

AMPEROS AC

Energie perfekt versteckt



Ob in der Küche, im Home Office, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer oder im Bad – die Zahl elektrischer Geräte im Haushalt nimmt ständig zu. Sie alle wollen mit Energie versorgt werden. Am besten ordentlich versteckt und trotzdem jederzeit einsatzbereit und geladen.

Genau dafür haben wir AMPEROS AC entwickelt. Eine Lösung, die sich einfach und ohne Kenntnisse in Elektrik montieren lässt und Strom ganz unkompliziert dahin bringt, wo er echten Mehrwert bietet.

Und zwar ohne dass man sieht, was man eigentlich nicht sehen will.

Inhalt

- 4 Geräte entspannt verstecken
- 6 Möbel einfach nachrüsten
- 8 Raum für Ideen
- 10 Flexibel, einfach, kompatibel
- 12 Schnell eingesteckt, perfekt versteckt
- 14 Bestellinformation



Strom, wo er gebraucht wird


Dieses Highlight von Blum glänzt durch Abwesenheit. Denn AMPEROS AC versteckt Steckdosen elegant in Schubkästen und Tablaren. So ist die Stromquelle dort, wo sie gebraucht wird, und elektrische Geräte verschwinden elegant in Möbeln, sind aber immer einsatzbereit und geladen. Dabei ist AMPEROS AC ebenso einfach einzubauen wie nachzurüsten.





Schön aufgeräumt


AMPEROS AC sorgt für Ordnung: Technische Geräte lassen sich durch die Steckdose im Boden von Schubkästen und Tablarauszügen ganz leicht und ohne Platzverlust verstecken. So bleiben die Arbeitsflächen frei. Genau das Richtige für alle, die es gern aufgeräumt haben.

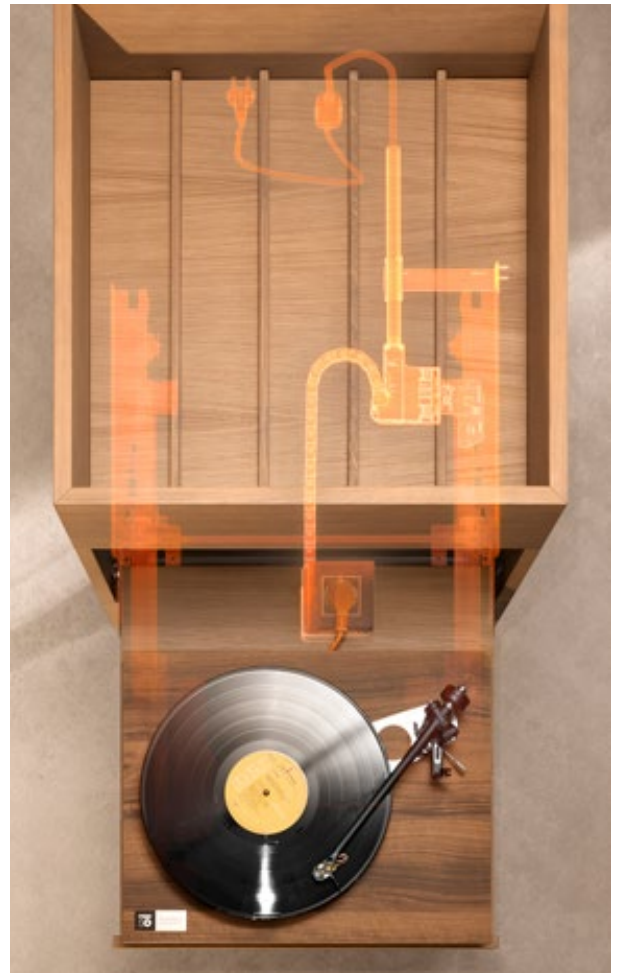



Einfaches Nachrüsten

Möbel sind pur am schönsten – und AMPEROS AC sorgt dafür, dass das so bleibt. Denn mit der Möglichkeit zum einfachen und schnellen Nachrüsten verschwinden elektrische Geräte im Handumdrehen und sind doch immer zur Hand. In bestehenden Möbeln erfolgt die Montage bis auf wenige Handgriffe werkzeugfrei, indem die Kabelführung einfach in die TIP-ON BLUMOTION-Schnittstelle der Führungsschiene eingehängt wird.



Clever untergebracht

Mit AMPEROS AC sind auch größere und schwere Geräte in einer Gerätegarage mit Tablarauszug perfekt untergebracht. Die Steckdose befindet sich im Boden des Tablars. Das eröffnet schlaue Integrations-Möglichkeiten, egal ob in Arbeits-, Wohn- oder Küchenmöbeln.

Und die Tablar-Arretierung macht den Einsatz der Geräte komfortabel und sicher.



AMPEROS AC

blum



Weitere Informationen zu
AMPEROS AC unter:

www.blum.com/amac1

Besonders flexibel

Ein System, viele Vorteile: AMPEROS AC lässt sich hervorragend mit BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION und SERVO-DRIVE kombinieren und in die Auszugssysteme MOVENTO und LEGRABOX leicht integrieren – ob während des Möbelbaus oder erst im Nachhinein.



BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

**TIP-ON
BLUMOTION**

by Blum




Erfahren Sie mehr über unsere Bewegungstechnologien unter:

www.blum.com/4formore618



Einfach montiert

Ob gleich mitgeplant oder später nachgerüstet: AMPEROS AC kann mithilfe der TIP-ON BLUMOTION-Schnittstelle unkompliziert und in wenigen Schritten eingebaut werden.

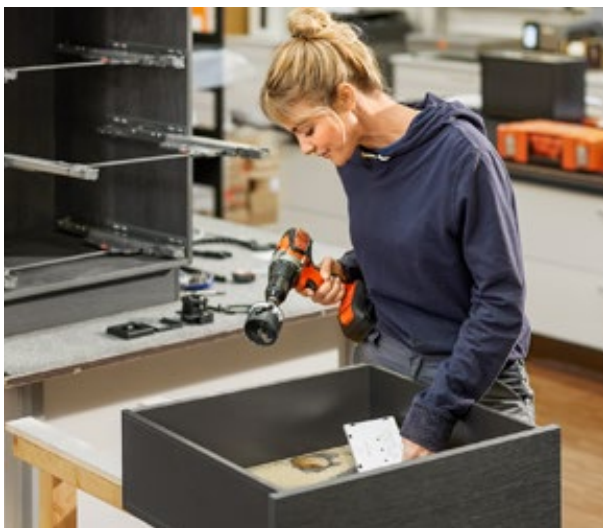

① Um die Steckdose einzubauen, genügt eine Bohrung im Schubkastenboden.



② Die Steckdose ist mit wenigen Handgriffen verdrehsicher fixiert.



Weitere Informationen zur Montage finden Sie in unserer EASY ASSEMBLY-App.

www.blum.com/eaapp618

- ③ Die Kabelführung wird werkzeuglos an der Führungsschiene befestigt.



- ④ Auch der Kabelkanal muss nur in die passende Halterung eingeklipst werden.




- ⑤ Im letzten Schritt werden alle stromführenden Komponenten miteinander verbunden.


AMPEROS AC für LEGRABOX



- Gleiche Steckdosenposition für alle Nennlängen NL und Korpusbreiten KB
- Einfache Montage ohne Kenntnisse in Elektrik
- Einfaches Nachrüsten
- Kombinierbar mit BLUMOTION, SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION
- Nicht mit Seitenstabilisierung kombinierbar

Bestellinformation

1		Kabelführungs-Set		
	Nennlänge (mm)		Farbe	
	450		SZ	ESS.T1700
	500			ESS.T1900
	550			ESS.T2200
Bestehend aus:				
1a	1 x	Kabelführung		
1b	1 x	Kabelkanal		
1c	1 x	Kabelkanalhalter		
-	1 x	Montageanleitung		

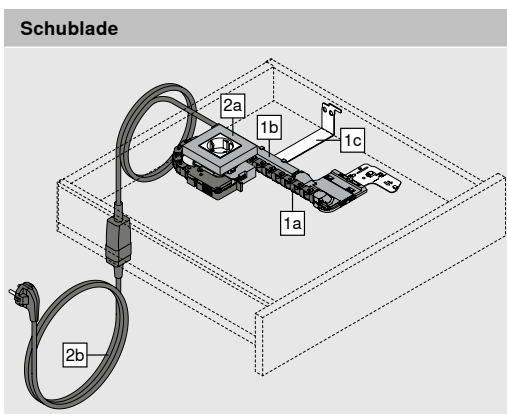

2 Stromelement und Netzkabel ¹					
Schutzart			IP20		
Nennspannung (V)			250		
	Steckdosen-einsatz ²	Markt ³	Sprachpaket ⁴	Farbe	
	F	EU EFTA TR UA	A	SZ-M WS-H	ESS.B01FA.2
	E	EU EFTA TR	B	SZ-M WS-H	ESS.B01EB.2
	G	GB	B	SZ-M	ESS.B01GB
	J	CH LI	B	SZ-M WS-H	ESS.B01JB

Farbe	
SZ	Schwarz
SZ-M	Schwarz matt
WS-H	Weiß hochglanz

Sprachpaket – Bedienungsanleitung ⁴	
A	EN DE IT NL ES PT FI NO SV ET LT LV EL HR SL TR HU RO BG IS UK SQ
B	EN DE FR NL PL SK CS
Bestehend aus:	
2a	1 x Stromelement
2b	1 x AMPEROS AC-Netzkabel Länge 2 m, inkl. Stecker
-	1 x Bedienungsanleitung

¹ Marktspezifische Produktzulassung beachten

² Steckdoseneinsatz-Bezeichnungen gem. IEC

³ Marktbezeichnungen gem. ISO 3166

⁴ Sprachbezeichnungen gem. ISO 639

Steckdoseneinsatz	F	E	G	J
Nennstrom (A)	16	16	5	10

AMPEROS AC für LEGRABOX

Planung

Sicherheitshinweis

Bei der Planung und dem Einbau von AMPEROS AC sind die jeweiligen nationalen Vorschriften und Normen zu beachten.

Zu wasserführenden Installationen wie Waschbecken o.Ä. ist ein ausreichender Abstand einzuhalten.

Damit AMPEROS AC fehlerfrei funktioniert, müssen alle vorgegebenen Einbohrmaße eingehalten werden.

Das Produkt entspricht der Schutzart IP20.


Hinweis

Bei der Montage über Korpusunterboden, Traverse oder Griffmulde empfehlen wir, die Korpusschiene 3 mm höher zu setzen, um eine Kollision mit dem Stromelement zu vermeiden.

Für Steckertyp G gilt: Für den normgerechten Betrieb nach BS 6396 und zum Schutz von Nutzer und Ausstattung gilt: An AMPEROS AC darf kein elektrisches Gerät angeschlossen werden, dessen Nennspannung 250 V oder dessen Nennstrom 5 A übersteigt.


Für Steckertyp J gilt: Stellen Sie sicher, dass der Schalter an dem Stecker auf „Ein“ gestellt ist. Nach einer Überlastsituation ist der Schalter manuell zurückzusetzen.

Platzbedarf

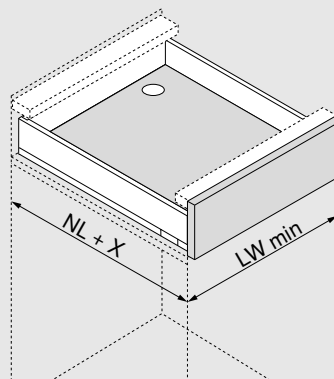


	X (mm)
Nennlänge NL (mm)	Schublade
450 500 550	3
Bewegungstechnologien	Lichte Korpusweite LW min. (mm)
BLUMOTION	336
SERVO-DRIVE	562
TIP-ON BLUMOTION	362

Einbohrmaße – Schubladenboden

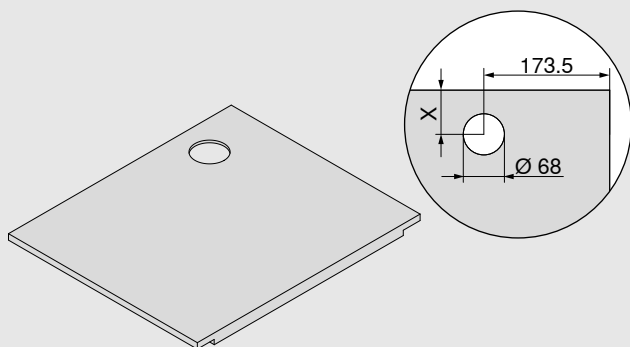

Rückwand	X (mm)
Holzrückwand	56
Stahlrückwand	45

Einbohrmaße – Korpusrückwand

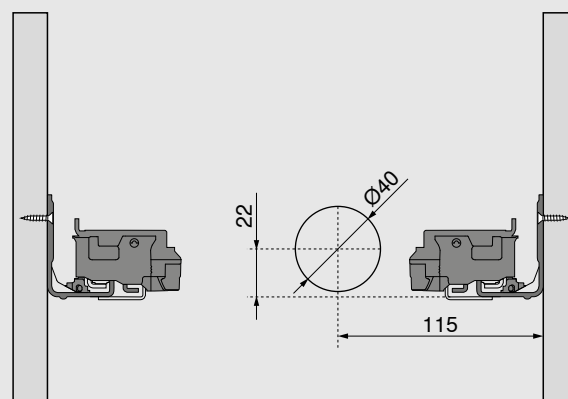


AMPEROS AC für MOVENTO




- Gleiche Steckdosenposition für alle Nennlängen NL und Korpusbreiten KB
- Einfache Montage ohne Kenntnisse in Elektrik
- Einfaches Nachrüsten
- Kombinierbar mit BLUMOTION, SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION
- Nicht mit Seitenstabilisierung kombinierbar

Bestellinformation


1		Kabelführungs-Set		
	Nennlänge (mm)		Farbe	
	450		SZ	ESS.T1700
	480 500 520			ESS.T1900
	550			ESS.T2200
Bestehend aus:				
1a	1 x	Kabelführung		
1b	1 x	Kabelkanal		
1c	1 x	Kabelkanalhalter		
-	1 x	Montageanleitung		

Schublade

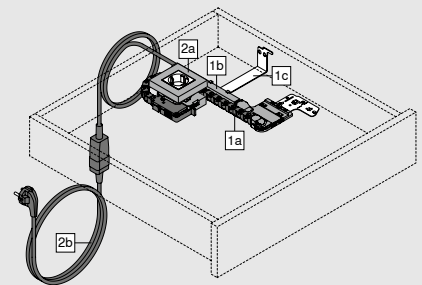

2 Stromelement und Netzkabel ¹					
Bodendicke (mm)			12–32		
Schutzart			IP20		
Nennspannung (V)			250		
	Steckdosen-einsatz ²	Markt ³	Sprachpaket ⁴	Farbe	
	F	EU EFTA TR UA	A	SZ-M WS-H	ESS.B01FA.2
	E	EU EFTA TR	B	SZ-M WS-H	ESS.B01EB.2
	G	GB	B	SZ-M	ESS.B01GB
	J	CH LI	B	SZ-M WS-H	ESS.B01JB

Tablareauszug

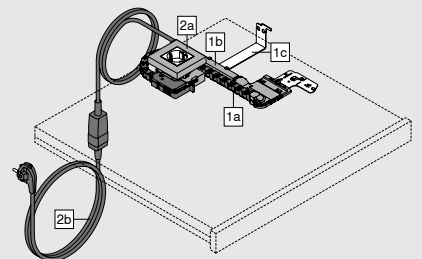

Sprachpaket – Bedienungsanleitung ⁴		
A	EN DE IT NL ES PT FI NO SV ET LT LV EL HR SL TR HU RO BG IS UK SQ	
B	EN DE FR NL PL SK CS	
Bestehend aus:		
2a	1 x	Stromelement
2b	1 x	AMPEROS AC-Netzkabel Länge 2 m, inkl. Stecker
-	1 x	Bedienungsanleitung

Farbe

SZ	Schwarz
SZ-M	Schwarz matt
WS-H	Weiß hochglanz

¹ Marktspezifische Produktzulassung beachten

² Steckdoseneinsatz-Bezeichnungen gem. IEC

³ Marktbezeichnungen gem. ISO 3166

⁴ Sprachbezeichnungen gem. ISO 639

Steckdoseneinsatz	F	E	G	J
Nennstrom (A)	16	16	5	10

AMPEROS AC für MOVENTO

Planung

Sicherheitshinweis

Bei der Planung und dem Einbau von AMPEROS AC sind die jeweiligen nationalen Vorschriften und Normen zu beachten.

Zu wasserführenden Installationen wie Waschbecken o.Ä. ist ein ausreichender Abstand einzuhalten.

Damit AMPEROS AC fehlerfrei funktioniert, müssen alle vorgegebenen Einbohrmaße eingehalten werden.

Das Produkt entspricht der Schutzart IP20.

Hinweis

Bei der Montage über Korpusunterboden, Traverse oder Griffmulde empfehlen wir, die Korpusschiene 3 mm höher zu setzen, um eine Kollision mit dem Stromelement zu vermeiden.

Für Steckertyp G gilt: Für den normgerechten Betrieb nach BS 6396 und zum Schutz von Nutzer und Ausstattung gilt: An AMPEROS AC darf kein elektrisches Gerät angeschlossen werden, dessen Nennspannung 250 V oder dessen Nennstrom 5 A übersteigt.

Für Steckertyp J gilt: Stellen Sie sicher, dass der Schalter an dem Stecker auf „Ein“ gestellt ist. Nach einer Überlastsituation ist der Schalter manuell zurückzusetzen.


Platzbedarf – Schublade | Tablarauszug

Nennlänge NL (mm)	X (mm)		
	Schublade	Tablarauszug	Tablarauszug – Tablar-Arretierung
450 500 550	3	3	3
480	22	25	16
Bewegungstechnologien		Lichte Korpusweite LW min. (mm)	
BLUMOTION		336	
SERVO-DRIVE		562	
TIP-ON BLUMOTION		362	

AMPEROS AC für MOVENTO

Planung


Einbohrmaße – Schubladenboden

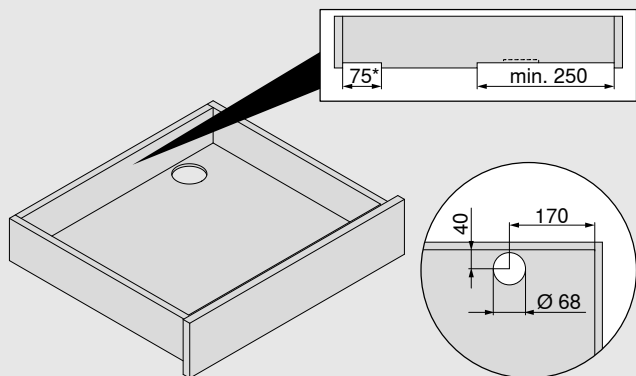

Bodendicke: 12–32 mm


* 125 mm mit TIP-ON BLUMOTION

Einbohrmaße – Tablarboden

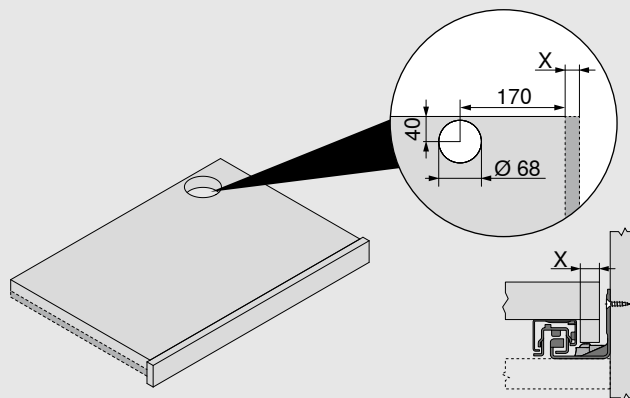


Bodendicke: 12–32 mm

Einbohrmaße – Tablarboden – Tablar-Arretierung

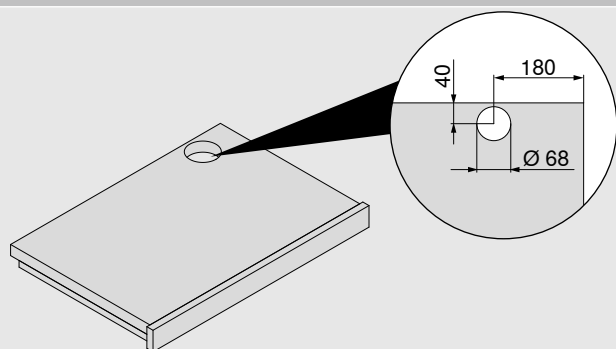

Bodendicke: 12–32 mm

Einbohrmaße – Korpusrückwand – Schublade | Tablarauszug

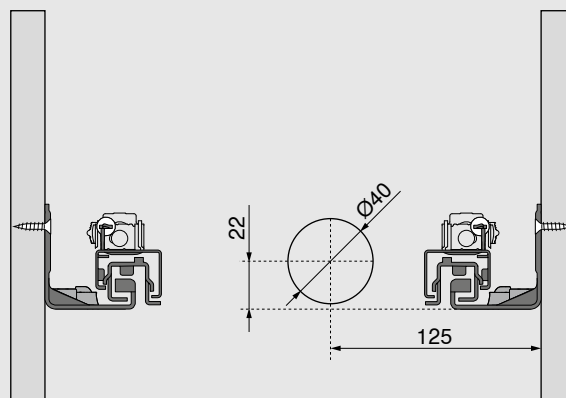



11

Produktionsstandorte in
Österreich, Polen, den USA und
China



Mehr als

30

Tochterunternehmen und
Repräsentanzen



1952

wurde das
Unternehmen von Julius Blum
im österreichischen Höchst
gegründet.



Mit mehr als

2100

Patenten weltweit zählt Blum zu
den innovativsten Unternehmen
Österreichs.



Mehr als

120

beliebte Märkte auf allen
Kontinenten



10000

Mitarbeitende auf der ganzen
Welt



2,5 Mrd. €

Umsatz



Blum stellt Klappen-, Scharnier-,
Auszug- und Pocketsysteme
für Möbel her – ergänzt durch
passende Verarbeitungshilfen
und Services.



Unser Prinzip des „Globalen
Kundennutzens“: Alle sollen von
den Vorteilen der Blum-Produkte
profitieren – ob Hersteller,
Händler, Monteure oder
Verbraucher.



Um den ökologischen
Fußabdruck zu reduzieren,
setzt Blum zahlreiche
Nachhaltigkeitsinitiativen
um – seit 1997 auf Basis der
ISO-14001-Zertifizierung.

MatNr.: 09960655 · EP-618/3 de-AL/11.26

Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum.

Technische Änderungen und Programmänderungen vorbehalten.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43/5578/705-0, E-mail: info@blum.com, www.blum.com

Unsere Standorte in Österreich, Polen, USA und China sind wie unten angeführt zertifiziert.

Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.

Stand: 07.2026



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC®-certified
products