



SPACE TWIN

Ideje iz tvrtke Blum
za uske ormariće

www.blum.com

 **blum**[®]



Praktično rješenje za male prostore za spremanje

Sada možete iskoristiti čak i najmanje kutke vaše kuhinje. S idejom za uske ormare SPACE TWIN zahvaljujući dijagonalno pomaknutim vodilicama tvrtka Blum stvara dodatni prostor za spremanje, a da se pritom ne morate odreći stabilnosti i kvalitete kretanja.

**Provjerena kvaliteta kretanja tvrtke Blum**

Uski ormari SPACE TWIN opremljeni su provjerenom kvalitetom kretanja tvrtke Blum. Minimalna snaga za otvaranje, lagano kretanje i prilagodljivi sustav prigušenja BLUMOTION za blago i tiho zatvaranje jamče veliku udobnost kretanja. Osim toga ormarić je moguće potpuno izvući kako biste jednostavno dohvatili stvari i u najudaljenijem kutu.

Visoka stabilnost i velika opteretivost

Dijagonalno pomaknute vodilice pobrinut će se za veću bočnu stabilnost i opteretivost do čak 20 kg po pojedinačnom donjem ormariću.

Jedinstven izgled

Rješenje SPACE TWIN moguće je realizirati s pomoću box sustava LEGRABOX, MERIVOBX i TANDEMBOX te s pomoću sustava vodilica MOVENTO. Na taj se način postiže ujednačeni dizajn.

Uobičajena udobnost namještanja i montaže

Zahvaljujući standardnim okovima tvrtke Blum, postavljanje i montaža izvode se jednostavno i praktično kao i obično.



Raznoversne mogućnosti za izvedbu

S okovima tvrtke Blum iz postojećeg asortimana vrlo jednostavno možete iskombinirati rješenje SPACE TWIN. Rješenje je moguće kombinirati s box sustavima LEGRABOX, MERIVOBX i TANDEMBOX, kao i sa sustavom vodilica MOVENTO.



MERIVOBX modular uz BOXCOVER

Sa staklenim uložnim elementom daje dojam visoke kvalitete pri svakom osvjetljenju.

SPACE TWIN

blum




LEGRABOX

Pravolinijski, tanki dizajn sustava LEGRABOX dobro je iskorišten i kod uskih ormarića. Za širine korpusa između 185 mm i 250 mm.




TANDEMBOX antaro

Rješenje za uske ormare kompatibilno je s učinkovitim box sustavom TANDEMBOX antaro. Za širine korpusa između 165 mm i 250 mm.

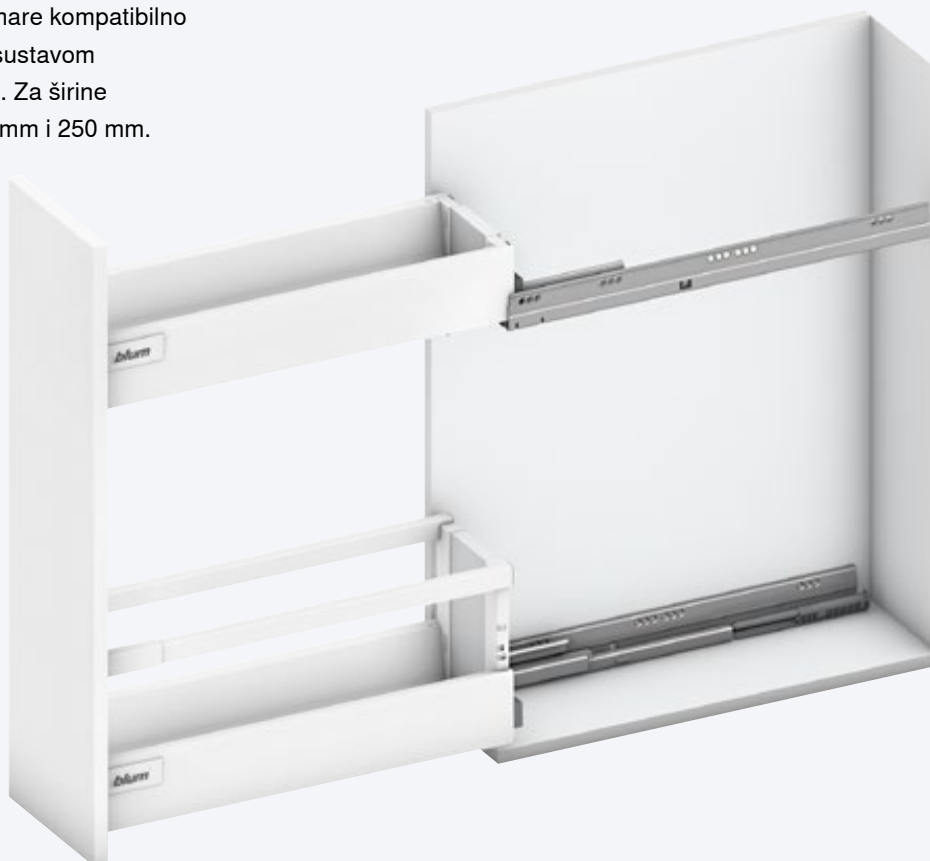


MERIVOBX

Različite nadogradnje na stranice mogu se upotrijebiti čak i s uskim ormara zahvaljujući sustavu MERIVOBX. Za širine korpusa između 130 mm i 250 mm.

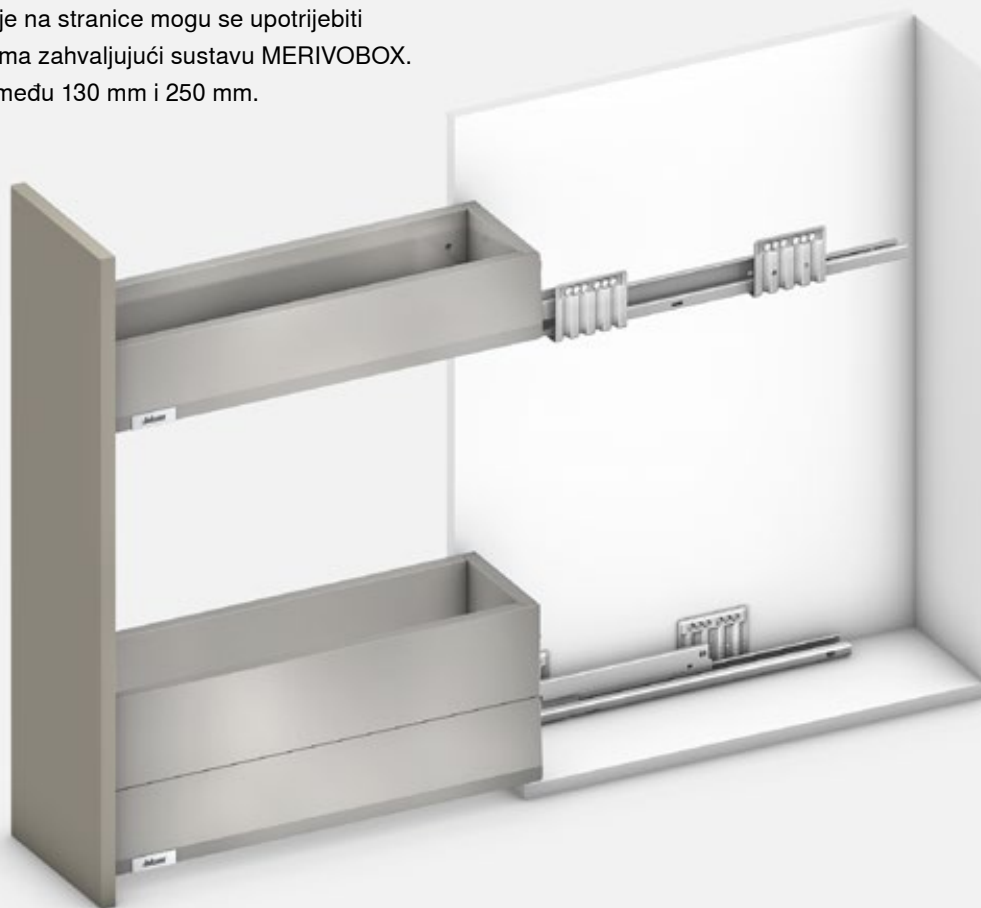


MOVENTO

Kvalitetu kretanja sustava MOVENTO moguće je osjetiti i kod uskih ormara SPACE TWIN. Za širine korpusa između 180 mm i 250 mm.

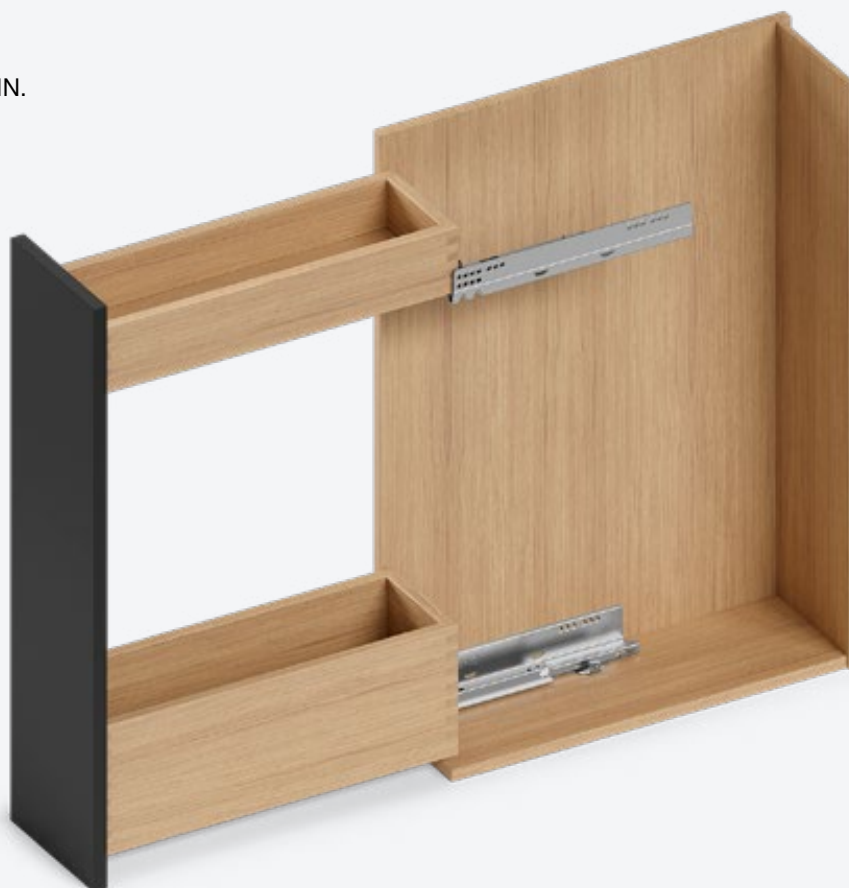

Planiranje


Potreban prostor u korpusu

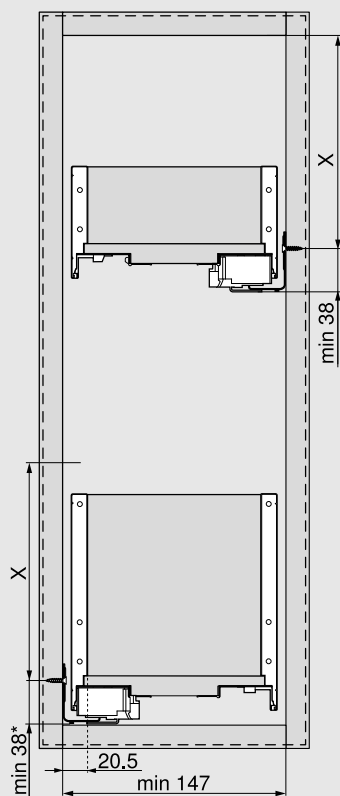

Visina	X (mm)
M	68
K	106
C	155

* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa

Ugradne dimenzije fronte

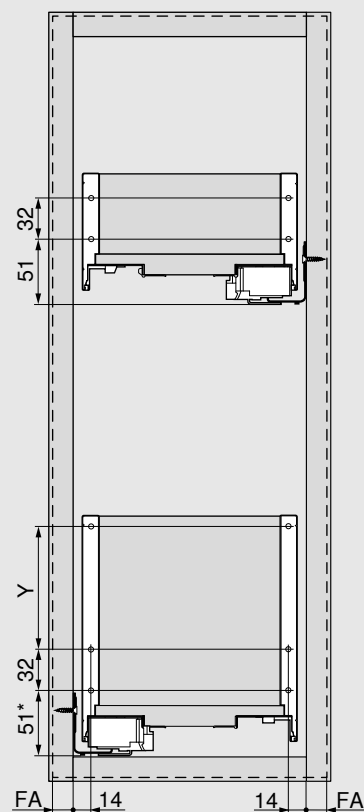

Visina	Y (mm)
M	-
K	-
C	96


FA Otvaranje fronte

* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa


Planiranje

Ugradne dimenzije stražnje stranice


Visina M





Visina K

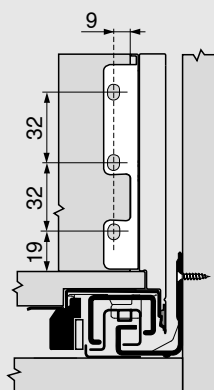

Visina C

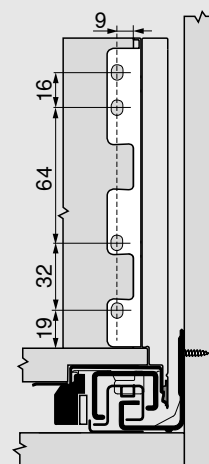

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm



Drvena leđa

	B (mm)
Visina M	63
Visina K	101
Visina C	148


Duljina dna

	A (mm)
--	--------

Drvena leđa	NL - 10
-------------	---------

Dimenzije pregiba

	C (mm)
--	--------



KB Širina korpusa

LW Unutarnja širina korpusa

NL Nazivna duljina

i Napomena

Podatke za narudžbu standardnih komponenti sustava LEGRABOX odredite s pomoću odgovarajućeg prospekta ili kataloga.




Više informacija
o sustavu
LEGRABOX

[www.blum.com/
legrabox](http://www.blum.com/legrabox)

Planiranje

Potreban prostor u korpusu

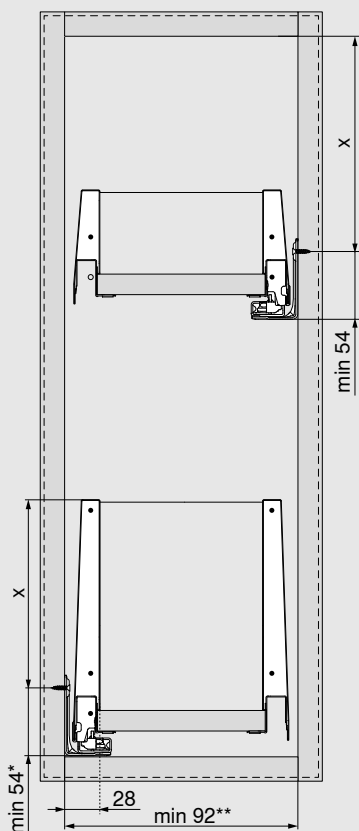


Visina	X (mm)
M	54
K	92
E	155

* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa

** 112 mm sa sustavom SERVO-DRIVE
142 mm s mehanizmom TIP-ON BLUMOTION

Ugradne dimenzije fronte

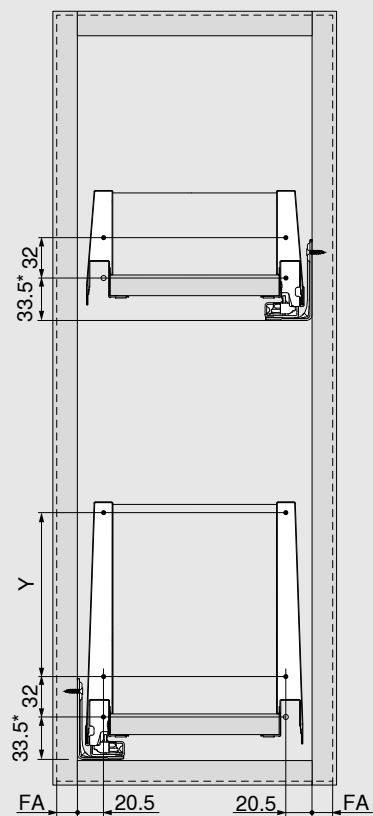

Visina	Y (mm)
M	-
K	-
E	128


FA Otvaranje fronte

* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa


Planiranje

Ugradne dimenzije stražnje stranice


Visina M




Visina K

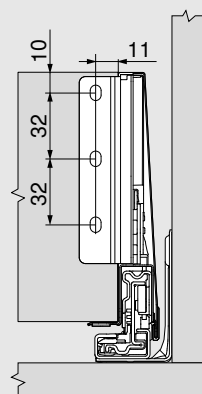

Visina E

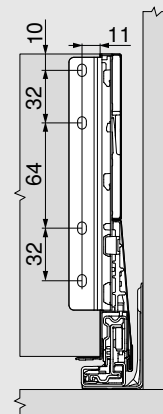

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm

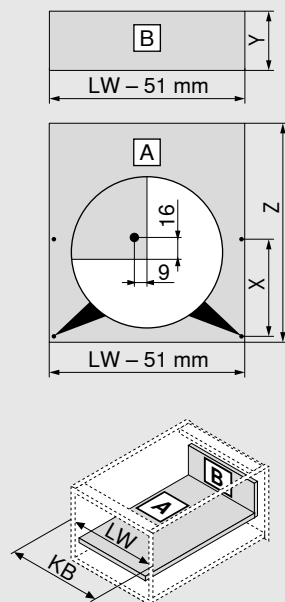

Drvena leđa		Y (mm)
Visina M		83
Visina K		121
Visina E		184
Duljina dna		Z (mm)
Drvena leđa		NL - 26
Položaj rupe na dnu ladice		
Predbušenje moguće uz primjenu vijka s ravnom glavom	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Širina korpusa		
LW Unutarnja širina korpusa		
NL Nazivna duljina		

i Napomena

Podatke za narudžbu standardnih komponenti sustava MERIVOBX odredite s pomoću odgovarajućeg prospekta ili kataloga.




Više informacija
o sustavu
MERIVOBX

[www.blum.com/
merivobox](http://www.blum.com/merivobox)

Planiranje


Potreban prostor u korpusu

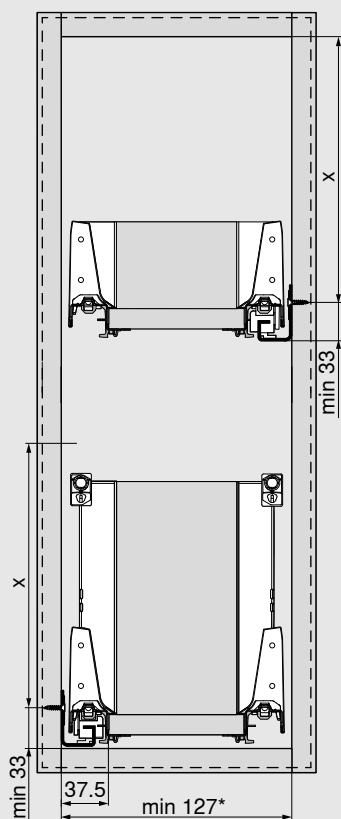

Visina	X (mm)
M	65.5
K	97.5
C	159
D	191

* 147 mm sa sustavom SERVO-DRIVE

Ugradne dimenzije fronte

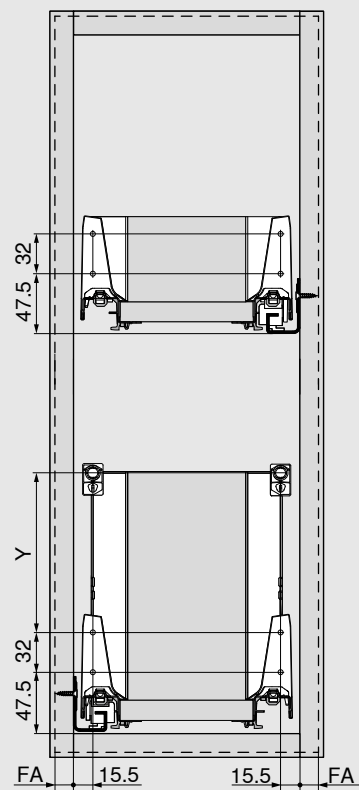


Visina	Y (mm)
M	-
K	32
C	96
D	128
D na okviru K	32/96

FA Otvaranje fronte


Planiranje

Ugradne dimenzije stražnje stranice


Visina M




Visina K






Visina C

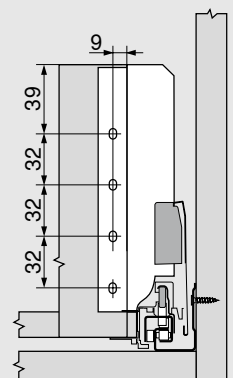

Visina D

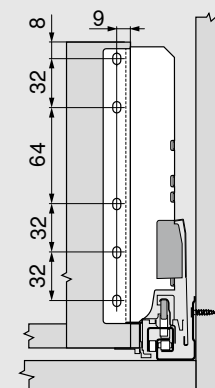

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm



Drvena leđa	B (mm)
Visina M	84
Visina K	116
Visina C	167
Visina D	199
Duljina dna	A (mm)
Drvena leđa	NL - 24
KB Širina korpusa	
LW Unutarnja širina korpusa	
NL Nazivna duljina	

i Napomena

Podatke za narudžbu standardnih komponenti sustava TANDEMBOX odredite s pomoću odgovarajućeg prospekta ili kataloga.




Više informacija
o sustavu
TANDEMBOX antaro

[www.blum.com/
tandemboxantaro](http://www.blum.com/tandemboxantaro)



Planiranje

Ladica

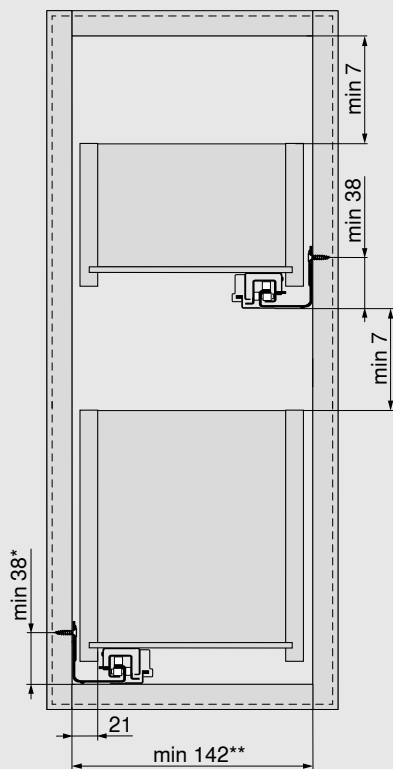

* +1 mm kod montaže vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa

** 212 mm s mehanizmom TIP-ON BLUMOTION

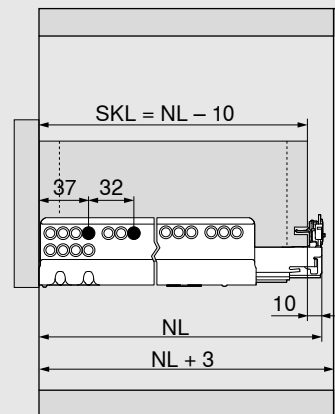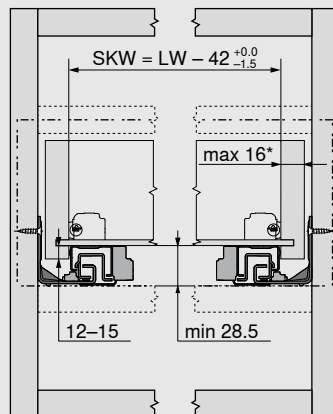

* Ograničeno bočno namještanje kod debljine bočne strane ladice od 16 mm i istovremeno puno iskorištavanje tolerancije svijetle širine ladice

LW Unutarnja širina korpusa



NL Nazivna duljina

SKL Duljina ladice

SKW Svijetla širina ladice

Planiranje

Obrada ladice

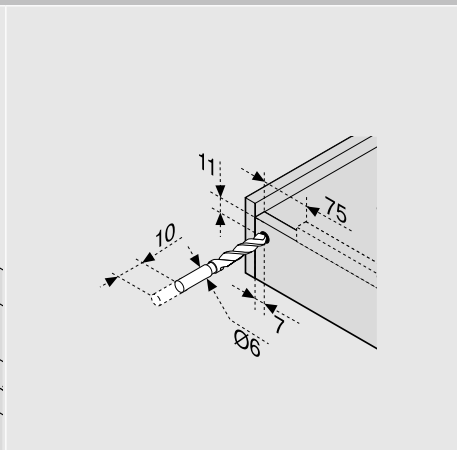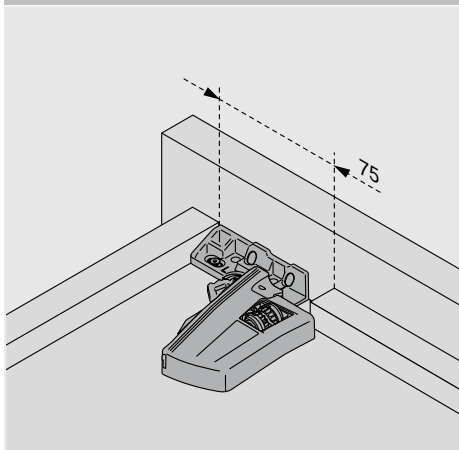

Napomena

Podatke za narudžbu standardnih komponenti sustava MOVENTO odredite s pomoću odgovarajućeg prospekta ili kataloga.



Više informacija
o sustavu
MOVENTO

[www.blum.com/
movento](http://www.blum.com/movento)



moving ideas

Vjerujemo da ideje mogu pokrenuti svijet. Kako biste mogli realizirati svoje kreativne ideje, nudimo vam inovativne okove, nadahnjujuće koncepte namještaja i odgovarajuće usluge. Vode nas vaše potrebe, svjetski trendovi i naša zajednička vizija bolje kvalitete stanovanja. Stvorimo zajedno ideje u pokretu.



Kvaliteta stanovanja

Većoj udobnosti i funkcionalnosti u svakodnevnoj upotrebi namještaja – tome želimo pridonijeti.



Asortiman

Sve na jednom mjestu: Uz našu bogatu paletu proizvoda možete implementirati trenutne i buduće stambene trendove.



Nadahnuće

Pratimo trendove stanovanja diljem svijeta i istražujemo rješenja za budućnost. Naše ćemo spoznaje rado podijeliti s vama.



Inovacija

Ostajemo u pokretu. S radoznalošću i istraživačkim duhom razvijamo nove proizvode i usluge za vas.



Usluge

Podržavamo vas u vašem svakodnevnom radu s uslugama po mjeri prilagođenim vašim procesima.



Kvaliteta

Ne prestajemo poboljšavati svoje proizvode, usluge i sebe.



Povjerenje

Mi preuzimamo odgovornost. Za naše partnerstvo, za naše zaposlenike, za društvo i okoliš.

Julius Blum započeo je naše putovanje 1952. proizvodnjom čepova na potkovama. Danas isporučujemo inovativne okove kupcima u više od 120 zemalja.

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini certificirane su u skladu s normama navedenima u nastavku.
Naša lokacija u SAD-u certificirana je u skladu s normom ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu certificirana je u skladu s normama ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Cjelokupan sadržaj Blum je podložen zakonu o umnožavanju (Copyright).
Pridržavamo pravo na tehničke i programske izmjene.
IDNR: 000.000.0 · EP-231/5 HR-AL/06.24