



SPACE TWIN

Ideias Blum para
armários estreitos

www.blum.com

 **blum**[®]



Solução prática para pequenos espaços disponíveis

Agora até os menores vão poder ser aproveitados na cozinha. Com SPACE TWIN, a ideia para armários estreitos, a Blum cria espaço disponível adicional graças às corredeiras deslocadas diagonalmente – sem abdicar da estabilidade e da qualidade de movimento.



Qualidade de movimento garantida Blum

O armário estreito SPACE TWIN é equipado com a comprovada qualidade de movimento Blum. As baixas forças de abertura, o deslizamento suave e o amortecimento adaptativo BLUMOTION para fechamento leve e silencioso garantem alto conforto de movimento. Além disso, a solução pode ser totalmente aberta, deixando tudo acessível até o ângulo mais interno.

Alto grau de estabilidade e capacidade de carga

Corrediças deslocadas diagonalmente permitem mais estabilidade lateral e uma alta capacidade de carga de até 20 kg por armário inferior.

Aparência uniforme

O SPACE TWIN pode ser implementado tanto com os sistemas box LEGRABOX, MERIVOBX e TANDEMBOX como com o sistema de corrediças MOVENTO. Isto possibilita um visual consistente.

Conforto habitual de ajuste e de montagem

O ajuste e a montagem são fáceis e confortáveis como de costume graças às ferragens Standard Blum.



Opções versáteis para a implementação

Implemente o SPACE TWIN muito facilmente com ferragens Blum do programa existente. A solução é possível tanto em combinação com os sistemas box LEGRABOX, MERIVOBX e TANDEMBOX como com o sistema de correções MOVENTO.



MERIVOBX modular com BOXCOVER

Com inserção de vidro, causa uma impressão de alta qualidade em qualquer jogo de luzes.

SPACE TWIN



LEGRABOX

O design fino e linear da LEGRABOX também se destaca com soluções de armários estreitos. Para larguras de armário de 185 mm a 250 mm.



TANDEMBOX antaro

A solução para armários estreitos é também compatível com o eficiente sistema box TANDEMBOX antaro. Para larguras de armário de 165 mm a 250 mm.




MERIVOBX


Diversas estruturas de laterais podem ser utilizadas com MERIVOBX também em armários estreitos. Para larguras de armário de 130 mm a 250 mm.

**MOVENTO**

A qualidade de movimento da MOVENTO também é evidente no SPACE TWIN. Para larguras de armário de 180 mm a 250 mm.

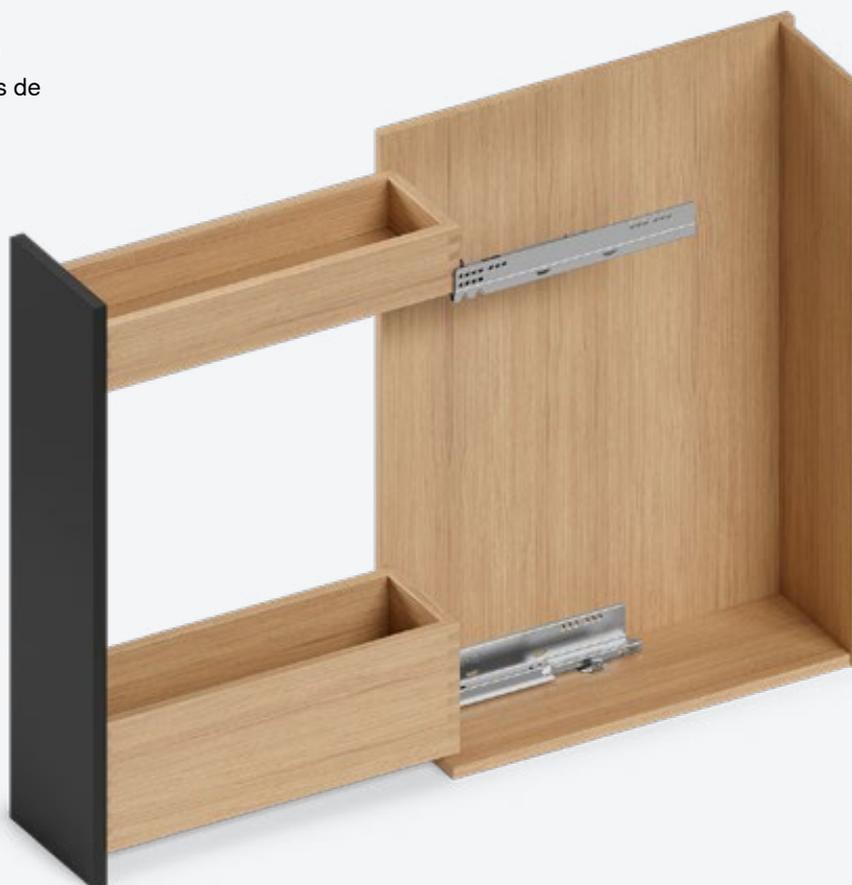


Planificação

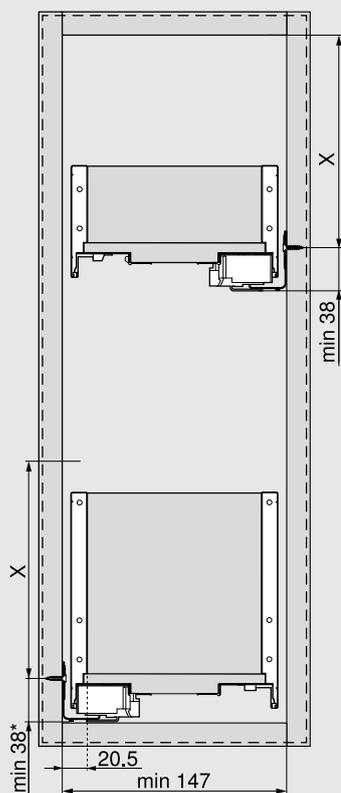Espaço ocupado no armário


Altura	X (mm)
M	68
K	106
C	155

* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário

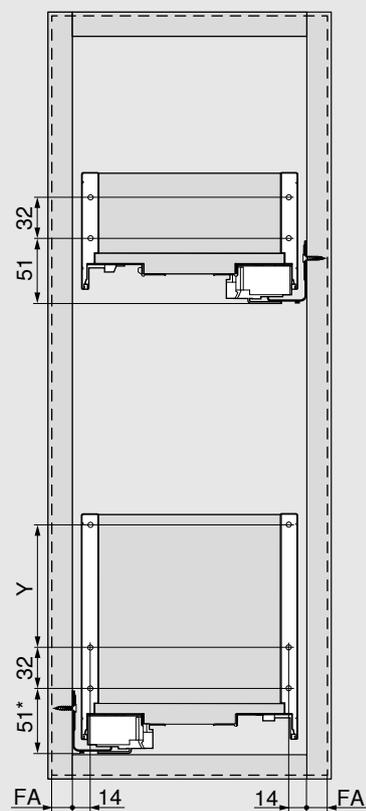Medidas de instalação - Frente


Altura	Y (mm)
M	-
K	-
C	96


FA Recobrimento frontal

* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário


Planificação

Medidas de instalação - Parede traseira


Altura M






Altura K

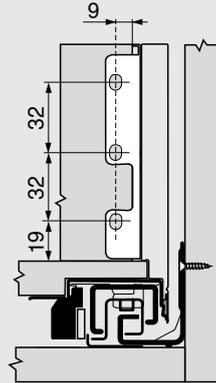


Altura C

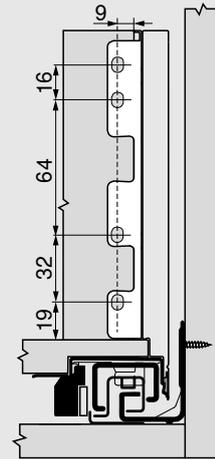

Medidas de corte para aglomerados de 16 mm



Parede traseira de madeira		B (mm)
Altura M		63
Altura K		101
Altura C		148
Comprimento do fundo		A (mm)
Parede traseira de madeira		NL - 10
Medida da ranhura		C (mm)



KB	Largura do armário
LW	Largura livre do armário
NL	Comprimento nominal

i Nota

Informações úteis para o pedido dos componentes Standard LEGRABOX podem ser obtidas nos respectivos folhetos de produtos ou no catálogo.




Mais informações sobre a LEGRABOX

www.blum.com/legrabox

Planificação

Espaço ocupado no armário

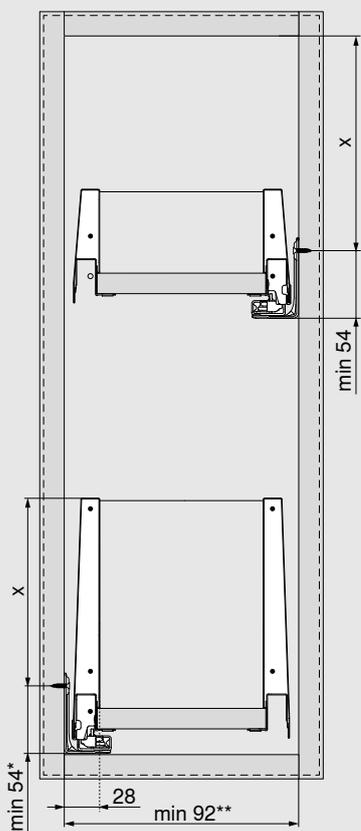


Altura	X (mm)
M	54
K	92
E	155

* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário

** 112 mm com SERVO-DRIVE
142 mm com TIP-ON BLUMOTION

Medidas de instalação - Frente

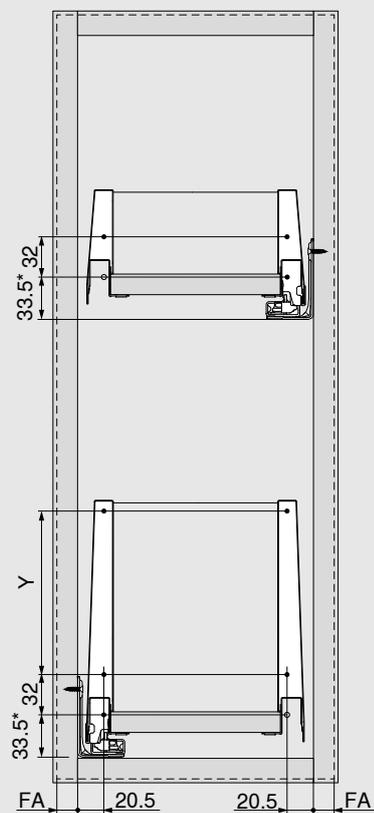

Altura	Y (mm)
M	-
K	-
E	128


FA Recobrimento frontal

* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário


Planificação

Medidas de instalação - Parede traseira


Altura M






Altura K

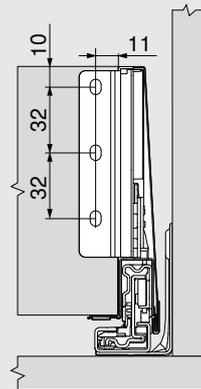

Altura E

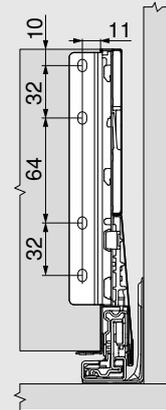

Medidas de corte para aglomerados de 16 mm



Parede traseira de madeira		Y (mm)
Altura M		83
Altura K		121
Altura E		184
Comprimento do fundo		Z (mm)
Parede traseira de madeira		NL - 26
Posição do furo no fundo da gaveta		
Furação prévia possível na utilização de um parafuso de cabeça chata	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Largura do armário		
LW Largura livre do armário		
NL Comprimento nominal		

i Nota


Informações úteis para o pedido dos componentes Standard MERIVOBX podem ser obtidas nos respectivos folhetos de produtos ou no catálogo.



Outras informações sobre MERIVOBX


www.blum.com/merivobx

Planificação

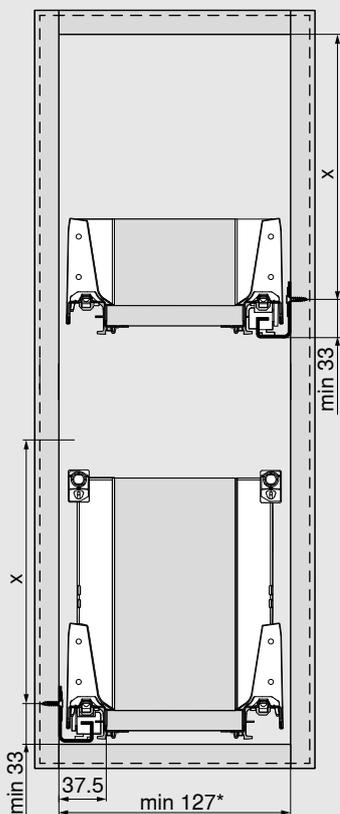Espaço ocupado no armário


Altura	X (mm)
M	65.5
K	97.5
C	159
D	191

* 147 mm com SERVO-DRIVE

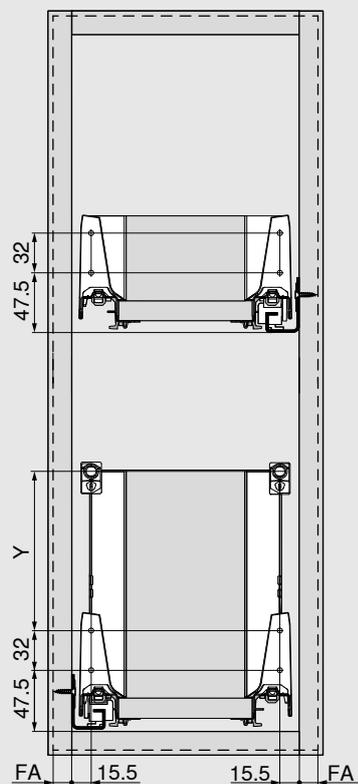Medidas de instalação - Frente



Altura	Y (mm)
M	-
K	32
C	96
D	128
D em lateral K	32/96

FA Recobrimento frontal


Planificação

Medidas de instalação - Parede traseira


Altura M




Altura K






Altura C

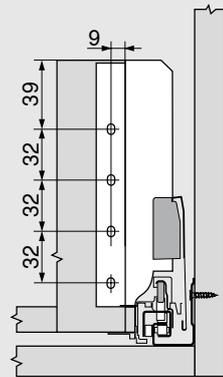

Altura D

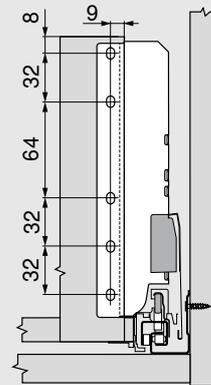

Medidas de corte para aglomerados de 16 mm



Parede traseira de madeira		B (mm)
Altura M		84
Altura K		116
Altura C		167
Altura D		199
Comprimento do fundo		A (mm)
Parede traseira de madeira		NL - 24
KB	Largura do armário	
LW	Largura livre do armário	
NL	Comprimento nominal	

i Nota

Informações úteis para o pedido dos componentes Standard TANDEMBOX podem ser obtidas nos respectivos folhetos de produtos ou no catálogo.




Outras informações sobre TANDEMBOX antaro

www.blum.com/tandemboxantaro



Planificação

Gaveta

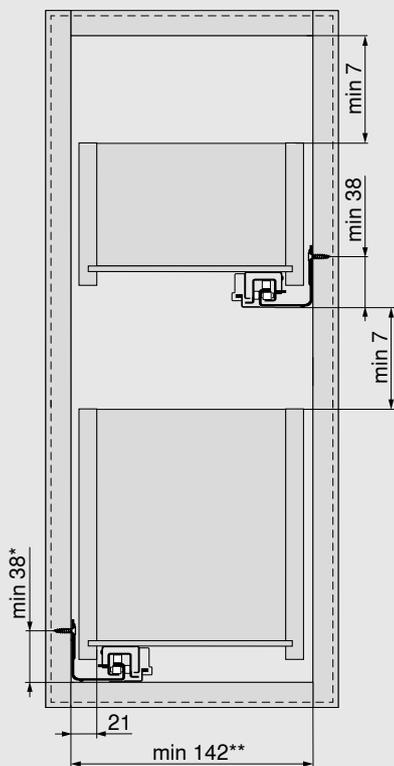

* + 1 mm em montagem da guia do armário antes da montagem do armário

** 212 mm com TIP-ON BLUMOTION

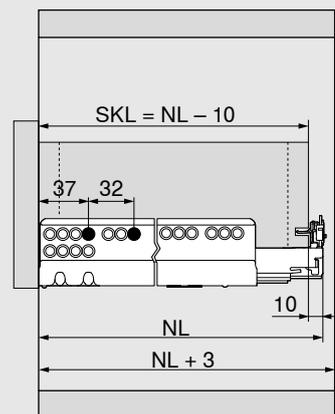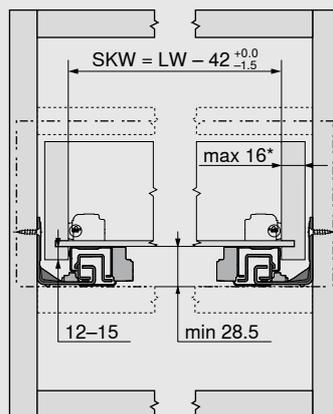

* Regulagem lateral limitada em espessura de parede lateral da gaveta de 16 mm e simultaneamente em aproveitamento total da tolerância da SKW

LW Largura livre do armário


NL Comprimento nominal

SKL Comprimento da gaveta

SKW Largura livre da gaveta

Planificação

Trabalho com gavetas

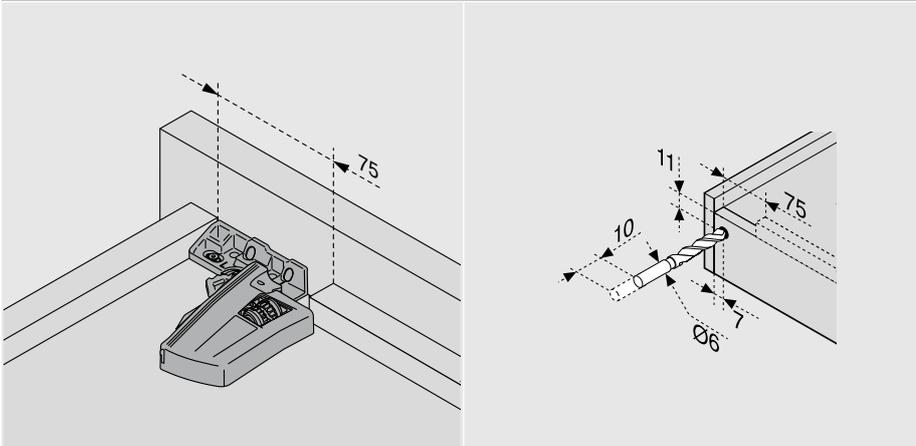

Nota

Informações úteis para o pedido dos componentes Standard MOVENTO podem ser obtidas nos respectivos folhetos de produtos ou no catálogo.



Mais informações sobre MOVENTO

www.blum.com/movento



moving ideas

Acreditamos que ideias podem movimentar o mundo. Para que você possa concretizar suas ideias criativas, oferecemos ferragens inovadoras, conceitos inspiradores de móveis e serviços adequados. O que nos impulsiona são as suas necessidades, as tendências mundiais e nossa visão compartilhada de mais qualidade do espaço residencial. Vamos criar juntos ideias que se movimentam.



Qualidade de vida

Mais conforto e funcionalidade na utilização diária de móveis – é para isso que queremos contribuir.



Sortimento

Tudo a partir de uma única fonte: com nossa ampla gama de produtos, você pode implementar tendências atuais e futuras do espaço residencial.



Inspiração

Observamos as tendências de moradia no mundo todo e pesquisamos as soluções de amanhã. Compartilhamos nossos conhecimentos com você.



Inovação

Estamos sempre em movimento. Com curiosidade e espírito de pesquisa, desenvolvemos novos produtos e serviços para você.



Serviços

Com serviços customizados, adaptados aos seus processos, prestamos nosso auxílio a você em seu trabalho diário.



Qualidade

Não paramos de melhorar constantemente nossos produtos, nossos serviços e a nós mesmos.



Confiança

Assumimos a responsabilidade. Pela nossa parceria, pelos nossos colaboradores, pela sociedade e pelo meio ambiente.

Julius Blum iniciou nossa viagem em 1952 com travas para ferraduras. Hoje fornecemos ferragens inovadoras para clientes em mais de 120 países.

Blum do Brasil
Ind. e Com. de Ferragens Ltda.
Av. João Paulo I, 2052
Jardim Santa Bárbara
CEP 06817-000 Embu das Artes - SP
Brasil
Tel.: +55 11 4785-3400
Fax.: +55 11 4785-3421
E-mail: info.br@blum.com
www.blum.com.br

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Áustria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Nossas unidades na Áustria, Polônia e China estão certificadas como indicado abaixo.
Nossa unidade nos EUA está certificada conforme a ISO 9001.
Nossa unidade no Brasil está certificada conforme a ISO 9001, a ISO 14001 e a ISO 45001.



Look for our
FSC™-certified
products

Todos os conteúdos estão sujeitos ao copyright da Blum.
Sujeito a modificações técnicas e a alterações do programa sem aviso prévio.
IDNR: 491.244.3 · EP-231/5 PT-BR/06.24