

CLIP top BLUMOTION 110°

Foglio dati tecnici

CLIP top BLUMOTION

Cerniera da 110°


Prodotto



Descrizione

- Cerniera interamente metallica, nichelata
- Angolo di apertura 110°
- Con **BLUMOTION integrato**
- Con **disattivazione** di **BLUMOTION**
- Con comoda regolazione della profondità mediante vite filettata
- Compatibile con le attuali piastrine di premontaggio
- Con chiusura automatica (molla)
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale (con relativa piastrina di premontaggio)
- Con **INSERTA** montaggio senza attrezzi del fondello

Applicazione

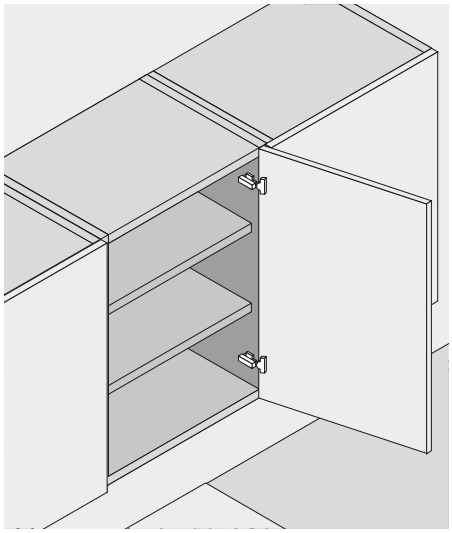

Informazioni per l'ordine

Battuta con sormonto	
Fondello **INSERTA**	Art. N.
Fondello in acciaio con molla	71B3590
Fondello **Da avvitare**	
Fondello in acciaio con molla	71B3550
Fondello **A pressione** 40	MZM.0040
Fondello in acciaio con molla	71B3580
Fondello **EXPANDO**	
Fondello in acciaio con molla	71B358E

Battuta mediana	
Fondello **INSERTA**	Art. N.
Fondello in acciaio con molla	71B3690
Fondello **Da avvitare**	
Fondello in acciaio con molla	71B3650
Fondello **A pressione** 40	MZM.0040
Fondello in acciaio con molla	71B3680
Fondello **EXPANDO**	
Fondello in acciaio con molla	71B368E

Battuta interna	
Fondello **INSERTA**	Art. N.
Fondello in acciaio con molla	71B3790
Fondello **Da avvitare**	
Fondello in acciaio con molla	71B3750
Fondello **A pressione** 40	MZM.0040
Fondello in acciaio con molla	71B3780
Fondello **EXPANDO**	
Fondello in acciaio con molla	71B378E

Placchette di copertura		
Acciaio		Nichelato
Senza stampa		70.1503
Stampata	Blum	70.1503.BP

Placchette di copertura		
Acciaio		Nichelato
Senza stampa		70.1663
Stampa serigrafica	Blum	70.1663.BL

Placchette di copertura		
Acciaio		Nichelato
Senza stampa		70.1663
Stampa serigrafica	Blum	70.1663.BL

Accessori

Viti per truciolare per montaggio fondello	
3,5 x 15 mm	609.1500
3,5 x 17 mm	609.1700


Placchetta per fondello da avvitare, a pressione ed EXPANDO		
Acciaio	Nichelato	70T3504

Limitatore angolo di apertura 86°	
Plastica	70T3553

TD-032/1IT © Blum

CLIP top BLUMOTION

Cerniera da 110°




Progettazione


Quote delle cerniere e calcolo delle fughe nella predisposizione di fabbrica (distanziale piastrina di premontaggio = 0 mm)

Protrusione dell'anta ad apertura piena


Battutta con sormonto

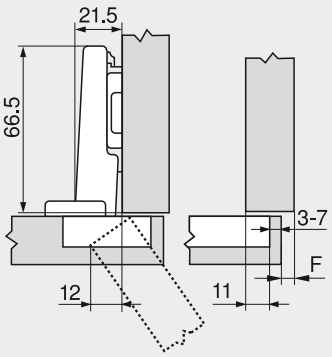

Battutta mediana

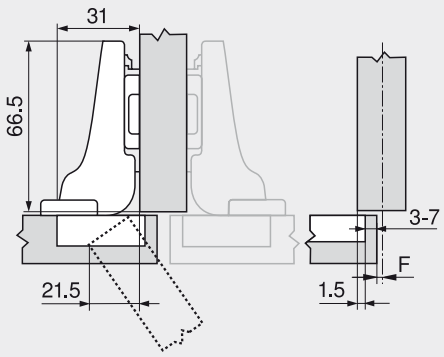

Battutta interna

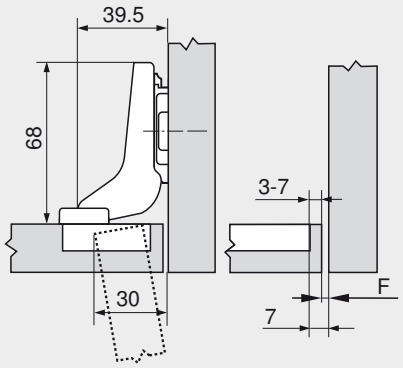

F Fuga

Arretrare la posizione di fissaggio della piastrina di premontaggio dello spessore dell'anta + 1,5 mm

Distanza fondello

Battuta anta - sormonto

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

Piastrina di premontaggio

Battuta anta - sormonto

	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									


Piastrina di premontaggio

Battuta anta - sormonto

	-4	-3	-2	-1	0
0	3	4	5	6	7
3					
6					
9					


Piastrina di premontaggio

Fuga minima per ante con bordi stondati (R = 1 mm) nella predisposizione di fabbrica



	Spessore anta											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30	32
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Si consiglia una prova di battuta		
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8			
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4			
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2			
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0			
In aggiunta con + 2 mm regolazione laterale													
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5			


Campi di regolazione




max. ± 3,0 mm ± 2,0 mm + 3,0 mm

Vedi piastrine di premontaggio - 2,0 mm


Montaggio a vite



Montaggio INSERTA/a pressione



Quote fondello

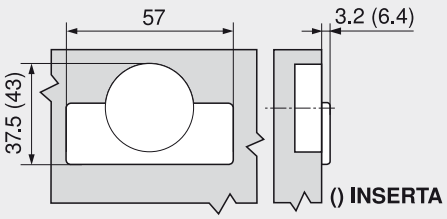

TD-032/1ITSE © Blum