

Memo

## CLIP top BLUMOTION 107°

Alt indeholdt – også ved lav indbøringsdybde

BLUMOTION


by Blum

### CLIP top BLUMOTION 107° forbinder teknik med komfort

Alt er indeholdt i CLIP top BLUMOTION 107°: fordi CLIP top BLUMOTION koncentrerer innovativ teknologi, i internationalt anerkendt design og med let bevægelse også på den mindste plads. BLUMOTION-dæmpermekanismen er integreret i hængselkopen. Takket være en lav indbøringsdybde på kun

11.5 mm kan CLIP top BLUMOTION 107° indsættes ved en lågetykkelse fra 15 mm . For høj bevægelses kvalitet ved små eller lette låger kan BLUMOTION ganske enkelt deaktiveres efter behov – ved en kontakt i hængslets kop.

### Høj kvalitet helt ned i detaljer

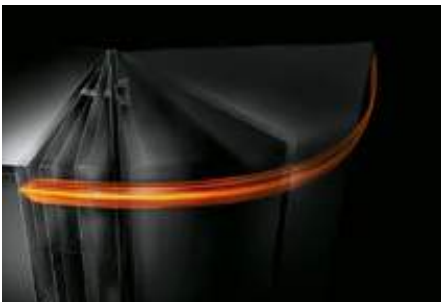

Stille og rolig lukning – helt uafhængig af lukkekraften eller lågestørrelse



Kontakt til deaktivering af BLUMOTION



Lav boreddybde på 11.5 mm til lågetykkelse fra 15 mm




Dæmpning integreret i hængslets kop på ganske lidt plads

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 **blum**®

## Høj komfort ved forarbejdningen

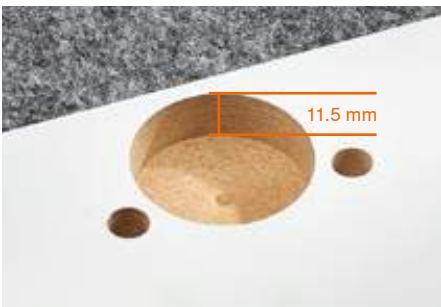

En boreddybde på 11.5 mm er nok til hængselkoppen.



Uden værktøj, enkel og hurtig – det udmærker CLIP-montageteknik



For et harmonisk fugebillede – den komfortable 3-dimensionale justering.

### Befæstigelse af koppen

Ved befæstigelse af CLIP top BLUMOTION 107° kan der vælges mellem EXPANDO, skrue- eller ipresmodel. Ved ipresning af hængslet anvendes venligst islåningsstempel eller ipresningsmatrice.

### Monteringsplader

Ved hængsel serien CLIP top BLUMOTION kan alle eksisterende monteringsplader med den anerkendte CLIP-montageteknik anvendes.

### Yderligere hængsler med integreret BLUMOTION

- CLIP top BLUMOTION 110°
- Profildørs-, stollen- og hjørnehængsler
- 155° vidvinkelhængsel med 0-overlæg
- 125° 0-overlægshængsel til tykke låger
- Hængslet til tynde låger
- CRISTALLO Glasdørshængsel
- Alurammehængsel

*i*

### Fokus på alle fordelene

- Integreret BLUMOTION i hængslets kop
- BLUMOTION kan deaktiveres efter behov
- Indboring på kun 11.5 mm
- Til lågetykkelser fra 15 mm
- Velfungerende enkel montering og justering
- Eksisterende CLIP-montageplader og forarbejdningskabeloner kan anvendes