

Memo

# CLIP top BLUMOTION 107°

Saladus peitub sisemuses – isegi väikese puurimissügavusega hingekulbi korral

BLUMOTION

by Blum


## CLIP top BLUMOTION 107°

### ühendab endas tehnoloogia ja mugavuse

CLIP top BLUMOTION 107° saladus peitub sisemuses: Silmapaistva disaini eest mitu rahvusvahelisi auhindu võitnud CLIP top BLUMOTION ühendab endas innovatiivse tehnoloogia ja sujuva liikumise. BLUMOTION pehme sulgemise mehhanism on ehitatud hingekulbi sisse. Tänu väiksele puurimissügavusele

(ainult 11.5 mm), saab CLIP top BLUMOTION 107° kasutada vaid 15 mm paksusel ukseel. Parima liikumiskvaliteedi saavutamiseks väikestel või kergetel ustel saab BLUMOTION-funktsiooni hõlpsasti välja lülitada hingekulbil oleva lüliti abil.

### Tippkvaliteet väikseimaski detailis

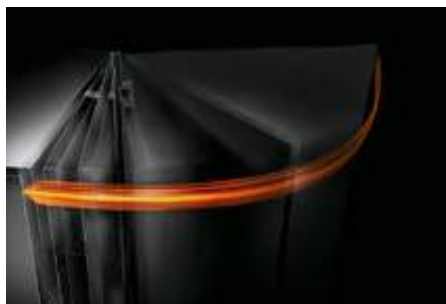

Pehme ja kerge sulgemine – olenemata sulgemiskiirusest või ukse suurusest



Lüliti BLUMOTIONi deaktiveerimiseks



Väike puurimissügavus (11.5 mm) ustele paksusega alates 15 mm




Pehme sulgemise mehhanism on hingekulbi sisse peidetud

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 **blum**®

## Paigaldus on lihtne

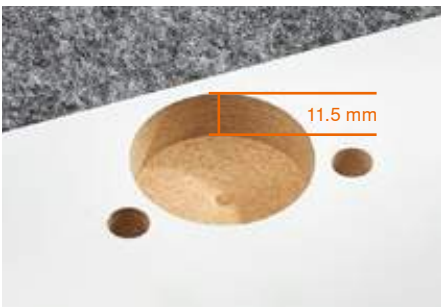

Hingekulbi jaoks piisab puuravast sügavusega 11.5 mm.



Paigaldusviis CLIP on tööriistavaba, kiire ja lihtne.



Mugav 3-mõõtmeline seadistamine tagab ühtlaste vahedega mustri.

### Hingekulbi kinnitused

CLIP top BLUMOTION 107° kinnitamiseks on saadaval EXPANDO, kruvid või sissepressitav lahendus. Hingede sissepressimiseks kasuta presstarvikut.

### Alusklotsid

CLIP top BLUMOTION sarja hingede puhul saab kasutada kõiki olemasolevaid CLIP-paigaldusplaate.

### Veel hingi sisseehitatud BLUMOTIONiga

- CLIP top BLUMOTION 110°
- Profiiluksehinged, pimenurgahinged ja erinurgaga hinged
- 155° lainurgahing nullväljaastega
- 125° nullväljaastega hing paksudele ustele
- Hing õhukestele ustele
- CRISTALLO klaasuksehing
- Alumiiniumraamiga ukse hing

*i*

### Lühiülevaade eelistest

- BLUMOTION on peidetud hingekulbi sisse
- BLUMOTIONi saab soovi korral välja lülitada
- Hingekulbi puurimissügavus ainult 11.5 mm
- Ustele paksusega alates 15 mm
- Töökindel ja lihtne paigaldus ja seadistamine
- Kasutada saab olemasolevaid CLIP-alusklotse ja koosteseadiseid.