

Memo

## CLIP top BLUMOTION 107°

**Totul încorporat – chiar și cu adâncimi de găurire reduse a oalei de balama**

BLUMOTION


by Blum

### CLIP top BLUMOTION 107° reunește tehnica cu confortul

La CLIP top BLUMOTION 107° totul e încorporat: întrucât CLIP top BLUMOTION concentrează tehnica inovatoare, designul distins internațional și confortul mișcării, în spațiu restrâns. Mecanismul de amortizare BLUMOTION este integrat în oala balamalei. Datorită adâncimii reduse a găurii

de oală de doar 11.5 mm, CLIP top BLUMOTION 107° poate fi utilizat pentru grosimi ale ușii de la 15 mm. În cazul ușilor mici sau ușoare, pentru un confort ridicat al mișcării, dispozitivul BLUMOTION se poate dezactiva la nevoie – prin intermediul unui comutator de pe oala balamalei.

### Calitate până la cel mai mic detaliu

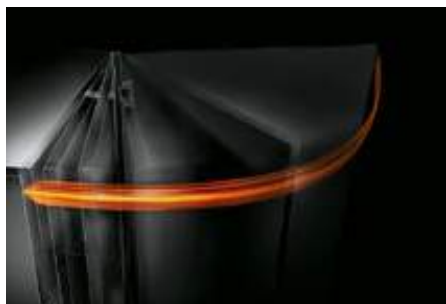

Închidere lină și silențioasă, – iar asta independent de viteza de închidere sau de mărimea ușii



Comutator pentru dezactivarea BLUMOTION



Adâncime de găurire redusă, de 11.5 mm pentru grosimi de ușă de la 15 mm




Amortizare într-un spațiu restrâns, integrată în oala balamalei

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 **blum**<sup>®</sup>

## Confort ridicat la prelucrare

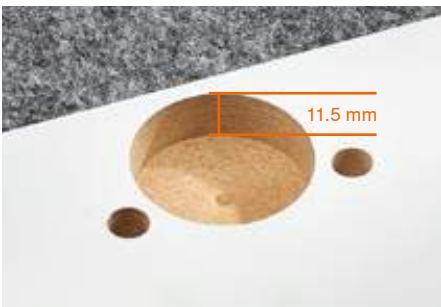

Pentru oala balamalei este suficientă o adâncime de găurire de 11.5 mm.



Montarea simplă și rapidă fără unelte – aceasta este caracteristica principală a tehnicii de montare CLIP.



Pentru o imagine uniformă a rosturilor – reglarea confortabilă pe 3 dimensiuni.

### Fixarea oalei

La fixarea CLIP top BLUMOTION 107° puteți să alegeți între EXPANDO, șuruburi sau presare. Pentru presarea balamalei vă rugăm să utilizați poansonul sau matrița pentru presare.

### Plăcuțele de montaj

Pentru balamalele CLIP top BLUMOTION se pot utiliza toate plăcuțele de montaj existente cu tehnica de montare, consacrată, CLIP.

### Alte balamale cu BLUMOTION integrat

- CLIP top BLUMOTION 110°
- Balamale pentru uși profilate, lezică și balamale de unghi
- Balama cu unghi de deschidere mare de 155° cu pătrundere 0
- Balama cu pătrundere zero de 125° pentru uși groase
- Balama pentru fronturi subțiri
- CRISTALLO Balama pentru ușă de sticlă
- Balama pentru ramă de aluminiu

*i*

### Toate avantajele dintr-o privire

- BLUMOTION INTEGRAT în oala balamalei
- La nevoie BLUMOTION se poate dezactiva
- Adâncimea găurii pentru oală de doar 11.5 mm
- Pentru grosimi a ușii de la 15 mm
- Montarea și reglajul ușor și consacrat
- Plăcuțele de montaj CLIP existente și ajutoarele pentru prelucrare pot fi utilizate