

Memo

CLIP top BLUMOTION 107°

Все всередині – навіть при мінімальній глибині свердління під чашку завіси

BLUMOTION


by Blum

CLIP top BLUMOTION 107° поєднує в собі інноваційні технології і комфорт

У CLIP top BLUMOTION 107° все знаходиться всередині: CLIP top BLUMOTION поєднує в собі інноваційну технологію, міжнародно визнаний дизайн і досконалий рух у найменшому просторі. Систему амортизації BLUMOTION

інтегровано в чашку. Завдяки невеликому отвору під чашку, а саме 11.5 мм, завіса CLIP top BLUMOTION 107° може встановлюватися на дверцята від 15 мм завтовшки. Щоб зберегти якісний рух менших чи тонших дверцят, BLUMOTION у разі потреби можна деактивувати – за допомогою перемикача на чашці завіси.

Висока якість до найдрібніших деталей

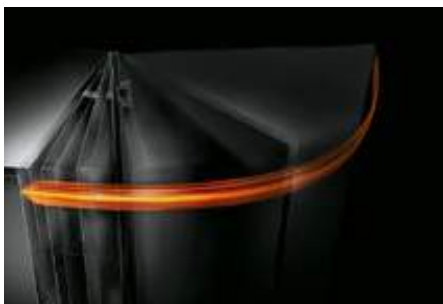

Зачинаються дверцята м'яко й тихо – незалежно від сили поштовху або величини фасадів



Деактивація BLUMOTION



Мінімальна глибина свердління 11.5 мм для дверцят від 15 мм завтовшки




Амортизатор інтегрований у чашку завіси

www.blum.com

 blum®

Зручний монтаж

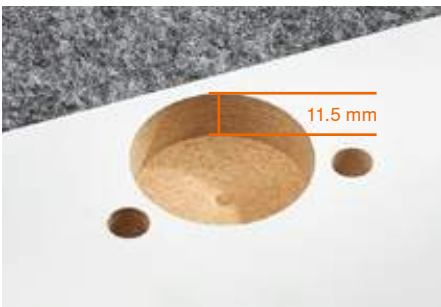

Для чашки завіси достатньо глибини свердління 11.5 мм.



Простий і швидкий монтаж без інструментів із перевіреним механізмом CLIP.



Тривимірне регулювання гарантує досконалий рисунок зазорів.

Кріплення чашки завіси

Існує три види кріплень завіси CLIP top BLUMOTION 107° – EXPANDO, на саморізи і під прес. Для запресування завіси пропонується забивач або матриця для запресування.

Монтажні планки

Всі завіси серії CLIP top BLUMOTION комплектуються зі стандартними монтажними планками серії CLIP.

Інші завіси із вмонтованим BLUMOTION

- CLIP top BLUMOTION 110°
- Завіси для профільних дверцят, під фальш-панель і кутові
- Завіса 155° з великим кутом відчинення із нульовим входженням
- Завіса 125° з нульовим входженням для товстих дверцят
- Завіса для тонких дверцят
- Завіса CRISTALLO для скляних дверцят
- Завіса для алюмінієвих рамок

i

Огляд усіх переваг

- BLUMOTION інтегрований у чашку завіси
- У разі потреби BLUMOTION можна деактивувати
- Отвір під чашку лише 11.5 мм
- Для дверцят товщиною від 15 мм
- Простий монтаж і регулювання
- Можна використовувати стандартні монтажні планки CLIP, верстати, пристрої та шаблони