Scharniere in Onyxschwarz

www.blum.com

Bewegung in Farbe

Dunkle Möbel leben von schlichter Eleganz – außen wie innen. Scharniere in Onyxschwarz fügen sich dezent ins Möbel ein oder setzen bewusst Akzente. Für mehr Gestaltungsfreiheit im Möbelbau, ohne Kompromisse beim Design.

Bewährte Qualität im attraktiven Design

High-tech in Farbe
Präzise Abläufe wie in einem Uhrwerk sorgen für exzellenten Bewegungskomfort. Darüber hinaus zeichnen sich Blum-Scharniere durch zuverlässige Funktion, hohen Komfort beim Montieren und Einstellen sowie ein ansprechendes Design aus.

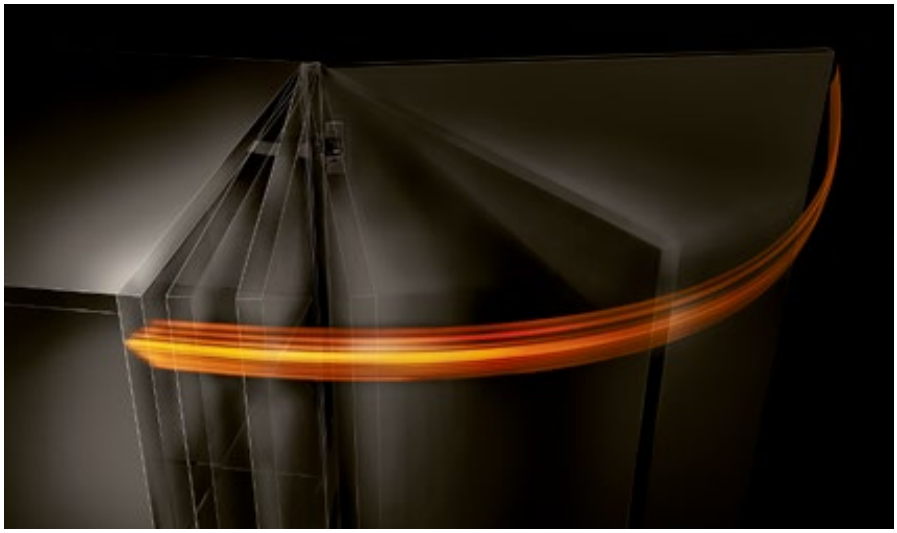

Alle Anwendungen in Farbe
Sämtliche gängigen Scharniertypen wie z.B. Standardscharniere, Profiltürscharniere und Stollenscharniere sind in der dunklen Farbvariante erhältlich.

Sanftes und leises Schließen in Farbe
Mit dem technisch ausgefeilten und im Scharniertopf integrierten BLUMOTION-Dämpfungssystem schließen Möbeltüren sanft und leise. Für noch mehr Bewegungsqualität bei kleinen oder leichten Türen lässt sich BLUMOTION auch deaktivieren.

Scharniere in Onyxschwarz geben Ihnen mehr Freiheit bei der Gestaltung ihrer Möbel. In jedem Wohnbereich.

Harmonisch integrieren oder gekonnt in Szene setzen: Scharniersysteme in Onyxschwarz eignen sich für unterschiedlichste Anwendungen.

Die Kombination aus unterschiedlichen Materialien wie Aluminium und Holz ist mit CLIP top in Onyxschwarz formschön umsetzbar.

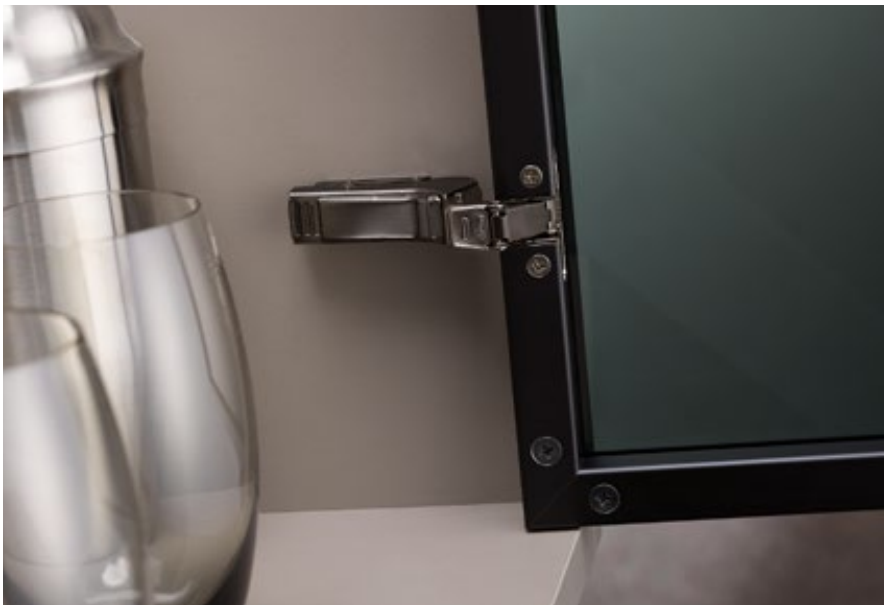

CLIP top BLUMOTION
Standardanwendungen 110°

Das Programm auf einen Blick

Unser breites Programm an Scharnieren in Onyxschwarz bietet Ihnen für nahezu jede Anschlagssituation die richtige Lösung. So setzen Sie Ihre Design-Ideen um, vom edlen Sideboard mit dünnen Türen bis zur eleganten Vitrine.

CLIP top BLUMOTION
Standardanwendungen 107°

iF DESIGN AWARD 2017

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017

Detaillierte Informationen zu den Awards: www.blum.com/award

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO
Anwendungen für Glas- und Spiegeltüren

CLIP top BLUMOTION
Anwendungen für dünne Türen

CLIP top BLUMOTION 95°;
125° 0-Einsprung Anwendungen
mit dicken Türen

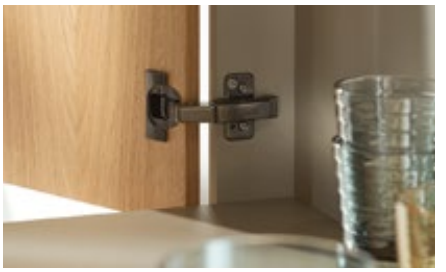

CLIP top BLUMOTION
Stollenanwendungen innenliegend

CLIP top BLUMOTION
Winkelanwendungen +15° III, +30° II,
+45° I, +45° II

CLIP top BLUMOTION
Weitwinkelanwendungen 155°

CLIP top
Alurahmenanwendungen 95°

CLIP top
Eckschrankanwendungen

MODUL
Kühlschrankanwendungen

Bestellinformation

Scharnier	Topfbefestigung	Eck-anschlag	Mittel-anschlag	Innen-anschlag	Stollen	Winkel
CLIP top BLUMOTION						
110°	INSERTA	71B3590	71B3690	71B3790		
	Anschrauben	71B3550	71B3650	71B3750		
	Einpressen	71B3580				
110° Spezial	INSERTA	73B3590				
	Anschrauben	73B3550				
107°	Anschrauben	☎ 75B1550	☎ 75B1650	☎ 75B1750		
155°-Scharnier, 0-Einsprung	INSERTA	71B7590	71B7690			
	Anschrauben	71B7550	71B7650			
	Einpressen	71B7580				
95°-Profiltürscharnier	INSERTA	71B9590	71B9690	71B9790		
	Anschrauben	71B9550	71B9650	71B9750		
	Einpressen	71B9580				
125° Scharnier, 0-Einsprung	Anschrauben	71B7550D				
Stollenscharnier, innenliegend	INSERTA				79B9590	
	Anschrauben				79B9550	
	Einpressen				79B9580	
Dünne Türen	EXPANDO T	71B453T				
CRISTALLO	Kleben	71B4500C				
+45° I-Winkelscharnier	Anschrauben					79B9658
+45° II-Winkelscharnier	Anschrauben					79B3558
+30° II-Winkelscharnier	Anschrauben					79B9556
+15° III-Winkelscharnier	Anschrauben					79B9454

Scharnier	Topfbefestigung	Eck-anschlag	Mittel-anschlag	Innen-anschlag	Falttüre	
CLIP top mit Feder						
95°-Alurahmenscharnier	Anschrauben	71T950A	71T960A	71T970A		
Eckschrank-Falttürscharnier	Anschrauben				79T8500	
CLIP top ohne Feder						
110°	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	Anschrauben	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	Einpressen	70T3580.TL				
155°-Scharnier, 0-Einsprung	INSERTA	70T7590.TL				
	Anschrauben	70T7550.TL				
95°-Profiltürscharnier	INSERTA	70T9590BTL	70T9690BTL	70T9790BTL		
	Anschrauben	70T9550.TL				
	Einpressen	70T9580.TL				
95°-Alurahmenscharnier	Anschrauben	70T950A.TL				
MODUL						
95°-Kühlschrank-Schlepptürscharnier	Anschrauben	91K9550				

Bestellinformation

Montageplatten	Befestigung	Distanz (mm)	Gerade 20/32	Kreuz 37/32
Montageplatte mit Exzenter Höheneinstellung	Schrauben	0	175H3100	173H7100
		3	175H3130	173H7130
	Einpressen	0	177H3100	
		3	177H3130	
	EXPANDO	0	177H3100E	174H7100E
		3	177H3130E	174H7130E
Montageplatte mit Exzenter Höheneinstellung für Zwillingsanschlag	EXPANDO	0		174H710ZE
Montageplatte mit Höheneinstellung, 2-teilig mit Schraube	für Systemschrauben	6		175H9160
		9		175H9190
Montageplatte mit Langloch-Höheneinstellung	Schrauben	0		173L6100
		3		173L6130
Montageplatte für Kühlschrank-Schlepptürscharnier	EXPANDO	0		194K6100E

Zubehör	Scharniertyp		
Scharnierarm-Abdeckkappen unbedruckt	110°, 110° Spezial, 107°, +45° II, Stollenscharnier, Eckschrank-Falttürscharnier		70.1503
	95° Profiltür- und Alurahmenscharnier, +45° I, +30° II, +15° III		70.1553
	110°, 107°, 95° Profiltürscharnier, 95° Alurahmenscharnier (gekröpft / hochgekröpft)		70.1663
	155°, 125° Profiltürscharnier, CRISTALLO und CLIP top BLUMOTION für dünne Türen		70.4503
Scharnierarm-Abdeckkappen Blum geprägt	110°, 110° Spezial, 107°, +45° II, Stollenscharnier, Eckschrank-Falttürscharnier		70.1503.BP
Scharniertopf-Abdeckkappen (Schrauben und Einpressen)	110°, 110° Spezial, 107°, 95° Profiltürscharnier (CLIP top BLUMOTION) und Stollenscharnier		70T3504
	155°, 125° Profiltürscharnier		70T7504
	CLIP top BLUMOTION für dünne Türen		70T4504
	95° Profiltürscharnier CLIP top ohne Feder		70T1504
TIP-ON	für Scharniere ohne Feder	TIP-ON mit Magnet, in Carbonschwarz, Langversion, Standardfeder	956A1004
		TIP-ON mit Magnet, in Carbonschwarz, Kurzversion, Standardfeder	956.1004
	für Scharniere mit Feder	TIP-ON mit Puffer, in Carbonschwarz, Langversion, Standardfeder	956A1006
		TIP-ON mit Puffer, in Carbonschwarz, Langversion, Starke Feder	956A1006F
TIP-ON Adapterplatten	Gerade Adapterplatte, in Carbonschwarz, Kurzversion		956.1201
	Gerade Adapterplatte, in Carbonschwarz, Langversion		956A1201

Mehr Anwendungsmöglichkeiten unter:
www.blum.com/onyx-black

Look for our FSC™-certified products

FSC™ C115115
www.fsc.org

Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum.
Technische Änderungen und Programmänderungen vorbehalten.
IDNR: 000.000.0 · FO-075/7 DE-BE/08.24

Van Hoecke nv
Europark-Noord 9
9100 Sint-Niklaas
Belgien
Tel.: +32 3 760 19 00
Fax: +32 3 760 19 19
E-mail: info@vanhoecke.be
www.vanhoecke.be
www.orgalux.com

Van Hoecke bv
Schimminck 5
5301 KR Zaltbommel
Niederlande
Tel.: +31 418 56 90 60
Fax: +31 418 56 90 69
E-mail: info@vanhoecke.nl
www.vanhoecke.nl
www.orgalux.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Unsere Standorte in Österreich, Polen und China sind wie unten angeführt zertifiziert.
Unser Standort in den USA ist nach ISO 9001 zertifiziert.
Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®