




CLIP top BLUMOTION 105°

pour applications standard avec amortissement intégré, dans tous les espaces de vie

Feuille de données techniques



- CLIP top BLUMOTION avec amortissement BLUMOTION intégré
- CLIP top avec ou sans fermeture automatique (ressort)
- Angle d'ouverture 105°
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Réglage confortable par vis sans fin
- Montage et démontage sans outil de la face sur le corps de meuble

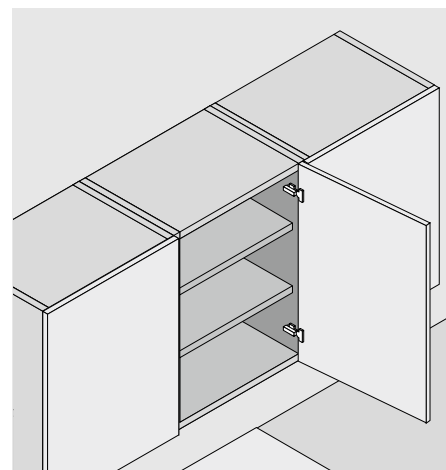

Informations utiles à la commande

 Boîtier ☐ À visser			 		 		 	
Charnière	Ressort	Couleur	Porte en applique		Montage semi-applique		Porte encastrée	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	75B2550		75B2650		75B2750	
CLIP top	●	NI	75T2550		75T2650		75T2750	
	○	NI	74T2550.TL		74T2650.TL		74T2750.TL	
 Boîtier ☐ À frapper			 		 		 	
Charnière	Ressort	Couleur	Porte en applique		Montage semi-applique		Porte encastrée	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	75B2580		75B2680		75B2780	
CLIP top	●	NI	75T2580					
 Boîtier ☒ EXPANDO			 		 		 	
Charnière	Ressort	Couleur	Porte en applique		Montage semi-applique		Porte encastrée	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	75B258E		75B268E		75B278E	

Cache bras de charnière					
					
Impression / Emboutissage	Inscription	Couleur	Porte en applique	Montage semi-applique	Porte encastrée
Non imprimé	–	NI	70.1503	70.1663	70.1663
Estampé	Blum	NI	70.1503.BP	70.1663.BP	70.1663.BP
● Charnière avec ressort					
○ Charnière sans ressort					
NI Nickelé					

Informations utiles à la commande

		Cache boîtier
---	---	---------------

Couleur

NI	70T3504
----	---------

		Limiteur d'angle d'ouverture
---	---	------------------------------

Angle d'ouverture

Couleur

85°	R7037	94M2553
-----	-------	---------

		Distance boîtier
---	---	------------------

Boîtier

À visser

1.5 mm	70T3507.21
--------	------------

		Vis aggro
---	---	-----------

Ø (mm)

Longueur (mm)

3.5	15	609.1500
-----	----	----------

3.5	17	609.1700
-----	----	----------

		TIP-ON pour portes
---	--	--------------------

Version

Ressort
TIP-ON

Ressort

Version courte	■	○	956.1004
----------------	---	---	----------

Version longue	■	○	956A1004
----------------	---	---	----------

Version longue	■	●	956A1006
----------------	---	---	----------

Version longue	■ ■	●	956A1006F
----------------	-----	---	-----------

- Charnière avec ressort

- Charnière sans ressort

- Ressort standard

- ■ Ressort puissant




NI	Nickelé
----	---------

R7037	RAL 7037 gris poussière
-------	-------------------------

Planification

Dimensions de la charnière et calcul des jeux avec réglage d'usine (distance de l'embase = 0 mm)

Encombrement de la porte en pleine ouverture

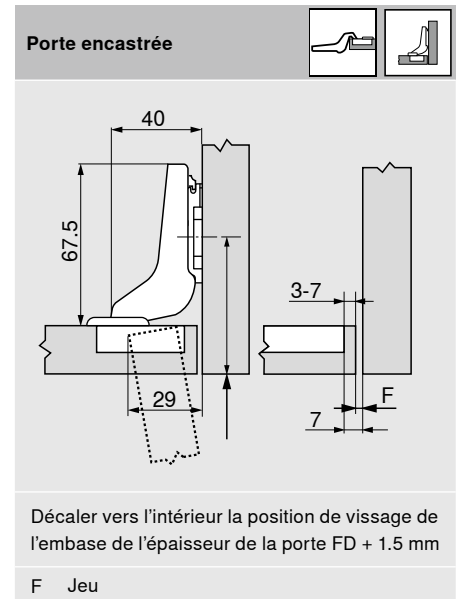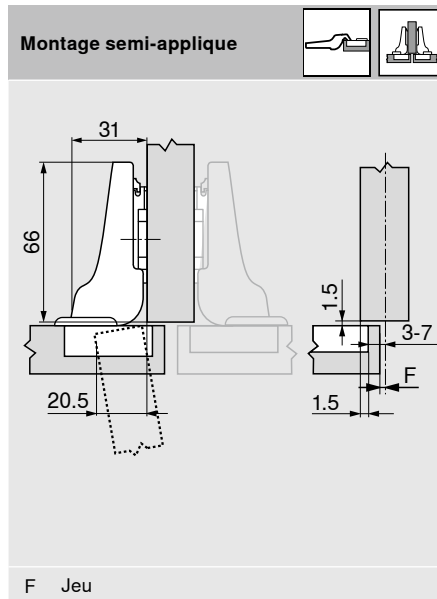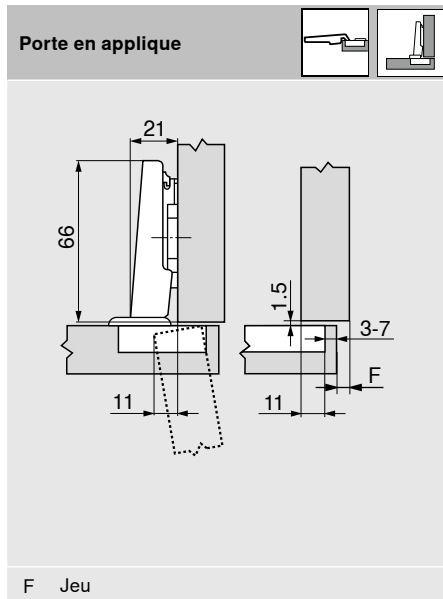

Distance du boîtier TB

MD	Recouvrement FA (mm)																	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
0												3	4	5	6	7		
3								3	4	5	6	7						
6				3	4	5	6	7										
9	3	4	5	6	7													

MD Distance de l'embase (mm)

MD	Recouvrement FA (mm)																	
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5				
0												3	4	5	6	7		
3								3	4	5	6	7						
6				3	4	5	6	7										
9	3	4	5	6	7													

MD Distance de l'embase (mm)

MD	Recouvrement FA (mm)									
	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0		
0								3	4	5
3								3	4	5
6								3	4	5
9								3	4	5

MD Distance de l'embase (mm)


Jeu minimal du jeu F pour faces avec rayon de face (R = 1 mm) pour réglage d'usine

	Distance du boîtier TB (mm)	Épaisseur de la face FD (mm)						
		16	18	19	20	21	22	24
	3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.7
	4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.5
	5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.4
	6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	2.3
	7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	2.2
		En complément pour réglage latéral +2 mm						
		+0.3	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.4	+0.4


Réglage

max. ± 3.0 mm Suivant embases	± 2.0 mm	+ 3.0 mm - 2.0 mm


Montage à visser

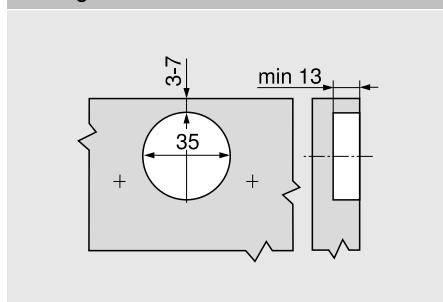

EXPANDO / montage à frapper

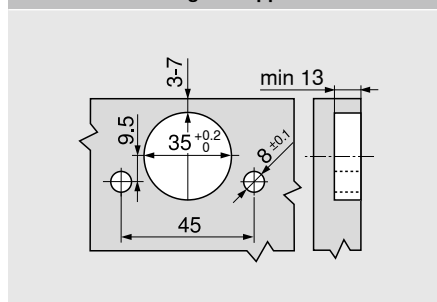

Dimensions du boîtier

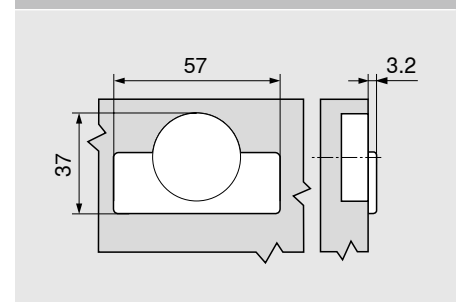

Look for our
FSC™-certified
products



Tous les contenus sont soumis au copyright de Blum.
Sous réserve de modifications techniques et de programmes.
TD-151/1 FR-AL/04.24

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Autriche
Tél. : +43 5578 705-0
Télec. : +43 5578 705-44
Courriel : info@blum.com
www.blum.com

Nos sites en Autriche, en Pologne et en Chine sont certifiés comme indiqué ci-dessous.
Notre site aux États-Unis est certifié selon la norme ISO 9001.
Notre site au Brésil est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®