


TANDEMBOX antaro

Информация за поръчка
и проектиране



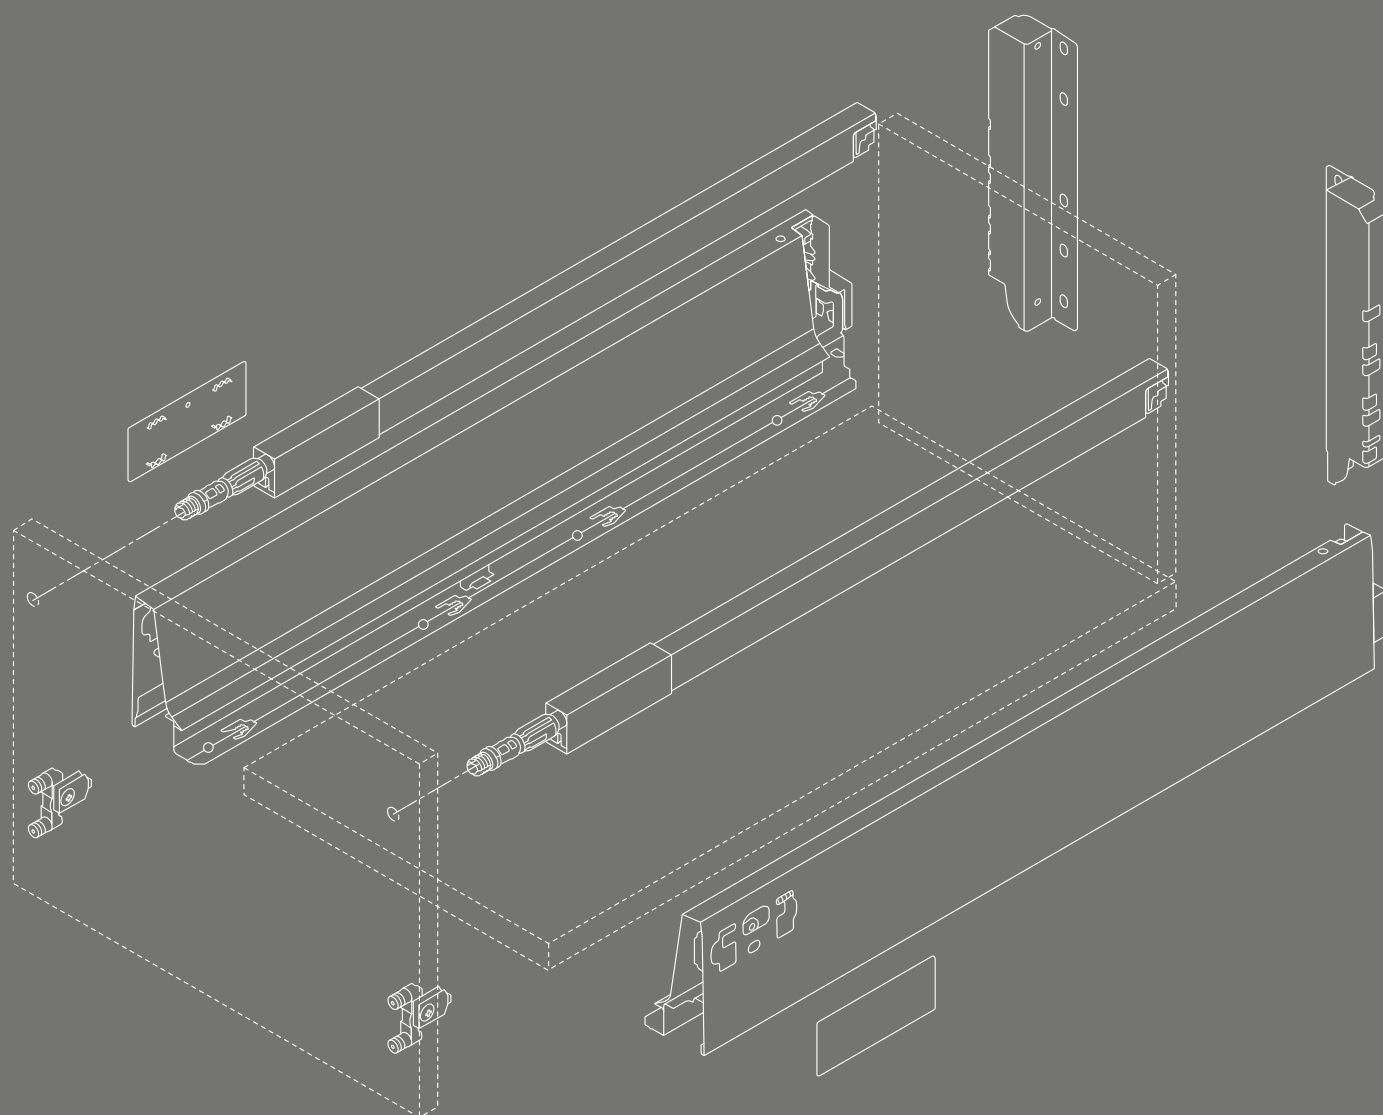

ЧекмеджеВисочина N
82,5 мм**4**Височина M
98,5 мм**6**Височина K
130,5 мм**10****Вътрешно чекмедже**Височина M
106 мм**8**Височина K
136,5 мм**12****Чекмедже с високо чело**Височина C
192 мм**14**Височина D
224 мм**20**Височина D
с К-царга
224 мм**26**Височина C
с алуминиеви рамки
192 мм**18**Височина D
с алуминиеви рамки
224 мм**24****Вътрешни чекмеджета**Височина C
192 мм**16**Височина D
224 мм**22**Височина D
с К-царга
224 мм**28****Чекмедже под мивката**Височина C
192 мм**30**Височина D
224 мм**32****Монтажни приспособления****34****SERVO-DRIVE****36****TIP-ON BLUMOTION****36****Фиксиране на корпусна шина****42****Стоманен гръб****43****Фиксатор за рейлинг****44****Стабилизиране на чело/дъно****45****Цвят**

SW Коприново бяло

R9006 Ral 9006 сиво (бял алуминий)

WGR бялосив

R7037 RAL 7037 сиво


Продукт



Описание


- Покрит, регулируем механизъм с пълно изтегляне
- Монтаж на челото без инструменти
- Двумерна настройка на челото
- С вграден BLUMOTION и възможност за комбинация със SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION

Необходимо пространство

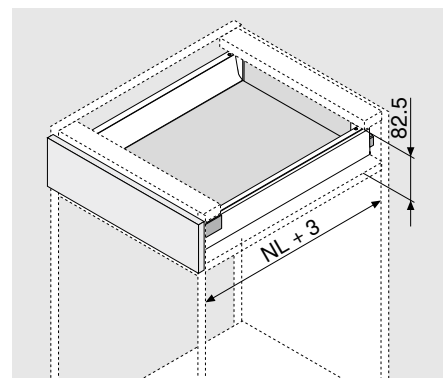

NL Номинална дължина


Информация за поръчки

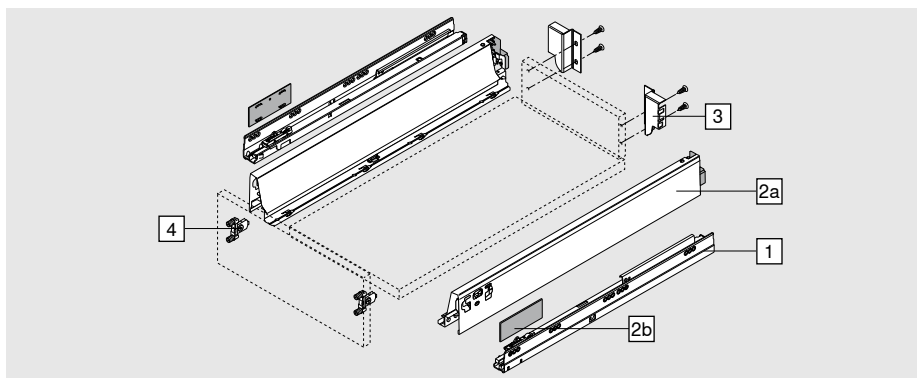

1	Водачи леви/десни	
	Динамична товароносимост (кг)	BLUMOTION*
	Дължина (мм)	30 кг
	400	578.4001M
	450	578.4501M
	500	578.5001M
	550	578.5501M
* Подходящ за BLUMOTION, SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION		





2	Комплект царги	
	Цветови варианти	SW R9006
	NL (мм)	Стомана
	400	378N4002SA
	450	378N4502SA
	500	378N5002SA
	550	378N5502SA
Състоящ се от:		
2a	1 x адаптерна пластина лява/дясна	
2b	2 x декоративни капачки, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат	




Информация за поръчки

	3 Фиксатор за гръб от ПДЧ ляс/десен		
	Цветови варианти	SW	R9006
		Стомана	
		Z30N000S.04	
	Стоманен гръб		43

	4 Фиксатор за фронт		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Завинтване	2x	ZSF.35A2
	Запресоване	2x	ZSF.36A2

Проектиране

Необходимо място в корпуса	Размери на фронта	Размери за пробиване – чело – INSERTA монтаж със запресоване	Размери на гръба
	 FA Припокриване на фронта		

Размери за разкрой при 16 мм плочи	
 Гръб 69 мм LW - 87 мм	
 Дъно Гръб от масив NL - 24 мм Стоманен гръб NL - 22 мм LW - 75 мм	

KB Корпусна широчина
LW Вътрешна широчина на корпуса
NL Номинална дължина


Продукт



Описание


- Покрит, регулируем механизъм с пълно изтегляне
- Монтаж на челото без инструменти
- 2-измерна настройка на фронта
- С вграден BLUMOTION и възможност за комбинация със SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION


Необходимо пространство

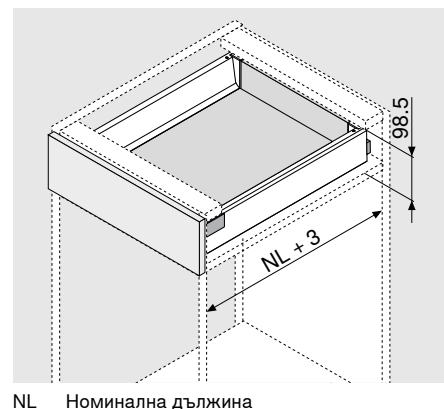


Информация за поръчки

1	Корпусни шини леви/десни		
	Динамична товароносимост (кг)		
	Номинална дължина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Подходящ за SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION			

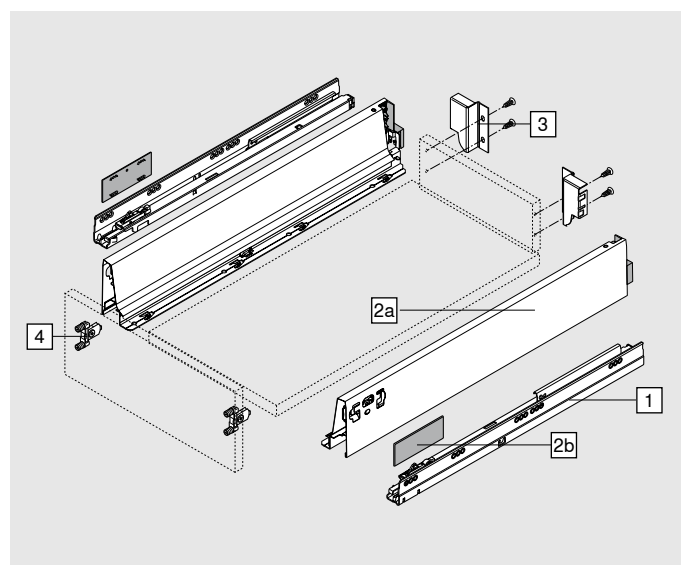





2	Комплект царги		
	Цветови варианти	SW	R9006
	NL (мм)	Стомана	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Състоящ се от:		
2a	1 x царга лява/дясна		
2b	2 x декоративни капачки, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат		




Информация за поръчки

3	Фиксатор за гръб от ПДЧ ляс/десен		
	Цветови варианти	SW	R9006
		Стомана	
		Z30M000S.04	
	Стоманен гръб		

	4 Фиксатор за фронт		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Завинтване	2x	ZSF.35A2
	Запресоване	2x	ZSF.36A2

Проектиране

Необходимо място в корпуса	Размери на фронта	Размери за пробиване – чело – INSERTA монтаж със запресоване	Размери на гръба
	 FA Припокриване на фронта		

Размери за разкрой при 16 мм плочи	
 Гръб B - 84 мм LW - 87 мм	 KB Корпусна ширина LW Вътрешна ширина на корпуса NL Номинална дължина
 Дъно Гръб от дърво NL - 24 мм Стоманен гръб NL - 22 мм LW - 75 мм	


Продукт



Описание

- Покрит, регулируем механизъм с пълно изтегляне
- Монтаж на челото без инструменти
- С вграден BLUMOTION и възможност за комбинация със SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION
- Вършно чекмеджета по избор с дръжка или без дръжка с функция за обединяване


Необходимо пространство

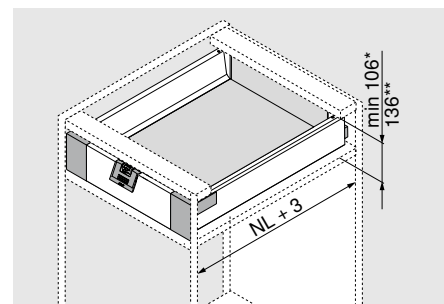


- NL Номинална дължина
 * Мин. необходимо пространство за вършно чекмеджета с или без дръжка
 ** Вършно чекмедже с удобен достъп отгоре

Информация за поръчки

1	Водачи леви/десни		
	Динамична товароносимост (кг)		
	Номинална дължина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Подходящ за SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION			

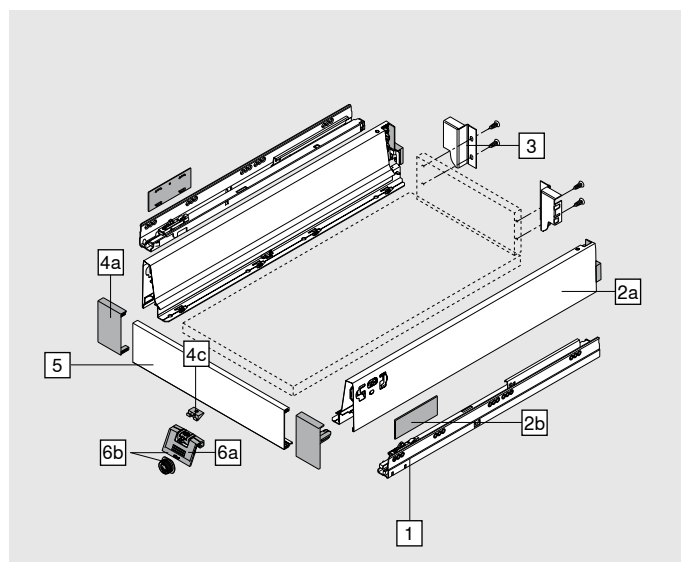

2	Комплект царги		
	Цветови варианти	SW	R9006
	NL (мм)	Стомана	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Състоящ се от:		
2а	1 х царга лява/дясна		
2б	2 х декоративни капачки, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат		

Информация за поръчки

3	Фиксатор за гръб от ПДЧ ляв/десен		
	Цветови варианти	SW	R9006
	Стомана	Z30M000S.04	
	Стоманен гръб	43	

5	Челен панел		
	Цветови варианти	SW	R9006
	Алуминий	Z31L1036A	
	За оразмеряване		

4	Комплект скоби за фронт		
	Цветови варианти	SW	WGR
	Пластмаса	ZIF.71M0	

Състоящ се от:


4a	1 x фиксатор на фронта ляв/десен
4c	1 x задържащ детайл

6a	Дръжка		
	Цветови варианти	SW	WGR R7037
	Пластмаса	ZIF.80M5	

6b	Функция за обединяване на вътрешни чекмеджета		
	Цветови варианти	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Пластмаса	ZIF.80M7	


Проектиране

Необходимо място в корпуса




- * Мин. необходимо пространство за вътрешни чекмеджета с или без дръжка
Отваряне без дръжка е възможно само отдолу
- ** Вътрешно чекмедже с удобен достъп отгоре


Размери за пробиване на челото за обединяване



Размери на гръба




Размери за разкрой при 16 мм плочи



KB Корпусна ширина
LW Вътрешна ширина на корпуса
NL Номинална дължина

Оразмеряване на преден елемент

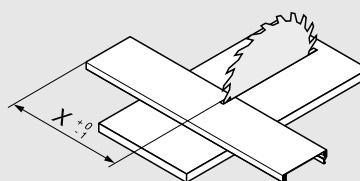

x = LW - 132


Продукт



Описание

- Покрит, регулируем механизъм с пълно изтегляне
- Монтаж на челото без инструменти
- 2-измерна настройка на фронта
- С вграден BLUMOTION и възможност за комбинация със SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION


Необходимо пространство

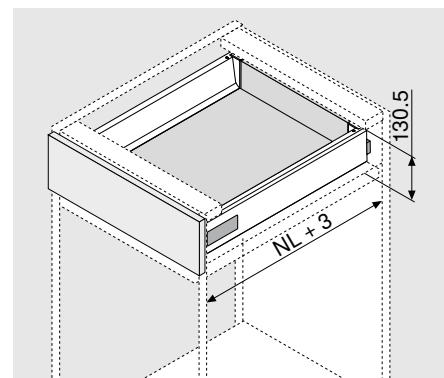

NL Номинална дължина

Информация за поръчки

1	Корпусни шини леви/десни		
	Динамична товароносимост (кг)		
	Номинална дължина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Подходящ за SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION			

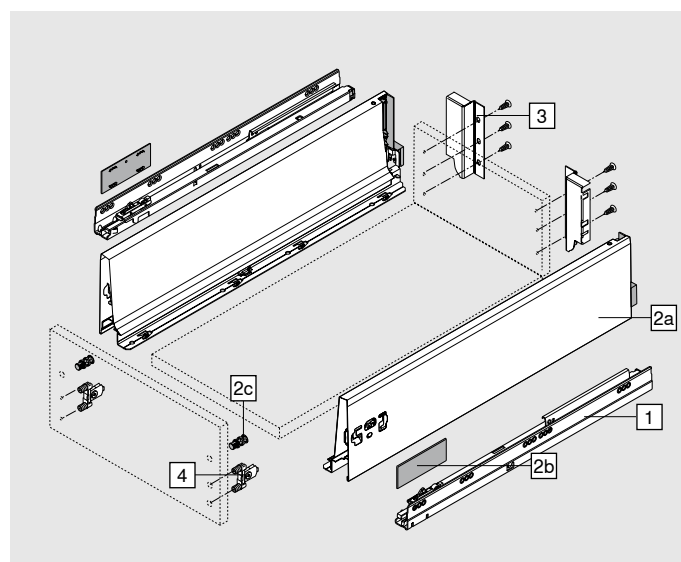

2	Комплект царги		
	Цетови варианти		SW
	NL (мм)		R9006
			Стомана
	270		378K2702SA
	300		378K3002SA
	350		378K3502SA
	400		378K4002SA
	450		378K4502SA
	500		378K5002SA
	550		378K5502SA
	600		378K6002SA
	650		378K6502SA
Състоящ се от:			
2a	1 x царга лява/дясна		
2b	2 x декоративни капачки, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат		
2c	2 x позициониращ дюбел		

Информация за поръчки

3	Фиксатор за гръб от ПДЧ ляс/десен		
	Цветови варианти	SW	R9006
		Стомана	
		Z30K000S	
	Стоманен гръб		

4	Фиксатор за фронт		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Завинтване	2x	ZSF.35A2
	Запресоване	2x	ZSF.36A2

Проектиране

Необходимо място в корпуса	Размери на фронта	Размери за пробиване – чело – INSERTA монтаж със запресоване	Размери на гръба

Размери за разкрой при 16 мм плочи	
Гръб 116 мм LW - 87 мм	Дъно Гръб от масив NL - 24 мм Стоманен гръб NL - 22 мм LW - 75 мм
KB	Корпусна ширина
LW	Вътрешна ширина на корпуса
NL	Номинална дължина


Продукт



Описание

- Покрит, регулируем механизъм с пълно изтегляне
- Монтаж на челото без инструменти
- С вграден BLUMOTION и възможност за комбинация със SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION
- Вътрешни чекмеджета по избор с дръжка или дръжка с функция за обединяване


Необходимо пространство

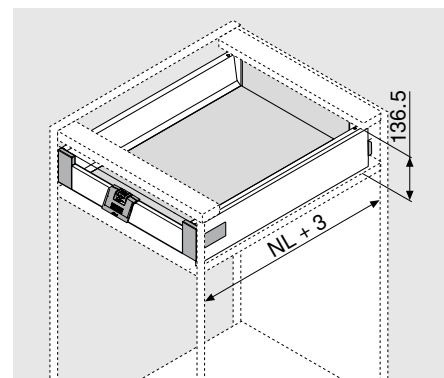


NL Номинална дължина


Информация за поръчки

1	Корпусни шини леви/десни		
	Динамична товароносимост (кг)		
	Номинална дължина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Подходящ за SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION			

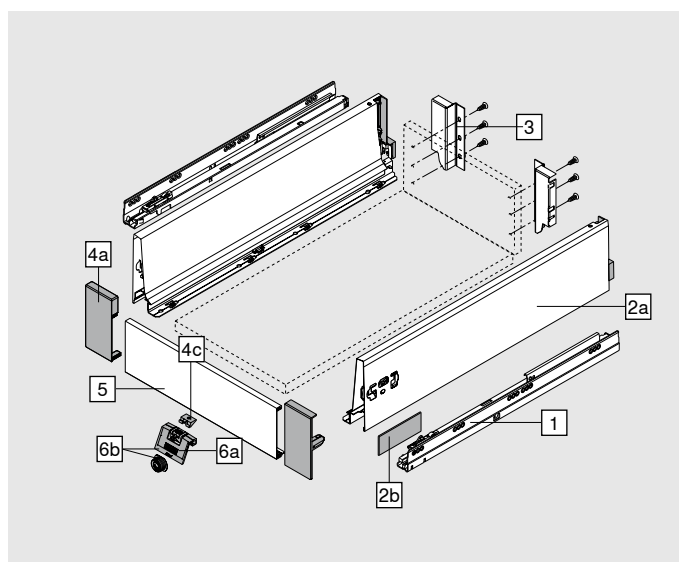

2	Комплект царги		
	Цветови варианти	SW	R9006
	NL (мм)	Стомана	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
	Състоящ се от:		
2a	1 x царга лява/дясна		
2b	2 x декоративни капачки, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат		


Информация за поръчки

3	Фиксатор за гръб от ПДЧ лъв/десен		
	Цветови варианти	SW	R9006
	Стомана	Z30K000S	
	Стоманен гръб	43	

4	Комплект скоби за фронт		
	Цветови варианти	SW	WGR
	Пластмаса	ZIF.71K0	

Състоящ се от:


4a	1 x фиксатор на фронта лъв/десен	
4c	1 x задържаща част	Z31A0008

5	Челен панел		
	Цветови варианти	SW	R9006
	Алуминий	Z31L1036A	
	За оразмеряване		


6a	Дръжка		
	Цветови варианти	SW	WGR R7037
	Пластмаса	ZIF.80M5	

6b	Функция за обединяване на вътрешни чекмеджета		
	Цветови варианти	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Пластмаса	ZIF.80M7	

Проектиране

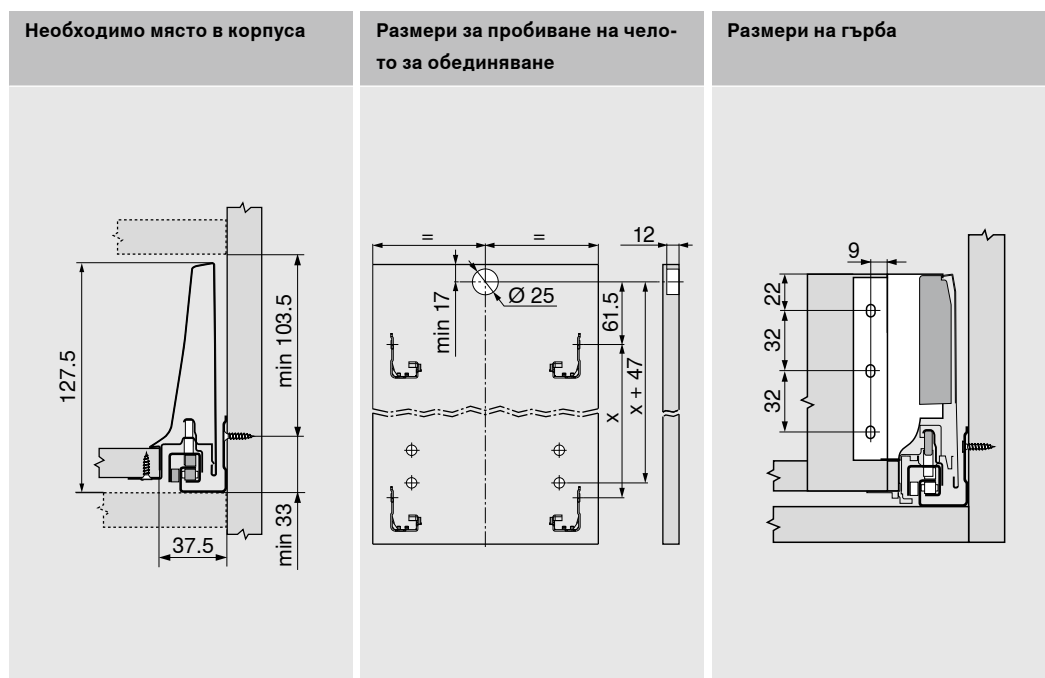


Размери за разкрой при 16 мм плочи



KB Корпусна широчина
LW Вътрешна широчина на корпуса
NL Номинална дължина

Отрязване преден елемент

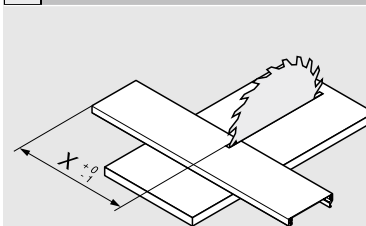

$$x = LW - 132$$


Продукт



Описание

- С правоъгълен рейлинг
- Покрит, регулируем механизъм с пълно изтегляне
- Монтаж на челото без инструменти
- Триизмерно регулиране на челото
- С вграден BLUMOTION и възможност за комбинация със SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION


Необходимо пространство

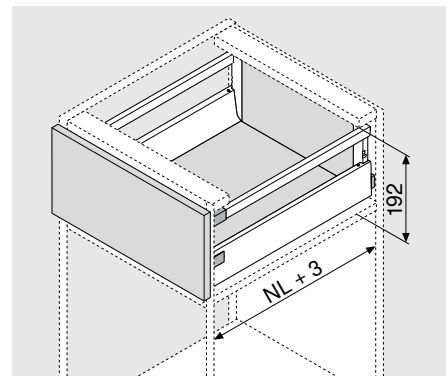

NL Номинална дължина

Информация за поръчки

1	Корпусни шини леви/десни		
	Динамична товароносимост (кг)		
	Номинална дължина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Подходящ за SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION			

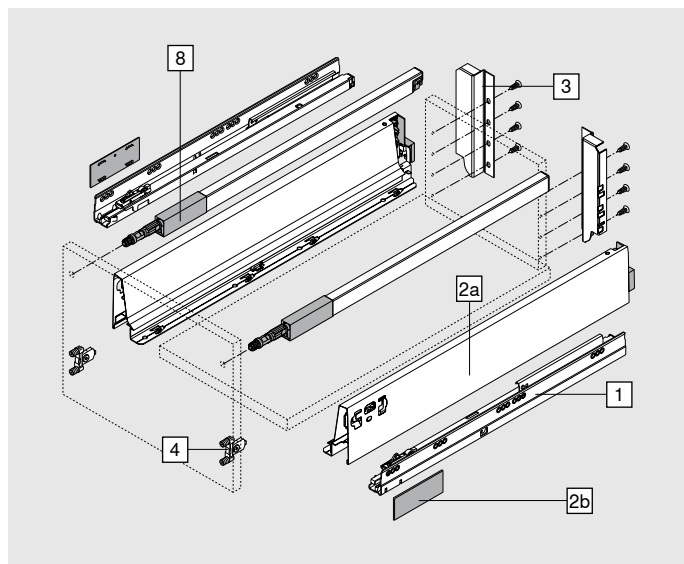

2	Комплект царги		
	Цетови варианти		SW
	NL (мм)		R9006
			Стомана
	270		378M2702SA
	300		378M3002SA
	350		378M3502SA
	400		378M4002SA
	450		378M4502SA
	500		378M5002SA
	550		378M5502SA
	600		378M6002SA
	650		378M6502SA
Състоящ се от:			
2a	1 x царга лява/дясна		
2b	2 x декоративни капачки, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат		


Продукт



Описание

- С правоъгълен рейлинг
- Покрит, регулируем механизъм с пълно изтегляне
- Монтаж на челото без инструменти
- Триизмерно регулиране на челото
- С вграден BLUMOTION и възможност за комбинация със SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION


Необходимо пространство

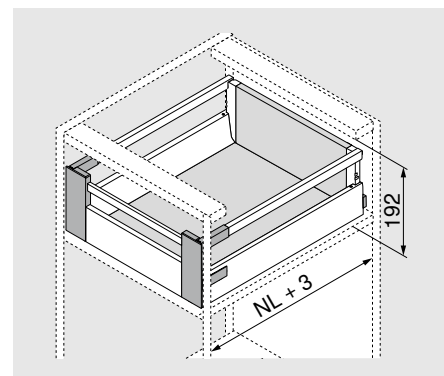

NL Номинална дължина


Информация за поръчки


1	Корпусни шини леви/десни		
	Динамична товароносимост (кг)		
	Номинална дължина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Подходящ за SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION			

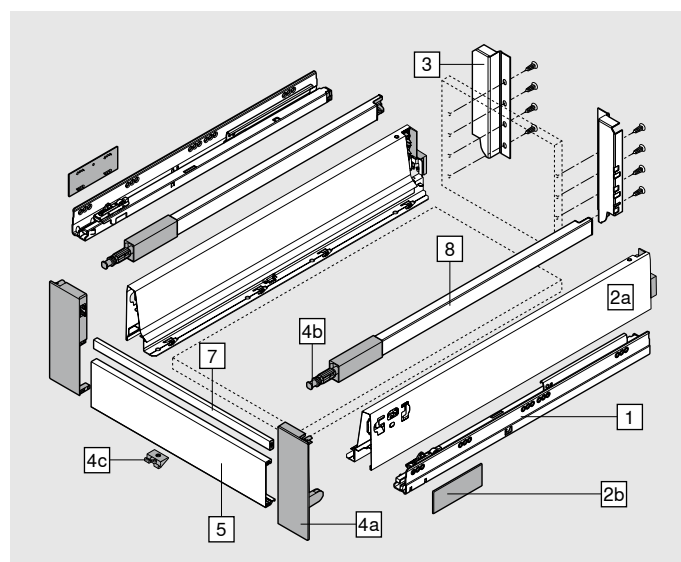


2	Комплект царги		
	Цвятни варианти		SW
	NL (мм)		R9006
			Стомана
	270		378M2702SA
	300		378M3002SA
	350		378M3502SA
	400		378M4002SA
	450		378M4502SA
	500		378M5002SA
	550		378M5502SA
	600		378M6002SA
	650		378M6502SA
Състоящ се от:			
2a	1 x царга лява/дясна		
2b	2 x декоративни капачки, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат		


Информация за поръчки

	3 Фиксатор за гръб от ПДЧ ляв/десен		
	Цветови варианти	SW	R9006
	Стомана	Z30.C000S	
	Стоманен гръб		43




	7 Напречен рейлинг		
	Цветови варианти	SW	R9006
	Алуминий	ZRG.1046Z	
	За оразмеряване		



	Комплект скоби за фронт		
	Цветови варианти	SW	WGR
	Пластмаса		
	ZIF.76C0		
Състоящ се от:			
4a	1 x фиксатор на фронта ляв/десен		
4b	2 x Глава на рейлинг	ZRG.000RF	
4c	1 x задържаща част	Z31A0008	

	8 Рейлинг ляв/десен		
	Цветови варианти	SW	R9006
	NL (мм)	Стомана	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

	5 Челен панел		
	Цветови варианти	SW	R9006
	Алуминий	Z31L1036A	
	За оразмеряване		

Проектиране

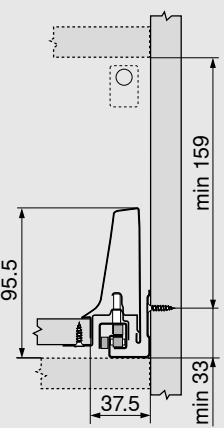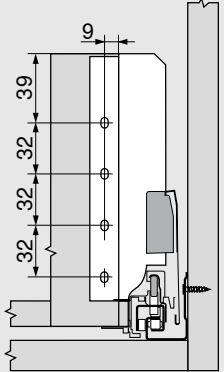Необходимо място в корпуса	Размери на гръба	Размери за разкрой при 16 мм монтажни пластини	
		 Гръб 167 мм Дъно Гръб от дърво NL - 24 мм Стоманен гръб NL - 22 мм	 KB Корпусна широчина LW Вътрешна широчина на корпуса NL Номинална дължина

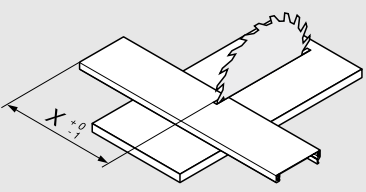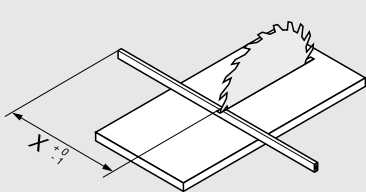Отрязване преден елемент	Отрязване напречен рейлинг
 $x = LW - 132$	 $x = LW - 122$

Чекмедже с високо чело с алуминиеви рамки


Продукт



Описание

- С правоъгълен рейлинг
- Покрит, регулируем механизъм с пълно изтегляне
- Монтаж на челото без инструменти
- Триизмерно регулиране на челото
- С вграден BLUMOTION и възможност за комбинация със SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION


Необходимо пространство

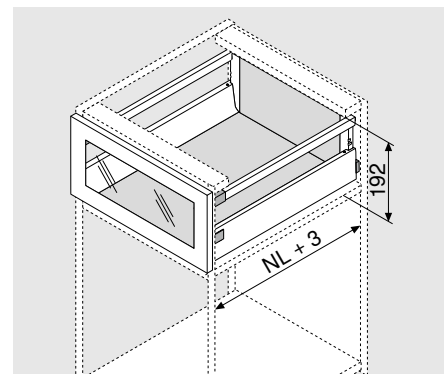


NL Номинална дължина

Информация за поръчки

1	Корпусни шини леви/десни		
	Динамична товароносимост (кг)		
	Номинална дължина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Подходящ за SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION			

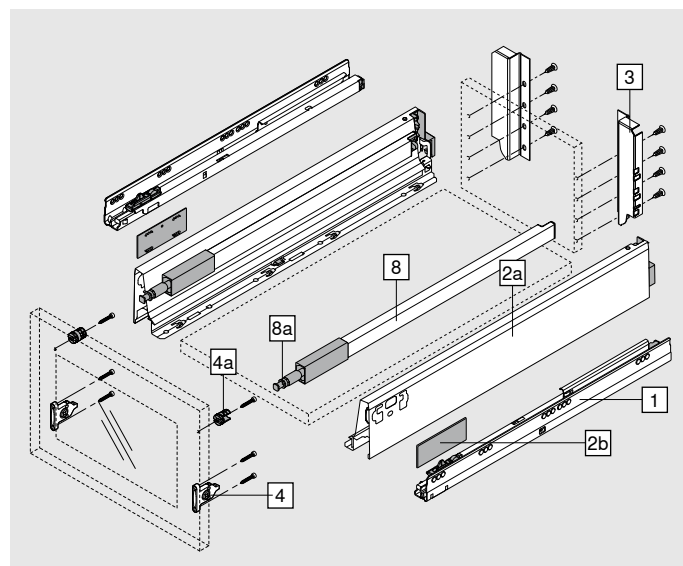

2	Комплект царги			
	Цветови варианти	SW	R9006	
	NL (мм)	Стомана		
	270	378M2702SA		
	300	378M3002SA		
	350	378M3502SA		
	400	378M4002SA		
	450	378M4502SA		
	500	378M5002SA		
	550	378M5502SA		
	600	378M6002SA		
	650	378M6502SA		
	Състоящ се от:			
	2а	1 х царга лява/дясна		
2б	2 х декоративни капачки, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат			

Чекмедже с високо чело с алуминиеви рамки

Информация за поръчки

3	Фиксатор за гръб от ПДЧ ляс/десен		
	Цветови варианти	SW	R9006
	Стомана	Z30.C000S	
	Стоманен гръб		43

4	Фиксатор за фронт		
	Завинтване		2x
	ZSF.35A2		

4a	Адаптер за алуминиева рамка симетричен		
	Цветови варианти	натурално/бяло	
	Пластмаса		2x
	ZRF.2210		

8	Рейлинг ляс/десен		
	Цветови варианти	SW	R9006
	NL (мм)	Стомана	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Глава за рейлинг	
	Цветови варианти	Натур
	2 x пластмаса	
	ZRG.000R5F	

Проектиране

Необходимо място в корпуса	Размери на фронта	Размери на гръба
	FA Припокриване на фронта	

Размери за разкрой при 16 мм монтажни пластини	
	Гръб
	167 мм
	LW - 87 мм
	Дъно
	Гръб от дърво
	NL - 24 мм
	Стоманен гръб
	NL - 22 мм
	LW - 75 мм
	KB Корпусна ширина
	LW Вътрешна ширина на корпуса
	NL Номинална дължина


Продукт



Описание

- С обикновен рейлинг
- Покрит, регулируем механизъм с пълно изтегляне
- Монтаж на челото без инструменти
- Триизмерно регулиране на челото
- С вграден BLUMOTION и възможност за комбинация със SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION


Необходимо пространство

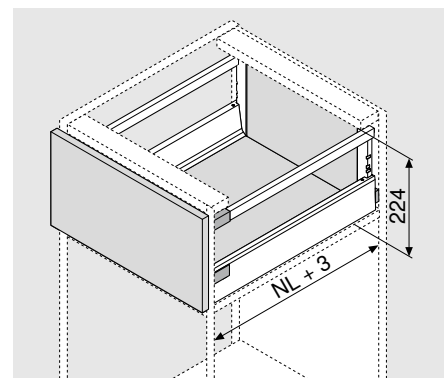

NL Номинална дължина

Информация за поръчки

1	Корпусни шини леви/десни		
	Динамична товароносимост (кг)		
	Номинална дължина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Подходящ за SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION			

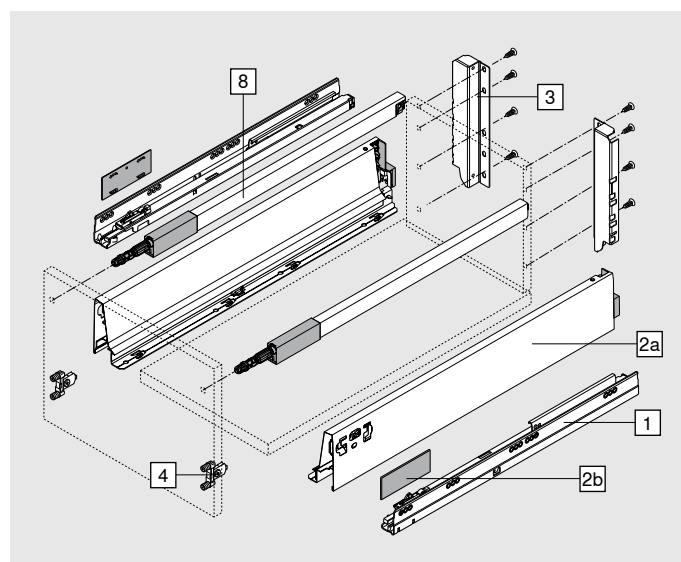

2	Комплект царги		
	Цетови варианти		SW
	NL (мм)		R9006
			Стомана
	270		378M2702SA
	300		378M3002SA
	350		378M3502SA
	400		378M4002SA
	450		378M4502SA
	500		378M5002SA
	550		378M5502SA
	600		378M6002SA
	650		378M6502SA
Състоящ се от:			
2a	1 x царга лява/дясна		
2b	2 x декоративни капачки, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат		

Информация за поръчки

3	Фиксатор за гръб от ПДЧ ляс/десен		
	Цветови варианти	SW	R9006
	Стомана	Z30D000SL	
	Стоманен гръб		43


4	Фиксатор за фронт		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Завинтване	2x	ZSF.35A2
	Запресоване	2x	ZSF.36A2

8	Рейлинг ляс/десен		
	Цветови варианти	SW	R9006
	NL (мм)	Стомана	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Проектиране

Необходимо място в корпуса	Размери на фронта	Размери за пробиване – чело – INSERTA монтаж със запресоване	Размери на гърба

Размери за разкрой при 16 мм плочи	
Гръб	Дъно
199 мм	Гръб от масив
LW - 87 мм	NL - 24 мм
	Стоманен гръб
	NL - 22 мм
	LW - 75 мм



KB Корпусна ширина
LW Вътрешна ширина на корпуса
NL Номинална дължина


Продукт



Описание

- С обикновен рейлинг
- Покрит, регулируем механизъм с пълно изтегляне
- Монтаж на челото без инструменти
- Триизмерно регулиране на челото
- С вграден BLUMOTION и възможност за комбинация със SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION


Необходимо пространство

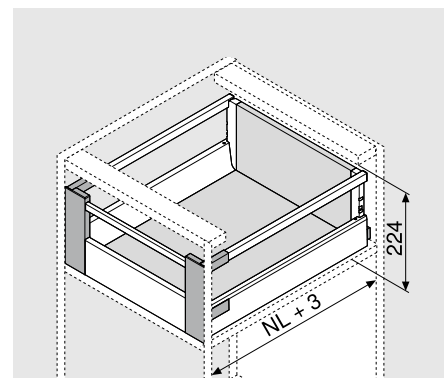

NL Номинална дължина


Информация за поръчки


1	Корпусни шини леви/десни		
	Динамична товароносимост (кг)		
	Номинална дължина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Подходящ за SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION			

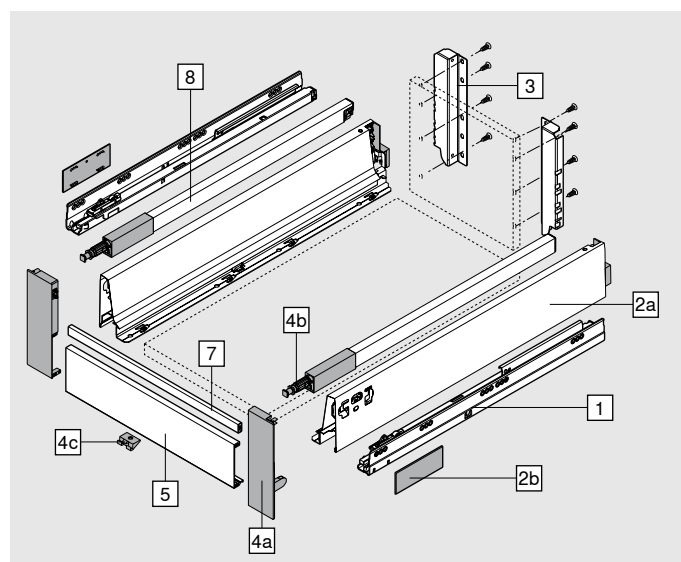

2	Комплект царги		
	Цетови варианти		SW
	NL (мм)		R9006
			Стомана
	270		378M2702SA
	300		378M3002SA
	350		378M3502SA
	400		378M4002SA
	450		378M4502SA
	500		378M5002SA
	550		378M5502SA
	600		378M6002SA
	650		378M6502SA
Състоящ се от:			
2a	1 x царга лява/дясна		
2b	2 x декоративни капачки, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат		


Информация за поръчки

	3 Фиксатор за гръб от ПДЧ ляс/десен		
	Цветови варианти	SW	R9006
	Стомана	Z30D000SL	
	Стоманен гръб		43


	4 Комплект скоби за фронт		
	Цветови варианти	SW	WGR
	Пластмаса	ZIF.76D0	

Състоящ се от:






4a	1 x фиксатор на фронта ляс/десен	
4b	2 x Глава на рейлинг	ZRG.000R5F
4c	1 x задържаща част	Z31A0008

	5 Челен панел		
	Цветови варианти	SW	R9006
	Алуминий	Z31L1036A	
	За оразмеряване		

	7 Напречен рейлинг		
	Цветови варианти	SW	R9006
	Алуминий	ZRG.1046Z	
	За оразмеряване		

	8 Рейлинг ляс/десен		
	Цветови варианти	SW	R9006
	NL (мм)	Стомана	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Проектиране

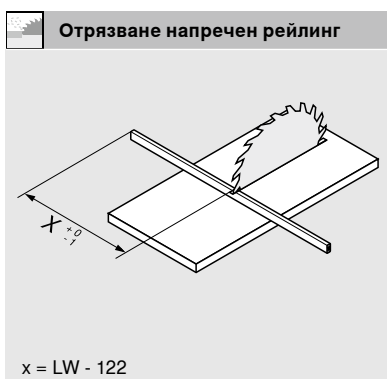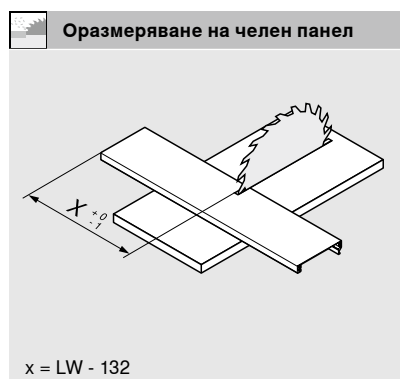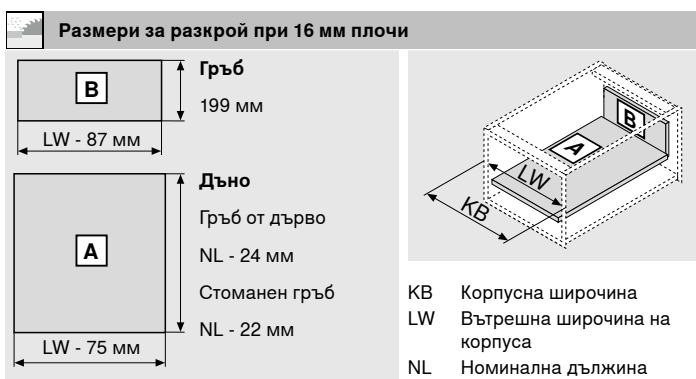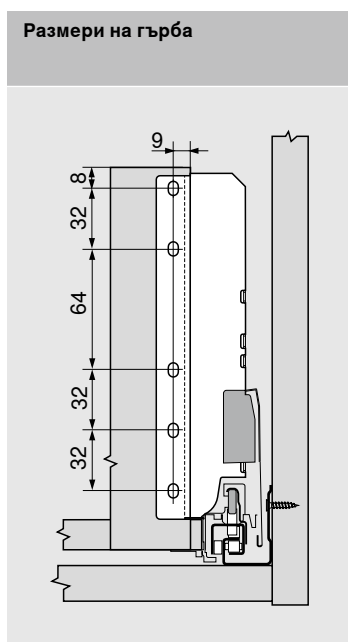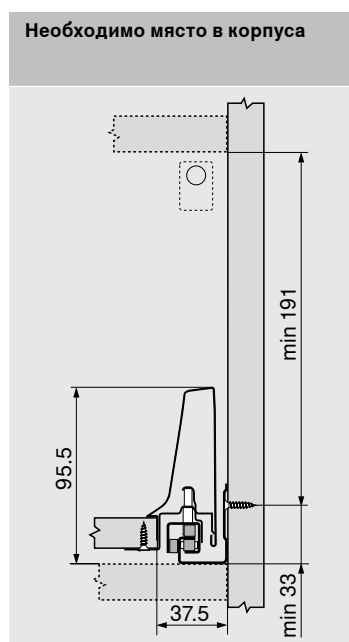

Чекмедже с високо чело с алуминиеви рамки


Продукт



Описание

- С обикновен рейлинг
- Покрит, регулируем механизъм с пълно изтегляне
- Монтаж на челото без инструменти
- Триизмерно регулиране на челото
- С вграден BLUMOTION и възможност за комбинация със SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION


Необходимо пространство

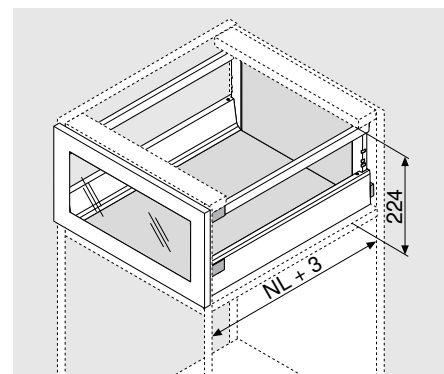


NL Номинална дължина

Информация за поръчки

1	Корпусни шини леви/десни		
	Динамична товароносимост (кг)		
	Номинална дължина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Подходящ за SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION			

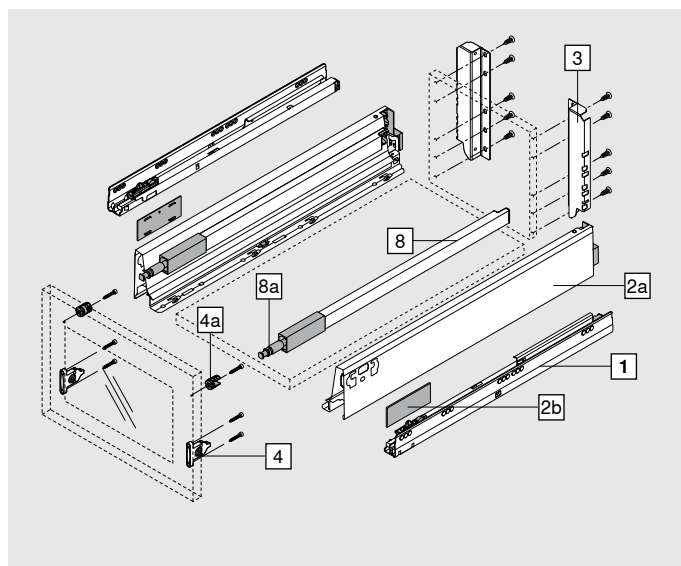

2	Комплект царги		
	Цветови варианти	SW	R9006
	NL (мм)	Стомана	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Състоящ се от:		
2a	1 x царга лява/дясна		
2b	2 x декоративни капачки, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат		

Чекмедже с високо чело с алуминиеви рамки

Информация за поръчки

3	Фиксатор за гръб от ПДЧ ляс/десен		
	Цветови варианти	SW	R9006
	Стомана	Z30D000SL	
	Стоманен гръб		43

4	Фиксатор за фронт		
	Завинтване		2x
	ZSF.35A2		

4a	Адаптер за алуминиева рамка симетричен		
	Цветови варианти	натурално/бяло	
	2x	Пластмаса	
	ZRF.2210		

8	Рейлинг ляс/десен		
	Цветови варианти	SW	R9006
	NL (мм)	Стомана	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a 	Глава за рейлинг		
	Цветови варианти		Натур
	2 x пластмаса		
	ZRG.000R5F		

Проектиране

Необходимо място в корпуса	Размери на фронта	Размери на гърба
	FA Припокриване на фронта	

Размери за разкрой при 16 мм монтажни пластини	
	Гръб 199 мм
	LW - 87 мм
	Дъно
	Гръб от ПДЧ
	NL - 24 мм
	Стоманен гръб
	NL - 22 мм
	LW - 75 мм
KB Корпусна ширина	
LW Вътрешна ширина на корпуса	
NL Номинална дължина	


Продукт



Описание

- С обикновен рейлинг
- Покрит, регулируем механизъм с пълно изтегляне
- Монтаж на челото без инструменти
- Триизмерно регулиране на челото
- С вграден BLUMOTION и възможност за комбинация със SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION


Необходимо пространство

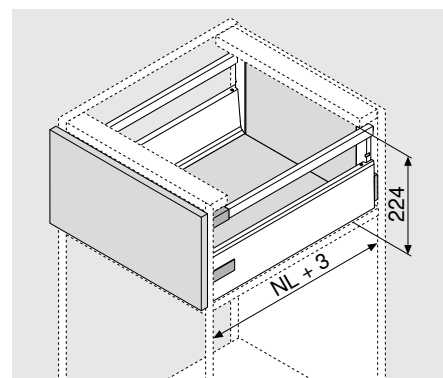


NL Номинална дължина

Информация за поръчки

1	Корпусни шини леви/десни		
	Номинална дължина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Подходящ за SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION			

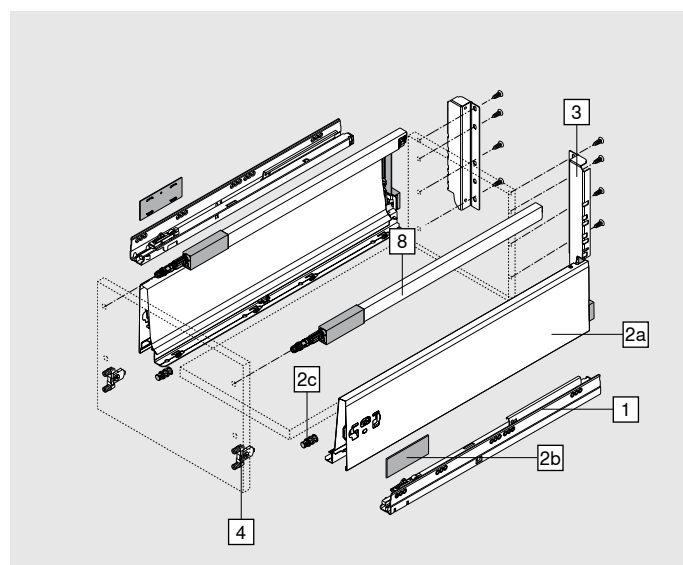

2	Комплект царги		
	Цветови варианти	SW	WGR
	NL (мм)	Стомана	
	270	378K2702SA	
	300	378K300SA	
	350	378K350SA	
	400	378K400SA	
	450	378K450SA	
	500	378K500SA	
	550	378K550SA	
	600	378K600SA	
	650	378K650SA	
Състоящ се от:			
2a	1 x царга лява/дясна		
2b	2 x декоративни капачки, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат		
2c	2 x позициониращ дюбел		

Информация за поръчки

3	Фиксатор за гръб от ПДЧ ляс/десен		
	Цветови варианти	SW	WGR
	Стомана	Z30D000SL	
	Стоманен гръб		43

4	Фиксатор за фронт		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Завинтване	2x	ZSF.35A2
	Запресоване	2x	ZSF.36A2

8	Рейлинг ляс/десен		
	Цветови варианти	SW	WGR
	NL (мм)	Стомана	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Проектиране

Необходимо място в корпуса	Размери на фронта	Размери за пробиване – чело – INSERTA монтаж със запресоване	Размери на гръба

Размери за разкрой при 16 мм плочи	
	Гръб 199 мм LW - 87 мм
	Дъно Гръб от ПДЧ NL - 24 мм Стоманен гръб NL - 22 мм LW - 75 мм
KB Корпусна широчина LW Вътрешна широчина на корпуса NL Номинална дължина	


Продукт



Описание

- С обикновен рейлинг
- Покрит, регулируем механизъм с пълно изтегляне
- Монтаж на челото без инструменти
- Триизмерно регулиране на челото
- С вграден BLUMOTION и възможност за комбинация със SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION

Необходимо пространство

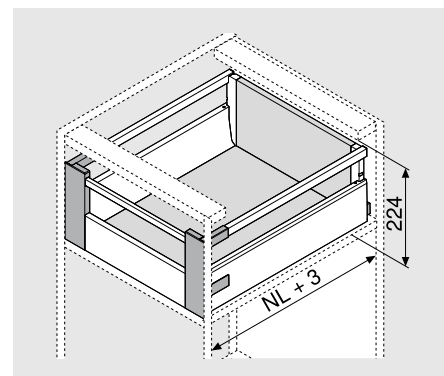


NL Номинална дължина

Информация за поръчки

1	Корпусни шини леви/десни		
	Номинална дължина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

*Подходящ за SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION

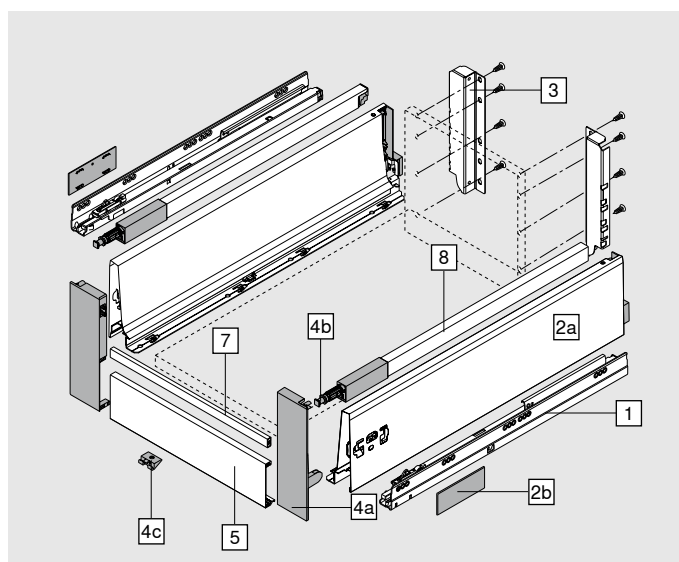



2	Комплект царги	
	Цветови варианти	SW WGR
	NL (мм)	Стомана
	270	378K2702SA
	300	378K3002SA
	350	378K3502SA
	400	378K4002SA
	450	378K4502SA
	500	378K5002SA
	550	378K5502SA
	600	378K6002SA
	650	378K6502SA

Състоящ се от:

2a	1 x царга лява/дясна
2b	2 x декоративни капачки, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат
-	2 x позициониращи дюбела (Не са необходими при вътрешни чекмеджета)


Информация за поръчки


3	Фиксатор за гръб от ПДЧ ляв/десен		
	Цветови варианти	SW	R9006
	Стомана	Z30D000SL	
	Стоманен гръб	43	


4	Комплект скоби за фронт		
	Цветови варианти	SW	WGR
	Пластмаса	ZIF.76D0	

Състоящ се от:






4a	1 x фиксатор на фронта ляв/десен	
4b	2 x Глава на рейлинг	ZRG.000R5F
4c	1 x задържаща част	Z31A0008

5	Челен панел		
	Цветови варианти	SW	R9006
	Алуминий	Z31L1036A	
	За оразмеряване		

7	Напречен рейлинг		
	Цветови варианти	SW	R9006
	Алуминий	ZRG.1046Z	
	За оразмеряване		

8	Рейлинг ляв/десен		
	Цветови варианти	SW	WGR
	NL (мм)	Стомана	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Проектиране

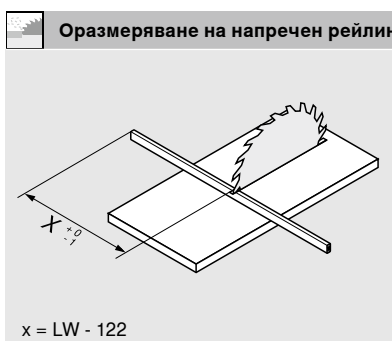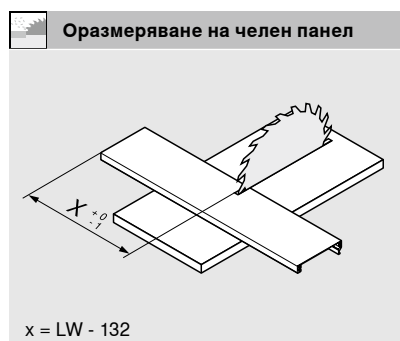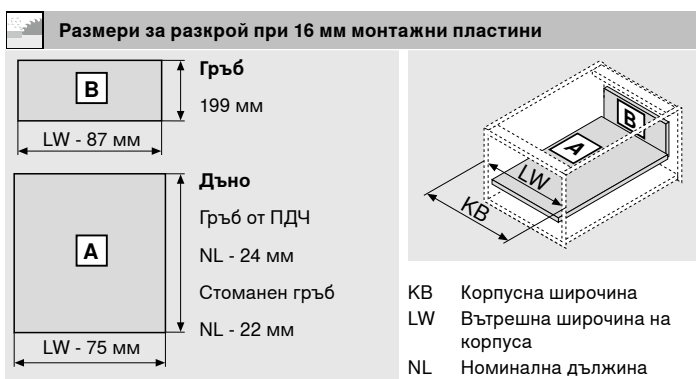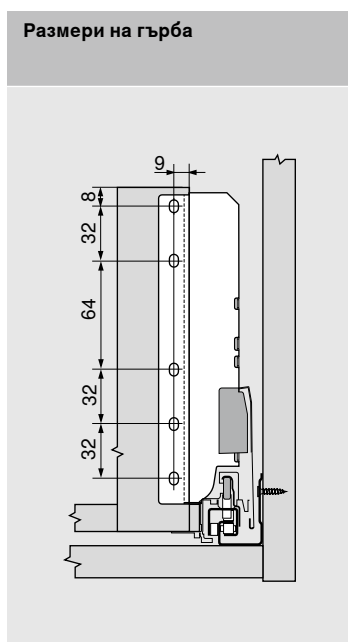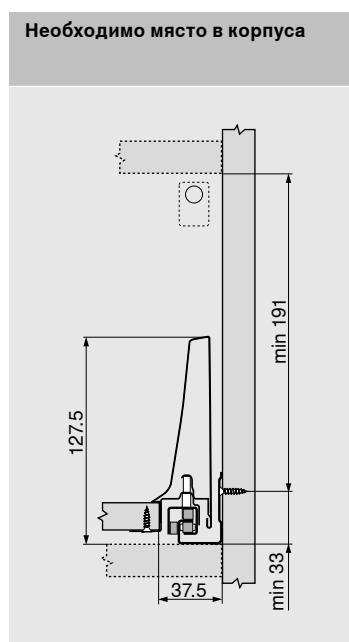


Продукт



Описание

- За реализация със стандартни компоненти
- С обикновен рейлинг
- Покрит, регулируем механизъм с пълно изтегляне
- Монтаж на челото без инструменти
- Триизмерно регулиране на челото
- С вграден BLUMOTION и възможност за комбинация със SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION


Необходимо пространство

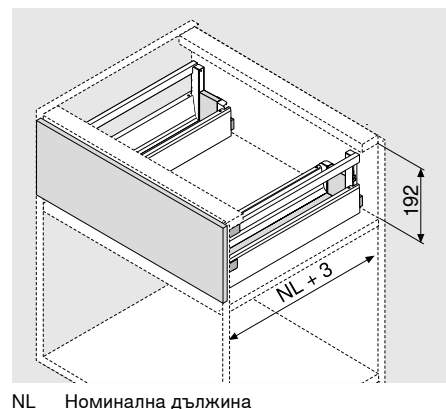


NL Номинална дължина

Информация за поръчки

1	Корпусни шини леви/десни		
	Динамична товароносимост (кг)		
	Номинална дължина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Подходящ за SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION			

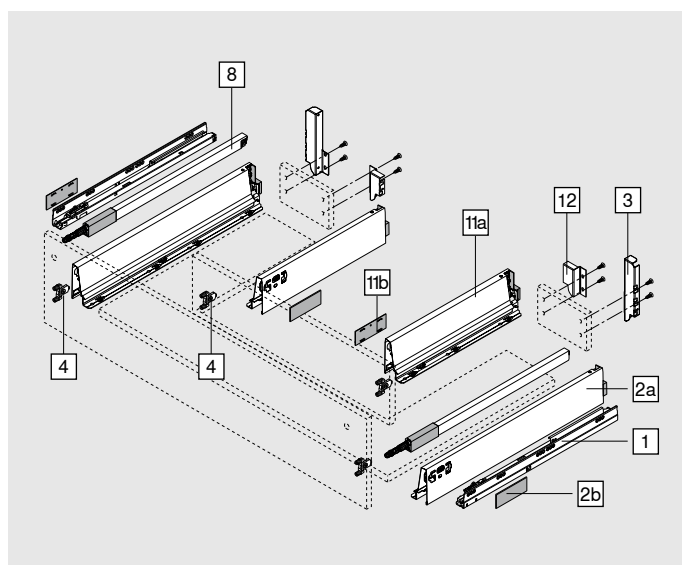

	Комплект царги-външни		
	Цветови варианти	SW	R9006
	NL (мм)	Стомана	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Състоящ се от:			
2a	1 x царга лява/дясна		
2b	2 x декоративни капачки, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат		


4	Фиксатор за фронт		
	INSERTA	4x	ZSF.39A2
	Завинтване	4x	ZSF.35A2
	Запресоване	4x	ZSF.36A2


12	Фиксатор за гръб от ПДЧ ляв/десен		
	Цетови варианти	SW	R9006
	Стомана	Z30M000S.04	
	Стоманен гръб	43	

	Стабилизиране на челата		
	За стабилизиране на широки и високи чела Укрепва връзката между царгата и челото		
	Z96.10E1		
	Проектиране	45	

3	Фиксатор за гръба за шкаф под мивка ляв/десен		
	Цетови варианти	SW	R9006
	Стомана	Z30C000S.22	
	Стоманен гръб	43	

Информация за поръчки

8	Рейлинг ляв/десен		
	Цветови варианти	SW	WGR
	NL (мм)	Стомана	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

11	Комплект царги-вътрешни		
	Цветови варианти	SW	R9006
	NL (мм)	Стомана	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	





Състоящ се от:

11a 1 x царга лява/дясна



11b 2 x декоративни капачки, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат

Препоръчваме за рационално използване на наличното пространство: Номинална дължина NL царги външни (№ 2) – Номинална дължина NL царги вътрешни (№ 11) = мин. 150 мм

Проектиране

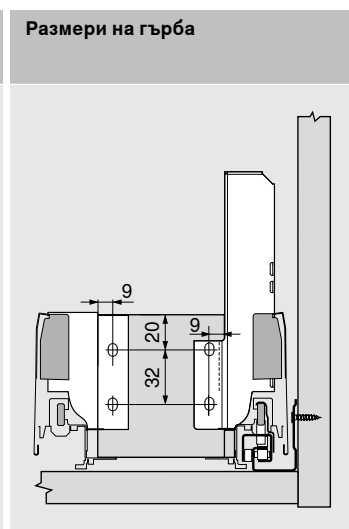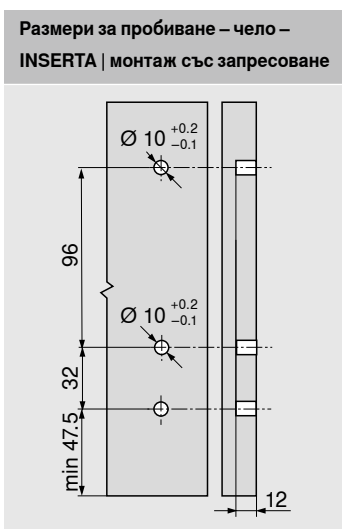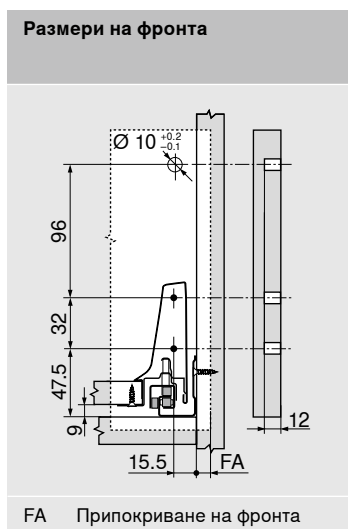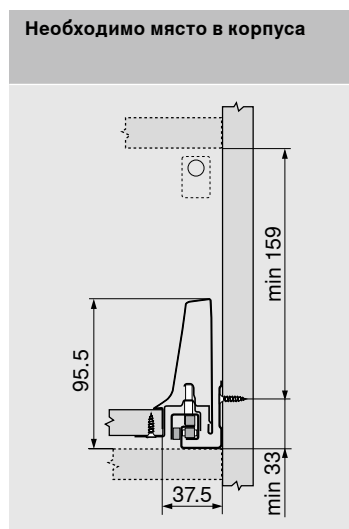


Размери за разкрой при 16 мм монтажни пласти

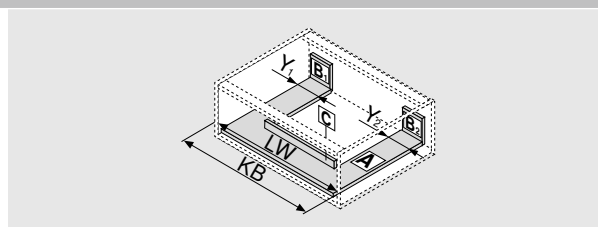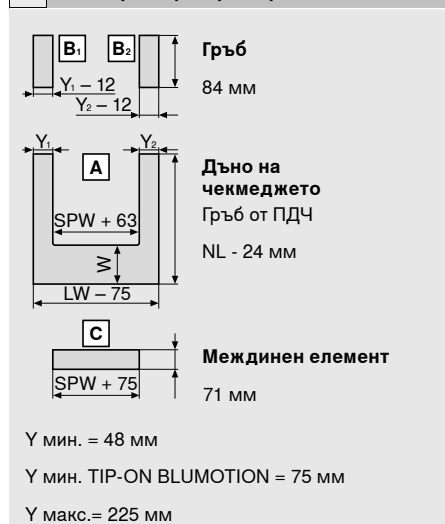

KB Корпусна ширина
LW Вътрешна ширина на корпуса
NL Номинална дължина
SPW Вътрешна ширина между царгите на мивката

W = NL Външна царга - NL Вътрешна царга - 10 мм

Размери за пробиване – междинен елемент




Продукт



Описание

- С обикновен рейлинг
- Покрит, регулируем механизъм с пълно изтегляне
- Монтаж на челото без инструменти
- Триизмерно регулиране на челото
- С вграден BLUMOTION и възможност за комбинация със SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION


Необходимо пространство

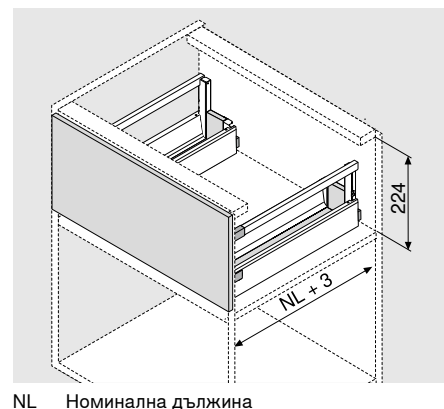


NL Номинална дължина

Информация за поръчки

1	Корпусни шини леви/десни		
	Динамична товароносимост (кг)		
	Номинална дължина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Подходящ за SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION			

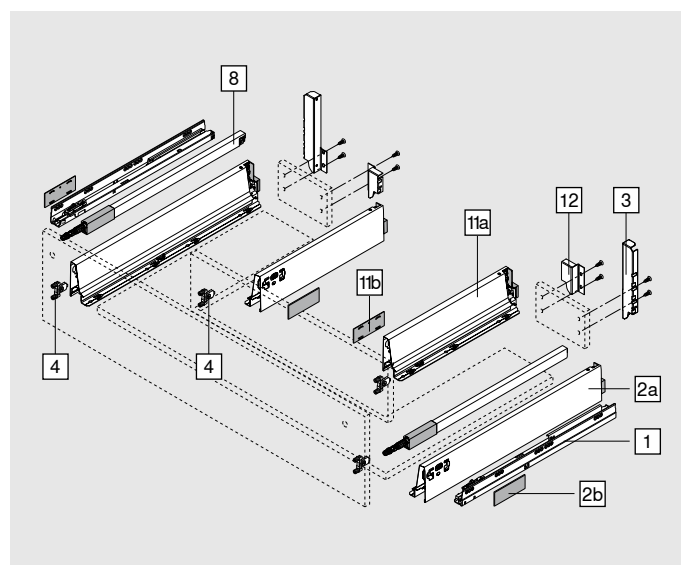

2	Комплект царги-външни		
	Цветови варианти	SW	R9006
	NL (мм)	Стомана	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Състоящ се от:			
2a	1 x царга лява/дясна		
2b	2 x декоративни капачки, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат		

4	Фиксатор за фронт		
	INSERTA	4x	ZSF.39A2
	Завинтване	4x	ZSF.35A2
	Запресоване	4x	ZSF.36A2

12	Фиксатор за гръб от ПДЧ ляв/десен		
	Цетови варианти	SW	R9006
	Стомана	Z30M000S.04	
	Стоманен гръб	43	

3	Фиксатор за гръба за шкаф под мивка ляв/десен		
	Цетови варианти	SW	R9006
	Стомана	Z30D000S.22	
	Стоманен гръб	43	

Стабилизиране на челата			
	За стабилизиране на широки и високи чела Укрепва връзката между царгата и челото		
	Z96.10E1		
	Проектиране	45	

Информация за поръчки

8	Рейлинг ляв/десен		
	Цветови варианти	SW	WGR
	NL (мм)	Стомана	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

11	Комплект царги-вътрешни		
	Цветови варианти	SW	R9006
	NL (мм)	Стомана	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	

Състоящ се от:

11a 1 x царга лява/дясна

11b 2 x декоративни капачки, печат с Blum-лого, от 1000 дет. индивидуален печат

Препоръчваме за рационално използване на наличното пространство: Номинална дължина NL царги външни (№. 2) – Номинална дължина NL царги вътрешни (№. 11) = мин. 150 мм


Проектиране

Необходимо място в корпуса	Размери на фронта	Размери за пробиване – чело – INSERTA монтаж със запресоване	Размери на гърба

Размери за разкрой при 16 мм монтажни пластини


	Гръб
	Дъно на чекмеджето Гръб от ПДЧ NL - 24 мм
	Междинен елемент

Y мин. = 48 мм
Y мин. TIP-ON BLUMOTION = 75 мм
Y макс. = 225 мм

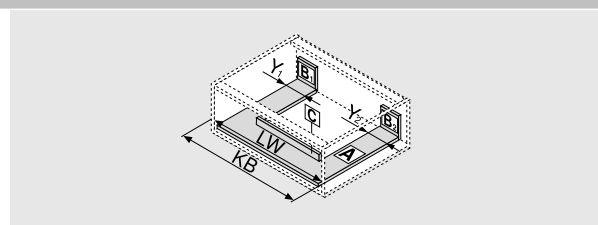

KB Корпусна ширина
LW Вътрешна ширина на корпуса
NL Номинална дължина
SPW Вътрешна ширина между царгите на мивката

W = NL Външни царги - NL Вътрешни царги - 10 мм

Размери за пробиване –
междинен елемент

BOXFIX plus




- Пневматичен уред за рационален монтаж на чекмеджета и механизми с висок фронт
- Вид монтаж: винтове (опционално гвоздеи)
- Номинални дължини 270–650 мм
- Ширина на корпуса 275–1200 мм
- Обработка на гръб от дърво и метал

Информация за поръчка

BOXFIX plus

ZMM.2500

BOXFIX E-T

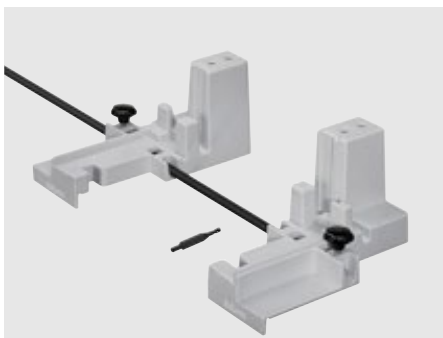


- Удобна помощ за бърз монтаж на TANDEMBOX antaro
- Всички компоненти на TANDEMBOX antaro се преработват прецизно и без несъответствия
- За всички материали на царгите
- Начин на монтаж завинтване
- Номинални дължини 270–650 мм
- Ширина на корпуса 250–1200 мм
- Материал: пластмаса/стомана

Информация за поръчка

BOXFIX E-T

ZMM.0350

Шаблон за TANDEMBOX antaro

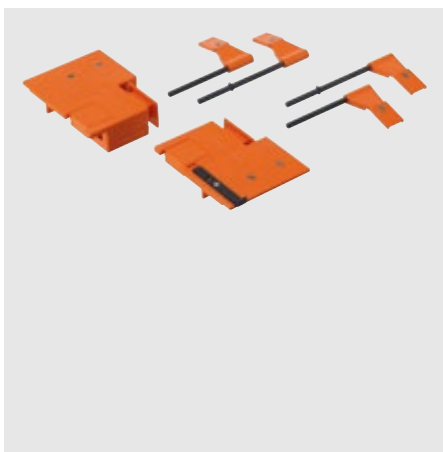

- Шаблон за маркиране на позициите на закрепване на обкови
- Материал: пластмаса/стомана

Информация за поръчка

Шаблон за TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX – 378N

ZML.3510

TANDEMBOX – 378M | 378K

ZML.3580.01

MINIPRESS top



- Автоматично пресмятане на точни пробивни позиции (в комбинация с EASYSTICKK)
- Автоматично действащ линейал (X-ос) за размери на детайл до 2681 мм
- Автоматично действие на пробивния плъзгач (Y-ос) до 350 мм
- Смяна на пробивна глава без инструменти
- Опционално хоризонтално пробиване
- Бърза подмяна на вече окомплектовани с бургии и матрици пробиващи глави

Информация за поръчка

MINIPRESS top с EASYSTICK

вкл. HOZ	M75E2000
	M70E2000

MINIPRESS top без EASYSTICK

вкл. HOZ	M75.2000
	M70.2000

HOZ хоризонтален пробиващ инструмент

MINIPRESS P



- Възможност за пробиване на отвори за закрепване на TANDEMBOX antaro-закрепване на фронта, корпусни шини, както и за дъна на чекмеджета и държачи за гръб.

Информация за поръчка

MINIPRESS P

	M53.1050
--	----------

EASYSTICK



- EASYSTICK е нова, автоматизирана и лесна за настройка система от Blum за машини за пробиване и поставяне на обков.
- Настройка без инструменти и дигитално споделяне на закрепващите позиции за TANDEMBOX antaro- закрепване на фронт и корпусни шини
- Прехвърляне на планирани данни от корпусен конфигуризатор посредством USB устройство директно върху EASYSTICK
- Въведените данни за обработка и пробиване се извикват директно от баркодния скенер и продължават да се обработват.

Информация за поръчка

EASYSTICK

Линеал	MZD.2000
Компютър	MZD.5000




Информация за SERVO-DRIVE за TANDEMBOX antaro ще намерите в каталога на Blum:
www.blum.com/catalogue

TIP-ON BLUMOTION

TANDEMBOX корпусни шини TIP-ON BLUMOTION



- Механичната система за отваряне TIP-ON е комбинирана с BLUMOTION – за плавно и тихо затваряне
- Фуга между фронта и корпуса 2.5 мм
- 4-измерна настройка на челото
- Безпроблемно отваряне
- Синхронизиран плавен ход
- Синхронизация при вътрешна ширина на корпуса LW от 238 мм

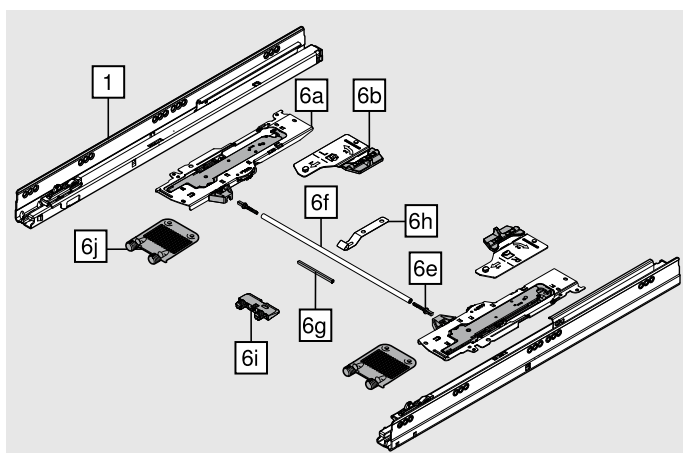

1	Корпусни шини леви/десни		
	3а TIP-ON BLUMOTION		
	Дължина (мм)	30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

TIP-ON BLUMOTION

Информация за поръчки

6	Комплект TIP-ON BLUMOTION				
	NL (мм)	Меха-низъм	Корпусна шина (кг)	Тегло (кг)	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	≤ 20 ²	T60B3330
	350–600	L3	30	15–30 ²	T60B3530
	450–650	L5	65	< 30–65 ³	T60B3560
Състоящ се от:					
6 a	1x	TIP-ON BLUMOTION- ляв/десен			
6b	1x	TIP-ON BLUMOTION присъединител - ляв/десен			
6e	2x	TIP-ON BLUMOTION-синхронизиращ адаптер			
	¹	Препоръчани килограми (общо тегло на чекмеджето) за оптимална функция на отваряне и затваряне			
	²	Възможност за комбинация само с 30 кг-водач			
	³	Комбинация корпусна шина само 65 кг			

Вътрешна ширина на корпуса LW ≥ 287 мм

6f	TIP-ON BLUMOTION-синхронизираща шина		
	Версия	Цвят	
	Цилиндричен	Сиво	T60.1125W
В комбинация с 6e 2 x T60.000D			
Подходящо за вътрешна ширина до LW 1370 мм			
Указание			
За оптимална функция и увеличаване на освобождаващия механизъм, препоръчваме използването на синхронизация			
Разкрой	Вътрешна корпусна ширина LW - 240 мм		


Вътрешна ширина на корпуса LW 238–286 мм

6g	TIP-ON BLUMOTION-синхронизация		
	Версия	Цвят	
	С правоъгълно сечение	R7035	T60.300D
Разкрой	Вътрешна ширина на корпуса LW – 214 мм		

Принадлежности

6e	TIP-ON BLUMOTION-синхронизиращ адаптер		
	Версия	Цвят	
	Симетричен	R7035	T60.000D
Вътрешна ширина на корпуса LW ≥ 287 мм			

6h	Стойка TIP-ON BLUMOTION-синхронизираща шина		
	Корпусна ширина KB (мм)	Материал	
	≥ 750	Стомана	T60B000H
За чекмеджета над корпусното дъно или блендата			
Предотвратява провисване на TIP-ON BLUMOTION-синхронизираща шина			

6i	Стабилизатор за дъно		
	Корпусна ширина KB (мм)	Цвят	
	≥ 750	RAL 7037	Z96.2011
За чекмеджета за дъно или шина			
Предотвратява провисване на TIP-ON BLUMOTION-синхронизираща шина			


6j	Стабилизиране на чело/дъно		
	Материал	Цвят	
	Пластмаса	RAL 7037 2x	Z96.10E1

-	TIP-ON BLUMOTION-шаблон за фуга и настройка		
	Фуга FS (мм)	Цвят	
	2.5	Оранжево	65.5627

TIP-ON BLUMOTION

Необходимо място в корпуса


Чекмедже | чекмедже с високо чело

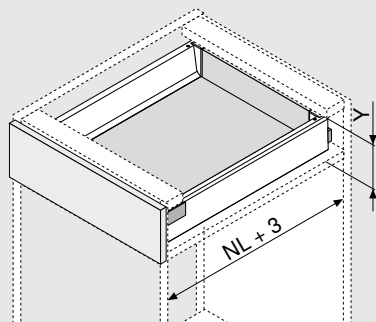

Височина на гърба	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227

NL Номинална дължина

Вътрешно чекмедже | изтеглящ механизъм

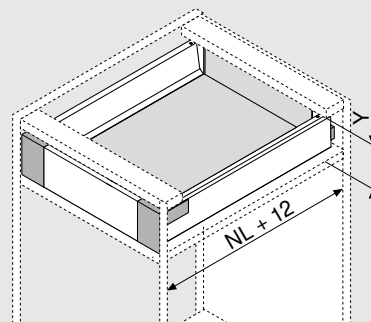


Височина на гърба	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227

NL Номинална дължина


Необходимо място в корпуса

Чекмедже | чекмедже с високо чело

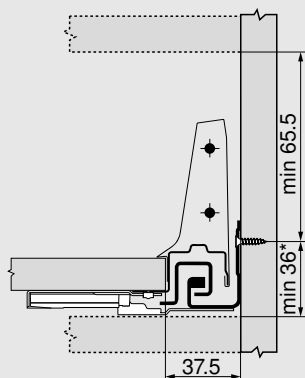

Височина M

Вътрешно чекмедже | изтеглящ механизъм

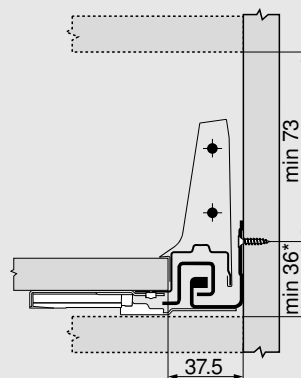


* При 36-39 мм и широчина на корпуса KB ≥ 750 мм изискването за TIP-ON BLUMOTION е за синхронизация и стабилизатор на дъното, за да се избегне сблъсък на синхронизиращата шина с дъното на корпуса

Препоръчваме извършване на пробен монтаж


TIP-ON BLUMOTION

Позиция на винтовете – вътрешно чекмедже | изтеглящ механизъм


Вариант 1

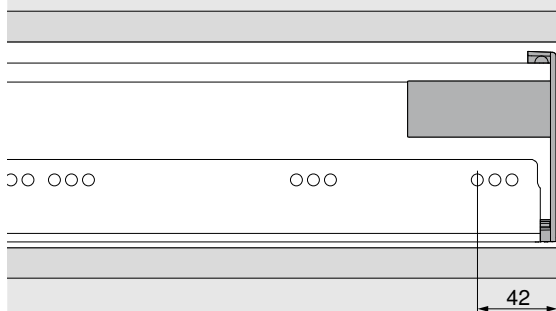


Вариант 2

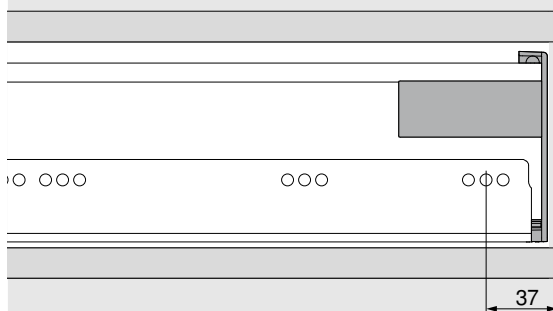

Цокълно краче

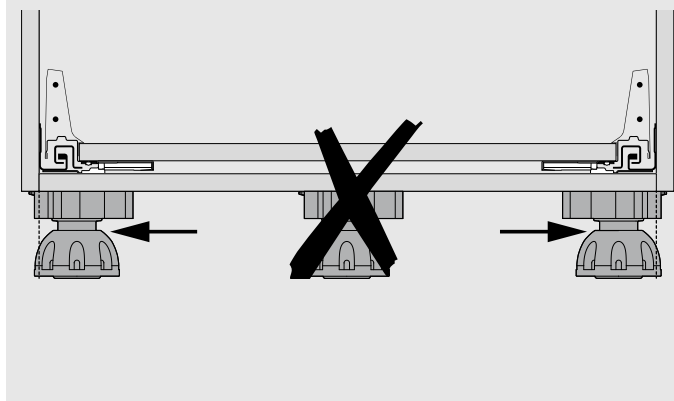

Зони на задействане

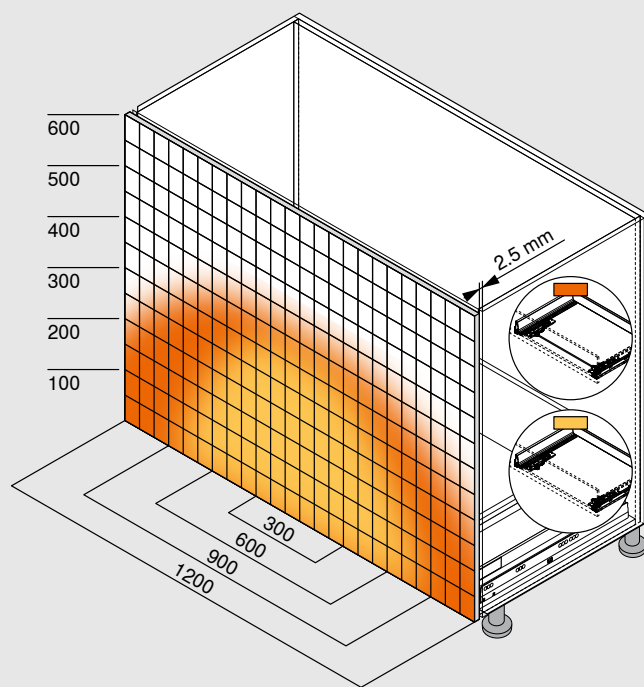

■ Със синхронизиране

■ Без синхронизиране

Минимална фуга на фронта (мм)

2.5


Със стабилизиране на чело/дъно

За оптимална функция и увеличаване на освобождаващия механизъм, препоръчваме използването на синхронизация

Пример за 578 – 30 кг | 576 – 65 кг, височина D, номинална дължина NL 500 mm

TIP-ON BLUMOTION

Задържане TIP-ON BLUMOTION-синхронизираща шина

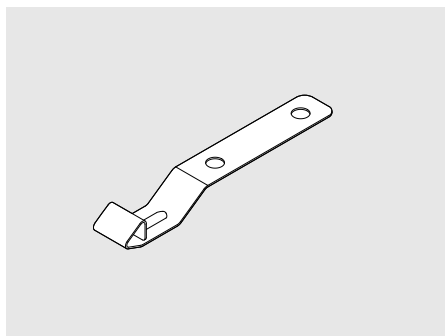


- Предотвратява провисване на TIP-ON BLUMOTION-синхронизираща шина
- За изтеглящи механизми над корпусното дъно или бленда
- За ширина на корпус KB ≥ 750 мм
- Материал: стомана

Информация за поръчки


Задържане TIP-ON BLUMOTION-синхронизираща шина

T60B000H


Размери за пробиване – дъно на чекмеджето

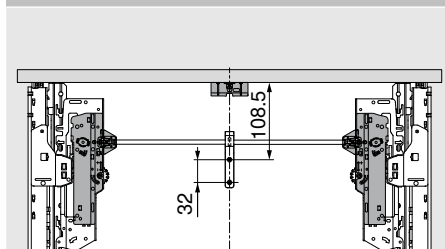

Дължина (мм)	Механизъм TIP-ON BLUMOTION
270–300	S0 S1

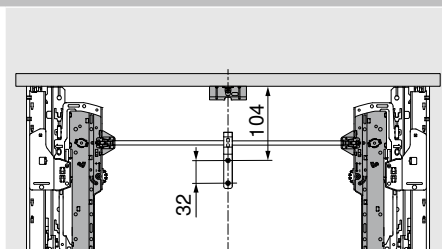


Дължина (мм)	Механизъм TIP-ON BLUMOTION
350–650	L1 L3 L5

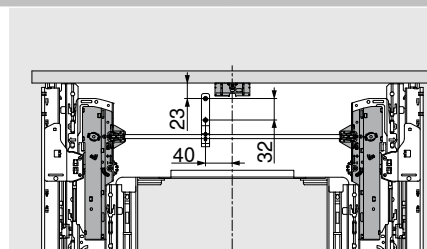

Шкаф под мивката

Дължина (мм)	Механизъм TIP-ON BLUMOTION
450–650	L1 L3 L5

Стабилизатор за дъно

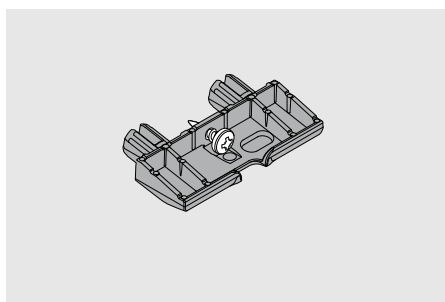


- За укрепване на дъното на чекмеджето
- За чекмеджета за дъно или шина
- За ширина на корпус KB ≥ 750 мм
- Материал: пластмаса

Информация за поръчки

Стабилизатор за дъно

Корпусна ширина KB (мм)	Цвят
≥ 750	RAL 7037 прашно сиво
Z96.2011	

Необходимо място в корпуса

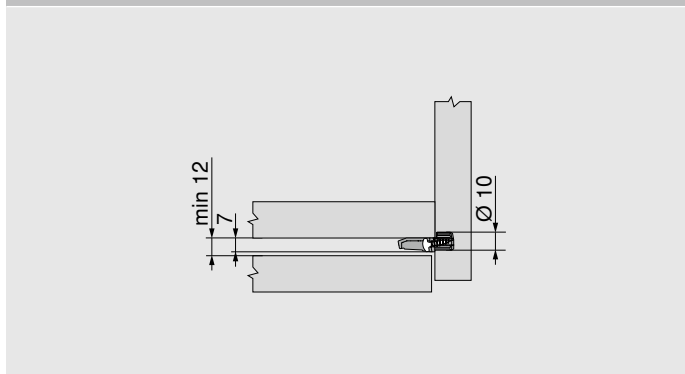


Размери за пробиване – чело



FA Припокриване на фронта

TIP-ON BLUMOTION

Стабилизиране на чело/дъно

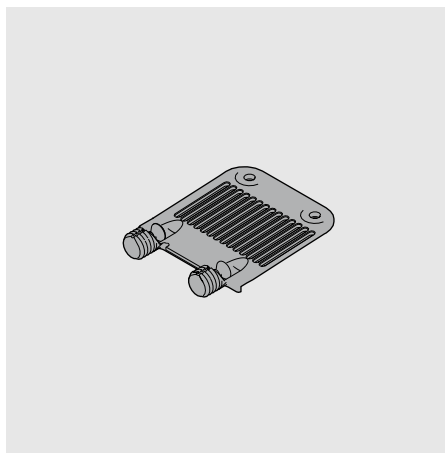


- Препоръчва се за стабилизиране на високи фронтове
- За стабилизиране на широки дъна на чекмеджета
- Изискване за
Височина на фронта FH > 300 мм:
Корпусна ширина KB ≥ 750 мм: 2 броя
- Препоръчваме:
Височина на фронта FH > 300 мм:
Корпусна ширина KB < 750 мм:
1 брой


Информация за поръчки	
Стабилизиране на чело/дъно	
Тип фиксиране	Цвят
EXPANDO	RAL 7037 прашно сиво
Z96.10E1	

Проектиране

Необходимо място в корпуса




Размери за пробиване – чело



FA Припокриване на фронта

Изискване за:
Височина на фронта FH > 300 мм:
Корпусна ширина KB ≥ 750 мм: 2 броя


Размери за пробиване – чело



FA Припокриване на фронта


Препоръчваме:
Височина на фронта FH > 300 мм:
Корпусна ширина KB < 750 мм: 1 брой

Корпусна шина

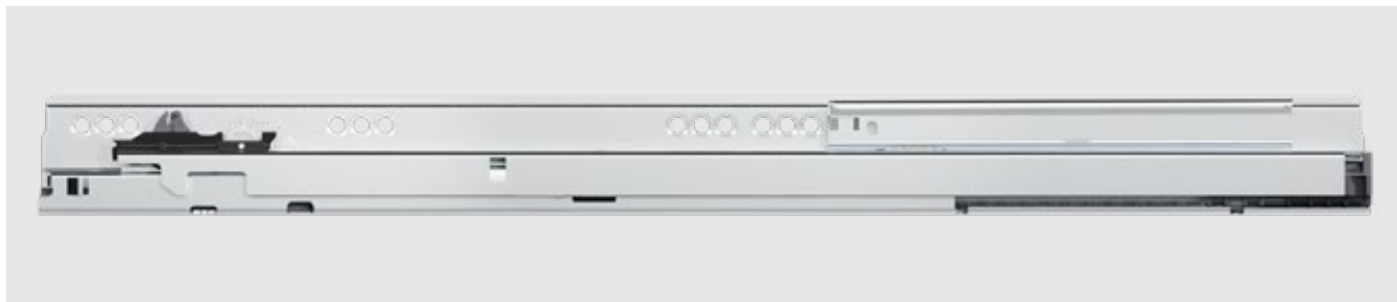


Фиксиране на корпусната релса

Водач 578М – 30 кг									
NL	19**	37	115	133	165	229	261	293	
270	●	●	●	●	●	●	●	●	
300	●	●	●	●	●	●	●	●	
350	●	●	●	●	●	●	●	●	
400	●	●	●	●	●	●	●	●	
450	●	●	●	●	●	●	●	●	
500	●	●	●	●	●	●	●	●	
550	●	●	●	●	●	●	●	●	
600	●	●	●	●	●	●	●	●	



Корпусна шина 576М – 65 кг											
NL	19*	28	37	115	165	261	293	357	453	517	549
450	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
500–550	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
650	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●




A Винт за ПДЧ Ø 4 x 15 мм

B Системен винт, Арт. 661.1450.HG


* Може да се замени с А

** Опционално за висока стабилност Може да се замени с А

Стоманен гръб

Информация за поръчки			
	Цветови варианти	SW	R9006
		Стомана	
	Гръб N	☎ Z30NxxxS.6	
	Гръб M	☎ Z30MxxxS.6	
	Гръб K	☎ Z30KxxxS.6	
	Гръб C	☎ Z30CxxxS.6	
	Гръб D	☎ Z30DxxxS.6	

Изчисление на широчината



Пример:

Вътрешна широчина на корпуса 567 мм - 28 мм = широчината на гръба 539 мм

Поръчка: **Z30M539S** в бяло

xxx Широчина

LW Вътрешна широчина на корпуса



Размери за разкрой при 16 мм плочи




Дъно

NL - 22 mm

LW Вътрешна широчина на корпуса

NL Номинална дължина


Информация за поръчки

Фиксатор за гръба височина B			
	Цветови варианти	SW	WGR
		Стомана	
		Z30B000S.04	

Проектиране




Размери на фронта

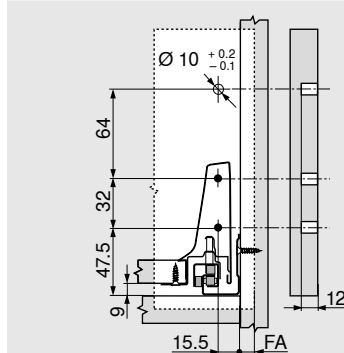

FA Припокриване на фронта

Размери на гръба

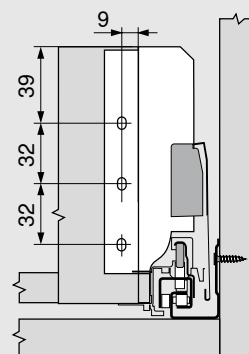

Гъвкав държач на рейлинга

Принадлежности – Гъвкав държач на рейлинга

Фиксатор за рейлинг			
	Цветови варианти	SW	R9006
	Стомана		
	ZRR.5200		


Проектиране

Необходимо място в корпуса	Размери на фронта	Размери на гърба
Свободно разполагане $Y = X - 4 \text{ мм}$ X Височина на гърба	Свободно разполагане $Z = X - 71 \text{ мм}$ X Височина на гърба FA Припокриване на фронта	Свободно разполагане $W = X - 103 \text{ мм}$ X Височина на гърба

Необходимо място в корпуса	Размери на фронта	Размери на гърба
Височина D – двоен рейлинг (държач за гръб височина B) 	Височина D – двоен рейлинг (държач за гръб височина B) FA Припокриване на фронта	Височина D – двоен рейлинг (държач за гръб височина B)

Стабилизиране на чело/дъно

Стабилизиране на чело/дъно




Информация за поръчки	
Стабилизиране на чело/дъно	
Тип фиксиране	Цвят
EXPANDO	RAL 7037 прашно сиво
	Z96.10E1


- Препоръчва се за стабилизиране на високи фронтове
- За стабилизиране на широки дъна на чекмеджета
- Препоръка:
 Височина на фронта FH < 300 мм:
 Корпусна ширина KB > 900 мм: 1 бр.
 Височина на фронта FH ≥ 300 мм:
 Корпусна ширина KB < 450 мм: 1 бр.
 Корпусна ширина KB ≥ 450 мм: 2 бр.
 Корпусна ширина KB > 900 мм: 3 бр.

Проектиране

Необходимо място в корпуса



Размери за пробиване – чело

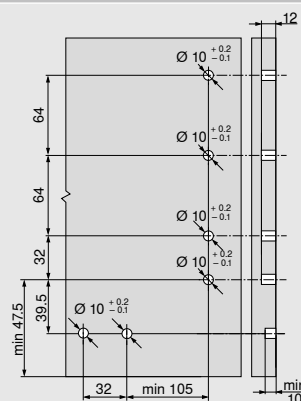

Прикрепящ ъгъл

Прикрепящ ъгъл




Стомана

28 mm

Z30A0008


Употреба в комбинация с гръб от ПДЧ. При еднакъв разкрой на дъното за гръб от ПДЧ и от метал.

Размери за разкрой при 16 мм плочи с подпорен ъгъл



Гръб

Височина на гръба - 16 мм




Дъно

Гръб от ПДЧ/
метал
NL - 22 мм

LW Вътрешна ширина на корпуса

NL Номинална дължина

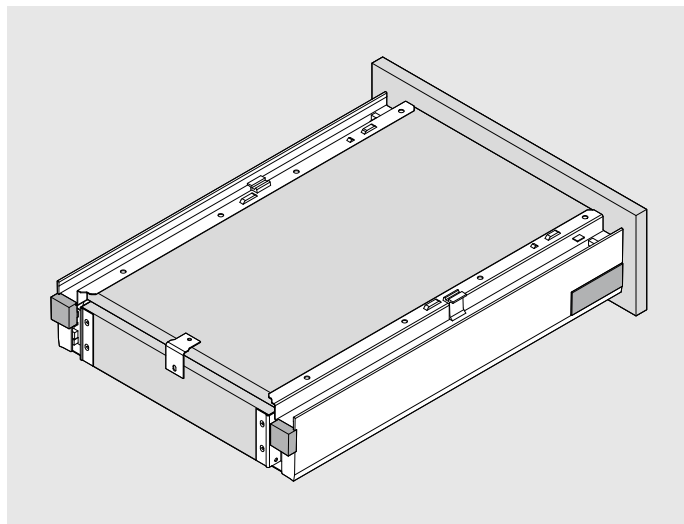



moving ideas

Ние вярваме, че идеите са способни да движат света. За да реализирате креативните си идеи, ние Ви предлагаме иновативни обкови, вдъхновяващи мебелни концепции и подходящи услуги. Вашите потребности, световните тенденции и нашата обща визия за по-високо качество на живот ни дават огромен стимул. Нека заедно създаваме движещи идеи.



Качество

Повече комфорт и функция в ежедневните потребности – в това е нашият принос.



Асортимент

Всичко под ръка: с нашата разнообразна програма залагате на актуална и бъдеща жилищна тенденция.



Вдъхновение

Ние наблюдаваме жилищните тенденции в целия свят и залагаме на утрешните решения. С удоволствие ви предоставяме тези познания.



Иновация

Ние винаги сме в движение. С любознателност и изследователски дух развиваме нови продукти и услуги за Вас.



Услуги

Ние Ви подкрепяме в ежедневната работа с точни услуги за Вашите процеси.



Качество

Ние не спираме да усъвършенстваме нашите продукти, нашите услуги и самите себе си.



Доверие

Ние поемаме отговорност. За нашето партньорство, за нашата взаимна работа, за обществото и околната среда.

През 1952 година Julius Blum стартира нашето пътуване с конска подкова. Днес ние доставяме иновативни обкови на клиенти в над 120 страни.

Интериор-И
гр. София
ул. Тодорини кукли №1А
тел. 02/843 78 81
моб. 0878/619 035
Имейл: intralim@techno-link.com
www.interior-i.bg

Julius Blum GmbH
6973 Хьохст, Австрия
Тел.: +43 5578 705-0
Факс: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Нашите центрове в Австрия, Полша и Китай са сертифицирани, както е показано по-долу.
Нашият център в САЩ е сертифициран според ISO 9001.
Нашият център в Бразилия е сертифициран според ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Всички права върху съдържанието са запазени от Blum.
Запазваме правото си на технически и програмни изменения.
IDNR: 592.464.8 · EP-639/1 BG-BG/07.24