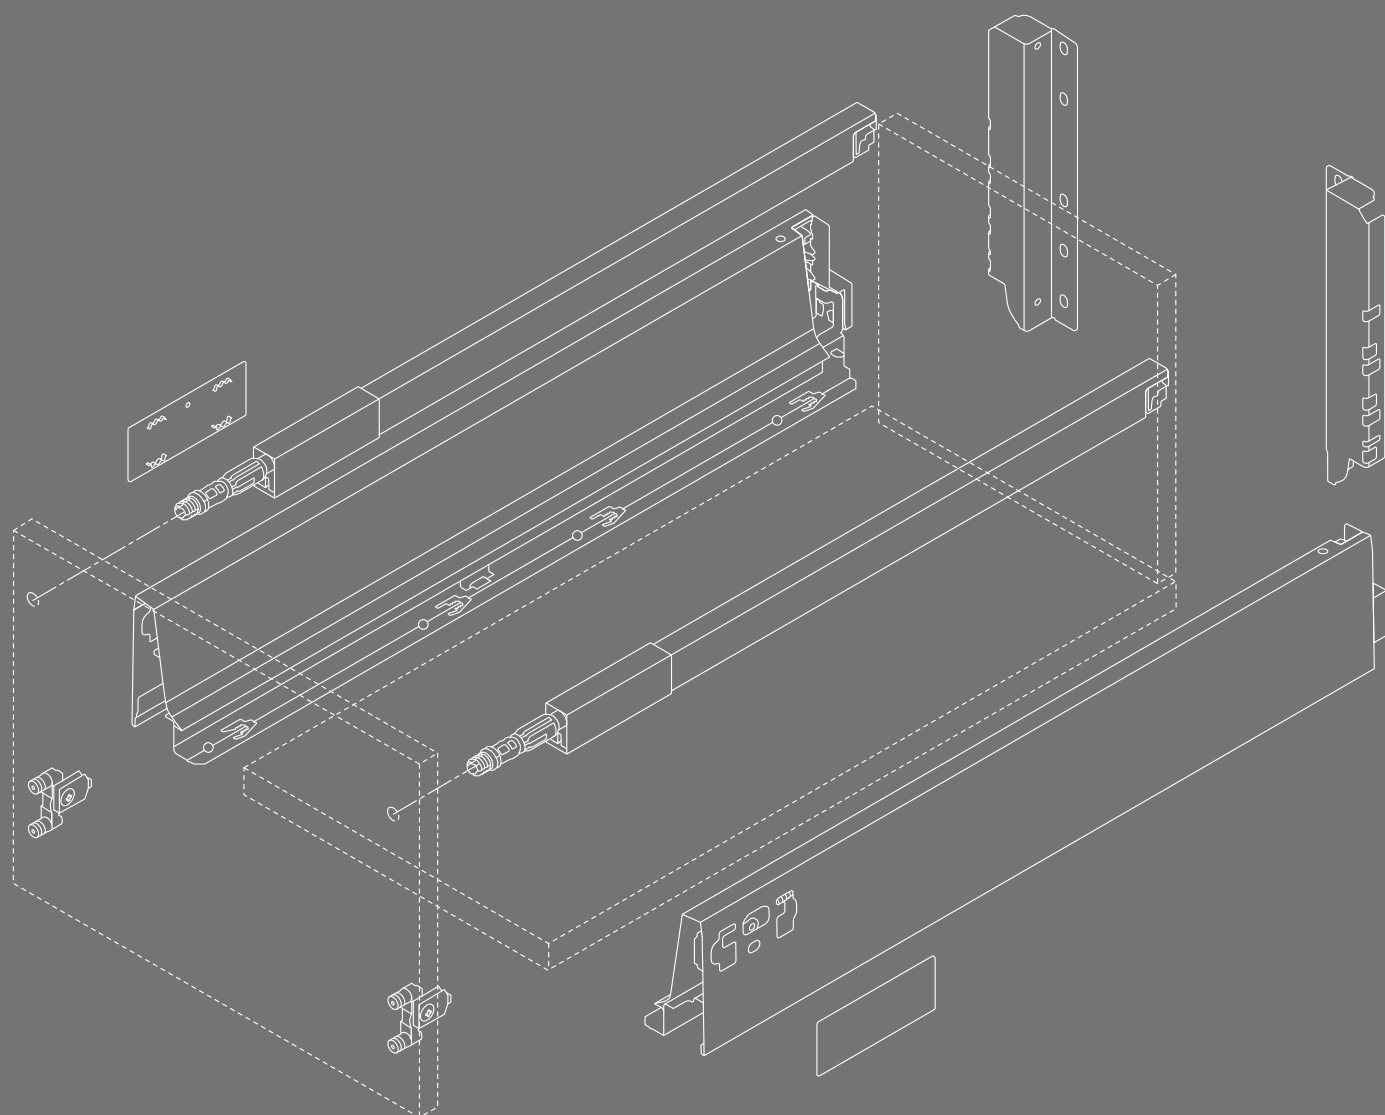


TANDEMBOX antaro

Bestellinformation und Planung





SchubkastenHöhe N
82.5 mm**4**Höhe M
98.5 mm**6**Höhe K
130.5 mm**10****Innenschubkasten**Höhe M
106 mm**8**Höhe K
136.5 mm**12****Frontauszug**Höhe C
192 mm**14**Höhe D
224 mm**20**Höhe D
mit K-Zarge
224 mm**26**Höhe C
mit Alurahmen
192 mm**18**Höhe D
mit Alurahmen
224 mm**24****Innenauszug**Höhe C
192 mm**16**Höhe D
224 mm**22**Höhe D
mit K-Zarge
224 mm**28****Spülenauszug**Höhe C
192 mm**30**Höhe D
224 mm**32****Verarbeitungshilfen****34****SERVO-DRIVE****36****TIP-ON BLUMOTION****36****Befestigung Korpusschiene****42****Stahlrückwand****43****Flexibler Relinghalter****44****Front-/Bodenstabilisierung****45****Farbe**

SW	Seidenweiß
R9006	RAL 9006 Grau (Weißaluminium)
WGR	Weißgrau
R7037	RAL 7037 Staubgrau

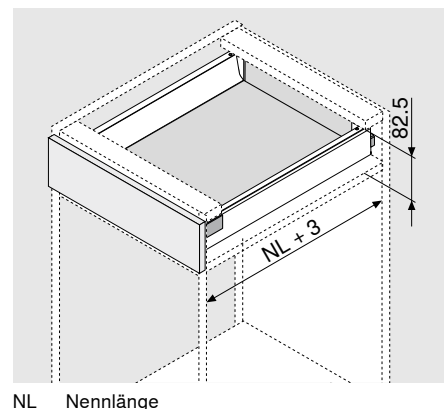
Produkt




Beschreibung

- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 2-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder mit TIP-ON BLUMOTION


Platzbedarf



Bestellinformation

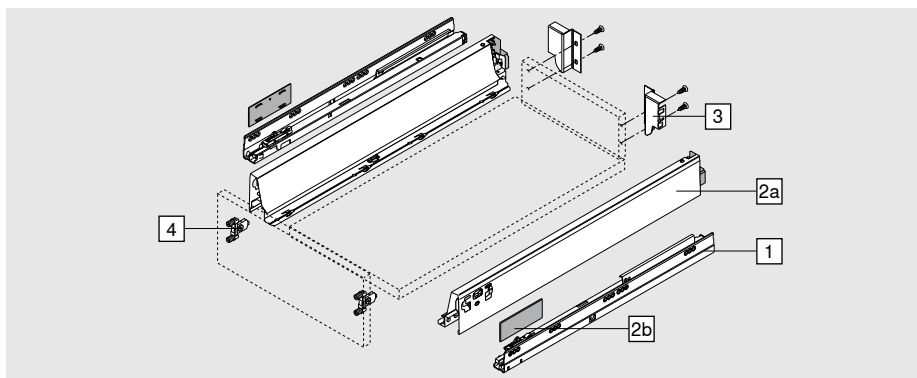

1 Korpussschienen links/rechts		
	Belastbarkeit dynamisch (kg)	BLUMOTION*
	Nennlänge (mm)	30 kg
	400	578.4001M
	450	578.4501M
	500	578.5001M
	550	578.5501M
* Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet		





	Zargen-Set		
	Farbvarianten	SW	R9006
	NL (mm)	Stahl	
	400	378N4002SA	
	450	378N4502SA	
	500	378N5002SA	
	550	378N5502SA	
Bestehend aus:			
2a	1 x Zargen links/rechts		
2b	2 x Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt		


Bestellinformation

3 	Holzrückwandhalter links/rechts		
	Farbvarianten	SW	R9006
		Stahl	
		Z30N000S.04	
	Stahlrückwand		
			43

4 	Frontbefestigung		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Anschrauben	2x	ZSF.35A2
	Einpressen	2x	ZSF.36A2

Planung

Platzbedarf im Korpus	Einbaumaße Front	Einbohrmaße – Front – INSERTA- Pressmontage	Einbaumaße Rückwand
	 FA Frontaufschlag		

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten B 69 mm LW - 87 mm A Holzrückwand NL - 24 mm Stahlrückwand NL - 22 mm LW - 75 mm		
		KB Korpusbreite LW Lichte Korpusweite NL Nennlänge

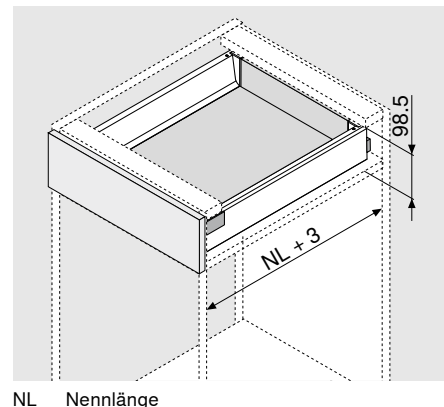
Produkt



Beschreibung

- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 2-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder mit TIP-ON BLUMOTION


Platzbedarf




NL Nennlänge


Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	Belastbarkeit dynamisch (kg)		
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet			

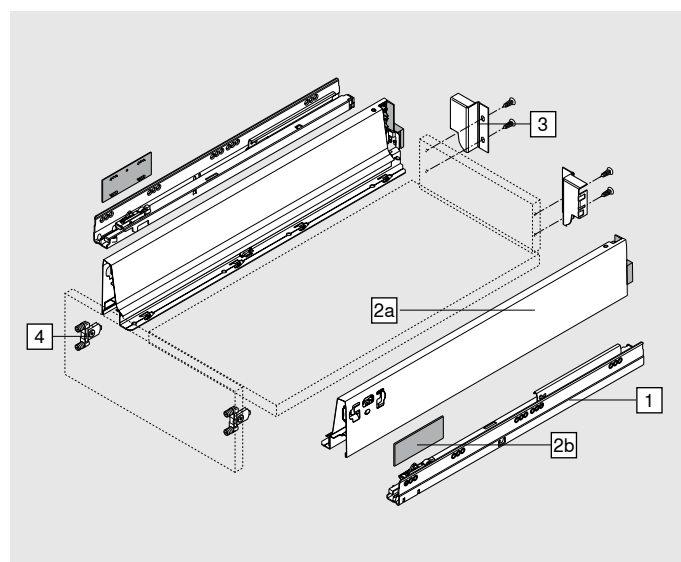

2	Zargen-Set		
	Farbvarianten	SW	R9006
	NL (mm)	Stahl	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Bestehend aus:		
2a	1 x Zargen links/rechts		
2b	2 x Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt		

Bestellinformation

3	Holzrückwandhalter links/rechts		
	Farbvarianten	SW	R9006
		Stahl	
		Z30M000S.04	
	Stahlrückwand		
			43

	4 Frontbefestigung		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Anschrauben	2x	ZSF.35A2
	Einpressen	2x	ZSF.36A2

Planung

Platzbedarf im Korpus	Einbaumaße Front	Einbohrmaße – Front – INSERTA- Pressmontage	Einbaumaße Rückwand
	FA Frontaufschlag		

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten	
	Rückwand 84 mm
	Boden Holzrückwand NL - 24 mm Stahlrückwand NL - 22 mm
KB Korpusbreite LW Lichte Korpusweite NL Nennlänge	

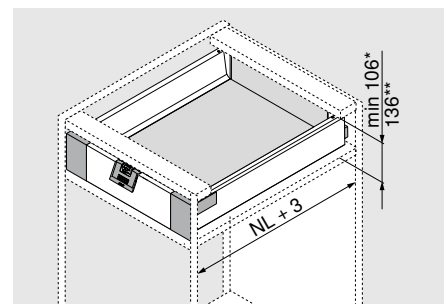
Produkt



Beschreibung

- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder mit TIP-ON BLUMOTION
- Innenschubkasten wahlweise mit Griff oder Griff und Mitnehmer


Platzbedarf




NL Nennlänge
 * Min. Platzbedarf für Innenschubkasten mit oder ohne Griff
 ** Innenschubkasten mit komfortablem Zugriff von oben

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	Belastbarkeit dynamisch (kg)		
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet			

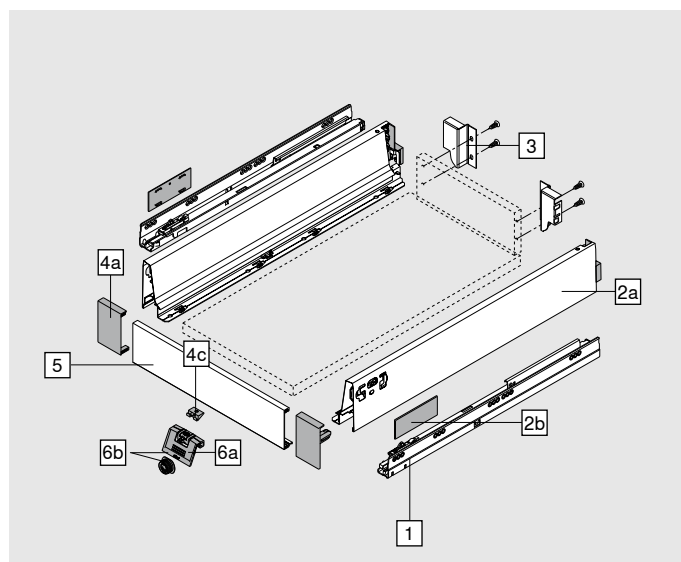

2	Zargen-Set		
	Farbvarianten	SW	R9006
	NL (mm)	Stahl	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Bestehend aus:		
2a	1 x Zargen links/rechts		
2b	2 x Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt		

Bestellinformation

	Holzrückwandhalter links/rechts		
	Farbvarianten	SW	R9006
	Stahl	Z30M000S.04	
	Stahlrückwand		43

	Vorderstück		
	Farbvarianten	SW	R9006
	Aluminium	Z31L1036A	
	Zum Ablängen		

	Fronthalter-Set		
	Farbvarianten	SW	WGR
	Kunststoff		
		ZIF.71M0	

Bestehend aus:


4a	1 x Fronthalter links/rechts
4c	1 x Halteteil

	Griff		
	Farbvarianten	SW	WGR
	Kunststoff		R7037
		ZIF.80M5	

	Griff und Mitnehmer		
	Farbvarianten	SW/R7037	WGR/R7037
			R7037
	Kunststoff		
ZIF.80M7			


Planung

Platzbedarf im Korpus




- * Min. Platzbedarf für Innenschubkasten mit oder ohne Griff
Ohne Griff ist ein Öffnen nur von unten möglich
- ** Innenschubkasten mit komfortablem Zugriff von oben

Einbohrmaße Front für Mitnehmer




Einbaumaße Rückwand




Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

	Rückwand
	84 mm
	Boden
	Holzrückwand
	NL - 24 mm
	Stahlrückwand
	NL - 22 mm
LW - 75 mm	



KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge

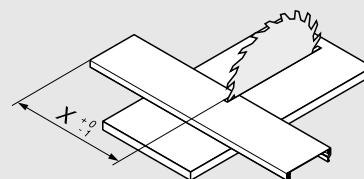Ablängen Vorderstück



$$x = LW - 132$$

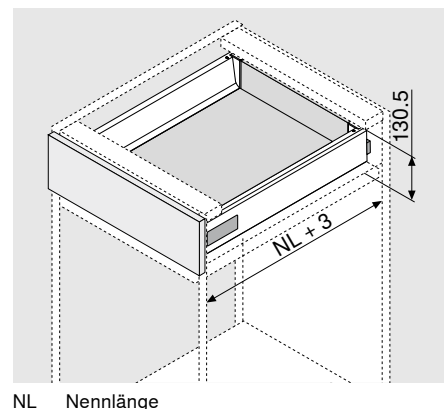
Produkt



Beschreibung

- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 2-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder mit TIP-ON BLUMOTION


Platzbedarf



NL Nennlänge


Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	Belastbarkeit dynamisch (kg)		
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet			

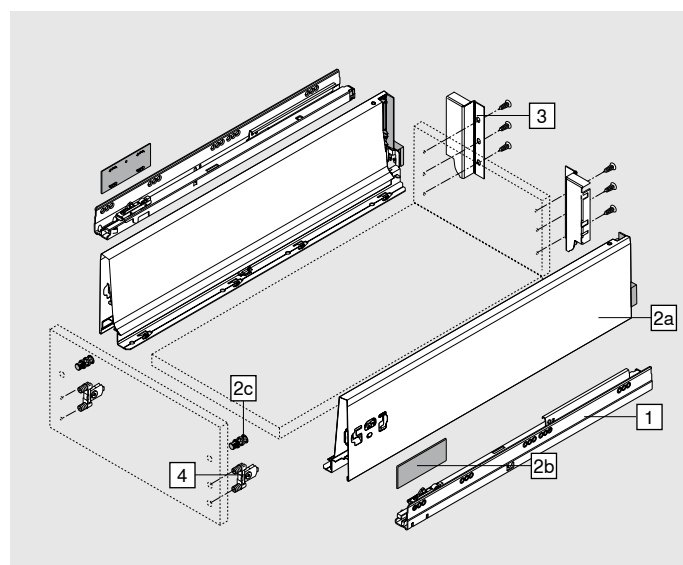





2	Zargen-Set	
	Farbvarianten	SW
	NL (mm)	R9006
	270	378K2702SA
	300	378K3002SA
	350	378K3502SA
	400	378K4002SA
	450	378K4502SA
	500	378K5002SA
	550	378K5502SA
	600	378K6002SA
	650	378K6502SA
Bestehend aus:		
2a	1 x Zargen links/rechts	
2b	2 x Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt	
2c	2 x Positionierdübel	




Bestellinformation

3	Holzrückwandhalter links/rechts		
	Farbvarianten	SW	R9006
		Stahl	
		Z30K000S	
	Stahlrückwand		

4 	Frontbefestigung		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Anschrauben	2x	ZSF.35A2
	Einpressen	2x	ZSF.36A2

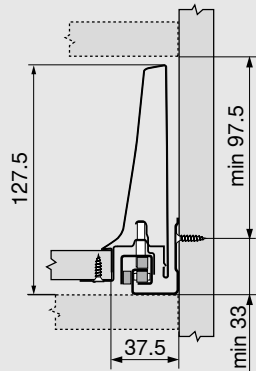Planung

Platzbedarf im Korpus	Einbaumaße Front	Einbohrmaße – Front – INSERTA- Pressmontage	Einbaumaße Rückwand
	 FA Frontaufschlag		

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten	
 B Rückwand 116 mm LW - 87 mm	
 A Boden Holzrückwand NL - 24 mm Stahlrückwand NL - 22 mm LW - 75 mm	
	KB Korpusbreite LW Lichte Korpusweite NL Nennlänge

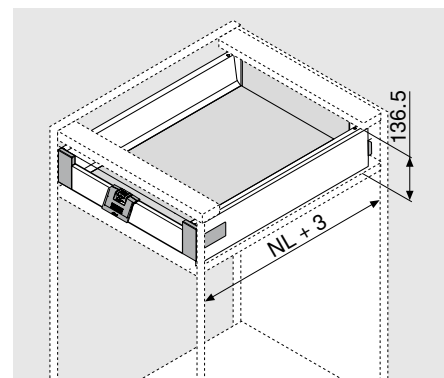
Produkt



Beschreibung

- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder mit TIP-ON BLUMOTION
- Innenschubkasten wahlweise mit Griff oder Griff und Mitnehmer


Platzbedarf




NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	Belastbarkeit dynamisch (kg)		
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet			

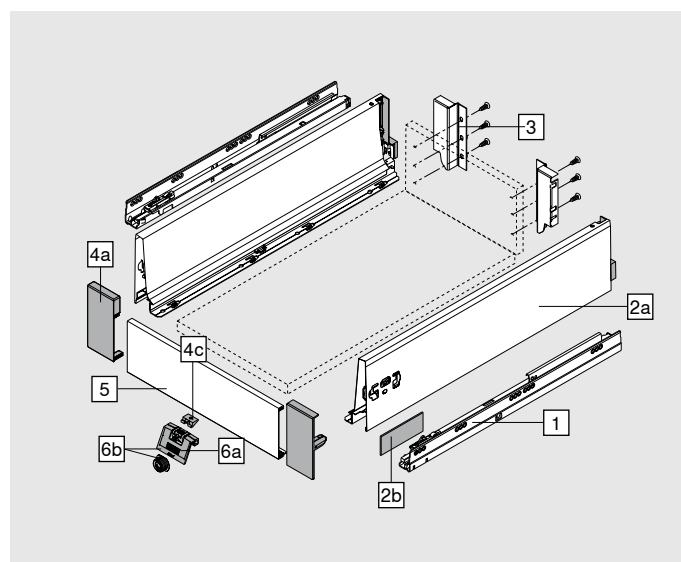

2	Zargen-Set		
	Farbvarianten	SW	R9006
	NL (mm)	Stahl	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Bestehend aus:			
2a	1 x Zargen links/rechts		
2b	2 x Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt		

Bestellinformation

3	Holzrückwandhalter links/rechts		
	Farbvarianten	SW	R9006
	Stahl		Z30K000S
	Stahlrückwand		43

4	Fronthalter-Set		
	Farbvarianten	SW	WGR
	Kunststoff		ZIF.71K0

Bestehend aus:



4a	1 x Fronthalter links/rechts		
4c	1 x Halteteil		Z31A0008

5	Vorderstück		
	Farbvarianten	SW	R9006
	Aluminium		Z31L1036A
	Zum Ablängen		

6a	Griff		
	Farbvarianten	SW	WGR R7037
	Kunststoff		ZIF.80M5

6b	Griff und Mitnehmer		
	Farbvarianten	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Kunststoff		ZIF.80M7

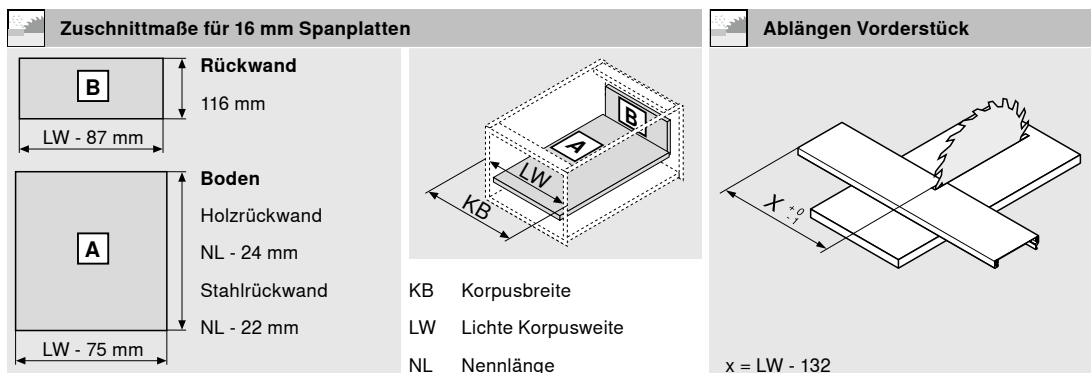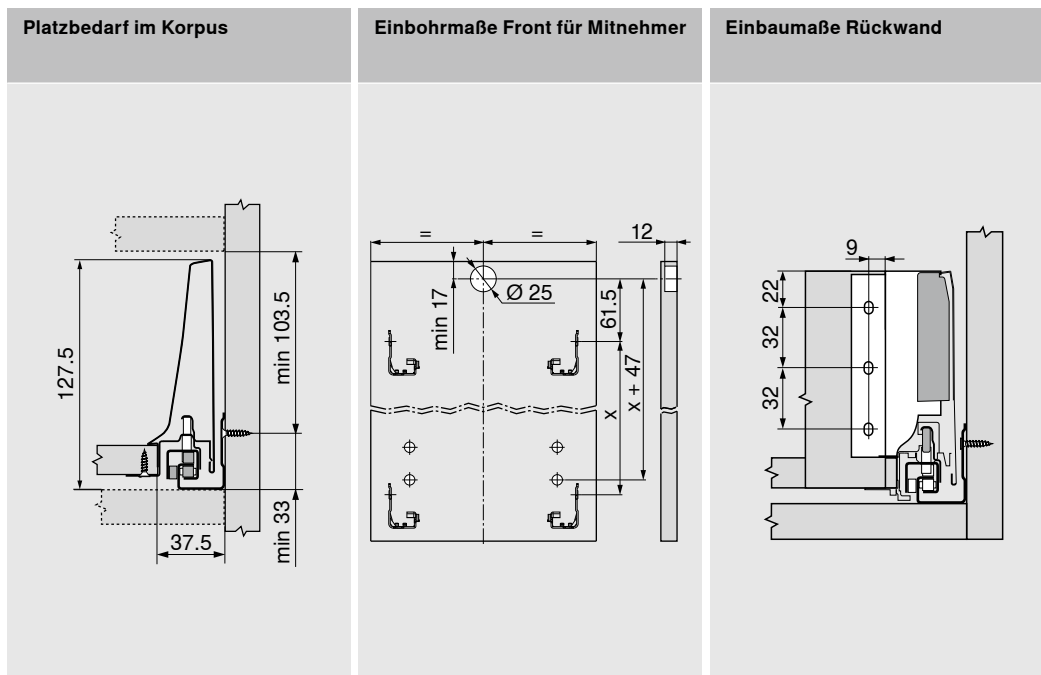Planung




Produkt



Beschreibung

- Mit einfacher Reling
- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder mit TIP-ON BLUMOTION

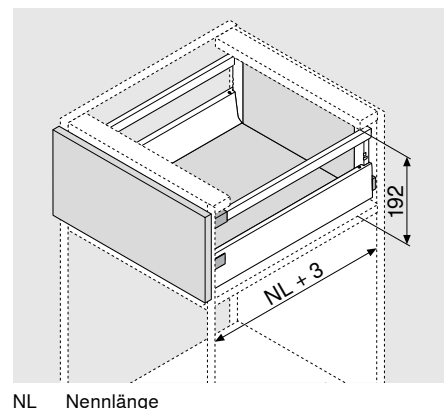
Platzbedarf




NL Nennlänge


Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	Belastbarkeit dynamisch (kg)		
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet			

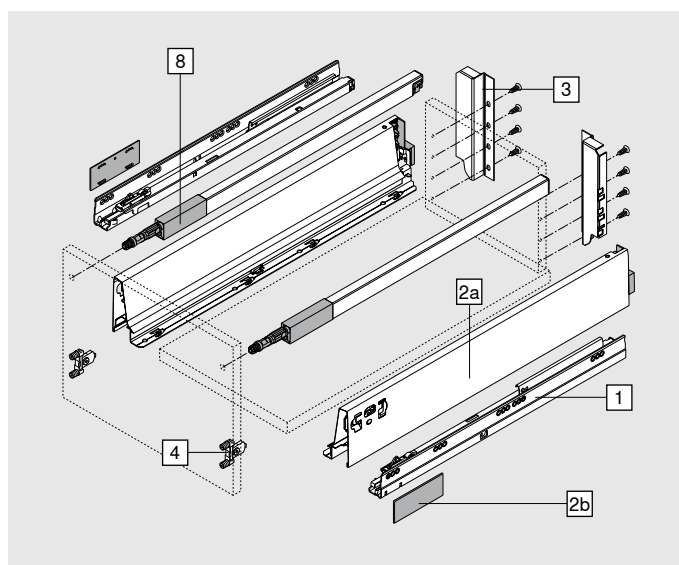


2	Zargen-Set		
	Farbvarianten	SW	R9006
	NL (mm)	Stahl	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Bestehend aus:			
2a	1 x Zargen links/rechts		
2b	2 x Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt		





Bestellinformation



3 	Holzrückwandhalter links/rechts		
	Farbvarianten	SW	R9006
	Stahl	Z30C000S	
	Stahlrückwand		43

4 	Frontbefestigung		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Anschrauben	2x	ZSF.35A2
	Einpressen	2x	ZSF.36A2

8 	Längsreling links/rechts		
	Farbvarianten	SW	R9006
	NL (mm)	Stahl	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

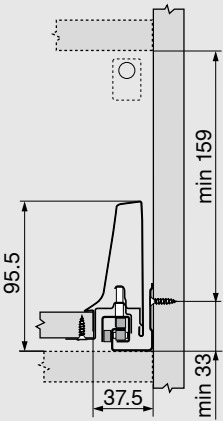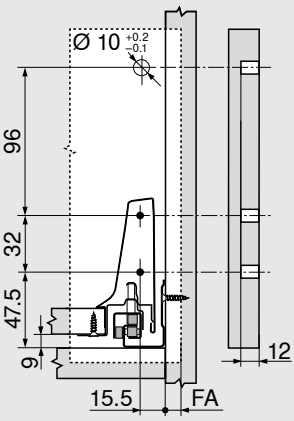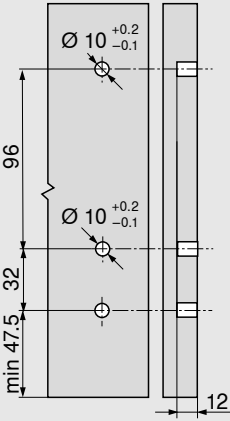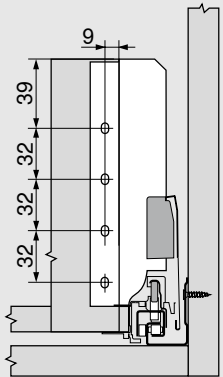Planung

Platzbedarf im Korpus	Einbaumaße Front	Einbohrmaße – Front – INSERTA- Pressmontage	Einbaumaße Rückwand
	 FA Frontaufschlag		

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten	
	
Rückwand 167 mm	Boden Holzrückwand NL - 24 mm Stahlrückwand NL - 22 mm
KB Korpusbreite	LW Lichte Korpusweite
NL Nennlänge	

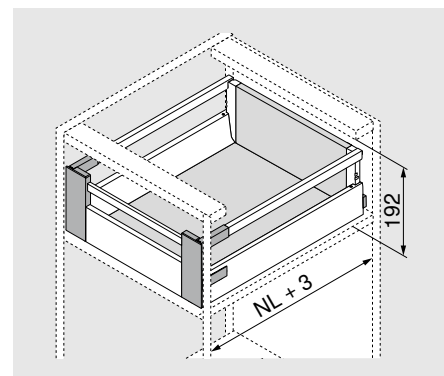
Produkt



Beschreibung

- Mit einfacher Reling
- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder mit TIP-ON BLUMOTION


Platzbedarf




NL Nennlänge


Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	Belastbarkeit dynamisch (kg)		
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet			

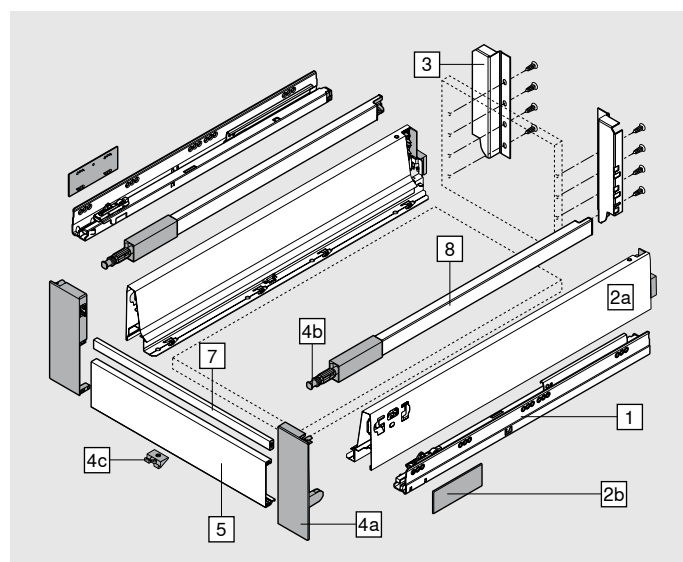

2	Zargen-Set		
	Farbvarianten	SW	R9006
	NL (mm)	Stahl	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Bestehend aus:		
2a	1 x Zargen links/rechts		
2b	2 x Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt		

Bestellinformation


	3 Holzrückwandhalter links/rechts		
	Farbvarianten	SW	R9006
	Stahl	Z30.C000S	
	Stahlrückwand		43


	7 Querreling		
	Farbvarianten	SW	R9006
	Aluminium	ZRG.1046Z	
	Zum Ablängen		

	4 Fronthalter-Set		
	Farbvarianten	SW	WGR
	Kunststoff	ZIF.76C0	






Bestehend aus:



4a	1 x Fronthalter links/rechts	
4b	2 x Relingkopf	ZRG.000RF
4c	1 x Halteteil	Z31A0008

	8 Längsreling links/rechts		
	Farbvarianten	SW	R9006
	NL (mm)	Stahl	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

	5 Vorderstück		
	Farbvarianten	SW	R9006
	Aluminium	Z31L1036A	
	Zum Ablängen		

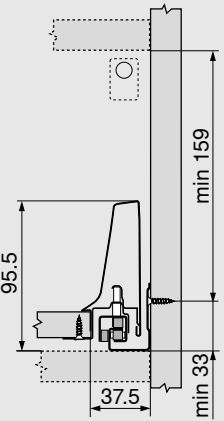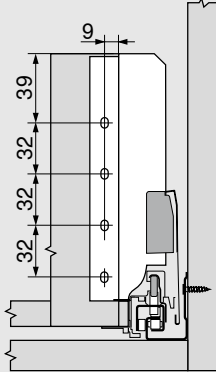Planung

Platzbedarf im Korpus	Einbaumaße Rückwand	Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten
		 Rückwand 167 mm LW - 87 mm  Boden Holzrückwand NL - 24 mm Stahlrückwand NL - 22 mm LW - 75 mm  KB Korpusbreite LW Lichte Korpusweite NL Nennlänge

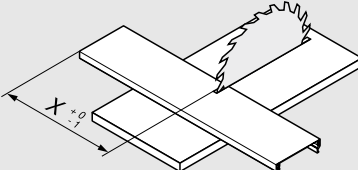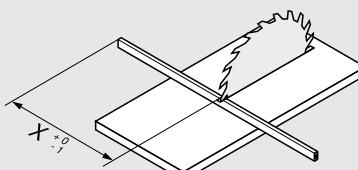Ablängen Vorderstück	Ablängen Querreling
 $x = LW - 132$	 $x = LW - 122$

Frontauszug mit Alurahmen

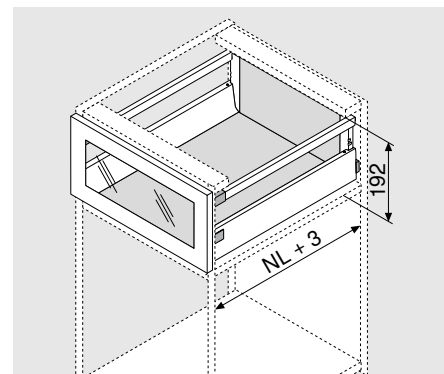
Produkt



Beschreibung

- Mit einfacher Reling
- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder mit TIP-ON BLUMOTION


Platzbedarf




NL Nennlänge

Bestellinformation


1	Korpusschienen links/rechts		
	Belastbarkeit dynamisch (kg)		
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet			

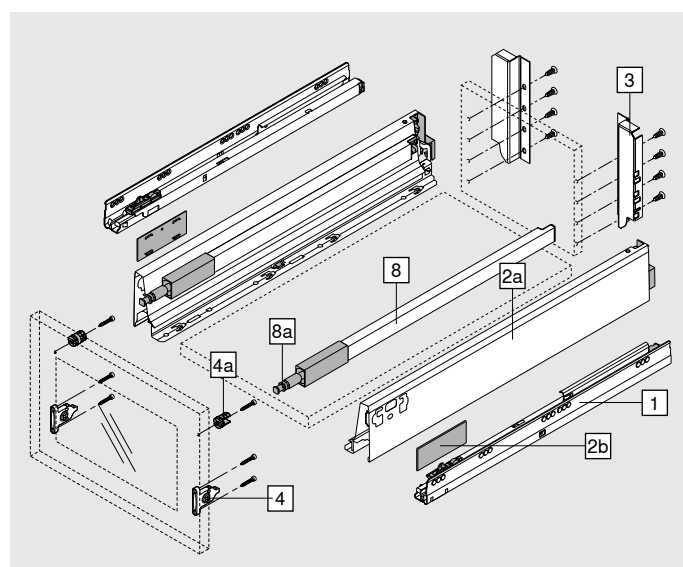


2	Zargen-Set		
	Farbvarianten	SW	R9006
	NL (mm)	Stahl	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Bestehend aus:		
2a	1 x Zargen links/rechts		
2b	2 x Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt		

Frontauszug mit Alurahmen




Bestellinformation



3	Holzrückwandhalter links/rechts		
	Farbvarianten	SW	R9006
	Stahl	Z30.C000S	
	Stahlrückwand	43	
4	Frontbefestigung		
	Anschrauben		2x
	ZSF.35A2		
4a	Adapter für Alurahmen symmetrisch		
	Farbvarianten	Natur/weiß	
	Kunststoff	2x	
	ZRF.2210		

	8 Längsreling links/rechts		
	Farbvarianten	SW	R9006
	NL (mm)	Stahl	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

	8a Relingkopf	
	Farbvariante	Natur
	2 x Kunststoff	
	ZRG.000R5F	

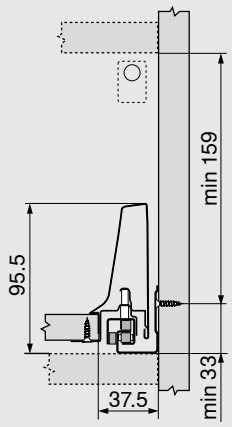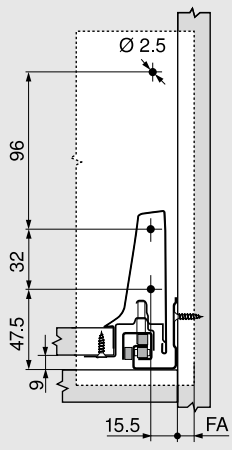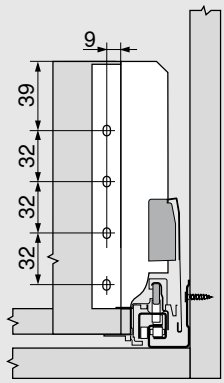Planung

Platzbedarf im Korpus	Einbaumaße Front	Einbaumaße Rückwand
		
	FA Frontaufschlag	

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten	
	Rückwand 167 mm
	Boden Holzrückwand NL - 24 mm Stahlrückwand NL - 22 mm
	KB Korpusbreite LW Lichte Korpusweite NL Nennlänge

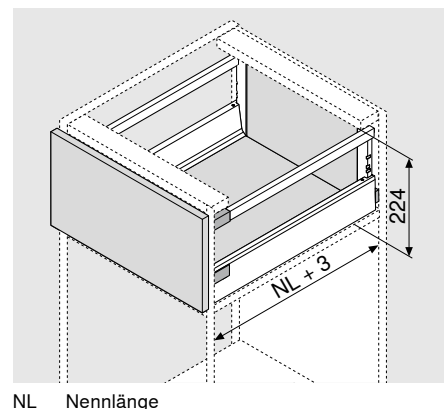
Produkt



Beschreibung


- Mit einfacher Reling
- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder mit TIP-ON BLUMOTION


Platzbedarf



Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	Belastbarkeit dynamisch (kg)		
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet			

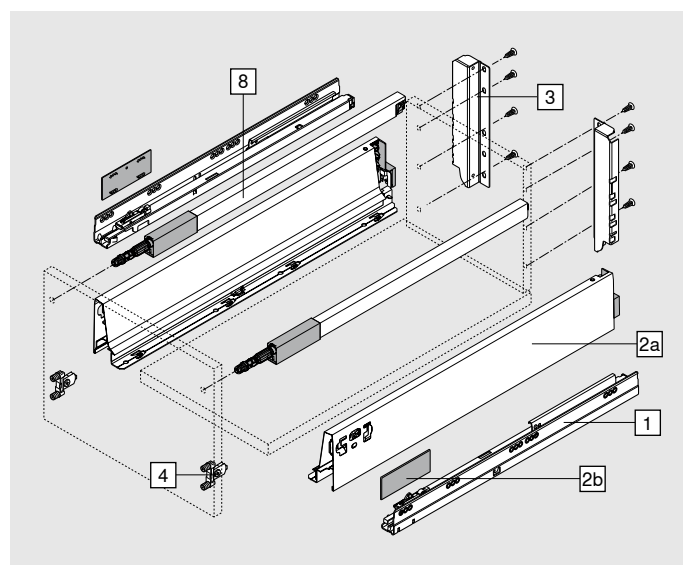

2	Zargen-Set		
	Farbvarianten	SW	R9006
	NL (mm)	Stahl	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Bestehend aus:		
2a	1 x Zargen links/rechts		
2b	2 x Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt		

Bestellinformation

3	Holzrückwandhalter links/rechts		
	Farbvarianten	SW	R9006
	Stahl	Z30D000SL	
	Stahlrückwand		43

4	Frontbefestigung		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Anschrauben	2x	ZSF.35A2
	Einpressen	2x	ZSF.36A2

8	Längsreling links/rechts		
	Farbvarianten	SW	R9006
	NL (mm)	Stahl	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planung

Platzbedarf im Korpus	Einbaumaße Front	Einbohrmaße – Front – INSERTA- Pressmontage	Einbaumaße Rückwand
	FA Frontaufschlag		

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten	
Rückwand 199 mm LW - 87 mm Boden Holzrückwand NL - 24 mm Stahlrückwand NL - 22 mm LW - 75 mm	KB Korpusbreite LW Lichte Korpusweite NL Nennlänge

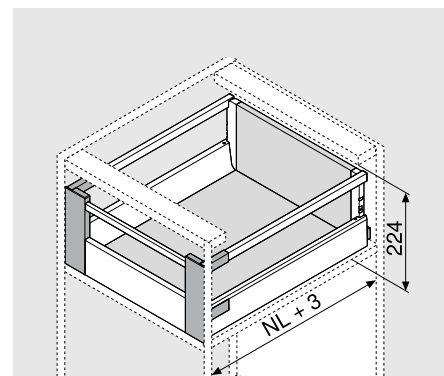
Produkt



Beschreibung

- Mit einfacher Reling
- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder mit TIP-ON BLUMOTION


Platzbedarf




NL Nennlänge


Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	Belastbarkeit dynamisch (kg)		
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet			

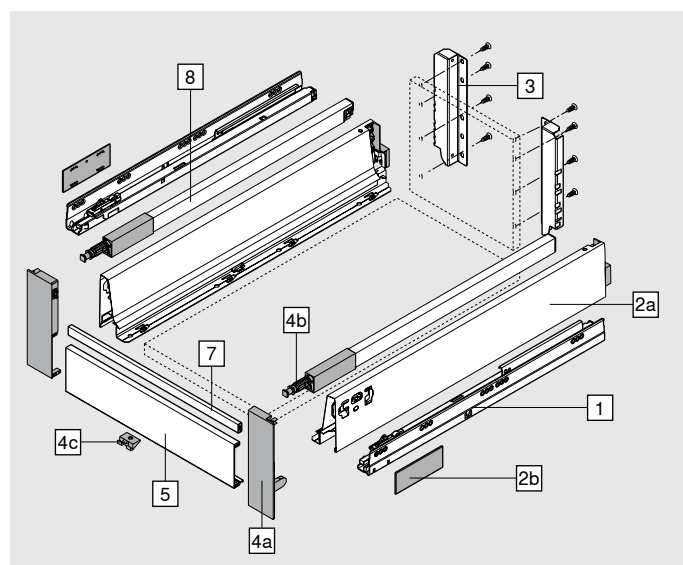


2	Zargen-Set		
	Farbvarianten	SW	R9006
	NL (mm)	Stahl	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Bestehend aus:		
2a	1 x Zargen links/rechts		
2b	2 x Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt		

Bestellinformation


	3 Holzrückwandhalter links/rechts		
	Farbvarianten	SW	R9006
	Stahl	Z30D000SL	
	Stahlrückwand		43


	7 Querreling		
	Farbvarianten	SW	R9006
	Aluminium	ZRG.1046Z	
	Zum Ablängen		

	4 Fronthalter-Set		
	Farbvarianten	SW	WGR
	Kunststoff	ZIF.76D0	





Bestehend aus:


4a	1 x Fronthalter links/rechts	
4b	2 x Relingkopf	ZRG.000R5F
4c	1 x Halteteil	Z31A0008


	8 Längsreling links/rechts		
	Farbvarianten	SW	R9006
	NL (mm)	Stahl	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

	5 Vorderstück		
	Farbvarianten	SW	R9006
	Aluminium	Z31L1036A	
	Zum Ablängen		

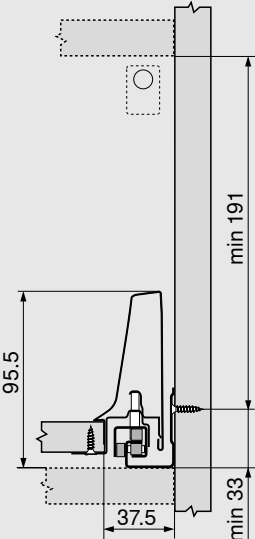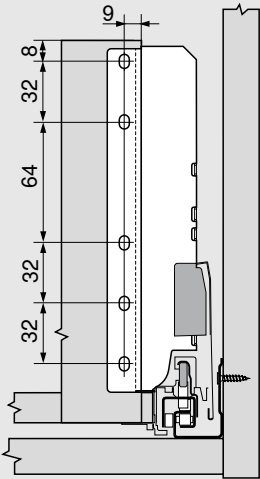Planung

Platzbedarf im Korpus	Einbaumaße Rückwand	Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten
		 Rückwand 199 mm Boden Holzrückwand NL - 24 mm Stahlrückwand NL - 22 mm  KB Korpusbreite LW Lichte Korpusweite NL Nennlänge

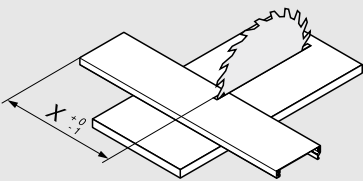Ablängen Vorderstück

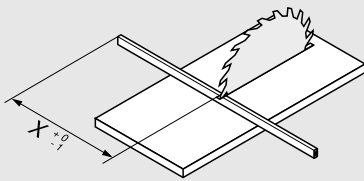$x = LW - 132$

Ablängen Querreling

$x = LW - 122$

Frontauszug mit Alurahmen

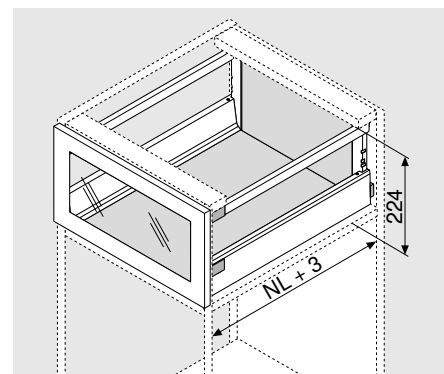
Produkt



Beschreibung

- Mit einfacher Reling
- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder mit TIP-ON BLUMOTION


Platzbedarf




NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	Belastbarkeit dynamisch (kg)		
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet			

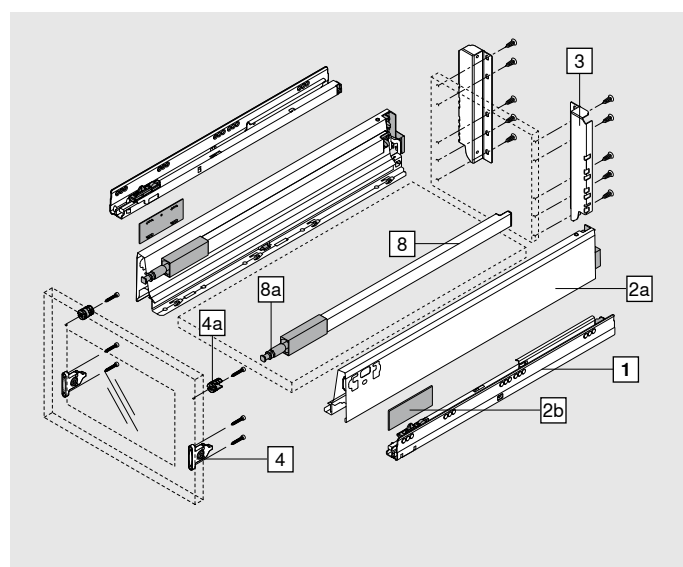

2	Zargen-Set		
	Farbvarianten	SW	R9006
	NL (mm)	Stahl	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Bestehend aus:		
2a	1 x Zargen links/rechts		
2b	2 x Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt		


Frontauszug mit Alurahmen

Bestellinformation

3	Holzrückwandhalter links/rechts		
	Farbvarianten	SW	R9006
	Stahl	Z30D000SL	
	Stahlrückwand		43




4	Frontbefestigung		
	Anschrauben		2x
	ZSF.35A2		



4a	Adapter für Alurahmen symmetrisch		
	Farbvarianten		Natur/weiß
	2x	Kunststoff	
	ZRF.2210		

8	Längsreling links/rechts		
	Farbvarianten	SW	R9006
	NL (mm)	Stahl	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Relingkopf	
	Farbvariante	Natur
	2 x Kunststoff	
	ZRG.000R5F	

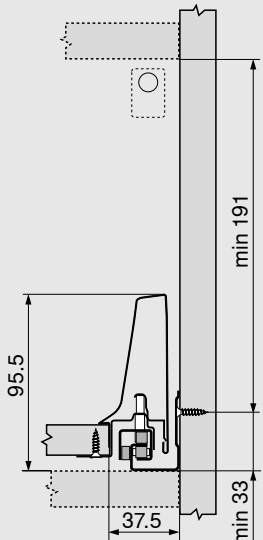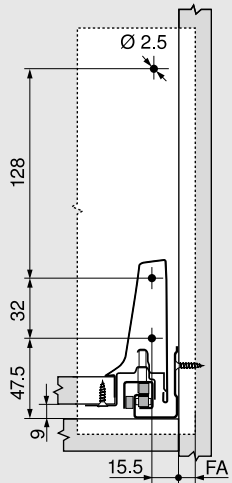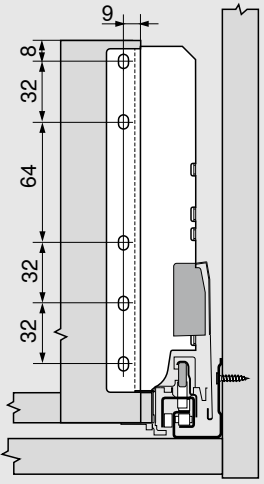Planung

Platzbedarf im Korpus	Einbaumaße Front	Einbaumaße Rückwand
	 FA Frontaufschlag	

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten	
	Rückwand 199 mm LW - 87 mm
	Boden Holzrückwand NL - 24 mm Stahlrückwand NL - 22 mm LW - 75 mm
	
KB Korpusbreite LW Lichte Korpusweite NL Nennlänge	

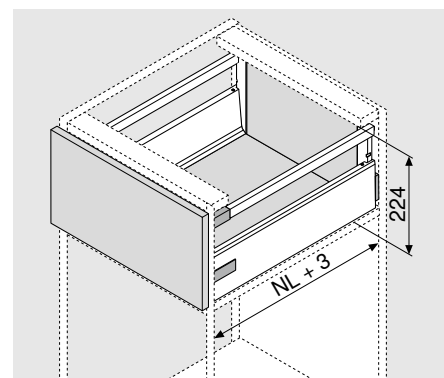
Produkt



Beschreibung

- Mit einfacher Reling
- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder mit TIP-ON BLUMOTION

Platzbedarf




NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

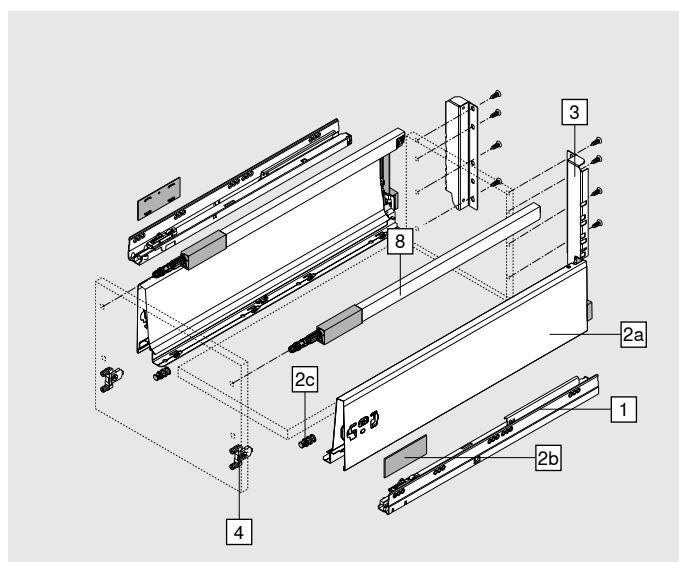*Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet




2	Zargen-Set		
	Farbvarianten	SW	WGR
	NL (mm)	Stahl	
	270	378K2702SA	
	300	378K300SA	
	350	378K350SA	
	400	378K400SA	
	450	378K450SA	
	500	378K500SA	
	550	378K550SA	
	600	378K600SA	
	650	378K650SA	


Bestehend aus:

2a	1 x Zargen links/rechts
2b	2 x Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x Positionierdübel





Bestellinformation




3 	Holzrückwandhalter links/rechts			
	Farbvarianten	SW	WGR	
	Stahl	Z30D000SL		
	Stahlrückwand			43

4 	Frontbefestigung			
	INSERTA	2x	ZSF.39A2	
	Anschrauben	2x	ZSF.35A2	
	Einpressen	2x	ZSF.36A2	

8 	Längsreling links/rechts			
	Farbvarianten	SW	WGR	
	NL (mm)	Stahl		
	270	ZRG.207RSIC		
	300	ZRG.237RSIC		
	350	ZRG.287RSIC		
	400	ZRG.337RSIC		
	450	ZRG.387RSIC		
	500	ZRG.437RSIC		
	550	ZRG.487RSIC		
	600	ZRG.537RSIC		
	650	ZRG.587RSIC		

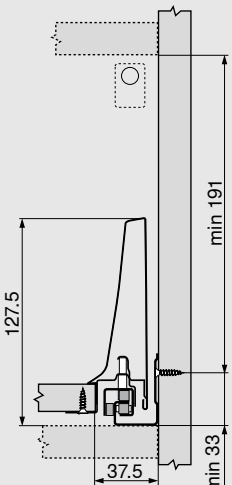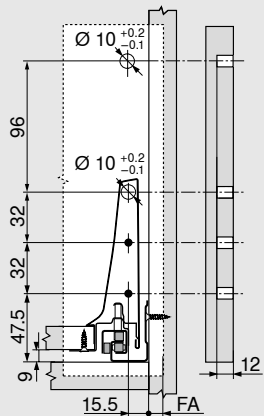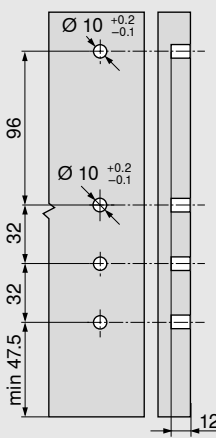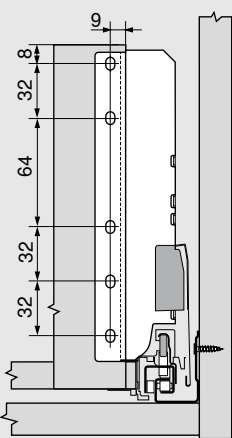Planung

Platzbedarf im Korpus	Einbaumaße Front	Einbohrmaße – Front – INSERTA- Pressmontage	Einbaumaße Rückwand
	 FA Frontaufschlag		

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten	
	Rückwand 199 mm LW - 87 mm
	Boden Holzrückwand NL - 24 mm Stahlrückwand NL - 22 mm LW - 75 mm
	
KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge

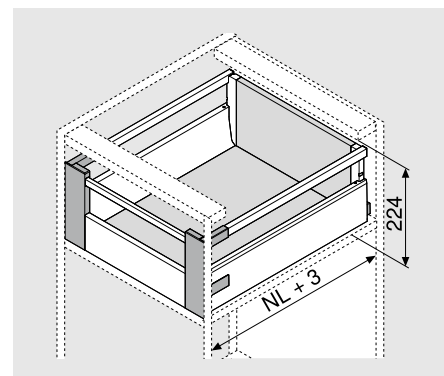
Produkt



Beschreibung

- Mit einfacher Reling
- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder mit TIP-ON BLUMOTION

Platzbedarf




NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

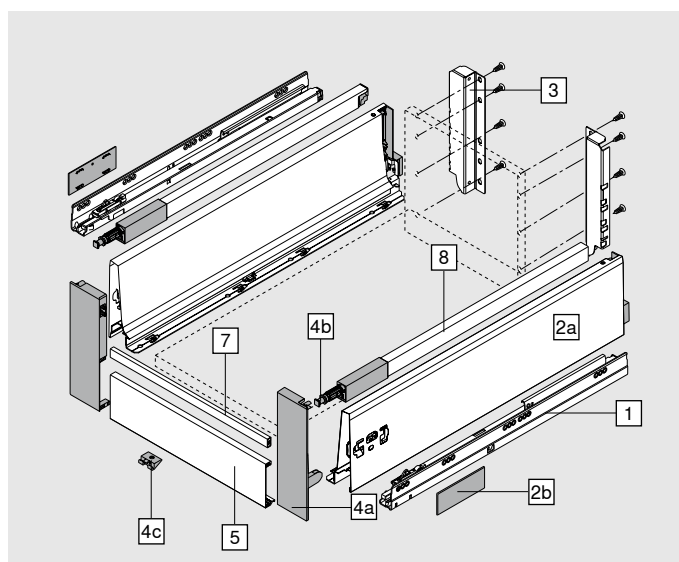*Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet



2	Zargen-Set	
	Farbvarianten	
	NL (mm)	
	270	
	300	
	350	
	400	
	450	
	500	
	550	
	600	
	650	

		SW	WGR
		Stahl	
		378K2702SA	
		378K3002SA	
		378K3502SA	
		378K4002SA	
		378K4502SA	
		378K5002SA	
		378K5502SA	
		378K6002SA	
		378K6502SA	

Bestehend aus:

2a	1 x Zargen links/rechts
2b	2 x Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
-	2 x Positionierdübel (Wird beim Innenschubkasten nicht benötigt)

Bestellinformation

	Holzrückwandhalter links/rechts		
	Farbvarianten	SW	R9006
	Stahl	Z30D000SL	
	Stahlrückwand		43

	Fronthalter-Set		
	Farbvarianten	SW	WGR
	Kunststoff	ZIF.76D0	

Bestehend aus:

4a	1 x Fronthalter links/rechts	
4b	2 x Relingkopf	ZRG.000R5F
4c	1 x Halteteil	Z31A0008

	Vorderstück		
	Farbvarianten	SW	R9006
	Aluminium	Z31L1036A	
	Zum Ablängen		

	Querreling		
	Farbvarianten	SW	R9006
	Aluminium	ZRG.1046Z	
	Zum Ablängen		

	Längsreling links/rechts		
	Farbvarianten	SW	WGR
	NL (mm)	Stahl	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planung

Platzbedarf im Korpus	Einbaumaße Rückwand	Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten
		Rückwand 199 mm Boden Holzrückwand NL - 24 mm Stahlrückwand NL - 22 mm KB Korpusbreite LW Lichte Korpusweite NL Nennlänge

Ablängen Vorderstück
$x = LW - 132$

Ablängen Querreling
$x = LW - 122$

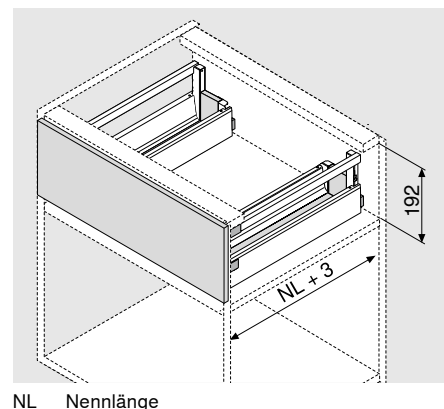
Produkt



Beschreibung

- Mit Standardkomponenten realisierbar
- Mit einfacher Reling
- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder mit TIP-ON BLUMOTION


Platzbedarf




NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	Belastbarkeit dynamisch (kg)	BLUMOTION*	
	Nennlänge NL (mm)	30 kg	65 kg
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet			

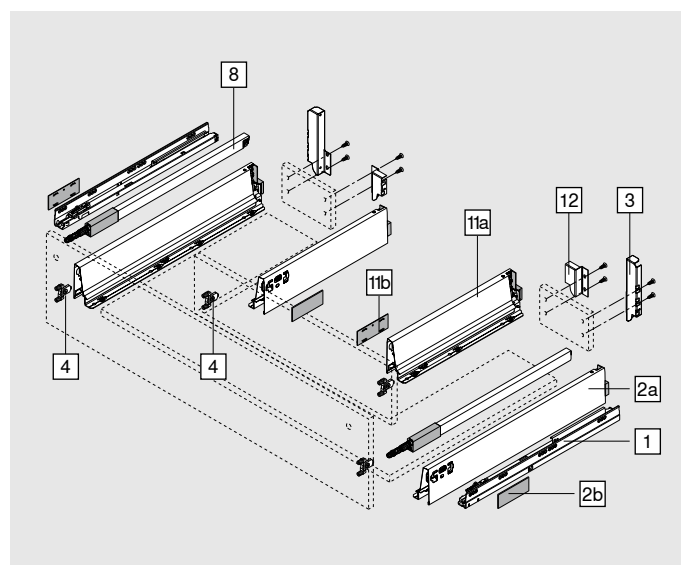

2	Zargen-Set außen		
	Farbvarianten	SW	R9006
	NL (mm)	Stahl	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Bestehend aus:			
2a	1 x Zargen links/rechts		
2b	2 x Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt		

4	Frontbefestigung		
	INSERTA	4x	ZSF.39A2
	Anschrauben	4x	ZSF.35A2
	Einpressen	4x	ZSF.36A2

12	Holzrückwandhalter links/rechts		
	Farbvarianten	SW	R9006
	Stahl	Z30M000S.04	
	Stahlrückwand	43	

Front-/Bodenstabilisierung			
	Zur Stabilisierung von breiten und hohen Fronten. Verstärkt die Verbindung zwischen Zarge und Front		
	Z96.10E1		
	Planung	45	

3	Spülen-Holzrückwandhalter links/rechts		
	Farbvarianten	SW	R9006
	Stahl	Z30C000S.22	
	Stahlrückwand	43	

Bestellinformation

8	Längsreling links/rechts		
	Farbvarianten	SW	WGR
	NL (mm)	Stahl	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

11	Zargen-Set innen		
	Farbvarianten	SW	R9006
	NL (mm)	Stahl	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	

Bestehend aus:

11a	1 x Zargen links/rechts
11b	2 x Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt

Wir empfehlen für eine sinnvolle Stauraumnutzung: Nennlänge NL Zargen außen (Nr. 2) - Nennlänge NL Zargen innen (Nr. 11) = min. 150 mm


Planung

Platzbedarf im Korpus	Einbaumaße Front	Einbohrmaße – Front – INSERTA- Pressmontage	Einbaumaße Rückwand
	FA Frontaufschlag		

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

	Rückwand
	84 mm
	Schubkastenboden
	Holzrückwand
	NL - 24 mm
	Zwischenstück
	71 mm


Y min. BLUMOTION = 48 mm
Y min. TIP-ON BLUMOTION = 75 mm
Y max. = 225 mm



KB Korpusbreite
LW Lichte Korpusweite
NL Nennlänge
SPW Lichte Weite zwischen den Spülenszargen

W = NL Zargen außen - NL Zargen innen - 10 mm

Einbohrmaße – Zwischenstück




Produkt



Beschreibung

- Mit einfacher Reling
- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter Dämpfung BLUMOTION kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder mit TIP-ON BLUMOTION

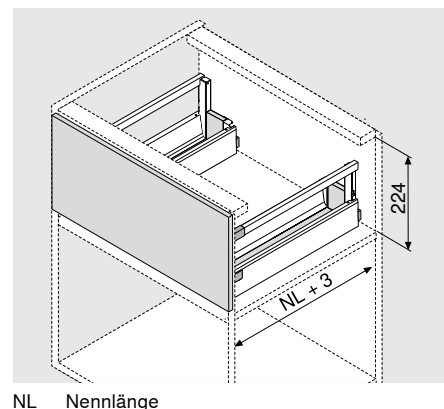
Platzbedarf




NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	Belastbarkeit dynamisch (kg)	BLUMOTION*	
	Nennlänge NL (mm)	30 kg	65 kg
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Für SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION geeignet			

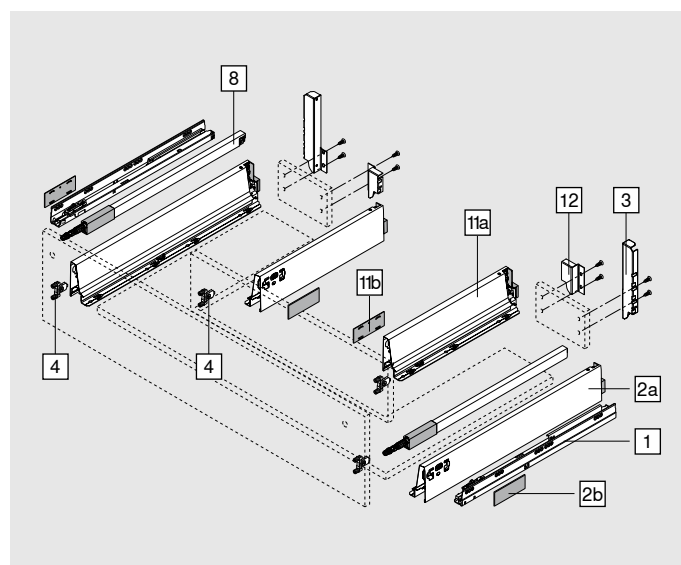

2	Zargen-Set außen		
	Farbvarianten	SW	R9006
	NL (mm)	Stahl	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Bestehend aus:			
2a	1 x Zargen links/rechts		
2b	2 x Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt		

4	Frontbefestigung		
	INSERTA	4x	ZSF.39A2
	Anschrauben	4x	ZSF.35A2
	Einpressen	4x	ZSF.36A2

12	Holzrückwandhalter links/rechts		
	Farbvarianten	SW	R9006
	Stahl	Z30M000S.04	
	Stahlrückwand	43	

3	Spülen-Holzrückwandhalter links/rechts		
	Farbvarianten	SW	R9006
	Stahl	Z30D000S.22	
	Stahlrückwand	43	

Front-/Bodenstabilisierung			
	Zur Stabilisierung von breiten und hohen Fronten. Verstärkt die Verbindung zwischen Zarge und Front		
	Z96.10E1		
	Planung	45	

Bestellinformation

8	Längsreling links/rechts		
	Farbvarianten	SW	WGR
	NL (mm)	Stahl	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

11	Zargen-Set innen		
	Farbvarianten	SW	R9006
	NL (mm)	Stahl	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	

Bestehend aus:

11a	1 x Zargen links/rechts
11b	2 x Abdeckkappen, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt

Wir empfehlen für eine sinnvolle Stauraumnutzung: Nennlänge NL Zargen außen (Nr. 2) - Nennlänge NL Zargen innen (Nr. 11) = min. 150 mm


Planung

Platzbedarf im Korpus	Einbaumaße Front	Einbohrmaße – Front – INSERTA- Pressmontage	Einbaumaße Rückwand
	FA Frontaufschlag		

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

Rückwand 84 mm	Schubkastenboden Holzrückwand NL - 24 mm
Zwischenstück 71 mm	

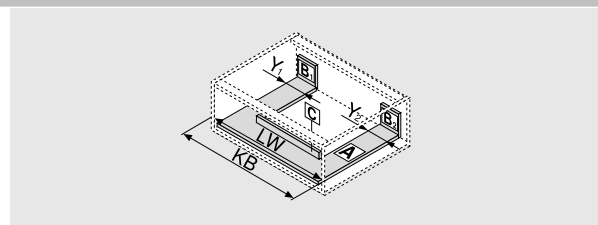
Y min. BLUMOTION = 48 mm
Y min. TIP-ON BLUMOTION = 75 mm
Y max. = 225 mm



KB Korpusbreite
LW Lichte Korpusweite
NL Nennlänge
SPW Lichte Weite zwischen den Spülenszargen

W = NL Zargen außen - NL Zargen innen - 10 mm

Einbohrmaße – Zwischenstück



BOXFIX plus




- Pneumatisches Montagegerät zum rationellen Montieren von Schubkästen und Frontauszügen
- Montageart: Schrauben (optional Nageln)
- Nennlänge: 270–650 mm
- Korpusbreite: 275–1200 mm
- Verarbeitung von Holzurückwand und Stahlrückwand möglich

Bestellinformation

BOXFIX plus

ZMM.2500

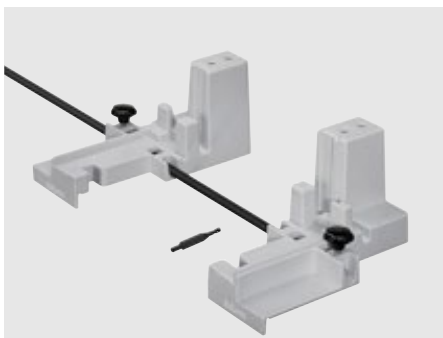BOXFIX E-T




- Komfortable Hilfe für die schnelle Montage von TANDEMBOX antaro
- Alle Komponenten von TANDEMBOX antaro werden spaltfrei und präzise verarbeitet
- Für alle Zargenmaterialien
- Montageart: Schrauben
- Nennlänge: 270–650 mm
- Korpusbreite: 250–1200 mm
- Material: Kunststoff/Stahl

Bestellinformation

BOXFIX E-T

ZMM.0350

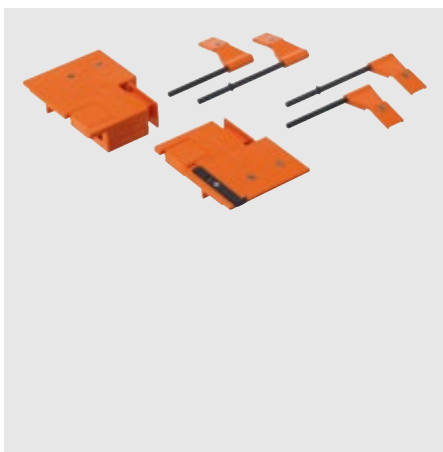Körnerlehre für TANDEMBOX antaro



- Lehre zum Markieren der Befestigungspositionen für Frontbeschläge
- Material: Kunststoff/Stahl

Bestellinformation

Körnerlehre für TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX – 378N ZML.3510

TANDEMBOX – 378M | 378K ZML.3580.01

MINIPRESS top



- Errechnet automatisch die exakten Bohrpositionen (in Kombination mit EASYSTICK)
- Automatisch verfahrbares Lineal (X-Achse) für Werkstückdimensionen bis zu 2681 mm
- Automatisches Verfahren des Bohrschlittens (Y-Achse) bis 350 mm
- Werkzeuglose Bohrkopfklammer
- Optional horizontales Bohren
- Schnelles Wechseln der bereits mit Bohrern bestückten Bohrköpfe

Bestellinformation

MINIPRESS top mit EASYSTICK

inkl. HOZ	M75E2000
	M70E2000

MINIPRESS top ohne EASYSTICK

inkl. HOZ	M75.2000
	M70.2000

HOZ Horizontalbohrwerk

MINIPRESS P



- Ermöglicht das Bohren von Befestigungslöchern für die TANDEMBOX antaro-Frontbefestigung, Korpusschienen sowie Schubkastenboden und Holzrückwandhaltern.

Bestellinformation

MINIPRESS P

	M53.1050
--	----------

EASYSTICK



- EASYSTICK – das neue, automatisierte und einfach einzustellende Anschlagssystem für Bohr- und Beschlagsetzmaschinen von Blum
- Werkzeugloses Einstellen und digitale Ermittlung der Befestigungspositionen für TANDEMBOX antaro-Frontbefestigung und -Korpusschienen
- Übertragung geplanter Daten aus dem Korpuskonfigurator per USB-Stick direkt auf EASYSTICK
- Die importierten Fertigungs- und Bohrdaten lassen sich per Barcodescanner direkt aufrufen und weiterverarbeiten

Bestellinformation

EASYSTICK

Lineal	MZD.2000
Computer	MZD.5000



Informationen zu
SERVO-DRIVE finden Sie hier:

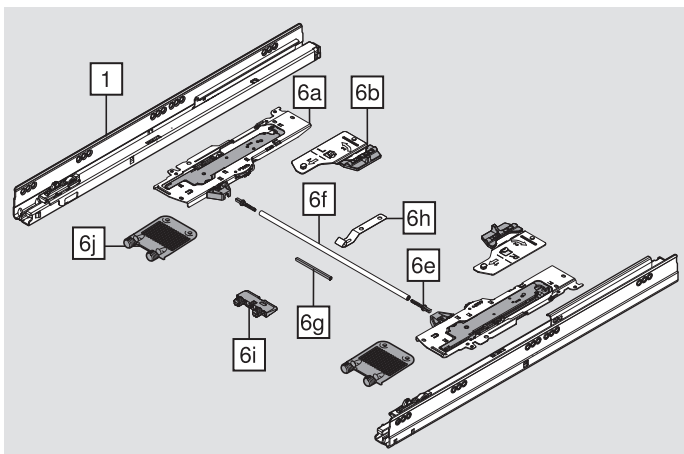
www.blum.com/sdr13

TIP-ON BLUMOTION

TANDEMBOX Korpusschiene TIP-ON BLUMOTION



- Mechanische Öffnungsunterstützung TIP-ON kombiniert mit BLUMOTION – für sanftes und leises Schließen
- Frontspalt 2.5 mm
- 4-dimensionale Fronteinstellung
- Großflächiger Auslösebereich
- Synchronisierter Schwebelauf
- Synchronisierung ab lichter Korpusweite LW 238 mm



1	Korpusschienen links/rechts		
	Für TIP-ON BLUMOTION		
	Nennlänge (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

TIP-ON BLUMOTION

Bestellinformation

6 TIP-ON BLUMOTION-Set					
	NL (mm)	Einheit	Korpus-schiene (kg)	Gewicht ¹ (kg)	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	≤ 20 ²	T60B3330
	350–600	L3	30	15–30 ²	T60B3530
	450–650	L5	65	< 30–65 ³	T60B3560
Bestehend aus:					
6a	1x	TIP-ON BLUMOTION-Einheit links/rechts			
6b	1x	TIP-ON BLUMOTION-Mitnehmer links/rechts			
6e	2x	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungsadapter			
		¹	Empfohlene Gewichtsbereiche (Gesamtgewicht des Auszugs) für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion		
		²	Nur mit 30 kg-Korpus-schiene kombinierbar		
		³	Empfehlung: Nur mit 65 kg-Korpus-schiene kombinieren		

Lichte Korpusweite LW ≥ 287 mm

6f TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle			
	Ausführung	Farbe	
	Rund	Grau	T60.1125W
In Kombination mit 6e 2 x T60.000D			
Passend bis lichte Korpusweite LW 1370 mm			
Hinweis			
Für eine optimale Funktion und einen optimalen Auslösebereich empfehlen wir den generellen Einsatz einer Synchronisierung			
Zuschnitt	Lichte Korpusweite LW - 240 mm		


Lichte Korpusweite LW 238–286 mm

6g TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierung			
	Ausführung	Farbe	
	Quadratisch	R7035	T60.300D
Zuschnitt	Lichte Korpusweite LW – 214 mm		

Zubehör

6e TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungsadapter			
	Ausführung	Farbe	
	Symmetrisch	R7035	T60.000D
Lichte Korpusweite LW ≥ 287 mm			

6h Halterung TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle			
	Korpusbreite KB (mm)	Material	
	≥ 750	Stahl	T60B000H
Für Auszüge über Korpusunterboden oder Traverse			
Verhindert das Durchhängen der TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle			

6i Bodenabstützwinkel			
	Korpusbreite KB (mm)	Farbe	
	≥ 750	R7037	Z96.2011
Für Auszüge über Korpusunterboden oder Traverse			
Verhindert das Durchhängen der TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle			


6j Front-/Bodenstabilisierung			
	Material	Farbe	
	Kunststoff	R7037 2x	Z96.10E1

- TIP-ON BLUMOTION-Prüf- und Einstelllehre			
	Frontspalt FS (mm)	Farbe	
	2.5	Orange	65.5627

TIP-ON BLUMOTION


Platzbedarf im Korpus

Schubkasten | Frontauszug

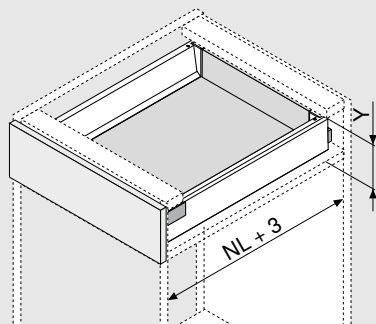

Rückwandhöhe	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227
NL Nennlänge	


Innenschubkasten | Innenauszug

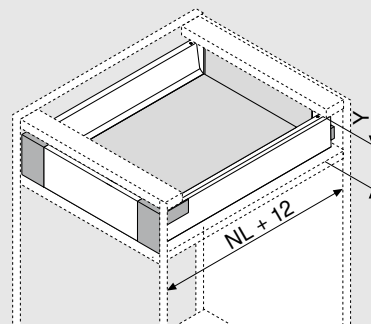

Rückwandhöhe	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227
NL Nennlänge	

Platzbedarf im Korpus

Schubkasten | Frontauszug

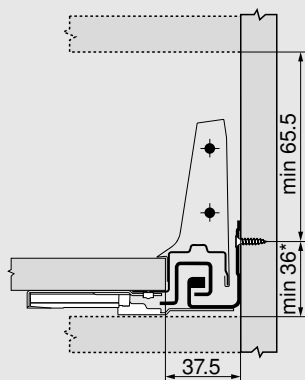


Höhe M

* Bei 36–39 mm und einer Korpusbreite KB ≥ 750 mm ist eine Halterung, TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierung und ein Bodenabstützwinkel erforderlich, um eine Kollision der Synchronisierungswelle mit dem Korpusunterboden oder der Traverse zu verhindern

Wir empfehlen einen Anschlagversuch

Innenschubkasten | Innenauszug

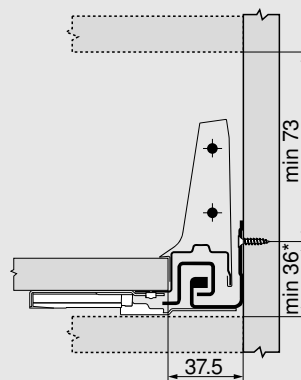

TIP-ON BLUMOTION

Schraubposition – Innenschubkasten | Innenauszug

Variante 1

42

Variante 2

37

Sockelfuß


Auslösebereich

	Mit Synchronisierung
	Ohne Synchronisierung

Mindestfrontspalt (mm)	2.5
Mit Front-/Bodenstabilisierung	
Für eine optimale Funktion und einen optimalen Auslösebereich empfehlen wir den generellen Einsatz einer Synchronisierung	
Beispiel für 578 – 30 kg 576 – 65 kg, Höhe D, Nennlänge NL 500 mm	

TIP-ON BLUMOTION

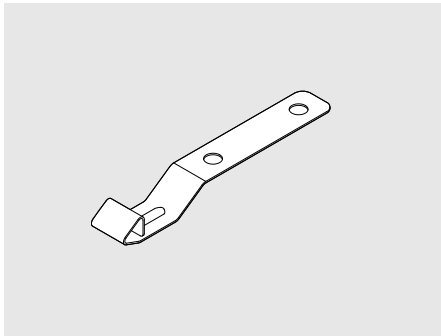Halterung TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle




- Verhindert das Durchhängen der TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle
- Für Auszüge über Korpusunterboden oder Traverse
- Für Korpusbreite KB $\geq$ 750 mm erforderlich
- Material: Stahl

Bestellinformation

Halterung TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle

T60B000H

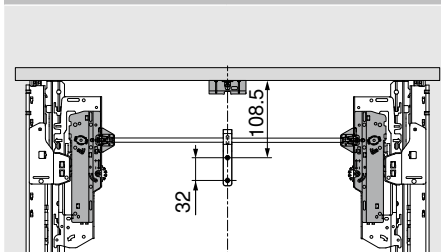Einbohrmaße – Schubkastenboden




Nennlänge (mm)

270–300

TIP-ON BLUMOTION-Einheit

S0 | S1

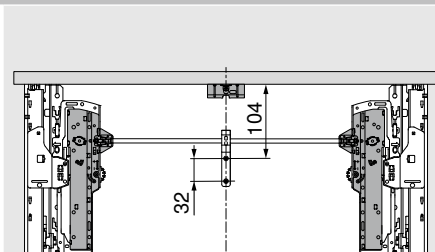


Nennlänge (mm)

350–650

TIP-ON BLUMOTION-Einheit

L1 | L3 | L5

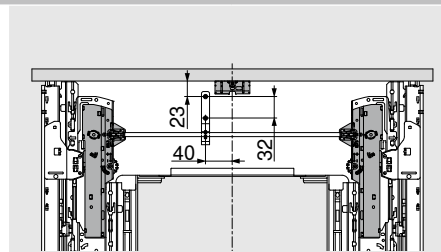

Spülenschränk


Nennlänge (mm)

450–650

TIP-ON BLUMOTION-Einheit

L1 | L3 | L5

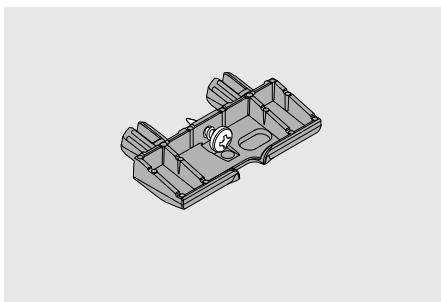Bodenabstützwinkel



- Zur Abstützung des Auszugbodens
- Für Auszüge über Korpusunterboden oder Traverse
- Für Korpusbreite KB $\geq$ 750 mm erforderlich
- Material: Kunststoff

Bestellinformation

Bodenabstützwinkel

Korpusbreite KB (mm)

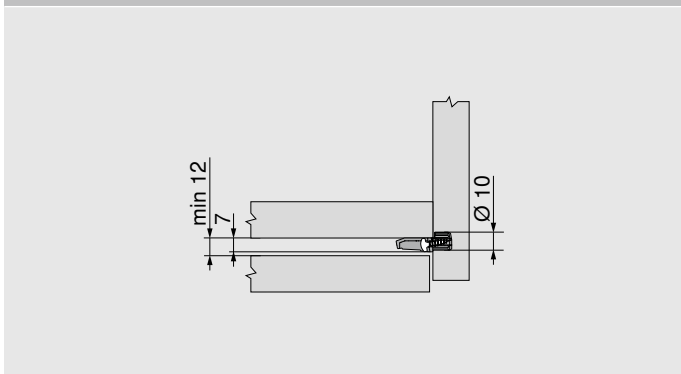
$\geq$ 750

Farbe


R7037

Z96.2011

Platzbedarf im Korpus




Einbohrmaße – Front

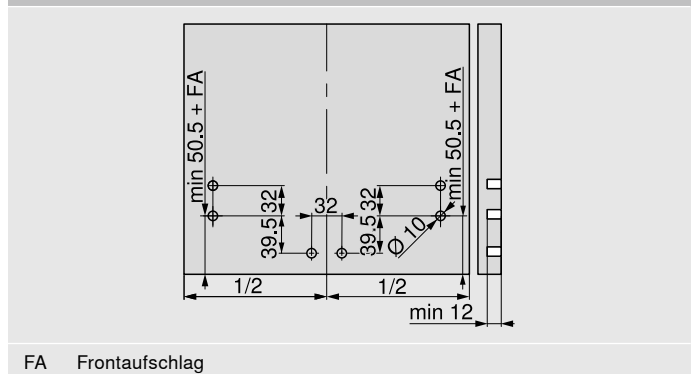

FA Frontaufschlag

TIP-ON BLUMOTION

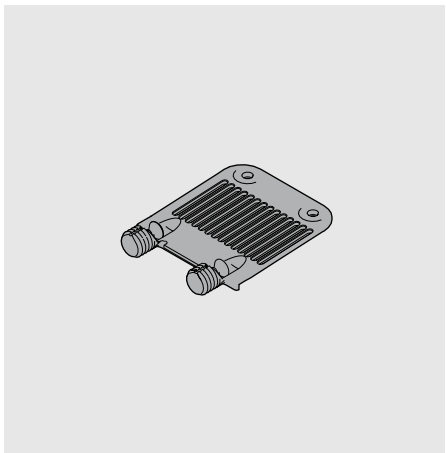Front-/Bodenstabilisierung




- Zur Stabilisierung von hohen Fronten
- Zur Abstützung von breiten Schubkastenböden
- Erforderlich:
Fronthöhe FH > 300 mm:
Korpusbreite KB ≥ 750 mm: 2 Stk.
- Empfehlung:
Fronthöhe FH > 300 mm:
Korpusbreite KB < 750 mm: 1 Stk.


Bestellinformation	
Front-/Bodenstabilisierung	
Befestigungsart	Farbe
EXPANDO	R7037
Z96.10E1	

Planung

Platzbedarf im Korpus




Einbohrmaße – Front



FA Frontaufschlag

Erforderlich:
Fronthöhe FH > 300 mm:
Korpusbreite KB ≥ 750 mm: 2 Stk.


Einbohrmaße – Front



FA Frontaufschlag

Empfehlung:
Fronthöhe FH > 300 mm:
Korpusbreite KB < 750 mm: 1 Stk.

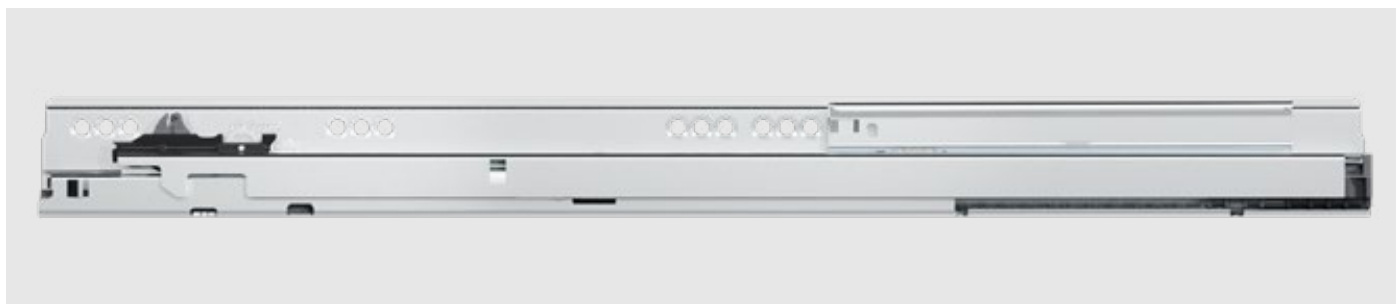Korpusschiene



Befestigung der Korpusschiene

Korpusschiene 578M – 30 kg										
NL	19**	37	115	133	165	229	261	293		
270	●	●	●	●	●		○	○		
300	●	●	○	○	○		○	○		
350	●	●	○	○	○			○	○	
400	●	●	○	○	○	○		○	○	
450	●	●	○	○	○	○	○	○	○	
500	●	●	○			○	○	○	○	
550	●	●	○			○	○	○	○	
600	●	●	○			○	○	○	○	

A ● + ●
B ● + ●

Korpusschiene 576M – 65 kg											
NL	19*	28	37	115	165	261	293	357	453	517	549
450	●	●	●	○	○	○		○	○	**	
500–550	●	●	●	○		○	○	○	○	**	
600	●	●	●	○		○	○	○	○	○	**
650	●	●	●	○		○	○	○	○	○	**

A ● + ●
B ● + ●


A Spanplattenschraube
Ø 4 x 15 mm

B Systemschraube
Art.-Nr. 661.1450.HG


* Kann durch A ersetzt werden

** Optional für erhöhte Stabilität
Kann durch A ersetzt werden

Stahlrückwand

Bestellinformation			
	Farbvarianten	SW	R9006
		Stahl	
	N-Rückwand	☎ Z30NxxxS.6	
	M-Rückwand	☎ Z30MxxxS.6	
	K-Rückwand	☎ Z30KxxxS.6	
	C-Rückwand	☎ Z30CxxxS.6	
	D-Rückwand	☎ Z30DxxxS.6	

Berechnung der Breite




xxx Breite
LW Lichte Korpusweite


Beispiel:

Lichte Korpusweite 567 mm - 28 mm = Rückwandbreite 539 mm




Bestellung: **Z30M539S** in weiß

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten	
	Boden
	NL - 22 mm
	LW Lichte Korpusweite
	NL Nennlänge

Bestellinformation

Rückwandhalter Höhe B			
	Farbvarianten	SW	WGR
		Stahl	
		Z30B000S.04	

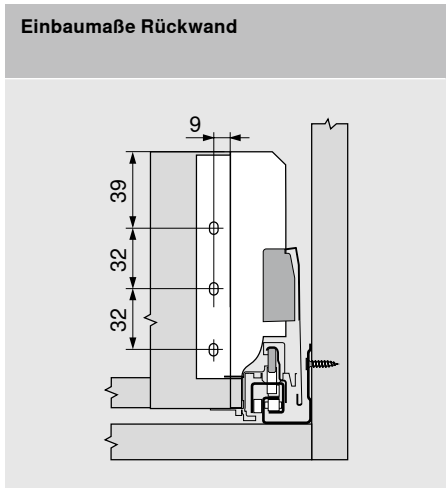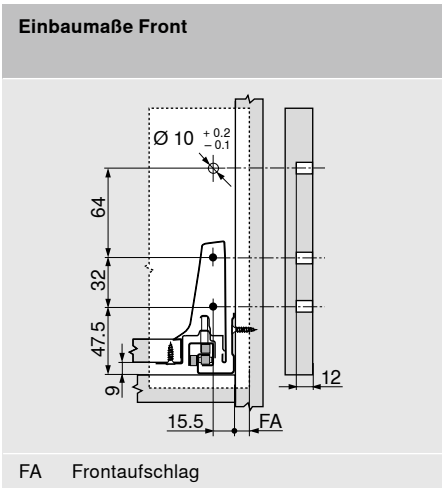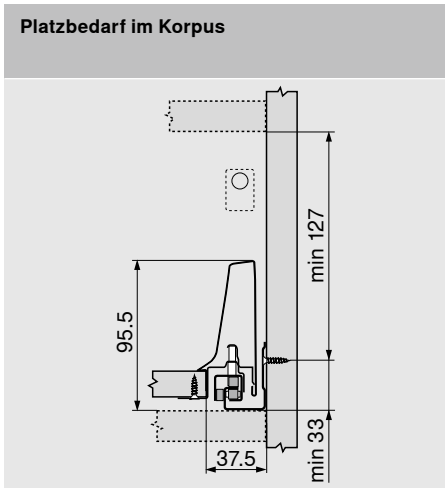Planung



Flexibler Relinghalter

Zubehör – Flexibler Relinghalter

Flexibler Relinghalter			
	Farbvarianten	SW	R9006
		Stahl	
		ZRR.5200	


Planung

Platzbedarf im Korpus	Einbaumaße Front	Einbaumaße Rückwand
Freie Platzierung $Y = X - 4 \text{ mm}$ X Rückwandhöhe	Freie Platzierung $Z = X - 71 \text{ mm}$ X Rückwandhöhe FA Frontaufschlag	Freie Platzierung $W = X - 103 \text{ mm}$ X Rückwandhöhe

Platzbedarf im Korpus	Einbaumaße Front	Einbaumaße Rückwand
Höhe D – Doppel-Reling (Rückwandhalter Höhe B)	Höhe D – Doppel-Reling (Rückwandhalter Höhe B) FA Frontaufschlag	Höhe D – Doppel-Reling (Rückwandhalter Höhe B)

Front-/Bodenstabilisierung



Front-/Bodenstabilisierung



Bestellinformation	
Front-/Bodenstabilisierung	
Befestigungsart	Farbe
EXPANDO	R7037
	Z96.10E1

- Zur Stabilisierung von hohen Fronten
- Zur Abstützung von breiten Schubkastenböden
- Empfehlung:
Fronthöhe FH < 300 mm:
Korpusbreite KB > 900 mm: 1 Stk.
Fronthöhe FH ≥ 300 mm:
Korpusbreite KB < 450 mm: 1 Stk.
Korpusbreite KB ≥ 450 mm: 2 Stk.
Korpusbreite KB > 900 mm: 3 Stk.

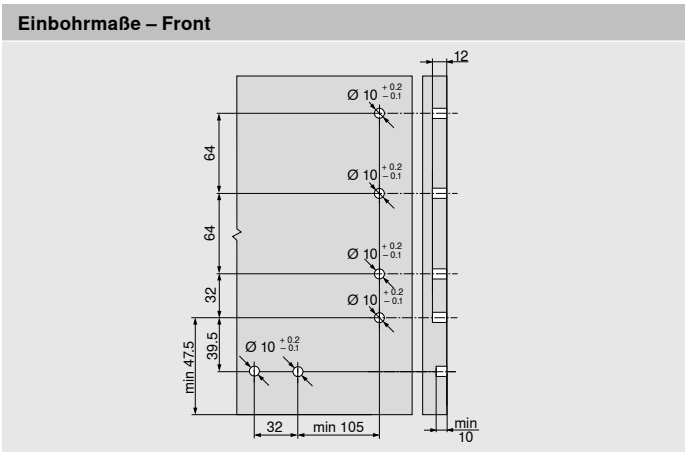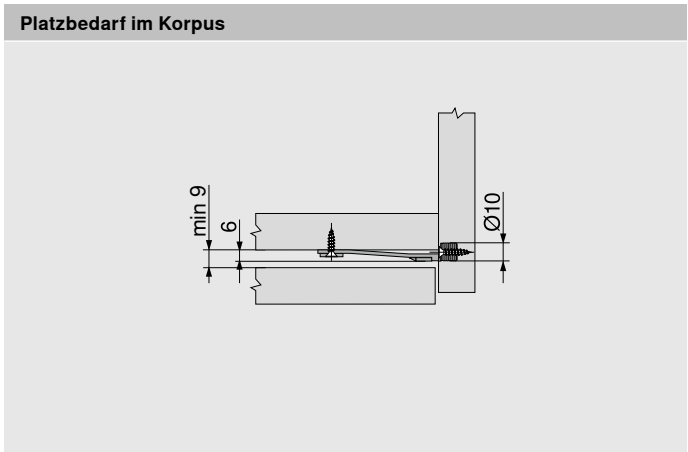
Planung



Abstützwinkel

Abstützwinkel		
	Stahl	
	28 mm	
	Verwendung in Kombination mit Holzrückwand. Bei gleichem Bodenzuschnitt für Holz- und Stahlrückwand.	
		Z30A0008

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten mit Abstützwinkel	
	Rückwand Rückwandhöhe - 16 mm
	Boden Holz-/ Stahlrückwand NL - 22 mm
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge

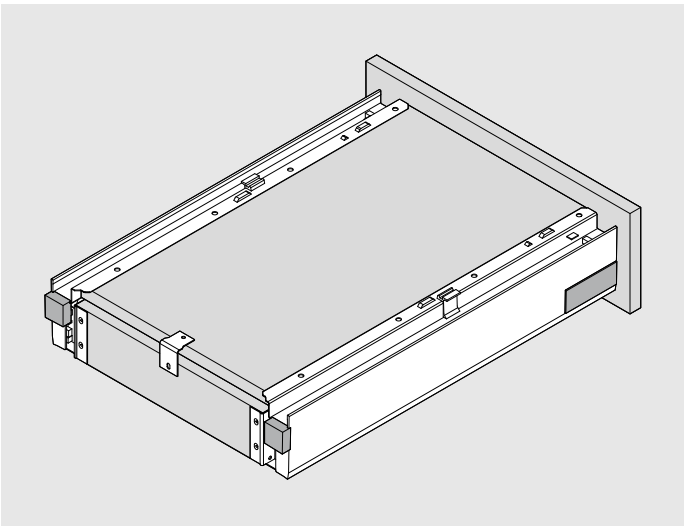

A warm, modern kitchen scene. In the foreground, a young girl with blonde hair sits on a black wooden stool, looking towards the kitchen island. The island has a light wood countertop and a man in a striped shirt is standing behind it, smiling and cooking. A drawer under the island is open, showing various kitchen items. The background features a dining table with chairs, large windows with a view of a city, and a balcony. The floor is made of light-colored wood in a herringbone pattern. The lighting is soft and natural, coming from the windows.

moving ideas

Wir glauben daran, dass Ideen die Welt bewegen können. Damit Sie Ihre kreativen Ideen verwirklichen können, bieten wir Ihnen innovative Beschläge, inspirierende Möbelkonzepte und passende Services. Ihre Bedürfnisse, weltweite Trends und unsere gemeinsame Vision von mehr Wohnqualität treiben uns dabei an. Lassen Sie uns gemeinsam bewegende Ideen schaffen.



Wohnqualität

Mehr Komfort und Funktion
beim alltäglichen Nutzen
von Möbeln – dazu wollen
wir beitragen.



Sortiment

Alles aus einer Hand:
Mit unserer vielfältigen Produkt-
palette setzen Sie aktuelle und
künftige Wohntrends um.



Inspiration

Wir beobachten weltweit Wohn-
trends und forschen an Lösungen
von morgen. Unsere Erkenntnisse
geben wir an Sie weiter.



Innovation

Wir bleiben in Bewegung.
Mit Neugier und Forschergeist
entwickeln wir neue Produkte
und Services für Sie.



Services

Mit maßgeschneiderten
Services, abgestimmt auf Ihre
Prozesse, unterstützen wir Sie in
Ihrer täglichen Arbeit.



Qualität

Wir hören nicht auf, unsere
Produkte, unsere Services
und uns selbst stetig zu
verbessern.



Vertrauen

Wir übernehmen Verantwortung.
Für unsere Partnerschaft, für
unsere Mitarbeitenden, für die
Gesellschaft und die Umwelt.

Julius Blum startete 1952
unsere Reise mit Hufstollen.
Heute liefern wir innovative
Beschlüge an Kunden in
über 120 Ländern.

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Unsere Standorte in Österreich, Polen und China sind wie unten angeführt zertifiziert.
Unser Standort in den USA ist nach ISO 9001 zertifiziert.
Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC®-certified
products

Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum.
Technische Änderungen und Programmänderungen vorbehalten.
IDNR: 000.000.0 · EP-639/1 DE-AL/07.24