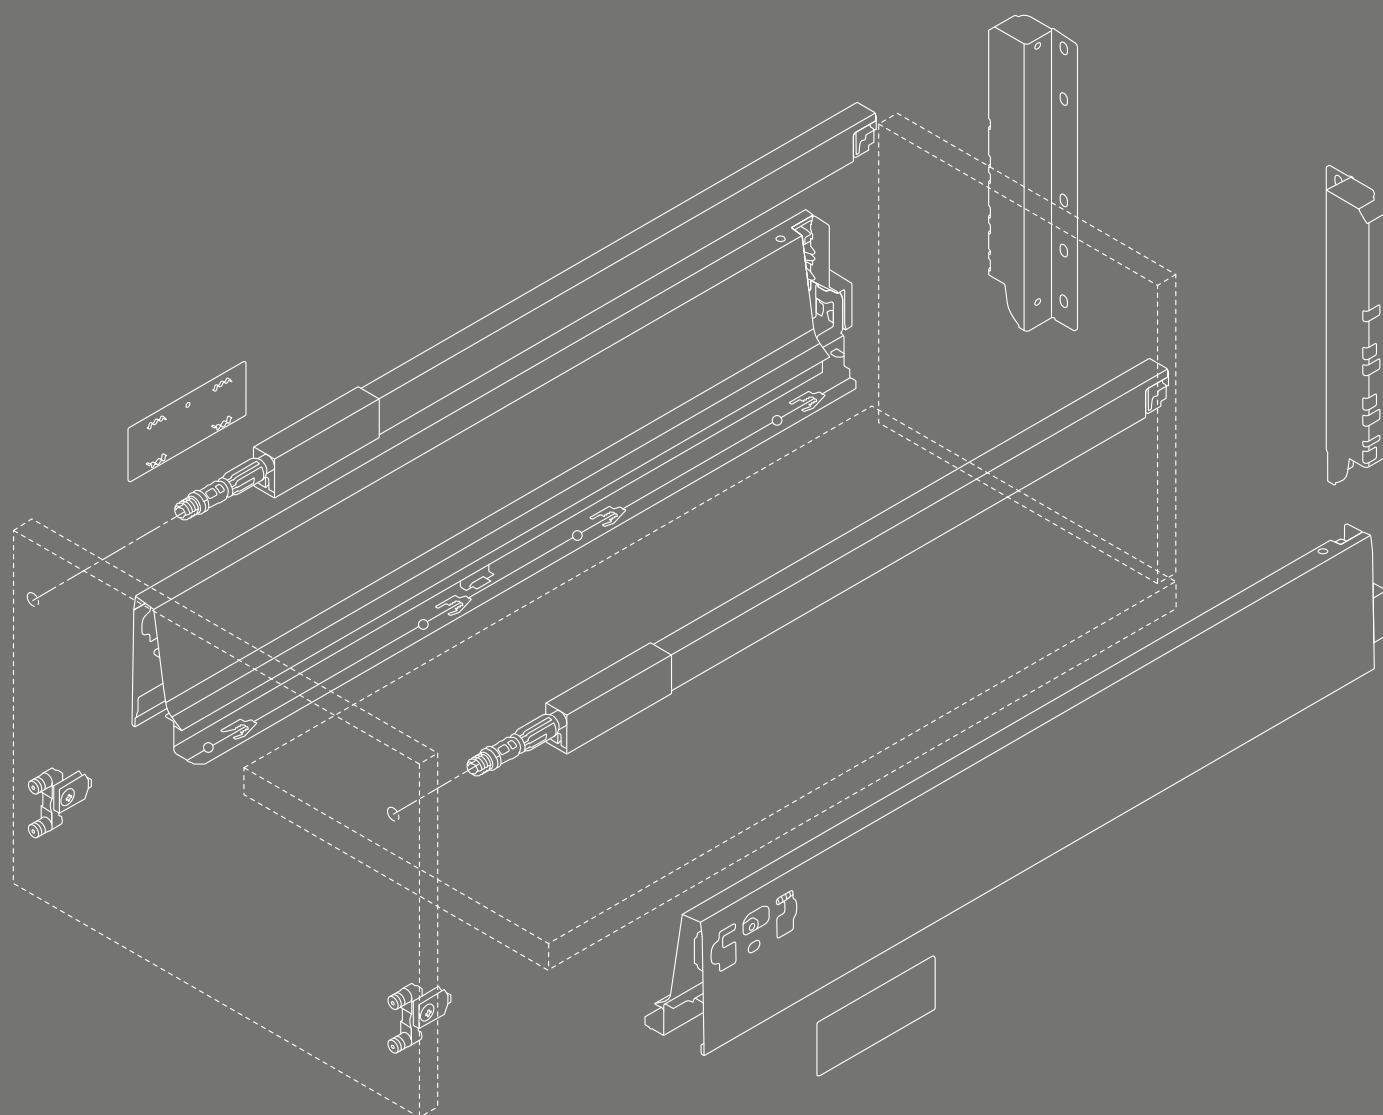


TANDEMBOX antaro

Podaci za narudžbu i planiranje





LadicaVisina N
82.5 mm**4**Visina M
98.5 mm**6**Visina K
130.5 mm**10****Unutarnja ladica**Visina M
106 mm**8**Visina K
136.5 mm**12****Fronta na izvlačenje**Visina C
192 mm**14**Visina D
224 mm**20**Visina D sa
stranicom K
224 mm**26**Visina C s
alumijskim okvirom
192 mm**18**Visina D s
alumijskim okvirom
224 mm**24****Unutarnje izvlačenje**Visina C
192 mm**16**Visina D
224 mm**22**Visina D sa
stranicom K
224 mm**28****Izvlačenje za sudoper**Visina C
192 mm**30**Visina D
224 mm**32**

Pomagala pri obradi

34

SERVO-DRIVE

36

TIP-ON BLUMOTION

36

Pričvršćivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus

42

Stražnja stranica od čelika

43

Fleksibilan držač ograde

44

Stabiliziranje fronte/dna

45**Boja**

SW	Svilenobijela
R9006	RAL 9006, siva (bijeli aluminij)
WGR	Bijelo siva
R7037	RAL 7037, prašnjavo siva

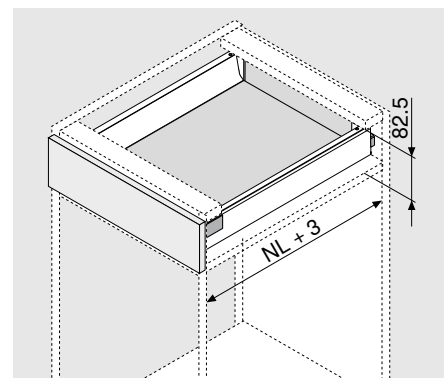
Proizvod



Opis


- Skriveno potpuno izvlačenje s upravljanjem
- Montaža fronte bez alata
- Dvodimenzionalno namještanje fronte
- Uz integriranu tehnologiju prigušivanja BLUMOTION može se kombinirati SERVO-DRIVE ili varijanta TIP-ON BLUMOTION

Potreban prostor



NL nazivna duljina

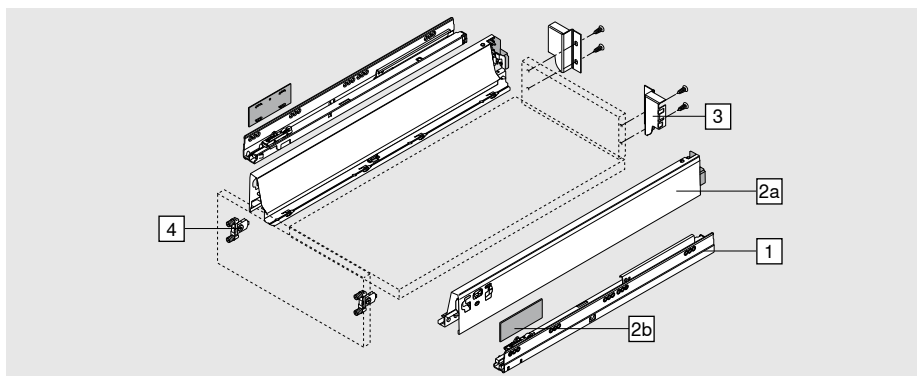Podaci za narudžbu



1	Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus	
	Dinamičko opterećenje (kg)	BLUMOTION*
	Nazivna duljina (mm)	30 kg
	400	578.4001M
	450	578.4501M
	500	578.5001M
	550	578.5501M
* Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION		





2	Komplet stranica	
	Varijante boje	SW R9006
	NL (mm)	Čelik
	400	378N4002SA
	450	378N4502SA
	500	378N5002SA
	550	378N5502SA
Sadržava:		
2a	1 x stranice lijevo/desno	
2b	2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto	



Podaci za narudžbu

3	Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva		
	Varijante boje	SW	R9006
		Čelik	
		Z30N000S.04	
	Stražnja stranica od čelika		
			43

	4 Pričvršćivanje fronte		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Pričvršćivanje vijkom	2x	ZSF.35A2
	Utiskivanje	2x	ZSF.36A2

Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Ugradne dimenzije fronte	Dimenzije bušenja – fronta – INSERTA- Montaža utiskivanjem	Ugradne dimenzije stražnje stranice
	 FA otvaranje fronte		

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm	
	Stražnja stranica ladice 69 mm Dno Stražnja stranica od drva NL – 24 mm Stražnja stranica od čelika NL – 22 mm
	KB širina korpusa LW unutarnja širina korpusa NL nazivna duljina

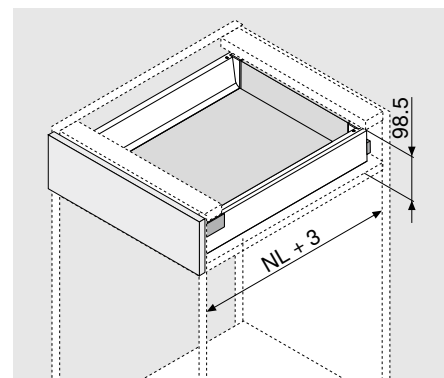
Proizvod



Opis

- Skriveno potpuno izvlačenje s upravljanjem
- Montaža fronte bez alata
- Dvodimenzionalno namještanje fronte
- Uz integriranu tehnologiju prigušivanja BLUMOTION može se kombinirati SERVO-DRIVE ili varijanta TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor




NL nazivna duljina

Podaci za narudžbu

1	Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus		
	Dinamičko opterećenje (kg)		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

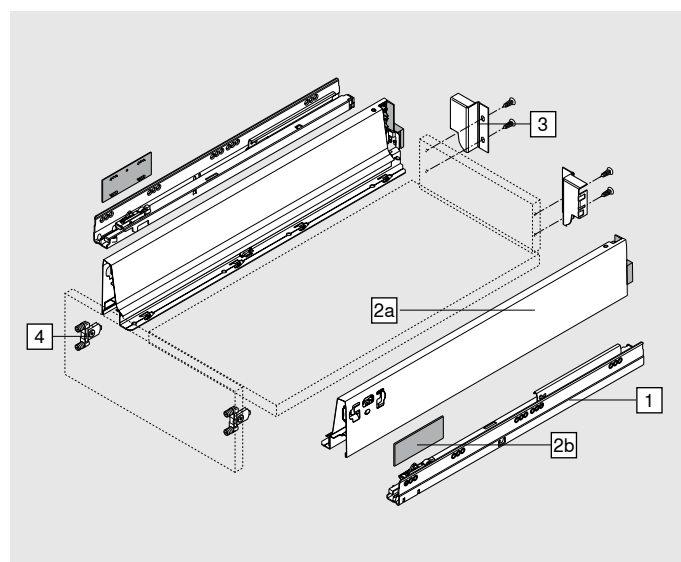





2	Komplet stranica		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sadržava:		
2a	1 x stranice lijevo/desno		
2b	2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto		




Podaci za narudžbu

3	Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva		
	Varijante boje	SW	R9006
		Čelik	
		Z30M000S.04	
	Stražnja stranica od čelika		
			43

4	Pričvršćivanje fronte		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Pričvršćivanje vijkom	2x	ZSF.35A2
	Utiskivanje	2x	ZSF.36A2

Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Ugradne dimenzije fronte	Dimenzije bušenja – fronta – INSERTA- Montaža utiskivanjem	Ugradne dimenzije stražnje stranice
	 FA otvaranje fronte		

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm	
	Stražnja stranica ladice 84 mm
	Dno Stražnja stranica od drva NL – 24 mm Stražnja stranica od čelika NL – 22 mm
	
KB širina korpusa LW unutarnja širina korpusa NL nazivna duljina	

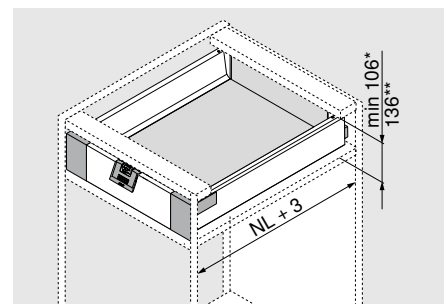
Proizvod



Opis

- Skriveno potpuno izvlačenje s upravljanjem
- Montaža fronte bez alata
- Uz integriranu tehnologiju prigušivanja BLUMOTION može se kombinirati SERVO-DRIVE ili varijanta TIP-ON BLUMOTION
- Unutarnje ladice po izboru s ručkom ili s ručkom i prihvatnikom


Potreban prostor




- NL nazivna duljina
 * Min. potreban prostor za unutarnju ladicu s ili bez ručke
 ** Unutarnja ladicica s praktičnim prihvatom s gornje strane


Podaci za narudžbu


1	Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus		
	Dinamičko opterećenje (kg)		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

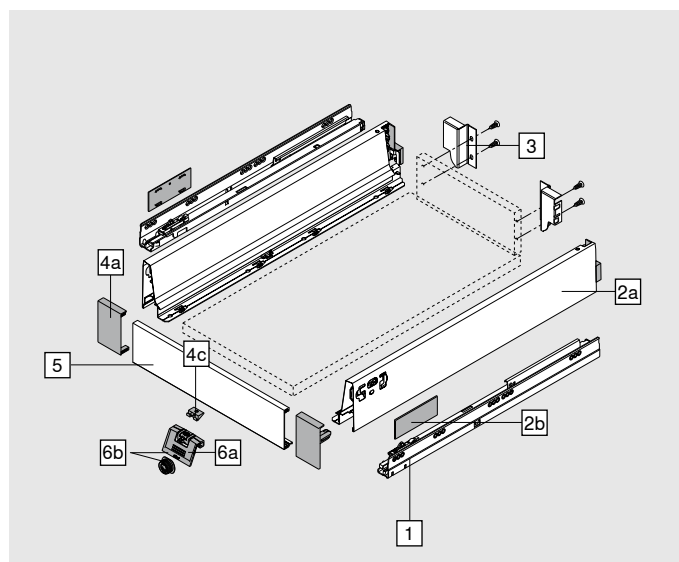


2	Komplet stranica		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sadržava:		
2a	1 x stranice lijevo/desno		
2b	2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto		

Podaci za narudžbu

3	Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva		
	Varijante boje	SW	R9006
	Čelik	Z30M000S.04	
	Stražnja stranica od čelika		43

5	Prednji dio		
	Varijante boje	SW	R9006
	Aluminij	Z31L1036A	
	Za skraćivanje		

4	Komplet držača fronte		
	Varijante boje	SW	WGR
	Plastika	ZIF.71M0	

Sadržava:


4a	1 x držač fronte lijevo/desno
4c	1 x pridržni dio

6a	Ručka		
	Varijante boje	SW	WGR R7037
	Plastika	ZIF.80M5	

6b	Ručka i prihvatnik		
	Varijante boje	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Plastika	ZIF.80M7	


Planiranje

Potreban prostor u korpusu




- * Min. potreban prostor za unutarnju ladicu s ili bez ručke
Bez ručke moguće je otvaranje samo s donje strane
- ** Unutarnja ladicica s praktičnim prihvatom s gornje strane



Dimenzije bušenja fronte za prihvatnik



Ugradne dimenzije stražnje stranice




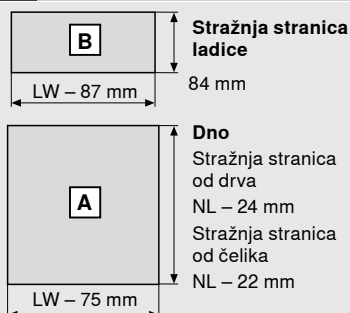Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm



- KB širina korpusa
LW unutarnja širina korpusa
NL nazivna duljina

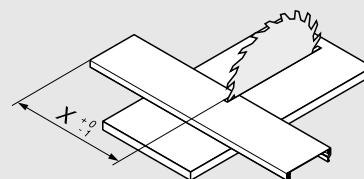Skraćivanje prednjeg dijela



$$x = LW - 132$$

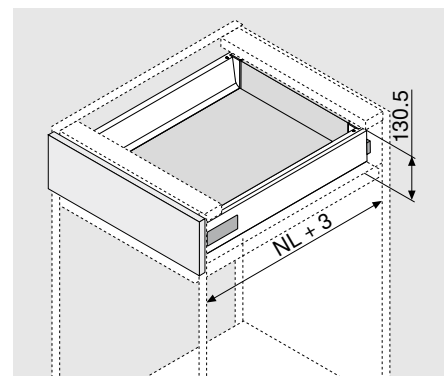
Proizvod



Opis

- Skriveno potpuno izvlačenje s upravljanjem
- Montaža fronte bez alata
- Dvodimenzionalno namještanje fronte
- Uz integriranu tehnologiju prigušivanja BLUMOTION može se kombinirati SERVO-DRIVE ili varijanta TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor




NL nazivna duljina

Podaci za narudžbu

1	Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus		
	Dinamičko opterećenje (kg)		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

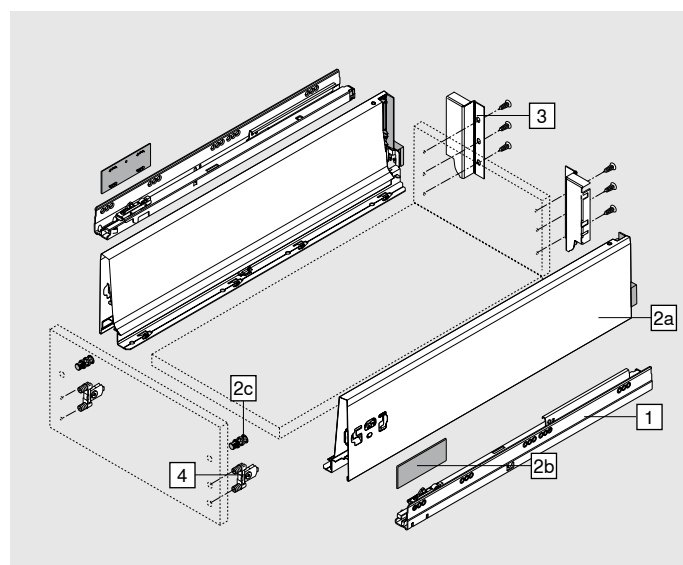





2	Komplet stranica		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Sadržava:			
2a	1 x stranice lijevo/desno		
2b	2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto		
2c	2 x klin za pozicioniranje		




Podaci za narudžbu

3	Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva		
	Varijante boje	SW	R9006
		Čelik	
		Z30K000S	
	Stražnja stranica od čelika		
			43

	4 Pričvršćivanje fronte		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Pričvršćivanje vijkom	2x	ZSF.35A2
	Utiskivanje	2x	ZSF.36A2

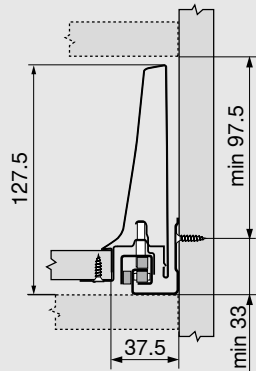Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Ugradne dimenzije fronte	Dimenzije bušenja – fronta – INSERTA- Montaža utiskivanjem	Ugradne dimenzije stražnje stranice
	 FA otvaranje fronte		

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm	
 B Stražnja stranica ladice 116 mm LW – 87 mm	 KB širina korpusa LW unutarnja širina korpusa NL nazivna duljina
 A Dno Stražnja stranica od drva NL – 24 mm Stražnja stranica od čelika NL – 22 mm LW – 75 mm	

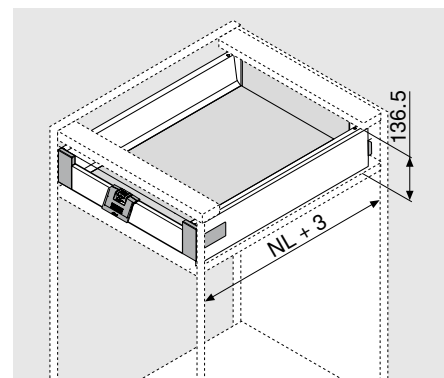
Proizvod



Opis

- Skriveno potpuno izvlačenje s upravljanjem
- Montaža fronte bez alata
- Uz integriranu tehnologiju prigušivanja BLUMOTION može se kombinirati SERVO-DRIVE ili varijanta TIP-ON BLUMOTION
- Unutarnje ladice po izboru s ručkom ili s ručkom i prihvatnikom


Potreban prostor




NL nazivna duljina


Podaci za narudžbu

1	Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus		
	Dinamičko opterećenje (kg)		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

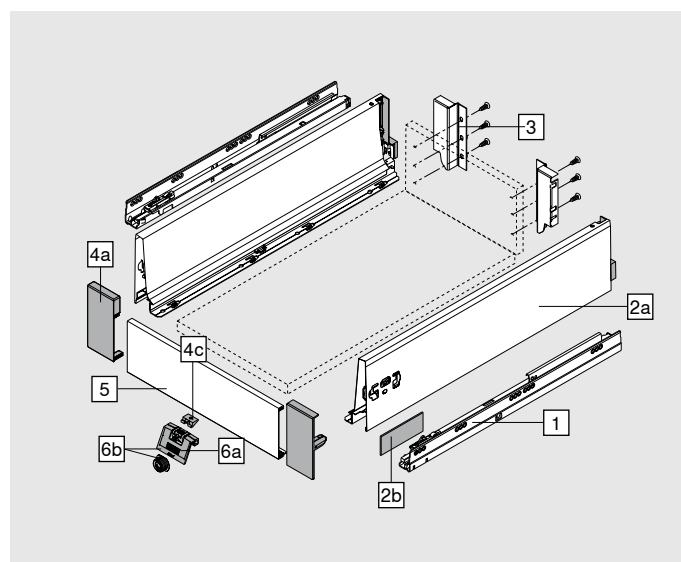

2	Komplet stranica		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Sadržava:			
2a	1 x stranice lijevo/desno		
2b	2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto		


Podaci za narudžbu

3	Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva		
	Varijante boje	SW	R9006
	Čelik	Z30K000S	
	Stražnja stranica od čelika	43	

4	Komplet držača fronte		
	Varijante boje	SW	WGR
	Plastika	ZIF.71K0	

Sadržava:




4a	1 x držač fronte lijevo/desno	
4c	1 x pridržni dio	Z31A0008

5	Prednji dio		
	Varijante boje	SW	R9006
	Aluminij	Z31L1036A	
	Za skraćivanje		




6a	Ručka		
	Varijante boje	SW	WGR R7037
	Plastika	ZIF.80M5	

6b	Ručka i prihvatnik		
	Varijante boje	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Plastika	ZIF.80M7	

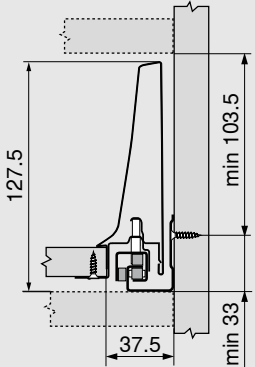
Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Dimenzije bušenja fronte za prihvatnik	Ugradne dimenzije stražnje stranice
		

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm

	Stražnja stranica ladice 116 mm
	Dno Stražnja stranica od drva NL - 24 mm Stražnja stranica od čelika NL - 22 mm
	KB širina korpusa LW unutarnja širina korpusa NL nazivna duljina

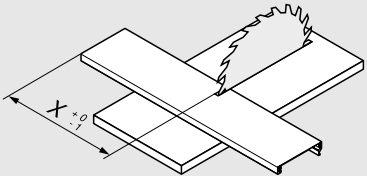Skraćivanje prednjeg dijela


$x = LW - 132$

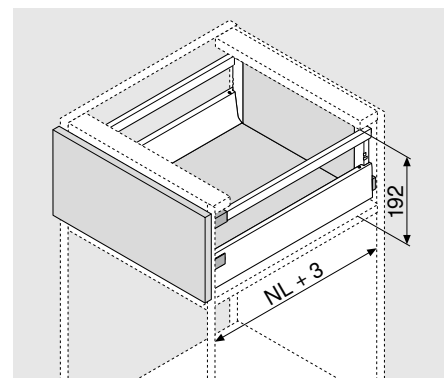
Proizvod



Opis

- S jednostrukom ogradom
- Skriveno potpuno izvlačenje 's upravljanjem
- Montaža fronte bez alata
- Trodimenzionalno namještanje fronte
- Uz integriranu tehnologiju prigušivanja BLUMOTION može se kombinirati SERVO-DRIVE ili varijanta TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor




NL nazivna duljina


Podaci za narudžbu

1	Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus		
	Dinamičko opterećenje (kg)		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

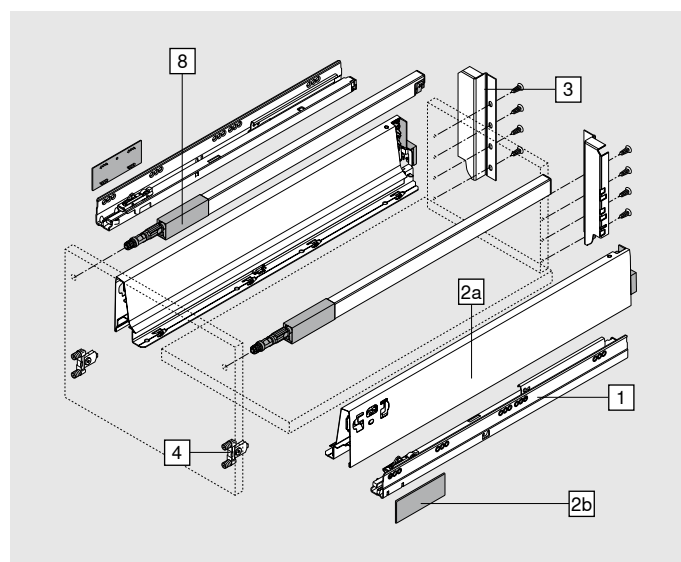


2	Komplet stranica		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sadržava:		
2a	1 x stranice lijevo/desno		
2b	2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto		





Podaci za narudžbu



	3 Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva		
	Varijante boje	SW	R9006
	Čelik	Z30C000S	
	Stražnja stranica od čelika		43


	4 Pričvršćivanje fronte		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Pričvršćivanje vijkom	2x	ZSF.35A2
	Utiskivanje	2x	ZSF.36A2

	8 Uzdužna ograda lijevo/desno		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

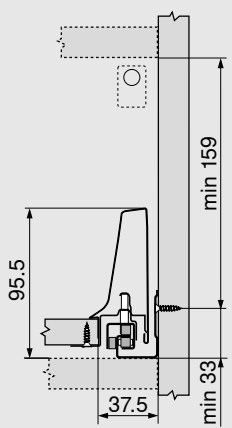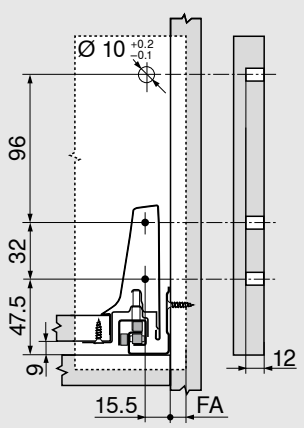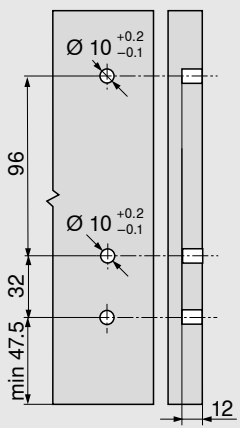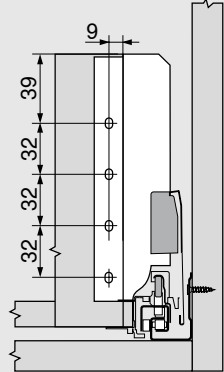Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Ugradne dimenzije fronte	Dimenzije bušenja – fronta – INSERTA- Montaža utiskivanjem	Ugradne dimenzije stražnje stranice
	 FA otvaranje fronte		

 Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm	
	Stražnja stranica ladice 167 mm
	Dno Stražnja stranica od drva NL – 24 mm Stražnja stranica od čelika NL – 22 mm
	KB širina korpusa LW unutarnja širina korpusa NL nazivna duljina




Proizvod



Opis

- S jednostrukom ogradom
- Skriveno potpuno izvlačenje s upravljanjem
- Montaža fronte bez alata
- Trodimenzionalno namještanje fronte
- Uz integriranu tehnologiju prigušivanja BLUMOTION može se kombinirati SERVO-DRIVE ili varijanta TIP-ON BLUMOTION

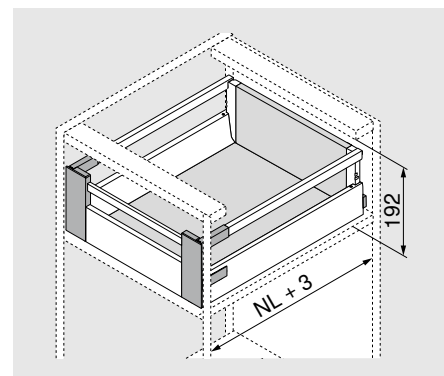
Potreban prostor




NL nazivna duljina


Podaci za narudžbu

1	Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus		
	Dinamičko opterećenje (kg)		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

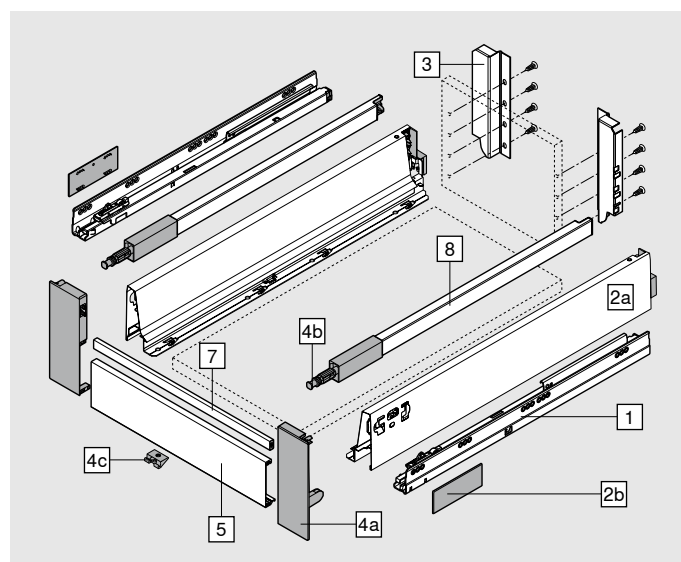


2	Komplet stranica		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sadržava:		
2a	1 x stranice lijevo/desno		
2b	2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto		


Podaci za narudžbu

3	Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva		
	Varijante boje	SW	R9006
	Čelik	Z30.C000S	
	Stražnja stranica od čelika	43	





7	Poprečna ograda		
	Varijante boje	SW	R9006
	Aluminij	ZRG.1046Z	
	Za skraćivanje		



4	Komplet držača fronte		
	Varijante boje	SW	WGR
	Plastika	ZIF.76C0	
	Sadržava:		
4a	1 x držač fronte lijevo/desno		
4b	2 x završni element ograde	ZRG.000RF	
4c	1 x pridržni dio	Z31A0008	

8	Uzdužna ograda lijevo/desno		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

5	Prednji dio		
	Varijante boje	SW	R9006
	Aluminij	Z31L1036A	
	Za skraćivanje		

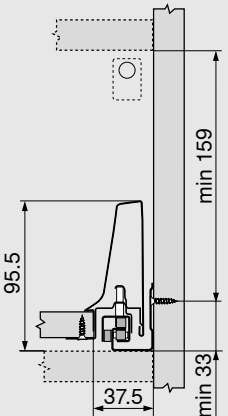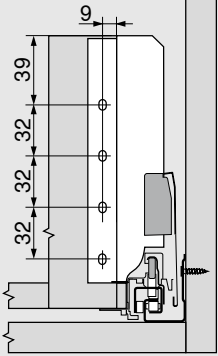Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Ugradne dimenzije stražnje stranice	Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm
		 Stražnja stranica ladice 167 mm Dno Stražnja stranica od drva NL – 24 mm Stražnja stranica od čelika NL – 22 mm LW – 87 mm LW – 75 mm  KB širina korpusa LW unutarnja širina korpusa NL nazivna duljina

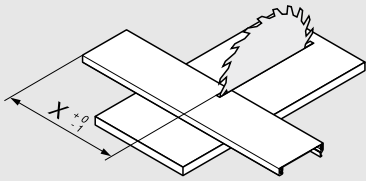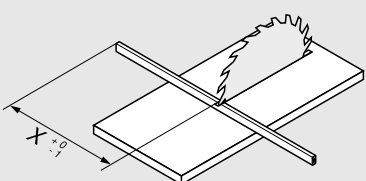Skraćivanje prednjeg dijela	Skraćivanje poprečne ograde
	
$x = LW - 132$	$x = LW - 122$

Fronta na izvlačenje s aluminijским okvirom

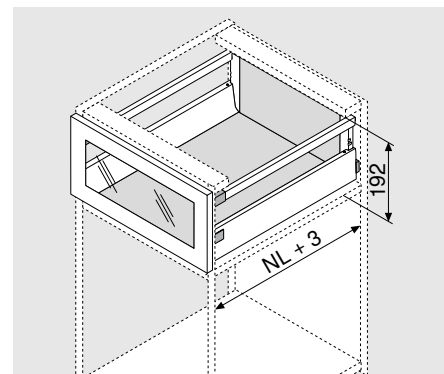
Proizvod



Opis

- S jednostrukom ogradom
- Skriveno potpuno izvlačenje s upravljanjem
- Montaža fronte bez alata
- Trodimenzionalno namještanje fronte
- Uz integriranu tehnologiju prigušivanja BLUMOTION može se kombinirati SERVO-DRIVE ili varijanta TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor




NL nazivna duljina

Podaci za narudžbu

1	Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus		
	Dinamičko opterećenje (kg)		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

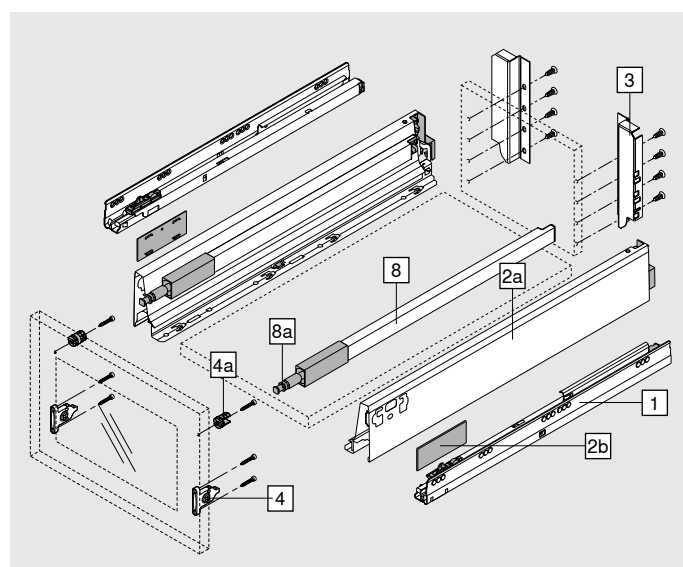

2	Komplet stranica		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sadržava:		
2a	1 x stranice lijevo/desno		
2b	2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto		

Fronta na izvlačenje s aluminijskim okvirom

Podaci za narudžbu

3	Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva		
	Varijante boje	SW	R9006
	Čelik	Z30.C000S	
	Stražnja stranica od čelika		43

4	Pričvršćivanje fronte		
	Pričvršćivanje vijkom		2x
	ZSF.35A2		

4a	Adapter za aluminijski okvir, simetrični		
	Varijante boje	prirodna/bijela	
	Plastika		2x
	ZRF.2210		

8	Uzdužna ograda lijevo/desno		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Završni element ograde	
	Varijante boja	Prirodne boje
	2 x plastika	
	ZRG.000R5F	

Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Ugradne dimenzije fronte	Ugradne dimenzije stražnje stranice
	FA otvaranje fronte	

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm	
	Stražnja stranica ladice 167 mm
	Dno Stražnja stranica od drva NL - 24 mm Stražnja stranica od čelika NL - 22 mm
KB širina korpusa	
LW unutarnja širina korpusa	
NL nazivna duljina	

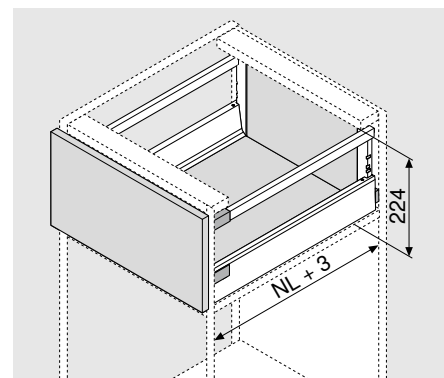
Proizvod



Opis

- S jednostrukom ogradom
- Skriveno potpuno izvlačenje s upravljanjem
- Montaža fronte bez alata
- Trodimenzionalno namještanje fronte
- Uz integriranu tehnologiju prigušivanja BLUMOTION može se kombinirati SERVO-DRIVE ili varijanta TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor




NL nazivna duljina


Podaci za narudžbu


1	Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus		
	Dinamičko opterećenje (kg)		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

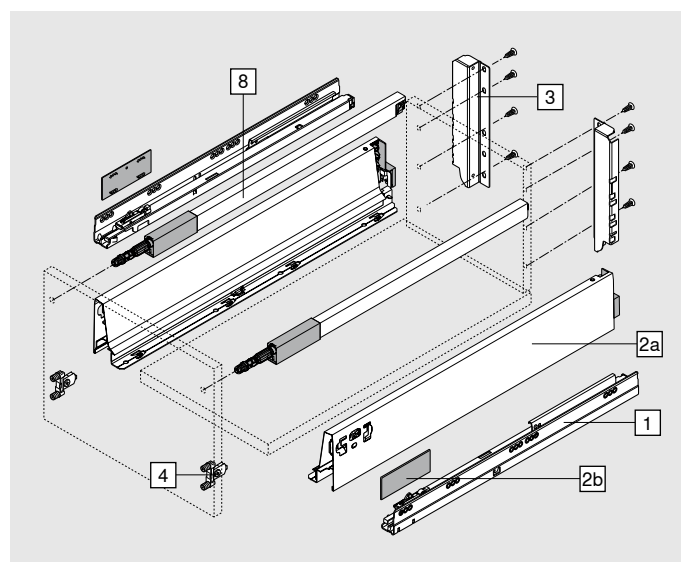





2	Komplet stranica		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sadržava:		
2a	1 x stranice lijevo/desno		
2b	2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto		




Podaci za narudžbu

3	Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva		
	Varijante boje	SW	R9006
	Čelik	Z30D000SL	
	Stražnja stranica od čelika		43
4	Pričvršćivanje fronte		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Pričvršćivanje vijkom	2x	ZSF.35A2
	Utiskivanje	2x	ZSF.36A2

8	Uzdužna ograda lijevo/desno		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

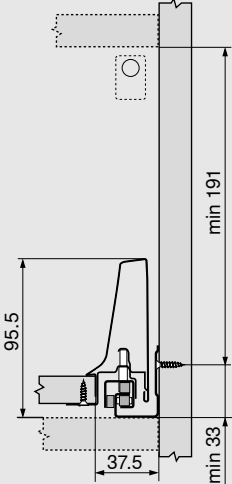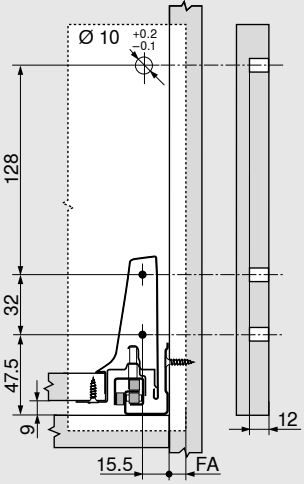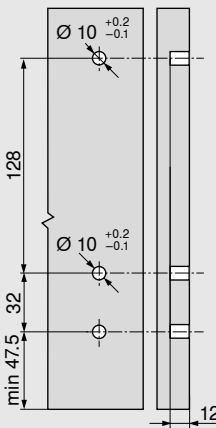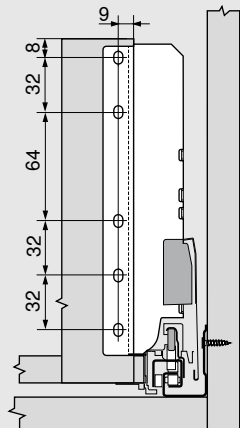Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Ugradne dimenzije fronte	Dimenzije bušenja – fronta – INSERTA- Montaža utiskivanjem	Ugradne dimenzije stražnje stranice
	 FA otvaranje fronte		

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm	
	Stražnja stranica ladice 199 mm
	Dno Stražnja stranica od drva NL – 24 mm Stražnja stranica od čelika NL – 22 mm
	
KB širina korpusa	
LW unutarnja širina korpusa	
NL nazivna duljina	

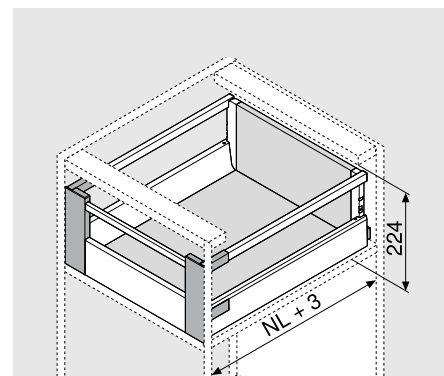
Proizvod



Opis

- S jednostrukom ogradom
- Skriveno potpuno izvlačenje s upravljanjem
- Montaža fronte bez alata
- Trodimenzionalno namještanje fronte
- Uz integriranu tehnologiju prigušivanja BLUMOTION može se kombinirati SERVO-DRIVE ili varijanta TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor




NL nazivna duljina

Podaci za narudžbu

1	Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus		
	Dinamičko opterećenje (kg)		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

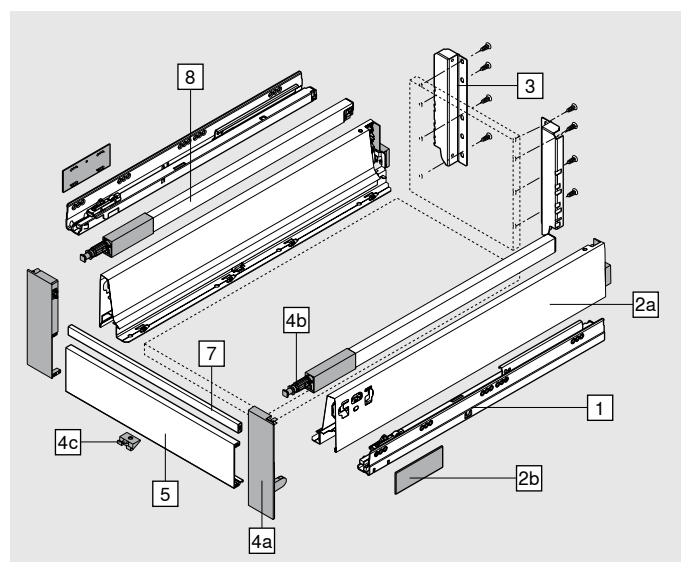

2	Komplet stranica		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sadržava:		
2a	1 x stranice lijevo/desno		
2b	2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto		

Podaci za narudžbu

3	Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva		
	Varijante boje	SW	R9006
	Čelik	Z30D000SL	
	Stražnja stranica od čelika		43

4	Komplet držača fronte		
	Varijante boje	SW	WGR
	Plastika	ZIF.76D0	

Sadržava:

4a	1 x držač fronte lijevo/desno	
4b	2 x završni element ograde	ZRG.000R5F
4c	1 x pridržni dio	Z31A0008

5	Prednji dio		
	Varijante boje	SW	R9006
	Aluminij	Z31L1036A	
	Za skraćivanje		


7	Poprečna oграда		
	Varijante boje	SW	R9006
	Aluminij	ZRG.1046Z	
	Za skraćivanje		

8	Uzdužna oграда lijevo/desno		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	


Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Ugradne dimenzije stražnje stranice	Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm
		B Stražnja stranica ladice 199 mm A Dno Stražnja stranica od drva NL – 24 mm Stražnja stranica od čelika NL – 22 mm KB širina korpusa LW unutarnja širina korpusa NL nazivna duljina

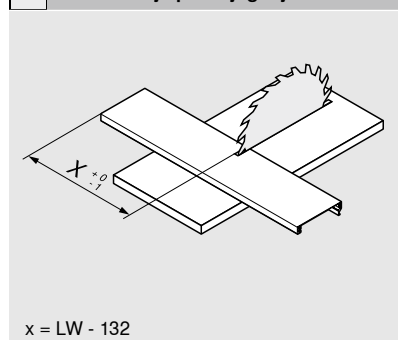Skraćivanje prednjeg dijela



Skraćivanje poprečne ograde

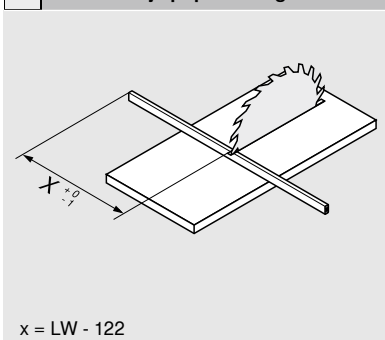

Fronta na izvlačenje s aluminijskim okvirom

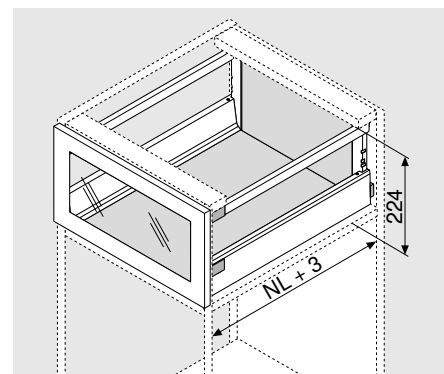
Proizvod



Opis

- S jednostrukom ogradom
- Skriveno potpuno izvlačenje s upravljanjem
- Montaža fronte bez alata
- Trodimenzionalno namještanje fronte
- Uz integriranu tehnologiju prigušivanja BLUMOTION može se kombinirati SERVO-DRIVE ili varijanta TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor




NL nazivna duljina

Podaci za narudžbu

1	Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus		
	Dinamičko opterećenje (kg)		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

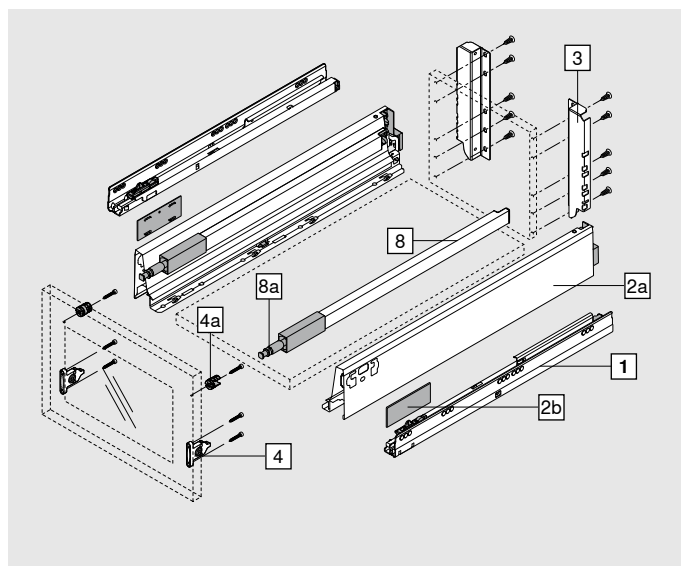

2	Komplet stranica		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Sadržava:		
2a	1 x stranice lijevo/desno		
2b	2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto		


Fronta na izvlačenje s aluminijским okvirom

Podaci za narudžbu

3	Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva		
	Varijante boje	SW	R9006
	Čelik	Z30D000SL	
	Stražnja stranica od čelika		43




4	Pričvršćivanje fronte		
	Pričvršćivanje vijkom		2x
	ZSF.35A2		




4a	Adapter za aluminijški okvir, simetrični		
	Varijante boje	prirodna/bijela	
	2x	Plastika	
	ZRF.2210		

8	Uzdužna ograda lijevo/desno		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Završni element ograde	
	Varijante boja	Prirodne boje
	2 x plastika	
	ZRG.000R5F	

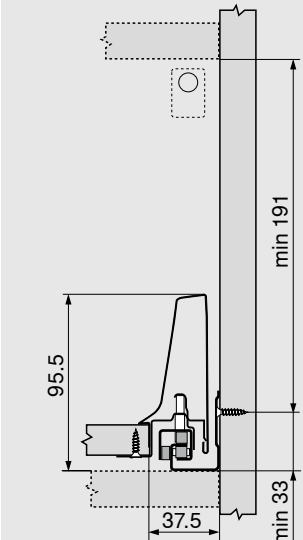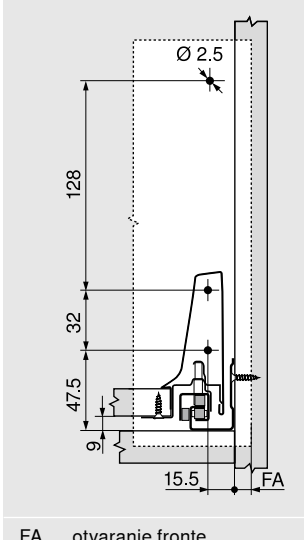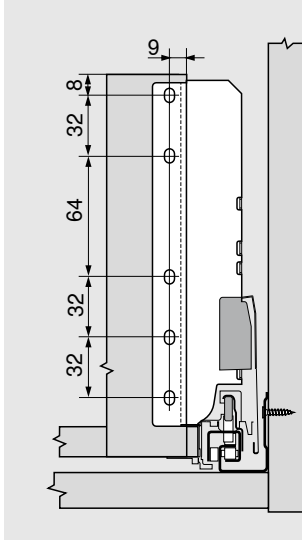Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Ugradne dimenzije fronte	Ugradne dimenzije stražnje stranice
	 FA otvaranje fronte	

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm	
	Stražnja stranica ladice 199 mm
	Dno Stražnja stranica od drva NL – 24 mm Stražnja stranica od čelika NL – 22 mm
	
KB širina korpusa	
LW unutarja širina korpusa	
NL nazivna duljina	

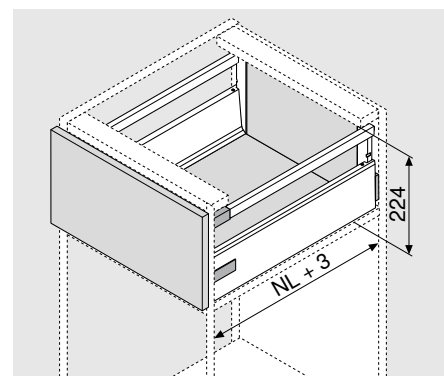
Proizvod



Opis

- S jednostrukom ogradom
- Skriveno potpuno izvlačenje s upravljanjem
- Montaža fronte bez alata
- Trodimenzionalno namještanje fronte
- Uz integriranu tehnologiju prigušivanja BLUMOTION može se kombinirati SERVO-DRIVE ili varijanta TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor



NL nazivna duljina


Podaci za narudžbu

1	Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

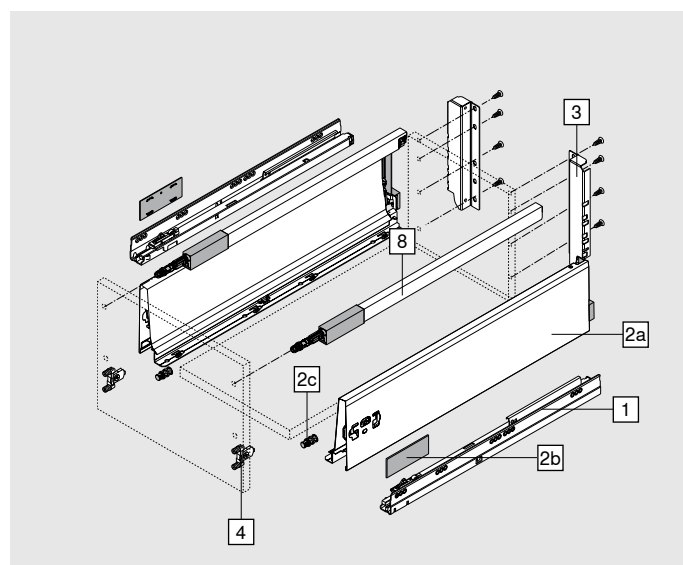


2	Komplet stranica		
	Varijante boje	SW	WGR
	NL (mm)	Čelik	
	270	378K2702SA	
	300	378K300SA	
	350	378K350SA	
	400	378K400SA	
	450	378K450SA	
	500	378K500SA	
	550	378K550SA	
	600	378K600SA	
	650	378K650SA	
Sadržava:			
2a	1 x stranice lijevo/desno		
2b	2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto		
2c	2 x klin za pozicioniranje		





Podaci za narudžbu




3 	Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva		
	Varijante boje	SW	WGR
	Čelik	Z30D000SL	
	Stražnja stranica od čelika		43

4 	Pričvršćivanje fronte		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Pričvršćivanje vijkom	2x	ZSF.35A2
	Utiskivanje	2x	ZSF.36A2

8 	Uzdužna ograda lijevo/desno		
	Varijante boje	SW	WGR
	NL (mm)	Čelik	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

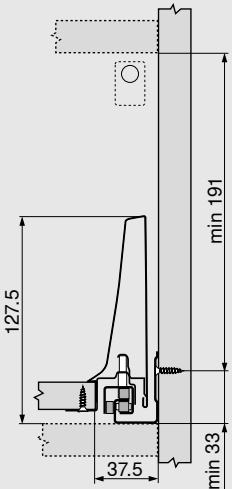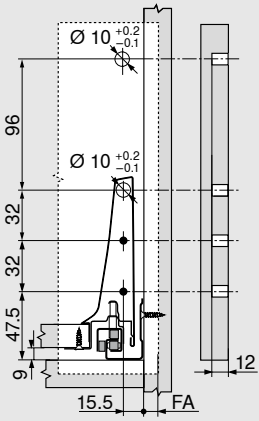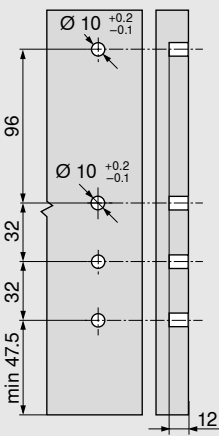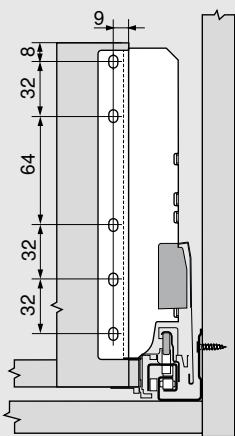Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Ugradne dimenzije fronte	Dimenzije bušenja – fronta – INSERTA- Montaža utiskivanjem	Ugradne dimenzije stražnje stranice
	 FA otvaranje fronte		

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm	
	Stražnja stranica ladice 199 mm
	Dno Stražnja stranica od drva NL – 24 mm Stražnja stranica od čelika NL – 22 mm
	
KB širina korpusa LW unutarnja širina korpusa NL nazivna duljina	

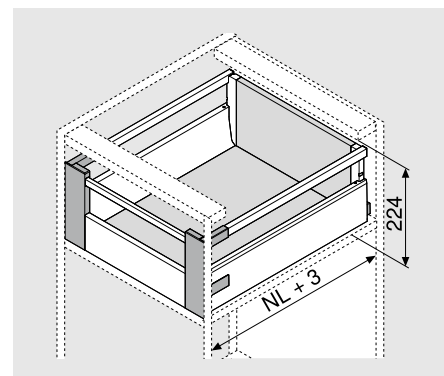
Proizvod



Opis

- S jednostrukom ogradom
- Skriveno potpuno izvlačenje s upravljanjem
- Montaža fronte bez alata
- Trodimenzionalno namještanje fronte
- Uz integriranu tehnologiju prigušivanja BLUMOTION može se kombinirati SERVO-DRIVE ili varijanta TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor




NL nazivna duljina

Podaci za narudžbu

1	Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

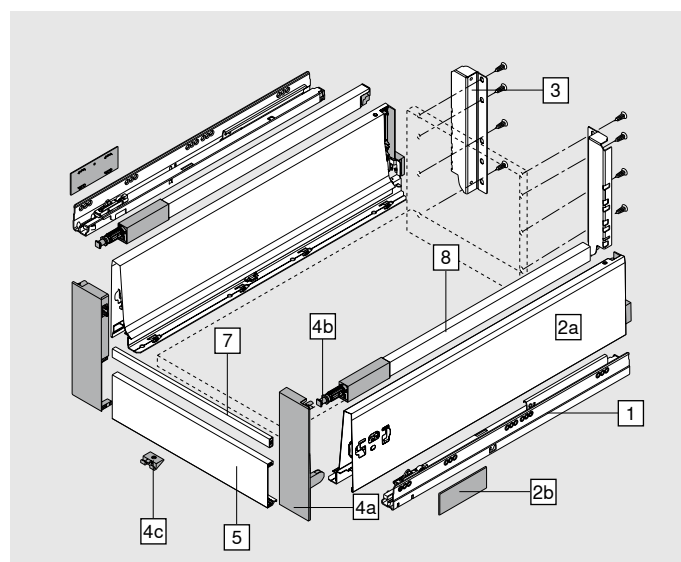

2	Komplet stranica		
	Varijante boje	SW	WGR
	NL (mm)	Čelik	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Sadržava:			
2a	1 x stranice lijevo/desno		
2b	2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto		
-	2 x klin za pozicioniranje (nije potrebno u slučaju unutarnje ladice)		

Podaci za narudžbu

3	Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva		
	Varijante boje	SW	R9006
	Čelik	Z30D000SL	
	Stražnja stranica od čelika		43

4	Komplet držača fronte		
	Varijante boje	SW	WGR
	Plastika	ZIF.76D0	

Sadržava:

4a	1 x držač fronte lijevo/desno	
4b	2 x završni element ograde	ZRG.000R5F
4c	1 x pridržni dio	Z31A0008



5	Prednji dio		
	Varijante boje	SW	R9006
	Aluminij	Z31L1036A	
	Za skraćivanje		

7	Poprečna oграда		
	Varijante boje	SW	R9006
	Aluminij	ZRG.1046Z	
	Za skraćivanje		

8	Uzdužna oграда lijevo/desno		
	Varijante boje	SW	WGR
	NL (mm)	Čelik	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Ugradne dimenzije stražnje stranice	Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm
		Stražnja stranica ladice 199 mm Dno Stražnja stranica od drva NL – 24 mm Stražnja stranica od čelika NL – 22 mm KB širina korpusa LW unutarnja širina korpusa NL nazivna duljina

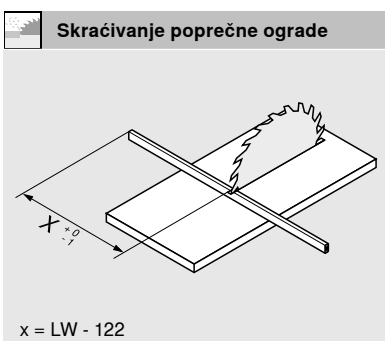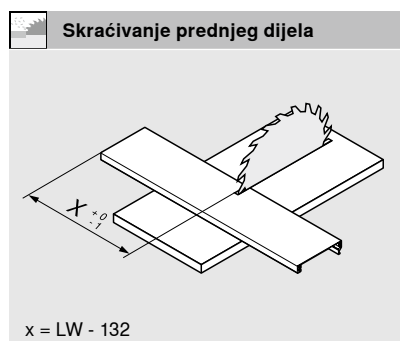


Proizvod



Opis

- Ostvarivo sa standardnim komponentama
- S jednostrukom ogradom
- Skriveno potpuno izvlačenje s upravljanjem
- Montaža fronte bez alata
- Trodimenzionalno namještanje fronte
- Uz integriranu tehnologiju prigušivanja BLUMOTION može se kombinirati SERVO-DRIVE ili varijanta TIP-ON BLUMOTION

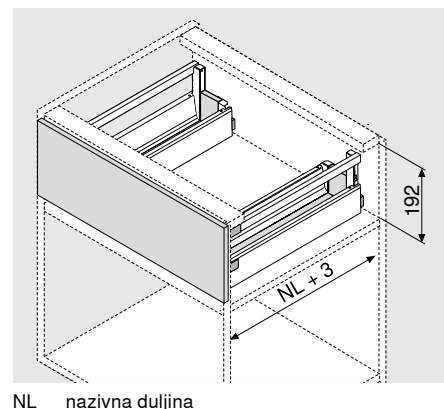
Potreban prostor




NL nazivna duljina

Podaci za narudžbu

1	Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus		
	Dinamičko opterećenje (kg)		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

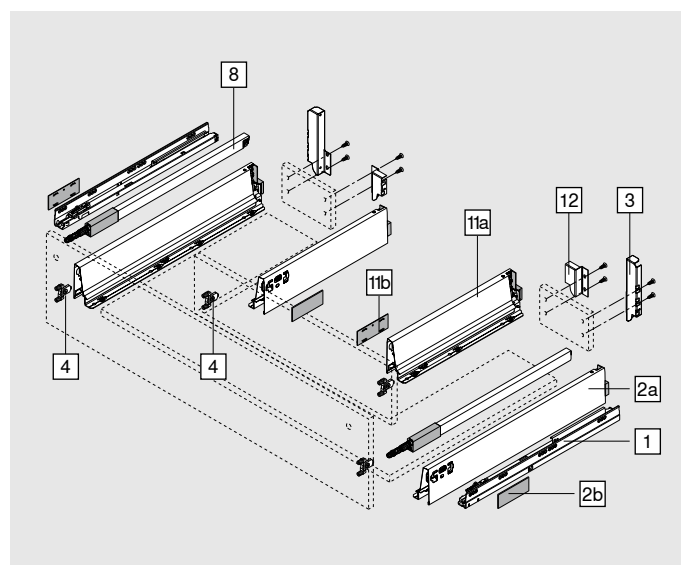

2	Komplet stranica, vanjski		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Sadržava:			
2a	1 x stranice lijevo/desno		
2b	2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto		

4	Pričvršćivanje fronte		
	INSERTA	4x	ZSF.39A2
	Pričvršćivanje vijkom	4x	ZSF.35A2
	Utiskivanje	4x	ZSF.36A2

12	Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva		
	Varijante boje	SW	R9006
	Čelik	Z30M000S.04	
	Stražnja stranica od čelika	43	

	Stabilizacija fronte		
	Za stabilizaciju širokih i visokih fronti. Pojačava spoj između stranice i fronte		
	Z96.10E1		
	Planiranje	45	

3	Držač stražnje stranice sudopera iz drva lijevo/desno		
	Varijante boje	SW	R9006
	Čelik	Z30C000S.22	
	Stražnja stranica od čelika	43	

Podaci za narudžbu

8	Uzdužna ograda lijevo/desno		
	Varijante boje	SW	WGR
	NL (mm)	Čelik	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

11	Komplet stranica, unutarnji		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	

Sadržava:

11a 1 x stranice lijevo/desno


11b 2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto

Preporučujemo za smisleno iskorištavanje prostora za spremanje:
 Nazivna duljina NL vanjske stranice (br. 2) – nazivna duljina NL unutarnje stranice (br. 11) = min. 150 mm

Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Ugradne dimenzije fronte	Dimenzije bušenja – fronta – INSERTA- Montaža utiskivanjem	Ugradne dimenzije stražnje stranice

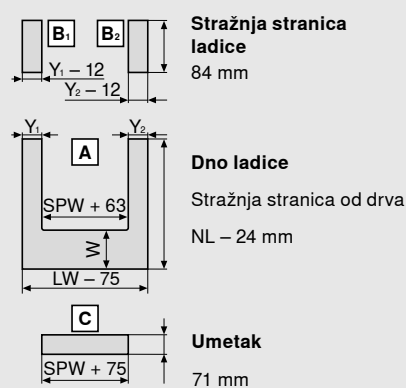
Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm



Y min. BLUMOTION = 48 mm

Y min. TIP-ON BLUMOTION = 75 mm

Y maks. = 225 mm



KB širina korpusa


LW unutarnja širina korpusa

NL nazivna duljina

SPW unutarnja širina između stranica za sudoper

W = NL vanjske stranice – NL unutarnje stranice – 10 mm

Dimenzija bušenja – Umetak




Proizvod



Opis


- S jednostrukom ogradom
- Skriveno potpuno izvlačenje s upravljanjem
- Montaža fronte bez alata
- Trodimenzionalno namještanje fronte
- Uz integriranu tehnologiju prigušivanja BLUMOTION može se kombinirati SERVO-DRIVE ili varijanta TIP-ON BLUMOTION

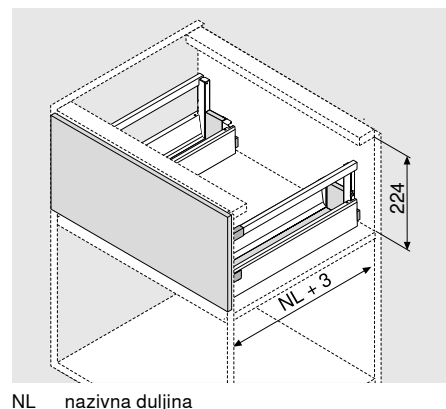
Potreban prostor



Podaci za narudžbu

1	Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus		
	Dinamičko opterećenje (kg)		
	Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Prikladno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION			

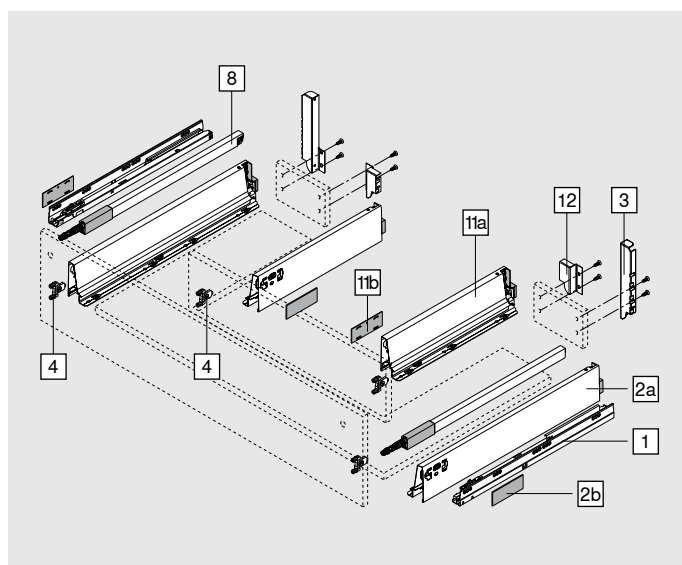

2	Komplet stranica, vanjski		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Sadržava:			
2a	1 x stranice lijevo/desno		
2b	2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto		

4	Pričvršćivanje fronte		
	INSERTA	4x	ZSF.39A2
	Pričvršćivanje vijkom	4x	ZSF.35A2
	Utiskivanje	4x	ZSF.36A2

12	Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva		
	Varijante boje	SW	R9006
	Čelik		
	Z30M000S.04		
	Stražnja stranica od čelika		

	Stabilizacija fronte		
	Za stabilizaciju širokih i visokih fronti. Pojačava spoj između stranice i fronte		
	Z96.10E1		
	Planiranje		45

3	Držač stražnje stranice sudopera iz drva lijevo/desno		
	Varijante boje	SW	R9006
	Čelik	Z30D000S.22	
	Stražnja stranica od čelika		43

Podaci za narudžbu

8	Uzdužna ograda lijevo/desno		
	Varijante boje	SW	WGR
	NL (mm)	Čelik	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

11	Komplet stranica, unutarnji		
	Varijante boje	SW	R9006
	NL (mm)	Čelik	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	

Sadržava:

11a 1 x stranice lijevo/desno


11b 2 x pokrivne kapice, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto

Preporučujemo za smisleno iskorištavanje prostora za spremanje:
 Nazivna duljina NL vanjske stranice (br. 2) – nazivna duljina NL unutarnje stranice (br. 11) = min. 150 mm


Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Ugradne dimenzije fronte	Dimenzije bušenja – fronta – INSERTA- Montaža utiskivanjem	Ugradne dimenzije stražnje stranice

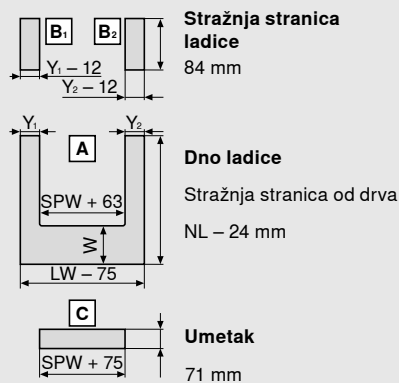Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm




Y min. BLUMOTION = 48 mm
 Y min. TIP-ON BLUMOTION = 75 mm
 Y maks. = 225 mm



KB širina korpusa
 LW unutarnja širina korpusa
 NL nazivna duljina
 SPW unutarnja širina između stranica za sudoper

W = NL vanjske stranice – NL unutarnje stranice – 10 mm

Dimenzija bušenja – Umetak



BOXFIX plus




- Pneumatski stroj za racionalnu montažu ladica i fronti na izvlačenje
- Način montaže: pričvršćivanje vijcima (opcionally čavlima)
- Nazivna duljina: 270 – 650 mm
- Širina korpusa: 275 – 1200 mm
- Moguća obrada drvene stražnje stranice i stražnje stranice od čelika

Podaci za narudžbu

BOXFIX plus

ZMM.2500

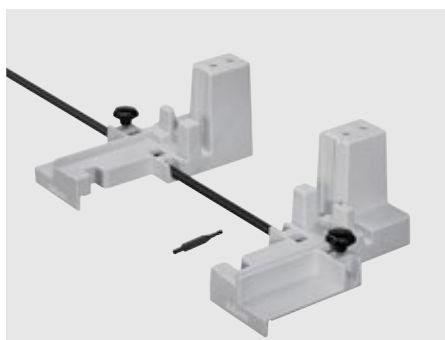BOXFIX E-T




- Praktična pomoć za brzu montažu sustava TANDEMBOX antaro
- Sve komponente sustava TANDEMBOX antaro mogu se obraditi bez nabora i uz iznimnu preciznost
- Za sve materijale za stranice
- Način montaže: pričvršćivanje vijcima
- Nazivna duljina: 270 – 650 mm
- Širina korpusa: 250 – 1200 mm
- Materijal: plastika/čelik

Podaci za narudžbu

BOXFIX E-T

ZMM.0350

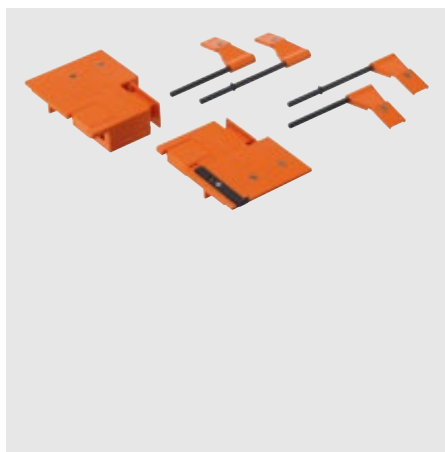Šablona za točkanje za TANDEMBOX antaro



- Šablona za obilježavanje položaja pričvršćivanja okova za fronte
- Materijal: plastika/čelik

Podaci za narudžbu

Šablona za točkanje za TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX – 378N ZML.3510

TANDEMBOX – 378M | 378K ZML.3580.01

MINIPRESS top



- Automatski izračun točnih pozicija za bušenje (u kombinaciji sa sustavom EASYSTICK)
- Automatsko pomicanje ravnala (os X) z a dimenzije izradaka do 2681 mm
- Automatsko pomicanje kliznika stroja za bušenje (os Y) do 350 mm
- Pričvršćivanje glave za bušenje bez alata
- Opcionalno vodoravno bušenje
- Brza izmjena glava za bušenje koje su već opremljene svrdlima

Podaci za narudžbu

MINIPRESS top sa sustavom EASYSTICK

uklj. HOZ	M75E2000
	M70E2000

MINIPRESS top bez sustava EASYSTICK

uklj. HOZ	M75.2000
	M70.2000

HOZ Vodoravna bušilica

MINIPRESS P



- Omogućuje bušenje rupa za učvršćivanje elementa za pričvršćivanje fronte sustava TANDEMBOX antaro, vodilica koje se pričvršćuju na korpus kao i dna ladica i držača stražnje stranice iz drva.

Podaci za narudžbu

MINIPRESS P

	M53.1050
--	----------

EASYSTICK



- EASYSTICK – novi, automatizirani sustav graničnika za strojeve za bušenje i postavljanje okova tvrtke Blum, koji se može jednostavno namjestiti
- Namještanje bez alata i digitalno utvrđivanje položaja pričvršćivanja za TANDEMBOX antaro elemente za pričvršćivanje fronte i vodilice koje se pričvršćuju na korpus
- Prijenos planiranih podataka iz konfiguratora korpusa putem USB uređaja direktno u sustav EASYSTICK
- Uvezeni podaci o proizvodnji i bušenju mogu se izravno dohvatiti i dalje obrađivati s pomoću čitača barkodova

Podaci za narudžbu

sustav EASYSTICK

Ravnalo	MZD.2000
Računalo	MZD.5000



Informacije o mehanizmu
SERVO-DRIVE možete pronaći ovdje:

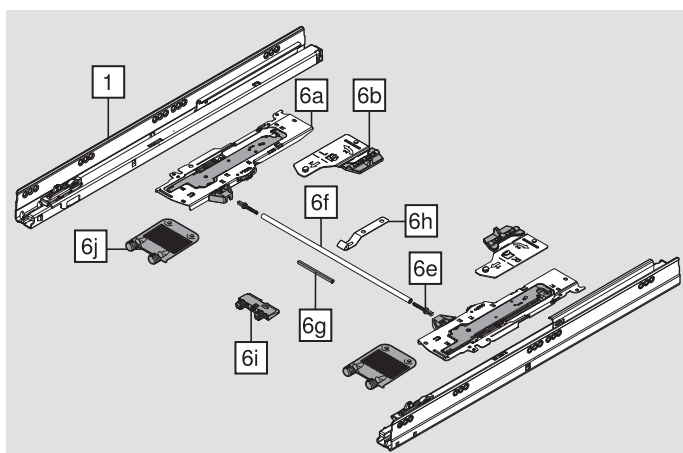
www.blum.com/sdr13

TIP-ON BLUMOTION

TANDEMBOX vodilica koja se pričvršćuje na korpus TIP-ON BLUMOTION



- Mehanička podrška pri otvaranju TIP-ON kombinirana s tehnologijom BLUMOTION – za blago i tiho zatvaranje
- Razmak letve 2.5 mm
- 4-dimenzionalno namještanje fronte
- veliko područje aktiviranja
- Sinkronizirano nečujno kretanje
- Sinkroniziranje od unutarnje širine korpusa LW 238 mm



1	Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus		
	Za TIP-ON BLUMOTION		
	Nazivna duljina (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

TIP-ON BLUMOTION

Podaci za narudžbu

6	TIP-ON BLUMOTION komplet				
	ND (mm)	Jedin.	Vodilica pričvršć. se na korpus(kg)	Težina (kg)	
	270–300 S0	30	≤ 10		T60B3030
	270–300 S1	30	> 10–20		T60B3130
	350–600 L1	30	≤ 20		T60B3330
	350–600 L3	30	15–30		T60B3530
	450–650 L5	65	< 30–65		T60B3560
Sadržava:					
6a	1 x	Jedinica TIP-ON BLUMOTION lijevo/desno			
6b	1 x	Prihvatnik TIP-ON BLUMOTION lijevo/desno			
6e	2 x	Adapter za sinkroniziranje TIP-ON BLUMOTION			
	¹	Preporučeni raspon težine (ukupna težina izvlačenja) za optimalnu funkciju otvaranja i zatvaranja			
	²	Mogućnost kombiniranja samo s vodicom koja se pričvršćuje na korpus od 30 kg			
	³	Preporuka: Kombinirajte samo s vodicom koja se pričvršćuje na korpus od 65 kg			

Unutarnja širina korpusa LW ≥ 287 mm

6f	TIP-ON BLUMOTION vratilo za sinkroniziranje		
	Izvedba	Boja	
	Okrugla	Siva	T60.1125W
U kombinaciji s 6e 2 x T60.000D			
Prikladno do unutarnje širine korpusa LW 1370 mm			
Napomena			
Za optimalan rad i optimalno područje aktiviranja preporučujemo općenitu primjenu sinkroniziranja			
Kroj	Unutarnja širina korpusa LW – 240 mm		

Unutarnja širina korpusa LW 238 – 286 mm

6g	TIP-ON BLUMOTION sinkroniziranje		
	Izvedba	Boja	
	Kvadratno	R7035	T60.300D
Kroj	Unutarnja širina korpusa LW – 214 mm		

Pribor

6e	Adapter za sinkroniziranje TIP-ON BLUMOTION		
	Izvedba	Boja	
	Simetrično	R7035	T60.000D
Unutarnja širina korpusa LW ≥ 287 mm			

6h	Držač za TIP-ON BLUMOTION vratilo za sinkroniziranje		
	Širina korpusa KB (mm)	Materijal	
	≥ 750	Čelik	T60B000H
Za izvlačenja preko dna korpusa ili poprečnih traverzi			
Sprječava izvijanje TIP-ON BLUMOTION vratila za sinkroniziranje			

6i	Podni potporni kutnik		
	Širina korpusa KB (mm)	Boja	
	≥ 750	RAL 7037	Z96.2011
Za izvlačenja preko dna korpusa ili poprečnih traverzi			
Sprječava izvijanje TIP-ON BLUMOTION vratila za sinkroniziranje			


6j	Stabiliziranje fronte/dna		
	Materijal	Boja	
	Plastika	RAL 7037 2x	Z96.10E1

-	TIP-ON BLUMOTION šablona za ispitivanje i namještanje		
	Razmak letve (mm)	Boja	
	2.5	Narančasta	65.5627

TIP-ON BLUMOTION


Potreban prostor u korpusu

Ladica | fronta na izvlačenje

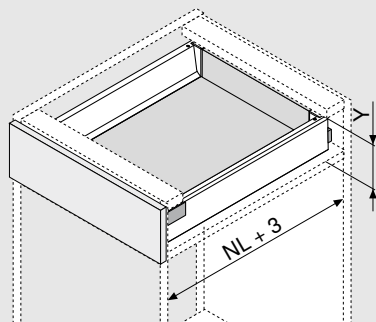

Visina stražnje stranice ladice	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227
NL nazivna duljina	


Unutarnja ladica | unutarnje izvlačenje

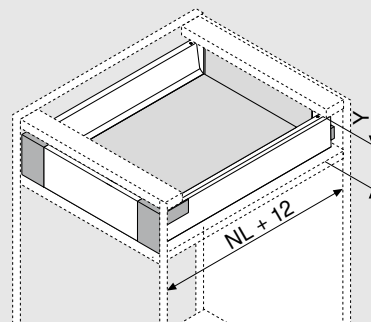

Visina stražnje stranice ladice	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227
NL nazivna duljina	


Potreban prostor u korpusu

Ladica | fronta na izvlačenje

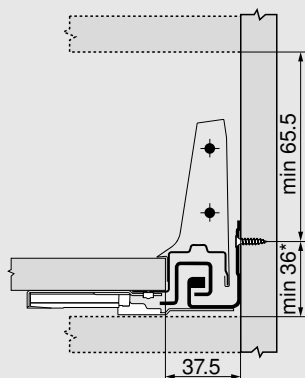

Visina M

Unutarnja ladica | unutarnje izvlačenje

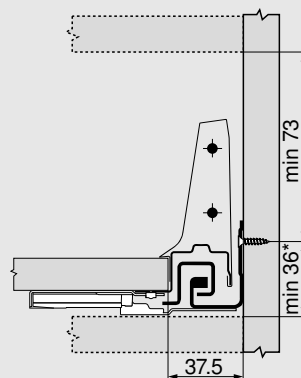


* Kod 36—39 mm i širine korpusa KB ≥ 750 mm potreban je držač TIP-ON BLUMOTION sinkroniziranja i podni potporni kutnik da bi se spriječila kolizija vratila za sinkroniziranje s dnom korpusa ili poprečnom traverzom

Preporučujemo vam probno pričvršćivanje


TIP-ON BLUMOTION

Položaj vijka – unutarnja ladica | unutarnje izvlačenje

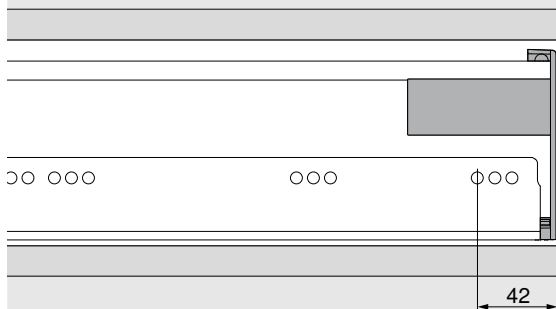
Varijanta 1




Varijanta 2

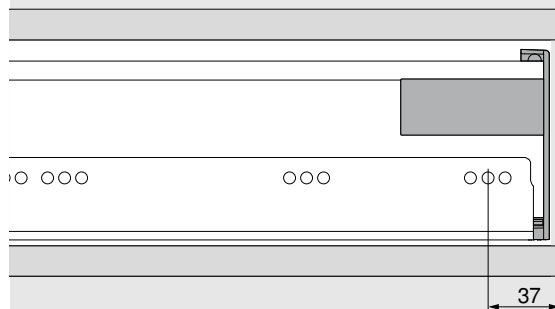

Podnožje

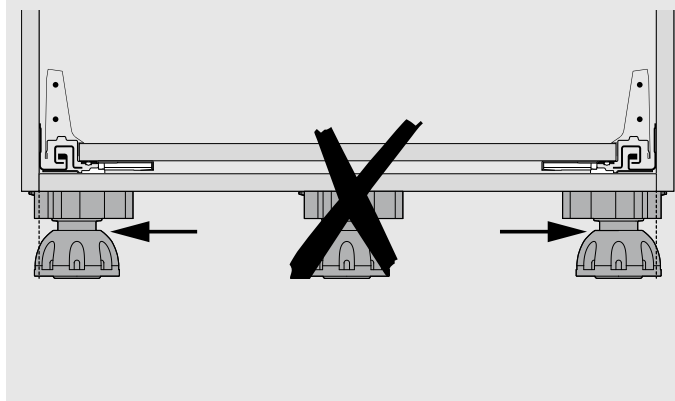

Područje aktiviranja

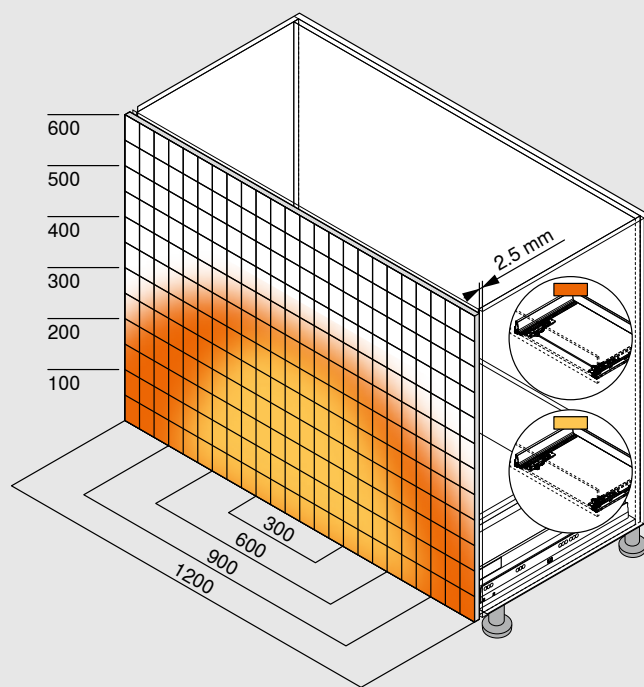

Sa sinkroniziranjem

Bez sinkroniziranja

Minimalni razmak letve (mm)

2.5


Sa stabiliziranjem fronte/dna

Za optimalan rad i optimalno područje aktiviranja preporučujemo općenitu primjenu sinkroniziranja

Primjer za 578 – 30 kg | 576 – 65 kg, visina D, nazivna duljina NL 500 mm

TIP-ON BLUMOTION

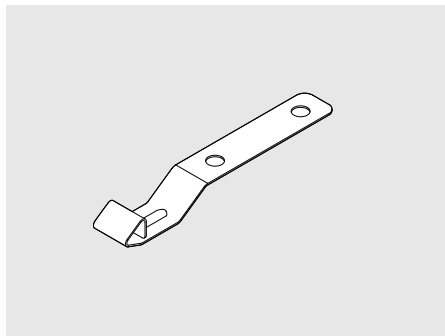Držač za TIP-ON BLUMOTION vratilo za sinkroniziranje




- Sprječava izvijanje TIP-ON BLUMOTION vratila za sinkroniziranje
- Za izvlačenja preko dna korpusa ili poprečnih traverzi
- Potrebno za širinu korpusa $KB \geq 750$ mm
- Materijal: Čelik

Podaci za narudžbu


Držač za TIP-ON BLUMOTION vratilo za sinkroniziranje

T60B000H

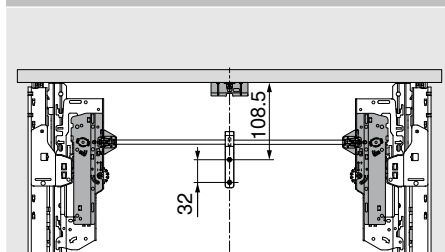
Dimenzija bušenja – dno ladice



Nazivna duljina (mm)	TIP-ON BLUMOTION jedinica
270–300	S0 S1

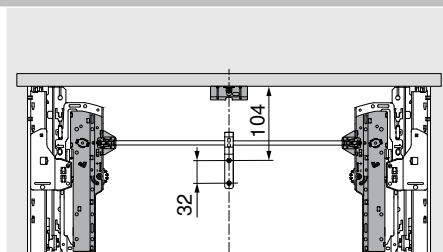


Nazivna duljina (mm)	TIP-ON BLUMOTION jedinica
350–650	L1 L3 L5

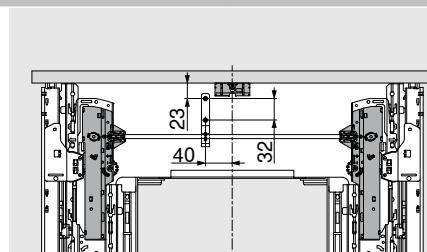

Ormarić ispod sudopera

Nazivna duljina (mm)	TIP-ON BLUMOTION jedinica
450–650	L1 L3 L5

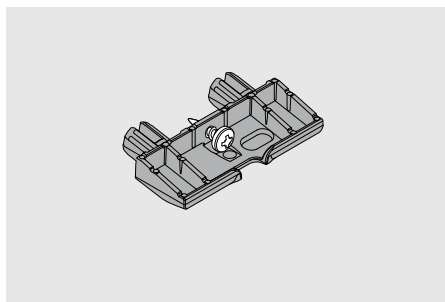Podni potporni kutnik




- Za podupiranje donje stranice sustava izvlačenja
- Za izvlačenja preko dna korpusa ili poprečnih traverzi
- Potrebno za širinu korpusa $KB \geq 750$ mm
- Materijal: Plastika

Podaci za narudžbu


Podni potporni kutnik

Širina korpusa KB (mm)	Boja
≥ 750	RAL 7037 prašnjavo siva
	Z96.2011

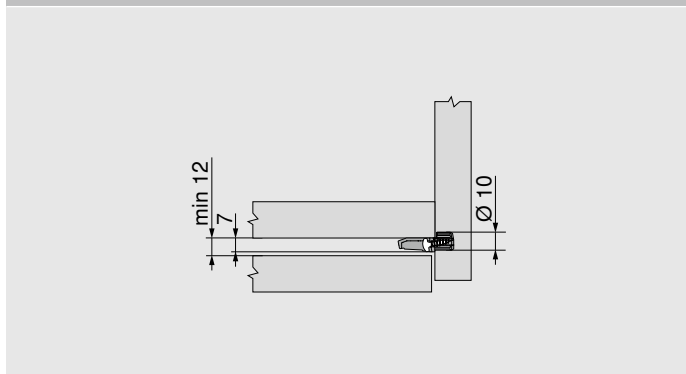Potreban prostor u korpusu




Dimenzije bušenja – fronta

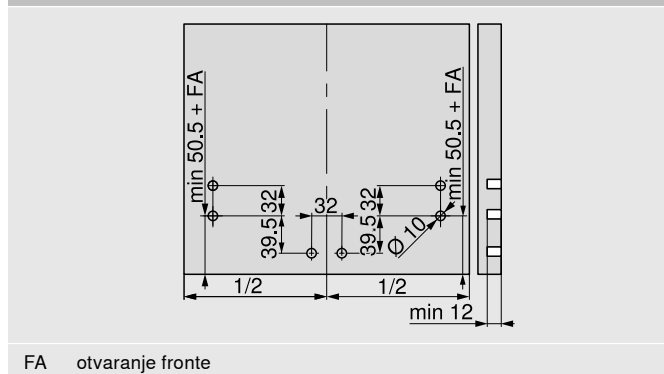

FA otvaranje fronte

TIP-ON BLUMOTION

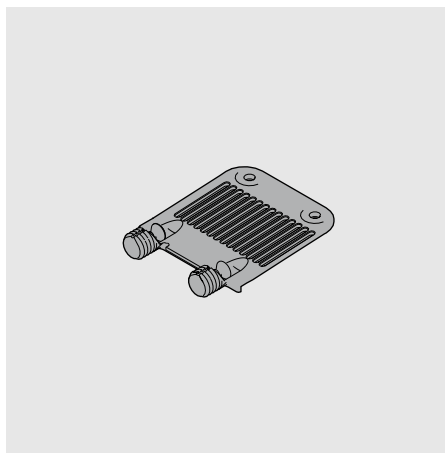Stabiliziranje fronte/dna




- Za stabiliziranje visokih fronti
- Za podupiranje širokih dna ladice
- Potrebno:
Visina fronte FH > 300 mm:
Širina korpusa KB ≥ 750 mm: 2 kom.
- Preporuka:
Visina fronte FH > 300 mm:
Širina korpusa KB < 750 mm: 1 kom.


Podaci za narudžbu	
Stabiliziranje fronte/dna	
Način pričvršćivanja	Boja
EXPANDO	RAL 7037 prašnjavo siva
	Z96.10E1

Planiranje

Potreban prostor u korpusu




Dimenzije bušenja – fronta



FA otvaranje fronte

Potrebno:
Visina fronte FH > 300 mm:
Širina korpusa KB ≥ 750 mm: 2 kom.


Dimenzije bušenja – fronta



FA otvaranje fronte

Preporuka:
Visina fronte FH > 300 mm:
Širina korpusa KB < 750 mm: 1 kom.

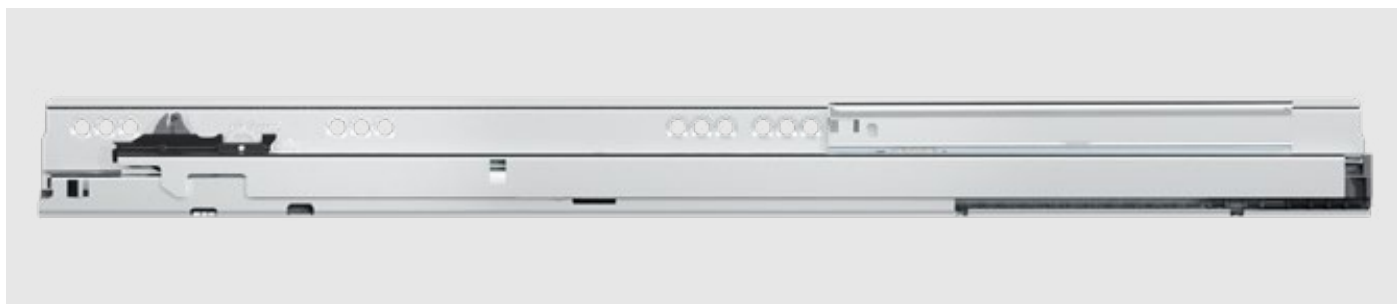Vodilica koja se pričvršćuje na korpus



Pričvršćivanje vodilice na korpus

Vodilica korpusa 578M – 30 kg

NL	19**	37	115	133	165	229	261	293	
270	●●		●●				○○		
300	●●		○○		○○		○○		
350	●●		○○		○○			○○	
400	●●		○○		○○	○○		○○	
450	●●		○○		○○		○○	○○	○○
500	●●		○○				○○	○○	○○
550	●●		○○				○○	○○	○○
600	●●		○○				○○	○○	○○

A

+

B

+

Vodilica korpusa 576M – 65 kg

NL	19*	28	37	115	165	261	293	357	453	517	549
450	●●	●●		○○	○○	○○		○○	**		
500–550	●●	●●		○○		○○	○○		○○	**	
600	●●	●●		○○		○○	○○	○○	○○	○○	**
650	●●	●●		○○		○○	○○	○○	○○	○○	**

A

+

B

+


A vijak za ivericu
Ø 4 x 15 mm

B sistemski vijak
Art.-Nr. 661.1450.HG


* Može se zamijeniti s A

** Opcionalno za veću stabilnost Može se zamijeniti s A

Stražnja stranica od čelika

Podaci za narudžbu			
	Varijante boje	SW	R9006
		Čelik	
	N stražnja stranica	☎ Z30NxxxS.6	
	M stražnja stranica	☎ Z30MxxxS.6	
	K stražnja stranica	☎ Z30KxxxS.6	
	C stražnja stranica	☎ Z30CxxxS.6	
	D stražnja stranica	☎ Z30DxxxS.6	

Izračunavanje širine




xxx širina

LW unutarnja širina
korpusa


Primjer:

Unutarnja širina korpusa 567 mm – 28 mm = širina stražnje stranice 539 mm




Narudžba: **Z30M539S** u bijeloj boji

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm	
	Dno NL - 22 mm
	LW unutarnja širina korpusa NL nazivna duljina

Podaci za narudžbu

Držać stražnje stranice visine B			
	Varijante boje	SW	WGR
		Čelik	
		Z30B000S.04	

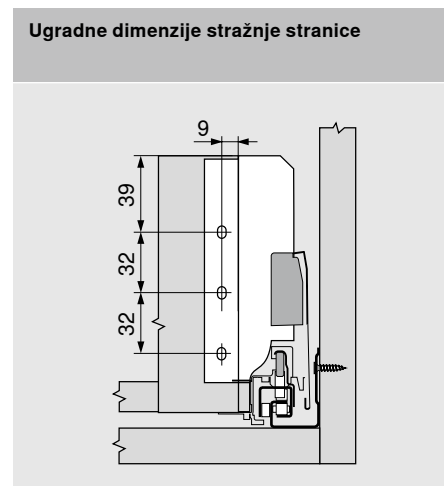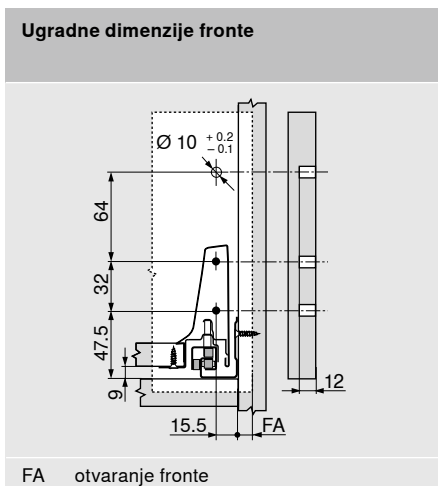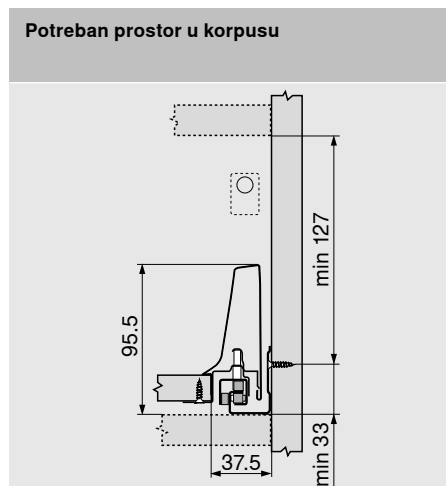Planiranje



Fleksibilan držač ograde

Pribor – fleksibilan držač ograde

Fleksibilan držač ograde			
	Varijante boje	SW	R9006
		Čelik	
		ZRR.5200	


Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Ugradne dimenzije fronte	Ugradne dimenzije stražnje stranice
Slobodno pozicioniranje $Y = X - 4 \text{ mm}$ X visina stražnje stranice ladice	Slobodno pozicioniranje $Z = X - 71 \text{ mm}$ X visina stražnje stranice ladice FA otvaranje fronte	Slobodno pozicioniranje $W = X - 103 \text{ mm}$ X visina stražnje stranice ladice

Potreban prostor u korpusu	Ugradne dimenzije fronte	Ugradne dimenzije stražnje stranice
Visina D – dvostruka ograda (držač stražnje stranice, visina B)	Visina D – dvostruka ograda (držač stražnje stranice, visina B) FA otvaranje fronte	Visina D – dvostruka ograda (držač stražnje stranice, visina B)

Stabiliziranje fronte/dna

Stabiliziranje fronte/dna




Podaci za narudžbu	
Stabiliziranje fronte/dna	
Način pričvršćivanja	Boja
EXPANDO	RAL 7037 prašnjavo siva
	Z96.10E1


- Za stabiliziranje visokih fronti
- Za podupiranje širokih dna ladice
- Preporuka:
 Visina fronte FH < 300 mm:
 Širina korpusa KB > 900 mm: 1 kom.
 visina fronte FH ≥ 300 mm:
 Širina korpusa KB < 450 mm: 1 kom.
 širina korpusa KB ≥ 450 mm: 2 kom.
 širina korpusa KB > 900 mm: 3 kom.

Planiranje

Potreban prostor u korpusu



Dimenzije bušenja – fronta

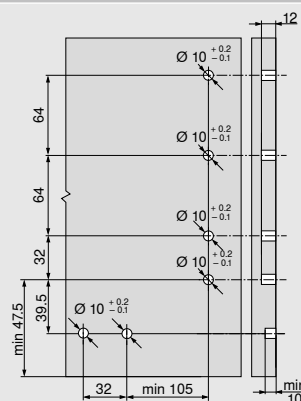

Potporni kutnik

Potporni kutnik




Čelik

28 mm

Z30A0008


Primjena u kombinaciji sa stražnjom stranicom od drva. Pri istom kroju za dno za stražnje stranice od drva i čelika.

Dimenzije za kraj. ploč, iverice deb. 16 mm s potpor. kutnikom



Stražnja stranica ladice

Visina stražnje stranice ladice – 16 mm




Dno

Stražnja stranica od drva/čelika
NL – 22 mm

LW unutarnja širina korpusa

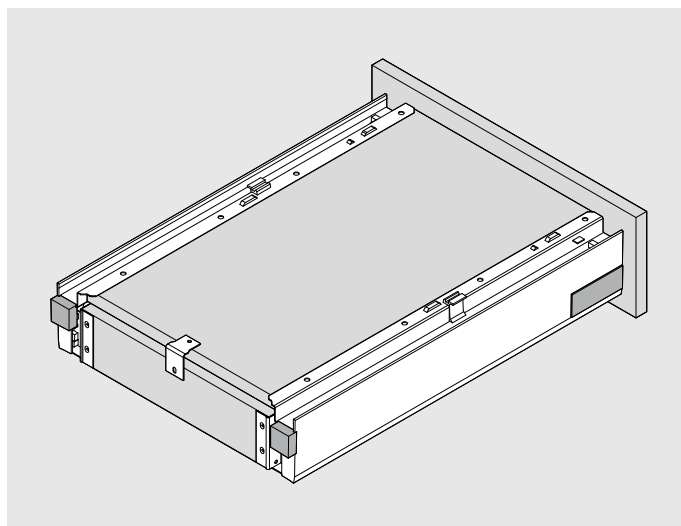NL nazivna duljina





moving ideas

Vjerujemo da ideje mogu pokrenuti svijet. Kako biste mogli realizirati svoje kreativne ideje, nudimo vam inovativne okove, nadahnjujuće koncepte namještaja i odgovarajuće usluge. Vode nas vaše potrebe, svjetski trendovi i naša zajednička vizija bolje kvalitete stanovanja. Stvorimo zajedno ideje u pokretu.



Kvaliteta stanovanja

Većoj udobnosti i funkcionalnosti u svakodnevnoj upotrebi namještaja – tome želimo pridonijeti.



Asortiman

Sve na jednom mjestu: Uz našu bogatu paletu proizvoda možete implementirati trenutne i buduće stambene trendove.



Nadahnuće

Pratimo trendove stanovanja diljem svijeta i istražujemo rješenja za budućnost. Naše ćemo spoznaje rado podijeliti s vama.



Inovacija

Ostajemo u pokretu. S radoznalošću i istraživačkim duhom razvijamo nove proizvode i usluge za vas.



Usluge

Podržavamo vas u vašem svakodnevnom radu s uslugama po mjeri prilagođenim vašim procesima.



Kvaliteta

Ne prestajemo poboljšavati svoje proizvode, usluge i sebe.



Povjerenje

Mi preuzimamo odgovornost. Za naše partnerstvo, za naše zaposlenike, za društvo i okoliš.

Julius Blum započeo je naše putovanje 1952. proizvodnjom čepova na potkovama. Danas isporučujemo inovativne okove kupcima u više od 120 zemalja.

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini certificirane su u skladu s normama navedenima u nastavku.
Naša lokacija u SAD-u certificirana je u skladu s normom ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu certificirana je u skladu s normama ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC®-certified
products

Cjelokupan sadržaj Blum je podložen zakonu o umnožavanju (Copyright).
Pridržavamo pravo na tehničke i programske izmjene.
IDNR: 000.000.0 - EP-639/1 HR-AL/07.24