TANDEMBOX antaro

Informazioni per l'ordine e la progettazione

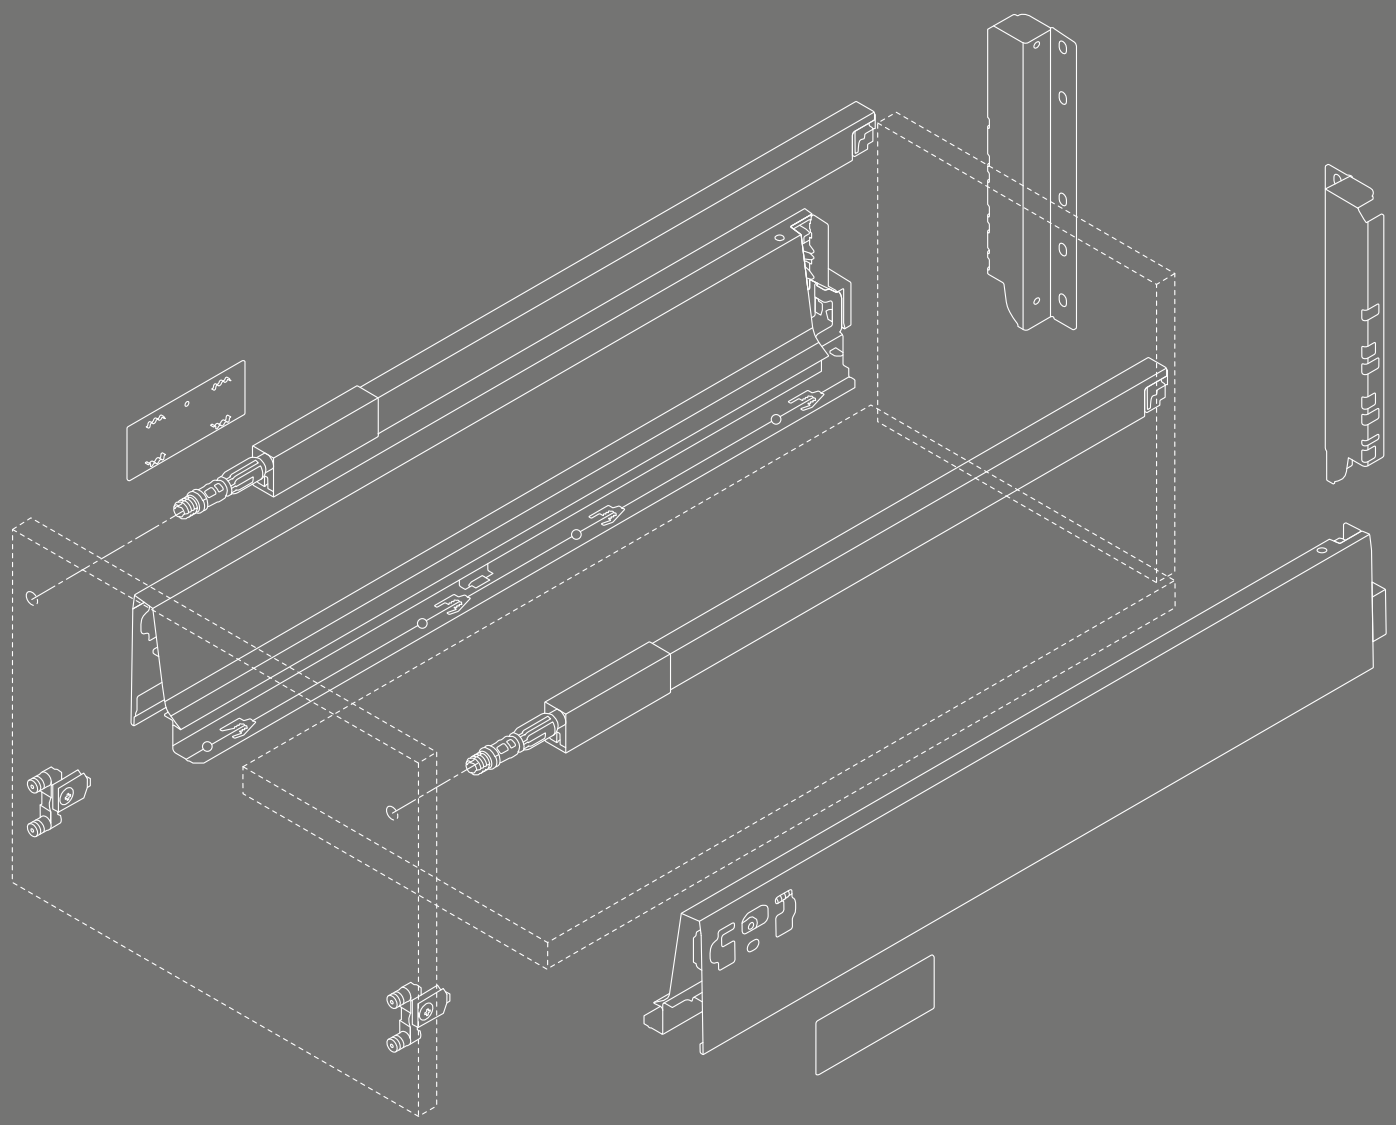

www.blum.com

Cassetto

Altezza N
82,5 mm
4

Altezza M
98,5 mm
6

Altezza K
130,5 mm
10

Cassetto interno

Altezza M
106 mm
8

Altezza K
136,5 mm
12

Cassettone

Altezza C
192 mm
14

Altezza D
224 mm
20

Altezza D
con spondina K
224 mm
26

Altezza C
con telaio in alluminio
192 mm
18

Altezza D
con telaio in alluminio
224 mm
24

Cassettone interno

Altezza C
192 mm
16

Altezza D
224 mm
22

Altezza D
con spondina K
224 mm
28

Cassetto sottolavello

Altezza C
192 mm
30

Altezza D
224 mm
32

Attrezzi di lavorazione	34
SERVO-DRIVE	36
TIP-ON BLUMOTION	36
Fissaggio guida fianco	42
Schienale in acciaio	43
Supporto ringhierina flessibile	44
Stabilizzatore del frontale/del fondo	45

Colore	
SW	Bianco seta
R9006	RAL 9006 grigio metallizzato
WGR	Grigio chiaro
R7037	RAL 7037 grigio polvere

Prodotto

Descrizione

- Estrazione totale invisibile, regolata
- Montaggio del frontale senza attrezzi
- Regolazione bidimensionale del frontale
- Con ammortizzazione BLUMOTION integrata, combinabile con SERVO-DRIVE oppure con TIP-ON BLUMOTION

Ingombro

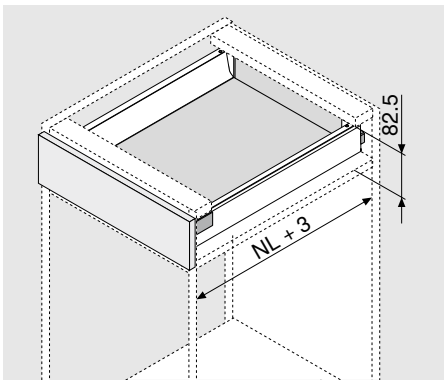

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

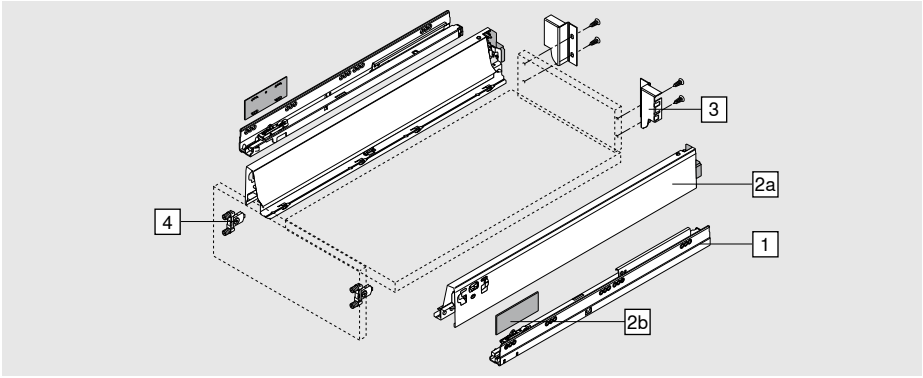

1	Guide fianco sinistra/destra	
	Portata dinamica (kg)	BLUMOTION*
	Lunghezza nominale (mm)	30 kg
	400	**578.4001M**
	450	**578.4501M**
	500	**578.5001M**
	550	**578.5501M**
* Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION		

2	Set spondine		
	Varianti di colori	SW	R9006
	NL (mm)	Acciaio	
	400	**378N4002SA**	
	450	**378N4502SA**	
	500	**378N5002SA**	
	550	**378N5502SA**	
Composto da:			
2a	1 spondina sinistra/destra		
2b	2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi		

Informazioni per l'ordine

3	Supporto schienale in legno sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
		Acciaio	
		Z30N000S.04	
	Schienale in acciaio		**43**

4	Attacco per frontale		
	INSERTA	2x	**ZSF.39A2**
	Da avvitare	2x	**ZSF.35A2**
	Inserimento a pressione	2x	**ZSF.36A2**

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile



Quote di montaggio del frontale



FA Battuta frontale

Misure di foratura – frontale – INSERTA | montaggio a pressione



Quote di montaggio dello schienale



Misura del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm



Schienale

69 mm



Fondo

Schienale in legno

NL - 24 mm

Schienale in acciaio

NL - 22 mm



KB Larghezza corpo mobile

LW Larghezza interna corpo mobile

NL Lunghezza nominale

Prodotto

Descrizione

- Estrazione totale invisibile, regolata
- Montaggio del frontale senza attrezzi
- Regolazione bidimensionale del frontale
- Con ammortizzazione BLUMOTION integrata, combinabile con SERVO-DRIVE oppure con TIP-ON BLUMOTION

Ingombro

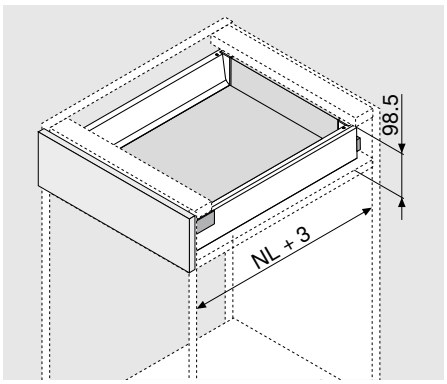

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra	
	Portata dinamica (kg)	
Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
	30 kg	65 kg
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

*Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

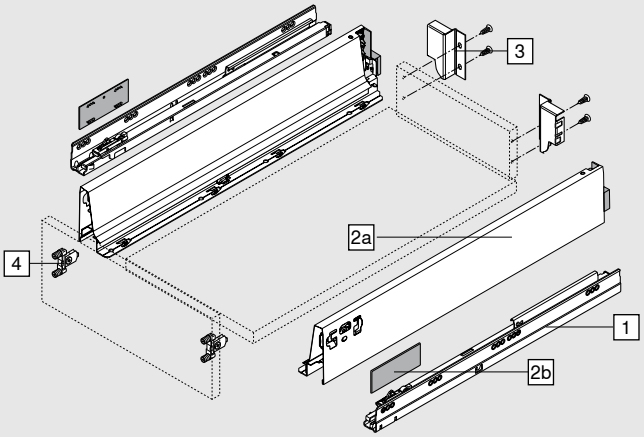

2	Set spondine		
	Varianti di colori	SW	R9006
	NL (mm)	Acciaio	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Composto da:			
2a	1 spondina sinistra/destra		
2b	2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi		

Informazioni per l'ordine

3	Supporto schienale in legno sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
		Acciaio	
		Z30M000S.04	
	Schienale in acciaio		43

4	Attacco per frontale		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Da avvitare	2x	ZSF.35A2
	Inserimento a pressione	2x	ZSF.36A2

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

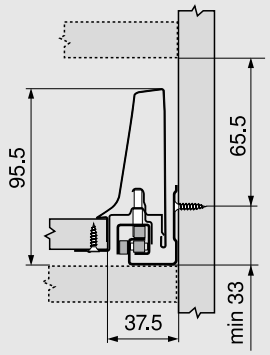

Quote di montaggio del frontale

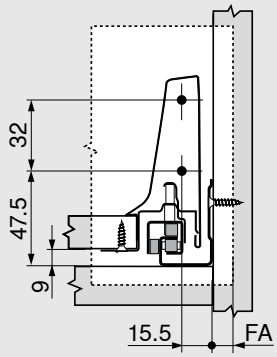

FA Battuta frontale

Misure di foratura – frontale – INSERTA | montaggio a pressione



Quote di montaggio dello schienale



Misura del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm



Schienale

84 mm



Fondo

Schienale in legno

NL - 24 mm

Schienale in acciaio

NL - 22 mm



KB Larghezza corpo mobile

LW Larghezza interna corpo mobile

NL Lunghezza nominale

Prodotto

Descrizione

- Estrazione totale invisibile, regolata
- Montaggio del frontale senza attrezzi
- Con ammortizzazione BLUMOTION integrata, combinabile con SERVO-DRIVE oppure con TIP-ON BLUMOTION
- Cassetto interno a scelta con maniglia o maniglia e meccanismo di trascinamento

Ingombro

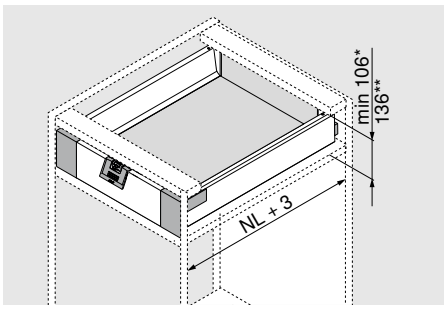

NL Lunghezza nominale
* Ingombro minimo per cassetti interni con o senza maniglia
** Cassetti interni con comodo accesso da sopra

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra		
	Portata dinamica (kg)		
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

*Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

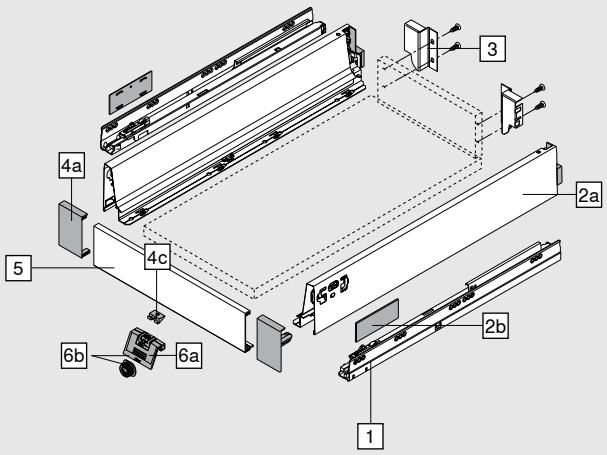

2	Set spondine		
	Varianti di colori	SW	R9006
	NL (mm)	Acciaio	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Composto da:			
2a	1 spondina sinistra/destra		
2b	2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi		

Informazioni per l'ordine

3	Supporto schienale in legno sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Acciaio	Z30M000S.04	
	Schienale in acciaio	43	

5	Frontale		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Alluminio	Z31L1036A	
	Da tagliare su misura		

4	Set supporti frontale		
	Varianti di colori	SW	WGR
	Plastica		
		ZIF.71M0	
Composto da:			
4a	1 supporto frontale sinistra/destra		
4c	1 sostegno		

6a	Maniglia			
	Varianti di colori	SW	WGR	R7037
	Plastica			
	ZIF.80M5			

6b	Maniglia e meccanismo di trascinamento			
	Varianti di colori	SW/R7037	WGR/ R7037	R7037
	Plastica			
	ZIF.80M7			

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile



* Ingombro minimo per cassetti interni con o senza maniglia
Senza maniglia è possibile solo un'apertura da sotto
** Cassetti interni con comodo accesso da sopra

Misure di foratura del frontale per meccanismo di trascinamento



Quote di montaggio dello schienale



Misura del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm



Schienale
84 mm



Fondo
Schienale in legno
NL - 24 mm
Schienale in acciaio
NL - 22 mm



KB Larghezza corpo mobile
LW Larghezza interna corpo mobile
NL Lunghezza nominale

Tagliare su misura il frontale

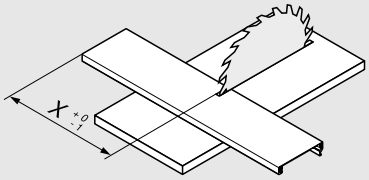

x = LW - 132

Prodotto

Descrizione

- Estrazione totale invisibile, regolata
- Montaggio del frontale senza attrezzi
- Regolazione bidimensionale del frontale
- Con ammortizzazione BLUMOTION integrata, combinabile con SERVO-DRIVE oppure con TIP-ON BLUMOTION

Ingombro

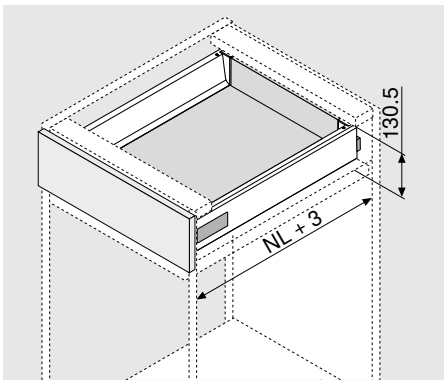

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra		
	Portata dinamica (kg)		
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

*Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

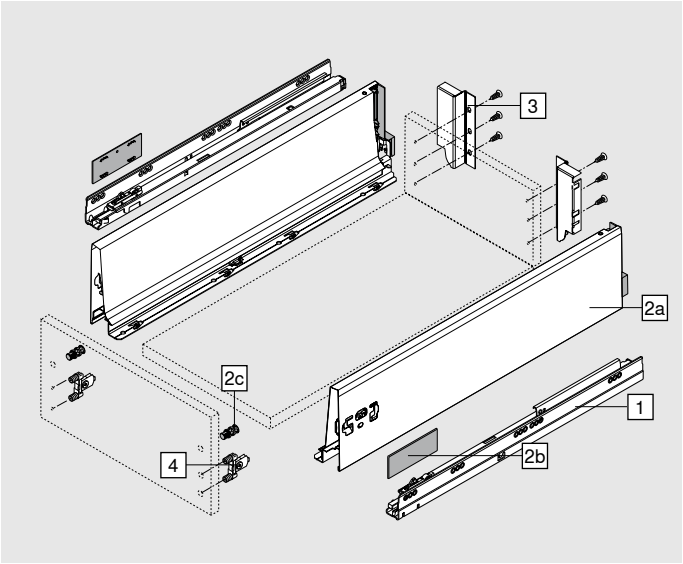

2	Set spondine		
	Varianti di colori	SW	R9006
	NL (mm)	Acciaio	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	

Composto da:	
2a	1 spondina sinistra/destra
2b	2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
2c	2 bussole di posizionamento

Informazioni per l'ordine

3	Supporto schienale in legno sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
		Acciaio	
		Z30K000S	
	Schienale in acciaio		43

4	Attacco per frontale		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Da avvitare	2x	ZSF.35A2
	Inserimento a pressione	2x	ZSF.36A2

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

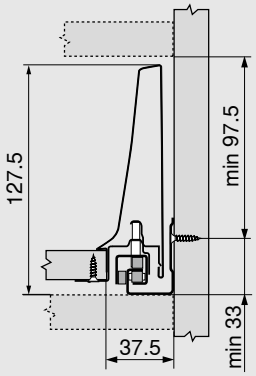

Quote di montaggio del frontale

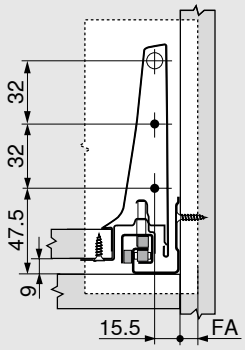

FA Battuta frontale

Misure di foratura – frontale – INSERTA | montaggio a pressione



Quote di montaggio dello schienale



Misura del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm



Schienale

116 mm



Fondo

Schienale in legno

NL - 24 mm

Schienale in acciaio

NL - 22 mm



KB Larghezza corpo mobile

LW Larghezza interna corpo mobile

NL Lunghezza nominale

Prodotto

Descrizione

- Estrazione totale invisibile, regolata
- Montaggio del frontale senza attrezzi
- Con ammortizzazione BLUMOTION integrata, combinabile con SERVO-DRIVE oppure con TIP-ON BLUMOTION
- Cassetto interno a scelta con maniglia o maniglia e meccanismo di trascinamento

Ingombro

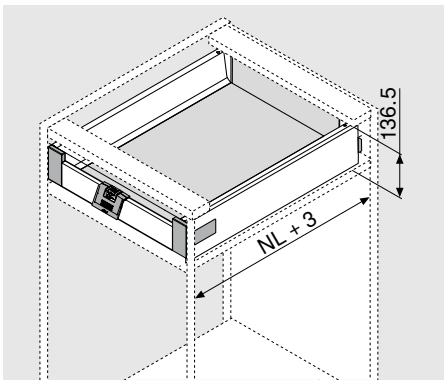

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra		
	Portata dinamica (kg)		
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

*Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

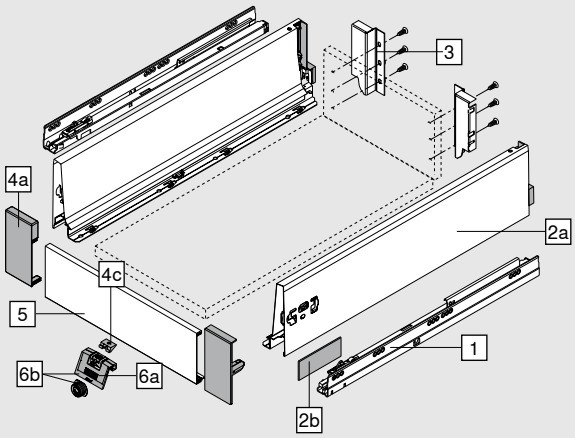

2	Set spondine		
	Varianti di colori	SW	R9006
	NL (mm)	Acciaio	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Composto da:			
2a	1 spondina sinistra/destra		
2b	2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi		

Informazioni per l'ordine

3	Supporto schienale in legno sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Acciaio		Z30K000S
	Schienale in acciaio		43

4	Set supporti frontale		
	Varianti di colori	SW	WGR
	Plastica		
			ZIF.71K0
Composto da:			
4a	1 supporto frontale sinistra/destra		
4c	1 sostegno		Z31A0008

5	Frontale		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Alluminio		Z31L1036A
	Da tagliare su misura		

6a	Maniglia			
	Varianti di colori	SW	WGR	R7037
	Plastica			
	ZIF.80M5			

6b	Maniglia e meccanismo di trascinamento			
	Varianti di colori	SW/R7037	WGR/ R7037	R7037
	Plastica			
	ZIF.80M7			

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

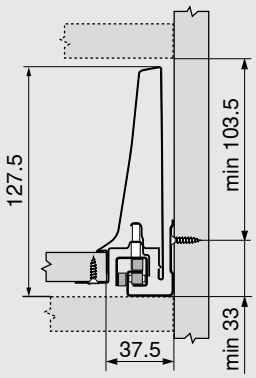

Misure di foratura del frontale per meccanismo di trascinamento



Quote di montaggio dello schienale



Misura del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm



Schienale

116 mm



Fondo

Schienale in legno

NL - 24 mm

Schienale in acciaio

NL - 22 mm



KB Larghezza corpo mobile
LW Larghezza interna corpo mobile
NL Lunghezza nominale

Tagliare su misura il frontale

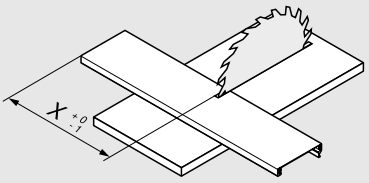

x = LW - 132

Prodotto

Descrizione

- Con ringhierina semplice
- Estrazione totale invisibile, regolata
- Montaggio del frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Con ammortizzazione BLUMOTION integrata, combinabile con SERVO-DRIVE oppure con TIP-ON BLUMOTION

Ingombro

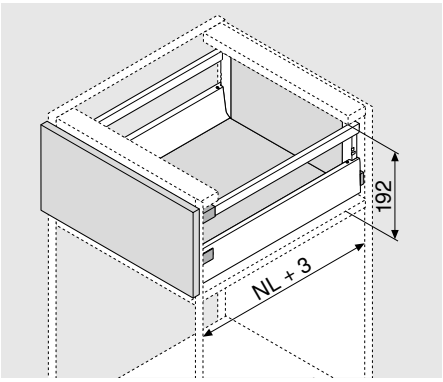

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra		
	Portata dinamica (kg)		
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

*Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

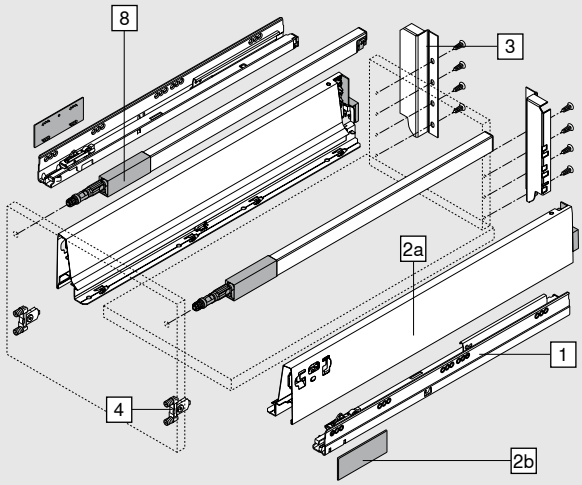

2	Set spondine		
	Varianti di colori	SW	R9006
	NL (mm)	Acciaio	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Composto da:			
2a	1 spondina sinistra/destra		
2b	2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi		

Informazioni per l'ordine

3	Supporto schienale in legno sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Acciaio		Z30C000S
	Schienale in acciaio		43

4	Attacco per frontale		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Da avvitare	2x	ZSF.35A2
	Inserimento a pressione	2x	ZSF.36A2

8	Ringhierina longitudinale sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
	NL (mm)	Acciaio	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

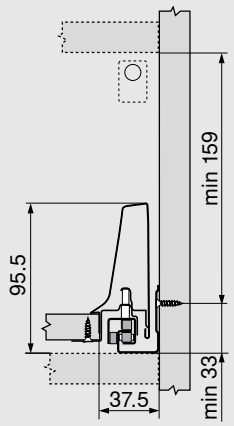

Quote di montaggio del frontale

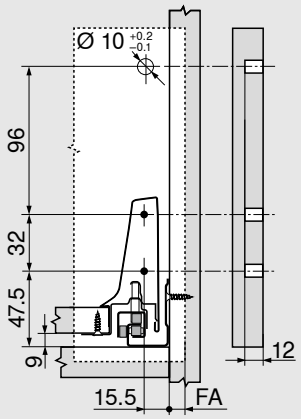

FA Battuta frontale

Misure di foratura – frontale – INSERTA | montaggio a pressione

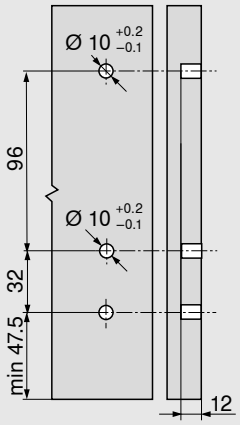

Quote di montaggio dello schienale

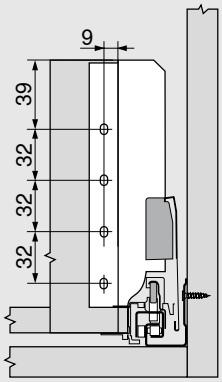

Misura del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm



Schienale

167 mm



Fondo

Schienale in legno

NL - 24 mm

Schienale in acciaio

NL - 22 mm



KB Larghezza corpo mobile

LW Larghezza interna corpo mobile

NL Lunghezza nominale

Prodotto

Descrizione

- Con ringhierina semplice
- Estrazione totale invisibile, regolata
- Montaggio del frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Con ammortizzazione BLUMOTION integrata, combinabile con SERVO-DRIVE oppure con TIP-ON BLUMOTION

Ingombro

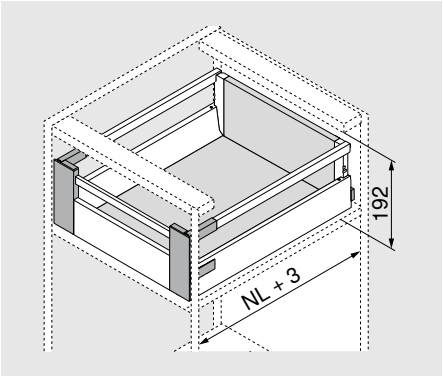

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra		
	Portata dinamica (kg)		
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

*Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

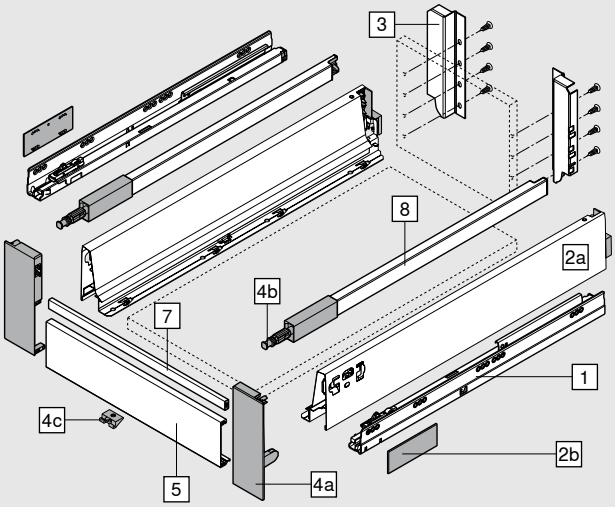

2	Set spondine		
	Varianti di colori	SW	R9006
	NL (mm)	Acciaio	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Composto da:			
2a	1 spondina sinistra/destra		
2b	2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi		

Informazioni per l'ordine

3	Supporto schienale in legno sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Acciaio		Z30.C000S
	Schienale in acciaio		43

4	Set supporti frontale		
	Varianti di colori	SW	WGR
	Plastica		
			ZIF.76C0
Composto da:			
4a	1 supporto frontale sinistra/destra		
4b	2 testa ringhierina		ZRG.000RF
4c	1 sostegno		Z31A0008

5	Frontale		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Alluminio		Z31L1036A
	Da tagliare su misura		

7	Ringhierina trasversale		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Alluminio		ZRG.1046Z
	Da tagliare su misura		

8	Ringhierina longitudinale sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
	NL (mm)	Acciaio	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

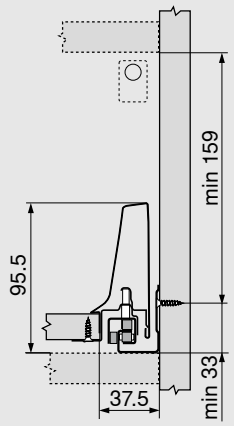

Quote di montaggio dello schienale

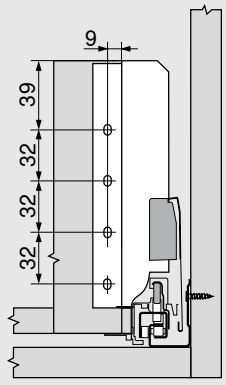

Misura del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm



Schienale

167 mm



Fondo

Schienale in legno

NL - 24 mm

Schienale in acciaio

NL - 22 mm



KB Larghezza corpo mobile
LW Larghezza interna corpo mobile
NL Lunghezza nominale

Tagliare su misura il frontale

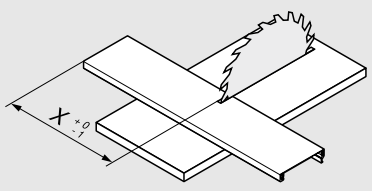

x = LW - 132

Taglio su mis. della ringhierina trasv.

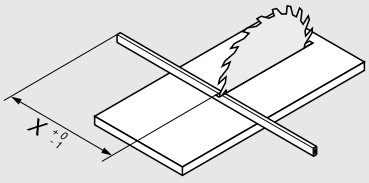

x = LW - 122

Cassettone con telaio in alluminio

Prodotto

Descrizione

- Con ringhierina semplice
- Estrazione totale invisibile, regolata
- Montaggio del frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Con ammortizzazione BLUMOTION integrata, combinabile con SERVO-DRIVE oppure con TIP-ON BLUMOTION

Ingombro

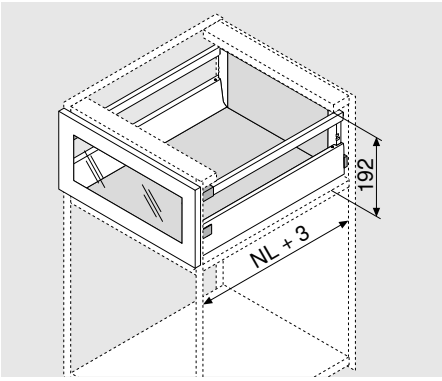

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra		
	Portata dinamica (kg)		
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

*Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

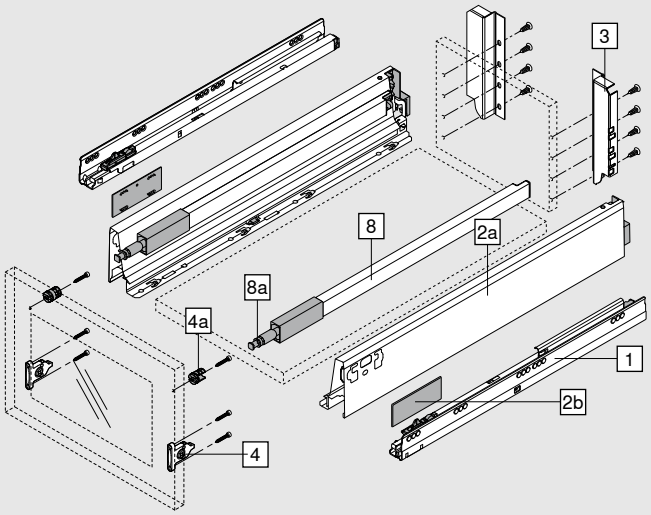

2	Set spondine		
	Varianti di colori	SW	R9006
	NL (mm)	Acciaio	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Composto da:			
2a	1 spondina sinistra/destra		
2b	2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi		

Cassettone con telaio in alluminio

Informazioni per l'ordine

3	Supporto schienale in legno sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Acciaio	Z30.C000S	
	Schienale in acciaio	43	

4	Attacco per frontale	
	Da avvitare	2x
	ZSF.35A2	

4a	Adattatore per telai in alluminio simmetrico	
	Varianti di colori	naturale/bianco
	Plastica	2x
	ZRF.2210	

8	Ringhierina longitudinale sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
	NL (mm)	Acciaio	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Testa ringhierina	
	Variante di colore	Naturale
	2 plastica	
	ZRG.000R5F	

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

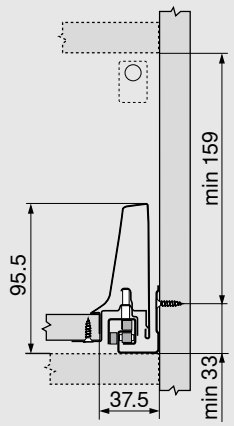

Quote di montaggio del frontale

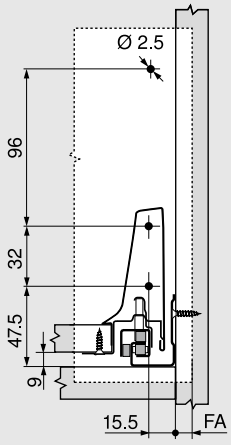

FA Battuta frontale

Quote di montaggio dello schienale

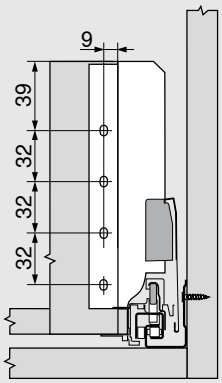

Misura del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm



Schienale
167 mm



Fondo
Schienale in legno
NL - 24 mm
Schienale in acciaio
NL - 22 mm



KB Larghezza corpo mobile
LW Larghezza interna corpo mobile
NL Lunghezza nominale

Prodotto

Descrizione

- Con ringhierina semplice
- Estrazione totale invisibile, regolata
- Montaggio del frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Con ammortizzazione BLUMOTION integrata, combinabile con SERVO-DRIVE oppure con TIP-ON BLUMOTION

Ingombro

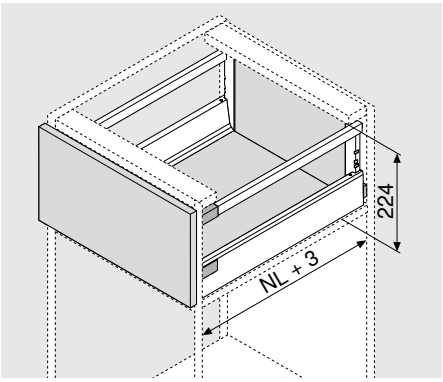

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1 Guide fianco sinistra/destra



Portata dinamica (kg)

Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION* 30 kg	BLUMOTION* 65 kg
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

*Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

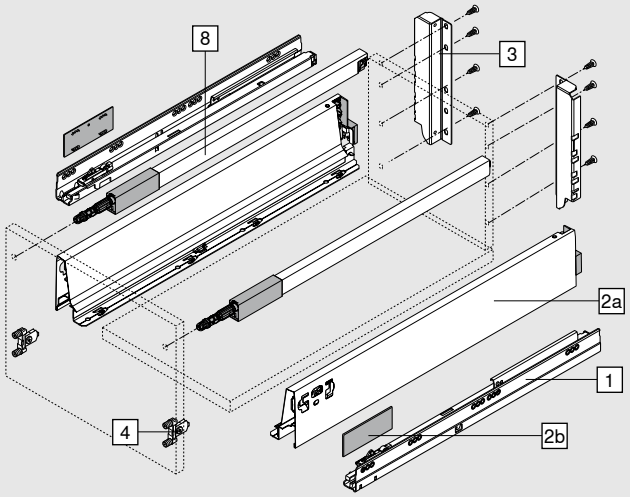

2	Set spondine		
	Varianti di colori	SW	R9006
	NL (mm)	Acciaio	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Composto da:	
2a	1 spondina sinistra/destra
2b	2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi

Informazioni per l'ordine

3	Supporto schienale in legno sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Acciaio		Z30D000SL
	Schienale in acciaio		43

4	Attacco per frontale		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Da avvitare	2x	ZSF.35A2
	Inserimento a pressione	2x	ZSF.36A2

8	Ringhierina longitudinale sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
	NL (mm)	Acciaio	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

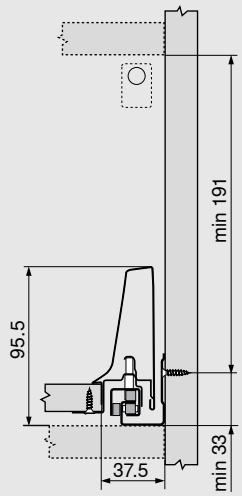

Quote di montaggio del frontale

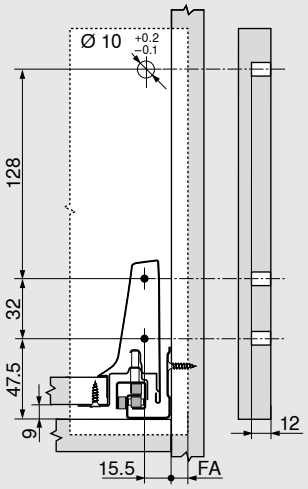

FA Battuta frontale

Misure di foratura – frontale – INSERTA | montaggio a pressione

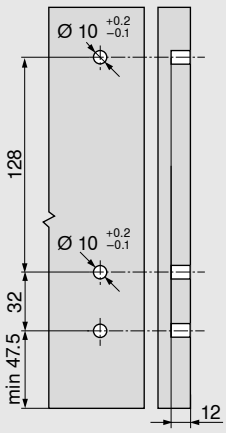

Quote di montaggio dello schienale

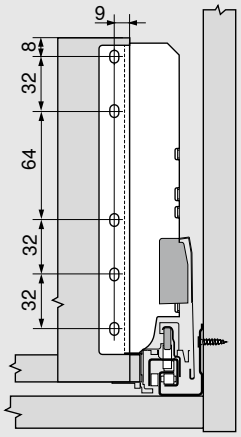

Misura del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm



Schienale

199 mm



Fondo

Schienale in legno

NL - 24 mm

Schienale in acciaio

NL - 22 mm



KB Larghezza corpo mobile

LW Larghezza interna corpo mobile

NL Lunghezza nominale

Prodotto

Descrizione

- Con ringhierina semplice
- Estrazione totale invisibile, regolata
- Montaggio del frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Con ammortizzazione BLUMOTION integrata, combinabile con SERVO-DRIVE oppure con TIP-ON BLUMOTION

Ingombro

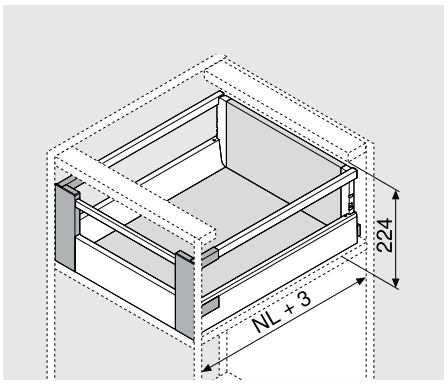

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra	
	Portata dinamica (kg)	
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION*
		30 kg / 65 kg
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

*Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

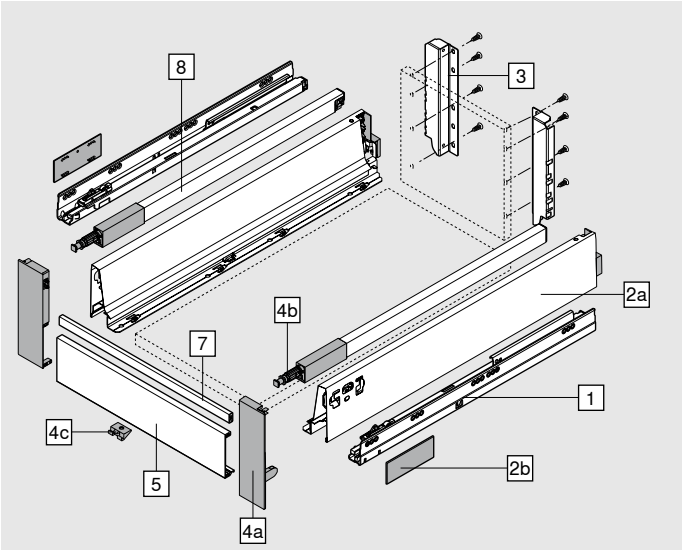

2	Set spondine		
	Varianti di colori	SW	R9006
	NL (mm)	Acciaio	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Composto da:			
2a	1 spondina sinistra/destra		
2b	2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi		

Informazioni per l'ordine

3	Supporto schienale in legno sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Acciaio		Z30D000SL
	Schienale in acciaio		43

4	Set supporti frontale		
	Varianti di colori	SW	WGR
	Plastica		
			ZIF.76D0
Composto da:			
4a	1 supporto frontale sinistra/destra		
4b	2 testa ringhierina		ZRG.000R5F
4c	1 sostegno		Z31A0008

5	Frontale		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Alluminio		Z31L1036A
	Da tagliare su misura		

7	Ringhierina trasversale		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Alluminio		ZRG.1046Z
	Da tagliare su misura		

8	Ringhierina longitudinale sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
	NL (mm)	Acciaio	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

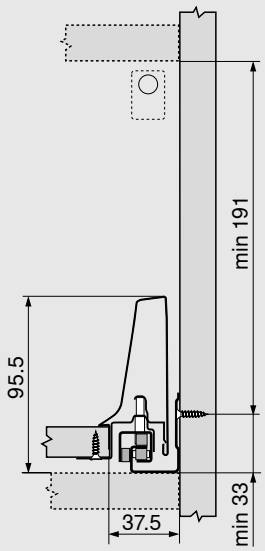

Quote di montaggio dello schienale

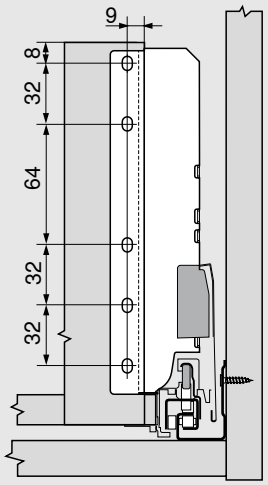

Misura del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm



Schienale

199 mm

Fondo

Schienale in legno

NL - 24 mm

Schienale in acciaio

NL - 22 mm



KB Larghezza corpo mobile
LW Larghezza interna corpo mobile
NL Lunghezza nominale

Tagliare su misura il frontale

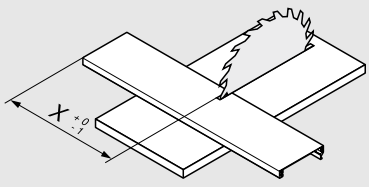

x = LW - 132

Taglio su misura della ringhierina trasversale

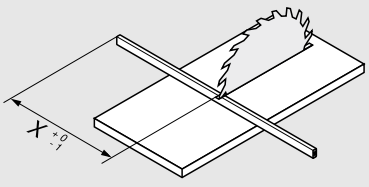

x = LW - 122

Cassettone con telaio in alluminio

Prodotto

Descrizione

- Con ringhierina semplice
- Estrazione totale invisibile, regolata
- Montaggio del frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Con ammortizzazione BLUMOTION integrata, combinabile con SERVO-DRIVE oppure con TIP-ON BLUMOTION

Ingombro

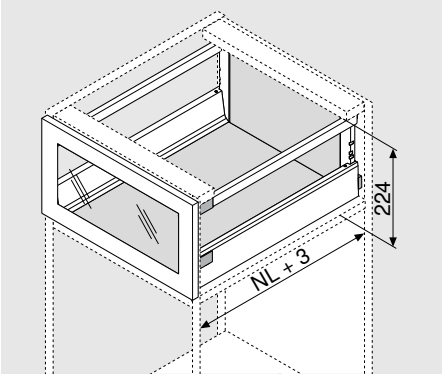

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra		
	Portata dinamica (kg)		
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

*Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

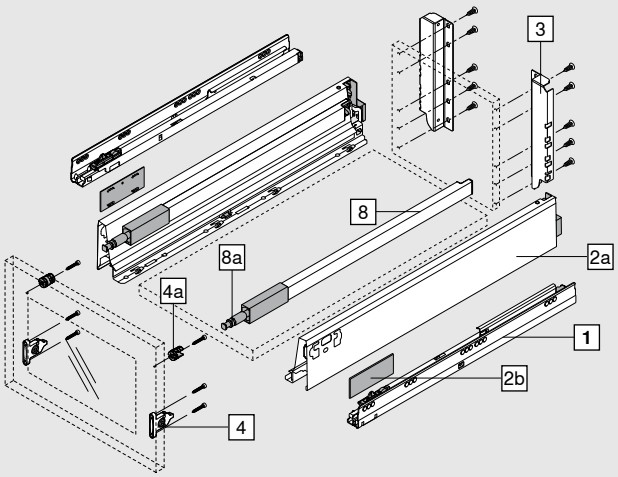

2	Set spondine		
	Varianti di colori	SW	R9006
	NL (mm)	Acciaio	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Composto da:			
2a	1 spondina sinistra/destra		
2b	2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi		

Cassettone con telaio in alluminio

Informazioni per l'ordine

3	Supporto schienale in legno sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Acciaio		Z30D000SL
	Schienale in acciaio		43

4	Attacco per frontale	
	Da avvitare	2x
	ZSF.35A2	

4a	Adattatore per telai in alluminio simmetrico	
	Varianti di colori	naturale/bianco
	2x	Plastica
	ZRF.2210	

8	Ringhierina longitudinale sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
	NL (mm)	Acciaio	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Testa ringhierina	
	Variante di colore	Naturale
	2 plastica	
	ZRG.000R5F	

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

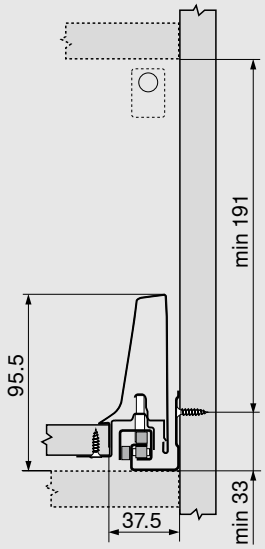

Quote di montaggio del frontale

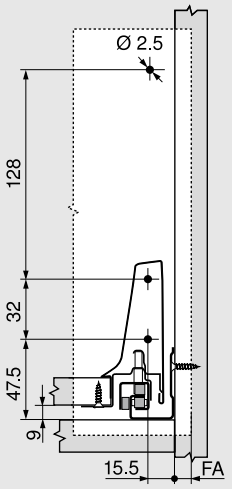

FA Battuta frontale

Quote di montaggio dello schienale

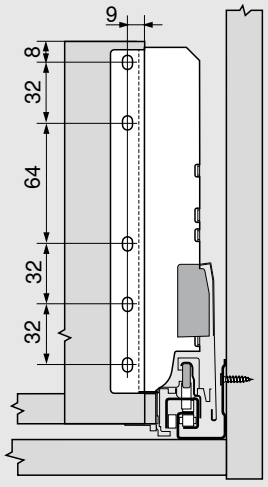

Misura del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm



Schienale

199 mm



Fondo

Schienale in legno

NL - 24 mm

Schienale in acciaio

NL - 22 mm



KB Larghezza corpo mobile

LW Larghezza interna corpo mobile

NL Lunghezza nominale

Prodotto

Descrizione

- Con ringhierina semplice
- Estrazione totale invisibile, regolata
- Montaggio del frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Con ammortizzazione BLUMOTION integrata, combinabile con SERVO-DRIVE oppure con TIP-ON BLUMOTION

Ingombro

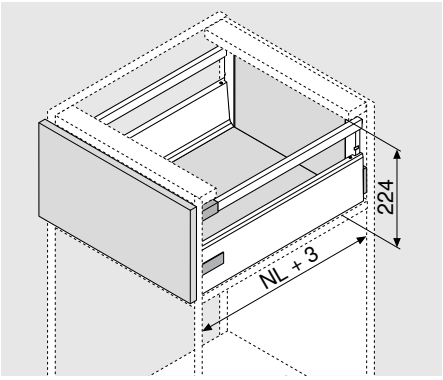

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra		
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

*Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

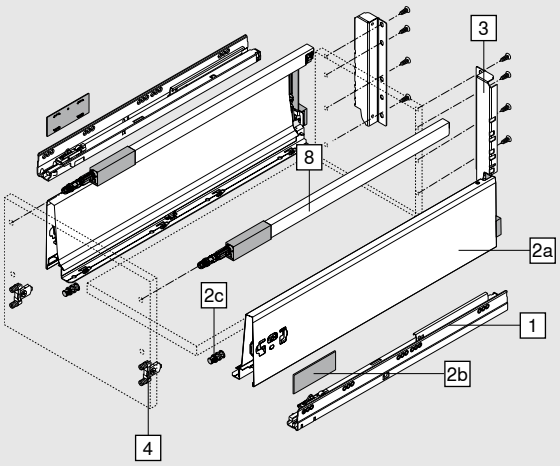

2	Set spondine		
	Varianti di colori	SW	WGR
	NL (mm)	Acciaio	
	270	378K2702SA	
	300	378K300SA	
	350	378K350SA	
	400	378K400SA	
	450	378K450SA	
	500	378K500SA	
	550	378K550SA	
	600	378K600SA	
	650	378K650SA	
Composto da:			
2a	1 spondina sinistra/destra		
2b	2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi		
2c	2 bussole di posizionamento		

Informazioni per l'ordine

3	Supporto schienale in legno sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	WGR
	Acciaio	Z30D000SL	
	Schienale in acciaio		43

4	Attacco per frontale		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Da avvitare	2x	ZSF.35A2
	Inserimento a pressione	2x	ZSF.36A2

8	Ringhierina longitudinale sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	WGR
	NL (mm)	Acciaio	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

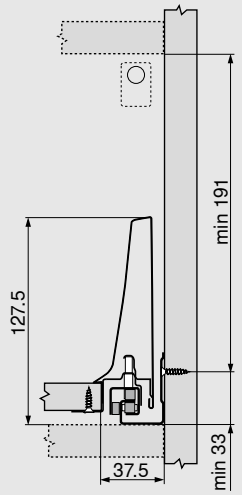

Quote di montaggio del frontale

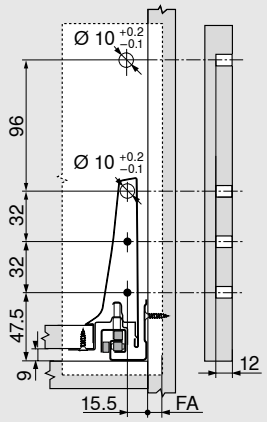

FA Battuta frontale

Misure di foratura – frontale – INSERTA | montaggio a pressione

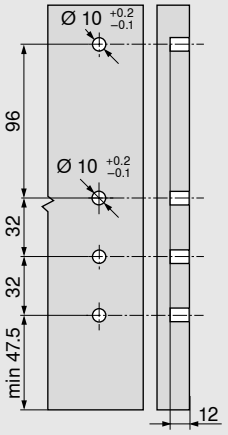

Quote di montaggio dello schienale

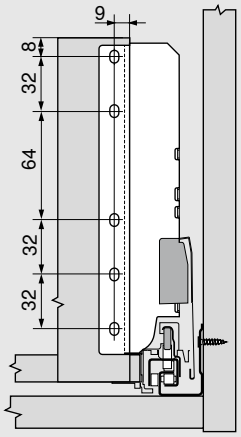

Misura del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm



Schienale

199 mm



Fondo

Schienale in legno

NL - 24 mm

Schienale in acciaio

NL - 22 mm



KB Larghezza corpo mobile

LW Larghezza interna corpo mobile

NL Lunghezza nominale

Prodotto

Descrizione

- Con ringhierina semplice
- Estrazione totale invisibile, regolata
- Montaggio del frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Con ammortizzazione BLUMOTION integrata, combinabile con SERVO-DRIVE oppure con TIP-ON BLUMOTION

Ingombro

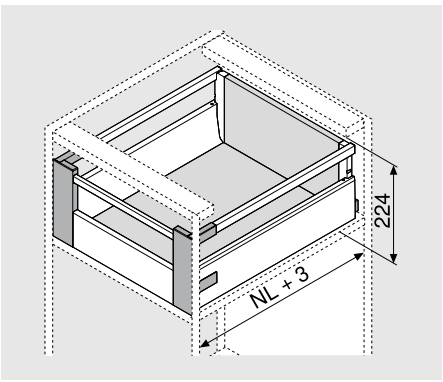

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra		
	Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

*Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

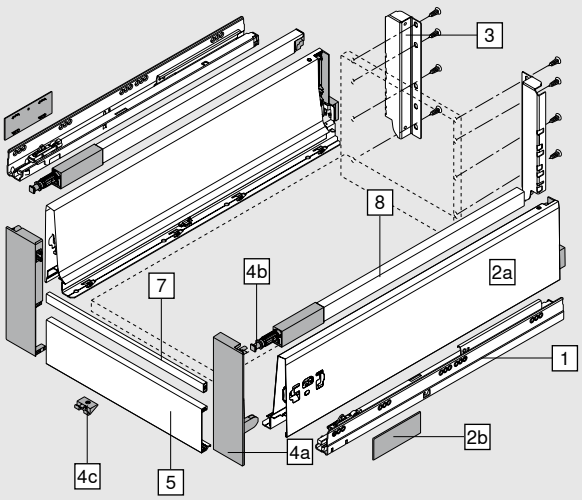

2	Set spondine		
	Varianti di colori	SW	WGR
	NL (mm)	Acciaio	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Composto da:			
2a	1 spondina sinistra/destra		
2b	2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi		
-	2 bussole di posizionamento (non necessarie con cassetti interni)		

Informazioni per l'ordine

3	Supporto schienale in legno sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Acciaio		Z30D000SL
	Schienale in acciaio		43

4	Set supporti frontale		
	Varianti di colori	SW	WGR
	Plastica		
	ZIF.76D0		
Composto da:			
4a	1 supporto frontale sinistra/destra		
4b	2 testa ringhierina		ZRG.000R5F
4c	1 sostegno		Z31A0008

5	Frontale		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Alluminio		Z31L1036A
	Da tagliare su misura		

7	Ringhierina trasversale		
	Varianti di colori	SW	R9006
	Alluminio		ZRG.1046Z
	Da tagliare su misura		

8	Ringhierina longitudinale sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	WGR
	NL (mm)	Acciaio	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

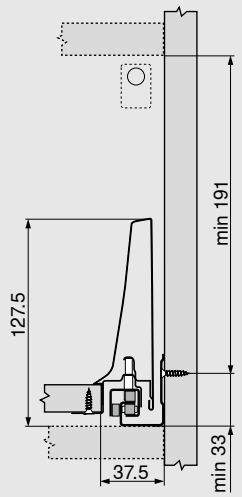

Quote di montaggio dello schienale

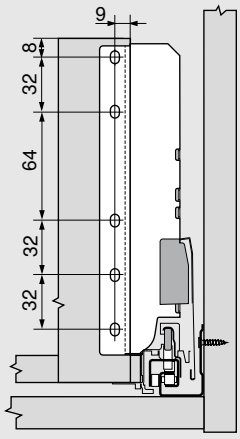

Misura del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm



Schienale

199 mm



Fondo

Schienale in legno

NL - 24 mm

Schienale in acciaio

NL - 22 mm



KB Larghezza corpo mobile
LW Larghezza interna corpo mobile
NL Lunghezza nominale

Tagliare su misura il frontale

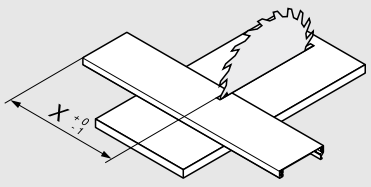

x = LW - 132

Taglio su misura della ringhierina trasversale

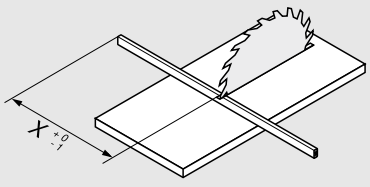

x = LW - 122

Prodotto

Descrizione

- Realizzabile con componenti standard
- Con ringhierina semplice
- Estrazione totale invisibile, regolata
- Montaggio del frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Con ammortizzazione BLUMOTION integrata, combinabile con SERVO-DRIVE oppure con TIP-ON BLUMOTION

Ingombro

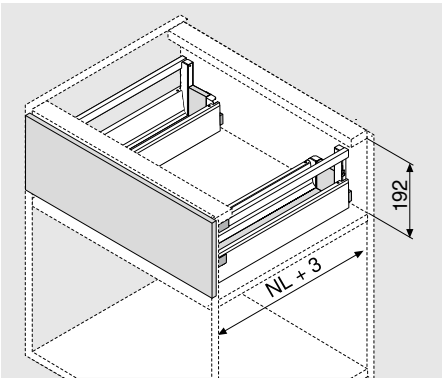

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1 Guide fianco sinistra/destra



Portata dinamica (kg)

Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION* 30 kg	BLUMOTION* 65 kg
450	578.4501M	
500	578.5001M	
550	578.5501M	
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

*Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

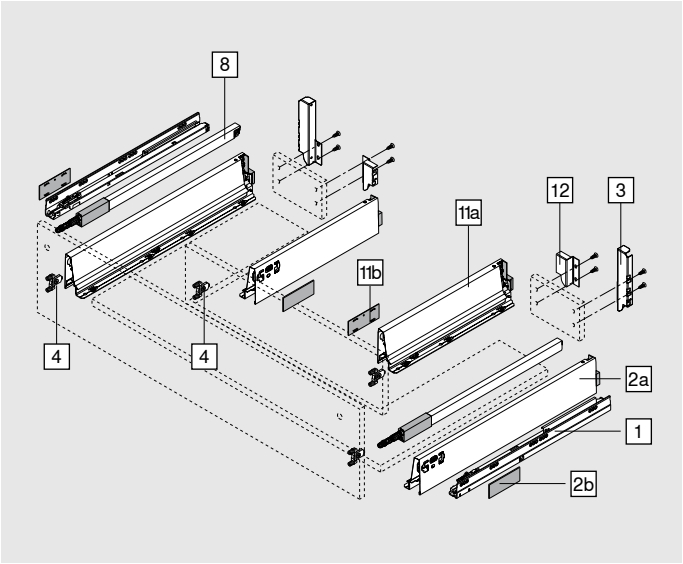

2 Set spondine esterne



Varianti di colori	SW	R9006
NL (mm)	Acciaio	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Composto da:

2a	1 spondina sinistra/destra
2b	2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi

3 Supporto schienale in legno area lavaggio sinistra/destra



Varianti di colori	SW	R9006
Acciaio	Z30C000S.22	
Schienale in acciaio		43

4 Attacco per frontale

INSERTA	4x	ZSF.39A2
Da avvitare	4x	ZSF.35A2
Inserimento a pressione	4x	ZSF.36A2

12 Supporto schienale in legno sinistra/destra



Varianti di colori	SW	R9006
Acciaio		
Z30M000S.04		
Schienale in acciaio		43

Stabilizzatore del frontale

Per la stabilizzazione di frontali larghi e alti.
Rafforza il collegamento tra spondina e frontale

Z96.10E1
Progettazione 45

Informazioni per l'ordine

8	Ringhierina longitudinale sinistra/destra		
	Varianti di colori	SW	WGR
	NL (mm)	Acciaio	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

11	Set spondine interne		
	Varianti di colori	SW	R9006
	NL (mm)	Acciaio	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	

Composto da:

11a	1 spondina sinistra/destra
11b	2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi

Si consiglia per un uso ottimale dello spazio di stivaggio:
lunghezza nominale NL spondine esterne (n. 2) - lunghezza nominale NL spondine interne (n. 11) = min. 150 mm

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

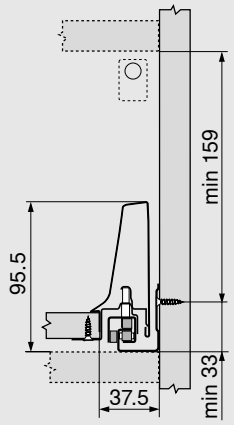

Quote di montaggio del frontale

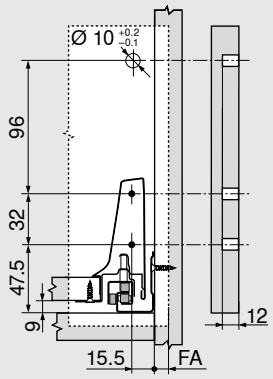

FA Battuta frontale

Misure di foratura – frontale – INSERTA | montaggio a pressione

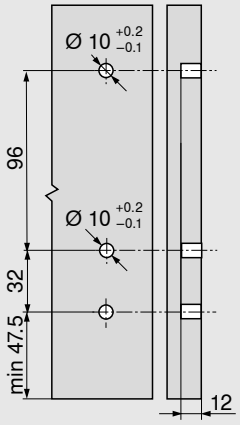

Quote di montaggio dello schienale

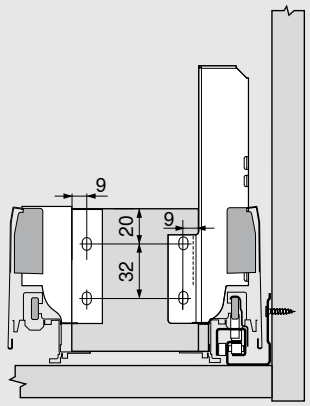

Misura del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm



Schienale

84 mm



Fondo del cassetto

Schienale in legno

NL - 24 mm



Schienale a traversa

71 mm

Y min. BLUMOTION = 48 mm

Y min. TIP-ON BLUMOTION = 75 mm

Y max. = 225 mm



KB Larghezza corpo mobile

LW Larghezza interna corpo mobile

NL Lunghezza nominale

SPW Larghezza interna tra spondine sottolavello

W = NL spondine esterne - NL spondine interne - 10 mm

Misure di foratura – Schienale a traversa



Prodotto

Descrizione

- Con ringhierina semplice
- Estrazione totale invisibile, regolata
- Montaggio del frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Con ammortizzazione BLUMOTION integrata, combinabile con SERVO-DRIVE oppure con TIP-ON BLUMOTION

Ingombro

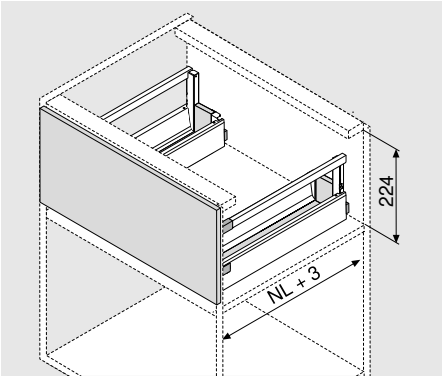

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1 Guide fianco sinistra/destra



Portata dinamica (kg)		
Lunghezza nominale NL (mm)	BLUMOTION*	
	30 kg	65 kg
450	578.4501M	
500	578.5001M	
550	578.5501M	
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

*Adatto per SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

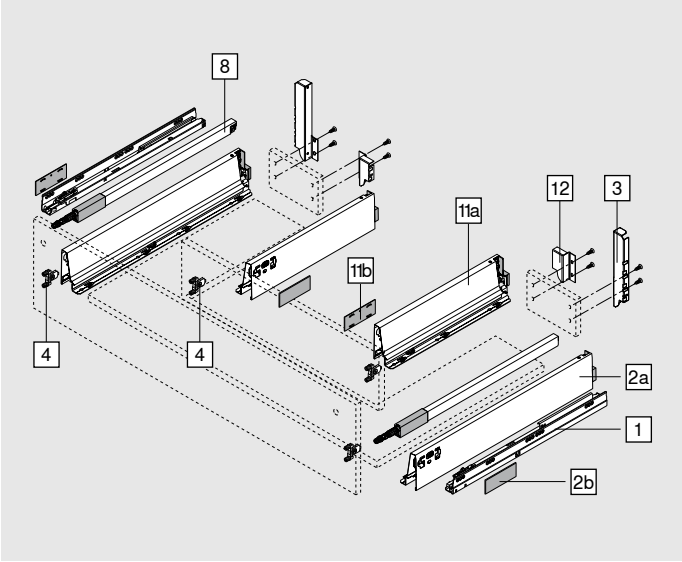

2 Set spondine esterne



Varianti di colori	SW	R9006
NL (mm)	Acciaio	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Composto da:

2a	1 spondina sinistra/destra
2b	2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi

3 Supporto schienale in legno area lavaggio sinistra/destra



Varianti di colori	SW	R9006
Acciaio	Z30D000S.22	
Schienale in acciaio		43

4 Attacco per frontale

INSERTA	4x	ZSF.39A2
Da avvitare	4x	ZSF.35A2
Inserimento a pressione	4x	ZSF.36A2

12 Supporto schienale in legno sinistra/destra



Varianti di colori	SW	R9006
Acciaio		
Z30M000S.04		
Schienale in acciaio		43

Stabilizzatore del frontale

Per la stabilizzazione di frontali larghi e alti.
Rafforza il collegamento tra spondina e frontale

Z96.10E1
Progettazione 45

Informazioni per l'ordine

8	Ringhierina longitudinale sinistra/destra	
	Varianti di colori	SW WGR
	NL (mm)	Acciaio
	450	ZRG.387RSIC
	500	ZRG.437RSIC
	550	ZRG.487RSIC
	600	ZRG.537RSIC
	650	ZRG.587RSIC

11	Set spondine interne	
	Varianti di colori	SW R9006
	NL (mm)	Acciaio
	300	378M300SA
	350	378M350SA
	400	378M400SA
	450	378M450SA
	500	378M500SA
Composto da:		
11a	1 spondina sinistra/destra	
11b	2 placchette di copertura, punzonate con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi	

Si consiglia per un uso ottimale dello spazio di stivaggio:
lunghezza nominale NL spondine esterne (n. 2) - lunghezza nominale NL spondine interne (n. 11) = min. 150 mm

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

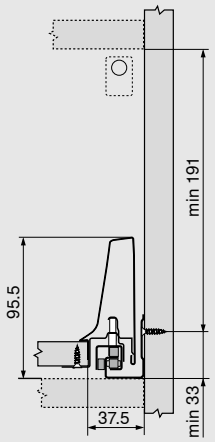

Quote di montaggio del frontale

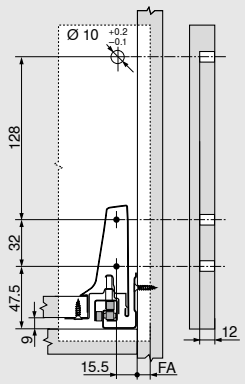

FA Battuta frontale

Misure di foratura – frontale – INSERTA | Montaggio a pressione

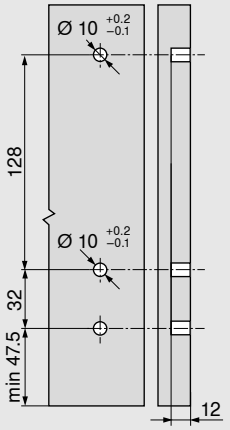

Quote di montaggio dello schienale

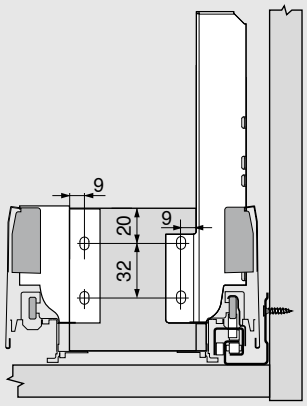

Misura del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm



Schienale

84 mm



Fondo del cassetto

Schienale in legno

NL - 24 mm



Schienale a traversa

71 mm

Y min. BLUMOTION = 48 mm

Y min. TIP-ON BLUMOTION = 75 mm

Y max. = 225 mm



KB Larghezza corpo mobile

LW Larghezza interna corpo mobile

NL Lunghezza nominale

SPW Larghezza interna tra spondine sottolavello

W = NL spondine esterne - NL spondine interne - 10 mm

Misure di foratura – Schienale a traversa



BOXFIX plus

- Attrezzo di montaggio pneumatico per montare in modo razionale cassetti e cassettoni
- Tipo di montaggio: viti (chiodi in via opzionale)
- Lunghezza nominale: 270–650 mm
- Larghezza corpo mobile: 275–1200 mm
- Possibilità di lavorazione di schienale in legno e schienale in acciaio

Informazioni per l'ordine	
BOXFIX plus	
	ZMM.2500

BOXFIX E-T

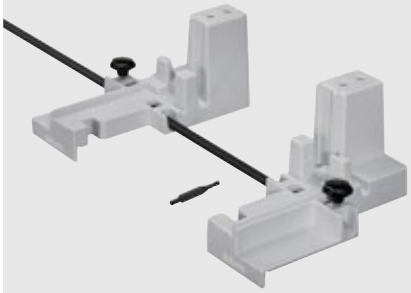

- Aiuto confortevole per il montaggio rapido di TANDEMBOX antaro
- Tutti i componenti di TANDEMBOX antaro vengono lavorati senza fughe e con precisione
- Per tutti i materiali delle spondine
- Tipo di montaggio: viti
- Lunghezza nominale: 270–650 mm
- Larghezza corpo mobile: 250–1200 mm
- Materiale: plastica/acciaio

Informazioni per l'ordine	
BOXFIX E-T	
	ZMM.0350

Dima di bulinatura per TANDEMBOX antaro

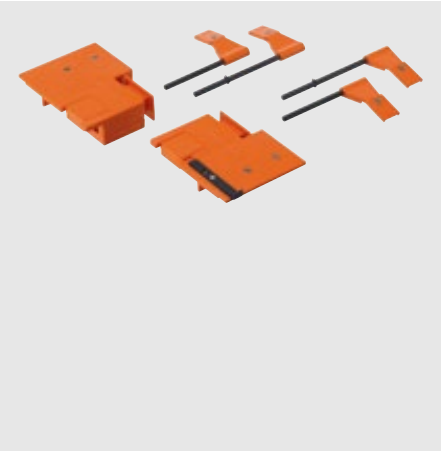

- Dima per la marcatura delle posizioni di fissaggio per gli attacchi per frontale
- Materiale: plastica/acciaio

Informazioni per l'ordine	
Dima di bulinatura per TANDEMBOX antaro	
TANDEMBOX – 378N	**ZML.3510**
TANDEMBOX – 378M | 378K	**ZML.3580.01**

MINIPRESS top

- Calcola automaticamente le posizioni di foratura esatte (in combinazione con EASYSTICK)
- Righello spostabile automaticamente (asse X) per pezzi con dimensioni fino a 2681 mm
- Spostamento automatico delle slitte dell'alesatrice (asse Y) fino a 350 mm
- Fissaggio della testa portapunte senza attrezzi
- Foratura orizzontale opzionale
- Cambio rapido delle teste portapunte già attrezzate con punte

Informazioni per l'ordine	
MINIPRESS top con EASYSTICK	
incl. HOZ	**M75E2000**
	M70E2000
MINIPRESS top senza EASYSTICK	
incl. HOZ	**M75.2000**
	M70.2000

HOZ Alesatrice orizzontale

MINIPRESS P

- Consente la foratura dei fori di fissaggio per l'attacco per frontale TANDEMBOX antaro, le guide fianco e i fondi dei cassetti e i supporti degli schienali in legno.

Informazioni per l'ordine	
MINIPRESS P	
	M53.1050

EASYSTICK

- EASYSTICK – il nuovo sistema di arresto automatizzato facilmente regolabile per macchine forainseritrici di Blum
- Regolazione senza attrezzi e rilevamento digitale delle posizioni di fissaggio per l'attacco per frontale e le guide fianco TANDEMBOX antaro
- Trasmissione dei dati pianificati dal configuratore del corpo mobile tramite chiave USB direttamente su EASYSTICK
- I dati di fabbricazione e foratura importati possono essere richiamati direttamente tramite il lettore di codici a barre e rielaborati

Informazioni per l'ordine	
EASYSTICK	
Righello	**MZD.2000**
Computer	**MZD.5000**

Le informazioni su SERVO-DRIVE per TANDEMBOX antaro sono disponibili nel catalogo Blum: www.blum.com/catalogue

TIP-ON BLUMOTION

TANDEMBOX guida fianco TIP-ON BLUMOTION

- Supporto per l'apertura meccanico TIP-ON combinato con BLUMOTION – per una chiusura dolce e silenziosa
- Fuga frontale 2,5 mm
- Regolazione quadridimensionale del frontale
- Grande area di azionamento
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Sincronizzazione a partire da una larghezza interna corpo mobile LW di 238 mm

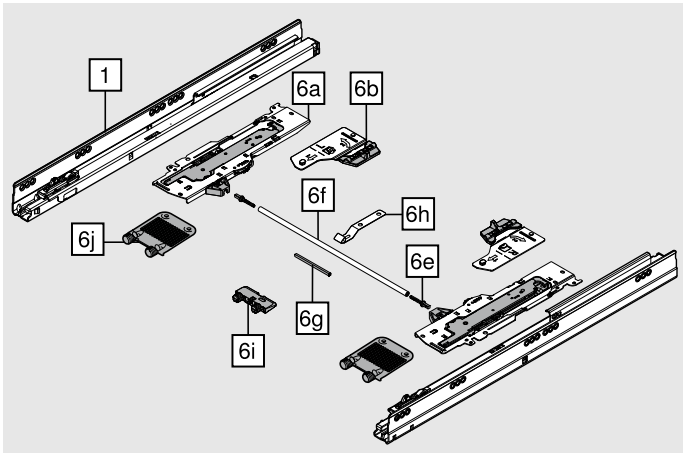

1	Guide fianco sinistra/destra		
	Per TIP-ON BLUMOTION		
	Lunghezza nominale (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

TIP-ON BLUMOTION

Informazioni per l'ordine

6	Set TIP-ON BLUMOTION				
	NL (mm)	Unità	Guida fianco (kg)	Peso (kg) [1]	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	≤ 20 [2]	T60B3330
	350–600	L3	30	15–30 [2]	T60B3530
	450–650	L5	65	< 30–65 [3]	T60B3560

Composto da:		
6a	1x	Unità TIP-ON BLUMOTION sinistra/destra
6b	1x	Meccanismo di trascinamento TIP-ON BLUMOTION sinistra/destra
6e	2x	Adattatore di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION

[1] Peso consigliato (peso totale del cassetto) per una funzione di apertura e chiusura ottimale

[2] Combinabile solo con guida fianco da 30 kg

[3] Raccomandazione: combinare solo con guida fianco da 65 kg

Larghezza interna corpo mobile LW ≥ 287 mm

6f	Asta di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION		
	Versione	Colore	
	Rotonda	Grigio	T60.1125W

In combinazione con 6e 2 x T60.000D

Adatto fino a una larghezza interna corpo mobile LW di 1370 mm

Avvertenza

Per un funzionamento ottimale e per un campo di azionamento ottimale consigliamo l'impiego generale di una sincronizzazione

Taglio pezzi	Larghezza interna LW - 240 mm

Larghezza interna corpo mobile LW 238–286 mm

6g	Sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION		
	Versione	Colore	
	Quadrata	R7035	T60.300D

Taglio pezzi	Larghezza interna LW – 214 mm

Accessori

6e	Adattatore di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION		
	Versione	Colore	
	Simmetrico	R7035	T60.000D

Larghezza interna corpo mobile LW ≥ 287 mm

6h	Supporto dell'asta di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION		
	Larghezza del corpo mobile KB (mm)	Materiale	
	≥ 750	Acciaio	T60B000H

Per cassetti montati sopra il fondo del corpo mobile o sopra la traversa

Impedisce il cedimento dell'asta di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION

6i	Sostegno a squadra per fondo		
	Larghezza del corpo mobile KB (mm)	Colore	
	≥ 750	RAL 7037	Z96.2011

Per cassetti montati sopra il fondo del corpo mobile o sopra la traversa

Impedisce il cedimento dell'asta di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION

6j	Stabilizzatore del frontale/del fondo		
	Materiale	Colore	
	Plastica	RAL 7037 2x	Z96.10E1

-	Dima di controllo e regolazione per TIP-ON BLUMOTION		
	Fuga frontale FS (mm)	Colore	
	2.5	Arancione	65.5627

TIP-ON BLUMOTION

Ingombro nel corpo mobile

Cassetto | Cassettone

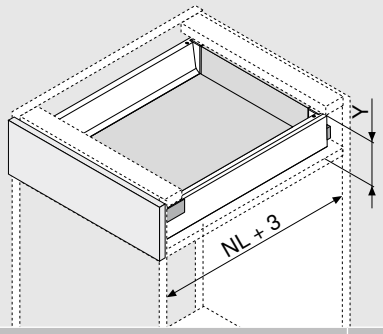

Altezza schienale	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227

NL Lunghezza nominale

Cassetto interno | Cassettone interno

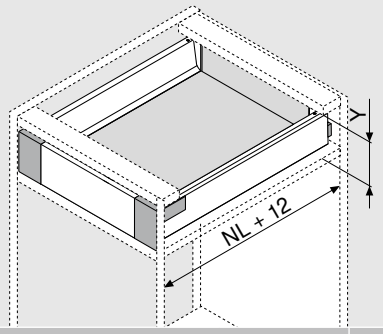

Altezza schienale	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227

NL Lunghezza nominale

Ingombro nel corpo mobile

Cassetto | Cassettone

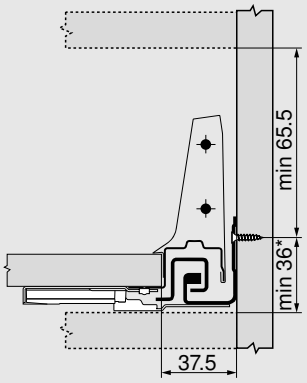

Cassetto interno | Cassettone interno

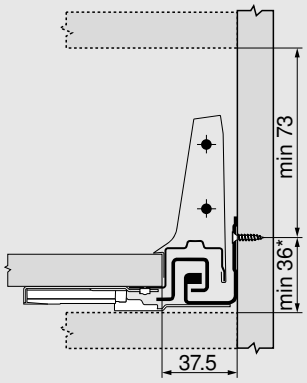

Altezza M

* Nel caso di 36–39 mm e una larghezza corpo mobile KB ≥ 750 mm, è richiesto un supporto dell'asta di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION e un sostegno a squadra per fondo per evitare una collisione dell'asta di sincronizzazione con il fondo del corpo mobile o la traversa

Si consiglia una prova di battuta

TIP-ON BLUMOTION

Posizione delle viti – Cassetto interno | Cassettone interno

Variante 1

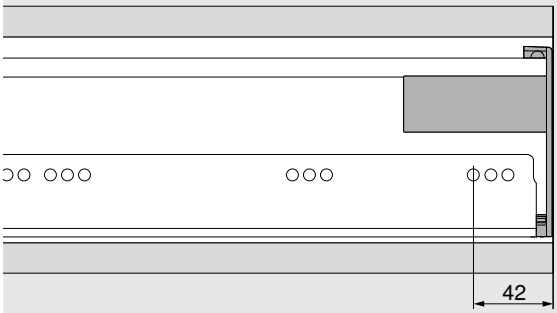

Variante 2

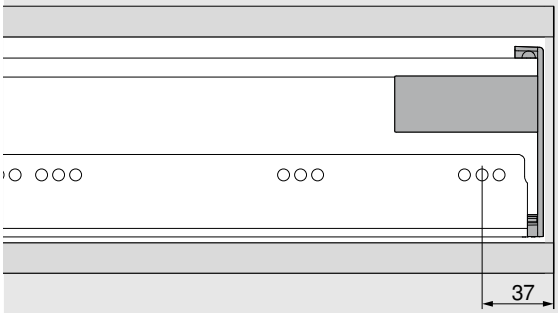

Zoccolo

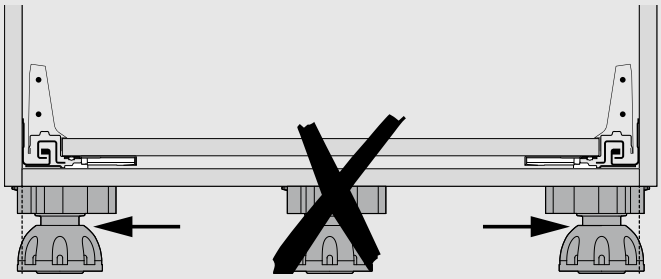

Campo di azionamento

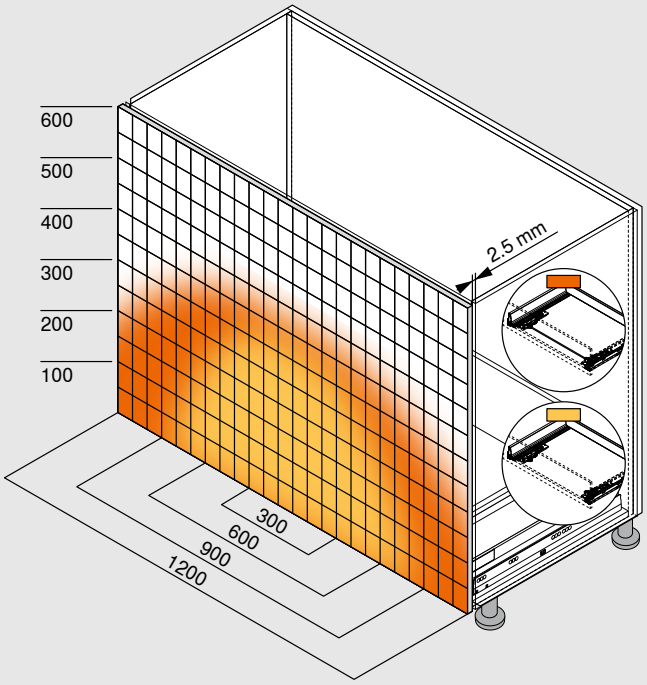

	Con sincronizzazione
	Senza sincronizzazione
Fuga frontale minima (mm)	2.5

Con stabilizzatore del frontale/del fondo

Per un funzionamento ottimale e per un campo di azionamento ottimale consigliamo l'impiego generale di una sincronizzazione

Esempio per 578 – 30 kg | 576 – 65 kg, altezza D, lunghezza nominale NL 500 mm

TIP-ON BLUMOTION

Supporto dell'asta di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION

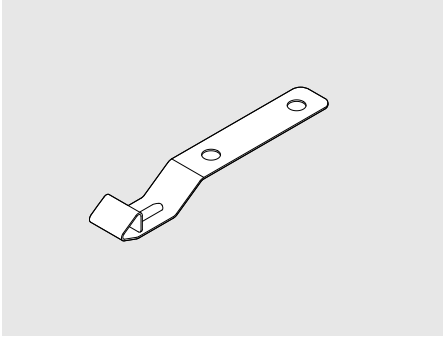

- Impedisce il cedimento dell'asta di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION
- Per cassetti montati sopra il fondo del corpo mobile o sopra la traversa
- Necessario per una larghezza corpo mobile KB ≥ 750 mm
- Materiale: acciaio

Informazioni per l'ordine	
Supporto dell'asta di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION	
	T60B000H

Misure di foratura – Fondo del cassetto

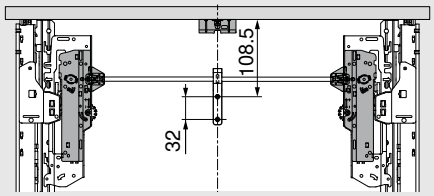

Lunghezza nominale (mm)	Unità TIP-ON BLUMOTION
270–300	S0 | S1

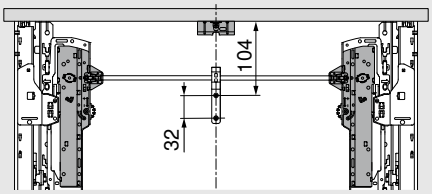

Lunghezza nominale (mm)	Unità TIP-ON BLUMOTION
350–650	L1 | L3 | L5

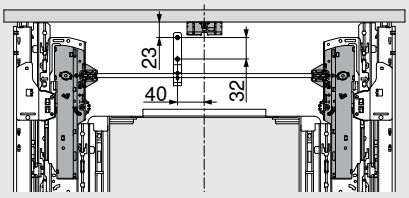

Sottolavello

Lunghezza nominale (mm)	Unità TIP-ON BLUMOTION
450–650	L1 | L3 | L5

Sostegno a squadra per fondo



- Per il supporto del fondo del cassetto
- Per cassetti montati sopra il fondo del corpo mobile o sopra la traversa
- Necessario per una larghezza corpo mobile KB ≥ 750 mm
- Materiale: plastica

Informazioni per l'ordine	
Sostegno a squadra per fondo	
Larghezza del corpo mobile KB (mm)	Colore
≥ 750	R7037 grigio polvere
	Z96.2011

Ingombro nel corpo mobile



Misure di foratura – frontale



FA Battuta frontale

TIP-ON BLUMOTION

Stabilizzatore del frontale/del fondo



- Per la stabilizzazione di frontali alti
- Per il supporto dei fondi dei cassetti larghi
- Necessario:
  Altezza del frontale FH > 300 mm:
  Larghezza corpo mobile
  KB ≥ 750 mm: 2 pz.
- Raccomandazione:
  Altezza del frontale FH > 300 mm:
  Larghezza corpo mobile
  KB < 750 mm: 1 pz.

Informazioni per l'ordine	
Stabilizzatore del frontale/del fondo	
Modo di fissaggio	**Colore**
EXPANDO	R7037 grigio polvere
	Z96.10E1

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile



Misure di foratura – frontale



FA Battuta frontale

Necessario:
Altezza del frontale FH > 300 mm:
Larghezza corpo mobile KB ≥ 750 mm: 2 pz.

Misure di foratura – frontale



FA Battuta frontale

Raccomandazione:
Altezza del frontale FH > 300 mm:
Larghezza corpo mobile KB < 750 mm: 1 pz.

Guida fianco

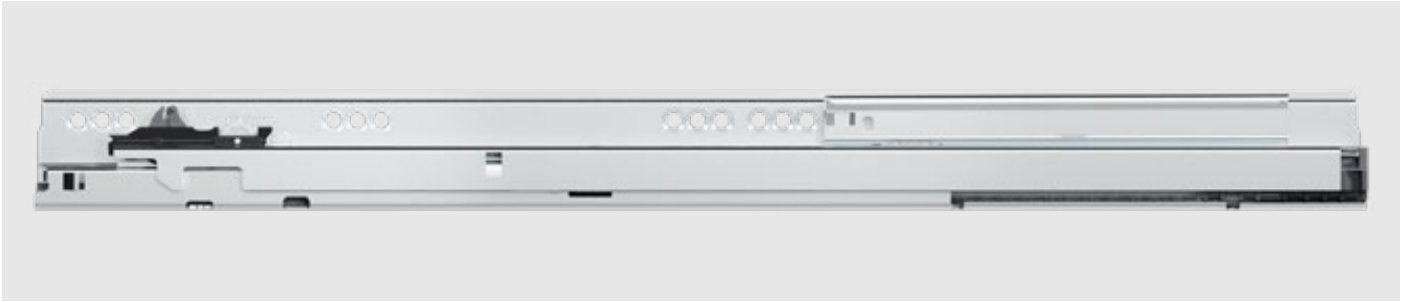

Fissaggio della guida fianco

Guida fianco 578M – 30 kg

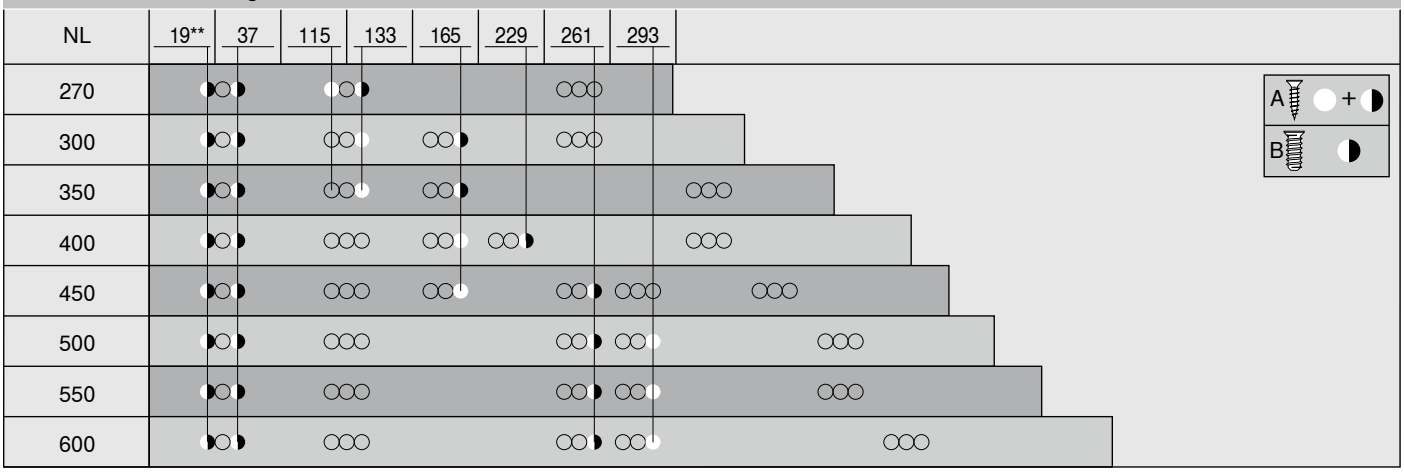

Guida fianco 576M – 65 kg

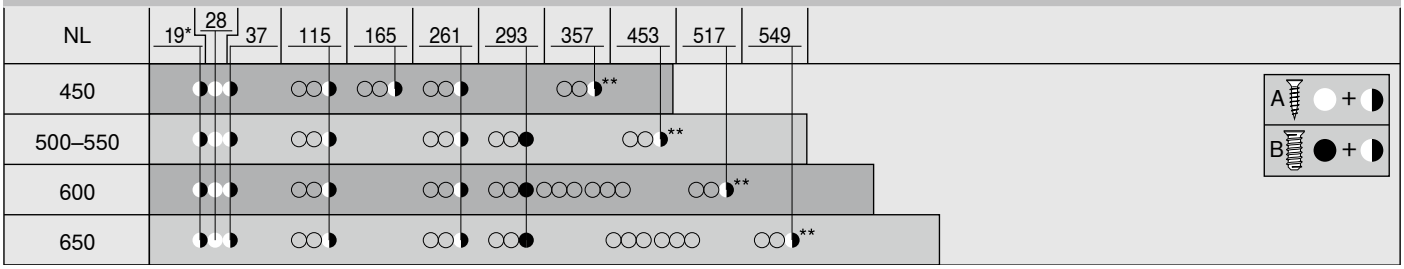

A	Vite per truciolare Ø 4 x 15 mm	B	Vite EURO codice articolo 661.1450.HG	*	Possibilità di sostituzione tramite A	**	Opzionale per una maggiore stabilità Possibilità di sostituzione tramite A

Schienale in acciaio

Informazioni per l'ordine



Varianti di colori	SW	R9006
	Acciaio	
Schienale N	**☎ Z30NxxxS.6**	
Schienale M	**☎ Z30MxxxS.6**	
Schienale K	**☎ Z30KxxxS.6**	
Schienale C	**☎ Z30CxxxS.6**	
Schienale D	**☎ Z30DxxxS.6**	

Calcolo della larghezza



xxx Larghezza

LW Larghezza interna corpo mobile

Esempio:

Larghezza interna 567 mm - 28 mm = larghezza dello schienale 539 mm

Ordine: **Z30M539S** in bianco

Misura del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm



Fondo

NL - 22 mm

LW Larghezza interna corpo mobile

NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

Supporto schienale altezza B



Varianti di colori	SW	WGR
	Acciaio	
	Z30B000S.04	

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

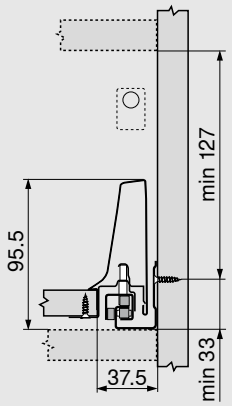

Quote di montaggio del frontale

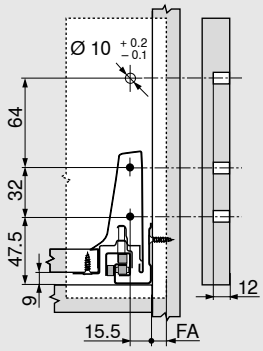

FA Battuta frontale

Quote di montaggio dello schienale

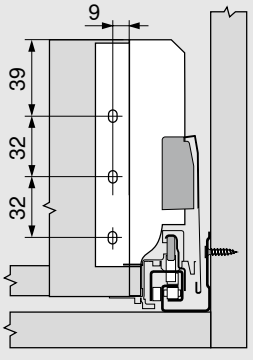

Supporto ringhierina flessibile

Accessori – supporto ringhierina flessibile

	Supporto ringhierina flessibile		
	Varianti di colori	SW	R9006
		Acciaio	
		ZRR.5200	

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile

Posizionamento a scelta
Y = X - 4 mm
X altezza dello schienale

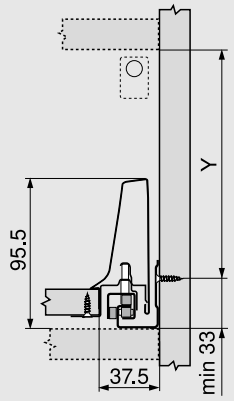

Quote di montaggio del frontale

Posizionamento a scelta
Z = X - 71 mm
X altezza dello schienale
FA Battuta frontale

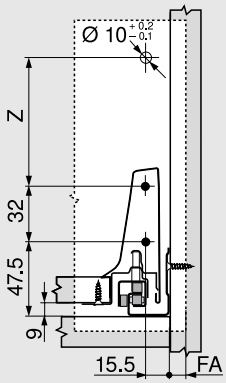

Quote di montaggio dello schienale

Posizionamento a scelta
W = X - 103 mm
X altezza dello schienale

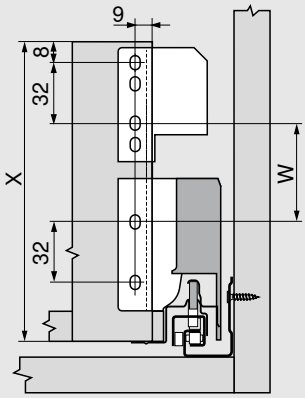

Ingombro nel corpo mobile

Altezza D – ringhierina doppia (supporto schienale altezza B)

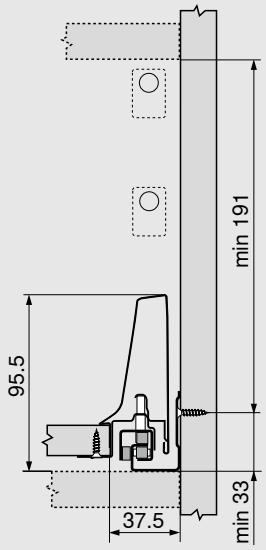

Quote di montaggio del frontale

Altezza D – ringhierina doppia (supporto schienale altezza B)
FA Battuta frontale

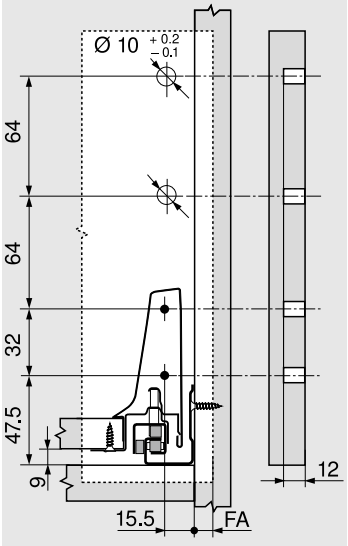

Quote di montaggio dello schienale

Altezza D – ringhierina doppia (supporto schienale altezza B)

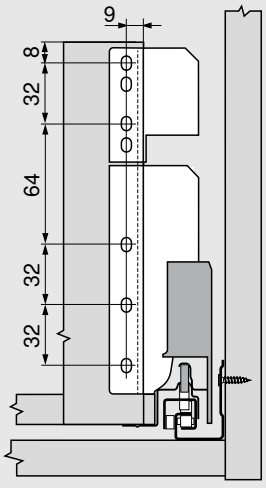

Stabilizzatore del frontale/del fondo

Stabilizzatore del frontale/del fondo



Informazioni per l'ordine	
Stabilizzatore del frontale/del fondo	
Modo di fissaggio	**Colore**
EXPANDO	R7037 grigio polvere
	Z96.10E1

– Per la stabilizzazione di frontali alti
– Per il supporto di fondi del cassetto larghi

Raccomandazione:
Altezza del frontale FH < 300 mm:
Larghezza del corpo mobile KB > 900 mm: 1 pz.
Altezza del frontale FH ≥ 300 mm:
Larghezza del corpo mobile KB < 450 mm: 1 pz.
Larghezza del corpo mobile ≥ 450 mm: 2 pz.
Larghezza del corpo mobile KB > 900 mm: 3 pz.

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile



Misure di foratura – frontale

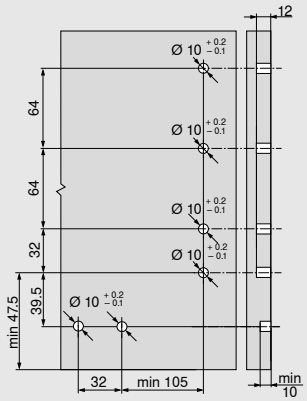

Squadra di supporto

Squadra di supporto		
	Acciaio	
	28 mm	**Z30A0008**
	Utilizzo in combinazione con lo schienale in legno. Con lo stesso taglio sul fondo per schienali in legno e acciaio.	

Misure del taglio per pannelli di truciolare da 16 mm con squadra

Schienale
Altezza schienale - 16 mm



Fondo
Schienale in acciaio/legno
NL - 22 mm

LW	Larghezza interna corpo mobile
NL	Lunghezza nominale

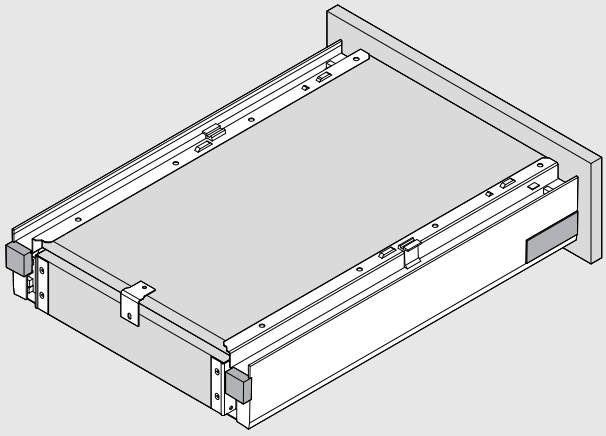

moving ideas

Crediamo che le idee possano cambiare il mondo. Affinché possiate realizzare le vostre idee creative, mettiamo a vostra disposizione accessori innovativi, concetti di mobili a cui ispirarvi e i servizi necessari. Le vostre esigenze, le tendenze internazionali e la nostra visione comune di una maggiore qualità dell'abitare sono gli elementi che ci spingono a migliorarci sempre. Per creare insieme a voi delle idee in movimento.

Qualità dell’abitare

Più comfort e funzionalità nell’uso quotidiano dei mobili: questo è il nostro obiettivo.

Assortimento

Tutto da un’unica “mano”: con la nostra ampia gamma di prodotti potete implementare le tendenze attuali e future nel campo dell’arredamento.

Ispirazione

Osserviamo le tendenze nel campo dell’arredamento in tutto il mondo e ricerchiamo le soluzioni di domani. Siamo lieti di condividere con voi le nostre conoscenze.

Innovazione

Siamo in continuo movimento. Con curiosità e spirito di ricerca sviluppiamo per voi nuovi prodotti e servizi.

Servizi

Vi supportiamo nel vostro lavoro quotidiano con servizi su misura e perfetti per i vostri processi.

Qualità

Non smettiamo mai di migliorare i nostri prodotti, i nostri servizi e noi stessi.

Fiducia

Ci assumiamo la responsabilità. Per la nostra partnership, per i nostri dipendenti, per la società e l’ambiente.

Il nostro viaggio è iniziato nel 1952 con Julius Blum che ha iniziato a produrre chiodi per ferri da cavallo. Oggi realizziamo accessori innovativi per clienti in oltre 120 Paesi.

Look for our FSC™-certified products
FSC™ C115115
www.fsc.org

Tutti i contenuti sono soggetti al diritto d'autore di Blum.
Con riserva di modifiche tecniche e del programma di produzione.
IDNR: 135.852.8 · EP-639/1 IT-IT/07.24

ELMI SRL
Via Delle Gerole 26
I-20867 Caponago MB
Tel.: +39 02 95740443
Fax: +39 02 95740746
E-Mail: info@elmi.it
www.elmi.it

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Le nostre sedi in Austria, Polonia e Cina sono certificate come elencato di seguito.
La nostra sede negli USA è certificata ai sensi di ISO 9001.
La nostra sede in Brasile è certificata ai sensi di ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®