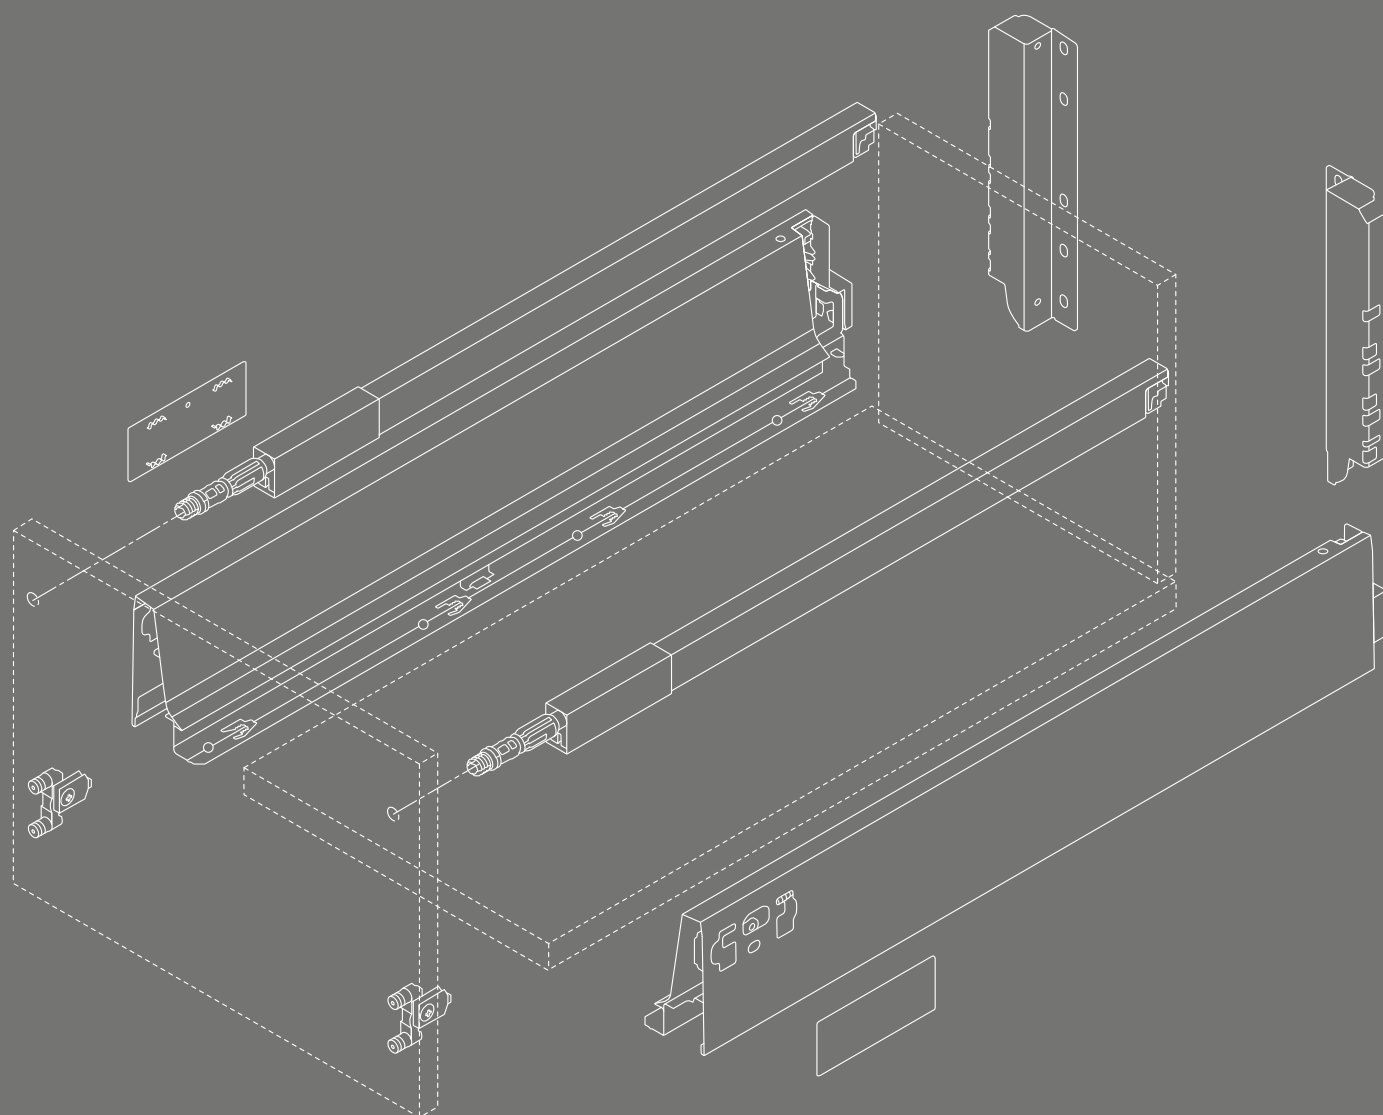


TANDEMBOX antaro

Informações sobre pedidos e planificação





GavetaAltura N
82.5 mm**4**Altura M
98.5 mm**6**Altura K
130.5 mm**10****Gavetas internas**Altura M
106 mm**8**Altura K
136.5 mm**12****Extensão frontal**Altura C
192 mm**14**Altura D
224 mm**20**Altura D
com lateral K
224 mm**26**Altura C
com moldura em Al
192 mm**18**Altura D
com moldura em Al
224 mm**24****Extensão interna**Altura C
192 mm**16**Altura D
224 mm**22**Altura D
com lateral K
224 mm**28****Extensão para pias**Altura C
192 mm**30**Altura D
224 mm**32****Ajudas de montagem****34****SERVO-DRIVE****36****TIP-ON BLUMOTION****36****Fixação da guia do armário****42****Parede traseira em aço****43****Suporte de reling flexível****44****Estabilização frente/fundo****45****Cor**

SW	Branco-seda
R9006	RAL 9006 cinza (alumínio branco)
WGR	Acinzentado
R7037	RAL 7037 cinza

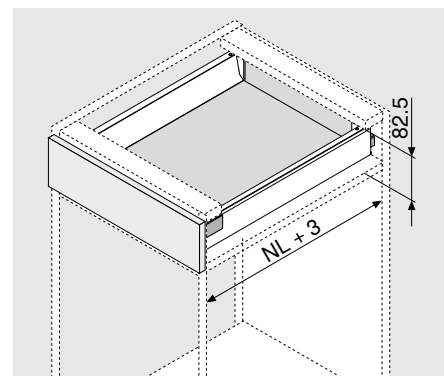
Produto



Descrição


- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal bidimensional
- Com amortecimento BLUMOTION integrado, compatível com SERVO-DRIVE ou com TIP-ON BLUMOTION

Espaço necessário



NL Comprimento nominal

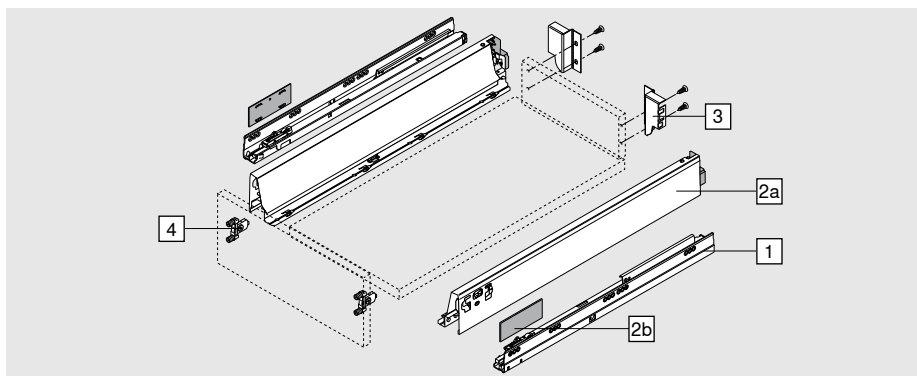Informações úteis para o pedido



1	Guias de armários e/d	
	Capacidade de carga dinâmica (kg)	BLUMOTION*
	Comprimento nominal (mm)	30 kg
	400	578.4001M
	450	578.4501M
	500	578.5001M
	550	578.5501M
* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION		

2	Kit laterais	
	Variantes de cores	SW R9006
	NL (mm)	Aço
	400	378N4002SA
	450	378N4502SA
	500	378N5002SA
	550	378N5502SA
Consiste em:		
2a	1 x laterais e/d	
2b	2 x capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.	

Informações úteis para o pedido

3 	Suportes de parede traseira e/d		
	Variantes de cores	SW	R9006
		Aço	
		Z30N000S.04	
	Parede traseira em aço		43

4 	Fixação frontal		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Aparafusamento	2x	ZSF.35A2
	Fixação p/ pressão	2x	ZSF.36A2

Planificação

Espaço necessário no armário	Medidas de instalação – Frente	Medidas de furação – Frente – Montagem INSERTA Pressão	Medidas de instalação – Parede traseira
79.5 min 49.5 min 33 37.5	32 32.5 9 15.5 FA FA Recobrimento frontal	min 32.5 32 Ø 10 $\begin{smallmatrix} +0.2 \\ -0.1 \end{smallmatrix}$ 12	9 38 22

Dimensões de corte para aglomerados de 16 mm	
B Parede traseira 69 mm LW - 87 mm A Fundo Traseira em madeira NL - 24 mm Traseira em aço NL - 22 mm LW - 75 mm	KB Largura do armário LW Largura livre do armário NL Comprimento nominal

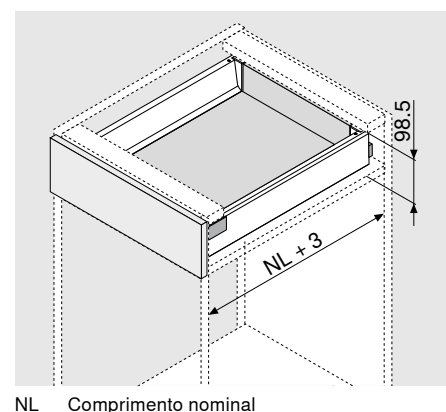
Produto



Descrição

- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal bidimensional
- Com amortecimento BLUMOTION integrado, compatível com SERVO-DRIVE ou com TIP-ON BLUMOTION


Espaço necessário




NL Comprimento nominal

Informações úteis para o pedido

1	Guias de armários e/d		
	Capacidade de carga dinâmica (kg)		
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION			

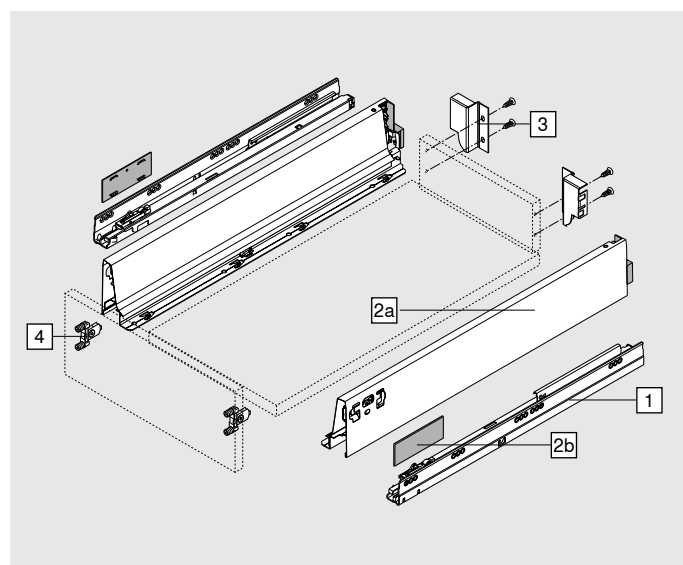





2	Kit laterais		
	Variantes de cores	SW	R9006
	NL (mm)	Aço	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Consiste em:		
2a	1 x laterais e/d		
2b	2 x capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.		



Informações úteis para o pedido

3	Suportes de traseira de madeira e/d		
 	Variantes de cores	SW	R9006
		Aço	
		Z30M000S.04	
	Traseira em aço		

	4 Fixação frontal		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Aparafusamento	2x	ZSF.35A2
	Fixação p/ pressão	2x	ZSF.36A2

Planificação

Espaço necessário no armário	Medidas de instalação – Frente	Medidas de furação – Frente – Montagem INSERTA Pressão	Medidas de instalação – Parede traseira
	 FA Recobrimento frontal		

Dimensões de corte para aglomerados de 16 mm	
	Parede traseira 84 mm LW - 87 mm Fundo Traseira em madeira NL - 24 mm Traseira em aço NL - 22 mm LW - 75 mm
	KB Largura do armário LW Largura livre do armário NL Comprimento nominal

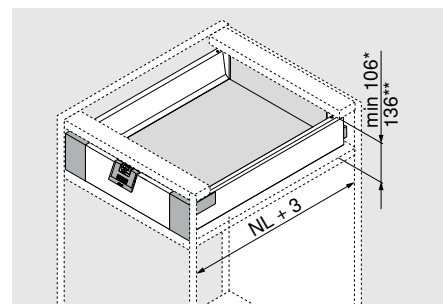
Produto



Descrição

- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Com amortecimento BLUMOTION integrado, compatível com SERVO-DRIVE ou com TIP-ON BLUMOTION
- Gaveta interna, opcional com puxador ou puxador e dispositivo de engate


Espaço necessário




NL Comprimento nominal
 * Espaço mín. necessário para gaveta interna com ou sem puxador
 ** Gaveta interna com acesso confortável por cima

Informações úteis para o pedido

1	Guias de armários e/d		
	Capacidade de carga dinâmica (kg)		
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION			

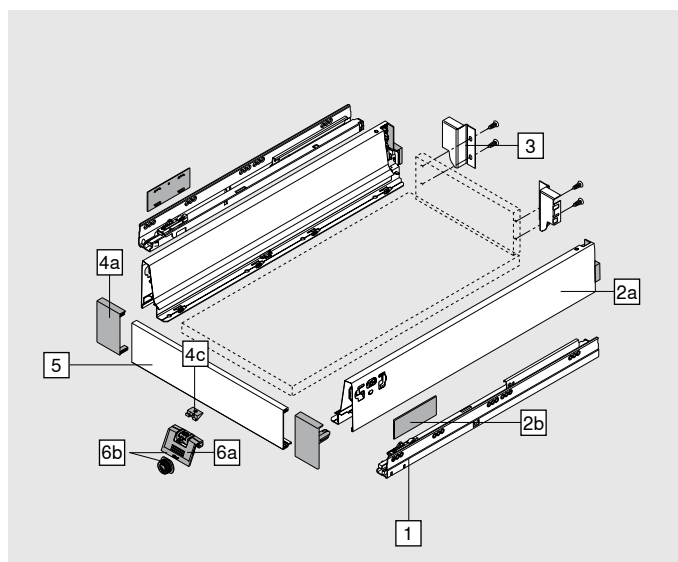

2	Kit laterais		
	Variantes de cores	SW	R9006
	NL (mm)	Aço	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Consiste em:		
2a	1 x laterais e/d		
2b	2 x capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.		

Informações úteis para o pedido

3	Suportes de traseira de madeira e/d		
	Variantes de cores	SW	R9006
	Aço	Z30M000S.04	
	Traseira em aço	43	

4	Kit suporte frontal		
	Variantes de cores	SW	WGR
	Matéria plástica		
			ZIF.71M0

Consiste em:

4a	1 x suporte frontal e/d
4c	1 x peça de apoio


5	Peça dianteira		
	Variantes de cores	SW	R9006
	Alumínio	Z31L1036A	
	Para cortar na medida exata		

6a	Puxador				
	Variantes de cores		SW	WGR	R7037
	Matéria plástica		ZIF.80M5		


6b	Puxador e dispositivo de engate			
	Variantes de cores	SW/R7037	WGR/R7037	R7037
	Matéria plástica			
	ZIF.80M7			

Planificação


Espaço necessário no armário



- * Espaço mín. necessário para gaveta interna com ou sem puxador
Sem puxador, uma abertura só é possível por baixo
- ** Gaveta interna com acesso confortável por cima


Dimensões de furação –
Frente para dispositivo de engate

Medidas de instalação – Parede traseira




Dimensões de corte para aglomerados de 16 mm

B	Parede traseira
84 mm	
LW - 87 mm	
A	Fundo
Traseira em madeira	
NL - 24 mm	
Traseira em aço	
NL - 22 mm	
LW - 75 mm	



- KB Largura do armário
LW Largura livre do armário
NL Comprimento nominal

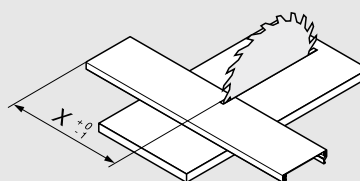Corte na medida - Peça dianteira



$$x = LW - 132$$

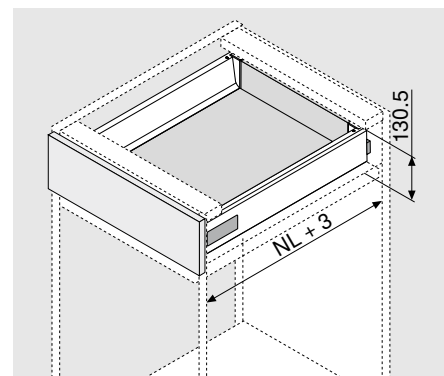
Produto



Descrição

- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal bidimensional
- Com amortecimento BLUMOTION integrado, compatível com SERVO-DRIVE ou com TIP-ON BLUMOTION


Espaço necessário




NL Comprimento nominal


Informações úteis para o pedido

1	Guias de armários e/d		
	Capacidade de carga dinâmica (kg)		
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION			

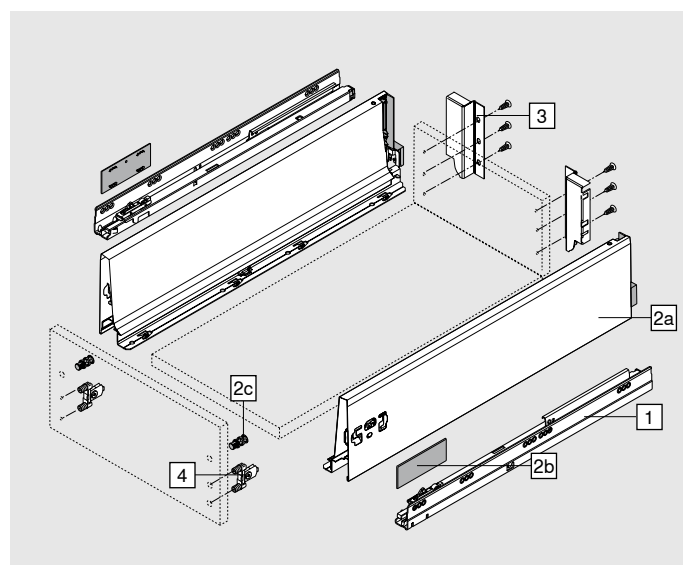





2	Kit laterais		
	Variantes de cores	SW	R9006
	NL (mm)	Aço	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Consiste em:			
2a	1 x laterais e/d		
2b	2 x capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.		
2c	2 x bucha de posicionamento		



Informações úteis para o pedido

3 	Suportes de traseira de madeira e/d		
	Variantes de cores	SW	R9006
		Aço	
		Z30K000S	
	Traseira em aço		43

4 	Fixação frontal		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Aparafusamento	2x	ZSF.35A2
	Fixação p/ pressão	2x	ZSF.36A2

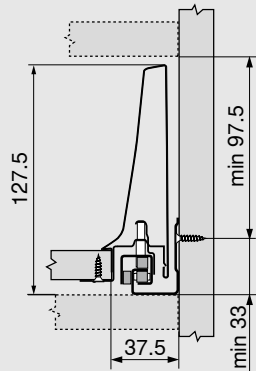Planificação

Espaço necessário no armário	Medidas de instalação – Frente	Medidas de furação – Frente – Montagem INSERTA Pressão	Medidas de instalação – Parede traseira
	 FA Recobrimento frontal		

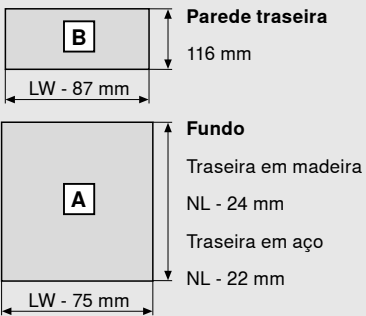Dimensões de corte para aglomerados de 16 mm	
	 KB Largura do armário LW Largura livre do armário NL Comprimento nominal

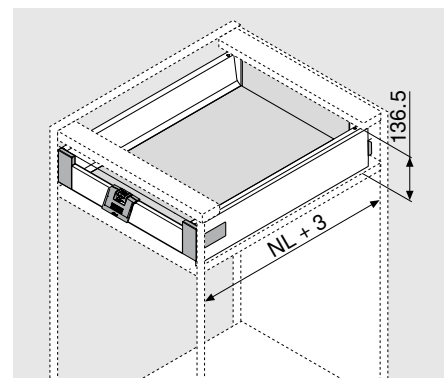
Produto



Descrição

- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Com amortecimento BLUMOTION integrado, compatível com SERVO-DRIVE ou com TIP-ON BLUMOTION
- Gaveta interna, opcional com puxador ou puxador e dispositivo de engate


Espaço necessário




NL Comprimento nominal

Informações úteis para o pedido

1	Guias de armários e/d		
	Capacidade de carga dinâmica (kg)		
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION			

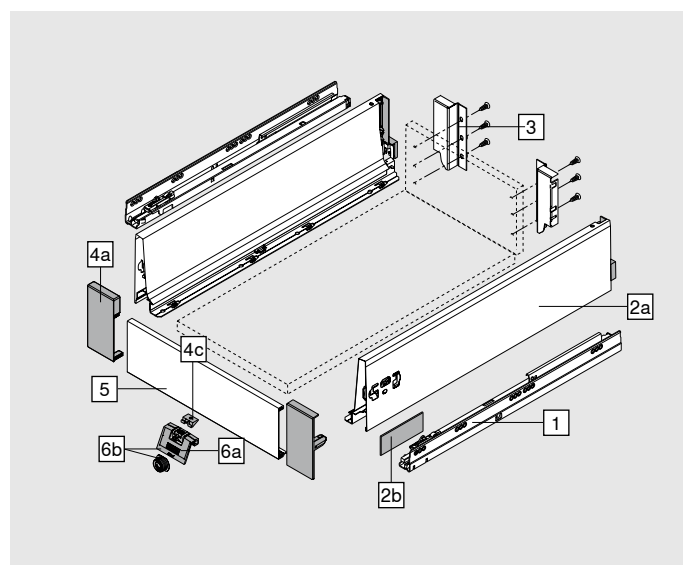

2	Kit laterais		
	Variantes de cores	SW	R9006
	NL (mm)	Aço	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
	Consiste em:		
2a	1 x laterais e/d		
2b	2 x capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.		

Informações úteis para o pedido

3	Suportes de traseira de madeira e/d		
	Variantes de cores	SW	R9006
	Aço	Z30K000S	
	Traseira em aço	43	

4	Kit suporte frontal		
	Variantes de cores	SW	WGR
	Matéria plástica		
			ZIF.71K0
Consiste em:			
4a	1 x suporte frontal e/d		
4c	1 x peça de apoio	Z31A0008	

5	Peça dianteira		
	Variantes de cores	SW	R9006
	Alumínio	Z31L1036A	
	Para cortar na medida exata		

6a	Puxador		
	Variantes de cores	SW	WGR R7037
	Matéria plástica	ZIF.80M5	

6b	Puxador e dispositivo de engate		
	Variantes de cores	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Matéria plástica	ZIF.80M7	

Planificação

Espaço necessário no armário	Dimensões de furação – Frente para dispositivo de engate	Medidas de instalação – Parede traseira

Dimensões de corte para aglomerados de 16 mm	Corte na medida – Peça dianteira
Parede traseira 116 mm Fundo Traseira em madeira NL - 24 mm Traseira em aço NL - 22 mm LW - 87 mm LW - 75 mm	KB Largura do armário LW Largura livre do armário NL Comprimento nominal $x = LW - 132$

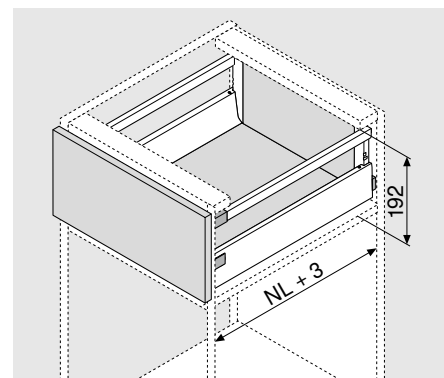
Produto



Descrição

- Com reling simples
- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal tridimensional.
- Com amortecimento BLUMOTION integrado, compatível com SERVO-DRIVE ou com TIP-ON BLUMOTION


Espaço necessário




NL Comprimento nominal

Informações úteis para o pedido

1	Guias de armários e/d		
	Capacidade de carga dinâmica (kg)		
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION			

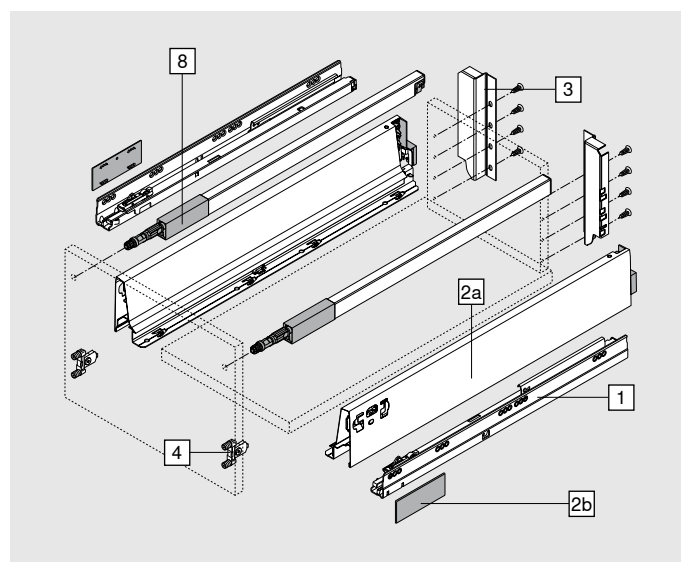

2	Kit laterais		
	Variantes de cores	SW	R9006
	NL (mm)	Aço	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Consiste em:		
2a	1 x laterais e/d		
2b	2 x capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.		

Informações úteis para o pedido

3	Suportes de traseira de madeira e/d		
	Variantes de cores	SW	R9006
	Aço	Z30C000S	
	Traseira em aço		43

4	Fixação frontal		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Aparafusamento	2x	ZSF.35A2
	Fixação p/ pressão	2x	ZSF.36A2

8	Reling longitudinal e/d		
	Variantes de cores	SW	R9006
	NL (mm)	Aço	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planificação

Espaço necessário no armário	Medidas de instalação – Frente	Medidas de furação – Frente – Montagem INSERTA Pressão	Medidas de instalação – Parede traseira
	FA Recobrimento frontal		

Dimensões de corte para aglomerados de 16 mm	
	Parede traseira 167 mm
	Fundo Traseira em madeira NL - 24 mm Traseira em aço NL - 22 mm
	KB Largura do armário LW Largura livre do armário NL Comprimento nominal

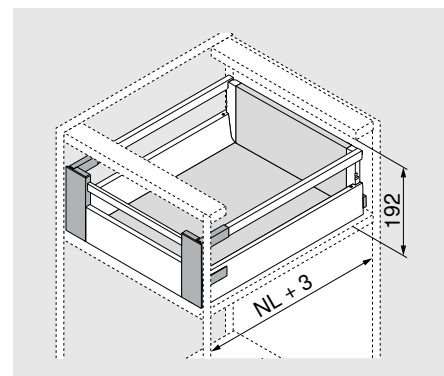
Produto



Descrição

- Com reling simples
- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal tridimensional.
- Com amortecimento BLUMOTION integrado, compatível com SERVO-DRIVE ou com TIP-ON BLUMOTION


Espaço necessário




NL Comprimento nominal

Informações úteis para o pedido

1	Guias de armários e/d		
	Capacidade de carga dinâmica (kg)		
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION			

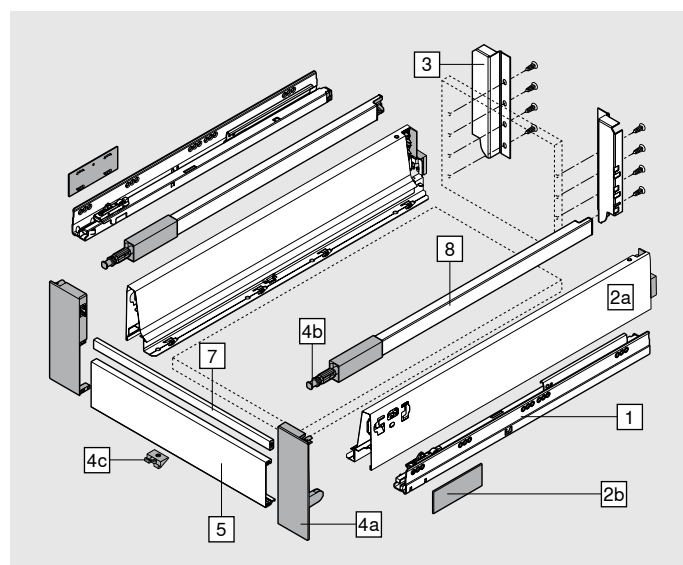


2	Kit laterais		
	Variantes de cores	SW	R9006
	NL (mm)	Aço	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Consiste em:		
2a	1 x laterais e/d		
2b	2 x capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.		

Informações úteis para o pedido

3	Suportes de traseira de madeira e/d		
	Variantes de cores	SW	R9006
	Aço	Z30.C000S	
	Traseira em aço	43	

	Kit suporte frontal		
	Variantes de cores	SW	WGR
	Matéria plástica		
			ZIF.76C0
Consiste em:			
4a	1 x suporte frontal e/d		
4b	2 x ponteira do reling		ZRG.000RF
4c	1 x peça de apoio		Z31A0008

5	Peça dianteira		
	Variantes de cores	SW	R9006
	Alumínio	Z31L1036A	
	Para cortar na medida exata		

7	Reling transversal		
	Variantes de cores	SW	R9006
	Alumínio	ZRG.1046Z	
	Para cortar na medida exata		

8	Reling longitudinal e/d		
	Variantes de cores	SW	R9006
	NL (mm)	Aço	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planificação

Espaço necessário no armário	Medidas de instalação – Parede traseira	Dimensões de corte para aglomerados de 16 mm	
		Parede traseira 167 mm LW - 87 mm Fundo Traseira em madeira NL - 24 mm Traseira em aço NL - 22 mm LW - 75 mm	KB Largura do armário LW Largura livre do armário NL Comprimento nominal

Corte na medida – Peça dianteira	Corte na medida – Reling transversal
$x = LW - 132$	$x = LW - 122$

Extensão frontal com moldura em alumínio

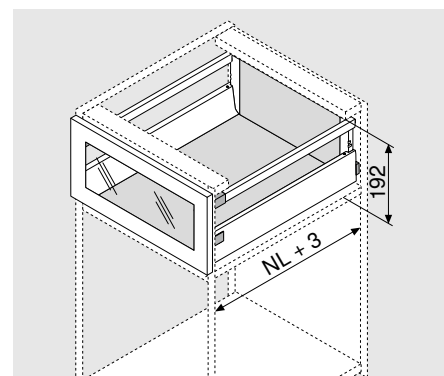
Produto



Descrição

- Com reling simples
- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal tridimensional
- Com amortecimento BLUMOTION integrado, compatível com SERVO-DRIVE ou com TIP-ON BLUMOTION


Espaço necessário




NL Comprimento nominal

Informações úteis para o pedido

1	Guias de armários e/d		
	Capacidade de carga dinâmica (kg)		
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION			

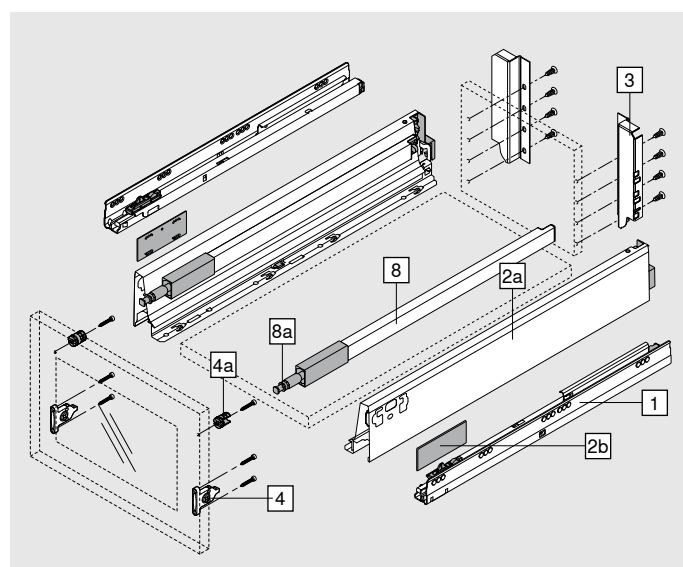

2	Kit laterais		
	Variantes de cores	SW	R9006
	NL (mm)	Aço	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Consiste em:		
2a	1 x laterais e/d		
2b	2 x capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pcs.		

Extensão frontal com moldura em alumínio

Informações úteis para o pedido

3	Suportes de traseira de madeira e/d		
	Variantes de cores	SW	R9006
	Aço	Z30.C000S	
	Traseira em aço		43




4	Fixação frontal		
	Aparafusamento		2x
	ZSF.35A2		

4a	Adaptador para moldura de alumínio simétrica		
	Variantes de cores	Natural/branco	
	Matéria plástica		2x
	ZRF.2210		

8	Reling longitudinal e/d		
	Variantes de cores	SW	R9006
	NL (mm)	Aço	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Ponteira do reling	
	Variante de cores	Natural
	2 x matéria plástica	
	ZRG.000R5F	

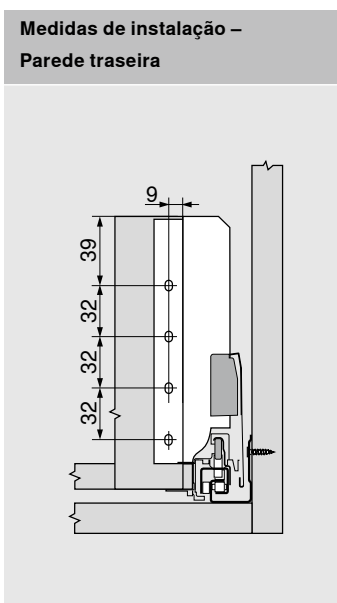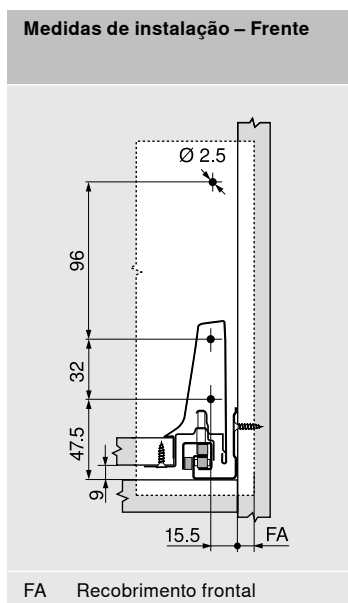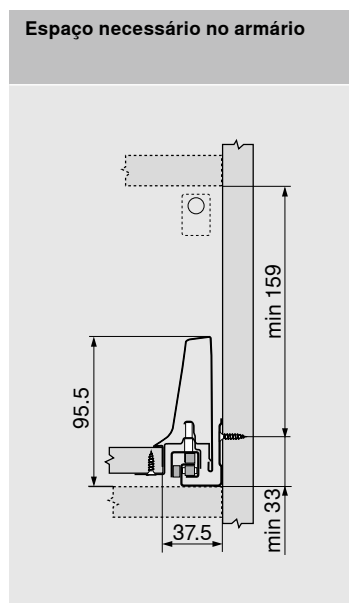Planificação



Dimensões de corte para aglomerados de 16 mm	
B LW - 87 mm	Parede traseira 167 mm
A LW - 75 mm	Fundo Traseira em madeira NL - 24 mm Traseira em aço NL - 22 mm
KB Largura do armário LW Largura livre do armário NL Comprimento nominal	

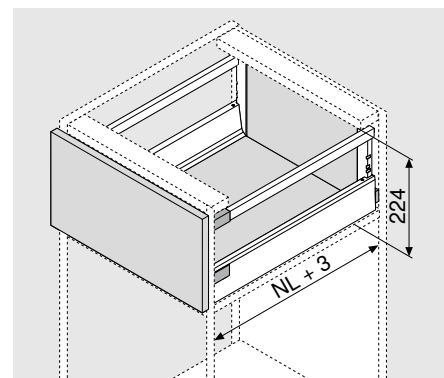
Produto



Descrição

- Com reling simples
- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal tridimensional.
- Com amortecimento BLUMOTION integrado, compatível com SERVO-DRIVE ou com TIP-ON BLUMOTION


Espaço necessário




NL Comprimento nominal


Informações úteis para o pedido

1	Guias de armários e/d		
	Capacidade de carga dinâmica (kg)		
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION			

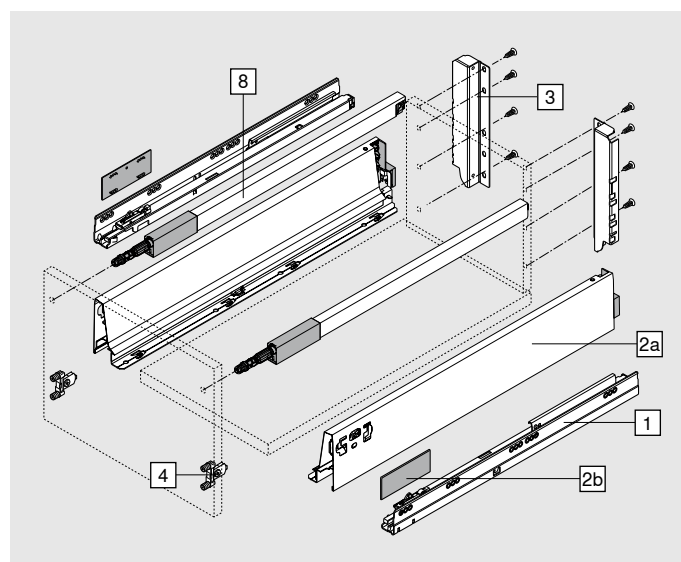


2	Kit laterais		
	Variantes de cores	SW	R9006
	NL (mm)	Aço	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Consiste em:		
2a	1 x laterais e/d		
2b	2 x capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.		





Informações úteis para o pedido



3	Suportes de traseira de madeira e/d			
	Variantes de cores	SW	R9006	
	Aço		Z30D000SL	
	Traseira em aço			43

4	Fixação frontal			
	INSERTA	2x	ZSF.39A2	
	Aparafusamento	2x	ZSF.35A2	
	Fixação p/ pressão	2x	ZSF.36A2	

8	Reling longitudinal e/d		
	Variantes de cores	SW	R9006
	NL (mm)	Aço	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

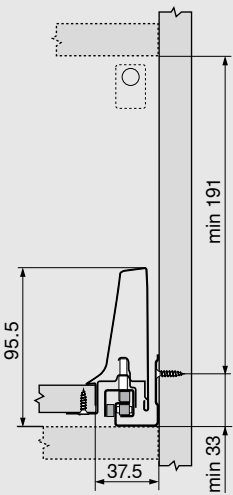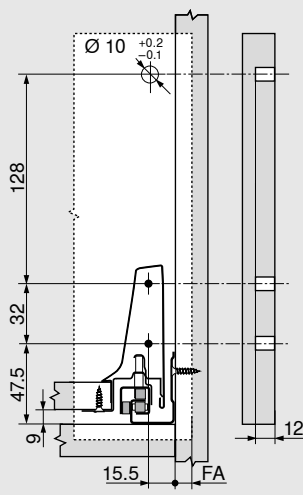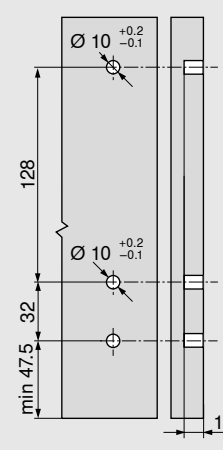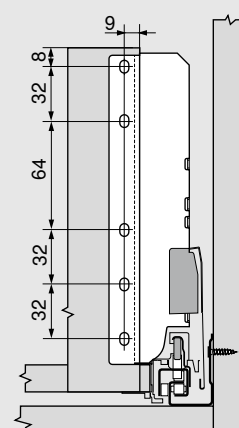Planificação

Espaço necessário no armário	Medidas de instalação – Frente	Medidas de furação – Frente – Montagem INSERTA Pressão	Medidas de instalação – Parede traseira
	 FA Recobrimento frontal		

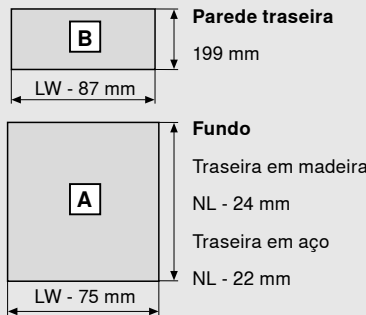Dimensões de corte para aglomerados de 16 mm	
 Parede traseira 199 mm LW - 87 mm Fundo Traseira em madeira NL - 24 mm Traseira em aço NL - 22 mm LW - 75 mm	 KB Largura do armário LW Largura livre do armário NL Comprimento nominal

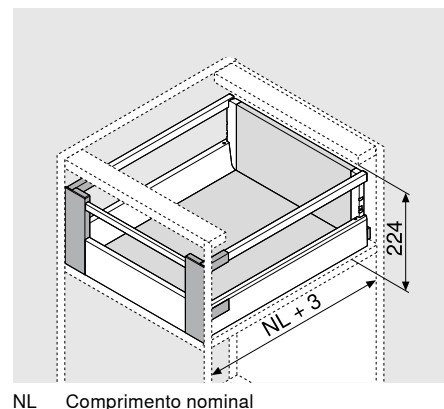
Produto



Descrição

- Com reling simples
- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal tridimensional
- Com amortecimento BLUMOTION integrado, compatível com SERVO-DRIVE ou com TIP-ON BLUMOTION


Espaço necessário




NL Comprimento nominal


Informações úteis para o pedido


1	Guias de armários e/d		
	Capacidade de carga dinâmica (kg)		
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION			

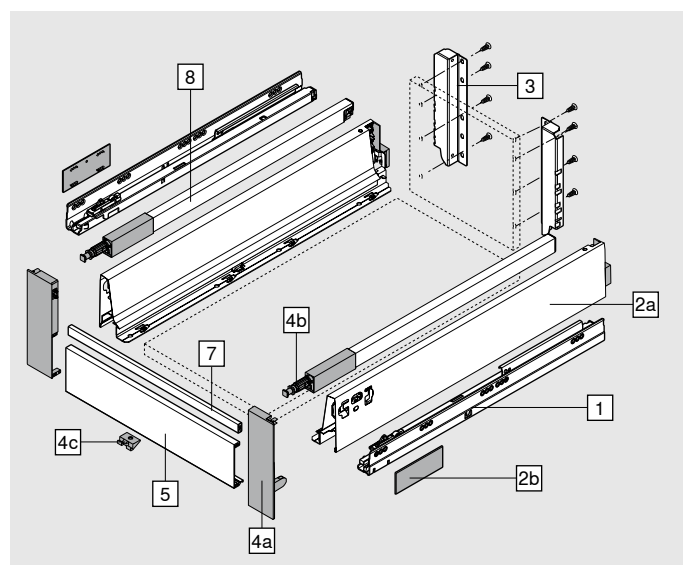

2	Kit laterais		
	Variantes de cores	SW	R9006
	NL (mm)	Aço	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Consiste em:		
2a	1 x laterais e/d		
2b	2 x capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.		


Informações úteis para o pedido

3 	Suportes de traseira de madeira e/d		
	Variantes de cores	SW	R9006
	Aço	Z30D000SL	
	Traseira em aço		43


4 	Kit suporte frontal		
	Variantes de cores	SW	WGR
	Matéria plástica	ZIF.76D0	

Consiste em:






4a	1 x suporte frontal e/d	
4b	2 x ponteira do reling	ZRG.000R5F
4c	1 x peça de apoio	Z31A0008


5 	Peça dianteira		
	Variantes de cores	SW	R9006
	Alumínio	Z31L1036A	
	Para cortar na medida exata		


7 	Reling transversal		
	Variantes de cores	SW	R9006
	Alumínio	ZRG.1046Z	
	Para cortar na medida exata		

8 	Reling longitudinal e/d		
	Variantes de cores	SW	R9006
	NL (mm)	Aço	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

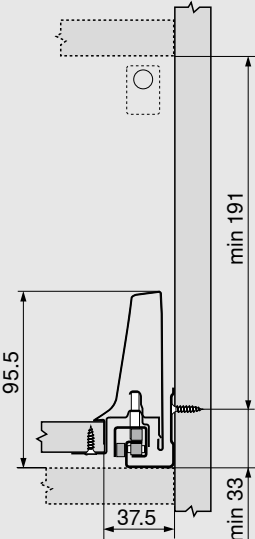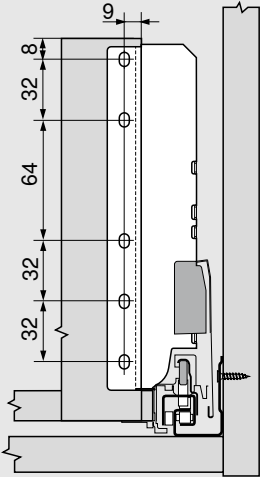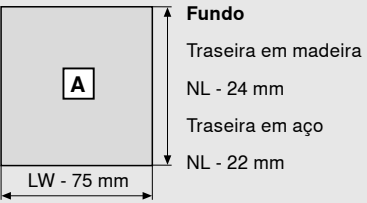Planificação

Espaço necessário no armário	Medidas de instalação – Parede traseira	Dimensões de corte para aglomerados de 16 mm
		 Parede traseira 199 mm  Fundo Traseira em madeira NL - 24 mm Traseira em aço NL - 22 mm  KB Largura do armário LW Largura livre do armário NL Comprimento nominal

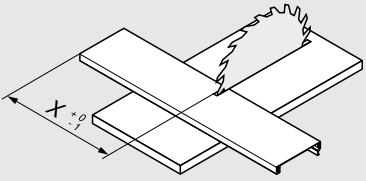Corte na medida – Peça dianteira

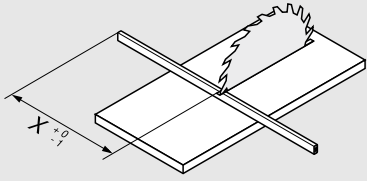$x = LW - 132$

Corte na medida – Reling transversal

$x = LW - 122$

Extensão frontal com moldura em alumínio

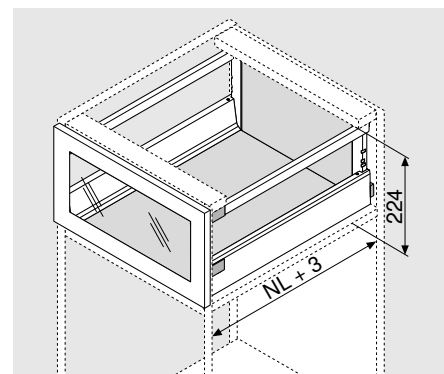
Produto



Descrição

- Com reling simples
- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal tridimensional
- Com amortecimento BLUMOTION integrado, compatível com SERVO-DRIVE ou com TIP-ON BLUMOTION


Espaço necessário




NL Comprimento nominal

Informações úteis para o pedido

1	Guias de armários e/d		
	Capacidade de carga dinâmica (kg)		
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION			

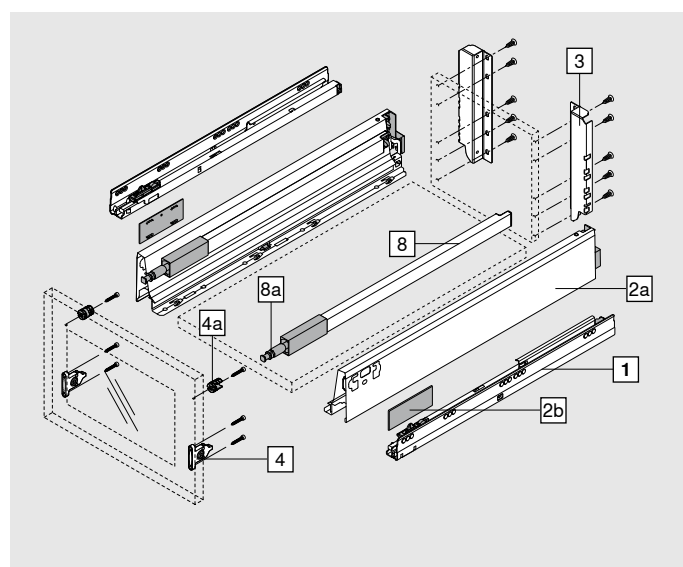

2	Kit laterais		
	Variantes de cores	SW	R9006
	NL (mm)	Aço	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Consiste em:		
2a	1 x laterais e/d		
2b	2 x capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pcs.		


Extensão frontal com moldura em alumínio

Informações úteis para o pedido

3	Suportes de traseira de madeira e/d		
	Variantes de cores	SW	R9006
	Aço	Z30D000SL	
	Traseira em aço		43




4	Fixação frontal		
	Aparafusamento		2x
	ZSF.35A2		




4a	Adaptador para moldura de alumínio simétrica		
	Variantes de cores		Natural/branco
	2x	Matéria plástica	
	ZRF.2210		

8	Reling longitudinal e/d		
	Variantes de cores	SW	R9006
	NL (mm)	Aço	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Ponteira do reling	
	Variante de cores	Natural
	2 x matéria plástica	
	ZRG.000R5F	

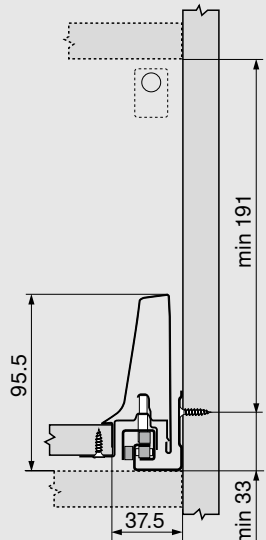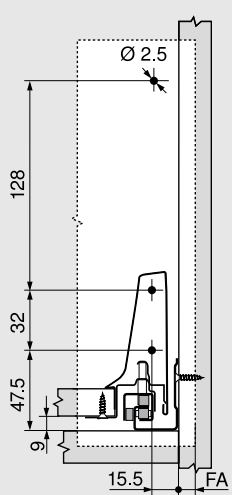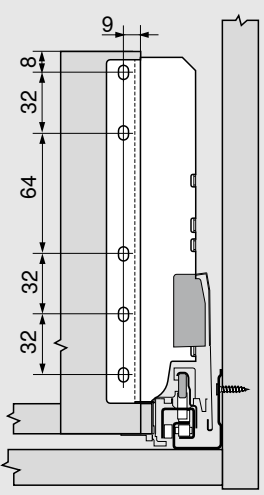Planificação

Espaço necessário no armário	Medidas de instalação – Frente	Medidas de instalação – Parede traseira
	 FA Recobrimento frontal	

Dimensões de corte para aglomerados de 16 mm	
	Parede traseira 199 mm
	Fundo Traseira em madeira NL - 24 mm Traseira em aço NL - 22 mm
	KB Largura do armário LW Largura livre do armário NL Comprimento nominal

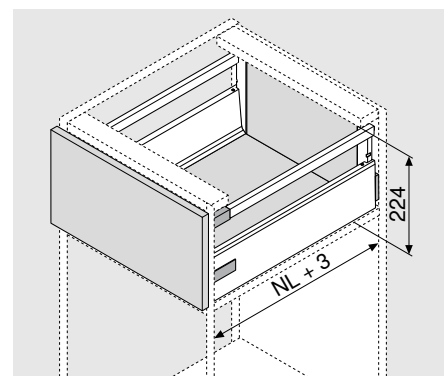
Produto



Descrição

- Com reling simples
- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal tridimensional
- Com amortecimento BLUMOTION integrado, compatível com SERVO-DRIVE ou com TIP-ON BLUMOTION


Espaço necessário




NL Comprimento nominal

Informações úteis para o pedido

1	Guias de armários e/d		
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
		578.2701M	
		578.3001M	
		578.3501M	
		578.4001M	
		578.4501M	576.4501M
		578.5001M	576.5001M
		578.5501M	576.5501M
		578.6001M	576.6001M
		578.6501M	576.6501M
* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION			

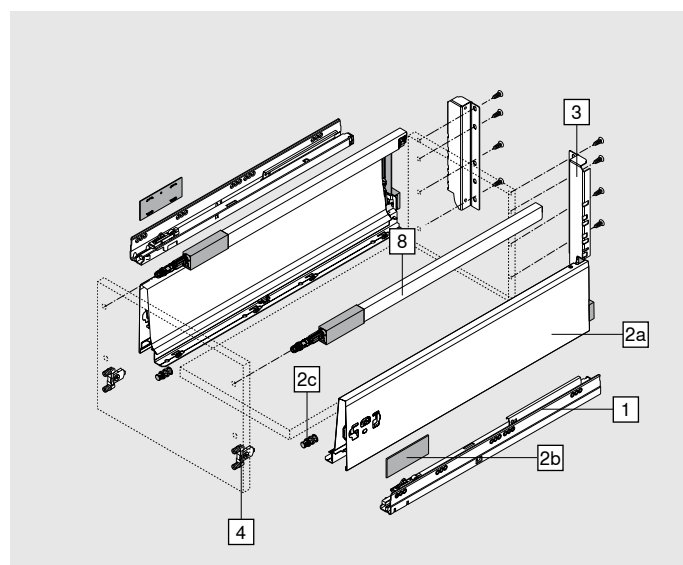

2	Kit laterais		
	Variantes de cores	SW	WGR
	NL (mm)	Aço	
	270	378K2702SA	
	300	378K300SA	
	350	378K350SA	
	400	378K400SA	
	450	378K450SA	
	500	378K500SA	
	550	378K550SA	
	600	378K600SA	
	650	378K650SA	
Consiste em:			
2a	1 x laterais e/d		
2b	2 x capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.		
2c	2 x bucha de posicionamento		

Informações úteis para o pedido

3	Suportes de traseira de madeira e/d		
	Variantes de cores	SW	WGR
	Aço	Z30D000SL	
	Traseira em aço	43	


4	Fixação frontal		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Aparafusamento	2x	ZSF.35A2
	Fixação p/ pressão	2x	ZSF.36A2

8	Reling longitudinal e/d		
	Variantes de cores	SW	WGR
	NL (mm)	Aço	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Planificação

Espaço necessário no armário	Medidas de instalação – Frente	Medidas de furação – Frente – Montagem INSERTA Pressão	Medidas de instalação – Parede traseira

Dimensões de corte para aglomerados de 16 mm	
	Parede traseira 199 mm LW - 87 mm
	Fundo Traseira em madeira NL - 24 mm Traseira em aço NL - 22 mm LW - 75 mm



KB Largura do armário
LW Largura livre do armário
NL Comprimento nominal

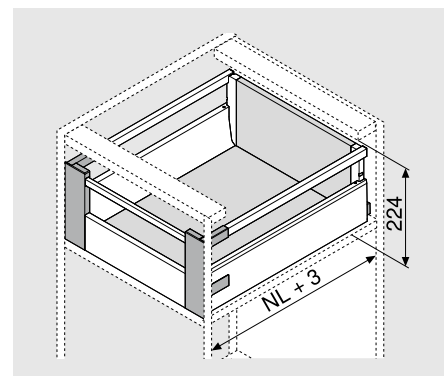
Produto



Descrição

- Com reling simples
- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal tridimensional
- Com amortecimento BLUMOTION integrado, compatível com SERVO-DRIVE ou com TIP-ON BLUMOTION


Espaço necessário



NL Comprimento nominal


Informações úteis para o pedido

1	Guias de armários e/d		
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION			

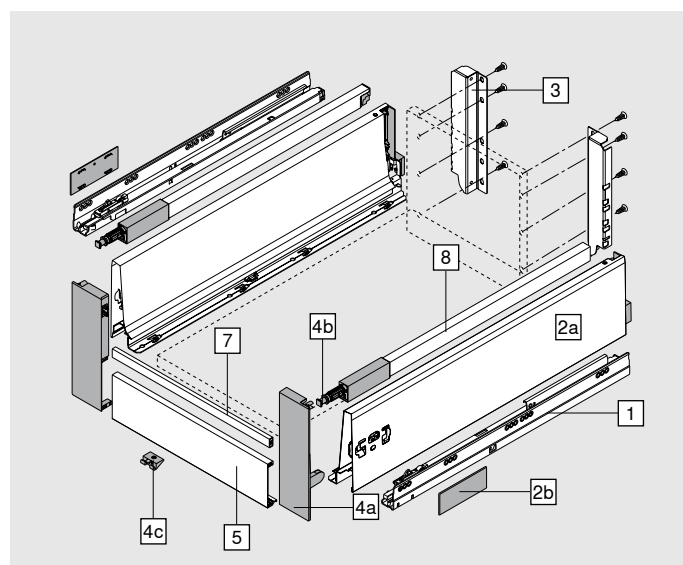

2	Kit laterais	
	Variantes de cores	
	NL (mm)	
	270	
	300	
	350	
	400	
	450	
	500	
	550	
	600	
	650	
Consiste em:		
2a	1 x laterais e/d	
2b	2 x capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.	
-	2 x buchas de posicionamento (não necessário para gaveta interna)	


Informações úteis para o pedido

3	Suportes de traseira de madeira e/d		
	Variantes de cores	SW	R9006
	Aço	Z30D000SL	
	Traseira em aço	43	


4	Kit suporte frontal		
	Variantes de cores	SW	WGR
	Matéria plástica	ZIF.76D0	

Consiste em:





4a	1 x suporte frontal e/d	
4b	2 x ponteira do reling	ZRG.000R5F
4c	1 x peça de apoio	Z31A0008


5	Peça dianteira		
	Variantes de cores	SW	R9006
	Alumínio	Z31L1036A	
	Para cortar na medida exata		


7	Reling transversal		
	Variantes de cores	SW	R9006
	Alumínio	ZRG.1046Z	
	Para cortar na medida exata		

8	Reling longitudinal e/d		
	Variantes de cores	SW	WGR
	NL (mm)	Aço	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

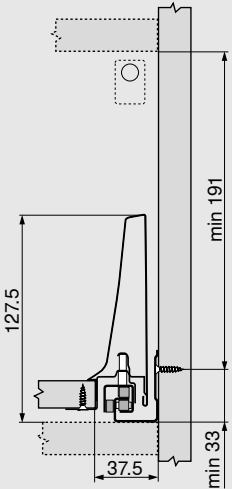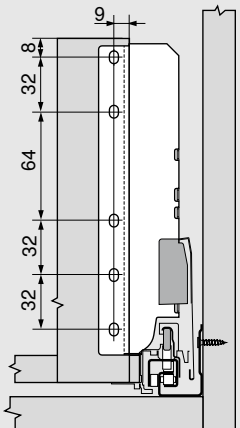Planificação

Espaço necessário no armário	Medidas de instalação – Parede traseira	Dimensões de corte para aglomerados de 16 mm
		 Parede traseira 199 mm Fundo Traseira em madeira NL - 24 mm Traseira em aço NL - 22 mm  KB Largura do armário LW Largura livre do armário NL Comprimento nominal

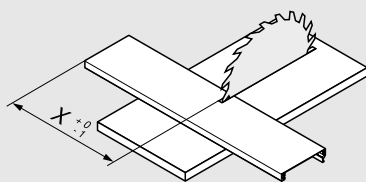Corte na medida – Peça dianteira

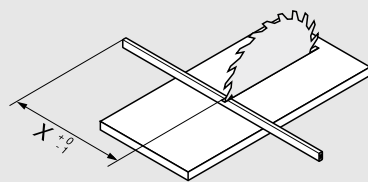$x = LW - 132$

Corte na medida – Reling transversal

$x = LW - 122$

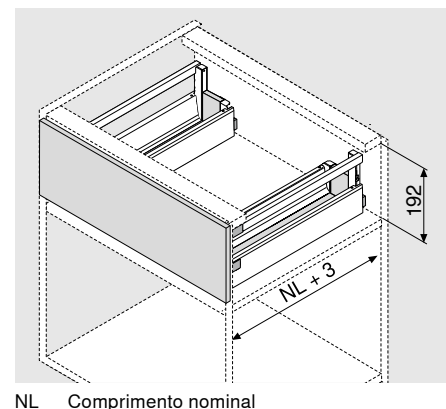
Produto



Descrição


- Pode-se realizar com componentes standard
- Com reling simples
- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal tridimensional
- Com amortecimento BLUMOTION integrado, compatível com SERVO-DRIVE ou com TIP-ON BLUMOTION


Espaço necessário



Informações úteis para o pedido

1	Guias de armários e/d		
	Capacidade de carga dinâmica (kg)		
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION			

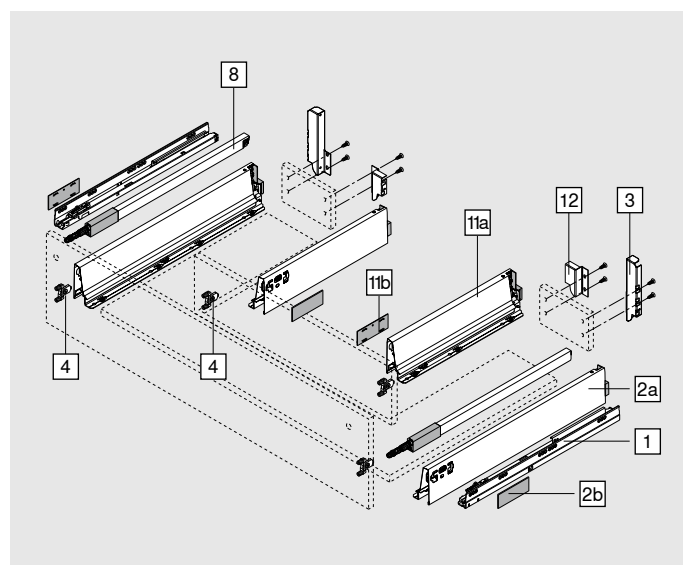

2	Kit laterais – parte externa		
	Variantes de cores	SW	R9006
	NL (mm)	Aço	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Consiste em:			
2a	1 x laterais e/d		
2b	2 x capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.		


4	Fixação frontal		
	INSERTA	4x	ZSF.39A2
	Aparafusamento	4x	ZSF.35A2
	Fixação p/ pressão	4x	ZSF.36A2


12	Suportes de traseira de madeira e/d		
	Variantes de cores	SW	R9006
	Aço	Z30M000S.04	
	Traseira em aço		43

3	Suporte de parede traseira de madeira – pia e/d		
	Variantes de cores	SW	R9006
	Aço	Z30C000S.22	
	Traseira em aço		43

Estabilização frente/fundo			
	Para a estabilização de frentes amplas e altas. Reforça a junção entre lateral e frente		
	Z96.10E1		
	Planificação		45

Informações úteis para o pedido

8	Reling longitudinal e/d		
	Variantes de cores	SW	WGR
	NL (mm)	Aço	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

11	Kit laterais – parte interna		
	Variantes de cores	SW	R9006
	NL (mm)	Aço	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	

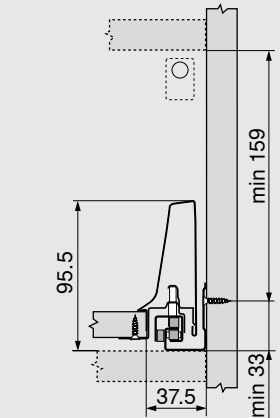
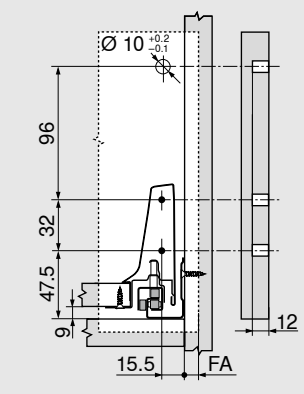
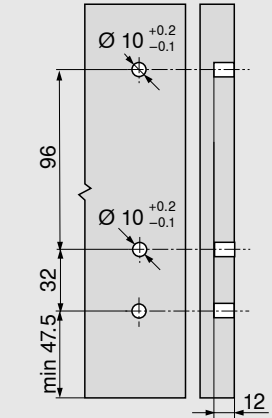
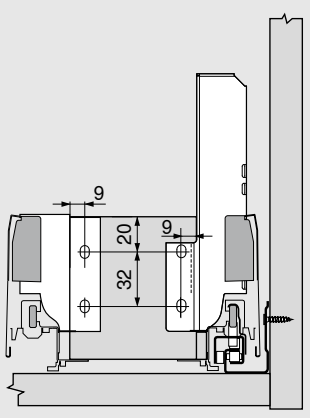
Consiste em:

11a 1 x laterais e/d


11b 2 x capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.

Para um aproveitamento conveniente do espaço disponível recomendamos: comprimento nominal NL laterais externas (nº 2) - comprimento nominal NL laterais internas (nº 11) = mín. 150 mm


Planificação

Espaço necessário no armário	Medidas de instalação – Frente	Medidas de furação – Frente – Montagem INSERTA Pressão	Medidas de instalação – Parede traseira
	 FA Recobrimento frontal		

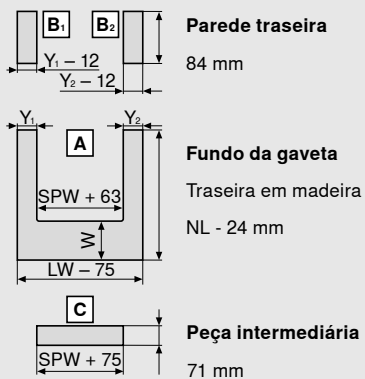Dimensões de corte para aglomerados de 16 mm




Y mín. BLUMOTION = 48 mm
Y mín. TIP-ON BLUMOTION = 75 mm
Y máx. = 225 mm



KB Largura do armário
LW Largura livre do armário
NL Comprimento nominal
SPW Largura livre entre as laterais da pia

W = NL laterais externas - NL laterais internas - 10 mm

Medidas de furação –
peça intermediária

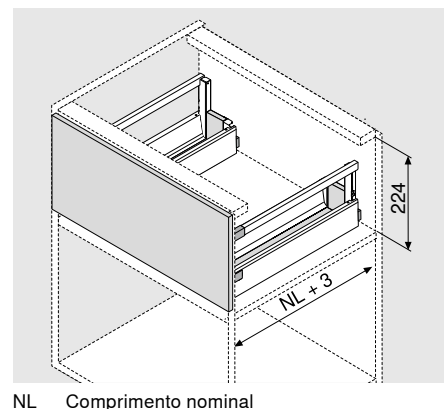
Produto



Descrição


- Com reling simples
- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal tridimensional
- Com amortecimento BLUMOTION integrado, compatível com SERVO-DRIVE ou com TIP-ON BLUMOTION


Espaço necessário



Informações úteis para o pedido

1	Guias de armários e/d		
	Capacidade de carga dinâmica (kg)		
	Comprimento nominal NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION			

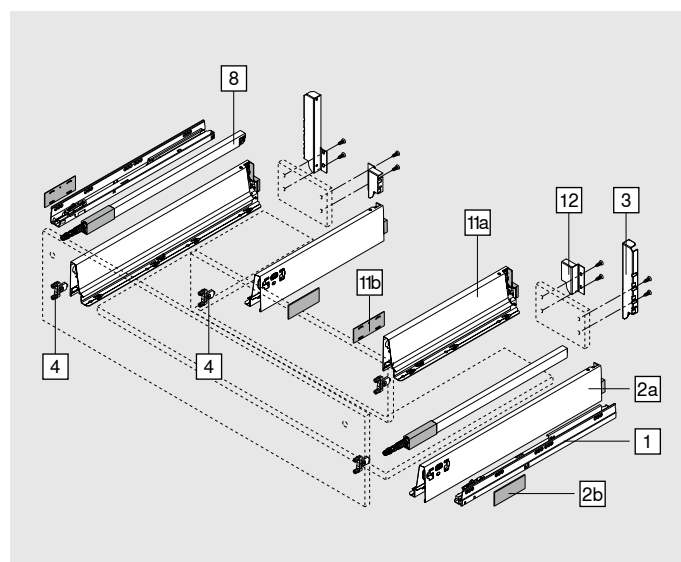

2	Kit laterais – parte externa		
	Variantes de cores	SW	R9006
	NL (mm)	Aço	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Consiste em:			
2a	1 x laterais e/d		
2b	2 x capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.		


4	Fixação frontal		
	INSERTA	4x	ZSF.39A2
	Aparafusamento	4x	ZSF.35A2
	Fixação p/ pressão	4x	ZSF.36A2


12	Suportes de traseira de madeira e/d		
	Variantes de cores	SW	R9006
	Aço	Z30M000S.04	
	Traseira em aço		43

3	Suporte de parede traseira de madeira – pia e/d		
	Variantes de cores	SW	R9006
	Aço	Z30D000S.22	
	Traseira em aço		43

Estabilização frente/fundo			
	Para a estabilização de frentes amplas e altas. Reforça a junção entre lateral e frente		
	Z96.10E1		
	Planificação		45

Informações úteis para o pedido

8	Reling longitudinal e/d		
	Variantes de cores	SW	WGR
	NL (mm)	Aço	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

11	Kit laterais – parte interna		
	Variantes de cores	SW	R9006
	NL (mm)	Aço	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	

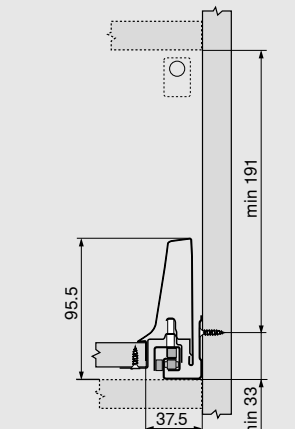
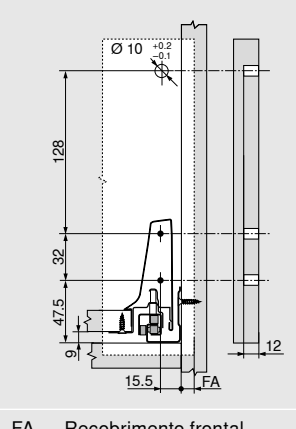
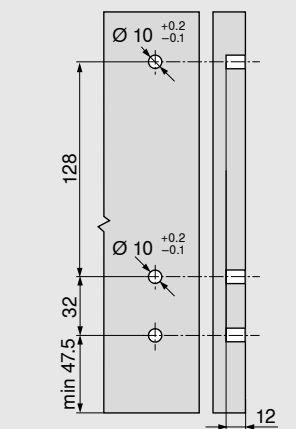
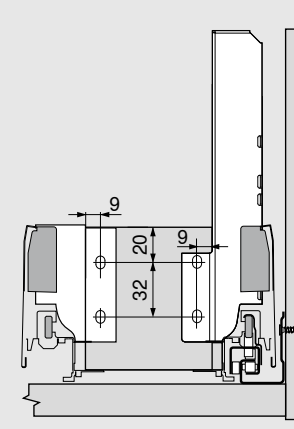
Consiste em:

11a 1 x laterais e/d




11b 2 x capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.

Para um aproveitamento conveniente do espaço disponível recomendamos: comprimento nominal NL laterais externas (nº 2) - comprimento nominal NL laterais internas (nº 11) = mín. 150 mm


Planificação

Espaço necessário no armário	Medidas de instalação – Frente	Medidas de furação – Frente – Montagem INSERTA Pressão	Medidas de instalação – Parede traseira
			

Dimensões de corte para aglomerados de 16 mm


	Parede traseira 84 mm
	Fundo da gaveta Traseira em madeira NL - 24 mm
	Peça intermediária 71 mm

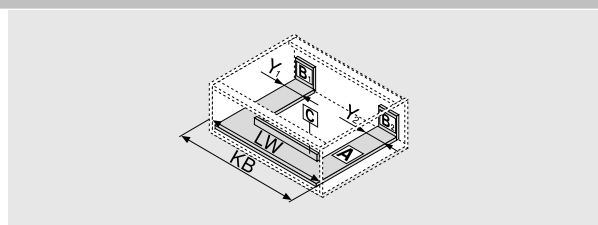Y mín. BLUMOTION = 48 mm
Y mín. TIP-ON BLUMOTION = 75 mm
Y máx. = 225 mm



KB Largura do armário
LW Largura livre do armário
NL Comprimento nominal
SPW Largura livre entre as laterais da pia

W = NL laterais externas - NL laterais internas - 10 mm

Medidas de furação –
peça intermediária

BOXFIX plus




- Aparelho pneumático para a montagem racional de gavetas e extensões frontais
- Tipo de montagem: parafusos (opcional pregos)
- Comprimento nominal: 270–650 mm
- Largura de armário: 275–1200 mm
- Processamento possível de parede traseira de madeira e de aço

Informações úteis para o pedido

BOXFIX plus

ZMM.2500

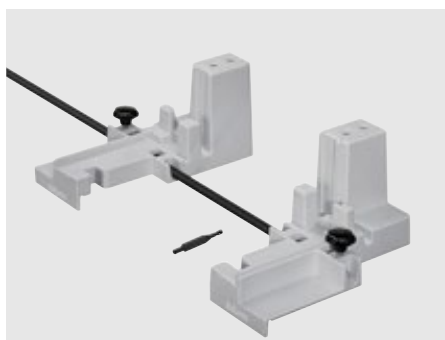BOXFIX E-T




- Ajuda confortável para a montagem rápida da TANDEMBOX antaro
- Todos os componentes da TANDEMBOX antaro são processados sem fendas e com precisão
- Para todos os materiais de laterais
- Tipo da montagem: parafusos
- Comprimento nominal: 270–650 mm
- Largura de armário: 250–1200 mm
- Material: matéria plástica/aço

Informações úteis para o pedido

BOXFIX E-T

ZMM.0350

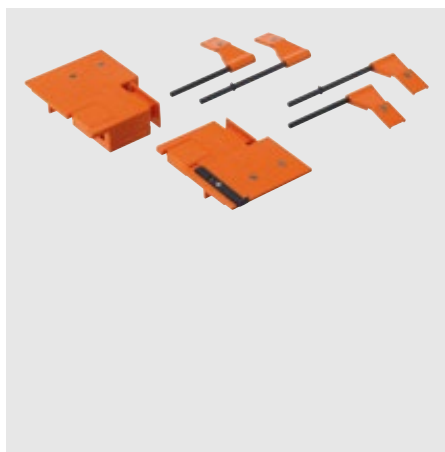Gabarito de marcação para TANDEMBOX antaro



- Gabarito para a marcação das posições de fixação das ferragens frontais
- Material: matéria plástica/aço

Informações úteis para o pedido

Gabarito de marcação para TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX – 378N ZML.3510

TANDEMBOX – 378M | 378K ZML.3580.01

MINIPRESS top



- Calcula automaticamente as posições exatas de furação (em combinação com EASYSTICK)
- Régua automaticamente móvel (eixo X) para dimensões da peça de trabalho até 2681 mm
- Processo automático do carro de perfuração (eixo Y) até 350 mm
- Aperto do cabeçote porta-brocas sem uso de ferramentas
- Opcionalmente, furação horizontal
- Substituição rápida dos cabeçotes já equipados com brocas

Informações úteis para o pedido

MINIPRESS top com EASYSTICK

Incl. HOZ	M75E2000
	M70E2000

MINIPRESS top sem EASYSTICK

Incl. HOZ	M75.2000
	M70.2000

HOZ Unidade de perfuração horizontal

MINIPRESS P



- Possibilita a realização de furos de fixação para a fixação frontal TANDEMBOX antaro, guias de armário, assim como fundos de gavetas e suportes de paredes traseiras de madeira.

Informações úteis para o pedido

MINIPRESS P

	M53.1050
--	----------

EASYSTICK



- EASYSTICK – o novo sistema de encosto automatizado e fácil de ser configurado para máquinas de furação e colocação de ferragens Blum
- Ajuste sem ferramentas e determinação digital das posições de fixação para a fixação frontal e guias de armário TANDEMBOX antaro
- Transferência de dados planificados a partir do configurador de armários diretamente para o EASYSTICK por meio de pen drive
- Os dados importados de fabricação e de furações podem ser diretamente acessados e continuar sendo processados por leitor de código de barras

Informações úteis para o pedido

EASYSTICK

Régua	MZD.2000
Computador	MZD.5000



Outras informações sobre o SERVO-DRIVE podem ser encontradas aqui:

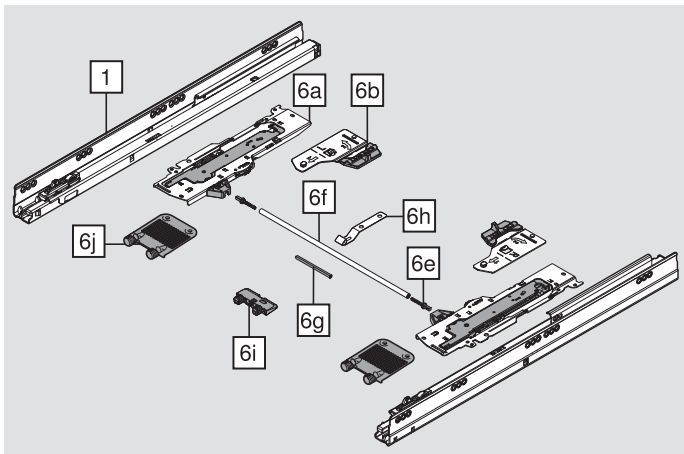
www.blum.com/sdr13

TIP-ON BLUMOTION

Guia de armário TANDEMBOX TIP-ON BLUMOTION



- Sistema de auxílio de abertura mecânico TIP-ON combinado com o BLUMOTION – para um fechamento leve e silencioso
- Folga frontal 2.5 mm
- Regulagem frontal quadridimensional
- Área ampla de desengate
- Deslizamento suave sincronizado
- Sincronização a partir de largura livre de armário LW 238 mm



1	Guias de armários e/d		
	Para TIP-ON BLUMOTION		
	Comprimento nominal (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

TIP-ON BLUMOTION

Informações úteis para o pedido

6 Kit TIP-ON BLUMOTION					
	NL (mm)	Unidade	Guia do armário (kg)	Peso (kg)	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	≤ 20	T60B3330
	350–600	L3	30	15–30	T60B3530
	450–650	L5	65	< 30–65	T60B3560
Consiste em:					
6a	1x	Unidade TIP-ON BLUMOTION e/d			
6b	1x	Dispositivo de engate TIP-ON BLUMOTION e/d			
6e	2x	Adaptador de sincronização TIP-ON BLUMOTION			
	¹	Faixas de peso recomendadas (peso total da extensão) para uma função otimizada de abertura e fechamento			
	²	Compatível apenas com guia de armário 30 kg			
	³	Recomendação: compatível apenas com guia de armário de 65 kg			

Largura livre do armário LW ≥ 287 mm


6f Eixo de sincronização TIP-ON BLUMOTION			
	Versão	Cor	
	Redondo	Cinza	T60.1125W
Em combinação com 6e 2 x T60.000D			
Ideal até largura livre do armário LW 1370 mm			
Nota			
Para uma funcionalidade e uma área de desengate otimizadas, recomendamos o emprego geral de uma sincronização			
Recorte	Largura livre do armário LW - 240 mm		


Largura livre do armário LW 238–286 mm

6g Sincronização TIP-ON BLUMOTION			
	Versão	Cor	
	Quadrada	R7035	T60.300D
Recorte	Largura livre do armário LW – 214 mm		

Acessórios

6e Adaptador de sincronização TIP-ON BLUMOTION			
	Versão	Cor	
	Simétrico	R7035	T60.000D
Largura livre do armário LW ≥ 287 mm			

6h Suporte do eixo de sincronização TIP-ON BLUMOTION			
	Largura do armário KB (mm)	Material	
	≥ 750	Aço	T60B000H
Para extensões sobre o fundo inferior do armário ou travessão			
Evita que o eixo de sincronização TIP-ON BLUMOTION ceda			

6i Cantoneira de apoio do fundo			
	Largura do armário KB (mm)	Cor	
	≥ 750	R7037	Z96.2011
Para extensões sobre o fundo inferior do armário ou travessão			
Evita que o eixo de sincronização TIP-ON BLUMOTION ceda			


6j Estabilização frente/fundo			
	Material	Cor	
	Matéria plástica	R7037	2x Z96.10E1

- Gabarito de teste e ajuste TIP-ON BLUMOTION			
	Folga frontal FS (mm)	Cor	
	2.5	Laranja	65.5627

TIP-ON BLUMOTION


Espaço necessário no armário

Gaveta | Extensão frontal

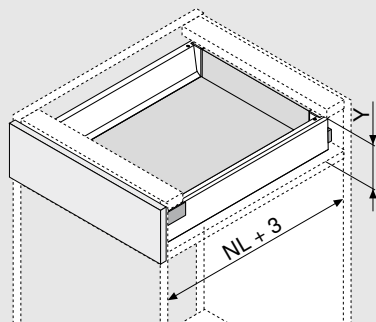

Altura da traseira	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227
NL Comprimento nominal	


Gaveta interna | Extensão interna

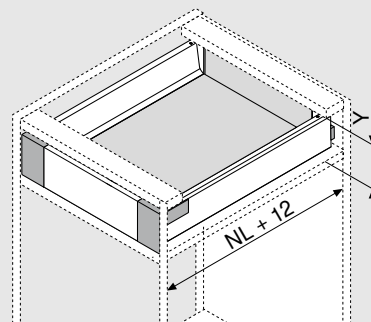

Altura da traseira	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227
NL Comprimento nominal	


Espaço necessário no armário

Gaveta | Extensão frontal

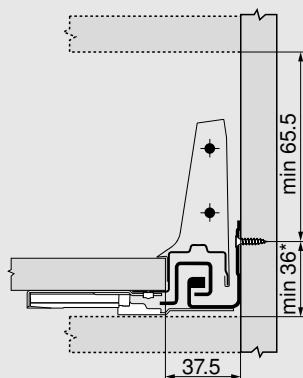

Altura M

Gaveta interna | Extensão interna

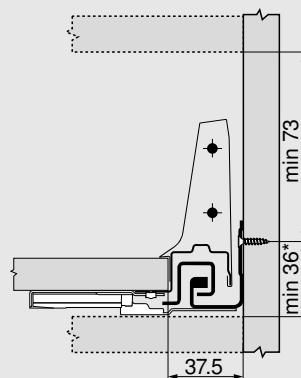


- * Para 36–39 mm e uma largura de armário de KB ≥ 750 mm, são necessários um suporte, uma sincronização TIP-ON BLUMOTION e uma cantoneira de apoio do fundo para evitar uma colisão do eixo de sincronização com o fundo inferior do armário ou do travessão
- Recomendamos um teste de recobrimento


TIP-ON BLUMOTION

Posição de aparafusamento – Gaveta interna | Extensão interna

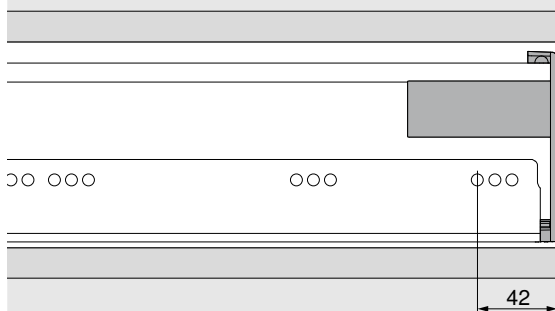
Variante 1




Variante 2

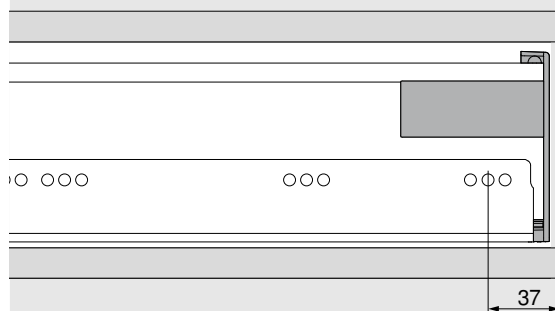

Pé da base

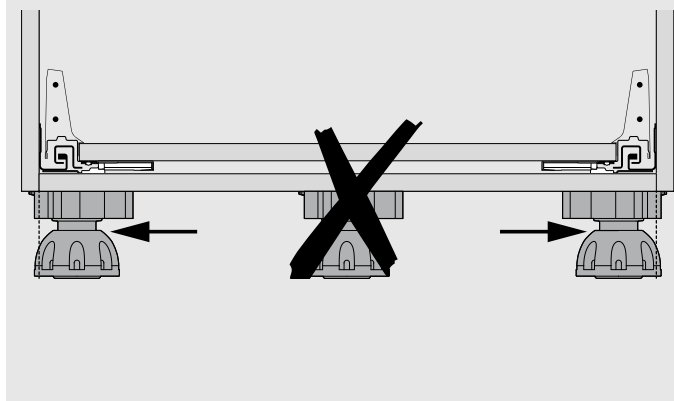

Área de desengate

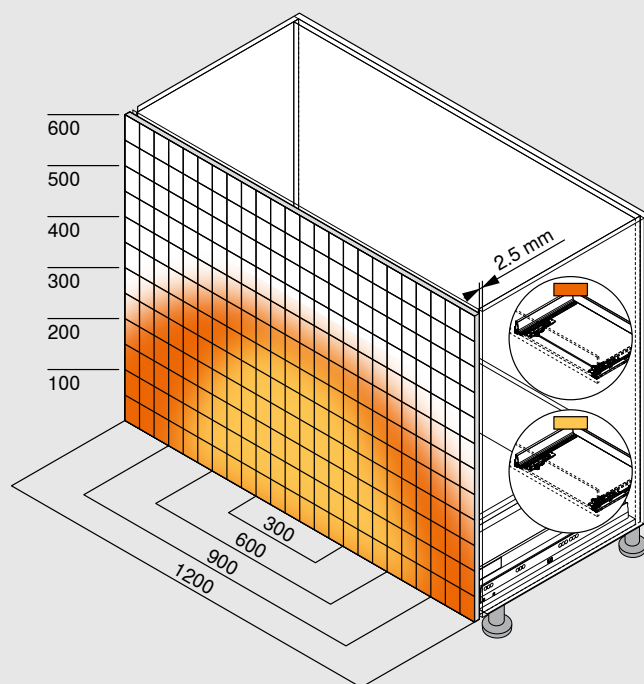

Com sincronização

Sem sincronização

Folga frontal mínima (mm)

2.5


Com estabilização frente/fundo

Para uma funcionalidade e uma área de desengate otimizadas, recomendamos o emprego geral de uma sincronização

Exemplo para 578 – 30 kg | 576 – 65 kg, altura D, comprimento nominal NL 500 mm

TIP-ON BLUMOTION

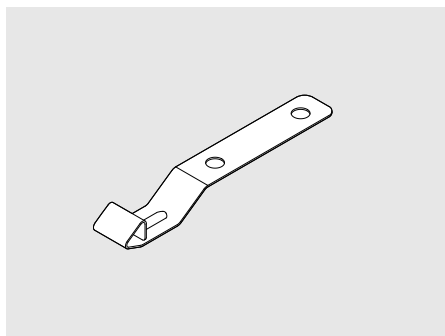Suporte do eixo de sincronização TIP-ON BLUMOTION




- Evita que o eixo de sincronização TIP-ON BLUMOTION ceda
- Para extensões sobre o fundo inferior do armário ou travessão
- Necessário para largura de armário $KB \geq 750$ mm
- Material: aço

Informações úteis para o pedido

Suporte do eixo de sincronização TIP-ON BLUMOTION

T60B000H

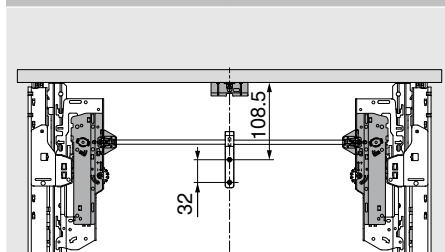
Medidas de furação – Fundo da gaveta


Comprimento nominal
(mm)

270–300

Unidade TIP-ON
BLUMOTION


S0 | S1

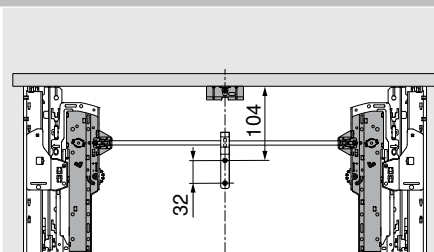
Comprimento nominal
(mm)

350–650

Unidade TIP-ON
BLUMOTION

L1 | L3 | L5

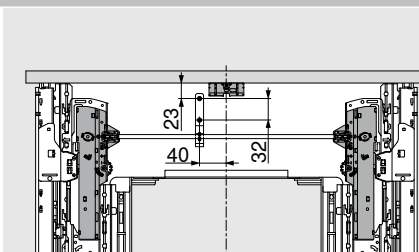

Armário para pia


Comprimento nominal
(mm)

450–650

Unidade TIP-ON
BLUMOTION

L1 | L3 | L5

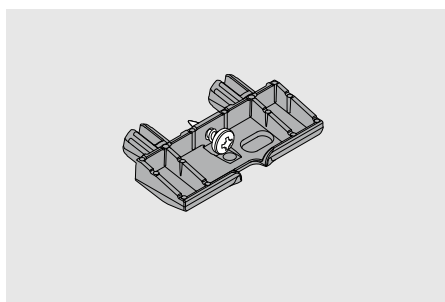Cantoneira de apoio do fundo



- Para o apoio do fundo da extensão
- Para extensões sobre o fundo inferior do armário ou travessão
- Necessário para largura de armário $KB \geq 750$ mm
- Material: matéria plástica

Informações úteis para o pedido

Cantoneira de apoio do fundo

Largura do armário
KB (mm)

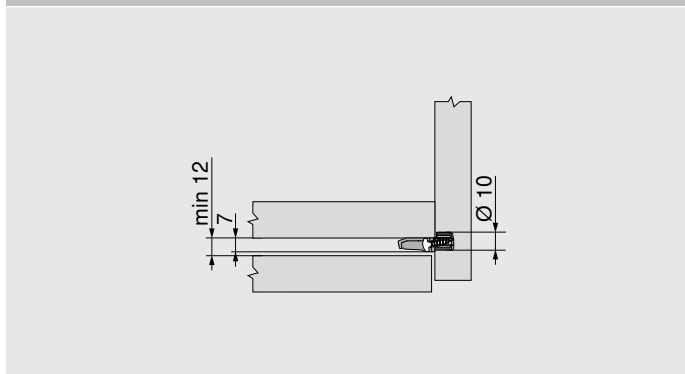
 ≥ 750

Cor


R7037

Z96.2011

Espaço necessário no armário




Medidas de furação – Frontal

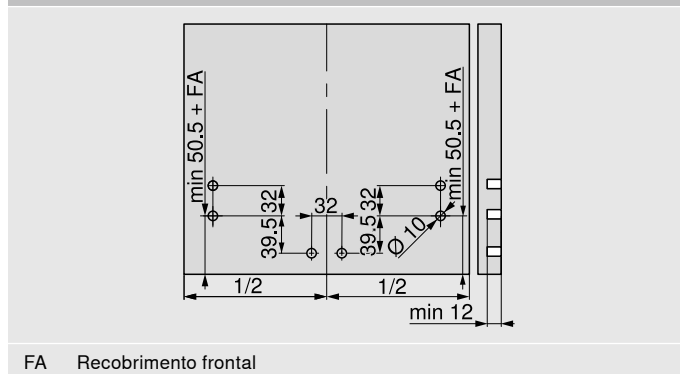

FA Recobrimento frontal

TIP-ON BLUMOTION



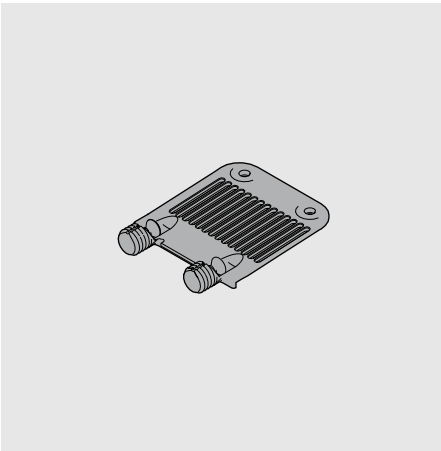
Estabilização frente/fundo




- Para a estabilização de frentes altas
- Para o suporte de fundos amplos de gavetas
- Necessário:
Altura frontal FH > 300 mm:
Largura de armário KB ≥ 750 mm:
2 peças
- Necessário:
Altura frontal FH > 300 mm:
Largura de armário KB < 750 mm:
1 peça

Informações úteis para o pedido	
Estabilização frente/fundo	
Tipo de fixação	Cor
EXPANDO	R7037
	Z96.10E1

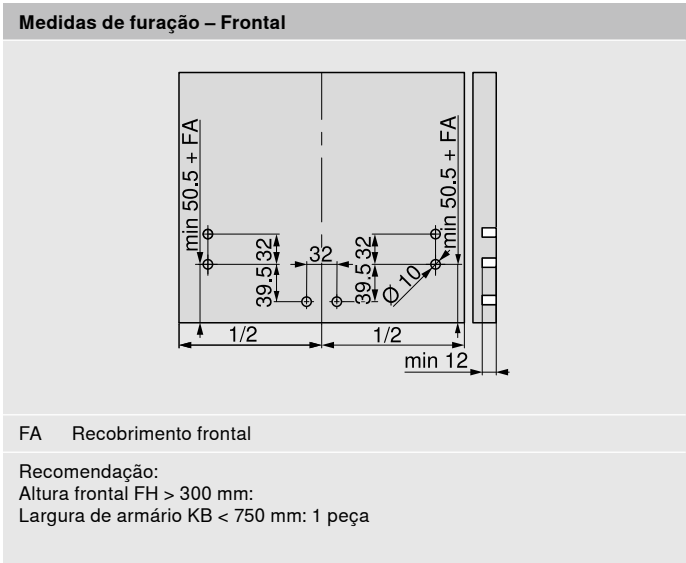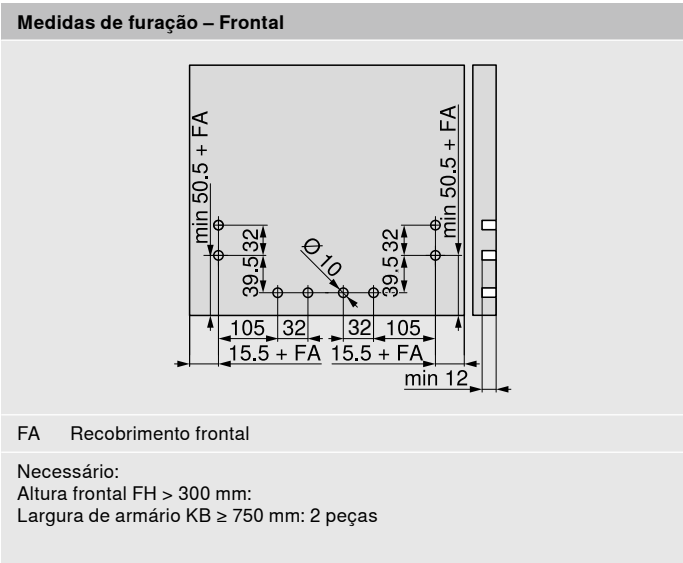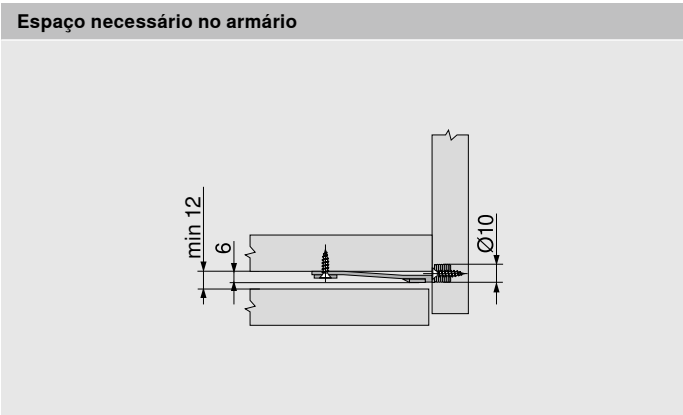Planificação




Guia do armário

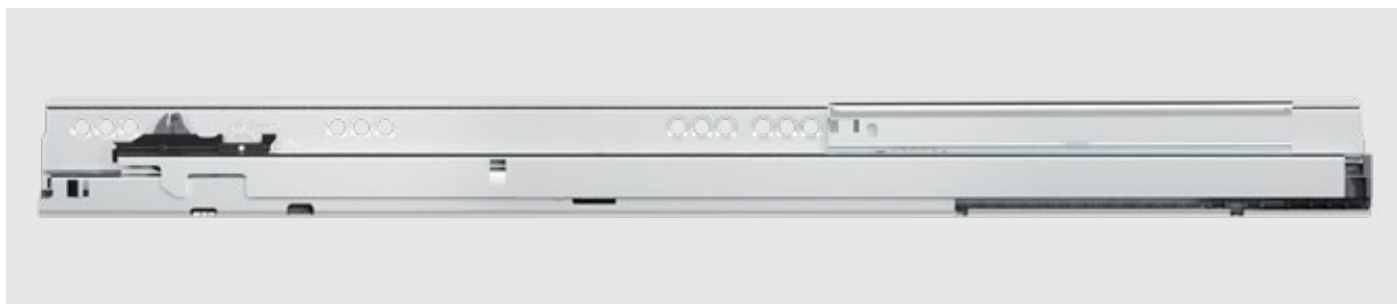


Fixação da guia do armário

Guia do armário 578M – 30 kg									
NL	19**	37	115	133	165	229	261	293	
270	●	●	●	●	●		○	○	
300	●	●	○	○	○		○	○	
350	●	●	○	○	○			○	○
400	●	●	○	○	○	○		○	○
450	●	●	○	○	○	○	○	○	○
500	●	●	○			○	○	○	○
550	●	●	○			○	○	○	○
600	●	●	○			○	○	○	○




Guia do armário 576M – 65 kg											
NL	19*	28	37	115	165	261	293	357	453	517	549
450	●	●	●	○	○	○		○	○	**	
500–550	●	●	●	○	○	○	○	○	○	**	
600	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	**
650	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	**




A	Parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm	B	Parafuso Euro Ref. 661.1450.HG	*	Pode ser substituído por A	**	Opcional para alta estabilidade Pode ser substituído por A
---	---	---	-----------------------------------	---	----------------------------	----	---

Traseira em aço

Informações úteis para o pedido			
	Variantes de cores	SW	R9006
		Aço	
	Parede traseira N	☎ Z30NxxxS.6	
	Parede traseira M	☎ Z30MxxxS.6	
	Parede traseira K	☎ Z30KxxxS.6	
	Parede traseira C	☎ Z30CxxxS.6	
	Parede traseira D	☎ Z30DxxxS.6	

Cálculo da largura




xxx Largura

LW Largura livre do armário


Exemplo:

Larg. livre armário 567 mm - 28 mm = larg. parede traseira 539 mm


Pedido: **Z30M539S** em branco

Dimensões de corte para aglomerados de 16 mm	
	Fundo
	NL - 22 mm
	LW - 75 mm
	LW Largura livre do armário
	NL Comprimento nominal


Informações úteis para o pedido

Suporte de parede traseira altura B			
	Variantes de cores	SW	WGR
		Aço	
		Z30B000S.04	

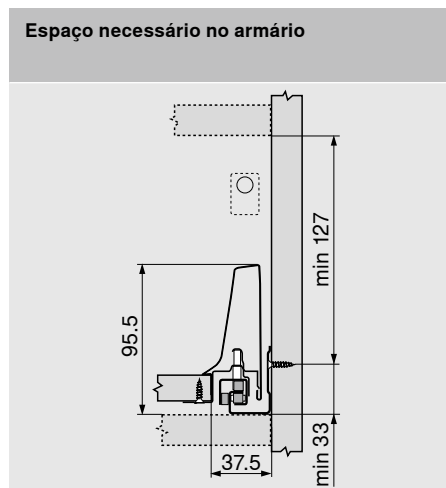Planificação




Medidas de instalação – Frente

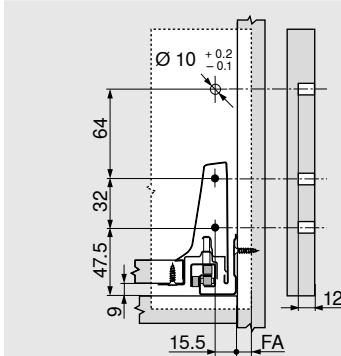

FA Recobrimento frontal

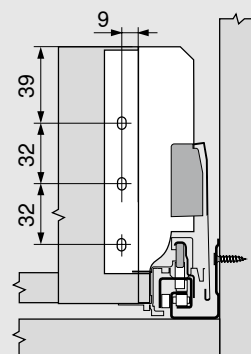Medidas de instalação – Parede traseira



Suporte de reling flexível

Acessórios – Suporte de reling flexível

Suporte de reling flexível			
	Variantes de cores	SW	R9006
		Aço	
		ZRR.5200	


Planificação

Espaço necessário no armário	Medidas de instalação – Frente	Medidas de instalação – Parede traseira
Posicionamento livre $Y = X - 4 \text{ mm}$ X Altura da parede traseira	Posicionamento livre $Z = X - 71 \text{ mm}$ X Altura da parede traseira FA Recobrimento frontal	Posicionamento livre $W = X - 103 \text{ mm}$ X Altura da parede traseira

Espaço necessário no armário	Medidas de instalação – Frente	Medidas de instalação – Parede traseira
Altura D – Reling duplo (suporte de parede traseira altura B)	Altura D – Reling duplo (suporte de parede traseira altura B) FA Recobrimento frontal	Altura D – Reling duplo (suporte de parede traseira altura B)

Estabilização frente/fundo

Estabilização frente/fundo




Informações úteis para o pedido	
Estabilização frente/fundo	
Tipo de fixação	Cor
EXPANDO	R7037
	Z96.10E1


- Para a estabilização de frentes altas
- Para o suporte de fundos amplos de gavetas
- Recomendação:
 Altura frontal FH < 300 mm:
 Largura de armário KB > 900 mm: 1 pç.
 Altura frontal FH ≥ 300 mm:
 Largura de armário KB < 450 mm: 1 pç.
 Largura de armário KB ≥ 450 mm: 2 pçs.
 Largura de armário KB > 900 mm: 3 pçs.

Planificação

Espaço necessário no armário



Medidas de furação – Frontal

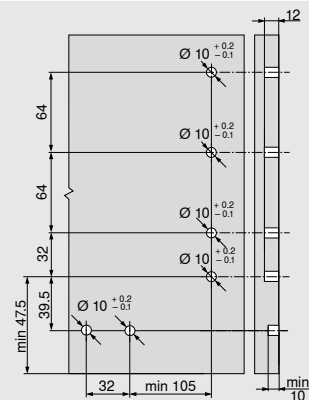

Cantoneira de apoio

Cantoneira de apoio




Aço

28 mm

Z30A0008

Utilização em combinação com parede traseira de madeira. Com mesmo recorte de fundo para paredes traseiras de madeira e de aço.

Dimensões de corte para aglomerados de 16 mm com cantoneira de apoio


**Parede traseira**

Altura da parede traseira - 16 mm

**Fundo**Parede traseira
madeira/aço
NL - 22 mm

LW Largura livre do armário

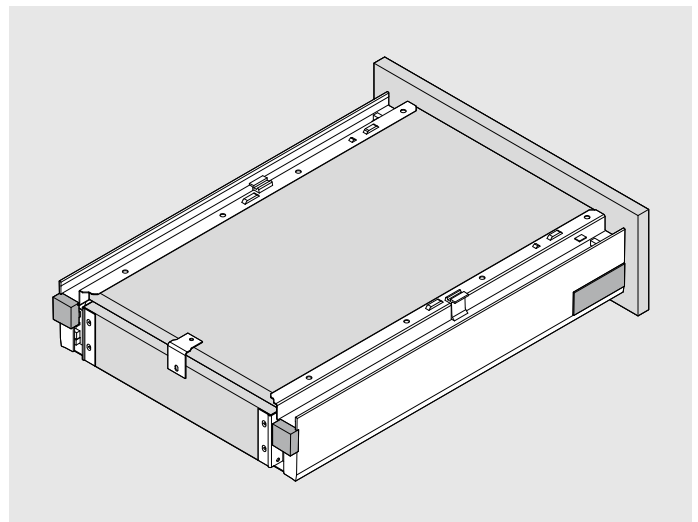NL Comprimento nominal





moving ideas

Acreditamos que ideias podem movimentar o mundo. Para que você possa concretizar suas ideias criativas, oferecemos ferragens inovadoras, conceitos inspiradores de móveis e serviços adequados. O que nos impulsiona são as suas necessidades, as tendências mundiais e nossa visão compartilhada de mais qualidade do espaço residencial. Vamos criar juntos ideias que se movimentam.



Qualidade de vida

Mais conforto e funcionalidade na utilização diária de móveis – é para isso que queremos contribuir.



Sortimento

Tudo a partir de uma única fonte: com nossa ampla gama de produtos, você pode implementar tendências atuais e futuras do espaço residencial.



Inspiração

Observamos as tendências de moradia no mundo todo e pesquisamos as soluções de amanhã. Compartilhamos nossos conhecimentos com você.



Inovação

Estamos sempre em movimento. Com curiosidade e espírito de pesquisa, desenvolvemos novos produtos e serviços para você.



Serviços

Com serviços customizados, adaptados aos seus processos, prestamos nosso auxílio a você em seu trabalho diário.



Qualidade

Não paramos de melhorar constantemente nossos produtos, nossos serviços e a nós mesmos.



Confiança

Assumimos a responsabilidade. Pela nossa parceria, pelos nossos colaboradores, pela sociedade e pelo meio ambiente.

Julius Blum iniciou nossa viagem em 1952 com travas para ferraduras. Hoje fornecemos ferragens inovadoras para clientes em mais de 120 países.

Blum do Brasil
Ind. e Com. de Ferragens Ltda.
Av. João Paulo I, 2052
Jardim Santa Bárbara
CEP 06817-000 Embu das Artes - SP
Brasil
Tel.: +55 11 4785-3400
Fax.: +55 11 4785-3421
E-mail: info.br@blum.com
www.blum.com.br

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Áustria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Nossas unidades na Áustria, Polônia e China estão certificadas como indicado abaixo.
Nossa unidade nos EUA está certificada conforme a ISO 9001.
Nossa unidade no Brasil está certificada conforme a ISO 9001, a ISO 14001 e a ISO 45001.



Todos os conteúdos estão sujeitos ao copyright da Blum.
Sujeito a modificações técnicas e a alterações do programa sem aviso prévio.
IDNR: 105.347.8 · EP-639/1 PT-BR/07.24