


TANDEMBOX antaro

Podatki za naročilo
in načrtovanje



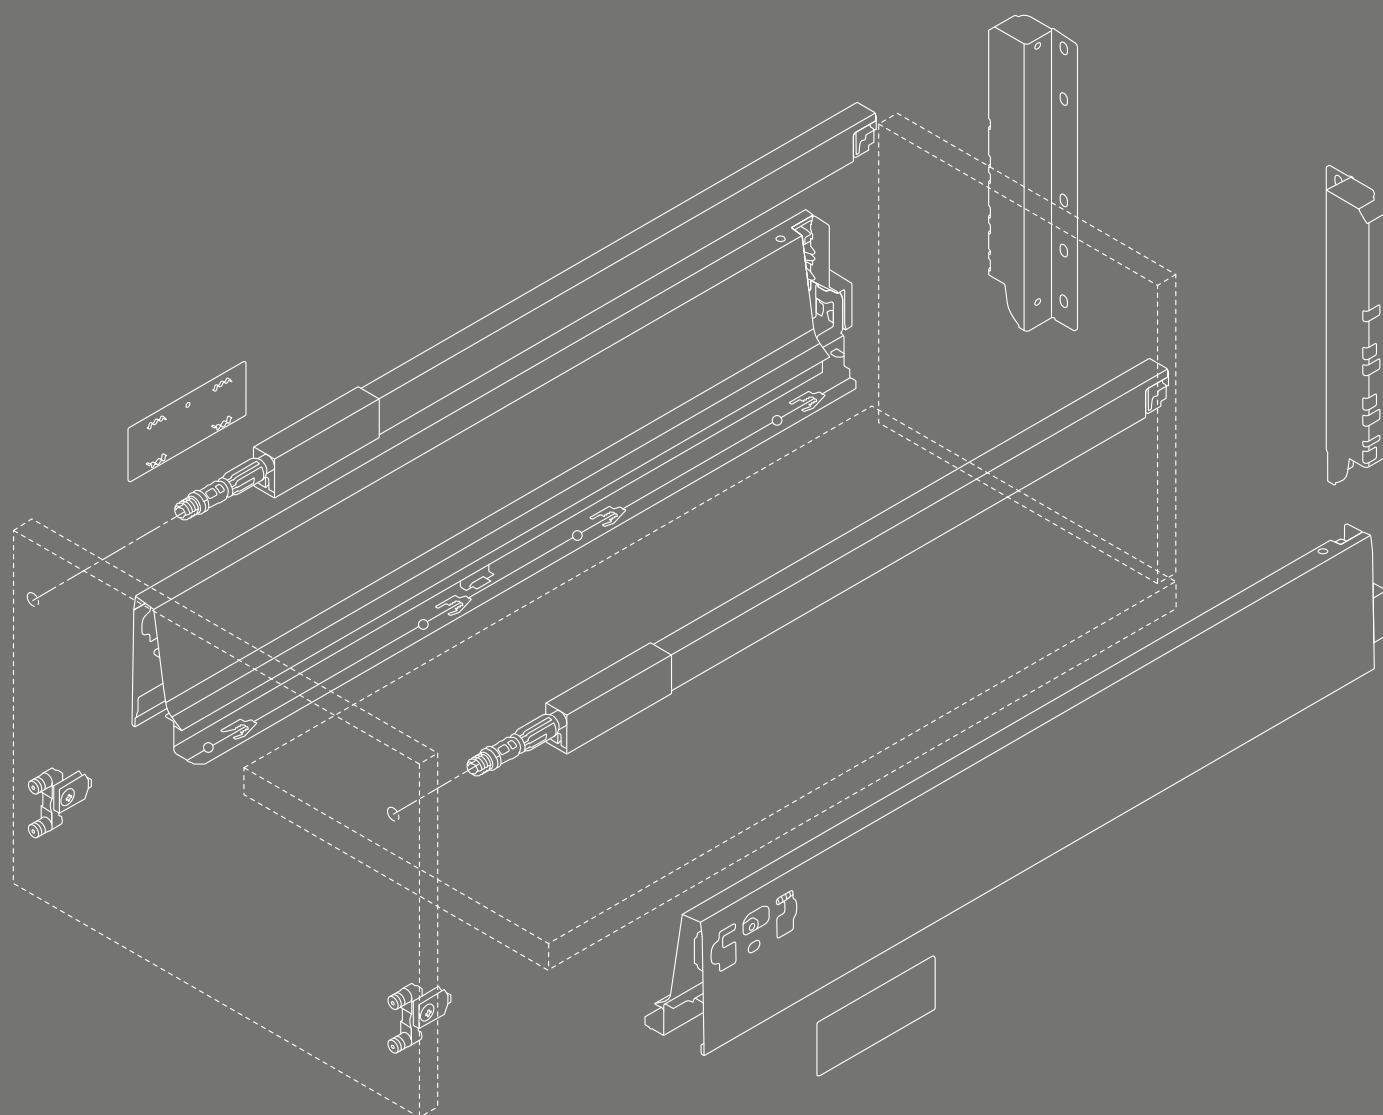

PredalVišina N
82,5 mm**4**Višina M
98,5 mm**6**Višina K
130,5 mm**10****Notranji predal**Višina M
106 mm**8**Višina K
136,5 mm**12****Prednji izvlek**Višina C
192 mm**14**Višina D
224 mm**20**Višina D
s stranico K
224 mm**26**Višina C
z aluminijastim okvirjem
192 mm**18**Višina D
z aluminijastim okvirjem
224 mm**24****Notranji izvlek**Višina C
192 mm**16**Višina D
224 mm**22**Višina D
s stranico K
224 mm**28****Predal pod pomivalnim koritom**Višina C
192 mm**30**Višina D
224 mm**32**

Obdelovalni pripomočki

34

SERVO-DRIVE

36

TIP-ON BLUMOTION

36

Pritrditev vodila za predal

42

Jeklena zadnja stranica

43

Nastavljiv nosilec relinga

44

Stabilizacija sprednje stranice/dna

45**Barva**

SW	Svileno bela
R9006	RAL 9006 siva (bel aluminij)
WGR	Belo siva
R7037	RAL 7037 prašno siva


Izdelek



Opis


- Prikrit, voden polni izvlek
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Dvodimenzionalna nastavitve sprednje stranice
- Z integriranim blaženjem BLUMOTION, možnost kombiniranja s sistemom SERVO-DRIVE ali TIP-ON BLUMOTION

Potreba po prostoru

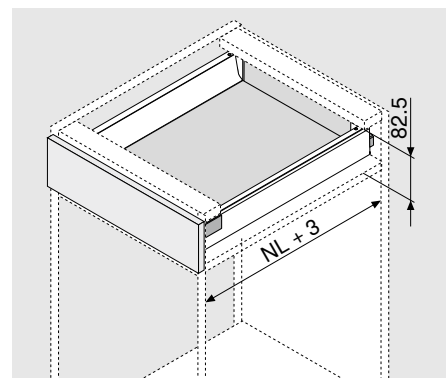

NL Nazivna dolžina

Podatki za naročilo

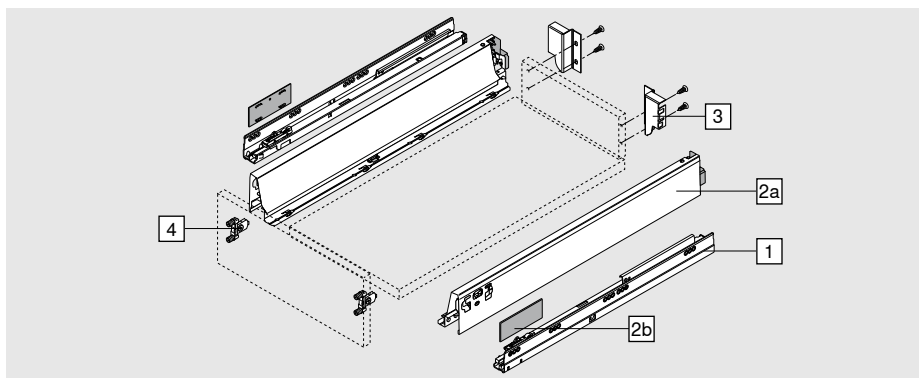

1	Vodila za predal levo/desno	
	Dinamična obremenljivost (kg)	BLUMOTION*
	Nazivna dolžina (mm)	30 kg
	400	578.4001M
	450	578.4501M
	500	578.5001M
	550	578.5501M

* Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION

2	Stranice levo/desno	
	Barvni odtenki	SW R9006
	NL (mm)	Jeklo
	400	378N4002SA
	450	378N4502SA
	500	378N5002SA
	550	378N5502SA

V kompletu so:





2a	1 x stranice levo/desno
2b	2 x pokrivne kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis




Podatki za naročilo

3	Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
		Jeklo	
		Z30N000S.04	
	Jeklena zadnja stranica		

	4 Pritrdilec sprednje stranice		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Privitje	2x	ZSF.35A2
	Vtisnjenje	2x	ZSF.36A2

Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu	Vgradne mere sprednje stranice	Vrtalni odmiki – sprednja stranica – montaža z INSERTA vtisnjenjem	Vgradne mere zadnje stranice predala
	 FA Pripira sprednjih stranic		

Prerezne mere za iverne plošče 16 mm	
 Zadnja stranica predala 69 mm	 KB Širina korpusa LW Svetla širina korpusa NL Nazivna dolžina
 Dno predala Lesena zadnja stranica NL – 24 mm Jeklena zadnja stranica NL – 22 mm	


Izdelek



Opis

- Prikrit, voden polni izvlek
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Dvodimenzionalna nastavitev sprednje stranice
- Z integriranim blaženjem BLUMOTION, možnost kombiniranja s sistemom SERVO-DRIVE ali TIP-ON BLUMOTION


Potreba po prostoru

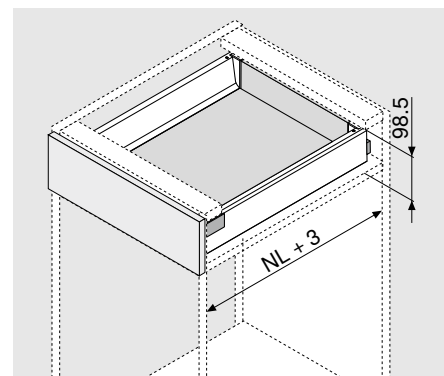


NL Nazivna dolžina


Podatki za naročilo

1	Vodila za predal levo/desno		
	Dinamična obremenljivost (kg)		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION			

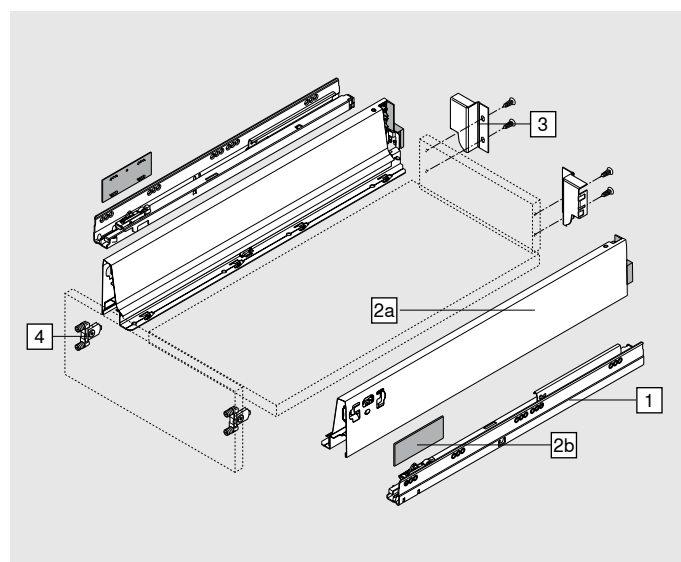





2	Stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	V kompletu so:		
2a	1 x stranice levo/desno		
2b	2 x pokrivne kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis		




Podatki za naročilo

3	Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
		Jeklo	
		Z30M000S.04	
	Jeklena zadnja stranica		

	4 Pritrdilec sprednje stranice		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Privitje	2x	ZSF.35A2
	Vtisnjenje	2x	ZSF.36A2

Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu	Vgradne mere sprednje stranice	Vrtalni odmiki – sprednja stranica – montaža z INSERTA vtisnjenjem	Vgradne mere zadnje stranice predala
	 FA Pripira sprednjih stranic		

Prerezne mere za iverne plošče 16 mm	
 B Zadnja stranica predala 84 mm LW – 87 mm	 KB Širina korpusa LW Svetla širina korpusa NL Nazivna dolžina
 A Dno predala Lesena zadnja stranica NL – 24 mm Jeklena zadnja stranica NL – 22 mm LW – 75 mm	


Izdelek



Opis

- Prikrit, voden polni izvlek
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Z integriranim blaženjem BLUMOTION, možnost kombiniranja s sistemom SERVO-DRIVE ali TIP-ON BLUMOTION
- Notranji predal izbirno z ročajem ali ročajem s sojemalnikom


Potreba po prostoru

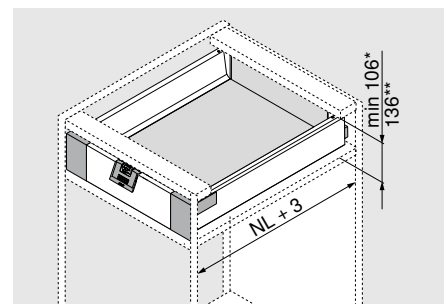

- NL Nazivna dolžina
 * Min. potreba po prostoru za notranji predal z ročajem ali brez njega
 ** Notranji predal z udobnim dostopom od zgoraj

Podatki za naročilo

1	Vodila za predal levo/desno		
	Dinamična obremenljivost (kg)		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION			

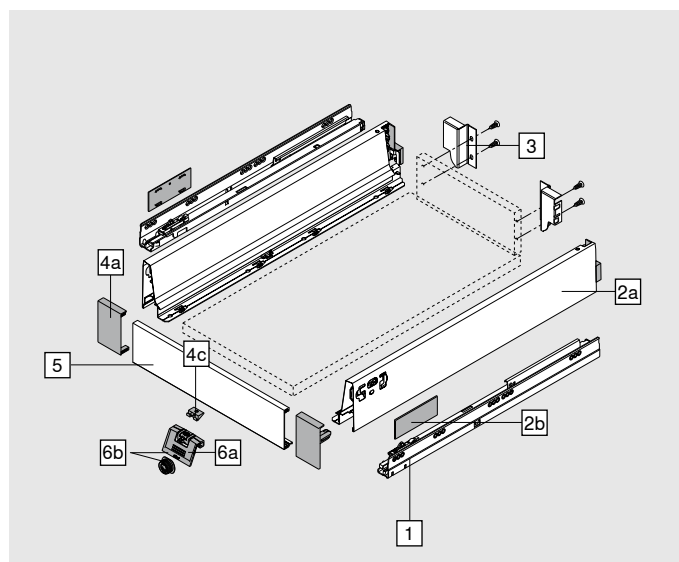

2	Stranice levo/desno	
	Barvni odtenki	SW R9006
	NL (mm)	Jeklo
	270	378M2702SA
	300	378M3002SA
	350	378M3502SA
	400	378M4002SA
	450	378M4502SA
	500	378M5002SA
	550	378M5502SA
	600	378M6002SA
	650	378M6502SA
V kompletu so:		
2a	1 x stranice levo/desno	
2b	2 x pokrivke kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis	

Podatki za naročilo

3	Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Jeklo	Z30M000S.04	
	Jeklena zadnja stranica	43	

5	Sprednja stranica		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Aluminij	Z31L1036A	
	Za prirezovanje		

4	Komplet nosilcev sprednje stranice		
	Barvni odtenki	SW	WGR
	Plastika	ZIF.71M0	

6a	Ročaj			
	Barvni odtenki	SW	WGR	R7037
	Plastika			
	ZIF.80M5			

V kompletu so:	
4a	1 x nosilec sprednje stranice levo/desno
4c	1 x nosilec dna predala

6b	Ročaj in sojemalnik			
	Barvni odtenki	SW/R7037	WGR/ R7037	R7037
	Plastika			
ZIF.80M7				

Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu

* Min. potreba po prostoru za notranji predal z ročajem ali brez njega
Brez ročaja je odpiranje mogoče samo od spodaj


** Notranji predal z udobnim dostopom od zgoraj

Vrtalni odmiki sprednje stranice za sojemalnik

Vgradne mere zadnje stranice predala

Prirezne mere za iverne plošče 16 mm

B	Zadnja stranica predala
LW – 87 mm	84 mm
A	Dno predala
LW – 75 mm	Lesena zadnja stranica
	NL – 24 mm
	Jeklena zadnja stranica
	NL – 22 mm



KB	Širina korpusa
LW	Svetla širina korpusa
NL	Nazivna dolžina

Prirezovanje, sprednje stranice

$x = LW - 132$


Izdelek



Opis

- Prikrit, voden polni izvlek
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Dvodimenzionalna nastavitev sprednje stranice
- Z integriranim blaženjem BLUMOTION, možnost kombiniranja s sistemom SERVO-DRIVE ali TIP-ON BLUMOTION


Potreba po prostoru

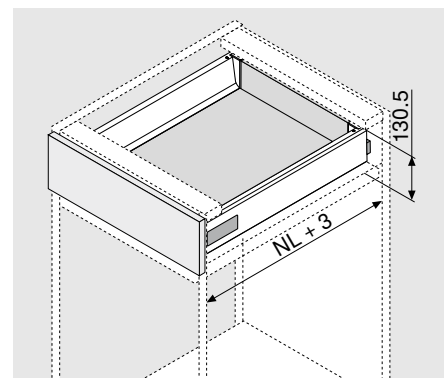

NL Nazivna dolžina

Podatki za naročilo

1	Vodila za predal levo/desno		
	Dinamična obremenljivost (kg)		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION			

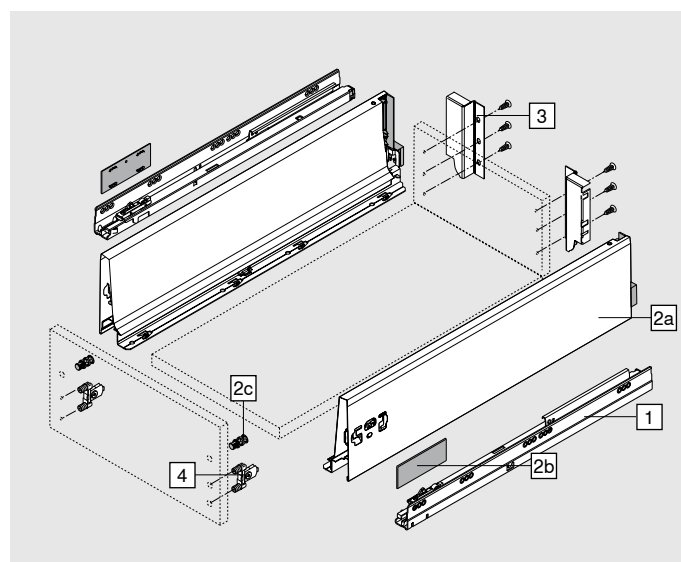





2	Stranice levo/desno	
	Barvni odtenki	SW
	NL (mm)	R9006
		Jeklo
	270	378K2702SA
	300	378K3002SA
	350	378K3502SA
	400	378K4002SA
	450	378K4502SA
	500	378K5002SA
	550	378K5502SA
	600	378K6002SA
	650	378K6502SA
V kompletu so:		
2a	1 x stranice levo/desno	
2b	2 x pokrivne kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis	
2c	2 x pozicijski zatič	




Podatki za naročilo

3	Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
		Jeklo	
		Z30K000S	
	Jeklena zadnja stranica		

	4 Pritrdilec sprednje stranice		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Privitje	2x	ZSF.35A2
	Vtisnjenje	2x	ZSF.36A2

Načrtovanje

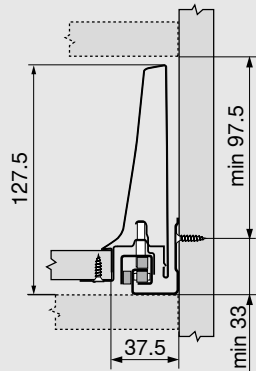Potreba po prostoru v korpusu	Vgradne mere sprednje stranice	Vrtalni odmiki – sprednja stranica – montaža z INSERTA vtisnjenjem	Vgradne mere zadnje stranice predala
	 FA Pripira sprednjih stranic		

Prirrezne mere za iverne plošče 16 mm	
 Zadnja stranica predala 116 mm	 KB Širina korpusa LW Svetla širina korpusa NL Nazivna dolžina
 Dno predala Lesena zadnja stranica NL – 24 mm Jeklena zadnja stranica NL – 22 mm	


Izdelek



Opis

- Prikrit, voden polni izvlek
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Z integriranim blaženjem BLUMOTION, možnost kombiniranja s sistemom SERVO-DRIVE ali TIP-ON BLUMOTION
- Notranji predal izbirno z ročajem ali ročajem s sojemalnikom


Potreba po prostoru

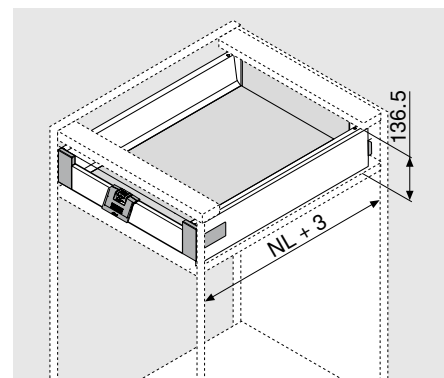


NL Nazivna dolžina


Podatki za naročilo


1	Vodila za predal levo/desno		
	Dinamična obremenljivost (kg)		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION			

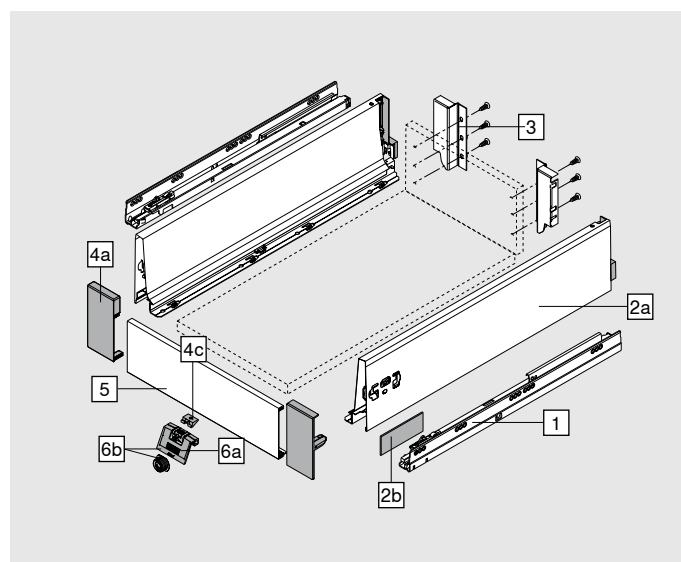


2	Stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
	V kompletu so:		
2a	1 x stranice levo/desno		
2b	2 x pokrivne kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis		

Podatki za naročilo

3	Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Jeklo	Z30K000S	
	Jeklena zadnja stranica	43	

4	Komplet nosilcev sprednje stranice		
	Barvni odtenki	SW	WGR
	Plastika	ZIF.71K0	




V kompletu so:			
4a	1 x nosilec sprednje stranice levo/desno		
4c	1 x nosilec dna predala	Z31A0008	

	5 Sprednja stranica			
	Barvni odtenki	SW	R9006	
	Aluminij	Z31L1036A		
	Za prirezovanje			



	6a Ročaj			
	Barvni odtenki	SW	WGR	R7037
	Plastika	ZIF.80M5		


	6b Ročaj in sojemalnik			
	Barvni odtenki	SW/R7037	WGR/R7037	R7037
	Plastika	ZIF.80M7		

Načrtovanje

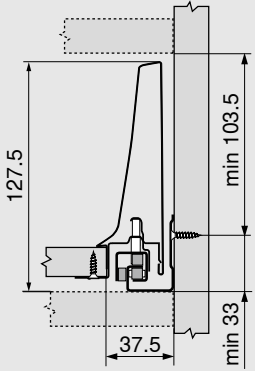
Potreba po prostoru v korpusu	Vrtalni odmiki sprednje stranice za sojemalnik	Vgradne mere zadnje stranice predala
		

Prirezne mere za iverne plošče 16 mm

	Zadnja stranica predala 116 mm
	Dno predala Lesena zadnja stranica NL - 24 mm Jeklena zadnja stranica NL - 22 mm



KB	Širina korpusa
LW	Svetla širina korpusa
NL	Nazivna dolžina

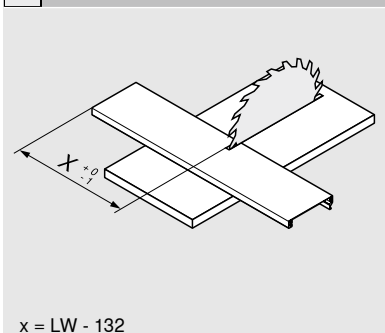Prirezovanje, sprednja stranica


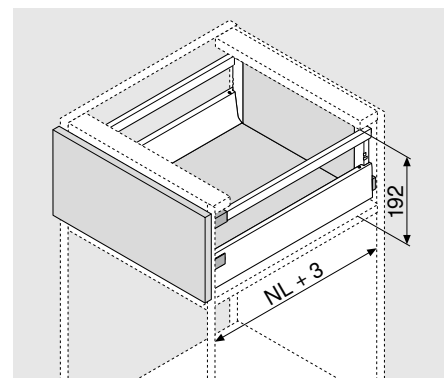
Izdelek



Opis

- Z enojnim relingom
- Prikrit, voden polni izvlek
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Tridimenzionalna nastavitev sprednje stranice
- Z integriranim blaženjem BLUMOTION, možnost kombiniranja s sistemom SERVO-DRIVE ali TIP-ON BLUMOTION


Potreba po prostoru




NL Nazivna dolžina

Podatki za naročilo

1	Vodila za predal levo/desno		
	Dinamična obremenljivost (kg)		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION			

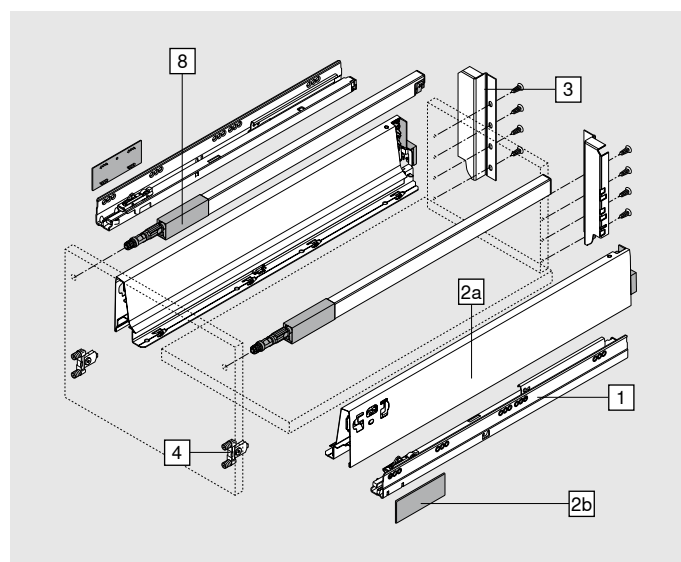

2	Stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	V kompletu so:		
2a	1 x stranice levo/desno		
2b	2 x pokrivne kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis		

Podatki za naročilo

3	Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno			
	Barvni odtenki	SW	R9006	
	Jeklo	Z30C000S		
	Jeklena zadnja stranica			43

4	Pritrdilec sprednje stranice			
	INSERTA	2x	ZSF.39A2	
	Privitje	2x	ZSF.35A2	
	Vtisnjenje	2x	ZSF.36A2	

8	Vzdolžni reling		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu	Vgradne mere sprednje stranice	Vrtalni odmiki – sprednja stranica – montaža z INSERTA vtisnjenjem	Vgradne mere zadnje stranice predala
	FA Pripira sprednjih stranic		

Prirrezne mere za iverne plošče 16 mm	
	Zadnja stranica predala 167 mm
	Dno predala Lesena zadnja stranica NL – 24 mm Jeklena zadnja stranica NL – 22 mm
KB Širina korpusa LW Svetla širina korpusa NL Nazivna dolžina	


Izdelek



Opis

- Z enojnim relingom
- Prikrit, voden polni izvlek
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Tridimenzionalna nastavitev sprednje stranice
- Z integriranim blaženjem BLUMOTION, možnost kombiniranja s sistemom SERVO-DRIVE ali TIP-ON BLUMOTION


Potreba po prostoru

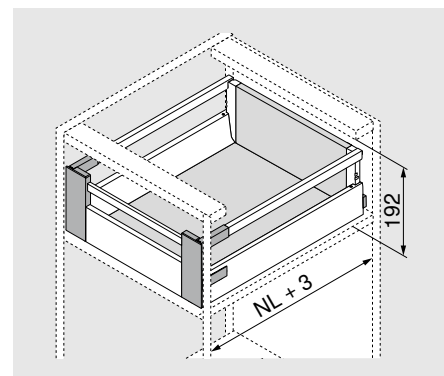


NL Nazivna dolžina

Podatki za naročilo

1	Vodila za predal levo/desno		
	Dinamična obremenljivost (kg)		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION			

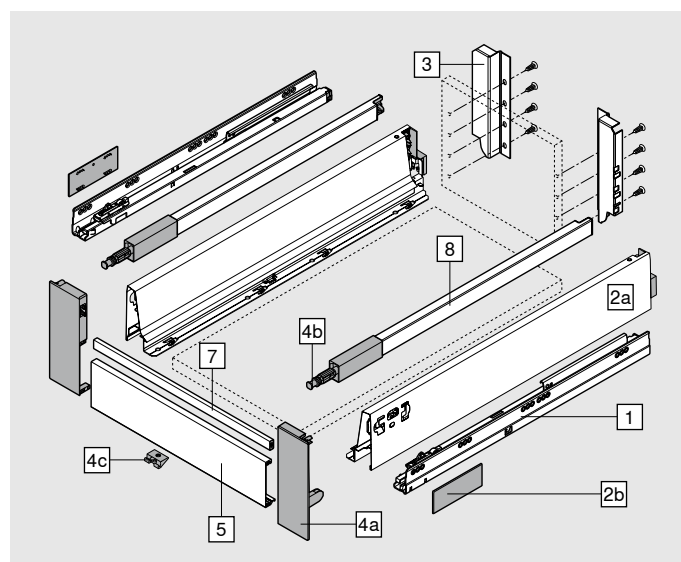

2	Stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	V kompletu so:		
2a	1 x stranice levo/desno		
2b	2 x pokrivne kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis		

Podatki za naročilo

3	Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Jeklo	Z30.C000S	
	Jeklena zadnja stranica	43	

7	Prečna cev		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Aluminij	ZRG.1046Z	
	Za prirezovanje		

4	Komplet nosilcev sprednje stranice		
	Barvni odtenki	SW	WGR
	Plastika	ZIF.76C0	

V kompletu so:

4a	1 x nosilec sprednje stranice levo/desno	
4b	2 x nosilec relinga	ZRG.000RF
4c	1 x nosilec dna predala	Z31A0008

8	Vzdolžni reling		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

5	Sprednja stranica		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Aluminij	Z31L1036A	
	Za prirezovanje		

Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu	Vgradne mere zadnje stranice predala	Prirezne mere za iverne plošče 16 mm	
		Zadnja stranica predala 167 mm Dno predala Lesena zadnja stranica NL – 24 mm Jeklena zadnja stranica NL – 22 mm	KB Širina korpusa LW Svetla širina korpusa NL Nazivna dolžina

Prerezovanje, sprednja stranica	Prerezovanje, prečna cev
$x = LW - 132$	$x = LW - 122$

Prednji izvlek z aluminijastim okvirjem


Izdelek



Opis

- Z enojnim relingom
- Prikrit, voden polni izvlek
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Tridimenzionalna nastavitev sprednje stranice
- Z integriranim blaženjem BLUMOTION, možnost kombiniranja s sistemom SERVO-DRIVE ali TIP-ON BLUMOTION


Potreba po prostoru

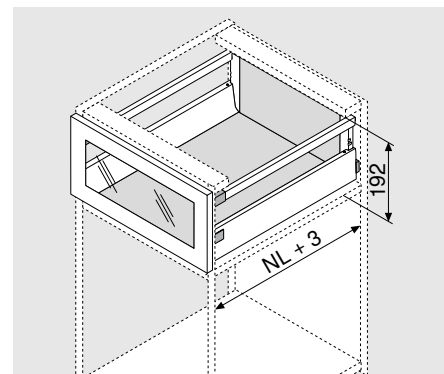


NL Nazivna dolžina

Podatki za naročilo

1	Vodila za predal levo/desno		
	Dinamična obremenljivost (kg)		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION			

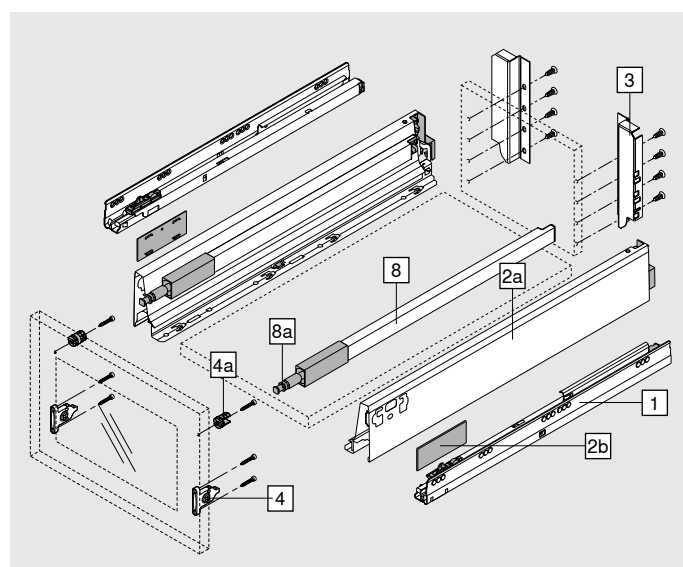

2	Stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	V kompletu so:		
2a	1 x stranice levo/desno		
2b	2 x pokrivne kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis		

Prednji izvlek z aluminijastim okvirjem

Podatki za naročilo

3	Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Jeklo	Z30.C000S	
	Jeklena zadnja stranica		43




4	Pritrdilec sprednje stranice		
	Privitje		2x
	ZSF.35A2		

4a	Adapter za aluminijast okvir, simetrično		
	Barvni odtenki	naravno/belo	
	Plastika		2x
	ZRF.2210		

8	Vzdolžni reling		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Nosilec relinga	
	Barvni odtenek	Naravno
	2 x plastika	
	ZRG.000R5F	

Načrtovanje

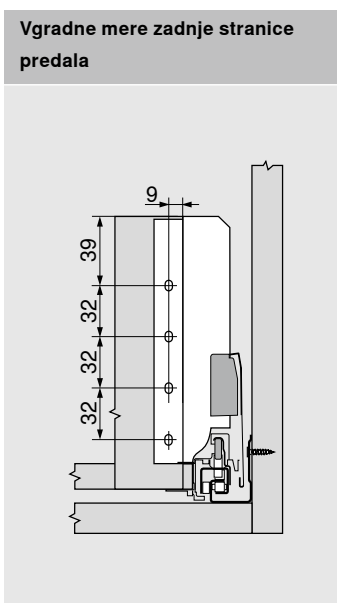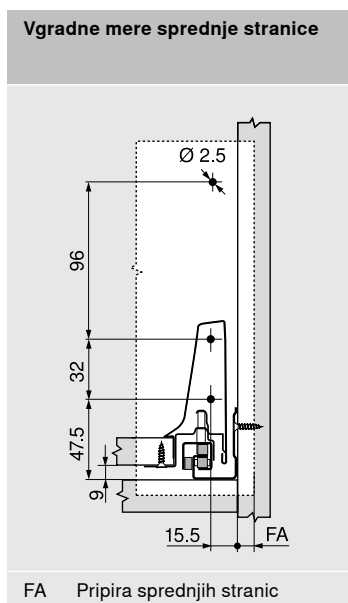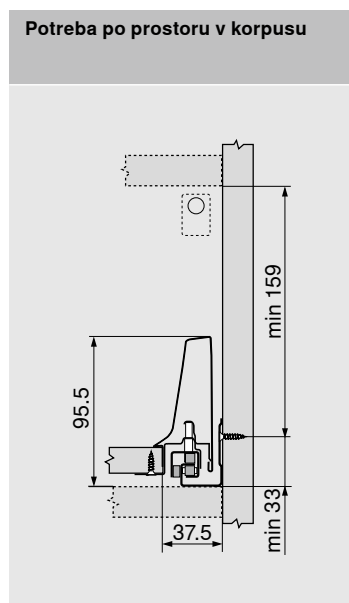

Pririzne mere za iverne plošče 16 mm	
	Zadnja stranica predala 167 mm
	LW – 87 mm
	Dno predala
	Lesena zadnja stranica
	NL – 24 mm
	Jeklena zadnja stranica
	NL – 22 mm
	LW – 75 mm
KB Širina korpusa	
LW Svetla širina korpusa	
NL Nazivna dolžina	


Izdelek



Opis

- Z enojnim relingom
- Prikrit, voden polni izvlek
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Tridimenzionalna nastavitev sprednje stranice
- Z integriranim blaženjem BLUMOTION, možnost kombiniranja s sistemom SERVO-DRIVE ali TIP-ON BLUMOTION


Potreba po prostoru

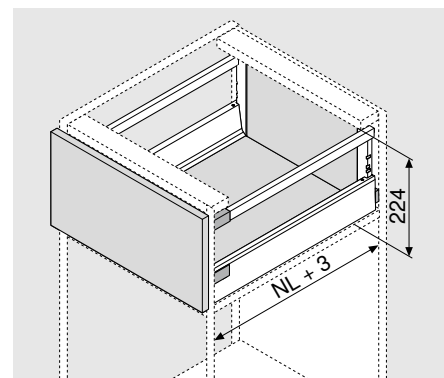

NL Nazivna dolžina


Podatki za naročilo

1	Vodila za predal levo/desno		
	Dinamična obremenljivost (kg)		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION			

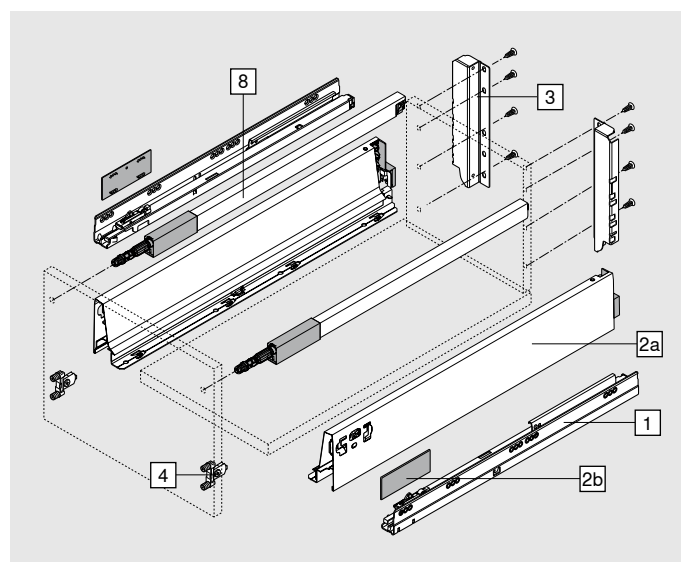


2	Stranice levo/desno	
	Barvni odtenki	SW R9006
	NL (mm)	Jeklo
	270	378M2702SA
	300	378M3002SA
	350	378M3502SA
	400	378M4002SA
	450	378M4502SA
	500	378M5002SA
	550	378M5502SA
	600	378M6002SA
	650	378M6502SA
V kompletu so:		
2a	1 x stranice levo/desno	
2b	2 x pokrivne kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis	





Podatki za naročilo




3	Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno			
	Barvni odtenki	SW	R9006	
	Jeklo	Z30D000SL		
	Jeklena zadnja stranica			43

4	Pritrdilec sprednje stranice			
	INSERTA	2x	ZSF.39A2	
	Privitje	2x	ZSF.35A2	
	Vtisnjenje	2x	ZSF.36A2	

8	Vzdolžni reling		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Načrtovanje

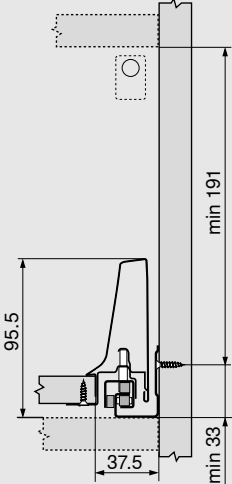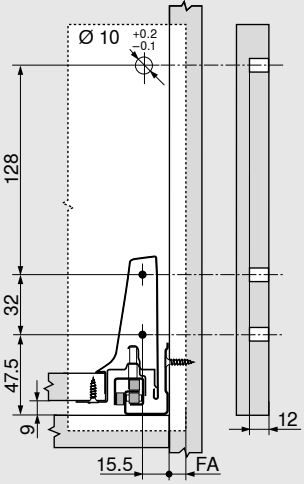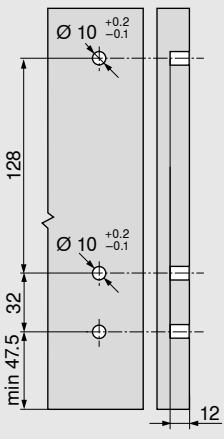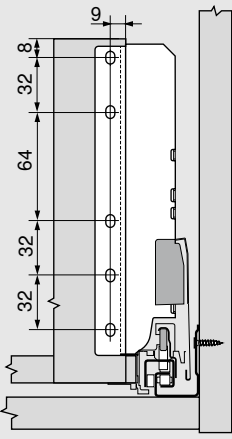Potreba po prostoru v korpusu	Vgradne mere sprednje stranice	Vrtalni odmiki – sprednja stranica – montaža z INSERTA vtisnjenjem	Vgradne mere zadnje stranice predala
	 FA Pripira sprednjih stranic		

Prerezne mere za iverne plošče 16 mm	
	Zadnja stranica predala 199 mm
	Dno predala Lesena zadnja stranica NL – 24 mm Jeklena zadnja stranica NL – 22 mm
	
	KB Širina korpusa LW Svetla širina korpusa NL Nazivna dolžina


Izdelek



Opis

- Z enojnim relingom
- Prikrit, voden polni izvlek
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Tridimenzionalna nastavitev sprednje stranice
- Z integriranim blaženjem BLUMOTION, možnost kombiniranja s sistemom SERVO-DRIVE ali TIP-ON BLUMOTION


Potreba po prostoru

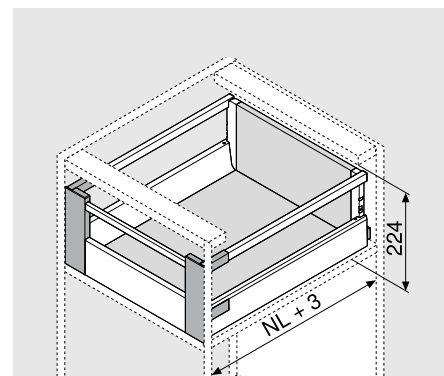


NL Nazivna dolžina


Podatki za naročilo


1	Vodila za predal levo/desno		
	Dinamična obremenljivost (kg)		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION			

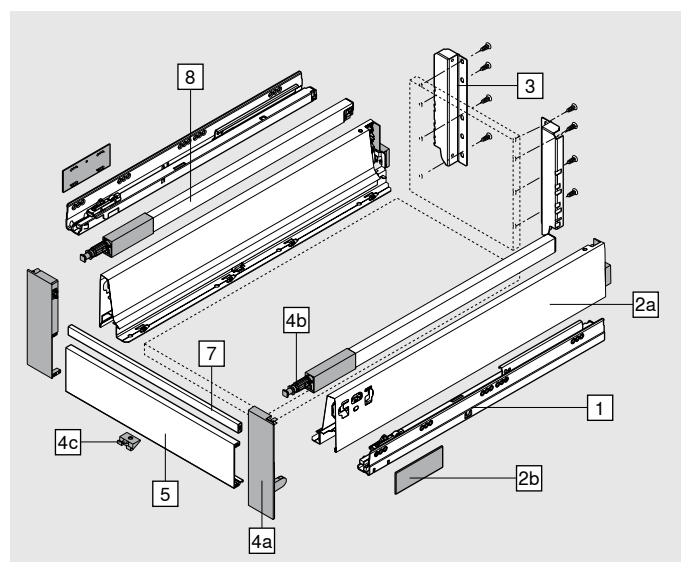

2	Stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	V kompletu so:		
2a	1 x stranice levo/desno		
2b	2 x pokrivne kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis		


Podatki za naročilo

	3 Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Jeklo	Z30D000SL	
	Jeklena zadnja stranica	43	


	4 Komplet nosilcev sprednje stranice		
	Barvni odtenki	SW	WGR
	Plastika	ZIF.76D0	

V kompletu so:






4a	1 x nosilec sprednje stranice levo/desno		
4b	2 x nosilec relinga	ZRG.000R5F	
4c	1 x nosilec dna predala	Z31A0008	

	5 Sprednja stranica		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Aluminij	Z31L1036A	
	Za prirezovanje		

	7 Prečna cev		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Aluminij	ZRG.1046Z	
	Za prirezovanje		

	8 Vzdoižni reling		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Načrtovanje

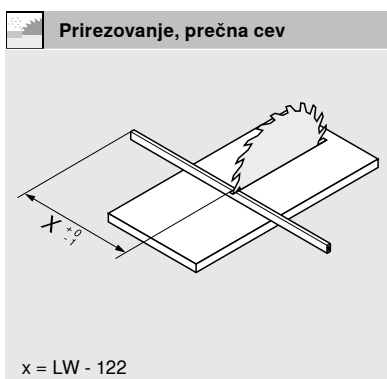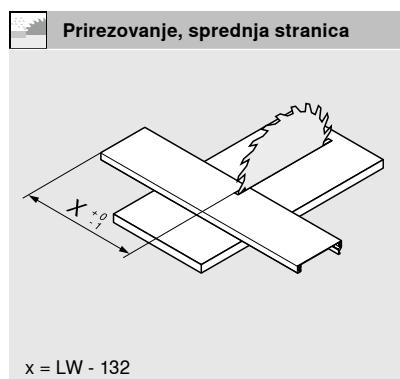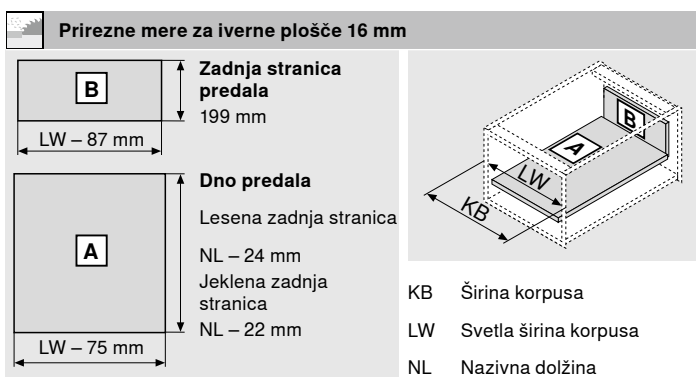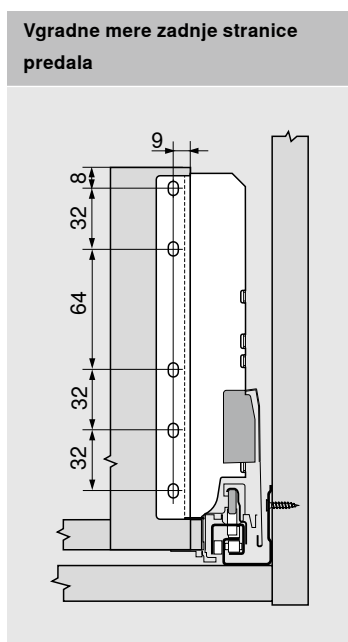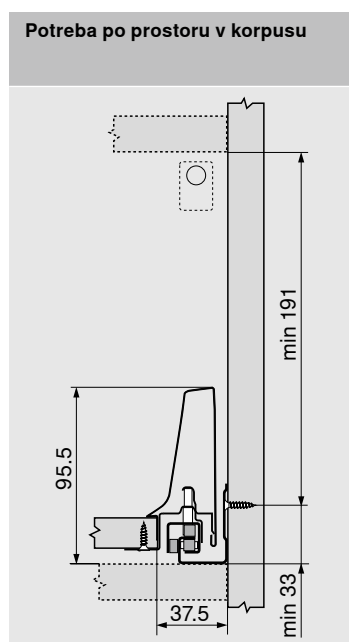

Prednji izvlek z aluminijastim okvirjem


Izdelek



Opis

- Z enojnim relingom
- Prikrit, voden polni izvlek
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Tridimenzionalna nastavitev sprednje stranice
- Z integriranim blaženjem BLUMOTION, možnost kombiniranja s sistemom SERVO-DRIVE ali TIP-ON BLUMOTION


Potreba po prostoru

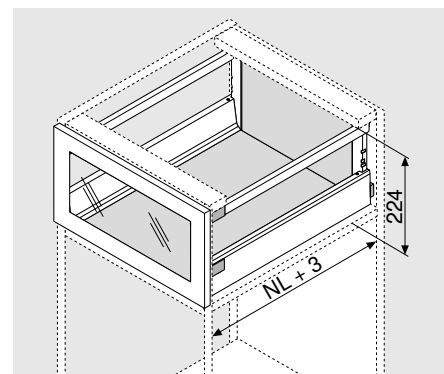


NL Nazivna dolžina

Podatki za naročilo

1	Vodila za predal levo/desno		
	Dinamična obremenljivost (kg)		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION			

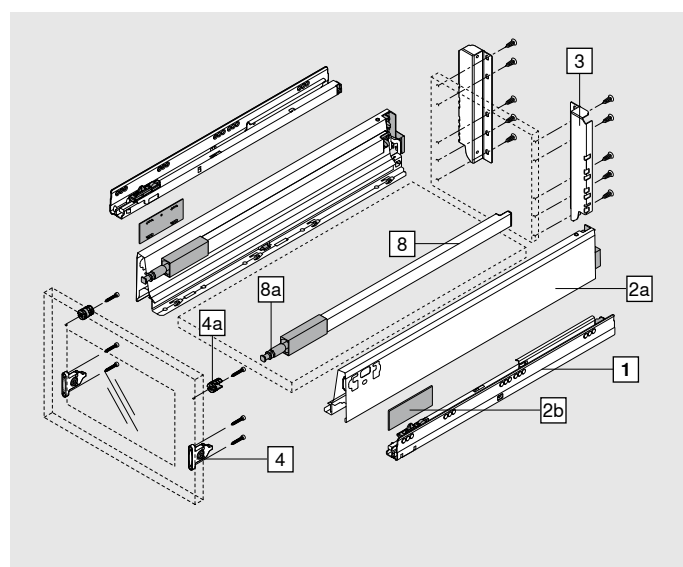

2	Stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	V kompletu so:		
2a	1 x stranice levo/desno		
2b	2 x pokrivne kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis		

Prednji izvlek z aluminijastim okvirjem

Podatki za naročilo

3	Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Jeklo	Z30D000SL	
	Jeklena zadnja stranica		43




4	Pritrdilec sprednje stranice		
	Privitje		2x
	ZSF.35A2		

4a	Priključek za aluminijast okvir, simetrično		
	Barvni odtenki		naravno/belo
	2x	Plastika	
	ZRF.2210		

8	Vzdolžni reling		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Nosilec relinga	
	Barvni odtenek	Naravno
	2 x plastika	
	ZRG.000R5F	

Načrtovanje

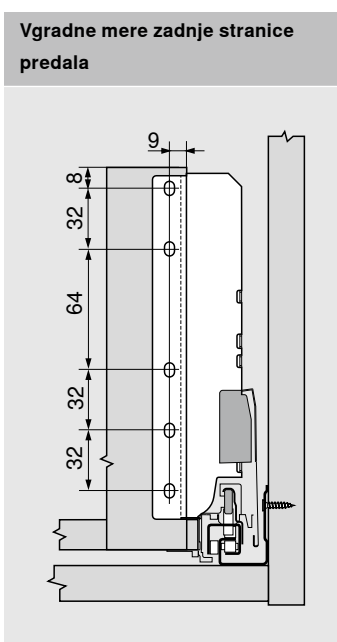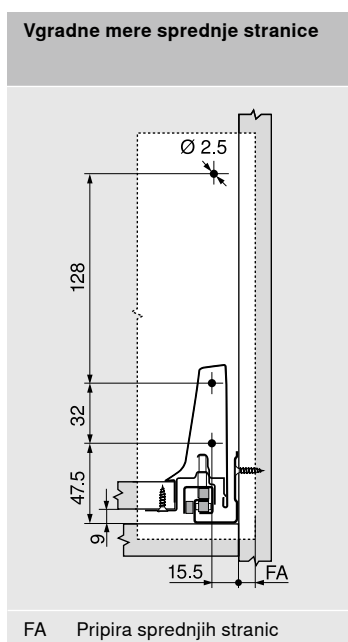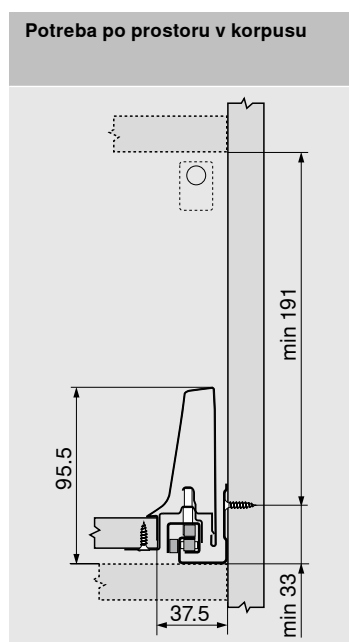

Prerezne mere za iverne plošče 16 mm	
	Zadnja stranica predala 199 mm LW – 87 mm
	Dno predala Lesena zadnja stranica NL – 24 mm Jeklena zadnja stranica NL – 22 mm LW – 75 mm
KB Širina korpusa LW Svetla širina korpusa NL Nazivna dolžina	


Izdelek



Opis

- Z enojnim relingom
- Prikrit, voden polni izvlek
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Tridimenzionalna nastavitev sprednje stranice
- Z integriranim blaženjem BLUMOTION, možnost kombiniranja s sistemom SERVO-DRIVE ali TIP-ON BLUMOTION


Potreba po prostoru

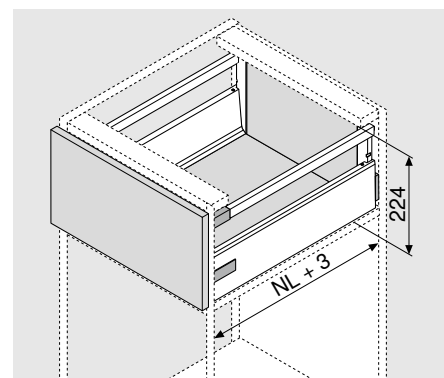

NL Nazivna dolžina


Podatki za naročilo


1	Vodila za predal levo/desno		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION			

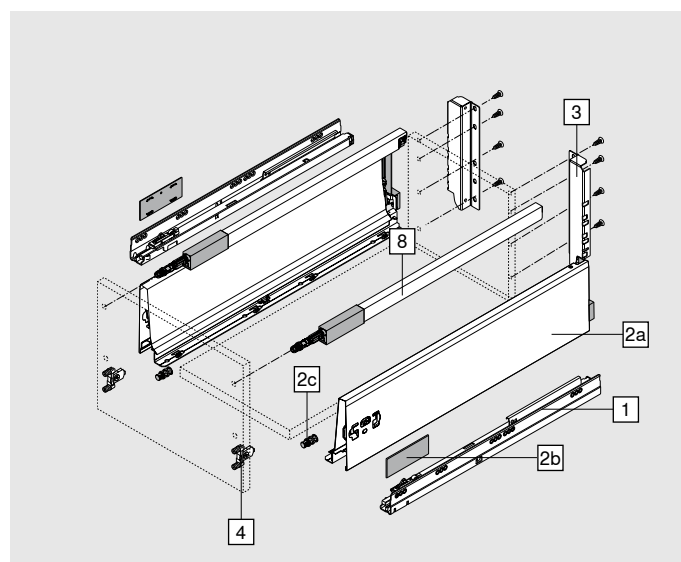





2	Stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	WGR
	NL (mm)	Jeklo	
	270	378K2702SA	
	300	378K300SA	
	350	378K350SA	
	400	378K400SA	
	450	378K450SA	
	500	378K500SA	
	550	378K550SA	
	600	378K600SA	
	650	378K650SA	
V kompletu so:			
2a	1 x stranice levo/desno		
2b	2 x pokrivne kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis		
2c	2 x pozicijski zatič		




Podatki za naročilo

3 	Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	WGR
	Jeklo	Z30D000SL	
	Jeklena zadnja stranica		43
4 	Pritrdilec sprednje stranice		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Privitje	2x	ZSF.35A2
	Vtisnjenje	2x	ZSF.36A2

8 	Vzdolžni reling		
	Barvni odtenki	SW	WGR
	NL (mm)	Jeklo	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Načrtovanje

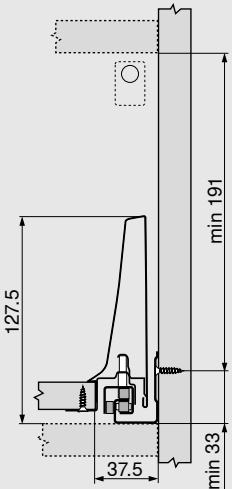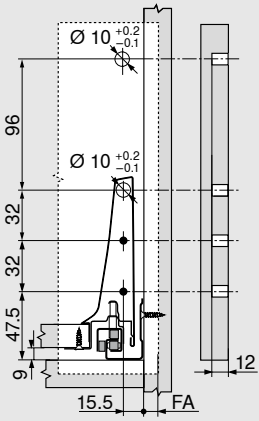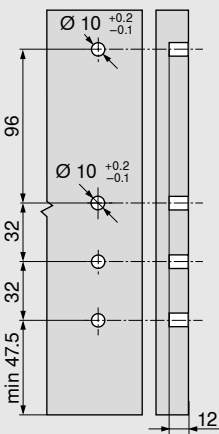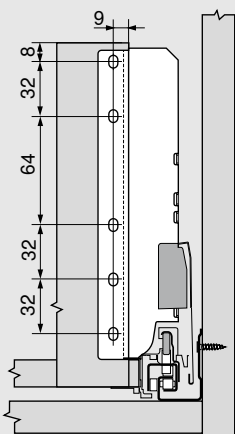Potreba po prostoru v korpusu	Vgradne mere sprednje stranice	Vrtalni odmiki – sprednja stranica – montaža z INSERTA vtisnjenjem	Vgradne mere zadnje stranice predala
	 FA Pripira sprednjih stranic		

Prerezne mere za iverne plošče 16 mm	
	Zadnja stranica predala 199 mm
	Dno predala Lesena zadnja stranica NL – 24 mm Jeklena zadnja stranica NL – 22 mm
	
KB Širina korpusa	
LW Svetla širina korpusa	
NL Nazivna dolžina	


Izdelek



Opis

- Z enojnim relingom
- Prikrit, voden polni izvlek
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Tridimenzionalna nastavitev sprednje stranice
- Z integriranim blaženjem BLUMOTION, možnost kombiniranja s sistemom SERVO-DRIVE ali TIP-ON BLUMOTION


Potreba po prostoru

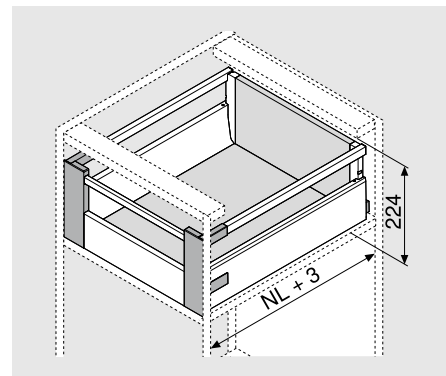

NL Nazivna dolžina


Podatki za naročilo


1	Vodila za predal levo/desno		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION			

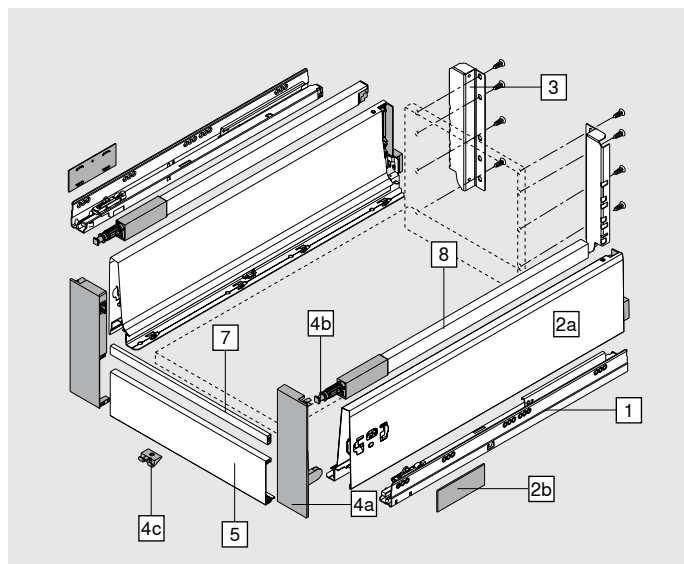

2	Stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	WGR
	NL (mm)	Jeklo	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
V kompletu so:			
2a	1 x stranice levo/desno		
2b	2 x pokrivne kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis		
-	2 x pozicijski zatič (pri notranjem predalu ni potreben)		

Podatki za naročilo


	3 Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Jeklo	Z30D000SL	
	Jeklena zadnja stranica		43


	7 Cev prečna		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Aluminij	ZRG.1046Z	
	Za prirezovanje		

	4 Komplet nosilcev sprednje stranice		
	Barvni odtenki	SW	WGR
	Plastika	ZIF.76D0	






V kompletu so:

4a	1 x nosilec sprednje stranice levo/desno	
4b	2 x nosilec relinga	ZRG.000R5F
4c	1 x nosilec dna predala	Z31A0008

	5 Sprednja stranica		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Aluminij	Z31L1036A	
	Za prirezovanje		

	8 Vzdoižni reling		
	Barvni odtenki	SW	WGR
	NL (mm)	Jeklo	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Načrtovanje

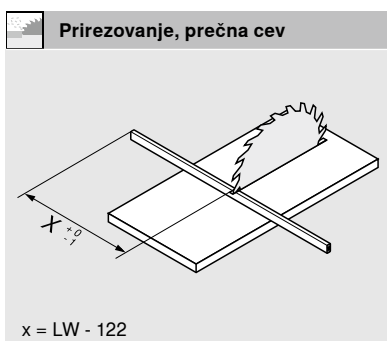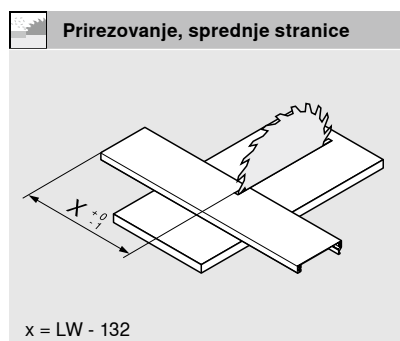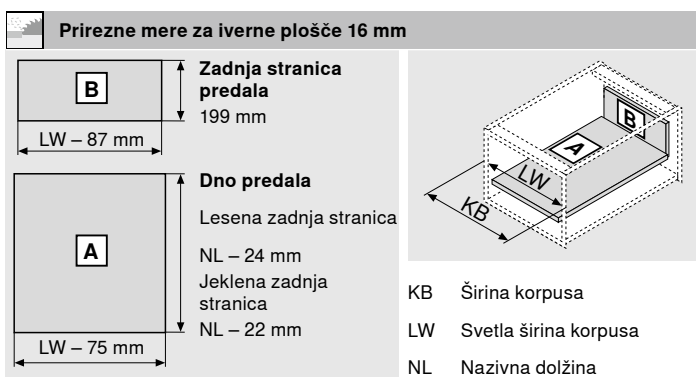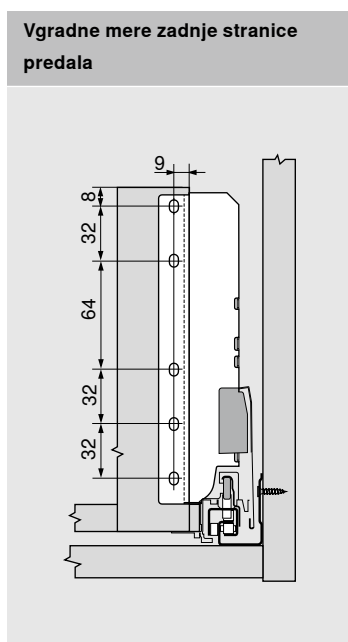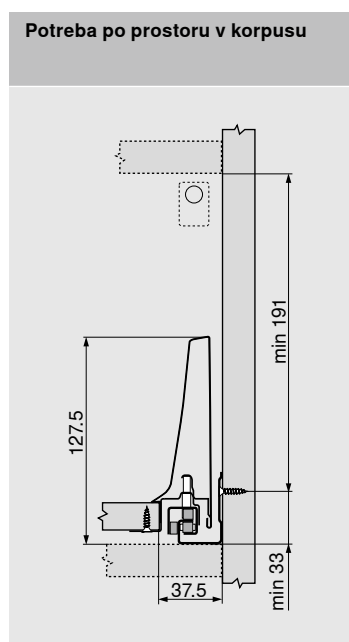


Izdelek



Opis


- Izvedljivo s standardnimi komponentami
- Z enojnim relingom
- Prikrit, voden polni izvlek
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Tridimenzionalna nastavitev sprednje stranice
- Z integriranim blaženjem BLUMOTION, možnost kombiniranja s sistemom SERVO-DRIVE ali TIP-ON BLUMOTION


Potreba po prostoru

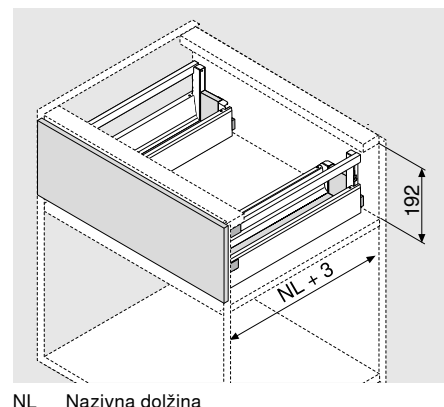

Podatki za naročilo

1	Vodila za predal levo/desno		
	Dinamična obremenljivost (kg)		
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION*	
		30 kg	65 kg
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION			

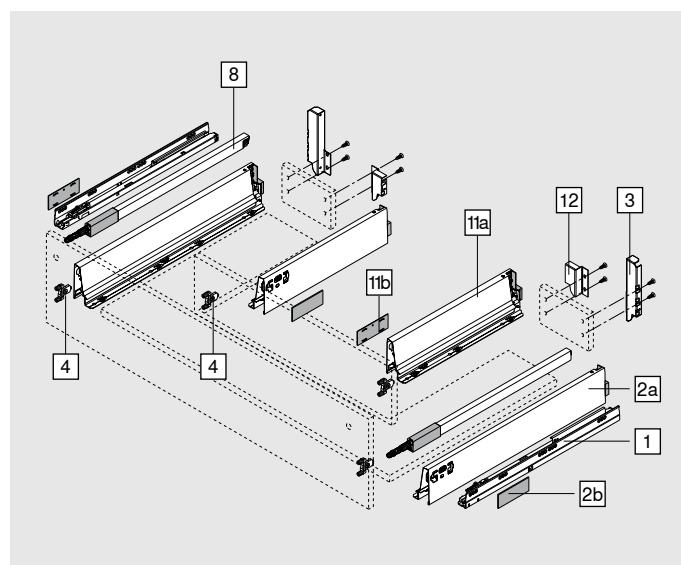

	2Stranice zunanje levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
V kompletu so:			
2a	1 x stranice levo/desno		
2b	2 x pokrivne kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis		

4	Pritrdilec sprednje stranice		
	INSERTA	4x	ZSF.39A2
	Privitje	4x	ZSF.35A2
	Vtisnjenje	4x	ZSF.36A2

12	Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Jeklo	Z30M000S.04	
	Jeklena zadnja stranica		43

3	Nosilec lesene zadnje stranice pomivalnega korita levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Jeklo	Z30C000S.22	
	Jeklena zadnja stranica		43

Stabilizacija sprednje stranice			
	Za stabilizacijo širokih in visokih sprednjih stranic. Ojača povezavo med dnom predala in sprednjo stranico		
	Z96.10E1		
	Načrtovanje		45

Podatki za naročilo

8	Vzdolžni reling		
	Barvni odtenki	SW	WGR
	NL (mm)	Jeklo	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

11	Stranice notranje levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	

V kompletu so:

11a	1 x stranice levo/desno
11b	2 x pokrivne kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis


Priporočamo za smiselno izkoriščenost shranjevalnega prostora:
nazivna dolžina NL stranice zunaj (št. 2) – nazivna dolžina NL stranice znotraj (št. 11) = min. 150 mm

Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu	Vgradne mere sprednje stranice	Vrtalni odmiki – sprednja stranica – montaža z INSERTA vtisnjenjem	Vgradne mere zadnje stranice predala

Pririzne mere za iwerne plošče 16 mm


	Zadnja stranica predala 84 mm
	Dno predala Lesena zadnja stranica NL – 24 mm
	Vmesnik 71 mm
Y min. BLUMOTION = 48 mm	
Y min. TIP-ON BLUMOTION = 75 mm	
Y maks. = 225 mm	

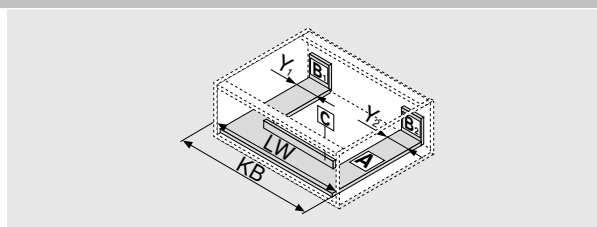

KB Širina korpusa
LW Svetla širina korpusa
NL Nazivna dolžina
SPW Svetla širina korpusa med nosilnimi stranicami pomivalnega korita

W = NL stranice zunaj – NL stranice znotraj – 10 mm

Vrtalni odmiki – vmesnik




Izdelek



Opis

- Z enojnim relingom
- Prikrit, voden polni izvlek
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Tridimenzionalna nastavitev sprednje stranice
- Z integriranim blaženjem BLUMOTION, možnost kombiniranja s sistemom SERVO-DRIVE ali TIP-ON BLUMOTION


Potreba po prostoru

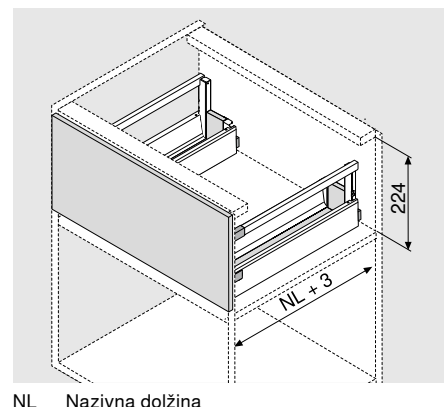


NL Nazivna dolžina

Podatki za naročilo

1	Vodila za predal levo/desno		
	Dinamična obremenljivost (kg)	BLUMOTION*	
	Nazivna dolžina NL (mm)	30 kg	65 kg
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
	600	578.6001M	576.6001M
		650	576.6501M
*Primerno za SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION			

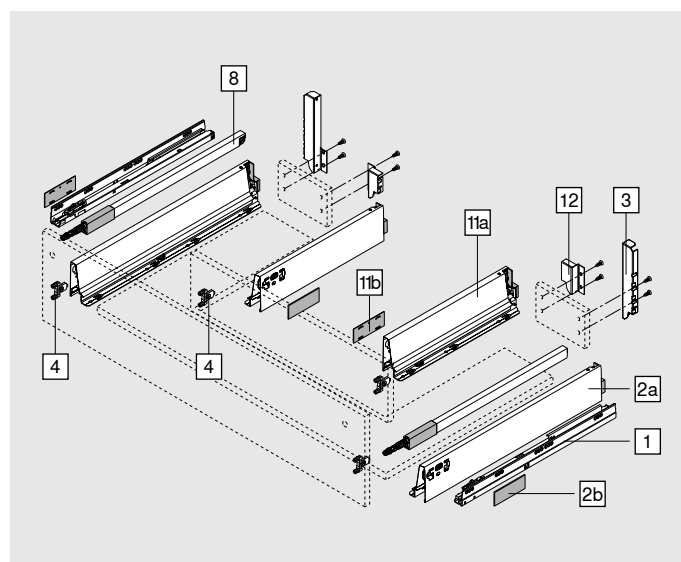

2	Stranice zunanje levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
V kompletu so:			
2a	1 x stranice levo/desno		
2b	2 x pokrivne kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis		


4	Pritrdilec sprednje stranice		
	INSERTA	4x	ZSF.39A2
	Privitje	4x	ZSF.35A2
	Vtisnjenje	4x	ZSF.36A2


12	Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Jeklo	Z30M000S.04	
	Jeklena zadnja stranica	43	

3	Nosilec lesene zadnje stranice pomivalnega korita levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	Jeklo	Z30D000S.22	
	Jeklena zadnja stranica	43	

Stabilizator sprednje stranice			
	Za stabilizacijo širokih in visokih sprednjih stranic. Ojača povezavo med dnom predala in sprednjo stranico		
	Z96.10E1		
	Načrtovanje	45	

Podatki za naročilo

8	Vzdolžni reling		
	Barvni odtenki	SW	WGR
	NL (mm)	Jeklo	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	





11	Stranice notranje levo/desno		
	Barvni odtenki	SW	R9006
	NL (mm)	Jeklo	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	

V kompletu so:




11a	1 x stranice levo/desno
11b	2 x pokrivne kape, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni natis

Priporočamo za smiselno izkoriščenost shranjevalnega prostora:
nazivna dolžina NL stranice zunaj (št. 2) – nazivna dolžina NL stranice znotraj (št. 11) = min. 150 mm


Načrtovanje

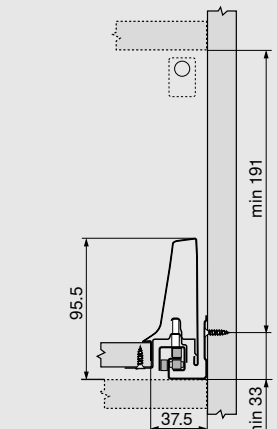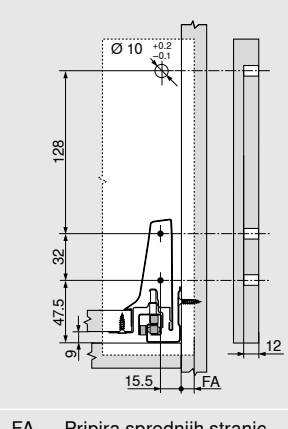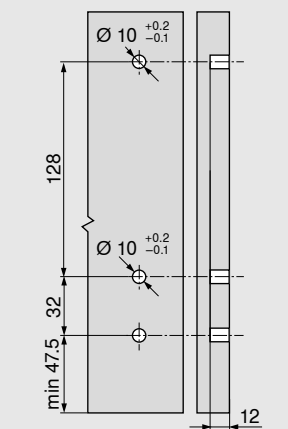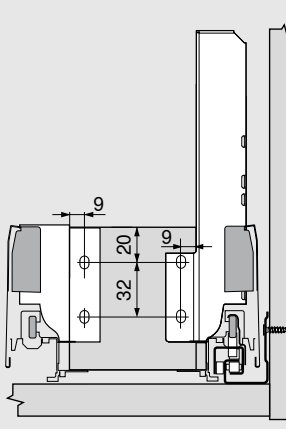Potreba po prostoru v korpusu	Vgradne mere sprednje stranice	Vrtalni odmiki – sprednja stranica – montaža z INSERTA vtisnjem	Vgradne mere zadnje stranice predala
			

Prerezne mere za iverne plošče 16 mm

	Zadnja stranica predala 84 mm
	Dno predala Lesena zadnja stranica NL – 24 mm
	Vmesnik 71 mm


Y min. BLUMOTION = 48 mm
Y min. TIP-ON BLUMOTION = 75 mm
Y maks. = 225 mm

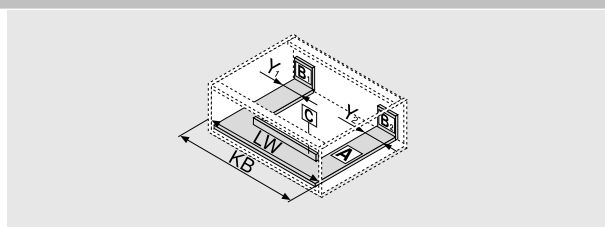

KB Širina korpusa
LW Svetla širina korpusa
NL Nazivna dolžina
SPW Svetla širina korpusa med nosilnimi stranicami pomivalnega korita

W = NL stranice zunaj – NL stranice znotraj – 10 mm

Vrtalni odmiki – vmesnik



BOXFIX plus




- Pnevmatični pripomoček za montažo za racionalno montiranje predalov in prednjih izvlekov
- Način montaže: vijačenje (izbirno pribijanje)
- Nazivna dolžina: 270–650 mm
- Širina omare: 275–1200 mm
- Možna obdelava lesene zadnje stranice in jeklene zadnje stranice

Podatki za naročilo

BOXFIX plus

ZMM.2500

BOXFIX E-T

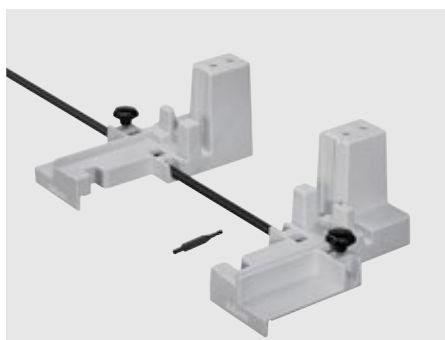


- Enostavna šablona za hitro montažo sistema TANDEMBOX antaro
- Vse komponente sistema TANDEMBOX antaro bodo obdelane zelo natančno in brez rež
- Za vse vrste vodil za predale
- Način montaže: vijačenje
- Nazivna dolžina: 270–650 mm
- Širina omare: 250–1200 mm
- Material: plastika/jeklo

Podatki za naročilo

BOXFIX E-T

ZMM.0350

Točkalna šablona za TANDEMBOX antaro

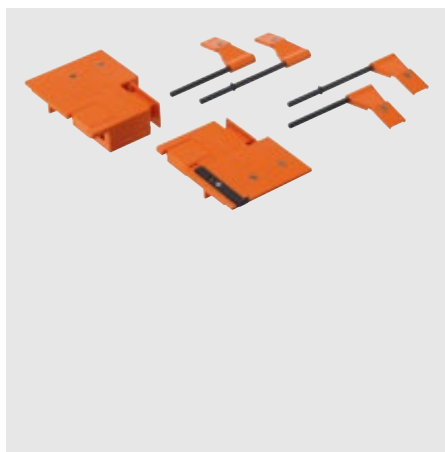

- Šablona za označevanje pritrdilnih položajev za okovja sprednje stranice
- Material: plastika/jeklo

Podatki za naročilo

Točkovna šablona za TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX – 378N ZML.3510

TANDEMBOX – 378M | 378K ZML.3580.01

MINIPRESS top



- Samodejno izračuna točne vrtnalne pozicije (v kombinaciji s sistemom EASYSTICK)
- Ravnilo (os X), ki se lahko samodejno premika pri obdelovancih do 2681 mm
- Samodejni premik vrtnalnega drsnika (os Y) do 350 mm
- Vpetje vrtnalne glave brez orodja
- Izbirno vodoravno vrtnanje
- Hitra menjava vrtnalnih glav, ki so že opremljene s svedri

Podatki za naročilo

MINIPRESS top s sistemom EASYSTICK

Vključno s HOZ	M75E2000
	M70E2000

MINIPRESS top brez sistema EASYSTICK

Vključno s HOZ	M75.2000
	M70.2000

HOZ Vodoravno vrtnanje

MINIPRESS P



- Omogoča vrtnanje lukenj za pritrjevanje za pritrditev sprednje stranice TANDEMBOX antaro, vodila za predal ter dno predalov in nosilce lesene zadnje stranice.

Podatki za naročilo

MINIPRESS P

	M53.1050
--	----------

EASYSTICK



- EASYSTICK – nov, avtomatiziran prislonski sistem podjetja Blum za stroje za vrtnanje in vstavljanje okovij, ki ga je mogoče zelo preprosto nastaviti
- Nastavitev brez orodja in digitalna določitev pritrdilnih položajev za TANDEMBOX antaro – pritrditev sprednje stranice in vodila za predal
- Prenos načrtovanih podatkov iz konfiguracije korpusov s ključem USB neposredno na EASYSTICK
- Uvožene podatke o izdelavi in vrtnanju je mogoče s čitalnikom črtnih kod neposredno odčitati in nadalje obdelovati

Podatki za naročilo

EASYSTICK

Ravnalo	MZD.2000
Računalnik	MZD.5000




Za informacije
za SERVO-DRIVE pojdite na:
www.blum.com/sdr13

TIP-ON BLUMOTION

TANDEMBOX, vodilo za predal, TIP-ON BLUMOTION



- Mehanska odpiralna opora TIP-ON v kombinaciji z BLUMOTION – za nežno in tiho zapiranje
- Reža med stranicami 2,5 mm
- Štiridimenzionalna nastavitve sprednje stranice
- Veliko območje sprožitve
- Sinhroniziran lahen tek
- Sinhroniziranje od svetle širine korpusa LW 238 mm

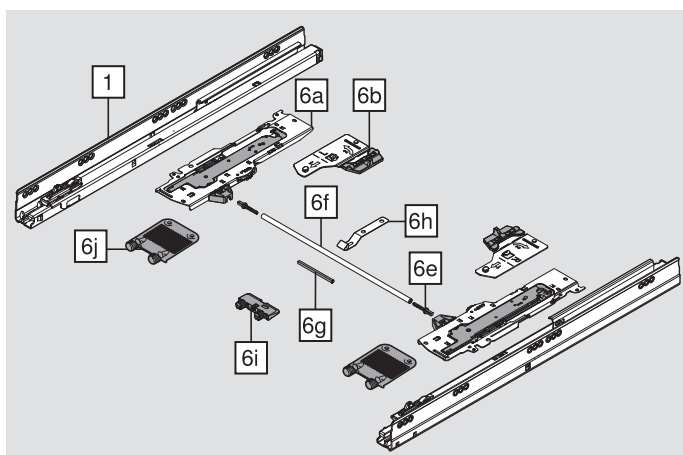

1	Vodila za predal levo/desno		
	Za TIP-ON BLUMOTION		
	Nazivna dolžina (mm)	30 kg	65 kg
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

TIP-ON BLUMOTION

Podatki za naročilo

6	Enota TIP-ON BLUMOTION				
	NL (mm)	Enota	Vodilo za predal (kg)	Teža (kg)	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	≤ 20	T60B3330
	350–600	L3	30	15–30	T60B3530
	450–650	L5	65	< 30–65	T60B3560
V kompletu so:					
6a	1x	Enota TIP-ON BLUMOTION levo/desno			
6b	1x	Sojemalec TIP-ON BLUMOTION levo/desno			
6e	2x	Adapter za sinhroniziranje TIP-ON BLUMOTION			
	¹	Priporočena območja teže (skupna teža izvleka) za optimalno odpiralno in zapiralno funkcijo			
	²	Možno kombinirati samo z vodilom za predal nosilnosti 30 kg			
	³	Priporočeno: kombinirajte samo z vodilom za predal nosilnosti 65 kg			

Svetla širina korpusa LW ≥ 287 mm

6f	Sinhronizacijska cev TIP-ON BLUMOTION		
	Izvedba	Barva	
	Okroglo	Siva	T60.1125W
V kombinaciji s 6e 2 x T60.000D			
Ustrezno do svetle širine korpusa LW 1370 mm			
Opomba			
Za optimalno delovanje in optimalno območje sprožitve priporočamo splošno uporabo sinhroniziranja			
Prerez	Svetla širina korpusa LW – 240 mm		


Svetla širina korpusa LW 238–286 mm

6g	Sinhronizator TIP-ON BLUMOTION		
	Izvedba	Barva	
	Pravokotno	R7035	T60.300D
Prerez	Svetla širina korpusa LW – 214 mm		

Pribor

6e	Adapter za sinhroniziranje TIP-ON BLUMOTION		
	Izvedba	Barva	
	Simetrično	R7035	T60.000D
Svetla širina korpusa LW ≥ 287 mm			

6h	Držalo sinhronizacijske cevi TIP-ON BLUMOTION		
	Širina omare KB (mm)	Material	
	≥ 750	Jeklo	T60B000H
Za izvleke nad spodnjo stranico korpusa ali prečnikom			
Preprečuje povešenost sinhronizacijske cevi TIP-ON BLUMOTION			

6i	Nosilec dna predala		
	Širina omare KB (mm)	Barva	
	≥ 750	RAL 7037	Z96.2011
Za izvleke nad spodnjo stranico korpusa ali prečnikom			
Preprečuje povešenost dna predala TIP-ON BLUMOTION			


6j	Stabilizator sprednje stranice/dna		
	Material	Barva	
	Plastika	RAL 7037 2x	Z96.10E1

-	Šablona za preverjanje in nastavitev TIP-ON BLUMOTION		
	Reža med stranici FS (mm)	Barva	
	2.5	Oranžna	65.5627

TIP-ON BLUMOTION

Potreba po prostoru v korpusu


Predal | Prednji izvlek

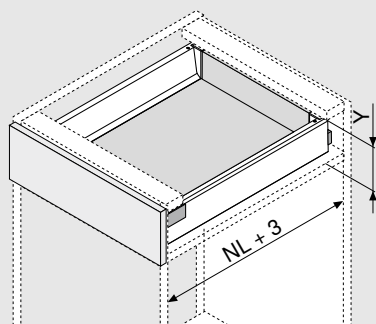

Višina zadnje stranice	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227

NL Nazivna dolžina

Notranji predal | Notranji izvlek

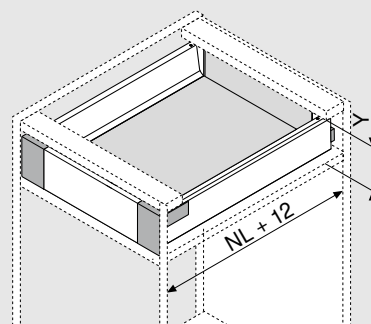


Višina zadnje stranice	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227

NL Nazivna dolžina


Potreba po prostoru v korpusu

Predal | Prednji izvlek

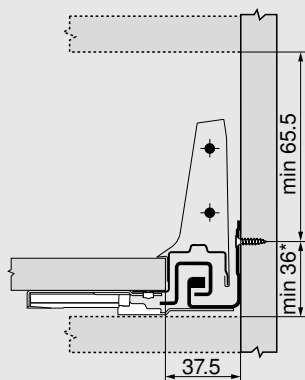

Višina M

Notranji predal | Notranji izvlek

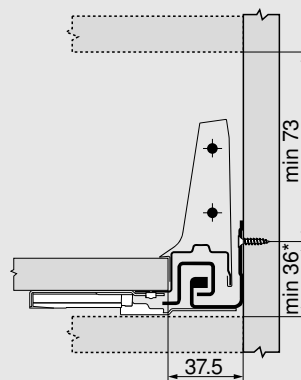


* Pri 36–39 mm in širini omare KB ≥ 750 mm sta potrebna držalo sinhronizacijske cevi TIP-ON BLUMOTION in oporni kotnik za dno predala, da se prepreči trk sinhronizacijske cevi s spodnjo stranico korpusa ali prečnikom

Priporočamo pripirni poskus


TIP-ON BLUMOTION

Položaj vijakov – notranji predal | notranji izvlek


Izvedba 1

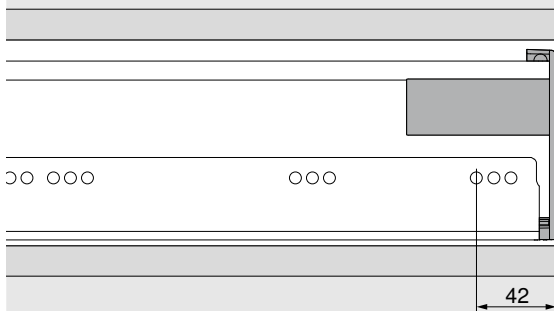


Izvedba 2

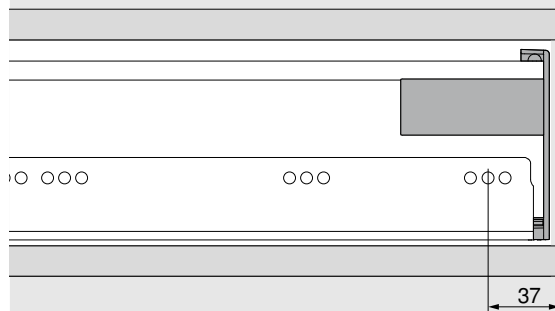

Noga podnožja

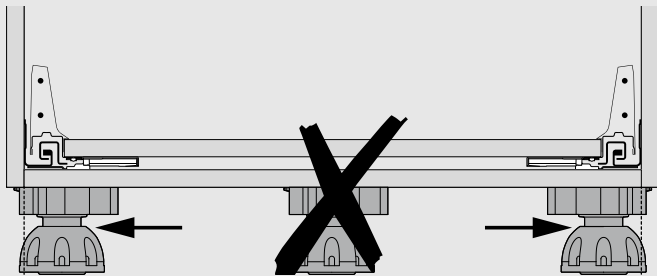

Območje sprožitve

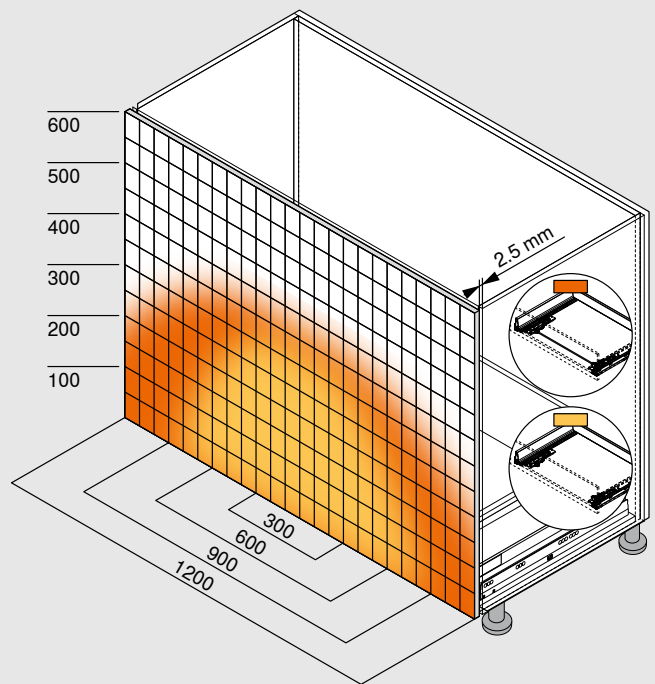

- S sinhroniziranjem
- Brez sinhroniziranja

Najmanjša reža med stranicami (mm)

2.5


S stabilizacijo sprednje stranice/dna

Za optimalno delovanje in optimalno območje sprožitve priporočamo splošno uporabo sinhroniziranja

Primer za 578 – 30 kg | 576 – 65 kg, višina D, nazivna dolžina NL 500 mm

TIP-ON BLUMOTION

Držalo sinhronizacijske cevi TIP-ON BLUMOTION

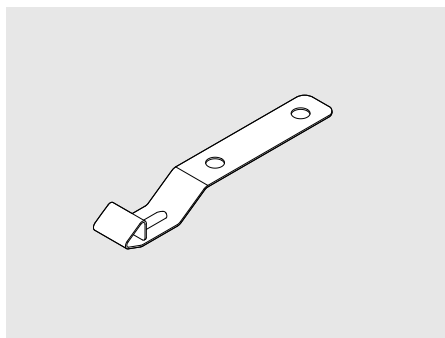


- Preprečuje povešenost sinhronizacijske cevi TIP-ON BLUMOTION
- Za izvleke nad spodnjo stranico korpusa ali prečnikom
- Potrebno za širino omare KB $\geq$ 750 mm
- Material: jeklo

Podatki za naročilo

Držalo sinhronizacijske cevi
TIP-ON BLUMOTION

T60B000H

Vrtalni odmiki – dno predala

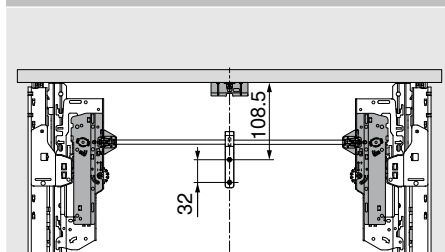


Nazivna dolžina (mm)

Enota TIP-ON
BLUMOTION

270–300

S0 | S1

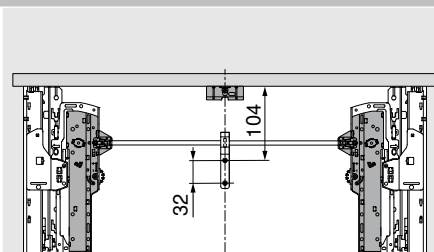


Nazivna dolžina (mm)

Enota TIP-ON
BLUMOTION

350–650

L1 | L3 | L5

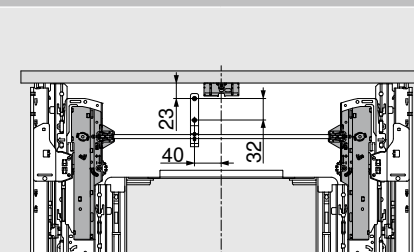

Omarica za pomivalno korito


Nazivna dolžina (mm)

Enota TIP-ON
BLUMOTION

450–650

L1 | L3 | L5

Nosilec dna predala

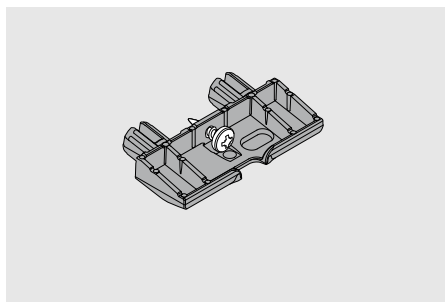

- Podpora za izvlečno dno
- Za izvleke nad spodnjo stranico korpusa ali prečnikom
- Potrebno za širino omare KB $\geq$ 750 mm
- Material: plastika

Podatki za naročilo

Nosilec dna predala

Širina omare
KB (mm)


Barva

$\geq$ 750


R7037 prašno siva

Z96.2011

Potreba po prostoru v korpusu

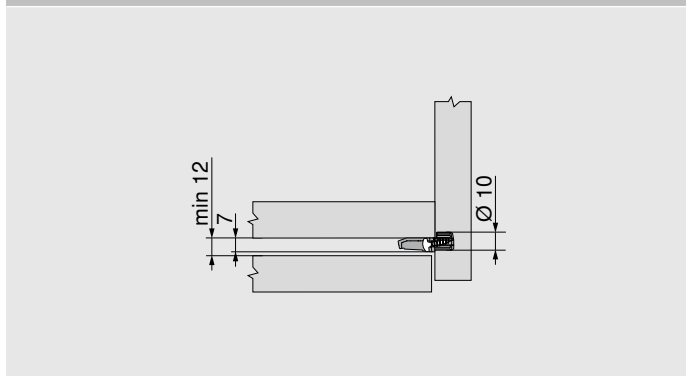


Mere vrtanja – sprednja stranica

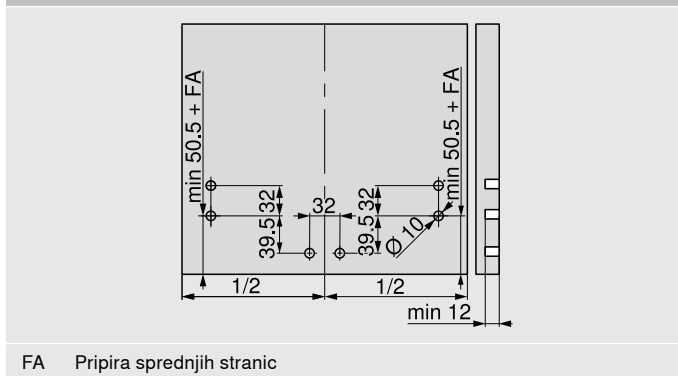

FA Pripira sprednjih stranic

TIP-ON BLUMOTION

Stabilizator sprednje stranice/dna predala

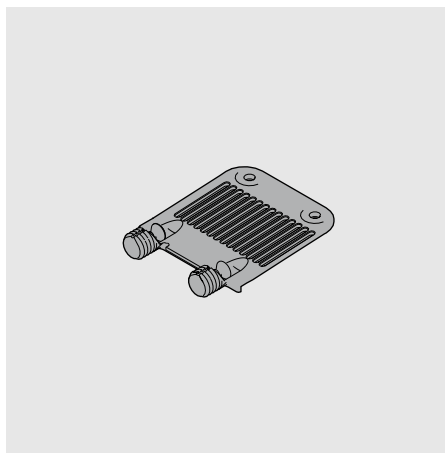


- Za stabilizacijo visokih sprednjih stranic
- Za podporo širokega dna predala
- Potrebno:
Višina sprednje stranice FH > 300 mm:
Širina korpusa KB ≥ 750 mm: 2 kosa
- Priporočeno:
Višina sprednje stranice FH > 300 mm:
Širina korpusa KB < 750 mm: 1 kos


Podatki za naročilo	
Stabilizator sprednje stranice/dna predala	
Način pritrditve	Barva
EXPANDO	R7037 prašno siva
Z96.10E1	

Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu




Mere vrtanja – sprednja stranica



FA Pripira sprednjih stranic

Potrebno:
Višina sprednje stranice FH > 300 mm:
Širina korpusa KB ≥ 750 mm: 2 kosa


Mere vrtanja – sprednja stranica



FA Pripira sprednjih stranic

Priporočeno:
Višina sprednje stranice FH > 300 mm:
Širina korpusa KB < 750 mm: 1 kos

Vodilo za predal

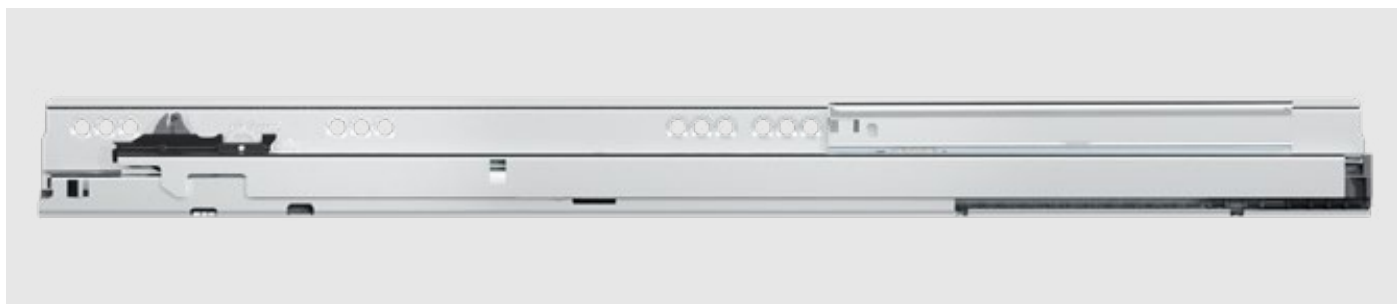

Pritrditev vodila za predal

Vodilo za predal 578M – 30 kg										
NL	19**	37	115	133	165	229	261	293		
270	●	●	●	●	●		○	○		
300	●	●	○	○	○		○	○		
350	●	●	○	○	○			○	○	
400	●	●	○	○	○	○		○	○	
450	●	●	○	○	○	○	○	○	○	
500	●	●	○			○	○	○	○	
550	●	●	○			○	○	○	○	
600	●	●	○			○	○	○	○	

A +
B +

Vodilo za predal 576M – 65 kg											
NL	19*	28	37	115	165	261	293	357	453	517	549
450	●	●	●	○	○	○		○	○	**	
500–550	●	●	●	○		○	○	○	○	**	
600	●	●	●	○		○	○	○	○	○	**
650	●	●	●	○		○	○		○	○	**

A +
B +


A Vijak za les
Ø 4 x 15 mm

B Sistemski vijak
Številka izdelka 661.1450.HG


* Se lahko nadomesti z A

** Izbirno za večjo stabilnost
Se lahko nadomesti z A

Jeklena zadnja stranica

Podatki za naročilo			
	Barvni odtenki	SW	R9006
		Jeklo	
	Zadnja stranica N	☎ Z30NxxxS.6	
	Zadnja stranica M	☎ Z30MxxxS.6	
	Zadnja stranica K	☎ Z30KxxxS.6	
	Zadnja stranica C	☎ Z30CxxxS.6	
	Zadnja stranica D	☎ Z30DxxxS.6	

Izračun širine




xxx Širina

LW Svetla širina korpusa


Primer:

Notranja širina korpusa 567 mm – 28 mm = širina zadnje stranice 539 mm



Naročilo: **Z30M539S** bele barve

Prerezne mere za iverne plošče 16 mm	
	Dno predala
	NL - 22 mm
	LW Svetla širina korpusa
	NL Nazivna dolžina


Podatki za naročilo

Nosilec zadnje stranice, višina B			
	Barvni odtenki	SW	WGR
		Jeklo	
		Z30B000S.04	

Načrtovanje

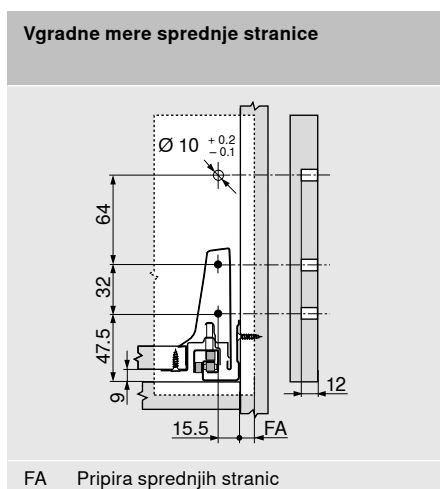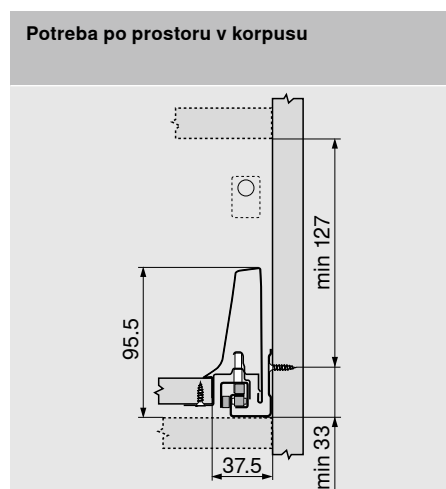

FA Pripira sprednjih stranic

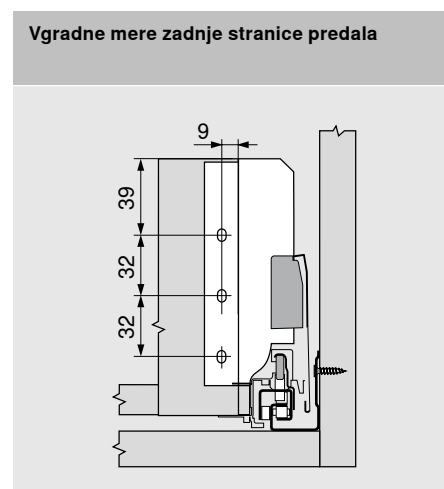

Nastavljiv nosilec relinga

Pribor – nastavljiv nosilec relinga

Nastavljiv nosilec relinga			
	Barvni odtenki	SW	R9006
		Jeklo	
		ZRR.5200	


Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu	Vgradne mere sprednje stranice	Vgradne mere zadnje stranice predala
Namestitev po želji $Y = X - 4 \text{ mm}$ X Višina zadnje stranice	Namestitev po želji $Z = X - 71 \text{ mm}$ X Višina zadnje stranice FA Pripora sprednjih stranic	Namestitev po želji $W = X - 103 \text{ mm}$ X Višina zadnje stranice

Potreba po prostoru v korpusu	Vgradne mere sprednje stranice	Vgradne mere zadnje stranice predala
Višina D – dvojni reling (nosilec zadnje stranice, višina B)	Višina D – dvojni reling (nosilec zadnje stranice, višina B) FA Pripora sprednjih stranic	Višina D – dvojni reling (nosilec zadnje stranice, višina B)

Stabilizacija sprednje stranice/dna

Stabilizator sprednje stranice/dna




Podatki za naročilo	
Stabilizator sprednje stranice/dna	
Način pritrditve	Barva
EXPANDO	R7037 prašno siva
	Z96.10E1


- Za stabilizacijo visokih sprednjih stranic
- Za podporo širokih dnov predalov
- Priporočeno:
 Višina sprednje stranice FH < 300 mm:
 Širina omare KB > 900 mm: 1 kos
 Višina sprednje stranice ≥ 300 mm:
 Širina omare KB < 450 mm: 1 kos
 Širina omare KB ≥ 450 mm: 2 kosa
 Širina omare KB > 900 mm: 3 kosi

Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu



Vrtalni odmiki – sprednja stranica

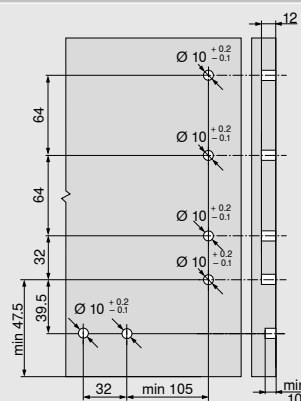

Oporni kotnik

Oporni kotnik



Jeklo


28 mm

Z30A0008

Uporaba v kombinaciji z leseno zadnjo stranico. Pri enakem prerezu dna predala za leseno in jekleno zadnjo stranico.




Prerezne mere za 16-milimetrske vpenjalne plošče z opornim kotnikom



Zadnja stranica predala

Višina zadnje stranice – 16 mm




Dno predala

Lesena/jeklena
zadnja stranica
NL – 22 mm

LW Svetla širina korpusa

NL Nazivna dolžina

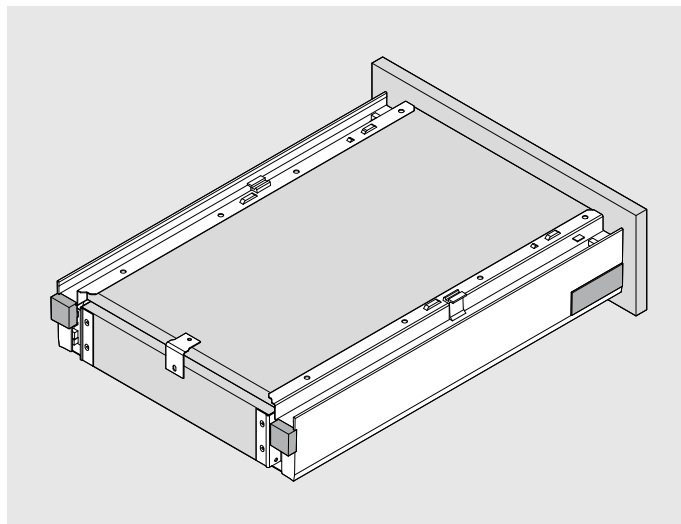



moving ideas

Verjamemo, da lahko ideje premikajo svet. Da lahko pomagamo pri uresničevanju vaših kreativnih idej, vam nudimo inovativna okovja, navdihujoče pohištvene koncepte in ustrezne storitve. Pri tem nas ženejo vaše potrebe, svetovni trendi in naša skupna vizija – boljša kakovost bivanja. Skupaj lahko odkrijemo navdušujoče ideje.



Kakovost bivanja

Prispevati želimo k večjemu udobju in funkcionalnosti pri vsakodnevni uporabi pohištva.



Asortiment

Vse na enem mestu: Z našo raznoliko paleto izdelkov boste realizirali bivalne trende sedanjosti in prihodnosti.



Navdih

Opazujemo stanovanjske trende po svetu in delamo na rešitvah za prihodnost. Svoja spoznanja posredujemo našim strankam.



Inovacija

Ostajamo v gibanju. Z radovednostjo in raziskovalnim duhom za vas razvijamo nove izdelke in storitve.



Storitve

S storitvami, ki so prilagojene vašim postopkom, vas podpiramo pri vsakodnevnem delu.



Kakovost

Nenehno se trudimo izboljševati svoje izdelke, svoje storitve in sami sebe.



Zaupanje

Prevzemamo odgovornost. Za svoje partnerstvo, za svoje zaposlene, za družbo in okolje.

Julius Blum je našo pot začel z nakovali leta 1952. Danes dobavljamo inovativna okovja strankam v več kot 120 državah.

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-pošta: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije v Avstriji, Poljski in Kitajski so certificirane, kot je navedeno v nadaljevanju.
Naša lokacija v ZDA je certificirana po standardu ISO 9001.
Naša lokacija v Braziliji je certificirana po standardih ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC®-certified
products

Blum si pridržuje avtorsko pravico na celotno vsebino.
Pridržujemo si pravico do tehničnih in programskih sprememb.
IDNR: 000.000.0 - EP-639/1 SL-AL/07.24