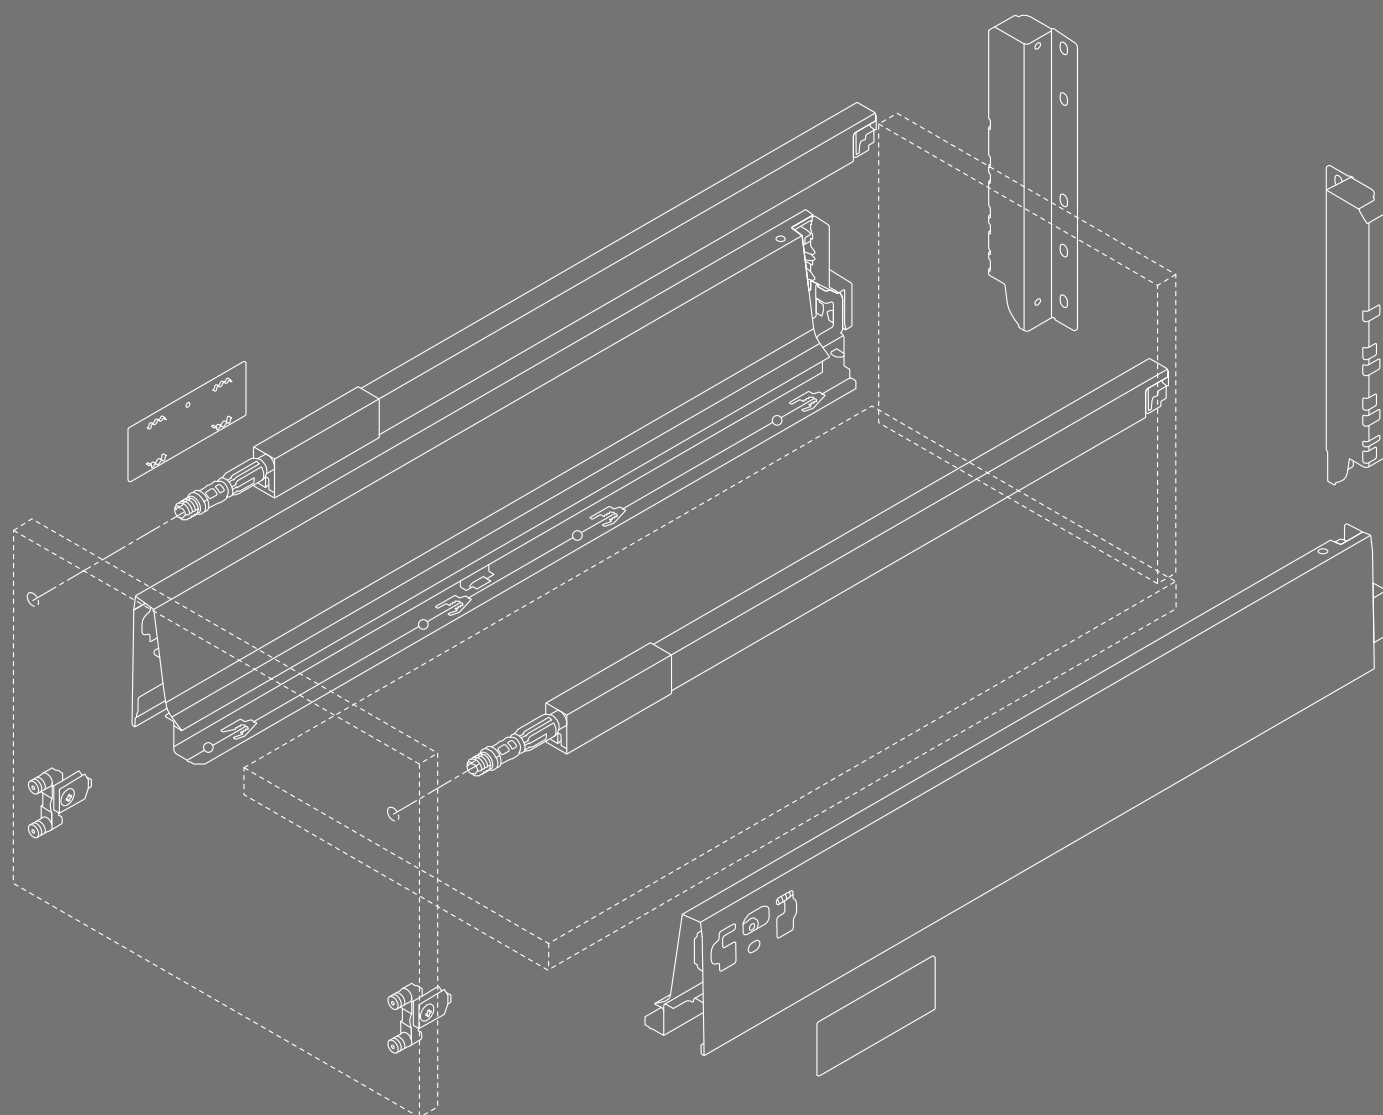


TANDEMBOX antaro

Інформація для замовлення
та проектування





Стандартна шухляда

Висота N
82,5 мм

4

Висота M
98,5 мм

6

Висота K
130,5 мм

10

Внутрішня шухляда

Висота M
106 мм

8

Висота K
136,5 мм

12

Шухляда з високим фасадом

Висота C
192 мм

14

Висота D
224 мм

20

Висота D,
царга K
224 мм

26

Висота C,
з алюмінієвими рамками
192 мм

18

Висота D,
з алюмінієвими рамками
224 мм

24

Висока внутрішня шухляда

Висота C
192 мм

16

Висота D
224 мм

22

Висота D,
царга K
224 мм

28

Шухляда під мийку

Висота C
192 мм

30

Висота D
224 мм

32

Допоміжні пристрої для монтажу

34

SERVO-DRIVE

36

TIP-ON BLUMOTION

36

Кріплення напрямної до корпусу

42

Задня стінка зі сталі

43

Адаптивний тримач релінга

44

Стабілізатор фасаду / дна

45

Колір

SW	білий шовк
R9006	RAL 9006 сірий (алюмінієвий білий)
WGR	біло-сірий
R7037	RAL 7037 попелясто-сірий

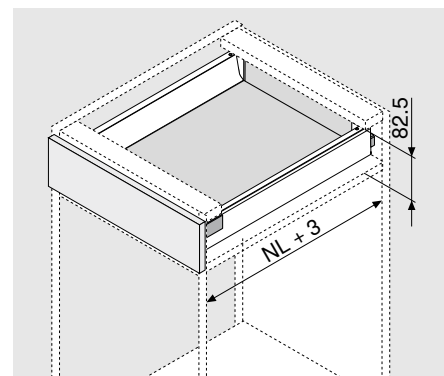
Виріб



Опис


- Шухляда повного висунання на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- 2-вимірне регулювання фасаду
- Напрямні із вмонтованим BLUMOTION із SERVO-DRIVE, або із системою TIP-ON BLUMOTION

Простір, потрібний у корпусі



NL Номінальна довжина

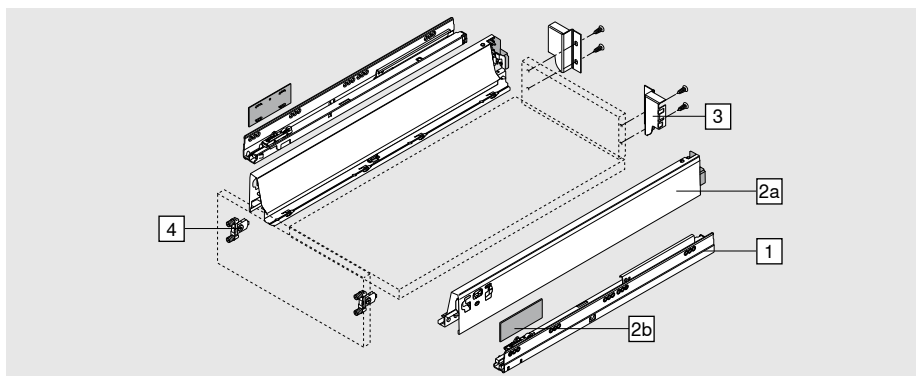Інформація для замовлення



1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.	
	Динамічне навантаження (кг)	BLUMOTION*
	Номінальна довжина (мм)	30 кг
	400	578.4001M
	450	578.4501M
	500	578.5001M
	550	578.5501M


* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

2	Комплект царг		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	400	378N4002SA	
	450	378N4502SA	
	500	378N5002SA	
	550	378N5502SA	

Комплектація:





2a	1 x царги, лів./прав.
2b	2 x заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом




Інформація для замовлення

3	Тримач задньої стінки з ДСП, лів./прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
		Сталь	
		Z30N000S.04	
	Задня стінка зі сталі		

	4 Кріплення фасаду		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Саморізи	2x	ZSF.35A2
	Під прес	2x	ZSF.36A2

Проектування

Простір, потрібний у корпусі	Монтажні розміри фасаду	Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA	Монтажні розміри для задньої стінки
	 FA Накладення фасаду		

Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки	
 Задня стінка 69 мм LW – 87 мм	 KB Ширина корпусу LW Внутрішня ширина корпусу NL Номінальна довжина
 Дно Дерев'яна задня стінка Номінальна довжина – 24 мм Задня стінка зі сталі NL – 22 мм LW – 75 мм	

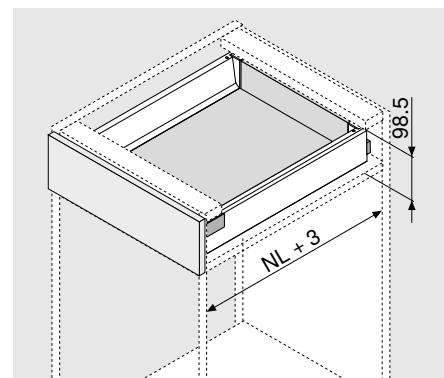
Виріб



Опис

- Шухляда повного висунання на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- 2-вимірне регулювання фасаду
- Напрямні із вмонтованим BLUMOTION із SERVO-DRIVE, або із системою TIP-ON BLUMOTION


Простір, потрібний у корпусі




NL Номінальна довжина


Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.		
	Динамічне навантаження (кг)		
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION			

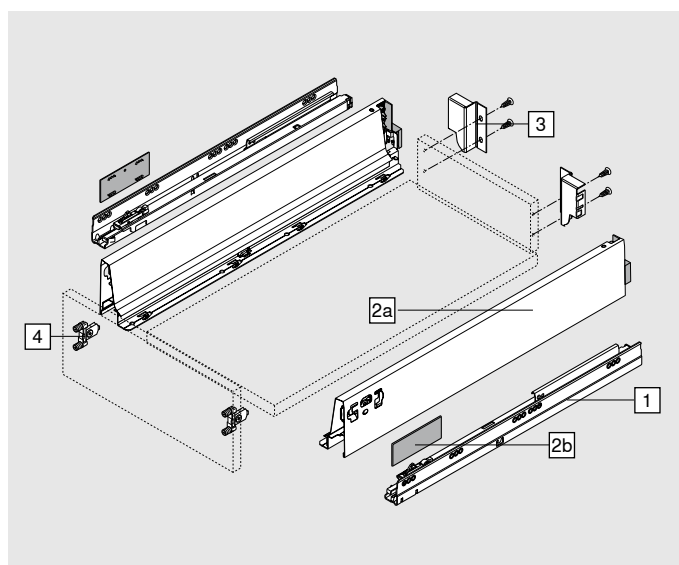





2	Комплект царг		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Комплектація:		
2а	1 х царги, лів./прав.		
2б	2 х заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		




Інформація для замовлення

	3 Тримач задньої стінки з ДСП, лів./прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
		Сталь	
		Z30M000S.04	
Задня стінка зі сталі			43

	4 Кріплення фасаду		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Саморізи	2x	ZSF.35A2
	Під прес	2x	ZSF.36A2

Проектування

Простір, потрібний у корпусі	Монтажні розміри фасаду	Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA	Монтажні розміри для задньої стінки
	 FA Накладення фасаду		

Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки	
 Задня стінка 84 мм LW – 87 мм	 KB Ширина корпусу LW Внутрішня ширина корпусу NL Номінальна довжина
 Дно Дерев'яна задня стінка Номінальна довжина – 24 мм Задня стінка зі сталі NL – 22 мм	

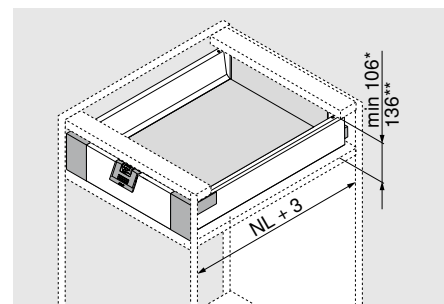
Виріб



Опис

- Шухляда повного висунання на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- Напрямні із вмонтованим BLUMOTION із SERVO-DRIVE, або із системою TIP-ON BLUMOTION
- Внутрішня шухляда з ручкою або з ручкою й повідком (на вибір)


Простір, потрібний у корпусі




- NL Номінальна довжина
 * Мін. потрібний простір для внутрішньої шухляди з ручкою чи без
 ** Зручний доступ згори до внутрішньої шухляди

Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.		
	Динамічне навантаження (кг)		
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION			

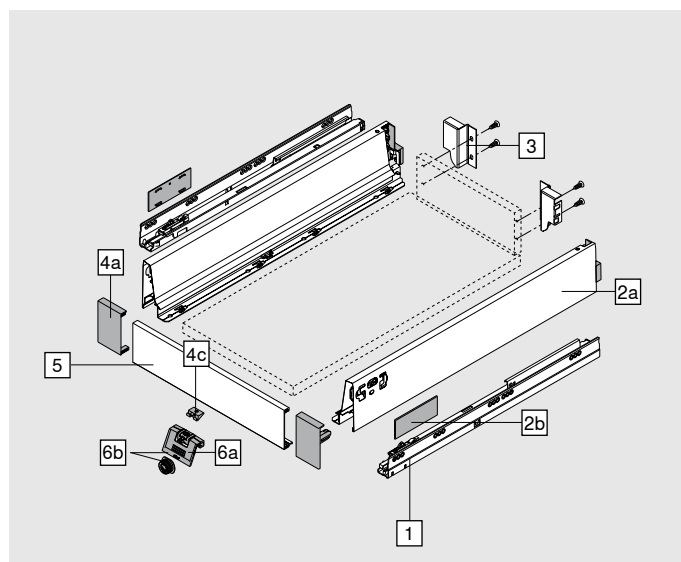

2	Комплект царг		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Комплектація:		
2a	1 x царги, лів./прав.		
2b	2 x заглишка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		

Інформація для замовлення

3	Тримач задньої стінки з ДСП, лів./прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Сталь	Z30M000S.04	
	Задня стінка зі сталі		43

5	Передня панель		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Алюміній	Z31L1036A	
	Під розкрій		

4	Комплект тримачів передньої панелі		
	Варіанти кольору	SW	WGR
	Пластмаса	ZIF.71M0	

6a	Ручка		
	Варіанти кольору	SW	WGR R7037
	Пластмаса	ZIF.80M5	

Комплектація:	
4a	1 x тримач передньої панелі, лів. / прав.
4c	1 x тримач


6b	Ручка з повідком		
	Варіанти кольору	SW/R7037	WGR/R7037 R7037
	Пластмаса	ZIF.80M7	

Проектування

Простір, потрібний у корпусі	Відстань до отвору для повідка на фасаді	Монтажні розміри для задньої стінки
* Мін. потрібний простір для внутрішньої шухляди з ручкою чи без Без ручки можна відкрити тільки знизу ** Зручний доступ згори до внутрішньої шухляди		


Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки

Б	Задня стінка
84 мм	
LW – 87 мм	
А	Дно
Дерев'яна задня стінка	
Номинальна довжина – 24 мм	
Задня стінка зі сталі	
LW – 75 мм	
NL – 22 мм	



KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номинальна довжина

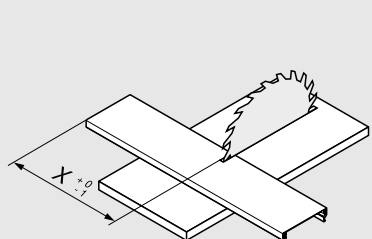Розкрій передньої панелі



$$x = LW - 132$$

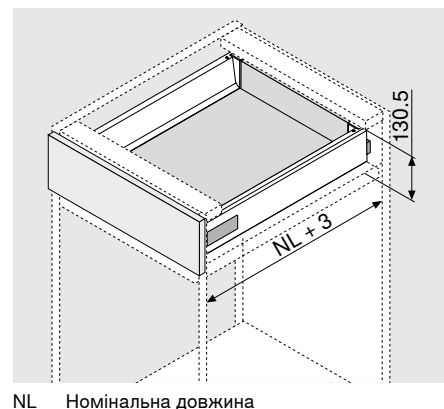
Виріб



Опис

- Шухляда повного висунання на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- 2-вимірне регулювання фасаду
- Напрямні із вмонтованим BLUMOTION із SERVO-DRIVE, або із системою TIP-ON BLUMOTION


Простір, потрібний у корпусі




NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.		
	Динамічне навантаження (кг)		
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION			

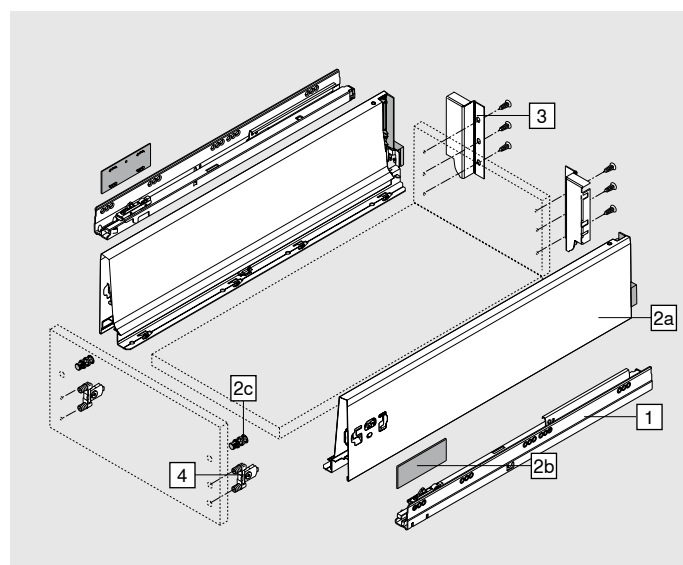





2	Комплект царг		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Комплектація:			
2a	1 х царги, лів./прав.		
2b	2 х заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		
2c	2 х дюбелі-фіксатори		




Інформація для замовлення

3	Тримач задньої стінки з ДСП, лів./прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
		Сталь	
		Z30K000S	
	Задня стінка зі сталі		
			43

4 	Кріплення фасаду		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Саморізи	2x	ZSF.35A2
	Під прес	2x	ZSF.36A2

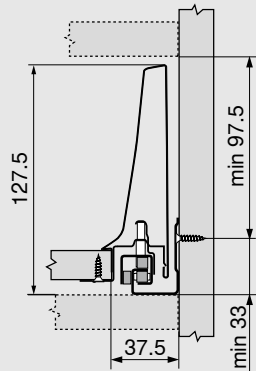Проектування

Простір, потрібний у корпусі	Монтажні розміри фасаду	Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA	Монтажні розміри для задньої стінки
	 FA Накладення фасаду		

Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки	
 Задня стінка 116 мм LW – 87 мм	 KB Ширина корпусу LW Внутрішня ширина корпусу NL Номінальна довжина
 Дно Дерев'яна задня стінка Номінальна довжина – 24 мм Задня стінка зі сталі NL – 22 мм LW – 75 мм	

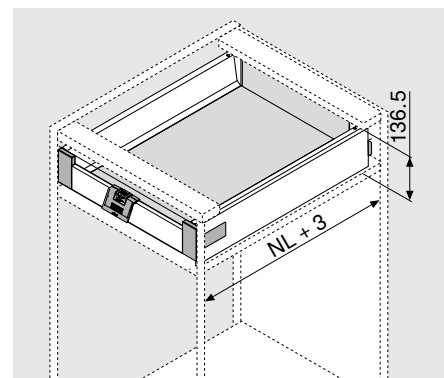
Виріб



Опис

- Шухляда повного висунання на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- Напрямні із вмонтованим BLUMOTION із SERVO-DRIVE, або із системою TIP-ON BLUMOTION
- Внутрішня шухляда з ручкою або з ручкою й повідком (на вибір)


Простір, потрібний у корпусі




NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / права.		
	Динамічне навантаження (кг)		
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION			

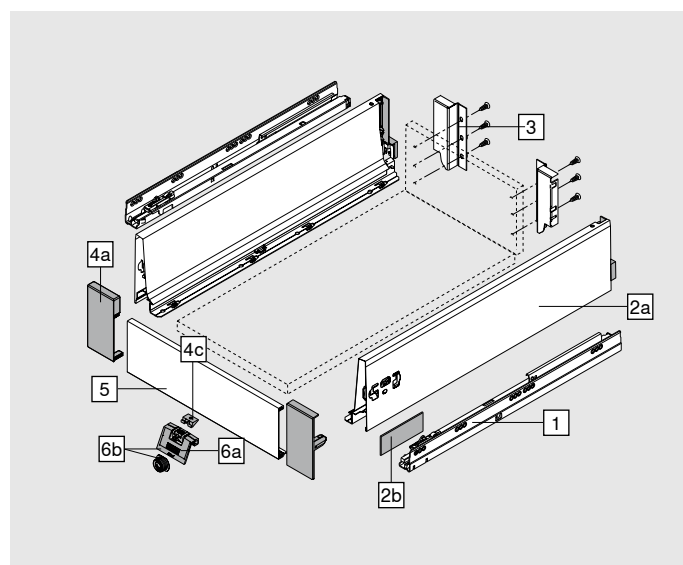

2	Комплект царг		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
	Комплектація:		
2a	1 x царги, лів./прав.		
2b	2 x заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		

Інформація для замовлення

3	Тримач задньої стінки з ДСП, лів./прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Сталь	Z30K000S	
	Задня стінка зі сталі	43	

4	Комплект тримачів передньої панелі		
	Варіанти кольору	SW	WGR
	Пластмаса		
			ZIF.71K0

4a	1 x тримач передньої панелі, лів. / прав.		
4c	1 x тримач	Z31A0008	

5	Передня панель		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Алюміній	Z31L1036A	
	Під розкрій		

6a	Ручка			
	Варіанти кольору	SW	WGR	R7037
	Пластмаса			
	ZIF.80M5			

6b	Ручка з повідком			
	Варіанти кольору	SW/R7037	WGR/ R7037	R7037
	Пластмаса			
	ZIF.80M7			

Проектування

Простір, потрібний у корпусі	Відстань до отвору для повідка на фасаді	Монтажні розміри для задньої стінки

Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки

	Задня стінка	
	Дно Дерев'яна задня стінка Номінальна довжина – 24 мм	
	Задня стінка зі сталі NL – 22 мм	
		KB Ширина корпусу LW Внутрішня ширина корпусу NL Номінальна довжина

Розкрій передньої панелі

	$x = LW - 132$
--	----------------

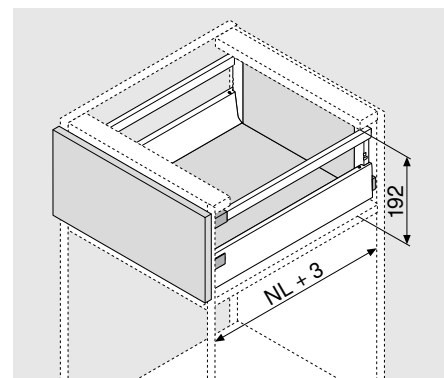
Виріб



Опис

- 3 одинарним релінгом
- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- 3-вимірне регулювання фасаду
- Напрямні із вмонтованим BLUMOTION із SERVO-DRIVE, або із системою TIP-ON BLUMOTION


Простір, потрібний у корпусі




NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.		
	Динамічне навантаження (кг)		
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION			

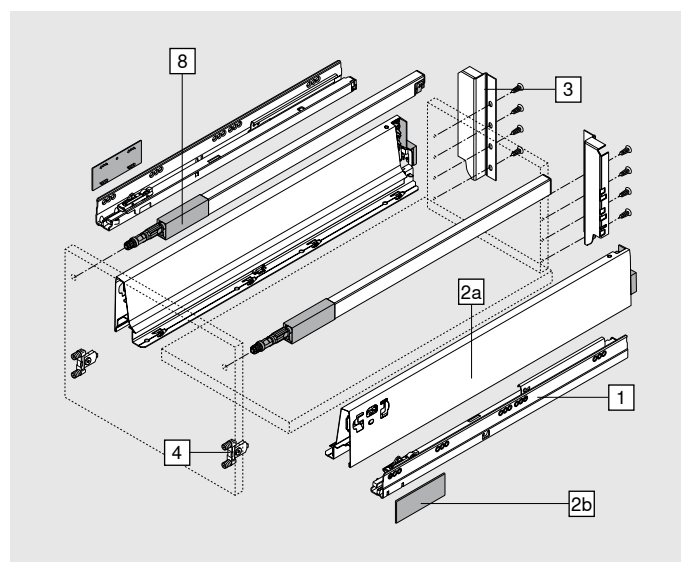

2	Комплект царг		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Комплектація:		
2a	1 x царги, лів./прав.		
2b	2 x заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		

Інформація для замовлення

	3 Тримач задньої стінки з ДСП, лів./прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Сталь	Z30C000S	
	Задня стінка зі сталі		43

	4 Кріплення фасаду		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Саморізи	2x	ZSF.35A2
	Під прес	2x	ZSF.36A2

	8 Поздовжній релінг, лів./прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Проектування

Простір, потрібний у корпусі	Монтажні розміри фасаду	Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA	Монтажні розміри для задньої стілки

Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки	
	Задня стінка 167 мм LW – 87 мм
	Дно Дерев'яна задня стінка Номінальна довжина – 24 мм Задня стінка зі сталі NL – 22 мм
KB Ширина корпусу LW Внутрішня ширина корпусу NL Номінальна довжина	

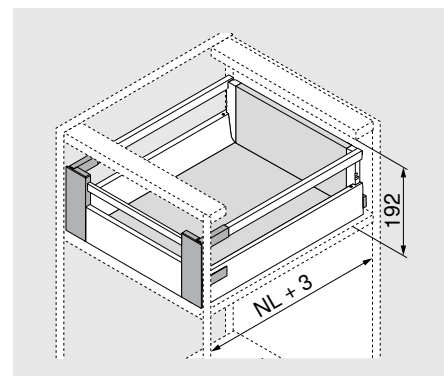
Виріб



Опис

- 3 одинарним релінгом
- Шухляда повного висунання на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- 3-вимірне регулювання фасаду
- Напрямні із вмонтованим BLUMOTION із SERVO-DRIVE, або із системою TIP-ON BLUMOTION


Простір, потрібний у корпусі




NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.		
	Динамічне навантаження (кг)		
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION			

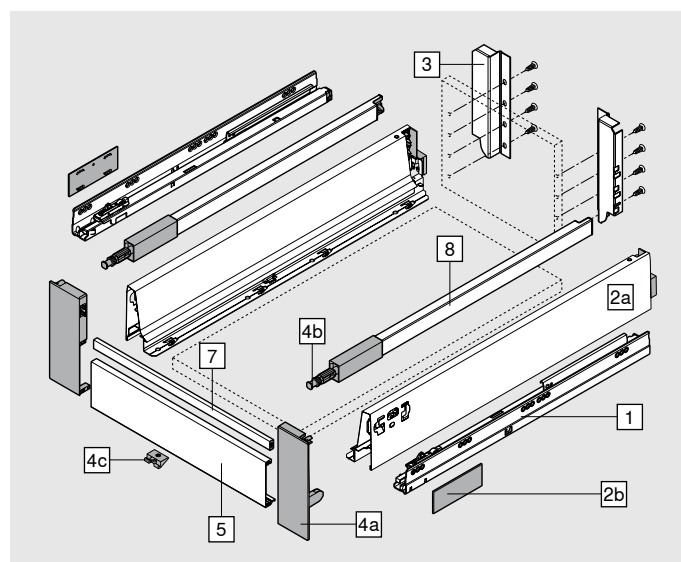

2	Комплект царг		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Комплектація:		
2a	1 х царги, лів./прав.		
2b	2 х заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		

Інформація для замовлення

3	Тримач задньої стінки з ДСП, лів./прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Сталь	Z30.C000S	
	Задня стінка зі сталі		43

7	Поперечний релінг		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Алюміній	ZRG.1046Z	
	Під розкрій		

4	Комплект тримачів передньої панелі		
	Варіанти кольору	SW	WGR
	Пластмаса	ZIF.76C0	

Комплектація:

4a	1 x тримач передньої панелі, лів. / прав.		
4b	2 x головка релінга	ZRG.000RF	
4c	1 x тримач	Z31A0008	

5	Передня панель		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Алюміній	Z31L1036A	
	Під розкрій		

8	Поздовжній релінг, лів./прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Проектування

Простір, потрібний у корпусі 		Монтажні розміри для задньої стінки 	Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки Задня стінка 167 мм Дно Дерев'яна задня стінка Номінальна довжина – 24 мм Задня стінка зі сталі NL – 22 мм KB Ширина корпусу LW Внутрішня ширина корпусу NL Номінальна довжина
---	--	--	---

Розкрій передньої панелі $x = LW - 132$	Розкрій поперечного релінга $x = LW - 122$
---	--

Шухляда з високим фасадом (з алюмінієвого профілю)

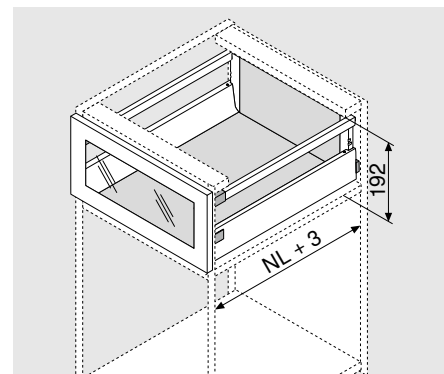
Виріб



Опис

- 3-одинарним релінгом
- Шухляда повного висунання на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- 3-вимірне регулювання фасаду
- Напрямні із вмонтованим BLUMOTION із SERVO-DRIVE, або із системою TIP-ON BLUMOTION


Простір, потрібний у корпусі




NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення


1	Напрямна до корпусу, лів. / права.		
	Динамічне навантаження (кг)	BLUMOTION*	
	Номінальна довжина NL (мм)	30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION			

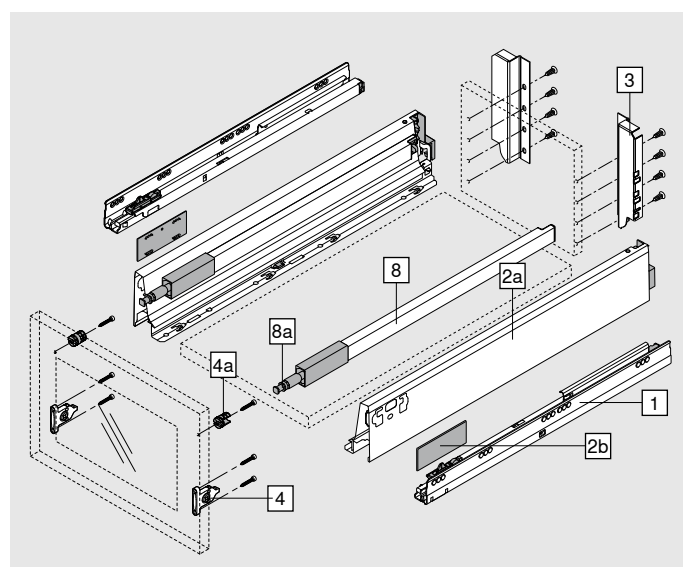

2	Комплект царг		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Комплектація:		
2a	1 x царги, лів./прав.		
2b	2 x заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		


Шухляда з високим фасадом (з алюмінієвого профілю)

Інформація для замовлення

3	Тримач задньої стінки з ДСП, лів./прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Сталь	Z30.C000S	
	Задня стінка зі сталі		43




4	Кріплення фасаду		
	Саморізи		2x
	ZSF.35A2		


4a	Адаптер для алюмінієвої рамки, симетричний		
	Варіанти кольору	прозорий / білий	
	Пластмаса		2x
	ZRF.2210		

8	Поздовжній релінг, лів./прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Головка релінга	
	Варіант кольору	Прозорий
	2 x пластмаса	
	ZRG.000R5F	

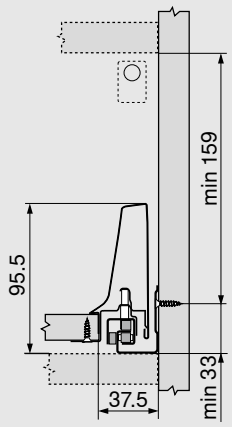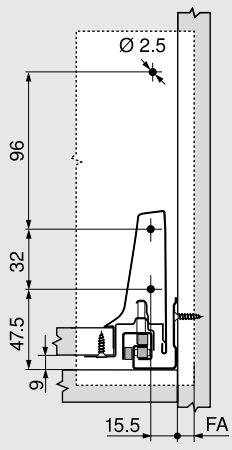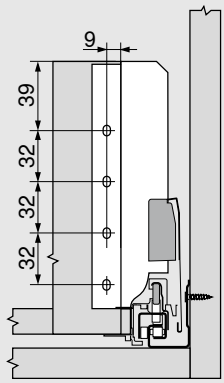Проектування

Простір, потрібний у корпусі	Монтажні розміри фасаду	Монтажні розміри для задньої стінки
	 FA Накладення фасаду	

Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки	
	Задня стінка 167 мм Дно Дерев'яна задня стінка Номинальна довжина – 24 мм Задня стінка зі сталі NL – 22 мм KB Ширина корпусу LW Внутрішня ширина корпусу NL Номинальна довжина

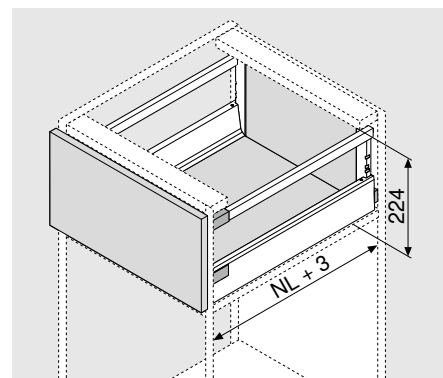
Виріб



Опис

- 3 одинарним релінгом
- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- 3-вимірне регулювання фасаду
- Напрямні із вмонтованим BLUMOTION із SERVO-DRIVE, або із системою TIP-ON BLUMOTION


Простір, потрібний у корпусі




NL Номінальна довжина


Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / права.		
	Динамічне навантаження (кг)		
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION			

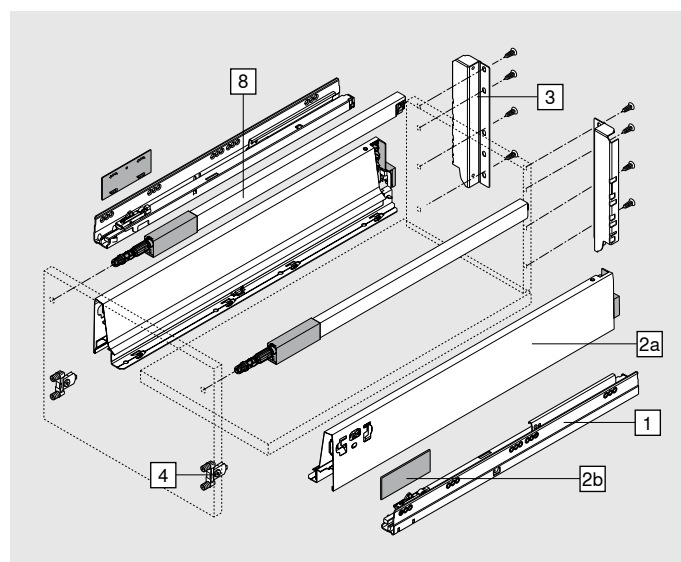


2	Комплект царг		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Комплектація:		
2a	1 x царги, лів./прав.		
2b	2 x заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		





Інформація для замовлення




3 	Тримач задньої стінки з ДСП, лів./прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Сталь	Z30D000SL	
	Задня стінка зі сталі		43

4 	Кріплення фасаду		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Саморізи	2x	ZSF.35A2
	Під прес	2x	ZSF.36A2

8 	Поздовжній релінг, лів./прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

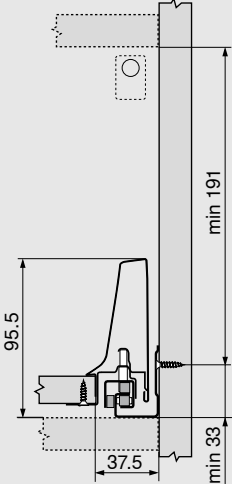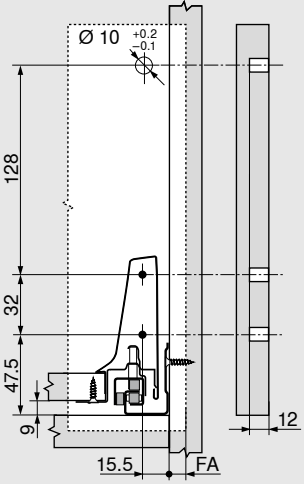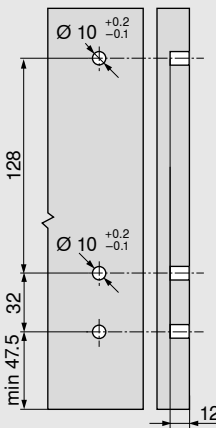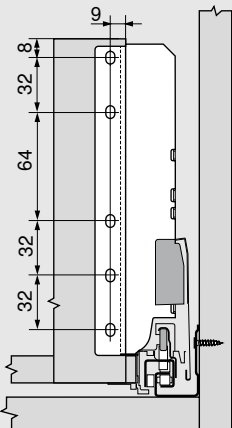Проектування

Простір, потрібний у корпусі	Монтажні розміри фасаду	Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA	Монтажні розміри для задньої стілки
	 FA Накладення фасаду		

Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки	
	Задня стінка 199 мм
	Дно Дерев'яна задня стінка Номінальна довжина – 24 мм
	Задня стінка зі сталі
	NL – 22 мм
	
KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номінальна довжина

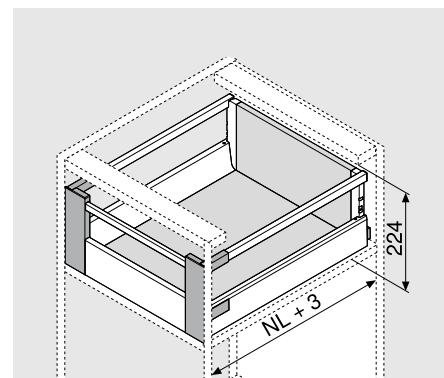
Виріб



Опис

- 3 одинарним релінгом
- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- 3-вимірне регулювання фасаду
- Напрямні із вмонтованим BLUMOTION із SERVO-DRIVE, або із системою TIP-ON BLUMOTION


Простір, потрібний у корпусі




NL Номінальна довжина


Інформація для замовлення


1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.		
	Динамічне навантаження (кг)		
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION			

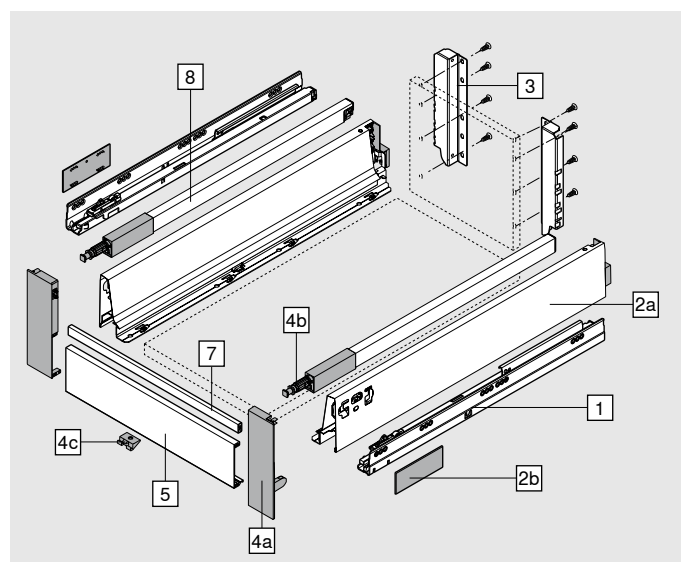

2	Комплект царг		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Комплектація:		
2a	1 x царги, лів./прав.		
2b	2 x заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		


Інформація для замовлення


	3 Тримач задньої стінки з ДСП, лів./прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Сталь	Z30D000SL	
	Задня стінка зі сталі		43


	4 Комплект тримачів передньої панелі		
	Варіанти кольору	SW	WGR
	Пластмаса	ZIF.76D0	

Комплектація:





4a	1 x тримач передньої панелі, лів. / прав.	
4b	2 x головка релінга	ZRG.000R5F
4c	1 x тримач	Z31A0008

	5 Передня панель		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Алюміній	Z31L1036A	
	Під розкрій		

	7 Поперечний релінг		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Алюміній	ZRG.1046Z	
	Під розкрій		

	8 Поздовжній релінг, лів./прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

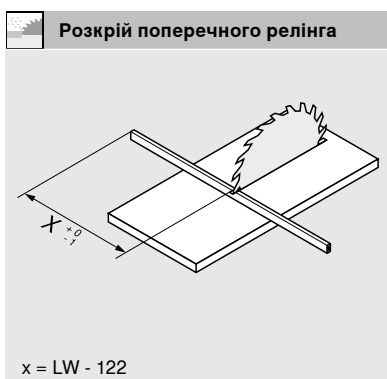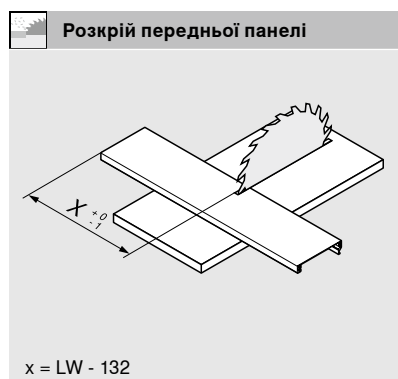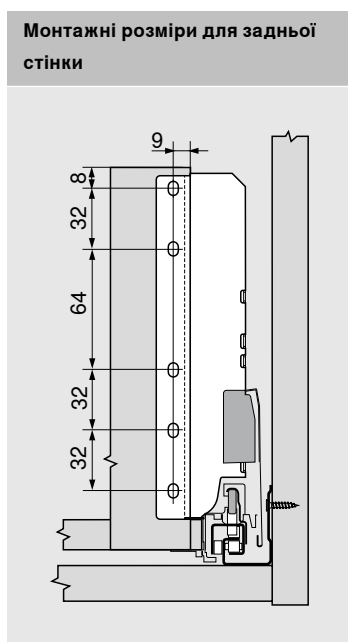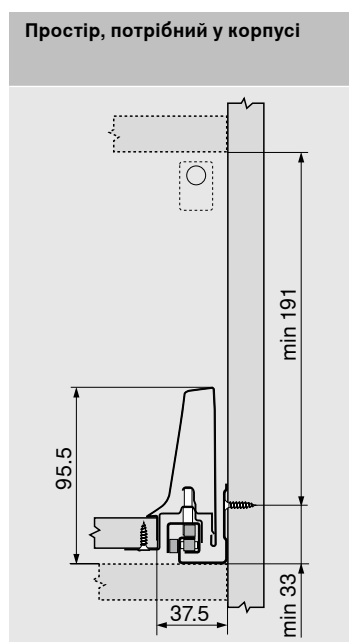Проектування



Шухляда з високим фасадом (з алюмінієвого профілю)

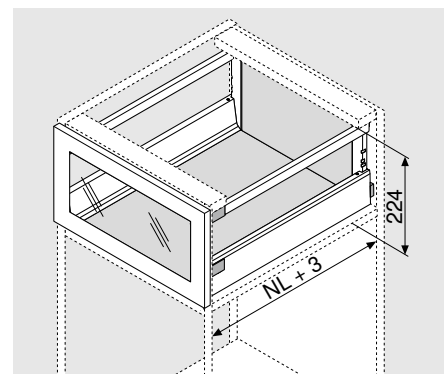
Виріб



Опис

- 3 одинарним релінгом
- Шухляда повного висунання на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- 3-вимірне регулювання фасаду
- Напрямні із вмонтованим BLUMOTION із SERVO-DRIVE, або із системою TIP-ON BLUMOTION


Простір, потрібний у корпусі




NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення


1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.		
	Динамічне навантаження (кг)		
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION			

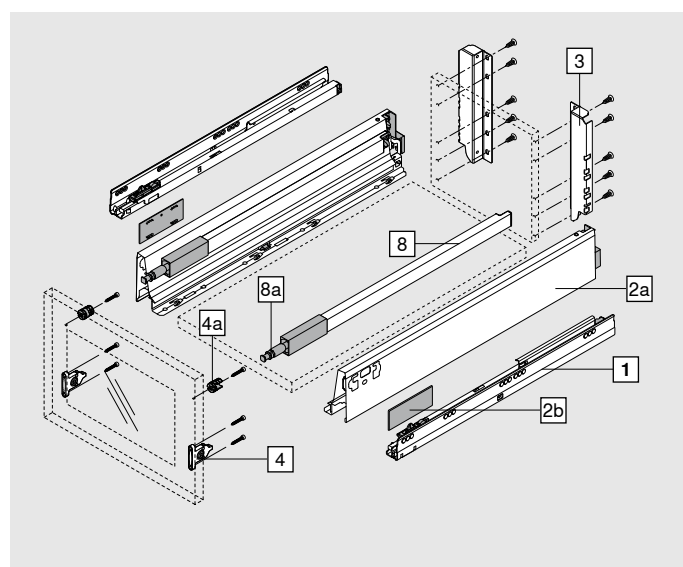

2	Комплект царг		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
	Комплектація:		
2a	1 x царги, лів./прав.		
2b	2 x заглишка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		


Шухляда з високим фасадом (з алюмінієвого профілю)

Інформація для замовлення

3 	Тримач задньої стінки з ДСП, лів./прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Сталь	Z30D000SL	
	Задня стінка зі сталі		43




4 	Кріплення фасаду		
	Саморізи		2x
	ZSF.35A2		




4a 	Адаптер для алюмінієвої рамки, симетричний		
	Варіанти кольору	Прозорий / білий	
	2x	Пластмаса	
	ZRF.2210		

8 	Поздовжній релінг, лів./прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

8a	Головка релінга	
	Варіант кольору	Прозорий
	2 x пластмаса	
	ZRG.000R5F	

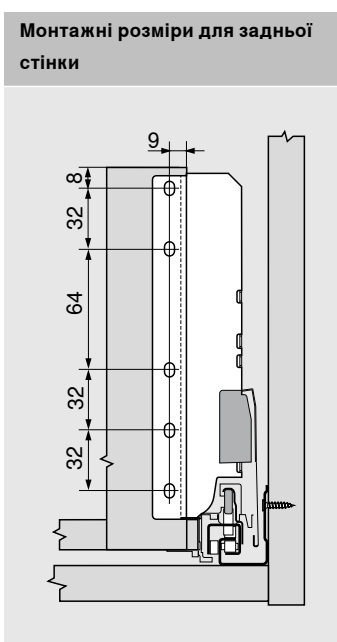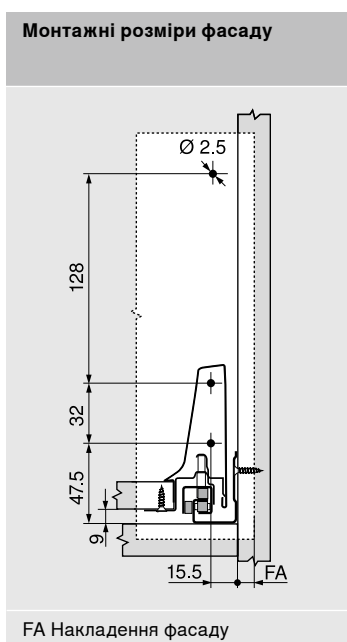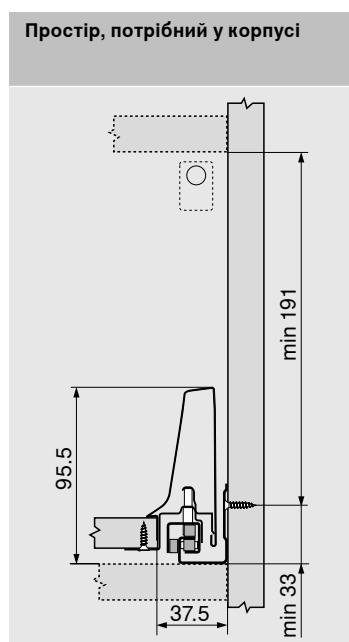Проектування



Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки	
	Задня стінка 199 мм LW – 87 мм
	Дно Дерев'яна задня стінка NL – 24 мм Задня стінка зі сталі NL – 22 мм LW – 75 мм
	
KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номінальна довжина

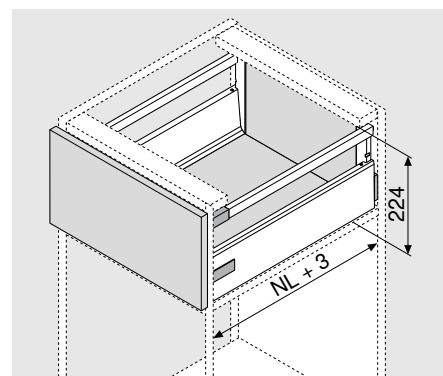
Виріб



Опис

- 3 одинарним релінгом
- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- 3-вимірне регулювання фасаду
- Напрямні із вмонтованим BLUMOTION із SERVO-DRIVE, або із системою TIP-ON BLUMOTION


Простір, потрібний у корпусі




NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / права.		
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
		578.2701M	
		578.3001M	
		578.3501M	
		578.4001M	
		578.4501M	576.4501M
		578.5001M	576.5001M
		578.5501M	576.5501M
		578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION			

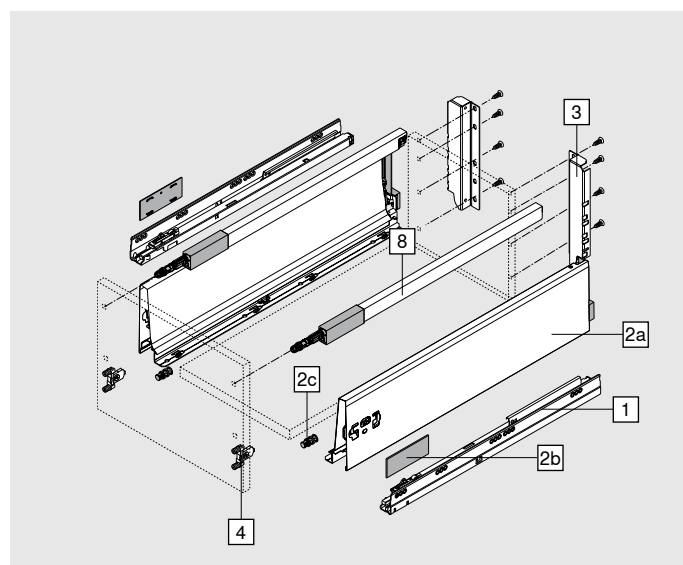

2	Комплект царг		
	Варіанти кольору	SW	WGR
	NL (мм)	Сталь	
	270	378K2702SA	
	300	378K300SA	
	350	378K350SA	
	400	378K400SA	
	450	378K450SA	
	500	378K500SA	
	550	378K550SA	
	600	378K600SA	
	650	378K650SA	
	Комплектація:		
2a	1 x царги, лів./прав.		
2b	2 x заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		
2c	2 x дюбель-фіксатор		

Інформація для замовлення

	3 Тримач задньої стінки з ДСП, лів./прав.		
	Варіанти кольору	SW	WGR
	Сталь	Z30D000SL	
	Задня стінка зі сталі		43

	4 Кріплення фасаду		
	INSERTA	2x	ZSF.39A2
	Саморізи	2x	ZSF.35A2
	Під прес	2x	ZSF.36A2

	8 Поздовжній релінг, лів./прав.		
	Варіанти кольору	SW	WGR
	NL (мм)	Сталь	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Проектування

Простір, потрібний у корпусі	Монтажні розміри фасаду	Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA	Монтажні розміри для задньої стінки

Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки	
	Задня стінка 199 мм
	Дно Дерев'яна задня стінка NL – 24 мм Задня стінка зі сталі NL – 22 мм
KB Ширина корпусу	
LW Внутрішня ширина корпусу	
NL Номінальна довжина	

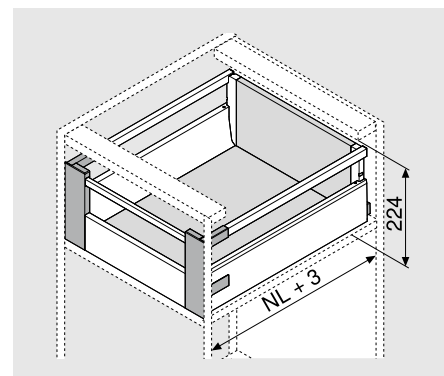
Виріб



Опис

- 3 одинарним релінгом
- Шухляда повного висунання на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- 3-вимірне регулювання фасаду
- Напрямні із вмонтованим BLUMOTION із SERVO-DRIVE, або із системою TIP-ON BLUMOTION


Простір, потрібний у корпусі




NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.		
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION			

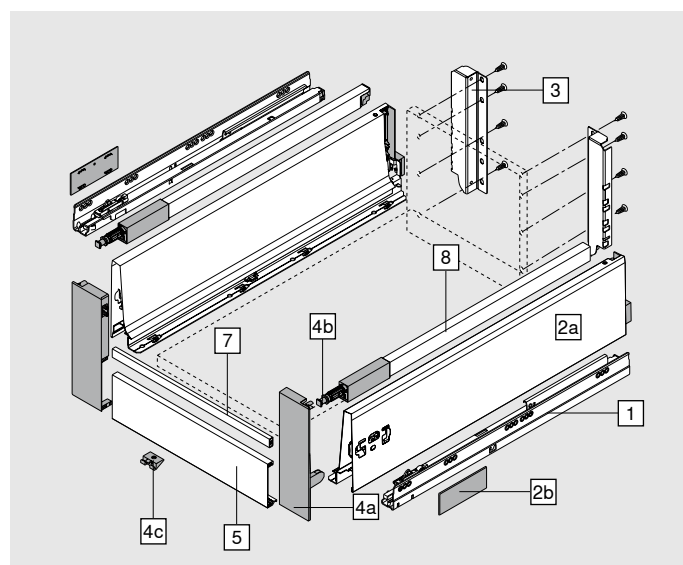

2	Комплект царг		
	Варіанти кольору	SW	WGR
	NL (мм)	Сталь	
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	
Комплектація:			
2a	1 х царги, лів./прав.		
2b	2 х заглишка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		
-	2 х дюбель-фіксатор (не потрібно для внутрішньої шухляди)		


Інформація для замовлення


	3 Тримач задньої стінки з ДСП, лів./прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Сталь	Z30D000SL	
	Задня стінка зі сталі		43


	4 Комплект тримачів передньої панелі		
	Варіанти кольору	SW	WGR
	Пластмаса	ZIF.76D0	

Комплектація:




4a	1 x тримач передньої панелі, лів. / прав.	
4b	2 x головка релінга	ZRG.000R5F
4c	1 x тримач	Z31A0008



	5 Передня панель		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Алюміній	Z31L1036A	
	Під розкрій		

	7 Поперечний релінг		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Алюміній	ZRG.1046Z	
	Під розкрій		

	8 Поздовжній релінг, лів./прав.		
	Варіанти кольору	SW	WGR
	NL (мм)	Сталь	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

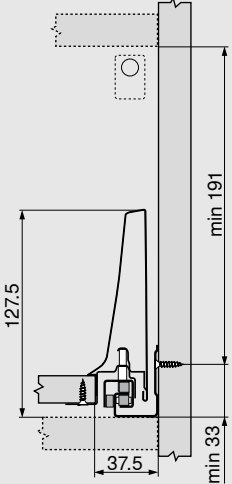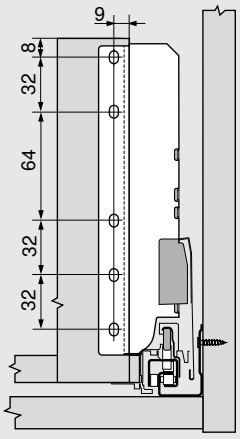Проектування

Простір, потрібний у корпусі	Монтажні розміри для задньої стінки	Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки	
		 Задня стінка 199 mm Дно Дерев'яна задня стінка NL – 24 mm Задня стінка зі сталі NL – 22 mm	 KB Ширина корпусу LW Внутрішня ширина корпусу NL Номінальна довжина

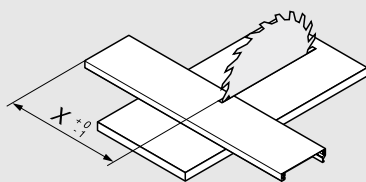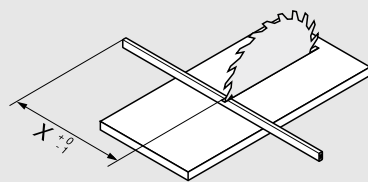Розкрій передньої панелі	Розкрій поперечного релінга
 $x = LW - 132$	 $x = LW - 122$

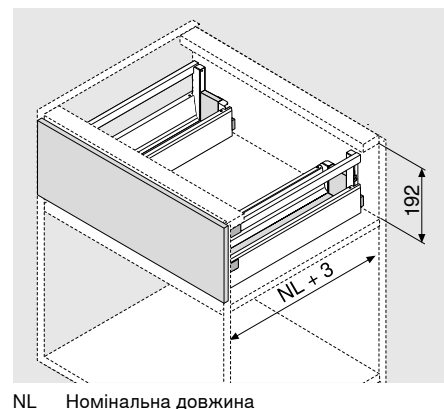
Виріб



Опис


- Можливість встановити зі стандартними компонентами
- 3 одинарним релінгом
- Шухляда повного висунання на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- 3-вимірне регулювання фасаду
- Напрямні із вмонтованим BLUMOTION із SERVO-DRIVE, або із системою TIP-ON BLUMOTION


Простір, потрібний у корпусі



Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.		
	Динамічне навантаження (кг)		
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION			

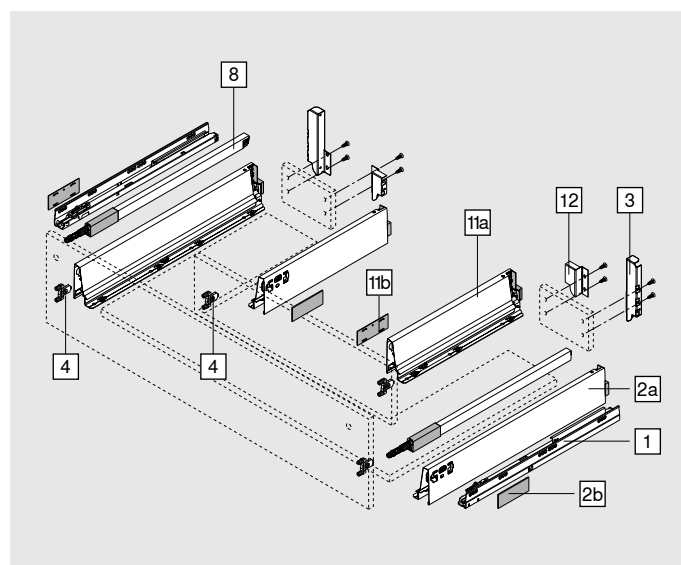

	Комплект царг, зовн.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Комплектація:			
2а	1 х царги, лів./прав.		
2б	2 х заглишка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		


4	Кріплення фасаду		
	INSERTA	4x	ZSF.39A2
	Саморізи	4x	ZSF.35A2
	Під прес	4x	ZSF.36A2


12	Тримач задньої стінки з ДСП, лів./прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Сталь	Z30M000S.04	
	Задня стінка зі сталі	43	

3	Тримач задньої стінки з ДСП шухляди під мийку, лів./прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Сталь	Z30C000S.22	
	Задня стінка зі сталі	43	

Стабілізатор фасаду			
	Для стабілізації широких та високих фасадів. Підсилює з'єднання між царгою та фасадом		
	Z96.10E1		
	Проектування	45	

Інформація для замовлення

8	Поздовжній релінг, лів./прав.		
	Варіанти кольору	SW	WGR
	NL (мм)	Сталь	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

11	Комплект царг, вн.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	

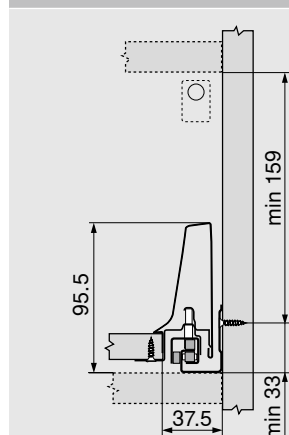
Комплектація:

11a 1 x царги, лів./прав.




11b 2 x заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт.
з індивідуальним логотипомЩоб раціонально використати корисний простір, рекомендуємо:
NL зовн. Царги (№ 2) – NL вн. Царги (№ 11) = мін. 150 мм

Проектування


Простір, потрібний у корпусі




Монтажні розміри фасаду

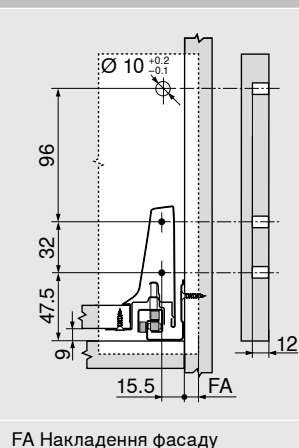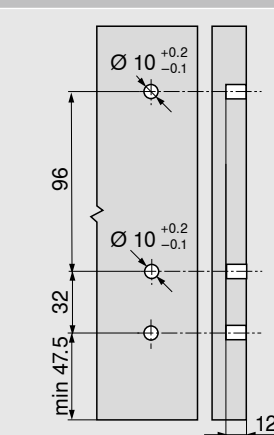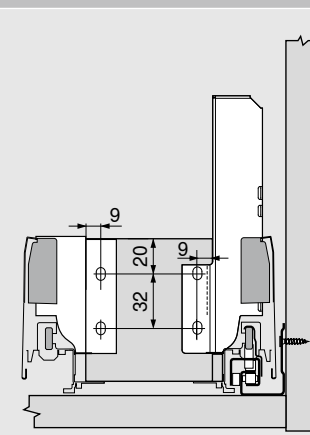Карта свердління – фасад –
монтаж під прес або INSERTAМонтажні розміри для задньої
стінки


Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки



Задня стінка
84 мм




Дно шухляди
Дерев'яна задня стінка
Номинальна довжина – 24 мм




Середня панель
71 мм

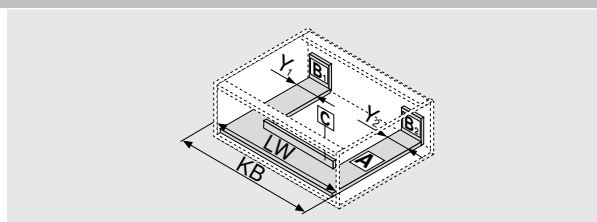Y мін. BLUMOTION = 48 мм
Y мін. TIP-ON BLUMOTION = 75 мм
Y макс. = 225 мм



KB Ширина корпусу
LW Внутрішня ширина корпусу
NL Номинальна довжина
SPW Внутрішня ширина між царгами шухляди під мийку

W = NL царг (зовн.) - NL царг (внутр.) - 10 мм

Карта свердління –
середня панель

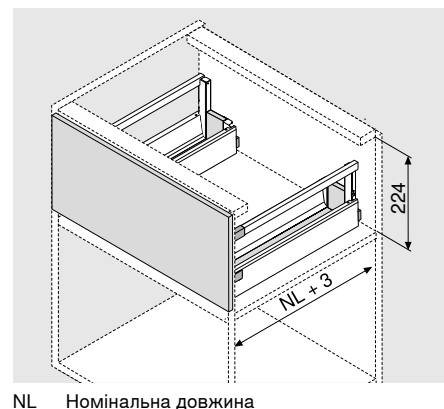
Виріб



Опис


- 3 одинарним релінгом
- Шухляда повного висунання на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- 3-вимірне регулювання фасаду
- Напрямні із вмонтованим BLUMOTION із SERVO-DRIVE, або із системою TIP-ON BLUMOTION


Простір, потрібний у корпусі



Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.		
	Динамічне навантаження (кг)		
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION*	
		30 кг	65 кг
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M
*Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION			

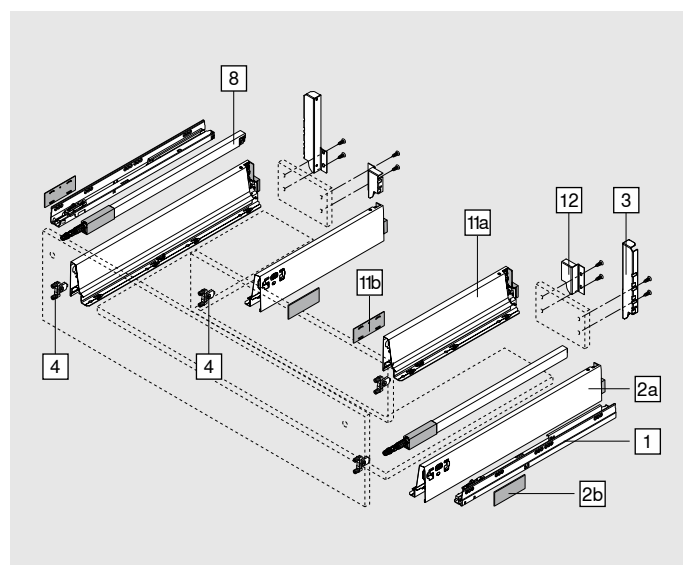

2	Комплект царг, зовн.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Комплектація:			
2a	1 х царги, лів./прав.		
2b	2 х заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		


4	Кріплення фасаду		
	INSERTA	4x	ZSF.39A2
	Саморізи	4x	ZSF.35A2
	Під прес	4x	ZSF.36A2


12	Тримач задньої стінки з ДСП, лів./прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Сталь	Z30M000S.04	
	Задня стінка зі сталі	43	

3	Тримач задньої стінки з ДСП шухляди під мийку, лів./прав.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	Сталь	Z30D000S.22	
	Задня стінка зі сталі	43	

Стабілізатор фасаду			
	Для стабілізації широких та високих фасадів. Підсилює з'єднання між царгою та фасадом		
	Z96.10E1		
	Проектування	45	

Інформація для замовлення

8	Поздовжній релінг, лів./прав.		
	Варіанти кольору	SW	WGR
	NL (мм)	Сталь	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	





11	Комплект царг, вн.		
	Варіанти кольору	SW	R9006
	NL (мм)	Сталь	
	300	378M300SA	
	350	378M350SA	
	400	378M400SA	
	450	378M450SA	
	500	378M500SA	

Комплектація:




11a 1 x царги, лів./прав.

11b 2 x заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт.
з індивідуальним логотипомЩоб раціонально використати корисний простір, рекомендуємо:
NL зовн. Царги (№ 2) – NL вн. Царги (№ 11) = мін. 150 мм

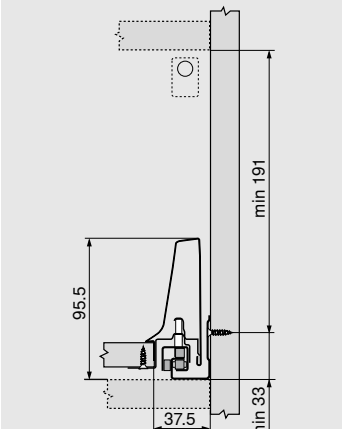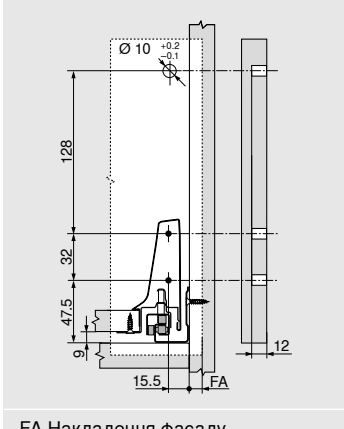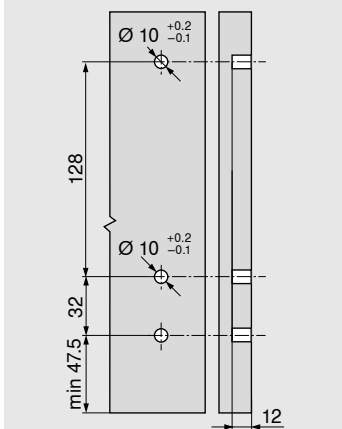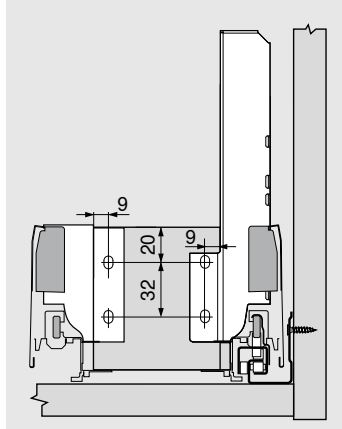
Проектування

Простір, потрібний у корпусі	Монтажні розміри фасаду	Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA	Монтажні розміри для задньої стінки
			


Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки

	Задня стінка 84 мм
	Дно шухляди Дерев'яна задня стінка Номинальна довжина – 24 мм
	Середня панель 71 мм

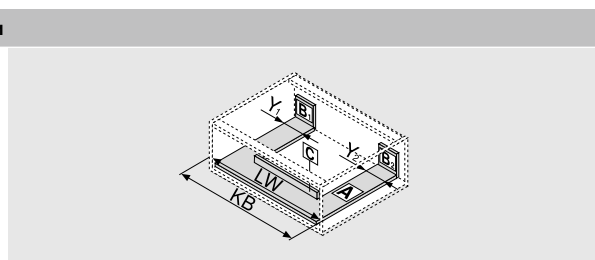Y мін. BLUMOTION = 48 мм
Y мін. TIP-ON BLUMOTION = 75 мм
Y макс. = 225 мм

KB Ширина корпусу
LW Внутрішня ширина корпусу
NL Номинальна довжинаSPW Внутрішня ширина між цар-
гами шухляди під мийку

W = NL царг (зовн.) - NL царг (внутр.) - 10 мм

Карта свердління –
середня панель

BOXFIX plus




- Пневматичний пристрій для складання шухляд
- Тип монтажу: на саморізи або швидкий монтаж
- Номінальна довжина: 270–650 мм
- Ширина корпусу: 275–1200 мм
- Для дерев'яних чи сталевих задніх стінок

Інформація для замовлення

BOXFIX plus

ZMM.2500

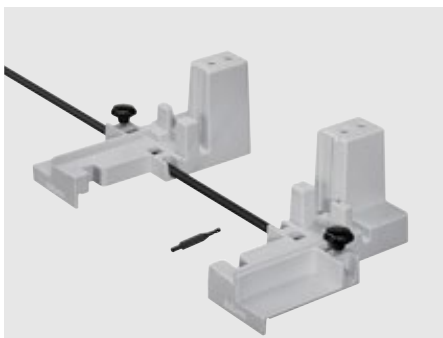BOXFIX E-T




- Помічник для швидкого монтажу TANDEMBOX antaro
- Всі компоненти TANDEMBOX antaro змонтуєть точно і щільно
- Для усіх видів царг
- Тип монтажу: гвинти
- Номінальна довжина: 270–650 мм
- Ширина корпусу: 250–1200 мм
- Матеріал: пластмаса/сталь

Інформація для замовлення

BOXFIX E-T

ZMM.0350

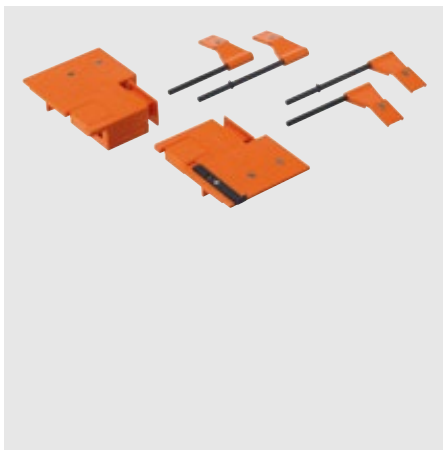Шаблон-кернер для TANDEMBOX antaro



- Шаблон для розмітки отворів під кріплення фасаду
- Матеріал: пластмаса/сталь

Інформація для замовлення

Шаблон-кернер для TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX – 378N ZML.3510

TANDEMBOX – 378M | 378K ZML.3580.01

MINIPRESS top



- Автоматично розраховує точні позиції свердління (у поєднанні з EASYSTICK)
- Автоматичне пересування лінійки (X-вісь): для заготовок до 2681 мм
- Автоматичне пересування блока вертикального свердління (вісь Y) до 350 мм
- Фіксація свердильних головок без інструментів
- Додаткове горизонтальне свердління
- Швидка заміна свердильних головок, попередньо устаткованих свердлами

Інформація для замовлення

MINIPRESS top із EASYSTICK

Із HOZ	M75E2000
	M70E2000

MINIPRESS top без EASYSTICK

Із HOZ	M75.2000
	M70.2000

HOZ Горизонтальне свердління

MINIPRESS P



- Дає змогу свердити отвори для кріплення напрямних TANDEMBOX antaro, кріплення фасаду, дна шухляди та тримачів дерев'яної задньої стінки

Інформація для замовлення

MINIPRESS P

	M53.1050
--	----------

EASYSTICK



- EASYSTICK – це нова автоматизована система упорів для свердильно-присадних верстатів від Blum, яку легко налаштувати
- Пристрій налаштовується без інструментів та в цифровому режимі розраховує позиції кріплення напрямних та кріплення фасаду TANDEMBOX antaro
- Результати роботи в Конфігураторі корпусів можна переносити на EASYSTICK за допомогою флешки.
- Сканером бар-коду можна зчитати дані для виготовлення й свердління та опрацювати їх

Інформація для замовлення

EASYSTICK

Лінійка	MZD.2000
Комп'ютер	MZD.5000



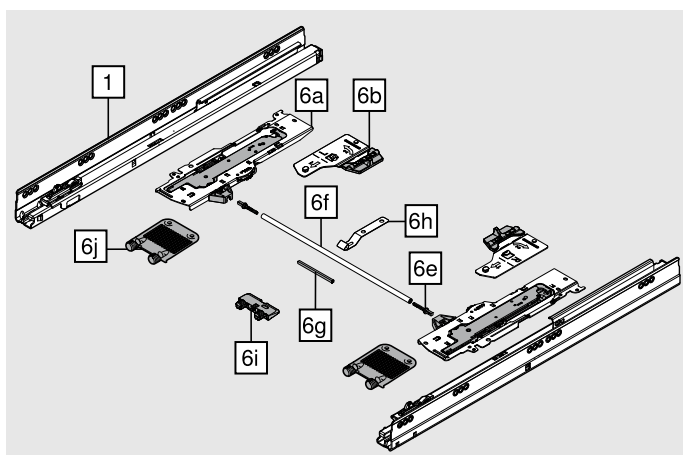
Інформацію до SERVO-DRIVE для TANDEMBOX antaro знайдете у каталозі Blum:
www.blum.com/catalogue

TIP-ON BLUMOTION

Напрямна TANDEMBOX, TIP-ON BLUMOTION



- Механічна технологія руху TIP-ON поєднана з BLUMOTION – щоб м'яко й тихо засунути шухляду
- Зазор між фасадом і корпусом 2,5 мм
- 4-вимірне регулювання фасаду
- Велика зона спрацювання
- Синхронізоване плавне ковзання
- Синхронізація для внутрішньої ширини корпусу LW від 238 мм



1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.		
	Для TIP-ON BLUMOTION		
	Номинальна довжина (мм)	30 кг	65 кг
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

TIP-ON BLUMOTION

Інформація для замовлення

6		Комплект TIP-ON BLUMOTION			
		НД (мм)	Тип	Напрямна (кг)	Вага (кг) ¹
		270–300	S0	30	≤ 10
		270–300	S1	30	> 10–20
		350–600	L1	30	≤ 20 ²
		350–600	L3	30	15–30 ²
		450–650	L5	65	< 30–65 ³
Комплектація:					
6a	1x	Механізм TIP-ON BLUMOTION, лів. / прав.			
6b	1x	Тригер TIP-ON BLUMOTION, лів. / прав.			
6e	2x	Адаптер для вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION			
	¹	Рекомендований діапазон навантаження (загальна вага шухляди разом із речами) для оптимального висування та засування шухляди			
	²	Лише для напрямних із динамічним навантаженням 30 кг			
	³	Рекомендовано: комбінувати тільки з напрямною з динамічним навантаженням 65 кг			

Внутрішня ширина корпусу LW ≥ 287 мм

6f		Вал синхронізації TIP-ON BLUMOTION		
		Тип	Колір	
		Кругл.	Сірий	T60.1125W
У поєднанні з 6e 2 x T60.000D				
Підходить для внутрішньої ширини корпусу до LW 1370 мм				
Примітка				
Щоб зона спрацювання функціонувала оптимально, рекомендуємо використовувати синхронізатор				
Розкрій	Внутрішня ширина корпусу LW – 240 мм			

Внутрішня ширина корпусу LW 238-286 мм

6g		Синхронізатор TIP-ON BLUMOTION		
		Тип	Колір	
		Квадратний	R7035	T60.300D
Розкрій	Внутрішня ширина корпусу LW – 214 мм			

Акcesуари

6e		Адаптер для вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION		
		Тип	Колір	
		Симетр.	R7035	T60.000D
Внутрішня ширина корпусу LW ≥ 287 мм				

6h		Фіксатор вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION		
		Ширина корпусу KB (мм)	Матеріал	
		≥ 750	Сталь	T60B000H
Для шухляд над дном корпусу або поперечною				
Запобігає провисанню вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION				

6i		Кутник-тримач дна		
		Ширина корпусу KB (мм)	Колір	
		≥ 750	RAL 7037	Z96.2011
Для шухляд над дном корпусу або поперечною				
Запобігає провисанню вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION				


6j		Стабілізатор фасаду / дна		
		Матеріал	Колір	
		Пластмаса	RAL 7037 2x	Z96.10E1

-		Шаблон для регулювання зазора для TIP-ON BLUMOTION		
		Зазор фасаду FS (mm)	Колір	
		2.5	Оранжевий	65.5627

TIP-ON BLUMOTION


Простір, потрібний у корпусі

Стандартна шухляда | шухляда з високим фасадом

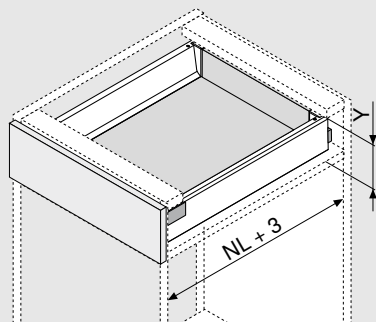

Висота задньої стінки	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227
NL Номінальна довжина	


Внутрішня шухляда | висока внутрішня шухляда

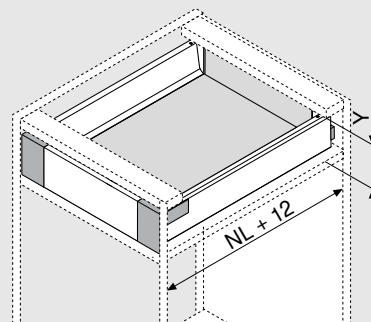

Висота задньої стінки	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227
NL Номінальна довжина	


Простір, потрібний у корпусі

Стандартна шухляда | шухляда з високим фасадом

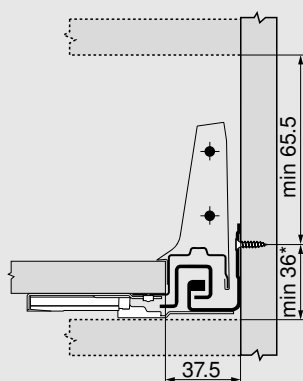

Висота M

Внутрішня шухляда | висока внутрішня шухляда

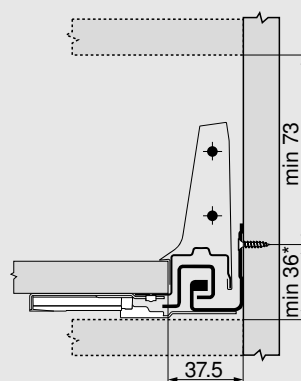


- * За умови відстані 36-39 мм і для корпусу ≥ 750 мм завширшки обов'язкові фіксатор вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION та кутник-тримач дна, щоб запобігти зіткненню вала синхронізації з дном корпусу чи горизонтальною поперечною
- Рекомендовано пробне встановлення


TIP-ON BLUMOTION

Позиція кріплення – внутрішня шухляда | висока внутрішня шухляда

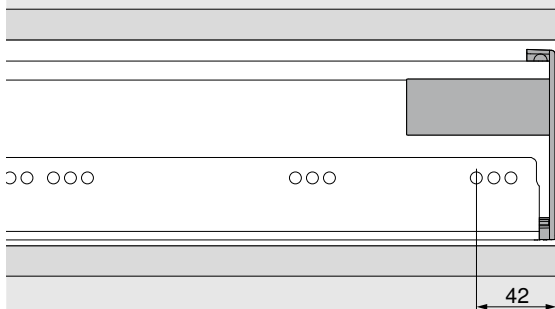
Варіант 1




Варіант 2

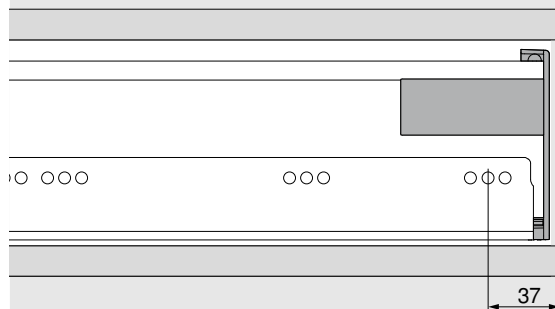

Положення ніжок

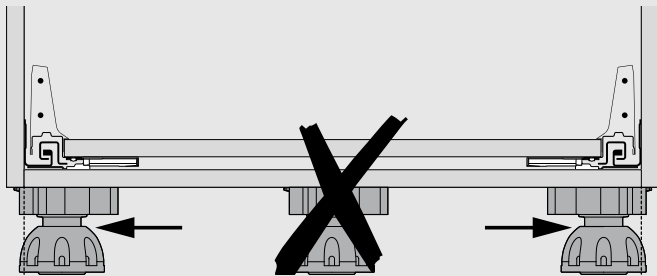

Зона спрацювання

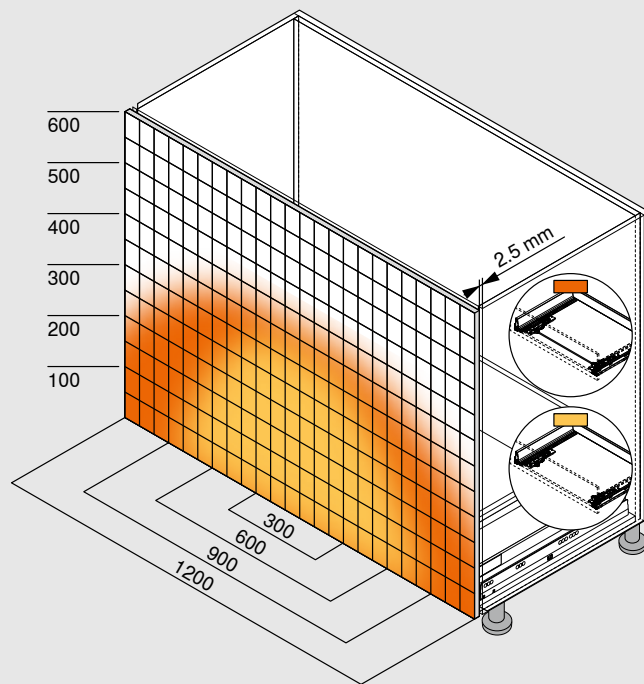
 Із синхронізацією

 Без синхронізації

Мінімальний зазор фасаду (мм)

2.5


Із стабілізатором фасаду / дна

Щоб зона спрацювання функціонувала оптимально, рекомендуємо використовувати синхронізатор

Приклад для 578 – 30 кг | 576 – 65 кг висотою D, номінальна довжина NL 500 мм

TIP-ON BLUMOTION

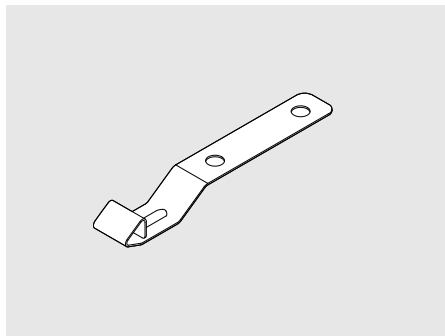Фіксатор вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION




- Запобігає провисанню вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION
- Для шухляд над дном корпусу або поперечиною
- Для корпусу KB ≥ 750 мм завширшки
- Матеріал: сталь

Інформація для замовлення

Фіксатор вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION

T60B000H

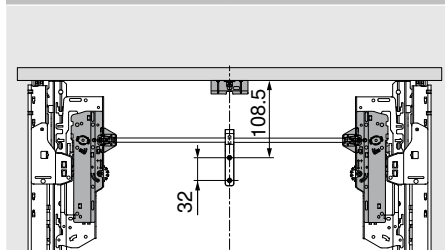Карта свердління – дно шухляди




Номінальна довжина
(мм)

270–300

Механізм TIP-ON
BLUMOTION

S0 | S1

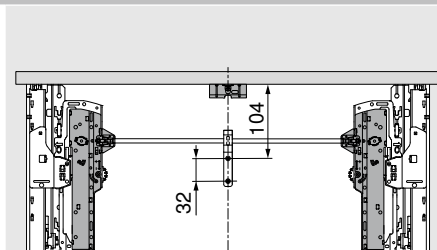


Номінальна довжина
(мм)

350–650

Механізм TIP-ON
BLUMOTION

L1 | L3 | L5

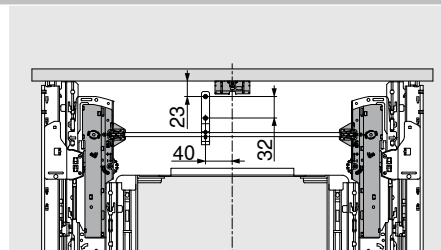

Шапка під мийку


Номінальна довжина
(мм)

450–650

Механізм TIP-ON
BLUMOTION

L1 | L3 | L5

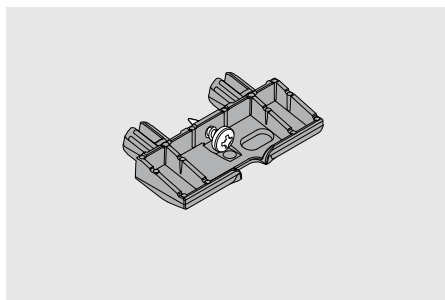Кутник-тримач дна



- Для опори дна шухляди
- Для шухляд над дном корпусу або поперечиною
- Для корпусу KB ≥ 750 мм завширшки
- Матеріал: пластмаса

Інформація для замовлення

Кутник-тримач дна

Ширина корпусу
KB (мм)

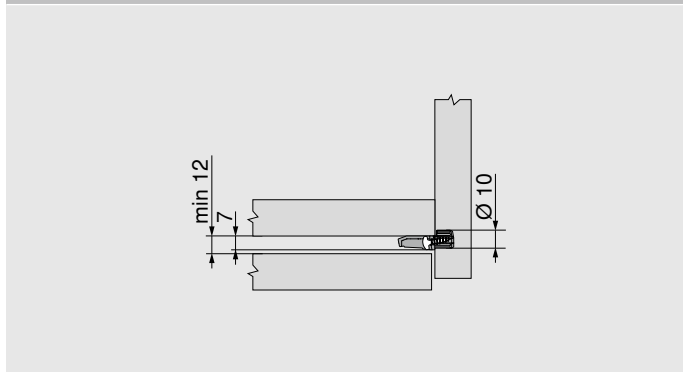
≥ 750

Колір


R7037 попелясто-сірий

Z96.2011

Простір, потрібний у корпусі




Карта свердління – фасад

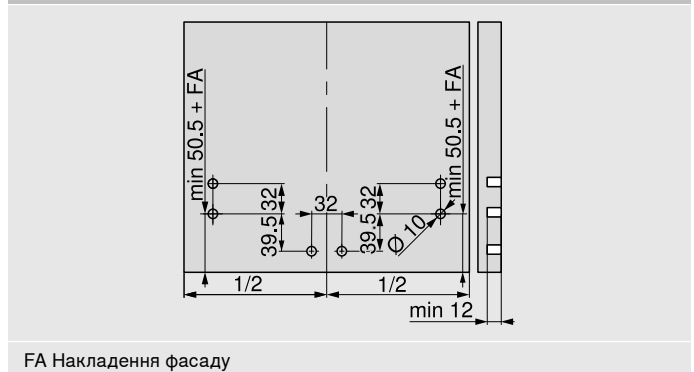

FA Накладення фасаду

TIP-ON BLUMOTION

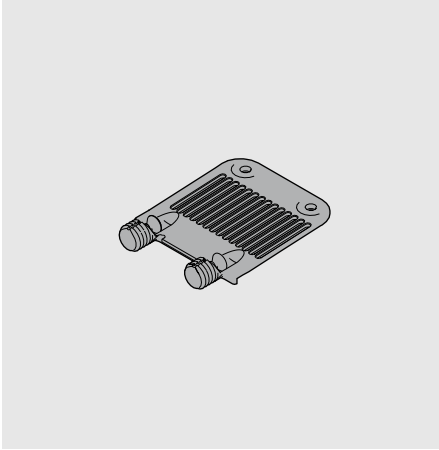Стабілізатор фасаду / дна




- Для стабілізації високих фасадів
- Для підтримки широкого дна шухляди
- Потрібно:
Висота фасаду FH > 300 мм:
Ширина корпусу KB ≥ 750 мм: 2 шт.
- Потрібно:
Висота фасаду FH > 300 мм:
Ширина корпусу KB < 750 мм: 1 шт.


Інформація для замовлення	
Стабілізатор фасаду / дна	
Вид кріплень	Колір
EXPANDO	R7037 попелясто-сірий
Z96.10E1	

Проектування

Простір, потрібний у корпусі




Карта свердління – фасад



FA Накладення фасаду

Потрібно:
Висота фасаду FH > 300 мм:
Ширина корпусу KB ≥ 750 мм: 2 шт.


Карта свердління – фасад



FA Накладення фасаду

Рекомендовано:
Висота фасаду FH > 300 мм:
Ширина корпусу KB < 750 мм: 1 шт.

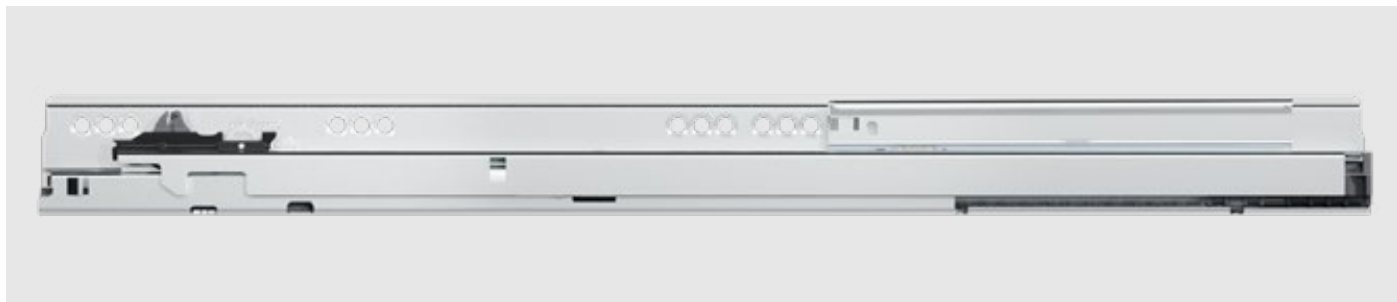Напрямна до корпусу



Кріплення напрямної до корпусу

Напрямна до корпусу 578M – 30 кг										
NL	19**	37	115	133	165	229	261	293		
270	●●		●●	●●			○○			
300	●●		○○	○○	○○		○○			
350	●●		○○	○○	○○			○○		
400	●●		○○	○○	○○	○○		○○		
450	●●		○○	○○	○○	○○	○○	○○		
500	●●		○○			○○	○○	○○	○○	
550	●●		○○			○○	○○	○○	○○	
600	●●		○○			○○	○○	○○	○○	

A ● + ●
B ● + ●

Напрямна до корпусу 576M – 65 кг											
NL	19*	28	37	115	165	261	293	357	453	517	549
450	●●	●●		○○	○○	○○		○○	●**		
500–550	●●	●●		○○		○○	○○	○○	○○	●**	
600	●●	●●		○○		○○	○○	○○○○	○○	●**	
650	●●	●●		○○		○○	○○	○○○○	○○	●**	

A ● + ●
B ● + ●

A Саморізи Ø 4 x 15 мм

B Євровинт, арт. 661.1450.HG


* Можна замінити на A

** Додатково для кращої стабільності можна замінити на A

Задня стінка зі сталі

Інформація для замовлення			
	Варіанти кольору	SW	R9006
		Сталь	
	Задня стінка N	☎ Z30NxxxS.6	
	Задня стінка M	☎ Z30MxxxS.6	
	Задня стінка K	☎ Z30KxxxS.6	
	Задня стінка C	☎ Z30CxxxS.6	
	Задня стінка D	☎ Z30DxxxS.6	

Розрахунок ширини



Приклад:

Внутрішня ширина корпусу 567 мм - 28 мм = ширина задньої стінки 539 мм

Замовлення: **Z30M539S** білий

xxx Ширина

LW Внутрішня ширина корпусу

Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки	
	Дно
	NL - 22 mm
LW Внутрішня ширина корпусу	
NL Номінальна довжина	

Інформація для замовлення

Тримач задньої стінки, висота B			
	Варіанти кольору	SW	WGR
		Сталь	
		Z30B000S.04	

Проектування

Простір, потрібний у корпусі	Монтажні розміри фасаду	Монтажні розміри для задньої стінки

Адаптивний тримач релінга

Аксессуары – адаптивный тримач релінга

Адаптивний тримач релінга			
	Варіанти кольору	SW	R9006
		Сталь	
		ZRR.5200	


Проективання

Простір, потрібний у корпусі	Монтажні розміри фасаду	Монтажні розміри для задньої стінки
Вільне розміщення $Y = X - 4 \text{ мм}$ X Висота задньої стінки	Вільне розміщення $Z = X - 71 \text{ мм}$ X Висота задньої стінки FA Накладення фасаду	Вільне розміщення $W = X - 103 \text{ мм}$ X Висота задньої стінки

Простір, потрібний у корпусі	Монтажні розміри фасаду	Монтажні розміри для задньої стінки
Висота D – подвійний релінг (тримач задньої стінки, висота B)	Висота D – подвійний релінг (тримач задньої стінки, висота B) FA Накладення фасаду	Висота D – подвійний релінг (тримач задньої стінки, висота B)

Стабілізатор фасаду / дна

Стабілізатор фасаду / дна




Інформація для замовлення	
Стабілізатор фасаду / дна	
Вид кріплень	Колір
EXPANDO	R7037 попелясто-сірий
	Z96.10E1


- Для стабілізації високих фасадів
- Для підтримки широкого дна шухляди
- Рекомендовано:
 - Висота фасаду FH < 300 мм:
 - Ширина корпусу KB > 900 мм: 1 шт.
 - Висота фасаду FH ≥ 300 мм:
 - Ширина корпусу KB < 450 мм: 1 шт.
 - Ширина корпусу KB ≥ 450 мм: 2 шт.
 - Ширина корпусу KB > 900 мм: 3 шт.

Проектування

Простір, потрібний у корпусі



Карта свердління – фасад

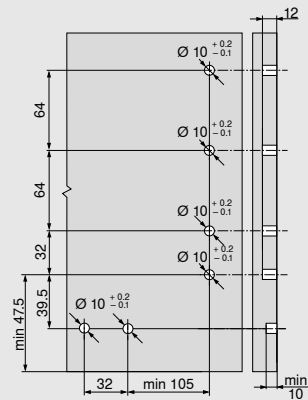

L-подібний кутник

L-подібний кутник




Сталь

28 mm

Z30A0008

Використовувати в комбінації із задньою стінкою з ДСП. Однаковий розкрій дна для задніх стінок з ДСП та зі сталі.

Розміри для ДСП 16 мм завтовшки з L-подібним кутником


**Задня стінка**

Висота задньої стінки - 16 мм

**Дно**задня стінка з
ДСП / зі сталі
NL – 22 мм

LW Внутрішня ширина корпусу

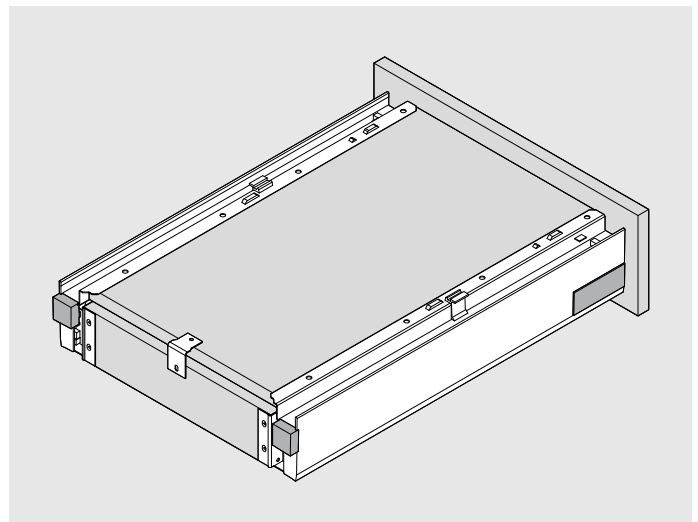NL Номінальна довжина





moving ideas

Ми віримо, що ідеї можуть рухати світ. Ми пропонуємо інноваційну фурнітуру, захопливі концепції меблів та відповідні сервіси, щоб Ви могли втілювати свої креативні ідеї. Нас спонукають Ваші потреби, світові тренди й наше спільне бачення підвищення якості життя. Створюймо разом рушійні ідеї.



Якість життя

Ми прагнемо, щоби процес щоденного користування меблями був більш комфортним та функціональним.



Асортимент

Усе разом: із нашим широким асортиментом виробів Ви можете реалізувати й актуальні, й майбутні тренди в помешканні.



Натхнення

У цілому світі ми спостерігаємо за трендами в помешканні й досліджуємо рішення завтрашнього дня. Цими знаннями ми ділимося з Вами.



Інновації

Ми продовжуємо рухатися. Із допитливістю й дослідницьким духом ми створюємо для Вас нові вироби й сервіси.



Сервіси

У щоденній роботі ми надаємо Вам підтримку у вигляді сервісів, що відповідають Вашим процесам.



Якість

Ми не припиняємо вдосконалювати наші вироби, сервіси та самих себе.



Довіра

Ми беремо на себе відповідальність. За наших партнерів, наших співробітників, суспільство й довкілля.

Юліус Блум розпочав нашу мандрівку в 1952 році з насадки на підкову. Сьогодні ми постачаємо інноваційну фурнітуру для меблів нашим клієнтам у понад 120 країн світу.

ТОВ "Блюм Україна"
вул. Дорожна, 50
с. Пасіки-Зубрицькі
Пустомитівський район
Львівська область
81137 Україна
Тел.: +380 32 236 80 10
Факс: +380 32 236 80 11
E-mail: info.ua@blum.com
www.blum.ua

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Наші заводи в Австрії, Польщі та Китаї сертифіковані за стандартами, що нижче.
Наш завод у США сертифікований за стандартом ISO 9001.
Наш завод у Бразилії сертифікований за стандартами ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001.



Авторські права на весь зміст належать компанії Blum.
Зберігаємо за собою право на технічні зміни.
IDNR: 000.000.0 - EP-639/1 UK-UA/07.24