

REVEGO

Sustavi pocket za nove prostorne koncepte

Podaci za narudžbu i planiranje

www.blum.com



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2022

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

Kuhinja, kao i blagovaonica, dnevni i radni prostor sve više postaju jedno.
To postavlja visoke zahtjeve za moderne prostorne koncepte.
Sustavi pocket omogućuju brzo, jednostavno i intuitivno otvaranje kompletnih stambenih prostora pri uporabi i zatvaranje pri neuporabi. To vam pruža potpuno nove mogućnosti oblikovanja za različita područja primjene.

S novom kategorijom proizvoda sustava pocket tvrtka Blum razvila je rješenje za optimalno iskorištavanje prostora: REVEGO je jedinstveni sustav sklapanja vrata s potpuno integriranom tehnologijom u vlastitom uskom korpusu, tj. sustavu pocket.



Sadržaj

10 Kratak pregled programa

12 Pristup planiranju i odabir proizvoda

14 REVEGO uno, jednostruka vrata

24 REVEGO uno + uno,
Kombinacija dvojih jednostrukih vrata

34 REVEGO duo, dvostruka vrata

46 REVEGO uno + duo,
kombinacija jednostrukih i dvostrukih vrata

64 REVEGO duo + duo,
kombinacija dvaju dvostrukih vrata

76 Izračuni i obrada profila

81 EXPANDO T – za tanke fronte

82 Pomagala pri obradi

83 Upute i zahtjevi za ispitivanje



Racionalna proizvodnja

Zahvaljujući jedinstvenoj izvedbi u obliku sustava pocket s potpuno integriranim okovima, sustav REVEGO već sadrži sve potrebne komponente. Možete jednostavno prethodno montirati sustave pocket u svojoj radionici te ih pažljivo zapakirane dostaviti krajnjem kupcu. Na taj se način olakšava montaža na licu mjesta i dodatno povećava učinkovitost.

Download on the App Store

Doživite sustav REVEGO u punom sjaju. Iz trgovine aplikacijama preuzmite primjenu proširene stvarnosti i krenimo:

www.blum.com/rev3



Brzo sastavljanje na licu mjesta

Krajnja montaža na mjestu ugradnje jednostavna je: postavite, poravnajte i pričvrstite sustave pocket, instalirajte fronte i tračnice, namjestite izgled bočnog razmaka – i gotovo! Mogućnosti trodimenzionalnog namještanja lako su dostupne i prilagođene korisniku. Demontaža okova i u ugrađenom je namještaju vrlo jednostavna zahvaljujući integriranom servisnom sučelju.



Jednostavno planiranje

Fiksne širine sustava pocket od 100 mm kod jednostrukih vrata REVEGO uno i od 150 mm kod dvostrukih vrata REVEGO duo omogućuju slobodno oblikovanje namještaja oko sustava pocket. Primjene s jednostrukim i dvostrukim vratima moguće je individualno međusobno kombinirati.



Velika udobnost upotrebe

Zahvaljujući tehnologiji kretanja TIP-ON, korisnik namještaja otvara vrata dodirom bez ručke i u potpunosti ih gura u sustav pocket. Za zatvaranje je dovoljno kratko pritisnuti vrata koja se potom izbacuju iz sustava pocket, a korisnik još jednim pritiskom ponovno može u potpunosti elegantno skriti cijelo područje.



Pregled sustava REVEGO

– Brz i transparentan dizajn zahvaljujući prethodnoj montaži dijelova okova
– Jedinstveni način izvedbe sustava pocket omogućuje potpuno integrirane okove
– Jednostavno planiranje zahvaljujući definiranim širinama sustava pocket
– Udobno i emocionalno kretanje
– Individualne mogućnosti oblikovanja kombinacijom sustava REVEGO uno (1) i REVEGO duo (2)
– Fleksibilno prilagođavanje određenoj situaciji ugradnje zahvaljujući različitim nazivnim duljinama
– Lako otvaranje i zatvaranje bez ručke s pomoću integrirane tehnologije kretanja TIP-ON
– Mogućnost planiranja s konstrukcijom baze i bez nje te kao nadgradni ormar
– Precizne i lako dostupne mogućnosti trodimenzionalnog podešavanja
– Fronte s punim otvaranjem u zatvorenom položaju potpuno prekrivaju sustav pocket i pridonose ' savršenom izgledu bočnog razmaka
– Sustave pocket moguće je primijeniti u svim stambenim prostorima
– Prikladno za rješenja s unutarnjom konstrukcijom i konstrukcijom ormara ili walk-in rješenja poput garderoba, smočnica i sl.
– Jednostavna demontaža okova i u ugrađenom namještaju zahvaljujući integriranom servisnom sučelju



Jednostruka vrata sustava REVEGO uno mogu se samostalno primijeniti ili se mogu kombinirati s dvostrukim vratima sustava REVEGO duo. Fronte s punim otvaranjem maks. visine do 2980 mm potpuno sakrivaju sustav pocket kad su u zatvorenom položaju.



Rješenja s unutarnjom konstrukcijom ili walk-in rješenja kao što su garderobe ili smočnice mogu se jednostavno realizirati.



Od visine fronte od 1130 mm sustav REVEGO može se upotrebljavati i kao nadgradni ormar.

Udoban odabir proizvoda
Naš konfigurator proizvoda olakšava vam odabir proizvoda, a u njemu su dostupni provjereni popisi artikala, informacije u vezi s planiranjem i CAD podaci.



www.blum.com/rev1

Naše usluge na jednom mjestu

Naše vam usluge pružaju podršku tijekom cijelog procesa – od planiranja preko konstrukcije do proizvodnje. I vi iskoristite naše provjerene usluge prilagođene korisnicima za svoje projekte sa sustavom REVEGO.

Nacrt, planiranje, odabir proizvoda

Naš konfigurator proizvoda pomaže vam jednostavno i udobno odabrati proizvode. S pomoću njega dobivate provjerene popise artikala i informacije u vezi s planiranjem te precizne proizvodne nacrte.

Konstrukcija

Kako biste mogli dalje obrađivati projekte sa sustavom REVEGO u svojem softveru za konstrukciju, možete ih izvesti u različitim CAD formatima. Osim toga, kod odabranih partnera na raspolaganju stoje sučelja za jednostavan prijenos podataka i dovršavanje vašeg projekta u vašem softveru za konstrukciju.

Narudžba

Jednostavno pošaljite svoje popise artikala iz konfiguratora proizvoda izravno u internetsku trgovinu vašeg odabranog prodavača. S lakoćom pohranite svoje konfiguracije sustava REVEGO u aplikaciji Moji projekti i na taj način upravljajte svojim projektima.

Proizvodnja

Ubrzajte svoj proizvodni proces s pomoću našeg konfiguratora proizvoda. Prenesite rezultate planiranja na stroj MINIPRESS top sa sustavom EASYSTICK (putem BXF datoteke) ili izravno na svoj CNC stroj. U konfiguratoru proizvoda na raspolaganje ćete dobiti posebno pripremljene CAM podatke (CAM-DXF ili potpune WOP programe za bušenje) za preuzimanje podataka na vaš CNC stroj. Na taj način proizvodni procesi na CNC stroju postaju još brži i jednostavniji.



Saznajte više o našim digitalnim uslugama:
www.blum.com/pcfg1

Registrirajte se besplatno i uživajte u prednostima digitalnih usluga.
www.blum.com/esvs1

Pregled primjena i napomene za planiranje

REVEGO uno – jednostruka vrata desno ili lijevo



Stranica 14

- Broj fronti: 1
- Ugradbena širina od 450 do 900 mm
- Unutarnja širina korpusa u primjeni od 350 do 800 mm
- Širina fronte 442 – 898 mm

REVEGO uno + uno – kombinacija dvojih jednostrukih vrata



Stranica 24

- Broj fronti: 2
- Ugradbena širina od 900 do 1800 mm
- Unutarnja širina korpusa u primjeni od 700 do 1600 mm
- Širina fronte 442 – 898 mm

REVEGO duo – dvostruka vrata desno ili lijevo



Stranica 34

- Broj fronti: 2
- Ugradbena širina od 900 do 1500 mm
- Unutarnja širina korpusa u primjeni od 750 do 1350 mm
- Širina fronte 442 – 748 mm

Pregled primjena i napomene za planiranje

REVEGO uno + duo – kombinacija jednostrukih i dvostrukih vrata



Stranica 46

- Broj fronti: 3
- Ugradbena širina od 1350 do 2400 mm
- Unutarnja širina korpusa u primjeni od 1100 do 2150 mm
- Širina fronte 442 – 748 mm ili 442 – 898 mm

REVEGO duo + duo – kombinacija dvaju dvostrukih vrata




Stranica 64

- Broj fronti: 4
- Ugradbena širina od 1800 do 3000 mm
- Unutarnja širina korpusa u primjeni od 1500 do 2700 mm
- Širina fronte 442 – 748 mm

Pogledajte videozapise o montaži:

www.blum.com/rev2

Pristup planiranju i odabir proizvoda

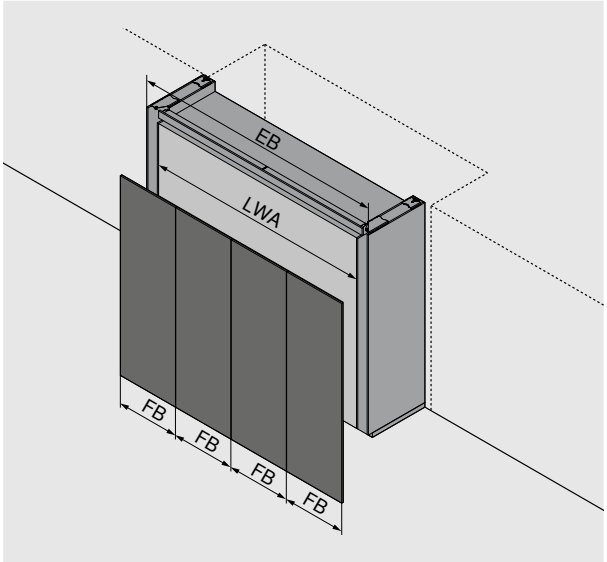

EB	Ugradbena širina
LWA	Unutarnja širina korpusa u primjeni
FB	Širina fronte

Ugradnja u udubljenje

Pristup planiranju izvana prema unutra s fiksnom ugradbenom širinom EB ukupne primjene. Prostor koji stoji na raspolaganju služi za određivanje ugradbene širine EB, kao i broja fronti i širina fronti FB, a time i za prvenstven odabir primjene. U sljedećem koraku mogu se izračunati odgovarajući dijelovi okova i dimenzije korpusa unutar primjene.

1.	2.	3.
Koja je širina udubljenja na raspolaganju?	Odredite mogući broj fronti i širina fronti FB na temelju ugradbene širine EB.	Na stranicama za planiranje određenih primjena od sada je moguće odrediti dimenzije sustava pocket, stršenje fronte FU, kao i unutarnju dimenziju korpusa u primjeni i odabrati dodatne okove.
Širina udubljenja odgovara ugradbenoj širini EB za primjenu.	Iz toga proizlazi vrsta primjene.	

Samostojeća ugradnja

Pristup planiranju iznutra prema van s fokusom na širinu korpusa KB, odn. konstrukciju unutar primjene. Mogući broj fronti, širine fronti FB, a time i glavna primjena određuju se na temelju korpusa koji treba skriti. U sljedećem koraku mogu se izračunati dimenzije za ugradnju i odgovarajući dijelovi okova.

1.	2.	3.
Koju širinu korpusa KB treba pokriti u primjeni?	Odredite mogući broj fronti i širina fronti FB na temelju unutarnje širine u primjeni LWA.	Na stranicama za planiranje određenih primjena od sada je moguće definirati dimenzije sustava pocket i stršenje fronte FU te odabrati dodatne okove.
Širina korpusa KB odgovara unutarnjoj širini u primjeni LWA.	Iz toga proizlazi vrsta primjene i njena ugradbena širina EB.	

Širina fronte FB i broj fronti


Pristup planiranju s unaprijed definiranim širinama fronte FB i brojem fronti. Unaprijed definirana širina fronte FB i broj fronti određuju primarni odabir primjene i na temelju njih određuje se ugradbena širina cijele primjene. U sljedećem koraku mogu se izračunati odgovarajući dijelovi okova i dimenzije korpusa unutar primjene.

1.	2.	3.
Koja su broj fronti i širina fronte FB odabrani?	Vrsta primjene i željena širina fronte FB s bočnim razmacima određuju ugradbenu širinu.	Na stranicama za planiranje određenih primjena od sada je moguće odrediti dimenzije sustava pocket, stršenje fronte FU, kao i unutarnju dimenziju korpusa u primjeni i odabrati dodatne okove.
Broj fronti određuje vrstu primjene.		


Pristup planiranju i odabir proizvoda

Minimalni razmak

REVEGO uno

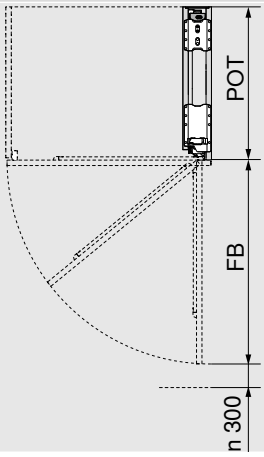

REVEGO duo

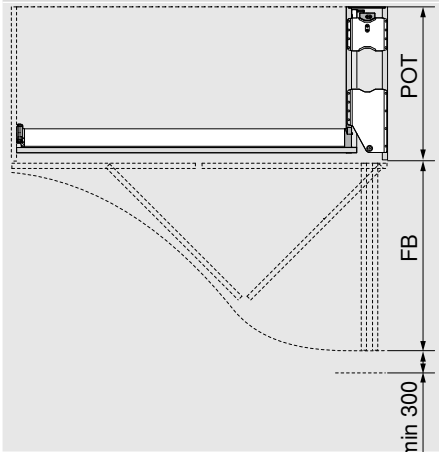


Iz sigurnosnih je razloga obvezno ispred sustava pocket ostaviti minimalni razmak do najbližeg elementa!

FB + min. 300 mm


FB	Širina fronte
POT	Dubina sustava pocket

Stršenje fronte FU

Najmanje stršenje fronte proizlazi iz kombinacije nazivne duljine, širine fronte i TIP-ON puta izvlačenja (AW) pri upotrebi standardnih nazivnih duljina (komplet vodilica sustava pocket s mehanizmom TIP-ON). Stršenje fronte (FU) moguće je individualno prilagođavati skraćivanjem profila (min. FU = 7 mm).



Primjer




FU = FB + AW - NL

AW	TIP-ON put izvlačenja
FB	Širina fronte
FU	Stršenje fronte
NL	Nazivna duljina

Potreban prostor po dubini

Potreban prostor u dubini jednak je dubini sustava pocket (POT), a određuje se nazivnom duljinom + 100 mm sa stražnjom stranicom sustava pocket.



NL	Nazivna duljina
PORW	Stražnja strana sustava pocket
POT	Dubina sustava pocket

Napomena

- Unutarnje dimenzije korpusa u primjeni (unutarnja širina korpusa | unutarnja visina | unutarnja dubina korpusa) određuju maksimalan prostor za planiranje unutarnje konstrukcije
- U slučaju kombiniranih primjena, prvo planirajte najširu frontu
- Prema ispitivanju trajnosti ručna sila potrebna za rukovanje iznosi manje od 70 N
- Sheme za bušenje rupa, dimenzije za skraćivanje i detaljne popise artikala možete pronaći u konfiguratoru proizvoda

Obrada

- Za obradu drvenih dijelova potreban vam je CNC stroj ili **stroj MINIPRESS top** sa **sustavom EASYSTICK** tvrtke Blum
- Vodite računa o tome da su prilikom izvedbe potrebna vodoravna bušenja i dodatna obrada drva (npr. izrez tračnice)
- Za vodoravna bušenja preporučujemo šipkastu šablonu za **sustav REVEGO**
- Za izračun i upute za obradu za skraćivanje profila pogledajte dodatak

Daljnje sigurnosne upute možete pronaći ovdje:


www.blum.com/rev4

REVEGO uno – jednostruka vrata desno ili lijevo



Potreban prostor			
Ugradne dimenzije (mm)	**Ugradbena širina EB**	**Ugradbena visina EH**	**Ugradbena dubina ET**
	450–900	1155–3012	od 573
Unutarnje dimenzije korpusa u primjeni (mm)	**Unutarnja širina korpusa u primjeni LWA**	**Unutarnja visina korpusa u primjeni LHA**	**Unutarnja dubina korpusa u primjeni LTA**
	do 800	do 2999	od 518
Dimenzije sustava pocket (mm)	**Širina sustava pocket POB**	**Visina sustava pocket POH**	**Dubina sustava pocket POT**
	100	1142–2999	od 553
Dimenzije fronte (mm)	**Širina fronte FB**	**Visina fronte FH**	**Debljina fronte FD**
	442–898	1130–2980	18–26
Težina fronte FG	Do 35 kg po fronti		

Pregled

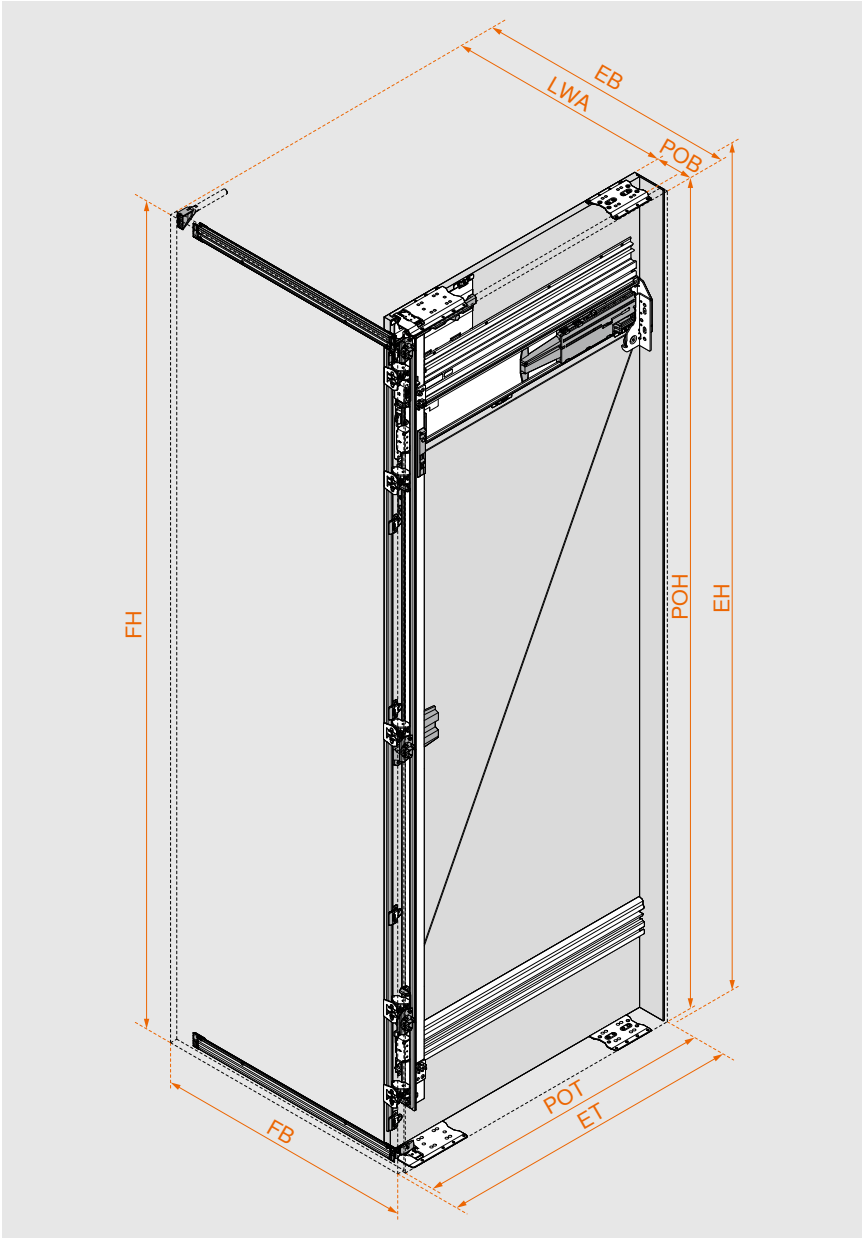

Olakšan odabir okova

Prikladne okove i pozicije za bušenje možete jednostavno pronaći s pomoću konfiguratora proizvoda.

Osim provjerenog popisa artikala, pri svakoj konfiguraciji proizvoda dobivate proizvodne nacrte, popise krojeva za drvene dijelove i okove, 3D CAD podatke za svoj softver za konstrukciju te CAM programe uklj. podatke o bušenju za izravnu obradu na vašem CNC stroju.

Unesite mrežni kod u konfigurator proizvoda, kliknite na kratku URL adresu ili skenirajte QR kod.
Nemate pristupne podatke za naše digitalne usluge? Registrirajte se ovdje za besplatan pristup.


Mrežni kod **DQIU7Y**

Konfigurator proizvoda
www.blum.com/rev8

Montaža i namještanje
www.blum.com/rev5

Pregled komponenti


Sustav pocket

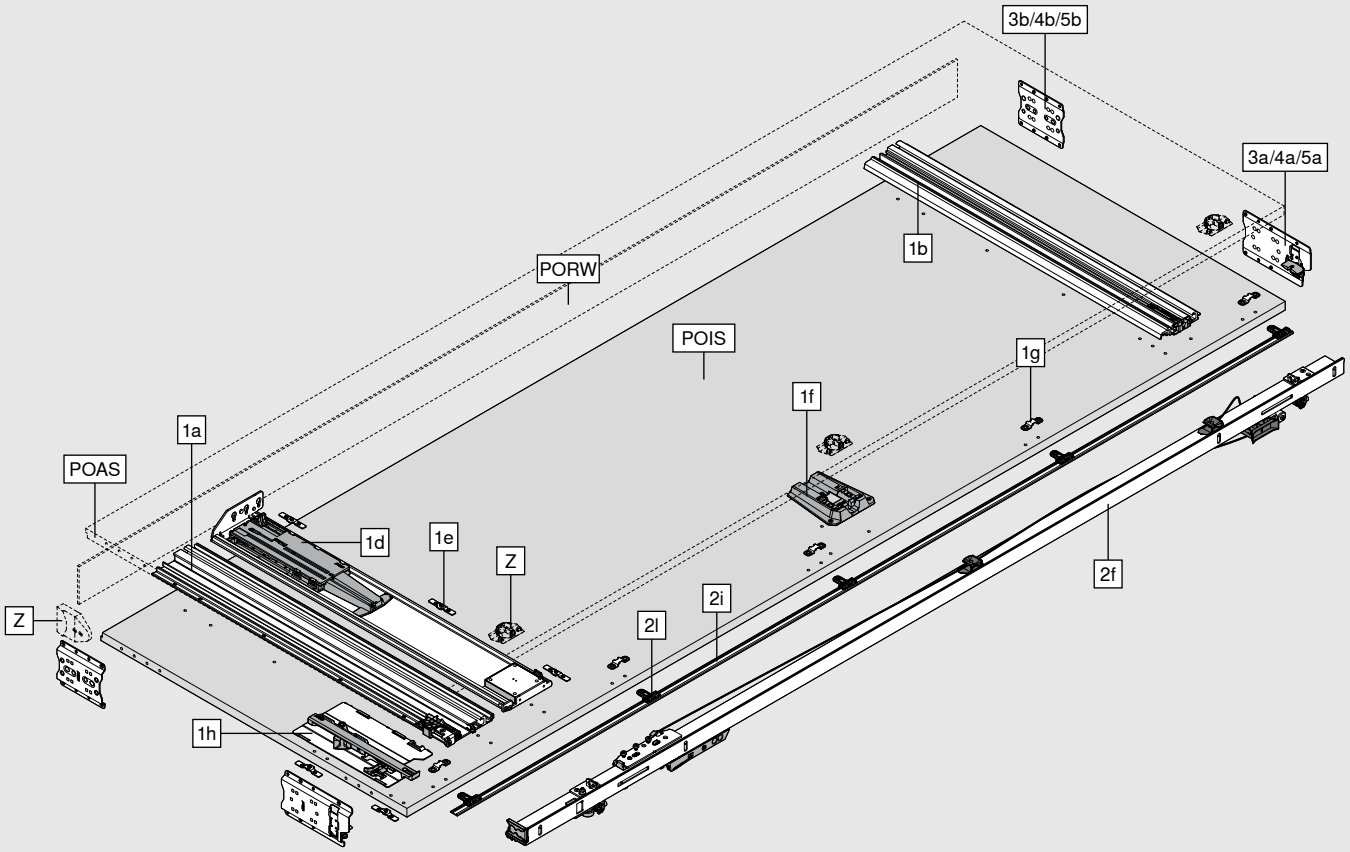

Komponente:	
1a	Vodilica sustava pocket, gore
1b	Vodilica sustava pocket, dolje
1d	TIP-ON jedinica sustava pocket
1e	Stezaljke za pričvršćivanje
1f	BLUMOTION jedinica sustava pocket
1g	Držač za pokrovnu letvicu za sustav pocket
1h	BLUMATIC jedinica
2f	Nosač spojnice
2i	Pokrovna letvica za sustav pocket
2l	Element za pričvršćivanje pokrovne letvice za sustav pocket
3a/4a/5a	Element za spajanje sustava pocket, sprijeda
3b/4b/5b	Element za spajanje sustava pocket, straga
Z	Adapter za isključivanje električnih uređaja
	Zaštita od ogrebotina
POAS	Vanjska strana sustava pocket
POIS	Unutarnja strana sustava pocket
PORW	Stražnja strana sustava pocket

Pregled komponenti

Fronta

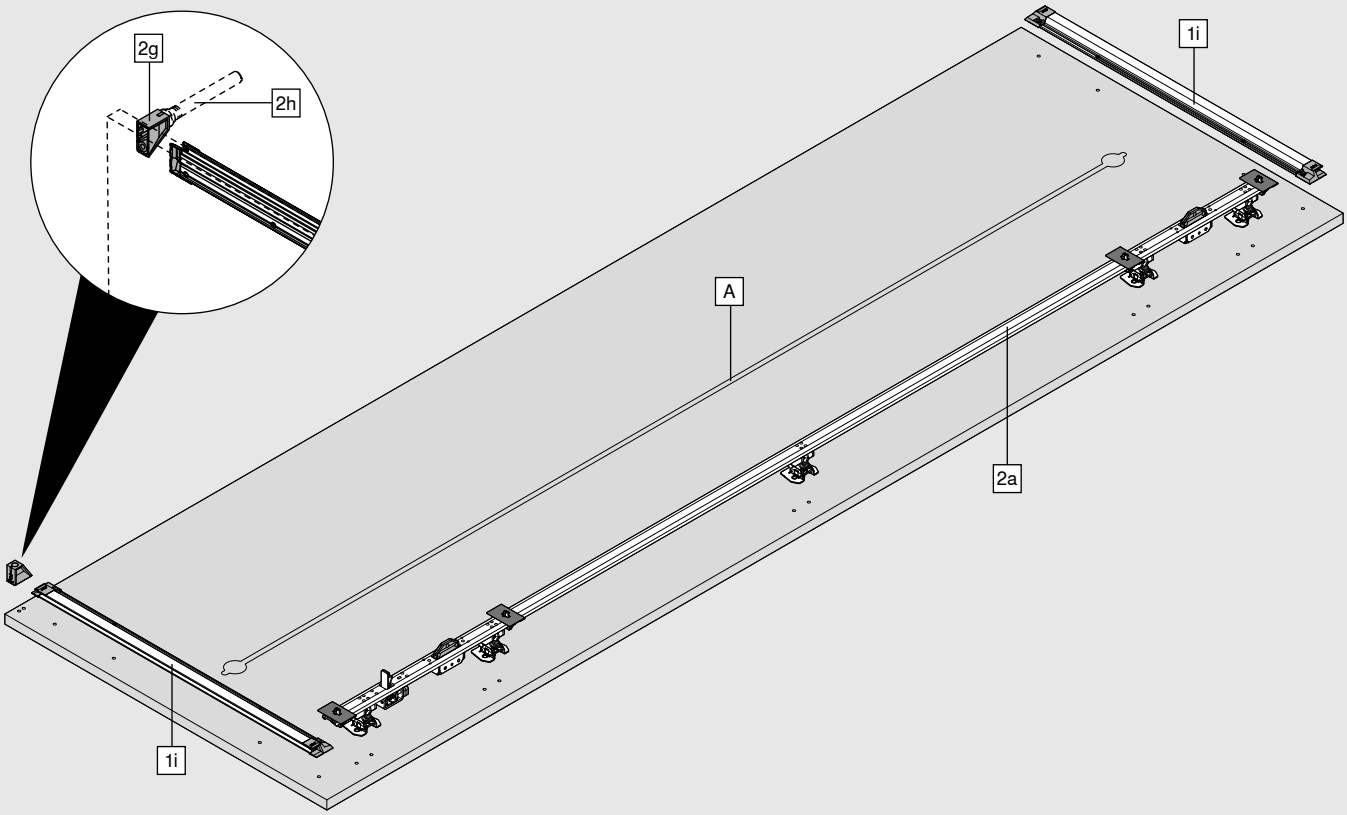

Komponente:	
1i	Element za stabilizaciju vrata
2a	Letvica za spojnicu
2g	TIP-ON razmaknica
2h	Mehanizam TIP-ON uklj. prihvatnu pločicu

A Preporučujemo minimalno jedan okov za usmjerenje maksimalne visine nadogradnje od 3 mm.
Okovi za usmjerenje preko 3 mm visine ne smiju ulaziti u sustav pocket.

Podaci za narudžbu

1	Komplet vodilica sustava pocket s mehanizmom TIP-ON			
	**Nazivna duljina NL (mm)**	**minimalna dubina sustava pocket POT* (mm)**	**Lijevo**	**Desno**
	450	550	**801P450E.L3**	**801P450E.R3**
	500	600	**801P500E.L3**	**801P500E.R3**
	600	700	**801P600E.L3**	**801P600E.R3**
	700	800	**801P700E.L3**	**801P700E.R3**
	800	900	**801P800E.L3**	**801P800E.R3**

* Podaci bez stražnje stranice sustava pocket. Potrebna je konstrukcija stražnje stranice debljine najmanje 3 mm. Vodilice sustava pocket i TIP-ON jedinica sustava pocket mogu se skraćivati na individualnu nazivnu duljinu.

Komponente:		
1a	**1 x**	Vodilica sustava pocket, gore
1b	**1 x**	Vodilica sustava pocket, dolje
1d	**1 x**	TIP-ON jedinica sustava pocket
1e	**5 x**	Stezaljke za pričvršćivanje
1f	**1 x**	BLUMOTION jedinica sustava pocket
1g	**5 x**	Držač za pokrovnu letvicu za sustav pocket
1h	**1 x**	BLUMATIC jedinica
1i	**2 x**	Stabiliziranje vrata: profil vodilice uklj. završnu kapicu, crni eloksirani

2	Komplet nosača spojnica		
	**Visina sustava pocket (mm)**	**Lijevo**	**Desno**
	1142–1356	**801T1140.L3**	**801T1140.R3**
	1357–1506	**801T1350.L3**	**801T1350.R3**
	1507–1656	**801T1500.L3**	**801T1500.R3**
	1657–1806	**801T1650.L3**	**801T1650.R3**
	1807–1956	**801T1800.L3**	**801T1800.R3**
	1957–2106	**801T1950.L3**	**801T1950.R3**
	2107–2256	**801T2100.L3**	**801T2100.R3**
	2257–2406	**801T2250.L3**	**801T2250.R3**
	2407–2556	**801T2400.L3**	**801T2400.R3**
	2557–2706	**801T2550.L3**	**801T2550.R3**
	2707–2856	**801T2700.L3**	**801T2700.R3**
	2857–2999	**801T2850.L3**	**801T2850.R3**

Pokrovne letvice potrebno je individualno skraćivati

Komponente:		
2a	**1 x**	Letvica za spojnicu, crna
2f	**1 x**	Nosač spojnice
2g	**1 x**	TIP-ON razmaknica
2h	**1 x**	Mehanizam TIP-ON uklj. prihvatnu pločicu, crna boja
2i	**1 x**	Pokrovna letvica za sustav pocket, crna eloksirana
2l	**3–5 x**	Elementi za pričvršćivanje pokrovne letvice za sustav pocket
-	**21 x**	Sistemski vijci za 1i, 2a i 2g, 6 x 14.5 mm, crni

Podaci za narudžbu

Komplet elemenata za spajanje sustava pocket					
3	**Primjena s bazom**				
		**Debljina stranice sustava pocket (mm)**	**Boja**		
		15–19	Crna		**801V505B**
Element za spajanje sustava pocket gore + dolje: POVH 10 mm za razmak 0 – 6 mm					
POVH Visina elementa za spajanje sustava pocket					
Komponente:					
3a	**2 x**	Element za spajanje sustava pocket, sprijeda			
3b	**2 x**	Element za spajanje sustava pocket, straga			

Komplet elemenata za spajanje sustava pocket					
4	**Primjena bez baze**				
		**Debljina stranice sustava pocket (mm)**	**Boja**	**Lijevo**	**Desno**
		15–19	Crna	**801V605B.L1**	**801V605B.R1**
Element za spajanje sustava pocket gore: POVH 10 mm za razmak 0 – 6 mm					
Element za spajanje sustava pocket dolje: POVH 3 mm za razmak 7 – 13 mm					
POVH Visina elementa za spajanje sustava pocket					
Komponente:					
4a	**2 x**	Element za spajanje sustava pocket, sprijeda			
4b	**2 x**	Element za spajanje sustava pocket, straga			

Komplet elemenata za spajanje sustava pocket					
5	**Primjena nadgradnog ormara**				
		**Debljina stranice sustava pocket (mm)**	**Boja**	**Lijevo**	**Desno**
		15–19	Crna	**801V705B.L3**	**801V705B.R3**
Element za spajanje sustava pocket gore: POVH 10 mm za razmak 0 – 6 mm					
Element za spajanje sustava pocket dolje: POVH 3 mm za razmak 3 – 6 mm					
POVH Visina elementa za spajanje sustava pocket					
Komponente:					
5a	**2 x**	Element za spajanje sustava pocket, sprijeda			
5b	**2 x**	Element za spajanje sustava pocket, straga			

Podaci za narudžbu

Z	Pribor

Adapter za isključivanje električnih uređaja



801ZG0BS

Odgovara samo za isključivanje električnih uređaja s magnetnim kontaktom br. art. 3623011 tvrtke Fa. Halemeier GmbH (www.halemeier.de)

Isključenje odgovornosti: Tvrtka Blum ne odgovara za funkcije isključivanja električnih uređaja

Komponente:

1 x	Prihvatnik kontaktnih prekidača
1 x	Prstenasti magnet s pridržnom pločicom
4 x	Vijci s upuštenom glavom M4x12 za prihvatnik kontaktnih prekidača
2 x	Vijci s lećastom glavom M4x5 za prihvatnik kontaktnih prekidača

Zaštita od ogrebotina



Za debljine fronte počevši od 23 mm — 801ZA00S

Za debljine fronte manje od 23 mm zaštita od ogrebotina može se upotrijebiti kao dodatna zaštita fronti

Komponente:

3 x	Zaštita od ogrebotina vanjske strane sustava pocket (POAS)

Pričvršćivanje vijcima



Sistemski vijak 6 x 14.5 mm, poniklani — 661.1450.HG



Vijak za ivericu 4 x 35 mm, poniklani — 664.3500

Element za spajanje sustava pocket



Element za spajanje sustava pocket straga, visina elementa za spajanje sustava pocket (POVH) 10 mm — 801V5002

Dodatni element za spajanje sustava pocket za podnožje pomaknuto unatrag

EXPANDO T – za tanke fronte




EXPANDO T – pojedinačna komponenta — 70T4532T

EXPANDO T prikladan za tanke fronte – vidi 81. stranicu

Za debljine fronte veće od 18 mm preporučujemo probno pričvršćivanje

Vijci nisu sadržani u opsegu isporuke

Planiranje

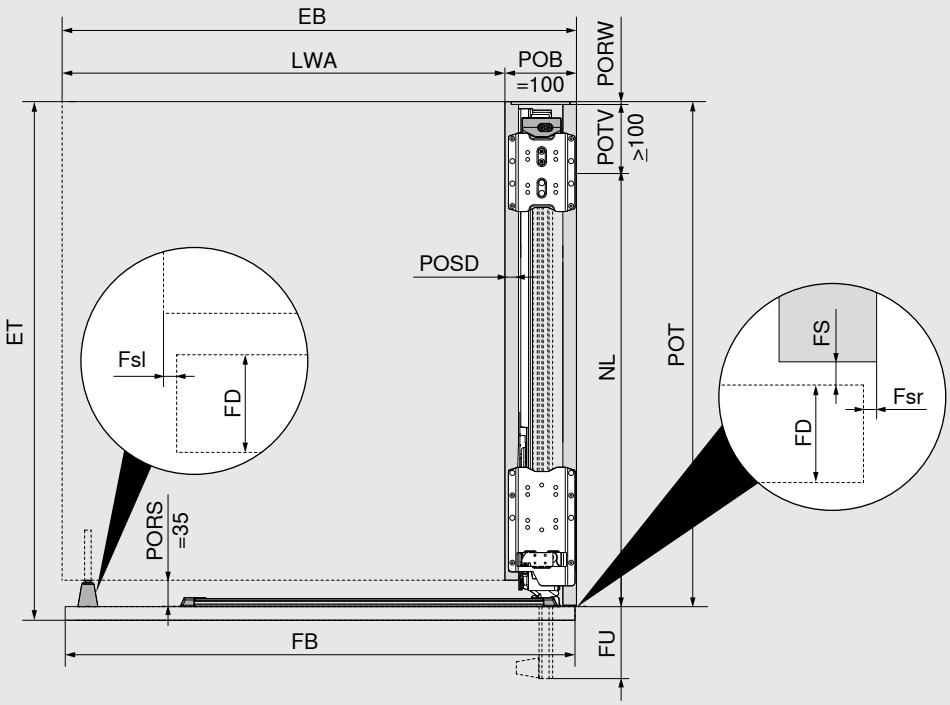

Ugradbena dubina / dubina sustava pocket
ET = POT + FS (2 mm) + FD
Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)
Ugradbena širina / unutarnja širina korpusa u primjeni
EB = LWA + POB (100 mm)
FB = EB - Fsl - Fsr Fsl/Fsr = 1.0 – 4.0 mm
maks. NL = FB + 8 mm
FU = FB – NL + 15 mm (min. FU = 7 mm)
FD = 18 – 26 mm


- Stršenje fronte (FU) moguće je individualno prilagođavati skraćivanjem profila.
- Kako bi omogućile optimalnu funkciju, fronte stoje lagano nagnuto u sustavu pocket.
- Kod samostojeće primjene ili kod granične primjene na radnoj ploči potrebna je stranica za postavljanje.
- Maksimalna širina za planiranje unutarnje konstrukcije određuje se na temelju unutarnje širine korpusa u primjeni.
- Ovisno o materijalu/stabilnosti, moguće su debljine fronte (FD) manje od 18 mm. Preporučujemo probno pričvršćivanje.

EB	Ugradbena širina
ET	Ugradbena dubina
Fsl	Bočni razmak, lijevo
Fsr	Bočni razmak, desno
FB	Širina fronte
FD	Debljina fronte
FS	Razmak letve
FU	Stršenje fronte
LWA	Unutarnja širina korpusa u primjeni
NL	Nazivna duljina
POB	Širina sustava pocket
POT	Dubina sustava pocket
PORS	Skraćenje sustava pocket
PORW	Stražnja strana sustava pocket
POSD	Debljina stranice sustava pocket
POTV	Gubitak dubine sustava pocket


Planiranje

Najmanji bočni razmak

Pričvršćivanje sustava pocket na sustav pocket / susjedni korpus

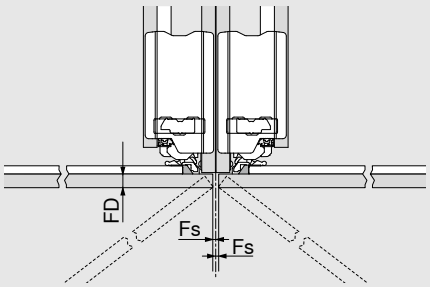

Pričvršćivanje sustava pocket na zid / završnu stranicu

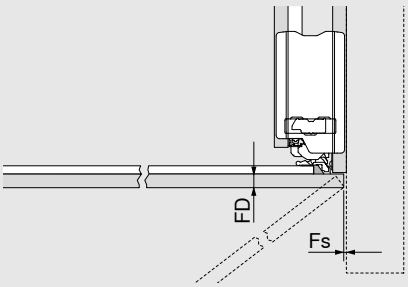


Debljina fronte (mm)	Min. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

Kod samostojeće primjene razmak letve iznosi najmanje 1 mm

FD	Debljina fronte
Fs	Razmak bočno

Ugradbena visina, visina fronte

Primjena s bazom

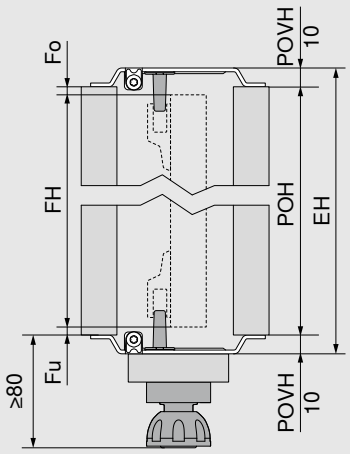

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH gore i dolje


POVH 10 mm za razmak: 0 – 6 mm

- Pri postavljanju sustava pocket obratite pažnju na kut prevrtanja!
- Minimalni razmak od najbližeg gornjeg pomičnog elementa 3 mm, u slučaju nepomičnih elemenata, potrebno je uzeti u obzir hod podizanja fronte od 6 mm
- Pri planiranju je potrebno uzeti u obzir visinu elementa za spajanje sustava pocket
- Minimalna visina baze 80 mm

EH	Ugradbena visina
Fo	Razmak gore
Fu	Razmak dolje
FH	Visina fronte
POH	Visina sustava pocket
POVH	Visina elementa za spajanje sustava pocket

Primjena s bazom pomaknutom unatrag


Dodatni element za spajanje sustava pocket straga

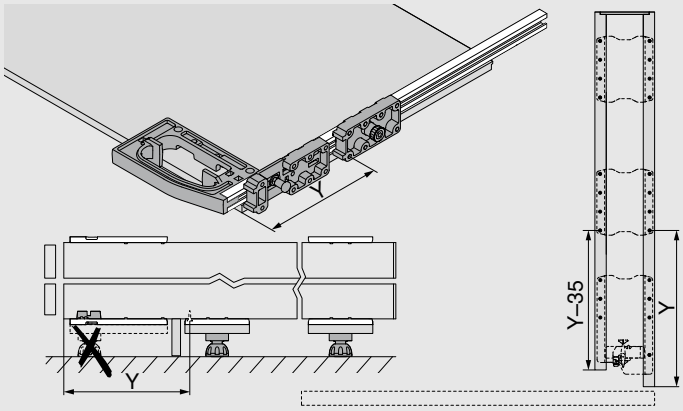

Planiranje

Ugradbena visina, visina fronte

Primjena bez baze

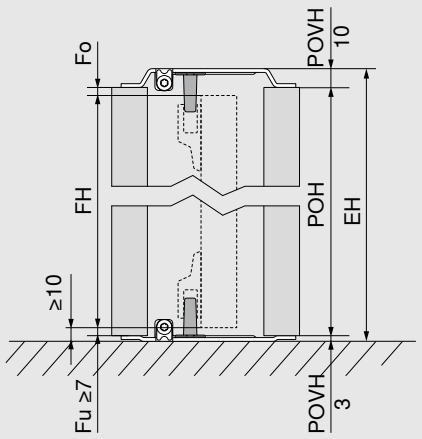

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH gore i dolje

POVH gore 10 mm: razmak 0 – 6 mm


POVH dolje 3 mm: razmak 7 – 13 mm

- Pri postavljanju sustava pocket obratite pažnju na kut prevrtanja!
- Minimalni razmak od donjeg ruba fronte do poda ili najbližeg gornjeg elementa 10 mm
- Minimalni razmak od najbližeg gornjeg pomičnog elementa 3 mm, u slučaju nepomičnih elemenata, potrebno je uzeti u obzir hod podizanja fronte od 6 mm
- Pri planiranju je potrebno uzeti u obzir visinu elementa za spajanje sustava pocket

EH	Ugradbena visina
Fo	Razmak gore
Fu	Razmak dolje
FH	Visina fronte
POH	Visina sustava pocket
POVH	Visina elementa za spajanje sustava pocket

Ugradbena visina, visina fronte

Primjena nadgradnog ormara

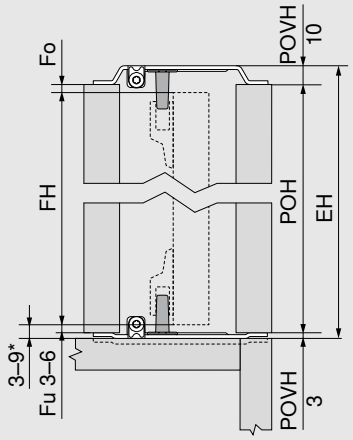

* Pri razmaku fronte od najbližeg donjeg elementa < 6 mm element za spajanje sustava pocket mora se umetnuti u radnu ploču

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH gore i dolje

POVH gore 10 mm: razmak 0 – 6 mm

POVH dolje 3 mm: razmak 3 – 6 mm

- Pri postavljanju sustava pocket obratite pažnju na kut prevrtanja!
- Minimalni razmak između fronte i najbližeg donjeg elementa s frontom / radnom pločom u ravnini iznosi 3 mm
- Minimalni razmak između fronte i najbližeg donjeg elementa i izbočenog elementa (npr. izbočena radna ploča) iznosi 6 mm
- Minimalni razmak od najbližeg gornjeg pomičnog elementa iznosi 3 mm, u slučaju nepomičnih elemenata, potrebno je uzeti u obzir hod podizanja fronte od 6 mm
- Na rubnim dijelovima preporučujemo izvođenje probnog pričvršćivanja
- Pri planiranju je potrebno uzeti u obzir visinu elementa za spajanje sustava pocket
- Razmak između fronte i najbližeg gornjeg i donjeg elementa sastoji se od vrijednosti Fu tj. Fo + POVH

EH	Ugradbena visina
Fo	Razmak gore
Fu	Razmak dolje
FH	Visina fronte
POH	Visina sustava pocket
POVH	Visina elementa za spajanje sustava pocket

Planiranje


Maks. težine fronte nadgradnog ormara u kg po fronti

Visina fronte FH (mm)	Širina fronte FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Napomena

- Maks. širina fronte s mogućnošću planiranja za primjenu nadgradnog ormara iznosi 750 mm
- Maks. širina sustava pocket s mogućnošću planiranja za primjenu nadgradnog ormara iznosi 1806 mm

Unutarnja visina i unutarnja dubina korpusa u primjeni

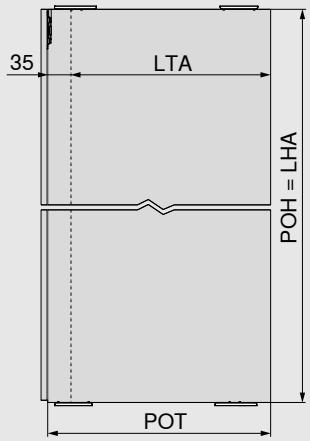

LHA = POH

LTA = POT - 35 mm

- Maksimalna visina/dubina za planiranje unutarnje konstrukcije određuje se na temelju unutarnje visine/dubine korpusa u primjeni.


LHA	Unutarnja visina korpusa u primjeni
LTA	Unutarnja dubina korpusa u primjeni
POH	Visina sustava pocket
POT	Dubina sustava pocket

REVEGO uno + uno – jednostruka vrata desno i jednostruka vrata lijevo



Potreban prostor			
Ugradne dimenzije (mm)	**Ugradbena širina EB**	**Ugradbena visina EH**	**Ugradbena dubina ET**
	900–1800	1155–3012	od 573
Unutarnje dimenzije korpusa u primjeni (mm)	**Unutarnja širina korpusa u primjeni LWA**	**Unutarnja visina korpusa u primjeni LHA**	**Unutarnja dubina korpusa u primjeni LTA**
	do 1600	do 2999	od 518
Dimenzije sustava pocket (mm)	**Širina sustava pocket POB**	**Visina sustava pocket POH**	**Dubina sustava pocket POT**
	100	1142–2999	od 553
Dimenzije fronte (mm)	**Širina fronte FB**	**Visina fronte FH**	**Debljina fronte FD**
	442–898	1130–2980	18–26
Težina fronte FG	Do 35 kg po fronti		

Pregled

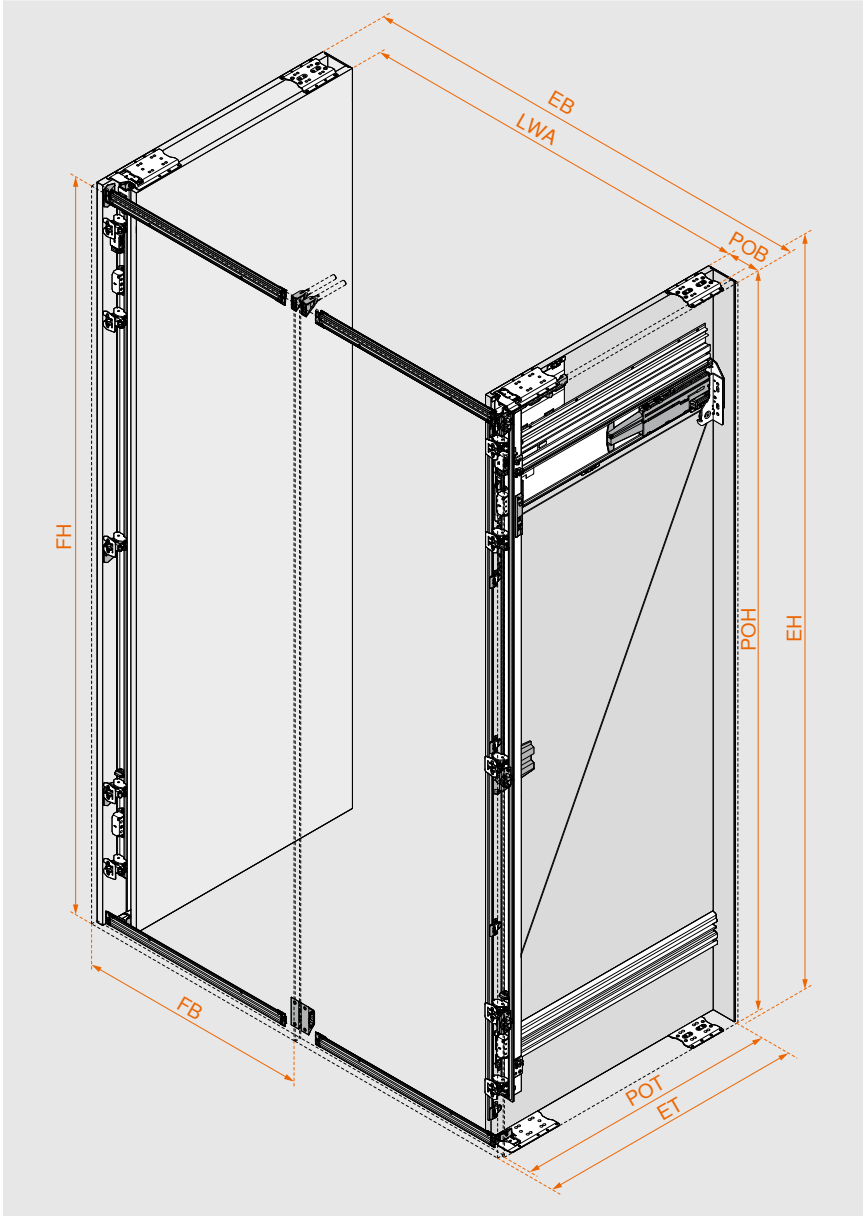

Olakšan odabir okova

Prikladne okove i pozicije za bušenje možete jednostavno pronaći s pomoću konfiguratora proizvoda.

Osim provjerenog popisa artikala, pri svakoj konfiguraciji proizvoda dobivate proizvodne nacrte, popise krojeva za drvene dijelove i okove, 3D CAD podatke za svoj softver za konstrukciju te CAM programe uklj. podatke o bušenju za izravnu obradu na vašem CNC stroju.

Unesite mrežni kod u konfigurator proizvoda, kliknite na kratku URL adresu ili skenirajte QR kod.
Nemate pristupne podatke za naše digitalne usluge? Registrirajte se ovdje za besplatan pristup.


Mrežni kod **DQDN1C**

Konfigurator proizvoda
www.blum.com/rev9

Montaža i namještanje
www.blum.com/rev5

Pregled komponenti


Sustav pocket

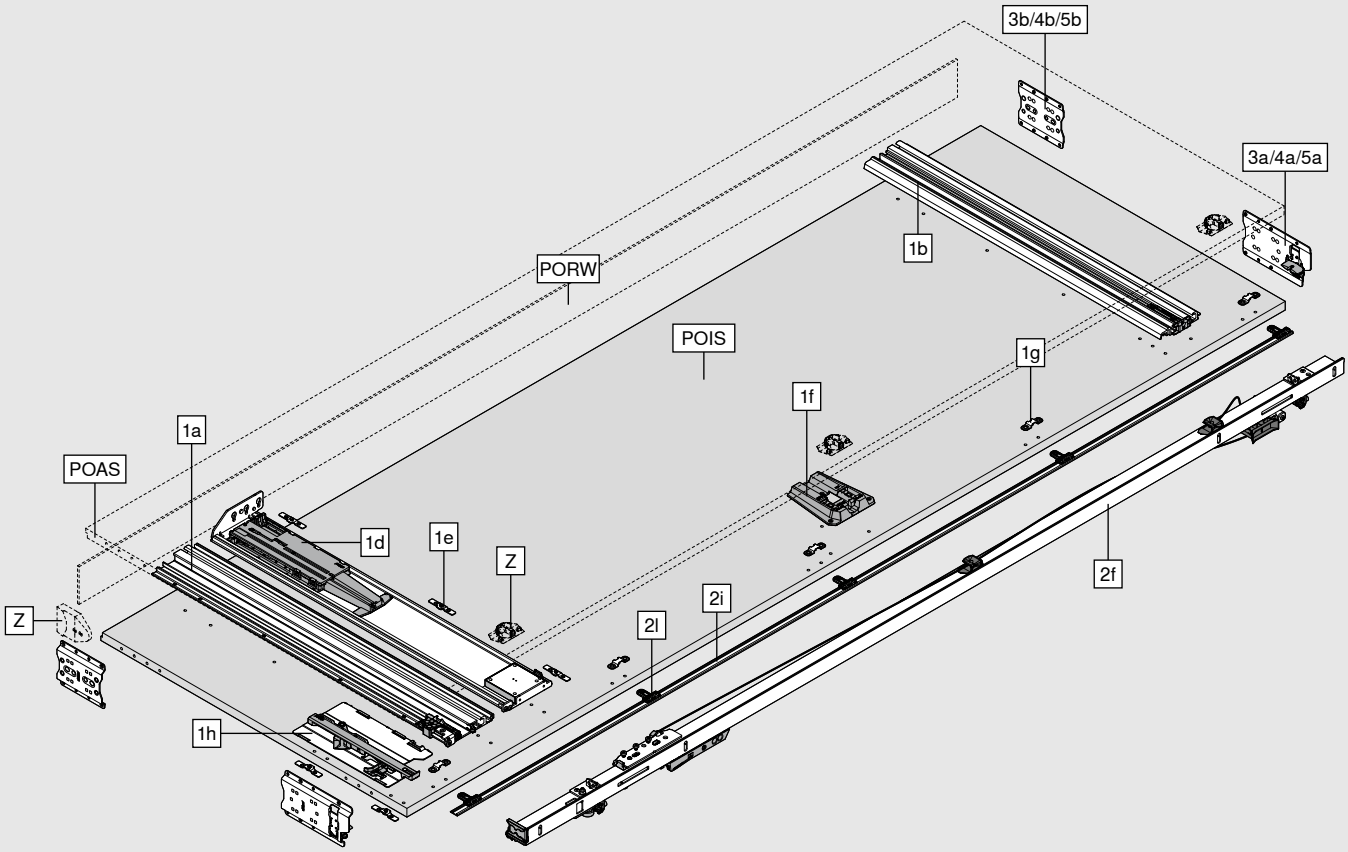

Komponente:	
1a	Vodilica sustava pocket, gore
1b	Vodilica sustava pocket, dolje
1d	TIP-ON jedinica sustava pocket
1e	Stezaljke za pričvršćivanje
1f	BLUMOTION jedinica sustava pocket
1g	Držač za pokrovnu letvicu za sustav pocket
1h	BLUMATIC jedinica
2f	Nosač spojnice
2i	Pokrovna letvica za sustav pocket
2l	Element za pričvršćivanje pokrovne letvice za sustav pocket
3a/4a/5a	Element za spajanje sustava pocket, sprijeda
3b/4b/5b	Element za spajanje sustava pocket, straga
Z	Adapter za isključivanje električnih uređaja
	Zaštita od ogrebotina
POAS	Vanjska strana sustava pocket
POIS	Unutarnja strana sustava pocket
PORW	Stražnja strana sustava pocket

Pregled komponenti

Fronta

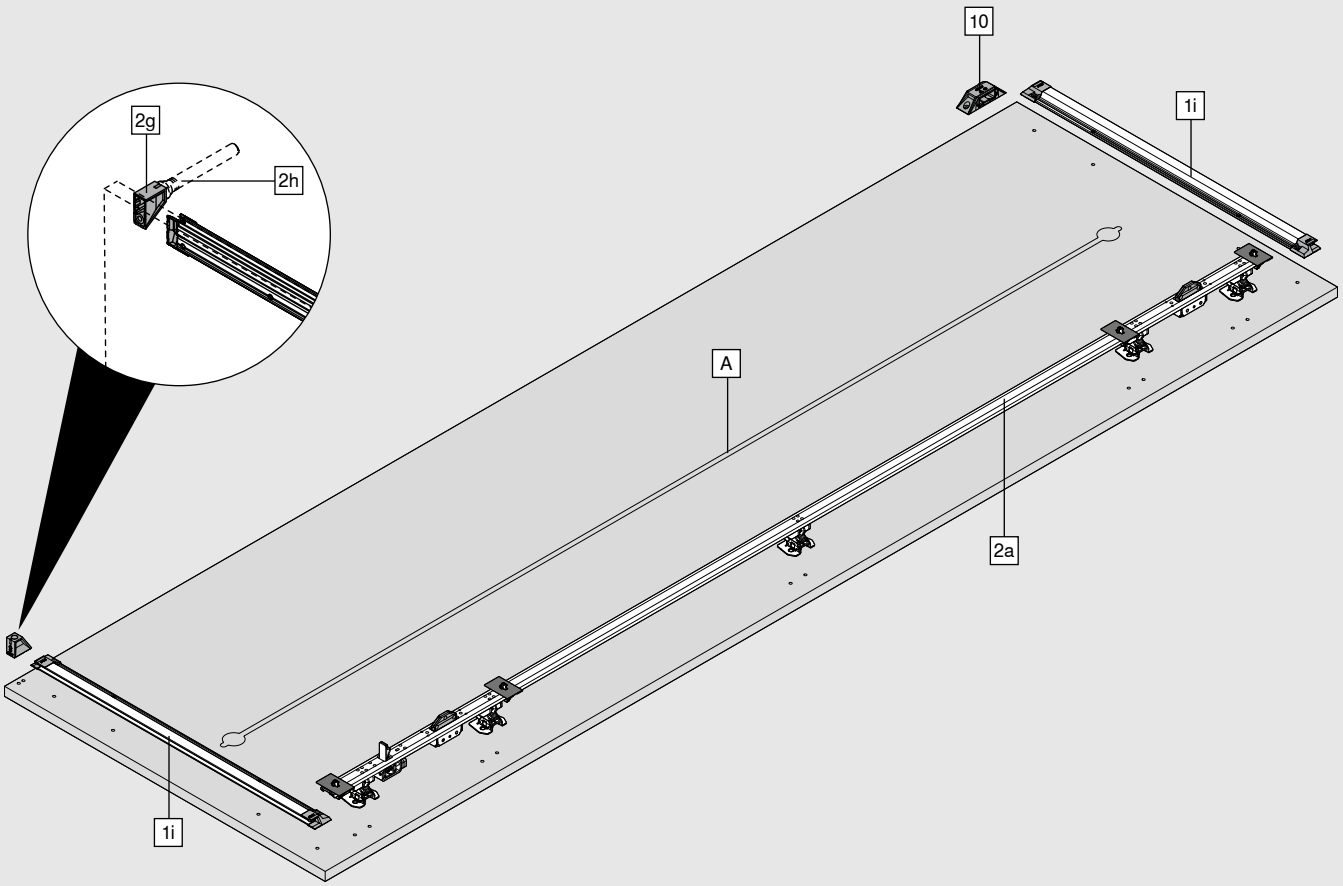

Komponente:	
1i	Element za stabilizaciju vrata
2a	Letvica za spojnicu
2g	TIP-ON razmaknica
2h	Mehanizam TIP-ON uklj. prihvatnu pločicu
10	Podupirač za vrata jedna prema drugima

A Preporučujemo minimalno jedan okov za usmjerenje maksimalne visine nadogradnje od 3 mm.
Okovi za usmjerenje preko 3 mm visine ne smiju ulaziti u sustav pocket.

Podaci za narudžbu

1	Komplet vodilica sustava pocket s mehanizmom TIP-ON			
	**Nazivna duljina NL (mm)**	**minimalna dubina sustava pocket POT* (mm)**	**Lijevo**	**Desno**
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* Podaci bez stražnje stranice sustava pocket. Potrebna je konstrukcija stražnje stranice debljine najmanje 3 mm. Vodilice sustava pocket i TIP-ON jedinica sustava pocket mogu se skraćivati na individualnu nazivnu duljinu.

Komponente:		
1a	1 x	Vodilica sustava pocket, gore
1b	1 x	Vodilica sustava pocket, dolje
1d	1 x	TIP-ON jedinica sustava pocket
1e	5 x	Stezaljke za pričvršćivanje
1f	1 x	BLUMOTION jedinica sustava pocket
1g	5 x	Držač za pokrovnu letvicu za sustav pocket
1h	1 x	BLUMATIC jedinica
1i	2 x	Stabiliziranje vrata: profil vodilice uklj. završnu kapicu, crni eloksirani

Potrebno je naručiti po jedan komplet za jednostruka vrata lijevo i desno

2	Komplet nosača spojnica		
	**Visina sustava pocket (mm)**	**Lijevo**	**Desno**
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3


Pokrovne letvice potrebno je individualno skraćivati

Komponente:		
2a	1 x	Letvica za spojnicu, crna
2f	1 x	Nosač spojnice
2g	1 x	TIP-ON razmaknica
2h	1 x	Mehanizam TIP-ON uklj. prihvatnu pločicu, crna boja
2i	1 x	Pokrovna letvica za sustav pocket, crna eloksirana
2l	3–5 x	Elementi za pričvršćivanje pokrovne letvice za sustav pocket
-	21 x	Sistemski vijci za 1i, 2a, 2g i 10, 6 x 14.5 mm, crni

Potrebno je naručiti po jedan komplet za jednostruka vrata lijevo i desno

Podaci za narudžbu

Komplet elemenata za spajanje sustava pocket					
3	Primjena s bazom				
		Debljina stranice sustava pocket (mm)	Boja		
		15–19	Crna		801V505B
Element za spajanje sustava pocket gore + dolje: POVH 10 mm za razmak 0 – 6 mm					
POVH Visina elementa za spajanje sustava pocket					
Komponente:					
3a	2 x	Element za spajanje sustava pocket, sprijeda			
3b	2 x	Element za spajanje sustava pocket, straga			
Potrebno je naručiti za svaka jednostruka vrata pojedinačno					

Komplet elemenata za spajanje sustava pocket					
4	Primjena bez baze				
		Debljina stranice sustava pocket (mm)	Boja	Lijevo	Desno
		15–19	Crna	801V605B.L1	801V605B.R1
Element za spajanje sustava pocket gore: POVH 10 mm za razmak 0 – 6 mm					
Element za spajanje sustava pocket dolje: POVH 3 mm za razmak 7 – 13 mm					
POVH Visina elementa za spajanje sustava pocket					
Komponente:					
4a	2 x	Element za spajanje sustava pocket, sprijeda			
4b	2 x	Element za spajanje sustava pocket, straga			
Potrebno je naručiti po jedan komplet za jednostruka vrata lijevo i desno					

Komplet elemenata za spajanje sustava pocket					
5	Primjena nadgradnog ormara				
		Debljina stranice sustava pocket (mm)	Boja	Lijevo	Desno
		15–19	Crna	801V705B.L3	801V705B.R3
Element za spajanje sustava pocket gore: POVH 10 mm za razmak 0 – 6 mm					
Element za spajanje sustava pocket dolje: POVH 3 mm za razmak 3 – 6 mm					
POVH Visina elementa za spajanje sustava pocket					
Komponente:					
5a	2 x	Element za spajanje sustava pocket, sprijeda			
5b	2 x	Element za spajanje sustava pocket, straga			
Potrebno je naručiti po jedan komplet za jednostruka vrata lijevo i desno					

10	Komplet za montažu za kombinaciju dvojih jednostrukih vrata		
		Boja	
		Crna	800ZA02S
Komponente:			
1 x	Podupirač za vrata jedna prema drugima (desno + lijevo)		

Podaci za narudžbu

Z	Pribor

Adapter za isključivanje električnih uređaja



	801ZG0BS
Odgovara samo za isključivanje električnih uređaja s magnetnim kontaktom br. art. 3623011 tvrtke Fa. Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
Isključenje odgovornosti: Tvrtka Blum ne odgovara za funkcije isključivanja električnih uređaja	

Komponente:

1 x	Prihvatnik kontaktnih prekidača
1 x	Prstenasti magnet s pridržnom pločicom
4 x	Vijci s upuštenom glavom M4x12 za prihvatnik kontaktnih prekidača
2 x	Vijci s lećastom glavom M4x5 za prihvatnik kontaktnih prekidača

Zaštita od ogrebotina



Za debljine fronte počevši od 23 mm	801ZA00S
Za debljine fronte manje od 23 mm zaštita od ogrebotina može se upotrijebiti kao dodatna zaštita fronti	

Komponente:

3 x	Zaštita od ogrebotina vanjske strane sustava pocket

Pričvršćivanje vijcima



Sistemski vijak 6 x 14.5 mm, poniklani	661.1450.HG



Vijak za ivericu 4 x 35 mm, poniklani	664.3500

Element za spajanje sustava pocket



Element za spajanje sustava pocket straga, visina elementa za spajanje sustava pocket (POVH) 10 mm	801V5002

Dodatni element za spajanje sustava pocket za podnožje pomaknuto unatrag

EXPANDO T – za tanke fronte




EXPANDO T – pojedinačna komponenta	70T4532T

EXPANDO T prikladan za tanke fronte – vidi 81. stranicu

Za debljine fronte veće od 18 mm preporučujemo probno pričvršćivanje

Vijci nisu sadržani u opsegu isporuke

Planiranje

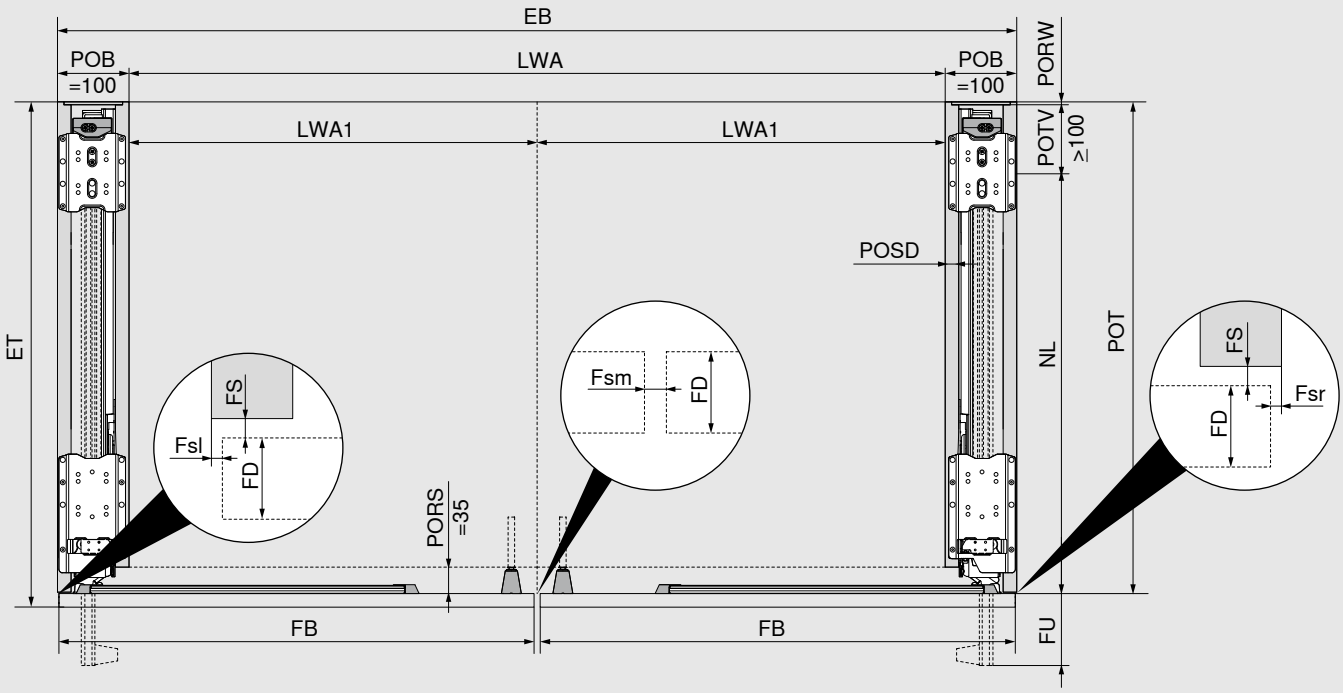

Ugradbena dubina / dubina sustava pocket
ET = POT + FS (2 mm) + FD
Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)
Ugradbena širina / unutarnja širina korpusa u primjeni
EB = 2 x LWA1 + 2 x POB (100 + 100 mm)
FB = (EB - Fsl - Fsm - Fsr) : 2 (fronte) Fsl/Fsr = 1.0 – 4.0 mm; Fsm = 2.0 – 8.0 mm FD = 18 – 26 mm
maks. NL = FB + 8 mm
FU = FB – NL + 15 mm (min. FU = 7 mm)
FD = 18 – 26 mm


- Stršenje fronte (FU) moguće je individualno prilagođavati skraćivanjem profila.
- Kako bi omogućile optimalnu funkciju, fronte stoje lagano nagnuto u sustavu pocket.
- Kod samostojeće primjene ili kod granične primjene na radnoj ploči potrebna je stranica za postavljanje.
- Maksimalna širina za planiranje unutarnje konstrukcije određuje se na temelju unutarnje širine korpusa u primjeni.
- Ovisno o materijalu/stabilnosti, moguće su debljine fronte (FD) manje od 18 mm. Preporučujemo probno pričvršćivanje.

EB	Ugradbena širina
ET	Ugradbena dubina
Fsl	Bočni razmak, lijevo
Fsr	Bočni razmak, desno
Fsm	Razmak bočno u sredini (između fronti)
FB	Širina fronte
FD	Debljina fronte
FS	Razmak letve
FU	Stršenje fronte
LWA	Unutarnja širina korpusa u primjeni
LWA1	Unutarnja širina korpusa u primjeni za jednostruka vrata
NL	Nazivna duljina
POB	Širina sustava pocket
POT	Dubina sustava pocket
PORS	Skraćenje sustava pocket
PORW	Stražnja strana sustava pocket
POSD	Debljina stranice sustava pocket
POTV	Gubitak dubine sustava pocket


Planiranje

Najmanji bočni razmak

Pričvršćivanje sustava pocket na sustav pocket / susjedni korpus

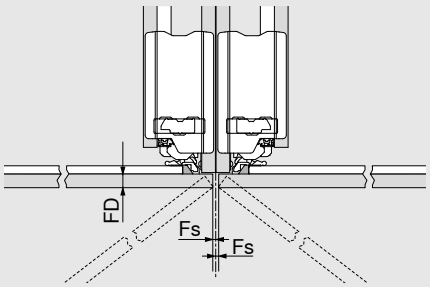

Pričvršćivanje sustava pocket na zid / završnu stranicu

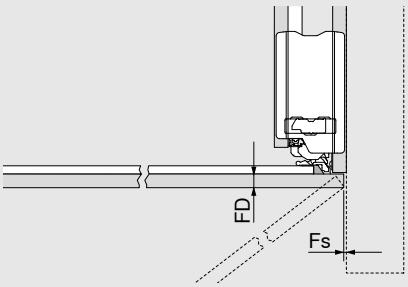


Debljina fronte (mm)	Min. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

Kod samostojeće primjene razmak letve iznosi najmanje 1 mm

FD	Debljina fronte
Fs	Razmak bočno

Ugradbena visina, visina fronte

Primjena s bazom

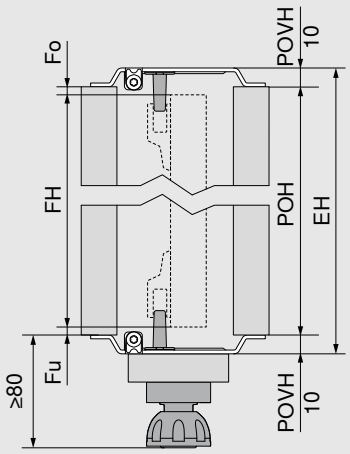

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH gore i dolje


POVH 10 mm za razmak: 0 – 6 mm

- Pri postavljanju sustava pocket obratite pažnju na kut prevrtanja!
- Minimalni razmak od najbližeg gornjeg pomičnog elementa 3 mm, u slučaju nepomičnih elemenata, potrebno je uzeti u obzir hod podizanja fronte od 6 mm
- Pri planiranju je potrebno uzeti u obzir visinu elementa za spajanje sustava pocket
- Minimalna visina baze 80 mm

EH	Ugradbena visina
Fo	Razmak gore
Fu	Razmak dolje
FH	Visina fronte
POH	Visina sustava pocket
POVH	Visina elementa za spajanje sustava pocket

Primjena s bazom pomaknutom unatrag


Dodatni element za spajanje sustava pocket straga

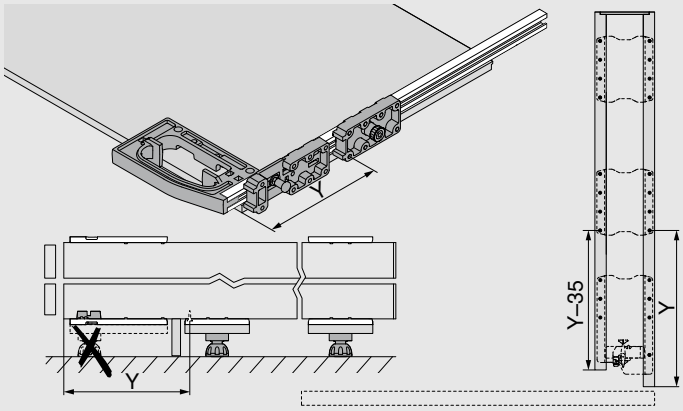

Planiranje

Ugradbena visina, visina fronte

Primjena bez baze

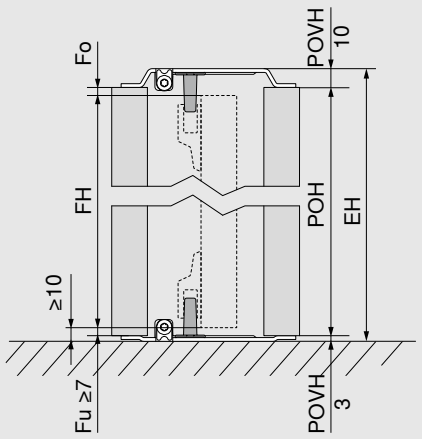

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH gore i dolje

POVH gore 10 mm: razmak 0 – 6 mm


POVH dolje 3 mm: razmak 7 – 13 mm

- Pri postavljanju sustava pocket obratite pažnju na kut prevrtanja!
- Minimalni razmak od donjeg ruba fronte do poda ili najbližeg gornjeg elementa 10 mm
- Minimalni razmak od najbližeg gornjeg pomičnog elementa 3 mm, u slučaju nepomičnih elemenata, potrebno je uzeti u obzir hod podizanja fronte od 6 mm
- Pri planiranju je potrebno uzeti u obzir visinu elementa za spajanje sustava pocket

EH	Ugradbena visina
Fo	Razmak gore
Fu	Razmak dolje
FH	Visina fronte
POH	Visina sustava pocket
POVH	Visina elementa za spajanje sustava pocket

Ugradbena visina, visina fronte

Primjena nadgradnog ormara

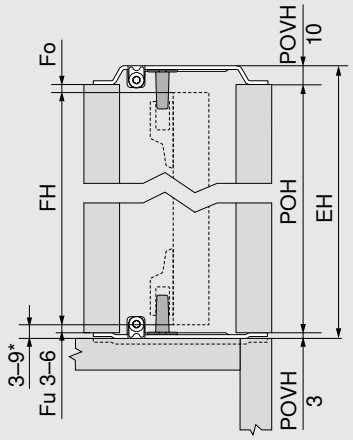

* Pri razmaku fronte od najbližeg donjeg elementa < 6 mm element za spajanje sustava pocket mora se umetnuti u radnu ploču

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH gore i dolje

POVH gore 10 mm: razmak 0 – 6 mm

POVH dolje 3 mm: razmak 3 – 6 mm

- Pri postavljanju sustava pocket obratite pažnju na kut prevrtanja!
- Minimalni razmak između fronte i najbližeg donjeg elementa s frontom / radnom pločom u ravnini iznosi 3 mm
- Minimalni razmak između fronte i najbližeg donjeg elementa i izbočenog elementa (npr. izbočena radna ploča) iznosi 6 mm
- Minimalni razmak od najbližeg gornjeg pomičnog elementa iznosi 3 mm, u slučaju nepomičnih elemenata, potrebno je uzeti u obzir hod podizanja fronte od 6 mm
- Na rubnim dijelovima preporučujemo izvođenje probnog pričvršćivanja
- Pri planiranju je potrebno uzeti u obzir visinu elementa za spajanje sustava pocket
- Razmak između fronte i najbližeg gornjeg i donjeg elementa sastoji se od vrijednosti Fu tj. Fo + POVH

EH	Ugradbena visina
Fo	Razmak gore
Fu	Razmak dolje
FH	Visina fronte
POH	Visina sustava pocket
POVH	Visina elementa za spajanje sustava pocket

Planiranje


Maks. težine fronte nadgradnog ormara u kg po fronti

Visina fronte FH (mm)	Širina fronte FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Napomena

- Maks. širina fronte s mogućnošću planiranja za primjenu nadgradnog ormara iznosi 750 mm
- Maks. širina sustava pocket s mogućnošću planiranja za primjenu nadgradnog ormara iznosi 1806 mm

Unutarnja visina i unutarnja dubina korpusa u primjeni

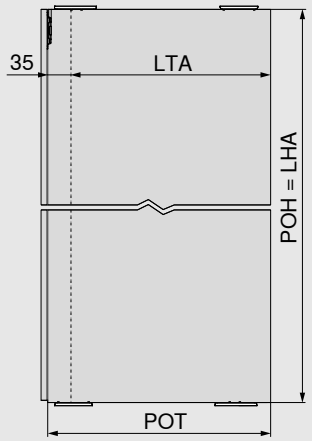


LHA = POH

LTA = POT - 35 mm

- Maksimalna visina/dubina za planiranje unutarnje konstrukcije određuje se na temelju unutarnje visine/dubine korpusa u primjeni

LHA	Unutarnja visina korpusa u primjeni
LTA	Unutarnja dubina korpusa u primjeni
POH	Visina sustava pocket
POT	Dubina sustava pocket

Podupirač za vrata jedna prema drugima

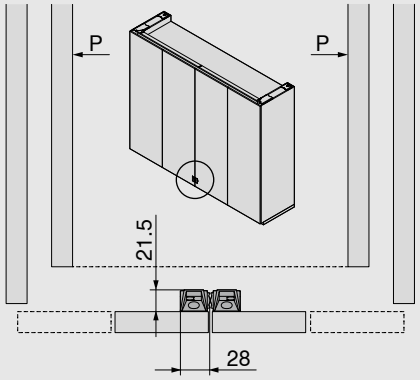

- Podupire jednostruka vrata prema dvostrukim vratima, dvoja jednostruka vrata jedna prema drugima ili dvoja dvostruka vrata jedna prema drugima


P	Sustav pocket

REVEGO duo – dvostruka vrata desno ili lijevo



Potreban prostor			
Ugradne dimenzije (mm)	**Ugradbena širina EB**	**Ugradbena visina EH**	**Ugradbena dubina ET**
	900–1500	1155–3012	od 573
Unutarnje dimenzije korpusa u primjeni (mm)	**Unutarnja širina korpusa u primjeni LWA**	**Unutarnja visina korpusa u primjeni LHA**	**Unutarnja dubina korpusa u primjeni LTA**
	do 1350	do 2884	od 483
Dimenzije sustava pocket (mm)	**Širina sustava pocket POB**	**Visina sustava pocket POH**	**Dubina sustava pocket POT**
	150	1142–2999	od 553
Dimenzije fronte (mm)	**Širina fronte FB**	**Visina fronte FH**	**Debljina fronte FD**
	442–748	1130–2980	18–26
Težina fronte FG	Do 35 kg po fronti		

Pregled

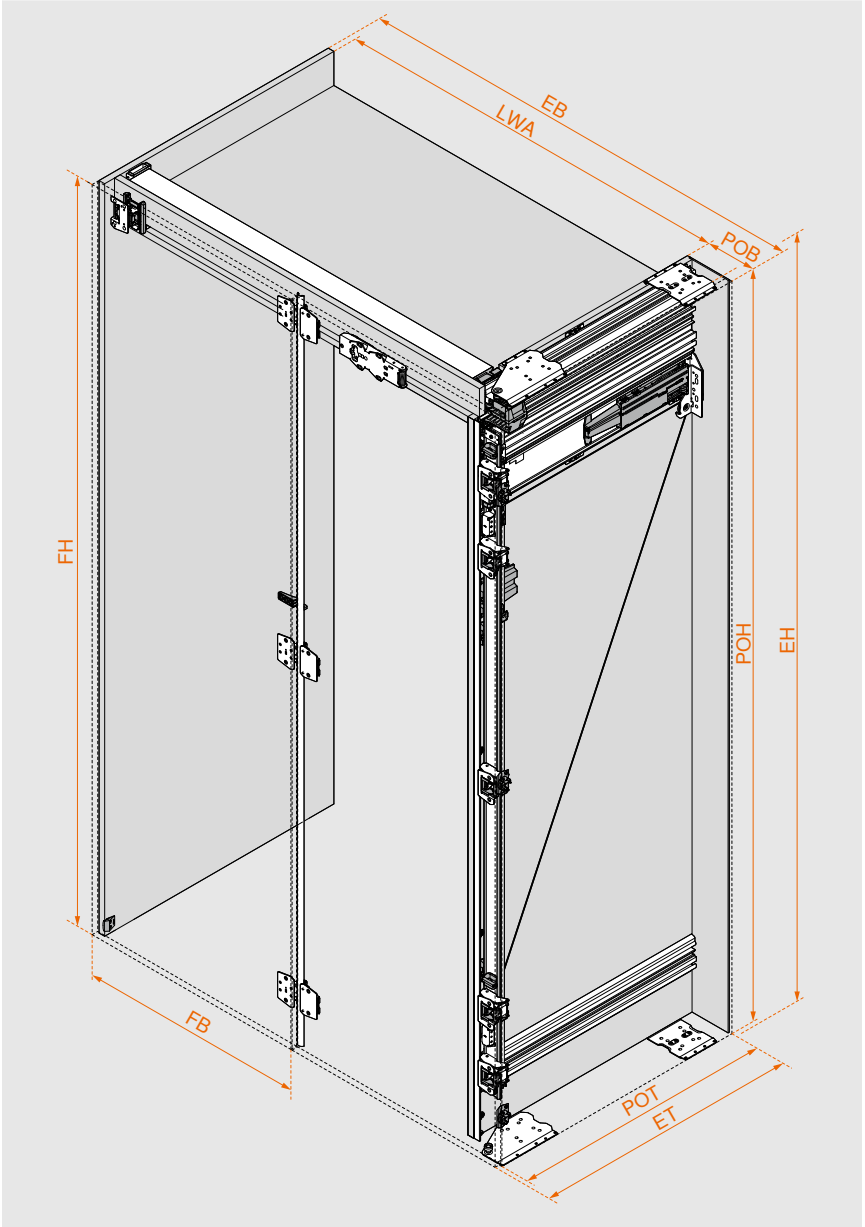

Olakšan odabir okova

Prikladne okove i pozicije za bušenje možete jednostavno pronaći s pomoću konfiguratora proizvoda.

Osim provjerenog popisa artikala, pri svakoj konfiguraciji proizvoda dobivate proizvodne nacrte, popise krojeva za drvene dijelove i okove, 3D CAD podatke za svoj softver za konstrukciju te CAM programe uklj. podatke o bušenju za izravnu obradu na vašem CNC stroju.

Unesite mrežni kod u konfigurator proizvoda, kliknite na kratku URL adresu ili skenirajte QR kod.
Nemate pristupne podatke za naše digitalne usluge? Registrirajte se ovdje za besplatan pristup.


Mrežni kod **DQITIM**

Konfigurator proizvoda
www.blum.com/rev10

Montaža i namještanje
www.blum.com/rev6

Pregled komponenti


Sustav pocket

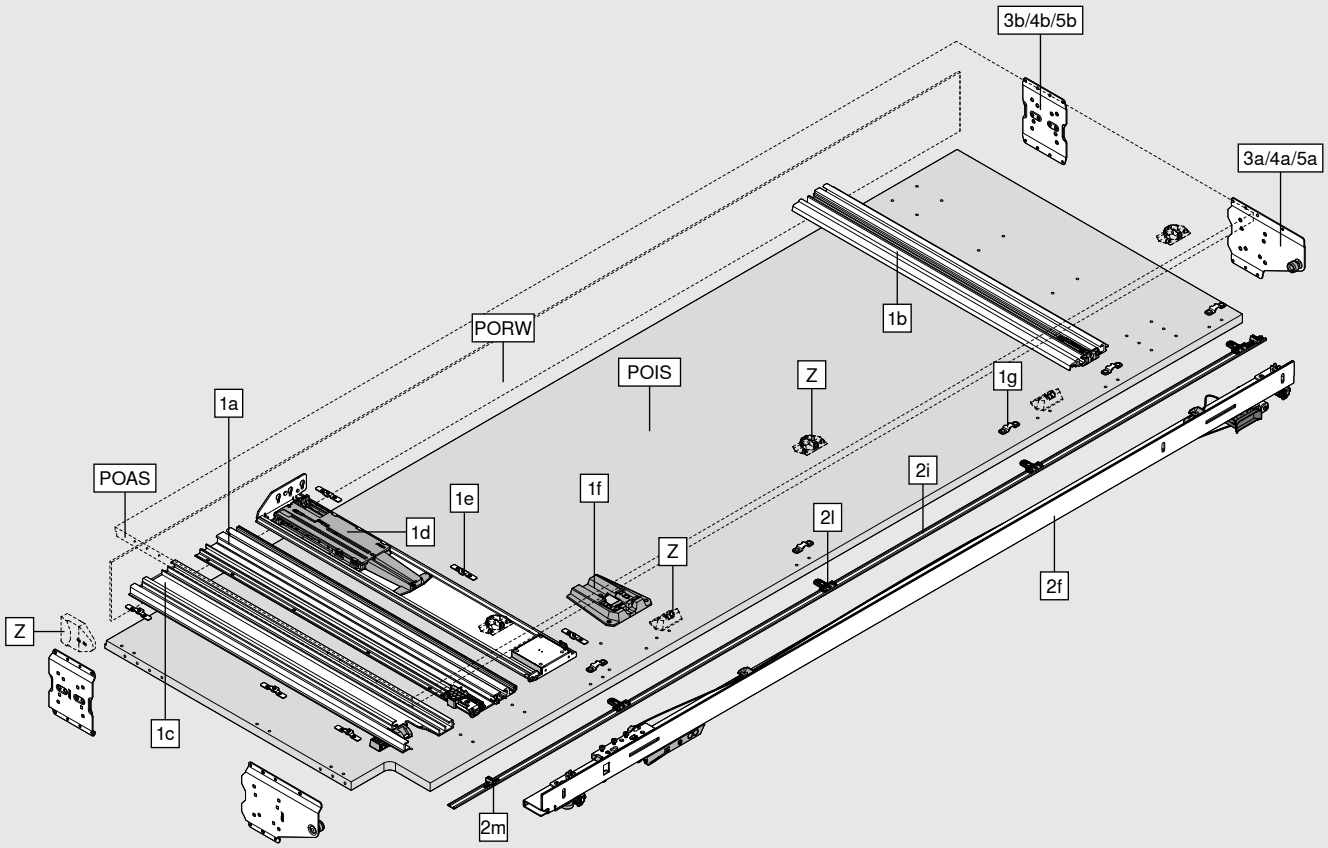

Komponente:	
1a	Vodilica sustava pocket, gore
1b	Vodilica sustava pocket, dolje
1c	Vodilica
1d	TIP-ON jedinica sustava pocket
1e	Stezaljke za pričvršćivanje
1f	BLUMOTION jedinica sustava pocket
1g	Držač za pokrovnu letvicu za sustav pocket
2f	Nosač spojnice
2i	Pokrovna letvica za sustav pocket
2l	Element za pričvršćivanje pokrovne letvice za sustav pocket
2m	Potporanj za pokrovnu letvicu za sustav pocket
3a/4a/5a	Element za spajanje sustava pocket, sprijeda
3b/4b/5b	Element za spajanje sustava pocket, straga
Z	Adapter za isključivanje električnih uređaja
	Zaštita od ogrebotina
POAS	Vanjska strana sustava pocket
POIS	Unutarnja strana sustava pocket
PORW	Stražnja strana sustava pocket

Pregled komponenti

Fronta

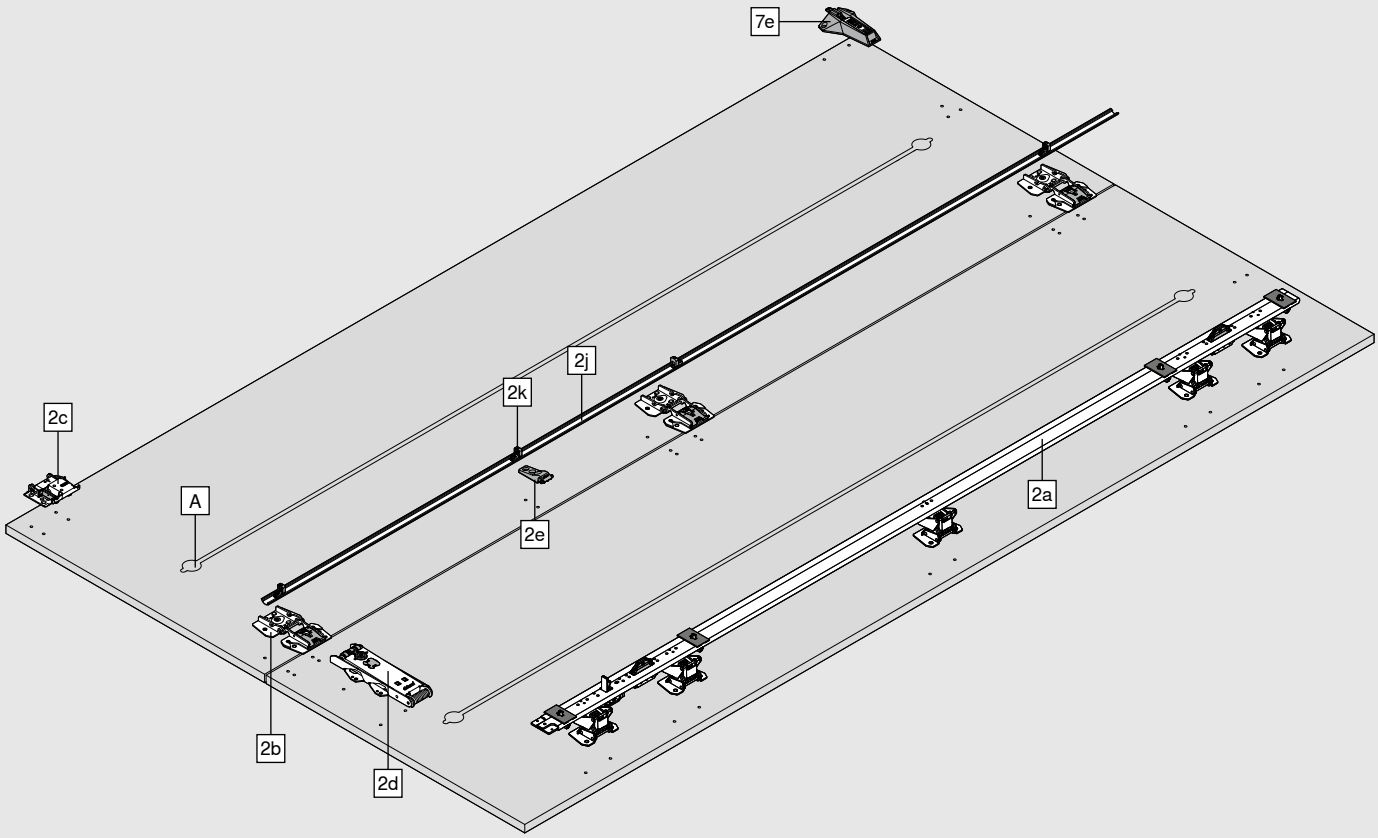


Komponente:	
2a	Letvica za spojnicu
2b	Međuspojnica
2c	Spojnica za klizni element
2d	TIP-ON jedinica za vrata
2e	Potporanj za pokrovnu letvicu za vrata
2j	Pokrovna letvica za vrata
2k	Element za pričvršćivanje za pokrovnu letvicu za vrata
7e	Podupirač vrata prema završnoj stranici / stranici korpusa

A Preporučujemo minimalno jedan okov za usmjerenje po fronti maksimalne visine nadogradnje od 20 mm.
Raspoloživi prostor između fronti koje se preklapaju iznosi 20 mm.

Pregled komponenti

Tračnica

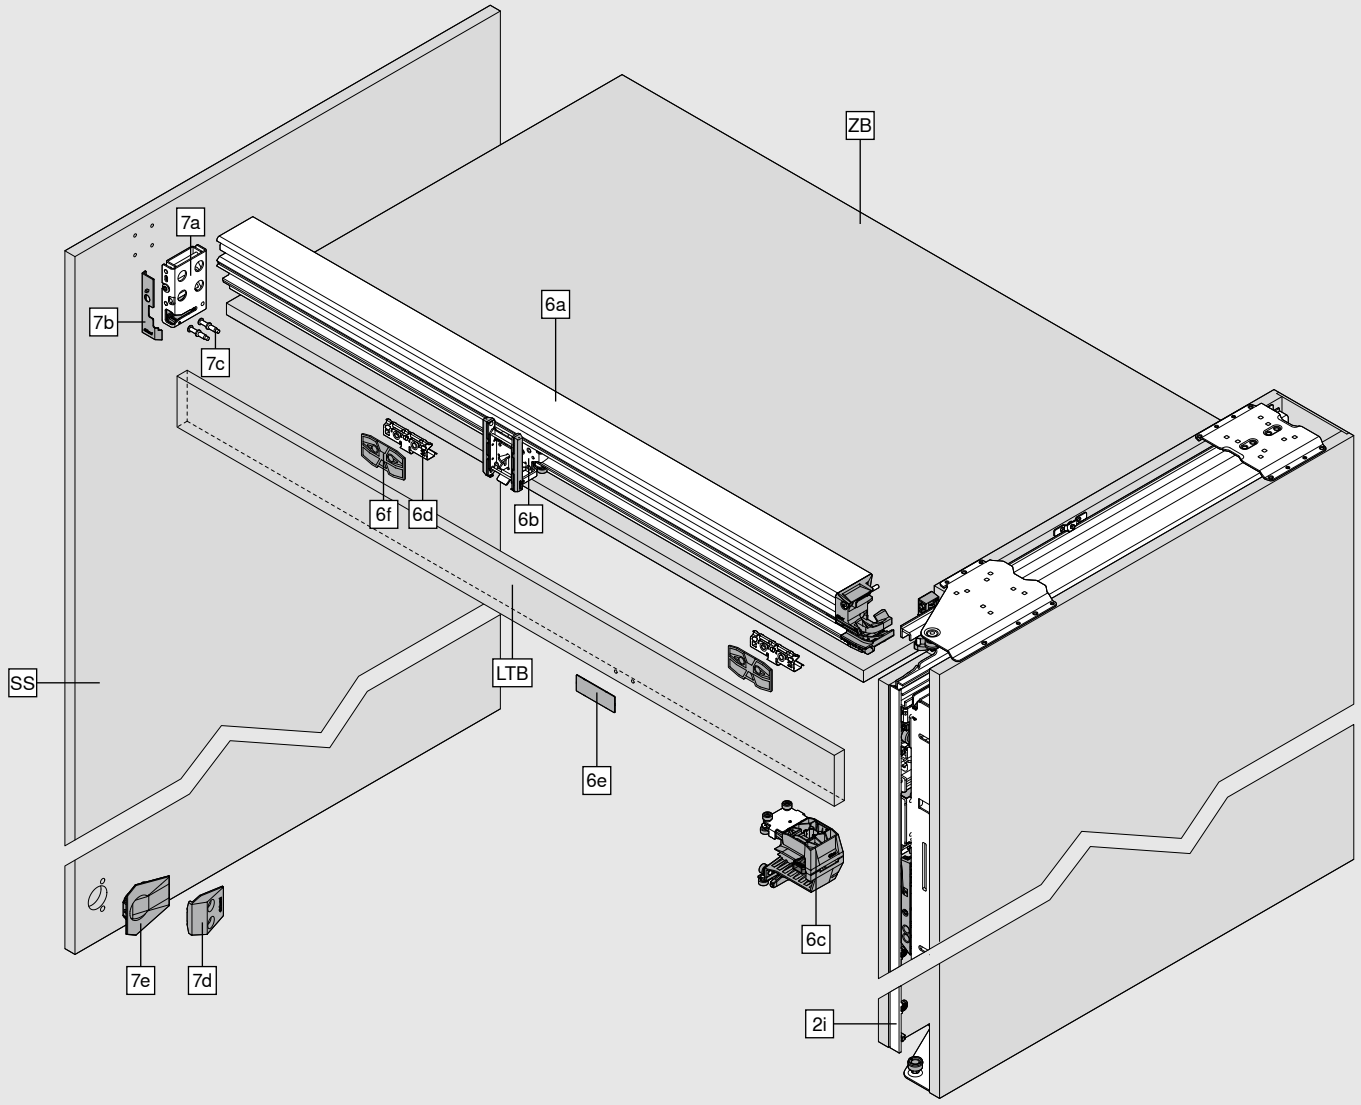

Komponente:	
2i	Pokrovna letvica za sustav pocket
6a	Tračnica
6b	Klizni element
6c	Prihvatnik za klizni element
6d	Element za pričvršćivanje pokrova tračnice
6e	Prihvatna pločica
6f	Razmačna pločica
7a	Element za pričvršćivanje tračnica
7b	Pokrov za element za pričvršćivanje tračnica
7c	Svornjak za element za pričvršćivanje tračnica
7d	Podupirač vrata prema stranici za postavljanje
7e	Podupirač vrata prema završnoj stranici / stranici korpusa
SS	Opcionalna stranica za postavljanje
ZB	Međudno
LTB	Pokrov tračnice

Podaci za narudžbu

1	Komplet vodilica sustava pocket s mehanizmom TIP-ON			
	**Nazivna duljina NL (mm)**	**minimalna dubina sustava pocket POT* (mm)**	**Lijevo**	**Desno**
	450	550	**802P450D.L3**	**802P450D.R3**
	525	625	**802P525D.L3**	**802P525D.R3**
	600	700	**802P600D.L3**	**802P600D.R3**
	675	775	**802P675D.L3**	**802P675D.R3**
	750	850	**802P750D.L3**	**802P750D.R3**

* Podaci bez stražnje stranice sustava pocket. Potrebna je konstrukcija stražnje stranice debljine najmanje 3 mm.
Sustav pocket te njegove vodilice i TIP-ON jedinica mogu se skraćivati na individualnu nazivnu duljinu.

Komponente:		
1a	**1 x**	Vodilica sustava pocket, gore
1b	**1 x**	Vodilica sustava pocket, dolje
1c	**1 x**	Vodilica
1d	**1 x**	TIP-ON jedinica sustava pocket
1e	**6 x**	Stezaljke za pričvršćivanje
1f	**1 x**	BLUMOTION jedinica sustava pocket
1g	**5 x**	Držač za pokrovnu letvicu za sustav pocket

2	Komplet nosača spojnica s mehanizmom TIP-ON		
	**Visina sustava pocket (mm)**	**Lijevo**	**Desno**
	1142–1356	**802T1140.L3**	**802T1140.R3**
	1357–1506	**802T1350.L3**	**802T1350.R3**
	1507–1656	**802T1500.L3**	**802T1500.R3**
	1657–1806	**802T1650.L3**	**802T1650.R3**
	1807–1956	**802T1800.L3**	**802T1800.R3**
	1957–2106	**802T1950.L3**	**802T1950.R3**
	2107–2256	**802T2100.L3**	**802T2100.R3**
	2257–2406	**802T2250.L3**	**802T2250.R3**
	2407–2556	**802T2400.L3**	**802T2400.R3**
	2557–2706	**802T2550.L3**	**802T2550.R3**
	2707–2856	**802T2700.L3**	**802T2700.R3**
	2857–2999	**802T2850.L3**	**802T2850.R3**

Pokrovne letvice potrebno je individualno skraćivati

Komponente:		
2a	**1 x**	Letvica za spojnicu
2b	**3 x**	Međuspojnica
2c	**1 x**	Spojnica za klizni element
2d	**1 x**	TIP-ON jedinica za vrata
2e	**1 x**	Potporanj za pokrovnu letvicu za vrata
2f	**1 x**	Nosač spojnice
2i	**1 x**	Pokrovna letvica za sustav pocket, crna eloksirana
2j	**1 x**	Pokrovna letvica za vrata, crna eloksirana
2k	**4 x**	Element za pričvršćivanje za pokrovnu letvicu za vrata
2l	**2–4 x**	Elementi za pričvršćivanje pokrovne letvice za sustav pocket
2m	**1 x**	Potporanj za pokrovnu letvicu za sustav pocket

Podaci za narudžbu

Komplet elemenata za spajanje sustava pocket				
3	**Primjena s bazom**			
	**Debljina stranice sustava pocket (mm)**	**Boja**		
	15–17	Crna		**802V560B**
	18–19	Crna		**802V580B**
Element za spajanje sustava pocket gore + dolje: POVH 10 mm za razmak 0 – 6 mm				
POVH Visina elementa za spajanje sustava pocket				
Komponente:				
3a	**2 x**	Element za spajanje sustava pocket, sprijeda		
3b	**2 x**	Element za spajanje sustava pocket, straga		

Komplet elemenata za spajanje sustava pocket					
4	**Primjena bez baze**				
	**Debljina stranice sustava pocket (mm)**	**Boja**	**Lijevo**	**Desno**	
	15–17	Crna	**802V660B.L1**	**802V660B.R1**	
	18–19	Crna	**802V680B.L1**	**802V680B.R1**	
Element za spajanje sustava pocket gore: POVH 10 mm za razmak 0 – 6 mm					
Element za spajanje sustava pocket dolje: POVH 3 mm za razmak 7 – 13 mm					
POVH Visina elementa za spajanje sustava pocket					
Komponente:					
4a	**2 x**	Element za spajanje sustava pocket, sprijeda			
4b	**2 x**	Element za spajanje sustava pocket, straga			

Komplet elemenata za spajanje sustava pocket					
5	**Primjena nadgradnog ormara**				
	**Debljina stranice sustava pocket (mm)**	**Boja**	**Lijevo**	**Desno**	
	15–17	Crna	**802V760B.L3**	**802V760B.R3**	
	18–19	Crna	**802V780B.L3**	**802V780B.R3**	
Element za spajanje sustava pocket gore: POVH 10 mm za razmak 0 – 6 mm					
Element za spajanje sustava pocket dolje: POVH 3 mm za razmak 3 – 6 mm					
POVH Visina elementa za spajanje sustava pocket					
Komponente:					
5a	**2 x**	Element za spajanje sustava pocket, sprijeda			
5b	**2 x**	Element za spajanje sustava pocket, straga			


6	**Komplet tračnica**			
	**LWA za dvostruka vrata (mm)**	**Boja**	**Lijevo**	**Desno**
	1050	Crna eloksirana	**802L1050DL3**	**802L1050DR3**
	1200	Crna eloksirana	**802L1200DL3**	**802L1200DR3**
	1250	Crna eloksirana	**802L1250DL3**	**802L1250DR3**
	1350	Crna eloksirana	**802L1350DL3**	**802L1350DR3**
Tračnica se može individualno skraćivati.				
LWA Unutarnja širina korpusa u primjeni				
Komponente:				
6a	**1 x**	Tračnica		
6b	**1 x**	Klizni element		
6c	**1 x**	Prihvatnik za klizni element		
6d	**2 x**	Element za pričvršćivanje pokrova tračnice		
6e	**1 x**	Prihvatna pločica, crna		
6f	**2 x**	Razmačna pločica		

Podaci za narudžbu

7	Komplet za montažu za jedna dvostruka vrata		
	**Boja**	**Lijevo**	**Desno**
	Crna	**802M0002.L2**	**802M0002.R2**
Komponente:			
7a	**1 x**	Element za pričvršćivanje tračnica	
7b	**1 x**	Pokrov za element za pričvršćivanje tračnica	
7c	**2 x**	Svornjak za element za pričvršćivanje tračnica	
7d	**1 x**	Podupirač vrata prema stranici za postavljanje (mogući odabir ovisno o situaciji ugradnje)	
7e	**1 x**	Podupirač vrata prema završnoj stranici / stranici korpusa (mogući odabir ovisno o situaciji ugradnje)	

Z	Pribor	
Adapter za isključivanje električnih uređaja		
		**802ZG0CS**
	Odgovara samo za isključivanje električnih uređaja s magnetnim kontaktom br. art. 3623011 tvrtke Fa. Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
	Isključenje odgovornosti: Tvrtka Blum ne odgovara za funkcije isključivanja električnih uređaja	
Komponente:		
1 x	Prihvatnik kontaktnih prekidača	
1 x	Prstenasti magnet s pridržnom pločicom	
4 x	Vijci s upuštenom glavom M4x12 za prihvatnik kontaktnih prekidača	
2 x	Vijci s lećastom glavom M4x5 za prihvatnik kontaktnih prekidača	
Zaštita od ogrebotina		
	Za debljine fronte počevši od 23 mm	**802ZA00S**
	Za debljine fronte manje od 23 mm zaštita od ogrebotina može se upotrijebiti kao dodatna zaštita fronti	
Komponente:		
3 x	Zaštita od ogrebotina vanjske strane sustava pocket	
2 x	Zaštita od ogrebotina unutarnje strane sustava pocket	
Pričvršćivanje vijcima		
	Sistemski vijak 6 x 14.5 mm, poniklani	**661.1450.HG**
	Vijak za ivericu 4 x 35 mm, poniklani	**664.3500**
Element za spajanje sustava pocket		
	Element za spajanje sustava pocket straga, visina elementa za spajanje sustava pocket (POVH) 10 mm	**802V5002**
Dodatni element za spajanje sustava pocket za podnožje pomaknuto unatrag		
EXPANDO T – za tanke fronte		
	EXPANDO T – pojedinačna komponenta	**70T4532T**
EXPANDO T prikladan za tanke fronte – vidi 81. stranicu		
Za debljine fronte veće od 18 mm preporučujemo probno pričvršćivanje		
Vijci nisu sadržani u opsegu isporuke		

Planiranje

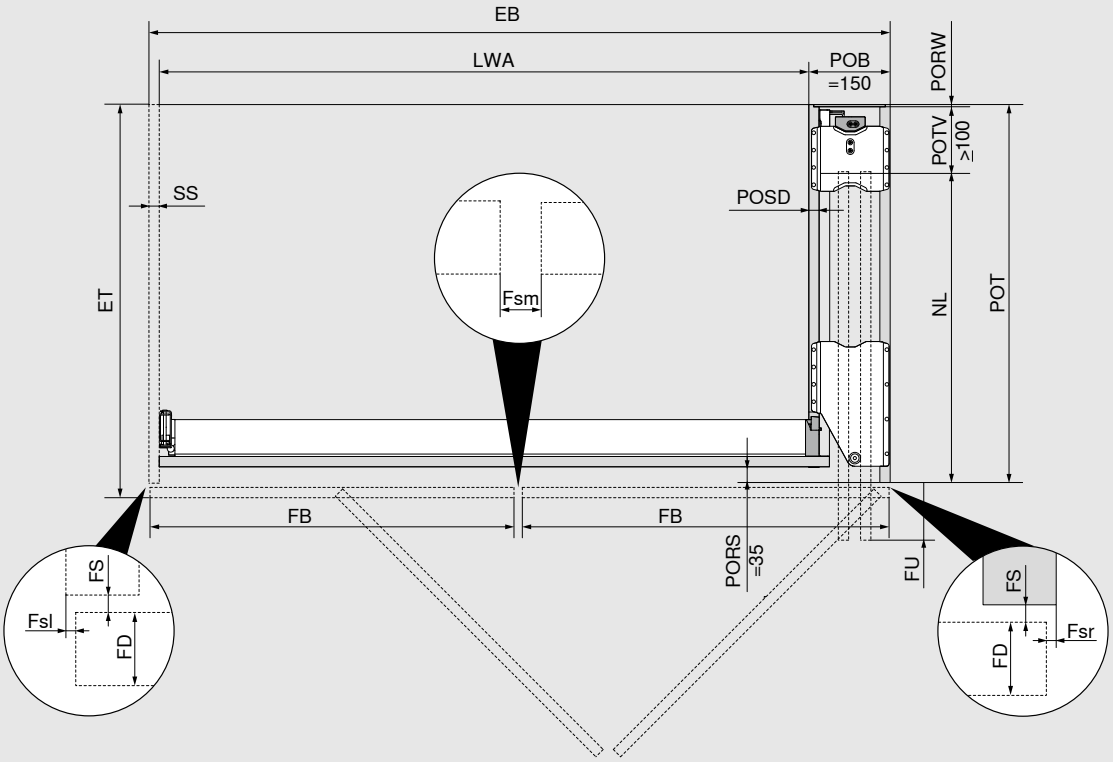

Ugradbena širina / unutarnja širina korpusa u primjeni
Bez stranice za postavljanje: EB = LWA + POB (150 mm)
Sa stranicom za postavljanje: EB = LWA + POB (150 mm) + SS
Širina fronte / stršenje fronte
FB = (EB - Fsl - Fsm - Fsr) : 2 (fronte) Fsl/Fsr = 1.0 – 4.0 mm; Fsm = 2.0 – 8.0 mm
maks. NL = FB + 8 mm
FU = FB – NL + 15 mm (min. FU = 7 mm)
Ugradbena dubina / dubina sustava pocket
ET = POT + FS (2 mm) + FD
FD = 18 – 26 mm
Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)
POSD = 15 – 19 mm


- Stršenje fronte (FU) moguće je individualno prilagođavati skraćivanjem profila.
- Kako bi omogućile optimalnu funkciju, fronte stoje lagano nagnuto u sustavu pocket.
- Maksimalna širina za planiranje unutarnje konstrukcije određuje se na temelju unutarnje širine korpusa u primjeni.
- Ovisno o materijalu/stabilnosti, moguće su debljine fronte (FD) manje od 18 mm. Preporučujemo probno pričvršćivanje.

EB	Ugradbena širina
ET	Ugradbena dubina
Fsl	Bočni razmak, lijevo
Fsr	Bočni razmak, desno
Fsm	Razmak bočno u sredini (između fronti)
FB	Širina fronte
FD	Debljina fronte
FS	Razmak letve
FU	Stršenje fronte
LWA	Unutarnja širina korpusa u primjeni
NL	Nazivna duljina
POB	Širina sustava pocket
POT	Dubina sustava pocket
PORS	Skraćenje sustava pocket
PORW	Stražnja strana sustava pocket
POSD	Debljina stranice sustava pocket
POTV	Gubitak dubine sustava pocket
SS	Stranica za postavljanje (opcionalno)


Planiranje

Najmanji bočni razmak

Pričvršćivanje sustava pocket na sustav pocket / susjedni korpus

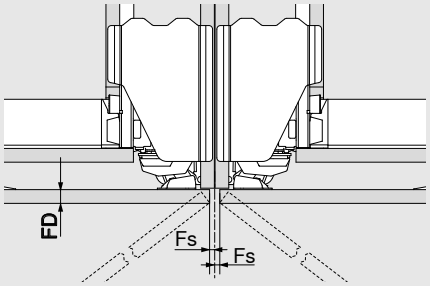

Pričvršćivanje sustava pocket na zid / završnu stranicu

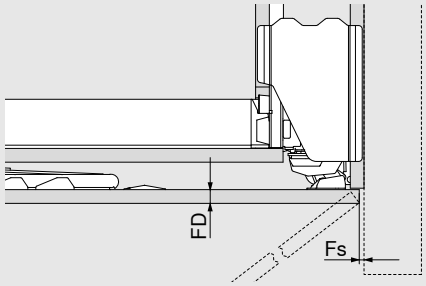


Debljina fronte (mm)	Min. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

Kod samostojeće primjene razmak letve iznosi najmanje 1 mm

FD	Debljina fronte
Fs	Razmak bočno

Ugradbena visina, visina fronte

Primjena s bazom

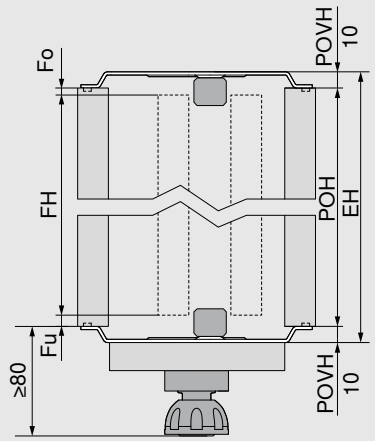

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH gore i dolje


POVH 10 mm za razmak: 0 – 6 mm

- Pri postavljanju sustava pocket obratite pažnju na kut prevrtanja!
- Minimalni razmak od najbližeg gornjeg pomičnog elementa 3 mm, u slučaju nepomičnih elemenata, potrebno je uzeti u obzir hod podizanja fronti od 6 mm
- Pri planiranju je potrebno uzeti u obzir visinu elementa za spajanje sustava pocket
- Minimalna visina baze 80 mm

EH	Ugradbena visina
Fo	Razmak gore
Fu	Razmak dolje
FH	Visina fronte
POH	Visina sustava pocket
POVH	Visina elementa za spajanje sustava pocket

Primjena s bazom pomaknutom unatrag


Dodatni element za spajanje sustava pocket straga

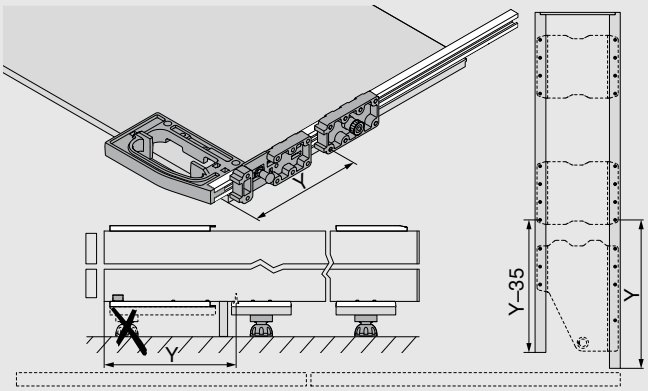

Planiranje

Ugradbena visina, visina fronte

Primjena bez baze

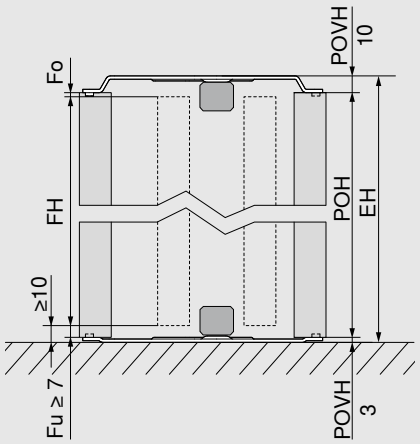

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH gore i dolje

POVH gore 10 mm: razmak 0 – 6 mm


POVH dolje 3 mm: razmak 7 – 13 mm

- Pri postavljanju sustava pocket obratite pažnju na kut prevrtanja!
- Minimalni razmak od donjeg ruba fronte do poda ili najbližeg gornjeg elementa 10 mm
- Minimalni razmak od najbližeg gornjeg pomičnog elementa 3 mm, u slučaju nepomičnih elemenata, potrebno je uzeti u obzir hod podizanja fronti od 6 mm
- Pri planiranju je potrebno uzeti u obzir visinu elementa za spajanje sustava pocket

EH	Ugradbena visina
Fo	Razmak gore
Fu	Razmak dolje
FH	Visina fronte
POH	Visina sustava pocket
POVH	Visina elementa za spajanje sustava pocket

Ugradbena visina, visina fronte

Primjena nadgradnog ormara

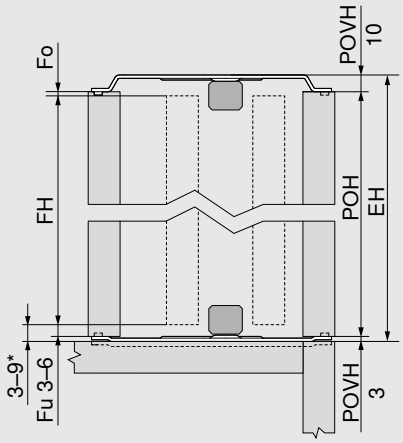

* Pri razmaku fronte od najbližeg donjeg elementa < 6 mm element za spajanje sustava pocket mora se umetnuti u radnu ploču

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH gore i dolje

POVH gore 10 mm: razmak 0 – 6 mm

POVH dolje 3 mm: razmak 3 – 6 mm

- Pri postavljanju sustava pocket obratite pažnju na kut prevrtanja!
- Minimalni razmak između fronte i najbližeg donjeg elementa s frontom / radnom pločom u ravnini iznosi 3 mm
- Minimalni razmak između fronte i najbližeg donjeg elementa i izbočenog elementa (npr. izbočena radna ploča) iznosi 6 mm
- Minimalni razmak od najbližeg gornjeg pomičnog elementa iznosi 3 mm, u slučaju nepomičnih elemenata, potrebno je uzeti u obzir hod podizanja fronti od 6 mm
- Na rubnim dijelovima preporučujemo izvođenje probnog pričvršćivanja
- Pri planiranju je potrebno uzeti u obzir visinu elementa za spajanje sustava pocket
- Razmak između fronte i najbližeg gornjeg i donjeg elementa sastoji se od vrijednosti Fu tj. Fo + POVH

EH	Ugradbena visina
Fo	Razmak gore
Fu	Razmak dolje
FH	Visina fronte
POH	Visina sustava pocket
POVH	Visina elementa za spajanje sustava pocket

Planiranje


Maks. težine fronte nadgradnog ormara u kg po fronti

Visina fronte FH (mm)	Širina fronte FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Napomena

– Maks. širina sustava pocket s mogućnošću planiranja za primjenu nadgradnog ormara iznosi 1806 mm


Podupirač vrata prema stranici za postavljanje

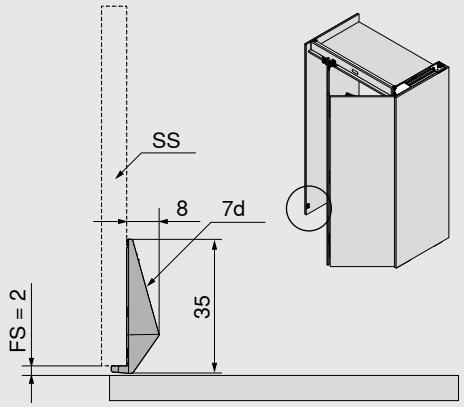

– Visina montaže: podupirač za vrata idealno što je moguće više prema dolje, ali do maksimalne visine od 1 000 mm od donjeg ruba fronte
– Paziti na ugradnju bez kolizije

FS	Razmak letve
SS	Stranica za postavljanje
7d	Podupirač vrata prema stranici za postavljanje

Podupirač vrata prema završnoj stranici / stranici korpusa

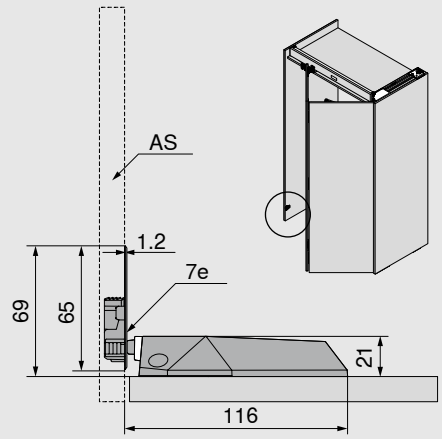


– Visina montaže AS: 64 mm + Fu od donjeg ruba završne stranice / stranice korpusa
– Visina montaže fronte: 64 mm od donjeg ruba fronte
– Paziti na ugradnju bez kolizije

AS	Završna stranica / stranica korpusa
Fu	Razmak dolje
7e	Podupirač vrata prema završnoj stranici / stranici korpusa

Planiranje

Ugradna dimenzija tračnica

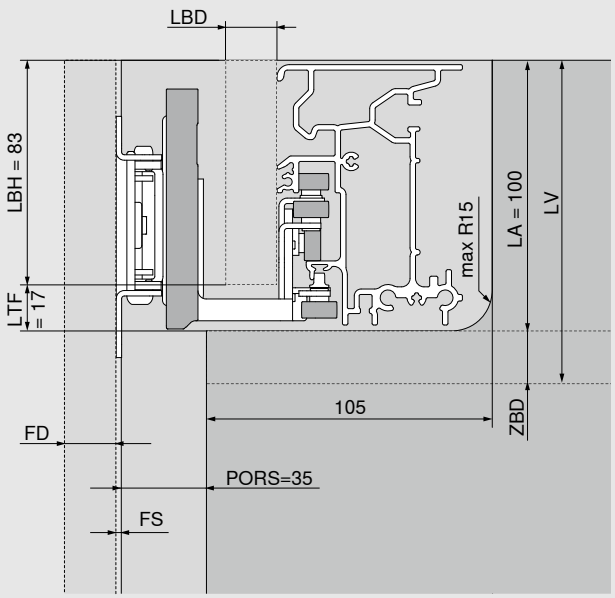

LBH = 83 mm

LBD = 15 – 19 mm
(pri ≤ 17 mm potrebno je koristiti se razmačnom pločicom)

LTF = 17 mm


LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- Za stabilizaciju međudna preporučujemo jednu poprečnu traverzu, minimalni razmak do prednjeg ruba međudna unutarnje strane sustava pocket = 170 mm
- Za lijepi izgled bočnih razmaka preporučuje se stabilno spajanje međudna i sustava pocket s pomoću okova za spajanje
- Bez neposrednih pričvršćenja elemenata na tračnicu

FD	Debljina fronte
LA	Izrez tračnice
LV	Ugradnja tračnice
LBD	Debljina pokrova tračnice
LBH	Visina pokrova tračnice
LTF	Razmak tračnice
PORS	Skraćenje sustava pocket
ZBD	Debljina međudna

Unutarnja visina i unutarnja dubina korpusa u primjeni

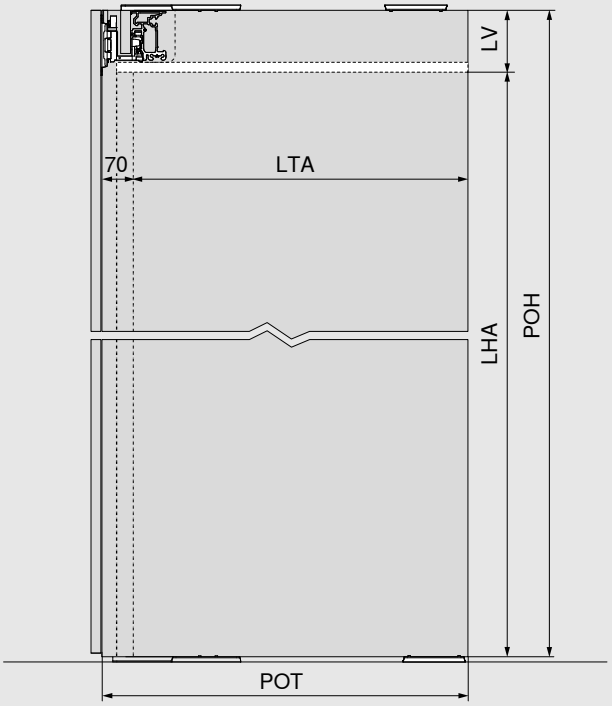

LHA = POH - LV

LTA = POT – 70 mm

- Maksimalna visina/dubina za planiranje unutarnje konstrukcije određuje se na temelju unutarnje visine/dubine korpusa u primjeni


LHA	Unutarnja visina korpusa u primjeni
LTA	Unutarnja dubina korpusa u primjeni
LV	Ugradnja tračnice
POH	Visina sustava pocket
POT	Dubina sustava pocket

REVEGO uno + duo – jednostruka vrata desno ili lijevo i dvostruka vrata desno ili lijevo



Potreban prostor			
Ugradne dimenzije (mm)	**Ugradbena širina EB**	**Ugradbena visina EH**	**Ugradbena dubina ET**
	1350–2400	1155–3012	od 573
Unutarnje dimenzije korpusa u primjeni (mm)	**Unutarnja širina korpusa u primjeni LWA**	**Unutarnja visina korpusa u primjeni LHA**	**Unutarnja dubina korpusa u primjeni LTA**
	do 2150	do 2884	od 483
Dimenzije sustava pocket (mm)	**Širina sustava pocket POB**	**Visina sustava pocket POH**	**Dubina sustava pocket POT**
	100 / 150	1142–2999	od 553
Dimenzije fronte (mm)	**Širina fronte FB**	**Visina fronte FH**	**Debljina fronte FD**
	442–898/748	1130–2980	18–26
Težina fronte FG	Do 35 kg po fronti		

Pregled

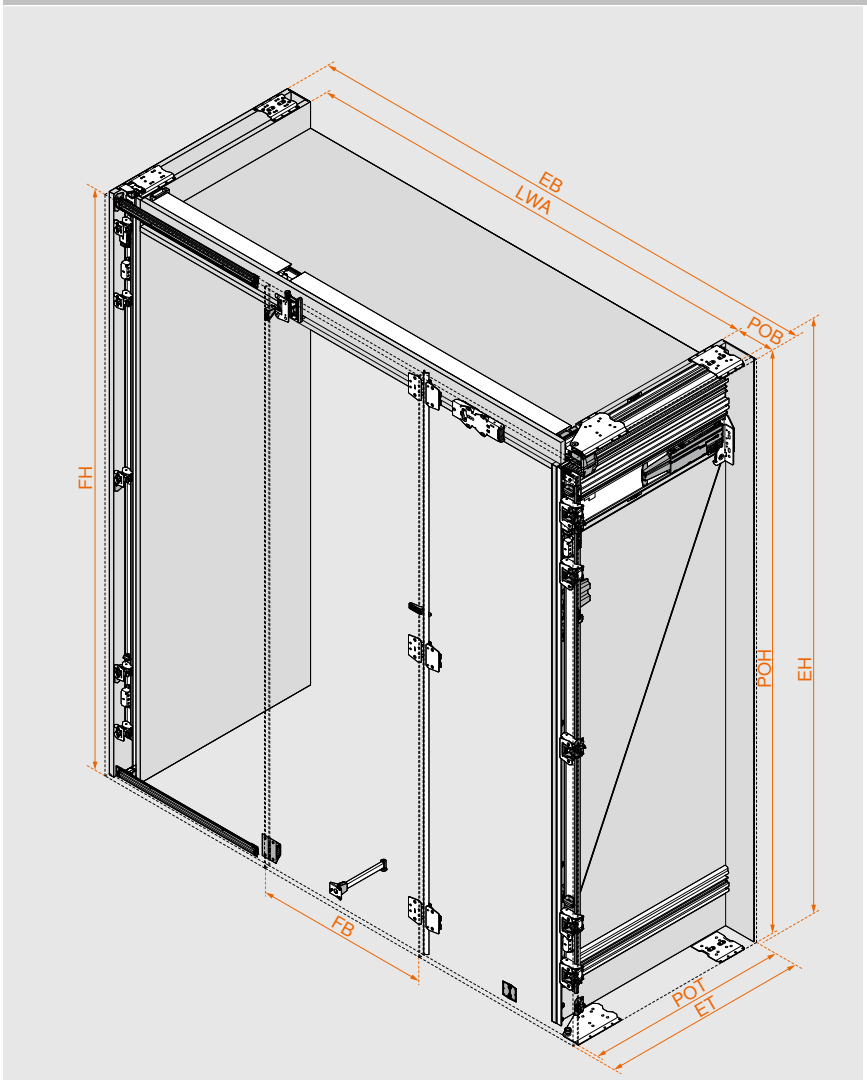

Olakšan odabir okova

Prikladne okove i pozicije za bušenje možete jednostavno pronaći s pomoću konfiguratora proizvoda.

Osim provjerenog popisa artikala, pri svakoj konfiguraciji proizvoda dobivate proizvodne nacrte, popise krojeva za drvene dijelove i okove, 3D CAD podatke za svoj softver za konstrukciju te CAM programe uklj. podatke o bušenju za izravnu obradu na vašem CNC stroju.

Unesite mrežni kod u konfigurator proizvoda, kliknite na kratku URL adresu ili skenirajte QR kod.
Nemate pristupne podatke za naše digitalne usluge? Registrirajte se ovdje za besplatan pristup.


Mrežni kod **DQIVXA**

Konfigurator proizvoda
www.blum.com/rev11

Montaža i namještanje
www.blum.com/rev7

Pregled komponenti dvostrukih vrata


Sustav pocket

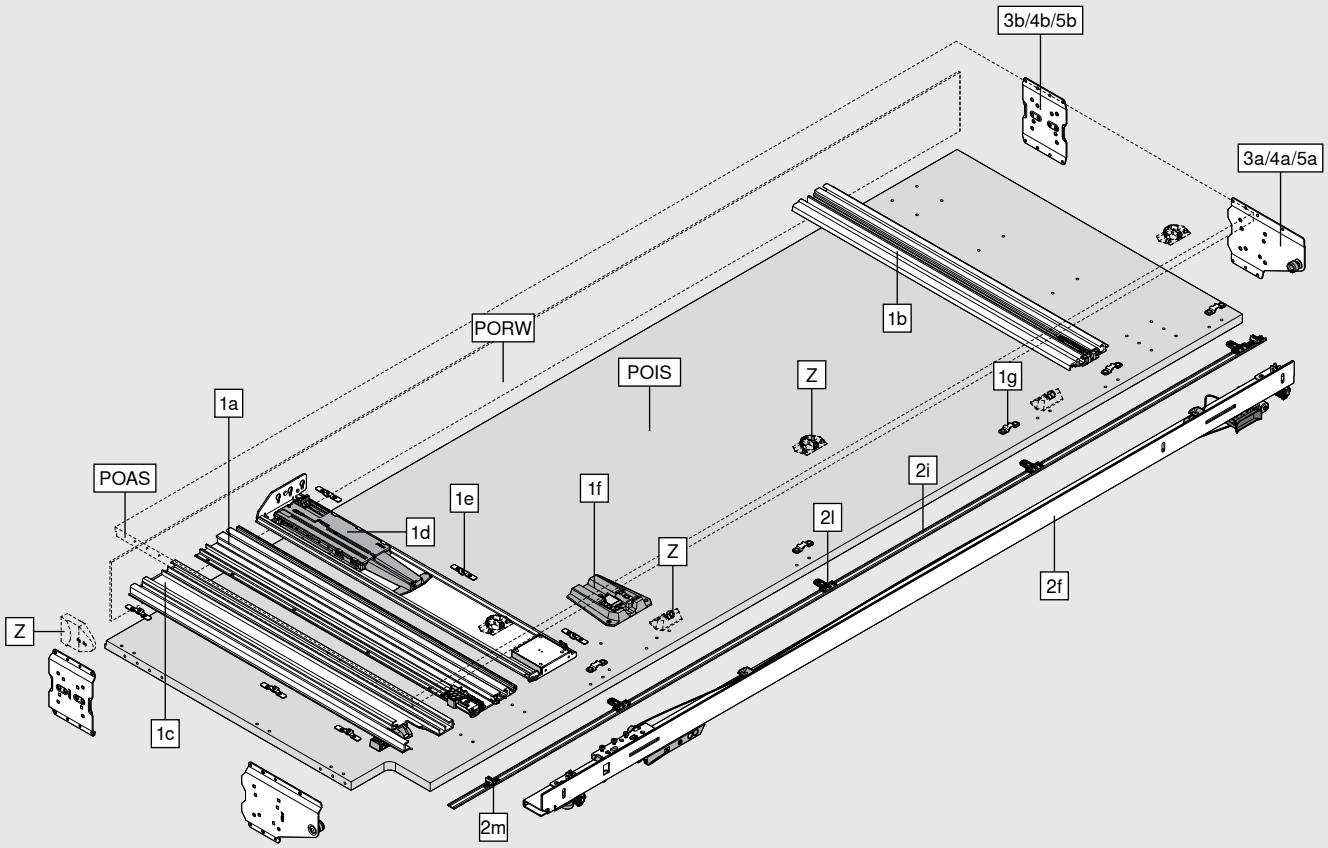

Komponente:	
1a	Vodilica sustava pocket, gore
1b	Vodilica sustava pocket, dolje
1c	Vodilica
1d	TIP-ON jedinica sustava pocket
1e	Stezaljke za pričvršćivanje
1f	BLUMOTION jedinica sustava pocket
1g	Držač za pokrovnu letvicu za sustav pocket
2f	Nosač spojnice
2i	Pokrovna letvica za sustav pocket
2l	Element za pričvršćivanje pokrovne letvice za sustav pocket
2m	Potporanj za pokrovnu letvicu za sustav pocket
3a/4a/5a	Element za spajanje sustava pocket, sprijeda
3b/4b/5b	Element za spajanje sustava pocket, straga
Z	Adapter za isključivanje električnih uređaja
	Zaštita od ogrebotina
POAS	Vanjska strana sustava pocket
POIS	Unutarnja strana sustava pocket
PORW	Stražnja strana sustava pocket

Pregled komponenti dvostrukih vrata

Fronta

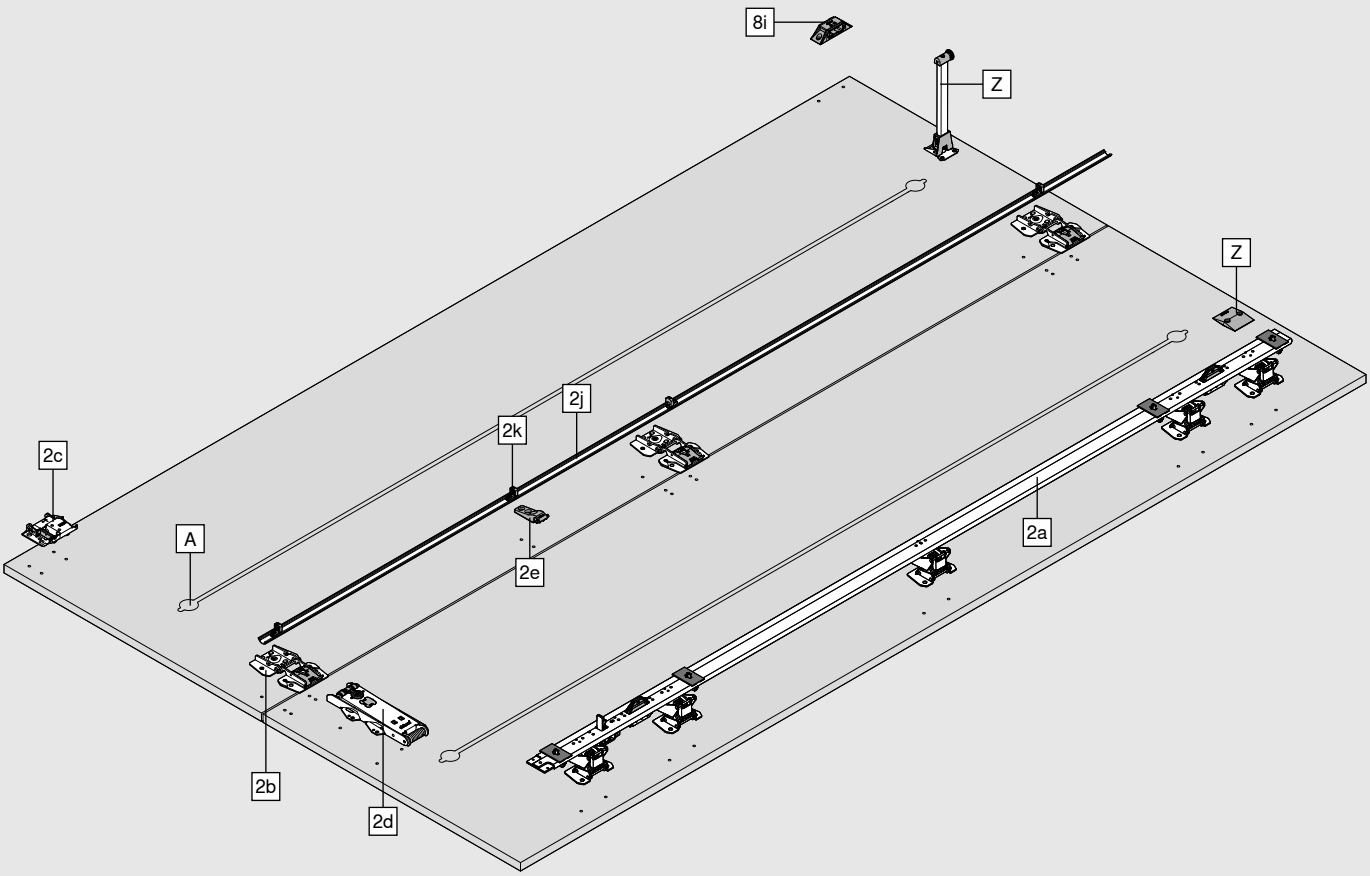


Komponente:	
2a	Letvica za spojnicu
2b	Međuspojnica
2c	Spojnica za klizni element
2d	TIP-ON jedinica za vrata
2e	Potporanj za pokrovnu letvicu za vrata
2j	Pokrovna letvica za vrata
2k	Element za pričvršćivanje za pokrovnu letvicu za vrata
8i	Podupirač za vrata jedna prema drugima
Z	Podupirač za vrata prema unutra uklj. pomoć protiv prevrtanja

A Preporučujemo minimalno jedan okov za usmjerenje po fronti maksimalne visine nadogradnje od 20 mm.
Raspoloživi prostor između fronti koje se preklapaju iznosi 20 mm.

Pregled komponenti dvostrukih vrata


Tračnica

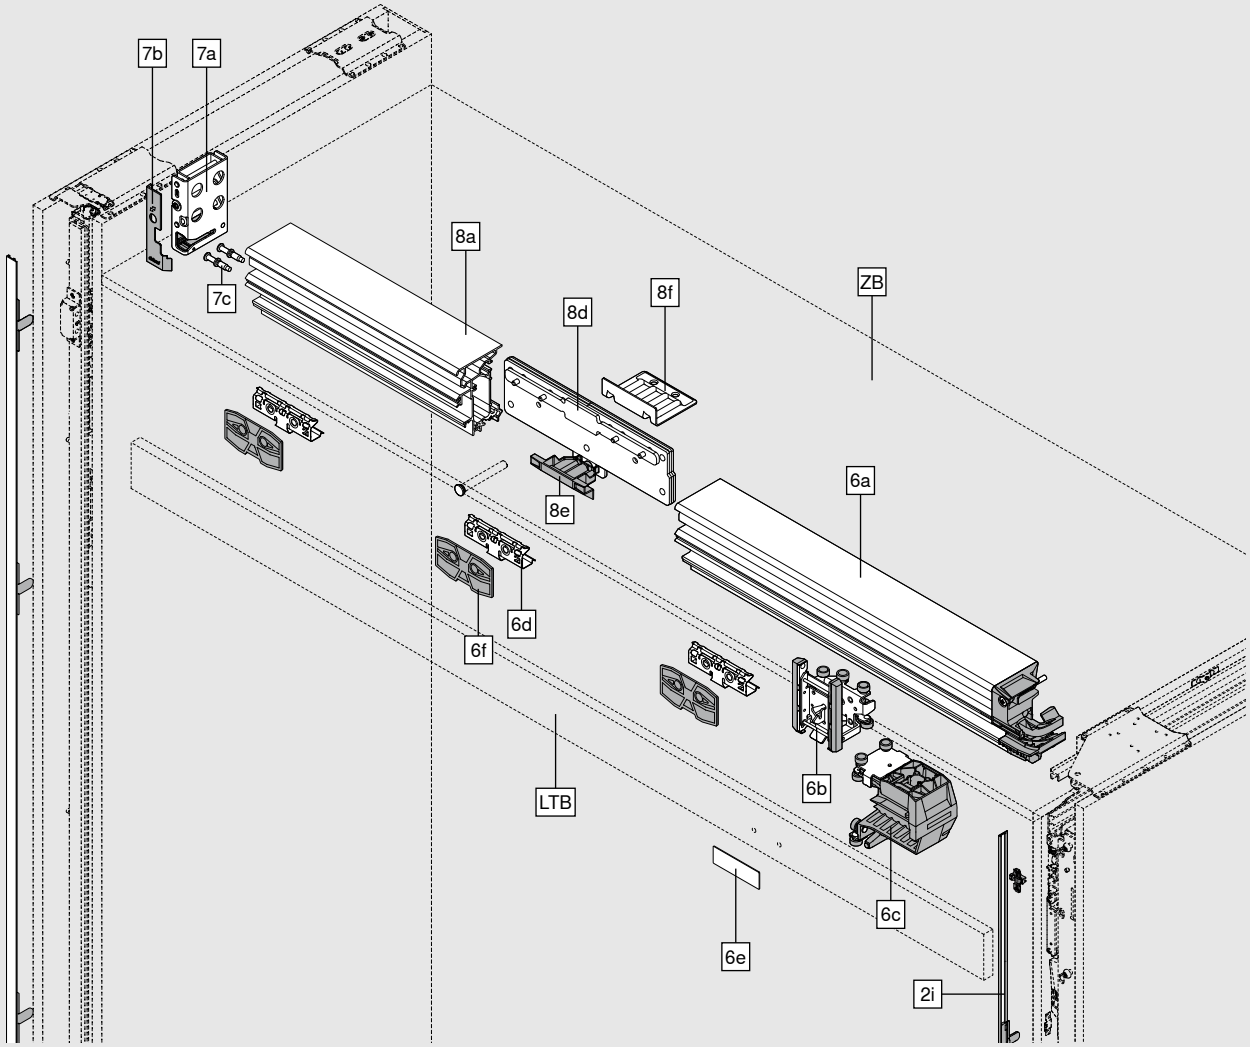

Komponente:	
2h	Mehanizam TIP-ON uklj. prihvatnu pločicu
2i	Pokrovna letvica za sustav pocket uklj. element za pričvršćivanje
6a	Tračnica
6b	Klizni element
6c	Prihvatnik za klizni element
6d	Element za pričvršćivanje pokrova tračnice
6e	Prihvatna pločica
6f	Razmačna pločica
7a	Element za pričvršćivanje tračnica
7b	Pokrov za element za pričvršćivanje tračnica
7c	Svornjak za element za pričvršćivanje tračnica
8a	Proširenje tračnica
8d	Spoj tračnice
8e	Pokrov za spoj tračnice
8f	Potporni kutnik za podešavanje dubine
LTB	Pokrov tračnice
ZB	Međudno

Pregled komponenti jednostrukih vrata


Sustav pocket

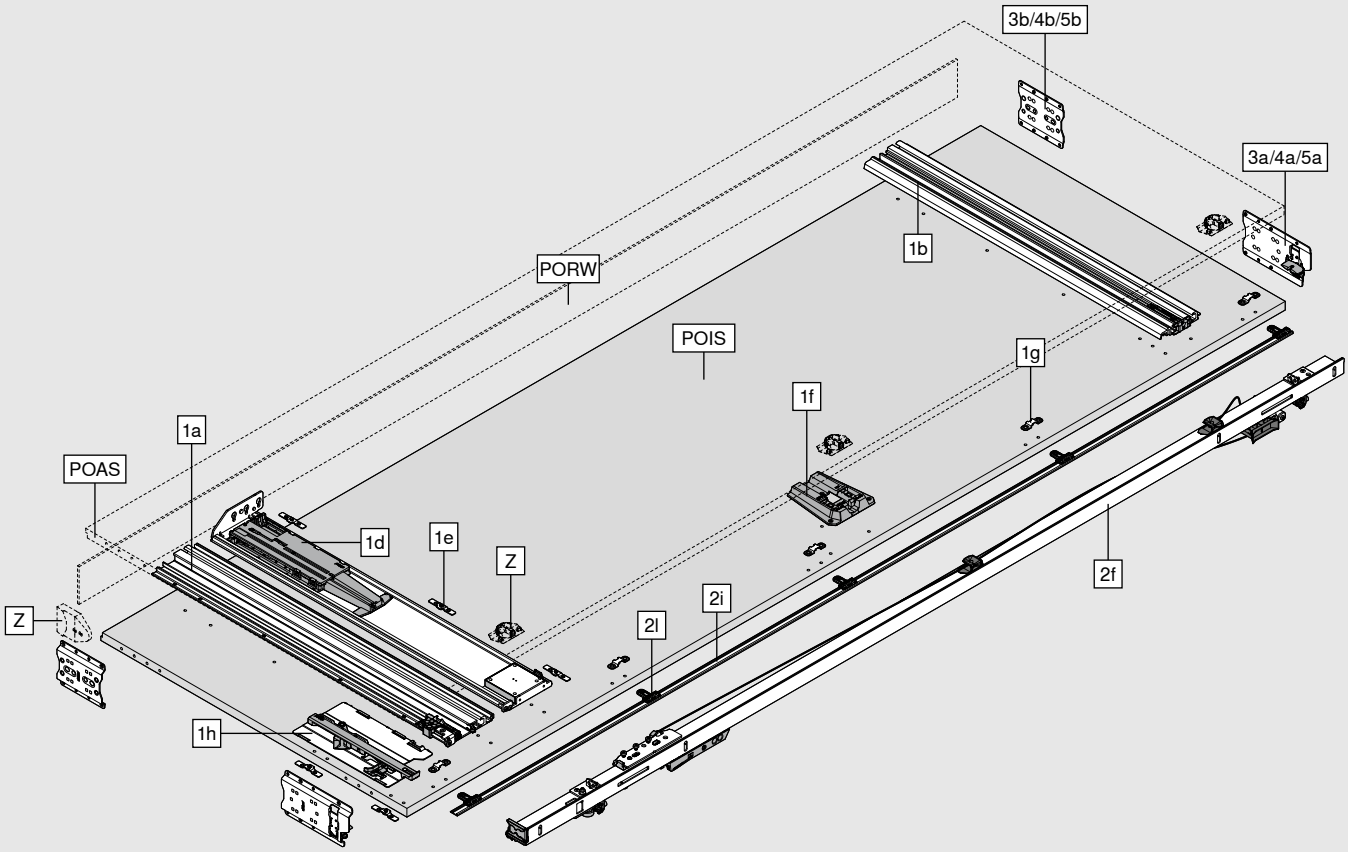

Komponente:	
1a	Vodilica sustava pocket, gore
1b	Vodilica sustava pocket, dolje
1d	TIP-ON jedinica sustava pocket
1e	Stezaljke za pričvršćivanje
1f	BLUMOTION jedinica sustava pocket
1g	Držač za pokrovnu letvicu za sustav pocket
1h	BLUMATIC jedinica
2f	Nosač spojnice
2i	Pokrovna letvica za sustav pocket
2l	Element za pričvršćivanje pokrovne letvice za sustav pocket
3a/4a/5a	Element za spajanje sustava pocket, sprijeda
3b/4b/5b	Element za spajanje sustava pocket, straga
Z	Adapter za isključivanje električnih uređaja
	Zaštita od ogrebotina
POAS	Vanjska strana sustava pocket
POIS	Unutarnja strana sustava pocket
PORW	Stražnja strana sustava pocket

Pregled komponenti jednostrukih vrata

Fronta

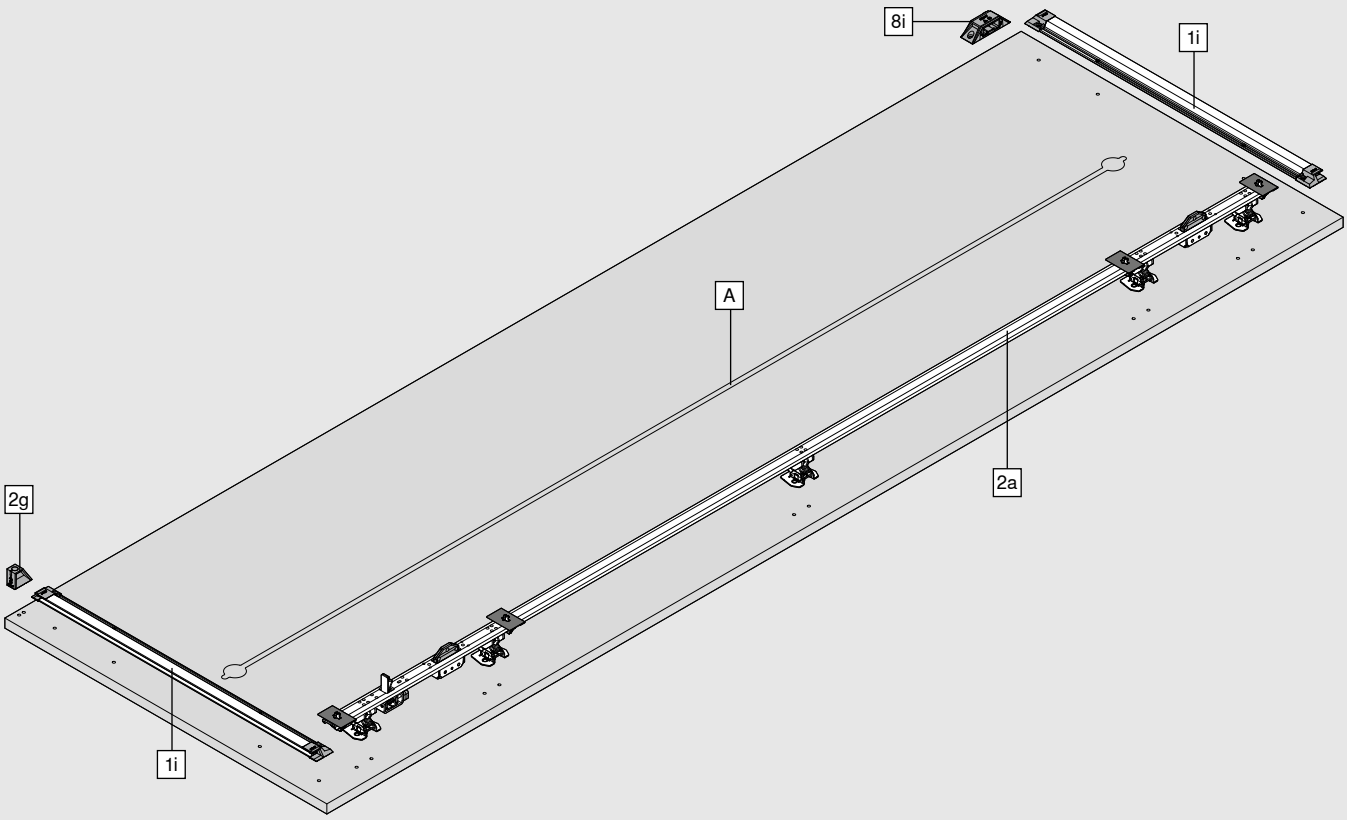

Komponente:

1i	Element za stabilizaciju vrata
2a	Letvica za spojnicu
2g	TIP-ON razmaknica
8i	Podupirač za vrata jedna prema drugima

A Preporučujemo minimalno jedan okov za usmjerenje maksimalne visine nadogradnje od 3 mm.
Okovi za usmjerenje preko 3 mm visine ne smiju ulaziti u sustav pocket.

Podaci za narudžbu dvostrukih vrata

1	Komplet vodilica sustava pocket s mehanizmom TIP-ON			
	**Nazivna duljina NL (mm)**	**minimalna dubina sustava pocket POT* (mm)**	**Lijevo**	**Desno**
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* Podaci bez stražnje stranice sustava pocket. Potrebna je konstrukcija stražnje stranice debljine najmanje 3 mm. Sustav pocket te njegove vodilice i TIP-ON jedinica mogu se skraćivati na individualnu nazivnu duljinu.

Komponente:		
1a	1 x	Vodilica sustava pocket, gore
1b	1 x	Vodilica sustava pocket, dolje
1c	1 x	Vodilica
1d	1 x	TIP-ON jedinica sustava pocket
1e	6 x	Stezaljke za pričvršćivanje
1f	1 x	BLUMOTION jedinica sustava pocket
1g	5 x	Držač za pokrovnu letvicu za sustav pocket

2	Komplet nosača spojnica s mehanizmom TIP-ON		
	**Visina sustava pocket (mm)**	**Lijevo**	**Desno**
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

Pokrovne letvice potrebno je individualno skraćivati

Komponente:		
2a	1 x	Letvica za spojnicu
2b	3 x	Međuspojnica
2c	1 x	Spojnica za klizni element
2d	1 x	TIP-ON jedinica za vrata
2e	1 x	Potporanj za pokrovnu letvicu za vrata
2f	1 x	Nosač spojnice
2i	1 x	Pokrovna letvica za sustav pocket, crna eloksirana
2j	1 x	Pokrovna letvica za vrata, crna eloksirana
2k	4 x	Element za pričvršćivanje za pokrovnu letvicu za vrata
2l	2–4 x	Elementi za pričvršćivanje pokrovne letvice za sustav pocket
2m	1 x	Potporanj za pokrovnu letvicu za sustav pocket

Podaci za narudžbu dvostrukih vrata

Komplet elemenata za spajanje sustava pocket					
3	**Primjena s bazom**				
	**Debljina stranice sustava pocket (mm)**		**Boja**		
	15–17		Crna		**802V560B**
	18–19		Crna		**802V580B**
Element za spajanje sustava pocket gore + dolje: POVH 10 mm za razmak 0 – 6 mm					
POVH Visina elementa za spajanje sustava pocket					
Komponente:					
3a	**2 x**	Element za spajanje sustava pocket, sprijeda			
3b	**2 x**	Element za spajanje sustava pocket, straga			

Komplet elemenata za spajanje sustava pocket					
4	**Primjena bez baze**				
	**Debljina stranice sustava pocket (mm)**		**Boja**	**Lijevo**	**Desno**
	15–17		Crna	**802V660B.L1**	**802V660B.R1**
	18–19		Crna	**802V680B.L1**	**802V680B.R1**
Element za spajanje sustava pocket gore: POVH 10 mm za razmak 0 – 6 mm					
Element za spajanje sustava pocket dolje: POVH 3 mm za razmak 7 – 13 mm					
POVH Visina elementa za spajanje sustava pocket					
Komponente:					
4a	**2 x**	Element za spajanje sustava pocket, sprijeda			
4b	**2 x**	Element za spajanje sustava pocket, straga			

Komplet elemenata za spajanje sustava pocket					
5	**Primjena nadgradnog ormara**				
	**Debljina stranice sustava pocket (mm)**		**Boja**	**Lijevo**	**Desno**
	15–17		Crna	**802V760B.L3**	**802V760B.R3**
	18–19		Crna	**802V780B.L3**	**802V780B.R3**
Element za spajanje sustava pocket gore: POVH 10 mm za razmak 0 – 6 mm					
Element za spajanje sustava pocket dolje: POVH 3 mm za razmak 3 – 6 mm					
POVH Visina elementa za spajanje sustava pocket					
Komponente:					
5a	**2 x**	Element za spajanje sustava pocket, sprijeda			
5b	**2 x**	Element za spajanje sustava pocket, straga			

6	**Komplet tračnica**				
	**LWA2 za dvostruka vrata (mm)**		**Boja**	**Lijevo**	**Desno**
	1050		Crna eloksirana	**802L1050DL3**	**802L1050DR3**
	1200		Crna eloksirana	**802L1200DL3**	**802L1200DR3**
	1250		Crna eloksirana	**802L1250DL3**	**802L1250DR3**
	1350		Crna eloksirana	**802L1350DL3**	**802L1350DR3**
Tračnica se može individualno skraćivati.					
LWA2 Unutarnja širina korpusa u primjeni za dvostruka vrata					
Komponente:					
6a	**1 x**	Tračnica			
6b	**1 x**	Klizni element			
6c	**1 x**	Prihvatnik za klizni element			
6d	**2 x**	Element za pričvršćivanje pokrova tračnice			
6e	**1 x**	Prihvatna pločica, crna			
6f	**2 x**	Razmačna pločica			

Podaci za narudžbu dvostrukih vrata

8	Komplet za montažu za kombinaciju jednostrukih i dvostrukih vrata		
	**LWA1 jednostruka vrata (mm)**	**Lijevo**	**Desno**
	600	802M6003.L3	802M6003.R3
	700	802M7003.L3	802M7003.R3
	800	802M8003.L3	802M8003.R3
Produžetak tračnica može se individualno skraćivati.			
LWA1 Unutarnja širina korpusa u primjeni za jednostruka vrata			
Komponente:			
6d	**1 x**	Element za pričvršćivanje pokrova tračnice	
6f	**1 x**	Razmačna pločica	
7a	**1 x**	Element za pričvršćivanje tračnica	
7b	**1 x**	Pokrov za element za pričvršćivanje tračnica	
7c	**2 x**	Svornjak za element za pričvršćivanje tračnica	
8a	**1 x**	Proširenje tračnica	
8d	**1 x**	Spoj tračnice	
8e	**1 x**	Pokrov za spoj tračnice	
8f	**1 x**	Potporni kutnik za podešavanje dubine	
8i	**1 x**	Podupirač za vrata jedna prema drugima (desno + lijevo)	

Z	Pribor	
Podupirač za vrata prema unutra uklj. pomoć protiv prevrtanja		
	Duljina podupirača do 218 mm	802ZA030
	Duljina podupirača do 350 mm	802ZA031
Za dodatni potporanj na radnoj ploči, maski baze, korpusu itd.		
Adapter za isključivanje električnih uređaja		
		802ZG0CS
	Odgovara samo za isključivanje električnih uređaja s magnetnim kontaktom br. art. 3623011 tvrtke Fa. Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
	Isključenje odgovornosti: Tvrtka Blum ne odgovara za funkcije isključivanja električnih uređaja	
Komponente:		
1 x	Prihvatnik kontaktnih prekidača	
1 x	Prstenasti magnet s pridržnom pločicom	
4 x	Vijci s upuštenom glavom M4x12 za prihvatnik kontaktnih prekidača	
2 x	Vijci s lećastom glavom M4x5 za prihvatnik kontaktnih prekidača	
Zaštita od ogrebotina		
	Za debljine fronte počevši od 23 mm	802ZA00S
	Za debljine fronte manje od 23 mm zaštita od ogrebotina može se upotrijebiti kao dodatna zaštita fronti	
Komponente:		
3 x	Zaštita od ogrebotina vanjske strane sustava pocket	
2 x	Zaštita od ogrebotina unutarnje strane sustava pocket	

Podaci za narudžbu dvostrukih vrata

Z	Pribor	
Pričvršćivanje vijcima		
	Sistemski vijak 6 x 14.5 mm, poniklani	661.1450.HG
	Vijak za ivericu 4 x 35 mm, poniklani	664.3500
Element za spajanje sustava pocket		
	Element za spajanje sustava pocket straga, visina elementa za spajanje sustava pocket (POVH) 10 mm	802V5002
Dodatni element za spajanje sustava pocket za podnožje pomaknuto unatrag		
EXPANDO T – za tanke fronte		
	EXPANDO T – pojedinačna komponenta	70T4532T
EXPANDO T prikladan za tanke fronte – vidi 81. stranicu		
Za debljine fronte veće od 18 mm preporučujemo probno pričvršćivanje		
Vijci nisu sadržani u opsegu isporuke		

Podaci za narudžbu jednostrukih vrata

1	Komplet vodilica sustava pocket s mehanizmom TIP-ON			
	**Nazivna duljina NL (mm)**	**minimalna dubina sustava pocket POT* (mm)**	**Lijevo**	**Desno**
	450	550	**801P450E.L3**	**801P450E.R3**
	500	600	**801P500E.L3**	**801P500E.R3**
	600	700	**801P600E.L3**	**801P600E.R3**
	700	800	**801P700E.L3**	**801P700E.R3**
	800	900	**801P800E.L3**	**801P800E.R3**

* Podaci bez stražnje stranice sustava pocket. Potrebna je konstrukcija stražnje stranice debljine najmanje 3 mm.
Vodilice sustava pocket i TIP-ON jedinica sustava pocket mogu se skraćivati na individualnu nazivnu duljinu.

Komponente:		
1a	**1 x**	Vodilica sustava pocket, gore
1b	**1 x**	Vodilica sustava pocket, dolje
1d	**1 x**	TIP-ON jedinica sustava pocket
1e	**5 x**	Stezaljke za pričvršćivanje
1f	**1 x**	BLUMOTION jedinica sustava pocket
1g	**5 x**	Držač za pokrovnu letvicu za sustav pocket
1h	**1 x**	BLUMATIC jedinica
1i	**2 x**	Stabiliziranje vrata: profil vodilice uklj. završnu kapicu, crni eloksirani

2	Komplet nosača spojnica		
	**Visina sustava pocket (mm)**	**Lijevo**	**Desno**
	1142–1356	**801T1140.L3**	**801T1140.R3**
	1357–1506	**801T1350.L3**	**801T1350.R3**
	1507–1656	**801T1500.L3**	**801T1500.R3**
	1657–1806	**801T1650.L3**	**801T1650.R3**
	1807–1956	**801T1800.L3**	**801T1800.R3**
	1957–2106	**801T1950.L3**	**801T1950.R3**
	2107–2256	**801T2100.L3**	**801T2100.R3**
	2257–2406	**801T2250.L3**	**801T2250.R3**
	2407–2556	**801T2400.L3**	**801T2400.R3**
	2557–2706	**801T2550.L3**	**801T2550.R3**
	2707–2856	**801T2700.L3**	**801T2700.R3**
	2857–2999	**801T2850.L3**	**801T2850.R3**

Pokrovne letvice potrebno je individualno skraćivati

Komponente:		
2a	**1 x**	Letvica za spojnicu, crna
2f	**1 x**	Nosač spojnice
2g	**1 x**	TIP-ON razmaknica
2h	**1 x**	Mehanizam TIP-ON uklj. prihvatnu pločicu, crna boja
2i	**1 x**	Pokrovna letvica za sustav pocket, crna eloksirana
2l	**3–5 x**	Elementi za pričvršćivanje pokrovne letvice za sustav pocket
-	**21 x**	Sistemski vijci za 1i, 2a, 2g i 8i, 6 x 14.5 mm, crni

Podaci za narudžbu jednostrukih vrata

Komplet elemenata za spajanje sustava pocket				
3	**Primjena s bazom**			
	**Debljina stranice sustava pocket (mm)**	**Boja**		
	15–19	Crna		**801V505B**
Element za spajanje sustava pocket gore + dolje: POVH 10 mm za razmak 0 – 6 mm				
POVH Visina elementa za spajanje sustava pocket				
Komponente:				
3a	**2 x**	Element za spajanje sustava pocket, sprijeda		
3b	**2 x**	Element za spajanje sustava pocket, straga		

Komplet elemenata za spajanje sustava pocket				
4	**Primjena bez baze**			
	**Debljina stranice sustava pocket (mm)**	**Boja**	**Lijevo**	**Desno**
	15–19	Crna	**801V605B.L1**	**801V605B.R1**
Element za spajanje sustava pocket gore: POVH 10 mm za razmak 0 – 6 mm				
Element za spajanje sustava pocket dolje: POVH 3 mm za razmak 7 – 13 mm				
POVH Visina elementa za spajanje sustava pocket				
Komponente:				
4a	**2 x**	Element za spajanje sustava pocket, sprijeda		
4b	**2 x**	Element za spajanje sustava pocket, straga		

Komplet elemenata za spajanje sustava pocket				
5	**Primjena nadgradnog ormara**			
	**Debljina stranice sustava pocket (mm)**	**Boja**	**Lijevo**	**Desno**
	15–19	Crna	**801V705B.L3**	**801V705B.R3**
Element za spajanje sustava pocket gore: POVH 10 mm za razmak 0 – 6 mm				
Element za spajanje sustava pocket dolje: POVH 3 mm za razmak 3 – 6 mm				
POVH Visina elementa za spajanje sustava pocket				
Komponente:				
5a	**2 x**	Element za spajanje sustava pocket, sprijeda		
5b	**2 x**	Element za spajanje sustava pocket, straga		

Podaci za narudžbu jednostrukih vrata

Z	Pribor

Adapter za isključivanje električnih uređaja



801ZG0BS

Odgovara samo za isključivanje električnih uređaja s magnetnim kontaktom br. art. 3623011 tvrtke Fa. Halemeier GmbH (www.halemeier.de)

Isključenje odgovornosti: Tvrtka Blum ne odgovara za funkcije isključivanja električnih uređaja

Komponente:

1 x	Prihvatnik kontaktnih prekidača
1 x	Prstenasti magnet s pridržnom pločicom
4 x	Vijci s upuštenom glavom M4x12 za prihvatnik kontaktnih prekidača
2 x	Vijci s lećastom glavom M4x5 za prihvatnik kontaktnih prekidača

Zaštita od ogrebotina



Za debljine fronte počevši od 23 mm — 801ZA00S

Za debljine fronte manje od 23 mm zaštita od ogrebotina može se upotrijebiti kao dodatna zaštita fronti

Komponente:

3 x	Zaštita od ogrebotina vanjske strane sustava pocket

Pričvršćivanje vijcima



Sistemski vijak 6 x 14.5 mm, poniklani — 661.1450.HG



Vijak za ivericu 4 x 35 mm, poniklani — 664.3500

Element za spajanje sustava pocket



Element za spajanje sustava pocket straga, visina elementa za spajanje sustava pocket (POVH) 10 mm — 801V5002

Dodatni element za spajanje sustava pocket za podnožje pomaknuto unatrag

EXPANDO T – za tanke fronte




EXPANDO T – pojedinačna komponenta — 70T4532T

EXPANDO T prikladan za tanke fronte – vidi 81. stranicu

Za debljine fronte veće od 18 mm preporučujemo probno pričvršćivanje

Vijci nisu sadržani u opsegu isporuke

Planiranje

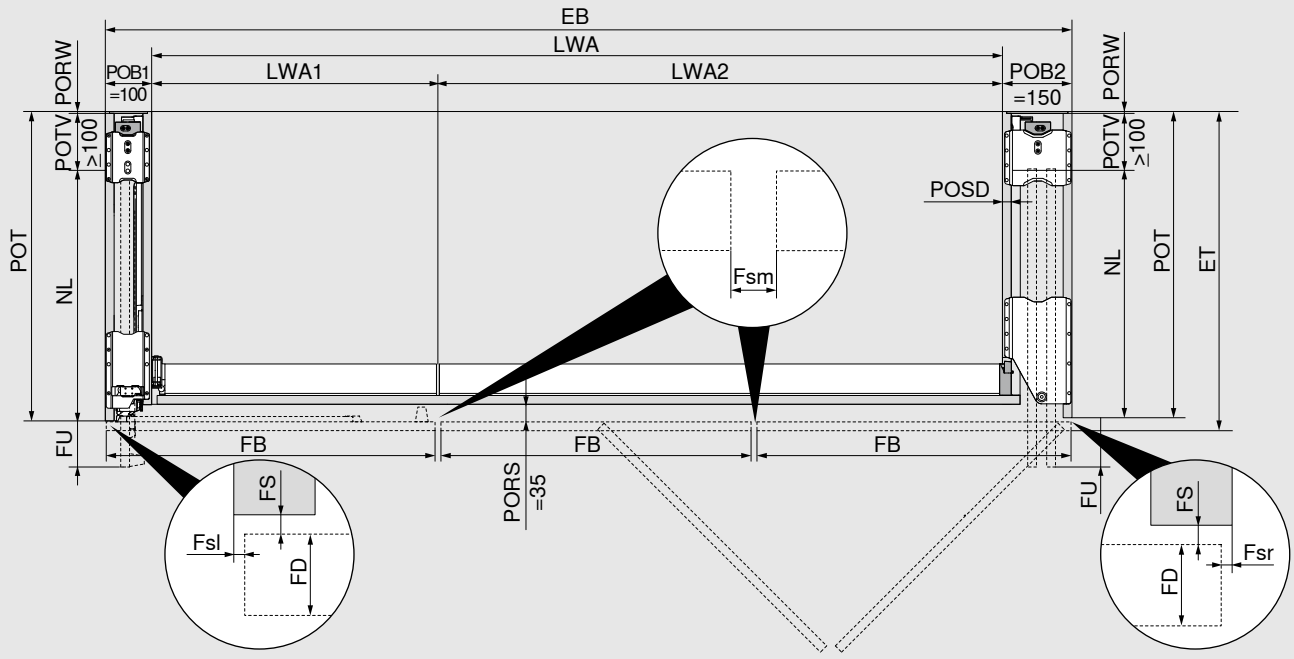

Ugradbena širina / unutarnja širina korpusa u primjeni

EB = LWA1 + LWA2 + POB1 (100 mm) + POB2 (150 mm)

Širina fronte / stršenje fronte

Dvostruka vrata: FB = (LWA2 + POB2 - Fsl - Fsm - Fsr) : 2 (fronte)
Jednostruka vrata: FB = LWA1 + POB1 - Fsl - Fsr
Fsl/Fsr = 1.0 – 4.0 mm; Fsm = 2.0 – 8.0 mm

maks. NL = FB + 8 mm

FU = FB – NL + 15 mm
(min. FU = 7 mm)

Ugradbena dubina / dubina sustava pocket

ET = POT + FS (2 mm) + FD

FD = 18 – 26 mm

Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)

POSD = 15 – 19 mm


- Stršenje fronte (FU) moguće je individualno prilagođavati skraćivanjem profila.
- Kako bi omogućile optimalnu funkciju, fronte stoje lagano nagnuto u sustavu pocket.
- Maksimalna širina za planiranje unutarnje konstrukcije određuje se na temelju unutarnje širine korpusa u primjeni.
- Ovisno o materijalu/stabilnosti, moguće su debljine fronte (FD) manje od 18 mm. Preporučujemo probno pričvršćivanje.

EB	Ugradbena širina
ET	Ugradbena dubina
Fsl	Bočni razmak, lijevo
Fsr	Bočni razmak, desno
Fsm	Razmak bočno u sredini (između fronti)
FB	Širina fronte
FD	Debljina fronte
FS	Razmak letve
FU	Stršenje fronte
LWA	Unutarnja širina korpusa u primjeni
LWA1	Unutarnja širina korpusa u primjeni za jednostruka vrata
LWA2	Unutarnja širina korpusa u primjeni za dvostruka vrata
NL	Nazivna duljina
POB1	Širina sustava pocket za jednostruka vrata
POB2	Širina sustava pocket za dvostruka vrata
POT	Dubina sustava pocket
PORS	Skraćenje sustava pocket
PORW	Stražnja strana sustava pocket
POSD	Debljina stranice sustava pocket
POTV	Gubitak dubine sustava pocket


Planiranje

Najmanji bočni razmak

Pričvršćivanje sustava pocket na sustav pocket / susjedni korpus

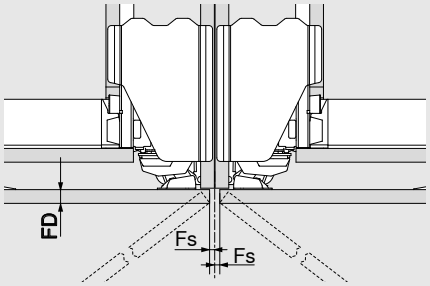

Pričvršćivanje sustava pocket na zid / završnu stranicu

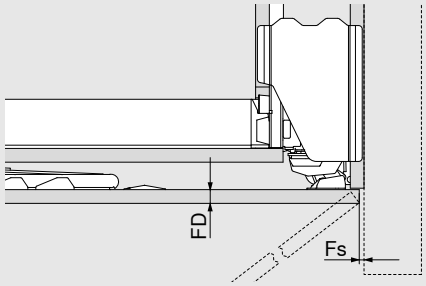


Debljina fronte (mm)	Min. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

Kod samostojeće primjene razmak letve iznosi najmanje 1 mm

FD	Debljina fronte
Fs	Razmak bočno

Ugradbena visina, visina fronte

Primjena s bazom

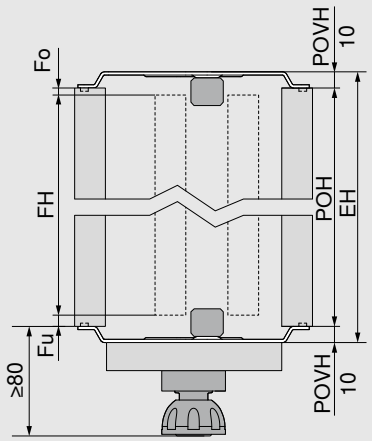

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH gore i dolje

POVH 10 mm za razmak: 0 – 6 mm


- Pri postavljanju sustava pocket obratite pažnju na kut prevrtanja!
- Minimalni razmak od najbližeg gornjeg pomičnog elementa 3 mm, u slučaju nepomičnih elemenata, potrebno je uzeti u obzir hod podizanja fronti od 6 mm
- Pri planiranju je potrebno uzeti u obzir visinu elementa za spajanje sustava pocket
- Minimalna visina baze 80 mm

EH	Ugradbena visina
Fo	Razmak gore
Fu	Razmak dolje
FH	Visina fronte
POH	Visina sustava pocket
POVH	Visina elementa za spajanje sustava pocket


Primjena s bazom pomaknutom unatrag

Dodatni element za spajanje sustava pocket straga

REVEGO uno

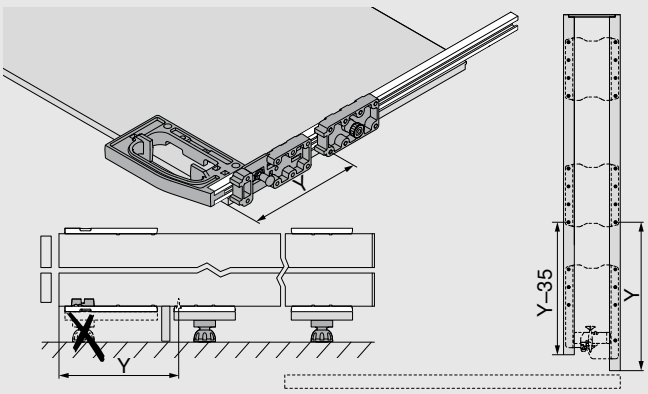


REVEGO duo

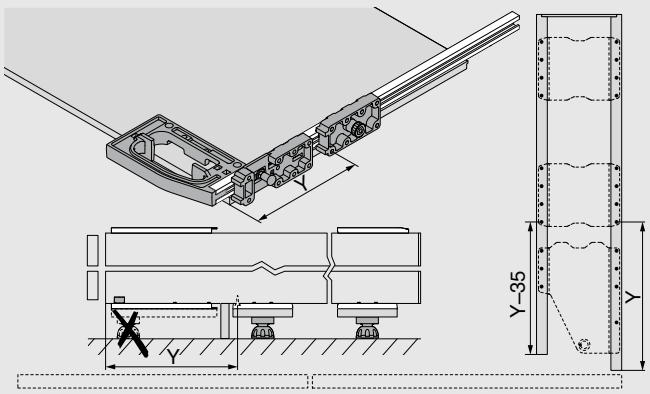

Planiranje

Ugradbena visina, visina fronte

Primjena bez baze

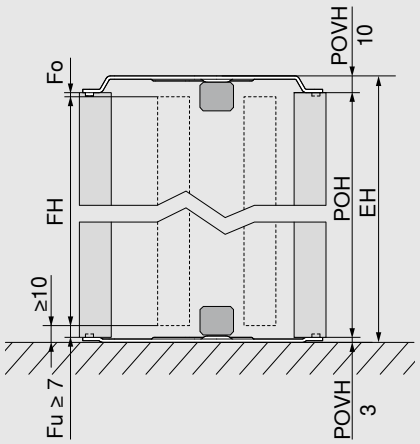

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH gore i dolje

POVH gore 10 mm: razmak 0 – 6 mm


POVH dolje 3 mm: razmak 7 – 13 mm

- Pri postavljanju sustava pocket obratite pažnju na kut prevrtanja!
- Minimalni razmak od donjeg ruba fronte do poda ili najbližeg gornjeg elementa 10 mm
- Minimalni razmak od najbližeg gornjeg pomičnog elementa 3 mm, u slučaju nepomičnih elemenata, potrebno je uzeti u obzir hod podizanja fronti od 6 mm
- Pri planiranju je potrebno uzeti u obzir visinu elementa za spajanje sustava pocket

EH	Ugradbena visina
Fo	Razmak gore
Fu	Razmak dolje
FH	Visina fronte
POH	Visina sustava pocket
POVH	Visina elementa za spajanje sustava pocket

Ugradbena visina, visina fronte

Primjena nadgradnog ormara

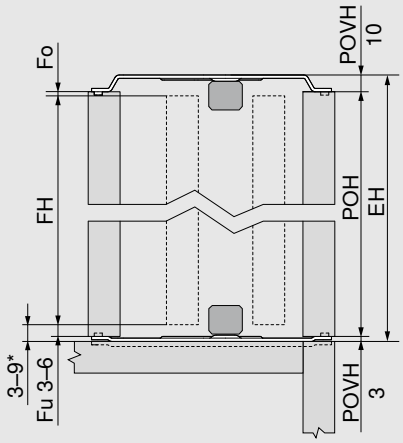

* Pri razmaku fronte od najbližeg donjeg elementa < 6 mm element za spajanje sustava pocket mora se umetnuti u radnu ploču

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH gore i dolje

POVH gore 10 mm: razmak 0 – 6 mm

POVH dolje 3 mm: razmak 3 – 6 mm

- Pri postavljanju sustava pocket obratite pažnju na kut prevrtanja!
- Minimalni razmak između fronte i najbližeg donjeg elementa s frontom / radnom pločom u ravnini iznosi 3 mm
- Minimalni razmak između fronte i najbližeg donjeg elementa i izbočenog elementa (npr. izbočena radna ploča) iznosi 6 mm
- Minimalni razmak od najbližeg gornjeg pomičnog elementa iznosi 3 mm, u slučaju nepomičnih elemenata, potrebno je uzeti u obzir hod podizanja fronti od 6 mm
- Na rubnim dijelovima preporučujemo izvođenje probnog pričvršćivanja
- Pri planiranju je potrebno uzeti u obzir visinu elementa za spajanje sustava pocket
- Razmak između fronte i najbližeg gornjeg i donjeg elementa sastoji se od vrijednosti Fu tj. Fo + POVH

EH	Ugradbena visina
Fo	Razmak gore
Fu	Razmak dolje
FH	Visina fronte
POH	Visina sustava pocket
POVH	Visina elementa za spajanje sustava pocket

Planiranje

Maks. težine fronte nadgradnog ormara u kg po fronti


Visina fronte FH (mm)	Širina fronte FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Napomena

REVEGO uno:
- Maks. širina fronte s mogućnošću planiranja za primjenu nadgradnog ormara iznosi 750 mm
- Maks. širina sustava pocket s mogućnošću planiranja za primjenu nadgradnog ormara iznosi 1806 mm

REVEGO duo:
- Maks. širina sustava pocket s mogućnošću planiranja za primjenu nadgradnog ormara iznosi 1806 mm


Podupirač za vrata jedna prema drugima

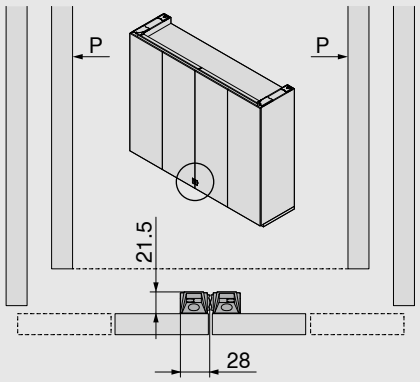

- Podupire jednostruka vrata prema dvostrukim vratima, dvoja jednostruka vrata jedna prema drugima ili dvoja dvostruka vrata jedna prema drugima

P Sustav pocket

Podupirač za vrata prema unutra uklj. pomoć protiv prevrtanja

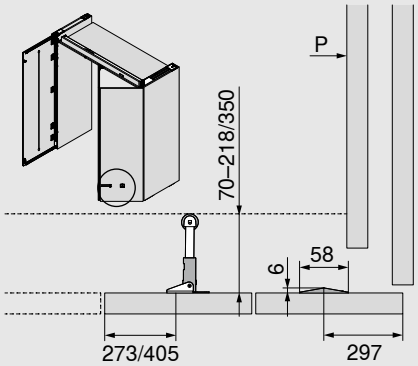


- Potporanj na radnoj ploči, maski baze, korpusu itd.
- Razmak od unutarnje ugradnje 70 – 218/350 mm
- Visina montaže: podupirač za vrata idealno što je moguće više prema dolje, ali do maksimalne visine od 1 000 mm od donjeg ruba fronte

P Sustav pocket

Planiranje

Ugradna dimenzija tračnica

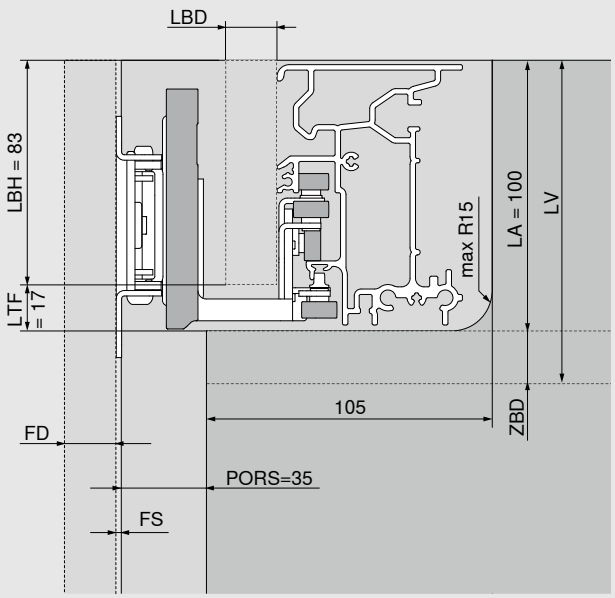

LBH = 83 mm

LBD = 15 – 19 mm
(pri ≤ 17 mm potrebno je koristiti se razmačnom pločicom)

LTF = 17 mm


LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- Za stabilizaciju međudna preporučujemo jednu poprečnu traverzu, minimalni razmak do prednjeg ruba međudna unutarnje strane sustava pocket = 170 mm
- Za lijepi izgled bočnih razmaka preporučuje se stabilno spajanje međudna i sustava pocket s pomoću okova za spajanje
- Bez neposrednih pričvršćenja elemenata na tračnicu

FD	Debljina fronte
LA	Izrez tračnice
LV	Ugradnja tračnice
LBD	Debljina pokrova tračnice
LBH	Visina pokrova tračnice
LTF	Razmak tračnice
PORS	Skraćenje sustava pocket
ZBD	Debljina međudna

Unutarnja visina i unutarnja dubina korpusa u primjeni

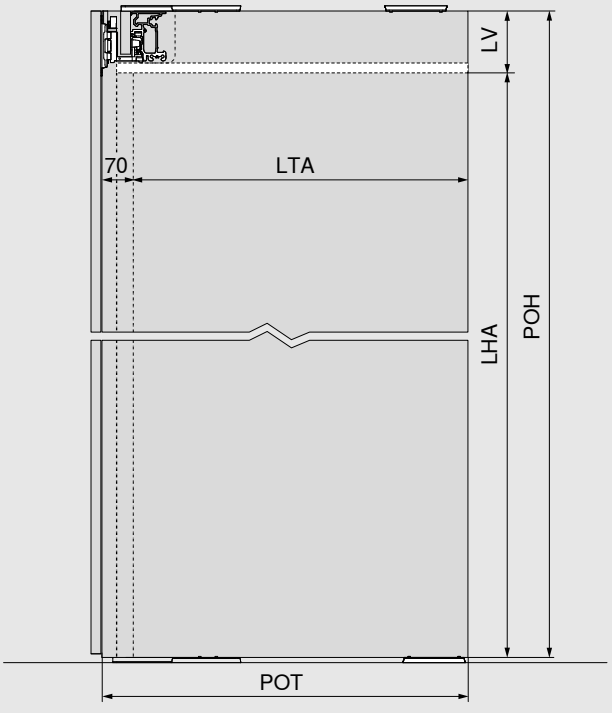

LHA = POH - LV

LTA = POT – 70 mm

- Maksimalna visina/dubina za planiranje unutarnje konstrukcije određuje se na temelju unutarnje visine/dubine korpusa u primjeni


LHA	Unutarnja visina korpusa u primjeni
LTA	Unutarnja dubina korpusa u primjeni
LV	Ugradnja tračnice
POH	Visina sustava pocket
POT	Dubina sustava pocket

REVEGO duo + duo – dvostruka vrata desno i dvostruka vrata lijevo



Potreban prostor			
Ugradne dimenzije (mm)	**Ugradbena širina EB**	**Ugradbena visina EH**	**Ugradbena dubina ET**
	1800–3000	1155–3012	od 573
Unutarnje dimenzije korpusa u primjeni (mm)	**Unutarnja širina korpusa u primjeni LWA**	**Unutarnja visina korpusa u primjeni LHA**	**Unutarnja dubina korpusa u primjeni LTA**
	do 2700	do 2884	od 483
Dimenzije sustava pocket (mm)	**Širina sustava pocket POB**	**Visina sustava pocket POH**	**Dubina sustava pocket POT**
	150	1142–2999	od 553
Dimenzije fronte (mm)	**Širina fronte FB**	**Visina fronte FH**	**Debljina fronte FD**
	442–748	1130–2980	18–26
Težina fronte FG	Do 35 kg po fronti		

Pregled

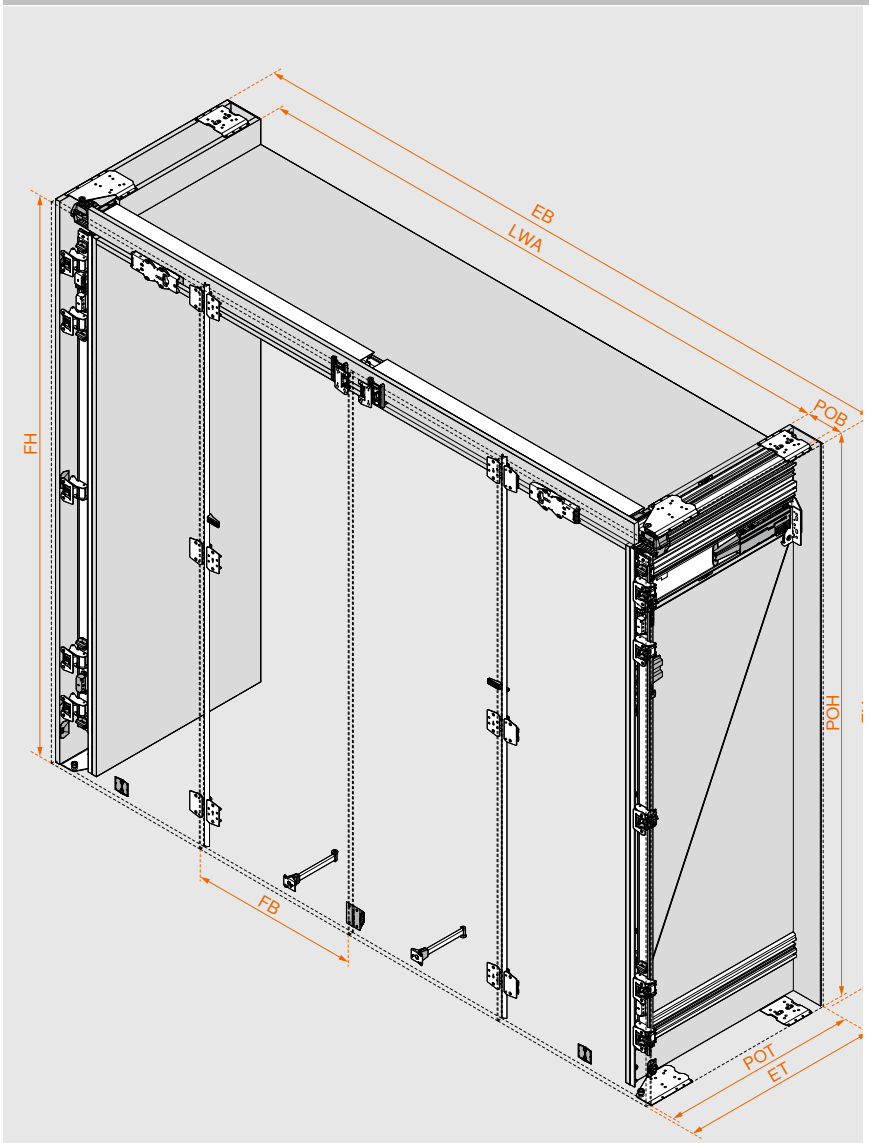

Olakšan odabir okova

Prikladne okove i pozicije za bušenje možete jednostavno pronaći s pomoću konfiguratora proizvoda.

Osim provjerenog popisa artikala, pri svakoj konfiguraciji proizvoda dobivate proizvodne nacrte, popise krojeva za drvene dijelove i okove, 3D CAD podatke za svoj softver za konstrukciju te CAM programe uklj. podatke o bušenju za izravnu obradu na vašem CNC stroju.

Unesite mrežni kod u konfigurator proizvoda, kliknite na kratku URL adresu ili skenirajte QR kod.
Nemate pristupne podatke za naše digitalne usluge? Registrirajte se ovdje za besplatan pristup.


Mrežni kod **DQIVMM**

Konfigurator proizvoda
www.blum.com/rev12

Montaža i namještanje
www.blum.com/rev6

Pregled komponenti


Sustav pocket

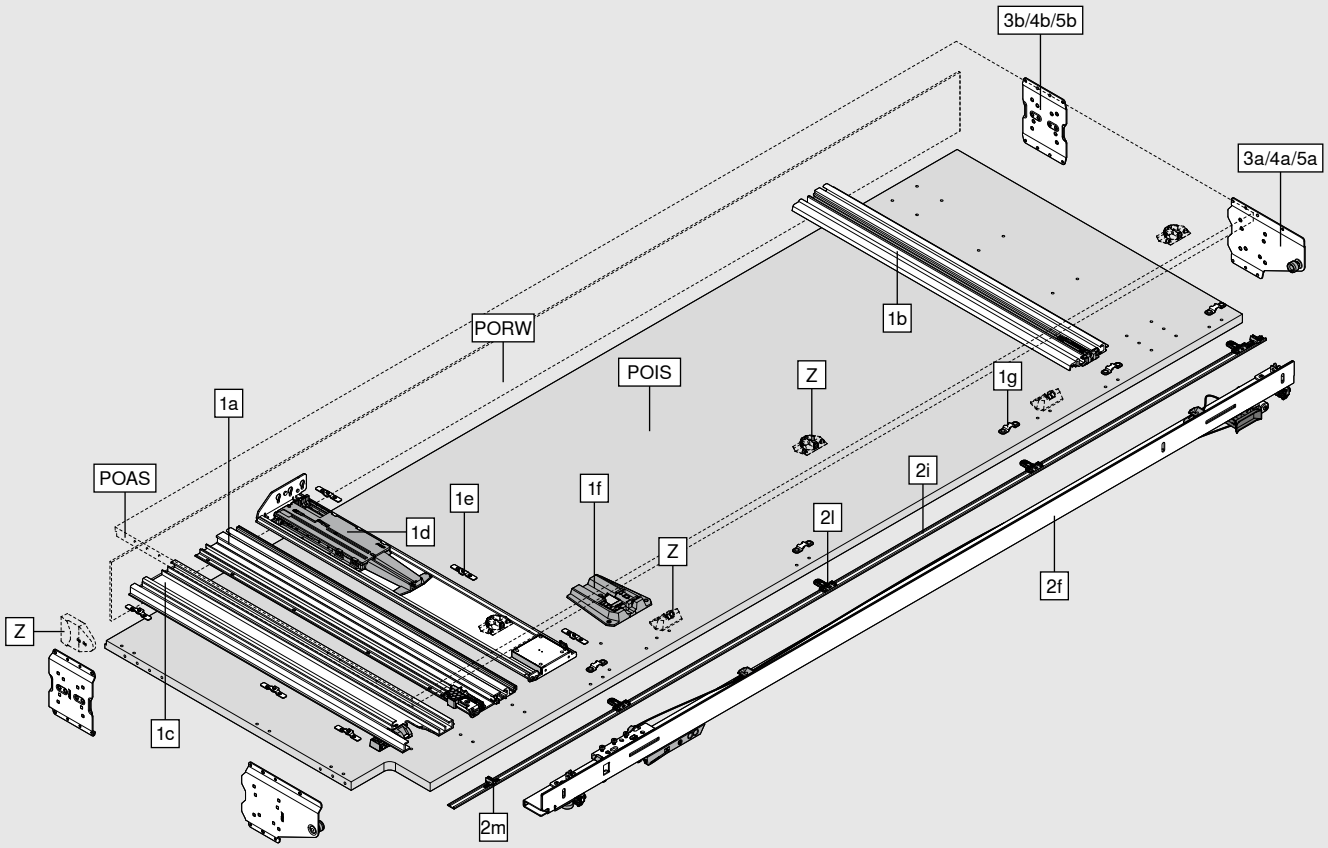

Komponente:	
1a	Vodilica sustava pocket, gore
1b	Vodilica sustava pocket, dolje
1c	Vodilica
1d	TIP-ON jedinica sustava pocket
1e	Stezaljke za pričvršćivanje
1f	BLUMOTION jedinica sustava pocket
1g	Držač za pokrovnu letvicu za sustav pocket
2f	Nosač spojnice
2i	Pokrovna letvica za sustav pocket
2l	Element za pričvršćivanje pokrovne letvice za sustav pocket
2m	Potporanj za pokrovnu letvicu za sustav pocket
3a/4a/5a	Element za spajanje sustava pocket, sprijeda
3b/4b/5b	Element za spajanje sustava pocket, straga
Z	Adapter za isključivanje električnih uređaja
	Zaštita od ogrebotina
POAS	Vanjska strana sustava pocket
POIS	Unutarnja strana sustava pocket
PORW	Stražnja strana sustava pocket

Pregled komponenti

Fronta

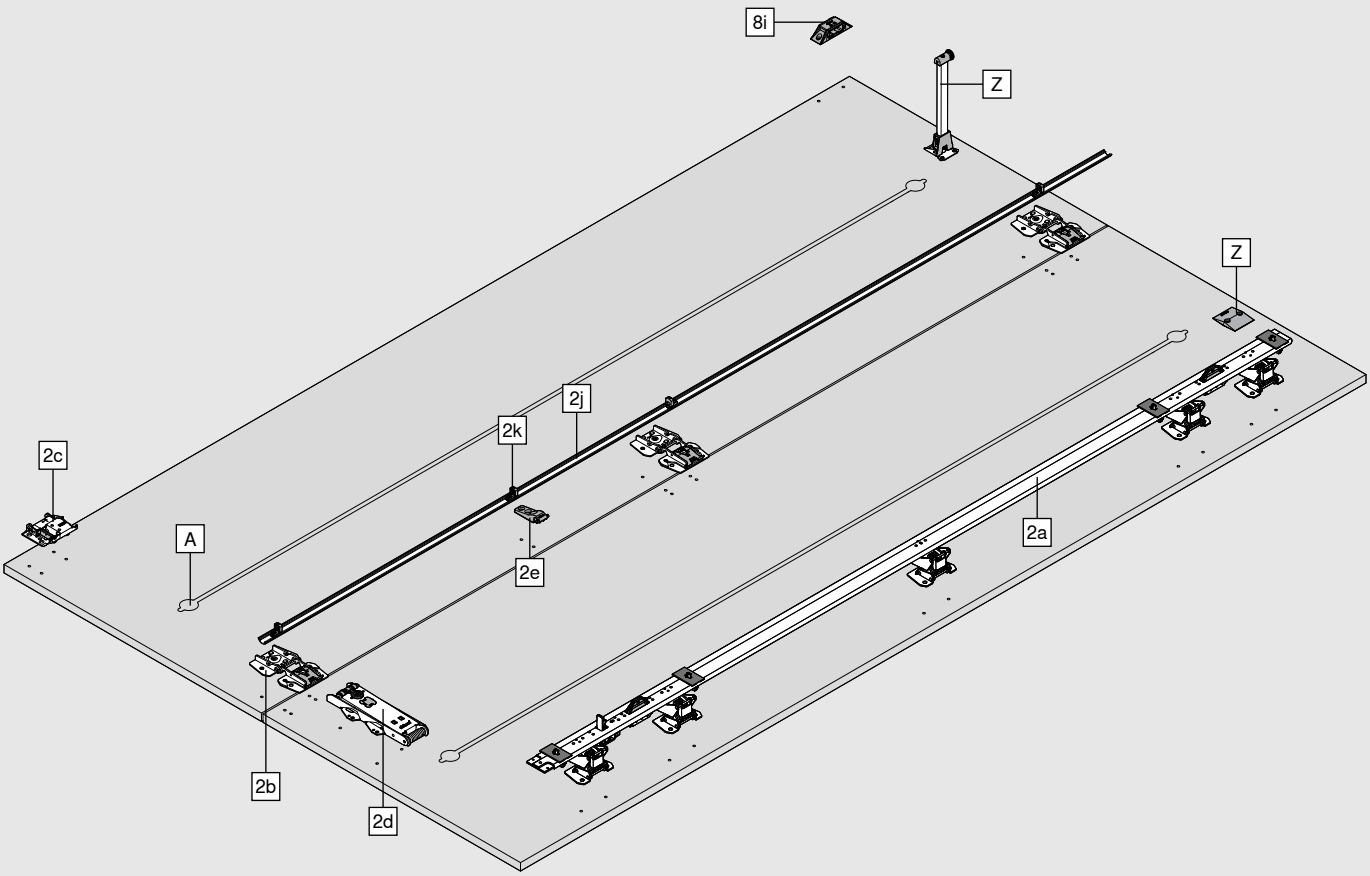


Komponente:	
2a	Letvica za spojnicu
2b	Međuspojnica
2c	Spojnica za klizni element
2d	TIP-ON jedinica za vrata
2e	Potporanj za pokrovnu letvicu za vrata
2j	Pokrovna letvica za vrata
2k	Element za pričvršćivanje za pokrovnu letvicu za vrata
8i	Podupirač za vrata jedna prema drugima
Z	Podupirač za vrata prema unutra uklj. pomoć protiv prevrtanja

A Preporučujemo minimalno jedan okov za usmjerenje po fronti maksimalne visine nadogradnje od 20 mm.
Raspoloživi prostor između fronti koje se preklapaju iznosi 20 mm.

Pregled komponenti

Tračnica

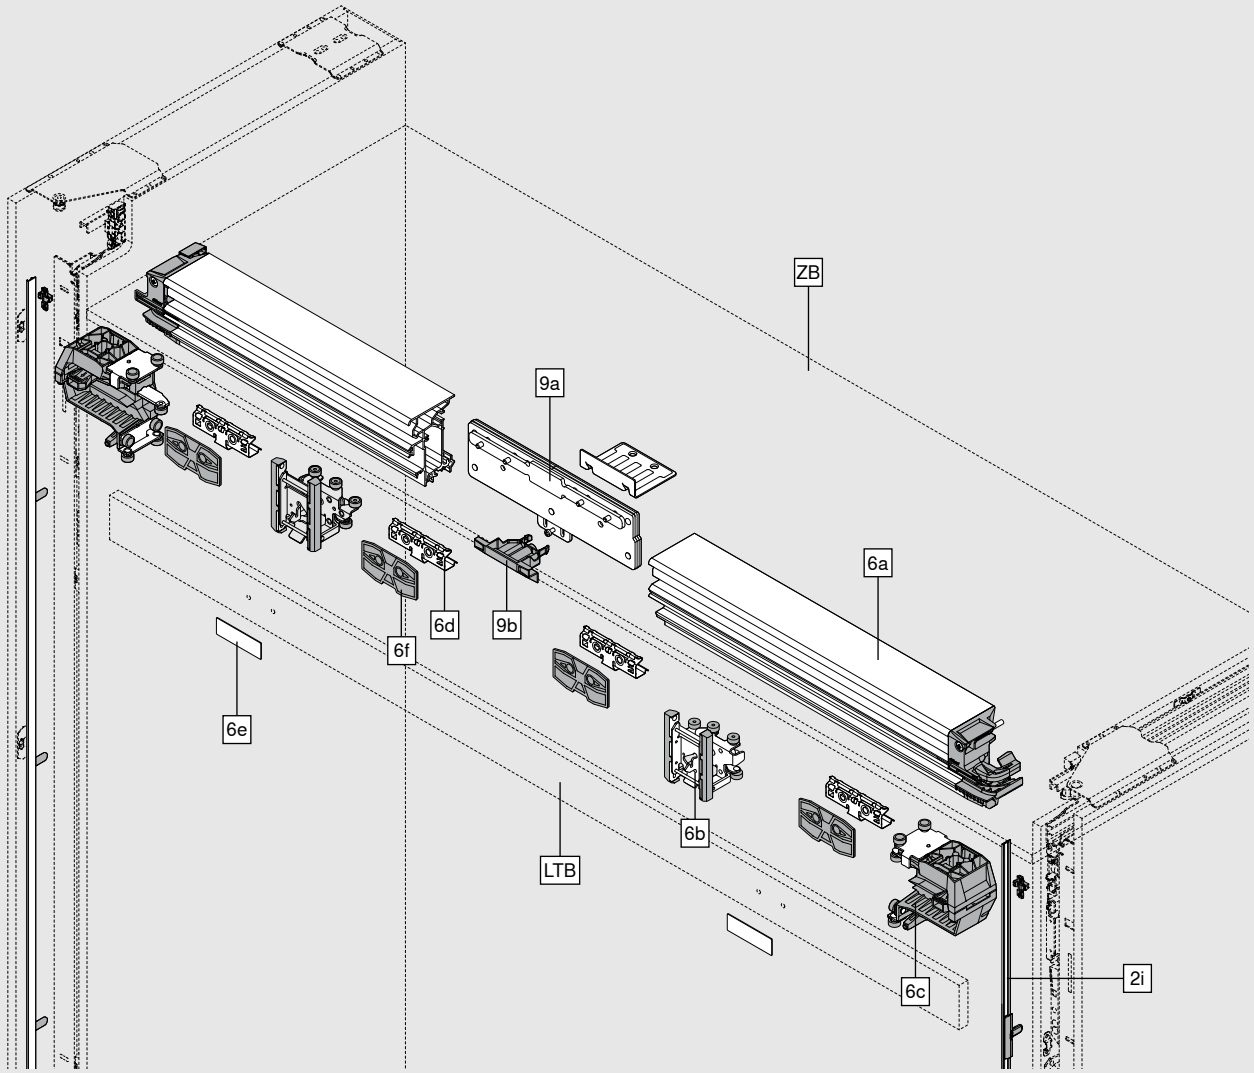

Komponente:	
2i	Pokrovna letvica za sustav pocket uklj. element za pričvršćivanje
6a	Tračnica
6b	Klizni element
6c	Prihvatnik za klizni element
6d	Element za pričvršćivanje pokrova tračnice
6e	Prihvatna pločica
6f	Razmačna pločica
9a	Spoj tračnice
9b	Pokrov za spoj tračnice
9c	Potporni kutnik za podešavanje dubine
LTB	Pokrov tračnice
ZB	Međudno

Podaci za narudžbu

1	Komplet vodilica sustava pocket s mehanizmom TIP-ON			
	**Nazivna duljina NL (mm)**	**minimalna dubina sustava pocket POT* (mm)**	**Lijevo**	**Desno**
	450	550	**802P450D.L3**	**802P450D.R3**
	525	625	**802P525D.L3**	**802P525D.R3**
	600	700	**802P600D.L3**	**802P600D.R3**
	675	775	**802P675D.L3**	**802P675D.R3**
	750	850	**802P750D.L3**	**802P750D.R3**

* Podaci bez stražnje stranice sustava pocket. Potrebna je konstrukcija stražnje stranice debljine najmanje 3 mm. Sustav pocket te njegove vodilice i TIP-ON jedinica mogu se skraćivati na individualnu nazivnu duljinu.

Komponente:		
1a	**1 x**	Vodilica sustava pocket, gore
1b	**1 x**	Vodilica sustava pocket, dolje
1c	**1 x**	Vodilica
1d	**1 x**	TIP-ON jedinica sustava pocket
1e	**6 x**	Stezaljke za pričvršćivanje
1f	**1 x**	BLUMOTION jedinica sustava pocket
1g	**5 x**	Držač za pokrovnu letvicu za sustav pocket

Potrebno je naručiti po jedan komplet za dvostruka vrata lijevo i desno

2	Komplet nosača spojnica s mehanizmom TIP-ON		
	**Visina sustava pocket (mm)**	**Lijevo**	**Desno**
	1142–1356	**802T1140.L3**	**802T1140.R3**
	1357–1506	**802T1350.L3**	**802T1350.R3**
	1507–1656	**802T1500.L3**	**802T1500.R3**
	1657–1806	**802T1650.L3**	**802T1650.R3**
	1807–1956	**802T1800.L3**	**802T1800.R3**
	1957–2106	**802T1950.L3**	**802T1950.R3**
	2107–2256	**802T2100.L3**	**802T2100.R3**
	2257–2406	**802T2250.L3**	**802T2250.R3**
	2407–2556	**802T2400.L3**	**802T2400.R3**
	2557–2706	**802T2550.L3**	**802T2550.R3**
	2707–2856	**802T2700.L3**	**802T2700.R3**
	2857–2999	**802T2850.L3**	**802T2850.R3**

Pokrovne letvice potrebno je individualno skraćivati

Komponente:		
2a	**1 x**	Letvica za spojnicu
2b	**3 x**	Međuspojnica
2c	**1 x**	Spojnica za klizni element
2d	**1 x**	TIP-ON jedinica za vrata
2e	**1 x**	Potporanj za pokrovnu letvicu za vrata
2f	**1 x**	Nosač spojnice
2i	**1 x**	Pokrovna letvica za sustav pocket, crna eloksirana
2j	**1 x**	Pokrovna letvica za vrata, crna eloksirana
2k	**4 x**	Element za pričvršćivanje za pokrovnu letvicu za vrata
2l	**2–4 x**	Elementi za pričvršćivanje pokrovne letvice za sustav pocket
2m	**1 x**	Potporanj za pokrovnu letvicu za sustav pocket

Potrebno je naručiti po jedan komplet za dvostruka vrata lijevo i desno

Podaci za narudžbu

Komplet elemenata za spajanje sustava pocket				
3	**Primjena s bazom**			
	**Debljina stranice sustava pocket (mm)**	**Boja**		
	15–17	Crna		**802V560B**
	18–19	Crna		**802V580B**
Element za spajanje sustava pocket gore + dolje: POVH 10 mm za razmak 0 – 6 mm				
POVH Visina elementa za spajanje sustava pocket				
Komponente:				
3a	**2 x**	Element za spajanje sustava pocket, sprijeda		
3b	**2 x**	Element za spajanje sustava pocket, straga		
Potrebno je naručiti po jedan komplet za svaka dvostruka vrata pojedinačno				

Komplet elemenata za spajanje sustava pocket				
4	**Primjena bez baze**			
	**Debljina stranice sustava pocket (mm)**	**Boja**	**Lijevo**	**Desno**
	15–17	Crna	**802V660B.L1**	**802V660B.R1**
	18–19	Crna	**802V680B.L1**	**802V680B.R1**
Element za spajanje sustava pocket gore: POVH 10 mm za razmak 0 – 6 mm				
Element za spajanje sustava pocket dolje: POVH 3 mm za razmak 7 – 13 mm				
POVH Visina elementa za spajanje sustava pocket				
Komponente:				
4a	**2 x**	Element za spajanje sustava pocket, sprijeda		
4b	**2 x**	Element za spajanje sustava pocket, straga		
Potrebno je naručiti po jedan komplet za dvostruka vrata lijevo i desno				

Komplet elemenata za spajanje sustava pocket				
5	**Primjena nadgradnog ormara**			
	**Debljina stranice sustava pocket (mm)**	**Boja**	**Lijevo**	**Desno**
	15–17	Crna	**802V760B.L3**	**802V760B.R3**
	18–19	Crna	**802V780B.L3**	**802V780B.R3**
Element za spajanje sustava pocket gore: POVH 10 mm za razmak 0 – 6 mm				
Element za spajanje sustava pocket dolje: POVH 3 mm za razmak 3 – 6 mm				
POVH Visina elementa za spajanje sustava pocket				
Komponente:				
5a	**2 x**	Element za spajanje sustava pocket, sprijeda		
5b	**2 x**	Element za spajanje sustava pocket, straga		
Potrebno je naručiti po jedan komplet za dvostruka vrata lijevo i desno				

Podaci za narudžbu


6	Komplet tračnica			
	**LWA za dvostruka vrata (mm)**	**Boja**	**Lijevo**	**Desno**
	1050	Crna eloksirana	**802L1050DL3**	**802L1050DR3**
	1200	Crna eloksirana	**802L1200DL3**	**802L1200DR3**
	1250	Crna eloksirana	**802L1250DL3**	**802L1250DR3**
	1350	Crna eloksirana	**802L1350DL3**	**802L1350DR3**
Tračnica se može individualno skraćivati.				
LWA Unutarnja širina korpusa u primjeni				
Komponente:				
6a	**1 x**	Tračnica		
6b	**1 x**	Klizni element		
6c	**1 x**	Prihvatnik za klizni element		
6d	**2 x**	Element za pričvršćivanje pokrova tračnice		
6e	**1 x**	Prihvatna pločica, crna		
6f	**2 x**	Razmačna pločica		
Potrebno je naručiti po jedan komplet za dvostruka vrata lijevo i desno				

9	Komplet za montažu za dvoja dvostruka vrata kombinirano		
	**Boja**		
	Crna		**802M0004.03**
Komponente:			
9a	**1 x**	Spoj tračnice	
9b	**1 x**	Pokrov za spoj tračnice	
9c	**1 x**	Potporni kutnik za podešavanje dubine	
9e	**1 x**	Podupirač za vrata jedna prema drugima (desno + lijevo)	

Podaci za narudžbu

Z	Pribor	
Podupirač za vrata prema unutra uklj. pomoć protiv prevrtanja		
	Duljina podupirača do 218 mm	**802ZA030**
	Duljina podupirača do 350 mm	**802ZA031**
Za dodatni potporanj na radnoj ploči, maski baze, korpusu itd.		
Adapter za isključivanje električnih uređaja		
		**802ZG0CS**
	Odgovara samo za isključivanje električnih uređaja s magnetnim kontaktom br. art. 3623011 tvrtke Fa. Halemeier GmbH (www.halemeier.de)	
	Isključenje odgovornosti: Tvrtka Blum ne odgovara za funkcije isključivanja električnih uređaja	
Komponente:		
1 x	Prihvatnik kontaktnih prekidača	
1 x	Prstenasti magnet s pridržnom pločicom	
4 x	Vijci s upuštenom glavom M4x12 za prihvatnik kontaktnih prekidača	
2 x	Vijci s lećastom glavom M4x5 za prihvatnik kontaktnih prekidača	
Zaštita od ogrebotina		
	Za debljine fronte počevši od 23 mm	**802ZA00S**
	Za debljine fronte manje od 23 mm zaštita od ogrebotina može se upotrijebiti kao dodatna zaštita fronti	
Komponente:		
3 x	Zaštita od ogrebotina vanjske strane sustava pocket	
2 x	Zaštita od ogrebotina unutarnje strane sustava pocket	
Pričvršćivanje vijcima		
	Sistemski vijak 6 x 14.5 mm, poniklani	**661.1450.HG**
	Vijak za ivericu 4 x 35 mm, poniklani	**664.3500**
Element za spajanje sustava pocket		
	Element za spajanje sustava pocket straga, visina elementa za spajanje sustava pocket (POVH) 10 mm	**802V5002**
Dodatni element za spajanje sustava pocket za podnožje pomaknuto unatrag		
EXPANDO T – za tanke fronte		
	EXPANDO T – pojedinačna komponenta	**70T4532T**
EXPANDO T prikladan za tanke fronte – vidi 81. stranicu		
Za debljine fronte veće od 18 mm preporučujemo probno pričvršćivanje		
Vijci nisu sadržani u opsegu isporuke		

Planiranje

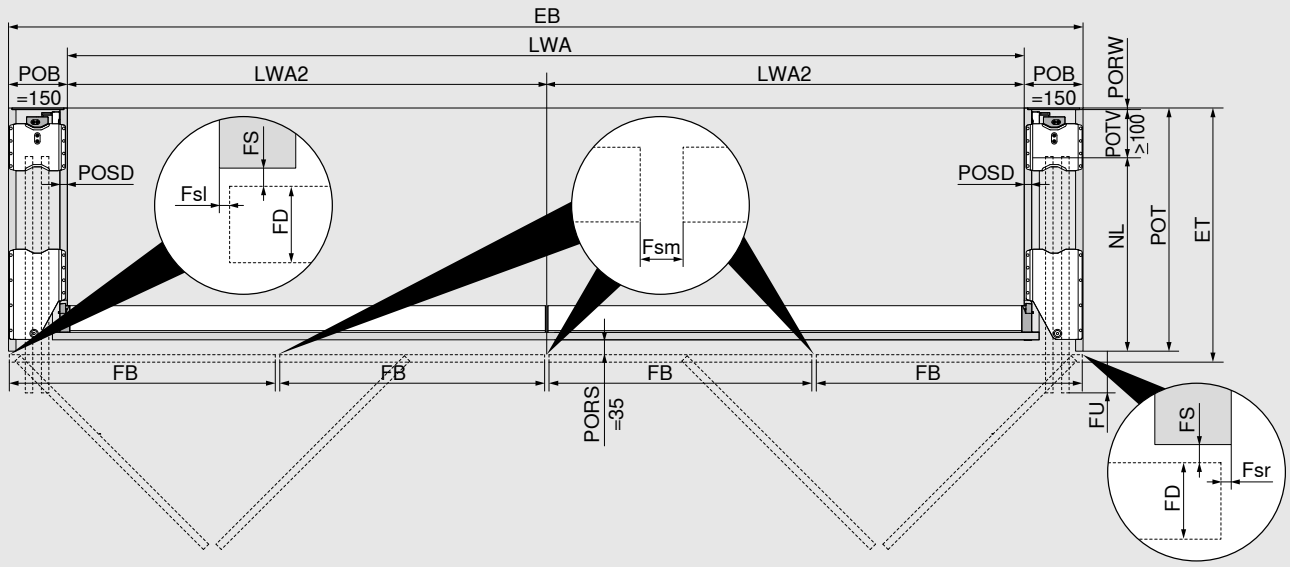

Ugradbena širina / unutarnja širina korpusa u primjeni

EB = 2 x LWA2 + 2 x POB (150 + 150 mm)

Širina fronte / stršenje fronte

FB = (EB - Fsl - 3x Fsm - Fsr) : 4 (fronte)

Fsl/Fsr = 1.0 – 4.0 mm; Fsm = 2.0 – 8.0 mm

maks. NL = FB + 8 mm

FU = FB – NL + 15 mm
(min. FU = 7 mm)

Ugradbena dubina / dubina sustava pocket

ET = POT + FS (2 mm) + FD

FD = 18 – 26 mm

Min. POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)


POSD = 15 – 19 mm

- Stršenje fronte (FU) moguće je individualno prilagođavati skraćivanjem profila.
- Kako bi omogućile optimalnu funkciju, fronte stoje lagano nagnuto u sustavu pocket.
- Maksimalna širina za planiranje unutarnje konstrukcije određuje se na temelju unutarnje širine korpusa u primjeni.
- Ovisno o materijalu/stabilnosti, moguće su debljine fronte (FD) manje od 18 mm. Preporučujemo probno pričvršćivanje.


EB	Ugradbena širina
ET	Ugradbena dubina
Fsl	Bočni razmak, lijevo
Fsr	Bočni razmak, desno
Fsm	Razmak u sredini (između fronti)
FB	Širina fronte
FD	Debljina fronte
FS	Razmak letve
FU	Stršenje fronte
LWA	Unutarnja širina korpusa u primjeni
LWA2	Unutarnja širina korpusa u primjeni za dvostruka vrata
NL	Nazivna duljina
POB	Širina sustava pocket
POT	Dubina sustava pocket
PORS	Skraćenje sustava pocket
PORW	Stražnja strana sustava pocket
POSD	Debljina stranice sustava pocket
POTV	Gubitak dubine sustava pocket

Najmanji bočni razmak

Pričvršćivanje sustava pocket na sustav pocket / susjedni korpus

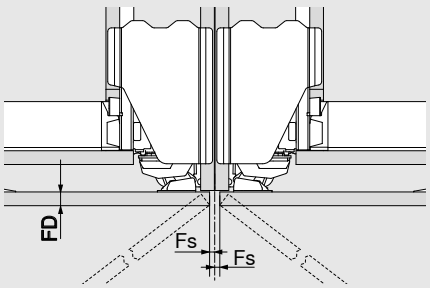

Pričvršćivanje sustava pocket na zid / završnu stranicu

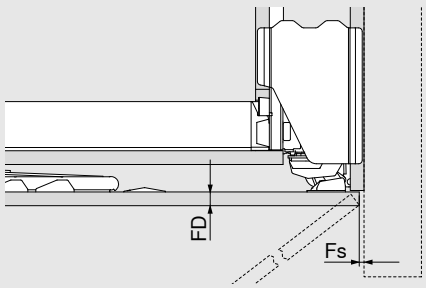

Debljina fronte (mm)	Min. Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3


Kod samostojeće primjene razmak letve iznosi najmanje 1 mm

FD	Debljina fronte
Fs	Razmak bočno

Planiranje

Ugradbena visina, visina fronte

Primjena s bazom

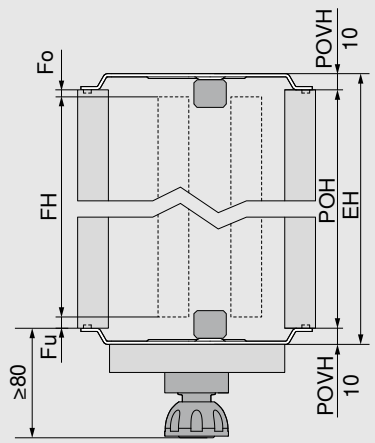

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH gore i dolje


POVH 10 mm za razmak: 0 – 6 mm

- Pri postavljanju sustava pocket obratite pažnju na kut prevrtanja!
- Minimalni razmak od najbližeg gornjeg pomičnog elementa 3 mm, u slučaju nepomičnih elemenata, potrebno je uzeti u obzir hod podizanja fronti od 6 mm
- Pri planiranju je potrebno uzeti u obzir visinu elementa za spajanje sustava pocket
- Minimalna visina baze 80 mm

EH	Ugradbena visina
Fo	Razmak gore
Fu	Razmak dolje
FH	Visina fronte
POH	Visina sustava pocket
POVH	Visina elementa za spajanje sustava pocket


Primjena s bazom pomaknutom unatrag

Dodatni element za spajanje sustava pocket straga

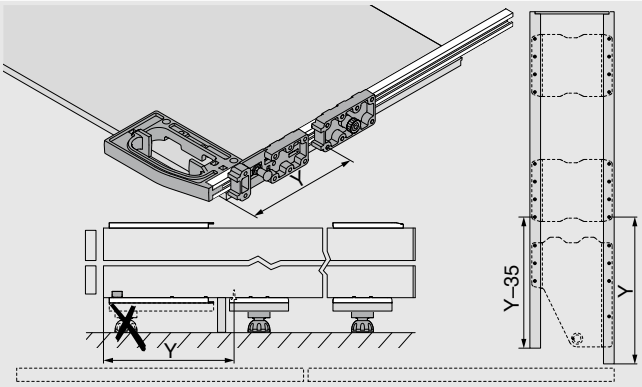

Ugradbena visina, visina fronte

Primjena bez baze

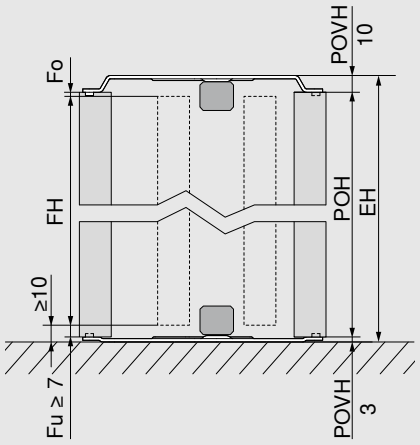

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH gore i dolje

POVH gore 10 mm: razmak 0 – 6 mm

POVH dolje 3 mm: razmak 7 – 13 mm


- Pri postavljanju sustava pocket obratite pažnju na kut prevrtanja!
- Minimalni razmak od donjeg ruba fronte do poda ili najbližeg gornjeg elementa 10 mm
- Minimalni razmak od najbližeg gornjeg pomičnog elementa 3 mm, u slučaju nepomičnih elemenata, potrebno je uzeti u obzir hod podizanja fronti od 6 mm
- Pri planiranju je potrebno uzeti u obzir visinu elementa za spajanje sustava pocket

EH	Ugradbena visina
Fo	Razmak gore
Fu	Razmak dolje
FH	Visina fronte
POH	Visina sustava pocket
POVH	Visina elementa za spajanje sustava pocket

Planiranje

Ugradbena visina, visina fronte

Primjena nadgradnog ormara

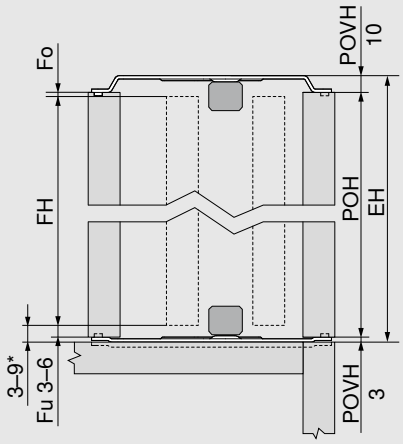

* Pri razmaku fronte od najbližeg donjeg elementa < 6 mm element za spajanje sustava pocket mora se umetnuti u radnu ploču

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH gore i dolje

POVH gore 10 mm: razmak 0 – 6 mm

POVH dolje 3 mm: razmak 3 – 6 mm

- Pri postavljanju sustava pocket obratite pažnju na kut prevrtanja!
- Minimalni razmak između fronte i najbližeg donjeg elementa s frontom / radnom pločom u ravnini iznosi 3 mm
- Minimalni razmak između fronte i najbližeg donjeg elementa i izbočenog elementa (npr. izbočena radna ploča) iznosi 6 mm
- Minimalni razmak od najbližeg gornjeg pomičnog elementa iznosi 3 mm, u slučaju nepomičnih elemenata, potrebno je uzeti u obzir hod podizanja fronti od 6 mm
- Na rubnim dijelovima preporučujemo izvođenje probnog pričvršćivanja
- Pri planiranju je potrebno uzeti u obzir visinu elementa za spajanje sustava pocket
- Razmak između fronte i najbližeg gornjeg i donjeg elementa sastoji se od vrijednosti Fu tj. Fo + POVH

EH	Ugradbena visina
Fo	Razmak gore
Fu	Razmak dolje
FH	Visina fronte
POH	Visina sustava pocket
POVH	Visina elementa za spajanje sustava pocket

Maks. težine fronte nadgradnog ormara u kg po fronti


Visina fronte FH (mm)	Širina fronte FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

Napomena

- Maks. širina sustava pocket s mogućnošću planiranja za primjenu nadgradnog ormara iznosi 1806 mm

Planiranje


Podupirač za vrata prema unutra



- Potporanj na radnoj ploči, maski baze, korpusu itd.
- Razmak od unutarnje ugradnje 70 – 218/350 mm
- Visina montaže: podupirač za vrata idealno što je moguće više prema dolje, ali do maksimalne visine od 1 000 mm od donjeg ruba fronte

P Sustav pocket

Podupirač za vrata jedna prema drugima



- Podupire jednostruka vrata prema dvostrukim vratima, dvoja jednostruka vrata jedna prema drugima ili dvoja dvostruka vrata jedna prema drugima

P Sustav pocket

Ugradna dimenzija tračnica


LBH = 83 mm

LBD = 15 – 19 mm
(pri ≤ 17 mm potrebno je koristiti se razmačnom pločicom)

LTF = 17 mm

LA = 100 mm


LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

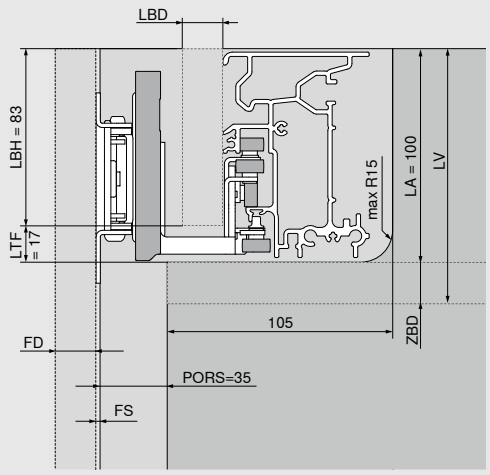

- Za stabilizaciju međudna preporučujemo jednu poprečnu traverzu, minimalni razmak do prednjeg ruba međudna unutarnje strane sustava pocket = 170 mm
- Za lijepi izgled bočnih razmaka preporučuje se stabilno spajanje međudna i sustava pocket s pomoću okova za spajanje
- Bez neposrednih pričvršćenja elemenata na tračnicu

FD	Debljina fronte
LA	Izrez tračnice
LV	Ugradnja tračnice
LBD	Debljina pokrova tračnice
LBH	Visina pokrova tračnice
LTF	Razmak tračnice
PORS	Skraćenje sustava pocket
ZBD	Debljina međudna

Unutarnja visina i unutarnja dubina korpusa u primjeni

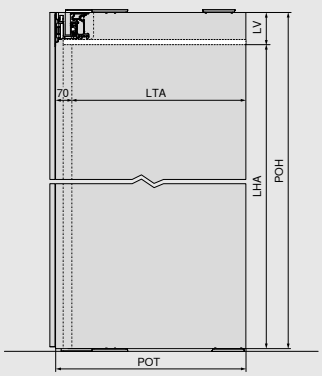


LHA = POH - LV

LTA = POT – 70 mm

- Maksimalna visina/dubina za planiranje unutarnje konstrukcije određuje se na temelju unutarnje visine/dubine korpusa u primjeni

LHA	Unutarnja visina korpusa u primjeni
LTA	Unutarnja dubina korpusa u primjeni
LV	Ugradnja tračnice
POH	Visina sustava pocket
POT	Dubina sustava pocket

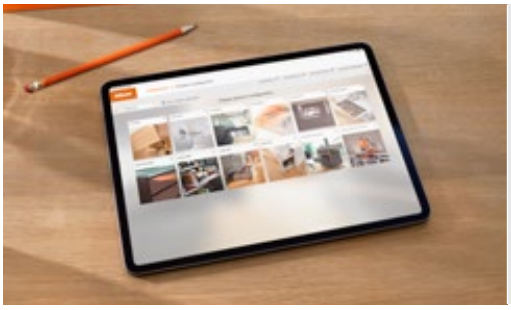

Konfigurator proizvoda


S pomoću konfiguratora proizvoda jednostavno i brzo dobit ćete točan izračun za obradu profila koji se mogu skraćivati. On izračunava sve dimenzije za svaku konfiguraciju te ih prikazuje u obliku crteža.

www.blum.com/rev1

Izračuni i obrada profila

REVEGO duo | Dvostruka vrata

Pokrovna letvica za sustav pocket, pokrovna letvica za vrata

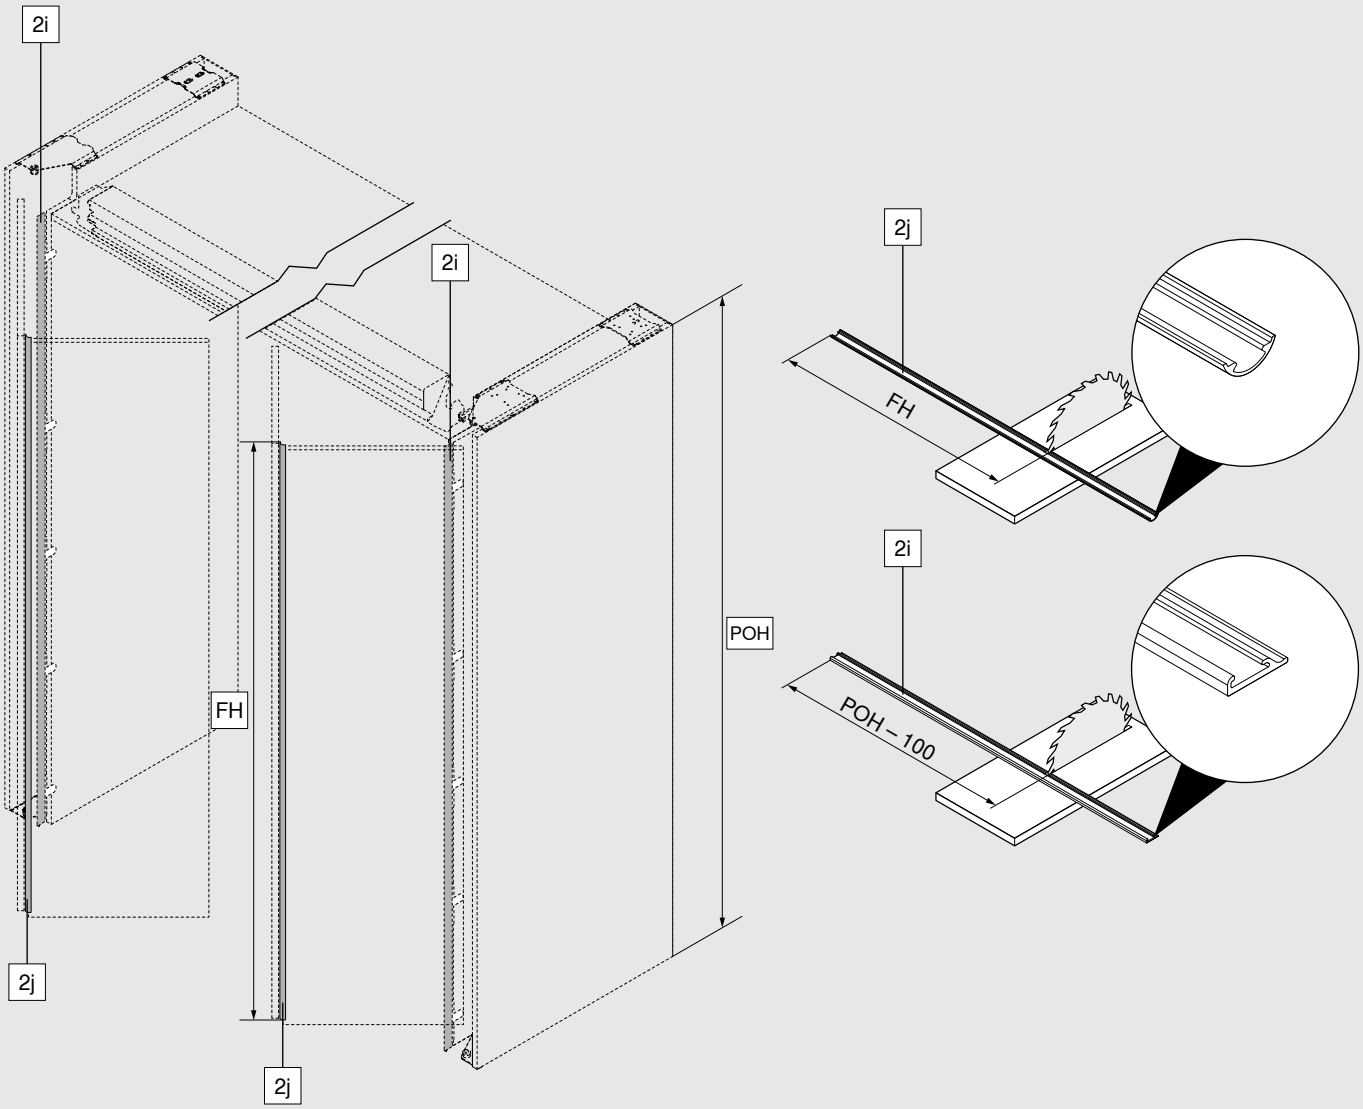


FH	Visina fronte
POH	Visina sustava pocket
2i	Pokrovna letvica za sustav pocket
2j	Pokrovna letvica za vrata

Izračuni i obrada profila

REVEGO duo | Dvostruka vrata

Vodilica, vodilica sustava pocket, TIP-ON jedinica za sustav pocket

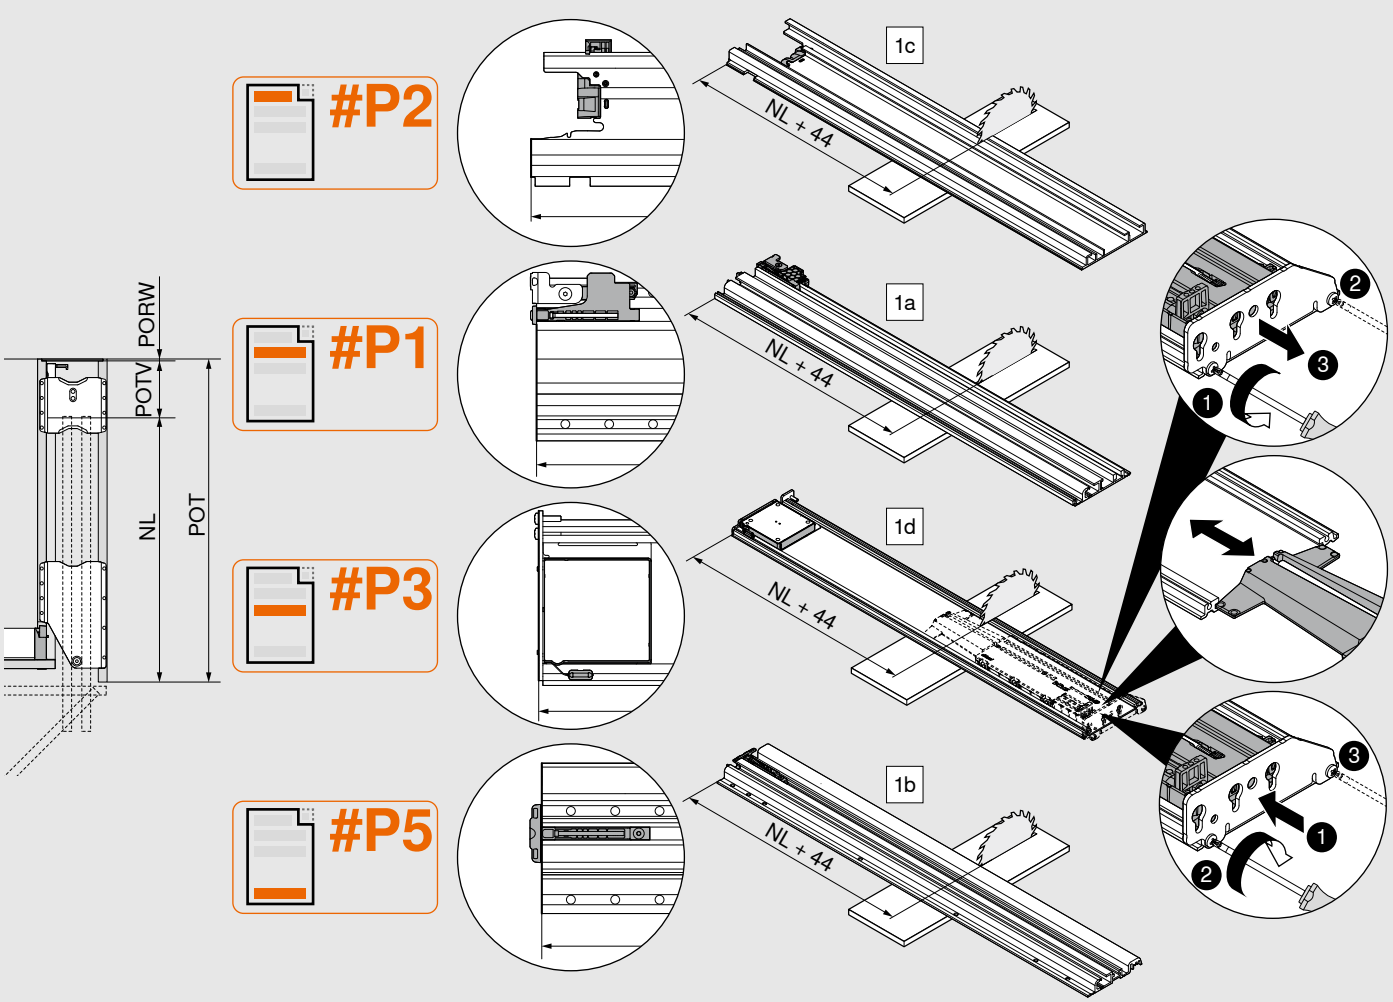

NL = POT – POTV – PORW

#P1	1a	Vodilica sustava pocket, gore
#P2	1c	Vodilica
#P3	1d	TIP-ON jedinica sustava pocket
#P5	1b	Vodilica sustava pocket, dolje

NL	Nazivna duljina
POT	Dubina sustava pocket
PORW	Stražnja strana sustava pocket
POTV	Gubitak dubine sustava pocket


Napomena

- Sustav pocket te njegove vodilice i TIP-ON jedinica ne smiju se oštetiti prilikom skraćivanja.
- Sustav pocket te njegove vodilice i TIP-ON jedinicu prije ugradnje je potrebno očistiti od prljavštine i srha.

Izračuni i obrada profila

REVEGO uno | Jednostruka vrata

Pokrovna letvica za sustav pocket

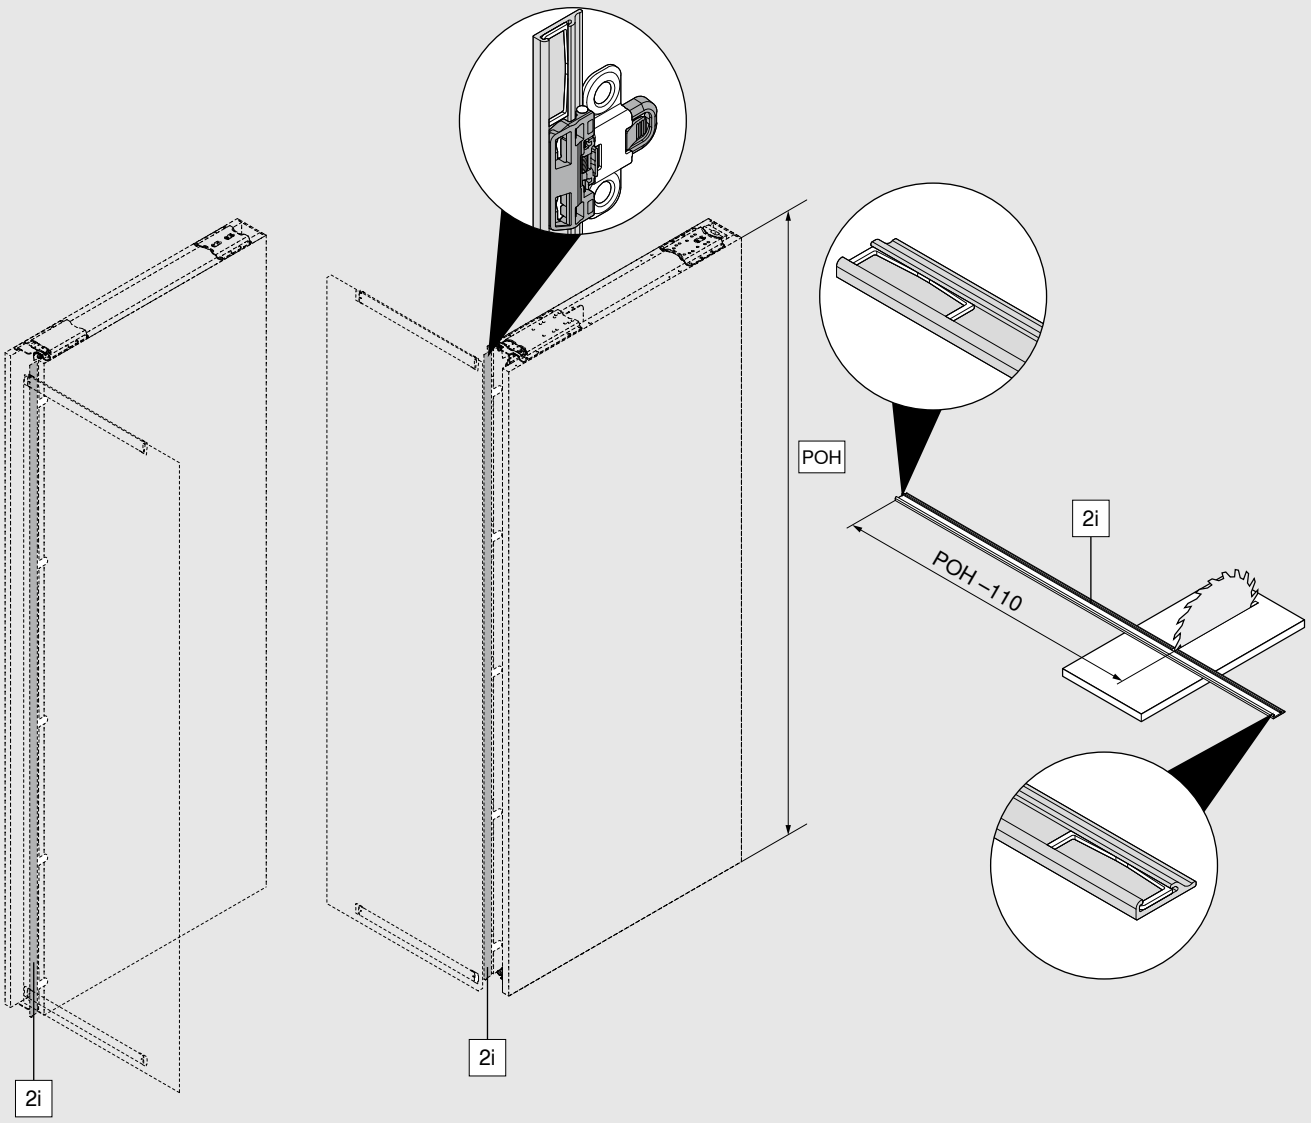


POH	Visina sustava pocket
2i	Pokrovna letvica za sustav pocket

Izračuni i obrada profila

REVEGO uno | Jednostruka vrata

Vodilica sustava pocket, TIP-ON jedinica sustava pocket, element za stabilizaciju vrata

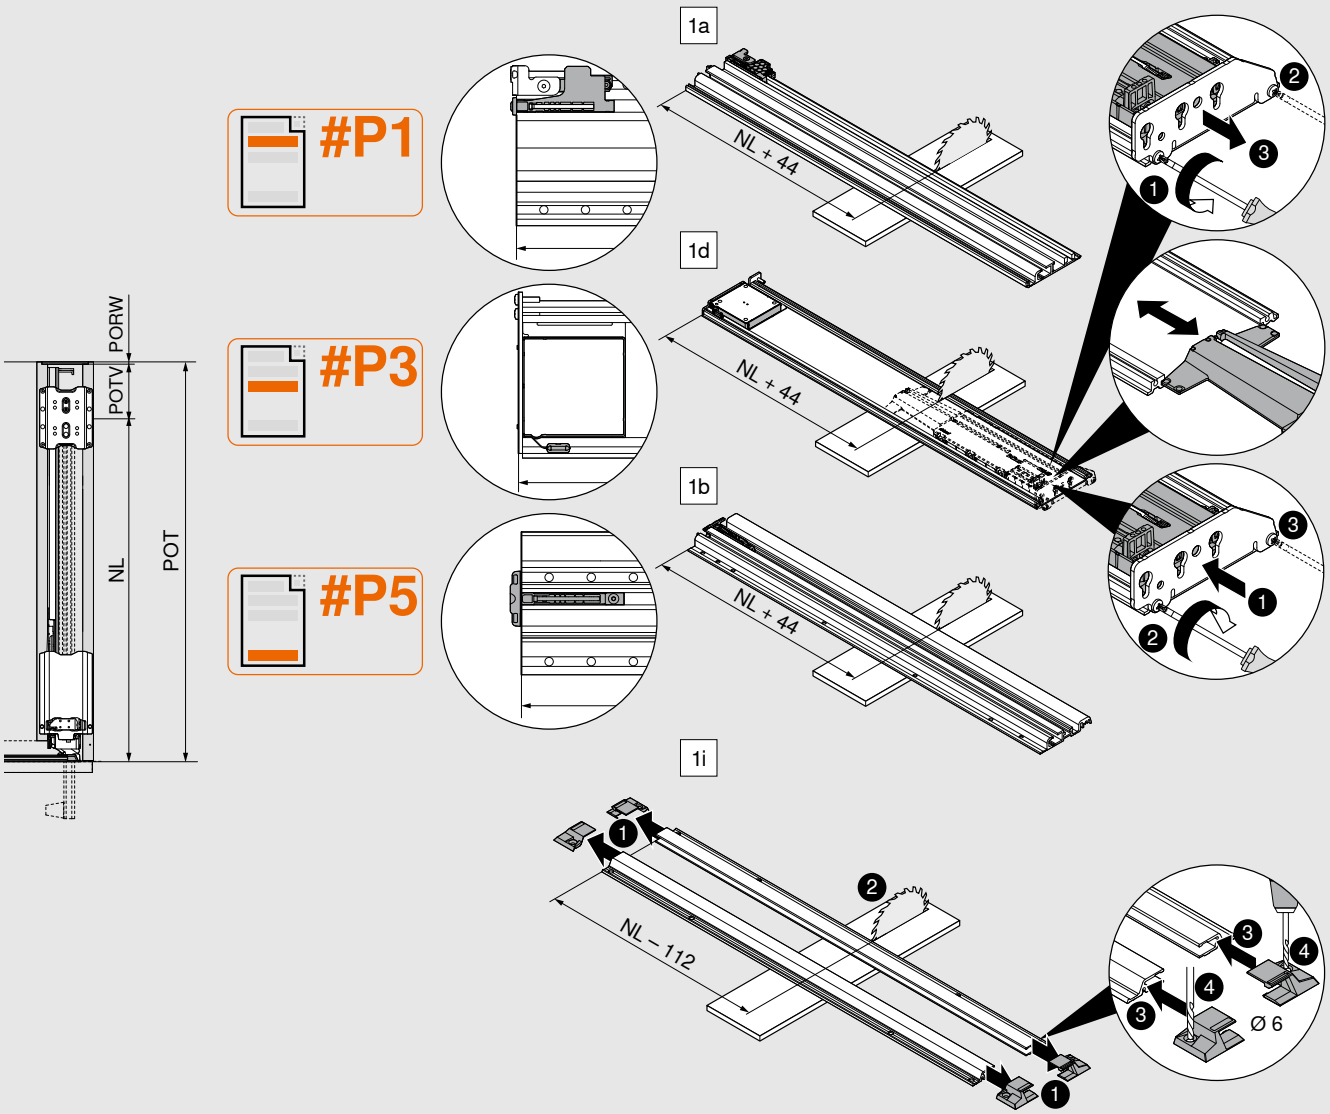

NL = POT – POTV – PORW

#P1	1a	Vodilica sustava pocket, gore
#P3	1d	TIP-ON jedinica sustava pocket
#P5	1b	Vodilica sustava pocket, dolje
	1i	Element za stabilizaciju vrata

NL	Nazivna duljina
POT	Dubina sustava pocket
PORW	Stražnja strana sustava pocket
POTV	Gubitak dubine sustava pocket


Napomena

– Vodilice sustava pocket, TIP-ON jedinica sustava pocket i element za stabilizaciju vrata ne smiju se oštetiti prilikom skraćivanja.
– Vodilice sustava pocket, TIP-ON jedinicu sustava pocket i element za stabilizaciju vrata prije ugradnje je potrebno očistiti od prljavštine i srha.

Izračuni i obrada profila

REVEGO duo | Dvostruka vrata

Tračnice, produžetak tračnica

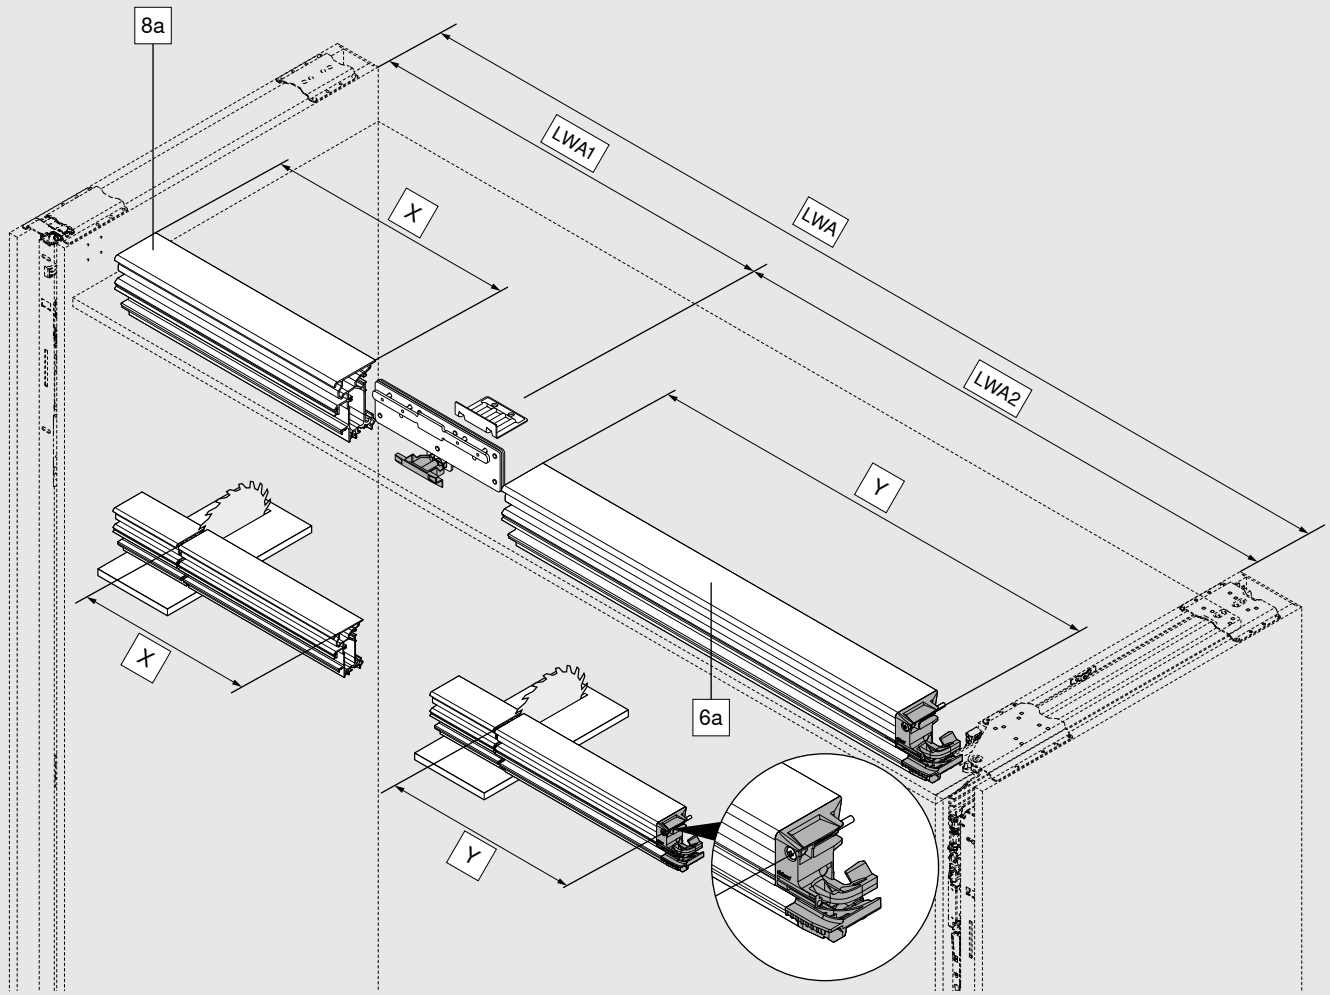

Primjena	X	Y
REVEGO duo	–	LWA – 12 mm
REVEGO uno + duo	LWA1 – 58 mm	LWA2 – 12 mm
REVEGO duo + duo	–	LWA2 – 12 mm

LWA	Unutarnja širina korpusa u primjeni
LWA1	Unutarnja širina korpusa u primjeni za jednostruka vrata
LWA2	Unutarnja širina korpusa u primjeni za dvostruka vrata
6a	Tračnica
8a	Proširenje tračnica

EXPANDO T




– EXPANDO T – sustav za pričvršćivanje
– Tanke fronte od 8 mm
– Različiti materijali fronte

EXPANDO T – pojedinačna komponenta



Boja	Materijal	
Tamnosiva	Plastika/čelik	70T4532T

Dubina bušenja | odabir vijaka – EXPANDO T

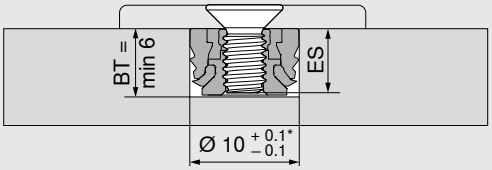

Za pojedinačnu komponentu sustava EXPANDO T moraju se upotrijebiti vijci s navojem M4

Dubina bušenja pri pojedinačnoj tipli, ovisno o duljini vijka, treba biti najmanja moguća

BT Dubina bušenja


ES Dubina prodora vijka

ES min. = 4 mm

ES maks. = BT – 0.5 mm

* Kamen i keramika +0.2/–0.1 mm

Montaža – EXPANDO T

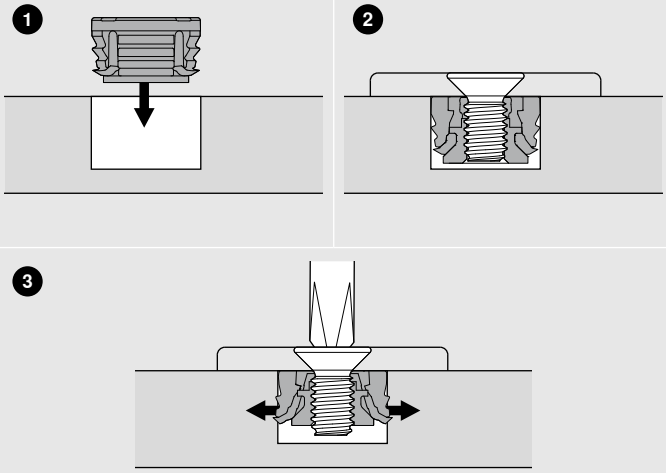

Područje primjene i preporuka za obradu

EXPANDO T prikladan je za pričvršćivanje okova tvrtke Blum na tankim materijalima fronti pri izradi namještaja. Pri dovoljnoj stabilnosti i čvrstoći mogu se primijeniti materijali fronti debljine od 8 mm.

Preporučujemo vam probno pričvršćivanje.

Nm Minimalni moment pritezanja

Materijali koje je testirala tvrtka Blum	Nm
Pločasta iverica (poprečna vlačna čvrstoća > 0.4 N/mm²)	1.5
MDF (poprečna vlačna čvrstoća > 0.6 N/mm²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Mineralni kompoziti	2
Težina fronte	
Maks. 35 kg po fronti	

Isključenje odgovornosti

Tvrtka Blum ne preuzima odgovornost u slučaju primjene sustava EXPANDO T u kombinaciji s materijalima koji nisu navedeni ili u kombinaciji s okovima drugih proizvođača. Preporučuje se da montažu izvedu stručni proizvođači namještaja.

Informacije o montaži i namještanju sustava EXPANDO T dostupne su na **www.blum.com/rev13**

Šipkasta šablona za REVEGO element za spajanje sustava pocket





– Šablona za bušenje za vodoravna bušenja REVEGO elemenata za spajanje sustava pocket na bočnim stranicama sustava pocket
– Materijal: plastika/čelik/aluminij

Podaci za narudžbu	
	STL.8000

Interne upute i zahtjevi za ispitivanje


Trajnost

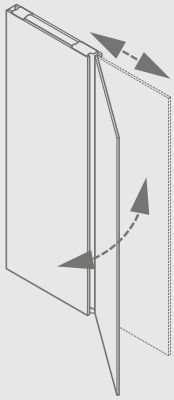


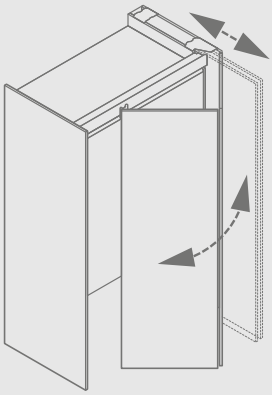

40 000 otvaranja i zatvaranja.


Ispitivanje prevelikog pritiska

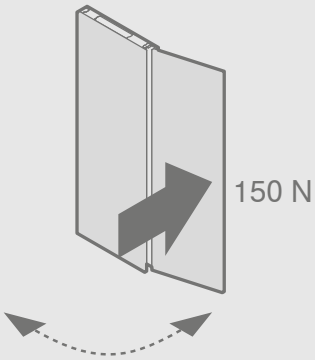


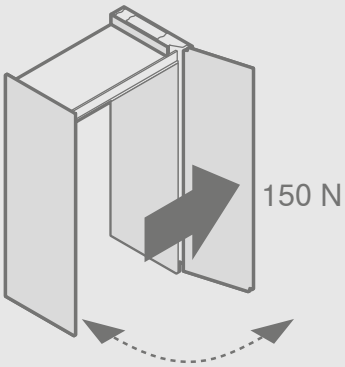

Horizontalno ispitivanje opterećenja za zaštitu od nehotičnog preopterećenja


Ispitivanje graničnika

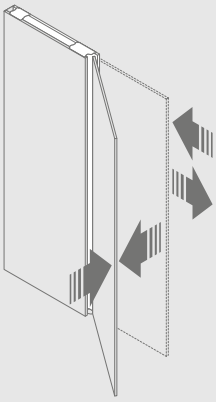

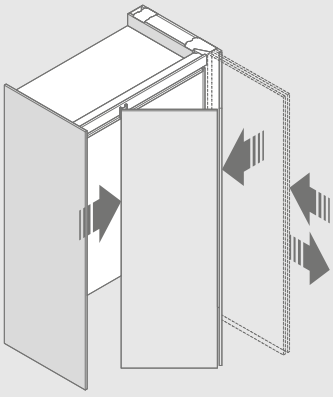

Za simulaciju preopterećenja prilikom otvaranja i zatvaranja i za zaštitu od padanja fronti.

Ispitivanje korozije

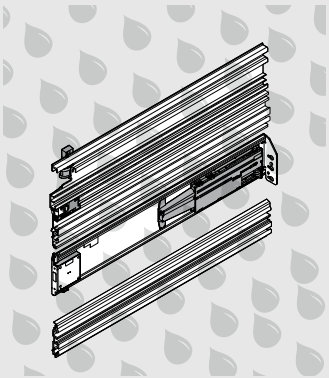

Oslanjajući se na standarde DIN EN ISO 9227 i DIN EN ISO 6270-2 za simulaciju utjecaja korozije.

Look for our FSC™-certified products
FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

Cjelokupan sadržaj Blum je podložan zakonu o umnožavanju (Copyright).
Pridržavamo pravo na tehničke i programske izmjene.
MatNr: 04005621 EP-649/3 HR / 03.26

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

www.blum.com/sales-offices

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini certificirane su u skladu s normama navedenima u nastavku.
Naša lokacija u SAD-u certificirana je u skladu s normom ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu certificirana je u skladu s normama ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®