



CLIP top BLUMOTION 105°

Bewährtes neu gedacht

www.blum.com

 **blum**®

Eine überzeugende Lösung

Vieles ist gleichgeblieben: Der bewährte CLIP-Mechanismus. Die einfache Verarbeitung und Montage. Die kompakte Bauweise. Das schlichte, puristische Design. Die hohe Fertigungsqualität.

Und doch ist manches anders: Mit einer Reduktion auf das Wesentliche. Einem vereinfachten, aber nichtsdestoweniger

effektiven Dämpfungssystem. Und einem ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das alles macht CLIP top BLUMOTION 105° zu einer überzeugenden Lösung für Standardanwendungen in allen Wohnbereichen.





Die Produktvorteile im Überblick




Schlankes Design dank der im Scharnierkopf integrierten BLUMOTION-Dämpfung




Werkzeuglose Montage mit dem bewährten CLIP-Mechanismus




3-dimensionale Fronteinstellung, stufenlose Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke

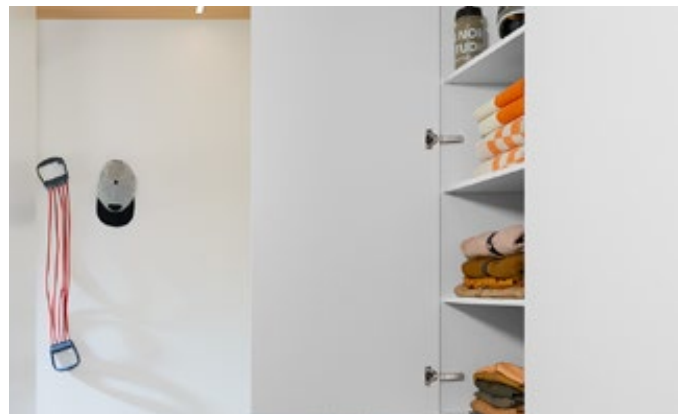

Schlankes Design mit vielen Einsatzmöglichkeiten

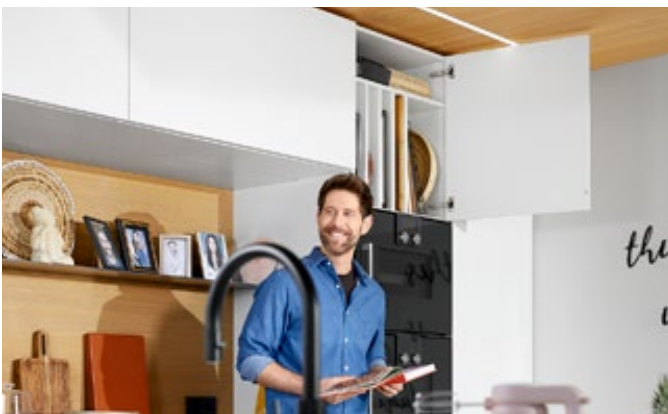


Ausgelegt und zertifiziert für den Einsatz in der Küche (DIN 15570 Level 3)

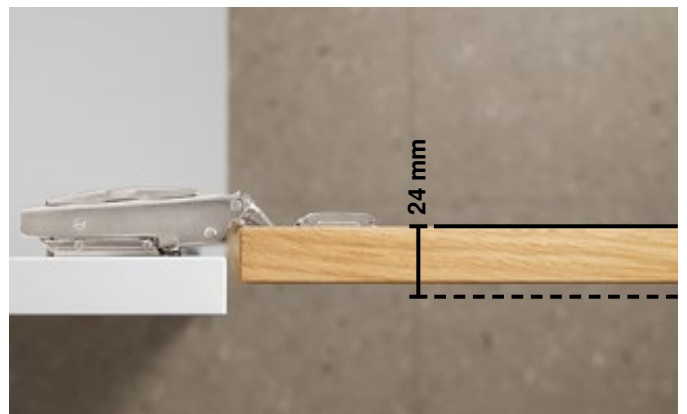

Geeignet für Frontdicken bis ca. 24 mm



- CLIP top BLUMOTION 105° mit integrierter BLUMOTION-Dämpfung
- CLIP top 105° mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
- Öffnungswinkel 105°
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Front am Korpus

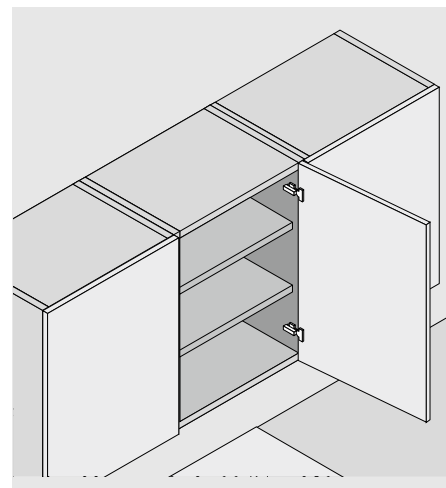

Bestellinformation

 Topf ☐ Anschrauben								
Scharnier	Feder	Farbe	Eckanschlag	Mittelanschlag	Innenanschlag			
CLIP top BLUMOTION	●	NI	75B2550	75B2650	75B2750			
CLIP top	●	NI	75T2550	75T2650	75T2750			
	○	NI	74T2550.TL	74T2650.TL	74T2750.TL			
 Topf ☐ Einpressen								
Scharnier	Feder	Farbe	Eckanschlag	Mittelanschlag	Innenanschlag			
CLIP top BLUMOTION	●	NI	75B2580	75B2680	75B2780			
CLIP top	●	NI	75T2580					

Scharnierarm-Abdeckkappe					
					
Druck / Prägung	Schriftzug	Farbe	Eckanschlag	Mittelanschlag	Innenanschlag
Unbedruckt	–	NI	70.1503	70.1663	70.1663
Geprägt	Blum	NI	70.1503.BP	70.1663.BP	70.1663.BP
● Scharnier mit Feder					
○ Scharnier ohne Feder					
NI Vernickelt					

Bestellinformation

Scharniertopf-Abdeckkappe		
	Farbe	
	NI	70T3504
NI Vernickelt		

Öffnungswinkelbegrenzer			
	Öffnungswinkel	Farbe	
	85°	R7037	94M2553
	R7037	RAL 7037 Staubgrau	

Scharniertopf-Distanz		
	Topf	
	Anschrauben	70T3507.21
	1.5 mm	

Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)	
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

TIP-ON für Türen				
	Ausführung	TIP-ON-Feder	Feder	
	Kurzversion	■	○	956.1004
	Langversion	■	○	956A1004
	Langversion	■	●	956A1006
	Langversion	■ ■	●	956A1006F
	TIP-ON-Feder		Feder	
	■ Standardfeder		● Scharnier mit Feder	
	■ ■ Starke Feder		○ Scharnier ohne Feder	






Weitere Informationen unter:
www.blum.com/ctb1

Planung

Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung (Montageplatten-Distanz = 0 mm)

Fronteinsprung bei vollem Öffnungswinkel

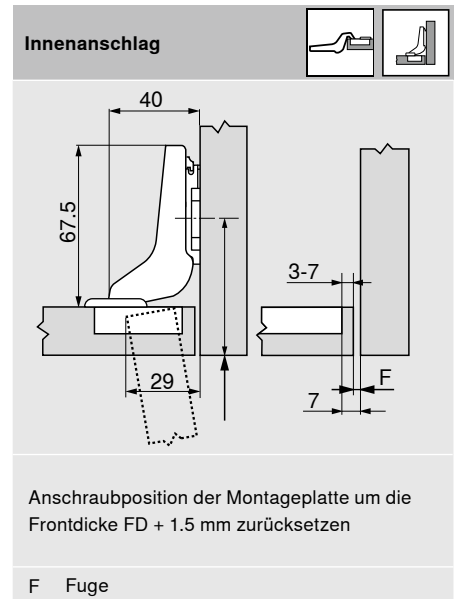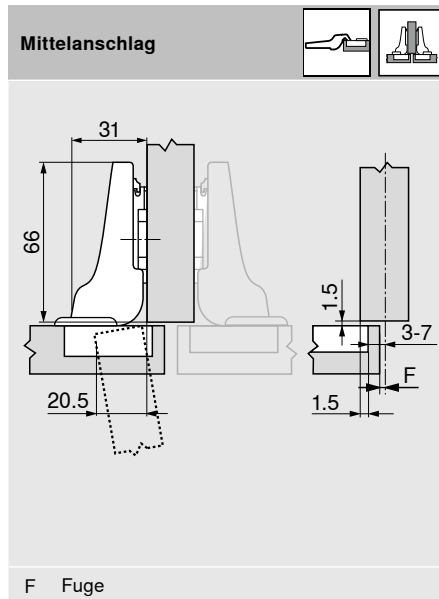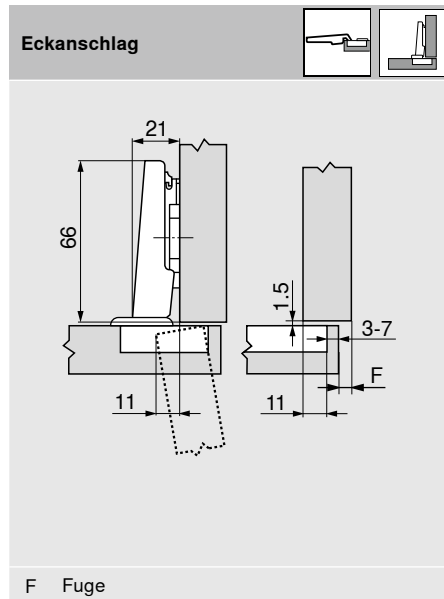

Topfbohrabstand TB

MD	Frontaufschlag FA (mm)													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									
MD Montageplatten-Distanz (mm)														

MD Montageplatten-Distanz (mm)

MD	Frontaufschlag FA (mm)													
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									
MD Montageplatten-Distanz (mm)														

MD Montageplatten-Distanz (mm)

MD	Frontaufschlag FA (mm)												
					-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	
0									3	4	5	6	7
3					3	4	5	6	7				
6													
9													
MD Montageplatten-Distanz (mm)													

MD Montageplatten-Distanz (mm)


Mindestfuge der Fuge F für Fronten mit Frontradius (R = 1 mm) bei Werkseinstellung

	Topfbohrabstand TB (mm)	Frontdicke FD (mm)						
		16	18	19	20	21	22	24
	3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.7
	4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.5
	5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.4
	6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	2.3
	7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	2.2
	zusätzlich bei +2 mm Seiteneinstellung							
		+0.3	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.4	+0.4


Einstellung

max. ± 3.0 mm Siehe Montageplatten	± 2.0 mm	+ 3.0 mm -2.0 mm


Schraubmontage

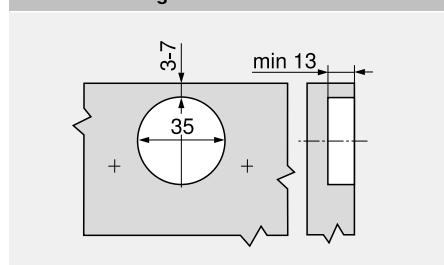

Pressmontage

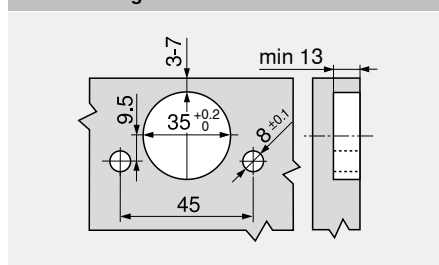

Topfmaße

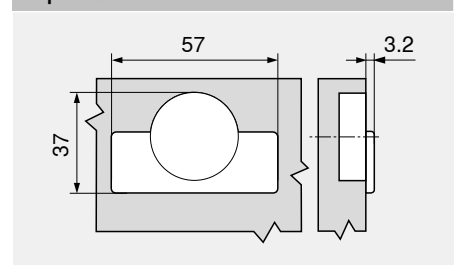

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Unsere Standorte in Österreich, Polen und China sind wie unten angeführt zertifiziert.
Unser Standort in den USA ist nach ISO 9001 zertifiziert.
Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**[®]



Look for our
FSC[®]-certified
products

Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum.
Technische Änderungen und Programmänderungen vorbehalten.
IDNR: 691.094.7 · FO-208/1 DE-AL/02.25