



# CLIP top BLUMOTION 105°

Regândirea celor consacrate

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 **blum**<sup>®</sup>

# O soluție concludentă

Multe lucruri au rămas la fel: mecanismul CLIP consacrat. Prelucrarea și montarea simplă. Modul de construcție compact. Designul simplu, purist. Calitatea ridicată de fabricație. Și totuși, unele lucruri sunt diferite: cu reducerea la ceea ce

este esențial. Un sistem de amortizare simplificat, dar totuși eficient. Și un raport preț-performanță echilibrat. Toate acestea fac din CLIP top BLUMOTION 105° o soluție concludentă pentru aplicații standard în toate spațiile de locuit.






## Beneficiile produsului într-o privire de ansamblu




Un design subțire datorită amortizării BLUMOTION integrate în oala balamalei




Montare fără unelte cu mecanismul CLIP testat și consacrat

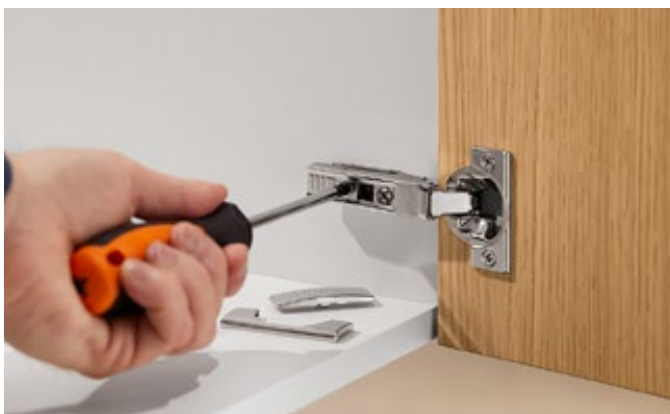


Reglare frontală pe trei dimensiuni, reglare continuă a adâncimii prin șurub elicoidal

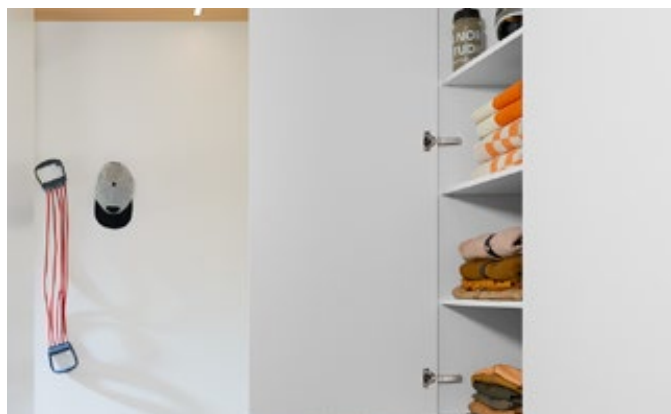


Design subțire cu multe aplicații posibile

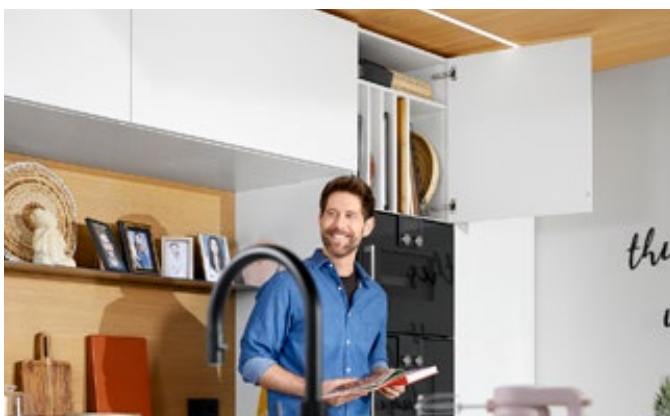

Proiectat și certificat pentru utilizare în bucătărie (DIN 15570 Nivel 3)

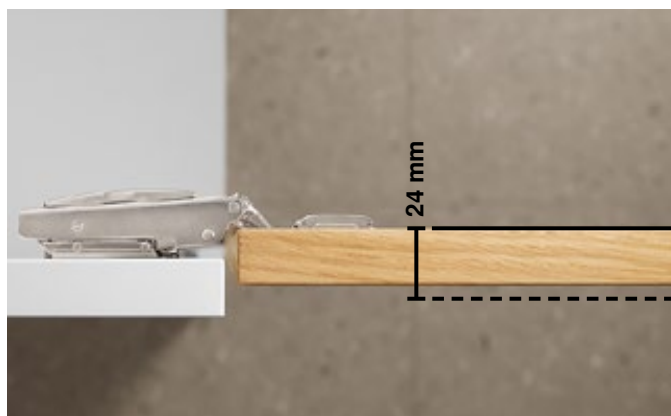

Potrivit pentru grosimi de front de până la aprox. 24 mm

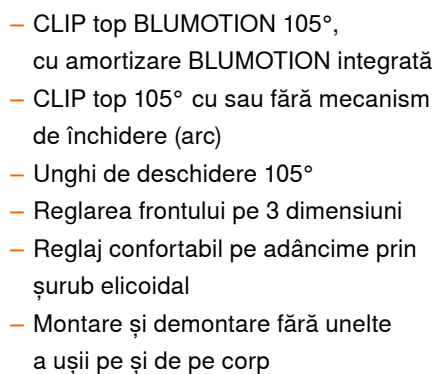

| Capac de acoperire pentru brațul de balama                                                   |                |         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                |         |  |  |  |
| Imprimare/stanțare                                                                           | Inscripționare | Culoare | Ușă aplicată                                                                        | Ușă semiaplicată                                                                    | Ușă încadrată                                                                         |
| Neimprimat                                                                                   | –              | NI      | 70.1503                                                                             | 70.1663                                                                             | 70.1663                                                                               |
| Ștanțat                                                                                      | Blum           | NI      | 70.1503.BP                                                                          | 70.1663.BP                                                                          | 70.1663.BP                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Balama cu arc</li> <li>○ Balama fără arc</li> </ul> |                |         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| NI   Nichelat                                                                                |                |         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |

## Informații pentru comandă

| Capac de acoperire oală balama                                                    |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|  | Culoare |         |
|                                                                                   | NI      | 70T3504 |
| NI Nichelat                                                                       |         |         |

| Limitator unghi de deschidere                                                     |                     |                     |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|---------|
|  | Unghi de deschidere |                     | Culoare |         |
|                                                                                   | 85°                 |                     | R7037   | 94M2553 |
|                                                                                   | R7037               | RAL 7037 gri închis |         |         |

| Înălțimea oalei de balama                                                         |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|  | Oala balamalei |            |
|                                                                                   | Înșurubare     | 70T3507.21 |
|                                                                                   | 1.5 mm         |            |

| Șurub pentru lemn                                                                  |        |              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------|
|  | Ø (mm) | Lungime (mm) |          |
|                                                                                    | 3.5    | 15           | 609.1500 |
|                                                                                    | 3.5    | 17           | 609.1700 |
|                                                                                    |        |              |          |

| TIP-ON pentru uși                                                                   |                  |            |                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|-----------|
|  | Versiune         | Arc TIP-ON | Arc               |           |
|                                                                                     | Versiune scurtă  | ■          | ○                 | 956.1004  |
|                                                                                     | Versiune lungă   | ■          | ○                 | 956A1004  |
|                                                                                     | Versiune lungă   | ■          | ●                 | 956A1006  |
|                                                                                     | Versiune lungă   | ■ ■        | ●                 | 956A1006F |
|                                                                                     | Arc TIP-ON       |            | Arc               |           |
|                                                                                     | ■ Arc standard   |            | ● Balama cu arc   |           |
|                                                                                     | ■ ■ Arc puternic |            | ○ Balama fără arc |           |






Informații suplimentare sunt disponibile la:  
[www.blum.com/ctb1](http://www.blum.com/ctb1)

# Proiectare

## Dimensiuni balama și calcul rost la reglaj din fabricație (înălțare plăcuțe de montaj = 0 mm)

Cota de pătrundere a frontului la unghi de deschidere maxim

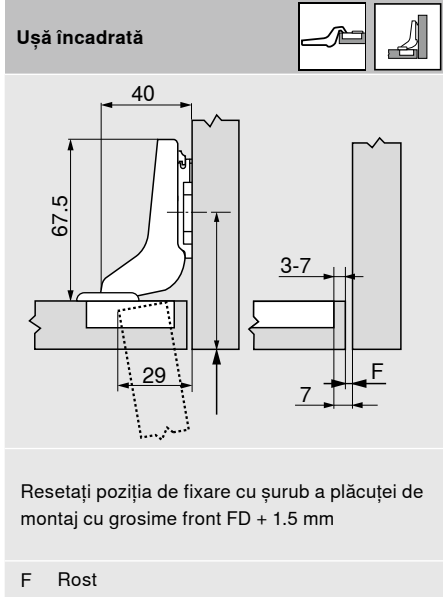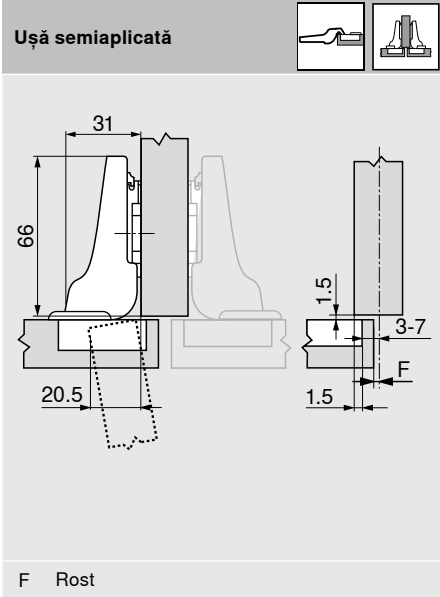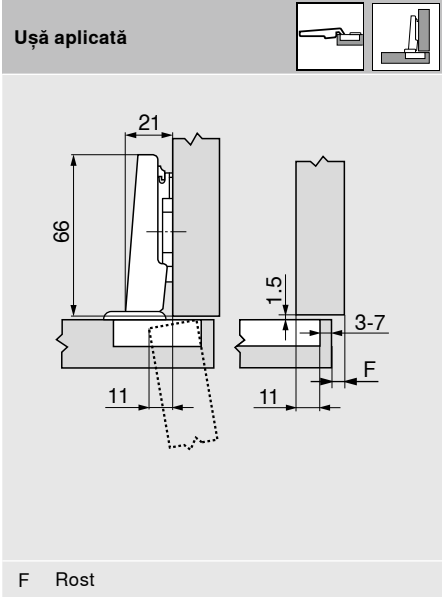

## Distanța de găurire pentru gaura oalei de balama TB

| MD | Acoperire dată de front FA (mm) |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|---------------------------------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    | 5                               | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0  |                                 |   |   |   |   |    |    |    |    | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 3  |                                 |   |   |   |   |    | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |    |    |    |
| 6  |                                 |   |   | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  |    |    |    |    |    |    |
| 9  | 3                               | 4 | 5 | 6 | 7 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

MD Distanță plăcuță de montaj (mm)

| MD | Acoperire dată de front FA (mm) |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----|---------------------------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    | -4.5                            | -3.5 | -2.5 | -1.5 | -0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
| 0  |                                 |      |      |      |      |     |     |     |     | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |
| 3  |                                 |      |      |      |      |     | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |     |     |     |
| 6  |                                 |      |      | 3    | 4    | 5   | 6   | 7   |     |     |     |     |     |     |
| 9  | 3                               | 4    | 5    | 6    | 7    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

MD Distanță plăcuță de montaj (mm)

| MD | Acoperire dată de front FA (mm) |  |  |  |    |    |    |    |    |    |
|----|---------------------------------|--|--|--|----|----|----|----|----|----|
|    |                                 |  |  |  | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 |
| 0  |                                 |  |  |  |    |    |    |    | 3  | 4  |
| 3  |                                 |  |  |  |    |    |    |    | 3  | 4  |
| 6  |                                 |  |  |  |    |    |    |    | 3  | 4  |
| 9  |                                 |  |  |  |    |    |    |    | 3  | 4  |

MD Distanță plăcuță de montaj (mm)


## Rostul minim al îmbinării F pentru fronturi cu raza frontului (R = 1 mm) la reglajul din fabricație

|  | Dist. de găurire pt. gaura oalei de balama TB (mm) | Grosime front FD (mm)                   |      |      |      |      |      |      |
|--|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|  |                                                    | 16                                      | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 24   |
|  | 3                                                  | 0.5                                     | 0.8  | 1.0  | 1.2  | 1.5  | 1.8  | 2.7  |
|  | 4                                                  | 0.5                                     | 0.8  | 1.0  | 1.2  | 1.4  | 1.7  | 2.5  |
|  | 5                                                  | 0.5                                     | 0.8  | 0.9  | 1.2  | 1.4  | 1.7  | 2.4  |
|  | 6                                                  | 0.5                                     | 0.8  | 0.9  | 1.2  | 1.3  | 1.6  | 2.3  |
|  | 7                                                  | 0.5                                     | 0.8  | 0.9  | 1.1  | 1.3  | 1.6  | 2.2  |
|  |                                                    | suplimentar la reglare în lateral +2 mm |      |      |      |      |      |      |
|  |                                                    | +0.3                                    | +0.3 | +0.3 | +0.4 | +0.4 | +0.4 | +0.4 |


## Reglaj

|                                           |          |                     |
|-------------------------------------------|----------|---------------------|
|                                           |          |                     |
| max. ± 3,0 mm<br>Vezi plăcuțele de montaj | ± 2,0 mm | + 3,0 mm<br>-2.0 mm |


## Montare cu șuruburi

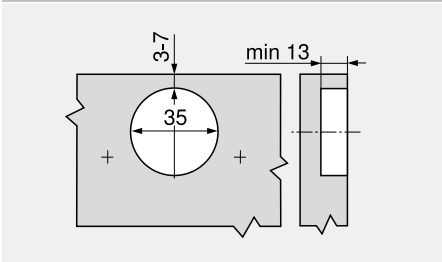

## Montare prin presare

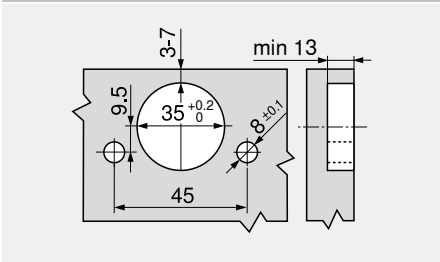

## Dimensiuni oală

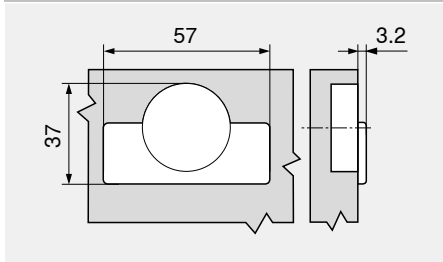

Blum România S.R.L.  
str. Zborului 2B  
075100-Otopeni, jud. Ilfov  
România  
tel.: 021-3512103, 3512104  
fax: 021-3512102  
e-mail: info.ro@blum.com

Julius Blum GmbH  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-Mail: info@blum.com  
www.blum.com

Locațiile noastre din Austria, Polonia și China sunt certificate după cum urmează.  
Locația noastră din SUA este certificată conform ISO 9001.  
Locația noastră din Brazilia este certificată conform ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001.



**ISO 9001**  
Certified Quality  
System



**ISO 14001**  
Certified Environmental  
System



**ISO 50001**  
Certified Energy  
System

 **blum**®



Tot conținutul se află sub copyright-ul Blum.  
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și de program.  
IDNR: 202.011.6 · FO-208/1 RO-RO/02.25