



CLIP top BLUMOTION 105°

Preverjena kakovost, zasnovana na novo

www.blum.com

 **blum**[®]

Prepričljiva rešitev

Marsikaj je ostalo nespremenjeno: Preverjeni mehanizem CLIP. Preprosta obdelava in montaža. Kompaktna zasnova. Preprost, purističen dizajn. Visoka kakovost izdelave. A nekatere stvari so vendarle drugačne: Z zmanjšanjem na najnujnejše. Poenostavljen, vendar kljub temu učinkovit

sistem blaženja. In uravnoteženo razmerje med ceno in kakovostjo.

Zaradi vsega tega je CLIP top BLUMOTION 105° prepričljiva rešitev za standardno uporabo v vseh bivalnih prostorih.






Pregled prednosti izdelka




Vitek dizajn zaradi blaženja BLUMOTION, integriranega v posodico odmične spona




Montaža brez orodja s preverjenim mehanizmom CLIP

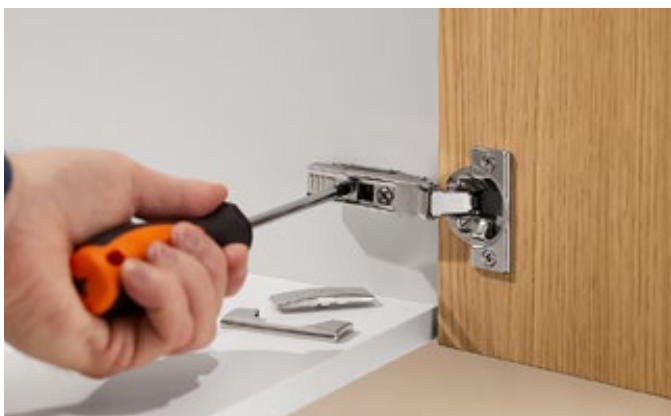


Tridimenzionalna nastavitev sprednje stranice, brezstopenjska nastavitev globine z navojnim polžem

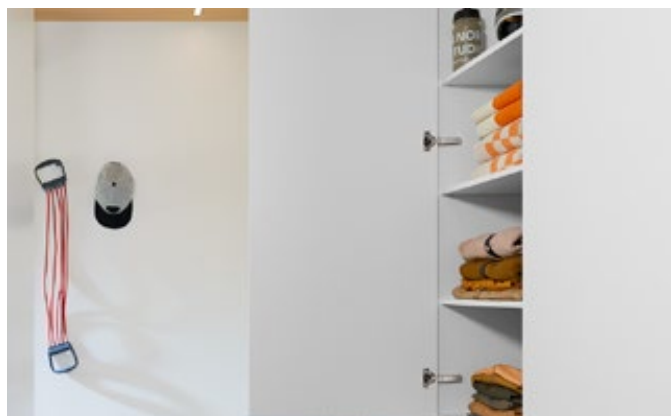


Vitek dizajn s številnimi možnostmi uporabe

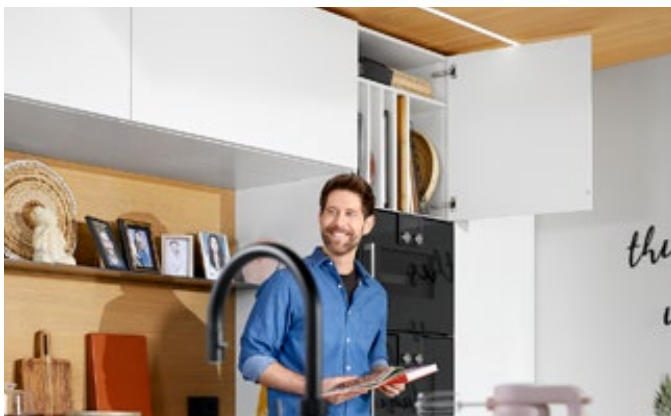

Zasnovan in certificiran za uporabo v kuhinji (DIN 15570, nivo 3)

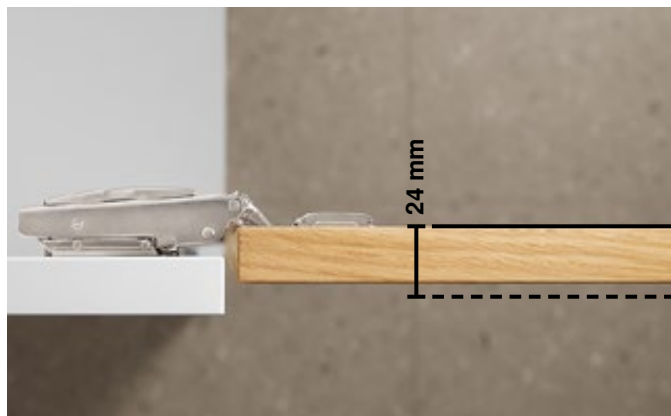

Primeren za debelino sprednje stranice do pribl. 24 mm

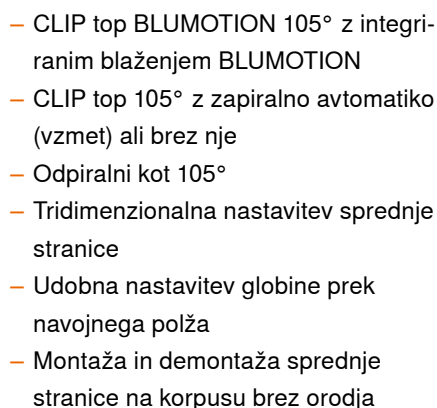

	Posodica odmične spona											
	Privitje											
Odmična spona		Vzmet	Barva	Zunanja pripira		Srednja pripira		Notranja pripira				
CLIP top BLUMOTION		●	NI	75B2550		75B2650		75B2750				
CLIP top		●	NI	75T2550		75T2650		75T2750				
		○	NI	74T2550.TL		74T2650.TL		74T2750.TL				
	Posodica odmične spona											
	Vtisnjenje											
Odmična spona		Vzmet	Barva	Zunanja pripira		Srednja pripira		Notranja pripira				
CLIP top BLUMOTION		●	NI	75B2580		75B2680		75B2780				
CLIP top		●	NI	75T2580								

Pokrivna kapica ročice odmične spona					
					
Tisk/vtisk	Napis	Barva	Zunanja pripira	Srednja pripira	Notranja pripira
Nepotiskano	–	NI	70.1503	70.1663	70.1663
Vtisnjeno	Blum	NI	70.1503.BP	70.1663.BP	70.1663.BP
● Odmična spona z vzmetjo ○ Odmična spona brez vzmeti					
NI Ponikljano					

Podatki za naročilo

Pokrivna kapica za posodico odmične spona		
	Barva	
	NI	70T3504
NI Ponikljano		

Omejevalnik odpiralnega kota			
	Odpiralni kot	Barva	
	85°	R7037	94M2553
	R7037	RAL 7037 prašno siva	

Podložka posodice odmične spona		
	Posodica odmične spona	
	Privitje	70T3507.21
	1,5 mm	

Vijak za les			
	Ø (mm)	Dolžina (mm)	
	3,5	15	609.1500
	3,5	17	609.1700

TIP-ON za vrata				
	Izvedba	Vzmet TIP-ON	Vzmet	
	Kratka različica	■	○	956.1004
	Dolga različica	■	○	956A1004
	Dolga različica	■	●	956A1006
	Dolga različica	■ ■	●	956A1006F
	Vzmet TIP-ON		Vzmet	
	■ Standardna vzmet		● Odmična spona z vzmetjo	
	■ ■ Močna vzmet		○ Odmična spona brez vzmeti	






Nadaljnje informacije na:
www.blum.com/ctb1

Načrtovanje

Mere odmičnih spon in izračun utorov ob proizvodni nastavitvi (odmik montažne plošče = 0 mm)

Odmik sprednje stranice pri polnem odpiralnem kotu

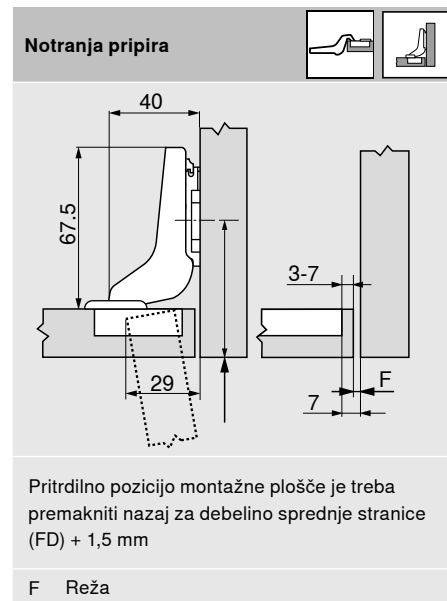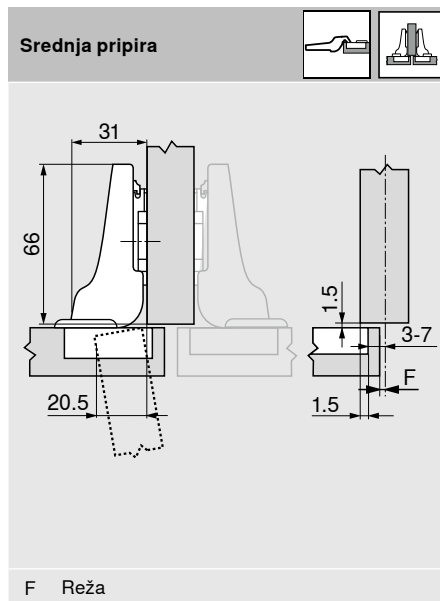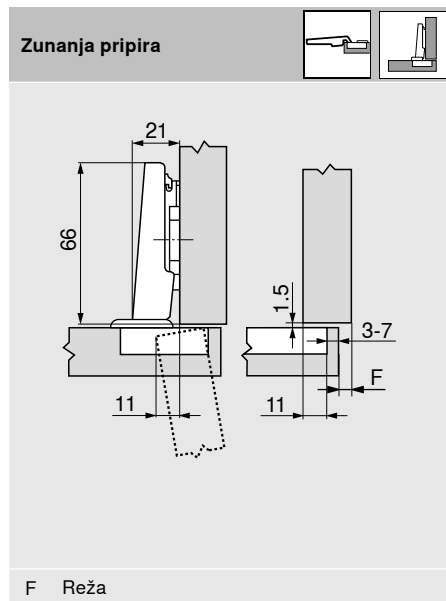

Odmik posodice TB

MD	Pripira sprednje stranice FA (mm)													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Odmik montažne plošče (mm)

MD	Pripira sprednje stranice FA (mm)													
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Odmik montažne plošče (mm)

MD	Pripira sprednje stranice FA (mm)									
	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0		
0					3	4	5	6	7	
3			3	4	5	6	7			
6										
9										

MD Odmik montažne plošče (mm)


Najmanjša reža F za sprednje stranice z radijem sprednje stranice (R = 1 mm) pri proizvodni nastavitvi

	Odmik posodice TB (mm)	Debelina sprednje stranice FD (mm)						
		16	18	19	20	21	22	24
	3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.7
	4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.5
	5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.4
	6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	2.3
	7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	2.2
		Dodatno pri stranski nastavitvi +2 mm						
		+0.3	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.4	+0.4


Nastavitev

največ ± 3,0 mm Glejte montažne ploščice	±2,0 mm	+3,0 mm -2,0 mm


Montaža s privitjem

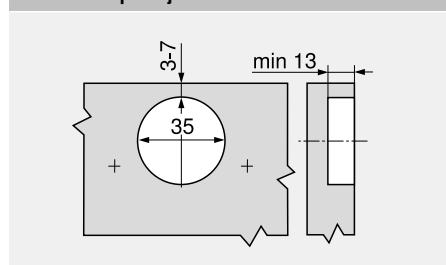

Montaža z vtisnjenjem

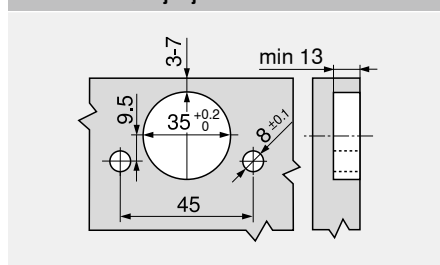

Mere posodice

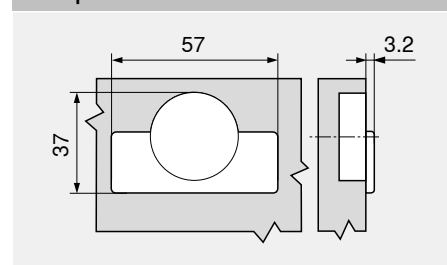

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-pošta: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije v Avstriji, Poljski in Kitajski so certificirane, kot je navedeno v nadaljevanju.
Naša lokacija v ZDA je certificirana po standardu ISO 9001.
Naša lokacija v Braziliji je certificirana po standardih ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC®-certified
products

Blum si pridržuje avtorsko pravico na celotno vsebino.
Pridržujemo si pravico do tehničnih in programskih sprememb.
IDNR: 440.266.3 · FO-208/1 SL-AL/02.25