# CLIP top BLUMOTION 105°

**Yeni bir standart**

www.blum.com

SMITH

# Her yönüyle ikna edici

CLIP top BLUMOTION 105°, entegre fren sistemi ve yüksek hareket konforu ile yeni bir standart oluşturuyor. Uygulaması ve montajı kolaydır. Konforlu, üç boyutlu ayar ile armonik bir fuga resmi sağlanır. Çeşitli uygulamalar için uygun düz ve kompakt bir tasarıma sahiptir. Dengeli bir fiyat-performans oranı sunar.
CLIP top BLUMOTION 105°: Tüm yaşam alanları için mükemmel çözüm.

## Ürün avantajlarına toplu bakış

Menteşe tasına entegre BLUMOTION fren sistemi sayesinde zarif tasarım

Kendini kanıtlamış CLIP mekanizması ile aletsiz montaj

3 boyutlu kapak ayarı, helezon vida üzerinden kademesiz derinlik ayarı

Çok çeşitli kullanım seçeneği sunan zarif tasarım

Mutfakta kullanım için tasarlanmış ve sertifikalandırılmış
(DIN 15570 Seviye 3)

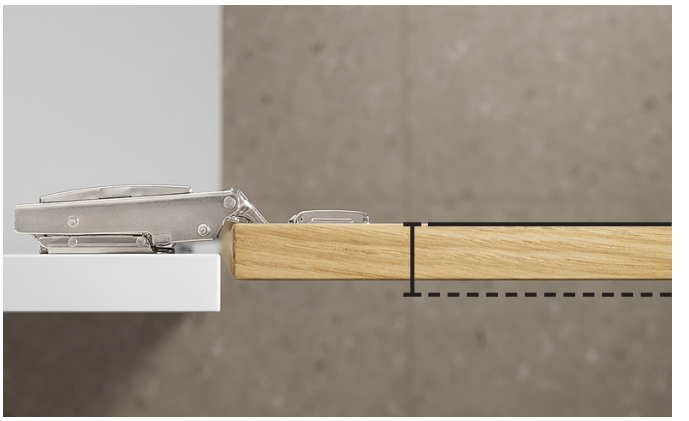

Yaklaşık 24 mm'ye kadar olan kapak kalınlıkları için uygun

- Entegre BLUMOTION fren mekanizması ile CLIP top BLUMOTION 105°
- CLIP top 105°, otomatik kapamalı veya otomatik kapamasız (yay)
- Hareket açısı 105°
- 3 boyutlu kapak ayarı
- Helezon vida ile konforlu derinlik ayarı
- Kapakların gövdeye aletsiz montajı ve demontajı

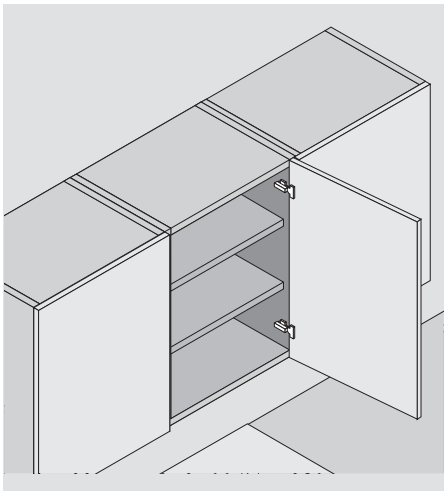

## Sipariş bilgileri

| Tas<br>☐ Vidalı | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Menteşe** | **Yay** | **Renk** | **Köşe bini** | **Orta bini** | **İçerlek bini** |
| CLIP top BLUMOTION | ● | NI | 75B2550 | 75B2650 | 75B2750 |
| CLIP top | ● | NI | 75T2550 | 75T2650 | 75T2750 |
| | ○ | NI | 74T2550.TL | 74T2650.TL | 74T2750.TL |
| **Tas**<br>☐ Çakmalı | | | | | |
| **Menteşe** | **Yay** | **Renk** | **Köşe bini** | **Orta bini** | **İçerlek bini** |
| CLIP top BLUMOTION | ● | NI | 75B2580 | 75B2680 | 75B2780 |
| CLIP top | ● | NI | 75T2580 | | |

| **Menteşe kolu koruma kapağı** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Baskılı / kabartmalı** | **Yazı fontları** | **Renk** | **Köşe bini** | **Orta bini** | **İçerlek bini** |
| Baskısız | – | NI | 70.1503 | 70.1663 | 70.1663 |
| Kabartmalı | Blum | NI | 70.1503.BP | 70.1663.BP | 70.1663.BP |

● Yaylı menteşe

○ Yaysız menteşe

NI Nikelajlı

## Sipariş bilgileri

### Menteşe tası koruma kapağı



| Renk | |
|---|---|
| NI | 70T3504 |

NI Nikelajlı

### Hareket açısı sınırlayıcı

| Hareket açısı | Renk | |
|---|---|---|
| 85° | R7037 | 94M2553 |
| R7037 RAL 7037 toz grisi | | |

### Menteşe tası mesafesi

| Tas | |
|---|---|
| Vidalı | 70T3507.21 |
| 1.5 mm | |

### Sunta vidası

| Ø (mm) | Uzunluk (mm) | |
|---|---|---|
| 3.5 | 15 | 609.1500 |
| 3.5 | 17 | 609.1700 |

### Kapaklar için TIP-ON

| Uygulama | TIP-ON yayı | Yay | |
|---|---|---|---|
| Kısa versiyon | ■ | ○ | 956.1004 |
| Uzun versiyon | ■ | ○ | 956A1004 |
| Uzun versiyon | ■ | ● | 956A1006 |
| Uzun versiyon | ■■ | ● | 956A1006F |

| TIP-ON yayı | Yay |
|---|---|
| ■ Standart yay | ● Yaylı menteşe |
| ■■ Güçlü yay | ○ Yaysız menteşe |

Diğer bilgiler için:
www.blum.com/ctb2

## Planlama

**Fabrika ayarında menteşe ölçüleri ve fuga hesabı (menteşe tabanı yükseklik farkı = 0 mm)**
Tam hareket açısında kapak çıkıntısı

### Köşe bini

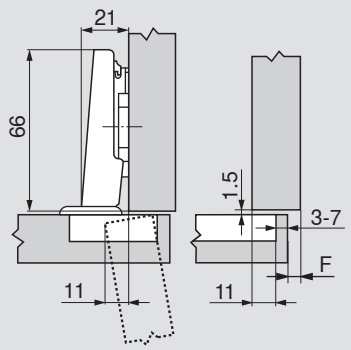


F Fuga

### Orta bini

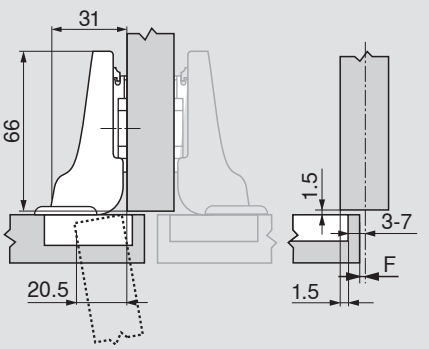


F Fuga

### İçerlek bini

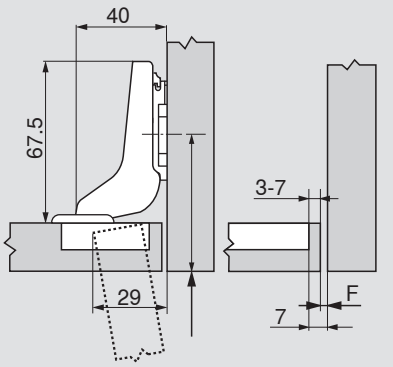


Menteşe tabanının vidalama pozisyonu, kapak kalınlığı (FD) + 1.5 mm kadar geriye kaydırılmalıdır

F Fuga

### Tas delik mesafesi TB

| MD | Kapak binisi FA (mm) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 6 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | |
| 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | |

MD Menteşe tabanı yükseklik farkı (mm)

| MD | Kapak binisi FA (mm) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | –4.5 | –3.5 | –2.5 | –1.5 | –0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
| 0 | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 6 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | |
| 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | |

MD Menteşe tabanı yükseklik farkı (mm)

| MD | Kapak binisi FA (mm) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | –7 | –6 | –5 | –4 | –3 | –2 | –1 | 0 |
| 0 | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |

MD Menteşe tabanı yükseklik farkı (mm)

### Fabrika ayarında (R = 1 mm) yarı çaplı kapaklar için min. fuga F

| Tas delik mesafesi TB (mm) | Kapak kalınlığı FD (mm) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
| 3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.7 |
| 4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.5 |
| 5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.4 |
| 6 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.3 |
| 7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.2 |
| | +2 mm sağ-sol ayarında ilave olarak | | | | | | |
| | +0.3 | +0.3 | +0.3 | +0.4 | +0.4 | +0.4 | +0.4 |

### Ayar

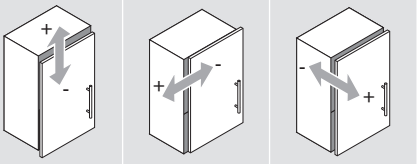


| maks. ± 3.0 mm Menteşe tabanlarına bakın | ± 2.0 mm | + 3.0 mm<br>– 2.0 mm |
|---|---|---|

### Vidalı montaj




### Presli montaj




### Tas ölçüleri

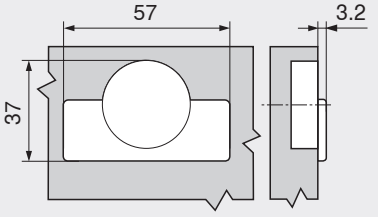

Look for our FSC™-certified products
FSC™ C115115 www.fsc.org

Tüm içerikler için Blum'un copyright hakkı saklıdır.
Teknik değişiklik ve program değişikliği hakkımız saklıdır.
IDNR: 000.000.0 · FO-209/1 TR-TR/02.25

Blum TR Mobilya Aksesuarları
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Blum İstanbul Showroom
Kozyatağı Mah. İbrahim Ağa
Sok. Çelikbilek Plaza No: 12A
TR-34742 Kadıköy-İstanbul-Türkiye
Tel.: +90 262 751 50 25
Faks: +90 262 751 50 28

Blum TR Mobilya Aksesuarları
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Blum Türkiye Merkez
Gebze Güzeller Org. San. Bölgesi
İnönü Mah. Farabi Cad. No:3
TR-41490 Gebze-Kocaeli-Türkiye
Tel.: +90 262 751 50 25
Faks: +90 262 751 50 28
E-mail: info.tr@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Avusturya
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Avusturya, Polonya ve Çin'deki kuruluşlarımızın sertifikasyonu, aşağıda listelendiği şekilde yapılmıştır.
ABD kuruluşumuz, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.
Brezilya kuruluşumuz, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 sertifikalarına sahiptir.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®