

# Con AMPEROS AC energia perfettamente nascosta



In cucina, nell'home office, in soggiorno, in camera da letto o in bagno: il numero delle apparecchiature elettriche in casa è in costante aumento. Necessitano tutte di alimentazione elettrica. Tutto è riposto al meglio in modo ordinato e pronto per essere utilizzato e caricato in qualsiasi momento.

Con queste esigenze in mente abbiamo sviluppato AMPEROS AC. Una soluzione che può essere montata facilmente e senza conoscenze in campo elettrico e che porta facilmente l'elettricità, offrendo un reale valore aggiunto.

E senza che si veda ciò che in realtà non si vuole vedere.


## **Contenuto**

- 4** Nascondere i dispositivi senza stress
- 6** Facile attrezzaggio successivo
- 8** Spazio per le idee
- 10** Flessibile, semplice, compatibile
- 12** Inserimento rapido, perfettamente nascosto
- 14** Informazioni per l'ordine



# Corrente proprio dove serve


Questo punto di forza firmato Blum spicca per la sua discrezione. Perché AMPEROS AC nasconde in modo elegante le prese nei cassetti e nei ripiani estraibili. Così la fonte di energia è dove serve e gli apparecchi elettrici scompaiono con eleganza nei mobili, ma sono sempre pronti all'uso e carichi. AMPEROS AC è facile da installare e da integrare con attrezzaggi successivi.





# Tutto in ordine


AMPEROS AC garantisce l'ordine: i dispositivi tecnologici possono essere nascosti facilmente e senza perdita di spazio grazie alla presa sul fondo dei cassetti e dei ripiani estraibili. In questo modo i piani di lavoro rimangono liberi. È la scelta ideale per tutti coloro che amano l'ordine.

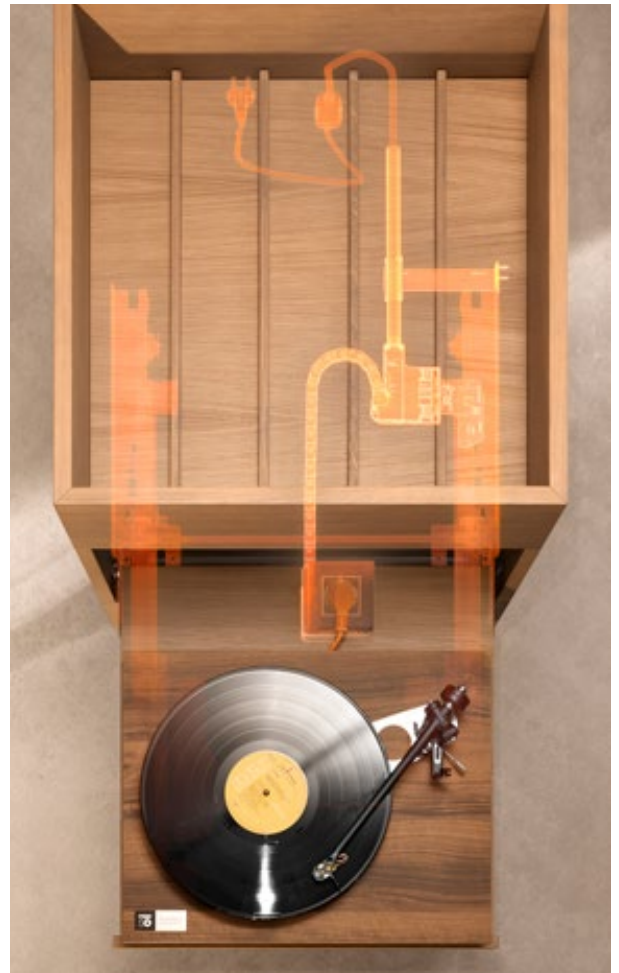



# Facilmente con attrezzaggi successivi

I mobili sono i più belli con linee pure, e AMPEROS AC assicura che mantengano la loro estetica originale. Perché con la possibilità di attrezzaggio successivo facile e veloce, gli elettrodomestici scompaiono nell'armadio in un batter d'occhio e sono sempre a portata di mano. Nei mobili già presenti il montaggio viene realizzato con pochi passaggi e senza attrezzi, dal momento che anche il cablaggio viene semplicemente agganciato all'interfaccia TIP-ON BLUMOTION della guida.



# Spazio di stivaggio intelligente

Con AMPEROS AC anche i dispositivi più grandi e ingombranti sono perfettamente riposti in un collocamento applicativo con ripiano estraibile. La presa si trova nel fondo del ripiano estraibile. Questa soluzione offre possibilità di integrazione intelligenti, sia che si tratti di mobili da lavoro, per il soggiorno o per la cucina.

E grazie all'arresto del ripiano estraibile è possibile utilizzare i dispositivi in modo comodo e sicuro.



AMPEROS AC



Qui trovate maggiori  
informazioni su AMPEROS AC:

[www.blum.com/amac1](http://www.blum.com/amac1)

# All'insegna della flessibilità

Un sistema, tanti vantaggi: AMPEROS AC è la scelta ideale in combinazione con BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION e SERVO-DRIVE e può essere facilmente integrato nei sistemi di estrazione MOVENTO e LEGRABOX, sia durante la realizzazione del mobile che in seguito con attrezzaggi successivi.



**BLUMOTION**

by Blum

**SERVO-DRIVE**

by Blum

**TIP-ON  
BLUMOTION**

by Blum




Scoprite di più sulle nostre tecnologie del movimento su:

[www.blum.com/4formore618](http://www.blum.com/4formore618)



# Montaggio semplice

AMPEROS AC può essere installato con l'aiusilio dell'interfaccia TIP-ON BLUMOTION in modo semplice e in pochi passaggi, a prescindere dalla progettazione in contemporanea o in un secondo momento.

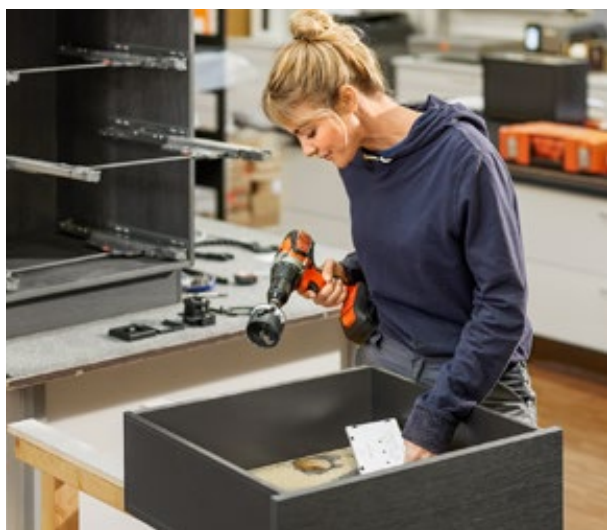

① Per installare la presa è sufficiente una foratura nel fondo del cassetto.



② Bastano poche mosse per evitare che la presa si attorcigli.



Potete trovare maggiori informazioni sul montaggio nella nostra app EASY ASSEMBLY.

[www.blum.com/eaapp618](http://www.blum.com/eaapp618)

③ Il cablaggio viene fissato senza attrezzi alla guida.



④ Anche la canalina per cavi deve essere agganciata all'apposito supporto.




⑤ Nell'ultimo passaggio, tutti i componenti elettrificati sono collegati tra loro.


## AMPEROS AC per LEGRABOX




- Posizione delle linguette da inserimento uguale per tutte le lunghezze nominali NL e larghezze del corpo mobile KB
- Montaggio semplice senza conoscenze in impianti elettrici
- Facilmente integrabile con attrezzaggi successivi
- Combinabile con BLUMOTION, SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION
- Non combinabile con stabilizzatore laterale

### Informazioni per l'ordine

|                                                                                  |                         |                                |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------|-----------|
| 1                                                                                |                         | Set per il cablaggio           |        |           |
|  | Lunghezza nominale (mm) |                                | Colore |           |
|                                                                                  | 450                     |                                | SZ     | ESS.T1700 |
|                                                                                  | 500                     |                                |        | ESS.T1900 |
|                                                                                  | 550                     |                                |        | ESS.T2200 |
| Composto da:                                                                     |                         |                                |        |           |
| 1a                                                                               | 1 x                     | Cablaggio                      |        |           |
| 1b                                                                               | 1 x                     | Canalina per cavi              |        |           |
| 1c                                                                               | 1 x                     | Supporto per canalina per cavi |        |           |
| -                                                                                | 1 x                     | Indicazioni di montaggio       |        |           |

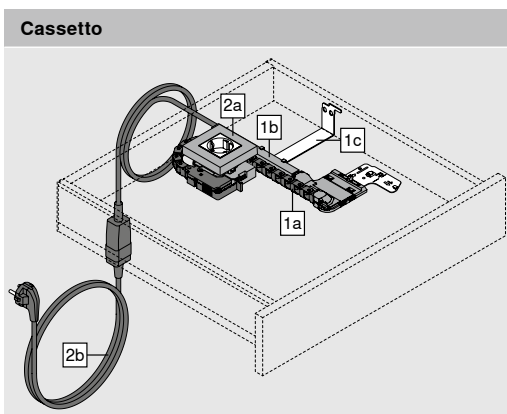

| 2 Elemento elettrico e cavo di alimentazione elettrica <sup>1</sup>                |                                |                      |                               |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Modo di protezione                                                                 |                                |                      | IP20                          |             |             |
| Tensione nominale (V)                                                              |                                |                      | 250                           |             |             |
|  | Inserto per presa <sup>2</sup> | Mercato <sup>3</sup> | Pacchetto lingue <sup>4</sup> | Colore      |             |
|                                                                                    | F                              | EU   EFTA   TR   UA  | A                             | SZ-M   WS-H | ESS.B01FA.2 |
|                                                                                    | E                              | EU   EFTA   TR       | B                             | SZ-M   WS-H | ESS.B01EB.2 |
|                                                                                    | G                              | GB                   | B                             | SZ-M        | ESS.B01GB   |
|                                                                                    | J                              | CH   LI              | B                             | SZ-M   WS-H | ESS.B01JB   |

| Colore |               |
|--------|---------------|
| SZ     | Nero          |
| SZ-M   | Nero opaco    |
| WS-H   | Bianco lucido |

| Pacchetto lingue – Istruzioni per l'uso <sup>4</sup> |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                    | EN   DE   IT   NL   ES   PT   FI   NO   SV   ET   LT   LV   EL   HR   SL   TR   HU   RO   BG   IS   UK   SQ |
| B                                                    | EN   DE   FR   NL   PL   SK   CS                                                                            |
| Composto da:                                         |                                                                                                             |
| 2a                                                   | 1 x Elemento elettrico                                                                                      |
| 2b                                                   | 1 x Cavo di alimentazione elettrica AMPEROS AC<br>Lunghezza 2 m, con spina                                  |
| -                                                    | 1 x Istruzioni per l'uso                                                                                    |

<sup>1</sup> Tenere conto delle autorizzazioni di prodotto specifiche per il mercato

<sup>2</sup> Denominazione inserti per presa secondo IEC

<sup>3</sup> Denominazioni di mercato secondo ISO 3166

<sup>4</sup> Denominazioni di lingua secondo ISO 639

| Inserto per prese     | F                                                                                   | E                                                                                   | G                                                                                   | J                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrente nominale (A) | 16                                                                                  | 16                                                                                  | 5                                                                                   | 10                                                                                  |
|                       |  |  |  |  |

## AMPEROS AC per LEGRABOX

### Progettazione

#### Avvertenza di sicurezza

Durante la progettazione e il montaggio di AMPEROS AC devono essere osservate le normative e norme nazionali pertinenti. Occorre mantenere una distanza sufficiente da installazioni idrauliche come lavabi o simili. Affinché AMPEROS AC funzioni senza problemi, devono essere rispettate tutte le misure di foratura specificate. Il prodotto corrisponde al tipo di protezione IP20.

#### Nota

In caso di montaggio su fondo del corpo mobile, traversa o gola, consigliamo di posizionare la guida fianco 3 mm più in alto per evitare collisioni con l'elemento elettrico.


#### Per il connettore di tipo G vale quanto segue:

Ai fini di un funzionamento conforme alla norma BS 6396 e a tutela degli utenti e delle apparecchiature, vale quanto segue: a AMPEROS AC non deve essere collegato alcun apparecchio elettrico la cui tensione nominale superi i 250 V o la cui corrente nominale superi i 5 A.

#### Per il connettore di tipo J vale quanto segue:


Assicurarsi che l'interruttore sul connettore sia posizionato su "On". Dopo una situazione di sovraccarico, l'interruttore deve essere ripristinato manualmente.

#### Ingombro

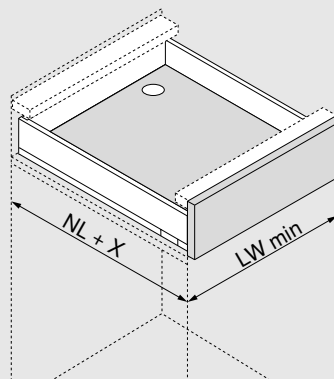


|                                   | X (mm)                                             |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Lunghezza nominale NL (mm)</b> | <b>Cassetto</b>                                    |
| 450   500   550                   | 3                                                  |
| <b>Tecnologie del movimento</b>   | <b>Larghezza interna corpo mobile LW min. (mm)</b> |
| BLUMOTION                         | 336                                                |
| SERVO-DRIVE                       | 562                                                |
| TIP-ON BLUMOTION                  | 362                                                |

#### Misura di foratura – fondo del cassetto

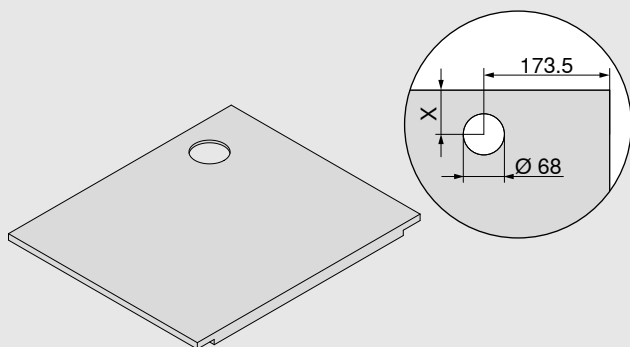

| Schienale            | X (mm) |
|----------------------|--------|
| Schienale in legno   | 56     |
| Schienale in acciaio | 45     |

#### Misure di foratura – schienale corpo mobile

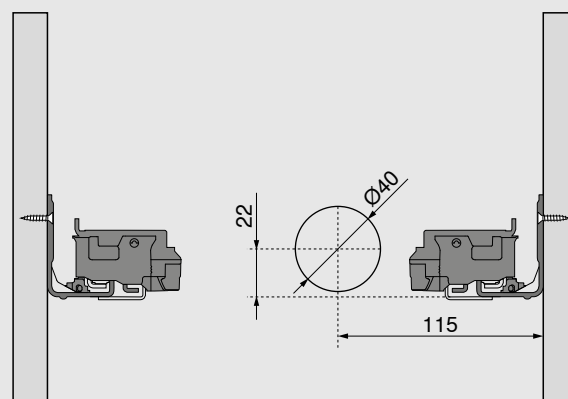



## AMPEROS AC per MOVENTO




- Posizione delle linguette da inserimento uguale per tutte le lunghezze nominali NL e larghezze del corpo mobile KB
- Montaggio semplice senza conoscenze in impianti elettrici
- Facilmente integrabile con attrezzaggi successivi
- Combinabile con BLUMOTION, SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION
- Non combinabile con stabilizzatore laterale

### Informazioni per l'ordine

|                                                                                  |                         |                                |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------|-----------|
| 1                                                                                |                         | Set per il cablaggio           |        |           |
|  | Lunghezza nominale (mm) |                                | Colore |           |
|                                                                                  | 450                     |                                | SZ     | ESS.T1700 |
|                                                                                  | 480   500   520         |                                |        | ESS.T1900 |
|                                                                                  | 550                     |                                |        | ESS.T2200 |
| Composto da:                                                                     |                         |                                |        |           |
| 1a                                                                               | 1 x                     | Cablaggio                      |        |           |
| 1b                                                                               | 1 x                     | Canalina per cavi              |        |           |
| 1c                                                                               | 1 x                     | Supporto per canalina per cavi |        |           |
| -                                                                                | 1 x                     | Indicazioni di montaggio       |        |           |

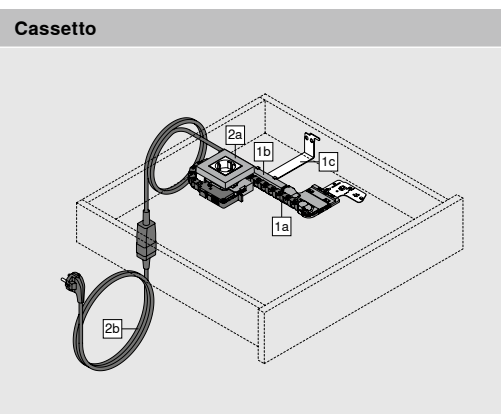

| 2 Elemento elettrico e cavo di alimentazione elettrica <sup>1</sup> |                                |                      |                               |             |             |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Spessore fondo (mm)                                                 |                                |                      | 12–32                         |             |             |
| Modo di protezione                                                  |                                |                      | IP20                          |             |             |
| Tensione nominale (V)                                               |                                |                      | 250                           |             |             |
|                                                                     | Inserto per presa <sup>2</sup> | Mercato <sup>3</sup> | Pacchetto lingue <sup>4</sup> | Colore      |             |
|                                                                     | F                              | EU   EFTA   TR   UA  | A                             | SZ-M   WS-H | ESS.B01FA.2 |
|                                                                     | E                              | EU   EFTA   TR       | B                             | SZ-M   WS-H | ESS.B01EB.2 |
|                                                                     | G                              | GB                   | B                             | SZ-M        | ESS.B01GB   |
|                                                                     | J                              | CH   LI              | B                             | SZ-M   WS-H | ESS.B01JB   |

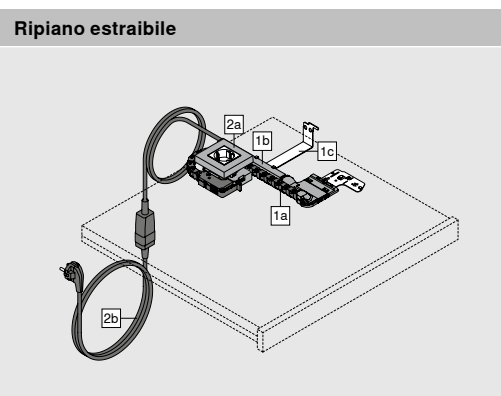

| Pacchetto lingue – Istruzioni per l'uso <sup>4</sup> |                                                                                                             |                                                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| A                                                    | EN   DE   IT   NL   ES   PT   FI   NO   SV   ET   LT   LV   EL   HR   SL   TR   HU   RO   BG   IS   UK   SQ |                                                                        |
| B                                                    | EN   DE   FR   NL   PL   SK   CS                                                                            |                                                                        |
| Composto da:                                         |                                                                                                             |                                                                        |
| 2a                                                   | 1 x                                                                                                         | Elemento elettrico                                                     |
| 2b                                                   | 1 x                                                                                                         | Cavo di alimentazione elettrica AMPEROS AC<br>Lunghezza 2 m, con spina |
| -                                                    | 1 x                                                                                                         | Istruzioni per l'uso                                                   |

| Colore |               |
|--------|---------------|
| SZ     | Nero          |
| SZ-M   | Nero opaco    |
| WS-H   | Bianco lucido |

<sup>1</sup> Tenere conto delle autorizzazioni di prodotto specifiche per il mercato

<sup>2</sup> Denominazione inserti per presa secondo IEC

<sup>3</sup> Denominazioni di mercato secondo ISO 3166

<sup>4</sup> Denominazioni di lingua secondo ISO 639

| Inserto per prese     | F  | E  | G | J  |
|-----------------------|----|----|---|----|
| Corrente nominale (A) | 16 | 16 | 5 | 10 |
|                       |    |    |   |    |

## AMPEROS AC per MOVENTO

### Progettazione

#### Avvertenza di sicurezza

Durante la progettazione e il montaggio di AMPEROS AC devono essere osservate le normative e norme nazionali pertinenti. Occorre mantenere una distanza sufficiente da installazioni idrauliche come lavabi o simili. Affinché AMPEROS AC funzioni senza problemi, devono essere rispettate tutte le misure di foratura specificate. Il prodotto corrisponde al tipo di protezione IP20.

#### Nota

In caso di montaggio su fondo del corpo mobile, traversa o gola, consigliamo di posizionare la guida fianco 3 mm più in alto per evitare collisioni con l'elemento elettrico.



#### Per il connettore di tipo G vale quanto segue:

Ai fini di un funzionamento conforme alla norma BS 6396 e a tutela degli utenti e delle apparecchiature, vale quanto segue: a AMPEROS AC non deve essere collegato alcun apparecchio elettrico la cui tensione nominale superi i 250 V o la cui corrente nominale superi i 5 A.

#### Per il connettore di tipo J vale quanto segue:

Assicurarsi che l'interruttore sul connettore sia posizionato su "On". Dopo una situazione di sovraccarico, l'interruttore deve essere ripristinato manualmente.

#### Ingombro – cassetto | ripiano estraibile

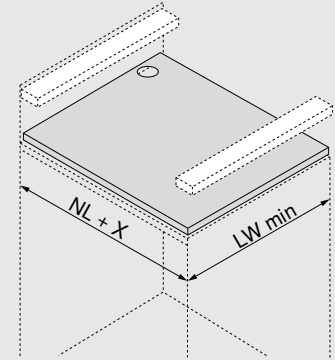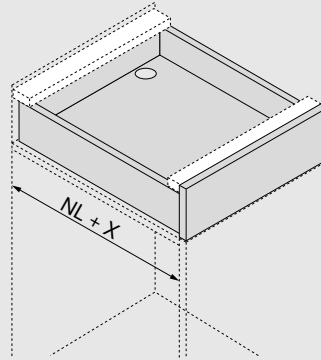


| Lunghezza nominale<br>NL (mm) | X (mm)   |                                                |                                                           |
|-------------------------------|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                               | Cassetto | Ripiano estraibile                             | Ripiano estraibile –<br>arresto del ripiano<br>estraibile |
| 450   500   550               | 3        | 3                                              | 3                                                         |
| 480                           | 22       | 25                                             | 16                                                        |
| Tecnologie del movimento      |          | Larghezza interna corpo mobile LW min.<br>(mm) |                                                           |
| BLUMOTION                     |          | 336                                            |                                                           |
| SERVO-DRIVE                   |          | 562                                            |                                                           |
| TIP-ON BLUMOTION              |          | 362                                            |                                                           |

## AMPEROS AC per MOVENTO

### Progettazione


#### Misura di foratura – fondo del cassetto

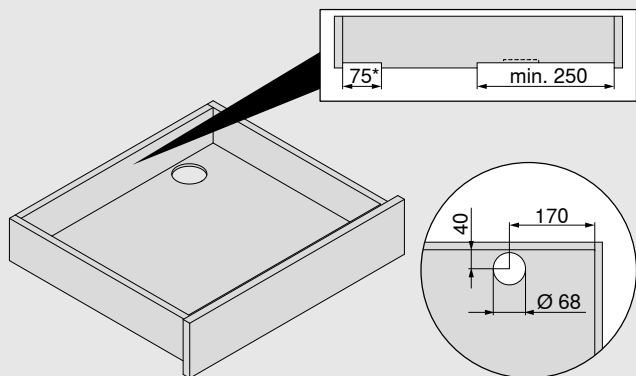

Spessore del fondo: 12–32 mm


\* 125 mm con TIP-ON BLUMOTION

#### Misure di foratura – fondo del ripiano estraibile

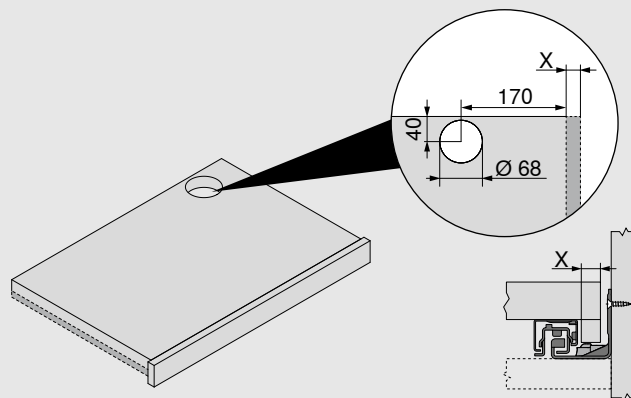


Spessore del fondo: 12–32 mm

#### Misura di foratura – fondo del ripiano estraibile – arresto del ripiano estraibile

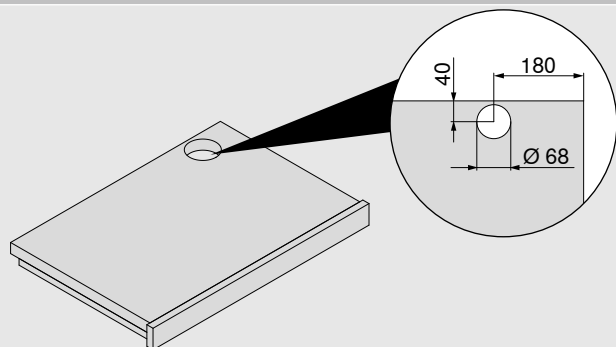

Spessore del fondo: 12–32 mm

#### Misure di foratura – schienale corpo mobile – cassetto | ripiano estraibile

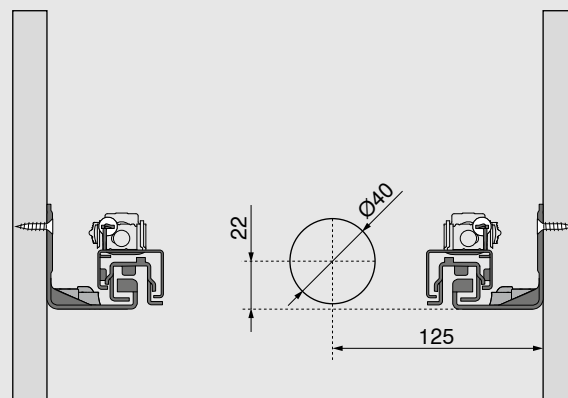





# 11

sedi di produzione in Austria,  
Polonia, Stati Uniti e Cina



Oltre

# 30

filiali e rappresentanze



Nel **1952** l'azienda  
fu fondata da Julius Blum a  
Höchst, in Austria.



Con oltre

# 2100

brevetti registrati in tutto il mondo,  
Blum è tra le aziende più innovative  
sul territorio austriaco.



Oltre

# 120

mercati riforniti in tutti i continenti



# 2,5 miliardi

di fatturato



# 10000

collaboratori in tutto il mondo



Produciamo sistemi per ante  
a ribalta, sistemi di cerniere,  
sistemi di estrazione e sistemi  
pocket per mobili, integrati da  
attrezzi di lavorazione e servizi  
correlati.



Il nostro principio dei "vantaggi  
globali dei clienti": tutti devono  
poter beneficiare dei vantaggi  
offerti dai prodotti Blum, che si  
tratti di produttori, rivenditori,  
montatori di mobili o consumatori.



Per ridurre l'impronta ecologica,  
Blum attua numerose iniziative  
di sostenibilità, sin dal 1997  
sulla base della certificazione  
ISO-14001.

MatNr.: 09691067 · EP-618/3 it-AL/11.26

Tutti i contenuti sono protetti dal copyright Blum.

Con riserva di modifiche tecniche e del programma di produzione.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43/5578/705-0, E-mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com), [www.blum.com](http://www.blum.com)

Le nostre sedi in Austria, Polonia, Stati Uniti e Cina sono certificate come elencato di seguito.

La nostra sede in Brasile è certificata ai sensi di ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Aggiornato: 07.2026



**ISO 9001**  
Certified Quality  
System



**ISO 14001**  
Certified Environmental  
System



**ISO 50001**  
Certified Energy  
System



[www.blum.com/sales-offices](http://www.blum.com/sales-offices)



Look for our  
FSC®-certified  
products