

AMPEROS AC

Popolnoma skrita energija



Naj bo v kuhinji, domači pisarni, dnevni sobi, spalnici ali kopalnici – število električnih naprav v gospodinjstvu stalno narašča. Vse želijo biti oskrbovane z energijo. Idealno lepo shranjene, napolnjene in vedno pripravljene za uporabo.

Prav zato smo razvili sistem AMPEROS AC. Rešitev, ki jo je mogoče preprosto namestiti brez kakršnega koli znanja o elektriki in ki elektriko preprosto pripelje tja, kjer prinaša pravo dodano vrednost.

In ne da bi videli tisto, česar pravzaprav ne želite videti.

Vsebina

- 4 Sproščeno skrivanje naprav
- 6 Preprosta naknadna vgradnja pohištva
- 8 Prostor za ideje
- 10 Prilagodljiv, preprost, združljiv
- 12 Hitro priključen, popolnoma skrit
- 14 Podatki za naročilo



Elektrika, kjer se potrebuje


Ta posebnost podjetja Blum sije zaradi svoje odsotnosti. AMPEROS AC namreč elegantno skriva vtičnice v predalih in izvlečnih policah. Tako je vir električne energije tam, kjer je potreben, električne naprave pa se elegantno skrijejo v pohištvo, a so vedno pripravljene za uporabo in napolnjene. Sistem AMPEROS AC se tako lahko enostavno vgradi kot tudi naknadno namesti.





Lepo pospravljen


AMPEROS AC poskrbi za red: Tehnične naprave se lahko brez izgube prostora preprosto z vtičnico skrijejo v dno predalov in izvlečnih polic. Delovne površine tako ostanejo proste. Prava stvar za vse, ki imajo radi red.

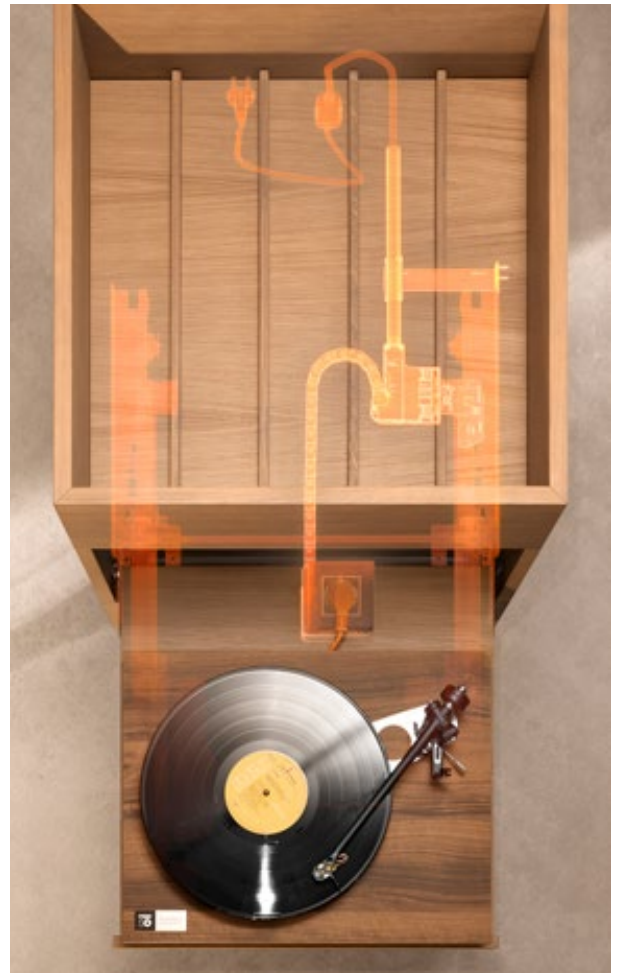



Preprosta naknadna vgradnja

Pohištvo je najlepše v svoji najčistejši obliki – in AMPEROS AC poskrbi, da takšno tudi ostane. Saj z možnostjo hitre in enostavne naknadne vgradnje električne naprave izginejo v trenutku, a so vseeno še vedno pri roki. V obstoječem pohištvu je montaža brez orodja, razen nekaj preprostih korakov, ko se napeljava kablov preprosto vpne v vmesnik TIP-ON BLUMOTION na vodilni tirnici.



Pametno shranjen

S sistemom AMPEROS AC se tudi večje in težje naprave lahko popolno shranijo v garažo za naprave z izvlečno polico. Vtičnica se nahaja na dnu izvlečne police. To odpira pametne možnosti integracije, tako v delovno, bivalno ali kuhinjsko pohištvo.

In z zaklopom police je uporaba naprav udobna in varna.



AMPEROS AC



Nadaljnje informacije o sistemu
AMPEROS AC so na voljo na:

www.blum.com/amac1

Posebej prilagodljiv

En sistem, številne prednosti: Sistem AMPEROS AC je mogoče odlično kombinirati s sistemi BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION in SERVO-DRIVE ter ga enostavno vključiti v izvlečna sistema MOVENTO in LEGRABOX – med izdelavo pohištva ali kasneje.



BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

**TIP-ON
BLUMOTION**

by Blum




Več o naših tehnologijah gibanja:

www.blum.com/4formore618



Preprosto nameščen

Načrtovan istočasno ali naknadno vgrajen: Sistem AMPEROS AC lahko preprosto in v nekaj korakih namestite z vmesnikom TIP-ON BLUMOTION.

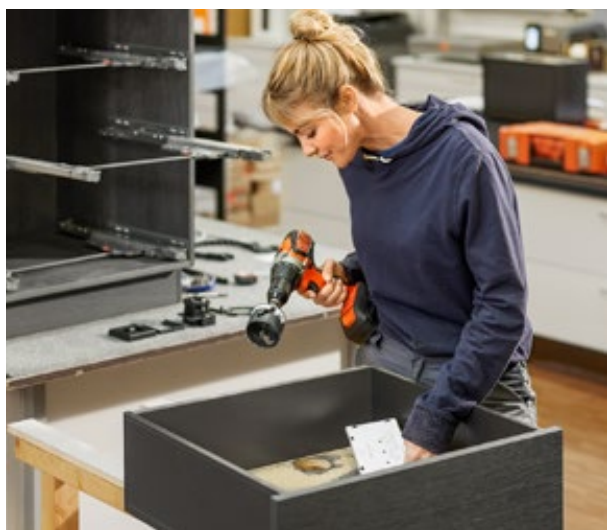

① Za vgradnjo vtičnice zadostuje izvrtina na dnu predala.



② Vtičnico je možno v nekaj preprostih korakih fiksirati zaščiteno pred previtjem.



Nadaljnje informacije o montaži najdete v naši aplikaciji EASY ASSEMBLY.

www.blum.com/eaapp618

③ Napeljava kablov se na vodilno tirnico pritrdi brez orodja.



④ Tudi kanal kabla je treba samo pritrditi v ustrezno držalo.




⑤ V zadnjem koraku se vse komponente pod napetostjo povežejo.


AMPEROS AC za LEGRABOX



- Enak položaj vtičnic za vse nazivne dolžine NL in širine korpusa KB
- Preprosta montaža brez kakršnega koli znanja o elektriki
- Preprosta naknadna vgradnja
- Možnost kombiniranja s sistemom BLUMOTION, SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION
- Ni možno kombinirati s stransko stabilizacijo

Podatki za naročilo

1	Komplet napeljave kablov		
	Nazivna dolžina (mm)	Barva	
	450	SZ	ESS.T1700
	500		ESS.T1900
	550		ESS.T2200
V kompletu so:			
1a	1 x	Napeljava kablov	
1b	1 x	Kanal kabla	
1c	1 x	Držalo za kanal kabla	
-	1 x	Navodila za montažo	

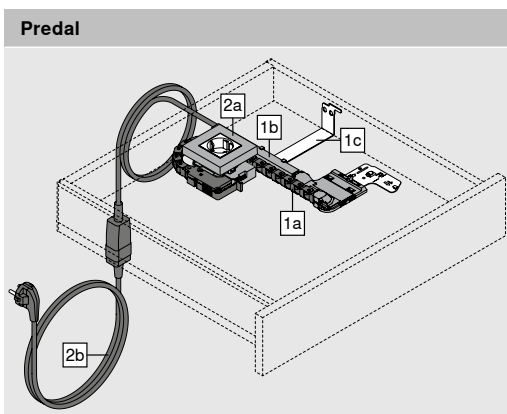

2	Električni element in omrežni kabel ¹				
Vrsta zaščite			IP20		
Nazivna napetost (V)			250		
	Vložek za vtičnico ²	Trg ³	Jezikovni paket ⁴	Barva	
	F	EU EFTA TR UA	A	SZ-M WS-H	ESS.B01FA.2
	E	EU EFTA TR	B	SZ-M WS-H	ESS.B01EB.2
	G	GB	B	SZ-M	ESS.B01GB
	J	CH LI	B	SZ-M WS-H	ESS.B01JB

Barva	
SZ	Črna
SZ-M	Črna matirana
WS-H	Visokosijajna bela

Jezikovni paket – navodila za uporabo ⁴	
A	EN DE IT NL ES PT FI NO SV ET LT LV EL HR SL TR HU RO BG IS UK SQ
B	EN DE FR NL PL SK CS
V kompletu so:	
2a	1 x Električni element
2b	1 x Omrežni kabel AMPEROS AC Dolžina 2 m, vklj. z vtičem
-	1 x Navodila za uporabo

¹ Upoštevajte odobritev izdelka, veljavno za posamezni trg

² Označe vložka za vtičnico v skladu z IEC

³ Tržne oznake v skladu z ISO 3166

⁴ Jezikovne oznake v skladu z ISO 639

Vložek za vtičnico	F	E	G	J
Nazivni tok (A)	16	16	5	10

AMPEROS AC za LEGRABOX

Načrtovanje



Varnostna navodila

Pri načrtovanju in vgradnji sistema AMPEROS AC je treba upoštevati ustrezne nacionalne predpise in standarde. Zagotoviti je treba zadostno razdaljo do vodovodnih instalacij, kot so umivalniki ipd. Za brezhibno delovanje sistema AMPEROS AC je treba upoštevati vse predpisane vrtnalne odmike. Izdelek ustreza vrsti zaščite IP20.

Opomba


Pri montaži nad spodnjo stranico korpusa, prečnikom ali poglobljenim ročajem priporočamo, da vodilo za predal dvignete za 3 mm, da preprečite trk z električnim elementom.

Za tip vtiča G velja: za delovanje v skladu s standardom BS 6396 ter za zaščito uporabnika in opreme velja: na AMPEROS AC ne sme biti priključena električna naprava, katere nazivna napetost presega 250 V ali katere nazivni tok presega 5 A.

Za tip vtiča J velja: prepričajte se, da je stikalo na vtiču nastavljeno na »Vklop«.


Po preobremenitvi je treba stikalo ročno ponastaviti.

Potreba po prostoru

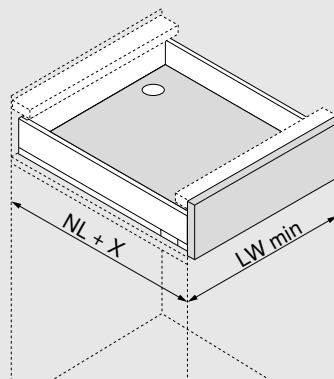


	X (mm)
Nazivna dolžina NL (mm)	Predal
450 500 550	3
Tehnologije gibanja	Svetla širina korpusa LW min. (mm)
BLUMOTION	336
SERVO-DRIVE	562
TIP-ON BLUMOTION	362

Vrtnalni odmiki – dno predala

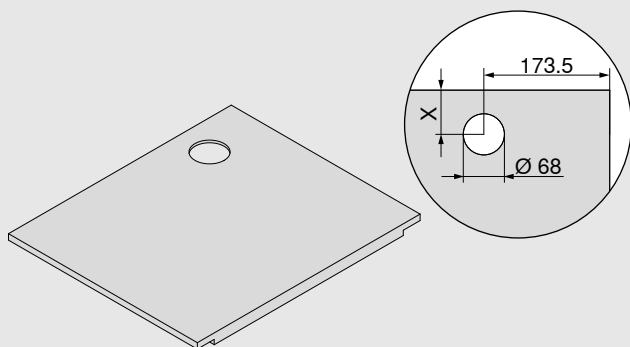

Zadnja stranica predala	X (mm)
Lesena zadnja stranica	56
Jeklena zadnja stranica	45

Vrtnalni odmiki – zadnja stranica korpusa

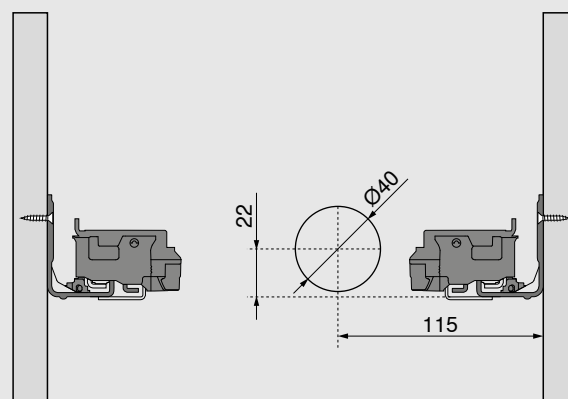


AMPEROS AC za MOVENTO




- Enak položaj vtičnic za vse nazivne dolžine NL in širine korpusa KB
- Preprosta montaža brez kakršnega koli znanja o elektriki
- Preprosta naknadna vgradnja
- Možnost kombiniranja s sistemom BLUMOTION, SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION
- Ni možno kombinirati s stransko stabilizacijo

Podatki za naročilo


1		Komplet napeljave kablov		
	Nazivna dolžina (mm)		Barva	
	450		SZ	ESS.T1700
	480 500 520			ESS.T1900
	550			ESS.T2200
V kompletu so:				
1a	1 x	Napeljava kablov		
1b	1 x	Kanal kabla		
1c	1 x	Držalo za kanal kabla		
-	1 x	Navodila za montažo		

Predal

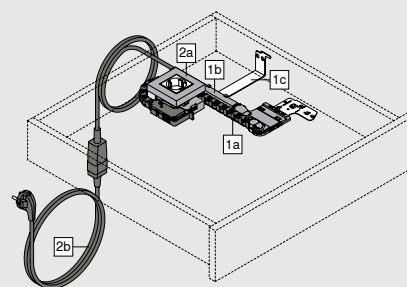

2 Električni element in omrežni kabel ¹					
Debelina dna (mm)			12–32		
Vrsta zaščite			IP20		
Nazivna napetost (V)			250		
	Vložek za vtičnico ²	Trg ³	Jezikovni paket ⁴	Barva	
	F	EU EFTA TR UA	A	SZ-M WS-H	ESS.B01FA.2
	E	EU EFTA TR	B	SZ-M WS-H	ESS.B01EB.2
	G	GB	B	SZ-M	ESS.B01GB
	J	CH LI	B	SZ-M WS-H	ESS.B01JB

Izvlačna polica

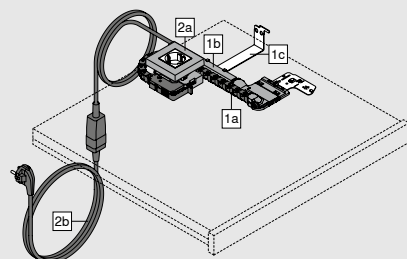

Barva

SZ	Črna
SZ-M	Črna matirana
WS-H	Visokosijajna bela

Jezikovni paket – navodila za uporabo⁴

A	EN DE IT NL ES PT FI NO SV ET LT LV EL HR SL TR HU RO BG IS UK SQ
B	EN DE FR NL PL SK CS

V kompletu so:

2a	1 x	Električni element
2b	1 x	Omrežni kabel AMPEROS AC Dolžina 2 m, vklj. z vtičem
-	1 x	Navodila za uporabo

¹ Upoštevajte odobritev izdelka, veljavno za posamezni trg

² Oznake vložka za vtičnico v skladu z IEC

³ Tržne oznake v skladu z ISO 3166

⁴ Jezikovne oznake v skladu z ISO 639

Vložek za vtičnico	F	E	G	J
Nazivni tok (A)	16	16	5	10

AMPEROS AC za MOVENTO

Načrtovanje



Varnostna navodila

Pri načrtovanju in vgradnji sistema AMPEROS AC je treba upoštevati ustrezne nacionalne predpise in standarde. Zagotoviti je treba zadostno razdaljo do vodovodnih instalacij, kot so umivalniki ipd. Za brezhibno delovanje sistema AMPEROS AC je treba upoštevati vse predpisane vrtnalne odmike. Izdelek ustreza vrsti zaščite IP20.



Opomba

Pri montaži nad spodnjo stranico korpusa, prečnikom ali poglobljenim ročajem priporočamo, da vodilo za predal dvignete za 3 mm, da preprečite trk z električnim elementom.

Za tip vtiča G velja: za delovanje v skladu s standardom BS 6396 ter za zaščito uporabnika in opreme velja: na AMPEROS AC ne sme biti priključena električna naprava, katere nazivna napetost presega 250 V ali katere nazivni tok presega 5 A.

Za tip vtiča J velja: prepričajte se, da je stikalo na vtiču nastavljeno na »Vklop«.
Po preobremenitvi je treba stikalo ročno ponastaviti.

Potreba po prostoru – predal | izvlečna polica

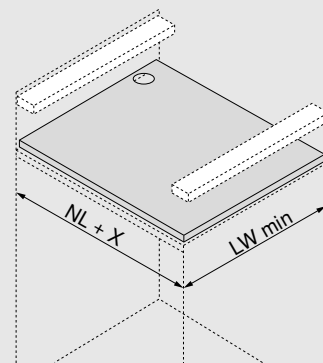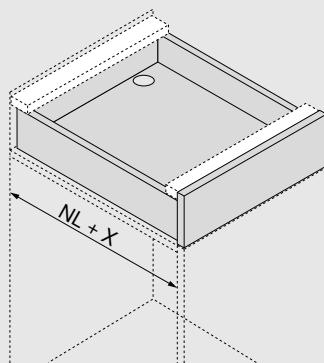


Nazivna dolžina NL (mm)	X (mm)		
	Predal	Izvlečna polica	Izvlečna polica – zaklop police
450 500 550	3	3	3
480	22	25	16
Tehnologije gibanja		Svetla širina korpusa LW min. (mm)	
BLUMOTION		336	
SERVO-DRIVE		562	
TIP-ON BLUMOTION		362	

AMPEROS AC za MOVENTO

Načrtovanje


Vrtalni odmiki – dno predala

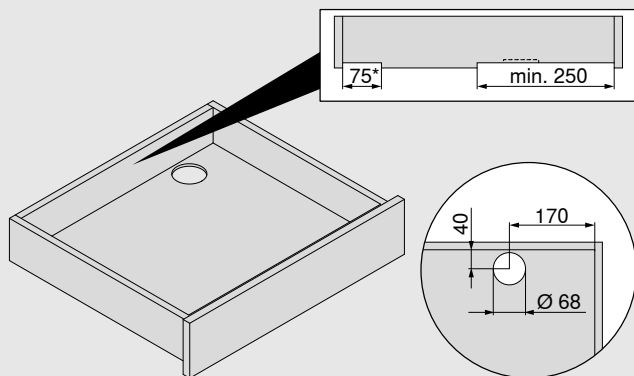

Debelina dna: 12–32 mm


* 125 mm s sistemom TIP-ON BLUMOTION

Vrtalni odmiki – dno police

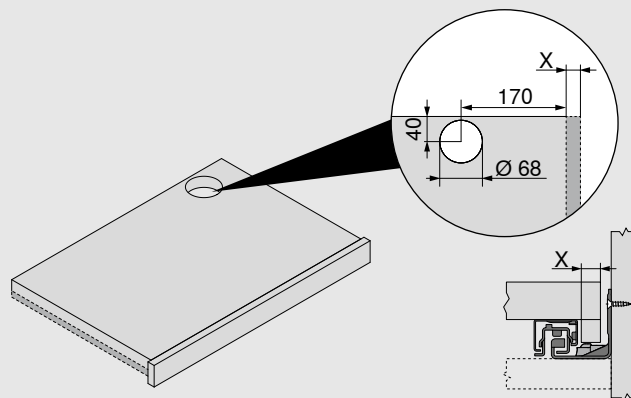


Debelina dna: 12–32 mm

Vrtalni odmiki – dno police – zaklop police

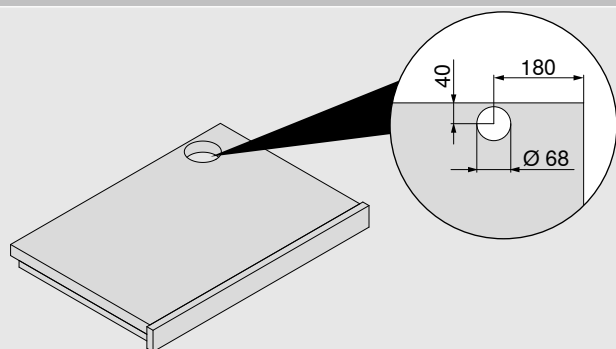

Debelina dna: 12–32 mm

Vrtalni odmiki – zadnja stranica korpusa – predal | izvlečna polica

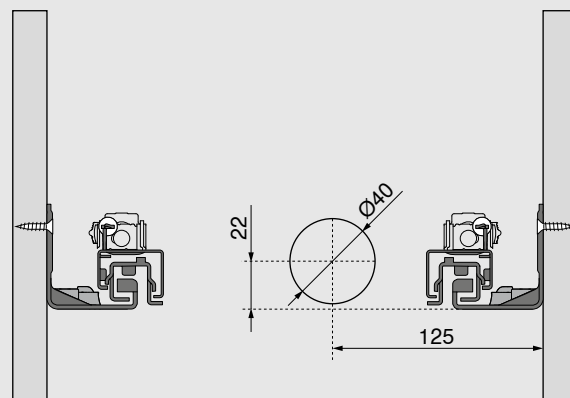



11

proizvodnih obratov v Avstriji, na Poljskem, v ZDA in na Kitajskem



Več kot

30

hčerinskih družb in predstavništev



Julius Blum je podjetje

ustanovil leta **1952** v avstrijskem mestu Höchst.



Z več kot

2100

patenti po vsem svetu sodi podjetje Blum med najbolj inovativna podjetja v Avstriji.



Oskrbujemo več kot

120

trgov na vseh kontinentih



2,5 milijarde

prometa



10000

zaposlenih po vsem svetu



Blum proizvaja sisteme dviznih vrat, odmičnih spon, predalne sisteme in žepne sisteme za pohištvo ter ob tem ponuja ustrezne storitve in obdelovalne pripomočke.



Naše temeljno vodilo je »globalna korist za stranke«: izdelki Blum morajo prinašati koristi za vse – proizvajalce, trgovce, monterje pohištva in porabnike.



Za zmanjšanje okoljskega odtisa Blum izvaja številne trajnostne pobude – že od leta 1997 na podlagi certifikata ISO-14001.

MatNr.: 05718926 · EP-618/3 sl-AL/11.26

Podjetje Blum si pridržuje avtorske pravice za vso vsebino.

Pridržujemo si pravico do tehničnih in programskih sprememb.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43/5578/705-0, E-pošta: info@blum.com, www.blum.com

Naše lokacije v Avstriji, Poljski, ZDA in Kitajski so certificirane, kot je navedeno v nadaljevanju.

Naša lokacija v Braziliji je certificirana po standardih ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001.

Stanje: 07.2026



www.blum.com/sales-offices



Look for our FSC®-certified products