

AMPEROS AC

Smart och diskret integrerad energi



Oavsett om det är i köket, hemmakontoret, vardagsrummet, sovrummet eller badrummet – antalet elektriska apparater i hemmet ökar ständigt. Och alla enheter kräver strömförsörjning. Helst på ett snyggt och organiserat sätt, alltid laddade och redo att användas.

Det är här vår nyutvecklade AMPEROS AC kommer in i bilden. En lösning som är enkel att installera utan elkunskap och som förser rätt plats med el, utan att synas.

Innehåll

- 4 Dölj elektriska apparater smidigt
- 6 Enkel eftermontering i möbler
- 8 Plats för innovation
- 10 Flexibel, enkel, kompatibel
- 12 Snabb anslutning, perfekt dolt
- 14 Beställningsinformation




Ström där du behöver den

Detta smarta tillskott från Blum imponerar genom att knappt synas. AMPEROS AC integrerar eluttag diskret i lådor och utdragbara hyllplan, så att strömförsörjningen finns där du behöver den, medan dina elektriska enheter försvinner snyggt in i möblerna – alltid laddade och redo att användas. AMPEROS AC är lika lätt att installera som att eftermontera.

AMPEROS AC


blum





Ordning och reda


Med AMPEROS AC blir det enkelt att hålla ordning. Genom ett integrerat eluttag kan elektriska apparater gömmas i lådor eller på utdragbara hyllor utan att ta upp värdefull plats. Det ger fria arbetsytor – perfekt för den som gillar en organiserad miljö.

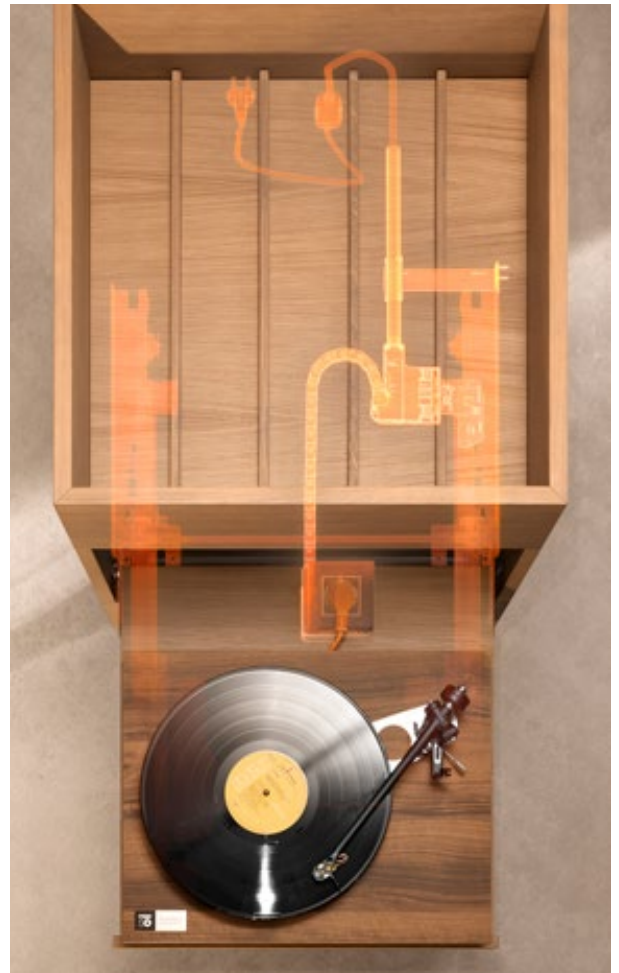



Enkel eftermontering

Möbler är som snyggast i sin renaste form – och AMPEROS AC ser till att de förblir så. Med möjligheten till snabb och smidig eftermontering försvinner elektriska enheter på ett ögonblick, men finns alltid till hands när du behöver dem. I befintliga möbler sker installationen nästan helt verktygslöst: Kabeldragningen klickas enkelt fast i TIP-ON BLUMOTION-gränssnittet på skenan.



Smart integrerad

Även större och tyngre apparater kan enkelt placeras på en utdragbar hylla tack vare AMPEROS AC. Eluttaget placeras i botten av hyllan, vilket möjliggör smart och sömlös integration – oavsett om det är i köket, vardagsrummet eller arbetsrummet.

Låsmekanismen gör dessutom apparaterna lätta och säkra att använda.



AMPEROS AC

blum



För mer information om
AMPEROS AC, besök:

www.blum.com/amac1

Extra flexibel

Ett system, många möjligheter: AMPEROS AC är helt kompatibel med BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION och SERVO-DRIVE och kan enkelt integreras i MOVENTO- och LEGRABOX-utdragssystemen – oavsett om det sker under möbelkonstruktionen eller vid senare eftermontering.



BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

**TIP-ON
BLUMOTION**

by Blum




Läs mer om våra öppnings- och dämpningsfunktioner på:

www.blum.com/4formore618



Lätt att montera

Oavsett om den planeras från början eller eftermonteras, är AMPEROS AC extremt enkel att installera via TIP-ON BLUMOTION-gränssnittet – snabbt och smidigt.

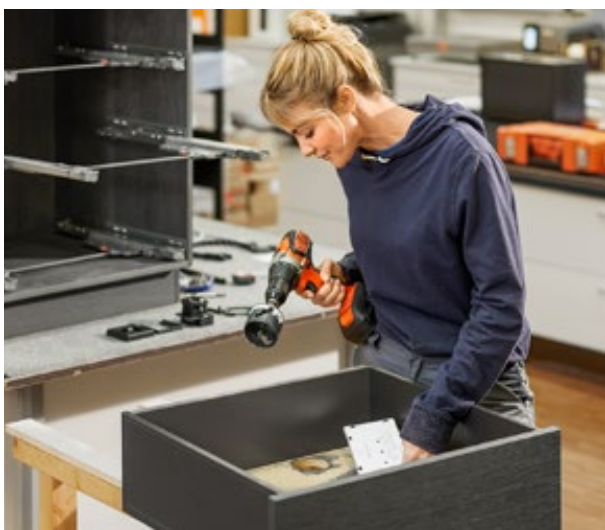

① Det räcker med att borra ett hål i lådans botten för att installera eluttaget.



② Uttaget fixeras enkelt på plats och är vridsäkert.



Mer information om montering hittar du i vår EASY ASSEMBLY-app.

www.blum.com/eaapp618

③ Kabeldragningen klickas fast i skenan utan verktyg.



④ Även kabelkanalen klickas på plats i den anpassade hållaren.




⑤ I det sista steget kopplas alla strömbärande komponenter samman.


AMPEROS AC för LEGRABOX



- Samma uttagsposition för alla nominella längder NL och skåpbredder KB
- Enkel montering utan krav på elkunskap
- Enkel eftermontering
- Kan kombineras med BLUMOTION, SERVO-DRIVE och TIP-ON BLUMOTION
- Kan inte kombineras med sidostabilisering

Beställningsinformation

1		Kabeldragningssats		
	Nominell längd (mm)		Färg	
	450		SZ	ESS.T1700
	500			ESS.T1900
	550			ESS.T2200
Innehåll:				
1a	1 x	Kabeldragning		
1b	1 x	Kabelkanal		
1c	1 x	Hållare för kabelkanal		
-	1 x	Monteringsanvisning		

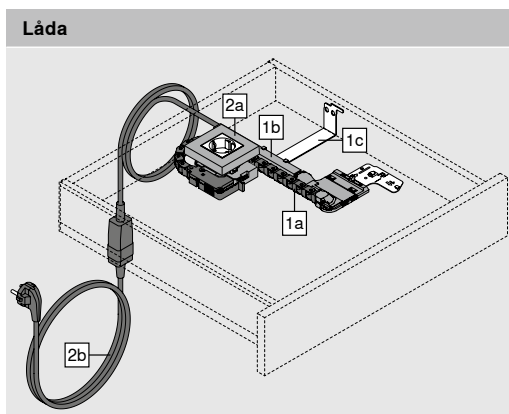

2		Strömenhet och nätkabel ¹			
Kapslingsklass		IP20			
Märkspänning (V)		250			
	Uttagsinsats ²	Marknad ³	Språkpaket ⁴	Färg	
	F	EU EFTA TR UA	A	SZ-M WS-H	ESS.B01FA.2
	E	EU EFTA TR	B	SZ-M WS-H	ESS.B01EB.2
	G	GB	B	SZ-M	ESS.B01GB
	J	CH LI	B	SZ-M WS-H	ESS.B01JB

Färg	
SZ	Svart
SZ-M	Svart matt
WS-H	Vit höggloss

Språkpaket – bruksanvisning ⁴	
A	EN DE IT NL ES PT FI NO SV ET LT LV EL HR SL TR HU RO BG IS UK SQ
B	EN DE FR NL PL SK CS
Innehåll:	
2a	1 x Strömenhet
2b	1 x AMPEROS AC-nätkabel Längd 2 m, inkl. kontakt
-	1 x Bruksanvisning

¹ Observera landsspecifika utföranden

² Benämningar för uttagsinsats enligt IEC

³ Marknadsbeteckningar enl. ISO 3166

⁴ Språkbeteckningar enl. ISO 639

Uttagsinsats	F	E	G	J
Märkström (A)	16	16	5	10

AMPEROS AC för LEGRABOX

Planering

Säkerhetsinstruktion

Vid planering och installation av AMPEROS AC måste gällande nationella föreskrifter och standarder följas. Tillräckligt avstånd måste hållas till vattenförande installationer som tvättställ eller liknande. För att AMPEROS AC ska fungera korrekt måste alla angivna inbörningsmått följas. Produkten uppfyller kapslingsklass IP20.


Obs!

Vid montering över skåpsbotten, toppstycken eller grepplister rekommenderar vi att montera skenorna 3 mm högre för att undvika kollision med strömenheten.

För kontakttyp G gäller: För drift som överensstämmer med standarden BS 6396 och skyddar användare och utrustning gäller: Det får inte anslutas någon elektrisk enhet till AMPEROS AC vars märkspänning överstiger 250 V eller vars märkström överstiger 5 A.


För kontakttyp J gäller: Säkerställ att brytaren på kontakten står i läge "På". Efter en överbelastningssituation ska brytaren återställas manuellt.

Platsbehov

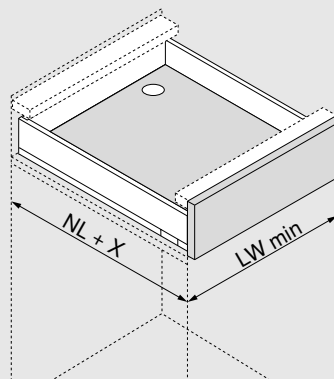


	X (mm)
Nominell längd NL (mm)	Låda
450 500 550	3
Öppnings- och dämpningsfunktioner	Invändig skåpbredd LW min. (mm)
BLUMOTION	336
SERVO-DRIVE	562
TIP-ON BLUMOTION	362

Inbörningsmått – lådbotten

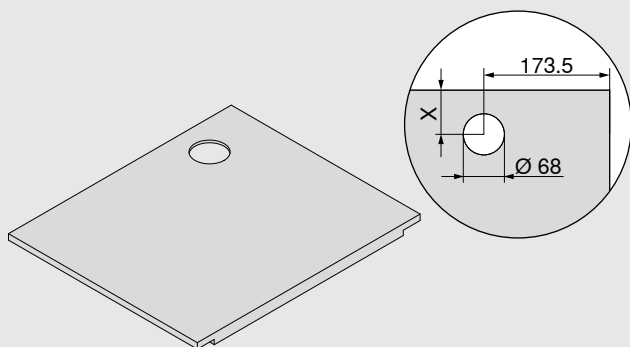

Bakstycke	X (mm)
Träbakstycke	56
Stålbakstycke	45

Inbörningsmått – skåpprygg

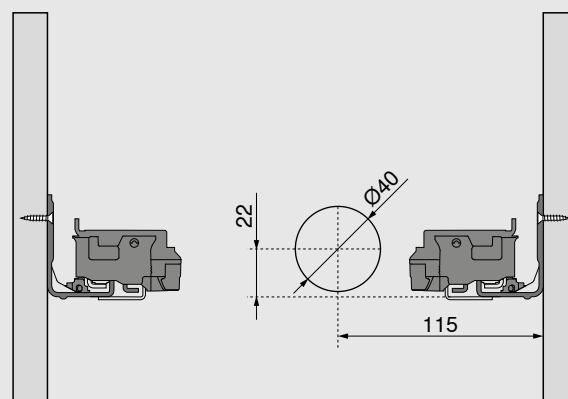



AMPEROS AC för MOVENTO




- Samma uttagsposition för alla nominella längder NL och skåpbredder KB
- Enkel montering utan krav på elkunskap
- Enkel eftermontering
- Kan kombineras med BLUMOTION, SERVO-DRIVE och TIP-ON BLUMOTION
- Kan inte kombineras med sidostabilisering

Beställningsinformation

1		Kabeldragningssats	
	Nominell längd (mm)	Färg	
	450	SZ	ESS.T1700
	480 500 520		ESS.T1900
	550		ESS.T2200
Innehåll:			
1a	1 x	Kabeldragning	
1b	1 x	Kabelkanal	
1c	1 x	Hållare för kabelkanal	
-	1 x	Monteringsanvisning	

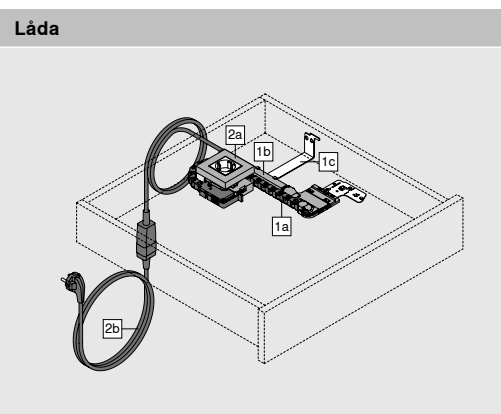

2 Strömenhet och nätkabel ¹					
Bottentjocklek (mm)			12–32		
Kapslingsklass			IP20		
Märkspänning (V)			250		
Uttagsinsats ²		Marknad ³	Språkpaket ⁴	Färg	
F		EU EFTA TR UA	A	SZ-M WS-H	ESS.B01FA.2
E		EU EFTA TR	B	SZ-M WS-H	ESS.B01EB.2
G		GB	B	SZ-M	ESS.B01GB
J		CH LI	B	SZ-M WS-H	ESS.B01JB

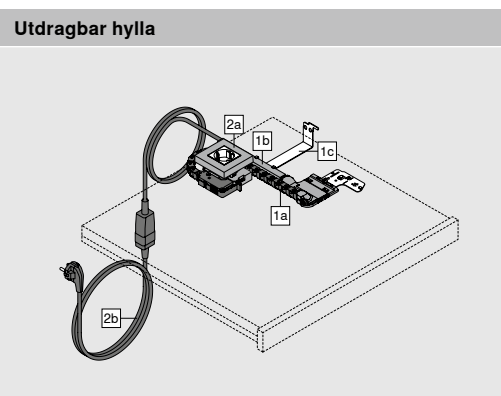

Språkpaket – bruksanvisning ⁴		
A	EN DE IT NL ES PT FI NO SV ET LT LV EL HR SL TR HU RO BG IS UK SQ	
B	EN DE FR NL PL SK CS	
Innehåll:		
2a	1 x	Strömenhet
2b	1 x	AMPEROS AC-nätkabel Längd 2 m, inkl. kontakt
-	1 x	Bruksanvisning

Färg	
SZ	Svart
SZ-M	Svart matt
WS-H	Vit höglans

¹ Observera landsspecifika utföranden

² Benämningar för uttagsinsats enligt IEC

³ Marknadsbeteckningar enl. ISO 3166

⁴ Språkbeteckningar enl. ISO 639

Uttagsinsats	F	E	G	J
Märkström (A)	16	16	5	10

Observera: Med reservation för tekniska ändringar.

AMPEROS AC för MOVENTO

Planering

Säkerhetsinstruktion

Vid planering och installation av AMPEROS AC måste gällande nationella föreskrifter och standarder följas. Tillräckligt avstånd måste hållas till vattenförande installationer som tvättställ eller liknande. För att AMPEROS AC ska fungera korrekt måste alla angivna inbörtningsmått följas. Produkten uppfyller kapslingsklass IP20.



Obs!

Vid montering över skåpsbotten, toppstycken eller grepplister rekommenderar vi att montera skenorna 3 mm högre för att undvika kollision med strömenheten.

För kontakttyp G gäller: För drift som överensstämmer med standarden BS 6396 och skyddar användare och utrustning gäller: Det får inte anslutas någon elektrisk enhet till AMPEROS AC vars märkspänning överstiger 250 V eller vars märkström överstiger 5 A.

För kontakttyp J gäller: Säkerställ att brytaren på kontakten står i läge "På". Efter en överbelastningssituation ska brytaren återställas manuellt.

Platsbehov – låda | Utdragbar hylla

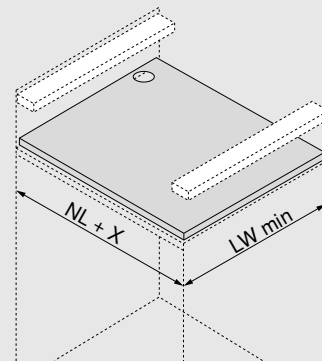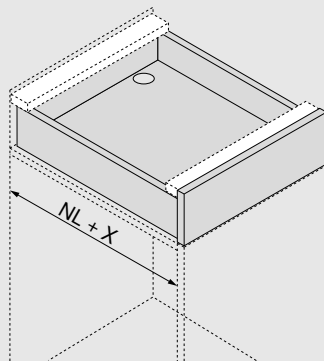


Nominell längd NL (mm)	X (mm)		
	Låda	Utdragbar hylla	Utdragbar hylla – utdragbar hylla med låsmekanism
450 500 550	3	3	3
480	22	25	16
Öppnings- och dämpningsfunktioner		Invändig skåpbredd LW min. (mm)	
BLUMOTION		336	
SERVO-DRIVE		562	
TIP-ON BLUMOTION		362	

AMPEROS AC för MOVENTO

Planering


Inbörningsmått – lådbotten

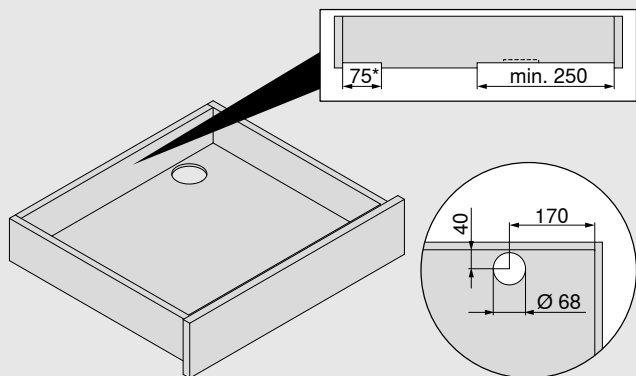

Bottentjocklek: 12–32 mm


* 125 mm med TIP-ON BLUMOTION

Inbörningsmått – utdragbar hylla

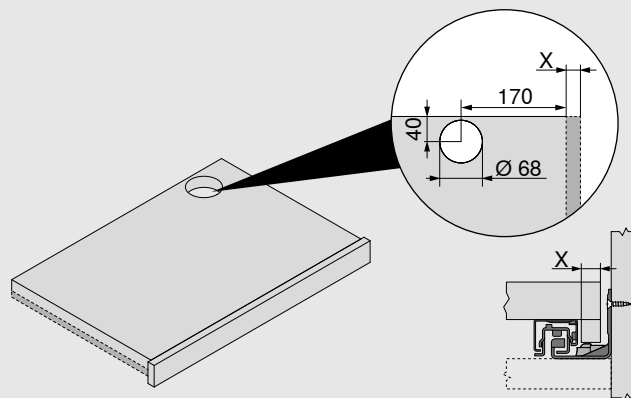


Bottentjocklek: 12–32 mm

Inbörningsmått – utdragbar hylla – utdragbar hylla med låsmekanism

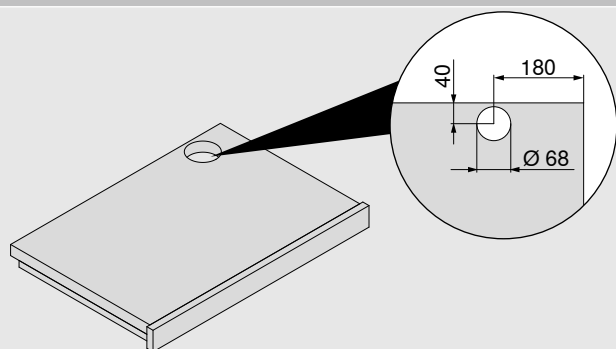

Bottentjocklek: 12–32 mm

Inbörningsmått – skåpprygg – låda | utdragbar hylla

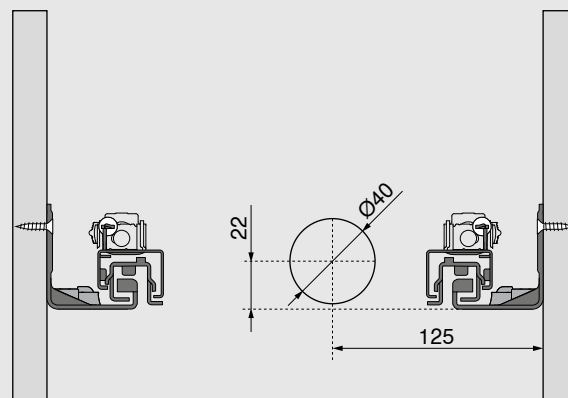



11

produktionsorter i Österrike,
Polen, USA och Kina



Mer än

30

dotterbolag och representanter



1952

grundades
företaget av Julius Blum i
Höchst, Österrike.



Med mer än

2100

internationella patent räknas Blum till
ett av de mest innovativa företagen i
Österrike.



Leveranser till mer än

120

länder på alla kontinenter



10000

medarbetare



Omsättning: **2,5**
miljarder EUR



Blum tillverkar låd-, gångjärns-,
klaffbeslags- och pocketsystem
för möbler och erbjuder
därtill lämpliga tjänster och
monteringshjälpmedel.



Vår företagsfilosofi "Kundnytta för
alla" innebär att alla ska kunna
ta del av fördelarna med Blums
produkter - oavsett om du är
tillverkare, återförsäljare, montör
eller konsument.



Lång livslängd, kvalitet och
ansvarstagande är en del
av Blums arbetssätt. Vi är
ISO 14001-certifierade sedan
1997 och i vår hållbarhetsrapport
visar vi årligen våra framsteg.

MatNr.: 00000000 · EP-618/3 sv-AL/11.26

Allt innehåll är copyright-skyddat av Blum.

Reservation för tekniska ändringar och förändringar i utbudet.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Österrike, Tel.: +43/5578/705-0, E-post: info@blum.com, www.blum.com

Våra verksamhetsorter i Österrike, Polen, USA och Kina är certifierade enligt nedan.

Vår verksamhetsort i Brasilien är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Status 07.2026



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC®-certified
products