
LEGRABOX

Bestellinformation und Planung

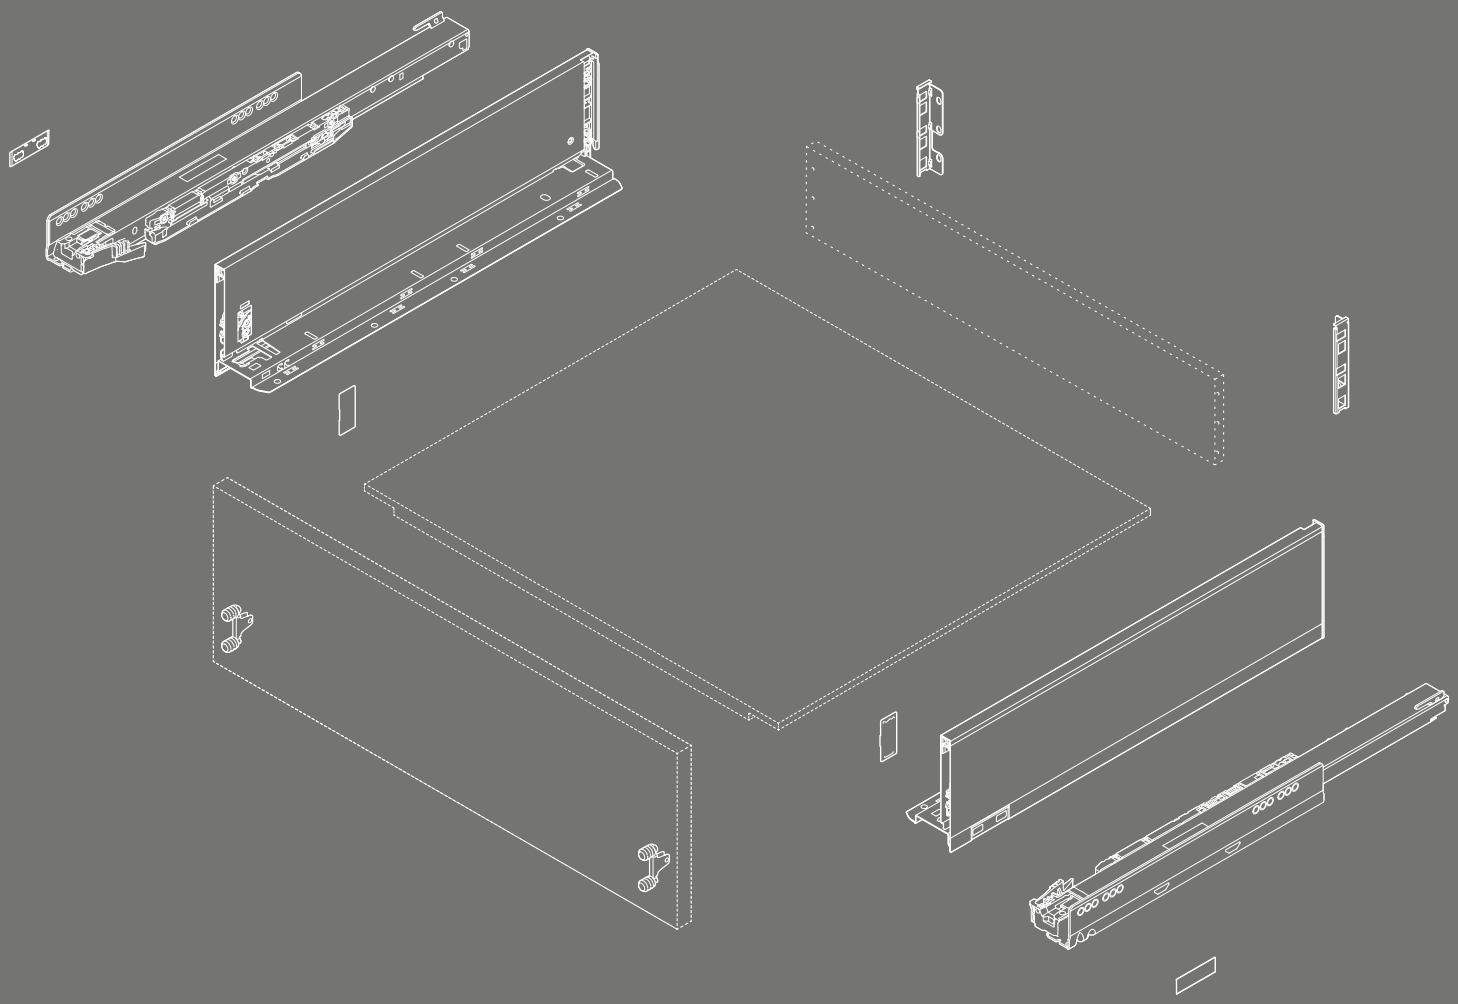


www.blum.com

Meine Inspiration perfekt inszeniert: myLEGRABOX

Machen Sie Wohnraum zu Gestaltungsraum. Denken Sie Design nicht nur von außen, sondern auch nach innen. Holen Sie sich auf der ganzen Welt neue Anregungen für innovative Möbelideen, um aus Ihren Inspirationen individuelle Möbeln zur erschaffen. Ganz gleich, was Sie persönlich inspiriert – LEGRABOX bietet Ihnen schier unendliche Möglichkeiten, um Ihre Inspirationen in modernes Einrichtungsdesign zu übertragen. Und zwar immer genauso individuell, wie Sie dies wünschen. Gehen Sie mit uns auf Entdeckungstour!



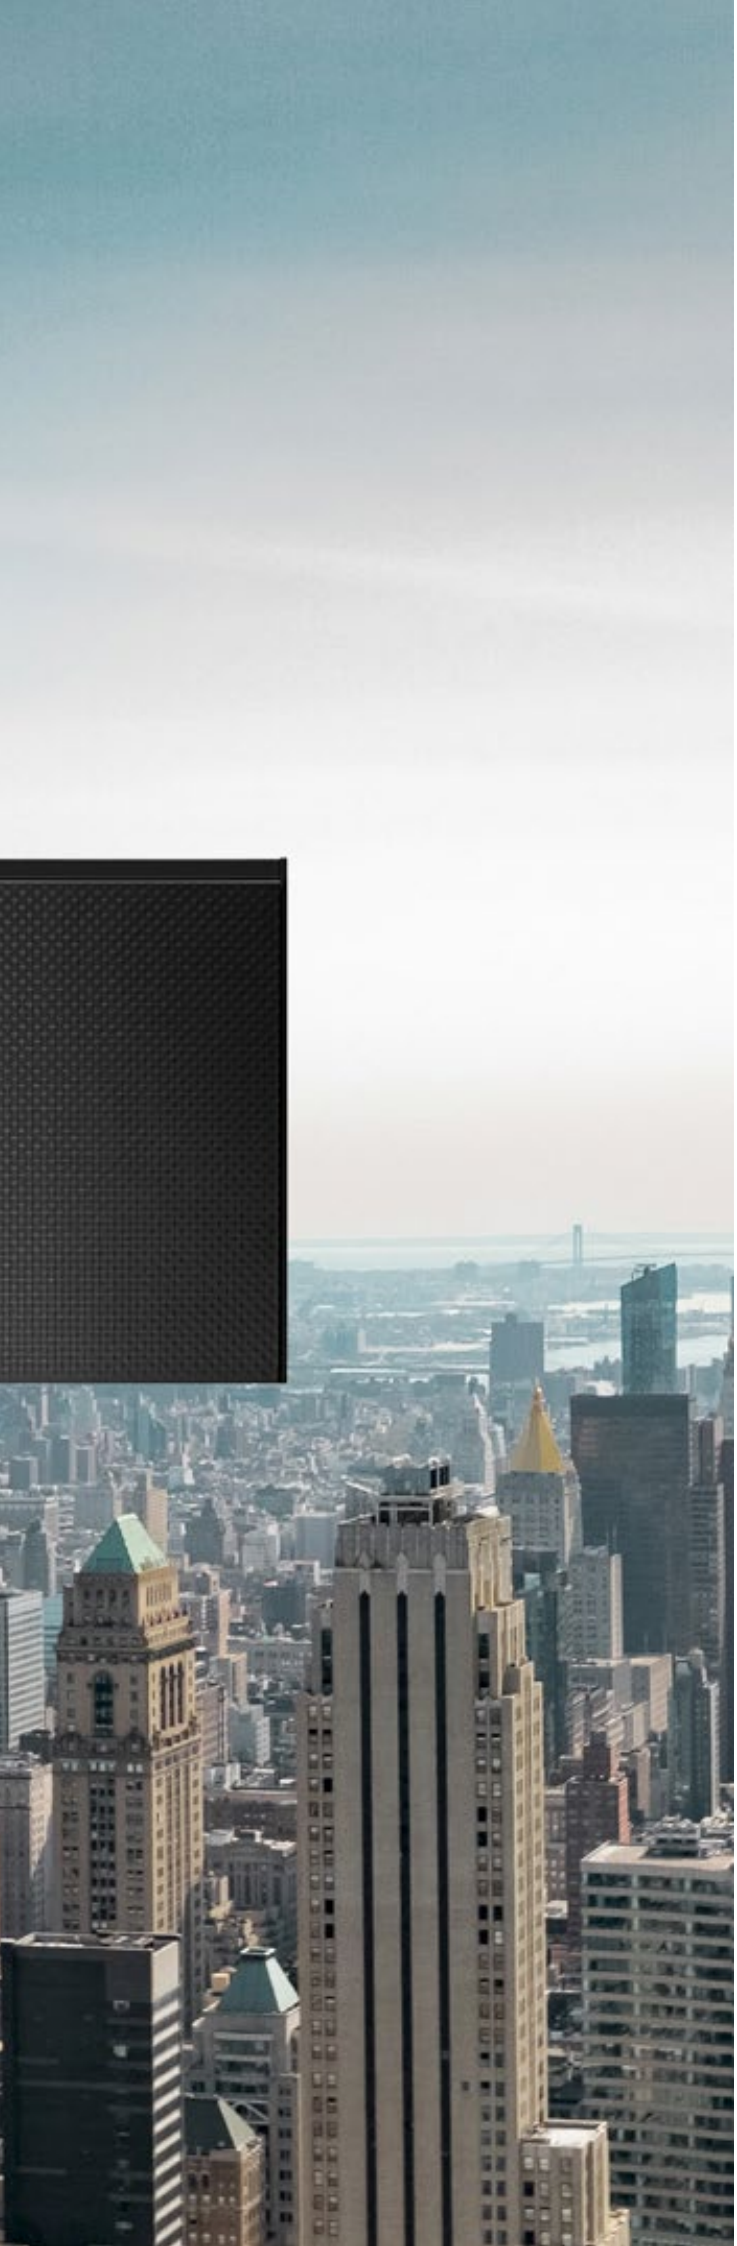

Inhalt

4 Programmübersicht
8 Schubkasten – Höhe N
12 Schubkasten – Höhe M
16 Innenschubkasten – Höhe M
20 Schubkasten – Höhe K
24 Innenschubkasten – Höhe K

Frontauszug – Höhe C


28 – LEGRABOX pure
30 – LEGRABOX free

Innenauszug – Höhe C


34 – Vorderstück mit Einschubelement
40 – Vorderstück mit Reling
46 Spülenauszug – Höhe M

Spülenauszug – Höhe C

50 – LEGRABOX pure
56 – LEGRABOX free
60 Frontauszug – Höhe F
64 Gestaltungsvarianten
74 Befestigung der Korpusschienen
79 Zubehör
80 Verarbeitungshilfen
82 SERVO-DRIVE
82 TIP-ON BLUMOTION
86 TIP-ON
88 AMPEROS AC
92 AMBIA-LINE

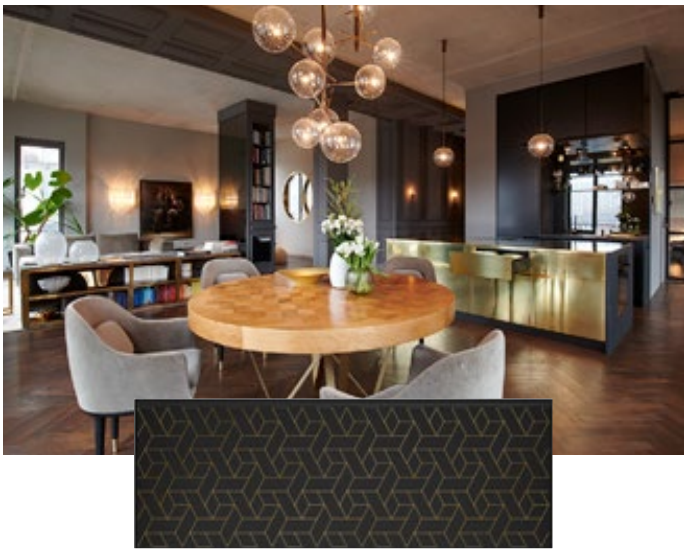



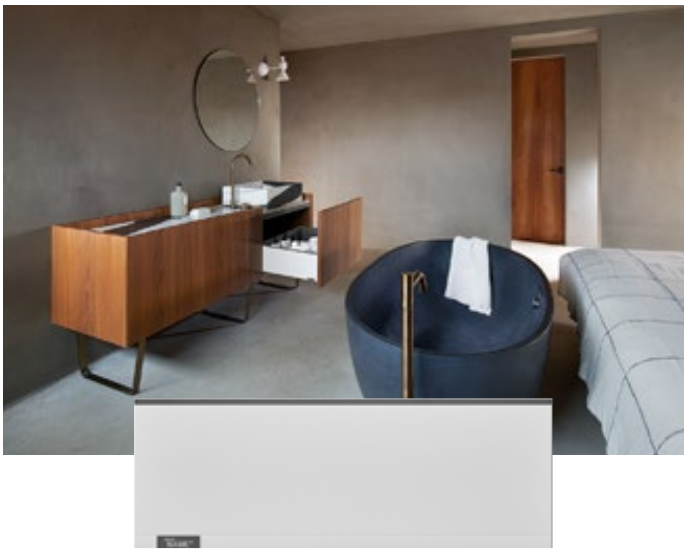



So individuell wie Ihre Wünsche

Wie besonders darf LEGRABOX für Sie sein? Sie haben 3 Gestaltungsstufen zur Wahl: LEGRABOX pure und LEGRABOX free bieten Ihnen eine Auswahl an Standardfarben und eine besonders hochwertige Variante in Edelstahl Antifingerprint. Mit LEGRABOX special edition gehen Sie noch einen Schritt weiter. Eine farblich abgestimmte Kollektion bietet Ihnen außergewöhnliche Zargen-Looks auf der Basis der neuen Farbe Carbonschwarz matt. Die Spitze der gestalterischen Freiheit bildet LEGRABOX individual. Von Farb- und Materialmix bis hin zu Druck, Lasergravur oder Prägen auf der Zarge ist alles möglich. Jetzt sind Ihrer Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt. Die Varianten unterscheiden sich in den Rahmenbedingungen. Individuelle Designs prüft Blum vorab auf ihre Realisierbarkeit.

Was inspiriert Sie? Gestalten Sie Ihr eigenes Design und machen Sie LEGRABOX zu myLEGRABOX – mit unserem Designselektor.
www.blum.com/lbxd4

Blum-Services

Ihr Schlüssel zu mehr Effizienz

Was ist entscheidend für die gelungene Umsetzung Ihrer Projekte? Zum einen sind es unsere qualitativ hochwertigen Produkte, zum anderen sind es unsere dazu passenden Services. Genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, für jeden Schritt entlang Ihrer Prozesskette. Damit Sie effizienter arbeiten und dadurch Zeit gewinnen.



Persönliche Services
Direkter Kontakt für eine kundennahe Betreuung



Digitale Services
Digitale Unterstützung für mehr Effizienz



Logistische Services
Optimierte Prozesse für eine schnelle Lieferung



Verarbeitungshilfen
Praktische Werkzeuge für präzises Arbeiten



Kommunikationsservices
Umfassendes Material für eine gezielte Vermarktung

Finden Sie die passenden Services für Ihre Bedürfnisse:

www.blum.com/services7

Das Programm auf einen Blick

Das Programm von LEGRABOX ist so vielseitig wie das Thema Wohnen selbst. Schubkästen, Innenschubkästen, Frontauszüge und Innenauszüge lassen sich in verschiedenen Farben, Höhen, Nennlängen und Belastungsklassen realisieren.

Factbox

- LEGRABOX pure, LEGRABOX free, LEGRABOX special edition und LEGRABOX indiviual
- Vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten
- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Werkzeuglose Frontmontage
- Das Branding-Element ermöglicht eine Individualisierung über alle Gestaltungsvarianten von LEGRABOX hinweg

Zargenhöhen


Schubkasten



Höhe N
66.5 mm



Höhe M
90.5 mm



Höhe K
128.5 mm


Frontauszug



Höhe C
177 mm



Höhe C
177 mm



Höhe F
241 mm

Innenschubkasten



Höhe M
90.5 mm



Höhe K
128.5 mm

Innenauszug



Höhe C
177 mm



Höhe C
177 mm



Höhe C
177 mm



Höhe C
177 mm

Spülenauszug



Höhe M
90.5 mm



Höhe C
177 mm




Höhe C
177 mm



Höhe C
177 mm

Farbübersicht

Das umfangreiche Programm von LEGRABOX hält eine große Auswahl an unterschiedlichen Farben und Materialien bereit. Edelstahl mit Antifingerprint oder Stahl mit edler matter Beschichtung sorgen für eine besondere Optik.

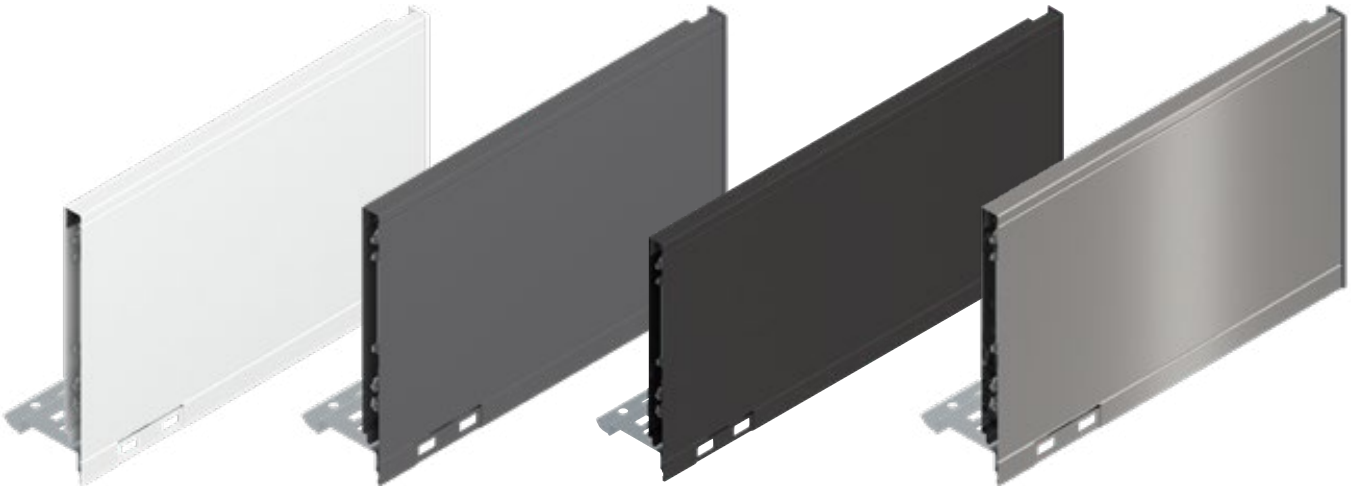

Seidenweiß matt | Oriongrau matt | Carbonschwarz matt | Edelstahl Antifingerprint

Empfehlung – Farbkombination der Komponenten				
Bezeichnung	**Farben**			
	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Zargen-Set	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Zargen-Set außen [1]	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Zargen-Set innen [1]	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Holzrückwandhalter links/rechts	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Stahlrückwand L-Form links/rechts [1]	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Fronthalter-Set	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Vorderstück ohne Nut	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Vorderstück mit Nut	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Mitnehmer-Set	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Querreling	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO

[1] Spülenschrank


Farben			
SW-M	Seidenweiß matt	IN-G	Inmold Edelstahl gebürstet
OG-M	Oriongrau matt	GO-G	Gold gebürstet
CS-M	Carbonschwarz matt	KU-G	Kupfer gebürstet
INGL	Edelstahl Antifingerprint	NI	Vernickelt
		ELEO	Eloxiert Edelstahloptik

Schubkasten – Höhe N



- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 2-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge


Platzbedarf

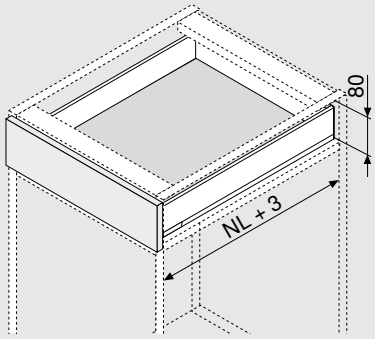


NL	Nennlänge

Bestellinformation


1 Korpusschienen links/rechts



Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S 40 kg	TIP-ON 40 kg
400	750.4001S	750.4001T
450	750.4501S	750.4501T
500	750.5001S	750.5001T
550	750.5501S	750.5501T

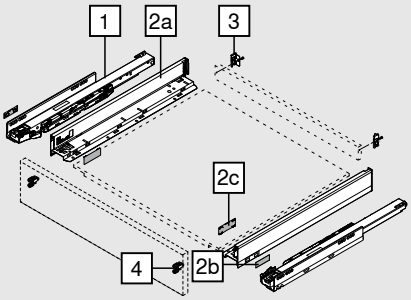

2 Zargen-Set




Zargenhöhe (mm)	66.5			
Nennlänge NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
400	770N4002S			
450	770N4502S			770N4502I
500	770N5002S			770N5002I
550	770N5502S			

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

3 Holzrückwandhalter links/rechts



Material	Höhe	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Stahl	N	ZB7N000S			

4 Frontbefestigung



Befestigungsart		
EXPANDO	2 x	ZF7N70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7N70T2
Anschrauben	2 x	ZF7N7002

EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75

Bestellinformation

Zubehör


-	Spanplattenschraube			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpusschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschraube			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus




*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbaumaße Front für Schraubmontage




FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbohrmaße Front für EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand




Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

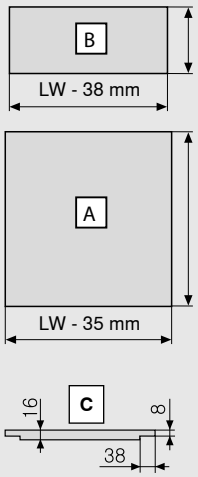


Holzrückwand	B (mm)
Höhe	39
Schubkastenboden	**A (mm)**
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	**C**



KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge

Einbohrmaße

Schubkastenboden

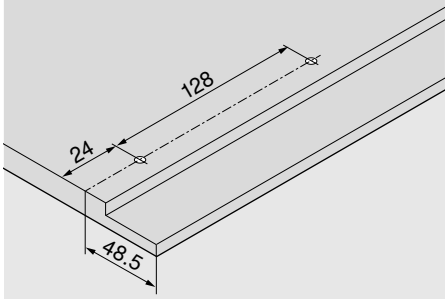


Schubkasten – Höhe M



- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

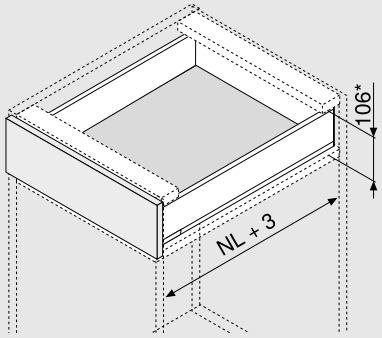


NL	Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

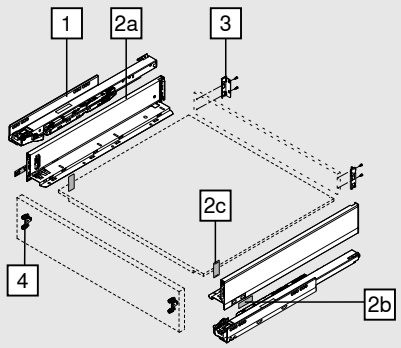


2	Zargen-Set				
	Zargenhöhe (mm)	90.5			
	Nennlänge NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270	770M2702S			770M2702I
	300	770M3002S			770M3002I
	350	770M3502S			770M3502I
	400	770M4002S			770M4002I
	450	770M4502S			770M4502I
	500	770M5002S			770M5002I
	550	770M5502S			770M5502I
	600	770M6002S			770M6002I
	650	770M6502S			770M6502I

Bestehend aus:		
2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

Bestellinformation

3	Holzrückwandhalter links/rechts					
	**Material**	**Höhe**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stahl	M	ZB7M000S			

4	Frontbefestigung		
	**Befestigungsart**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2
	Anschrauben	2 x	ZF7M7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75			

Zubehör


-	Spanplattenschraube			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpusschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschraube			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus




*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage




FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbohrmaße Front für EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand




Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

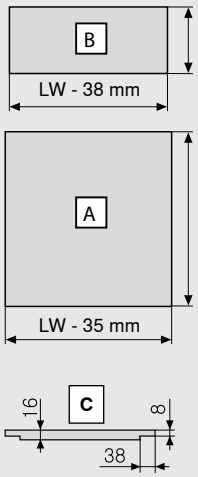


Holzrückwand	B (mm)
Höhe	63
Schubkastenboden	**A (mm)**
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	**C**



KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge

Einbohrmaße

Schubkastenboden

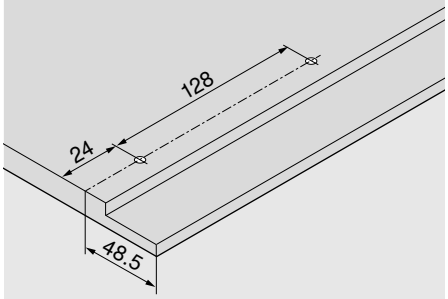


Vorderstück geschlossen

Innenschubkasten – Höhe M



- Innenschubkasten mit Vorderstück geschlossen
- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage

Platzbedarf

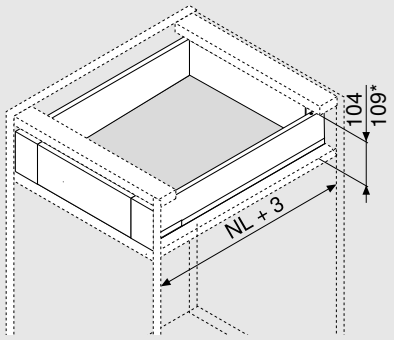


NL	Nennlänge


* Innenschubkasten mit Mitnehmer-Set

Bestellinformation


1 Korpusschienen links/rechts



Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

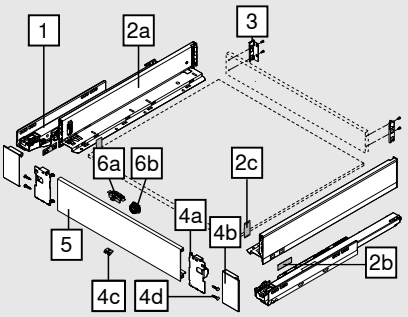

2 Zargen-Set



Zargenhöhe (mm)	90.5			
Nennlänge NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770M2702S			770M2702I
300	770M3002S			770M3002I
350	770M3502S			770M3502I
400	770M4002S			770M4002I
450	770M4502S			770M4502I
500	770M5002S			770M5002I
550	770M5502S			770M5502I
600	770M6002S			770M6002I
650	770M6502S			770M6502I


Bestehend aus:


2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64


Vorderstück geschlossen

Bestellinformation

3	Holzrückwandhalter links/rechts					
	**Material**	**Höhe**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stahl	M	**ZB7M000S**			

4	Fronthalter-Set				
	**Material**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Stahl	**ZI7.0MS0**			
	Edelstahl				**ZI7.0MI0**

Bestehend aus:		
4a	1 x	Fronthalter links/rechts
4b	1 x	Abdeckkappen außen links/rechts
4c	1 x	Halteteil
4d	4 x	Schrauben

5	Vorderstück ohne Nut				
	**Länge (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	**ZV7.1043C01**			

Passend für Korpusbreite KB 1200 mm	
Zuschnitt:	Lichte Korpusweite LW - 126 mm

Zubehör

6	Mitnehmer-Set (optional)*			
	**Material**	SW-M	OG-M	CS-M**
	Kunststoff	**ZI7.0M07**		

Mitnehmer muss am Vorderstück montiert werden		
* Mitnehmer-Set (ZI7.0M07) in Kombination mit TIP-ON BLUMOTION nicht möglich		
** CS-M auch für INGL		
Bestehend aus:		
6a	1 x	Mitnehmer
6b	1 x	Mitnehmergehäuse (RAL 7037 Staubgrau)


-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	**61D.1500**
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschraube			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	**661.1450.HG**

Vorderstück geschlossen


Planung

Platzbedarf im Korpus




*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Innenschubkasten mit Mitnehmer-Set ab Höhe 71 mm möglich

Einbaumaße Rückwand




Einbohrmaße Front für Mitnehmergehäuse




Vorderstück geschlossen

Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

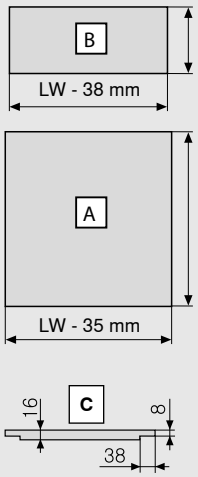


Holzrückwand	B (mm)
Höhe	63
Schubkastenboden	**A (mm)**
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	**C**



KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge

Einbohrmaße

Schubkastenboden

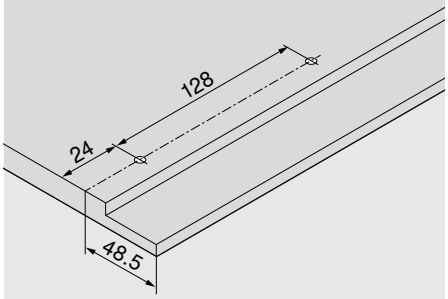


Schubkasten – Höhe K



- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

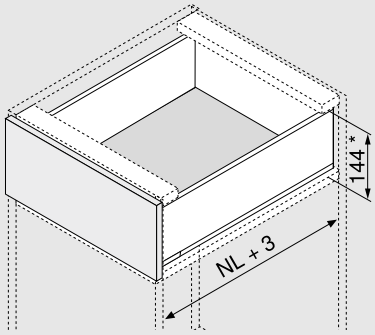


NL	Nennlänge


* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation


1 Korpusschienen links/rechts



Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

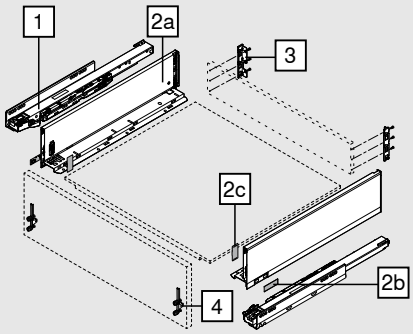

2 Zargen-Set




Zargenhöhe (mm)	128.5			
Nennlänge NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
300	770K3002S			
350	770K3502S			770K3502I
400	770K4002S			770K4002I
450	770K4502S			770K4502I
500	770K5002S			770K5002I
550	770K5502S			770K5502I
600	770K6002S			

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen


LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

3 Holzrückwandhalter links/rechts



Material	Höhe	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Stahl	K	ZB7K000S			

Bestellinformation

4	Frontbefestigung		
	**Befestigungsart**		
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2
	Anschrauben	2 x	ZF7K7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75			

Zubehör


-	Spanplattenschraube			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpusschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschraube			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

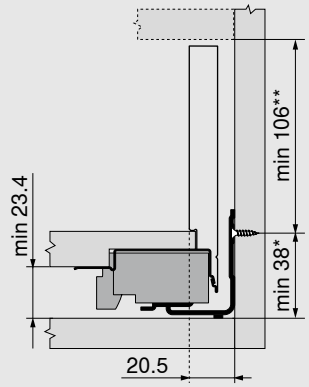


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage

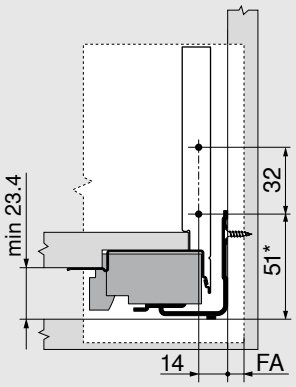


FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbohrmaße Front für EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand

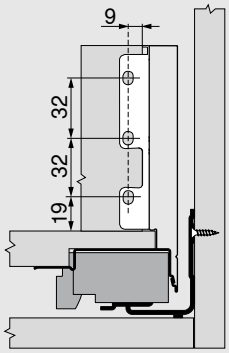


Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

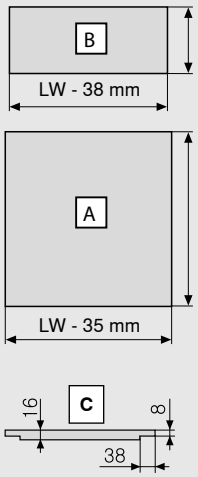


Holzrückwand	B (mm)
Höhe	101
Schubkastenboden	**A (mm)**
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	**C**



KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge

Einbohrmaße

Schubkastenboden

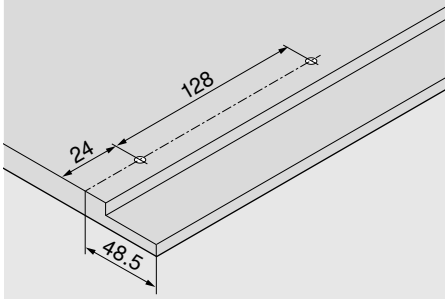


Vorderstück halbhoch geschlossen

Innenschubkasten – Höhe K



- Innenschubkasten mit halbhohem Vorderstück geschlossen
- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage


Platzbedarf

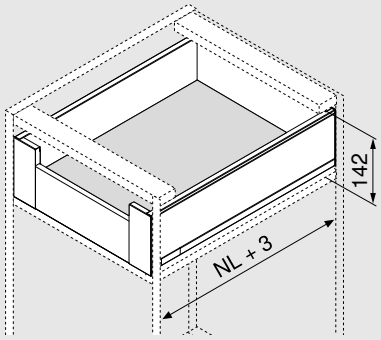


NL	Nennlänge

Bestellinformation


1 Korpusschienen links/rechts



Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

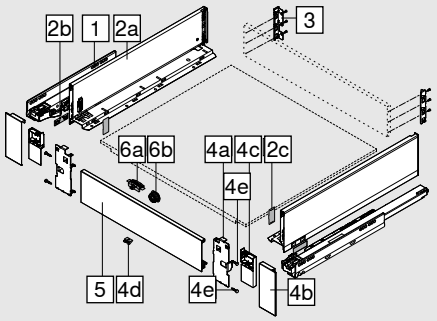

2 Zargen-Set




Zargenhöhe (mm)	128.5			
Nennlänge NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
300		770K3002S		
350		770K3502S		770K3502I
400		770K4002S		770K4002I
450		770K4502S		770K4502I
500		770K5002S		770K5002I
550		770K5502S		770K5502I
600		770K6002S		

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64


3 Holzrückwandhalter links/rechts




Material	Höhe	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Stahl	K		ZB7K000S		

Vorderstück halbhoch geschlossen

Bestellinformation

4		Fronthalter-Set				
		**Material**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
		Stahl	ZI7.0KS0			
		Edelstahl				ZI7.0KI0
Bestehend aus:						
4a	1 x	Fronthalter links/rechts				
4b	1 x	Abdeckkappen außen links/rechts				
4c	1 x	Abdeckkappen innen links/rechts				
4d	1 x	Halteteil				
4e	4 x	Schrauben				

5		Vorderstück ohne Nut				
		**Länge (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
		1043	ZV7.1043C01			
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm						
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 126 mm				

Zubehör

6		Mitnehmer-Set (optional)*			
		**Material**	SW-M	OG-M	CS-M**
		Kunststoff	ZI7.0M07		
Mitnehmer muss am Vorderstück montiert werden					
* Mitnehmer-Set (ZI7.0M07) in Kombination mit TIP-ON BLUMOTION nicht möglich					
** CS-M auch für INGL					
Bestehend aus:					
6a	1 x	Mitnehmer			
6b	1 x	Mitnehmergehäuse (RAL 7037 Staubgrau)			


-		Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
		**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
		4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben					

-		Systemschraube			
		**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
		6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG

Vorderstück halbhoch geschlossen


Planung

Platzbedarf im Korpus

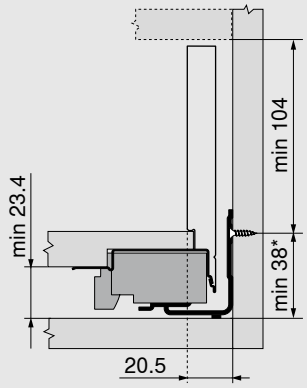


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbaumaße Rückwand

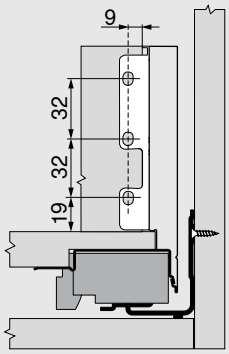


Einbohrmaße Front für Mitnehmergehäuse




Vorderstück halbhoch geschlossen

Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

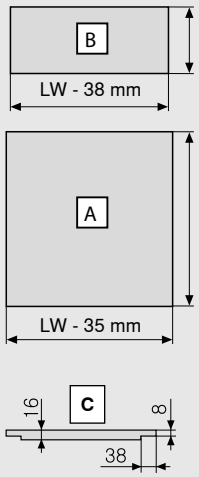


Holzrückwand	B (mm)
Höhe	101
Schubkastenboden	**A (mm)**
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	**C**



KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge

Einbohrmaße

Schubkastenboden

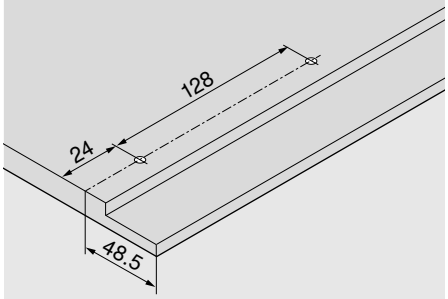


Frontauszug – Höhe C



- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

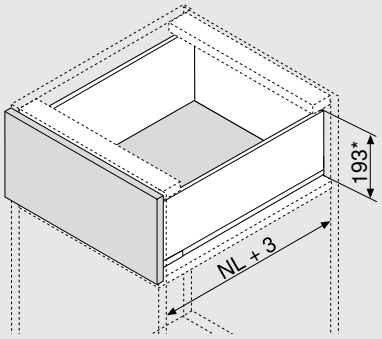


NL	Nennlänge


* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation


1 Korpusschienen links/rechts



Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

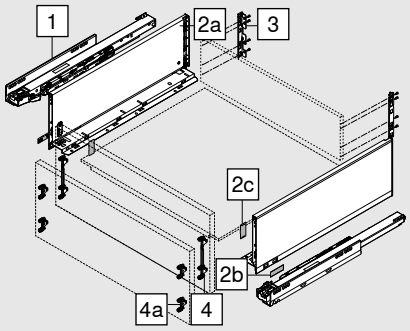

2 Zargen-Set




Zargenhöhe (mm)	177			
Nennlänge NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770C2702S			770C2702I
300	770C3002S			770C3002I
350	770C3502S			770C3502I
400	770C4002S			770C4002I
450	770C4502S			770C4502I
500	770C5002S			770C5002I
550	770C5502S			770C5502I
600	770C6002S			770C6002I
650	770C6502S			770C6502I

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

Bestellinformation

3	Holzrückwandhalter links/rechts					
	**Material**	**Höhe**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stahl	C	ZB7C000S			

4	Frontbefestigung		
	**Befestigungsart**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Anschrauben	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75			

Alternative zu 4

4a	Frontbefestigung		
	**Befestigungsart**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Anschrauben	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75			

Zubehör

-	Spanplattenschraube			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpusschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				


-	Systemschraube			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG

Frontauszug – Höhe C



- Großflächiges seitliches Einschubelement
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

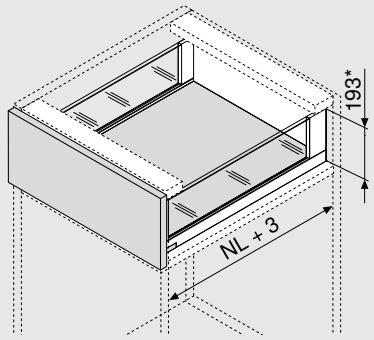


NL	Nennlänge


* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation


1 Korpusschienen links/rechts



Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

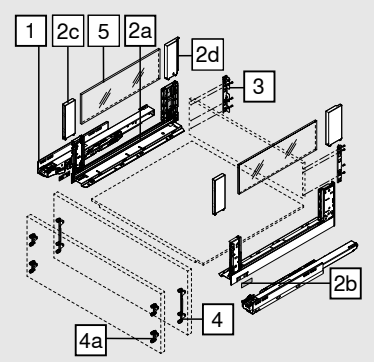

2 Zargen-Set




Zargenhöhe (mm)	177		
Nennlänge NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
350	780C3502S		
400	780C4002S		
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	BOXCOVER vorne
2d	1 x	BOXCOVER hinten links/rechts


LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

3 Holzrückwandhalter links/rechts




Material	Höhe	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Stahl	C	ZB7C000S			

Bestellinformation

4	Frontbefestigung		
	**Befestigungsart**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Anschrauben	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75			

Alternative zu 4

4a	Frontbefestigung		
	**Befestigungsart**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Anschrauben	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75			

5	Einschubelement aus Glas (seitlich)			
	**Nennlänge NL (mm)**	**Material**	**Farbe**	
		Glas	Klar	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G
Bestehend aus:				
5	2 x	Einschubelement aus Glas		
Bei anderen Nennlängen NL, das nächstlängere Einschubelement entsprechend ablängen				
Ablängmaß siehe Seite 33				

Zubehör

-	Transportsicherung – Einschubelement (seitlich)		
	**Material**	**Farbe**	
	Kunststoff	Gelb	780C0009
Für den Transport mit vormontiertem Einschubelement (seitlich)			


-	Spanplattenschraube			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpusschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschraube			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

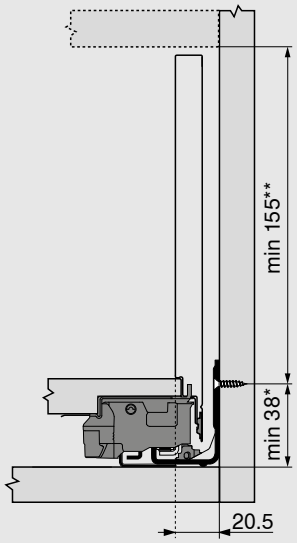


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage

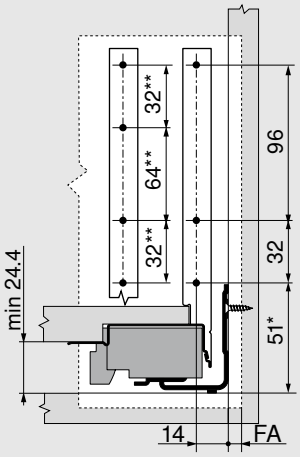

FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Alternative 4a


Einbohrmaße Front für EXPANDO/EXPANDO T

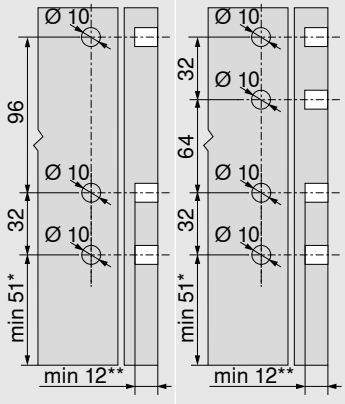

4	4a


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand

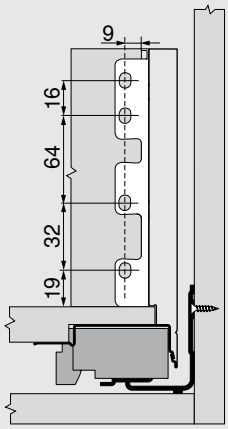


Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

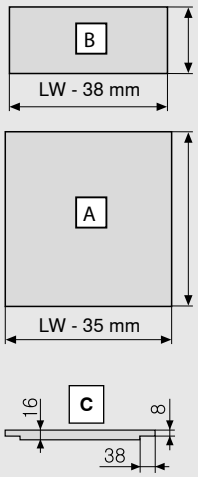


Holzrückwand	B (mm)
Höhe	148
Schubkastenboden	**A (mm)**
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	**C**




KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge

Einbohrmaße

Schubkastenboden

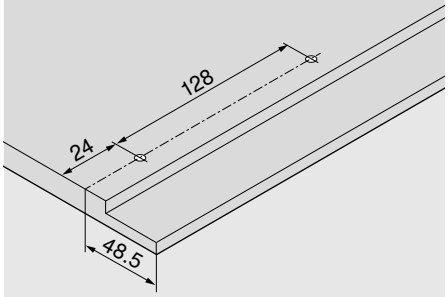

Zuschnitt – Einschubelement



Einschubelement	X (mm)	Y (mm)
Seitlich	NL - 112	138

NL	Nennlänge

In Kombination mit LEGRABOX ist aufgrund der vorgegebenen Abmessungen laut Norm (DIN EN 14749 Ausgabe Juni 2016) keine „Schlagprüfung für vertikale Glasbauteile“ vorgeschrieben. Somit ist für die Normerfüllung kein Sicherheitsglas erforderlich. Die Kantenbearbeitung ist eine polierte Flachkante mit Fase 1 mm ±0.5 mm.


Vorderstück mit Einschubelement

Innenauszug – Höhe C



- Innenauszug mit hohem oder niedrigem Einschubelement
- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage


Platzbedarf

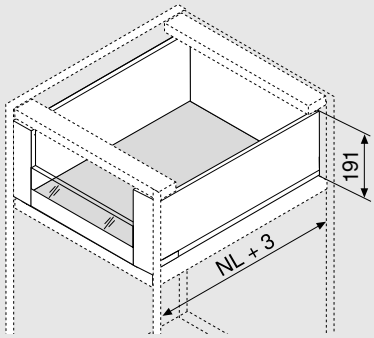

NL	Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts			
Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

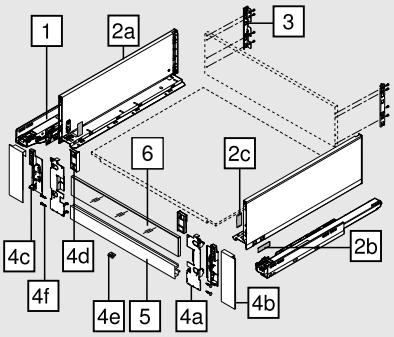


2	Zargen-Set				
	Zargenhöhe (mm)	177			
	Nennlänge NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270	770C2702S			770C2702I
	300	770C3002S			770C3002I
	350	770C3502S			770C3502I
	400	770C4002S			770C4002I
	450	770C4502S			770C4502I
	500	770C5002S			770C5002I
	550	770C5502S			770C5502I
	600	770C6002S			770C6002I
	650	770C6502S			770C6502I


Bestehend aus:		
2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64


Vorderstück mit Einschubelement

Bestellinformation


3	Holzrückwandhalter links/rechts					
	**Material**	**Höhe**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stahl	C	**ZB7C000S**			

4	Fronthalter-Set				
	**Material**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Stahl	**ZI7.2CS0**			
	Edelstahl				**ZI7.2CI0**

Bestehend aus:		
4a	1 x	Fronthalter links/rechts
4b	1 x	Abdeckkappen außen links/rechts
4c	1 x	Abdeckkappen innen links/rechts
4d	1 x	Ausgleichsstück für niedriges Einschubelement links/rechts
4e	1 x	Halteteil
4f	4 x	Schrauben

5	Vorderstück mit Nut				
	**Länge**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	**ZV7.1043MN1**			

Passend für Korpusbreite KB 1200 mm	
Zuschnitt:	Lichte Korpusweite LW - 126 mm

6	Einschubelement aus Glas (für Innenauszug vorne)				
	**Material**	**Farbe**	**Niedriges Einschubelement**		**Hohes Einschubelement**	
	Glas	Klar				
			Korpusseitenwanddicke (mm)			
	Korpusbreite (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		**ZE7V488G**	**ZE7V482G**	**ZE7W488G**	**ZE7W482G**
	1200		**ZE7V1088G**	**ZE7V1082G**	**ZE7W1088G**	**ZE7W1082G**

Bestehend aus:		
6	1 x	Einschubelement aus Glas

Bei anderen Korpusbreiten KB, das nächstlängere Einschubelement entsprechend ablängen
Ablängmaß siehe Seite 39

Zubehör

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	**61D.1500**
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschraube			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	**661.1450.HG**


Vorderstück mit Einschubelement

Innenauszug – Höhe C



- Großflächiges seitliches Einschubelement
- Innenauszug mit hohem oder niedrigem Einschubelement
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage


Platzbedarf

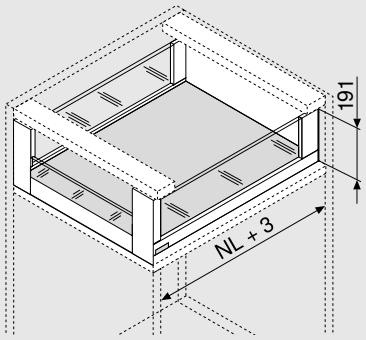


NL	Nennlänge

Bestellinformation


1 Korpusschienen links/rechts



Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

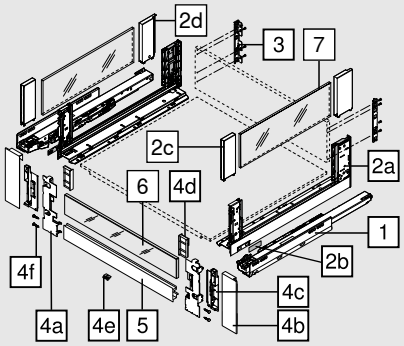

2 Zargen-Set




Zargenhöhe (mm)	177		
Nennlänge NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
350	780C3502S		
400	780C4002S		
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	BOXCOVER vorne
2d	1 x	BOXCOVER hinten links/rechts

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64


3 Holzrückwandhalter links/rechts





Material	Höhe	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Stahl	C	ZB7C000S			


Vorderstück mit Einschubelement

Bestellinformation

4	Fronthalter-Set			
	**Material**	SW-M	OG-M	CS-M
	Stahl		**ZI7.2CS0**	
Bestehend aus:				
4a	1 x	Fronthalter links/rechts		
4b	1 x	Abdeckkappen außen links/rechts		
4c	1 x	Abdeckkappen innen links/rechts		
4d	1 x	Ausgleichsstück für niedriges Einschubelement links/rechts		
4e	1 x	Halteteil		
4f	4 x	Schrauben		

5	Vorderstück mit Nut			
	**Länge (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M
	1043		**ZV7.1043MN1**	
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm				
Zuschnitt:	Lichte Korpusweite LW - 126 mm			

6	Einschubelement aus Glas (für Innenauszug vorne)					
	**Material**	**Farbe**	**Niedriges Einschubelement**		**Hohes Einschubelement**	
	Glas	Klar				
			Korpusseitenwanddicke (mm)			
	Korpusbreite (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		**ZE7V488G**	**ZE7V482G**	**ZE7W488G**	**ZE7W482G**
	1200		**ZE7V1088G**	**ZE7V1082G**	**ZE7W1088G**	**ZE7W1082G**
Bestehend aus:						
6	1 x	Einschubelement aus Glas				
Bei anderen Korpusbreiten KB, das nächstlängere Einschubelement entsprechend ablängen						
Ablängmaß siehe Seite 39						

7	Einschubelement aus Glas (seitlich)			
	**Nennlänge NL (mm)**	**Material**	**Farbe**	
		Glas	Klar	
	450			**ZE7S338G**
	500			**ZE7S388G**
	550			**ZE7S438G**
	600			**ZE7S488G**
	650			**ZE7S538G**
Bestehend aus:				
7	2 x	Einschubelement aus Glas		
Bei anderen Nennlängen NL, das nächstlängere Einschubelement entsprechend ablängen				
Ablängmaß siehe Seite 39				

Vorderstück mit Einschubelement

Bestellinformation

Zubehör


-	Transportsicherung – Einschubelement (seitlich)			
	**Material**	**Farbe**		
	Kunststoff	Gelb		780C0009
Für den Transport mit vormontiertem Einschubelement (seitlich)				

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschraube			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

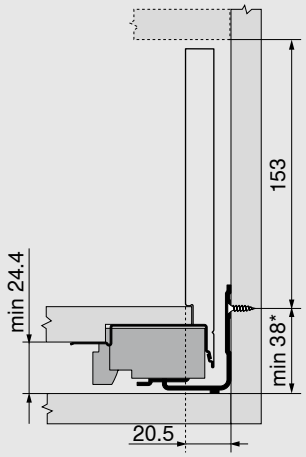

* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau


Einbaumaße Rückwand

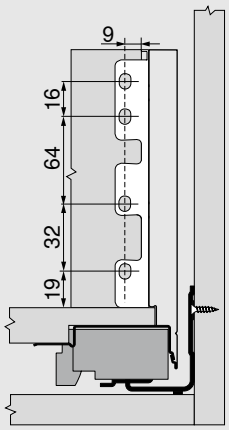


Vorderstück mit Einschubelement

Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

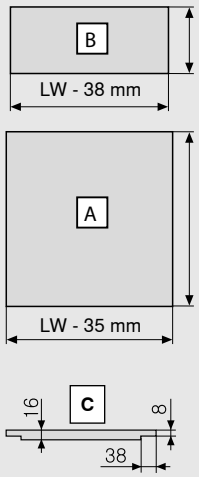


Holzrückwand	B (mm)
Höhe	148
Schubkastenboden	**A (mm)**
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	**C**




KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge

Einbohrmaße

Schubkastenboden

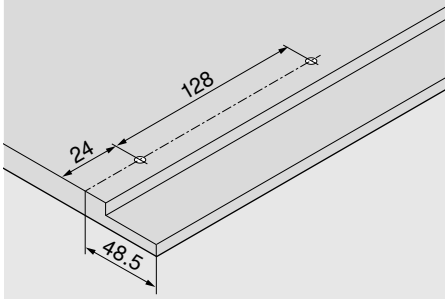

Zuschnitt – Einschubelement



Einschubelement	X (mm)	Y (mm)
Niedrig	LW - 80	70
Hoch	LW - 80	138
Seitlich	NL - 112	138

LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge

In Kombination mit LEGRABOX ist aufgrund der vorgegebenen Abmessungen laut Norm (DIN EN 14749 Ausgabe Juni 2016) keine „Schlagprüfung für vertikale Glasbauteile“ vorgeschrieben. Somit ist für die Normerfüllung kein Sicherheitsglas erforderlich. Die Kantenbearbeitung ist eine polierte Flachkante mit Fase 1 mm ±0.5 mm.


Vorderstück mit Reling

Innenauszug – Höhe C



- Innenauszug mit Reling
- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage


Platzbedarf

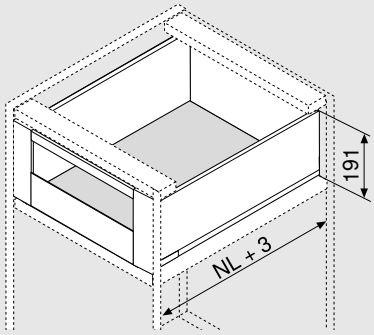


NL Nennlänge

Bestellinformation


1 Korpusschienen links/rechts



Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

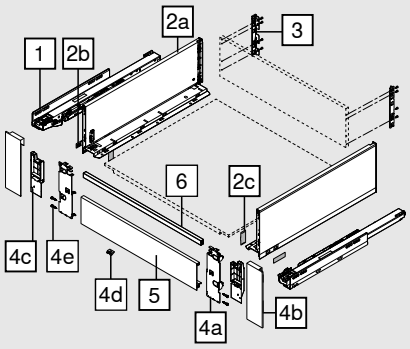

2 Zargen-Set



Zargenhöhe (mm)	177			
Nennlänge NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770C2702S			770C2702I
300	770C3002S			770C3002I
350	770C3502S			770C3502I
400	770C4002S			770C4002I
450	770C4502S			770C4502I
500	770C5002S			770C5002I
550	770C5502S			770C5502I
600	770C6002S			770C6002I
650	770C6502S			770C6502I


Bestehend aus:


2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64


Vorderstück mit Reling

Bestellinformation

3	Holzrückwandhalter links/rechts					
	**Material**	**Höhe**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stahl	C	ZB7C000S			

4	Fronthalter-Set				
	**Material**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL*
	Stahl	ZI7.3CS0			
	Edelstahl				ZI7.3CI0

Bestehend aus:		
4a	1 x	Fronthalter links/rechts
4b	1 x	Abdeckkappen außen links/rechts
4c	1 x	Abdeckkappen innen links/rechts
4d	1 x	Halteteil
4e	4 x	Schrauben

5	Vorderstück ohne Nut				
	**Länge (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm					
Zuschnitt:	Lichte Korpusweite LW - 126 mm				

6	Querreling				
	**Länge (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080	ZR7.1080U			
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm					
Zuschnitt:	Lichte Korpusweite LW - 90 mm				

Zubehör

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschraube			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG


Vorderstück mit Reling

Innenauszug – Höhe C



- Großflächiges seitliches Einschubelement
- Innenauszug mit Reling
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage


Platzbedarf

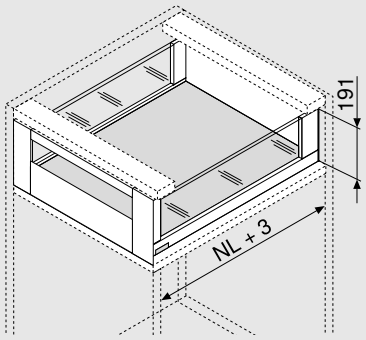


NL	Nennlänge

Bestellinformation


1 Korpusschienen links/rechts



Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

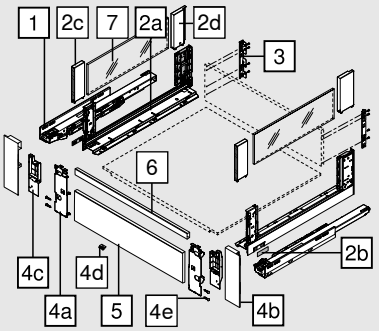

2 Zargen-Set




Zargenhöhe (mm)	177		
Nennlänge NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
350	780C3502S		
400	780C4002S		
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	BOXCOVER vorne
2d	1 x	BOXCOVER hinten links/rechts

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64


3 Holzrückwandhalter links/rechts




Material	Höhe	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Stahl	C	ZB7C000S			


Vorderstück mit Reling

Bestellinformation

4		Fronthalter-Set			
		**Material**	SW-M	OG-M	CS-M
		Stahl		ZI7.3CS0	
Bestehend aus:					
4a	1 x	Fronthalter links/rechts			
4b	1 x	Abdeckkappen außen links/rechts			
4c	1 x	Abdeckkappen innen links/rechts			
4d	1 x	Halteteil			
4e	4 x	Schrauben			

5		Vorderstück ohne Nut			
		**Länge (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M
		1043		ZV7.1043C01	
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm					
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 126 mm			

6		Querreling			
		**Länge (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M
		1080		ZR7.1080U	
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm					
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 90 mm			

7		Einschubelement aus Glas (seitlich)		
		**Nennlänge NL (mm)**	**Material**	**Farbe**
			Glas	Klar
		450		ZE7S338G
		500		ZE7S388G
		550		ZE7S438G
		600		ZE7S488G
		650		ZE7S538G
Bestehend aus:				
7	2 x	Einschubelement aus Glas		
Bei anderen Nennlängen NL, das nächstlängere Einschubelement entsprechend ablängen				
Ablängmaß siehe Seite 45				

Vorderstück mit Reling

Bestellinformation

Zubehör


-	Transportsicherung – Einschubelement (seitlich)			
	**Material**	**Farbe**		
	Kunststoff	Gelb		780C0009
Für den Transport mit vormontiertem Einschubelement (seitlich)				

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschraube			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

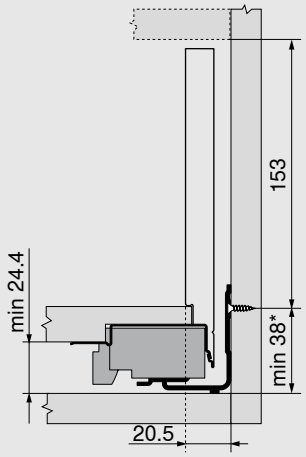

* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau


Einbaumaße Rückwand

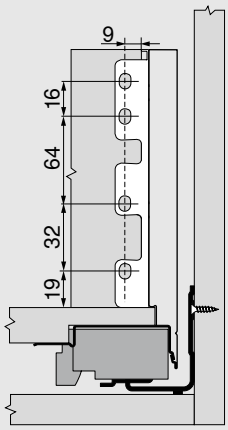


Vorderstück mit Reling

Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

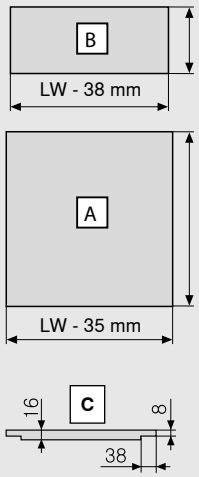


Holzrückwand	B (mm)
Höhe	148
Schubkastenboden	**A (mm)**
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	**C**




KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge

Einbohrmaße

Schubkastenboden

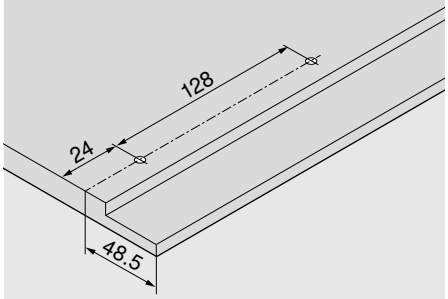

Zuschnitt – Einschubelement



Einschubelement	X (mm)	Y (mm)
Seitlich	NL - 112	138

NL	Nennlänge


In Kombination mit LEGRABOX ist aufgrund der vorgegebenen Abmessungen laut Norm (DIN EN 14749 Ausgabe Juni 2016) keine „Schlagprüfung für vertikale Glasbauteile“ vorgeschrieben. Somit ist für die Normerfüllung kein Sicherheitsglas erforderlich. Die Kantenbearbeitung ist eine polierte Flachkante mit Fase 1 mm ±0.5 mm.

Spülenauszug – Höhe M



- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge


Platzbedarf

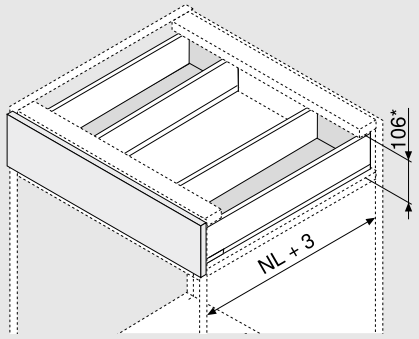


NL Nennlänge


* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts			
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S 40 kg		TIP-ON* 40 kg	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S		750.4501T	
	500	750.5001S		750.5001T	
	550	750.5501S		750.5501T	
	600	750.6001S		750.6001T	

* Keine Synchronisierung möglich

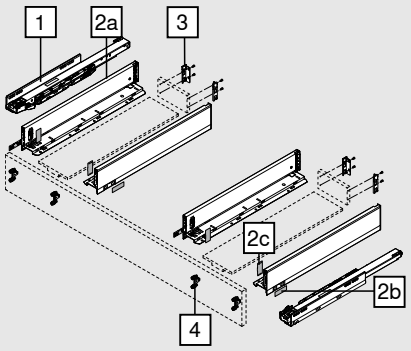


2	Zargen-Set					
	Zargenhöhe (mm)	90.5				
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	770M3502S			770M3502I
	400	2 x	770M4002S			770M4002I
	450	2 x	770M4502S			770M4502I
	500	2 x	770M5002S			770M5002I
	550	2 x	770M5502S			770M5502I
	600	2 x	770M6002S			770M6002I

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

Bestellinformation

3	Holzrückwandhalter links/rechts						
	**Material**	**Höhe**		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stahl	M	2 x	ZB7M000S			

4	Frontbefestigung		
	**Befestigungsart**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Anschrauben	4 x	ZF7M7002

EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75

Zubehör

-	Spanplattenschraube			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700

Für die Verbindung von Korpusschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm


-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500

Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben

-	Systemschraube			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus




*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage




FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbohrmaße Front für EXPANDO/EXPANDO T

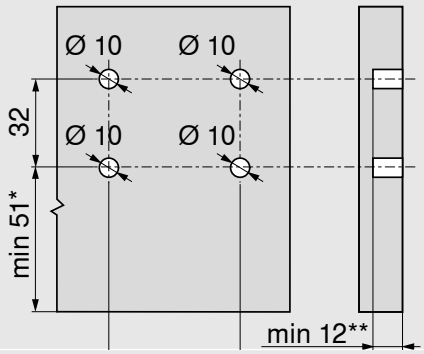


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand




Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

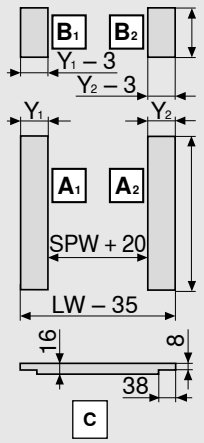

Holzrückwand	B (mm)
Höhe	63
Schubkastenboden	**A (mm)**
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	**C**




Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155

KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge
SPW	Lichte Weite zwischen den Spülenzargen

Einbohrmaße

Schubkastenboden

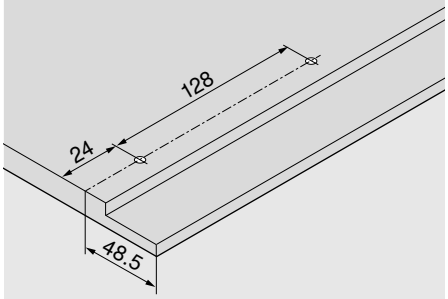


Spülenauszug – Höhe C



- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge


Platzbedarf

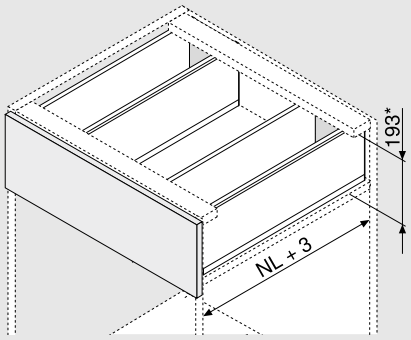


NL Nennlänge


* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts			
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*
		40 kg		40 kg
	350	750.3501S		750.3501T
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T
	600	750.6001S		750.6001T

* Keine Synchronisierung möglich

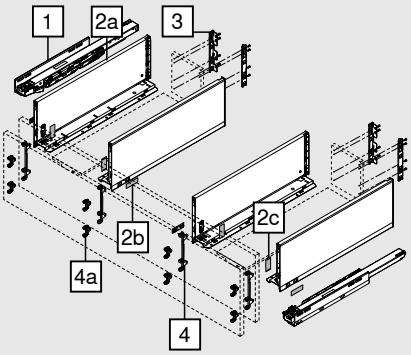


2	Zargen-Set					
	Zargenhöhe (mm)	177				
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	770C3502S			770C3502I
	400	2 x	770C4002S			770C4002I
	450	2 x	770C4502S			770C4502I
	500	2 x	770C5002S			770C5002I
	550	2 x	770C5502S			770C5502I
	600	2 x	770C6002S			770C6002I

Bestehend aus:		
2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

Bestellinformation

3	Holzrückwandhalter links/rechts						
	**Material**	**Höhe**		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stahl	C	2 x	ZB7C000S			

4	Frontbefestigung		
	**Befestigungsart**		
	EXPANDO	4 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7C70T2
	Anschrauben	4 x	ZF7C7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75			

Alternative zu 4

4a	Frontbefestigung		
	**Befestigungsart**		
	EXPANDO	8 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	8 x	ZF7M70T2
	Anschrauben	8 x	ZF7M7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75			

Zubehör


-	Spanplattenschraube			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpusschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschraube			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

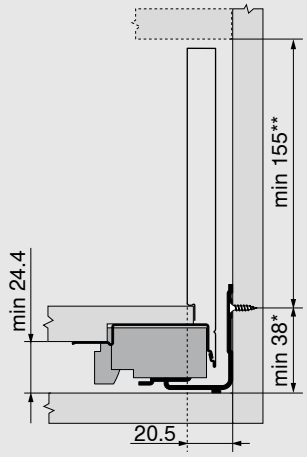


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage

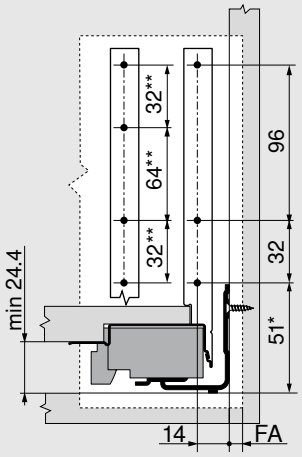


FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Alternative 4a

Einbohrmaße Front für EXPANDO/EXPANDO T

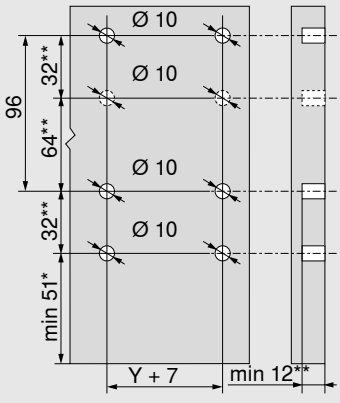


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Alternative 4a
***	min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand

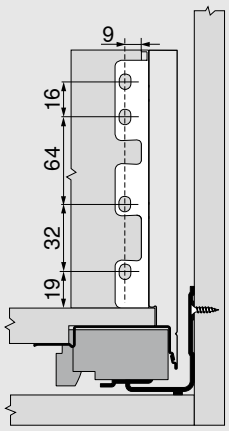


Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

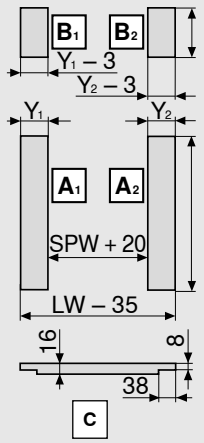

Holzrückwand	B (mm)
Höhe	148
Schubkastenboden	**A (mm)**
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	**C**




Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155

KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge
SPW	Lichte Weite zwischen den Spülenzargen

Einbohrmaße

Schubkastenboden

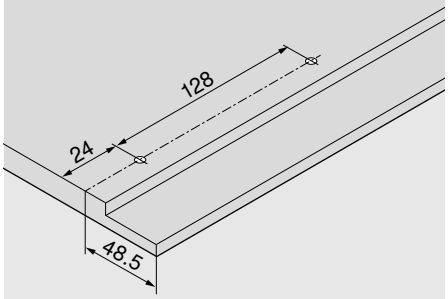


Spülenauszug – Höhe C



- Mit Zwischenstück zur optimalen Stauraumnutzung
- Mit Standardkomponenten realisierbar
- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

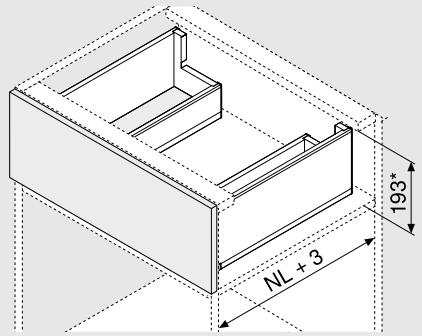


NL	Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung


Bestellinformation

1 Korpusschienen links/rechts




Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

Bestellinformation für TIP-ON BLUMOTION Spülenauszug, siehe Seite 115

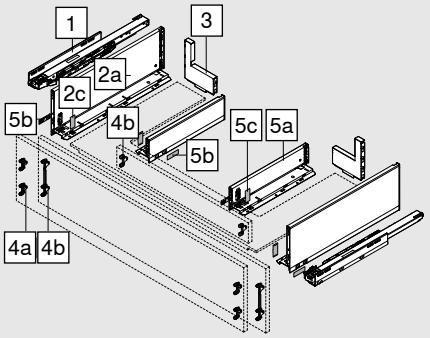

2 Zargen-Set außen




Zargenhöhe (mm)	177			
Nennlänge NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
450		770C4502S		770C4502I
500		770C5002S		770C5002I
550		770C5502S		770C5502I
600		770C6002S		770C6002I
650		770C6502S		770C6502I

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

3 Stahlrückwand L-Form links/rechts



Material	SW-M	OG-M	CS-M
Stahl		ZB7C129S.6S	

4 Frontbefestigung



Befestigungsart		
EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
Anschrauben	2 x	ZF7C7002


EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75

Bestellinformation

Alternative zu 4

4a	Frontbefestigung		
	**Befestigungsart**		
	EXPANDO	4 x	**ZF7M70E2**
	EXPANDO T	4 x	**ZF7M70T2**
	Anschrauben	4 x	**ZF7M7002**
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75			

4b	Frontbefestigung		
	**Befestigungsart**		
	EXPANDO	2 x	**ZF7M70E2**
	Anschrauben	2 x	**ZF7M7002**

5	Zargen-Set innen				
	**Zargenhöhe (mm)**	90.5			
	Nennlänge NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300	**770M3002S**			**770M3002I**
	350	**770M3502S**			**770M3502I**
	400	**770M4002S**			**770M4002I**
	450	**770M4502S**			**770M4502I**
	500	**770M5002S**			**770M5002I**
Bestehend aus:					
5a	1 x	Zargen links/rechts			
5b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt			
5c	2 x	Abdeckkappen			
LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64					
Wir empfehlen für eine sinnvolle Stauraumnutzung:					
Nennlänge NL Zargen außen - Nennlänge NL Zargen innen = min. 150 mm					

Zubehör

-	Spanplattenschraube			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	**609.1500**
	3.5	17	Für Frontbefestigung	**609.1700**
Für die Verbindung von Korpusschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	**61D.1500**
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				


-	Systemschraube			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	**661.1450.HG**

Spülenauszug – Höhe C



- Mit Zwischenstück zur optimalen Stauraumnutzung
- Mit Standardkomponenten realisierbar
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

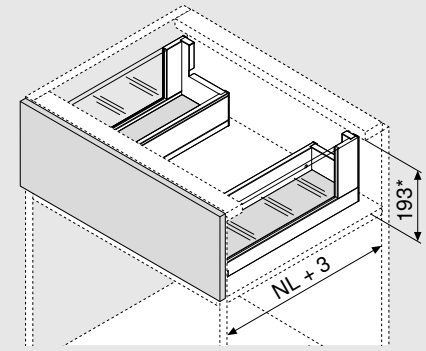


NL Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung


Bestellinformation

1 Korpusschienen links/rechts




Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

Bestellinformation für TIP-ON BLUMOTION Spülenauszug, siehe Seite 115

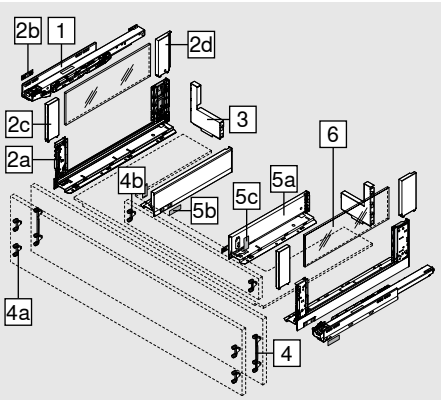

2 Zargen-Set außen




Zargenhöhe (mm)	177		
Nennlänge NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	BOXCOVER vorne
2d	1 x	BOXCOVER hinten links/rechts

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

3 Stahlrückwand L-Form links/rechts



Material	SW-M	OG-M	CS-M
Stahl	ZB7C129S.6S		


Bestellinformation


4	Frontbefestigung		
	**Befestigungsart**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Anschrauben	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75			

Alternative zu 4

4a	Frontbefestigung		
	**Befestigungsart**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Anschrauben	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75			

4b	Frontbefestigung		
	**Befestigungsart**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	Anschrauben	2 x	ZF7M7002

5	Zargen-Set innen				
	**Zargenhöhe (mm)**	90.5			
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	300		770M3002S		
	350		770M3502S		
	400		770M4002S		
	450		770M4502S		
	500		770M5002S		
Bestehend aus:					
5a	1 x	Zargen links/rechts			
5b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt			
5c	2 x	Abdeckkappen			
LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64					
Wir empfehlen für eine sinnvolle Stauraumnutzung:					
Nennlänge NL Zargen außen - Nennlänge NL Zargen innen = min. 150 mm					

6	Einschubelement aus Glas (seitlich)			
	**Nennlänge NL (mm)**	**Material**	**Farbe**	
		Glas	Klar	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G
Bestehend aus:				
6	2 x	Einschubelement aus Glas		
Bei anderen Nennlängen NL, das nächstlängere Einschubelement entsprechend ablängen				
Ablängmaß siehe Seite 59				

Bestellinformation

Zubehör

-	Transportsicherung – Einschubelement (seitlich)			
	**Material**	**Farbe**		
	Kunststoff	Gelb		780C0009
Für den Transport mit vormontiertem Einschubelement (seitlich)				


-	Spanplattenschraube			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpusschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschraube			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

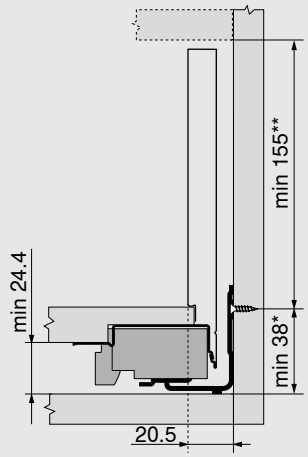


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage

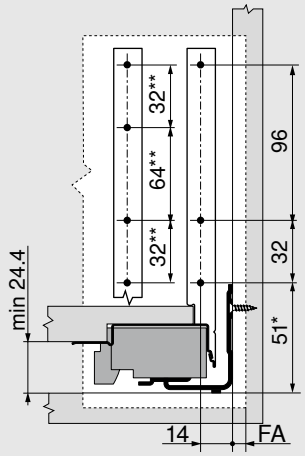

FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Alternative 4a

Einbohrmaße Front für EXPANDO/EXPANDO T

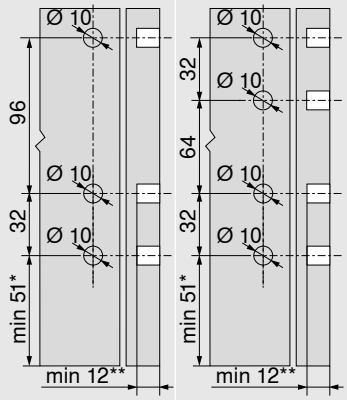


4	4a


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	min. 6 mm für EXPANDO T

Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten




Schubkastenboden	A (mm)
Stahlrückwand	NL - 21
Zwischenstück	**C (mm)**
	62.5



KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge
SPW	Lichte Weite zwischen den Spülenzargen
*	+3 mm mit ZF7M70E2


Einbaumaße Zwischenstück

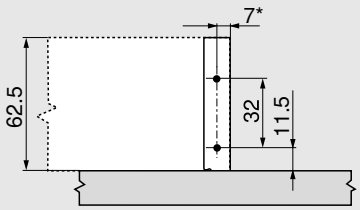


*	+1.5 mm mit ZF7M70E2

Einbohrmaße

Schubkastenboden

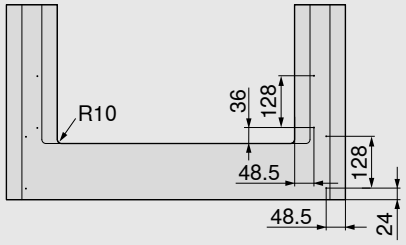

Zuschnitt – Einschubelement




Einschubelement	X (mm)	Y (mm)
Seitlich	NL - 112	138

NL	Nennlänge


In Kombination mit LEGRABOX ist aufgrund der vorgegebenen Abmessungen laut Norm (DIN EN 14749 Ausgabe Juni 2016) keine „Schlagprüfung für vertikale Glasbauteile“ vorgeschrieben. Somit ist für die Normerfüllung kein Sicherheitsglas erforderlich. Die Kantenbearbeitung ist eine polierte Flachkante mit Fase 1 mm ±0.5 mm.

Frontauszug – Höhe F

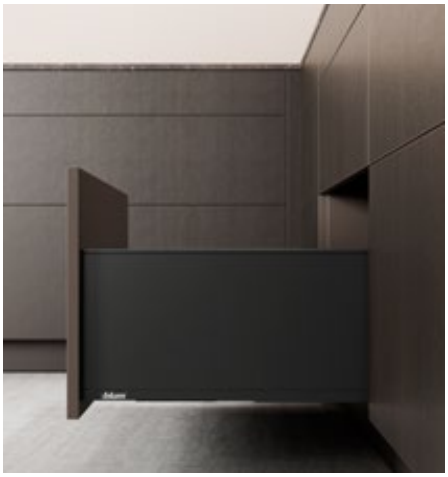

- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

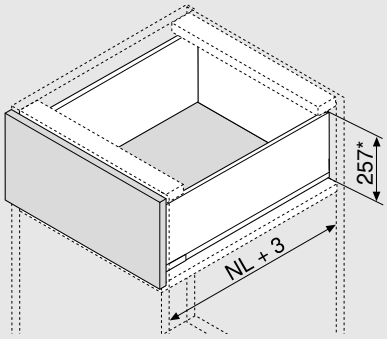


NL	Nennlänge


* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation


1 Korpusschienen links/rechts



Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

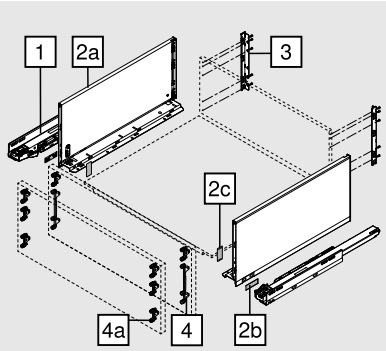

2 Zargen-Set




Zargenhöhe (mm)	241			
Nennlänge NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
400	770F4002S			770F4002I
450	770F4502S			770F4502I
500	770F5002S			770F5002I
550	770F5502S			770F5502I
600	770F6002S			770F6002I
650	770F6502S			770F6502I

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

3 Holzrückwandhalter links/rechts



Material	Höhe	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Stahl	F	ZB7F000S			

Bestellinformation

4	Frontbefestigung		
	**Befestigungsart**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Anschrauben	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75			

4	Frontbefestigung		
	**Befestigungsart**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2
	Anschrauben	2 x	ZF7M7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75			

Alternative zu 4

4a	Frontbefestigung		
	**Befestigungsart**		
	EXPANDO	6 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	6 x	ZF7M70T2
	Anschrauben	6 x	ZF7M7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75			

Zubehör


-	Spanplattenschraube			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpusschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschraube			
	**Ø (mm)**	**Länge (mm)**		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

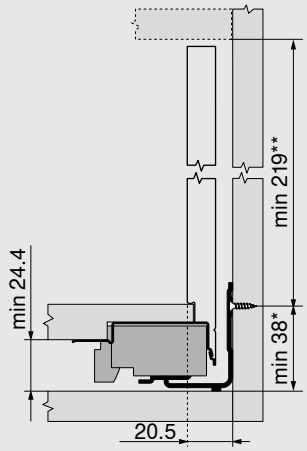


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage

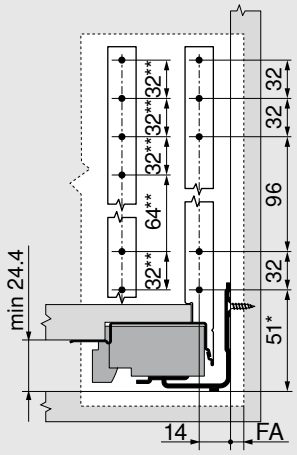

FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Alternative 4a


Einbohrmaße Front für EXPANDO/EXPANDO T

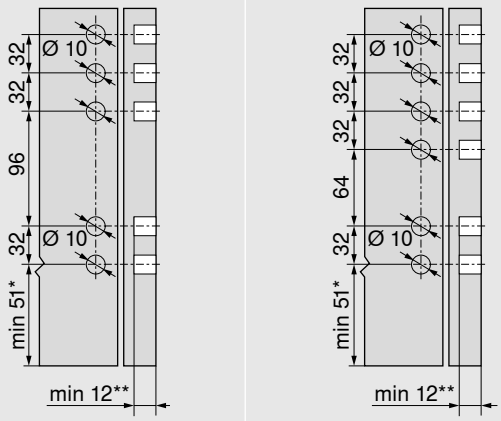

4	4a


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand

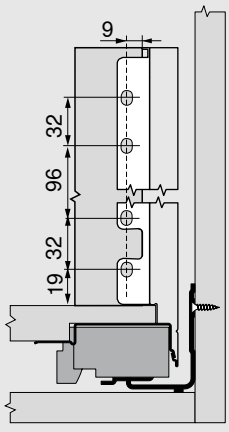


Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

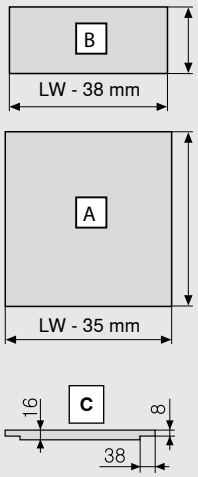


Holzrückwand	B (mm)
Höhe	212
Schubkastenboden	**A (mm)**
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	**C**



KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge

Einbohrmaße


Schubkastenboden

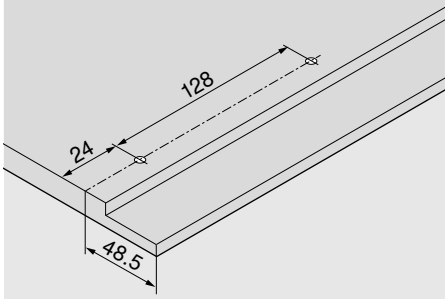



myLEGRABOX

SIe haben die Möglichkeit, bei kleinen Mindestbellmengen die ausgewählte Kollektion LEGRABOX special edition zu beziehen. Oder gestalten Sie jetzt auch individuelle Designs mit LEGRABOX individual. Bestellen Sie Dekorelemente (außen) und Zargen (innen) separat und fügen Sie diese selbst mit wenigen Handgriffen in der eigenen Werkstatt zusammen. So lassen sich ganz flexibel anspruchsvolle Schubkasten-Designs fertigen.

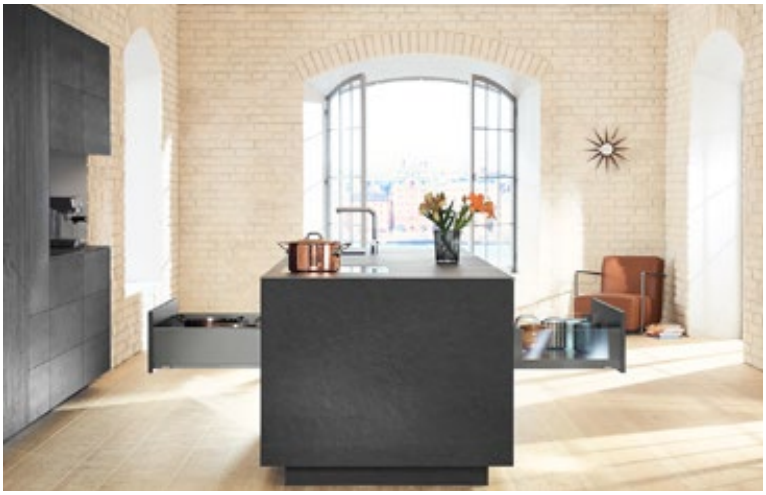

LEGRABOX pure und LEGRABOX free

LEGRABOX pure mit metallisch geschlossenen Zargen und LEGRABOX free mit Einschubelement. Individualisieren Sie Ihren Auszug mit Ihrem eigenen Logo als bedrucktes oder geprägtes Branding-Element. Verleihen Sie LEGRABOX free eine besondere Note mit eigenen Einschubelementen aus Holz oder jedem anderen Material ihrer Wahl.






LEGRABOX special edition

Mit LEGRABOX special edition hat Blum eine farblich abgestimmte Kollektion von außergewöhnlichen Zargen-Looks auf der Basis der neuen Farbe Carbonschwarz matt zusammengestellt. Als Materialmix mit Edelstahl Antifingerprint, mit der speziellen (vollflächigen) 3D-Struktur Carbon look oder der Strukturbeschichtung Noble rust. Gestalten Sie mit diesen vielfältigen Möglichkeiten Ihr besonderes Design und verleihen Sie ihm mit individuellen Branding-Elementen Ihre persönliche Note.

LEGRABOX individual

Bei LEGRABOX individual werden Verarbeiter selbst kreativ. Ob klassisch mit edlen Akzenten oder ganz extravagant, mit LEGRABOX individual ergibt sich eine umfangreiche schöpferische Freiheit, einzigartige Designs zu schaffen: durch den Farb- und Materialmix oder durch das Bedrucken, Lasern oder Prägen des Dekorelements mit individuellen Logos und Motiven.

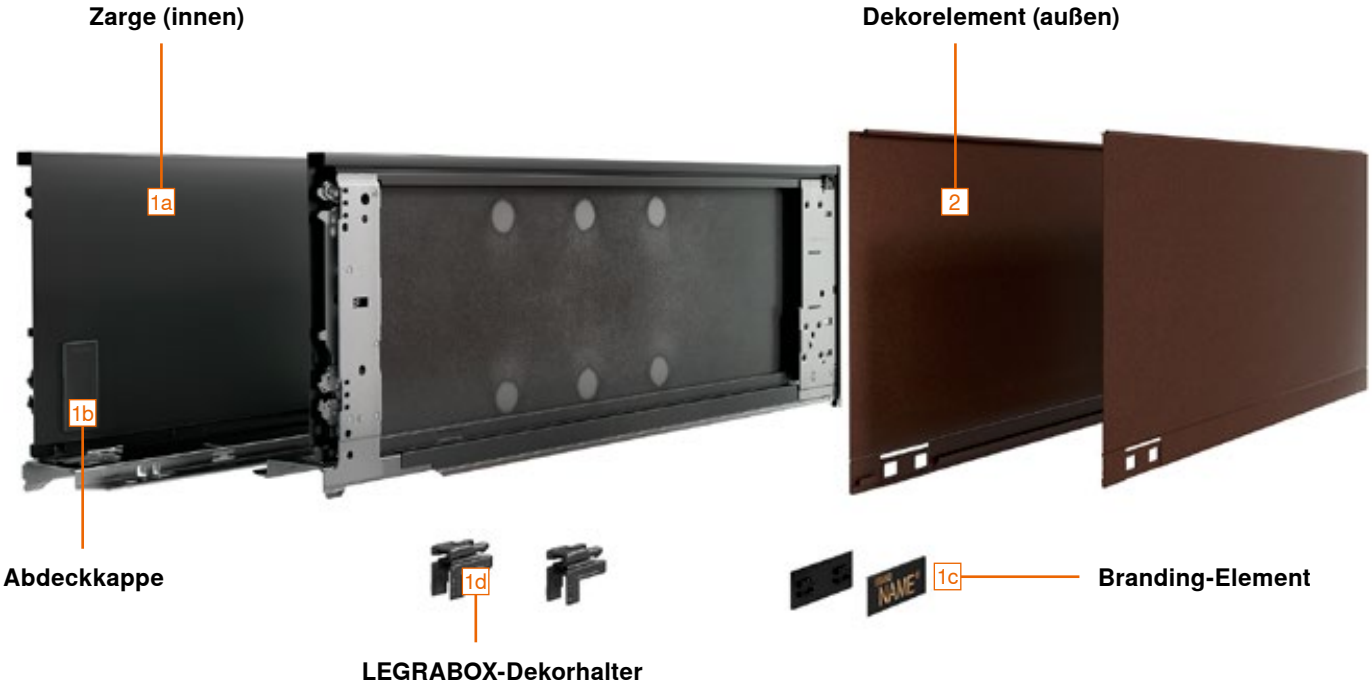

Hinweise: Die Varianten unterscheiden sich in den Rahmenbedingungen. Individuelle Designs prüft Blum vorab auf ihre Realisierbarkeit.

LEGRABOX special edition – Fertigstellung vor Ort



- Bereits ab einer kleinen Mindestbestellmenge kann das Dekorelement (außen) in unterschiedlichen Designs gewählt werden
- Die Zarge (innen) und das Dekorelement (außen) werden separat geliefert und können einfach und schnell in der gewünschten Kombination fertiggestellt werden
- Eine besondere Kollektion mit außergewöhnlichen Zargenlooks


Bestellinformation




- Zarge (innen): Carbonschwarz matt (CS-M)
- Dekorelement (außen): Carbonschwarz matt (CS-M)
  Mit Akzentlinie und Branding-Element, optional mit eigenem Logo





- Zarge (innen): Carbonschwarz matt (CS-M)
- Dekorelement (außen): Edelstahl Antifingerprint (INGL)
  Mit Akzentlinie und Branding-Element, optional mit eigenem Logo





- Zarge (innen): Carbonschwarz matt (CS-M)
- Dekorelement (außen): Noble rust (NR)
  Mit Akzentlinie und Branding-Element, optional mit eigenem Logo




- Zarge (innen): Carbonschwarz matt (CS-M)
- Dekorelement (außen): Carbonschwarz matt/Carbon look (CSCL)
  Ohne Akzentlinie, mit Branding-Element, optional mit eigenem Logo

1	Zargen-Set (innen)					
	**Farbe**	CS-M				
	Nennlänge NL (mm)		**Zargenhöhe**			
			M	**K**	**C**	**F**
	270		**770M2701S**		**770C2701S**	
	300		**770M3001S**	**770K3001S**	**770C3001S**	
	350		**770M3501S**	**770K3501S**	**770C3501S**	
	400		**770M4001S**	**770K4001S**	**770C4001S**	**770F4001S**
	450		**770M4501S**	**770K4501S**	**770C4501S**	**770F4501S**
	500		**770M5001S**	**770K5001S**	**770C5001S**	**770F5001S**
	550		**770M5501S**	**770K5501S**	**770C5501S**	**770F5501S**
	600		**770M6001S**	**770K6001S**	**770C6001S**	**770F6001S**
	650		**770M6501S**		**770C6501S**	**770F6501S**
Bestehend aus:						
1a	1 x	Zargen (innen) links/rechts				
1b	2 x	Abdeckkappen				
1c	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo				
1d	2 x	LEGRABOX-Dekorhalter				
Hinweis						
Die Zarge in der Höhe N ist nicht im Programm der Gestaltungsvarianten enthalten. Unsere Empfehlung ist eine Zarge in der Höhe N passend zur individualisierten Zarge (innen).						

Bestellinformation

2	Dekorelement (außen)					
	Akzentlinie	Mit Akzentlinie für Branding-Element				
	Zargenhöhe	Nennlänge NL (mm)	Farbe			
			CS-M	INGL	CSCL[1]	NR
	M	270–650	770MxxxAS	770MxxxAI	770MxxxASGC	770MxxxAS
	K	300–600	770KxxxAS	770KxxxAI	770KxxxASGC	770KxxxAS
	C	270–650	770CxxxAS	770CxxxAI	770CxxxASGC	770CxxxAS
	F	400–650	770FxxxAS	770FxxxAI	770FxxxASGC	770FxxxAS
	xxx	Nennlänge NL (mm)				
	[1]	Ohne Akzentlinie				
Bestehend aus:						
2	1 x	Dekorelement (außen) links/rechts				

1c	Branding-Element individuell							
	Ausführung	Symmetrisch						
	Material	Kunststoff						
	Druck | Prägung	Mindestbestellmenge (Stk.)		Farbe				
				SW-M	OG-M	CS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Individuell bedruckt	1000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		
	Individuell vertieft geprägt	5000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		

Zubehör

-	Dämmstück		
	Farbe	Schwarz	
	Material	Schaumstoff	
	Zargenhöhe	Nennlänge NL (mm)	
	M	270–650 [1]	☎ 770M0009
	K	300–600 [1]	☎ 770K0009
	C	270–650	☎ 770C0009
	F	400–650	☎ 770F0009

Hinweis

Optional kann durch den Einsatz eines Dämmstücks, zwischen Zarge (innen) und Dekorelement (außen), eine noch höhere Geräuschdämmung erzielt werden

[1] Bei Nennlänge NL 270–300 mm muss das Dämmstück an der Perforation halbiert werden

Info

Die Varianten unterscheiden sich in den Rahmenbedingungen. Individuelle Designs prüft Blum vorab auf ihre Realisierbarkeit.

SW-M	Seidenweiß matt	CSCL	Carbonschwarz/Carbon look
OG-M	Oriongrau matt	NR	Noble rust
CS-M	Carbonschwarz matt	IN-G	Inmold Edelstahl gebürstet
INGL	Edelstahl Antifingerprint	KU-G	Inmold Kupfer gebürstet
		GO-G	Inmold Gold gebürstet


LEGRABOX individual – Fertigstellung vor Ort




- Ab einer größeren Mindestbestellmenge können Sie **LEGRABOX individual** mit ihrem ganz eigenen Design oder Logo ausstatten
- Wir beraten Sie gerne und prüfen Ihre individuellen Designs auf Umsetzbarkeit – kontaktieren Sie Ihren persönlichen Blum-Ansprechpartner: blum.com/contacts
- Die Zarge (innen) und das Dekorelement (außen) werden separat geliefert und können einfach und schnell in der gewünschten Kombination fertiggestellt werden
- Gestaltungsmöglichkeiten
  Farbmix | Materialmix | Bedrucken | Lasern | Prägen

Bestellinformation

LEGRABOX individual – Farbmix






- Zarge (innen): in unterschiedlichen Farben
- Dekorelement (außen): in unterschiedlichen Farben
  Mit Akzentlinie und Branding-Element, optional mit eigenem Logo
  Ohne Akzentlinie, bedruckt oder geprägt, mit eigenem Kundenlogo

Symbolbild

1a Zarge (innen)



Zargenhöhe	Nennlänge NL (mm)	Farbe		
		SW-M	OG-M	CS-M
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S		

X Zargenhöhe

xxx Nennlänge NL (mm)

Bestehend aus:

1a	-	Zarge (innen)

Links und rechts separat bestellen

2 Dekorelement (außen)

Zargenhöhe	Nennlänge NL (mm)	Akzentlinie	Farbe		
			SW-M	OG-M	CS-M
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Mit Akzentlinie	☎ 770XxxxAS		
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Ohne Akzentlinie	☎ 770XxxxASR		

X Zargenhöhe

xxx Nennlänge NL (mm)

Bestehend aus:

2	-	Dekorelement (außen) links/rechts

1b Abdeckkappe innen



		Farbe		
		SW-M	OG-M	CS-M
Ausführung	Symmetrisch			
Material	Kunststoff			
Prägung	**Mindestbestellmenge (Stk.)**			
Blum	1000	ZA7.5700.BT		

Bestehend aus:

1b	-	Abdeckkappe innen


1d LEGRABOX-Dekorhalter




Farbe	Tiefgrau	
Material	Kunststoff	770.0008

Bestellinformation

LEGRABOX individual – Materialmix






- Zarge (innen): in unterschiedlichen Farben
- Dekorelement (außen): in Edelstahl Antifingerprint (INGL)
  Mit Akzentlinie und Branding-Element, optional mit eigenem Logo
  Ohne Akzentlinie, gelasert oder geprägt, mit eigenem Kundenlogo

Symbolbild

1a Zarge (innen)



Zargenhöhe	Nennlänge NL (mm)	Farbe		
		SW-M	OG-M	CS-M
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S		

X	Zargenhöhe
xxx	Nennlänge NL (mm)

Bestehend aus:

1a	-	Zarge (innen)

Links und rechts separat bestellen

2 Dekorelement (außen)

	Zargenhöhe	Nennlänge NL (mm)	Akzentlinie	Farbe
				INGL
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Mit Akzentlinie	☎ 770XxxxAI
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Ohne Akzentlinie	☎ 770XxxxAIR

X	Zargenhöhe
xxx	Nennlänge NL (mm)

Bestehend aus:

2	-	Dekorelement (außen) links/rechts

1b Abdeckkappe innen



Ausführung	Symmetrisch			
Material	Kunststoff			
Prägung	**Mindestbestellmenge (Stk.)**	**Farbe**		
		SW-M	**OG-M**	**CS-M**
Blum	1000	ZA7.5700.BT		

Bestehend aus:

1b	-	Abdeckkappe innen

1d LEGRABOX-Dekorhalter



Farbe	Tiefgrau	
Material	Kunststoff	770.0008

Info

Die Varianten unterscheiden sich in den Rahmenbedingungen. Individuelle Designs prüft Blum vorab auf ihre Realisierbarkeit.

SW-M	Seidenweiß matt	CS-M	Carbonschwarz matt
OG-M	Oriongrau matt	INGL	Edelstahl Antifingerprint

Bestellinformation

LEGRABOX individual – Bedrucken






- Farb- und Materialmix möglich
- Zarge (innen): in unterschiedlichen Farben
- Dekorelement (außen) in unterschiedlichen Farben
  Ohne Akzentlinie, partiell oder vollflächig bedruckt in unterschiedlichen Farben, mit eigenem Kundenlogo oder individuellen Motiven

Symbolbild

1a Zarge (innen)




Zargenhöhe	Nennlänge NL (mm)	Farbe			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S			☎ 770Xxxx1I
X	Zargenhöhe				
xxx	Nennlänge NL (mm)				

Bestehend aus:

1a	-	Zarge (innen)

Links und rechts separat bestellen

2 Dekorelement (außen)



Zargenhöhe	Nennlänge NL (mm)	Akzentlinie	Farbe			
			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Ohne Akzentlinie	☎ 770XxxxASR			☎ 770XxxxAIR
X	Zargenhöhe					
xxx	Nennlänge NL (mm)					

Bestehend aus:

2	-	Dekorelement (außen) links/rechts

1b Abdeckkappe innen



		Farbe			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Ausführung	Symmetrisch				
Material	Kunststoff				
Prägung	**Mindestbestellmenge (Stk.)**				
Blum	1000	ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT

Bestehend aus:

1b	-	Abdeckkappe innen


1d LEGRABOX-Dekorhalter



Farbe	Tiefgrau	
Material	Kunststoff	770.0008

Bestellinformation


☐		**LEGRABOX individual – Lasern**






– Zarge (innen): in unterschiedlichen Farben
– Dekorelement (außen): in Edelstahl Antifingerprint (INGL)
Ohne Akzentlinie, partiell gelasert, mit eigenem Kundenlogo oder individuellen Motiven

Symbolbild

☐	**1a**	**Zarge (innen)**					
	**Zargenhöhe**	**Nennlänge NL (mm)**	**Farbe**				
			SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**INGL**
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	**☎ 770Xxxx1S**			**☎ 770Xxxx1I**
	X	Zargenhöhe				
	xxx	Nennlänge NL (mm)				
Bestehend aus:							
1a	-	Zarge (innen)					
Links und rechts separat bestellen							

☐	**2**	**Dekorelement (außen)**				
	**Zargenhöhe**	**Nennlänge NL (mm)**	**Akzentlinie**	**Farbe**		
				INGL		
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Ohne Akzentlinie	**☎ 770XxxxAIL**		
	X	Zargenhöhe				
	xxx	Nennlänge NL (mm)				
Bestehend aus:						
2	-	Dekorelement (außen) links/rechts				

☐	**1b**	**Abdeckkappe innen**				
	**Ausführung**	Symmetrisch				
	Material	Kunststoff				
	Prägung	**Mindestbestellmenge (Stk.)**	**Farbe**			
			SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**INGL**
	Blum	1000	**ZA7.5700.BT**			**ZA7.5709.BT**
Bestehend aus:						
1b	-	Abdeckkappe innen				

☐	**1d**	**LEGRABOX-Dekorhalter**	
	**Farbe**	Tiefgrau	
	Material	Kunststoff	**770.0008**

Info			
Die Varianten unterscheiden sich in den Rahmenbedingungen. Individuelle Designs prüft Blum vorab auf ihre Realisierbarkeit.			
SW-M	Seidenweiß matt	CS-M	Carbonschwarz matt
OG-M	Oriongrau matt	INGL	Edelstahl Antifingerprint

Bestellinformation

LEGRABOX individual – Prägen






- Farb- und Materialmix möglich
- Zarge (innen): in unterschiedlichen Farben
- Dekorelement (außen) in unterschiedlichen Farben
  Ohne Akzentlinie, partiell geprägt, mit eigenem Kundenlogo oder individuellen Motiven

Symbolbild

1a Zarge (innen)




Zargenhöhe	Nennlänge NL (mm)	Farbe		
		SW-M	OG-M	CS-M
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S		
X	Zargenhöhe			
xxx	Nennlänge NL (mm)			

Bestehend aus:

1a	-	Zarge (innen)

Links und rechts separat bestellen

2 Dekorelement (außen)



Zargenhöhe	Nennlänge NL (mm)	Akzentlinie	Farbe		
			SW-M	OG-M	CS-M
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Ohne Akzentlinie	☎ 770XxxxASR		
X	Zargenhöhe				
xxx	Nennlänge NL (mm)				

Bestehend aus:

2	-	Dekorelement (außen) links/rechts

1b Abdeckkappe innen



		Farbe		
		SW-M	OG-M	CS-M
Ausführung	Symmetrisch			
Material	Kunststoff			
Prägung	**Mindestbestellmenge (Stk.)**			
Blum	1000	ZA7.5700.BT		

Bestehend aus:

1b	-	Abdeckkappe innen

1d LEGRABOX-Dekorhalter



Farbe	Tiefgrau	
Material	Kunststoff	770.0008

Info

Die Varianten unterscheiden sich in den Rahmenbedingungen. Individuelle Designs prüft Blum vorab auf ihre Realisierbarkeit.

SW-M	Seidenweiß matt	CSCL	Carbonschwarz/Carbon look
OG-M	Oriongrau matt	NR	Noble rust
CS-M	Carbonschwarz matt	IN-G	Inmold Edelstahl gebürstet
INGL	Edelstahl Antifingerprint	KU-G	Inmold Kupfer gebürstet
		GO-G	Inmold Gold gebürstet

Bestellinformation

Zubehör

Dämmstück			
	Farbe	Schwarz	
	Material	Schaumstoff	
	Zargenhöhe	**Nennlänge NL (mm)**	
	M	270–650 [1]	☎ 770M0009
	K	300–600 [1]	☎ 770K0009
	C	270–650	☎ 770C0009
	F	400–650	☎ 770F0009

Hinweis

Optional kann durch den Einsatz eines Dämmstücks, zwischen Zarge (innen) und Dekorelement (außen), eine noch höhere Geräuschdämmung erzielt werden

[1] Bei Nennlänge NL 270–300 mm muss das Dämmstück an der Perforation halbiert werden

Branding-Element individuell



- Das Branding-Element ermöglicht eine Individualisierung über alle LEGRABOX-Gestaltungsvarianten hinweg
- Wählen Sie das Branding-Element, das am besten zu Ihrer Interpretation von LEGRABOX passt
- Wir drucken oder prägen das Logo in Ihrer gewünschten Farbe und bringen es an der Zarge an
- Für besondere Highlights wählen Sie die neuen metallischen Oberflächen und Druckfarben in Silber, Gold und Kupfer
- Für ein einzigartiges Design, das die Wertigkeit Ihres Möbels unterstreicht


Branding-Element individuell								
	Ausführung	Symmetrisch						
	**Material**	Kunststoff						
	Druck | Prägung	**Mindestbestellmenge (Stk.)**		**Farbe**				
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**IN-G**	**KU-G**	**GO-G**
	Individuell bedruckt	1000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		
	Individuell vertieft geprägt	5000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		

Gestaltungsbeispiele				
				
Farbe	Inmold Gold gebürstet	Inmold Kupfer gebürstet	Inmold Edelstahl gebürstet	Oriongrau matt
Prägung	Vertieft geprägt	Vertieft geprägt	Vertieft geprägt	Vertieft geprägt
				
Farbe	Inmold Gold gebürstet	Inmold Edelstahl gebürstet	Inmold Edelstahl gebürstet	Carbonschwarz matt
Druck	Metallic Gold	Metallic Silber	Schwarz	Metallic Gold
				
Farbe	Carbonschwarz matt	Oriongrau matt	Carbonschwarz matt	Carbonschwarz matt
Druck	Metallic Kupfer	Metallic Kupfer	Metallic Silber	Weiß
				
Farbe	Seidenweiß matt	Seidenweiß matt	Seidenweiß matt	Seidenweiß matt
Druck	Metallic Gold	Metallic Silber	Schwarz	Grau



Korpusschiene 750 – 40 kg


Nennlänge NL (mm)

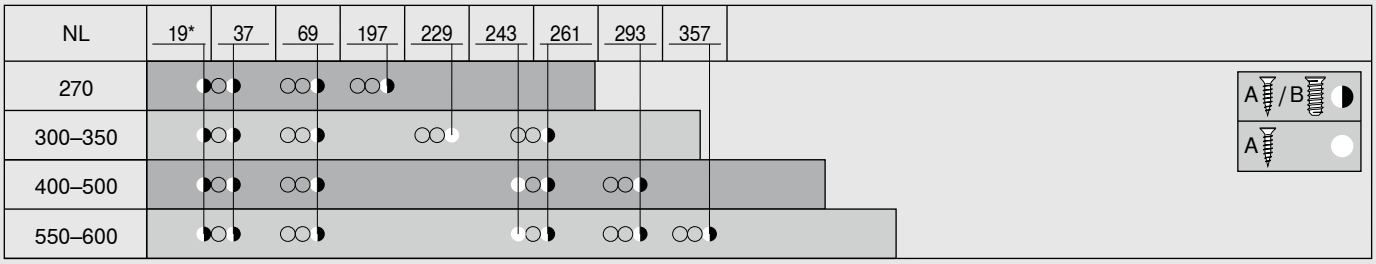

A	Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm
B	Systemschraube Ø 6 x 14.5 mm, Art.-Nr. 661.1450.HG
*	Kann durch Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm ersetzt werden

Korpusschiene 753 – 70 kg

Nennlänge NL (mm)

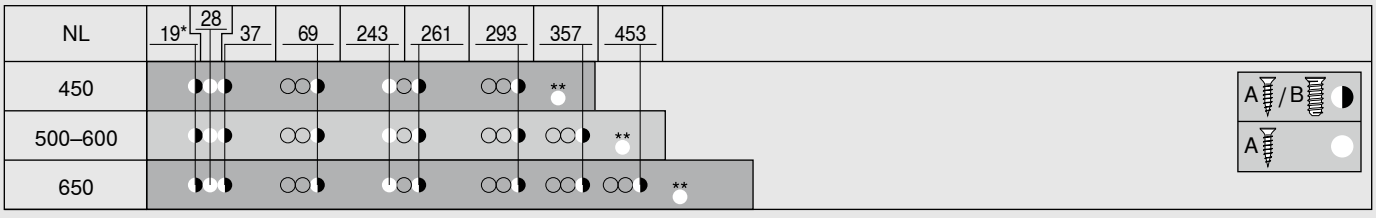

A	Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm
B	Systemschraube Ø 6 x 14.5 mm, Art.-Nr. 661.1450.HG
*	Kann durch Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm ersetzt werden
**	Optional für erhöhte Stabilität

EXPANDO T



- 3 verschiedene Anwendungen – Klappensysteme | Scharniersysteme | Boxsysteme
- Dünne Fronten ab 8 mm
- EXPANDO T – Befestigungssystem vormontiert
- Unterschiedliche Frontmaterialien
- Nutzen Sie den Produktkonfigurator – in den Zeichnungen werden alle Bemaßungen für Ihre Planung berechnet

Hilfestellung bei Planung und Bestellung

www.blum.com/configurator

Frontbefestigung



Höhe	
N	ZF7N70T2
M	ZF7M70T2
K	ZF7K70T2
C	ZF7C70T2


Front-/Bodenstabilisierung




Befestigungsart	Farbe	
EXPANDO T	RAL 7037 Staubgrau	Z96.00T1

- Zur Stabilisierung von breiten Fronten und Schubkastenböden
- Verstärkt die Verbindung zwischen Schubkastenboden und Front
- Empfehlung:
  Korpusbreite KB > 600 mm: 1 Stk
  Korpusbreite KB > 900 mm: 2 Stk
  Fronthöhe FH > 380 mm: 1 Stk

Platzbedarf im Korpus



Einbohrmaße – Front

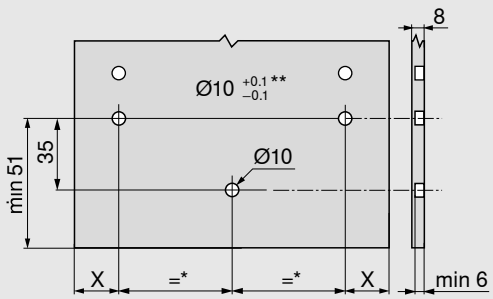

X = 14 mm + Frontaufschlag FA

*	Min. 80 mm
**	Bei Stein und Keramik +0.2/-0.1mm

Einsatzbereich und Verarbeitungsempfehlung

EXPANDO T eignet sich für die Befestigung von Blum-Beschlägen an dünnen Frontmaterialien im Möbelbau.

Bei ausreichender Stabilität und Festigkeit können Frontmaterialien ab 8 mm Dicke eingesetzt werden.


Von Blum getestete Materialien	Querzugfestigkeit (N/mm²)	Nm
Spanplatte	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Mineralwerkstoffe		2
Naturstein Granit Nero Assoluto		3
Kunststein Quarzkomposit		3
Keramikplatten		3
Nm Mindestanzugmoment		

Haftungsausschluss

Blum übernimmt keine Haftung bei Verwendung von EXPANDO T in Kombination mit nicht angeführten Materialien oder in Kombination mit Beschlägen anderer Hersteller. Es wird empfohlen, die Montage durch den fachkundigen Möbelhersteller vornehmen zu lassen.

Informationen zu Montage und Einstellung von EXPANDO T finden Sie in unter **www.blum.com/exp4**


Stahlrückwand



- Für LEGRABOX
- Farbe: Seidenweiß matt, Oriongrau matt, Carbonschwarz matt
- Material: Stahl

Bestellinformation	
Rückwandhöhe	
N*	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6
*	Nicht mit SERVO-DRIVE kombinierbar

Berechnung der Breite

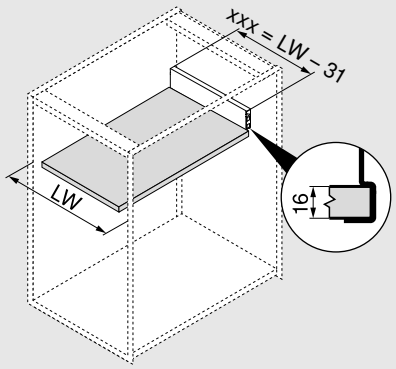


xxx	Rückwandbreite
LW	Lichte Korpusweite

xxx = LW - 31

Beispiel
Rückwandhöhe M
LW = 567 mm
536 mm = 567 - 31 mm

Bestellung
ZB7M536S.6


Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

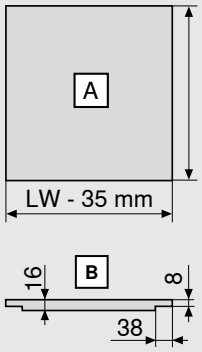

Schubkastenboden	A (mm)
Stahlrückwand	NL - 21
Falzmaße	**B**

LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge


Front-/Bodenstabilisierung




- Zur Abstützung von breiten Schubkastenböden
- **Empfehlung:**
  Korpusbreite KB > 900 mm: 1 Stück

Bestellinformation	
Befestigungsart	**Farbe**
EXPANDO	RAL 7037 Staubgrau
	Z96.10E1

Platzbedarf im Korpus




Einbohrmaße – Front



X = 14 mm + Frontaufschlag FA

* Min. 72 mm

Seitenstabilisierung

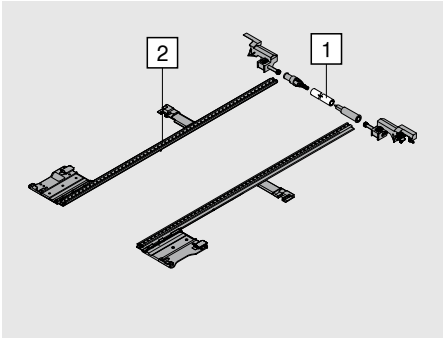


- Zusätzliche Stabilisierung von überbreiten Auszügen
- Empfehlung: Korpusbreite KB 900–1400 mm
- Aluminiumwelle passend für KB bis 1400 mm, zum Ablängen
- Kein zusätzlicher Platzbedarf nach unten
- Geeignet für den Einsatz mit BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION,TIP-ON

Bestellinformation	
Nennlänge NL (mm)	
270–400	**ZS7M400LU**
450–650	**ZS7M650LU**
Zuschnitt	
1	Lichte Korpusweite LW – 295 mm
2	Nennlänge NL + 10 mm


Planung

Platzbedarf im Korpus

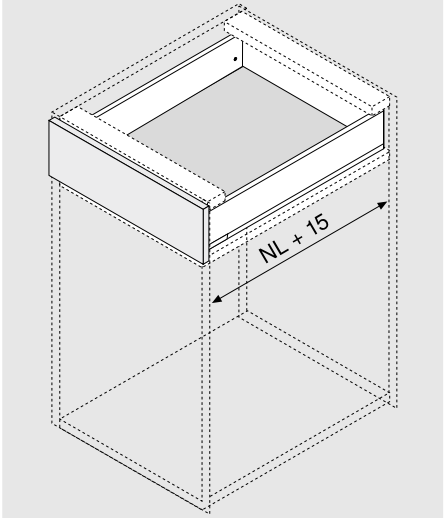

NL Nennlänge


Abstützwinkel

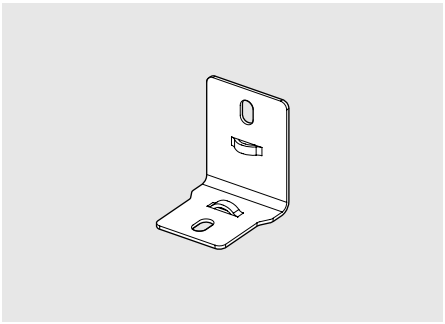

- Einsatz bei einem einheitlichen Zuschnittmaß des Schubkastenbodens bei Stahl- und Holzrückwänden
- Ermöglicht das Kombinieren eines Schubkastenboden für Stahlrückwände mit einer Holzrückwand
- Verbindung von Holzrückwand oder Zwischenstück und Schubkastenboden für mehr Stabilität

Bestellinformation	
Material	
Stahl	**ZB7A0008**


Befestigungsschraube (Flachkopfschraube) – Ø 4.0 mm

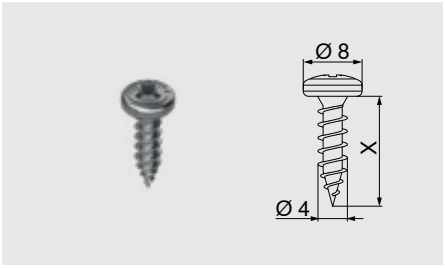

- Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden
- Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben
- Farbe: Vernickelt
- Material: Stahl

Bestellinformation		
Länge X (mm)	**Durchmesser (mm)**	
15.0	Ø 4.0	**61D.1500**


Spanplattenschraube – Ø 3.5 mm

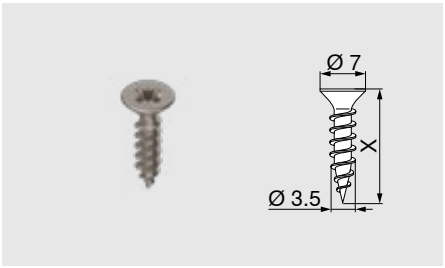

- Farbe: Vernickelt
- Material: Stahl

Bestellinformation		
Länge X (mm)	**Durchmesser (mm)**	
15.0	Ø 3.5	**609.1500**
17.0		**609.1700**

Systemschraube – Ø 6.0 mm

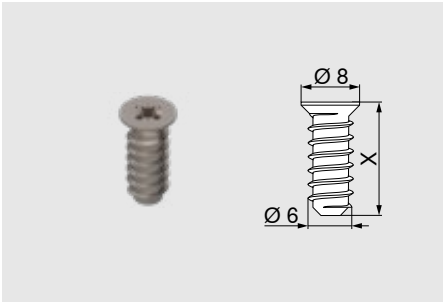

- Bohrdurchmesser Ø 5 mm
- Farbe: Vernickelt
- Material: Stahl

Bestellinformation		
Länge X (mm)	**Durchmesser (mm)**	
10.0	Ø 6.0	**661.1000.HG**
11.5		**661.1150.HG**
13.0		**661.1300.HG**
14.5		**661.1450.HG**
20.0		**661.2000.HG**


Zentrierbohrer



- Zum Vorbohren für Spanplattenschrauben Ø 3.5 mm
- Bohrtiefe bis 8 mm
- Material: Stahl, gehärtet

Bestellinformation		
Bezeichnung	**Durchmesser (mm)**	
Zentrierbohrer	Ø 2.7	**M01.ZZ03.01**
Ersatzbohrer		**M01.ZZB3**


Klebepuffer

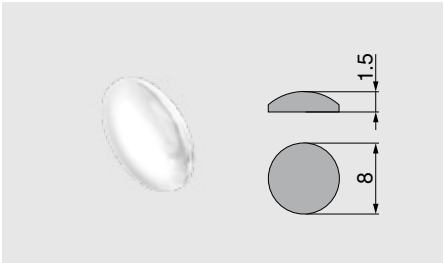

- Zur Geräuschdämpfung
- Farbe: Natur
- Material: Kunststoff

Bestellinformation	
Durchmesser (mm)	
Ø 8.0	**993.710**

Puffer zum Einbohren

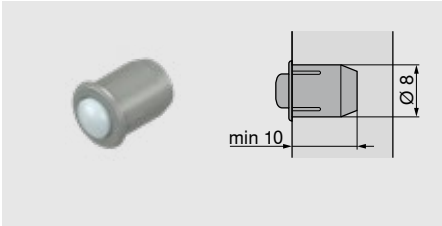

- Zur Geräuschdämpfung
- Frontspalt 2 mm
- 2-teilig
- Farbe: RAL 9006 Grau (Weißaluminium)
- Material: Kunststoff

Bestellinformation	
Durchmesser (mm)	
Ø 8.0	**993.706**

Kreuzschlitz-Schraubendreher



- Griff mit Blum-Schriftzug
- Farbe: Schwarz/Orange
- Material: Kunststoff/Stahl

Bestellinformation		
Werkzeug-aufnahme	**Gesamtlänge (mm)**	
Pozidriv PZ 2	210	**303.756.1**

Schlitz-Schraubendreher



- Griff mit Blum-Schriftzug
- Farbe: Schwarz/Orange
- Material: Kunststoff/Stahl

Bestellinformation		
Werkzeug-aufnahme	**Gesamtlänge (mm)**	
Schlitz Größe 1	200	**314.928.1**

TORX-Schraubendreher



- Griff mit Blum-Schriftzug
- Farbe: Schwarz/Orange
- Material: Kunststoff/Stahl

Bestellinformation		
Werkzeug-aufnahme	**Gesamtlänge (mm)**	
TORX T20	100	**623.882.2**
	200	**209.093.7**


BOXFIX plus



- Pneumatisches Montagegerät zum Montieren von Schubkästen und Frontauszügen
- Montageart: Schrauben, optional Nageln
- Nennlänge NL 270–650 mm
- Korpusbreite KB 250–1200 mm
- Rückwandhöhe bis 250 mm (Holz und Stahl)
- Material: Aluminium/Stahl

Bestellinformation	
BOXFIX plus	
	ZMM.2500


BOXFIX E-L

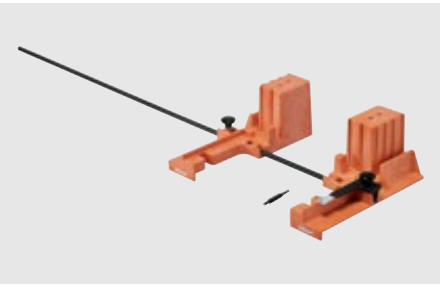

- Montagegerät zum Montieren von Schubkästen und Frontauszügen
- Montageart: Schrauben
- Nennlänge: 270–650 mm
- Korpusbreite: 250–1200 mm
- Rückwandhöhe: bis 250 mm
- Material: Kunststoff/Stahl
- BOXFIX für Schubkastenboden-dicke 18 mm auf Anfrage

Bestellinformation	
BOXFIX E-L	
	ZML.0700.01

Körnerlehre für LEGRABOX

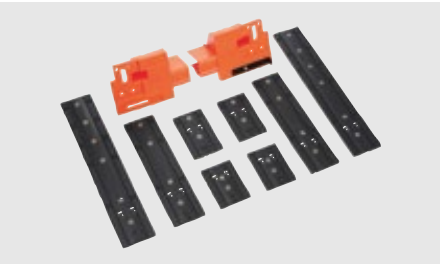

- Lehre zum Markieren der Befestigungspositionen für Frontbeschläge
- Material: Kunststoff/Stahl

Bestellinformation	
Körnerlehre für LEGRABOX	
	ZML.3710

Bohrlehre für LEGRABOX-Boden/-Rückwand



- Lehre zum Vorbohren der Befestigungs-positionen am Schubkastenboden (Verbindung Zarge, Schubkastenboden und Rückwand, Schubkastenboden)
- Lehre zum Vorbohren der Befestigungs-positionen an der Holzrückwand (Verbindung Holzrückwand, Holzrückwandhalter)
- Material: Kunststoff/Stahl

Bestellinformation	
Bohrlehre für LEGRABOX-Boden/-Rückwand	
	ZML.7000

Bodenfalzgerät



- Verarbeitung LEGRABOX-Boden
- Präzise Herstellung des LEGRABOX-Bodenfalzes
- Einfache Klemmung des Bodens für komfortab-les Arbeiten
- Kein Rüsten notwendig
- Schubkastenboden 18–19 mm auf Anfrage möglich

Bestellinformation	
Bodenfalzgerät	
1050 W	**M35.7200**
1800 W	**M35.7300**


MINIPRESS top



- Vertikales Bohren und optionales Einsetzen der Blum-Beschläge
- Schnelles Wechseln der bereits mit Bohrern bestückten Bohrköpfe
- Einfache Positionsfindung durch schnelles werkzeugloses Wechseln der voreingestellten Lineale
- Einfache Einstellung der Maße durch gut zugängliche Bedienelemente mit exakter Anzeige

Bestellinformation	
MINIPRESS top mit EASYSTICK	
	M70E2000
inkl. Horizontalbohrwerk	**M75E2000**
MINIPRESS top ohne EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P

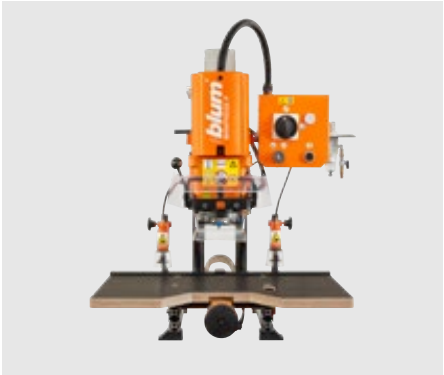

- Inkl. Multischwenkgetriebe (5-spindelig)
- Mit Anschlagsystem inkl. Standardlineal (600 mm) und Werkzeugsatz
- Andere Anschlussspannung auf Anfrage
- Lineale, Bohrköpfe und sonstiges Zubehör sind nicht im Lieferumfang Grundgerät enthalten
- Optional mit EASYSTICK nachrüstbar

Bestellinformation	
MINIPRESS P	
230 V, ohne Tisch	**M53.3050EU**
230 V, mit Tisch und Zubehör	**M53.2050EU**
400 V, mit Tisch und Zubehör	**M53.2000EU**

EASYSTICK



- EASYSTICK-Computer (inkl. Halterung) für die rechnerunterstützte Ermittlung der Befestigungspositionen – muss separat bestellt werden
- Automatisch verfahrbares EASYSTICK-Lineal mit Anschlagpins und Leuchtmarkierungen (Länge 1700 mm, Anschlagpositionen von 6–953 mm) – muss separat bestellt werden
- EASYSTICK-Verlängerungslineal für Anschlagpositionen ab 953–2681 mm – muss separat bestellt werden

Bestellinformation	
EASYSTICK für MINIPRESS top	
Lineal	**MZD.2700**
Computer	**MZD.5700.01**
EASYSTICK für MINIPRESS P	
Lineal	**MZD.2000**
Computer	**MZD.5000**

Glas-Schneideset



Symbolbild

- Schneidewerkzeug zum Ablängen von Einschubelementen aus Glas

Bestellinformation	
Glas-Schneideset	
	65.8000
Bestehend aus:	
1 x	Öl-Glasschneider
1 x	Schneideflüssigkeit
1 x	Diamantfeile

SERVO-DRIVE




Informationen zu
SERVO-DRIVE finden Sie hier:

www.blum.com/sdr4


TIP-ON BLUMOTION



- Mechanische Öffnungsunterstützung TIP-ON kombiniert mit BLUMOTION – für sanftes und leises Schließen
- Frontspalt 2.5 mm
- 4-dimensionale Fronteinstellung
- Großflächiger Auslösebereich
- Synchronisierter Schwebelauf
- Synchronisierung ab lichter Korpusweite LW 245 mm

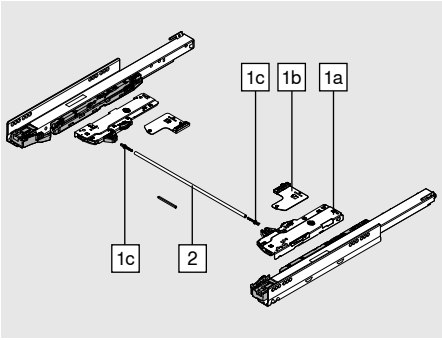

Bestellinformation

1	TIP-ON BLUMOTION-Set
	Angepasst auf Gewichtsbereiche und Nennlängen, gibt es die TIP-ON BLUMOTION-Einheit in unterschiedlich starken Ausführungen. Zur leichteren Unterscheidung in verschiedenfarbigen Ausführungen. Der Mitnehmer ist universell für alle TIP-ON BLUMOTION-Einheiten einsetzbar.

NL (mm)	Einheit		Korpusschiene (kg)	Gewicht [1] (kg)	
270–300	S0	Weiß	40	≤ 10	T60L7040
270–300	S1	Lichtgrau	40	> 10–20	T60L7140
350–600	L1	Lichtgrau	40 [2]	≤ 20	T60L7340
350–600	L3	Staubgrau	40 [2]	15–40	T60L7540
450–650	L5	Schwarz	70 [3]	35–70	T60L7570

Bestehend aus:

1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION-Einheit links/rechts
1b	1 x	TIP-ON BLUMOTION-Mitnehmer links/rechts
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungsadapter
		Lichte Korpusweite LW ≥ 294 mm

[1]	Empfohlene Gewichtsbereiche (Gesamtgewicht des Auszugs) für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion
[2]	Nur mit 40 kg-Korpusschiene kombinierbar
[3]	Empfehlung: Nur mit 70 kg-Korpusschiene kombinieren

TIP-ON BLUMOTION-Einheit mit dem Produktkonfigurator ermitteln
www.blum.com/configurator

Lichte Korpusweite LW ≥ 294 mm

2	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle	
	**Ausführung**	**Farbe**
	Rund	Grau
		T60.1125W

In Kombination mit 1c 2 x T60.000D

Passend bis lichte Korpusweite LW 1370 mm

Hinweis

Für eine optimale Funktion und einen größeren Auslösebereich empfehlen wir den generellen Einsatz einer Synchronisierung.

Zuschnitt	Lichte Korpusweite LW - 247 mm

Lichte Korpusweite LW 245–293 mm

TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierung

	**Ausführung**	**Farbe**
	Quadratisch	RAL 7035 Lichtgrau
		T60.300D

Zuschnitt	Lichte Korpusweite LW - 221 mm


Bestellinformation

Zubehör

Lichte Korpusweite LW ≥ 294 mm		
1c	**TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungsadapter**	
	**Ausführung**	**Farbe**
	Symmetrisch	RAL 7035 Lichtgrau
		T60.000D

Frontspaltlehre für TIP-ON BLUMOTION		
	**Frontspalt FS (mm)**	**Farbe**
	2.5	Orange
		65.5631
Hinweis		
Wir empfehlen die Verwendung der Frontspaltlehre		


TIP-ON BLUMOTION Spülenauszug

1	**TIP-ON BLUMOTION-Set Spülenauszug**
	Angepasst auf Gewichtsbereiche und Nennlängen, gibt es die TIP-ON BLUMOTION-Einheit in unterschiedlich starken Ausführungen. Zur leichteren Unterscheidung in verschiedenfarbigen Ausführungen. Der Mitnehmer ist universell für alle TIP-ON BLUMOTION-Einheiten einsetzbar.

NL (mm)	**Einheit**		**Korpus-schiene (kg)**	**Gewicht [1] (kg)**	
350–600	L1	Lichtgrau	40 [2]	≤ 20	**T60L9340**
350–600	L3	Staubgrau	40 [2]	15–40	**T60L9540**

Bestehend aus:		
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION-Einheit links/rechts
1b	1 x	TIP-ON BLUMOTION-Mitnehmer links/rechts
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungsadapter
		Lichte Korpusweite LW ≥ 314 mm
[1]	Empfohlene Gewichtsbereiche (Gesamtgewicht des Auszugs) für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion	
[2]	Nur mit 40 kg-Korpusschiene kombinierbar	

TIP-ON BLUMOTION-Einheit mit dem Produktkonfigurator ermitteln
www.blum.com/configurator

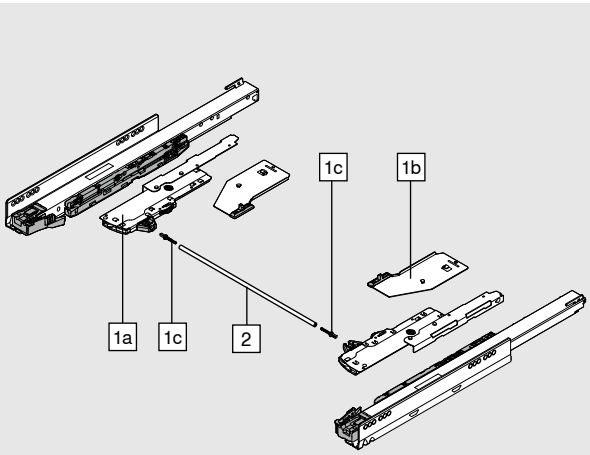


Zubehör

1c	**TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungsadapter**	
	**Ausführung**	**Farbe**
	Symmetrisch	RAL 7035 Lichtgrau
		T60.000D
Lichte Korpusweite LW ≥ 314 mm		

Lichte Korpusweite LW ≥ 314 mm		
2	**TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle**	
	**Ausführung**	**Farbe**
	Rund	Grau
		T60.1125W
In Kombination mit 1c 2 x T60.000D		
Passend bis lichte Korpusweite LW 1370 mm		
Hinweis		
Für eine optimale Funktion und einen größeren Auslösebereich empfehlen wir den generellen Einsatz einer Synchronisierung.		
Zuschnitt	Lichte Korpusweite LW - 267 mm	


-	**Frontspaltlehre für TIP-ON BLUMOTION**	
	**Frontspalt FS (mm)**	**Farbe**
	2.5	Orange
		65.5631
Hinweis		
Wir empfehlen die Verwendung der Frontspaltlehre		

Planung

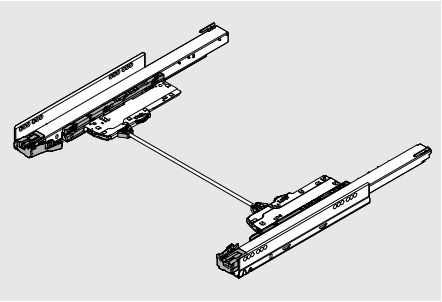


- TIP-ON BLUMOTION für LEGRABOX wird mit den Standard-Planungsmaßen von LEGRABOX realisiert
- Folgende Planungsgrafiken werden exemplarisch für einen Schubkasten Höhe M dargestellt

Möbelkonstruktion

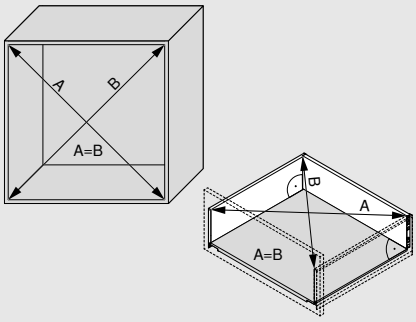


Für den Frontspalt von mindestens 2.5 mm ist eine exakte Fertigung notwendig, d.h. auf Einhaltung geplanter Maße und Winkelgenauigkeit achten.

Sockelfuß

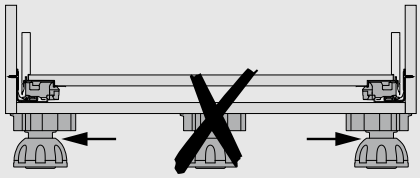


Frontbearbeitung




Bei TIP-ON BLUMOTION dürfen keine Puffer montiert werden!


Platzbedarf im Korpus


Schubkasten/Frontauszug





Innenschubkasten/Innenauszug





* +1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

** Inkl. 2 mm Neigungseinstellung


Mitnehmer-Set (ZI7.0M07) in Kombination mit TIP-ON BLUMOTION nicht möglich

NL Nennlänge

Planung


Spülenauszug

Abstand Synchronisierungswelle zur Front

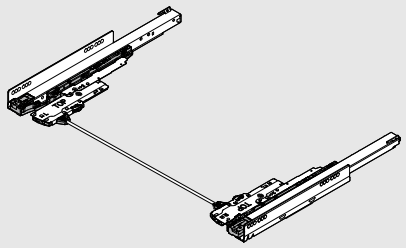


NL (mm)	X bei 750.xxx1S (mm)
350	65
400	85
450	65
500	65
550	65
600	65


NL Nennlänge

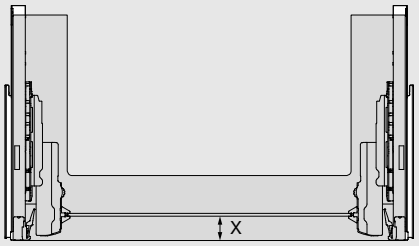

Schraubposition – Innenschubkasten | Innenauszug




Variante 1




Variante 2

Tiefenposition

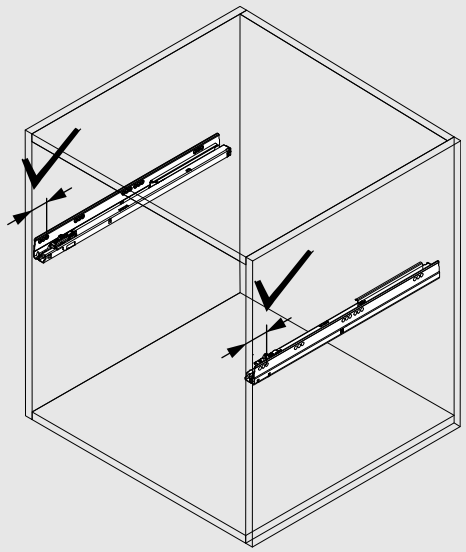

Genaue Tiefenposition beider Korpusschienen beachten.

Auslösebereich

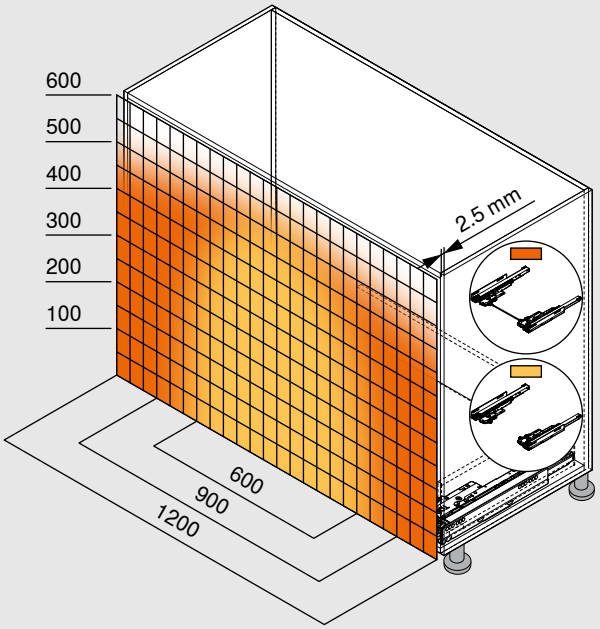

Mit Synchronisierung

Ohne Synchronisierung

Mindestfrontspalt (mm)	2.5

Mit Front-/Bodenstabilisierung

Für eine optimale Funktion und einen größeren Auslösebereich empfehlen wir den generellen Einsatz einer Synchronisierung.

Beispiel für 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, Höhe C, Nennlänge NL 500 mm

Informationen zu Montage und Einstellung


www.blum.com/tob4

TIP-ON




- Integrierte TIP-ON-Funktion für grifflose Fronten
- Passend für LEGRABOX pure und LEGRABOX free
- Zur Vergrößerung des Auslösebereichs kann ab Korpusbreite KB ≥ 400 mm eine Synchronisierung eingesetzt werden (empfohlen ab Korpusbreite KB ≥ 600 mm)
- Synchronisierter Schwebelauf
- Komfortable werkzeuglose Tiefeneinstellung ohne Aushängen des Auszuges
- Frontspalt 3.5 mm

Bestellinformation

1		**TIP-ON-Synchronisierung Ritzel-Set**	
		**Ausführung**	Rund
		Farbe	RAL 7037 Staubgrau
			T57.7400.01
Bestehend aus:			
1a	1 x	Kupplung	
1b	1 x	Überlastkupplung	
1c	2 x	Aufnahme	


2		**TIP-ON-Synchronisierungswelle**	
		**Ausführung**	Rund
		Material	Aluminium
			ZST.1160W
Passend bis Korpusbreite KB 1400 mm			
Zuschnitt		Lichte Korpusweite LW - 229 mm	

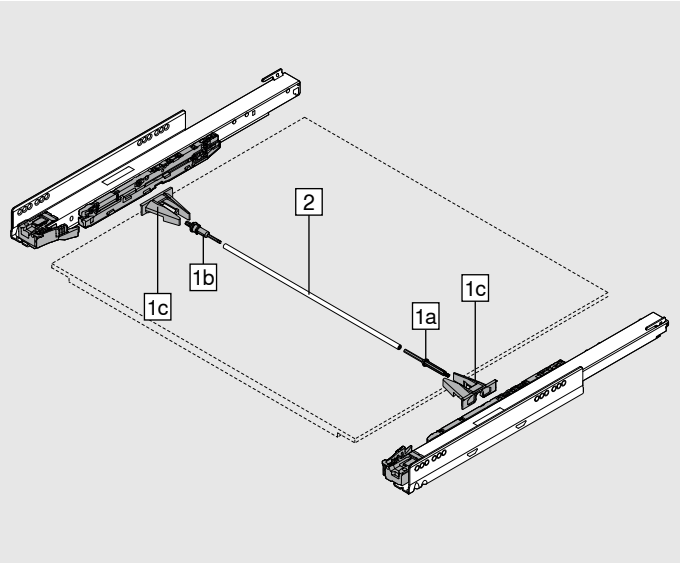


Planung


Platzbedarf im Korpus


Schubkasten/Frontauszug





Innenschubkasten/Innenauszug






* +1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau


** Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

NL Nennlänge

Schraubposition – Innenschubkasten | Innenauszug




Variante 1



Variante 2

Auslösebereich

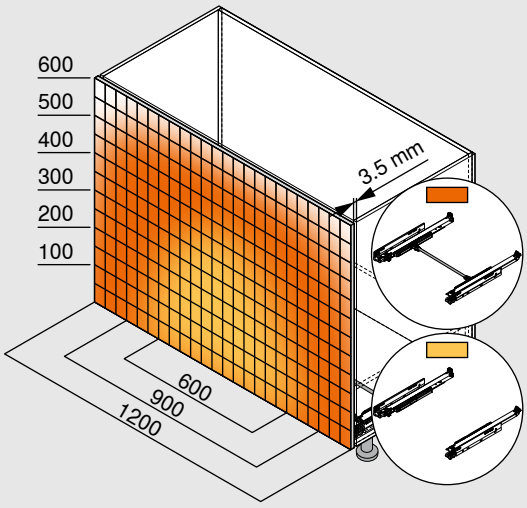

Empfohlener Frontspalt (mm)	3.5

Durch den Einsatz der Synchronisierung ist ein sicheres Öffnen auch bei breiten Fronten gewährleistet

Dabei empfehlen wir zusätzlich die Verwendung der Front-/Bodenstabilisierung

Informationen zu Montage und Einstellung

www.blum.com/tip4



AMPEROS AC

Energie perfekt versteckt



Mehr aus Möbeln machen

In Verbindung mit LEGRABOX schafft AMPEROS AC für Ihre Möbel einen entscheidenden Mehrwert und sorgt so für ein Mehr an Wohnqualität. Schließlich sollen Möbel mehr sein als nur Stauraum. Sondern durchdachte, zeitgemäße Lösungen mit einem Maximum an Komfort und Praktikabilität.



Was Sie über AMPEROS AC wissen sollten

- Ab einer Schubkastenhöhe von 90.5 mm (Höhe M) möglich
- Geeignet für Nennlängen von 450 bis 550 mm
- Gleiche Steckdosenposition für alle Nennlängen (NL) und Korpusbreiten (KB)
- Schnelle Positionsfindung bei Verwendung der TIP-ON BLUMOTION-Schnittstelle
- Einfaches Nachrüsten
- Verdeckte Kabelführung
- Einfache Montage ohne Kenntnisse in Elektrik
- Werkzeugloses Aushängen der Schublade möglich
- Kombinierbar mit BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION und SERVO-DRIVE


Hinweis: Technische Änderungen vorbehalten.

AMPEROS AC für LEGRABOX




- Gleiche Steckdosenposition für alle Nennlängen NL und Korpusbreiten KB
- Einfache Montage ohne Kenntnisse in Elektrik
- Einfaches Nachrüsten
- Kombinierbar mit BLUMOTION, SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION
- Nicht mit Seitenstabilisierung kombinierbar


Bestellinformation

1	Kabelführungs-Set		
	**Nennlänge (mm)**	**Farbe**	
	450	SZ	**ESS.T1700**
	500		**ESS.T1900**
	550		**ESS.T2200**

Bestehend aus:		
1a	1 x	Kabelführung
1b	1 x	Kabelkanal
1c	1 x	Kabelkanalhalter
-	1 x	Montageanleitung

Schublade

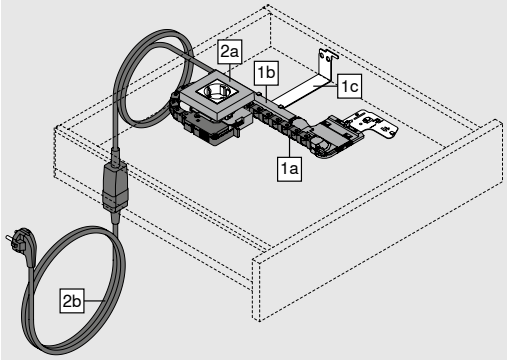

2	Stromelement und Netzkabel[1]				
Schutzart			IP20		
Nennspannung (V)			250		
	**Steck-dosen-einsatz[2]**	**Markt[3]**	**Sprach-paket[4]**	**Farbe**	
	F	EU | EFTA | TR | UA	A	SZ-M | WS-H	**ESS.B01FA.2**
	E	EU | EFTA | TR	B	SZ-M | WS-H	**ESS.B01EB.2**
	G	GB	B	SZ-M	**ESS.B01GB**
	J	CH | LI	B	SZ-M | WS-H	**ESS.B01JB**

Sprachpaket – Bedienungsanleitung[4]	
A	EN | DE | IT | NL | ES | PT | FI | NO | SV | ET | LT | LV | EL | HR | SL | TR | HU | RO | BG | IS | UK | SQ
B	EN | DE | FR | NL | PL | SK | CS





Bestehend aus:		
2a	1 x	Stromelement
2b	1 x	AMPEROS AC-Netzkabel Länge 2 m, inkl. Stecker
-	1 x	Bedienungsanleitung

[1] Marktspezifische Produktzulassung beachten

[2] Steckdoseneinsatz-Bezeichnungen gem. IEC

[3] Marktbezeichnungen gem. ISO 3166

[4] Sprachbezeichnungen gem. ISO 639

Steckdoseneinsatz	F	E	G	J
Nennstrom (A)	16	16	5	10
				

Farbe	
SZ	Schwarz
SZ-M	Schwarz matt
WS-H	Weiß hochglanz

Hinweis: Technische Änderungen vorbehalten.

AMPEROS AC für LEGRABOX

Planung

Sicherheitshinweis

Bei der Planung und dem Einbau von AMPEROS AC sind die jeweiligen nationalen Vorschriften und Normen zu beachten.
Zu wasserführenden Installationen wie Waschbecken o.Ä. ist ein ausreichender Abstand einzuhalten.
Damit AMPEROS AC fehlerfrei funktioniert, müssen alle vorgegebenen Einbohrmaße eingehalten werden.
Das Produkt entspricht der Schutzart IP20.


Hinweis

Bei der Montage über Korpusunterboden, Traverse oder Griffmulde empfehlen wir, die Korpusschiene 3 mm höher zu setzen, um eine Kollision mit dem Stromelement zu vermeiden.

Für Steckertyp G gilt: Für den normgerechten Betrieb nach BS 6396 und zum Schutz von Nutzer und Ausstattung gilt: An AMPEROS AC darf kein elektrisches Gerät angeschlossen werden, dessen Nennspannung 250 V oder dessen Nennstrom 5 A übersteigt.


Für Steckertyp J gilt: Stellen Sie sicher, dass der Schalter an dem Stecker auf „Ein“ gestellt ist.
Nach einer Überlastsituation ist der Schalter manuell zurückzusetzen.

Platzbedarf

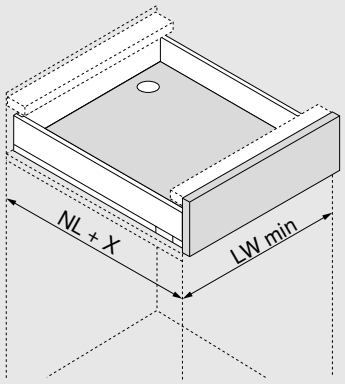


	X (mm)
Nennlänge NL (mm)	**Schublade**
450 | 500 | 550	3
Bewegungstechnologien	**Lichte Korpusweite LW min. (mm)**
BLUMOTION	336
SERVO-DRIVE	562
TIP-ON BLUMOTION	362

Einbohrmaße – Schubladenboden

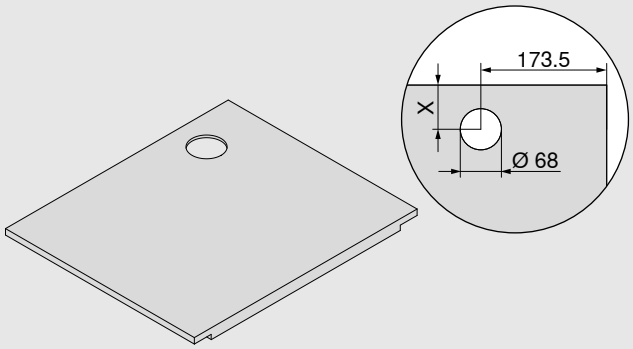

Rückwand	X (mm)
Holzrückwand	56
Stahlrückwand	45

Einbohrmaße – Korpusrückwand

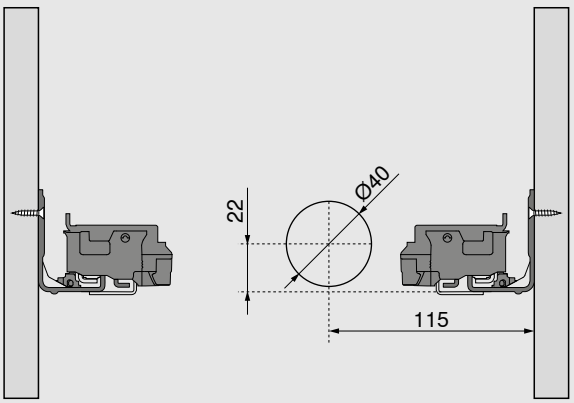

Informationen zu Montage und Einstellung

www.blum.com/amac3


Hinweis: Technische Änderungen vorbehalten.



AMBIA-LINE

Ordnung in ihrer schönsten Form


Stahldesign

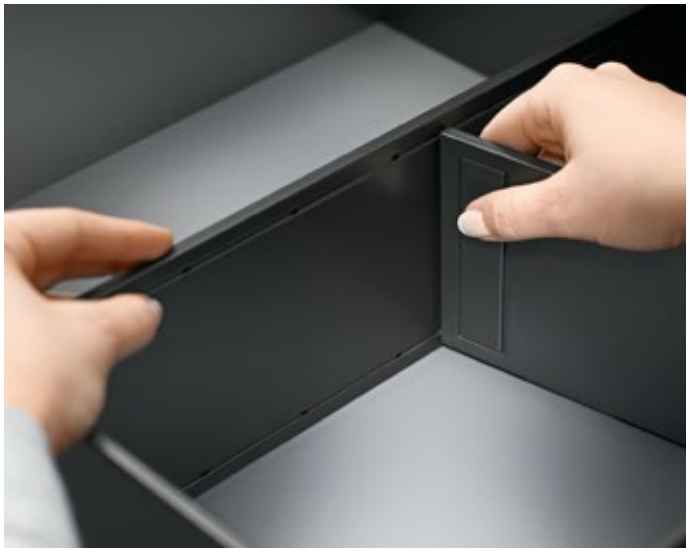

Holzdesign



SW-M




SW-M / OG-M



E01S/SW-M




OG-M

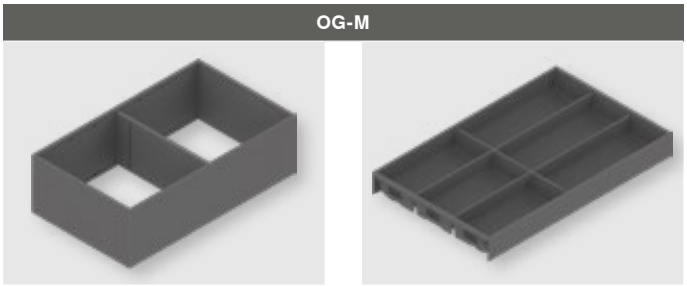


E02G/OG-M



CS-M

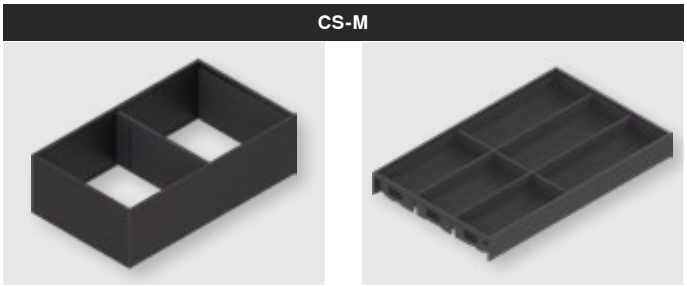

N01T/CS-M

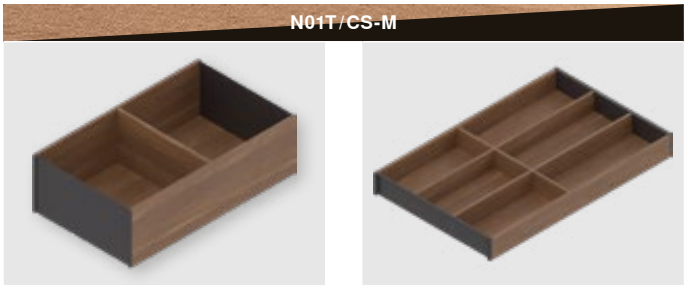

Farben	
SW-M	Seidenweiß matt
OG-M	Oriongrau matt
CS-M	Carbonschwarz matt
E01S	Bardolino Eiche
E02G	Nebraska Eiche
N01T	Tennessee Nuss

Mehr Informationen
zu AMBIA-LINE

www.blum.com/amb4

Besteckeinsatz



Stahldesign



- Praktisch für die Anwendung in der Küche und in anderen Wohnbereichen
- Elegantes schlankes Design
- Passend für LEGRABOX-Schubkasten und Innenschubkasten Höhe M und K
- Beliebig positionierbar und sicherer Halt
- Besteckeinsatz mit Softtouch-Oberfläche
- Rahmenhöhe 50 mm
- Material: Stahl, pulverbeschichtet

Bestellinformation

Besteckeinsatz

	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	SW-M / OG-M	OG-M	CS-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		
	650	300	ZC7S650BS3		




Besteckeinsatz

Holzdesign




- Praktisch für die Anwendung in der Küche und in anderen Wohnbereichen
- Elegantes schlankes Design
- Passend für LEGRABOX-Schubkasten und Innenschubkasten Höhe M und K
- Beliebig positionierbar und sicherer Halt
- Rahmenhöhe 50 mm
- Material: Holzdekor/Stahl

Bestellinformation

Besteckeinsatz					
	Nennlänge (mm)	**Breite (mm)**	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	**ZC7S450BH3**		
	500	300	**ZC7S500BH3**		
	550	300	**ZC7S550BH3**		
	600	300	**ZC7S600BH3**		
	650	300	**ZC7S650BH3**		

Schubkastenrahmen

Stahldesign

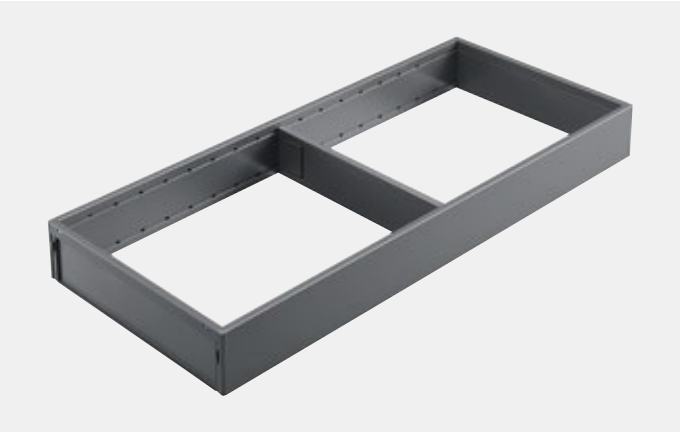

- Praktisch für die Anwendung in der Küche und in anderen Wohnbereichen
- Elegantes schlankes Design
- Passend für LEGRABOX-Schubkasten und Innenschubkasten Höhe M und K
- Beliebig positionierbar und sicherer Halt
- Folienschneider und Messerhalter optional einsetzbar
- Rahmenhöhe 50 mm
- Material: Stahl, pulverbeschichtet

Bestellinformation

Schubkastenrahmen für Nennlänge ab 270 mm



Nennlänge (mm)	Breite (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
270–400	242		ZC7S300RSU	

Inkl. Magnet zur Anbindung an Zarge oder Stahlrückwand

Adapterprofil zur Anbindung an Holzrückwand (optional)





Höhe	Breite (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
M	242		ZC7A0U0M	
K	242		ZC7A0U0K	


Empfohlen ab Nennlänge 350 mm

Schubkastenrahmen









Nennlänge (mm)	Breite (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
450	100		ZC7S450RS1	
500	100		ZC7S500RS1	
550	100		ZC7S550RS1	
600	100		ZC7S600RS1	
650	100		ZC7S650RS1	
450	200		ZC7S450RS2	
500	200		ZC7S500RS2	
550	200		ZC7S550RS2	
600	200		ZC7S600RS2	
650	200		ZC7S650RS2	

Querteiler







Höhe (mm)	Breite (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
50	100		ZC7Q010SS	
50	200		ZC7Q020SS	
50	242		ZC7Q0U0SS	

Schubkastenrahmen


Holzdesign




- Praktisch für die Anwendung in der Küche und in anderen Wohnbereichen
- Elegantes schlankes Design
- Passend für LEGRABOX-Schubkasten und Innenschubkasten Höhe M und K
- Beliebig positionierbar und sicherer Halt
- Folienschneider und Messerhalter optional einsetzbar
- Rahmenhöhe 50 mm
- Material: Holzdekor/Stahl

Bestellinformation

Schubkastenrahmen für Nennlänge ab 270 mm

	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Schubkastenrahmen

	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	650	100	ZC7S650RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		
	650	200	ZC7S650RH2		

Querteiler mit Federbügel

	Höhe (mm)	Breite (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q0U0SH		

Frontauszugsrahmen

Stahldesign



- Praktisch für die Anwendung in der Küche und in anderen Wohnbereichen
- Elegantes schlankes Design
- Passend für LEGRABOX-Frontauszug und Innenauszug Höhe C und F
- Beliebig positionierbar und sicherer Halt
- Gewürzhalter optional einsetzbar
- Rahmenhöhe 110 mm
- Material: Stahl, pulverbeschichtet

Bestellinformation

Frontauszugrahmen

	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–650	242	ZC7F300RSU		
	400–650	218	ZC7F400RSP		

Adapterprofil zur Anbindung an Holzrückwand (optional)

	Höhe	Breite (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	C	242	ZC7A0U0C		
	F	242	ZC7A0U0F		
	C	218	ZC7A0P0C		
	F	218	ZC7A0P0F		

Empfohlen ab Nennlänge 350 mm

Querteiler

	Höhe (mm)	Breite (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Frontauszugsrahmen

Holzdesign



- Praktisch für die Anwendung in der Küche und in anderen Wohnbereichen
- Elegantes schlankes Design
- Passend für LEGRABOX-Frontauszug und Innenauszug Höhe C und F
- Beliebig positionierbar und sicherer Halt
- Gewürzhalter optional einsetzbar
- Rahmenhöhe 110 mm
- Material: Holzdekor/Stahl

Bestellinformation

Frontauszugrahmen

	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–650	242	ZC7F300RHU		
	400–650	218	ZC7F400RHP		

Querteiler

	Höhe (mm)	Breite (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	110	218	ZC7Q0P0FH		

AMBIA-LINE-Querreling

Stahldesign



- Praktisch für die Anwendung in der Küche
- Mit Querreling zum Ablängen
- Passend für LEGRABOX-Frontauszug und Innenauszug Höhe C und F
- Beliebig positionierbar und sicherer Halt

Bestellinformation


Querreling zum Ablängen



Länge (mm)	Material	SW-M	OG-M	CS-M
1080	Aluminium	ZR7.1080U		

Zuschnitt: Lichte Korpusweite LW – 90 mm


Querrelingaufnahme



Boxsysteme	SW-M	OG-M	CS-M
LEGRABOX pure	ZC7U10E0		
LEGRABOX free	ZC7U11E0		

2 x je Querreling bestellen

Längsteiler



Länge (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
84	ZC7U10F0		

Flaschenset

Stahldesign



- Praktisch für die Anwendung in der Küche
- Elegantes schlankes Design
- Passend für LEGRABOX-Frontauszug Höhe C und F
- Beliebig positionierbar und sicherer Halt
- Einbauhöhe 140 mm (Schubkastenrahmen mit Flaschenset)
- Material: Stahl, pulverbeschichtet

Bestellinformation

Flaschenset

	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	ab 450	100	ZC7B0100S		
	ab 450	200	ZC7B0200S		

Nicht für Innenauszug geeignet.

Schubkastenrahmen – schmal

	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		

Schubkastenrahmen – breit

	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

AMBIA-LINE-Küchenhelfer




Die formschönen AMBIA-LINE-Küchenhelfer vereinen hochwertiges Design mit durchdachter Funktion. Denn mit Messer-, Teller- und Gewürzhalter sowie Folienschneider für Frischhalte- und Aluminiumfolie zieht schöne Ordnung in die Küche ein. Und jeder Handgriff sitzt, denn Ihre Küchenutensilien sind übersichtlich im Auszug verstaut und damit schnell zur Hand.

Küchenhelfer

Montage, Einstellung und Demontage

www.blum.com/amb5


Folienschneider



- Folienschneider für Frischhalte- und Aluminiumfolie
- Folienstab für faltenfreies Herausziehen der Frischhaltefolie
- Rutschsicherung durch flexible Bodenbefestigung
- Herausnehmbar
- Passend für LEGRABOX-Schubkasten und Innenschubkasten Höhe M und K
- In Kombination mit AMBIA-LINE-Schubkastenrahmen mit Breite 200 mm
- Farbe: Oriongrau matt
- Material: Kunststoff/Edelstahl

Bestellinformation	
Ausführung	
Mit Folie	ZC7C0000
Ohne Folie	ZC7C0001
Länge (mm)	409
Breite (mm)	187


Messerhalter



- Sichere Unterbringung von vier großen und fünf kleinen Messern
- Inkl. Griffauflage für lange Messer
- Rutschsicherung durch Bodenbefestigung
- Passend für LEGRABOX-Schubkasten und Innenschubkasten Höhe M und K
- In Kombination mit AMBIA-LINE-Schubkastenrahmen mit Breite 200 mm
- Farbe: Oriongrau matt
- Material: Kunststoff/Edelstahl

Bestellinformation	
Bezeichnung	
Messerhalter	ZC7M0200
Länge (mm)	409
Breite (mm)	187


Blum-Tellerhalter



- Sichere Unterbringung von bis zu 12 Tellern
- Stufenlos an Tellergröße anpassbar
- Herausnehmbar
- Passend für LEGRABOX-Frontauszug und Innenauszug Höhe C und F
- Farbe: Oriongrau matt
- Material: Kunststoff/Edelstahlj

Bestellinformation	
Bezeichnung	
Blum-Tellerhalter	ZC7T0350
Tellerdurchmesser (mm)	186–322
Stapelhöhe der Teller (mm)	146
Gesamthöhe (mm)	170

Gewürzhalter



- Übersichtliche Unterbringung von Gewürzbehältern verschiedener Größe
- Passend für LEGRABOX-Frontauszug und Innenauszug Höhe C und F
- In Kombination mit AMBIA-LINE-Frontauszugrahmen mit Breite 218 mm
- Farbe: Oriongrau matt
- Material: Kunststoff/Edelstahl

Bestellinformation	
Bezeichnung	
Gewürzhalter	ZC7G0P0I
Länge (mm)	356
Breite (mm)	205



11

Produktionsstandorte in Österreich, Polen, den USA und China



Mehr als

30

Tochterunternehmen und Repräsentanzen



1952 wurde das Unternehmen von Julius Blum im österreichischen Höchst gegründet.



Mit mehr als

2100

Patenten weltweit zählt Blum zu den innovativsten Unternehmen Österreichs.



Mehr als

120

belieferte Märkte auf allen Kontinenten



10000

Mitarbeitende auf der ganzen Welt



2,5 Mrd. €

Umsatz



Blum stellt Klappen-, Scharnier-, Auszug- und Pocketsysteme für Möbel her – ergänzt durch passende Verarbeitungshilfen und Services.



Unser Prinzip des „Globalen Kundennutzens“: Alle sollen von den Vorteilen der Blum-Produkte profitieren – ob Hersteller, Händler, Monteure oder Verbraucher.



Um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, setzt Blum zahlreiche Nachhaltigkeitsinitiativen um – seit 1997 auf Basis der ISO-14001-Zertifizierung.

Stand: 07.2026

MatNr.: 00000000 · EP-659/3 de-AL/09.26
Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum.
Technische Änderungen und Programmänderungen vorbehalten.
Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43/5578/705-0, E-mail: info@blum.com, www.blum.com
Unsere Standorte in Österreich, Polen, USA und China sind wie unten angeführt zertifiziert.
Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

www.blum.com/sales-offices

FSC www.fsc.org FSC™ C115115
Look for our FSC™-certified products