
LEGRABOX

Podaci za narudžbu i planiranje

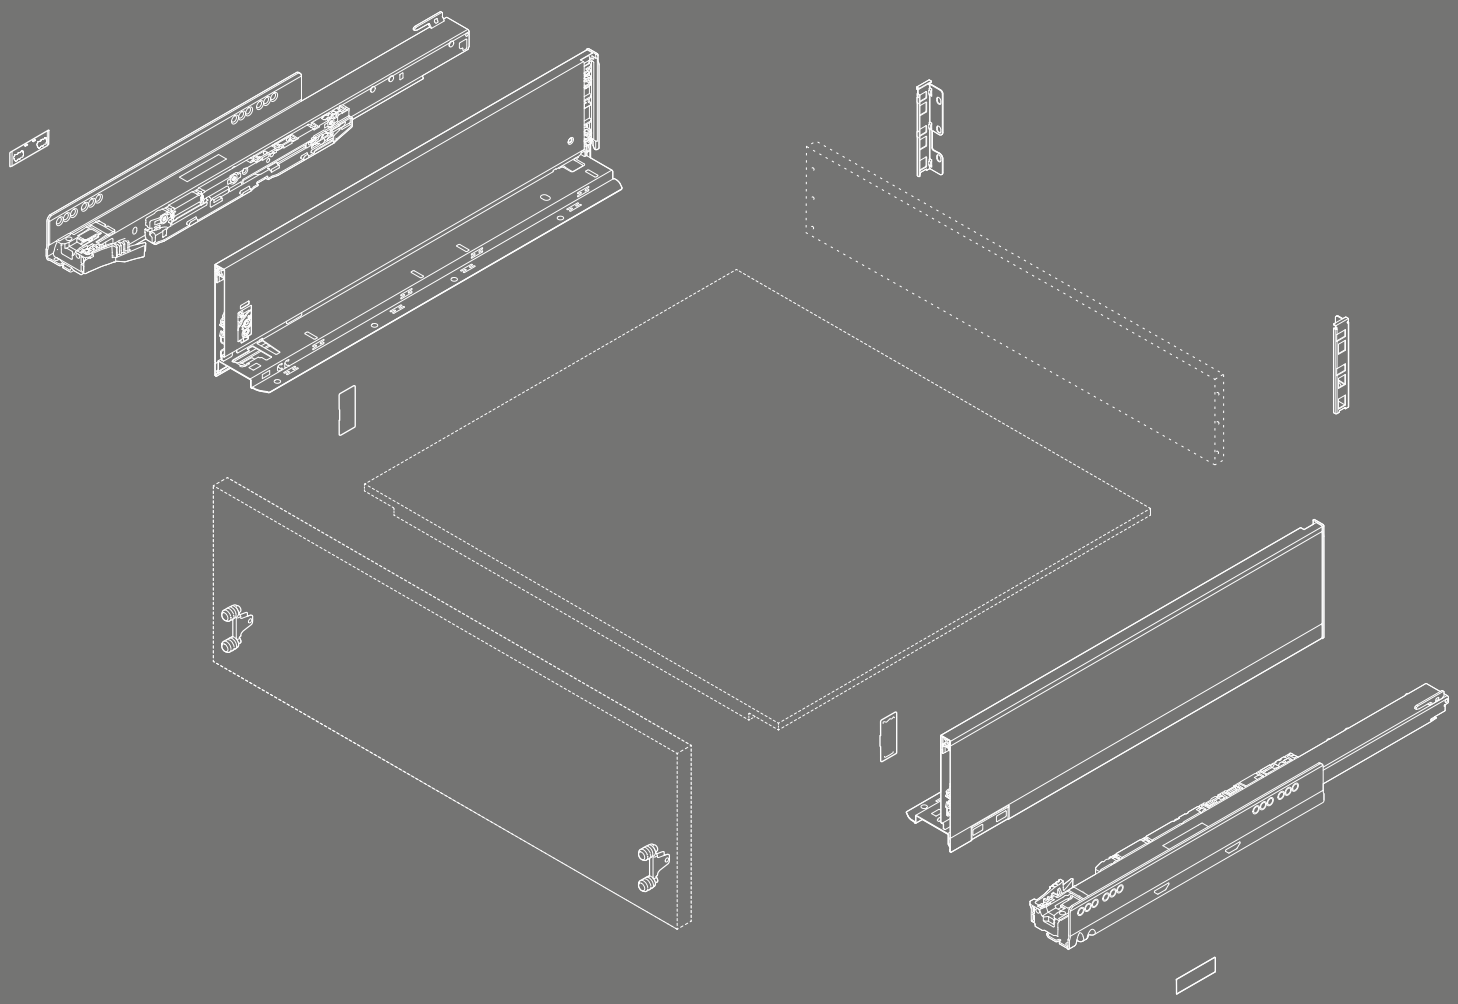


www.blum.com

Moja inspiracija savršeno je inscenirana: myLEGRABOX


Pretvorite stambeni prostor u prostor oblikovanja. Ne razmišljajte o dizajnu samo izvana već i iznutra. Skupljajte nove poticaje za inovativne ideje namještaja po cijelom svijetu kako biste svojim nadahnućima izradili individualni namještaj. Bez obzira na to što vas osobno nadahnjuje – LEGRABOX vam nudi gotovo beskrajne mogućnosti da svoja nadahnuća prenesete u moderan dizajn interijera. I uvijek onoliko individualno koliko vi to želite. Pođite s nama u obilazak!



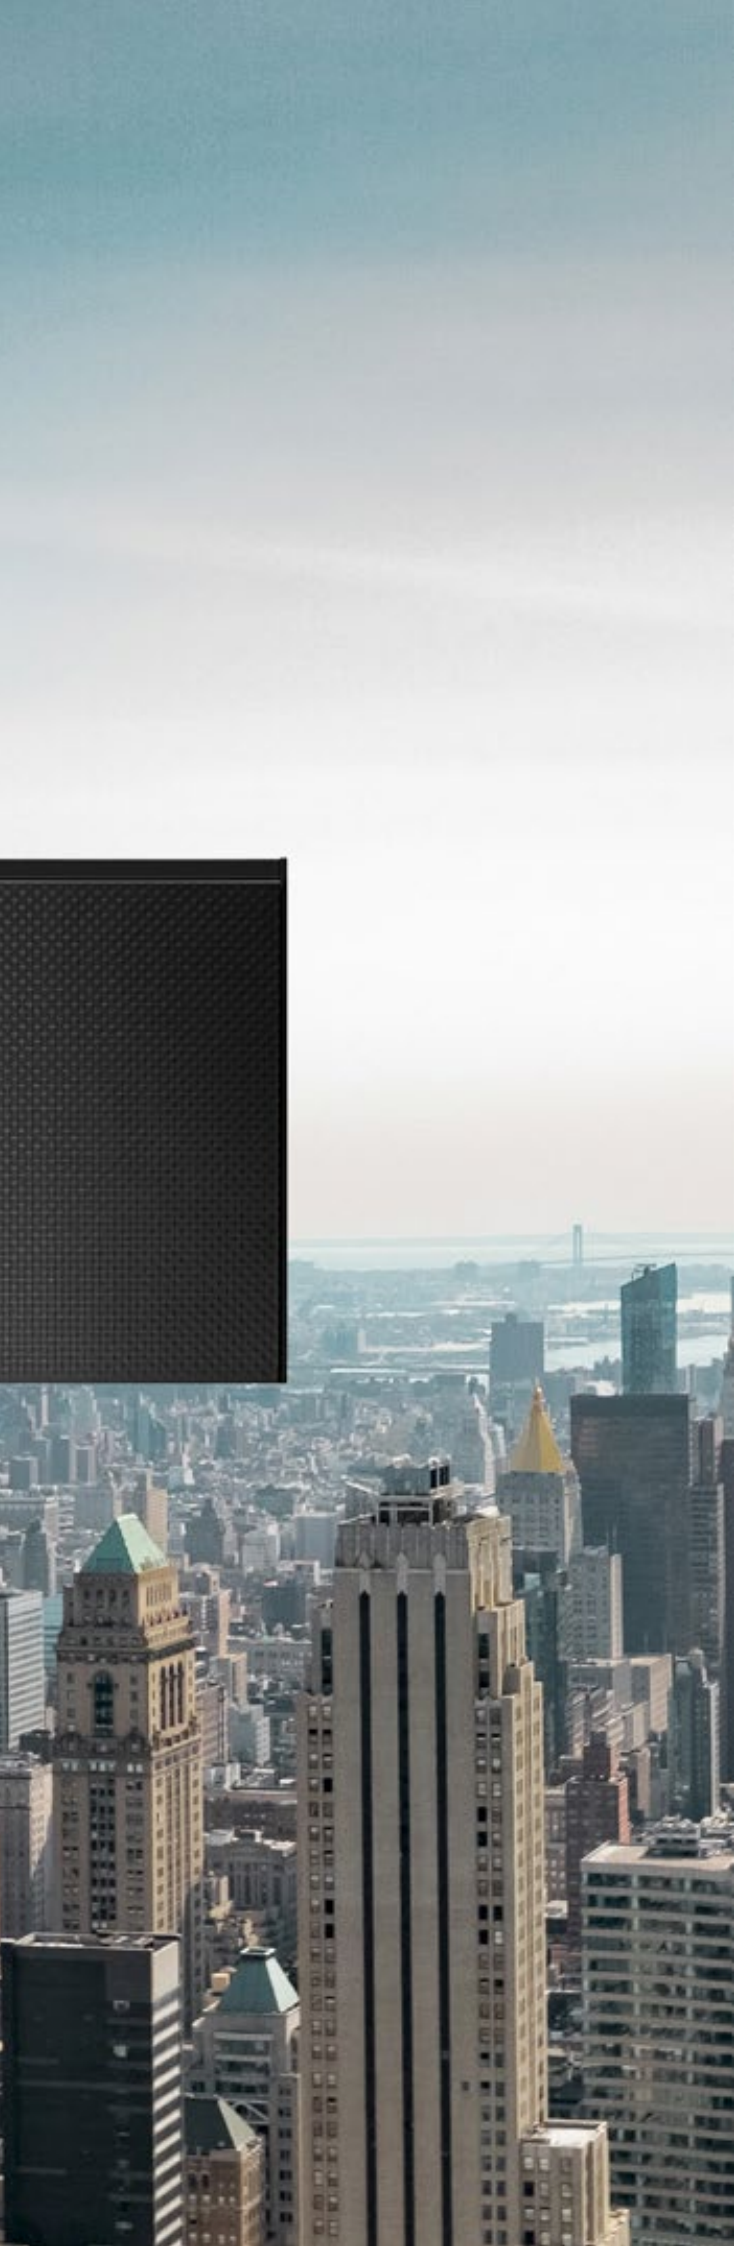


Sadržaj

4 Kratak pregled programa
8 Ladica – visina N
12 Ladica – visina M
16 Unutarnja ladica – visina M
20 Ladica – visina K
24 Unutarnja ladica – visina K
Fronta na izvlačenje – visina C
28 – LEGRABOX pure
30 – LEGRABOX free
Unutarnje izvlačenje – visina C
34 – Prednji dio s uložnim elementom
40 – Prednji dio s ogradom
46 Izvlačenje za sudoper – visina M
Izvlačenje za sudoper – visina C
50 – LEGRABOX pure
56 – LEGRABOX free
60 Fronta na izvlačenje – visina F
64 Varijante oblikovanja
74 Pričvršćivanje vodilice
79 Pribor
80 Pomagala pri obradi
82 SERVO-DRIVE
82 TIP-ON BLUMOTION
86 TIP-ON
88 AMPEROS AC
92 AMBIA-LINE

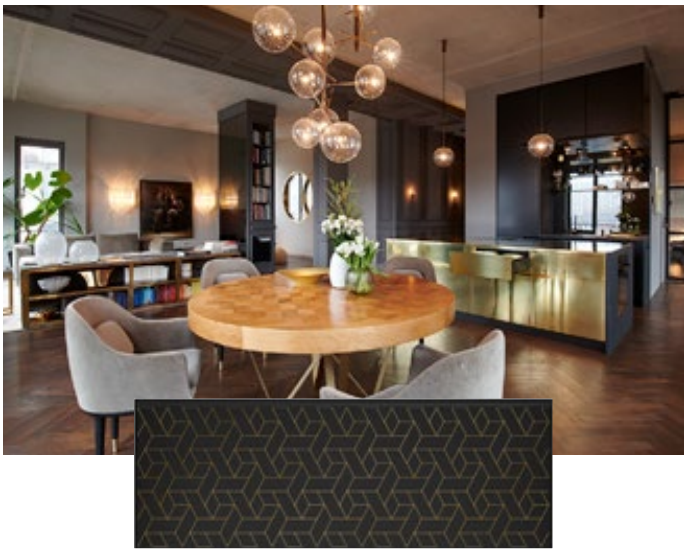



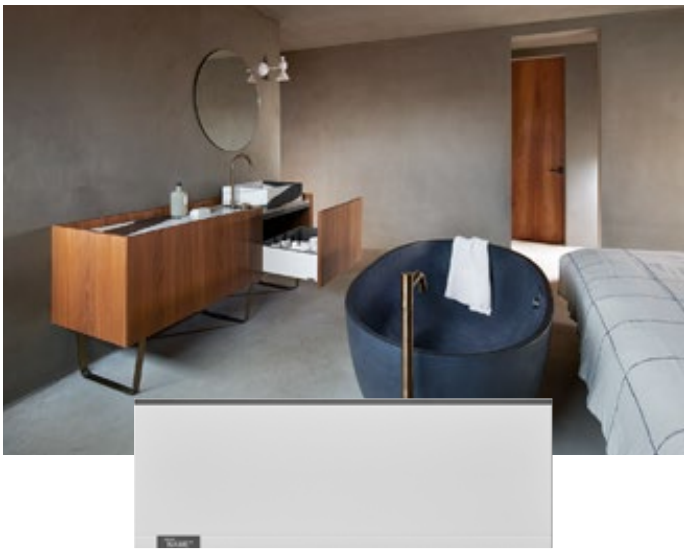



Individualnost po vašoj želji

Koliko poseban treba biti vaš LEGRABOX? Možete birati među trima stupnjevima oblikovanja: sustavi LEGRABOX pure i LEGRABOX free nude vam izbor standardnih boja i posebno visokokvalitetnu varijantu plemenitog čelika na kojem ne ostaju otisci prstiju na površini.
Sa sustavom LEGRABOX special edition idete još jedan korak dalje. Kolekcija usklađenih boja nudi vam neobične izglede stranica na temelju nove čađavo crne, mat boje. Vrhunac slobode u oblikovanju predstavlja sustav LEGRABOX individual. Od kombinacija boja i materijala do ispisa, laserskog graviranja ili utiskivanja na stranici, sve je moguće. Sada vaša kreativnost više ne poznaje granice. Varijante se razlikuju u okvirnim uvjetima. Tvrtka Blum unaprijed provjerava mogućnost realizacije individualnih dizajna.

Što vas inspirira? Stvorite vlastiti dizajn i pretvorite LEGRABOX u myLEGRABOX – s pomoću našeg izbornika dizajna.
www.blum.com/lbxd4

Usluge tvrtke Blum

Vaš ključ za učinkovitost

Koji je odlučujući čimbenik za uspješnu izvedbu vaših projekata? S jedne strane, to su naši proizvodi vrhunske kvalitete, a s druge strane, to su odgovarajuće usluge koje za njih nudimo. Točno su prilagođene vašim potrebama i svakom koraku vašeg postupka. Za učinkovitiji rad i uštedu vremena.



Osobne usluge
Izravan kontakt za savjetovanje kupca



Digitalne usluge
Digitalna podrška za više učinkovitosti



Logističke usluge
Optimizirani procesi za brzu isporuku



Pomagala pri obradi
Praktični alati za precizan rad



Komunikacijske usluge
Opsežni materijali za ciljani marketing

Pronađite odgovarajuće usluge za svoje potrebe:

www.blum.com/services7

Kratki pregled naših proizvoda

Program sustava LEGRABOX svestran je kao što je to i sama tema stanovanja. Ladice, unutarnje ladice, fronte na izvlačenje i unutarnja izvlačenja mogu se izraditi u različitim bojama, visinama, nazivnim duljinama i razredima opterećenja.

Činjenice


- LEGRABOX pure, LEGRABOX free, LEGRABOX special edition i LEGRABOX individual
- Raznolike mogućnosti individualizacije
- Stranice od čelika i plemenitog čelika
- Ravne iznutra i izvana
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinkronizirano nečujno kretanje
- Montaža fronte bez alata
- Element za brendiranje omogućuje individualizaciju u svim LEGRABOX varijantama oblikovanja

Visine okvira

Ladica


Visina N
66.5 mm



Visina M
90.5 mm


Visina K
128.5 mm

Fronta na izvlačenje


Visina C
177 mm


Visina C
177 mm


Visina F
241 mm

Unutarnja ladica


Visina M
90.5 mm


Visina K
128.5 mm

Unutarnje izvlačenje


Visina C
177 mm


Visina C
177 mm


Visina C
177 mm


Visina C
177 mm

Izvlačenje za sudoper


Visina M
90.5 mm



Visina C
177 mm


Visina C
177 mm


Visina C
177 mm

Pregled boja

Opsežan program linije LEGRABOX donosi veliki izbor različitih boja i materijala.
Plemeniti čelik na kojem ne ostaju otisci prstiju na površini ili čelik s elegantnim mat slojem koji daje poseban izgled.

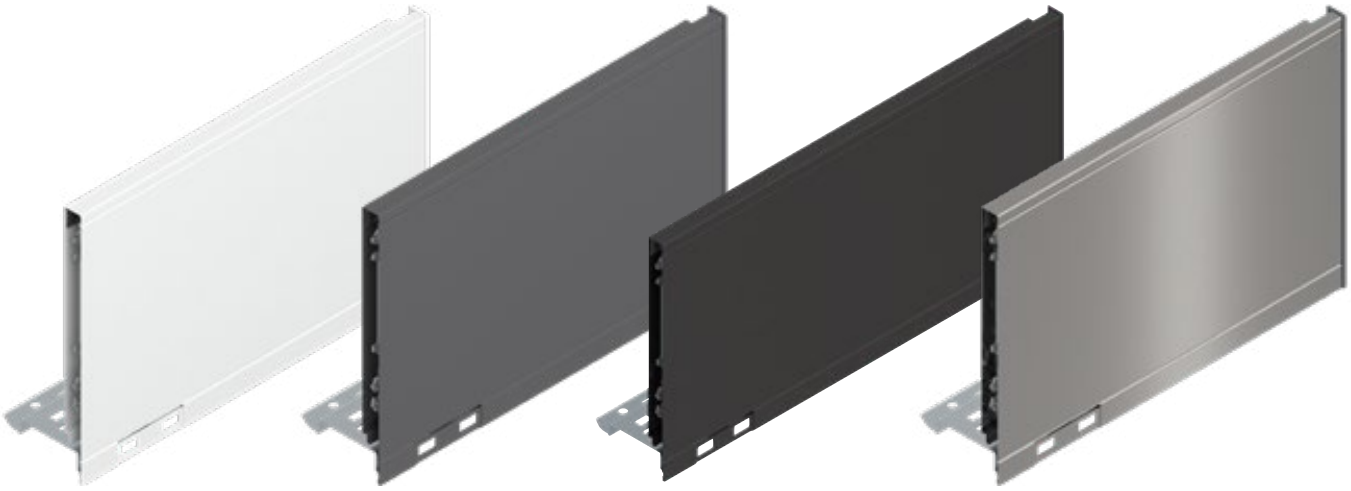

Svileno bijela, mat | Orion siva, mat | Čađavo crna, mat | Plemeniti čelik, ne ostaju otisci prstiju na površini

Preporuka – kombinacija boje komponenti					
Oznaka		**Boje**			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Komplet stranica		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Komplet stranica, izvana	[1]	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Komplet stranica, iznutra	[1]	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva		SW-M	OG-M	CS-M	NI
Stražnja stranica od čelika, oblik slova L, lijevo/desno	[1]	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Komplet držača fronte		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Prednji dio bez utora		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Prednji dio s utorom		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Komplet prihvatnika		SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Poprečna ograda		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO

[1] Ormarić ispod sudopera


Boje			
SW-M	Svileno bijela, mat	IN-G	Inmold plemeniti čelik, četkani
OG-M	Orion siva, mat	GO-G	zlato, četkano
CS-M	Čađavo crna, mat	KU-G	bakar, četkani
INGL	Plemeniti čelik, ne ostaju otisci prstiju na površini	NI	Poniklano
		ELEO	eloksirani plemeniti čelik

Ladica – visina N



- Stranice od čelika i plemenitog čelika
- Ravne iznutra i izvana
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinkronizirano nečujno kretanje
- S integriranom uklopnom tehnologijom prigušivanja BLUMOTION S za blago i tiho zatvaranje, može se kombinirati s električnom podrškom pri otvaranju SERVO-DRIVE ili mehaničkom podrškom pri otvaranju TIP-ON BLUMOTION
- Fronta se jednostavno namjesti u položaj za zaustavljanje te se lagano pričvrsti, čak i ako je izvlačenje već postavljeno
- Montaža fronte bez alata
- Dvodimenzionalno namještanje fronte u stranici


Potreban prostor

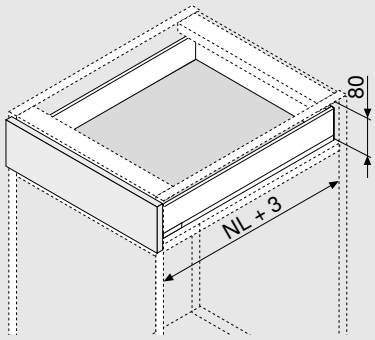


NL	Nazivna duljina

Podaci za narudžbu


1 Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus



Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION S 40 kg	TIP-ON 40 kg
400	750.4001S	750.4001T
450	750.4501S	750.4501T
500	750.5001S	750.5001T
550	750.5501S	750.5501T

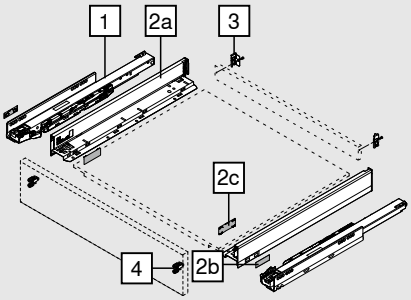

2 Komplet stranica




Visina okvira (mm)	66.5			
Nazivna duljina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
400	770N4002S			
450	770N4502S			770N4502I
500	770N5002S			770N5002I
550	770N5502S			

Komponente:

2a	1 x	Stranice lijevo/desno
2b	2 x	Element za brendiranje, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto
2c	2 x	Pokrivne kapice

3 Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva



Materijal	Visina	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Čelik	N	ZB7N000S			

4 Pričvršćivanje fronte



Način pričvršćivanja		
EXPANDO	2 x	ZF7N70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7N70T2
Pričvršćivanje vijkom	2 x	ZF7N7002

EXPANDO T prikladan za tanke fronte – pogledajte 75. stranicu

Podaci za narudžbu

Pribor


-	Vijak za ivericu			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	3.5	15	Za pričvršćenje fronte	609.1500
	3.5	17	Za pričvršćenje fronte	609.1700
Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom preporučujemo vijak za ivericu Ø 4 x 15 mm				

-	Vijak za pričvršćivanje (vijak s ravnom glavom)			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	4	15	Za povezivanje držača stražnje stranice iz drva s drvenom stražnjom stranicom i stranicom s dnom ladice	61D.1500
Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka s ravnom glavom za drvenu stražnju stranicu i stranicu				

-	Sistemski vijak			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	6	14.5	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	661.1450.HG


Planiranje

Potreban prostor u korpusu




*	+1 mm pri montaži vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa

Ugradne dimenzije fronte za montažu vijcima




FA	Otvaranje fronte
*	+1 mm pri montaži vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa

Dimenzije bušenja fronte za sustav EXPANDO/EXPANDO T




*	+1 mm pri montaži vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa
**	min. 6 mm za EXPANDO T

Ugradne dimenzije stražnje stranice ladice




Planiranje

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm

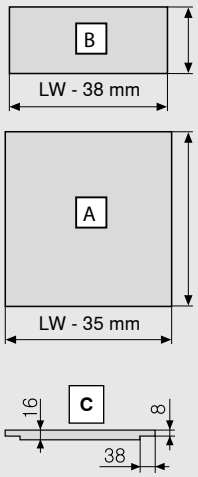


Drvena stražnja stranica	**B (mm)**
Visina	39
Dno ladice	**A (mm)**
Drvena stražnja stranica	NL - 10
Dimenzije pregiba	**C**



KB	Širina korpusa
LW	Unutarnja širina korpusa
NL	Nazivna duljina

Dimenzija bušenja

Dno ladice

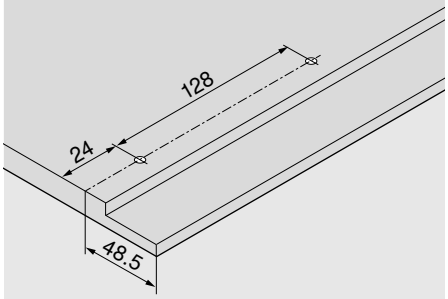


Ladica – visina M



- Stranice od čelika i plemenitog čelika
- Ravne iznutra i izvana
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinkronizirano nečujno kretanje
- S integriranom uklopnom tehnologijom prigušivanja BLUMOTION S za blago i tiho zatvaranje, može se kombinirati s električnom podrškom pri otvaranju SERVO-DRIVE ili mehaničkom podrškom pri otvaranju TIP-ON BLUMOTION
- Fronta se jednostavno namjesti u položaj za zaustavljanje te se lagano pričvrsti, čak i ako je izvlačenje već postavljeno
- Montaža fronte bez alata
- Trodimenzionalno namještanje fronte u stranici

Potreban prostor

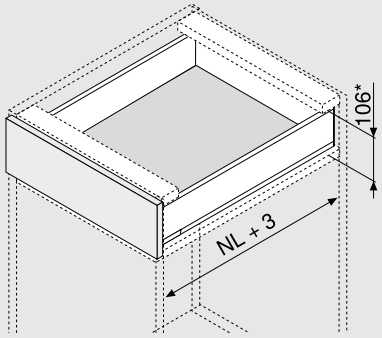


NL Nazivna duljina


* uklj. namještanje nagiba 2 mm

Podaci za narudžbu


1 Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus



Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

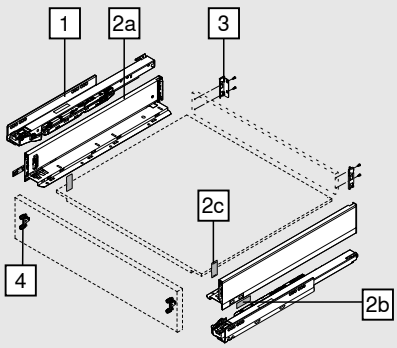

2 Komplet stranica




Visina okvira (mm)	90.5			
Nazivna duljina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770M2702S			770M2702I
300	770M3002S			770M3002I
350	770M3502S			770M3502I
400	770M4002S			770M4002I
450	770M4502S			770M4502I
500	770M5002S			770M5002I
550	770M5502S			770M5502I
600	770M6002S			770M6002I
650	770M6502S			770M6502I

Komponente:

2a	1 x	Stranice lijevo/desno
2b	2 x	Element za brendiranje, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto
2c	2 x	Pokrivne kapice

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualan dizajn stranice – pogledajte 64. stranicu

Podaci za narudžbu

3	Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva					
	**Materijal**	**Visina**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Čelik	M	ZB7M000S			

4	Pričvršćivanje fronte		
	**Način pričvršćivanja**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2
	Pričvršćivanje vijkom	2 x	ZF7M7002
EXPANDO T prikladan za tanke fronte – pogledajte 75. stranicu			

Pribor


-	Vijak za ivericu			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	3.5	15	Za pričvršćenje fronte	609.1500
	3.5	17	Za pričvršćenje fronte	609.1700
Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom preporučujemo vijak za ivericu Ø 4 x 15 mm				

-	Vijak za pričvršćivanje (vijak s ravnom glavom)			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	4	15	Za povezivanje držača stražnje stranice iz drva s drvenom stražnjom stranicom i stranicom s dnom ladice	61D.1500
Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka s ravnom glavom za drvenu stražnju stranicu i stranicu				

-	Sistemski vijak			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	6	14.5	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	661.1450.HG


Planiranje

Potreban prostor u korpusu




*	+1 mm pri montaži vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa
**	uklj. namještanje nagiba 2 mm

Ugradne dimenzije fronte za montažu vijcima




FA	Otvaranje fronte
*	+1 mm pri montaži vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa

Dimenzije bušenja fronte za sustav EXPANDO/EXPANDO T




*	+1 mm pri montaži vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa
**	min. 6 mm za EXPANDO T

Ugradne dimenzije stražnje stranice ladice




Planiranje

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm

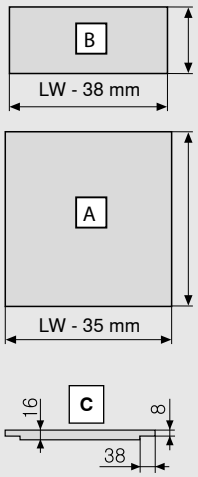


Drvena stražnja stranica	**B (mm)**
Visina	63
Dno ladice	**A (mm)**
Drvena stražnja stranica	NL - 10
Dimenzije pregiba	**C**



KB	Širina korpusa
LW	Unutarnja širina korpusa
NL	Nazivna duljina

Dimenzija bušenja

Dno ladice

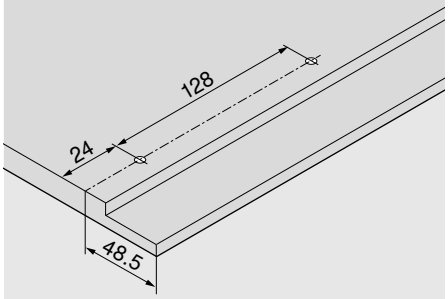


Zatvoren prednji dio

Unutarnja ladica – visina M



- Unutarnja ladica sa zatvorenim prednjim dijelom
- Stranice od čelika i plemenitog čelika
- Ravne iznutra i izvana
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinkronizirano nečujno kretanje
- S integriranom uklopnom tehnologijom prigušivanja BLUMOTION S za blago i tiho zatvaranje, može se kombinirati s električnom podrškom pri otvaranju SERVO-DRIVE ili mehaničkom podrškom pri otvaranju TIP-ON BLUMOTION
- Fronta se jednostavno namjesti u položaj za zaustavljanje te se lagano pričvrsti, čak i ako je izvlačenje već postavljeno
- Montaža fronte bez alata

Potreban prostor

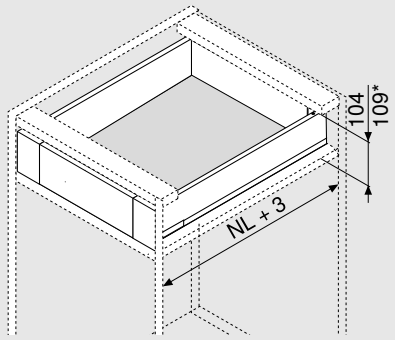


NL	Nazivna duljina


* Unutarnja ladica s kompletom prihvatnika

Podaci za narudžbu


1 Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus



Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

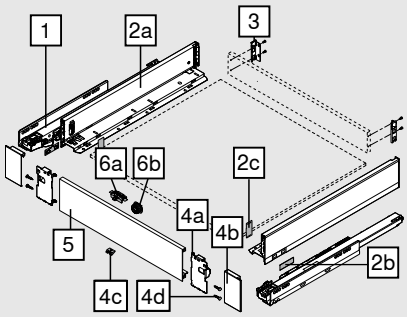

2 Komplet stranica



Visina okvira (mm)	90.5			
Nazivna duljina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770M2702S			770M2702I
300	770M3002S			770M3002I
350	770M3502S			770M3502I
400	770M4002S			770M4002I
450	770M4502S			770M4502I
500	770M5002S			770M5002I
550	770M5502S			770M5502I
600	770M6002S			770M6002I
650	770M6502S			770M6502I


Komponente:


2a	1 x	Stranice lijevo/desno
2b	2 x	Element za brendiranje, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto
2c	2 x	Pokrivne kapice

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualan dizajn stranice – pogledajte 64. stranicu


Zatvoren prednji dio

Podaci za narudžbu

3	Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva					
	**Materijal**	**Visina**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Čelik	M	**ZB7M000S**			

4	Komplet držača fronte				
	**Materijal**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Čelik	**ZI7.0MS0**			
	Plemeniti čelik				**ZI7.0MI0**

Komponente:		
4a	1 x	Lijevi i desni držač fronte
4b	1 x	Lijevu i desnu vanjsku pokrivnu kapicu
4c	1 x	Pridržni dio
4d	4 x	Pričvršćivanje vijcima

5	Prednji dio bez utora				
	**Duljina (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	**ZV7.1043C01**			
Pogodno za širinu korpusa KB 1200 mm					
Kroj:	Unutarnja širina korpusa LW – 126 mm				

Pribor

6	Komplet prihvatnika (opcionalno)*			
	**Materijal**	SW-M	OG-M	CS-M**
	Plastika	**ZI7.0M07**		
Prihvatnik se mora montirati na prednji dio				
* Komplet prihvatnika (ZI7.0M07) nije moguće upotrijebiti u kombinaciji s tehnologijom TIP-ON BLUMOTION				
** čađavo crna, mat (CS-M) i za plemeniti čelik na kojem ne ostaju otisci prstiju na površini (INGL)				

Komponente:		
6a	1 x	Prihvatnik
6b	1 x	Kućište prihvatnika (RAL 7037 prašnjavo siva)


-	Vijak za pričvršćivanje (vijak s ravnom glavom)			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	4	15	Za povezivanje držača stražnje stranice iz drva s drvenom stražnjom stranicom i stranicom s dnom ladice	**61D.1500**
Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka s ravnom glavom za drvenu stražnju stranicu i stranicu				

-	Sistemski vijak			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	6	14.5	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	**661.1450.HG**

Zatvoren prednji dio


Planiranje

Potreban prostor u korpusu




*	+1 mm pri montaži vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa
**	Moguća je unutarnja ladica s kompletom prihvatnika od visine 71 mm

Ugradne dimenzije stražnje stranice ladice




Dimenzije bušenja fronte za kućište prihvatnika




Zatvoren prednji dio

Planiranje

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm

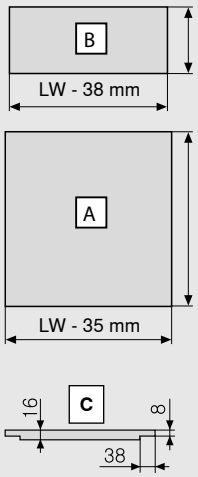


Drvena stražnja stranica	B (mm)
Visina	63
Dno ladice	**A (mm)**
Drvena stražnja stranica	NL - 10
Dimenzije pregiba	**C**



KB	Širina korpusa
LW	Unutarnja širina korpusa
NL	Nazivna duljina

Dimenzija bušenja

Dno ladice

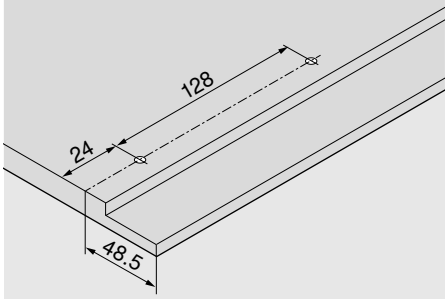


Ladica – visina K



- Stranice od čelika i plemenitog čelika
- Ravne iznutra i izvana
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinkronizirano nečujno kretanje
- S integriranom uklopnom tehnologijom prigušivanja BLUMOTION S za blago i tiho zatvaranje, može se kombinirati s električnom podrškom pri otvaranju SERVO-DRIVE ili mehaničkom podrškom pri otvaranju TIP-ON BLUMOTION
- Fronta se jednostavno namjesti u položaj za zaustavljanje te se lagano pričvrsti, čak i ako je izvlačenje već postavljeno
- Montaža fronte bez alata
- Trodimenzionalno namještanje fronte u stranici

Potreban prostor

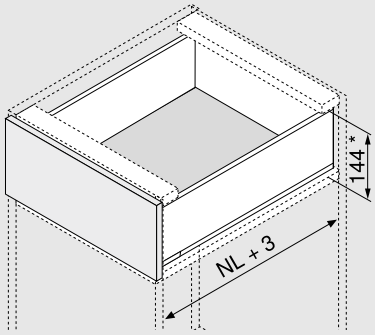


NL	Nazivna duljina


* uklj. namještanje nagiba 2 mm

Podaci za narudžbu


1 Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus



Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

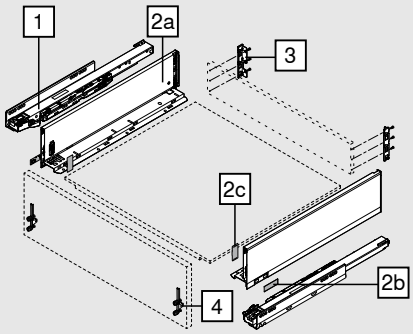

2 Komplet stranica




Visina okvira (mm)	128.5			
Nazivna duljina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
300	770K3002S			
350	770K3502S			770K3502I
400	770K4002S			770K4002I
450	770K4502S			770K4502I
500	770K5002S			770K5002I
550	770K5502S			770K5502I
600	770K6002S			

Komponente:

2a	1 x	Stranice lijevo/desno
2b	2 x	Element za brendiranje, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto
2c	2 x	Pokrivne kapice


LEGRABOX varijante oblikovanja za individualan dizajn stranice – pogledajte 64. stranicu

3 Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva



Materijal	Visina	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Čelik	K	ZB7K000S			

Podaci za narudžbu

4	Pričvršćivanje fronte		
	**Način pričvršćivanja**		
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2
	Pričvršćivanje vijkom	2 x	ZF7K7002
EXPANDO T prikladan za tanke fronte – pogledajte 75. stranicu			

Pribor


-	Vijak za ivericu			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	3.5	15	Za pričvršćenje fronte	609.1500
	3.5	17	Za pričvršćenje fronte	609.1700
Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom preporučujemo vijak za ivericu Ø 4 x 15 mm				

-	Vijak za pričvršćivanje (vijak s ravnom glavom)			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	4	15	Za povezivanje držača stražnje stranice iz drva s drvenom stražnjom stranicom i stranicom s dnom ladice	61D.1500
Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka s ravnom glavom za drvenu stražnju stranicu i stranicu				

-	Sistemski vijak			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	6	14.5	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	661.1450.HG


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

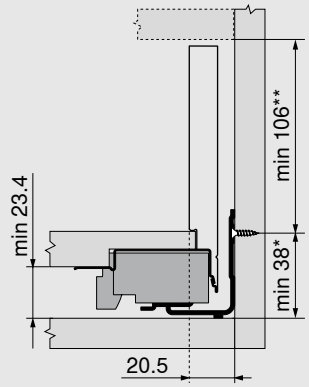


*	+1 mm pri montaži vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa
**	uklj. namještanje nagiba 2 mm

Ugradne dimenzije fronte za montažu vijcima

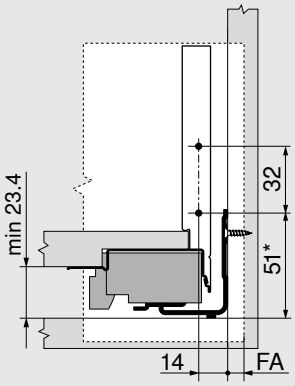


FA	Otvaranje fronte
*	+1 mm pri montaži vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa

Dimenzije bušenja fronte za sustav EXPANDO/EXPANDO T




*	+1 mm pri montaži vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa
**	min. 6 mm za EXPANDO T

Ugradne dimenzije stražnje stranice ladice

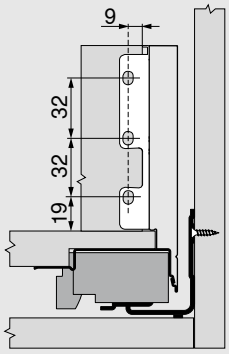


Planiranje

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm

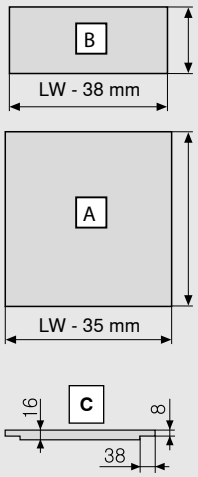


Drvena stražnja stranica	**B (mm)**
Visina	101
Dno ladice	**A (mm)**
Drvena stražnja stranica	NL - 10
Dimenzije pregiba	**C**



KB	Širina korpusa
LW	Unutarnja širina korpusa
NL	Nazivna duljina

Dimenzija bušenja

Dno ladice

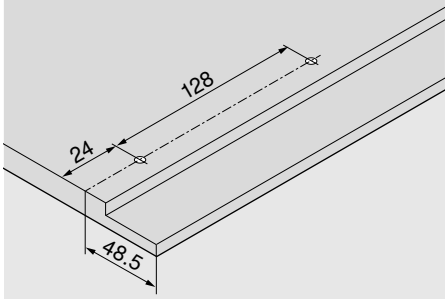


Poluzatvoreni prednji dio

Unutarnja ladica – visina K



- Unutarnja ladica s poluvisokim zatvorenim prednjim dijelom
- Stranice od čelika i plemenitog čelika
- Ravne iznutra i izvana
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinkronizirano nečujno kretanje
- S integriranom uklopnom tehnologijom prigušivanja BLUMOTION S za blago i tiho zatvaranje, može se kombinirati s električnom podrškom pri otvaranju SERVO-DRIVE ili mehaničkom podrškom pri otvaranju TIP-ON BLUMOTION
- Fronta se jednostavno namjesti u položaj za zaustavljanje te se lagano pričvrsti, čak i ako je izvlačenje već postavljeno
- Montaža fronte bez alata


Potreban prostor

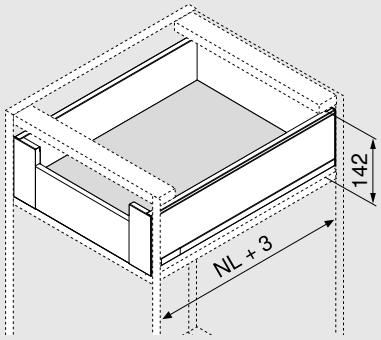


NL	Nazivna duljina

Podaci za narudžbu


1 Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus



Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

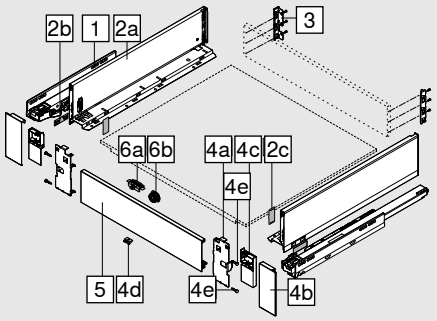

2 Komplet stranica




Visina okvira (mm)	128.5			
Nazivna duljina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
300	770K3002S			
350	770K3502S			770K3502I
400	770K4002S			770K4002I
450	770K4502S			770K4502I
500	770K5002S			770K5002I
550	770K5502S			770K5502I
600	770K6002S			

Komponente:

2a	1 x	Stranice lijevo/desno
2b	2 x	Element za brendiranje, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto
2c	2 x	Pokrivne kapice

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualan dizajn stranice – pogledajte 64. stranicu


3 Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva




Materijal	Visina	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Čelik	K	ZB7K000S			

Poluzatvoreni prednji dio

Podaci za narudžbu

4	Komplet držača fronte				
	**Materijal**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Čelik	ZI7.0KS0			
	Plemeniti čelik				ZI7.0KI0

Komponente:		
4a	1 x	Lijevi i desni držač fronte
4b	1 x	Lijevu i desnu vanjsku pokrivnu kapicu
4c	1 x	Lijevu i desnu unutarnju pokrivnu kapicu
4d	1 x	Pridržni dio
4e	4 x	Pričvršćivanje vijcima

5	Prednji dio bez utora				
	**Duljina (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			
Pogodno za širinu korpusa KB 1200 mm					
Kroj:	Unutarnja širina korpusa LW – 126 mm				

Pribor

6	Komplet prihvatnika (opcionalno)*			
	**Materijal**	SW-M	OG-M	CS-M**
	Plastika	ZI7.0M07		
Prihvatnik se mora montirati na prednji dio				
* Komplet prihvatnika (ZI7.0M07) nije moguće upotrijebiti u kombinaciji s tehnologijom TIP-ON BLUMOTION				
** čađavo crna, mat (CS-M) i za plemeniti čelik na kojem ne ostaju otisci prstiju na površini (INGL)				
Komponente:				
6a	1 x	Prihvatnik		
6b	1 x	Kućište prihvatnika (RAL 7037 prašnjavo siva)		


-	Vijak za pričvršćivanje (vijak s ravnom glavom)			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	4	15	Za povezivanje držača stražnje stranice iz drva s drvenom stražnjom stranicom i stranicom s dnom ladice	61D.1500
Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka s ravnom glavom za drvenu stražnju stranicu i stranicu				

-	Sistemski vijak			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	6	14.5	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	661.1450.HG

Poluzatvoreni prednji dio


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

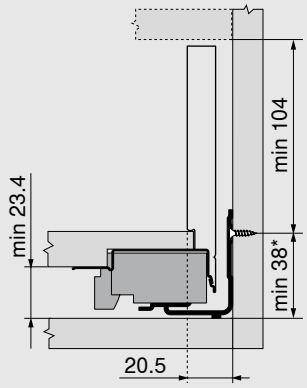


* +1 mm pri montaži vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa

Ugradne dimenzije stražnje stranice ladice

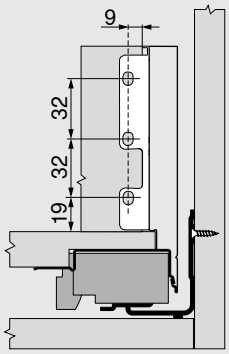


Dimenzije bušenja fronte za kućište prihvatnika




Poluzatvoreni prednji dio

Planiranje

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm

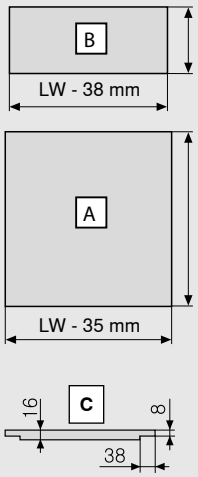


Drvena stražnja stranica	B (mm)
Visina	101
Dno ladice	**A (mm)**
Drvena stražnja stranica	NL - 10
Dimenzije pregiba	**C**



KB	Širina korpusa
LW	Unutarnja širina korpusa
NL	Nazivna duljina

Dimenzija bušenja

Dno ladice

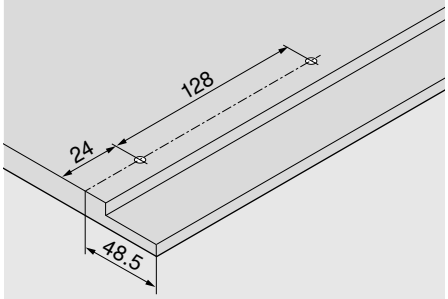


Fronta na izvlačenje – visina C



- Stranice od čelika i plemenitog čelika
- Ravne iznutra i izvana
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinkronizirano nečujno kretanje
- S integriranom uklopnom tehnologijom prigušivanja BLUMOTION S za blago i tiho zatvaranje, može se kombinirati s električnom podrškom pri otvaranju SERVO-DRIVE ili mehaničkom podrškom pri otvaranju TIP-ON BLUMOTION
- Fronta se jednostavno namjesti u položaj za zaustavljanje te se lagano pričvrsti, čak i ako je izvlačenje već postavljeno
- Montaža fronte bez alata
- Trodimenzionalno namještanje fronte u stranici

Potreban prostor

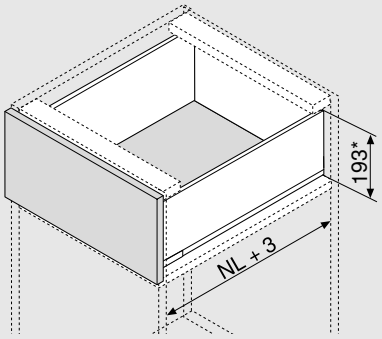


NL Nazivna duljina


* uklj. namještanje nagiba 2 mm

Podaci za narudžbu


1 Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus



Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

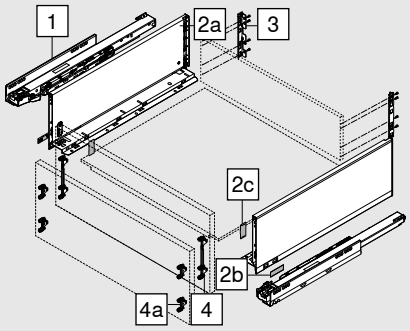

2 Komplet stranica




Visina okvira (mm)	177			
Nazivna duljina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770C2702S			770C2702I
300	770C3002S			770C3002I
350	770C3502S			770C3502I
400	770C4002S			770C4002I
450	770C4502S			770C4502I
500	770C5002S			770C5002I
550	770C5502S			770C5502I
600	770C6002S			770C6002I
650	770C6502S			770C6502I

Komponente:

2a	1 x	Stranice lijevo/desno
2b	2 x	Element za brendiranje, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto
2c	2 x	Pokrivne kapice

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualan dizajn stranice – pogledajte 64. stranicu

Podaci za narudžbu

3	Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva					
	**Materijal**	**Visina**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Čelik	C	ZB7C000S			

4	Pričvršćivanje fronte		
	**Način pričvršćivanja**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Pričvršćivanje vijkom	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T prikladan za tanke fronte – pogledajte 75. stranicu			

Alternativa za 4

4a	Pričvršćivanje fronte		
	**Način pričvršćivanja**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Pričvršćivanje vijkom	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T prikladan za tanke fronte – pogledajte 75. stranicu			

Pribor

-	Vijak za ivericu			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	3.5	15	Za pričvršćenje fronte	609.1500
	3.5	17	Za pričvršćenje fronte	609.1700
Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom preporučujemo vijak za ivericu Ø 4 x 15 mm				

-	Vijak za pričvršćivanje (vijak s ravnom glavom)			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	4	15	Za povezivanje držača stražnje stranice iz drva s drvenom stražnjom stranicom i stranicom s dnom ladice	61D.1500
Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka s ravnom glavom za drvenu stražnju stranicu i stranicu				


-	Sistemski vijak			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	6	14.5	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	661.1450.HG

Fronta na izvlačenje – visina C



- Veliki bočni uložni element
- Ravne iznutra i izvana
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinkronizirano nečujno kretanje
- S integriranom uklopnom tehnologijom prigušivanja BLUMOTION S za blago i tiho zatvaranje, može se kombinirati s električnom podrškom pri otvaranju SERVO-DRIVE ili mehaničkom podrškom pri otvaranju TIP-ON BLUMOTION
- Fronta se jednostavno namjesti u položaj za zaustavljanje te se lagano pričvrsti, čak i ako je izvlačenje već postavljeno
- Montaža fronte bez alata
- Trodimenzionalno namještanje fronte u stranici

Potreban prostor

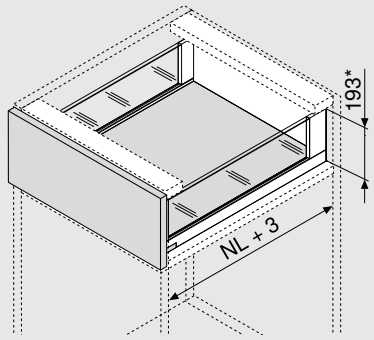


NL	Nazivna duljina


* uklj. namještanje nagiba 2 mm

Podaci za narudžbu


1 Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus



Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

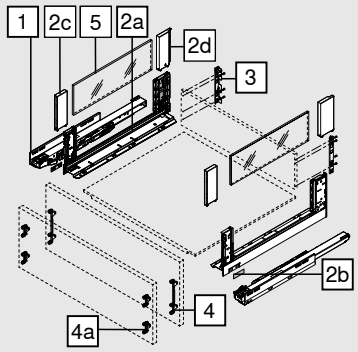

2 Komplet stranica




Visina okvira (mm)	177		
Nazivna duljina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
350	780C3502S		
400	780C4002S		
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

Komponente:

2a	1 x	Stranice lijevo/desno
2b	2 x	Element za brendiranje, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto
2c	2 x	BOXCOVER sprijeda
2d	1 x	BOXCOVER straga lijevo/desno


LEGRABOX varijante oblikovanja za individualan dizajn stranice – pogledajte 64. stranicu

3 Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva




Materijal	Visina	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Čelik	C	ZB7C000S			

Podaci za narudžbu

4	Pričvršćivanje fronte		
	**Način pričvršćivanja**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Pričvršćivanje vijkom	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T prikladan za tanke fronte – pogledajte 75. stranicu			

Alternativa za 4

4a	Pričvršćivanje fronte		
	**Način pričvršćivanja**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Pričvršćivanje vijkom	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T prikladan za tanke fronte – pogledajte 75. stranicu			

5	Uložni element od stakla (bočno)		
	**Nazivna duljina NL (mm)**	**Materijal**	**Boja**
		Staklo	Prozirno
	450		ZE7S338G
	500		ZE7S388G
	550		ZE7S438G
	600		ZE7S488G
	650		ZE7S538G

Komponente:		
5	2 x	Stakleni uložni element
Kod ostalih nazivnih duljina NL odgovarajuće skratite sljedeći duži uložni element		
Dimenzije za skraćivanje, pogledajte 33. stranicu		

Pribor

-	Transportna blokada – uložni element (bočno)		
	**Materijal**	**Boja**	
	Plastika	Žuto	780C0009
Za transport s prethodno montiranim uložnim elementom (bočno)			


-	Vijak za ivericu			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	3.5	15	Za pričvršćenje fronte	609.1500
	3.5	17	Za pričvršćenje fronte	609.1700
Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom preporučujemo vijak za ivericu Ø 4 x 15 mm				

-	Vijak za pričvršćivanje (vijak s ravnom glavom)		
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**	
	4	15	Za povezivanje držača stražnje stranice iz drva s drvenom stražnjom stranicom i stranicom s dnom ladice — 61D.1500
Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka s ravnom glavom za drvenu stražnju stranicu i stranicu			

-	Sistemski vijak			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	6	14.5	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	661.1450.HG


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

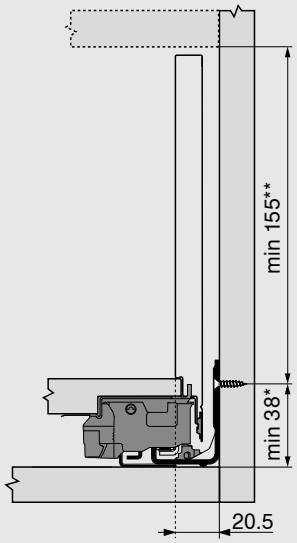


*	+1 mm pri montaži vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa
**	uklj. namještanje nagiba 2 mm

Ugradne dimenzije fronte za montažu vijcima

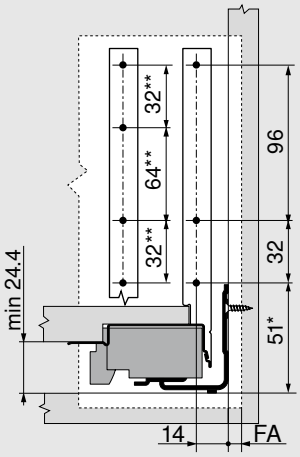

FA	Otvaranje fronte
*	+1 mm pri montaži vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa
**	Alternativa 4a


Dimenzije bušenja fronte za sustav EXPANDO/EXPANDO T

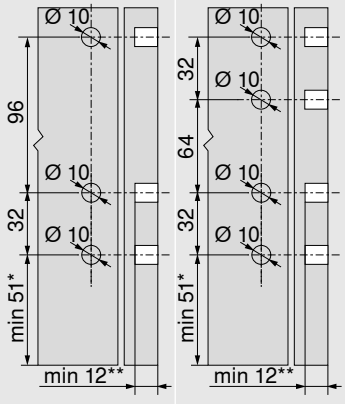

4 | 4a


*	+1 mm pri montaži vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa
**	min. 6 mm za EXPANDO T

Ugradne dimenzije stražnje stranice ladice

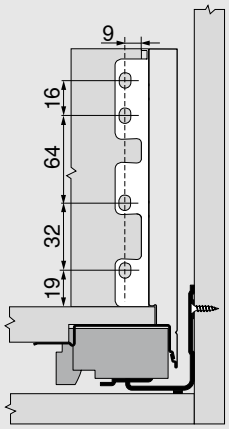


Planiranje

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm




Drvena stražnja stranica	B (mm)
Visina	148
Dno ladice	**A (mm)**
Drvena stražnja stranica	NL - 10
Dimenzije pregiba	**C**




KB	Širina korpusa
LW	Unutarnja širina korpusa
NL	Nazivna duljina

Dimenzija bušenja

Dno ladice

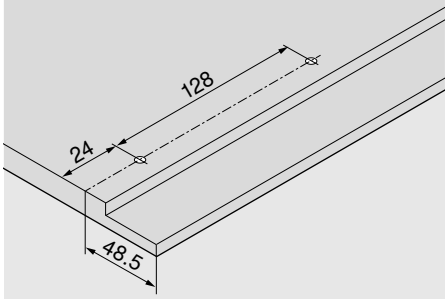

Kroj – uložni element



Uložni element	X (mm)	Y (mm)
Bočno	NL - 112	138

NL	Nazivna duljina

U kombinaciji sa sustavom LEGRABOX prema propisanim mjerama norme (DIN EN 14749 izdanje lipanj 2016.) nije propisano „testiranje na okomito opterećenje na ugradbene dijelove koji sadrže staklo". Time je ispunjena norma bez primjene sigurnosnog stakla. Obrada rubova izvedena je kao polirani ravni rub sa skošenim rubom od 1 mm ±0.5 mm.


Prednji dio s uložnim elementom

Unutarnje izvlačenje – visina C



- Unutarnje izvlačenje s visokim ili niskim uložnim elementom
- Stranice od čelika i plemenitog čelika
- Ravne iznutra i izvana
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinkronizirano nečujno kretanje
- S integriranom uklopnom tehnologijom prigušivanja BLUMOTION S za blago i tiho zatvaranje, može se kombinirati s električnom podrškom pri otvaranju SERVO-DRIVE ili mehaničkom podrškom pri otvaranju TIP-ON BLUMOTION
- Fronta se jednostavno namjesti u položaj za zaustavljanje te se lagano pričvrsti, čak i ako je izvlačenje već postavljeno
- Montaža fronte bez alata


Potreban prostor

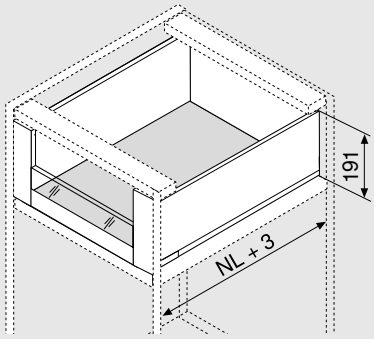


NL	Nazivna duljina

Podaci za narudžbu


1 Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus



Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

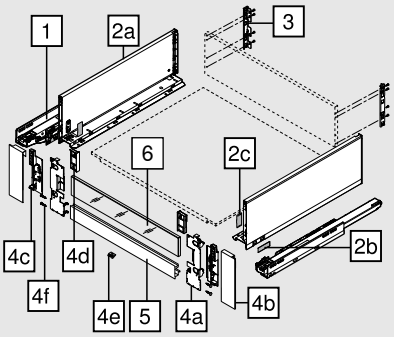

2 Komplet stranica



Visina okvira (mm)	177			
Nazivna duljina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770C2702S			770C2702I
300	770C3002S			770C3002I
350	770C3502S			770C3502I
400	770C4002S			770C4002I
450	770C4502S			770C4502I
500	770C5002S			770C5002I
550	770C5502S			770C5502I
600	770C6002S			770C6002I
650	770C6502S			770C6502I


Komponente:


2a	1 x	Stranice lijevo/desno
2b	2 x	Element za brendiranje, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto
2c	2 x	Pokrivne kapice

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualan dizajn stranice – pogledajte 64. stranicu


Prednji dio s uložnim elementom


Podaci za narudžbu

3	Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva					
	**Materijal**	**Visina**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Čelik	C	ZB7C000S			

4	Komplet držača fronte				
	**Materijal**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Čelik	ZI7.2CS0			
	Plemeniti čelik				ZI7.2CI0

Komponente:		
4a	1 x	Lijevi i desni držač fronte
4b	1 x	Lijevu i desnu vanjsku pokrivnu kapicu
4c	1 x	Lijevu i desnu unutarnju pokrivnu kapicu
4d	1 x	Lijevi i desni dio za izjednačavanje za niski uložni element
4e	1 x	Pridržni dio
4f	4 x	Pričvršćivanje vijcima

5	Prednji dio s utorom				
	**Duljina**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043MN1			
Pogodno za širinu korpusa KB 1200 mm					
Kroj:	Unutarnja širina korpusa LW – 126 mm				

6	Uložni element od stakla (za prednje unutarnje izvlačenje)					
	**Materijal**	**Boja**	**Niski uložni element**		**Visoki uložni element**	
	Staklo	Prozirno				
			Debljina bočne stranice korpusa (mm)			
	Širina korpusa (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G
	1200		ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G

Komponente:		
6	1 x	Stakleni uložni element
Kod ostalih širina korpusa KB odgovarajuće skratite sljedeći duži uložni element		
Dimenzije za skraćivanje, pogledajte 39. stranicu		

Pribor

-	Vijak za pričvršćivanje (vijak s ravnom glavom)			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	4	15	Za povezivanje držača stražnje stranice iz drva s drvenom stražnjom stranicom i stranicom s dnom ladice	61D.1500
Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka s ravnom glavom za drvenu stražnju stranicu i stranicu				

-	Sistemski vijak			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	6	14.5	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	661.1450.HG


Prednji dio s uložnim elementom

Unutarnje izvlačenje – visina C



- Veliki bočni uložni element
- Unutarnje izvlačenje s visokim ili niskim uložnim elementom
- Ravne iznutra i izvana
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinkronizirano nečujno kretanje
- S integriranom uklopnom tehnologijom prigušivanja BLUMOTION S za blago i tiho zatvaranje, može se kombinirati s električnom podrškom pri otvaranju SERVO-DRIVE ili mehaničkom podrškom pri otvaranju TIP-ON BLUMOTION
- Fronta se jednostavno namjesti u položaj za zaustavljanje te se lagano pričvrsti, čak i ako je izvlačenje već postavljeno
- Montaža fronte bez alata


Potreban prostor

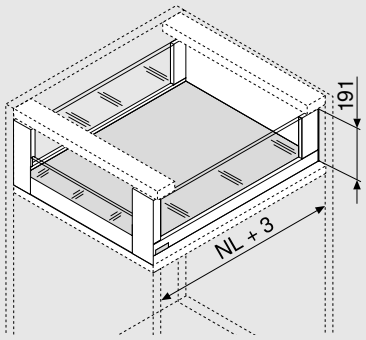


NL	Nazivna duljina

Podaci za narudžbu


1 Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus



Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

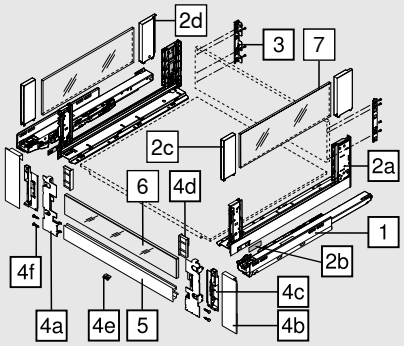

2 Komplet stranica




Visina okvira (mm)	177		
Nazivna duljina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
350	780C3502S		
400	780C4002S		
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

Komponente:

2a	1 x	Stranice lijevo/desno
2b	2 x	Element za brendiranje, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto
2c	2 x	BOXCOVER sprijeda
2d	1 x	BOXCOVER straga lijevo/desno

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualan dizajn stranice – pogledajte 64. stranicu


3 Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva





Materijal	Visina	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Čelik	C	ZB7C000S			


Prednji dio s uložnim elementom

Podaci za narudžbu

4		Komplet držača fronte			
		**Materijal**	SW-M	OG-M	CS-M
		Čelik	**ZI7.2CS0**		
Komponente:					
4a	1 x	Lijevi i desni držač fronte			
4b	1 x	Lijevu i desnu vanjsku pokrivnu kapicu			
4c	1 x	Lijevu i desnu unutarnju pokrivnu kapicu			
4d	1 x	Lijevi i desni dio za izjednačavanje za niski uložni element			
4e	1 x	Pridržni dio			
4f	4 x	Pričvršćivanje vijcima			

5		Prednji dio s utorom			
		**Duljina (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M
		1043	**ZV7.1043MN1**		
Pogodno za širinu korpusa KB 1200 mm					
Kroj:		Unutarnja širina korpusa LW – 126 mm			

6		Uložni element od stakla (za prednje unutarnje izvlačenje)				
		**Materijal**	**Boja**	**Niski uložni element**		**Visoki uložni element**
		Staklo	Prozirno			
				Debljina bočne stranice korpusa (mm)		
		Širina korpusa (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
		600		**ZE7V488G**	**ZE7V482G**	**ZE7W488G**	**ZE7W482G**
		1200		**ZE7V1088G**	**ZE7V1082G**	**ZE7W1088G**	**ZE7W1082G**
Komponente:							
6	1 x	Stakleni uložni element					
Kod ostalih širina korpusa KB odgovarajuće skratite sljedeći duži uložni element							
Dimenzije za skraćivanje, pogledajte 39. stranicu							

7		Uložni element od stakla (bočno)		
		**Nazivna duljina NL (mm)**	**Materijal**	**Boja**
			Staklo	Prozirno
		450		**ZE7S338G**
		500		**ZE7S388G**
		550		**ZE7S438G**
		600		**ZE7S488G**
		650		**ZE7S538G**
Komponente:				
7	2 x	Stakleni uložni element		
Kod ostalih nazivnih duljina NL odgovarajuće skratite sljedeći duži uložni element				
Dimenzije za skraćivanje, pogledajte 39. stranicu				

Prednji dio s uložnim elementom

Podaci za narudžbu

Pribor


-	Transportna blokada – uložni element (bočno)			
	**Materijal**	**Boja**		
	Plastika	Žuto		780C0009
Za transport s prethodno montiranim uložnim elementom (bočno)				

-	Vijak za pričvršćivanje (vijak s ravnom glavom)			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	4	15	Za povezivanje držača stražnje stranice iz drva s drvenom stražnjom stranicom i stranicom s dnom ladice	61D.1500
Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka s ravnom glavom za drvenu stražnju stranicu i stranicu				

-	Sistemski vijak			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	6	14.5	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	661.1450.HG


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

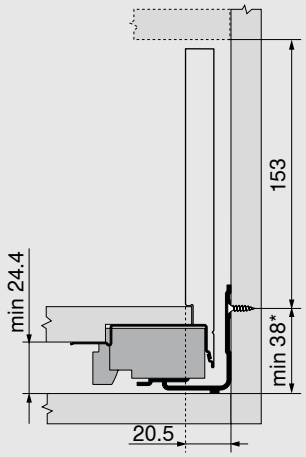

* +1 mm pri montaži vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa


Ugradne dimenzije stražnje stranice ladice

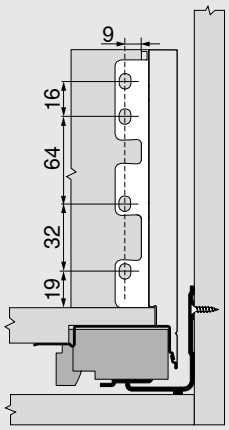


Prednji dio s uložnim elementom

Planiranje

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm




Drvena stražnja stranica	B (mm)
Visina	148
Dno ladice	**A (mm)**
Drvena stražnja stranica	NL - 10
Dimenzije pregiba	**C**




KB	Širina korpusa
LW	Unutarnja širina korpusa
NL	Nazivna duljina

Dimenzija bušenja

Dno ladice

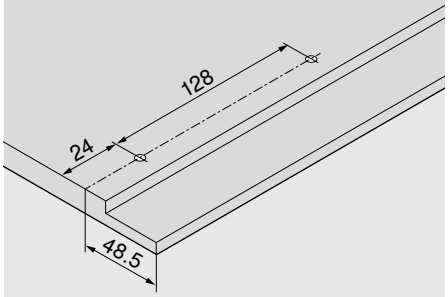

Kroj – uložni element



Uložni element	X (mm)	Y (mm)
Nisko	LW - 80	70
Visoko	LW - 80	138
Bočno	NL - 112	138

LW	Unutarnja širina korpusa
NL	Nazivna duljina

U kombinaciji sa sustavom LEGRABOX prema propisanim mjerama norme (DIN EN 14749 izdanje lipanj 2016.) nije propisano „testiranje na okomito opterećenje na ugradbene dijelove koji sadrže staklo". Time je ispunjena norma bez primjene sigurnosnog stakla. Obrada rubova izvedena je kao polirani ravni rub sa skošenim rubom od 1 mm ±0.5 mm.


Prednji dio s ogradom

Unutarnje izvlačenje – visina C



- Unutarnje izvlačenje s ogradom
- Stranice od čelika i plemenitog čelika
- Ravne iznutra i izvana
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinkronizirano nečujno kretanje
- S integriranom uklopnom tehnologijom prigušivanja BLUMOTION S za blago i tiho zatvaranje, može se kombinirati s električnom podrškom pri otvaranju SERVO-DRIVE ili mehaničkom podrškom pri otvaranju TIP-ON BLUMOTION
- Fronta se jednostavno namjesti u položaj za zaustavljanje te se lagano pričvrsti, čak i ako je izvlačenje već postavljeno
- Montaža fronte bez alata


Potreban prostor

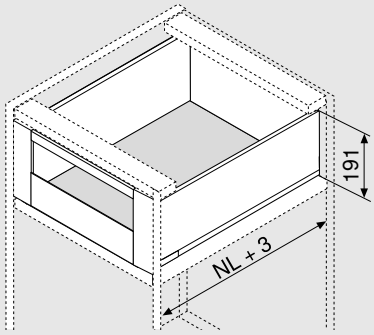


NL	Nazivna duljina

Podaci za narudžbu


1 Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus



Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

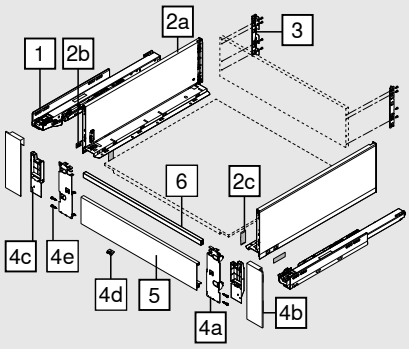

2 Komplet stranica



Visina okvira (mm)	177			
Nazivna duljina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770C2702S			770C2702I
300	770C3002S			770C3002I
350	770C3502S			770C3502I
400	770C4002S			770C4002I
450	770C4502S			770C4502I
500	770C5002S			770C5002I
550	770C5502S			770C5502I
600	770C6002S			770C6002I
650	770C6502S			770C6502I


Komponente:


2a	1 x	Stranice lijevo/desno
2b	2 x	Element za brendiranje, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto
2c	2 x	Pokrivne kapice

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualan dizajn stranice – pogledajte 64. stranicu


Prednji dio s ogradom

Podaci za narudžbu

3	Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva					
	**Materijal**	**Visina**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Čelik	C	ZB7C000S			

4	Komplet držača fronte				
	**Materijal**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL*
	Čelik	ZI7.3CS0			
	Plemeniti čelik				ZI7.3CI0

Komponente:		
4a	1 x	Lijevi i desni držač fronte
4b	1 x	Lijevu i desnu vanjsku pokrivnu kapicu
4c	1 x	Lijevu i desnu unutarnju pokrivnu kapicu
4d	1 x	Pridržni dio
4e	4 x	Pričvršćivanje vijcima

5	Prednji dio bez utora				
	**Duljina (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			
Pogodno za širinu korpusa KB 1200 mm					
Kroj:	Unutarnja širina korpusa LW – 126 mm				

6	Poprečna ograda				
	**Duljina (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080	ZR7.1080U			
Pogodno za širinu korpusa KB 1200 mm					
Kroj:	Unutarnja širina korpusa LW – 90 mm				

Pribor

-	Vijak za pričvršćivanje (vijak s ravnom glavom)			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	4	15	Za povezivanje držača stražnje stranice iz drva s drvenom stražnjom stranicom i stranicom s dnom ladice	61D.1500
Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka s ravnom glavom za drvenu stražnju stranicu i stranicu				

-	Sistemski vijak			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	6	14.5	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	661.1450.HG


Prednji dio s ogradom

Unutarnje izvlačenje – visina C



- Veliki bočni uložni element
- Unutarnje izvlačenje s ogradom
- Ravne iznutra i izvana
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinkronizirano nečujno kretanje
- S integriranom uklopnom tehnologijom prigušivanja BLUMOTION S za blago i tiho zatvaranje, može se kombinirati s električnom podrškom pri otvaranju SERVO-DRIVE ili mehaničkom podrškom pri otvaranju TIP-ON BLUMOTION
- Fronta se jednostavno namjesti u položaj za zaustavljanje te se lagano pričvrsti, čak i ako je izvlačenje već postavljeno
- Montaža fronte bez alata


Potreban prostor

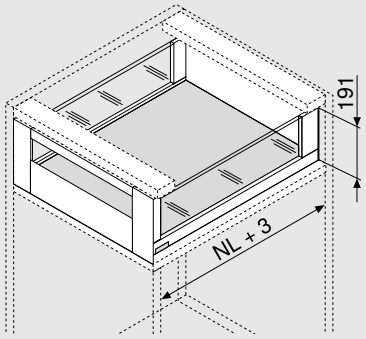


NL	Nazivna duljina

Podaci za narudžbu


1 **Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus**



Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

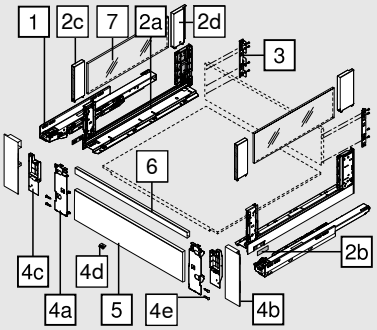

2 **Komplet stranica**




Visina okvira (mm)	177		
Nazivna duljina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
350	780C3502S		
400	780C4002S		
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

Komponente:

2a	1 x	Stranice lijevo/desno
2b	2 x	Element za brendiranje, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto
2c	2 x	BOXCOVER sprijeda
2d	1 x	BOXCOVER straga lijevo/desno

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualan dizajn stranice – pogledajte 64. stranicu


3 **Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva**




Materijal	Visina	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Čelik	C	ZB7C000S			

Prednji dio s ogradom

Podaci za narudžbu

4	Komplet držača fronte			
	**Materijal**	SW-M	OG-M	CS-M
	Čelik	**ZI7.3CS0**		


Komponente:		
4a	1 x	Lijevi i desni držač fronte
4b	1 x	Lijevu i desnu vanjsku pokrivnu kapicu
4c	1 x	Lijevu i desnu unutarnju pokrivnu kapicu
4d	1 x	Pridržni dio
4e	4 x	Pričvršćivanje vijcima

5	Prednji dio bez utora			
	**Duljina (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M
	1043	**ZV7.1043C01**		

Pogodno za širinu korpusa KB 1200 mm	
Kroj:	Unutarnja širina korpusa LW – 126 mm

6	Poprečna ograda			
	**Duljina (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M
	1080	**ZR7.1080U**		

Pogodno za širinu korpusa KB 1200 mm	
Kroj:	Unutarnja širina korpusa LW – 90 mm

7	Uložni element od stakla (bočno)		
	**Nazivna duljina NL (mm)**	**Materijal**	**Boja**
		Staklo	Prozirno
	450		**ZE7S338G**
	500		**ZE7S388G**
	550		**ZE7S438G**
	600		**ZE7S488G**
	650		**ZE7S538G**

Komponente:		
7	2 x	Stakleni uložni element
Kod ostalih nazivnih duljina NL odgovarajuće skratite sljedeći duži uložni element		
Dimenzije za skraćivanje, pogledajte 45. stranicu		

Prednji dio s ogradom

Podaci za narudžbu

Pribor


-	Transportna blokada – uložni element (bočno)			
	**Materijal**	**Boja**		
	Plastika	Žuto		780C0009
Za transport s prethodno montiranim uložnim elementom (bočno)				

-	Vijak za pričvršćivanje (vijak s ravnom glavom)			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	4	15	Za povezivanje držača stražnje stranice iz drva s drvenom stražnjom stranicom i stranicom s dnom ladice	61D.1500
Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka s ravnom glavom za drvenu stražnju stranicu i stranicu				

-	Sistemski vijak			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	6	14.5	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	661.1450.HG


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

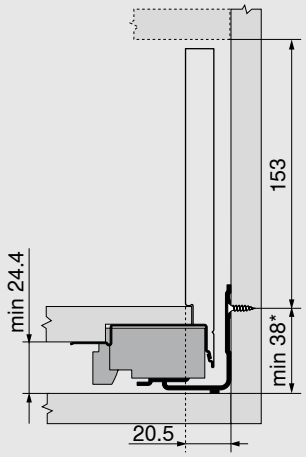

* +1 mm pri montaži vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa


Ugradne dimenzije stražnje stranice ladice

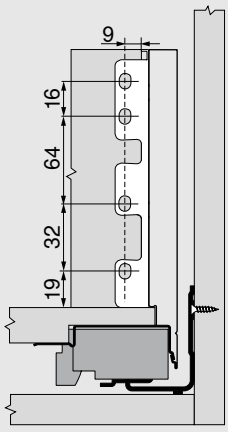


Prednji dio s ogradom

Planiranje

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm




Drvena stražnja stranica	B (mm)
Visina	148
Dno ladice	**A (mm)**
Drvena stražnja stranica	NL - 10
Dimenzije pregiba	**C**




KB	Širina korpusa
LW	Unutarnja širina korpusa
NL	Nazivna duljina

Dimenzija bušenja

Dno ladice

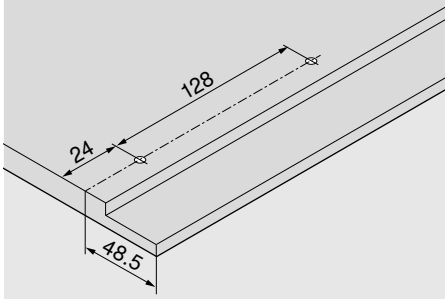

Kroj – uložni element



Uložni element	X (mm)	Y (mm)
Bočno	NL - 112	138

NL	Nazivna duljina


U kombinaciji sa sustavom LEGRABOX prema propisanim mjerama norme (DIN EN 14749 izdanje lipanj 2016.) nije propisano „testiranje na okomito opterećenje na ugradbene dijelove koji sadrže staklo". Time je ispunjena norma bez primjene sigurnosnog stakla. Obrada rubova izvedena je kao polirani ravni rub sa skošenim rubom od 1 mm ±0.5 mm.

Izvlačenje za sudoper – visina M



- Stranice od čelika i plemenitog čelika
- Ravne iznutra i izvana
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinkronizirano nečujno kretanje
- S integriranom uklopnom tehnologijom prigušivanja BLUMOTION S za blago i tiho zatvaranje
- Fronta se jednostavno namjesti u položaj za zaustavljanje te se lagano pričvrsti, čak i ako je izvlačenje već postavljeno
- Montaža fronte bez alata
- Trodimenzionalno namještanje fronte u stranici

Potreban prostor

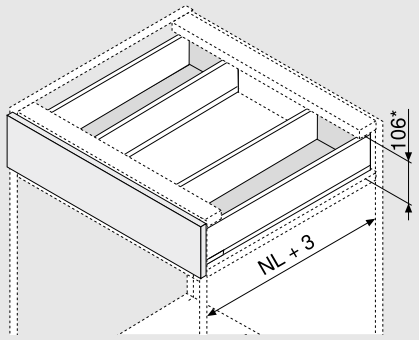


NL	Nazivna duljina

* uklj. namještanje nagiba 2 mm


Podaci za narudžbu

1 Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus




Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION S 40 kg	TIP-ON* 40 kg
350	750.3501S	750.3501T
400	750.4001S	750.4001T
450	750.4501S	750.4501T
500	750.5001S	750.5001T
550	750.5501S	750.5501T
600	750.6001S	750.6001T

* Sinkroniziranje nije moguće

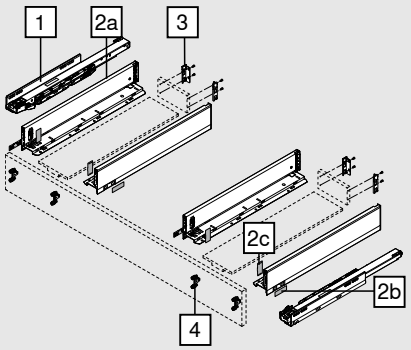

2 Komplet stranica




Visina okvira (mm)	90.5				
Nazivna duljina NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
350	2 x	770M3502S			770M3502I
400	2 x	770M4002S			770M4002I
450	2 x	770M4502S			770M4502I
500	2 x	770M5002S			770M5002I
550	2 x	770M5502S			770M5502I
600	2 x	770M6002S			770M6002I

Komponente:

2a	1 x	Stranice lijevo/desno
2b	2 x	Element za brendiranje, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto
2c	2 x	Pokrivne kapice

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualan dizajn stranice – pogledajte 64. stranicu

Podaci za narudžbu

3	Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva						
	**Materijal**	**Visina**		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Čelik	M	2 x	ZB7M000S			

4	Pričvršćivanje fronte		
	**Način pričvršćivanja**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Pričvršćivanje vijkom	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T prikladan za tanke fronte – pogledajte 75. stranicu			

Pribor


-	Vijak za ivericu			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	3.5	15	Za pričvršćenje fronte	609.1500
	3.5	17	Za pričvršćenje fronte	609.1700
Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom preporučujemo vijak za ivericu Ø 4 x 15 mm				

-	Vijak za pričvršćivanje (vijak s ravnom glavom)			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	4	15	Za povezivanje držača stražnje stranice iz drva s drvenom stražnjom stranicom i stranicom s dnom ladice	61D.1500
Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka s ravnom glavom za drvenu stražnju stranicu i stranicu				

-	Sistemski vijak			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	6	14.5	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	661.1450.HG


Planiranje

Potreban prostor u korpusu




*	+1 mm pri montaži vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa
**	uklj. namještanje nagiba 2 mm

Ugradne dimenzije fronte za montažu vijcima




FA	Otvaranje fronte
*	+1 mm pri montaži vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa

Dimenzije bušenja fronte za sustav EXPANDO/EXPANDO T

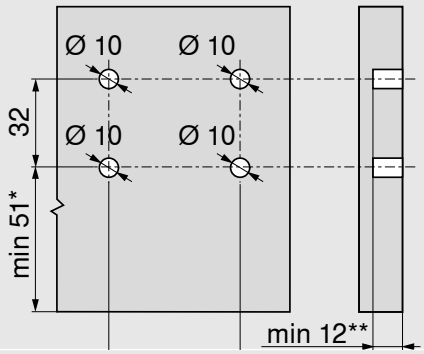


*	+1 mm pri montaži vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa
**	min. 6 mm za EXPANDO T

Ugradne dimenzije stražnje stranice ladice




Planiranje

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm

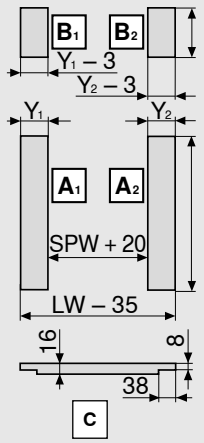

Drvena stražnja stranica	B (mm)
Visina	63
Dno ladice	**A (mm)**
Drvena stražnja stranica	NL - 10
Dimenzije pregiba	**C**




Y min. (mm)	115
Y maks. (mm)	155

KB	Širina korpusa
LW	Unutarnja širina korpusa
NL	Nazivna duljina
SPW	Unutarnja širina korpusa između stranica za sudoper

Dimenzija bušenja

Dno ladice

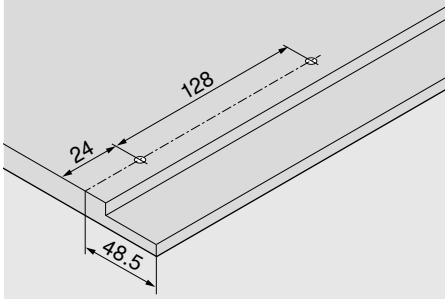


Izvlačenje za sudoper – visina C



- Stranice od čelika i plemenitog čelika
- Ravne iznutra i izvana
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinkronizirano nečujno kretanje
- S integriranom uklopnom tehnologijom prigušivanja BLUMOTION S za blago i tiho zatvaranje
- Fronta se jednostavno namjesti u položaj za zaustavljanje te se lagano pričvrsti, čak i ako je izvlačenje već postavljeno
- Montaža fronte bez alata
- Trodimenzionalno namještanje fronte u stranici

Potreban prostor

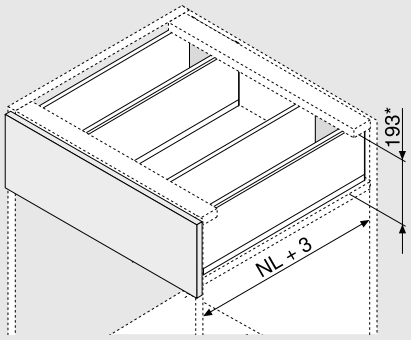


NL	Nazivna duljina

* uklj. namještanje nagiba 2 mm


Podaci za narudžbu

1 Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus




Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION S 40 kg	TIP-ON* 40 kg
350	750.3501S	750.3501T
400	750.4001S	750.4001T
450	750.4501S	750.4501T
500	750.5001S	750.5001T
550	750.5501S	750.5501T
600	750.6001S	750.6001T

* Sinkroniziranje nije moguće

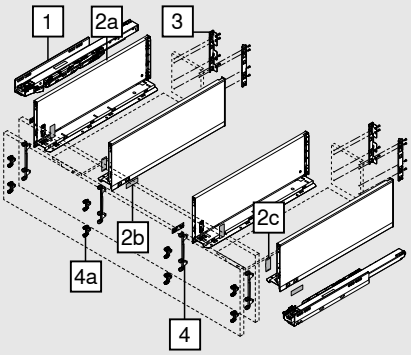

2 Komplet stranica




Visina okvira (mm)	177				
Nazivna duljina NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
350	2 x	770C3502S			770C3502I
400	2 x	770C4002S			770C4002I
450	2 x	770C4502S			770C4502I
500	2 x	770C5002S			770C5002I
550	2 x	770C5502S			770C5502I
600	2 x	770C6002S			770C6002I

Komponente:

2a	1 x	Stranice lijevo/desno
2b	2 x	Element za brendiranje, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto
2c	2 x	Pokrivne kapice

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualan dizajn stranice – pogledajte 64. stranicu

Podaci za narudžbu

3	Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva						
	**Materijal**	**Visina**		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Čelik	C	2 x	ZB7C000S			

4	Pričvršćivanje fronte		
	**Način pričvršćivanja**		
	EXPANDO	4 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7C70T2
	Pričvršćivanje vijkom	4 x	ZF7C7002
EXPANDO T prikladan za tanke fronte – pogledajte 75. stranicu			

Alternativa za 4

4a	Pričvršćivanje fronte		
	**Način pričvršćivanja**		
	EXPANDO	8 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	8 x	ZF7M70T2
	Pričvršćivanje vijkom	8 x	ZF7M7002
EXPANDO T prikladan za tanke fronte – pogledajte 75. stranicu			

Pribor


-	Vijak za ivericu			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	3.5	15	Za pričvršćenje fronte	609.1500
	3.5	17	Za pričvršćenje fronte	609.1700
Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom preporučujemo vijak za ivericu Ø 4 x 15 mm				

-	Vijak za pričvršćivanje (vijak s ravnom glavom)			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	4	15	Za povezivanje držača stražnje stranice iz drva s drvenom stražnjom	61D.1500
Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka s ravnom glavom za drvenu stražnju stranicu i stranicu				

-	Sistemski vijak			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	6	14.5	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	661.1450.HG


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

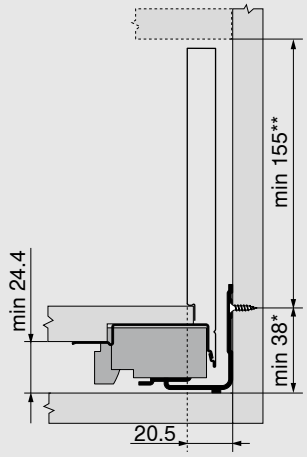


*	+1 mm pri montaži vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa
**	uklj. namještanje nagiba 2 mm

Ugradne dimenzije fronte za montažu vijcima

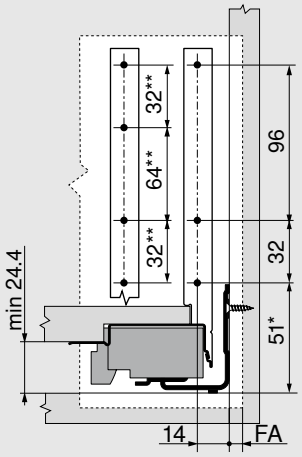


FA	Otvaranje fronte
*	+1 mm pri montaži vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa
**	Alternativa 4a

Dimenzije bušenja fronte za sustav EXPANDO/EXPANDO T

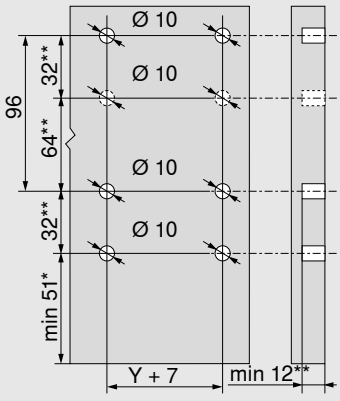


*	+1 mm pri montaži vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa
**	Alternativa 4a
***	min. 6 mm za EXPANDO T

Ugradne dimenzije stražnje stranice ladice

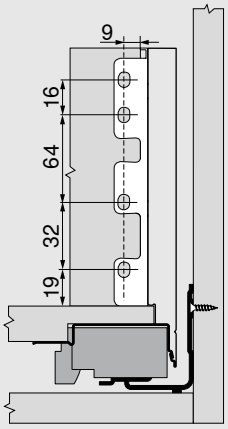


Planiranje

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm

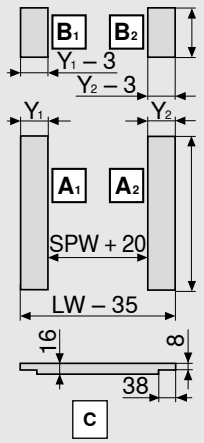

Drvena stražnja stranica	B (mm)
Visina	148
Dno ladice	**A (mm)**
Drvena stražnja stranica	NL - 10
Dimenzije pregiba	**C**




Y min. (mm)	115
Y maks. (mm)	155

KB	Širina korpusa
LW	Unutarnja širina korpusa
NL	Nazivna duljina
SPW	Unutarnja širina korpusa između stranica za sudoper

Dimenzija bušenja

Dno ladice

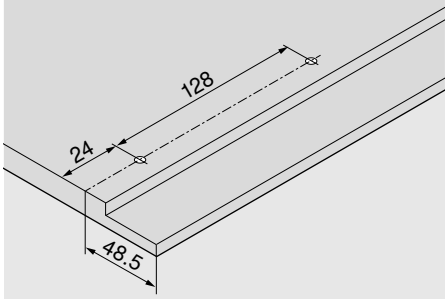


Izvlačenje za sudoper – visina C



- S umetkom za optimalno iskorištavanje prostora
- Ostvarivo sa standardnim komponentama
- Stranice od čelika i plemenitog čelika
- Ravne iznutra i izvana
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinkronizirano nečujno kretanje
- S integriranom uklopnom tehnologijom prigušivanja BLUMOTION S za blago i tiho zatvaranje, može se kombinirati s električnom podrškom pri otvaranju SERVO-DRIVE ili mehaničkom podrškom pri otvaranju TIP-ON BLUMOTION
- Fronta se jednostavno namjesti u položaj za zaustavljanje te se lagano pričvrsti, čak i ako je izvlačenje već postavljeno
- Montaža fronte bez alata
- Trodimenzionalno namještanje fronte u stranici

Potreban prostor

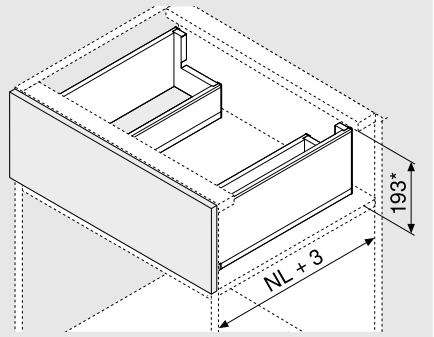


NL	Nazivna duljina

* uklj. namještanje nagiba 2 mm


Podaci za narudžbu

1 Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus




Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

Podatke za narudžbu izvlačenja za sudoper TIP-ON BLUMOTION pogledajte 115. stranicu

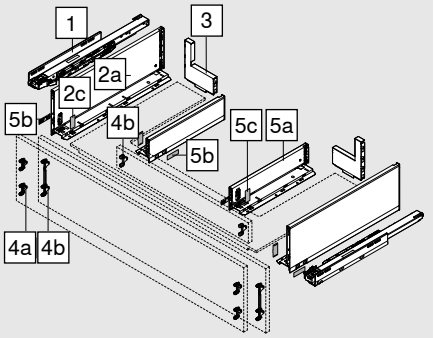

2 Komplet stranica, izvana




Visina okvira (mm)	177			
Nazivna duljina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
450	770C4502S			770C4502I
500	770C5002S			770C5002I
550	770C5502S			770C5502I
600	770C6002S			770C6002I
650	770C6502S			770C6502I

Komponente:

2a	1 x	Stranice lijevo/desno
2b	2 x	Element za brendiranje, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto
2c	2 x	Pokrivne kapice


LEGRABOX varijante oblikovanja za individualan dizajn stranice – pogledajte 64. stranicu

3 Stražnja stranica od čelika, oblik slova L, lijevo/desno



Materijal	SW-M	OG-M	CS-M
Čelik	ZB7C129S.6S		

4 Pričvršćivanje fronte



Način pričvršćivanja		
EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
Pričvršćivanje vijkom	2 x	ZF7C7002


EXPANDO T prikladan za tanke fronte – pogledajte 75. stranicu

Podaci za narudžbu

Alternativa za 4

4a	Pričvršćivanje fronte		
	**Način pričvršćivanja**		
	EXPANDO	4 x	**ZF7M70E2**
	EXPANDO T	4 x	**ZF7M70T2**
	Pričvršćivanje vijkom	4 x	**ZF7M7002**
EXPANDO T prikladan za tanke fronte – pogledajte 75. stranicu			

4b	Pričvršćivanje fronte		
	**Način pričvršćivanja**		
	EXPANDO	2 x	**ZF7M70E2**
	Pričvršćivanje vijkom	2 x	**ZF7M7002**

5	Komplet stranica, iznutra				
	**Visina okvira (mm)**	90.5			
	Nazivna duljina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300	**770M3002S**			**770M3002I**
	350	**770M3502S**			**770M3502I**
	400	**770M4002S**			**770M4002I**
	450	**770M4502S**			**770M4502I**
	500	**770M5002S**			**770M5002I**

Komponente:		
5a	1 x	Stranice lijevo/desno
5b	2 x	Element za brendiranje, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto
5c	2 x	Pokrivne kapice

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualan dizajn stranice – pogledajte 64. stranicu

Preporučujemo za smisleno iskorištavanje prostora za spremanje:

Nazivna duljina NL vanjske stranice – nazivna duljina NL unutarnje stranice = min. 150 mm

Pribor

-	Vijak za ivericu			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	3.5	15	Za pričvršćenje fronte	**609.1500**
	3.5	17	Za pričvršćenje fronte	**609.1700**
Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom preporučujemo vijak za ivericu Ø 4 x 15 mm				

-	Vijak za pričvršćivanje (vijak s ravnom glavom)			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	4	15	Za povezivanje držača stražnje stranice iz drva s drvenom stražnjom stranicom i stranicom s dnom ladice	**61D.1500**
Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka s ravnom glavom za drvenu stražnju stranicu i stranicu				


-	Sistemski vijak			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	6	14.5	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	**661.1450.HG**

Izvlačenje za sudoper – visina C



- S umetkom za optimalno iskorištavanje prostora
- Ostvarivo sa standardnim komponentama
- Ravne iznutra i izvana
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinkronizirano nečujno kretanje
- S integriranom uklopnom tehnologijom prigušivanja BLUMOTION S za blago i tiho zatvaranje, može se kombinirati s električnom podrškom pri otvaranju SERVO-DRIVE ili mehaničkom podrškom pri otvaranju TIP-ON BLUMOTION
- Fronta se jednostavno namjesti u položaj za zaustavljanje te se lagano pričvrsti, čak i ako je izvlačenje već postavljeno
- Montaža fronte bez alata
- Trodimenzionalno namještanje fronte u stranici

Potreban prostor

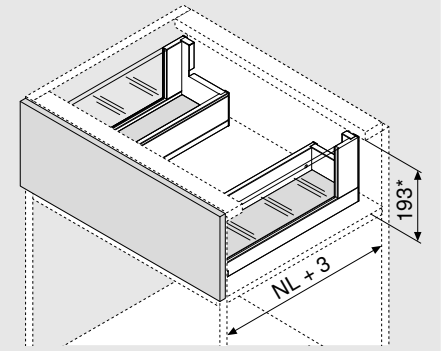


NL	Nazivna duljina

* uklj. namještanje nagiba 2 mm


Podaci za narudžbu

1 Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus




Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
450	**750.4501S**	**753.4501S**	**750.4501T**	**753.4501T**
500	**750.5001S**	**753.5001S**	**750.5001T**	**753.5001T**
550	**750.5501S**	**753.5501S**	**750.5501T**	**753.5501T**
600	**750.6001S**	**753.6001S**	**750.6001T**	**753.6001T**
650		**753.6501S**		**753.6501T**

Podatke za narudžbu izvlačenja za sudoper TIP-ON BLUMOTION pogledajte 115. stranicu

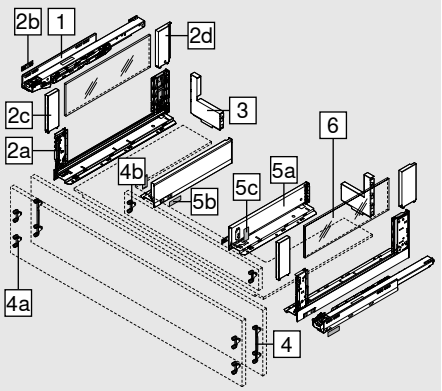

2 Komplet stranica, izvana




Visina okvira (mm)	177		
Nazivna duljina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
450	**780C4502S**		
500	**780C5002S**		
550	**780C5502S**		
600	**780C6002S**		
650	**780C6502S**		

Komponente:

2a	1 x	Stranice lijevo/desno
2b	2 x	Element za brendiranje, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto
2c	2 x	BOXCOVER sprijeda
2d	1 x	BOXCOVER straga lijevo/desno

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualan dizajn stranice – pogledajte 64. stranicu

3 Stražnja stranica od čelika, oblik slova L, lijevo/desno



Materijal	SW-M	OG-M	CS-M
Čelik	**ZB7C129S.6S**		


Podaci za narudžbu

4	Pričvršćivanje fronte		
	**Način pričvršćivanja**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Pričvršćivanje vijkom	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T prikladan za tanke fronte – pogledajte 75. stranicu			


Alternativa za 4

4a	Pričvršćivanje fronte		
	**Način pričvršćivanja**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Pričvršćivanje vijkom	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T prikladan za tanke fronte – pogledajte 75. stranicu			

4b	Pričvršćivanje fronte		
	**Način pričvršćivanja**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	Pričvršćivanje vijkom	2 x	ZF7M7002

5	Komplet stranica, iznutra			
	**Visina okvira (mm)**	90.5		
	Nazivna duljina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	300	770M3002S		
	350	770M3502S		
	400	770M4002S		
	450	770M4502S		
	500	770M5002S		

Komponente:		
5a	1 x	Stranice lijevo/desno
5b	2 x	Element za brendiranje, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto
5c	2 x	Pokrivne kapice
LEGRABOX varijante oblikovanja za individualan dizajn stranice – pogledajte 64. stranicu		
Preporučujemo za smisleno iskorištavanje prostora za spremanje:		
Nazivna duljina NL vanjske stranice – nazivna duljina NL unutarnje stranice = min. 150 mm		

6	Uložni element od stakla (bočno)			
	**Nazivna duljina NL (mm)**	**Materijal**	**Boja**	
		Staklo	Prozirno	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G

Komponente:		
6	2 x	Stakleni uložni element
Kod ostalih nazivnih duljina NL odgovarajuće skratite sljedeći duži uložni element		
Dimenzije za skraćivanje, pogledajte 59. stranicu		

Podaci za narudžbu

Pribor

-	Transportna blokada – uložni element (bočno)			
	**Materijal**	**Boja**		
	Plastika	Žuto		780C0009
Za transport s prethodno montiranim uložnim elementom (bočno)				


-	Vijak za ivericu			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	3.5	15	Za pričvršćenje fronte	609.1500
	3.5	17	Za pričvršćenje fronte	609.1700
Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom preporučujemo vijak za ivericu Ø 4 x 15 mm				

-	Vijak za pričvršćivanje (vijak s ravnom glavom)			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	4	15	Za povezivanje držača stražnje stranice iz drva s drvenom stražnjom stranicom i stranicom s dnom ladice	61D.1500
Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka s ravnom glavom za drvenu stražnju stranicu i stranicu				

-	Sistemski vijak			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	6	14.5	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	661.1450.HG


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

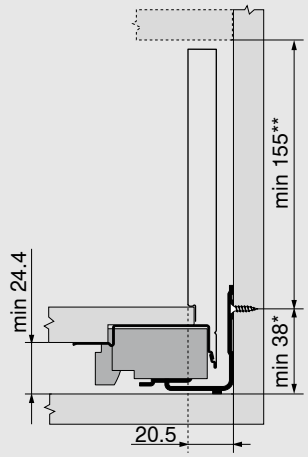


*	+1 mm pri montaži vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa
**	uklj. namještanje nagiba 2 mm

Ugradne dimenzije fronte za montažu vijcima

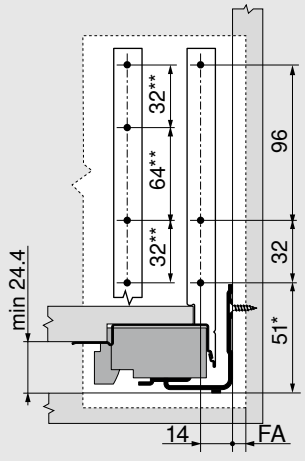

FA	Otvaranje fronte
*	+1 mm pri montaži vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa
**	Alternativa 4a

Dimenzije bušenja fronte za sustav EXPANDO/EXPANDO T

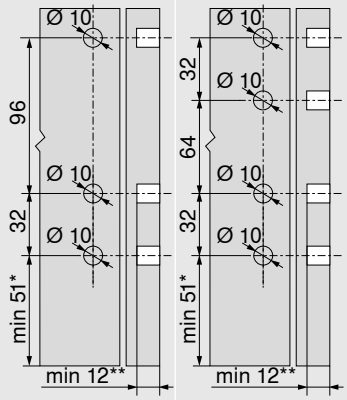


4	4a


*	+1 mm pri montaži vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa
**	min. 6 mm za EXPANDO T

Planiranje

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm




Dno ladice	A (mm)
Stražnja stranica od čelika	NL - 21
Umetak	**C (mm)**
	62.5



KB	Širina korpusa
LW	Unutarnja širina korpusa
NL	Nazivna duljina
SPW	Unutarnja širina korpusa između stranica za sudoper
*	+3 mm sa ZF7M70E2


Ugradne dimenzije umetka

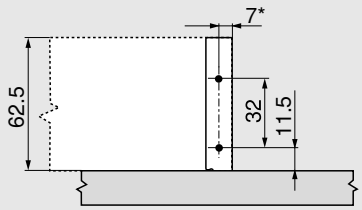


*	+1.5 mm sa ZF7M70E2

Dimenzija bušenja

Dno ladice

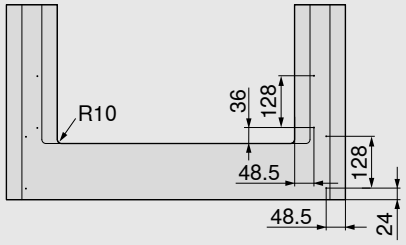

Kroj – uložni element




Uložni element	X (mm)	Y (mm)
Bočno	NL - 112	138

NL	Nazivna duljina


U kombinaciji sa sustavom LEGRABOX prema propisanim mjerama norme (DIN EN 14749 izdanje lipanj 2016.) nije propisano „testiranje na okomito opterećenje na ugradbene dijelove koji sadrže staklo". Time je ispunjena norma bez primjene sigurnosnog stakla. Obrada rubova izvedena je kao polirani ravni rub sa skošenim rubom od 1 mm ±0.5 mm.

Fronta na izvlačenje – visina F

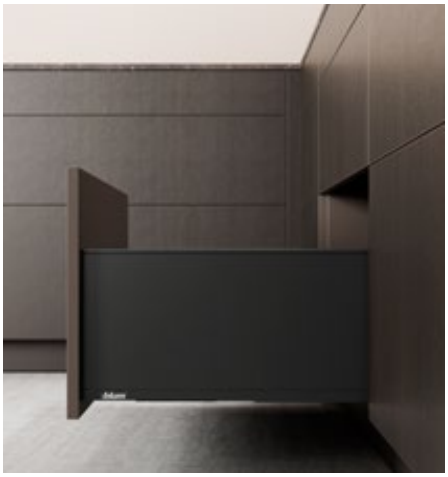

- Stranice od čelika i plemenitog čelika
- Ravne iznutra i izvana
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinkronizirano nečujno kretanje
- S integriranom uklopnom tehnologijom prigušivanja BLUMOTION S za blago i tiho zatvaranje, može se kombinirati s električnom podrškom pri otvaranju SERVO-DRIVE ili mehaničkom podrškom pri otvaranju TIP-ON BLUMOTION
- Fronta se jednostavno namjesti u položaj za zaustavljanje te se lagano pričvrsti, čak i ako je izvlačenje već postavljeno
- Montaža fronte bez alata
- Trodimenzionalno namještanje fronte u stranici

Potreban prostor

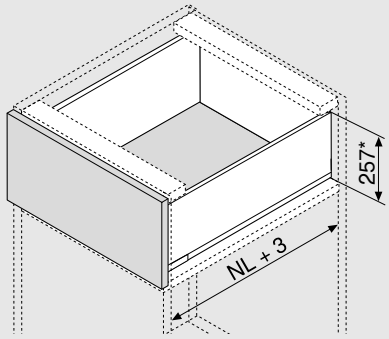


NL	Nazivna duljina


* uklj. namještanje nagiba 2 mm

Podaci za narudžbu


1 Lijeve i desne vodilice koje se pričvršćuju na korpus



Nazivna duljina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

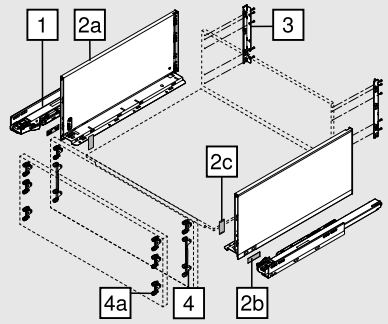

2 Komplet stranica




Visina okvira (mm)	241			
Nazivna duljina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
400	770F4002S			770F4002I
450	770F4502S			770F4502I
500	770F5002S			770F5002I
550	770F5502S			770F5502I
600	770F6002S			770F6002I
650	770F6502S			770F6502I

Komponente:

2a	1 x	Stranice lijevo/desno
2b	2 x	Element za brendiranje, s otisnutim logotipom tvrtke Blum, od 1000 kom., individualno otisnuto
2c	2 x	Pokrivne kapice

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualan dizajn stranice – pogledajte 64. stranicu

3 Lijevi i desni držač stražnje stranice iz drva



Materijal	Visina	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Čelik	F	ZB7F000S			

Podaci za narudžbu

4	Pričvršćivanje fronte		
	**Način pričvršćivanja**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Pričvršćivanje vijkom	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T prikladan za tanke fronte – pogledajte 75. stranicu			

4	Pričvršćivanje fronte		
	**Način pričvršćivanja**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2
	Pričvršćivanje vijkom	2 x	ZF7M7002
EXPANDO T prikladan za tanke fronte – pogledajte 75. stranicu			

Alternativa za 4

4a	Pričvršćivanje fronte		
	**Način pričvršćivanja**		
	EXPANDO	6 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	6 x	ZF7M70T2
	Pričvršćivanje vijkom	6 x	ZF7M7002
EXPANDO T prikladan za tanke fronte – pogledajte 75. stranicu			

Pribor


-	Vijak za ivericu			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	3.5	15	Za pričvršćenje fronte	609.1500
	3.5	17	Za pričvršćenje fronte	609.1700
Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom preporučujemo vijak za ivericu Ø 4 x 15 mm				

-	Vijak za pričvršćivanje (vijak s ravnom glavom)			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	4	15	Za povezivanje držača stražnje stranice iz drva s drvenom stražnjom stranicom i stranicom s dnom ladice	61D.1500
Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka s ravnom glavom za drvenu stražnju stranicu i stranicu				

-	Sistemski vijak			
	**Ø (mm)**	**Duljina (mm)**		
	6	14.5	Za povezivanje vodilice koja se pričvršćuje na korpus s korpusom	661.1450.HG


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

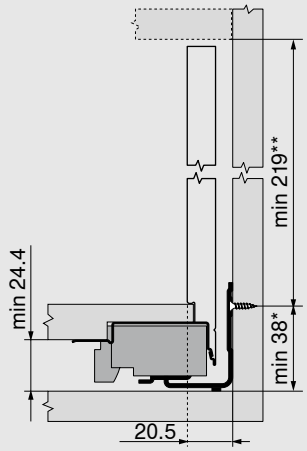


*	+1 mm pri montaži vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa
**	uklj. namještanje nagiba 2 mm

Ugradne dimenzije fronte za montažu vijcima

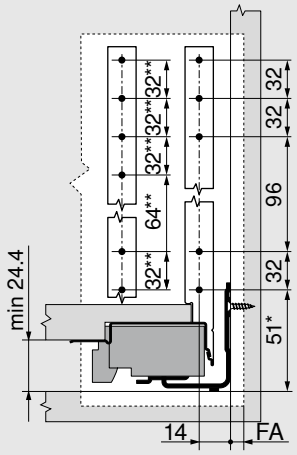


FA	Otvaranje fronte
*	+1 mm pri montaži vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa
**	Alternativa 4a

Dimenzije bušenja fronte za sustav EXPANDO/EXPANDO T

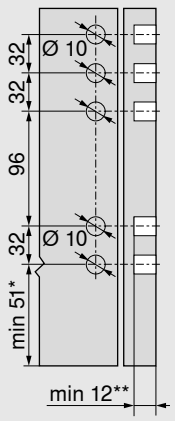


4

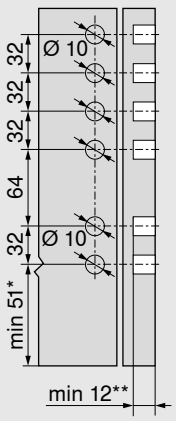

4a


*	+1 mm pri montaži vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa
**	min. 6 mm za EXPANDO T

Ugradne dimenzije stražnje stranice ladice

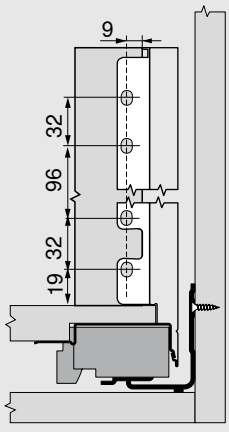


Planiranje

Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm




Drvena stražnja stranica	**B (mm)**
Visina	212
Dno ladice	**A (mm)**
Drvena stražnja stranica	NL - 10
Dimenzije pregiba	**C**



KB	Širina korpusa
LW	Unutarnja širina korpusa
NL	Nazivna duljina


Dimenzija bušenja

Dno ladice

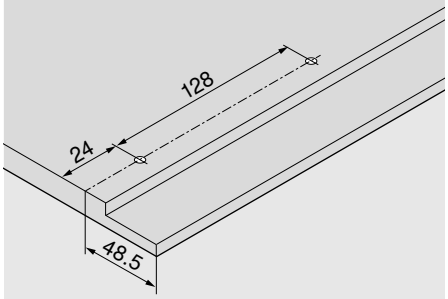

myLEGRABOX

U slučaju manjih najmanjih mogućih količina narudžbe imate mogućnost nabaviti odabranu kolekciju LEGRABOX special edition. Sada također imate mogućnost oblikovanja individualnog dizajna s pomoću sustava LEGRABOX individual. Odvojeno naručite ukrasne elemente (izvana) i stranice (iznutra) te ih samostalno sastavite u vlastitoj radionici u samo nekoliko koraka. Na taj se način sasvim fleksibilno može proizvesti zahtjevni dizajn ladica.

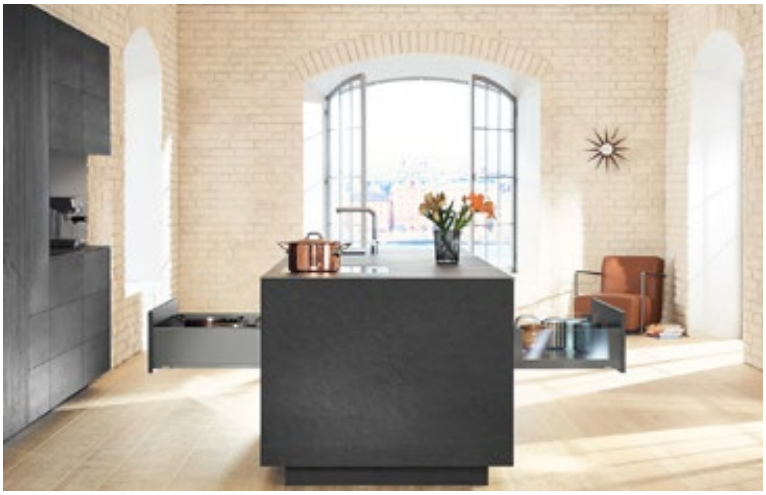

LEGRABOX pure i LEGRABOX free

LEGRABOX pure sa zatvorenim metalnim stranicama i LEGRABOX free s uložnim elementom. Personalizirajte svoje izvlačenje vlastitim logotipom kao ispisani ili utisnuti element za brendiranje. Sustavu LEGRABOX free dodijelite poseban detalj vlastitim uložnim elementima od drva ili drugim materijalom po vlastitom izboru.






LEGRABOX special edition

Tvrtka Blum je sa sustavom LEGRABOX special edition pripremila kolekciju neobičnih izgleda stranica s usklađenim bojama na temelju nove boje čađavo crne, mat. Kao kombinacija materijala od plemenitog čelika na kojem ne ostaju otisci prstiju na površini, s posebnom (preko cijele površine) 3D strukturom karbonskog izgleda ili strukturiranim premazom imitacije hrđe. S pomoću ovih raznolikih mogućnosti oblikujte poseban dizajn i personalizi-ranim elementom za brendiranje unesite osoban detalj.

LEGRABOX individual

U slučaju sustava LEGRABOX individual proizvođači sami postaju kreativni. Bilo klasično s elegantnim naglašenim detaljima ili sasvim ekstravagantno, sustav LEGRABOX individual omogućuje sveobuhvatnu slobodu stvaranja jedinstvenog dizajna: kombinacijom boja i materijala te otiskivanjem, laserskim graviranjem ili utiskivanjem ukrasnog elementa idividualnim logotipom ili motivom.

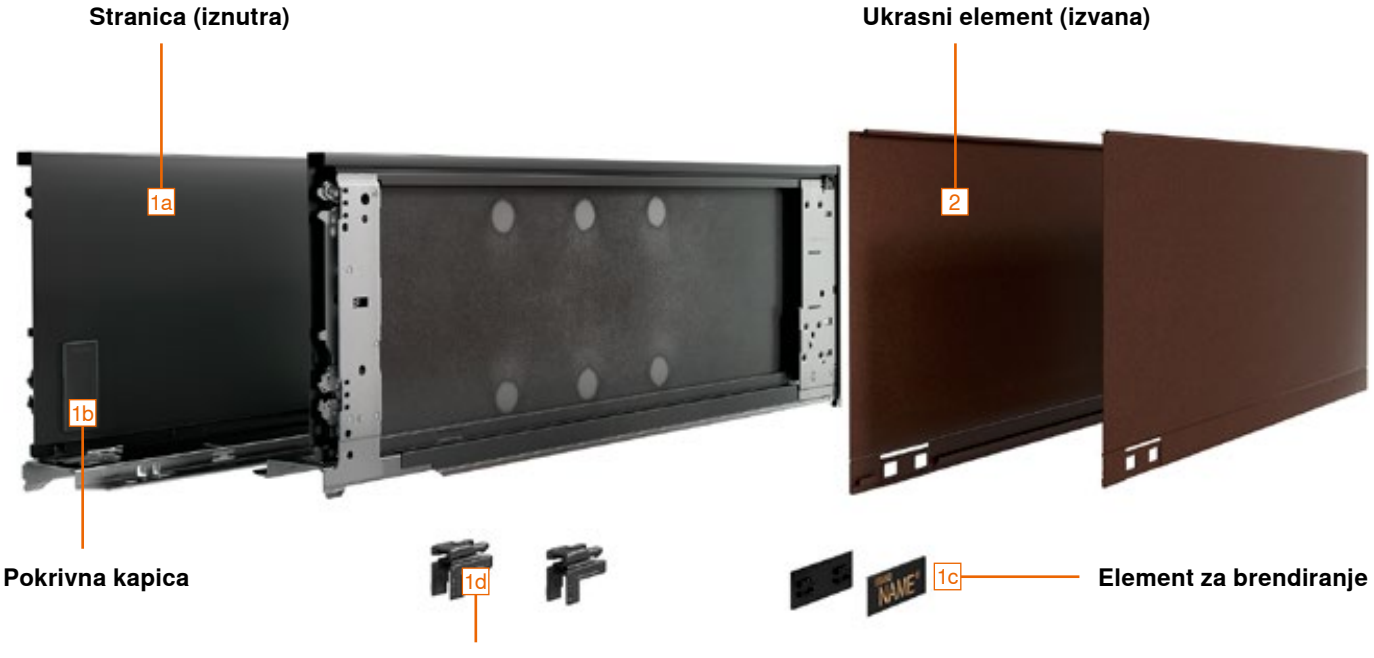

Napomene: varijante se razlikuju u okvirnim uvjetima. Tvrtka Blum unaprijed provjerava mogućnost realizacije individualnih dizajna.

LEGRABOX special edition – završetak radova na licu mjesta



- Već i u slučaju manje najmanje moguće količine narudžbe moguće je odabrati ukrasni element (izvana) u različitim izvedbama dizajna
- Stranica (iznutra) i ukrasni element (izvana) isporučuju se odvojeno i mogu se brzo i jednostavno proizvesti u željenoj kombinaciji
- Posebna kolekcija s neobičnim izgledom stranica


Podaci za narudžbu




- Stranica (iznutra): Čađavo crna, mat (CS-M)
- Ukrasni elementi (izvana): cađavo crna, mat (CS-M)
  S naglašenom linijom i elementom za brendiranje, po izboru s vlastitim logotipom





- Stranica (iznutra): Čađavo crna, mat (CS-M)
- Ukrasni elementi (izvana): plemeniti čelik, ne ostaju otisci prstiju na površini (INGL)
  S naglašenom linijom i elementom za brendiranje, po izboru s vlastitim logotipom




- Stranica (iznutra): Čađavo crna, mat (CS-M)
- Ukrasni elementi (izvana): imitacija hrđe (NR)
  S naglašenom linijom i elementom za brendiranje, po izboru s vlastitim logotipom




- Stranica (iznutra): Čađavo crna, mat (CS-M)
- Ukrasni elementi (izvana): cađavo crna, mat / karbonski izgled (CSCL)
  Bez naglašene linije, s elementom za brendiranje, po izboru s vlastitim logotipom


1	Komplet stranica (iznutra)					
	**Boja**	CS-M				
	Nazivna duljina NL (mm)		**Visina okvira**			
			M	**K**	**C**	**F**
	270		**770M2701S**		**770C2701S**	
	300		**770M3001S**	**770K3001S**	**770C3001S**	
	350		**770M3501S**	**770K3501S**	**770C3501S**	
	400		**770M4001S**	**770K4001S**	**770C4001S**	**770F4001S**
	450		**770M4501S**	**770K4501S**	**770C4501S**	**770F4501S**
	500		**770M5001S**	**770K5001S**	**770C5001S**	**770F5001S**
	550		**770M5501S**	**770K5501S**	**770C5501S**	**770F5501S**
	600		**770M6001S**	**770K6001S**	**770C6001S**	**770F6001S**
	650		**770M6501S**		**770C6501S**	**770F6501S**

Komponente:		
1a	1 x	Stranice (iznutra) lijevo/desno
1b	2 x	Pokrivne kapice
1c	2 x	Element za brendiranje, s otisnutim logotipom tvrtke Blum
1d	2 x	LEGRABOX držač ukrasnog elementa

Napomena

Stranica visine N nije dostupna u programu varijanti oblikovanja. Naša preporuka je stranica visine N koja odgovara individualiziranoj stranici (iznutra).

Podaci za narudžbu

2	Ukrasni element (izvana)					
	Naglašena linija	S naglašenom linijom za element za brendiranje				
	Visina okvira	Nazivna duljina NL (mm)	Boja			
			CS-M	INGL	CSCL[1]	NR
	M	270–650	770MxxxAS	770MxxxAI	770MxxxASGC	770MxxxAS
	K	300–600	770KxxxAS	770KxxxAI	770KxxxASGC	770KxxxAS
	C	270–650	770CxxxAS	770CxxxAI	770CxxxASGC	770CxxxAS
	F	400–650	770FxxxAS	770FxxxAI	770FxxxASGC	770FxxxAS
	xxx	Nazivna duljina NL (mm)				
	[1]	Bez naglašene linije				

Komponente:		
2	1 x	Ukrasni element (izvana) lijevo/desno

1c	Individualni element za brendiranje							
BRAND NAME®	Izvedba	Simetrično						
	Materijal	Plastika						
	Tisak | utiskivanje	Najmanja moguća količina narudžbe (kom.)		Boja				
				SW-M	OG-M	CS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Individualno otisnuto	1000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		
	Individualno duboko utisnuto	5000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		

Pribor

-	Izolacijski komad		
	Boja	Crna	
	Materijal	Pjenasta spužva	
	Visina okvira	Nazivna duljina NL (mm)	
	M	270–650 [1]	☎ 770M0009
	K	300–600 [1]	☎ 770K0009
	C	270–650	☎ 770C0009
	F	400–650	☎ 770F0009

Napomena
Po izboru se primjenom izolacijskog komada između stranice (iznutra) i ukrasnog elementa (izvana) može postići još bolje ublažavanje buke

[1]	Kod nazivne duljine NL 270 – 300 mm izolacijski se komad mora prepoloviti po perforaciji

Informacije
Varijante se razlikuju u okvirnim uvjetima. Tvrtka Blum unaprijed provjerava mogućnost realizacije individualnih dizajna.

SW-M	Svileno bijela, mat	CSCL	Čađavo crna / karbonski izgled
OG-M	Orion siva, mat	NR	Imitacija hrđe
CS-M	Čađavo crna, mat	IN-G	Inmold plemeniti čelik, četkani
INGL	Plemeniti čelik, ne ostaju otisci prstiju na površini	KU-G	Inmold bakar, četkani
		GO-G	Inmold zlato, četkano


LEGRABOX individual – završetak radova na licu mjesta




- Kod veće najmanje moguće količine narudžbe **LEGRABOX individual** možete dizajnirati po želji ili na njega staviti svoj logotip
- Rado ćemo vas savjetovati i provjeriti mogućnost primjene vašeg individualnog dizajna – obratite se svojoj osobi za kontakt tvrtke Blum: blum.com/contacts
- Stranica (iznutra) i ukrasni element (izvana) isporučuju se odvojeno i mogu se brzo i jednostavno proizvesti u željenoj kombinaciji
- Mogućnosti oblikovanja
  Kombinacija boja | Kombinacija materijala | Otiskivanje | Lasersko graviranje | Utiskivanje

Podaci za narudžbu

LEGRABOX individual – kombinacija boja






- Stranica (iznutra): u različitim bojama
- Ukrasni elementi (izvana) u različitim bojama
  S naglašenom linijom i elementom za brendiranje, po izboru s vlastitim logotipom
  Bez naglašene linije, ispisivanje ili utiskivanje, vlastiti logotip klijenta

Slika simbola

1a Stranica (iznutra)



Visina okvira	Nazivna duljina NL (mm)	Boja		
		SW-M	OG-M	CS-M
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S		

X Visina okvira

xxx Nazivna duljina NL (mm)

Komponente:

1a	-	Stranica (iznutra)

Naručite lijevo/desno zasebno

2 Ukrasni element (izvana)

	Visina okvira	Nazivna duljina NL (mm)	Naglašena linija	Boja		
				SW-M	OG-M	CS-M
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	S naglašenom linijom	☎ 770XxxxAS		
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Bez naglašene linije	☎ 770XxxxASR		

X Visina okvira

xxx Nazivna duljina NL (mm)

Komponente:

2	-	Ukrasni element (izvana) lijevo/desno

1b Unutarnja pokrivna kapica



		Boja		
		SW-M	OG-M	CS-M
Izvedba	Simetrično			
Materijal	Plastika			
Utiskivanje	**Najmanja moguća količina narudžbe (kom.)**			
Blum	1000	ZA7.5700.BT		

Komponente:

1b	-	Unutarnja pokrivna kapica


1d LEGRABOX držač ukrasnog elementa




Boja	Tamnosiva	
Materijal	Plastika	770.0008

Podaci za narudžbu

LEGRABOX individual – kombinacija materijala






- Stranica (iznutra): u različitim bojama
- Ukrasni elementi (izvana): plemeniti čelik, ne ostaju otisci prstiju na površini (INGL)
  S naglašenom linijom i elementom za brendiranje, po izboru s vlastitim logotipom
  Bez naglašene linije, ispisivanje ili utiskivanje, vlastiti logotip klijenta

Slika simbola

1a Stranica (iznutra)



Visina okvira	Nazivna duljina NL (mm)	Boja		
		SW-M	OG-M	CS-M
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S		

X Visina okvira

xxx Nazivna duljina NL (mm)

Komponente:

1a	-	Stranica (iznutra)

Naručite lijevo/desno zasebno

2 Ukrasni element (izvana)

Visina okvira	Nazivna duljina NL (mm)	Naglašena linija	Boja
			INGL
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	S naglašenom linijom	☎ 770XxxxAI
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Bez naglašene linije	☎ 770XxxxAIR

X Visina okvira

xxx Nazivna duljina NL (mm)

Komponente:

2	-	Ukrasni element (izvana) lijevo/desno

1b Unutarnja pokrivna kapica



Izvedba	Simetrično			
Materijal	Plastika			
Utiskivanje	**Najmanja moguća količina narudžbe (kom.)**	**Boja**		
		SW-M	**OG-M**	**CS-M**
Blum	1000	ZA7.5700.BT		

Komponente:

1b	-	Unutarnja pokrivna kapica

1d LEGRABOX držač ukrasnog elementa



Boja	Tamnosiva	
Materijal	Plastika	770.0008

Informacije

Varijante se razlikuju u okvirnim uvjetima. Tvrtka Blum unaprijed provjerava mogućnost realizacije individualnih dizajna.

SW-M	Svileno bijela, mat	CS-M	Čađavo crna, mat
OG-M	Orion siva, mat	INGL	Plemeniti čelik, ne ostaju otisci prstiju na površini

Podaci za narudžbu

LEGRABOX individual – otiskivanje






- Mogućnost kombinacije boja i materijala
- Stranica (iznutra): u različitim bojama
- Ukrasni elementi (izvana) u različitim bojama
  Bez naglašene linije, djelomično ili potpuno otiskivanje u različitim bojama, vlastiti logotip klijenta ili individualni motivi

Slika simbola

1a Stranica (iznutra)




Visina okvira	Nazivna duljina NL (mm)	Boja			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S			☎ 770Xxxx1I
X	Visina okvira				
xxx	Nazivna duljina NL (mm)				

Komponente:

1a	-	Stranica (iznutra)

Naručite lijevo/desno zasebno

2 Ukrasni element (izvana)



Visina okvira	Nazivna duljina NL (mm)	Naglašena linija	Boja			
			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Bez naglašene linije	☎ 770XxxxASR			☎ 770XxxxAIR
X	Visina okvira					
xxx	Nazivna duljina NL (mm)					

Komponente:

2	-	Ukrasni element (izvana) lijevo/desno

1b Unutarnja pokrivna kapica



		Boja			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Izvedba	Simetrično				
Materijal	Plastika				
Utiskivanje	**Najmanja moguća količina narudžbe (kom.)**				
Blum	1000	ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT

Komponente:

1b	-	Unutarnja pokrivna kapica


1d LEGRABOX držač ukrasnog elementa



Boja	Tamnosiva	
Materijal	Plastika	770.0008

Podaci za narudžbu


☐		**LEGRABOX individual – lasersko graviranje**






- Stranica (iznutra): u različitim bojama
- Ukrasni elementi (izvana): plemeniti čelik, ne ostaju otisci prstiju na površini (NGL) Bez naglašene linije, djelomično graviranje laserom, vlastiti logotip klijenta ili individualni motivi

Slika simbola

☐	**1a**	**Stranica (iznutra)**					
	**Visina okvira**		**Nazivna duljina NL (mm)**	**Boja**			
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**INGL**
	M | K | C | F		270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S			☎ 770Xxxx1I
	X	Visina okvira					
	xxx	Nazivna duljina NL (mm)					
Komponente:							
1a	-	Stranica (iznutra)					
Naručite lijevo/desno zasebno							

☐	**2**	**Ukrasni element (izvana)**			
	**Visina okvira**	**Nazivna duljina NL (mm)**	**Naglašena linija**	**Boja**	
				INGL	
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Bez naglašene linije	☎ 770XxxxAIL	
	X	Visina okvira			
	xxx	Nazivna duljina NL (mm)			
Komponente:					
2	-	Ukrasni element (izvana) lijevo/desno			

☐	**1b**	**Unutarnja pokrivna kapica**					
	**Izvedba**	Simetrično					
	Materijal	Plastika					
	Utiskivanje	**Najmanja moguća količina narudžbe (kom.)**	**Boja**				
			SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**INGL**	
	Blum	1000	ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT	
Komponente:							
1b	-	Unutarnja pokrivna kapica					

☐	**1d**	**LEGRABOX držač ukrasnog elementa**		
	**Boja**	Tamnosiva		
	Materijal	Plastika		770.0008

Informacije			
Varijante se razlikuju u okvirnim uvjetima. Tvrtka Blum unaprijed provjerava mogućnost realizacije individualnih dizajna.			
SW-M	Svileno bijela, mat	CS-M	Čađavo crna, mat
OG-M	Orion siva, mat	INGL	Plemeniti čelik, ne ostaju otisci prstiju na površini

Podaci za narudžbu


☐	LEGRABOX individual – utiskivanje






- Mogućnost kombinacije boja i materijala
- Stranica (iznutra): u različitim bojama
- Ukrasni elementi (izvana) u različitim bojama
  Bez naglašene linije, djelomično graviranje laserom, vlastiti logotip klijenta ili individualni motivi

Slika simbola

☐	1a	Stranica (iznutra)				
		**Visina okvira**	**Nazivna duljina NL (mm)**	**Boja**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S		
		X	Visina okvira			
		xxx	Nazivna duljina NL (mm)			
Komponente:						
1a	-	Stranica (iznutra)				

Naručite lijevo/desno zasebno

☐	2	Ukrasni element (izvana)				
		**Visina okvira**	**Nazivna duljina NL (mm)**	**Naglašena linija**	**Boja**	
					SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Bez naglašene linije	☎ 770XxxxASR	
		X	Visina okvira			
		xxx	Nazivna duljina NL (mm)			
Komponente:						
2	-	Ukrasni element (izvana) lijevo/desno				

☐	1b	Unutarnja pokrivna kapica				
		**Izvedba**	Simetrično			
		Materijal	Plastika			
		Utiskivanje	**Najmanja moguća količina narudžbe (kom.)**	**Boja**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		Blum	1000	ZA7.5700.BT		
Komponente:						
1b	-	Unutarnja pokrivna kapica				

☐	1d	LEGRABOX držač ukrasnog elementa		
		**Boja**	Tamnosiva	
		Materijal	Plastika	770.0008

Informacije

Varijante se razlikuju u okvirnim uvjetima. Tvrtka Blum unaprijed provjerava mogućnost realizacije individualnih dizajna.

SW-M	Svileno bijela, mat	CSCL	Čađavo crna / karbonski izgled
OG-M	Orion siva, mat	NR	Imitacija hrđe
CS-M	Čađavo crna, mat	IN-G	Inmold plemeniti čelik, četkani
INGL	Plemeniti čelik, ne ostaju otisci prstiju na površini	KU-G	Inmold bakar, četkani
		GO-G	Inmold zlato, četkano

Podaci za narudžbu

Pribor

	Izolacijski komad		
	Boja	Crna	
	Materijal	Pjenasta spužva	
	Visina okvira	**Nazivna duljina NL (mm)**	
	M	270–650 [1]	☎ 770M0009
	K	300–600 [1]	☎ 770K0009
	C	270–650	☎ 770C0009
	F	400–650	☎ 770F0009

Napomena

Po izboru se primjenom izolacijskog komada između stranice (iznutra) i ukrasnog elementa (izvana) može postići još bolje ublažavanje buke

[1] Kod nazivne duljine NL 270 – 300 mm izolacijski se komad mora prepoloviti po perforaciji

Individualni element za brendiranje



- Element za brendiranje omogućuje individualizaciju u svim LEGRABOX varijantama oblikovanja
- Odaberite element za brendiranje koji najbolje odgovara vašoj interpretaciji sustava LEGRABOX
- Otiskujemo ili utiskujemo logotip u vašoj željenoj boji i stavljamo ga na stranicu
- Za posebne detalje odaberite nove metalne površine i boje za ispis srebrna, zlatna i bakrena
- Za jedinstveni dizajn koji naglašava vrijednost vašeg namještaja


	Individualni element za brendiranje							
	Izvedba	Simetrično						
	Materijal	Plastika						
	Tisak | utiskivanje	**Najmanja moguća količina narudžbe (kom.)**		**Boja**				
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**IN-G**	**KU-G**	**GO-G**
	Individualno otisnuto	1000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		
	Individualno duboko utisnuto	5000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		

Primjeri oblikovanja				
				
Boja	Inmold zlato, četkano	Inmold bakar, četkani	Inmold plemeniti čelik, četkani	Orion siva, mat
Utiskivanje	Dublje utisnuto	Dublje utisnuto	Dublje utisnuto	Dublje utisnuto
				
Boja	Inmold zlato, četkano	Inmold plemeniti čelik, četkani	Inmold plemeniti čelik, četkani	Čađavo crna, mat
Tlak	Metalik zlatna	Metalik srebrna	Crna	Metalik zlatna
				
Boja	Čađavo crna, mat	Orion siva, mat	Čađavo crna, mat	Čađavo crna, mat
Tlak	Metalik bakrena	Metalik bakrena	Metalik srebrna	Bijele boje
				
Boja	Svileno bijela, mat	Svileno bijela, mat	Svileno bijela, mat	Svileno bijela, mat
Tlak	Metalik zlatna	Metalik srebrna	Crna	Siva



Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 750 – 40 kg


Nazivna duljina NL (mm)

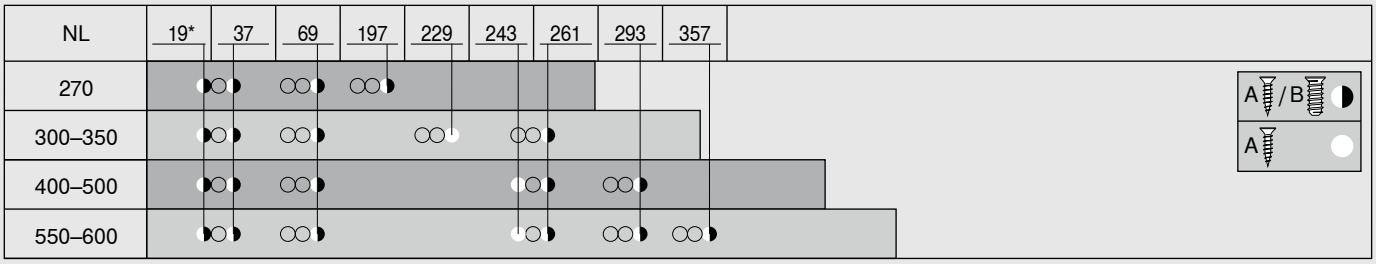

A	Vijak za ivericu Ø 4 x 15 mm
B	Sistemski vijak Ø 6 x 14.5 mm, br. art. 661.1450.HG
*	Može se zamijeniti vijkom za ivericu Ø 4 x 15 mm

Vodilica koja se pričvršćuje na korpus 753 – 70 kg

Nazivna duljina NL (mm)

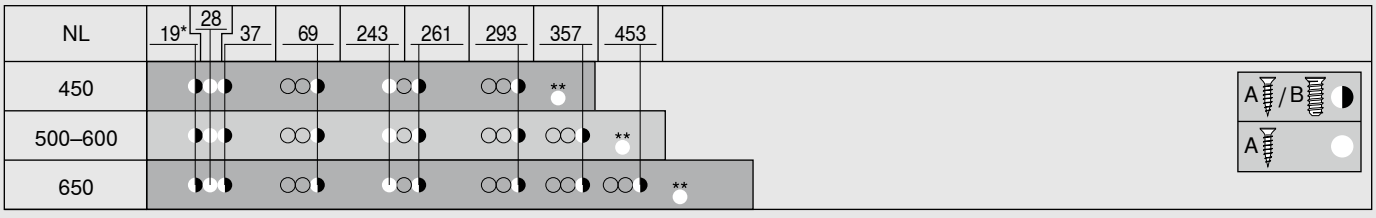

A	Vijak za ivericu Ø 4 x 15 mm
B	Sistemski vijak Ø 6 x 14.5 mm, br. art. 661.1450.HG
*	Može se zamijeniti vijkom za ivericu Ø 4 x 15 mm
**	Opcionalno za veću stabilnost

EXPANDO T



- 3 različite primjene – sustavi podizno-preklopnih okova, sustavi spojnica, Box sustavi
- Tanke fronte od 8 mm
- EXPANDO T – prethodno montiran sustav za pričvršćivanje
- Različiti materijali fronte
- Koristite se konfiguratorom proizvoda – u nacrtima se izračunavaju sve dimenzije vašeg planiranja

Pomoć prilikom planiranja i naručivanja

www.blum.com/configurator

Pričvršćivanje fronte



Visina	
N	ZF7N70T2
M	ZF7M70T2
K	ZF7K70T2
C	ZF7C70T2


Stabiliziranje fronte/dna




Način pričvršćivanja	Boja	
EXPANDO T	RAL 7037 prašnjavo siva	Z96.00T1

- Za stabiliziranje širokih fronti i dna ladice
- Pojačava spoj između dna ladice i fronte
- Preporuka: sirina korpusa KB od 600 mm, 1 kom; širina korpusa KB od 900 mm, 2 kom; visina fronte FH od 380 mm, 1 kom

Potreban prostor u korpusu



Dimenzije bušenja – fronta

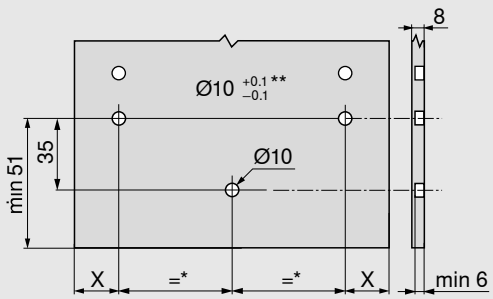

X = 14 mm + otvaranje fronte FA

* Min. 80 mm

** Za kamen i keramiku +0.2/-0.1 mm

Područje primjene i preporuka za obradu

EXPANDO T prikladan je za pričvršćivanje okova tvrtke Blum na tankim materijalima fronti pri izradi namještaja.

Pri dovoljnoj stabilnosti i čvrstoći mogu se primijeniti materijali fronti debljine od 8 mm.

Materijali koje je testirala tvrtka Blum	Poprečna vlačna čvrstoća (N/mm²)	Nm
Pločasta iverica	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Mineralni kompoziti		2
Prirodni kamen Granit Nero Assoluto		3
Umjetni kamen kvarcni kompozit		3
Keramičke ploče		3


Nm Minimalni moment pritezanja

Isključenje odgovornosti

Tvrtka Blum ne preuzima odgovornost u slučaju primjene sustava EXPANDO T u kombinaciji s materijalima koji nisu navedeni ili u kombinaciji s okovima drugih proizvođača. Preporučuje se da montažu izvedu stručni proizvođači namještaja.

Informacije o montaži i namještanju sustava EXPANDO T dostupne su na **www.blum.com/exp4**


Stražnja stranica od čelika



- Za LEGRABOX
- Boja: svileno bijela mat, orion siva mat, čađavo crna mat
- Materijal: čelik

Podaci za narudžbu	
Visina stražnje stranice ladice	
N*	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6
*	Nije moguće kombinirati sa sustavom SERVO-DRIVE

Izračunavanje širine

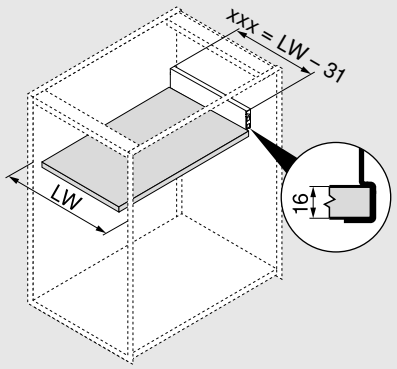


xxx	Širina stražnje stranice
LW	Unutarnja širina korpusa

xxx = LW - 31

Primjer
Visina stražnje stranice M
LW = 567 mm
536 mm = 567 - 31 mm

Narudžba
ZB7M536S.6


Dimenzije za krojenje pločaste iverice debljine 16 mm



Dno ladice	A (mm)
Stražnja stranica od čelika	NL - 21
Dimenzije pregiba	**B**

LW	Unutarnja širina korpusa
NL	Nazivna duljina


Stabiliziranje fronte/dna




- Za podupiranje širokih dna ladice
- Preporuka:
  Širina korpusa KB > 900 mm: 1 komada

Podaci za narudžbu	
Način pričvršćivanja	**Boja**
EXPANDO	RAL 7037 prašnjavo siva
	Z96.10E1

Potreban prostor u korpusu




Dimenzije bušenja – fronta



X = 14 mm + otvaranje fronte FA

* Min. 72 mm

Element za stabiliziranje stranica ladice

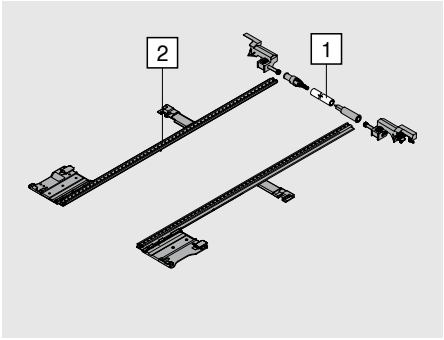


- Dodatna stabilizacija vrlo širokih izvlačenja
- Preporuka: širina korpusa ŠK 900 do 1400 mm
- Aluminijska osovina prikladno za KB do 1400 mm, za skraćivanje
- Bez dodatnog potrebnog prostora prema dolje
- Prikladno za primjenu sa sustavom BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION, TIP-ON

Podaci za narudžbu	
Nazivna duljina NL (mm)	
270–400	**ZS7M400LU**
450–650	**ZS7M650LU**

Kroj	
1	Unutarnja širina korpusa LW – 295 mm
2	Nazivna duljina NL + 10 mm


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

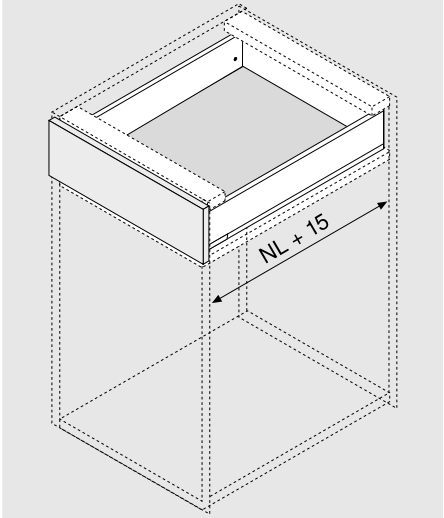

NL Nazivna duljina


Potporni kutnik

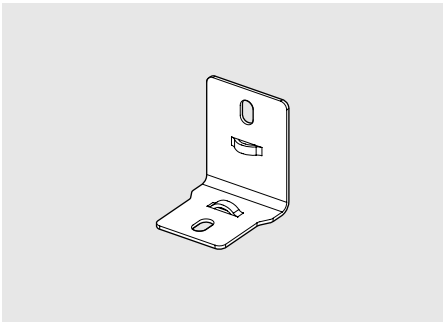

- Primjena pri jedinstvenoj dimenziji za krojenje dna ladice pri stražnjim čeličnim i drvenim stranicama
- Omogućava kombiniranje dna ladice za stražnje stranice od čelika sa stražnjom drvenom stranicom
- Spajanje stražnje drvene stranice ili umetka i dna ladice za veću stabilnost

Podaci za narudžbu	
Materijal	
Čelik	**ZB7A0008**


Vijak za pričvršćivanje (vijak s ravnom glavom) – Ø 4,0 mm

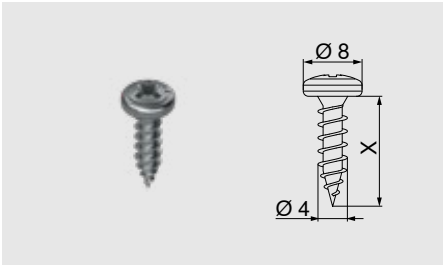

- Za povezivanje držača stražnje stranice iz drva s drvenom stražnjom stranicom i stranicom s dnom ladice
- Za optimalan rezultat obrade preporučujemo upotrebu vijaka s ravnom glavom za drvenu stražnju stranicu i stranicu
- Boja: poniklani
- Materijal: čelik

Podaci za narudžbu		
Duljina X (mm)	**Promjer (mm)**	
15.0	Ø 4.0	**61D.1500**


Vijak za ivericu – Ø 3.5 mm

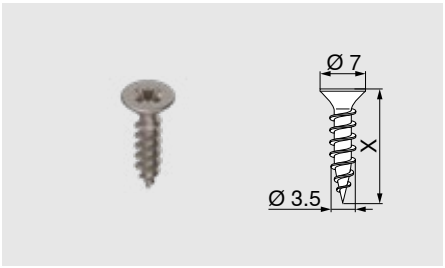

- Boja: poniklani
- Materijal: čelik

Podaci za narudžbu		
Duljina X (mm)	**Promjer (mm)**	
15.0	Ø 3.5	**609.1500**
17.0		**609.1700**

Sistemski vijak – Ø 6,0 mm

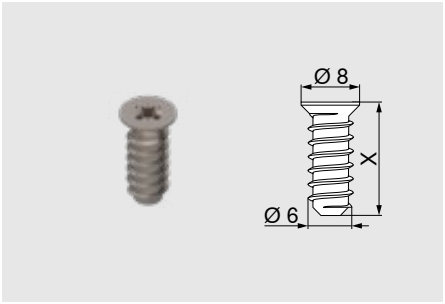

- Promjer bušenja Ø 5 mm
- Boja: poniklani
- Materijal: čelik

Podaci za narudžbu		
Duljina X (mm)	**Promjer (mm)**	
10.0	Ø 6.0	**661.1000.HG**
11.5		**661.1150.HG**
13.0		**661.1300.HG**
14.5		**661.1450.HG**
20.0		**661.2000.HG**


Svrdlo za centriranje



- Za predbušenje za vijak za ivericu Ø 3.5 mm
- Dubina bušenja do 8 mm
- Materijal: čelik, kaljeno

Podaci za narudžbu		
Oznaka	**Promjer (mm)**	
Svrdlo za centriranje	Ø 2.7	**M01.ZZ03.01**
Zamjensko svrdlo		**M01.ZZB3**


Prilјepljivi ublaživač

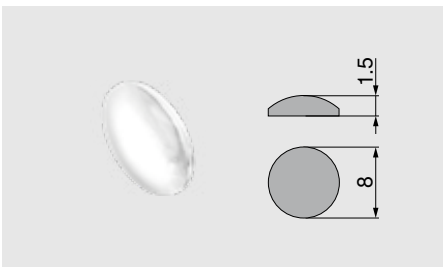

- za ublažavanje buke
- Boja: Prirodne boje
- Materijal: Plastika

Podaci za narudžbu	
Promjer (mm)	
Ø 8.0	**993.710**

Ublaživač za bušenje

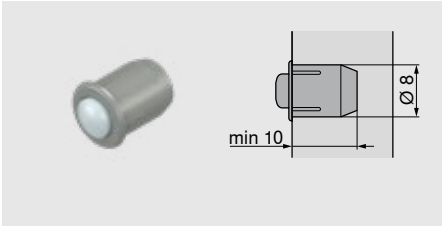

- za ublažavanje buke
- Razmak letve 2 mm
- dvodijelno
- RAL 9006, siva (bijeli aluminij)
- Materijal: Plastika

Podaci za narudžbu	
Promjer (mm)	
Ø 8.0	**993.706**

Križni odvijač



- Ručka s natpisom Blum
- Boja: crna/narančasta
- Materijal: plastika/čelik

Podaci za narudžbu		
Prihvat alata	**Ukupna duljina (mm)**	
Pozidriv PZ 2	210	**303.756.1**

Plosnati odvijač



- Ručka s natpisom Blum
- Boja: crna/narančasta
- Materijal: plastika/čelik

Podaci za narudžbu		
Prihvat alata	**Ukupna duljina (mm)**	
Veličina pro-reza 1	200	**314.928.1**

TORX odvijač



- Ručka s natpisom Blum
- Boja: crna/narančasta
- Materijal: plastika/čelik

Podaci za narudžbu		
Prihvat alata	**Ukupna duljina (mm)**	
TORX T20	100	**623.882.2**
	200	**209.093.7**


BOXFIX plus



- Pneumatski stroj za montažu za postavljanje ladica i fronti na izvlačenje
- Način montaže: pričvršćivanje vijcima (opcionalno čavlima)
- Nazivna duljina NL 270 – 650 mm
- Širina korpusa KB 250 – 1200 mm
- Za visinu stražnje stranice do 250 mm (drvo i čelik)
- Materijal: aluminij/čelik

Podaci za narudžbu	
BOXFIX plus	
	ZMM.2500


BOXFIX E-L

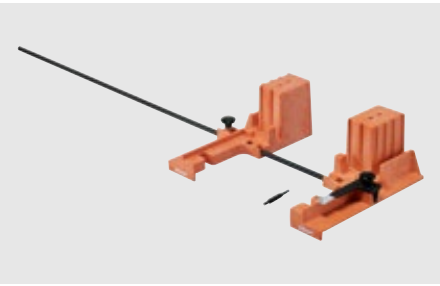

- Stroj za montažu ladica i fronti na izvlačenje
- Način montaže: pričvršćivanje vijcima
- Nazivna duljina: 270 – 650 mm
- Širina korpusa: 250 – 1200 mm
- Visina stražnje stranice: do 250 mm
- Materijal: plastika/čelik
- BOXFIX za debljinu dna ladice od 18 mm na upit

Podaci za narudžbu	
BOXFIX E-L	
	ZML.0700.01

Šablona za točkanje za LEGRABOX

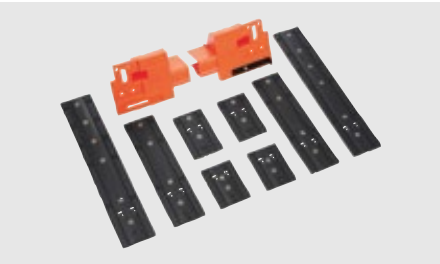

- Šablona za obilježavanje položaja pričvršćivanja okova za fronte
- Materijal: plastika/čelik

Podaci za narudžbu	
Šablona za točkanje za LEGRABOX	
	ZML.3710

Šablona za bušenje za LEGRABOX dno / stražnju stranicu ladice



- Šablona za predbušenje položaja pričvršćivanja na dnu ladice (povezivanje stranice i dna ladice te stražnje stranice ladice i dna ladice)
- Šablona za predbušenje položaja pričvršćivanja na drvenoj stražnjoj stranici (povezivanje drvene stražnje stranice i držača stražnje stranice iz drva)
- Materijal: plastika/čelik

Podaci za narudžbu	
Šablona za bušenje za LEGRABOX dno / stražnju stranicu ladice	
	ZML.7000

Uređaj za savijanje rubova donje stranice



- Obrada LEGRABOX dna
- Precizno savijanje rubova donje stranice kod sustava LEGRABOX
- Jednostavno stezanje donje stranice za udoban rad
- Nije potrebno namještanje
- Na zahtjev moguća izvedba s dnom ladice 18–19 mm

Podaci za narudžbu	
Uređaj za savijanje rubova donje stranice	
1050 W	**M35.7200**
1800 W	**M35.7300**


MINIPRESS top



- Okomito bušenje te opcionalno umetanje okova tvrtke Blum
- Brza izmjena glava za bušenje koje su već opremljene svrdlima
- Brzom promjenom prethodno namještenih ravnala bez alata omogućuje se jednostavno pronalaženje položaja
- Jednostavno namještanje dimenzija s pomoću pristupačnih upravljačkih elemenata s točnim prikazom

Podaci za narudžbu	
MINIPRESS top sa sustavom EASYSTICK	
	M70E2000
uklj. vodoravnu bušilicu	**M75E2000**
MINIPRESS top bez sustava EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P

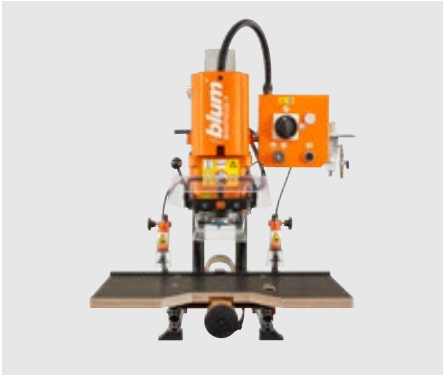

- Uklj. višestruko zakretni mehanizam (s 5 vretena)
- Sa sustavom graničnika uklj. standardno ravnalo (600 mm) i set alata
- Ostali priključni naponi na upit
- Opseg isporuke osnovnog uređaja ne sadrži ravnala, glave svrdla i ostali dodatni pribor
- Opcionalna mogućnost nadogradnje sustavom EASYSTICK

Podaci za narudžbu	
MINIPRESS P	
230 V, bez stola	**M53.3050EU**
230 V, sa stolom i priborom	**M53.2050EU**
400 V, sa stolom i priborom	**M53.2000EU**

EASYSTICK



- Računalo EASYSTICK (uklj. držač) za računalno potpomognuto utvrđivanje položaja pričvršćivanja – naručuje se zasebno
- Automatsko pomicanje ravnala EASYSTICK s pinovima graničnika i luminescentnim oznakama (duljina 1700 mm, položaji graničnika 6–953 mm) – naručuje se zasebno
- Produžno ravnalo EASYSTICK za položaje graničnika 953 – 2681 mm – naručuje se zasebno

Podaci za narudžbu	
EASYSTICK za MINIPRESS top	
Ravnalo	**MZD.2700**
Računalo	**MZD.5700.01**
EASYSTICK za MINIPRESS P	
Ravnalo	**MZD.2000**
Računalo	**MZD.5000**

Set rezača stakla



Slika simbola

- Alat za rezanje za skraćivanje staklenih uložnih elemenata

Podaci za narudžbu	
Set rezača stakla	
	65.8000
Komponente:	
1 x	Uljni rezač stakla
1 x	Tekućina za rezanje
1 x	Dijamantna turpija

SERVO-DRIVE




Informacije o mehanizmu
SERVO-DRIVE možete pronaći ovdje:

www.blum.com/sdr4


TIP-ON BLUMOTION



- Mehanička podrška pri otvaranju TIP-ON kombinirana s tehnologijom BLUMOTION – za blago i tiho zatvaranje
- Razmak letve 2.5 mm
- 4-dimenzionalno namještanje fronte
- Veliko područje aktiviranja
- Sinkroniziranje nečujno kretanje
- Sinkroniziranje od unutarnje širine korpusa LW 245 mm

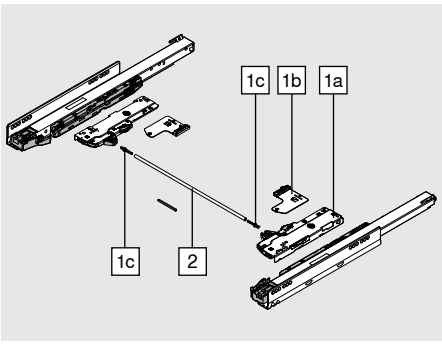

Podaci za narudžbu

1	TIP-ON BLUMOTION komplet
	Prilagođena rasponima težine i nazivnim duljinama, jedinica TIP-ON BLUMOTION dolazi u izvedbama različite snage. Zbog lakšeg razlikovanja, izvedba je u različitim bojama. Prihvatnik je moguće univerzalno primijeniti na svim jedinicama TIP-ON BLUMOTION.

NL (mm)	Jedinica		Vodilica koja se pričvršćuje na korpus (kg)	Težina [1] (kg)	
270–300	S0	Bijele boje	40	≤ 10	T60L7040
270–300	S1	Svijetlo siva	40	> 10–20	T60L7140
350–600	L1	Svijetlo siva	40 [2]	≤ 20	T60L7340
350–600	L3	Prašnjavo siva	40 [2]	15–40	T60L7540
450–650	L5	Crna	70 [3]	35–70	T60L7570

Komponente:		
1a	1 x	Jedinica TIP-ON BLUMOTION lijevo/desno
1b	1 x	Prihvatnik TIP-ON BLUMOTION lijevo/desno
1c	2 x	Adapter za sinkroniziranje TIP-ON BLUMOTION
		Unutarnja širina korpusa LW ≥ 294 mm

[1]	Preporučeni raspon težine (ukupna težina izvlačenja) za optimalnu funkciju otvaranja i zatvaranja
[2]	Mogućnost kombiniranja samo s vodilicom koja se pričvršćuje na korpus od 40 kg
[3]	Preporuka: kombinirajte samo s vodilicom koja se pričvršćuje na korpus težine 70 kg

Utvrđivanje TIP-ON BLUMOTION jedinice s pomoću konfiguratora proizvoda www.blum.com/configurator

Unutarnja širina korpusa LW ≥ 294 mm

2	TIP-ON BLUMOTION vratilo za sinkroniziranje	
	**Izvedba**	**Boja**
	Okrugla	Siva
		T60.1125W

U kombinaciji s 1c 2 x T60.000D

Prikladno do unutarnje širine korpusa LW 1370 mm

Napomena

Za optimalan rad i veće područje aktiviranja preporučujemo općenitu primjenu sinkroniziranja.

Kroj	Unutarnja širina korpusa LW – 247 mm

Unutarnja širina korpusa LW 245 – 293 mm

Sinkroniziranje TIP-ON BLUMOTION

	**Izvedba**	**Boja**
	Kvadratno	RAL 7035 svjetlo siva
		T60.300D

Kroj	Unutarnja širina korpusa LW – 221 mm

Podaci za narudžbu


Pribor

Unutarnja širina korpusa LW ≥ 294 mm

1c	Adapter za sinkroniziranje TIP-ON BLUMOTION	
	**Izvedba**	**Boja**
	Simetrično	RAL 7035 svjetlo siva
		T60.000D

Šablona za razmak letve za TIP-ON BLUMOTION		
	**Razmak letve (mm)**	**Boja**
	2.5	Narančasta
		65.5631
Napomena		
Preporučujemo primjenu šablone za razmak letve		

Izvlačenje za sudoper TIP-ON BLUMOTION


1	Komplet izvlačenja za sudoper TIP-ON BLUMOTION
	Prilagođena rasponima težine i nazivnim duljinama, jedinica TIP-ON BLUMOTION dolazi u izvedbama različite snage. Zbog lakšeg razlikovanja, izvedba je u različitim bojama. Prihvatnik je moguće univerzalno primijeniti na svim jedinicama TIP-ON BLUMOTION.

NL (mm)	Jedinica		Vodilica koja se pričvršćuje na korpus (kg)	Težina [1] (kg)	
350–600	L1	Svijetlo siva	40 [2]	≤ 20	T60L9340
350–600	L3	Prašnjavo siva	40 [2]	15–40	T60L9540

Komponente:		
1a	1 x	Jedinica TIP-ON BLUMOTION lijevo/desno
1b	1 x	Prihvatnik TIP-ON BLUMOTION lijevo/desno
1c	2 x	Adapter za sinkroniziranje TIP-ON BLUMOTION
		Unutarnja širina korpusa LW ≥ 314 mm
[1]	Preporučeni raspon težine (ukupna težina izvlačenja) za optimalnu funkciju otvaranja i zatvaranja	
[2]	Mogućnost kombiniranja samo s vodilicom koja se pričvršćuje na korpus od 40 kg	

Utvrđivanje TIP-ON BLUMOTION jedinice s pomoću konfiguratora proizvoda www.blum.com/configurator

Unutarnja širina korpusa LW ≥ 314 mm

2	TIP-ON BLUMOTION vratilo za sinkroniziranje	
	**Izvedba**	**Boja**
	Okrugla	Siva
		T60.1125W


U kombinaciji s 1c 2 x T60.000D

Prikladno do unutarnje širine korpusa LW 1370 mm

Napomena

Za optimalan rad i veće područje aktiviranja preporučujemo općenitu primjenu sinkroniziranja.

Kroj	Unutarnja širina korpusa LW – 267 mm

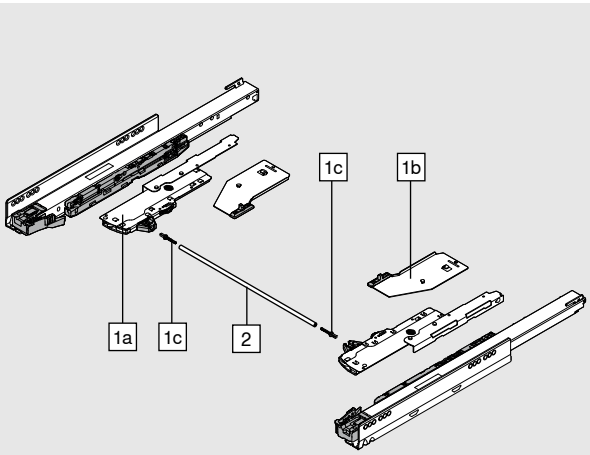


Pribor

1c	Adapter za sinkroniziranje TIP-ON BLUMOTION	
	**Izvedba**	**Boja**
	Simetrično	RAL 7035 svjetlo siva
		T60.000D

Unutarnja širina korpusa LW ≥ 314 mm


-	Šablona za razmak letve za TIP-ON BLUMOTION	
	**Razmak letve (mm)**	**Boja**
	2.5	Narančasta
		65.5631
Napomena		
Preporučujemo primjenu šablone za razmak letve		

Planiranje

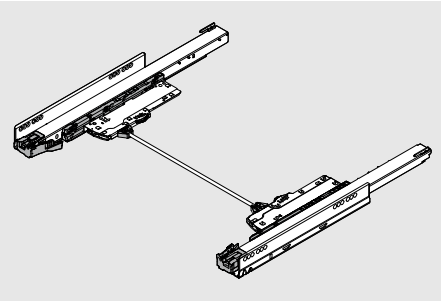


- TIP-ON BLUMOTION za LEGRABOX realizira se putem standardnih mjera planiranja sustava LEGRABOX
- Sljedeći grafički prikazi za planiranje uključeni su kao primjer za ladicu visine M

Konstrukcija namještaja

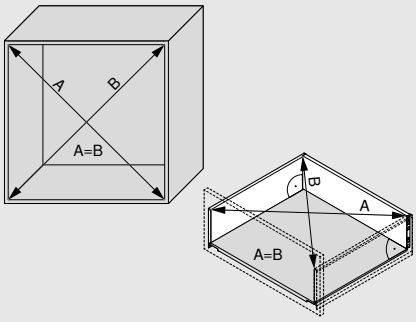


Za razmak letve od najmanje 2.5 mm potrebna je precizna proizvodnja, tj. potrebno je držati se planiranih mjera i obratiti pozornost na preciznost kutova.

Podnožje

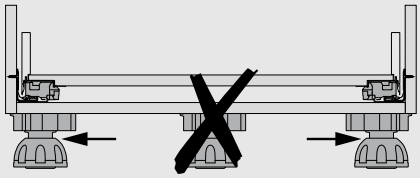


Obrada fronti




Na mehanizam TIP-ON BLUMOTION ne smiju se montirati odbojnici!


Potreban prostor u korpusu


Ladica/fronta na izvlačenje





Unutarnja ladica / unutarnje izvlačenje





* +1 mm pri montaži vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa

** uklj. namještanje nagiba 2 mm


Komplet prihvatnika (ZI7.0M07) nije moguće upotrijebiti u kombinaciji s tehnologijom TIP-ON BLUMOTION

NL Nazivna duljina

Planiranje


Izvlačenje za sudoper

Razmak između vratila za sinkronizaciju i fronte

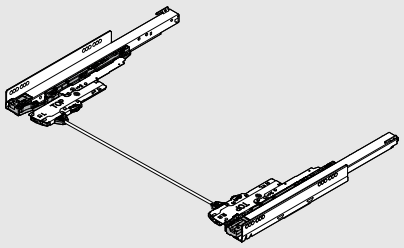


NL (mm)	X u slučaju 750.xxx1S (mm)
350	65
400	85
450	65
500	65
550	65
600	65


NL Nazivna duljina

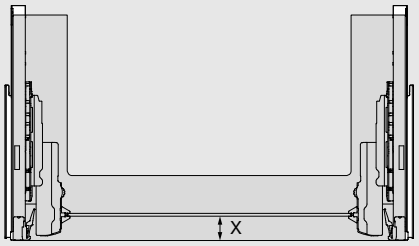

Položaj vijka – unutarnja ladica | unutarnje izvlačenje




Varijanta 1



Varijanta 2

Područje aktiviranja

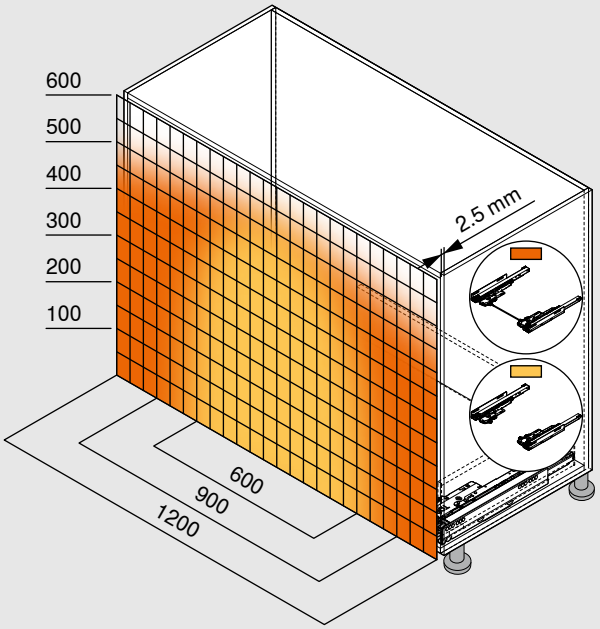

Sa sinkroniziranjem

Bez sinkroniziranja


Minimalni razmak letve (mm)	2.5

Sa stabiliziranjem fronte/dna

Za optimalan rad i veće područje aktiviranja preporučujemo općenitu primjenu sinkroniziranja.

Primjer za 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, visina C, nazivna duljina 500 mm

Pozicija dubine

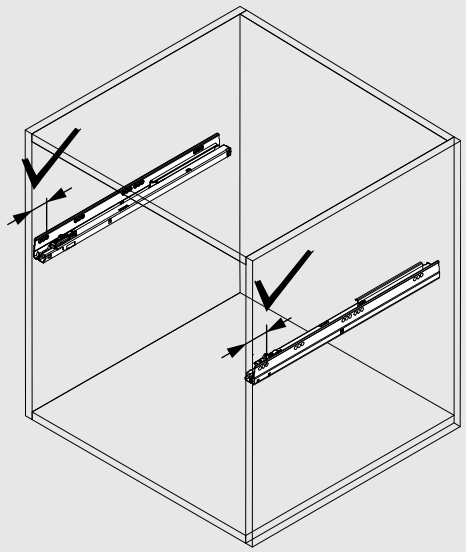

Pazite na točnu poziciju obiju vodilica koje se pričvršćuju na korpus.

Informacije o montaži i namještanju


www.blum.com/tob4

TIP-ON




- Integrirana funkcija TIP-ON za fronte bez ručki
- Prikladno za LEGRABOX pure i LEGRABOX free
- Za povećanje područja aktiviranja je u slučaju širine korpusa KB ≥ 400 mm moguće primijeniti sinkroniziranje (preporučeno u slučaju širine korpusa KB ≥ 600 mm)
- Sinkronizirano nečujno kretanje
- Podešavanje dubine, udobno i bez alata, bez vađenja izvlačenja
- Razmak letve 3.5 mm

Podaci za narudžbu

1		**Komplet zupčanika za TIP-ON sinkroniziranje**	
		**Izvedba**	Okrugla
		Boja	RAL 7037 prašnjavo siva
			T57.7400.01
Komponente:			
1a	1 x	Spojka	
1b	1 x	Spojka za zaštitu od preopterećenja	
1c	2 x	Držač	


2	**TIP-ON vratilo za sinkroniziranje**	
	**Izvedba**	Okrugla
	Materijal	Aluminij
		ZST.1160W
Prikladno za širinu korpusa KB 1400 mm		
Kroj	Unutarnja širina korpusa LW – 229 mm	

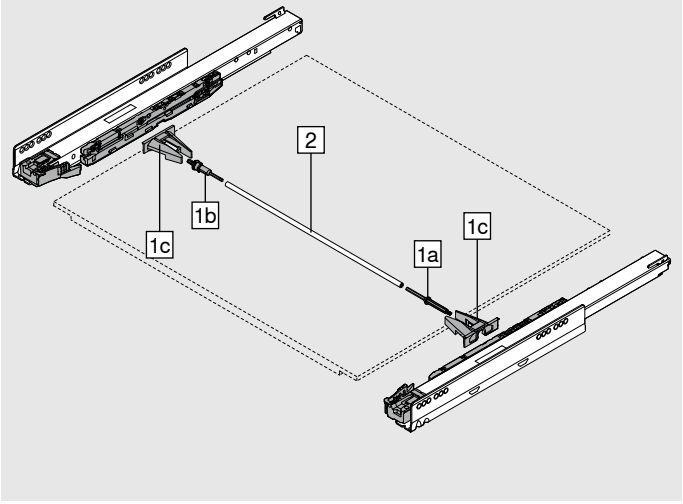


Planiranje


Potreban prostor u korpusu


Ladica/fronta na izvlačenje





Unutarnja ladica / unutarnje izvlačenje






* +1 mm pri montaži vodilice koja se pričvršćuje na korpus prije montaže samog korpusa


** uklj. namještanje nagiba 2 mm

NL Nazivna duljina

Položaj vijka – unutarnja ladica | unutarnje izvlačenje




Varijanta 1



Varijanta 2

Područje aktiviranja

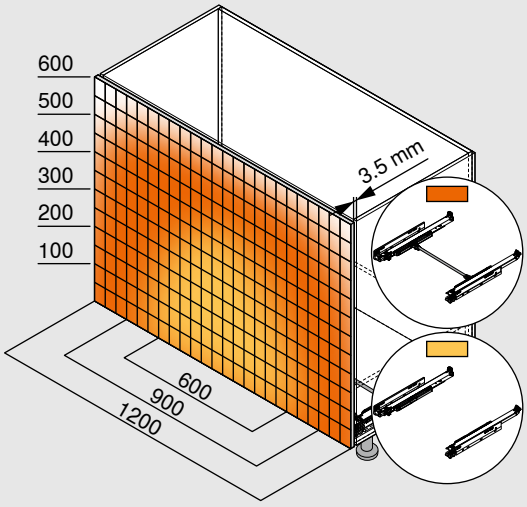

Preporučeni razmak letve (mm)	3.5

Primjenom sinkroniziranja sigurno otvaranje zajamčeno je čak i za široke fronte

Pritom preporučujemo i dodatnu upotrebu stabilizacije fronte/dna

Informacije o montaži i namještanju

www.blum.com/tip4



AMPEROS AC

Savršeno skrivena energija



Napravite više od namještaja

U kombinaciji sa sustavom LEGRABOX, AMPEROS AC donosi važnu dodatnu vrijednost vašem namještaju i tako poboljšava kvalitetu stanovanja. U konačnici bi namještaj trebao biti više od prostora za spremanje. On predstavlja promišljena, suvremena rješenja koja pružaju maksimalnu udobnost i praktičnost.



Što biste trebali znati o sustavu AMPEROS AC

– Moguća izvedba od visine okvira od 90.5 mm (visina M)
– Prikladno za nazivne duljine od 450 do 550 mm
– Jednak položaj utičnica za sve nazivne duljine (NL) i širine korpusa (KB)
– Brzo pronalaženje položaja pri upotrebi sučelja TIP-ON BLUMOTION
– Jednostavna nadogradnja
– Skrivena vodilica za kabele
– Jednostavna montaža bez poznavanja elektrike
– Moguće skidanje ladice bez alata
– Moguće kombiniranje sa sustavima BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION i SERVO-DRIVE

Napomena: Pridržavamo pravo na tehničke izmjene.

Informacije o montaži
i namještanju


www.blum.com/amac3



AMBIA-LINE

Red u svom najljepšem obliku


Čelični dizajn

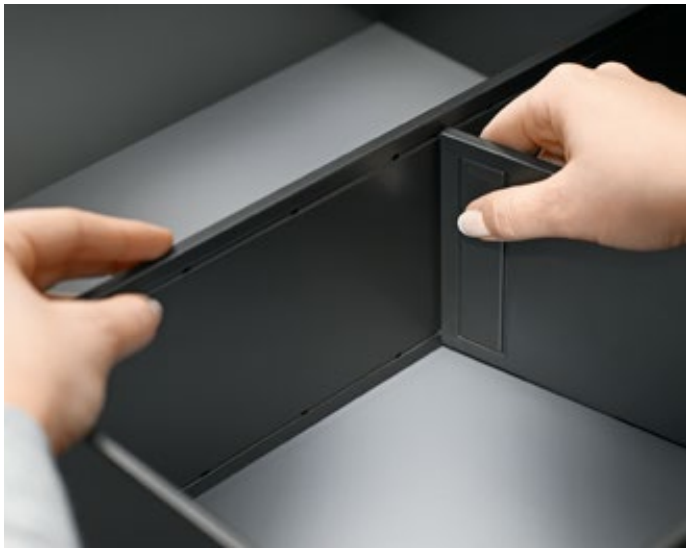

Drvo



SW-M



SW-M / OG-M





E01S/SW-M





OG-M






E02G/OG-M





CS-M





N01T/CS-M





Boje	
SW-M	Svileno bijela, mat
OG-M	Orion siva, mat
CS-M	Čađavo crna, mat
E01S	Bardolino hrast
E02G	Nebraska hrast
N01T	Tennessee orah

Više informacija o sustavu AMBIA-LINE

www.blum.com/amb4

Pregrada za pribor za jelo



Čelični dizajn



- Praktično za primjenu u kuhinji i u drugim područjima stanovanja
- Elegantan, tanak dizajn
- Prikladno za LEGRABOX ladice i unutarnje ladice visine M i K
- Mogućnost postavljanja po želji i sigurno držanje
- Pregrada za pribor za jelo s površinom Softtouch
- Visina okvira 50 mm
- Materijal: čelik, praškasti premaz

Podaci za narudžbu

Pregrada za pribor za jelo

	Nazivna duljina (mm)	Širina (mm)	SW-M / OG-M	OG-M	CS-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		
	650	300	ZC7S650BS3		




Pregrada za pribor za jelo

Drvo




- Praktično za primjenu u kuhinji i u drugim područjima stanovanja
- Elegantan, tanak dizajn
- Prikladno za LEGRABOX ladice i unutarnje ladice visine M i K
- Mogućnost postavljanja po želji i sigurno držanje
- Visina okvira 50 mm
- Materijal: drveni dekor / čelik

Podaci za narudžbu

Pregrada za pribor za jelo					
	Nazivna duljina (mm)	Širina (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		
	650	300	ZC7S650BH3		

Okvir ladice

Čelični dizajn

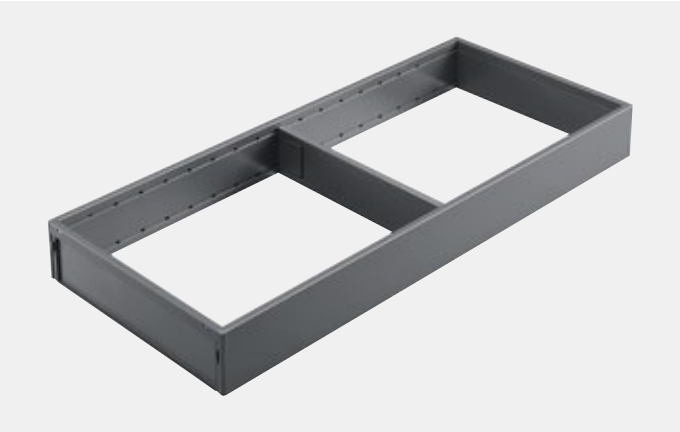

- Praktično za primjenu u kuhinji i u drugim područjima stanovanja
- Elegantan, tanak dizajn
- Prikladno za LEGRABOX ladice i unutarnje ladice visine M i K
- Mogućnost postavljanja po želji i sigurno držanje
- Opcionalno: upotreba rezača folije i držača noževa
- Visina okvira 50 mm
- Materijal: čelik, praškasti premaz

Podaci za narudžbu

Okvir ladice za nazivnu duljinu od 270 mm

	Nazivna duljina (mm)	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–400	242		ZC7S300RSU	




Uklj. magnet za pričvršćivanje na stranicu ili stražnju stranicu od čelika

Adapterski profil za pričvršćivanje na drvenu stražnju stranicu (opcionalno)


	Visina	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	M	242		ZC7A0U0M	
	K	242		ZC7A0U0K	

Preporučeno od nazivne duljine 350 mm

Okvir ladice

	Nazivna duljina (mm)	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100		ZC7S450RS1	
	500	100		ZC7S500RS1	
	550	100		ZC7S550RS1	
	600	100		ZC7S600RS1	
	650	100		ZC7S650RS1	
	450	200		ZC7S450RS2	
	500	200		ZC7S500RS2	
	550	200		ZC7S550RS2	
	600	200		ZC7S600RS2	
	650	200		ZC7S650RS2	

Poprečne pregrade

	Visina (mm)	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	50	100		ZC7Q010SS	
	50	200		ZC7Q020SS	
	50	242		ZC7Q0U0SS	

Okvir ladice


Drvo




- Praktično za primjenu u kuhinji i u drugim područjima stanovanja
- Elegantan, tanak dizajn
- Prikladno za LEGRABOX ladice i unutarnje ladice visine M i K
- Mogućnost postavljanja po želji i sigurno držanje
- Opcionalno: upotreba rezača folije i držača noževa
- Visina okvira 50 mm
- Materijal: drveni dekor / čelik

Podaci za narudžbu

Okvir ladice za nazivnu duljinu od 270 mm

	Nazivna duljina (mm)	Širina (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Okvir ladice

	Nazivna duljina (mm)	Širina (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	650	100	ZC7S650RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		
	650	200	ZC7S650RH2		

Poprečna pregrada s opružnim stremenom

	Visina (mm)	Širina (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q0U0SH		

Okvir fronte na izvlačenje

Čelični dizajn



- Praktično za primjenu u kuhinji i u drugim područjima stanovanja
- Elegantan, tanak dizajn
- Odgovara LEGRABOX fronti na izvlačenje i unutarnjem izvlačenju visine C i F
- Mogućnost postavljanja po želji i sigurno držanje
- Držač začina opcionalno primjenjiv
- Visina okvira 110 mm
- Materijal: čelik, praškasti premaz

Podaci za narudžbu

Okvir fronte na izvlačenje

	Nazivna duljina (mm)	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–650	242	ZC7F300RSU		
	400–650	218	ZC7F400RSP		

Adapterski profil za pričvršćivanje na drvenu stražnju stranicu (opcionalno)

	Visina	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	C	242	ZC7A0U0C		
	F	242	ZC7A0U0F		
	C	218	ZC7A0P0C		
	F	218	ZC7A0P0F		

Preporučeno od nazivne duljine 350 mm

Poprečne pregrade

	Visina (mm)	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Okvir fronte na izvlačenje

Drvo



- Praktično za primjenu u kuhinji i u drugim područjima stanovanja
- Elegantan, tanak dizajn
- Odgovara LEGRABOX fronti na izvlačenje i unutarnjem izvlačenju visine C i F
- Mogućnost postavljanja po želji i sigurno držanje
- Držač začina opcionalno primjenjiv
- Visina okvira 110 mm
- Materijal: drveni dekor / čelik

Podaci za narudžbu

Okvir fronte na izvlačenje

	Nazivna duljina (mm)	Širina (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–650	242	ZC7F300RHU		
	400–650	218	ZC7F400RHP		

Poprečne pregrade

	Visina (mm)	Širina (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	110	218	ZC7Q0P0FH		

Poprečna ograda AMBIA-LINE

Čelični dizajn



- Praktično za primjenu u kuhinji
- S poprečnom ogradom za skraćivanje
- Odgovara LEGRABOX fronti na izvlačenje i unutarnjem izvlačenju visine C i F
- Mogućnost postavljanja po želji i sigurno držanje

Podaci za narudžbu


Poprečna ograda za skraćivanje



Duljina (mm)	Materijal	SW-M	OG-M	CS-M
1080	Aluminij		ZR7.1080U	

Kroj: Unutarnja širina korpusa LW – 90 mm


Prihvat poprečne ograde



Box sustavi	SW-M	OG-M	CS-M
LEGRABOX pure		ZC7U10E0	
LEGRABOX free		ZC7U11E0	

Naručiti 2 x po poprečnoj ogradi

Uzdužna pregrada



Duljina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
84		ZC7U10F0	

Komplet za boce

Čelični dizajn



- Praktično za primjenu u kuhinji
- Elegantan, tanak dizajn
- Odgovara LEGRABOX fronti na izvlačenje visine C i F
- Mogućnost postavljanja po želji i sigurno držanje
- Ugradbena visina 140 mm (okvir ladice s kompletom za boce)
- Materijal: čelik, praškasti premaz

Podaci za narudžbu

Komplet za boce

	Nazivna duljina (mm)	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	od 450	100	ZC7B0100S		
	od 450	200	ZC7B0200S		

Nije prikladno za unutarnja izvlačenja.

Uzak okvir ladice

	Nazivna duljina (mm)	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		

Široki okvir ladice

	Nazivna duljina (mm)	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

AMBIA-LINE kuhinjska pomagala




Elegantno oblikovana AMBIA-LINE kuhinjska pomagala spajaju visokokvalitetan dizajn s promišljenom funkcionalnošću. Držač noževa, tanjura i začina, kao i rezač folije za održavanje svježine i aluminijske folije uvode lijep raspored u kuhinju.
A svaki je pokret na svom mjestu jer su vaša kuhinjska pomagala pregledno spremljena u izvlačenju i uvijek su na dohvat ruke.

Kuhinjska pomagala

Montaža, namještanje i demontaža

www.blum.com/amb5


Rezač folije



- Rezač folije za foliju za održavanje svježine i aluminijsku foliju
- Šipka za foliju za izvlačenje folije za održavanje svježine bez stvaranja nabora
- Pričvršćivanje dna ladice pomoću fleksibilnog podnog učvršćenja
- Moguće izvaditi
- Prikladno za LEGRABOX ladice i unutarnje ladice visine M i K
- U kombinaciji s okvirom ladice AMBIA-LINE širine 200 mm
- Boja orion siva, mat.
- Materijal: plastika/plemeniti čelik

Podaci za narudžbu	
Izvedba	
S folijom	ZC7C0000
Bez folije	ZC7C0001
Duljina (mm)	409
Širina (mm)	187


Držač noževa



- Sigurno spremanje četiriju velikih i pet malih noževa
- Uklj. podlogu ručke za duge noževe
- Pričvršćivanje dna ladice pomoću podnog učvršćenja
- Prikladno za LEGRABOX ladice i unutarnje ladice visine M i K
- U kombinaciji s okvirom ladice AMBIA-LINE širine 200 mm
- Boja orion siva, mat.
- Materijal: plastika/plemeniti čelik

Podaci za narudžbu	
Oznaka	
Držač noževa	ZC7M0200
Duljina (mm)	409
Širina (mm)	187


Držač tanjura Blum



- Sigurno spremanje do 12 tanjura
- Neprekinuto podešavanje prema veličini tanjura
- Moguće izvaditi
- Odgovara LEGRABOX fronti na izvlačenje i unutarnjem izvlačenju visine C i F
- Boja orion siva, mat.
- Materijal: plastika/plemeniti čelik

Podaci za narudžbu	
Oznaka	
Držač tanjura Blum	ZC7T0350
Promjer tanjura (mm)	186–322
Visina slaganja tanjura (mm)	146
Ukupna visina (mm)	170

Držač začina



- Pregledno spremanje držača začina različitih veličina
- Odgovara LEGRABOX fronti na izvlačenje i unutarnjem izvlačenju visine C i F
- U kombinaciji s okvirom fronte na izvlačenje AMBIA-LINE širine 218 mm
- Boja orion siva, mat.
- Materijal: plastika/plemeniti čelik

Podaci za narudžbu	
Oznaka	
Držač začina	ZC7G0P0I
Duljina (mm)	356
Širina (mm)	205



11

proizvodnih lokacija u Austriji, Poljskoj, SAD-u i Kini



Više od

30

tvrtke kćeri i predstavništva



1952 Julius Blum osnovao je tvrtku u Höchstu u Austriji.



S više od

2100

patenata širom svijeta Blum se ubraja u najinovativnije austrijske tvrtke.



Više od

120

tržišta koja opskrbljujemo na svim kontinentima



10000

zaposlenika diljem svijeta



2,5 mlrd.

prometa



Blum proizvodi sustave podizno-preklopnih okova, sustave spojnica, sustave ladica i sustave pocket za namještaj – uz odgovarajuća pomagala pri obradi i usluge.



Naš princip „Globalne koristi za kupce”: svi trebaju imati koristi od prednosti proizvoda tvrtke Blum – bilo da su proizvođači, trgovci, monteri namještaja ili kupci.



Kako bi smanjio ekološki otisak, Blum provodi brojne inicijative za održivost – od 1997. na temelju certifikata u skladu s normom ISO-14001.

Stanje: 07.2026

MatNr.: 00000000 · EP-659/3 hr-AL/09.26
Blum zadržava sva autorska prava na sadržaj.
Tehničke promjene i promjene programa su zadržane.
Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43/5578/705-0, E-mail: info@blum.com, www.blum.com
Naše lokacije u Austriji, Poljskoj, SAD i Kini certificirane su u skladu s normama navedenima u nastavku.
Naša lokacija u Brazilu certificirana je u skladu s normama ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

www.blum.com/sales-offices

FSC www.fsc.org FSC™ C115115
Look for our FSC™-certified products