
LEGRABOX

Podatki za naročilo in načrtovanje

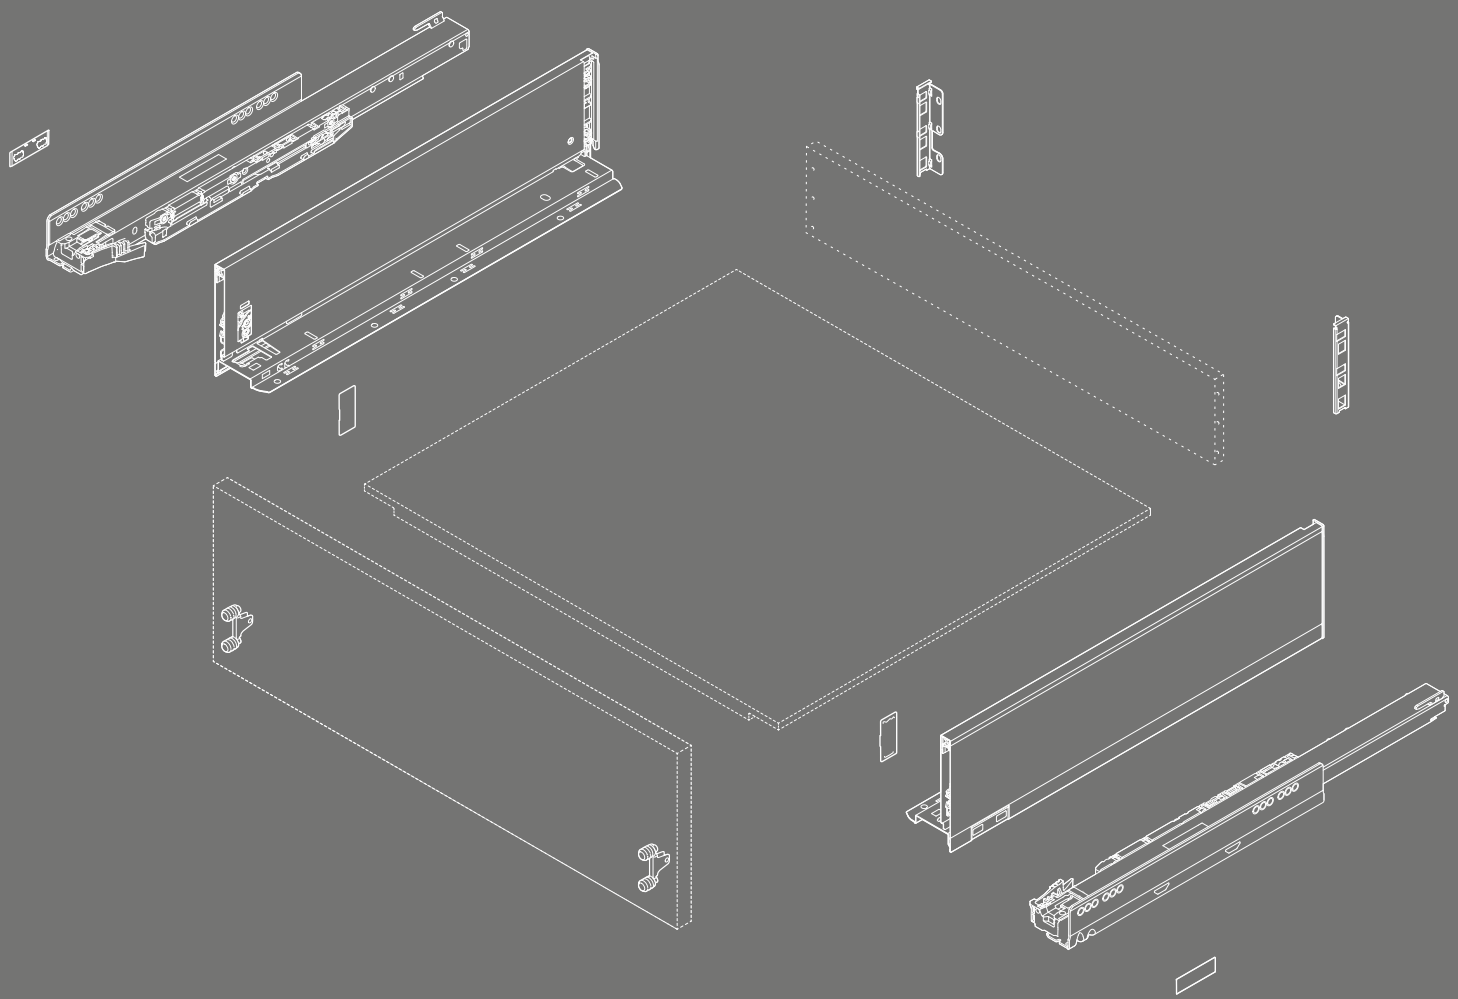


www.blum.com

Popolno uresničenje mojega navdiha: myLEGRABOX


Spremenite bivalni prostor v prostor oblikovanja. Ne razmišljajte o dizajnu zgolj na zunaj, temveč tudi od znotraj. Pridobite nove predloge s celega sveta za inovativne ideje za pohištvo, da iz svojega navdiha ustvarite individualne kose pohištva. Ne glede na to, kaj vas osebno navdihuje – LEGRABOX vam ponuja skoraj neskončno možnosti, s katerimi prenesete svoje navdihe v sodoben pohištveni dizajn. In sicer vedno tako individualno, kot to želite. Pridružite se nam pri odkrivanju!



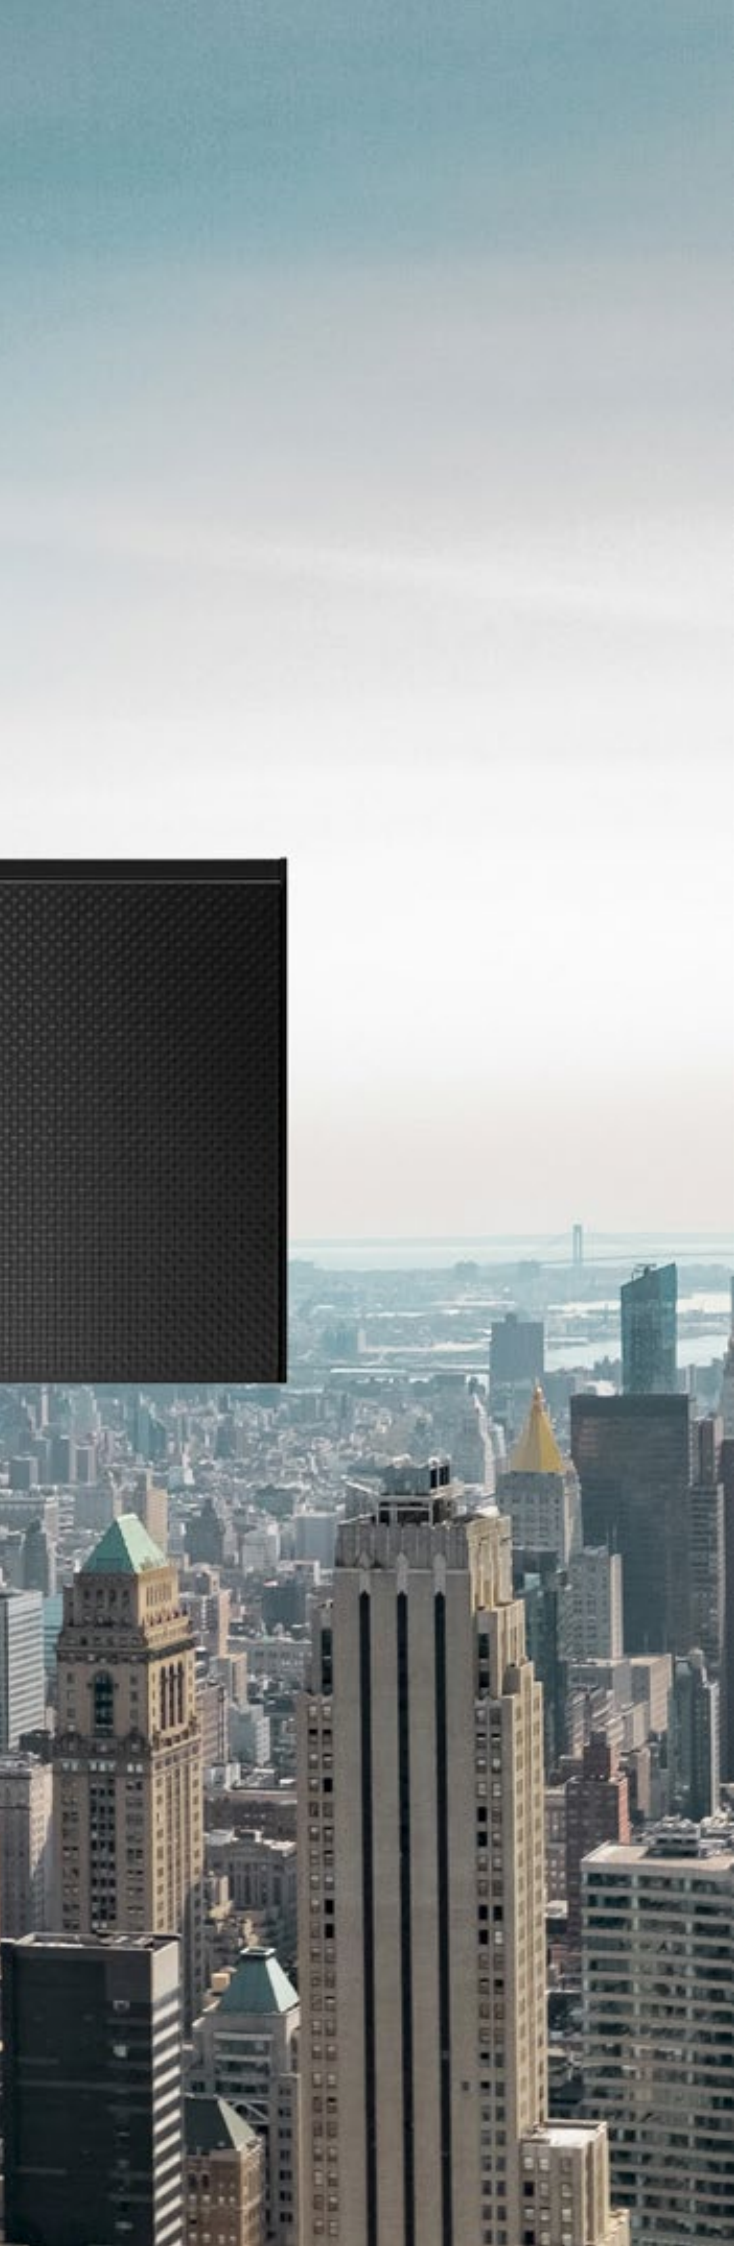


Vsebina

4 Pregled programa
8 Predal – višina N
12 Predal – višina M
16 Notranji predal – višina M
20 Predal – višina K
24 Notranji predal – višina K
Prednji izvlek – višina C
28 – LEGRABOX pure
30 – LEGRABOX free
Notranji izvlek – višina C
34 – Sprednji del z vmesnim elementom
40 – Sprednji del z relingom
46 Predal pod pomivalnim koritom – višina M
Predal pod pomivalnim koritom – višina C
50 – LEGRABOX pure
56 – LEGRABOX free
60 Prednji izvlek – višina F
64 Možnosti oblikovanja
74 Pritrditev vodil za predal
79 Pribor
80 Obdelovalni pripomočki
82 SERVO-DRIVE
82 TIP-ON BLUMOTION
86 TIP-ON
88 AMPEROS AC
92 AMBIA-LINE

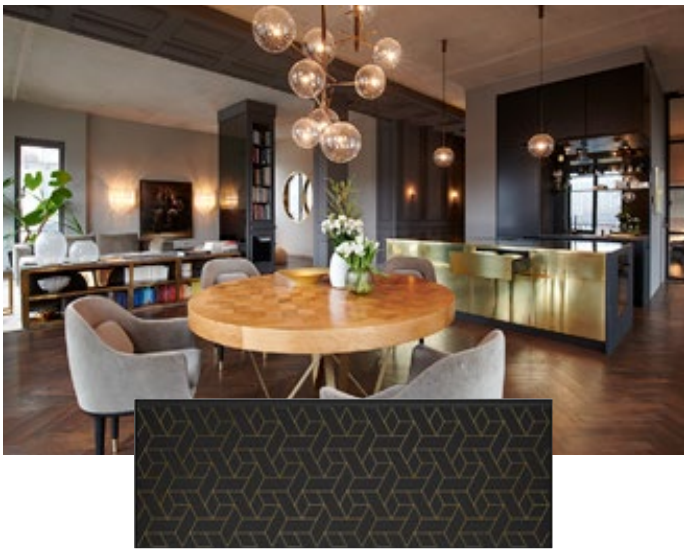



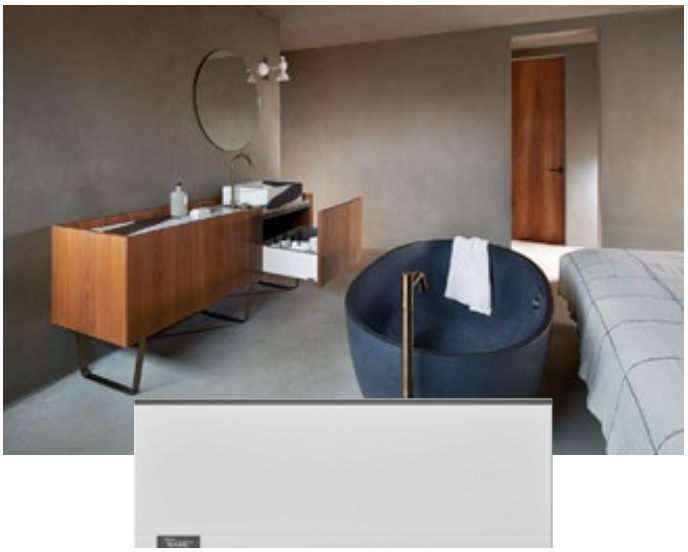



Tako individualno kot vaše želje

Kako poseben je lahko LEGRABOX za vas? Izbirate lahko med tremi stopnjami oblikovanja: LEGRABOX pure in LEGRABOX free vam ponujata izbiro standardnih barv in nadvse kakovostno različico v legiranem jeklu z zaščito proti prstnim odtisom. Z LEGRABOX special edition stopite še korak dlje. Barvno usklajena kolekcija vam ponuja nenavadne videze stranic na podlagi nove matirano karbonsko črne barve. Vrhunec svobode oblikovanja predstavlja LEGRABOX individual. Od kombinacije barv in materialov do potiska, laserske gravure ali vtisnjenih vzorcev na stranico – vse je mogoče. Svoji kreativnosti lahko zdaj pustite prosto pot. Možnosti se razlikujejo v okvirnih pogojih. Podjetje Blum vnaprej preveri, ali je izvedljiv individualen dizajn.

Kaj vas navdihuje? Oblikujte svoj lasten dizajn in spremenite LEGRABOX v myLEGRABOX – z našim zbirnikom za dizajn.
www.blum.com/lbxd4

Storitve podjetja Blum

Vaš ključ do večje uspešnosti

Kaj je odločilno za uspešno izvedbo vaših projektov?
Po eni strani so to naši nadvse kakovostni izdelki in po drugi strani naše ustrezne storitve. Te so popolnoma prilagojene vašim potrebam za vsak korak vzdolž verige procesov.
Tako boste delali učinkoviteje in prihranili čas.



Osebne storitve
Neposreden stik za podporo, prilagojeno strankam



Digitalne storitve
Digitalna podpora za večjo učinkovitost



Logistične storitve
Optimizirani procesi za hitro dobavo



Obdelovalni pripomočki
Praktična orodja za natančno delo



Komunikacijske storitve
Izčrpno gradivo za ciljno usmerjeno trženje

Poiščite ustrezne storitve za vaše potrebe:

www.blum.com/services7

Pregled programa

Program sistema LEGRABOX je tako raznolik kot samo bivanje. Predali, notranji predali, prednji in notranji izvleki so na voljo v različnih barvah, višinah, nazivnih dolžinah in obremenitvenih razredih.

Dejstva


- LEGRABOX pure, LEGRABOX free, LEGRABOX special edition in LEGRABOX individual
- Raznolike možnosti individualizacije
- Nosilne stranice iz jekla in legiranega jekla
- Ravno znotraj in zunaj
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinhroniziran lahen tek
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Pokrivna kapica omogoča individualizacijo vseh možnosti oblikovanja sistema LEGRABOX

Višine vodil predala

Predal


Višina N
66.5 mm



Višina M
90.5 mm


Višina K
128.5 mm

Prednji izvlek


Višina C
177 mm


Višina C
177 mm


Višina F
241 mm

Notranji predal


Višina M
90.5 mm


Višina K
128.5 mm

Notranji izvlek


Višina C
177 mm


Višina C
177 mm


Višina C
177 mm


Višina C
177 mm

Predal pod pomivalnim koritom


Višina M
90.5 mm



Višina C
177 mm


Višina C
177 mm


Višina C
177 mm

Pregled barv

Obsežen program LEGRABOX zagotavlja bogat izbor različnih barv in materialov.
Legirano jeklo z zaščito proti prstnim odtisom ali jeklo z legirano matirano prevleko poskrbi za poseben videz.

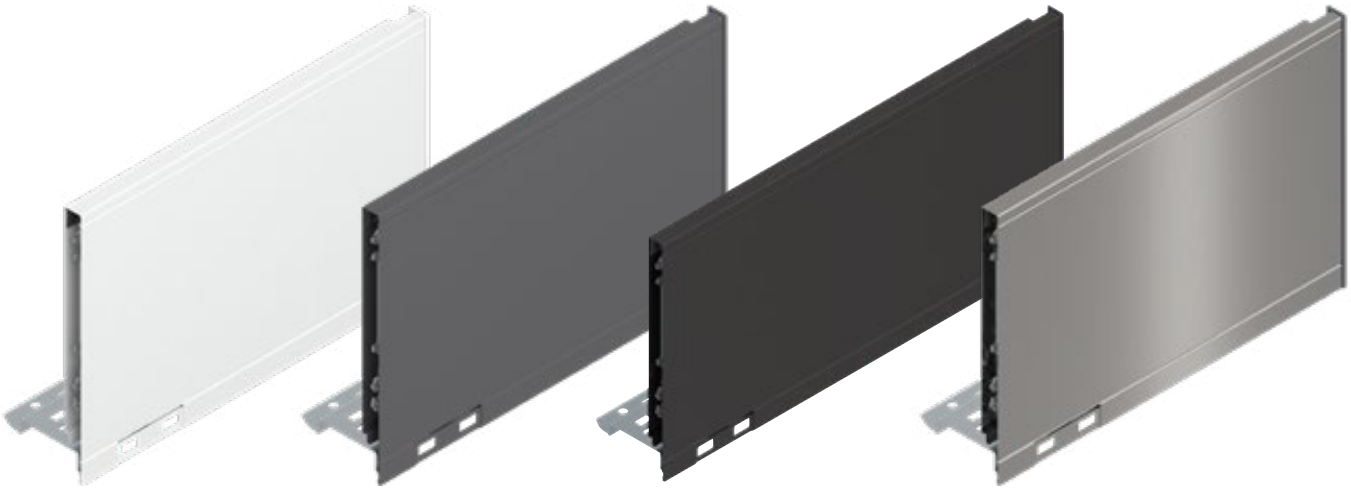

Matirano svileno bela

Matirano orionsko siva

Matirano karbonsko črna

Legirano jeklo z zaščito proti prstnim odtisom

Priporočeno – barvna kombinacija komponent				
Oznaka	**Barve**			
	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Komplet stranic	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Komplet stranic, zunaj [1]	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Komplet stranic, znotraj [1]	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Jeklena zadnja stranica oblike L levo/desno [1]	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Komplet nosilcev sprednje stranice	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Sprednji del brez utora	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Sprednji del z utorom	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Komplet sojemalnikov	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Nosilec prečnega okvirja	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO

[1] Omarica za pomivalno korito


Barve			
SW-M	Matirano svileno bela	IN-G	Krtačeno legirano jeklo Inmold
OG-M	Matirano orionsko siva	GO-G	Krtačeno zlato
CS-M	Matirano karbonsko črna	KU-G	Krtačen baker
INGL	Legirano jeklo z zaščito proti prstnim odtisom	NI	Ponikljano
		ELEO	Videz eloksiranega legiranega jekla

Predal – višina N



- Nosilne stranice iz jekla in legiranega jekla
- Ravno znotraj in zunaj
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinhroniziran lahen tek
- Z integriranim preklopnim blaženjem BLUMOTION S za nežno in tiho zapiranje, ki ga je mogoče kombinirati s SERVO-DRIVE, električno odpiralno oporo, ali TIP-ON BLUMOTION, mehansko odpiralno oporo
- Sprednja stranica se vstavi v zaustavitveni položaj in udobno spne, tudi pri že vpetem izvleku
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Dvodimenzionalna nastavitev sprednje stranice


Potreba po prostoru

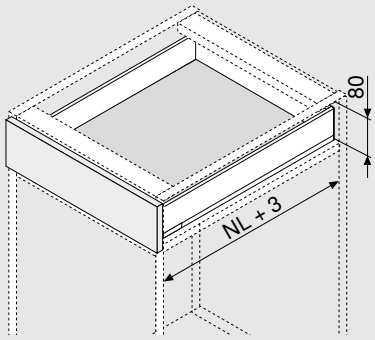


NL	Nazivna dolžina

Podatki za naročilo


1 Vodila za predal levo/desno



Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION S 40 kg	TIP-ON 40 kg
400	750.4001S	750.4001T
450	750.4501S	750.4501T
500	750.5001S	750.5001T
550	750.5501S	750.5501T

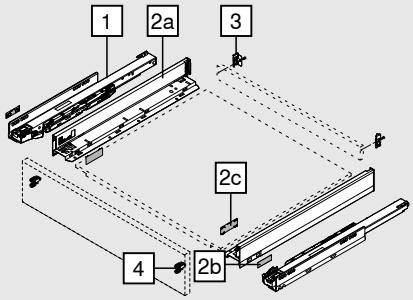

2 Komplet stranic




Višina vodil predala (mm)	66.5			
Nazivna dolžina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
400	770N4002S			
450	770N4502S			770N4502I
500	770N5002S			770N5002I
550	770N5502S			

V kompletu so:

2a	1 x	Stranice levo/desno
2b	2 x	Pokrivne kapice, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni potisk
2c	2 x	Pokrivne kape

3 Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno



Material	Višina	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Jeklo	N	ZB7N000S			

4 Pritrdilec sprednje stranice



Način pritrditve		
EXPANDO	2 x	ZF7N70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7N70T2
Privitje	2 x	ZF7N7002

EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 75

Podatki za naročilo

Pribor


-	Vijak za les			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	3.5	15	Za pritrditev sprednje stranice	609.1500
	3.5	17	Za pritrditev sprednje stranice	609.1700
Za povezovanje vodila za predal in korpusa priporočamo vijake za les Ø 4 x 15 mm				

-	Pritrdilni vijak (vijak s plosko glavo)			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	4	15	Za povezovanje nosilcev lesene zadnje stranice z leseno zadnjo stranico in dnom predala	61D.1500
Za optimalno rešitev obdelave pri leseni zadnji stranici in stranski stranici priporočamo uporabo vijakov s plosko glavo				

-	Sistemski vijak			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	6	14.5	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	661.1450.HG


Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu




*	+1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare

Vgradne mere sprednje stranice za montažo s privitjem




FA	Pripira sprednje stranice
*	+1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare

Vrtalni odmiki sprednje stranice za EXPANDO/EXPANDO T




*	+1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare
**	min. 6 mm za EXPANDO T

Vgradne mere zadnje stranice predala




Načrtovanje

Prirezne mere za iverne plošče 16 mm

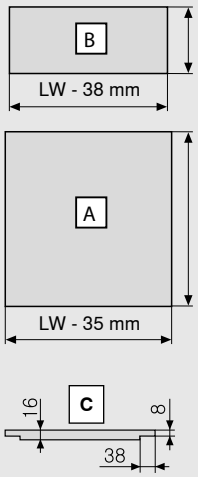


Lesena zadnja stranica	B (mm)
Višina	39
Dno predala	**A (mm)**
Lesena zadnja stranica	NL - 10
Mera zgiba	**C**



KB	Širina korpusa
LW	Svetla širina korpusa
NL	Nazivna dolžina

Vrtalni odmiki

Dno predala

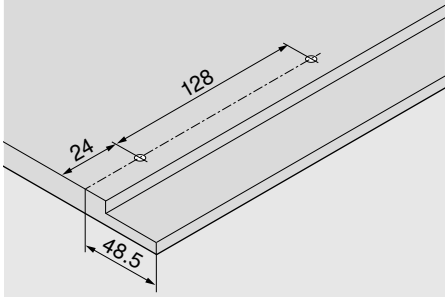


Predal – višina M



- Nosilne stranice iz jekla in legiranega jekla
- Ravno znotraj in zunaj
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinhroniziran lahen tek
- Z integriranim preklopnim blaženjem BLUMOTION S za nežno in tiho zapiranje, ki ga je mogoče kombinirati s SERVO-DRIVE, električno odpiralno oporo, ali TIP-ON BLUMOTION, mehansko odpiralno oporo
- Sprednja stranica se vstavi v zaustavitveni položaj in udobno spne, tudi pri že vpetem izvleku
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Tridimenzionalna nastavitev sprednje stranice

Potreba po prostoru

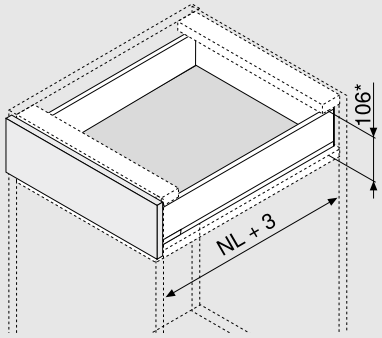


NL	Nazivna dolžina

* Vključno z 2 mm nastavitve nagiba

Podatki za naročilo

1	Vodila za predal levo/desno				
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

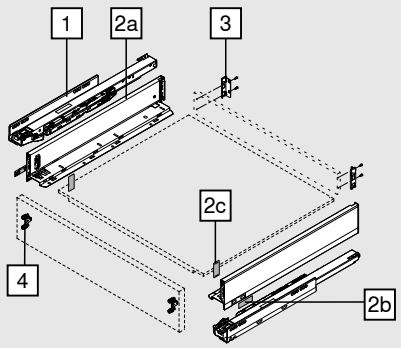


2	Komplet stranic				
	Višina vodil predala (mm)	90.5			
	Nazivna dolžina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270	770M2702S			770M2702I
	300	770M3002S			770M3002I
	350	770M3502S			770M3502I
	400	770M4002S			770M4002I
	450	770M4502S			770M4502I
	500	770M5002S			770M5002I
	550	770M5502S			770M5502I
	600	770M6002S			770M6002I
	650	770M6502S			770M6502I

V kompletu so:		
2a	1 x	Stranice levo/desno
2b	2 x	Pokrivne kapice, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni potisk
2c	2 x	Pokrivne kape

Možnosti oblikovanja LEGRABOX za individualen dizajn stranic – glejte stran 64

Podatki za naročilo

3	Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno					
	**Material**	**Višina**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Jeklo	M	ZB7M000S			

4	Pritrdilec sprednje stranice		
	**Način pritrditve**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2
	Privitje	2 x	ZF7M7002
EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 75			

Pribor


-	Vijak za les			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	3.5	15	Za pritrditev sprednje stranice	609.1500
	3.5	17	Za pritrditev sprednje stranice	609.1700
Za povezovanje vodila za predal in korpusa priporočamo vijake za les Ø 4 x 15 mm				

-	Pritrdilni vijak (vijak s plosko glavo)			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	4	15	Za povezovanje nosilcev lesene zadnje stranice z leseno zadnjo stranico in dnom predala	61D.1500
Za optimalno rešitev obdelave pri leseni zadnji stranici in stranski stranici priporočamo uporabo vijakov s plosko glavo				

-	Sistemski vijak			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	6	14.5	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	661.1450.HG


Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu




*	+1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare
**	Vključno z 2 mm nastavitve nagiba

Vgradne mere sprednje stranice za montažo s privitjem




FA	Pripira sprednje stranice
*	+1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare

Vrtalni odmiki sprednje stranice za EXPANDO/EXPANDO T




*	+1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare
**	min. 6 mm za EXPANDO T

Vgradne mere zadnje stranice predala




Načrtovanje

Prirezne mere za iverne plošče 16 mm

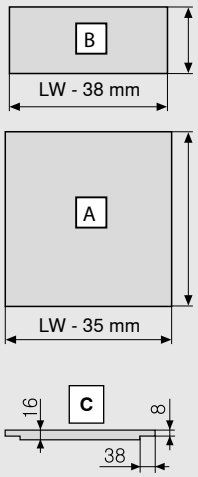


Lesena zadnja stranica	B (mm)
Višina	63
Dno predala	**A (mm)**
Lesena zadnja stranica	NL - 10
Mera zgiba	**C**



KB	Širina korpusa
LW	Svetla širina korpusa
NL	Nazivna dolžina

Vrtalni odmiki

Dno predala

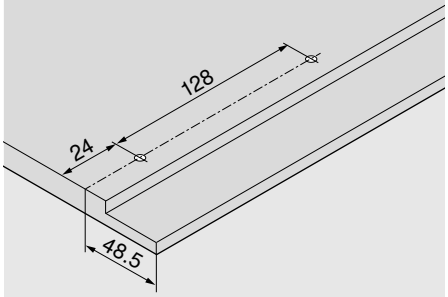


Sprednja stranica zaprt

Notranji predal – višina M



- Notranji predal z zaprtim sprednjim delom
- Nosilne stranice iz jekla in legiranega jekla
- Ravno znotraj in zunaj
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinhroniziran lahen tek
- Z integriranim preklopnim blaženjem BLUMOTION S za nežno in tiho zapiranje, ki ga je mogoče kombinirati s SERVO-DRIVE, električno odpiralno oporo, ali TIP-ON BLUMOTION, mehansko odpiralno oporo
- Sprednja stranica se vstavi v zaustavitveni položaj in udobno spne, tudi pri že vpetem izvleku
- Montaža sprednjih stranic brez orodja

Potreba po prostoru

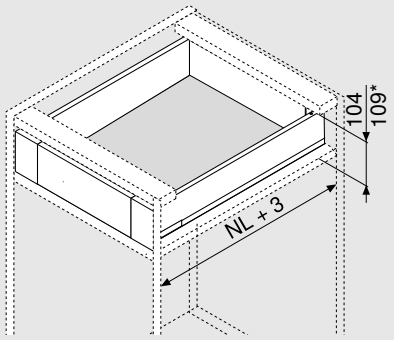


NL Nazivna dolžina


* Notranji predal s kompletom sojemalnikov

Podatki za naročilo


1 Vodila za predal levo/desno



Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

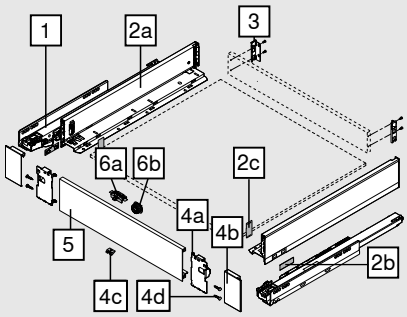

2 Komplet stranic



Višina vodil predala (mm)	90.5			
Nazivna dolžina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770M2702S			770M2702I
300	770M3002S			770M3002I
350	770M3502S			770M3502I
400	770M4002S			770M4002I
450	770M4502S			770M4502I
500	770M5002S			770M5002I
550	770M5502S			770M5502I
600	770M6002S			770M6002I
650	770M6502S			770M6502I


V kompletu so:


2a	1 x	Stranice levo/desno
2b	2 x	Pokrivne kapice, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni potisk
2c	2 x	Pokrivne kape

Možnosti oblikovanja LEGRABOX za individualen dizajn stranic – glejte stran 64


Sprednja stranica zaprt

Podatki za naročilo

3	Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno					
	**Material**	**Višina**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Jeklo	M	**ZB7M000S**			

4	Komplet nosilcev sprednje stranice				
	**Material**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Jeklo	**ZI7.0MS0**			
	Legirano jeklo				**ZI7.0MI0**

V kompletu so:		
4a	1 x	Nosilec sprednje stranice levo/desno
4b	1 x	Zunanja pokrivna kapa levo/desno
4c	1 x	Držalo
4d	4 x	Vijaki

5	Sprednja stranica brez utora				
	**Dolžina (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	**ZV7.1043C01**			

Primerno za širino korpusa KB 1200 mm	
Prirez:	Svetla širina korpusa LW – 126 mm

Pribor

6	Komplet sojemalnikov (na izbiro)*			
	**Material**	SW-M	OG-M	CS-M**
	Plastika	**ZI7.0M07**		

Sojemalnik je treba montirati na sprednji del	
* Uporaba kompleta sojemalnikov (ZI7.0M07) v kombinaciji s TIP-ON BLUMOTION ni mogoča	
** Matirano karbonsko črna tudi za legirano jeklo z zaščito proti prstnim odtisom	
V kompletu so:	
6a 1 x	Sojemalnik
6b 1 x	Sojemalno ohišje (RAL 7037 prašno siva)


-	Pritrdilni vijak (vijak s plosko glavo)			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	4	15	Za povezovanje nosilcev lesene zadnje stranice z leseno zadnjo stranico in dnom predala	**61D.1500**
Za optimalno rešitev obdelave pri leseni zadnji stranici in stranski stranici priporočamo uporabo vijakov s plosko glavo				

-	Sistemski vijak			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	6	14.5	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	**661.1450.HG**

Sprednja stranica zaprt


Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu




*	+1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare
**	Notranji predal s kompletom sojemalnikov, na voljo pri višini nad 71 mm

Vgradne mere zadnje stranice predala




Vrtalni odmiki sprednje stranice za sojemalno ohišje




Sprednja stranica zaprt

Načrtovanje

Prirezne mere za iverne plošče 16 mm

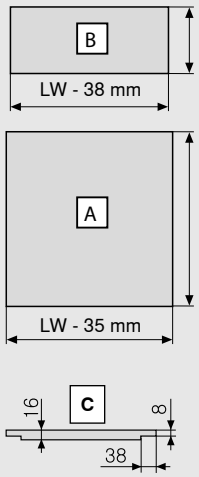


Lesena zadnja stranica	B (mm)
Višina	63
Dno predala	**A (mm)**
Lesena zadnja stranica	NL - 10
Mera zgiba	**C**



KB	Širina korpusa
LW	Svetla širina korpusa
NL	Nazivna dolžina

Vrtalni odmiki

Dno predala

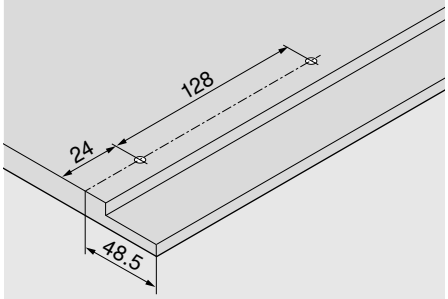


Predal – višina K



- Nosilne stranice iz jekla in legiranega jekla
- Ravno znotraj in zunaj
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinhroniziran lahen tek
- Z integriranim preklopnim blaženjem BLUMOTION S za nežno in tiho zapiranje, ki ga je mogoče kombinirati s SERVO-DRIVE, električno odpiralno oporo, ali TIP-ON BLUMOTION, mehansko odpiralno oporo
- Sprednja stranica se vstavi v zaustavitveni položaj in udobno spne, tudi pri že vpetem izvleku
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Tridimenzionalna nastavitev sprednje stranice

Potreba po prostoru

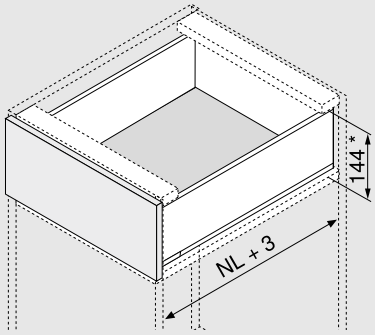


NL	Nazivna dolžina


* Vključno z 2 mm nastavitve nagiba

Podatki za naročilo


1 Vodila za predal levo/desno



Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

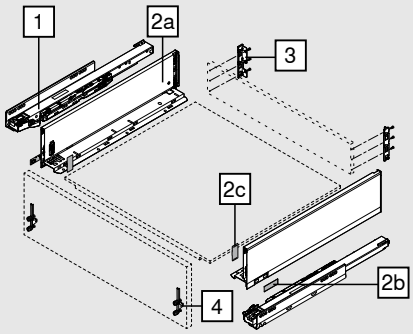

2 Komplet stranic




Višina vodil predala (mm)	128.5			
Nazivna dolžina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
300	770K3002S			
350	770K3502S			770K3502I
400	770K4002S			770K4002I
450	770K4502S			770K4502I
500	770K5002S			770K5002I
550	770K5502S			770K5502I
600	770K6002S			

V kompletu so:

2a	1 x	Stranice levo/desno
2b	2 x	Pokrivne kapice, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni potisk
2c	2 x	Pokrivne kape


Možnosti oblikovanja LEGRABOX za individualen dizajn stranic – glejte stran 64

3 Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno



Material	Višina	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Jeklo	K	ZB7K000S			

Podatki za naročilo

4	Pritrdilec sprednje stranice		
	**Način pritrditve**		
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2
	Privitje	2 x	ZF7K7002
EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 75			

Pribor


-	Vijak za les			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	3.5	15	Za pritrditev sprednje stranice	609.1500
	3.5	17	Za pritrditev sprednje stranice	609.1700
Za povezovanje vodila za predal in korpusa priporočamo vijake za les Ø 4 x 15 mm				

-	Pritrdilni vijak (vijak s plosko glavo)			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	4	15	Za povezovanje nosilcev lesene zadnje stranice z leseno zadnjo stranico in dnom predala	61D.1500
Za optimalno rešitev obdelave pri leseni zadnji stranici in stranski stranici priporočamo uporabo vijakov s plosko glavo				

-	Sistemski vijak			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	6	14.5	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	661.1450.HG


Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu

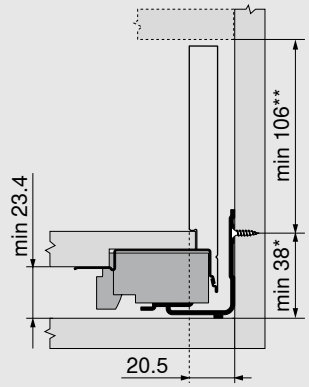


*	+1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare
**	Vključno z 2 mm nastavitve nagiba

Vgradne mere sprednje stranice za montažo s privitjem

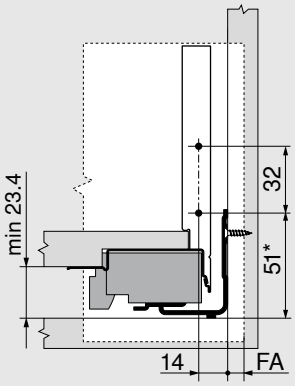


FA	Pripira sprednje stranice
*	+1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare

Vrtalni odmiki sprednje stranice za EXPANDO/EXPANDO T




*	+1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare
**	min. 6 mm za EXPANDO T

Vgradne mere zadnje stranice predala

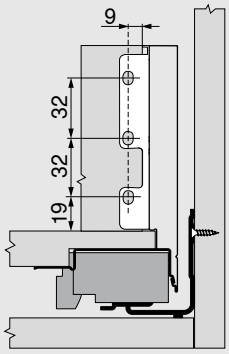


Načrtovanje

Prirezne mere za iverne plošče 16 mm

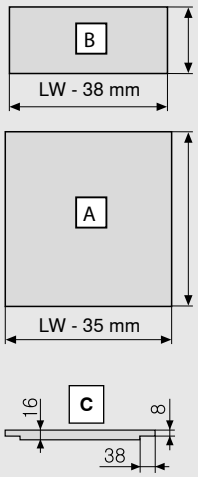


Lesena zadnja stranica	**B (mm)**
Višina	101
Dno predala	**A (mm)**
Lesena zadnja stranica	NL - 10
Mera zgiba	**C**



KB	Širina korpusa
LW	Svetla širina korpusa
NL	Nazivna dolžina

Vrtalni odmiki

Dno predala

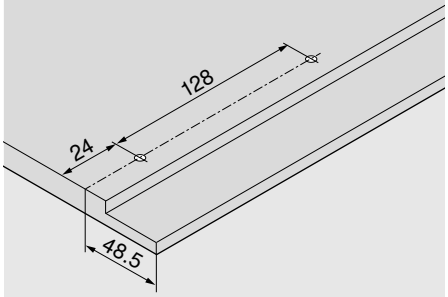


Sprednja stranica, polvisok zaprt

Notranji predal – višina K



- Notranji predal z zaprtim, polovično visokim sprednjim delom
- Nosilne stranice iz jekla in legiranega jekla
- Ravno znotraj in zunaj
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinhroniziran lahen tek
- Z integriranim preklopnim blaženjem BLUMOTION S za nežno in tiho zapiranje, ki ga je mogoče kombinirati s SERVO-DRIVE, električno odpiralno oporo, ali TIP-ON BLUMOTION, mehansko odpiralno oporo
- Sprednja stranica se vstavi v zaustavitveni položaj in udobno spne, tudi pri že vpetem izvleku
- Montaža sprednjih stranic brez orodja


Potreba po prostoru

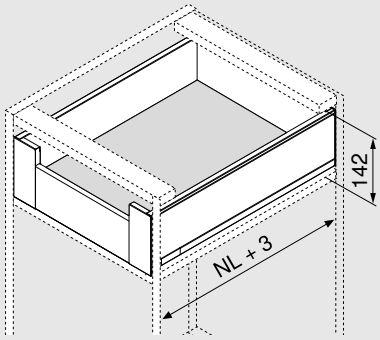


NL	Nazivna dolžina

Podatki za naročilo


1 Vodila za predal levo/desno



Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

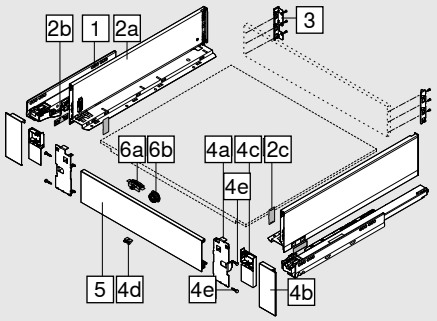

2 Komplet stranic




Višina vodil predala (mm)	128.5			
Nazivna dolžina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
300	770K3002S			
350	770K3502S			770K3502I
400	770K4002S			770K4002I
450	770K4502S			770K4502I
500	770K5002S			770K5002I
550	770K5502S			770K5502I
600	770K6002S			

V kompletu so:

2a	1 x	Stranice levo/desno
2b	2 x	Pokrivne kapice, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni potisk
2c	2 x	Pokrivne kape

Možnosti oblikovanja LEGRABOX za individualen dizajn stranic – glejte stran 64


3 Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno




Material	Višina	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Jeklo	K	ZB7K000S			

Sprednja stranica, polvisok zaprt

Podatki za naročilo

4	Komplet nosilcev sprednje stranice				
	**Material**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Jeklo	ZI7.0KS0			
	Legirano jeklo				ZI7.0KI0

V kompletu so:		
4a	1 x	Nosilec sprednje stranice levo/desno
4b	1 x	Zunanja pokrivna kapa levo/desno
4c	1 x	Notranja pokrivna kapa levo/desno
4d	1 x	Držalo
4e	4 x	Vijaki

5	Sprednja stranica brez utora				
	**Dolžina (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			

Primerno za širino korpusa KB 1200 mm	
Prirez:	Svetla širina korpusa LW – 126 mm

Pribor

6	Komplet sojemalnikov (na izbiro)*			
	**Material**	SW-M	OG-M	CS-M**
	Plastika	ZI7.0M07		

Sojemalnik je treba montirati na sprednji del
* Uporaba kompleta sojemalnikov (ZI7.0M07) v kombinaciji s TIP-ON BLUMOTION ni mogoča
** Matirano karbonsko črna tudi za legirano jeklo z zaščito proti prstnim odtisom

V kompletu so:		
6a	1 x	Sojemalnik
6b	1 x	Sojemalno ohišje (RAL 7037 prašno siva)


-	Pritrdilni vijak (vijak s plosko glavo)			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	4	15	Za povezovanje nosilcev lesene zadnje stranice z leseno zadnjo stranico in dnom predala	61D.1500
Za optimalno rešitev obdelave pri leseni zadnji stranici in stranski stranici priporočamo uporabo vijakov s plosko glavo				

-	Sistemski vijak			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	6	14.5	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	661.1450.HG

Sprednja stranica, polvisok zaprt


Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu

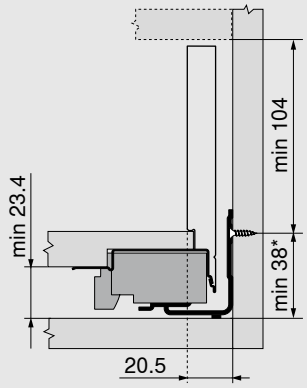


*	+1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare

Vgradne mere zadnje stranice predala

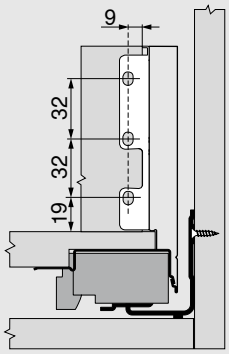


Vrtalni odmiki sprednje stranice za sojemalno ohišje




Sprednja stranica, polvisok zaprt

Načrtovanje

Prirezne mere za iverne plošče 16 mm

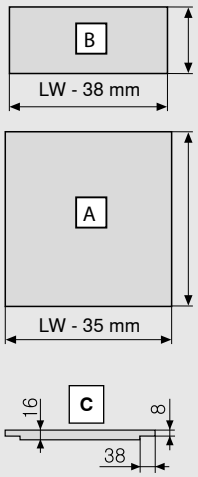


Lesena zadnja stranica	B (mm)
Višina	101
Dno predala	**A (mm)**
Lesena zadnja stranica	NL - 10
Mera zgiba	**C**



KB	Širina korpusa
LW	Svetla širina korpusa
NL	Nazivna dolžina

Vrtalni odmiki

Dno predala

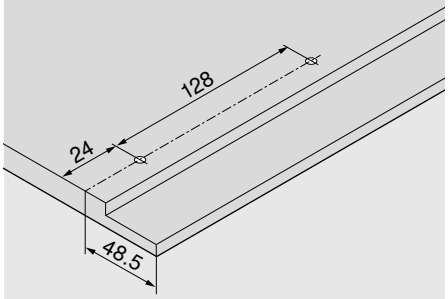


Prednji izvlek – višina C



- Nosilne stranice iz jekla in legiranega jekla
- Ravno znotraj in zunaj
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinhroniziran lahen tek
- Z integriranim preklopnim blaženjem BLUMOTION S za nežno in tiho zapiranje, ki ga je mogoče kombinirati s SERVO-DRIVE, električno odpiralno oporo, ali TIP-ON BLUMOTION, mehansko odpiralno oporo
- Sprednja stranica se vstavi v zaustavitveni položaj in udobno spne, tudi pri že vpetem izvleku
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Tridimenzionalna nastavitev sprednje stranice

Potreba po prostoru

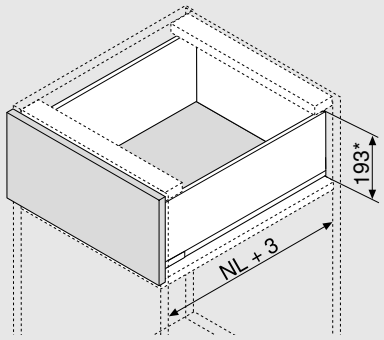


NL	Nazivna dolžina


* Vključno z 2 mm nastavitve nagiba

Podatki za naročilo


1 Vodila za predal levo/desno



Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

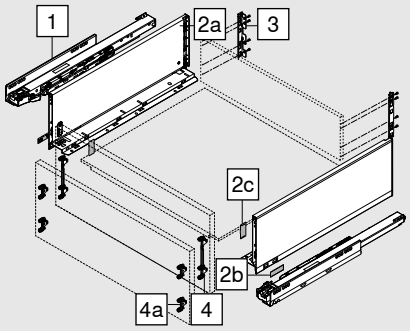

2 Komplet stranic




Višina vodil predala (mm)	177			
Nazivna dolžina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770C2702S			770C2702I
300	770C3002S			770C3002I
350	770C3502S			770C3502I
400	770C4002S			770C4002I
450	770C4502S			770C4502I
500	770C5002S			770C5002I
550	770C5502S			770C5502I
600	770C6002S			770C6002I
650	770C6502S			770C6502I

V kompletu so:

2a	1 x	Stranice levo/desno
2b	2 x	Pokrivne kapice, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni potisk
2c	2 x	Pokrivne kape

Možnosti oblikovanja LEGRABOX za individualen dizajn stranic – glejte stran 64

Podatki za naročilo

3	Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno					
	**Material**	**Višina**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Jeklo	C	ZB7C000S			

4	Pritrdilec sprednje stranice		
	**Način pritrditve**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Privitje	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 75			

Alternativa za 4

4a	Pritrdilec sprednje stranice		
	**Način pritrditve**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Privitje	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 75			

Pribor

-	Vijak za les			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	3.5	15	Za pritrditev sprednje stranice	609.1500
	3.5	17	Za pritrditev sprednje stranice	609.1700
Za povezovanje vodila za predal in korpusa priporočamo vijake za les Ø 4 x 15 mm				

-	Pritrdilni vijak (vijak s plosko glavo)			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	4	15	Za povezovanje nosilcev lesene zadnje stranice z leseno zadnjo stranico in dnom predala	61D.1500
Za optimalno rešitev obdelave pri leseni zadnji stranici in stranski stranici priporočamo uporabo vijakov s plosko glavo				


-	Sistemski vijak			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	6	14.5	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	661.1450.HG

Prednji izvlek – višina C



- Stranski vmesni element z večjo površino
- Ravno znotraj in zunaj
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinhroniziran lahen tek
- Z integriranim preklopnim blaženjem BLUMOTION S za nežno in tiho zapiranje, ki ga je mogoče kombinirati s SERVO-DRIVE, električno odpiralno oporo, ali TIP-ON BLUMOTION, mehansko odpiralno oporo
- Sprednja stranica se vstavi v zaustavitveni položaj in udobno spne, tudi pri že vpetem izvleku
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Tridimenzionalna nastavitev sprednje stranice

Potreba po prostoru

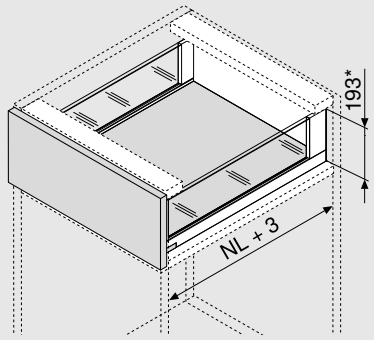


NL	Nazivna dolžina


* Vključno z 2 mm nastavitve nagiba

Podatki za naročilo


1 Vodila za predal levo/desno



Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

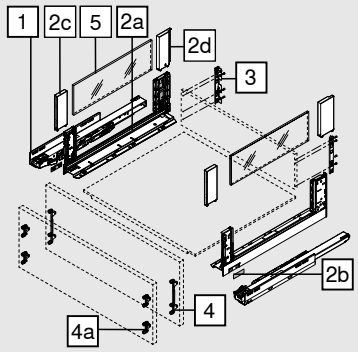

2 Komplet stranic




Višina vodil predala (mm)	177		
Nazivna dolžina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
350	780C3502S		
400	780C4002S		
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

V kompletu so:

2a	1 x	Stranice levo/desno
2b	2 x	Pokrivne kapice, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni potisk
2c	2 x	BOXCOVER spredaj
2d	1 x	BOXCOVER zadaj levo/desno


Možnosti oblikovanja LEGRABOX za individualen dizajn stranic – glejte stran 64

3 Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno




Material	Višina	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Jeklo	C	ZB7C000S			

Podatki za naročilo

4	Pritrdilec sprednje stranice		
	**Način pritrditve**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Privitje	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 75			

Alternativa za 4

4a	Pritrdilec sprednje stranice		
	**Način pritrditve**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Privitje	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 75			

5	Vmesni element iz stekla (stransko)		
	**Nazivna dolžina NL (mm)**	**Material**	**Barva**
		Steklo	Prozorno
	450		ZE7S338G
	500		ZE7S388G
	550		ZE7S438G
	600		ZE7S488G
	650		ZE7S538G
V kompletu so:			
5	2 x	Vmesni element iz stekla	
Pri drugih nazivnih dolžinah NL ustrezno odrežite naslednji daljši vmesni element			
Odrezana dolžina, glejte stran 33			

Pribor

-	Transportno varovalo – vmesni element (stranski)		
	**Material**	**Barva**	
	Plastika	Rumena	780C0009
Za transport s predhodno montiranimi vmesnimi elementi (stranski)			


-	Vijak za les			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	3.5	15	Za pritrditev sprednje stranice	609.1500
	3.5	17	Za pritrditev sprednje stranice	609.1700
Za povezovanje vodila za predal in korpusa priporočamo vijake za les Ø 4 x 15 mm				

-	Pritrdilni vijak (vijak s plosko glavo)			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	4	15	Za povezovanje nosilcev lesene zadnje stranice z leseno zadnjo stranico in dnom predala	61D.1500
Za optimalno rešitev obdelave pri leseni zadnji stranici in stranski stranici priporočamo uporabo vijakov s plosko glavo				

-	Sistemski vijak			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	6	14.5	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	661.1450.HG


Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu

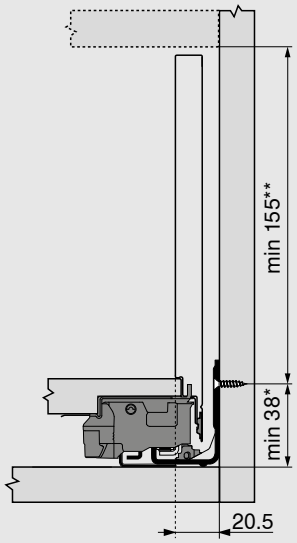


*	+1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare
**	Vključno z 2 mm nastavitve nagiba

Vgradne mere sprednje stranice za montažo s privitjem

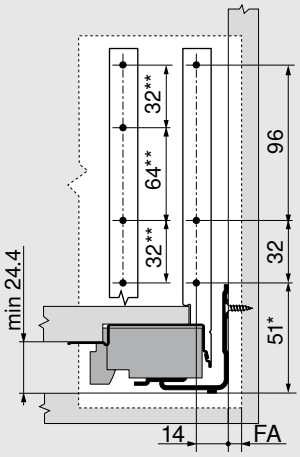

FA	Pripira sprednje stranice
*	+1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare
**	Alternativa 4a


Vrtalni odmiki sprednje stranice za EXPANDO/EXPANDO T

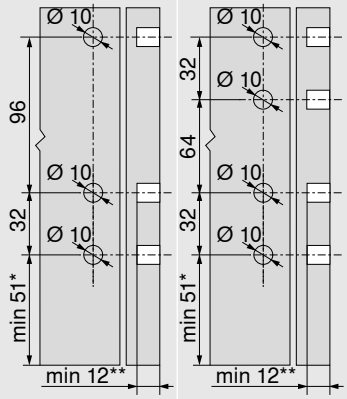

4	4a


*	+1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare
**	min. 6 mm za EXPANDO T

Vgradne mere zadnje stranice predala

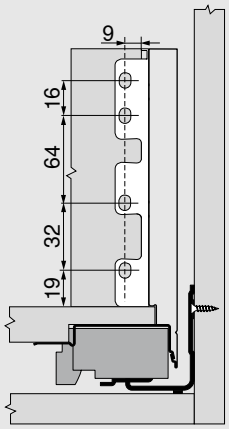


Načrtovanje

Prirezne mere za iverne plošče 16 mm




Lesena zadnja stranica	B (mm)
Višina	148
Dno predala	**A (mm)**
Lesena zadnja stranica	NL - 10
Mera zgiba	**C**




KB	Širina korpusa
LW	Svetla širina korpusa
NL	Nazivna dolžina

Vrtalni odmiki

Dno predala

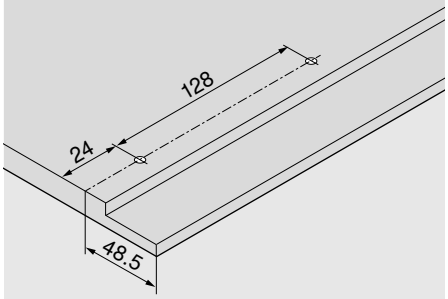

Prirez – vmesni element



Vmesni element	X (mm)	Y (mm)
Na strani	NL - 112	138

NL	Nazivna dolžina

Podane dimenzije v kombinaciji s sistemom LEGRABOX glede na normo (standard DIN EN 14749, izdano junija 2016) ne zahtevajo »vpliva testiranja za navpično nameščene steklene dele«. Za izpolnjevanje norme ni treba uporabiti varnostnega stekla. Obdelava roba je poliran ravni rob, posnet za 1 mm ±0.5 mm.


Sprednja stranica z vmesnim elementom

Notranji izvlek – višina C



- Notranji izvlek z visokim ali nizkim vmesnim elementom
- Nosilne stranice iz jekla in legiranega jekla
- Ravno znotraj in zunaj
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinhroniziran lahen tek
- Z integriranim preklopnim blaženjem BLUMOTION S za nežno in tiho zapiranje, ki ga je mogoče kombinirati s SERVO-DRIVE, električno odpiralno oporo, ali TIP-ON BLUMOTION, mehansko odpiralno oporo
- Sprednja stranica se vstavi v zaustavitveni položaj in udobno spne, tudi pri že vpetem izvleku
- Montaža sprednjih stranic brez orodja


Potreba po prostoru

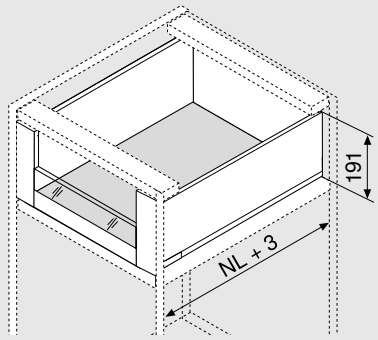


NL	Nazivna dolžina

Podatki za naročilo


1 Vodila za predal levo/desno



Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

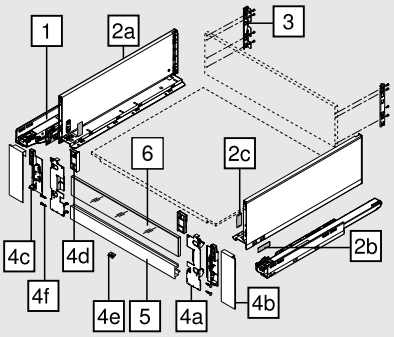

2 Komplet stranic



Višina vodil predala (mm)	177			
Nazivna dolžina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770C2702S			770C2702I
300	770C3002S			770C3002I
350	770C3502S			770C3502I
400	770C4002S			770C4002I
450	770C4502S			770C4502I
500	770C5002S			770C5002I
550	770C5502S			770C5502I
600	770C6002S			770C6002I
650	770C6502S			770C6502I


V kompletu so:


2a	1 x	Stranice levo/desno
2b	2 x	Pokrivne kapice, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni potisk
2c	2 x	Pokrivne kape

Možnosti oblikovanja LEGRABOX za individualen dizajn stranic – glejte stran 64


Sprednja stranica z vmesnim elementom

Podatki za naročilo


3	Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno					
	**Material**	**Višina**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Jeklo	C	ZB7C000S			

4	Komplet nosilcev sprednje stranice				
	**Material**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Jeklo	ZI7.2CS0			
	Legirano jeklo				ZI7.2CI0

V kompletu so:		
4a	1 x	Nosilec sprednje stranice levo/desno
4b	1 x	Zunanja pokrivna kapa levo/desno
4c	1 x	Notranja pokrivna kapa levo/desno
4d	1 x	Izravnalni kos za nizek vmesni element levo/desno
4e	1 x	Držalo
4f	4 x	Vijaki

5	Sprednja stranica z utorom				
	**Dolžina**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043MN1			

Primerno za širino korpusa KB 1200 mm	
Prirez:	Svetla širina korpusa LW – 126 mm

6	Vmesni elementi iz stekla (za notranji izvlek spredaj)					
	**Material**	**Barva**	**Nizek vmesni element**		**Visok vmesni element**	
	Steklo	Prozorno				
			Debelina stranske stranice korpusa (mm)			
	Širina korpusa (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G
	1200		ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G

V kompletu so:		
6	1 x	Vmesni element iz stekla
Pri drugih širinah korpusa KB ustrezno odrežite naslednji daljši vmesni element		
Odrezana dolžina, glejte stran 39		

Pribor

-	Pritrdilni vijak (vijak s plosko glavo)			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	4	15	Za povezovanje nosilcev lesene zadnje stranice z leseno zadnjo stranico in dnom predala	61D.1500
Za optimalno rešitev obdelave pri leseni zadnji stranici in stranski stranici priporočamo uporabo vijakov s plosko glavo				

-	Sistemski vijak			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	6	14.5	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	661.1450.HG


Sprednja stranica z vmesnim elementom

Notranji izvlek – višina C



- Stranski vmesni element z večjo površino
- Notranji izvlek z visokim ali nizkim vmesnim elementom
- Ravno znotraj in zunaj
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinhroniziran lahen tek
- Z integriranim preklopnim blaženjem BLUMOTION S za nežno in tiho zapiranje, ki ga je mogoče kombinirati s SERVO-DRIVE, električno odpiralno oporo, ali TIP-ON BLUMOTION, mehansko odpiralno oporo
- Sprednja stranica se vstavi v zaustavitveni položaj in udobno spne, tudi pri že vpetem izvleku
- Montaža sprednjih stranic brez orodja


Potreba po prostoru

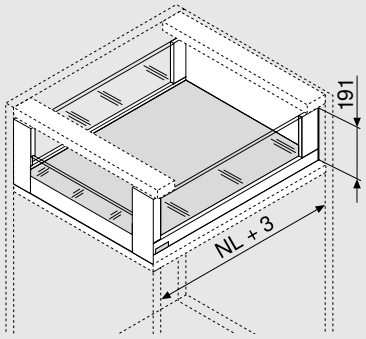


NL	Nazivna dolžina

Podatki za naročilo


1 Vodila za predal levo/desno



Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

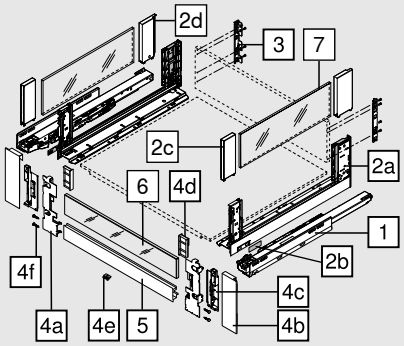

2 Komplet stranic




Višina vodil predala (mm)	177			
Nazivna dolžina NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
350		780C3502S		
400		780C4002S		
450		780C4502S		
500		780C5002S		
550		780C5502S		
600		780C6002S		
650		780C6502S		

V kompletu so:

2a	1 x	Stranice levo/desno
2b	2 x	Pokrivne kapice, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni potisk
2c	2 x	BOXCOVER spredaj
2d	1 x	BOXCOVER zadaj levo/desno

Možnosti oblikovanja LEGRABOX za individualen dizajn stranic – glejte stran 64


3 Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno




Material	Višina	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Jeklo	C	ZB7C000S			

Sprednja stranica z vmesnim elementom


Podatki za naročilo

4	Komplet nosilcev sprednje stranice			
	**Material**	SW-M	OG-M	CS-M
	Jeklo		**ZI7.2CS0**	


V kompletu so:		
4a	1 x	Nosilec sprednje stranice levo/desno
4b	1 x	Zunanja pokrivna kapa levo/desno
4c	1 x	Notranja pokrivna kapa levo/desno
4d	1 x	Izravnalni kos za nizek vmesni element levo/desno
4e	1 x	Držalo
4f	4 x	Vijaki

5	Sprednja stranica z utorom			
	**Dolžina (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M
	1043		**ZV7.1043MN1**	

Primerno za širino korpusa KB 1200 mm	
Prirez:	Svetla širina korpusa LW – 126 mm

6	Vmesni elementi iz stekla (za notranji izvlek spredaj)					
	**Material**	**Barva**	**Nizek vmesni element**		**Visok vmesni element**	
	Steklo	Prozorno				
			Debelina stranske stranice korpusa (mm)			
	Širina korpusa (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		**ZE7V488G**	**ZE7V482G**	**ZE7W488G**	**ZE7W482G**
	1200		**ZE7V1088G**	**ZE7V1082G**	**ZE7W1088G**	**ZE7W1082G**

V kompletu so:		
6	1 x	Vmesni element iz stekla
Pri drugih širinah korpusa KB ustrezno odrežite naslednji daljši vmesni element		
Odrezana dolžina, glejte stran 39		

7	Vmesni element iz stekla (stransko)			
	**Nazivna dolžina NL (mm)**	**Material**	**Barva**	
		Steklo	Prozorno	
	450			**ZE7S338G**
	500			**ZE7S388G**
	550			**ZE7S438G**
	600			**ZE7S488G**
	650			**ZE7S538G**

V kompletu so:		
7	2 x	Vmesni element iz stekla
Pri drugih nazivnih dolžinah NL ustrezno odrežite naslednji daljši vmesni element		
Odrezana dolžina, glejte stran 39		

Sprednja stranica z vmesnim elementom

Podatki za naročilo

Pribor


-	Transportno varovalo – vmesni element (stranski)			
	**Material**	**Barva**		
	Plastika	Rumena		780C0009
Za transport s predhodno montiranimi vmesnimi elementi (stranski)				

-	Pritrdilni vijak (vijak s plosko glavo)			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	4	15	Za povezovanje nosilcev lesene zadnje stranice z leseno zadnjo stranico in dnom predala	61D.1500
Za optimalno rešitev obdelave pri leseni zadnji stranici in stranski stranici priporočamo uporabo vijakov s plosko glavo				

-	Sistemski vijak			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	6	14.5	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	661.1450.HG


Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu

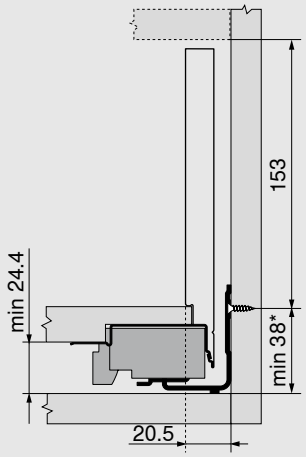

* +1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare


Vgradne mere zadnje stranice predala

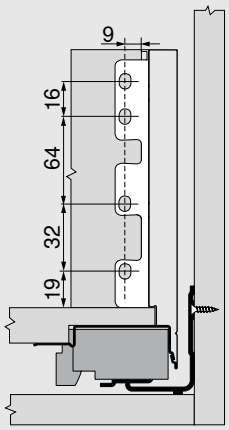


Sprednja stranica z vmesnim elementom

Načrtovanje

Prirezne mere za iverne plošče 16 mm




Lesena zadnja stranica	B (mm)
Višina	148
Dno predala	**A (mm)**
Lesena zadnja stranica	NL - 10
Mera zgiba	**C**




KB	Širina korpusa
LW	Svetla širina korpusa
NL	Nazivna dolžina

Vrtalni odmiki

Dno predala

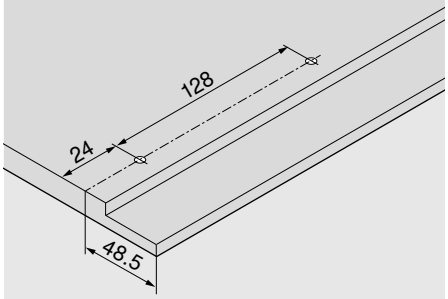

Prirez – vmesni element



Vmesni element	X (mm)	Y (mm)
Nizek	LW - 80	70
Visok	LW - 80	138
Na strani	NL - 112	138

LW	Svetla širina korpusa
NL	Nazivna dolžina

Podane dimenzije v kombinaciji s sistemom LEGRABOX glede na normo (standard DIN EN 14749, izdano junija 2016) ne zahtevajo »vpliva testiranja za navpično nameščene steklene dele«. Za izpolnjevanje norme ni treba uporabiti varnostnega stekla. Obdelava roba je poliran ravni rob, posnet za 1 mm ±0.5 mm.


Sprednja stranica z relingom

Notranji izvlek – višina C



- Notranji izvlek z relingom
- Nosilne stranice iz jekla in legiranega jekla
- Ravno znotraj in zunaj
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinhroniziran lahen tek
- Z integriranim preklopnim blaženjem BLUMOTION S za nežno in tiho zapiranje, ki ga je mogoče kombinirati s SERVO-DRIVE, električno odpiralno oporo, ali TIP-ON BLUMOTION, mehansko odpiralno oporo
- Sprednja stranica se vstavi v zaustavitveni položaj in udobno spne, tudi pri že vpetem izvleku
- Montaža sprednjih stranic brez orodja


Potreba po prostoru

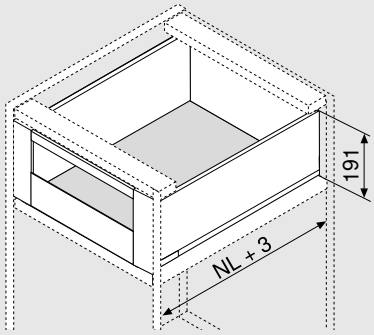


NL	Nazivna dolžina

Podatki za naročilo


1 Vodila za predal levo/desno



Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION S 40 kg	BLUMOTION S 70 kg	TIP-ON 40 kg	TIP-ON 70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

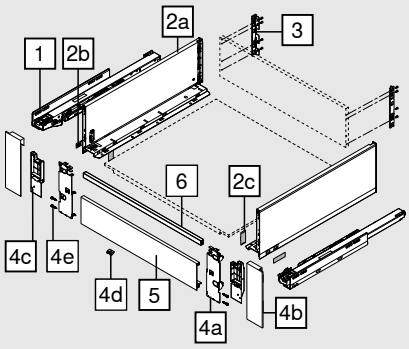

2 Komplet stranic



Višina vodil predala (mm)	177			
Nazivna dolžina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770C2702S			770C2702I
300	770C3002S			770C3002I
350	770C3502S			770C3502I
400	770C4002S			770C4002I
450	770C4502S			770C4502I
500	770C5002S			770C5002I
550	770C5502S			770C5502I
600	770C6002S			770C6002I
650	770C6502S			770C6502I


V kompletu so:


2a	1 x	Stranice levo/desno
2b	2 x	Pokrivne kapice, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni potisk
2c	2 x	Pokrivne kape

Možnosti oblikovanja LEGRABOX za individualen dizajn stranic – glejte stran 64


Sprednja stranica z relingom

Podatki za naročilo

3	Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno					
	**Material**	**Višina**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Jeklo	C	ZB7C000S			

4	Komplet nosilcev sprednje stranice				
	**Material**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL*
	Jeklo	ZI7.3CS0			
	Legirano jeklo				ZI7.3CI0

V kompletu so:		
4a	1 x	Nosilec sprednje stranice levo/desno
4b	1 x	Zunanja pokrivna kapa levo/desno
4c	1 x	Notranja pokrivna kapa levo/desno
4d	1 x	Držalo
4e	4 x	Vijaki

5	Sprednja stranica brez utora				
	**Dolžina (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			
Primerno za širino korpusa KB 1200 mm					
Prirez:	Svetla širina korpusa LW – 126 mm				

6	Nosilec prečnega okvirja				
	**Dolžina (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080	ZR7.1080U			
Primerno za širino korpusa KB 1200 mm					
Prirez:	Svetla širina korpusa LW – 90 mm				

Pribor

-	Pritrdilni vijak (vijak s plosko glavo)			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	4	15	Za povezovanje nosilcev lesene zadnje stranice z leseno zadnjo stranico in dnom predala	61D.1500
Za optimalno rešitev obdelave pri leseni zadnji stranici in stranski stranici priporočamo uporabo vijakov s plosko glavo				

-	Sistemski vijak			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	6	14.5	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	661.1450.HG


Sprednja stranica z relingom

Notranji izvlek – višina C



- Stranski vmesni element z večjo površino
- Notranji izvlek z relingom
- Ravno znotraj in zunaj
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinhroniziran lahen tek
- Z integriranim preklopnim blaženjem BLUMOTION S za nežno in tiho zapiranje, ki ga je mogoče kombinirati s SERVO-DRIVE, električno odpiralno oporo, ali TIP-ON BLUMOTION, mehansko odpiralno oporo
- Sprednja stranica se vstavi v zaustavitveni položaj in udobno spne, tudi pri že vpetem izvleku
- Montaža sprednjih stranic brez orodja


Potreba po prostoru

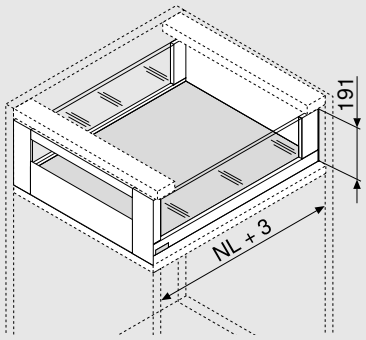


NL	Nazivna dolžina

Podatki za naročilo


1 Vodila za predal levo/desno



Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

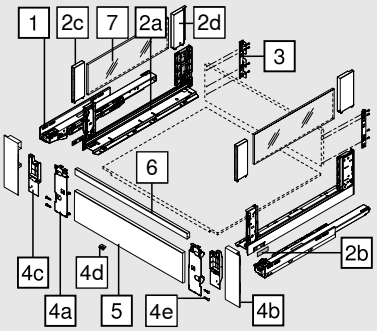

2 Komplet stranic




Višina vodil predala (mm)	177		
Nazivna dolžina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
350	780C3502S		
400	780C4002S		
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

V kompletu so:

2a	1 x	Stranice levo/desno
2b	2 x	Pokrivne kapice, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni potisk
2c	2 x	BOXCOVER spredaj
2d	1 x	BOXCOVER zadaj levo/desno

Možnosti oblikovanja LEGRABOX za individualen dizajn stranic – glejte stran 64


3 Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno




Material	Višina	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Jeklo	C	ZB7C000S			


Sprednja stranica z relingom

Podatki za naročilo

4		Komplet nosilcev sprednje stranice			
		**Material**	SW-M	OG-M	CS-M
		Jeklo		**ZI7.3CS0**	
V kompletu so:					
4a	1 x	Nosilec sprednje stranice levo/desno			
4b	1 x	Zunanja pokrivna kapa levo/desno			
4c	1 x	Notranja pokrivna kapa levo/desno			
4d	1 x	Držalo			
4e	4 x	Vijaki			

5		Sprednja stranica brez utora			
		**Dolžina (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M
		1043		**ZV7.1043C01**	
Primerno za širino korpusa KB 1200 mm					
Prirez:		Svetla širina korpusa LW – 126 mm			

6		Nosilec prečnega okvirja			
		**Dolžina (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M
		1080		**ZR7.1080U**	
Primerno za širino korpusa KB 1200 mm					
Prirez:		Svetla širina korpusa LW – 90 mm			

7		Vmesni element iz stekla (stransko)		
		**Nazivna dolžina NL (mm)**	**Material**	**Barva**
			Steklo	Prozorno
		450		**ZE7S338G**
		500		**ZE7S388G**
		550		**ZE7S438G**
		600		**ZE7S488G**
		650		**ZE7S538G**
V kompletu so:				
7	2 x	Vmesni element iz stekla		
Pri drugih nazivnih dolžinah NL ustrezno odrežite naslednji daljši vmesni element				
Odrezana dolžina, glejte stran 45				

Sprednja stranica z relingom

Podatki za naročilo

Pribor


-	Transportno varovalo – vmesni element (stranski)			
	**Material**	**Barva**		
	Plastika	Rumena		780C0009
Za transport s predhodno montiranimi vmesnimi elementi (stranski)				

-	Pritrdilni vijak (vijak s plosko glavo)			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	4	15	Za povezovanje nosilcev lesene zadnje stranice z leseno zadnjo stranico in dnom predala	61D.1500
Za optimalno rešitev obdelave pri leseni zadnji stranici in stranski stranici priporočamo uporabo vijakov s plosko glavo				

-	Sistemski vijak			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	6	14.5	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	661.1450.HG


Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu

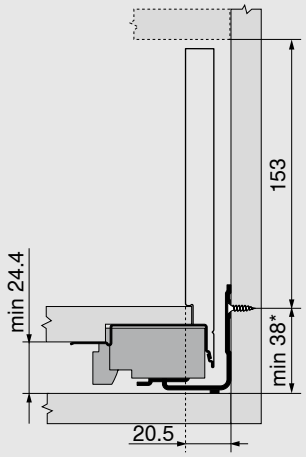

* +1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare


Vgradne mere zadnje stranice predala

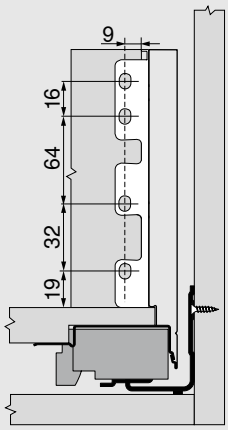


Sprednja stranica z relingom

Načrtovanje

Prirezne mere za iverne plošče 16 mm




Lesena zadnja stranica	B (mm)
Višina	148
Dno predala	**A (mm)**
Lesena zadnja stranica	NL - 10
Mera zgiba	**C**




KB	Širina korpusa
LW	Svetla širina korpusa
NL	Nazivna dolžina

Vrtalni odmiki

Dno predala

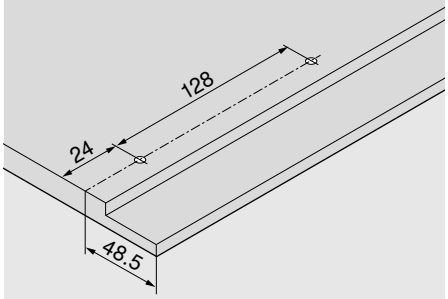

Prirez – vmesni element



Vmesni element	X (mm)	Y (mm)
Na strani	NL - 112	138

NL	Nazivna dolžina


Podane dimenzije v kombinaciji s sistemom LEGRABOX glede na normo (standard DIN EN 14749, izdano junija 2016) ne zahtevajo »vpliva testiranja za navpično nameščene steklene dele«. Za izpolnjevanje norme ni treba uporabiti varnostnega stekla. Obdelava roba je poliran ravni rob, posnet za 1 mm ±0.5 mm.

Predal pod pomivalnim koritom – višina M



- Nosilne stranice iz jekla in legiranega jekla
- Ravno znotraj in zunaj
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinhroniziran lahen tek
- Z integriranim preklopnim blaženjem BLUMOTION S za nežno in tiho zapiranje
- Sprednja stranica se vstavi v zaustavitveni položaj in udobno spne, tudi pri že vpetem izvleku
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Tridimenzionalna nastavitev sprednje stranice

Potreba po prostoru

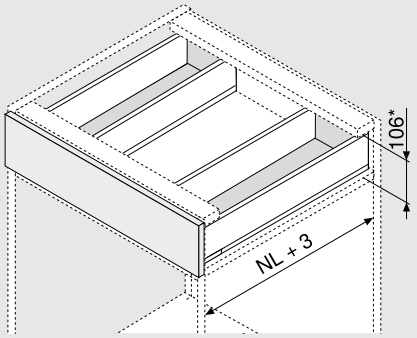


NL	Nazivna dolžina

* Vključno z 2 mm nastavitve nagiba

Podatki za naročilo

1	Vodila za predal levo/desno			
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*	
		40 kg		40 kg	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S		750.4501T	
	500	750.5001S		750.5001T	
	550	750.5501S		750.5501T	
	600	750.6001S		750.6001T	

* Sinhroniziranje ni mogoče

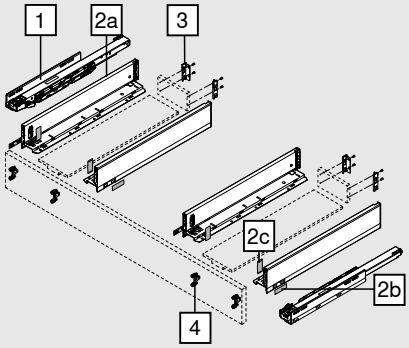


2	Komplet stranic					
	Višina vodil predala (mm)	90.5				
	Nazivna dolžina NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	770M3502S			770M3502I
	400	2 x	770M4002S			770M4002I
	450	2 x	770M4502S			770M4502I
	500	2 x	770M5002S			770M5002I
	550	2 x	770M5502S			770M5502I
	600	2 x	770M6002S			770M6002I

V kompletu so:		
2a	1 x	Stranice levo/desno
2b	2 x	Pokrivne kapice, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni potisk
2c	2 x	Pokrivne kape

Možnosti oblikovanja LEGRABOX za individualen dizajn stranic – glejte stran 64

Podatki za naročilo

3	Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno						
	**Material**	**Višina**		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Jeklo	M	2 x	ZB7M000S			

4	Pritrdilec sprednje stranice		
	**Način pritrditve**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Privitje	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 75			

Pribor


-	Vijak za les			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	3.5	15	Za pritrditev sprednje stranice	609.1500
	3.5	17	Za pritrditev sprednje stranice	609.1700
Za povezovanje vodila za predal in korpusa priporočamo vijake za les Ø 4 x 15 mm				

-	Pritrdilni vijak (vijak s plosko glavo)			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	4	15	Za povezovanje nosilcev lesene zadnje stranice z leseno zadnjo stranico in dnom predala	61D.1500
Za optimalno rešitev obdelave pri leseni zadnji stranici in stranski stranici priporočamo uporabo vijakov s plosko glavo				

-	Sistemski vijak			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	6	14.5	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	661.1450.HG


Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu




*	+1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare
**	Vključno z 2 mm nastavitve nagiba

Vgradne mere sprednje stranice za montažo s privitjem




FA	Pripira sprednje stranice
*	+1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare

Vrtalni odmiki sprednje stranice za EXPANDO/EXPANDO T

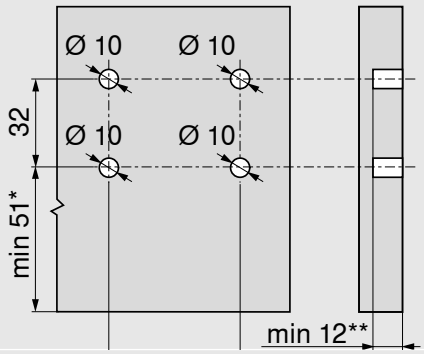


*	+1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare
**	min. 6 mm za EXPANDO T

Vgradne mere zadnje stranice predala




Načrtovanje

Prirezne mere za iverne plošče 16 mm

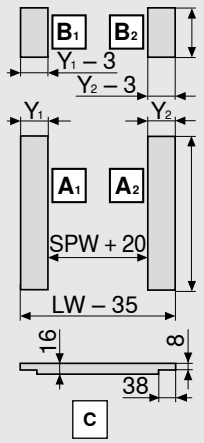

Lesena zadnja stranica	B (mm)
Višina	63
Dno predala	**A (mm)**
Lesena zadnja stranica	NL - 10
Mera zgiba	**C**




Y najmanj (mm)	115
Y največ (mm)	155

KB	Širina korpusa
LW	Svetla širina korpusa
NL	Nazivna dolžina
SPW	Svetla širina med nosilnimi stranicami pomivalnega korita

Vrtalni odmiki

Dno predala

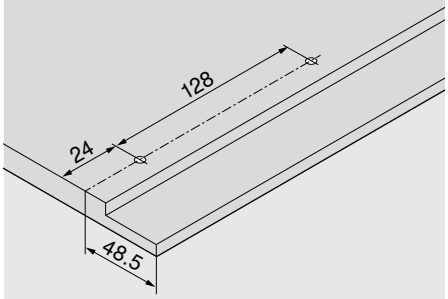


Predal pod pomivalnim koritom – višina C



- Nosilne stranice iz jekla in legiranega jekla
- Ravno znotraj in zunaj
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinhroniziran lahen tek
- Z integriranim preklopnim blaženjem BLUMOTION S za nežno in tiho zapiranje
- Sprednja stranica se vstavi v zaustavitveni položaj in udobno spne, tudi pri že vpetem izvleku
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Tridimenzionalna nastavitev sprednje stranice

Potreba po prostoru

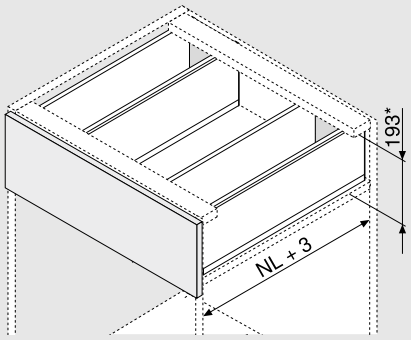


NL	Nazivna dolžina

* Vključno z 2 mm nastavitve nagiba

Podatki za naročilo

1	Vodila za predal levo/desno			
	Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION S	TIP-ON*	
		40 kg	40 kg	
	350	750.3501S	750.3501T	
	400	750.4001S	750.4001T	
	450	750.4501S	750.4501T	
	500	750.5001S	750.5001T	
	550	750.5501S	750.5501T	
	600	750.6001S	750.6001T	

* Sinhroniziranje ni mogoče

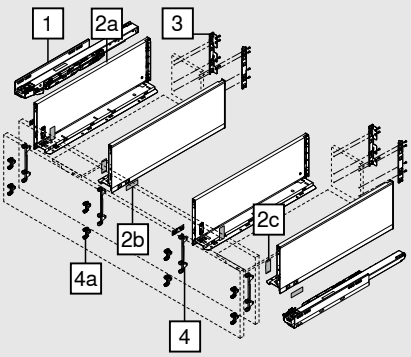



2	Komplet stranic					
	Višina vodil predala (mm)	177				
	Nazivna dolžina NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	770C3502S			770C3502I
	400	2 x	770C4002S			770C4002I
	450	2 x	770C4502S			770C4502I
	500	2 x	770C5002S			770C5002I
	550	2 x	770C5502S			770C5502I
	600	2 x	770C6002S			770C6002I

V kompletu so:		
2a	1 x	Stranice levo/desno
2b	2 x	Pokrivne kapice, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni potisk
2c	2 x	Pokrivne kape

Možnosti oblikovanja LEGRABOX za individualen dizajn stranic – glejte stran 64

Podatki za naročilo

3	Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno						
	**Material**	**Višina**		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Jeklo	C	2 x	ZB7C000S			

4	Pritrdilec sprednje stranice		
	**Način pritrditve**		
	EXPANDO	4 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7C70T2
	Privitje	4 x	ZF7C7002
EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 75			

Alternativa za 4

4a	Pritrdilec sprednje stranice		
	**Način pritrditve**		
	EXPANDO	8 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	8 x	ZF7M70T2
	Privitje	8 x	ZF7M7002
EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 75			

Pribor


-	Vijak za les			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	3.5	15	Za pritrditev sprednje stranice	609.1500
	3.5	17	Za pritrditev sprednje stranice	609.1700
Za povezovanje vodila za predal in korpusa priporočamo vijake za les Ø 4 x 15 mm				

-	Pritrdilni vijak (vijak s plosko glavo)			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	4	15	Za povezovanje nosilcev lesene zadnje stranice z leseno zadnjo stranico in dnom predala	61D.1500
Za optimalno rešitev obdelave pri leseni zadnji stranici in stranski stranici priporočamo uporabo vijakov s plosko glavo				

-	Sistemski vijak			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	6	14.5	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	661.1450.HG


Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu

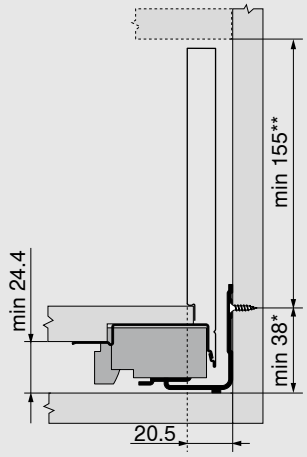


*	+1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare
**	Vključno z 2 mm nastavitve nagiba

Vgradne mere sprednje stranice za montažo s privitjem

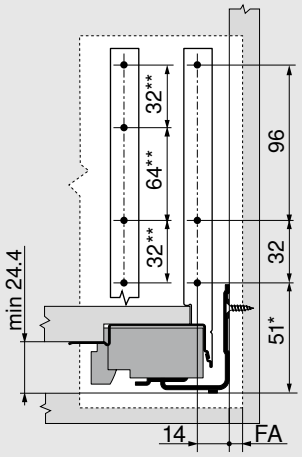


FA	Pripira sprednje stranice
*	+1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare
**	Alternativa 4a

Vrtalni odmiki sprednje stranice za EXPANDO/EXPANDO T

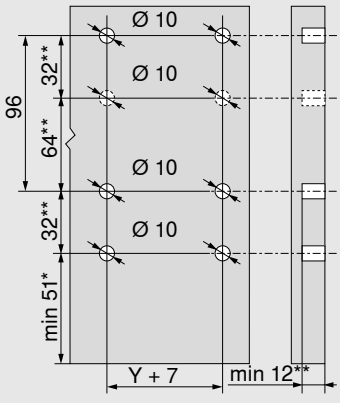


*	+1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare
**	Alternativa 4a
***	min. 6 mm za EXPANDO T

Vgradne mere zadnje stranice predala

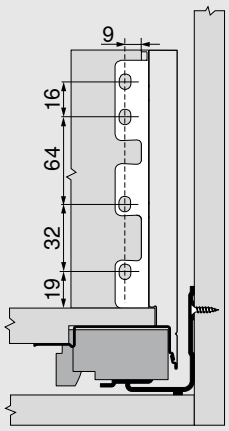


Načrtovanje

Prirezne mere za iverne plošče 16 mm

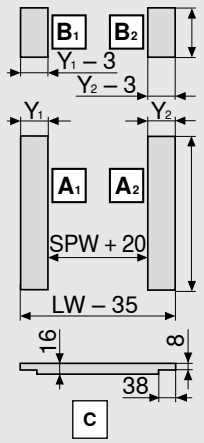

Lesena zadnja stranica	B (mm)
Višina	148
Dno predala	**A (mm)**
Lesena zadnja stranica	NL - 10
Mera zgiba	**C**




Y najmanj (mm)	115
Y največ (mm)	155

KB	Širina korpusa
LW	Svetla širina korpusa
NL	Nazivna dolžina
SPW	Svetla širina med nosilnimi stranicami pomivalnega korita

Vrtalni odmiki

Dno predala

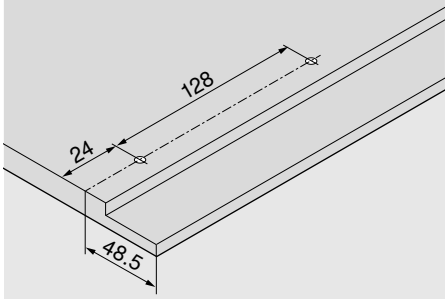


Predal pod pomivalnim koritom – višina C



- Z vmesnikom za optimalno izkoriščenost shranjevalnega prostora
- Izvedljivo s standardnimi komponentami
- Nosilne stranice iz jekla in legiranega jekla
- Ravno znotraj in zunaj
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinhroniziran lahen tek
- Z integriranim preklopnim blaženjem BLUMOTION S za nežno in tiho zapiranje, ki ga je mogoče kombinirati s SERVO-DRIVE, električno odpiralno oporo, ali TIP-ON BLUMOTION, mehansko odpiralno oporo
- Sprednja stranica se vstavi v zaustavitveni položaj in udobno spne, tudi pri že vpetem izvleku
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Tridimenzionalna nastavitev sprednje stranice

Potreba po prostoru

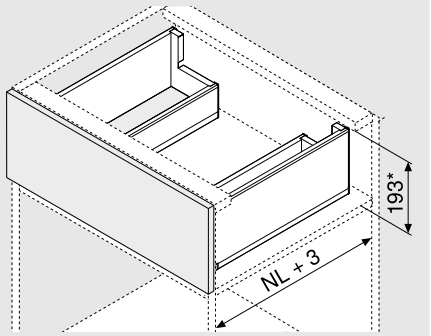


NL	Nazivna dolžina

* Vključno z 2 mm nastavitve nagiba


Podatki za naročilo

1 Vodila za predal levo/desno




Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

Podatki za naročilo za predal pod pomivalnim koritom TIP-ON BLUMOTION, glejte stran 115

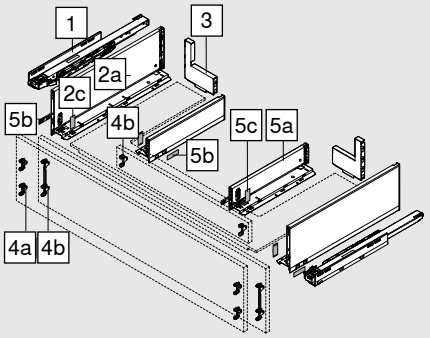

2 Komplet stranic, zunaj




Višina vodil predala (mm)	177			
Nazivna dolžina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
450	770C4502S			770C4502I
500	770C5002S			770C5002I
550	770C5502S			770C5502I
600	770C6002S			770C6002I
650	770C6502S			770C6502I

V kompletu so:

2a	1 x	Stranice levo/desno
2b	2 x	Pokrivne kapice, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni potisk
2c	2 x	Pokrivne kape

Možnosti oblikovanja LEGRABOX za individualen dizajn stranic – glejte stran 64

3 Jeklena zadnja stranica oblike L levo/desno



Material	SW-M	OG-M	CS-M
Jeklo	ZB7C129S.6S		

4 Pritrdilec sprednje stranice



Način pritrditve		
EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
Privitje	2 x	ZF7C7002


EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 75

Podatki za naročilo

Alternativa za 4

4a	Pritrdilec sprednje stranice		
	**Način pritrditve**		
	EXPANDO	4 x	**ZF7M70E2**
	EXPANDO T	4 x	**ZF7M70T2**
	Privitje	4 x	**ZF7M7002**
EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 75			

4b	Pritrdilec sprednje stranice		
	**Način pritrditve**		
	EXPANDO	2 x	**ZF7M70E2**
	Privitje	2 x	**ZF7M7002**

5	Komplet stranic, znotraj				
	**Višina vodil predala (mm)**	90.5			
	Nazivna dolžina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300	**770M3002S**			**770M3002I**
	350	**770M3502S**			**770M3502I**
	400	**770M4002S**			**770M4002I**
	450	**770M4502S**			**770M4502I**
	500	**770M5002S**			**770M5002I**
V kompletu so:					
5a	1 x	Stranice levo/desno			
5b	2 x	Pokrivne kapice, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni potisk			
5c	2 x	Pokrivne kape			
Možnosti oblikovanja LEGRABOX za individualen dizajn stranic – glejte stran 64					
Priporočamo za smiselno izkoriščenost shranjevalnega prostora:					
Nazivna dolžina NL stranice zunaj – nazivna dolžina NL stranice znotraj = min. 150 mm					

Pribor

-	Vijak za les			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	3.5	15	Za pritrditev sprednje stranice	**609.1500**
	3.5	17	Za pritrditev sprednje stranice	**609.1700**
Za povezovanje vodila za predal in korpusa priporočamo vijake za les Ø 4 x 15 mm				

-	Pritrdilni vijak (vijak s plosko glavo)			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	4	15	Za povezovanje nosilcev lesene zadnje stranice z leseno zadnjo stranico in dnom predala	**61D.1500**
Za optimalno rešitev obdelave pri leseni zadnji stranici in stranski stranici priporočamo uporabo vijakov s plosko glavo				


-	Sistemski vijak			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	6	14.5	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	**661.1450.HG**

Predal pod pomivalnim koritom – višina C



- Z vmesnikom za optimalno izkoriščenost shranjevalnega prostora
- Izvedljivo s standardnimi komponentami
- Ravno znotraj in zunaj
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinhroniziran lahen tek
- Z integriranim preklopnim blaženjem BLUMOTION S za nežno in tiho zapiranje, ki ga je mogoče kombinirati s SERVO-DRIVE, električno odpiralno oporo, ali TIP-ON BLUMOTION, mehansko odpiralno oporo
- Sprednja stranica se vstavi v zaustavitveni položaj in udobno spne, tudi pri že vpetem izvleku
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Tridimenzionalna nastavitev sprednje stranice

Potreba po prostoru

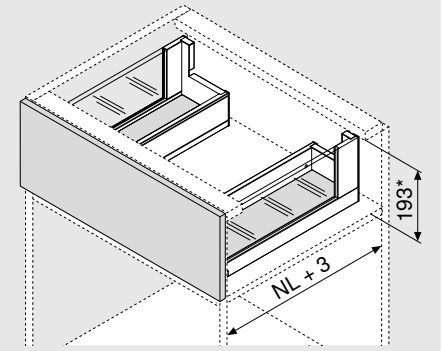


NL	Nazivna dolžina

* Vključno z 2 mm nastavitve nagiba


Podatki za naročilo

1 Vodila za predal levo/desno




Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

Podatki za naročilo za predal pod pomivalnim koritom TIP-ON BLUMOTION, glejte stran 115

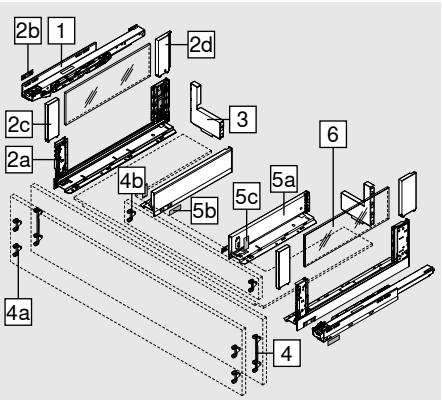

2 Komplet stranic, zunaj




Višina vodil predala (mm)	177		
Nazivna dolžina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

V kompletu so:

2a	1 x	Stranice levo/desno
2b	2 x	Pokrivne kapice, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni potisk
2c	2 x	BOXCOVER spredaj
2d	1 x	BOXCOVER zadaj levo/desno

Možnosti oblikovanja LEGRABOX za individualen dizajn stranic – glejte stran 64

3 Jeklena zadnja stranica oblike L levo/desno



Material	SW-M	OG-M	CS-M
Jeklo	ZB7C129S.6S		


Podatki za naročilo


4	Pritrdilec sprednje stranice		
	**Način pritrditve**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Privitje	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 75			

Alternativa za 4

4a	Pritrdilec sprednje stranice		
	**Način pritrditve**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Privitje	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 75			

4b	Pritrdilec sprednje stranice		
	**Način pritrditve**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	Privitje	2 x	ZF7M7002

5	Komplet stranic, znotraj				
	**Višina vodil predala (mm)**	90.5			
	Nazivna dolžina NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	300		770M3002S		
	350		770M3502S		
	400		770M4002S		
	450		770M4502S		
	500		770M5002S		
V kompletu so:					
5a	1 x	Stranice levo/desno			
5b	2 x	Pokrivne kapice, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni potisk			
5c	2 x	Pokrivne kape			
Možnosti oblikovanja LEGRABOX za individualen dizajn stranic – glejte stran 64					
Priporočamo za smiselno izkoriščenost shranjevalnega prostora:					
Nazivna dolžina NL stranice zunaj – nazivna dolžina NL stranice znotraj = min. 150 mm					

6	Vmesni element iz stekla (stransko)			
	**Nazivna dolžina NL (mm)**	**Material**	**Barva**	
		Steklo	Prozorno	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G
V kompletu so:				
6	2 x	Vmesni element iz stekla		
Pri drugih nazivnih dolžinah NL ustrezno odrežite naslednji daljši vmesni element				
Odrezana dolžina, glejte stran 59				

Podatki za naročilo

Pribor

-	Transportno varovalo – vmesni element (stranski)			
	**Material**	**Barva**		
	Plastika	Rumena		780C0009
Za transport s predhodno montiranimi vmesnimi elementi (stranski)				


-	Vijak za les			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	3.5	15	Za pritrditev sprednje stranice	609.1500
	3.5	17	Za pritrditev sprednje stranice	609.1700
Za povezovanje vodila za predal in korpusa priporočamo vijake za les Ø 4 x 15 mm				

-	Pritrdilni vijak (vijak s plosko glavo)			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	4	15	Za povezovanje nosilcev lesene zadnje stranice z leseno zadnjo stranico in dnom predala	61D.1500
Za optimalno rešitev obdelave pri leseni zadnji stranici in stranski stranici priporočamo uporabo vijakov s plosko glavo				

-	Sistemski vijak			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	6	14.5	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	661.1450.HG


Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu

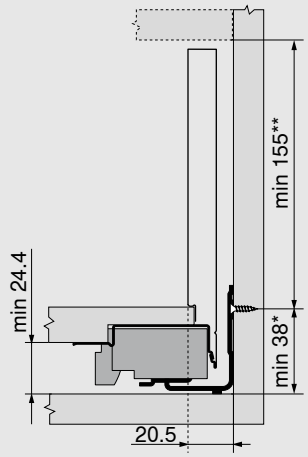


*	+1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare
**	Vključno z 2 mm nastavitve nagiba

Vgradne mere sprednje stranice za montažo s privitjem

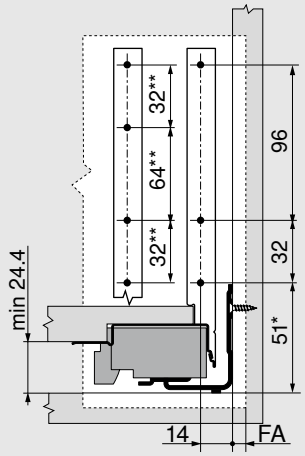

FA	Pripira sprednje stranice
*	+1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare
**	Alternativa 4a

Vrtalni odmiki sprednje stranice za EXPANDO/EXPANDO T

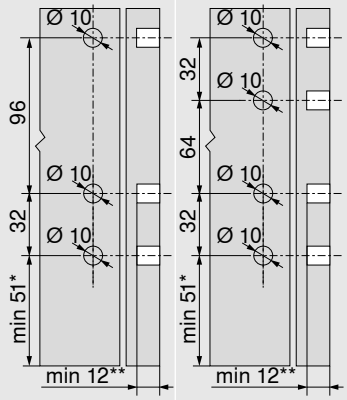


4	4a


*	+1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare
**	min. 6 mm za EXPANDO T

Načrtovanje

Prirezne mere za iverne plošče 16 mm




Dno predala	A (mm)
Jeklena zadnja stranica	NL - 21
Vmesnik	**C (mm)**
	62.5



KB	Širina korpusa
LW	Svetla širina korpusa
NL	Nazivna dolžina
SPW	Svetla širina med nosilnimi stranicami pomivalnega korita
*	+3 mm z ZF7M70E2


Vgradne mere vmesnika

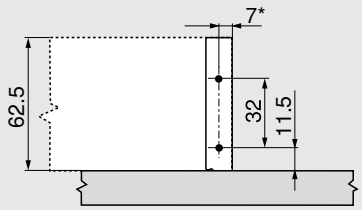


*	+1.5 mm z ZF7M70E2

Vrtalni odmiki

Dno predala

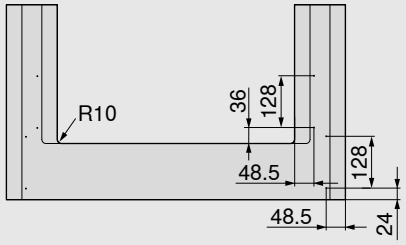


Prirez – vmesni element



Vmesni element	X (mm)	Y (mm)
Na strani	NL - 112	138
NL	Nazivna dolžina	


Podane dimenzije v kombinaciji s sistemom LEGRABOX glede na normo (standard DIN EN 14749, izdano junija 2016) ne zahtevajo »vpliva testiranja za navpično nameščene steklene dele«. Za izpolnjevanje norme ni treba uporabiti varnostnega stekla. Obdelava roba je poliran ravni rob, posnet za 1 mm ±0.5 mm.

Prednji izvlek – višina F

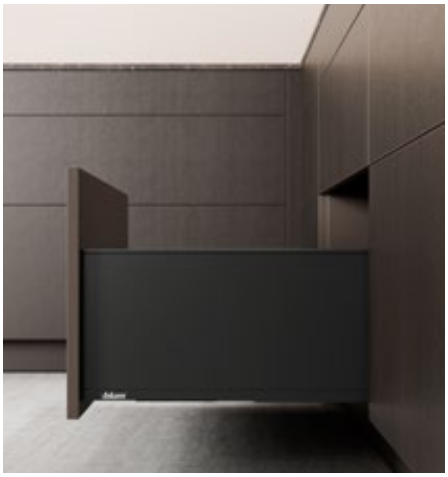

- Nosilne stranice iz jekla in legiranega jekla
- Ravno znotraj in zunaj
- Tanka stranica 12.8 mm
- Sinhroniziran lahen tek
- Z integriranim preklopnim blaženjem BLUMOTION S za nežno in tiho zapiranje, ki ga je mogoče kombinirati s SERVO-DRIVE, električno odpiralno oporo, ali TIP-ON BLUMOTION, mehansko odpiralno oporo
- Sprednja stranica se vstavi v zaustavitveni položaj in udobno spne, tudi pri že vpetem izvleku
- Montaža sprednjih stranic brez orodja
- Tridimenzionalna nastavitev sprednje stranice

Potreba po prostoru

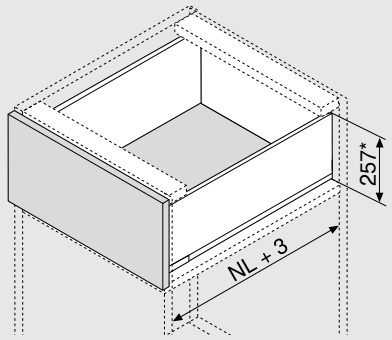


NL	Nazivna dolžina


* Vključno z 2 mm nastavitve nagiba

Podatki za naročilo


1 Vodila za predal levo/desno



Nazivna dolžina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

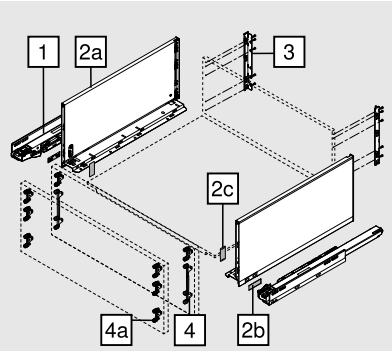

2 Komplet stranic




Višina vodil predala (mm)	241			
Nazivna dolžina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
400	770F4002S			770F4002I
450	770F4502S			770F4502I
500	770F5002S			770F5002I
550	770F5502S			770F5502I
600	770F6002S			770F6002I
650	770F6502S			770F6502I

V kompletu so:

2a	1 x	Stranice levo/desno
2b	2 x	Pokrivne kapice, opremljene z logotipom Blum, od 1000 kosov individualni potisk
2c	2 x	Pokrivne kape

Možnosti oblikovanja LEGRABOX za individualen dizajn stranic – glejte stran 64

3 Nosilec lesene zadnje stranice levo/desno



Material	Višina	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Jeklo	F	ZB7F000S			

Podatki za naročilo

4	Pritrdilec sprednje stranice		
	**Način pritrditve**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Privitje	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 75			

4	Pritrdilec sprednje stranice		
	**Način pritrditve**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2
	Privitje	2 x	ZF7M7002
EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 75			

Alternativa za 4

4a	Pritrdilec sprednje stranice		
	**Način pritrditve**		
	EXPANDO	6 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	6 x	ZF7M70T2
	Privitje	6 x	ZF7M7002
EXPANDO T, primerno za tanke sprednje stranice – glejte stran 75			

Pribor


-	Vijak za les			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	3.5	15	Za pritrditev sprednje stranice	609.1500
	3.5	17	Za pritrditev sprednje stranice	609.1700
Za povezovanje vodila za predal in korpusa priporočamo vijake za les Ø 4 x 15 mm				

-	Pritrdilni vijak (vijak s plosko glavo)			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	4	15	Za povezovanje nosilcev lesene zadnje stranice z leseno zadnjo stranico in dnom predala	61D.1500
Za optimalno rešitev obdelave pri leseni zadnji stranici in stranski stranici priporočamo uporabo vijakov s plosko glavo				

-	Sistemski vijak			
	**Ø (mm)**	**Dolžina (mm)**		
	6	14.5	Za povezovanje vodila za predal s korpusom	661.1450.HG


Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu

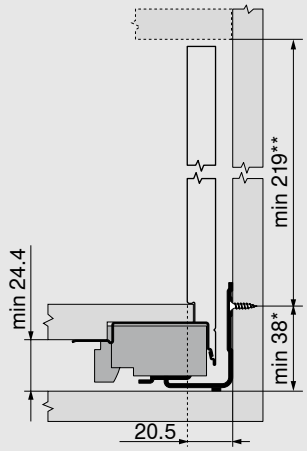


*	+1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare
**	Vključno z 2 mm nastavitve nagiba

Vgradne mere sprednje stranice za montažo s privitjem

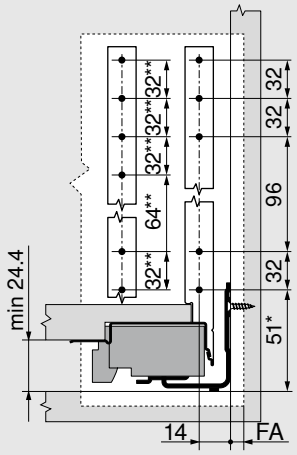


FA	Pripira sprednje stranice
*	+1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare
**	Alternativa 4a

Vrtalni odmiki sprednje stranice za EXPANDO/EXPANDO T

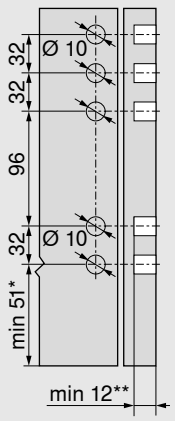


4

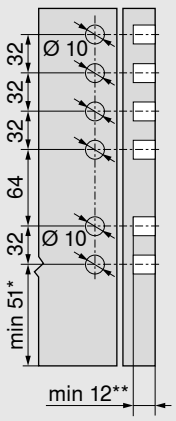

4a


*	+1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare
**	min. 6 mm za EXPANDO T

Vgradne mere zadnje stranice predala

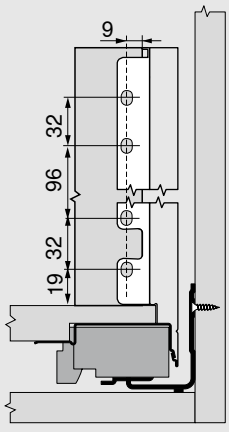


Načrtovanje

Prirezne mere za iverne plošče 16 mm




Lesena zadnja stranica	B (mm)
Višina	212
Dno predala	**A (mm)**
Lesena zadnja stranica	NL - 10
Mera zgiba	**C**



KB	Širina korpusa
LW	Svetla širina korpusa
NL	Nazivna dolžina

Vrtalni odmiki


Dno predala

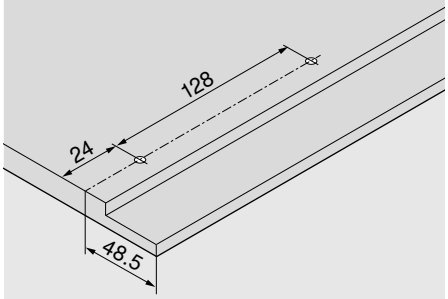



myLEGRABOX

Pri majhnih minimalnih količinah lahko naročite izbrano kolekcijo LEGRABOX special edition. Lahko pa zdaj z možnostjo LEGRABOX individual oblikujete tudi individualne dizajne. Naročite okrasne elemente (zunaj) in stranice (znotraj) posebej in jih nato v nekaj korakih v lastni delavnici sestavite sami. Tako je mogoča izjemno prilagodljiva izdelava zahtevnih dizajnov predalov.

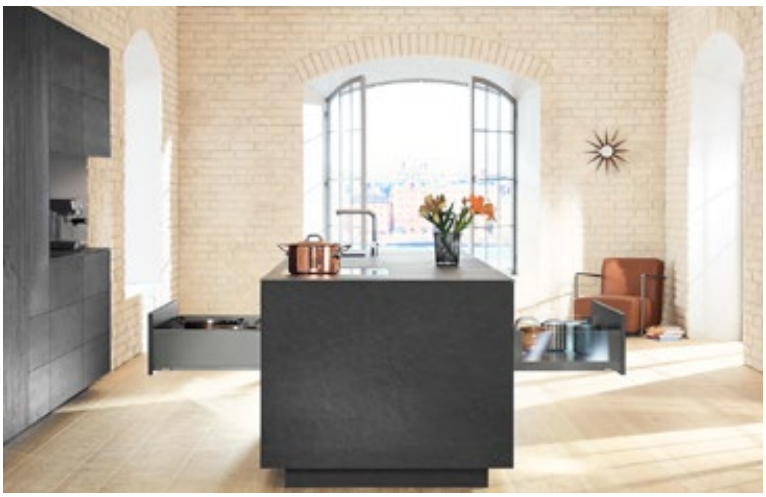

LEGRABOX pure in LEGRABOX free

LEGRABOX pure s kovinsko zaprtimi stranicami in LEGRABOX free z vmesnim elementom.
Z lastnim logotipom kot tiskano ali vtisnjeno pokrivno kapico individualizirajte svoj izvlek. Dodatno popestrite LEGRABOX free z lastnimi vmesnimi elementi iz lesa ali katerega koli drugega materiala po vaši izbiri.






LEGRABOX special edition

Z LEGRABOX special edition je podjetje Blum pripravilo barvno usklajeno kolekcijo nenavadnih videzov stranic na podlagi nove matirano karbonsko črne barve.
Kot kombinacija materialov z legiranim jeklom z zaščito proti prstnim odtisom, s posebno (celopovršinsko) 3D strukturo v videzu karbona ali strukturnim premazom v barvi plemenite rje. S temi raznolikimi možnostmi oblikujte svoj poseben dizajn in mu z individualnimi pokrivnimi kapicami dajte svoj osebni pečat.

LEGRABOX individual

Z LEGRABOX individual postanejo preizkušeni izvajalci ustvarjalni. Klasično s plemenitimi poudarki ali povsem ekstravagantno ponuja LEGRABOX individual obsežno ustvarjalno svobodo pri ustvarjanju edinstvenih dizajnov: s kombinacijo barv in materialov ali s potiskanjem, lasersko obdelavo ali vtiskovanjem okrasnega elementa z individualnimi logotipi in motivi.

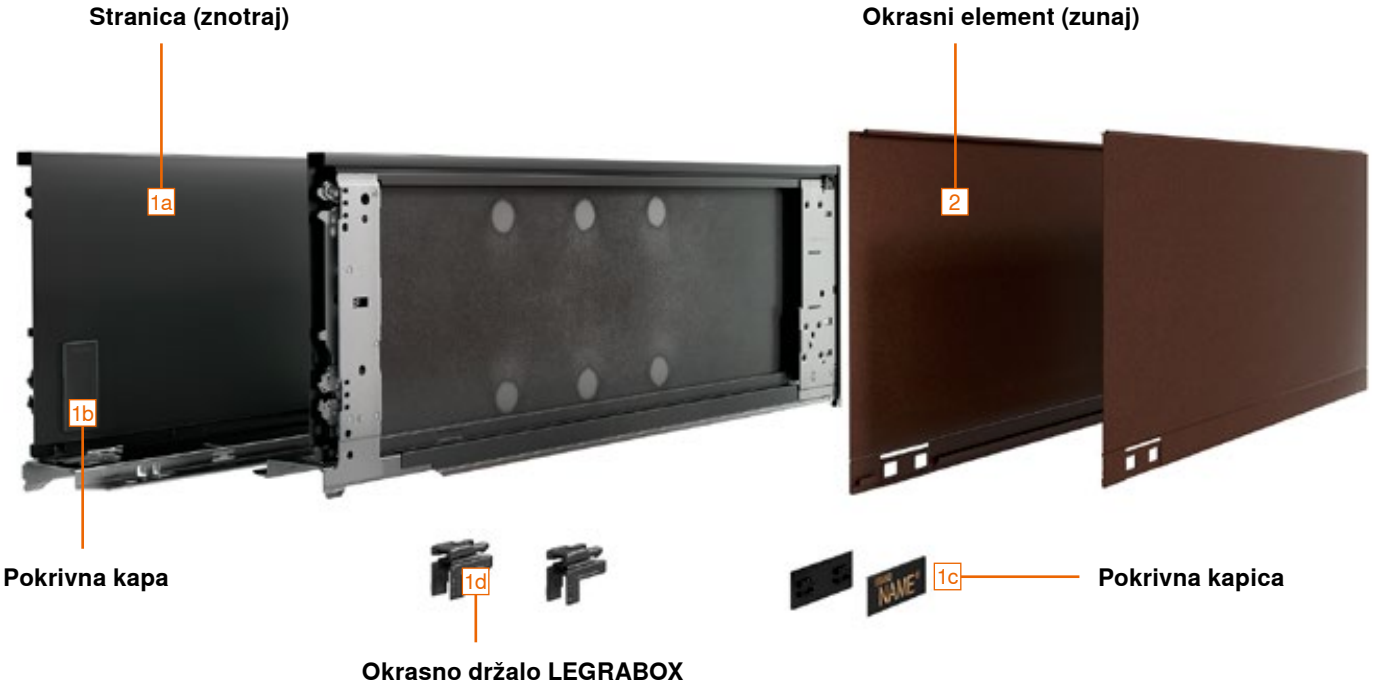

Možnosti se razlikujejo v okvirnih pogojih. Podjetje Blum vnaprej preveri, ali je izvedljiv individualen dizajn.

LEGRABOX special edition – Zaključna dela na kraju samem



- Že od majhnih minimalnih količin naročila je mogoča izbira okrasnega elementa (zunaj) v različnih dizajnih
- Stranica (znotraj) in okrasni element (zunaj) se dobavita ločeno ter ju je mogoče preprosto in hitro izdelati v želeni kombinaciji
- Posebna kolekcija z nenavadnimi videzi stranic


Podatki za naročilo




- Stranica (znotraj): Matirano karbonsko črna (CS-M)
- Okrasni element (zunaj): Matirano karbonsko črna (CS-M)
  S poudarjeno linijo in pokrivno kapico, izbirno z logotipom





- Stranica (znotraj): Matirano karbonsko črna (CS-M)
- Okrasni element (zunaj): Legirano jeklo z zaščito proti prstnim odtisom (INGL)
  S poudarjeno linijo in pokrivno kapico, izbirno z logotipom




- Stranica (znotraj): Matirano karbonsko črna (CS-M)
- Okrasni element (zunaj): Plemenita rja (NR)
  S poudarjeno linijo in pokrivno kapico, izbirno z logotipom





- Stranica (znotraj): Matirano karbonsko črna (CS-M)
- Okrasni element (zunaj): Matirano karbonsko črna/Videz karbona (CSCL)
  Brez poudarjene linije, s pokrivno kapico, izbirno z logotipom

1		Komplet stranic (znotraj)				
		Barva	CS-M			
		Nazivna dolžina NL (mm)	Višina vodil predala			
			M	K	C	F
		270	770M2701S		770C2701S	
		300	770M3001S	770K3001S	770C3001S	
		350	770M3501S	770K3501S	770C3501S	
		400	770M4001S	770K4001S	770C4001S	770F4001S
		450	770M4501S	770K4501S	770C4501S	770F4501S
		500	770M5001S	770K5001S	770C5001S	770F5001S
		550	770M5501S	770K5501S	770C5501S	770F5501S
		600	770M6001S	770K6001S	770C6001S	770F6001S
		650	770M6501S		770C6501S	770F6501S
V kompletu so:						
1a	1 x	Stranice (znotraj) levo/desno				
1b	2 x	Pokrivne kape				
1c	2 x	Pokrivna kapica, označena z logotipom Blum				
1d	2 x	Okrasno držalo LEGRABOX				

Opomba

Stranica v višini N ni vključena v program možnosti oblikovanja.
Naše priporočilo je stranica v višini N, ki ustreza individualizirani stranici (znotraj).

Podatki za naročilo

2	Okrasni element (zunaj)					
	Poudarjena linija	S poudarjeno linijo za pokrivno kapico				
	Višina vodil predala	Nazivna dolžina NL (mm)	Barva			
			CS-M	INGL	CSCL[1]	NR
	M	270–650	770MxxxAS	770MxxxAI	770MxxxASGC	770MxxxAS
	K	300–600	770KxxxAS	770KxxxAI	770KxxxASGC	770KxxxAS
	C	270–650	770CxxxAS	770CxxxAI	770CxxxASGC	770CxxxAS
	F	400–650	770FxxxAS	770FxxxAI	770FxxxASGC	770FxxxAS
	xxx	Nazivna dolžina NL (mm)				
	[1]	Brez poudarjene linije				
V kompletu so:						
2	1 x	Okrasni element (zunaj) levo/desno				

1c	Individualna pokrivna kapica							
	Izvedba	Simetrično						
	Material	Plastika						
	Potisk | vtisk	Minimalna količina naročila (v kosih)		Barva				
				SW-M	OG-M	CS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Individualno potiskano	1000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		
	Individualno globoko vtisnjenje	5000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		

Pribor

-	Izolacijski element		
	Barva	Črna	
	Material	Penast material	
	Višina vodil predala	Nazivna dolžina NL (mm)	
	M	270–650 [1]	☎ 770M0009
	K	300–600 [1]	☎ 770K0009
	C	270–650	☎ 770C0009
	F	400–650	☎ 770F0009

Opomba

Dodatno je mogoče z uporabo izolacijskega elementa med stranico (znotraj) in okrasnim elementom (zunaj) doseči še boljše zmanjševanje hrupa

[1] Pri nazivni dolžini NL 270–300 mm je treba izolacijski element prerezati po perforaciji

Informacije

Možnosti se razlikujejo v okvirnih pogojih. Podjetje Blum vnaprej preveri, ali je izvedljiv individualen dizajn.

SW-M	Matirano svileno bela
OG-M	Matirano orionsko siva
CS-M	Matirano karbonsko črna
INGL	Legirano jeklo z zaščito proti prstnim odtisom

CSCL	Karbonsko črna/videz karbona
NR	Plemenita rja
IN-G	Krtačeno legirano jeklo Inmold
KU-G	Krtačen baker Inmold
GO-G	Krtačeno zlato Inmold


LEGRABOX individual – Zaključna dela na kraju samem




- Pri večjih minimalnih količinah naročila lahko **LEGRABOX individual** opremite s povsem lastnim dizajnom ali logotipom
- Z veseljem vam svetujemo in preverimo izvedljivost vaših individualnih dizajnov – obrnite se na svojo kontaktno osebo pri podjetju Blum: blum.com/contacts
- Stranica (znotraj) in okrasni element (zunaj) se dobavita ločeno ter ju je mogoče preprosto in hitro izdelati v želeni kombinaciji
- Možnosti oblikovanj
  Kombinacija barv | Kombinacija materialov | Potiskanje | Laserska obdelava | Vtisnjenje

Podatki za naročilo

LEGRABOX individual – Kombinacija barv






- Stranica (znotraj): v različnih barvah
- Okrasni element (zunaj): v različnih barvah
  S poudarjeno linijo in pokrivno kapico, izbirno z logotipom
  Brez poudarjene linije, potiskan ali vtisnjen, z lastnim logotipom stranke

Simbolična slika

1a Stranica (znotraj)



Višina vodil predala	Nazivna dolžina NL (mm)	Barva SW-M	Barva OG-M	Barva CS-M
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S		

X	Višina vodil predala
xxx	Nazivna dolžina NL (mm)

V kompletu so:

1a	-	Stranica (znotraj)

Naročite levo in desno ločeno

2 Okrasni element (zunaj)

Višina vodil predala	Nazivna dolžina NL (mm)	Poudarjena linija	Barva SW-M	Barva OG-M	Barva CS-M
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	S poudarjeno linijo	☎ 770XxxxAS		
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Brez poudarjene linije	☎ 770XxxxASR		

X	Višina vodil predala
xxx	Nazivna dolžina NL (mm)

V kompletu so:

2	-	Okrasni element (zunaj) levo/desno

1b Notranja pokrivna kapa



		Barva SW-M	Barva OG-M	Barva CS-M
Izvedba	Simetrično			
Material	Plastika			
Vtisk	**Minimalna količina naročila (v kosih)**			
Blum	1000	ZA7.5700.BT		

V kompletu so:

1b	-	Notranja pokrivna kapa


1d Okrasno držalo LEGRABOX




Barva	Temno siva	
Material	Plastika	770.0008

Podatki za naročilo


	LEGRABOX individual – Kombinacija materialov





- Stranica (znotraj): v različnih barvah
- Okrasni element (zunaj): legirano jeklo z zaščito proti prstnim odtisom (INGL)
  S poudarjeno linijo in pokrivno kapico, izbirno z logotipom
  Brez poudarjene linije, lasersko obdelan ali vtisnjen, z lastnim logotipom stranke

Simbolična slika

	1a	Stranica (znotraj)				
		**Višina vodil predala**	**Nazivna dolžina NL (mm)**	**Barva**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S		
		X	Višina vodil predala			
		xxx	Nazivna dolžina NL (mm)			
V kompletu so:						
1a	-	Stranica (znotraj)				

Naročite levo in desno ločeno

	2	Okrasni element (zunaj)			
		Višina vodil predala	**Nazivna dolžina NL (mm)**	**Poudarjena linija**	**Barva**
					INGL
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	S poudarjeno linijo	☎ 770XxxxAI
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Brez poudarjene linije	☎ 770XxxxAIR
X		Višina vodil predala			
xxx		Nazivna dolžina NL (mm)			
V kompletu so:					
2	-	Okrasni element (zunaj) levo/desno			

	1b	Notranja pokrivna kapa				
		**Izvedba**	Simetrično			
		Material	Plastika			
		Vtisk	**Minimalna količina naročila (v kosih)**	**Barva**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		Blum	1000	ZA7.5700.BT		
V kompletu so:						
1b	-	Notranja pokrivna kapa				

	1d	Okrasno držalo LEGRABOX		
		**Barva**	Temno siva	
		Material	Plastika	770.0008

Informacije			
Možnosti se razlikujejo v okvirnih pogojih. Podjetje Blum vnaprej preveri, ali je izvedljiv individualen dizajn.			
SW-M	Matirano svileno bela	CS-M	Matirano karbonsko črna
OG-M	Matirano orionsko siva	INGL	Legirano jeklo z zaščito proti prstnim odtisom

Podatki za naročilo

LEGRABOX individual – Potiskanje






- Možna kombinacija barv in materialov
- Stranica (znotraj): v različnih barvah
- Okrasni element (zunaj) v različnih barvah
  Brez poudarjene linije, potisk dela ali celotne površine v različnih barvah, z lastnim logotipom stranke ali individualnimi motivi

Simbolična slika

1a Stranica (znotraj)




Višina vodil predala	Nazivna dolžina NL (mm)	Barva			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S			☎ 770Xxxx1I
X	Višina vodil predala				
xxx	Nazivna dolžina NL (mm)				

V kompletu so:

1a	-	Stranica (znotraj)

Naročite levo in desno ločeno

2 Okrasni element (zunaj)



Višina vodil predala	Nazivna dolžina NL (mm)	Poudarjena linija	Barva			
			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Brez poudarjene linije	☎ 770XxxxASR			☎ 770XxxxAIR
X	Višina vodil predala					
xxx	Nazivna dolžina NL (mm)					

V kompletu so:

2	-	Okrasni element (zunaj) levo/desno

1b Notranja pokrivna kapa



Izvedba	Simetrično					
Material	Plastika					
Vtisk	**Minimalna količina naročila (v kosih)**	Barva				
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
Blum	1000	ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT	

V kompletu so:

1b	-	Notranja pokrivna kapa


1d Okrasno držalo LEGRABOX



Barva	Temno siva	
Material	Plastika	770.0008

Podatki za naročilo


☐	**LEGRABOX individual – Laserska obdelava**






- Stranica (znotraj): v različnih barvah
- Okrasni element (zunaj): iz legiranega jekla z zaščito proti prstnim odtisom (INGL) Brez poudarjene linije, delna laserska obdelava, z lastnim logotipom stranke ali individualnimi motivi

Simbolična slika

☐	**1a**	**Stranica (znotraj)**					
		**Višina vodil predala**	**Nazivna dolžina NL (mm)**	**Barva**			
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**INGL**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S			☎ 770Xxxx1I
		X	Višina vodil predala				
		xxx	Nazivna dolžina NL (mm)				
V kompletu so:							
1a	-	Stranica (znotraj)					

Naročite levo in desno ločeno

☐	**2**	**Okrasni element (zunaj)**					
		**Višina vodil predala**	**Nazivna dolžina NL (mm)**	**Poudarjena linija**	**Barva**		
					INGL		
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Brez poudarjene linije	☎ 770XxxxAIL		
		X	Višina vodil predala				
		xxx	Nazivna dolžina NL (mm)				
V kompletu so:							
2	-	Okrasni element (zunaj) levo/desno					

☐	**1b**	**Notranja pokrivna kapa**					
		**Izvedba**	Simetrično				
		Material	Plastika				
		Vtisk	**Minimalna količina naročila (v kosih)**	**Barva**			
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**INGL**
		Blum	1000	ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT
V kompletu so:							
1b	-	Notranja pokrivna kapa					

☐	**1d**	**Okrasno držalo LEGRABOX**		
		**Barva**	Temno siva	
		Material	Plastika	770.0008

Informacije	
Možnosti se razlikujejo v okvirnih pogojih. Podjetje Blum vnaprej preveri, ali je izvedljiv individualen dizajn.	

SW-M	Matirano svileno bela	CS-M	Matirano karbonsko črna
OG-M	Matirano orionsko siva	INGL	Legirano jeklo z zaščito proti prstnim odtisom

Podatki za naročilo


☐	LEGRABOX individual – Vtisnjenje






- Možna kombinacija barv in materialov
- Stranica (znotraj): v različnih barvah
- Okrasni element (zunaj) v različnih barvah
  Brez poudarjene linije, delno vtisnjenje,
  z lastnim logotipom stranke ali individualnimi motivi

Simbolična slika

☐	1a	Stranica (znotraj)				
		Višina vodil predala	Nazivna dolžina NL (mm)	Barva		
				SW-M	OG-M	CS-M
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S		
		X	Višina vodil predala			
		xxx	Nazivna dolžina NL (mm)			
V kompletu so:						
1a	-	Stranica (znotraj)				

Naročite levo in desno ločeno

☐	2	Okrasni element (zunaj)					
		Višina vodil predala	Nazivna dolžina NL (mm)	Poudarjena linija	Barva		
					SW-M	OG-M	CS-M
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Brez poudarjene linije	☎ 770XxxxASR		
		X	Višina vodil predala				
		xxx	Nazivna dolžina NL (mm)				
V kompletu so:							
2	-	Okrasni element (zunaj) levo/desno					

☐	1b	Notranja pokrivna kapa				
		**Izvedba**	Simetrično			
		Material	Plastika			
		Vtisk	**Minimalna količina naročila (v kosih)**	Barva		
				SW-M	OG-M	CS-M
		Blum	1000	ZA7.5700.BT		
V kompletu so:						
1b	-	Notranja pokrivna kapa				

☐	1d	Okrasno držalo LEGRABOX		
		**Barva**	Temno siva	
		Material	Plastika	770.0008

Informacije	
Možnosti se razlikujejo v okvirnih pogojih. Podjetje Blum vnaprej preveri, ali je izvedljiv individualen dizajn.	
SW-M	Matirano svileno bela
OG-M	Matirano orionsko siva
CS-M	Matirano karbonsko črna
INGL	Legirano jeklo z zaščito proti prstnim odtisom

CSCL	Karbonsko črna/videz karbona
NR	Plemenita rja
IN-G	Krtačeno legirano jeklo Inmold
KU-G	Krtačen baker Inmold
GO-G	Krtačeno zlato Inmold

Podatki za naročilo

Pribor

Izolacijski element			
	Barva	Črna	
	Material	Penast material	
	Višina vodil predala	**Nazivna dolžina NL (mm)**	
	M	270–650 [1]	☎ 770M0009
	K	300–600 [1]	☎ 770K0009
	C	270–650	☎ 770C0009
	F	400–650	☎ 770F0009

Opomba

Dodatno je mogoče z uporabo izolacijskega elementa med stranico (znotraj) in okrasnim elementom (zunaj) doseči še boljše zmanjševanje hrupa

[1] Pri nazivni dolžini NL 270–300 mm je treba izolacijski element prerezati po perforaciji

Individualna pokrivna kapica



- Pokrivna kapica omogoča individualizacijo vseh možnosti oblikovanja LEGRABOX
- Izberite pokrivno kapico, ki najbolj ustreza vaši interpretaciji sistema LEGRABOX
- Logotip natisnemo ali vtisnemo v želeni barvi in ga namestimo na stranico
- Za posebne poudarke izberite nove kovinske površine in barve tiska v srebrni, zlati ali bakreni različici
- Za edinstven dizajn, ki poudari vrednost vašega pohištva


Individualna pokrivna kapica							
Izvedba	Simetrično						
Material	Plastika						
Potisk | vtisk	**Minimalna količina naročila (v kosih)**		**Barva**				
			SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**IN-G**	**KU-G**	**GO-G**
Individualno potiskano	1000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		
Individualno globoko vtisnjenje	5000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		

Primeri oblikovanja				
				
Barva	Krtačeno zlato Inmold	Krtačen baker Inmold	Krtačeno legirano jeklo Inmold	Matirano orionsko siva
Vtisk	Globoko vtisnjenje	Globoko vtisnjenje	Globoko vtisnjenje	Globoko vtisnjenje
				
Barva	Krtačeno zlato Inmold	Krtačeno legirano jeklo Inmold	Krtačeno legirano jeklo Inmold	Matirano karbonsko črna
Potisk	Kovinsko zlata	Kovinsko srebrna	Črna	Kovinsko zlata
				
Barva	Matirano karbonsko črna	Matirano orionsko siva	Matirano karbonsko črna	Matirano karbonsko črna
Potisk	Kovinsko bakrena	Kovinsko bakrena	Kovinsko srebrna	Bela
				
Barva	Matirano svileno bela	Matirano svileno bela	Matirano svileno bela	Matirano svileno bela
Potisk	Kovinsko zlata	Kovinsko srebrna	Črna	Sivo



Vodilo za predal 750 – 40 kg


Nazivna dolžina NL (mm)

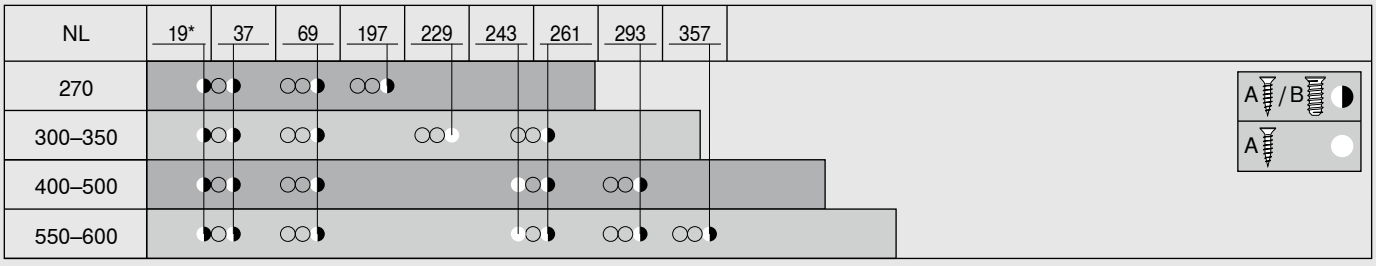

A	Vijak za les Ø 4 x 15 mm
B	Sistemski vijak Ø 6 x 14.5 mm, št. art. 661.1450.HG
*	Se lahko nadomesti z vijakom za les Ø 4 x 15 mm

Vodilo za predal 753 – 70 kg

Nazivna dolžina NL (mm)

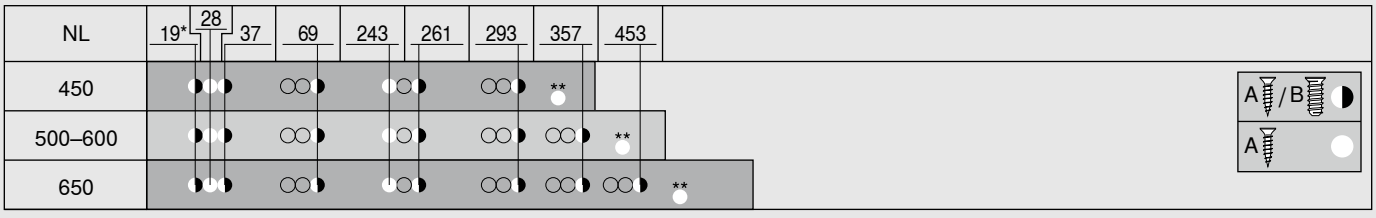

A	Vijak za les Ø 4 x 15 mm
B	Sistemski vijak Ø 6 x 14.5 mm, št. art. 661.1450.HG
*	Se lahko nadomesti z vijakom za les Ø 4 x 15 mm
**	Izbirno za večjo stabilnost

EXPANDO T



- 3 različne uporabe – sistemi dvižnih vrat | sistemi odmičnih spon | sistemi predalov
- Tanke sprednje stranice od 8 mm naprej
- EXPANDO T – predhodno montiran pritrditveni sistem
- Različni materiali sprednje stranice
- Uporabite konfigurator izdelkov – na skicah se izračunajo vse dimenzije za vaše načrtovanje

Pomoč pri načrtovanju in naročanju

www.blum.com/configurator

Pritrditev sprednje stranice



Višina	
N	ZF7N70T2
M	ZF7M70T2
K	ZF7K70T2
C	ZF7C70T2


Stabilizacija sprednje stranice/dna




Način pritrditve	Barva	
EXPANDO T	RAL 7037 prašno siva	Z96.00T1

- Za stabilizacijo širokih sprednjih stranic in dna predala
- Ojača povezavo med dnom predala in sprednjo stranico
- Priporočeno:Širina omare KB 600 mm: 1 kosŠirina omare KB 900 mm: 2 kosaVišina sprednje stranice FH 380 mm: 1 kos

Potreba po prostoru v korpusu



Vrtalni odmiki – sprednja stranica

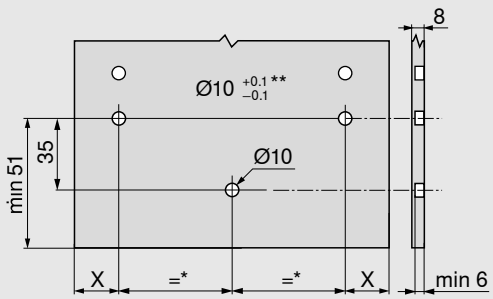

X = 14 mm + pripira sprednjih stranic FA

* Min. 80 mm

** Pri kamnu in keramiki +0.2/-0.1 mm

Področje uporabe in priporočila za obdelavo

EXPANDO T je primeren za pritrditev okovij Blum na tanke materiale sprednje stranice pri izdelavi pohištva.

Pri zadostni stabilnosti in trdnosti se lahko uporabijo materiali sprednje stranice debeline 8 mm ali več.

Materiali, ki jih je testiral Blum	Prečna trdnost (N/mm²)	Nm
Iverna plošča	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Mineralni materiali		2
Naravni kamen, granit Nero Assoluto		3
Umetni kamen, kvarčni kamen		3
Keramične plošče		3


Nm Najmanjši zatezni moment

Omejitev odgovornosti

Podjetje Blum ne prevzema odgovornosti v primeru uporabe sistema EXPANDO T v kombinaciji z nenavedenimi materiali ali v kombinaciji z okovji drugih proizvajalcev. Priporočamo, da montažo izvede strokovni proizvajalec pohištva.

Informacije za montažo in nastavitev sistema EXPANDO T najdete pod **www.blum.com/exp4**


Jeklena zadnja stranica



- Za sistem LEGRABOX
- Barva: Matirano svileno bela, Matirano orionsko siva, Matirano karbonsko črna
- Material: jeklo

Podatki za naročilo	
Višina zadnje stranice	
N*	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6
*	Ni možno kombinirati s SERVO-DRIVE

Izračun širine

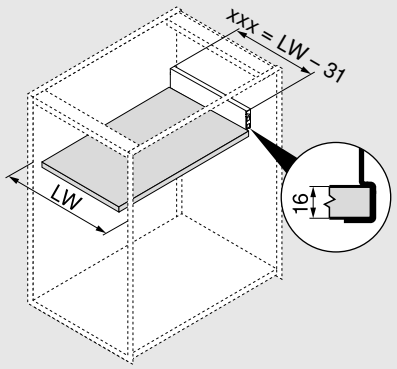


xxx	Širina zadnje stranice
LW	Svetla širina korpusa

xxx = LW – 31

Primer
Višina zadnje stranice M
LW = 567 mm
536 mm = 567 – 31 mm

Naročanje
ZB7M536S.6


Prirezne mere za iverne plošče 16 mm



Dno predala	A (mm)
Jeklena zadnja stranica	NL - 21
Mera zgiba	**B**

LW	Svetla širina korpusa
NL	Nazivna dolžina


Stabilizacija sprednje stranice/dna




- Za podporo širokega dna predala
- **Empfehlung:**
  Širina omare KB > 900 mm: 1 kos

Podatki za naročilo	
Način pritrditve	**Barva**
EXPANDO	RAL 7037 prašno siva
	Z96.10E1

Potreba po prostoru v korpusu




Vrtalni odmiki – sprednja stranica



X = 14 mm + pripira sprednjih stranic FA

* Min. 72 mm

Stranska stabilizacija

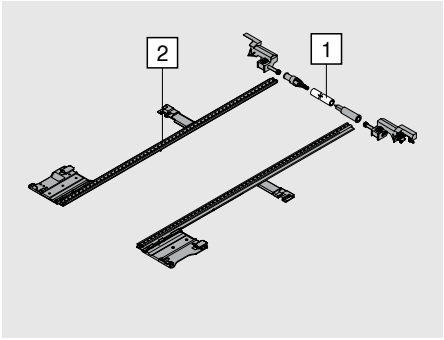


- Dodatna stabilizacija zelo širokih izvlekov
- Priporočeno: širina omare KB 900–1400 mm
- Aluminijasta gred, primerna za KB do 1400 mm, za prirezovanje
- Brez potrebe po dodatnem prostoru spodaj
- Primerno za uporabo z BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION, TIP-ON

Podatki za naročilo	
Nazivna dolžina NL (mm)	
270–400	ZS7M400LU
450–650	ZS7M650LU
Prirez	
1	Svetla širina korpusa LW – 295 mm
2	Nazivna dolžina NL + 10 mm


Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu

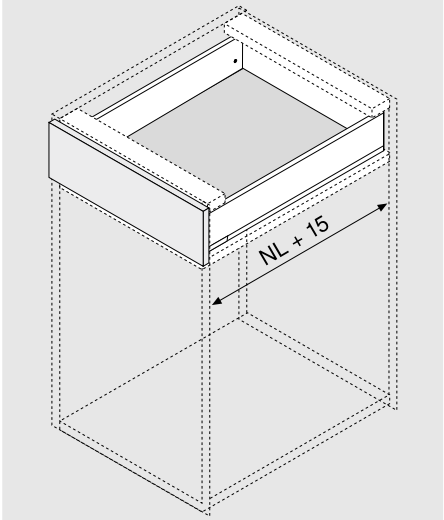

NL Nazivna dolžina


Oporni kotnik

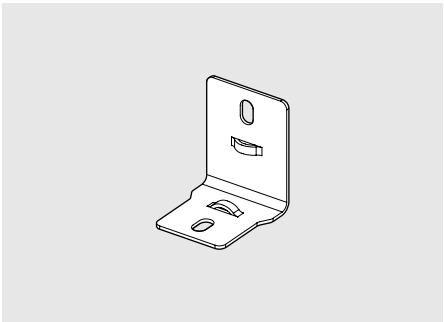

- Uporaba pri enotni prirezni meri dna predala pri jeklenih in lesenih zadnjih stranicah
- Omogoča kombiniranje dna predala za jeklene zadnje stranice in lesene zadnje stranice
- Povezava lesene zadnje stranice ali vmesnika in dna predala za več stabilnosti

Podatki za naročilo	
Material	
Jeklo	ZB7A0008


Pritrdilni vijak (vijak s plosko glavo) – Ø 4.0 mm

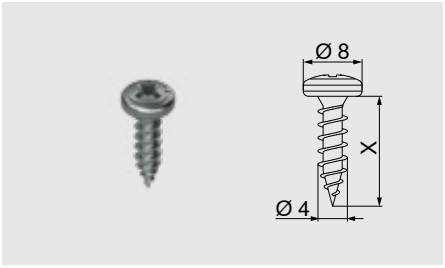

- Za povezovanje nosilcev lesene zadnje stranice z leseno zadnjo stranico in dnom predala
- Za optimalno rešitev obdelave pri leseni zadnji stranici in stranski stranici priporočamo uporabo vijakov s plosko glavo
- Barva: ponikljano
- Material: jeklo

Podatki za naročilo		
Dolžina X (mm)	**Premer (mm)**	
15.0	Ø 4.0	**61D.1500**


Vijak za les – Ø 3.5 mm

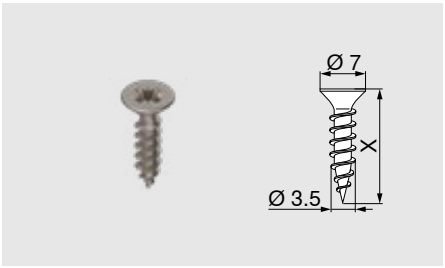

- Barva: ponikljano
- Material: jeklo

Podatki za naročilo		
Dolžina X (mm)	**Premer (mm)**	
15.0	Ø 3.5	**609.1500**
17.0		**609.1700**

Sistemski vijak – Ø 6,0 mm

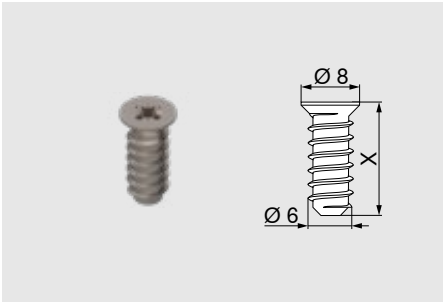

- Vrtalni premer Ø 5 mm
- Barva: ponikljano
- Material: jeklo

Podatki za naročilo		
Dolžina X (mm)	**Premer (mm)**	
10.0	Ø 6.0	**661.1000.HG**
11.5		**661.1150.HG**
13.0		**661.1300.HG**
14.5		**661.1450.HG**
20.0		**661.2000.HG**


Centrirni sveder



- Za predvrtanje pri uporabi vijakov za les Ø 3.5 mm
- Globina vrtanja do 8 mm
- Material: jeklo, kaljeno

Podatki za naročilo		
Oznaka	**Premer (mm)**	
Centrirni sveder	Ø 2.7	**M01.ZZ03.01**
Nadomestni sveder		**M01.ZZB3**


Samolepilni blažilnik

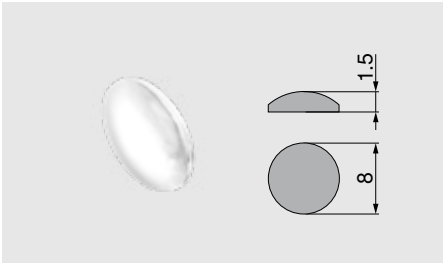

- Za blaženje hrupa
- Barva: naravno belo
- Material: plastika

Podatki za naročilo	
Premer (mm)	
Ø 8.0	**993.710**


Blažilnik za vstavljanje

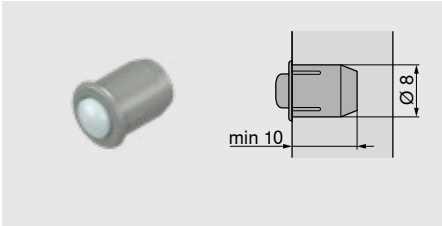

- Za blaženje hrupa
- Reža med stranicami 2 mm
- Dvodelno
- Barva: RAL 9006 siva
- Material: plastika

Podatki za naročilo	
Premer (mm)	
Ø 8.0	**993.706**

Križni izvijač

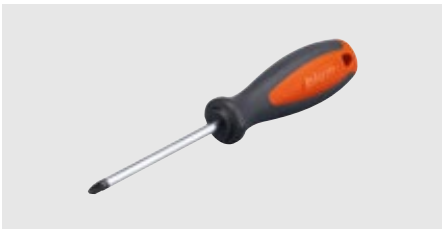

- Ročaj z napisom Blum
- Barva: črna/oranžna
- Material: plastika/jeklo

Podatki za naročilo		
Vpenjanje orodja	**Celotna dolžina (mm)**	
Pozidriv PZ 2	210	**303.756.1**

Ploščati izvijač



- Ročaj z napisom Blum
- Barva: črna/oranžna
- Material: plastika/jeklo

Podatki za naročilo		
Vpenjanje orodja	**Celotna dolžina (mm)**	
Velikost zareze 1	200	**314.928.1**

Izvijač TORX



- Ročaj z napisom Blum
- Barva: črna/oranžna
- Material: plastika/jeklo

Podatki za naročilo		
Vpenjanje orodja	**Celotna dolžina (mm)**	
TORX T20	100	**623.882.2**
	200	**209.093.7**


BOXFIX plus



- Pnevmatski pripomoček za montažo predalov in prednjih izvlekov
- Način montaže: vijačenje, izbirno pribijanje
- Nazivna dolžina NL 270–650 mm
- Širina korpusa KB 250–1200 mm
- Višina zadnje stranice do 250 mm (les in jeklo)
- Material: aluminij/jeklo

Podatki za naročilo	
BOXFIX plus	
	ZMM.2500


BOXFIX E-L

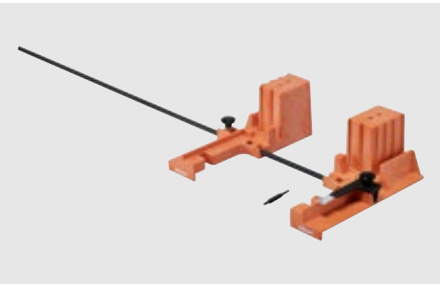

- Pripomoček za montažo predalov in prednjih izvlekov
- Način montaže: privijanje
- Nazivna dolžina: 270–650 mm
- Širina omare: 250–1200 mm
- Višine zadnje stranice: do 250 mm
- Material: plastika/jeklo
- BOXFIX za debelino dna predala 18 mm po povpraševanju

Podatki za naročilo	
BOXFIX E-L	
	ZML.0700.01

Točkalna šablona za LEGRABOX

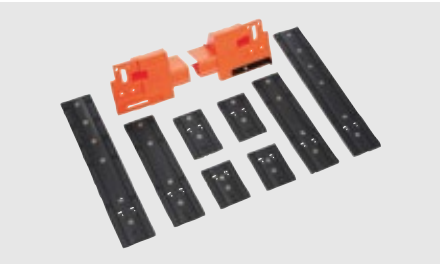

- Šablona za označevanje pritrdilnih položajev za okovja sprednje stranice
- Material: plastika/jeklo

Podatki za naročilo	
Točkalna šablona za LEGRABOX	
	ZML.3710

Vrtalna šablona za dno/zadnjo stranico predala LEGRABOX



- Šablona za predvrtanje pritrdilnih položajev na dnu predala (povezava stranica, dno in zadnja stranica predala, dno)
- Šablona za predvrtanje pritrdilnih položajev na leseni zadnji stranici (povezava lesena zadnja stranica, nosilec lesene zadnje stranice)
- Material: plastika/jeklo

Podatki za naročilo	
Vrtalna šablona za dno/zadnjo stranico predala LEGRABOX	
	ZML.7000

Rezkalni stroj za dno predala



- Obdelava dna za LEGRABOX
- Natančna izdelava zgiba dna LEGRABOX
- Preprosto vpetje dna za varno delo
- Priprava ni potrebna
- Dno predala 18–19 mm je možno po naročilu

Podatki za naročilo	
Rezkalni stroj za dno predala	
1050 W	**M35.7200**
1800 W	**M35.7300**


MINIPRESS top



- Navpično vrtanje in izbirno vstavljanje okovij Blum
- Hitra menjava vrtalnih glav, ki so že opremljene s svedri
- Preprosto iskanje položajev s hitrim menjavanjem predhodno nastavljenih ravnil brez orodja
- Enostavna nastavitev mer z lahko dostopnimi upravljalnimi elementi z natančnim prikazom

Podatki za naročilo	
MINIPRESS top s sistemom EASYSTICK	
	M70E2000
vklj. z vodoravnim vrtanjem	**M75E2000**
MINIPRESS top brez sistema EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P

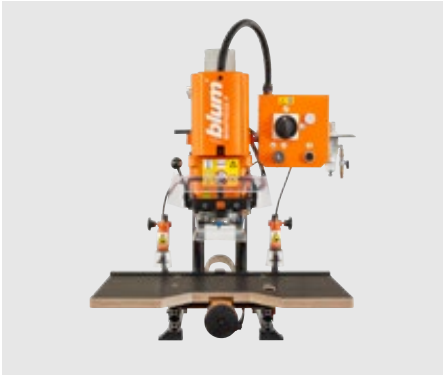

- Vklj. z večzgibnim menjalnikom (5-vretenastim)
- S prislonskim sistemom vključno z osnovnim ravnilom (600 mm) in kompletom orodja
- Drugačne napetosti na zahtevo
- Ravnila, vrtalne glave in drug pribor niso vključeni v kompletu osnovne enote
- Izbirno je mogoča nadgradnja s sistemom EASYSTICK

Podatki za naročilo	
MINIPRESS P	
230 V, brez mize	**M53.3050EU**
230 V, z mizo in priborom	**M53.2050EU**
400 V, z mizo in priborom	**M53.2000EU**

EASYSTICK



- Računalnik EASYSTICK (vklj. z držalom) za računalniško podprto določitev pritrdilnih položajev – je treba naročiti posebej
- Ravnilo EASYSTICK, ki se samodejno premika, s prislonskimi iglami in svetlobnimi oznakami (dolžina 1700 mm, položaji prislona 6–953 mm) – je treba naročiti posebej
- Podaljševalno ravnilo EASYSTICK za položaje prislona 953–2681 mm – je treba naročiti posebej

Podatki za naročilo	
EASYSTICK za MINIPRESS top	
Ravnilo	**MZD.2700**
Računalnik	**MZD.5700.01**
EASYSTICK za MINIPRESS P	
Ravnilo	**MZD.2000**
Računalnik	**MZD.5000**

Komplet za rezanje stekla



Simbolična slika

- Rezalno orodje za prirezovanje vmesnih elementov iz stekla

Podatki za naročilo	
Komplet za rezanje stekla	
	65.8000
V kompletu so:	
1 x	Rezilo za rezanje stekla z oljem
1 x	Olje za mazanje
1 x	Diamantna pila

SERVO-DRIVE




Za informacije za
SERVO-DRIVE pojdite na:

www.blum.com/sdr4


TIP-ON BLUMOTION



- Mehanska odpiralna opora TIP-ON v kombinaciji z BLUMOTION – za nežno in tiho zapiranje
- Reža med stranicami 2.5 mm
- Štiridimenzionalna nastavitev sprednje stranice
- Veliko območje sprožitve
- Sinhroniziran lahen tek
- Sinhroniziranje od svetle širine korpusa LW 245 mm

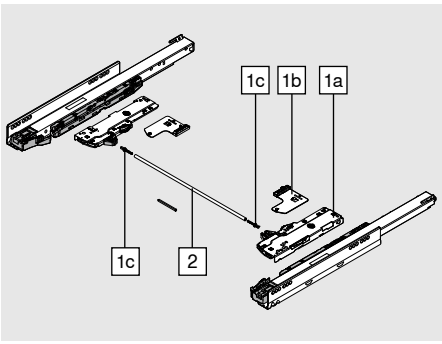

Podatki za naročilo

1	Komplet TIP-ON BLUMOTION
	Enota TIP-ON BLUMOTION, ki je prilagojena območjem tež in nazivnim dolžinam, je na voljo v različno močnih izvedbah. Za lažje prepoznavanje je vsaka različica drugačne barve. Sojemalnik je mogoče uporabiti univerzalno za vse enote TIP-ON BLUMOTION.

NL (mm)	Enota		Vodilo za predal (kg)	Teža (kg) [1]	
270–300	S0	Bela	40	≤ 10	T60L7040
270–300	S1	Svetlo siva	40	> 10–20	T60L7140
350–600	L1	Svetlo siva	40 [2]	≤ 20	T60L7340
350–600	L3	Prašno siva	40 [2]	15–40	T60L7540
450–650	L5	Črna	70 [3]	35–70	T60L7570

V kompletu so:		
1a	1 x	Enota TIP-ON BLUMOTION levo/desno
1b	1 x	Sojemalnik TIP-ON BLUMOTION levo/desno
1c	2 x	Adapter za sinhroniziranje TIP-ON BLUMOTION
		Svetla širina korpusa LW ≥ 294 mm

[1]	Priporočena območja teže (skupna teža izvleka) za optimalno odpiranje in zapiranje
[2]	Možno kombinirati samo z vodilom za predal nosilnosti 40 kg
[3]	Priporočeno: kombinirajte samo z vodilom za predal nosilnosti 70 kg

Enoto TIP-ON BLUMOTION določite s konfiguratorjem izdelkov
www.blum.com/configurator

Svetla širina korpusa LW ≥ 294 mm

2	Sinhronizacijska cev TIP-ON BLUMOTION	
	**Izvedba**	**Barva**
	Okrogla	Sivo
		T60.1125W

V kombinaciji s 1c 2 x T60.000D

Ustrezno do svetle širine korpusa LW 1370 mm

Opomba

Za optimalno delovanje in večje območje sprožitve priporočamo splošno uporabo sinhroniziranja.

Prirez	Svetla širina korpusa LW – 247 mm

Svetla širina korpusa LW 245–293 mm

Sinhroniziranje TIP-ON BLUMOTION

	**Izvedba**	**Barva**
	Kvadratna	RAL 7035 svetlo siva
		T60.300D

Prirez	Svetla širina korpusa LW – 221 mm

Podatki za naročilo


Pribor

Svetla širina korpusa LW ≥ 294 mm

1c	Adapter za sinhroniziranje TIP-ON BLUMOTION	
	**Izvedba**	**Barva**
	Simetrično	RAL 7035 svetlo siva
		T60.000D

Šablona za režo med stranicami za TIP-ON BLUMOTION		
	**Reža med stranicami FS (mm)**	**Barva**
	2.5	Oranžno
		65.5631
Opomba		
Priporočamo uporabo šablone za režo med stranicami		


TIP-ON BLUMOTION, predal pod pomivalnim koritom

1	Komplet TIP-ON BLUMOTION za predal pod pomivalnim koritom
	Enota TIP-ON BLUMOTION, ki je prilagojena območjem tež in nazivnim dolžinam, je na voljo v različno močnih izvedbah. Za lažje prepoznavanje je vsaka različica drugačne barve. Sojemalnik je mogoče uporabiti univerzalno za vse enote TIP-ON BLUMOTION.

NL (mm)	Enota		Vodilo za predal (kg)	Teža (kg) [1]	
350–600	L1	Svetlo siva	40 [2]	≤ 20	T60L9340
350–600	L3	Prašno siva	40 [2]	15–40	T60L9540

V kompletu so:		
1a	1 x	Enota TIP-ON BLUMOTION levo/desno
1b	1 x	Sojemalnik TIP-ON BLUMOTION levo/desno
1c	2 x	Adapter za sinhroniziranje TIP-ON BLUMOTION
		Svetla širina korpusa LW ≥ 314 mm
[1]	Priporočena območja teže (skupna teža izvleka) za optimalno odpiranje in zapiranje	
[2]	Možno kombinirati samo z vodilom za predal nosilnosti 40 kg	


Enoto TIP-ON BLUMOTION določite s konfiguratorjem izdelkov www.blum.com/configurator

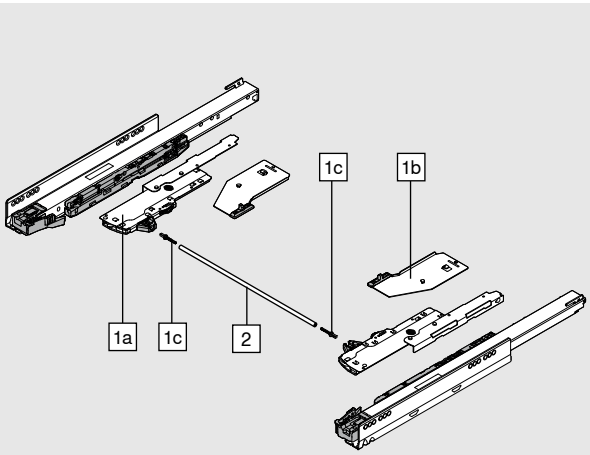

Pribor


1c	Adapter za sinhroniziranje TIP-ON BLUMOTION	
	**Izvedba**	**Barva**
	Simetrično	RAL 7035 svetlo siva
		T60.000D

Svetla širina korpusa LW ≥ 314 mm

Svetla širina korpusa LW ≥ 314 mm		
2	Sinhronizacijska cev TIP-ON BLUMOTION	
	**Izvedba**	**Barva**
	Okrogla	Sivo
		T60.1125W
V kombinaciji s 1c 2 x T60.000D		
Ustrezno do svetle širine korpusa LW 1370 mm		
Opomba		
Za optimalno delovanje in večje območje sprožitve priporočamo splošno uporabo sinhroniziranja.		
Prirez	Svetla širina korpusa LW – 267 mm	


-	Šablona za režo med stranicami za TIP-ON BLUMOTION	
	**Reža med stranicami FS (mm)**	**Barva**
	2.5	Oranžno
		65.5631
Opomba		
Priporočamo uporabo šablone za režo med stranicami		

Načrtovanje

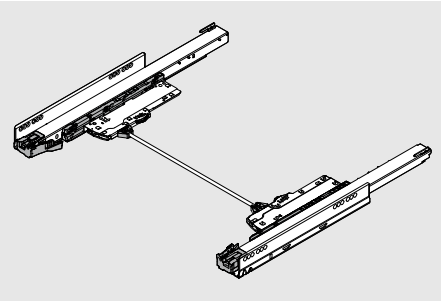


- TIP-ON BLUMOTION za LEGRABOX se realizira s standardnimi načrtovalnimi merami sistema LEGRABOX
- Naslednje slike za načrtovanje prikazujejo primer predala višine M

Pohištvene konstrukcije

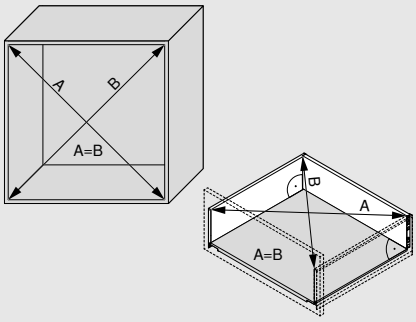


Za režo med stranicami najmanj 2.5 mm je potrebna natančna izdelava, kar pomeni, da morate paziti na upoštevanje načrtovanih mer in točnost kotov.

Noga podnožja

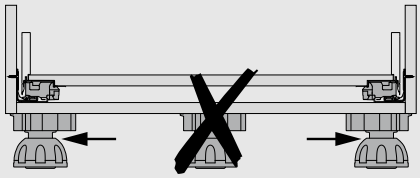


Pritrditev sprednje stranice




Pri sistemu TIP-ON BLUMOTION ni dovoljeno namestiti blažilnikov!


Potreba po prostoru v korpusu


Predal/prednji izvlek





Notranji predal/notranji izvlek





* +1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare

** Vključno z 2 mm nastavitve nagiba


Uporaba kompleta sojemalnikov (ZI7.0M07) v kombinaciji s TIP-ON BLUMOTION ni mogoča

NL Nazivna dolžina

Načrtovanje


Predal pod pomivalnim koritom

Razmak sinhronizacijske cevi do sprednje stranice

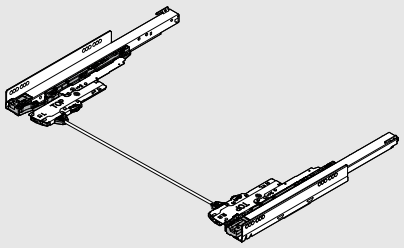


NL (mm)	X pri 750.xxx1S (mm)
350	65
400	85
450	65
500	65
550	65
600	65


NL Nazivna dolžina

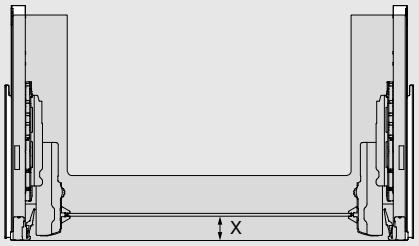

Položaj vijakov – notranji predal | notranji izvlek




Izvedba 1




Izvedba 2

Globinska pozicija

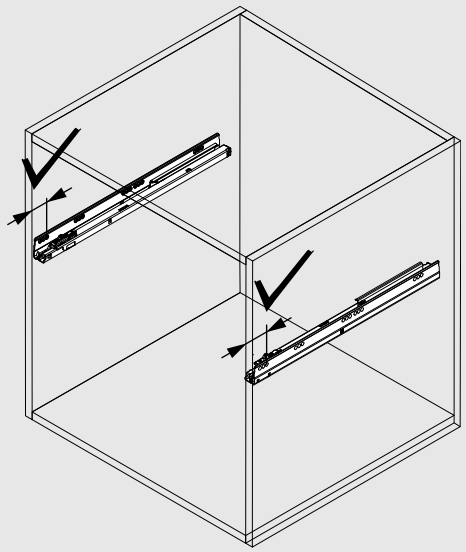

Upoštevajte natančno globinsko pozicijo obeh vodil za predale.

Območje sprožitve

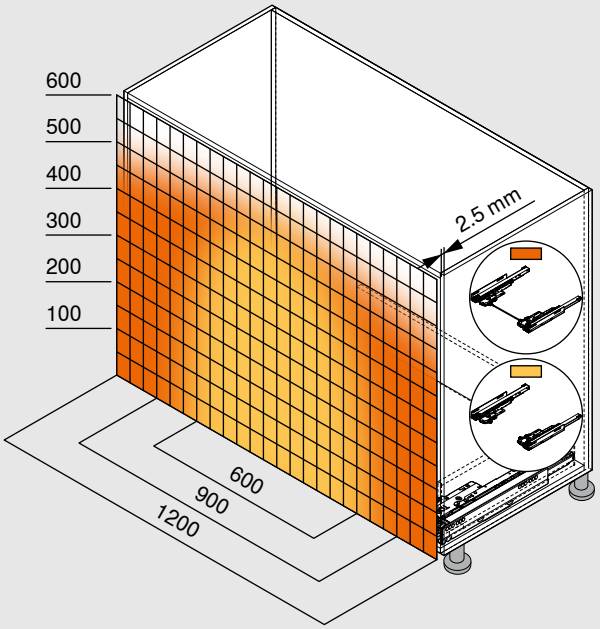

S sinhroniziranjem

Brez sinhroniziranja

Najmanjša reža med stranicami (mm)	2.5

S stabilizacijo sprednje stranice/dna

Za optimalno delovanje in večje območje sprožitve priporočamo splošno uporabo sinhroniziranja.

Primer za 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, višina C, nazivna dolžina NL 500 mm

Informacije za montažo in nastavitev


www.blum.com/tob4

TIP-ON




- Vgrajena funkcija TIP-ON za sprednje stranice brez ročajev
- Primerno za LEGRABOX pure in LEGRABOX free
- Za povečanje sprožilnega območja se lahko od širine korpusa KB ≥ 400 mm uporabi sinhroniziranje (priporočeno od širine korpusa KB ≥ 600 mm)
- Sinhroniziran lahen tek
- Udobna nastavitev globine brez orodja in brez snemanja izvleka
- Reža med stranicami 3.5 mm

Podatki za naročilo

1		**Komplet držal za sinhroniziranje TIP-ON**	
		**Izvedba**	Okrogla
		Barva	RAL 7037 prašno siva
			T57.7400.01
V kompletu so:			
1a	1 x	Spajanje	
1b	1 x	Preobremenitveni spoj	
1c	2 x	Vpenjalo	


2		**Sinhronizacijska cev TIP-ON**	
		**Izvedba**	Okrogla
		Material	Aluminij
			ZST.1160W
Primerno za širino korpusa KB 1400 mm			
Prirez		Svetla širina korpusa LW – 229 mm	

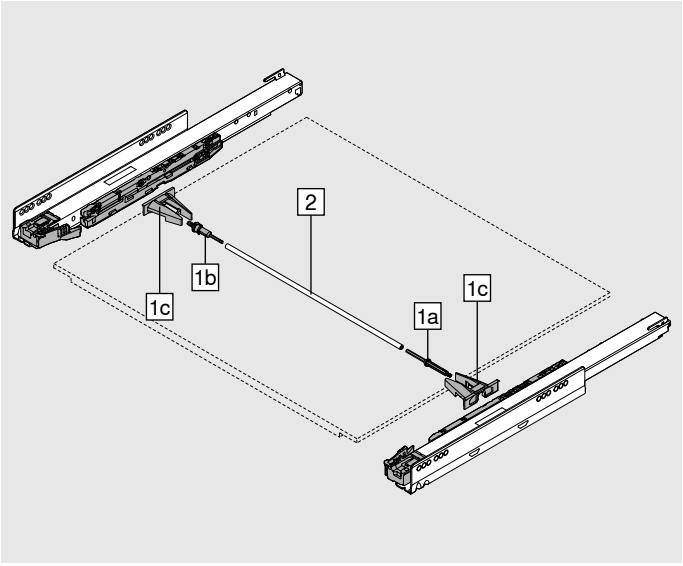


Načrtovanje


Potreba po prostoru v korpusu


Predal/prednji izvlek





Notranji predal/notranji izvlek






* +1 mm pri montaži vodila za predal pred montažo omare


** Vključno z 2 mm nastavitve nagiba

NL Nazivna dolžina

Položaj vijakov – notranji predal | notranji izvlek




Izvedba 1



Izvedba 2

Območje sprožitve

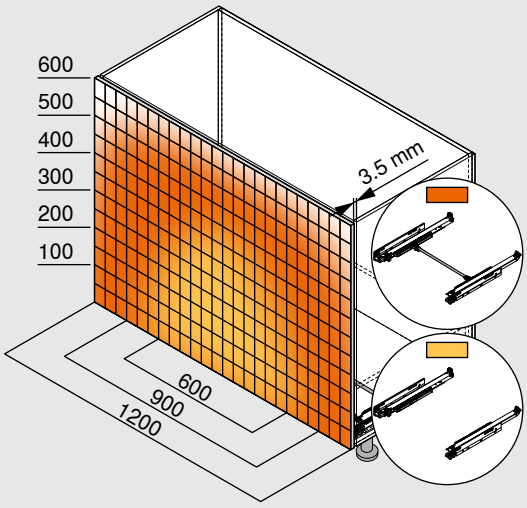

Priporočena reža med stranicami (mm)	3.5

Z uporabo sinhroniziranja je zagotovljeno varno odpiranje tudi pri širokih sprednjih stranicah

Pri tem dodatno priporočamo uporabo stabilizacije sprednje stranice/dna

Informacije za montažo in nastavitev

www.blum.com/tip4



AMPEROS AC

Popolnoma skrita energija



Boljša izkoriščenost pohištva

AMPEROS AC v povezavi s sistemom LEGRABOX ustvari ključno dodano vrednost za vaše pohištvo in tako poskrbi za večjo kakovost bivanja. Nenazadnje mora biti pohištvo več kot le shranjevalni prostor. Prinašamo premišljene, sodobne rešitve z maksimalnim udobjem in praktičnostjo.



Vse, kar morate vedeti o sistemu AMPEROS AC

– Na voljo od višine predala 90.5 mm (višina M)
– Primerno za nazivne dolžine od 450 do 550 mm
– Enak položaj vtičnic za vse nazivne dolžine (NL) in širine korpusa (KB)
– Hitro iskanje položaja z uporabo vmesnika TIP-ON BLUMOTION
– Preprosta naknadna vgradnja
– Prikrita napeljava kablov
– Preprosta montaža brez kakršnega koli znanja o elektriki
– Možno snemanje predala brez orodja
– Možnost kombiniranja z BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION in SERVO-DRIVE


Opomba: Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

AMPEROS AC za LEGRABOX




- Enak položaj vtičnic za vse nazivne dolžine NL in širine korpusa KB
- Preprosta montaža brez kakršnega koli znanja o elektriki
- Preprosta naknadna vgradnja
- Možnost kombiniranja s sistemom BLUMOTION, SERVO-DRIVE in TIP-ON BLUMOTION
- Ni možno kombinirati s stransko stabilizacijo


Podatki za naročilo

1	Komplet napeljave kablov		
	**Nazivna dolžina (mm)**	**Barva**	
	450	SZ	**ESS.T1700**
	500		**ESS.T1900**
	550		**ESS.T2200**

V kompletu so:		
1a	1 x	Napeljava kablov
1b	1 x	Kanal kabla
1c	1 x	Držalo za kanal kabla
-	1 x	Navodila za montažo

Predal

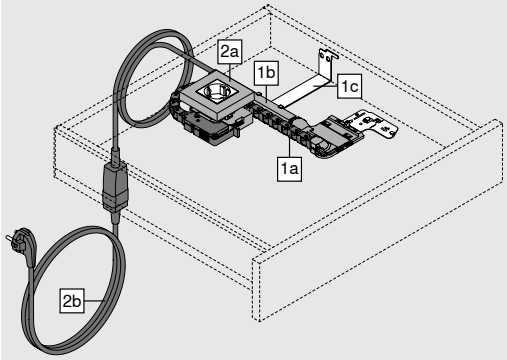

2	Električni element in omrežni kabel[1]				
Vrsta zaščite			IP20		
Nazivna napetost (V)			250		
	**Vložek za vtičnico[2]**	**Trg[3]**	**Jezikovni paket[4]**	**Barva**	
	F	EU | EFTA | TR | UA	A	SZ-M | WS-H	**ESS.B01FA.2**
	E	EU | EFTA | TR	B	SZ-M | WS-H	**ESS.B01EB.2**
	G	GB	B	SZ-M	**ESS.B01GB**
	J	CH | LI	B	SZ-M | WS-H	**ESS.B01JB**

Jezikovni paket – navodila za uporabo[4]	
A	EN | DE | IT | NL | ES | PT | FI | NO | SV | ET | LT | LV | EL | HR | SL | TR | HU | RO | BG | IS | UK | SQ
B	EN | DE | FR | NL | PL | SK | CS





V kompletu so:		
2a	1 x	Električni element
2b	1 x	Omrežni kabel AMPEROS AC Dolžina 2 m, vklj. z vtičem
-	1 x	Navodila za uporabo

[1] Upoštevajte odobritev izdelka, veljavno za posamezni trg

[2] Oznake vložka za vtičnico v skladu z IEC

[3] Tržne oznake v skladu z ISO 3166

[4] Jezikovne oznake v skladu z ISO 639

Vložek za vtičnico	F	E	G	J
Nazivni tok (A)	16	16	5	10
				

Barva	
SZ	Črna
SZ-M	Črna matirana
WS-H	Visokosijajna bela

Opomba: Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

AMPEROS AC za LEGRABOX

Načrtovanje

Varnostna navodila

Pri načrtovanju in vgradnji sistema AMPEROS AC je treba upoštevati ustrezne nacionalne predpise in standarde. Zagotoviti je treba zadostno razdaljo do vodovodnih instalacij, kot so umivalniki ipd.
Za brezhibno delovanje sistema AMPEROS AC je treba upoštevati vse predpisane vrtalne odmike.
Izdelek ustreza vrsti zaščite IP20.


Opomba

Pri montaži nad spodnjo stranico korpusa, prečnikom ali poglobljenim ročajem priporočamo, da vodilo za predal dvignete za 3 mm, da preprečite trk z električnim elementom.

Za tip vtiča G velja: za delovanje v skladu s standardom BS 6396 ter za zaščito uporabnika in opreme velja: na AMPEROS AC ne sme biti priključena električna naprava, katere nazivna napetost presega 250 V ali katere nazivni tok presega 5 A.


Za tip vtiča J velja: prepričajte se, da je stikalo na vtiču nastavljeno na »Vklop«.
Po preobremenitvi je treba stikalo ročno ponastaviti.

Potreba po prostoru

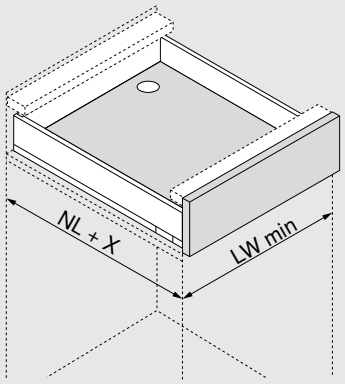


	X (mm)
Nazivna dolžina NL (mm)	**Predal**
450 | 500 | 550	3
Tehnologije gibanja	**Svetla širina korpusa LW min. (mm)**
BLUMOTION	336
SERVO-DRIVE	562
TIP-ON BLUMOTION	362

Vrtalni odmiki – dno predala

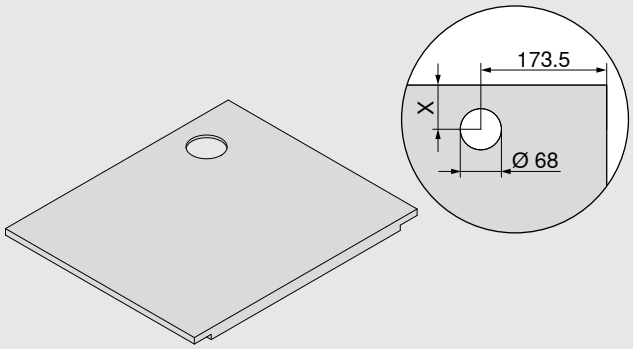

Zadnja stranica predala	X (mm)
Lesena zadnja stranica	56
Jeklena zadnja stranica	45

Vrtalni odmiki – zadnja stranica korpusa

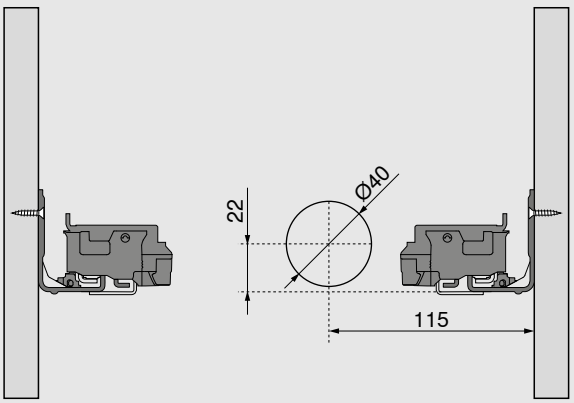

Informacije za montažo in nastavitev

www.blum.com/amac3


Opomba: Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.



AMBIA-LINE

Urejenost v najlepši obliki


Jeklena izvedba

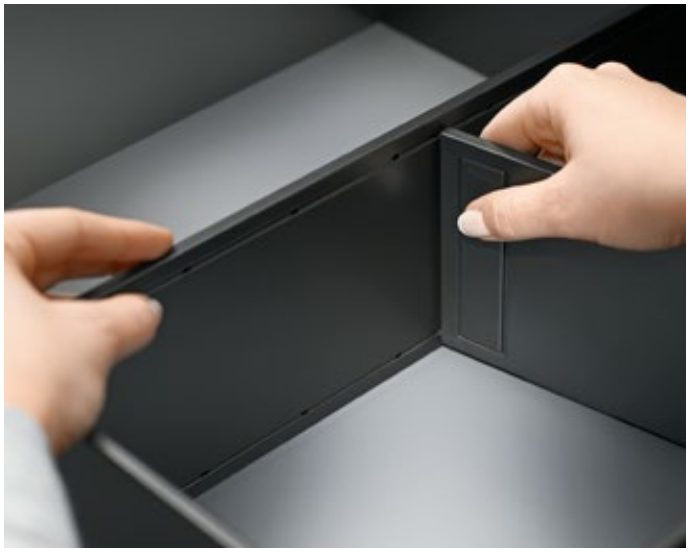

Lesena izvedba



SW-M



SW-M / OG-M





E01S/SW-M





OG-M






E02G/OG-M





CS-M





N01T/CS-M





Barve	
SW-M	Matirano svileno bela
OG-M	Matirano orionsko siva
CS-M	Matirano karbonsko črna
E01S	Hrast bardolino
E02G	Hrast Nebraska
N01T	Tennesseejski oreh

Več informacij o AMBIA-LINE

www.blum.com/amb4

Vstavek za jedilni pribor



Jeklena izvedba



- Praktično za uporabo v kuhinji in drugih stanovanjskih prostorih
- Eleganten in tanek dizajn
- Primerno za predale LEGRABOX in notranje predale višine M in K
- Poljubna razporeditev in varno shranjevanje
- Vstavek za jedilni pribor z mehko površino
- Višina okvirja 50 mm
- Material: jeklo s prašnim premazom

Podatki za naročilo

Vstavek za jedilni pribor

	Nazivna dolžina (mm)	Širina (mm)	SW-M / OG-M	OG-M	CS-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		
	650	300	ZC7S650BS3		




Vstavek za jedilni pribor

Lesena izvedba




- Praktično za uporabo v kuhinji in drugih stanovanjskih prostorih
- Eleganten in tanek dizajn
- Primerno za predale LEGRABOX in notranje predale višine M in K
- Poljubna razporeditev in varno shranjevanje
- Višina okvirja 50 mm
- Material: leseni dekor/jeklo

Podatki za naročilo

Vstavek za jedilni pribor					
	Nazivna dolžina (mm)	**Širina (mm)**	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	**ZC7S450BH3**		
	500	300	**ZC7S500BH3**		
	550	300	**ZC7S550BH3**		
	600	300	**ZC7S600BH3**		
	650	300	**ZC7S650BH3**		

Okvir za predal

Jeklena izvedba

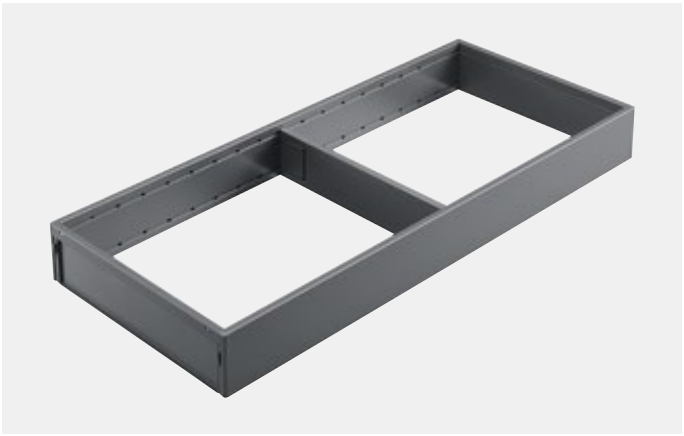

- Praktično za uporabo v kuhinji in drugih stanovanjskih prostorih
- Eleganten in tanek dizajn
- Primerno za predale LEGRABOX in notranje predale višine M in K
- Poljubna razporeditev in varno shranjevanje
- Poljubna uporaba rezalnika folije in stojala za nože
- Višina okvirja 50 mm
- Material: jeklo s prašnim premazom

Podatki za naročilo

Okvir za predal za nazivno dolžino od 270 mm

Nazivna dolžina (mm)	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
270–400	242		ZC7S300RSU	

Vklj. z magnetom za pritrditev na stranico ali jekleno zadnjo stranico

Priključni profil za povezavo na leseno zadnjo stranico (izbirno)

Višina	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
M	242		ZC7A0U0M	
K	242		ZC7A0U0K	

Priporočeno od nazivne dolžine 350 mm

Okvir za predal

Nazivna dolžina (mm)	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
450	100		ZC7S450RS1	
500	100		ZC7S500RS1	
550	100		ZC7S550RS1	
600	100		ZC7S600RS1	
650	100		ZC7S650RS1	
450	200		ZC7S450RS2	
500	200		ZC7S500RS2	
550	200		ZC7S550RS2	
600	200		ZC7S600RS2	
650	200		ZC7S650RS2	

Prečni delilnik

Višina (mm)	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
50	100		ZC7Q010SS	
50	200		ZC7Q020SS	
50	242		ZC7Q0U0SS	

Okvir za predal


Lesena izvedba




- Praktično za uporabo v kuhinji in drugih stanovanjskih prostorih
- Eleganten in tanek dizajn
- Primerno za predale LEGRABOX in notranje predale višine M in K
- Poljubna razporeditev in varno shranjevanje
- Poljubna uporaba rezalnika folije in stojala za nože
- Višina okvirja 50 mm
- Material: leseni dekor/jeklo

Podatki za naročilo

Okvir za predal za nazivno dolžino od 270 mm

	Nazivna dolžina (mm)	Širina (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Okvir za predal

	Nazivna dolžina (mm)	Širina (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	650	100	ZC7S650RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		
	650	200	ZC7S650RH2		

Prečni delilnik z vzmetno zanko

	Višina (mm)	Širina (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q0U0SH		

Okvir prednjega izvleka

Jeklena izvedba



- Praktično za uporabo v kuhinji in drugih stanovanjskih prostorih
- Eleganten in tanek dizajn
- Primerno za prednji in notranji izvlek LEGRABOX višin C in F
- Poljubna razporeditev in varno shranjevanje
- Izbirna uporaba stojala za začimbe
- Višina okvirja 110 mm
- Material: jeklo s prašnim premazom

Podatki za naročilo

Okvir prednjega izvleka

	Nazivna dolžina (mm)	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–650	242	ZC7F300RSU		
	400–650	218	ZC7F400RSP		

Priključni profil za povezavo na leseno zadnjo stranico (izbirno)

	Višina	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	C	242	ZC7A0U0C		
	F	242	ZC7A0U0F		
	C	218	ZC7A0P0C		
	F	218	ZC7A0P0F		

Priporočeno od nazivne dolžine 350 mm

Prečni delilnik

	Višina (mm)	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Okvir prednjega izvleka

Lesena izvedba



- Praktično za uporabo v kuhinji in drugih stanovanjskih prostorih
- Eleganten in tanek dizajn
- Primerno za prednji in notranji izvlek LEGRABOX višin C in F
- Poljubna razporeditev in varno shranjevanje
- Izbirna uporaba stojala za začimbe
- Višina okvirja 110 mm
- Material: leseni dekor/jeklo

Podatki za naročilo

Okvir prednjega izvleka

	Nazivna dolžina (mm)	Širina (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–650	242	ZC7F300RHU		
	400–650	218	ZC7F400RHP		

Prečni delilnik

	Višina (mm)	Širina (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	110	218	ZC7Q0P0FH		

Nosilec prečnega okvirja AMBIA-LINE

Jeklena izvedba



- Praktično za uporabo v kuhinji
- Z nosilcem prečnega okvirja za prirezovanje
- Primerno za prednji in notranji izvlek LEGRABOX višin C in F
- Poljubna razporeditev in varno shranjevanje

Podatki za naročilo


Nosilec prečnega okvirja za prirezovanje



Dolžina (mm)	Material	SW-M	OG-M	CS-M
1080	Aluminij		ZR7.1080U	

Prirez: Svetla širina korpusa LW – 90 mm


Držalo prečnega okvirja



Sistemi predalov	SW-M	OG-M	CS-M
LEGRABOX pure		ZC7U10E0	
LEGRABOX free		ZC7U11E0	

Naročite 2 x glede na nosilec prečnega okvirja

Vzdolžni delilnik



Dolžina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
84		ZC7U10F0	

Komplet za steklenice

Jeklena izvedba



- Praktično za uporabo v kuhinji
- Eleganten in tanek dizajn
- Primerno za prednji izvlek LEGRABOX višin C in F
- Poljubna razporeditev in varno shranjevanje
- Vgradna višina 140 mm (okvir predala s kompletom za steklenice)
- Material: jeklo s prašnim premazom

Podatki za naročilo

Komplet za steklenice

	Nazivna dolžina (mm)	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	od 450	100	ZC7B0100S		
	od 450	200	ZC7B0200S		

Ni primerno za notranji izvlek.

Okvir za predal – ozek

	Nazivna dolžina (mm)	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		

Okvir za predal – širok

	Nazivna dolžina (mm)	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

Kuhinjski pripomočki AMBIA-LINE




Privlačni kuhinjski pripomočki AMBIA-LINE združujejo kakovostno oblikovanje s premišljeno uporabnostjo. S stojali za nože, krožnike in začimbe ter z rezalnikom folije za folijo za živila in aluminijasto folijo bo vaša kuhinja kot iz škatlice. Poleg tega boste imeli vse potrebno vedno na dosegu roke, saj so kuhinjski pripomočki pregledno shranjeni v izvleku.

Kuhinjski pripomočki

Montaža, nastavitev in demontaža

www.blum.com/amb5


Rezalnik folije



- Rezalnik folije za folijo za živila in aluminijasto folijo
- Palica za folijo za izvlek folije za živila brez nastajanja gub
- Varovanje pred zdrsom zaradi prilagodljivega pritrjevanja na dno
- Snemljivo
- Primerno za predale LEGRABOX in notranje predale višine M in K
- V kombinaciji z okvirjem za predal AMBIA-LINE s širino 200 mm
- Barva: matirano orionsko siva
- Material: plastika/legirano jeklo

Podatki za naročilo	
Izvedba	
S folijo	ZC7C0000
Brez folije	ZC7C0001
Dolžina (mm)	409
Širina (mm)	187


Stojalo za nože



- Varno shranjevanje štirih velikih in pet malih nožev
- Vključno z opornikom za ročaje za dolge nože
- Varovanje pred zdrsom zaradi pritrjevanja na dno
- Primerno za predale LEGRABOX in notranje predale višine M in K
- V kombinaciji z okvirjem za predal AMBIA-LINE s širino 200 mm
- Barva: matirano orionsko siva
- Material: plastika/legirano jeklo

Podatki za naročilo	
Oznaka	
Stojalo za nože	ZC7M0200
Dolžina (mm)	409
Širina (mm)	187


Držalo za krožnike Blum



- Varno shranjevanje do 12 krožnikov
- Brezstopenjska prilagoditev velikosti krožnikov
- Snemljivo
- Primerno za prednji in notranji izvlek LEGRABOX višin C in F
- Barva: matirano orionsko siva
- Material: plastika/legirano jeklo

Podatki za naročilo	
Oznaka	
Držalo za krožnike Blum	ZC7T0350
Premer krožnikov (mm)	186–322
Višina zloženih krožnikov (mm)	146
Skupna višina (mm)	170

Stojalo za začimbe



- Pregledno shranjevanje posodic z začimbami različnih velikosti
- Primerno za prednji in notranji izvlek LEGRABOX višin C in F
- V kombinaciji z okvirjem prednjega izvleka AMBIA-LINE s širino 218 mm
- Barva: matirano orionsko siva
- Material: plastika/legirano jeklo

Podatki za naročilo	
Oznaka	
Stojalo za začimbe	ZC7G0P0I
Dolžina (mm)	356
Širina (mm)	205



11

proizvodnih obratov v Avstriji, na Poljskem, v ZDA in na Kitajskem



Več kot

30

hčerinskih družb in predstavništev



Julius Blum je podjetje ustanovil leta **1952** v avstrijskem mestu Höchst.



Z več kot

2100

patenti po vsem svetu sodi podjetje Blum med najbolj inovativna podjetja v Avstriji.



Oskrbujemo več kot

120

trgov na vseh kontinentih



10000

zaposlenih po vsem svetu



2,5 milijarde

prometa



Blum proizvaja sisteme dvižnih vrat, odmičnih spon, predalne sisteme in žepne sisteme za pohištvo ter ob tem ponuja ustrezne storitve in obdelovalne pripomočke.



Naše temeljno vodilo je »globalna korist za stranke«: izdelki Blum morajo prinašati koristi za vse – proizvajalce, trgovce, monterje pohištva in porabnike.



Za zmanjšanje okoljskega odtisa Blum izvaja številne trajnostne pobude – že od leta 1997 na podlagi certifikata ISO-14001.

Stanje: 07.2026

MatNr.: 00000000 · EP-659/3 sl-AL/09.26
Podjetje Blum si pridržuje avtorske pravice za vso vsebino.
Pridržujemo si pravico do tehničnih in programskih sprememb.
Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43/5578/705-0, E-pošta: info@blum.com, www.blum.com
Naše lokacije v Avstriji, Poljski, ZDA in Kitajski so certificirane, kot je navedeno v nadaljevanju.
Naša lokacija v Braziliji je certificirana po standardih ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

www.blum.com/sales-offices

FSC www.fsc.org FSC™ C115115
Look for our FSC™-certified products