
LEGRABOX


Техническое руководство

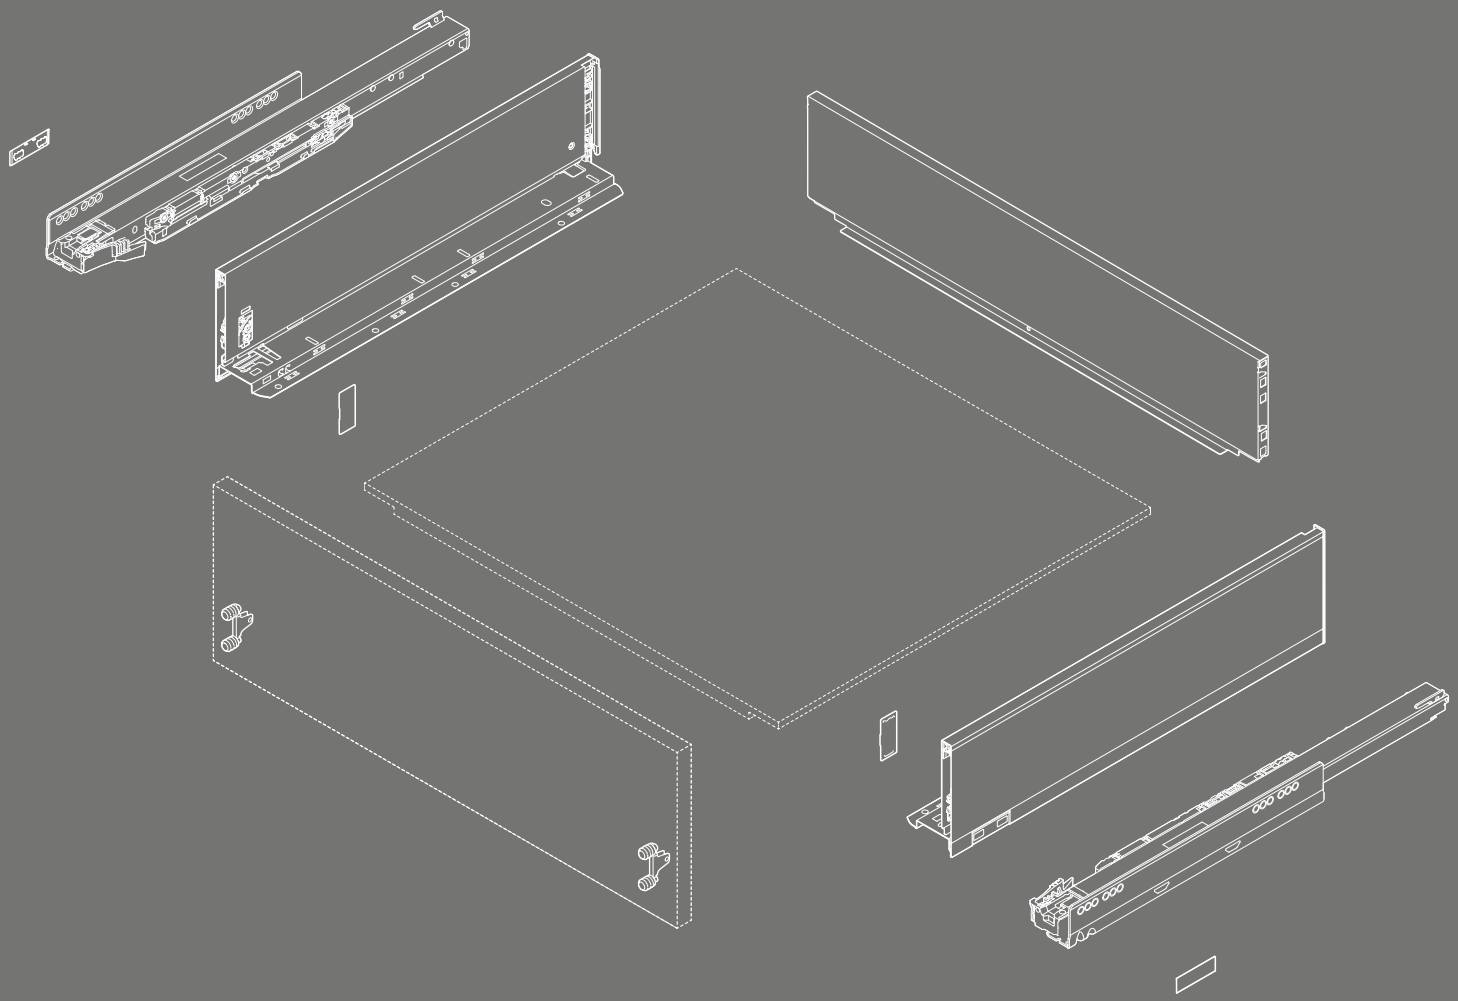

www.blum.com

Отличные возможности для Вашего вдохновения: myLEGRABOX

Оформите свой дом в соответствии с Вашими предпочтениями. Подумайте не только о внешнем дизайне, но и о внутреннем оснащении. Ознакомьтесь с новыми инновационными мебельными концепциями со всего мира, а затем на их основе создайте свою индивидуальную мебель. Независимо от того, что вдохновляет Вас лично, LEGRABOX предлагает Вам бесконечные возможности для того, чтобы воплотить Ваши идеи в современном дизайне интерьера. И всегда с учетом Вашим индивидуальных пожеланий. Давайте совершим вместе небольшую экскурсию!

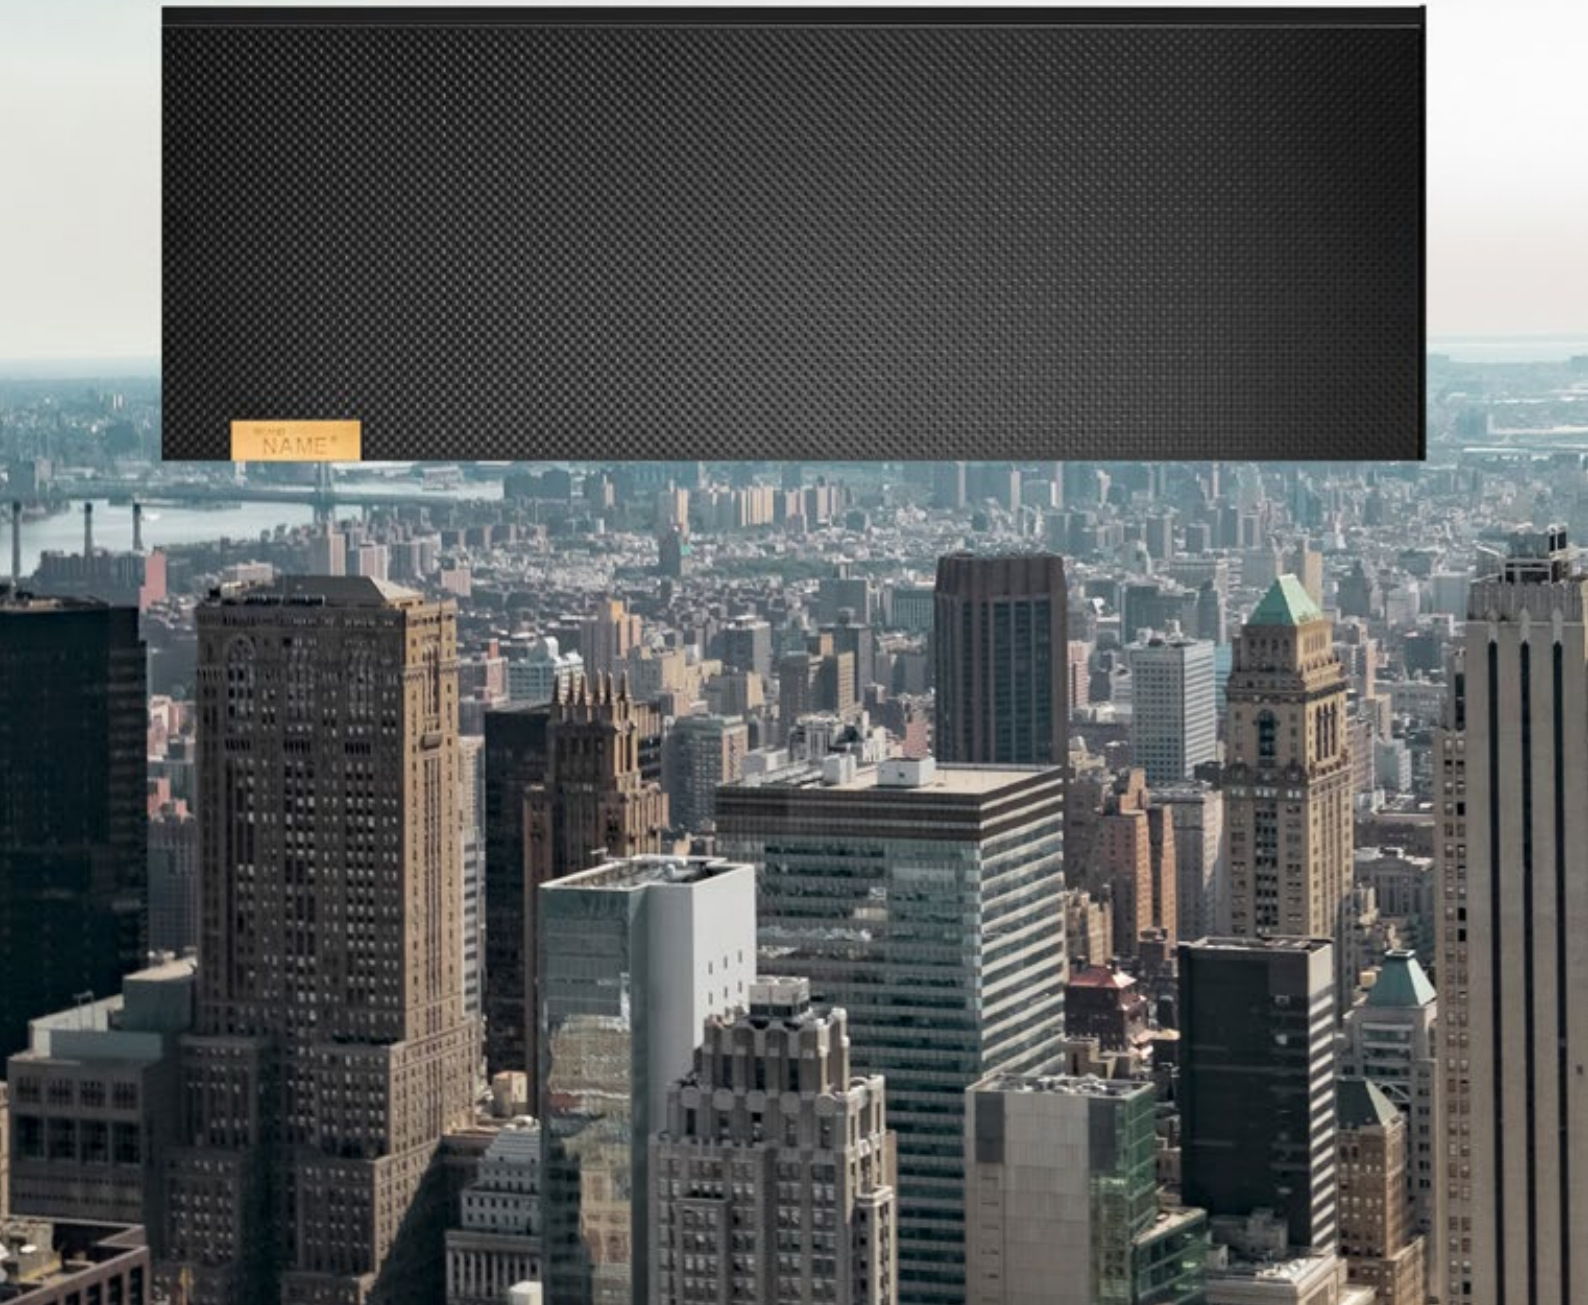



Содержание

4 Обзор ассортимента
6 Стандартный ящик – высота N
10 Стандартный ящик – высота M
14 Внутренний ящик – высота M
24 Стандартный ящик – высота K
28 Внутренний ящик – высота K
Ящик с высоким фасадом – высота C
33 – LEGRABOX pure
36 – LEGRABOX free
Высокий внутренний ящик – высота C
41 – передняя панель со вставкой
49 – передняя панель с релингом
57 Ящик под мойку – высота M
Ящик под мойку – высота C
61 – LEGRABOX pure
68 – LEGRABOX free
73 Ящик с высоким фасадом – высота F
78 Варианты оформления
88 Крепление направляющих к корпусу
89 Принадлежности
92 Станки и приспособления для сборки
94 SERVO-DRIVE
95 TIP-ON BLUMOTION
99 TIP-ON
101 AMPEROS AC – Энергия в мебели
104 Проектирование, монтаж, регулировка и демонтаж

Обзор ассортимента

Ассортимент ящиков LEGRABOX необычайно разнообразен. Это могут быть стандартные или внутренние ящики, ящики с высоким фасадом или высокие внутренние ящики различной высоты, номинальной длины и класса нагрузки, выполненные в разных вариантах цвета.

Факты

- LEGRABOX pure, LEGRABOX free, LEGRABOX special edition и LEGRABOX individual
- Разнообразные возможности для создания индивидуального дизайна
- Царги из стали или нержавеющей стали
- Прямые изнутри и снаружи
- Тонкие царги толщиной 12.8 мм
- Синхронизированный плавный ход
- Установка фасада без инструмента
- Элемент брендинга предоставляет возможности для индивидуализации любых ящиков LEGRABOX

Высота царг

Стандартный ящик


Высота N
66.5 мм



Высота M
90.5 мм


Высота K
128.5 мм

Ящик с высоким фасадом


Высота C
177 мм


Высота C
177 мм


Высота F
241 мм

Внутренний ящик


Высота M
90.5 мм


Высота K
128.5 мм

Высокий внутренний ящик



Высота C
177 мм


Высота C
177 мм


Высота C
177 мм


Высота C
177 мм

Ящик под мойку


Высота M
90.5 мм



Высота C
177 мм


Высота C
177 мм


Высота C
177 мм

Обзор цветовой гаммы

Широкий ассортимент системы выдвижения LEGRABOX обеспечивает большой выбор различных цветов и материалов. Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев или сталь с матовым покрытием придают царгам особый вид.

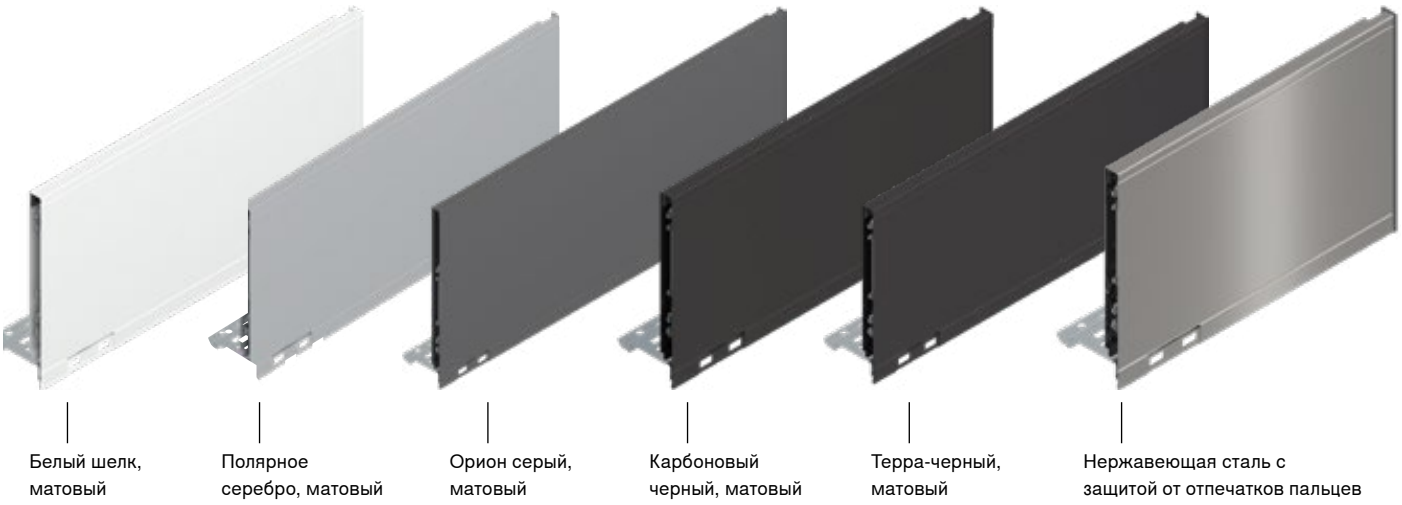

Белый шелк, матовый | Полярное серебро, матовый | Орион серый, матовый | Карбоновый черный, матовый | Терра-черный, матовый | Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев


Цвета			
SW-M	Белый шелк, матовый	IN-G	Инмолд, шлифов. нерж. сталь
PS-M	Полярное серебро, матовый	GO-G	Золотистый, шлифовка
OG-M	Орион серый, матовый	KU-G	Медный, шлифовка
CS-M	Карбоновый черный, матовый	NI	Никелированный
TS-M	Терра-черный, матовый	ELEO	Анодированный алюминий под нержавеющую сталь
INGL	Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев	R7034	Желто-серый

Стандартный ящик – высота N



- Царги из стали или нержавеющей стали
- Царги прямые изнутри и снаружи
- Толщина царги всего 12.8 мм
- Синхронизированное плавное скольжение
- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION S для мягкого и бесшумного закрывания, которая адаптируется под соответствующую технологию движения, возможно использование с электрической системой открывания SERVO-DRIVE или механической системой открывания TIP-ON BLUMOTION
- Фасад просто навешивается и затем удобно защелкивается, даже если ящик уже установлен
- Установка фасада без инструмента
- 2-мерная регулировка фасада на царге


Необходимое пространство

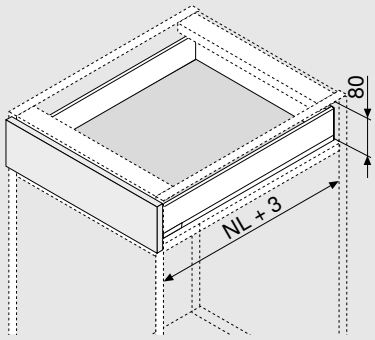

NL	Номинальная длина


Информация для заказа

1 Направляющие лев./ прав.




Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION S 40 кг	TIP-ON 40 кг
400	750.4001S	750.4001T
450	750.4501S	750.4501T
500	750.5001S	750.5001T
550	750.5501S	750.5501T

Лев./прав. заказываются отдельно

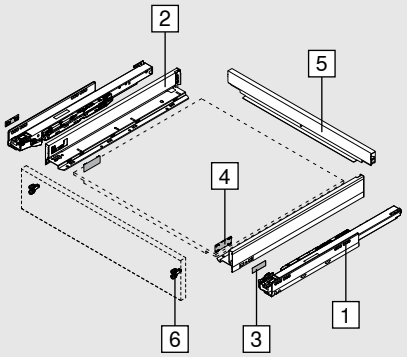

2 Царги, лев./прав.



Высота царги (мм)	66.5	Цвет					
Номинальная длина NL (мм)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
400		770N4002S					770N4002I
450		770N4502S					770N4502I
500		770N5002S					770N5002I
550		770N5502S					770N5502I

Лев./прав. заказываются отдельно

3 Элемент брендинга, лев./прав.



Материал	Исполнение	Цвет							
Пластмасса	Симметрич.	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
С логотипом Blum (штампов.)		ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
С логотипом Blum (печать)		ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		


Элементы брендинга с печатью или штамповкой по индивидуальному эскизу – см. стр. 87

4 Заглушки внутренние, лев./прав.



Материал	Исполнение	Цвет					
Пластмасса	Симметрич.	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G
С логотипом Blum (штампов.)		ZA7.5710.BT					ZA7.5719.BT


Информация для заказа

5	Задняя стенка из стали						
	Материал	Высота	Цвет				
	Сталь	N	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7NxxxS.6				

* Подходит для INGL (нержавеющей стали с покрытием от отпечатков пальцев)

☎ Только по запросу

Альтернатива для пункта 5

-	Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.						
	Материал	Высота	Цвет				
	Сталь	N	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7N000S					

Лев./прав. заказываются отдельно

6	Крепление фасада		
	Вид крепления		
	EXPANDO	2 x	ZF7N70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7N70T2
	Под пресс	2 x	ZF7N7082
	На саморезы	2 x	ZF7N7002

Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 88

Принадлежности

-	Саморез			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	3.5	15	Для крепления фасада	609.1500
	3.5	17	Для крепления фасада	609.1700

Для крепления направляющих к корпусу рекомендуется использовать саморезы Ø 4 x 15 мм


-	Саморез (с плоской головкой)			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	4	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	61D.1500

Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой

-	Евровинт			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




*	+ 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

Установочные размеры для монтажа фасада на саморезы




FA	Наложение фасада
*	+ 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

Карта сверления фасада под EXPANDO, EXPANDO T и под пресс




*	+ 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса
**	Мин. 6 мм для EXPANDO T

Установочные размеры для задней стенки




Проектирование

Раскрой плит ДСП 16 мм

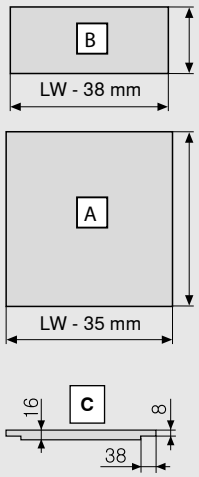


Задняя стенка из ДСП	B (мм)
Высота	39
Дно ящика	**A (мм)**
Задняя стенка из стали	NL - 21
Задняя стенка из ДСП	NL - 10
Размеры фальца	**C**



KB	Ширина корпуса
LW	Внутренняя ширина корпуса
NL	Номинальная длина


Карта сверления

Дно ящика

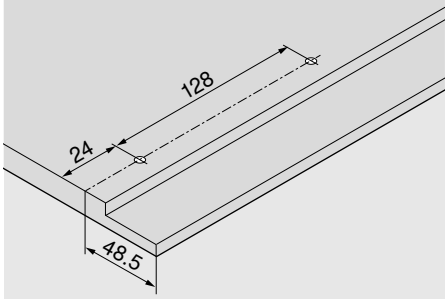

Задняя стенка из стали

Расчет ширины

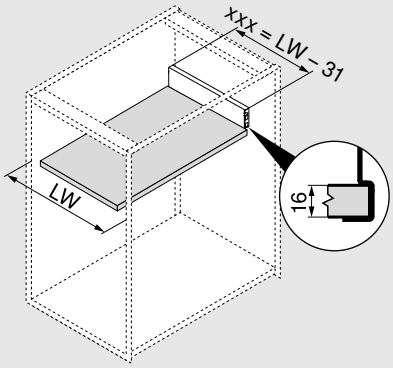


Стандартный ящик – высота M



- Царги из стали или нержавеющей стали
- Царги прямые изнутри и снаружи
- Толщина царги всего 12.8 мм
- Синхронизированное плавное скольжение
- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION S для мягкого и бесшумного закрывания, которая адаптируется под соответствующую технологию движения, возможно использование с электрической системой открывания SERVO-DRIVE или механической системой открывания TIP-ON BLUMOTION
- Фасад просто навешивается и затем удобно защелкивается, даже если ящик уже установлен
- Установка фасада без инструмента
- 3-мерная регулировка фасада на царге

Необходимое пространство

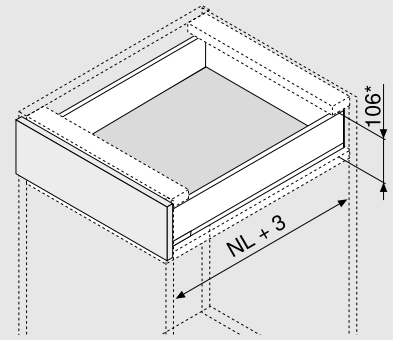


NL Номинальная длина

* Вкл. 2 мм для регулировки наклона


Информация для заказа

1 Направляющие лев./ прав.




Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

Лев./прав. заказываются отдельно

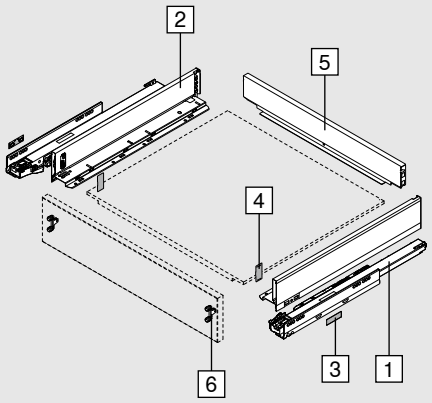

2 Царги, лев./прав.



Высота царги (мм)	90.5	Цвет					
Номинальная длина NL (мм)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
270		770M2702S					770M2702I
300		770M3002S					770M3002I
350		770M3502S					770M3502I
400		770M4002S					770M4002I
450		770M4502S					770M4502I
500		770M5002S					770M5002I
550		770M5502S					770M5502I
600		770M6002S					770M6002I
650		770M6502S					770M6502I

Лев./прав. заказываются отдельно


Варианты дизайна для индивидуального оформления царг LEGRABOX – см. стр. 78

Информация для заказа

3	Элемент брендинга, лев./прав.									
	Материал	Исполнение	Цвет							
	Пластмасса	Симметрич.	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	С логотипом Blum (штампов.)		ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
	С логотипом Blum (печать)		ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		

Элементы брендинга с печатью или штамповкой по индивидуальному эскизу – см. стр. 87


4	Заглушки внутренние, лев./прав.							
	Материал	Исполнение	Цвет					
	Пластмасса	Симметрич.	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G
	С логотипом Blum (штампов.)		ZA7.5700.BT					ZA7.5709.BT

5	Задняя стенка из стали						
	Материал	Высота	Цвет				
	Сталь	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7MxxxS.6				

* Подходит для INGL (нержавеющей стали с покрытием от отпечатков пальцев)

☎ Только по запросу

Альтернатива для пункта 5

-	Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.							
	Материал	Высота	Цвет					
	Сталь	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7M000S					

Лев./прав. заказываются отдельно

6	Крепление фасада		
	Вид крепления		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2
	Под пресс	2 x	ZF7M7082
	На саморезы	2 x	ZF7M7002

Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 88

Принадлежности

-	Саморез			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	3.5	15	Для крепления фасада	609.1500
	3.5	17	Для крепления фасада	609.1700

Для крепления направляющих к корпусу рекомендуется использовать саморезы Ø 4 x 15 мм

Информация для заказа


Принадлежности

-	Саморез (с плоской головкой)			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	4	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	61D.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				

-	Евровинт			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




*	+ 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса
**	Вкл. 2 мм для регулировки наклона

Установочные размеры для монтажа фасада на саморезы




FA	Наложение фасада
*	+ 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

Карта сверления фасада под EXPANDO, EXPANDO T и под пресс




*	+ 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса
**	Мин. 6 мм для EXPANDO T

Установочные размеры для задней стенки




Проектирование

Раскрой плит ДСП 16 мм

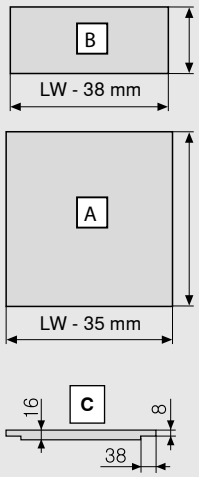


Задняя стенка из ДСП	B (мм)
Высота	63
Дно ящика	**A (мм)**
Задняя стенка из стали	NL - 21
Задняя стенка из ДСП	NL - 10
Размеры фальца	**C**



KB	Ширина корпуса
LW	Внутренняя ширина корпуса
NL	Номинальная длина


Карта сверления

Дно ящика

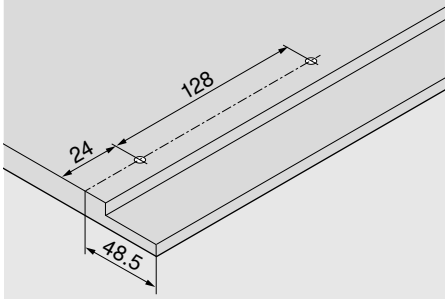

Задняя стенка из стали

Расчет ширины

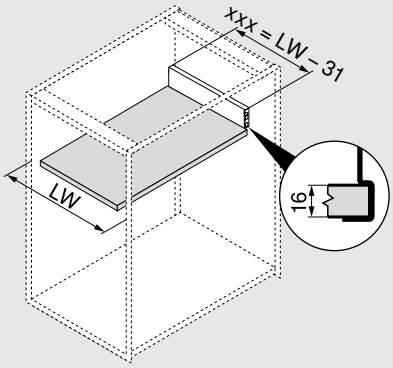


Передняя панель со вставкой

Внутренний ящик – высота M




- Стандартный внутренний ящик с передней панелью для вставки
- Царги из стали или нержавеющей стали
- Царги прямые изнутри и снаружи
- Толщина царги всего 12.8 мм
- Синхронизированное плавное скольжение
- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION S для мягкого и бесшумного закрывания, которая адаптируется под соответствующую технологию движения, возможно использование с электрической системой открывания SERVO-DRIVE или механической системой открывания TIP-ON BLUMOTION
- Фасад просто навешивается и затем удобно защелкивается, даже если ящик уже установлен
- Установка фасада без инструмента


Необходимое пространство

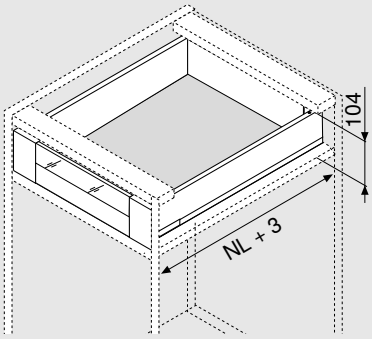


NL	Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие лев./ прав.				
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T
Лев./прав. заказываются отдельно					

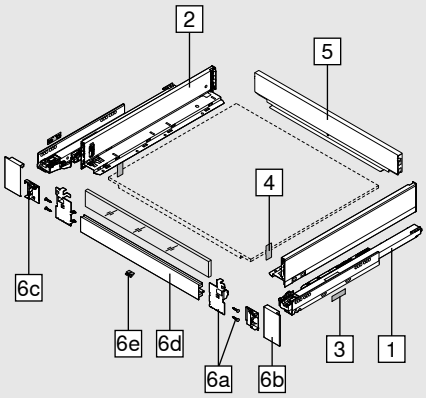

2	Царги, лев./прав.							
	Высота царги (мм)	90.5	Цвет					
	Номинальная длина NL (мм)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270		770M2702S					770M2702I
	300		770M3002S					770M3002I
	350		770M3502S					770M3502I
	400		770M4002S					770M4002I
	450		770M4502S					770M4502I
	500		770M5002S					770M5002I
	550		770M5502S					770M5502I
	600		770M6002S					770M6002I
	650		770M6502S					770M6502I
Лев./прав. заказываются отдельно								
Варианты дизайна для индивидуального оформления царг LEGRABOX – см. стр. 78								


Передняя панель со вставкой

Информация для заказа

3	Элемент брендинга, лев./прав.									
	Материал	Исполнение	Цвет							
	Пластмасса	Симметрич.	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	С логотипом Blum (штампов.)		ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
	С логотипом Blum (печать)		ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		

Элементы брендинга с печатью или штамповкой по индивидуальному эскизу – см. стр. 87


4	Заглушки внутренние, лев./прав.							
	Материал	Исполнение	Цвет					
	Пластмасса	Симметрич.	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G
	С логотипом Blum (штампов.)		ZA7.5700.BT					ZA7.5709.BT

5	Задняя стенка из стали						
	Материал	Высота	Цвет				
	Сталь	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7MxxxS.6				


* Подходит для INGL (нержавеющей стали с покрытием от отпечатков пальцев)

☎ Только по запросу

Альтернатива для пункта 5

-	Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.							
	Материал	Высота	Цвет					
	Сталь	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7M000S					

Лев./прав. заказываются отдельно

6	Передняя панель со вставкой (в сборе)*						
	Материал	Цвет					
	Сталь/Нерж.сталь**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL**
		☎ ZW7.xxxMN					

* Включая фиксатор Z31A0008 при ширине корпуса от 600 мм

☎ Только по запросу

Вставка не входит в комплект поставки

Альтернатива для пункта 6

6a	Держатели передней панели для варианта со стеклянной вставкой, лев./прав.	
	Материал	
	Никелированный	ZI7.1M01.01

Лев./прав. заказываются отдельно


6b	Заглушки для держателей передней панели, внешние, лев./прав.						
	Материал	Цвет					
	Сталь/Нерж.сталь*	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
		ZI7.1MS3					ZI7.1MI3

Лев./прав. заказываются отдельно

Передняя панель со вставкой

Информация для заказа

6c	Заглушки для держателей передней панели, внутренние, лев./прав.						
	Материал	Цвет					
	Пластмасса	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034*
		ZI7.1M08					
Лев./прав. заказываются отдельно							
* Подходит для INGL (нержавеющей стали с покрытием от отпечатков пальцев)							

6d	Передняя панель с пазом					
	Материал	Цвет				
	Алюминий	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
		ZV7.1043MN1					
Для ширины корпуса KB 1200 мм							
Раскрой:	Внутренняя ширина корпуса LW – 126 мм						

6e	Фиксатор	
	Материал	
	Пластмасса	Z31A0008

Принадлежности


-	Саморез (с плоской головкой)			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	4	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	61D.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				

-	Евровинт			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG

Передняя панель со вставкой


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

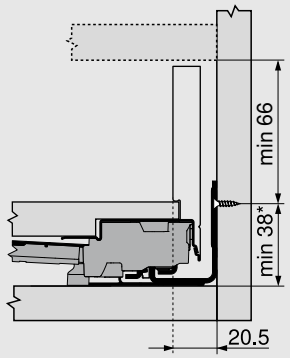


* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

Установочные размеры для задней стенки



Раскрой вставки



Вставка	X (мм)	Y (мм)
Передняя панель	LW - 80	52


LW Внутренняя ширина корпуса

В комбинации с LEGRABOX, согласно нормам (DIN EN 14749 издание июнь 2016) и в соответствии с заданными размерами, необязательно проводить «Испытания на ударную прочность для вертикальных комплектующих из стекла». Таким образом, для соблюдения этого стандарта не требуется специальное безопасное стекло. Обработка кромки: шлифованная плоская кромка с фаской 1 мм ± 0.5 мм.


Передняя панель со вставкой

Проектирование

Раскрой плит ДСП 16 мм

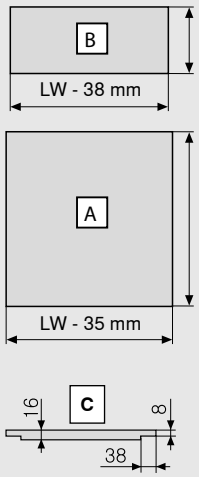


Задняя стенка из ДСП	B (мм)
Высота	63
Дно ящика	**A (мм)**
Задняя стенка из стали	NL - 21
Задняя стенка из ДСП	NL - 10
Размеры фальца	**C**



KB	Ширина корпуса
LW	Внутренняя ширина корпуса
NL	Номинальная длина


Карта сверления

Дно ящика

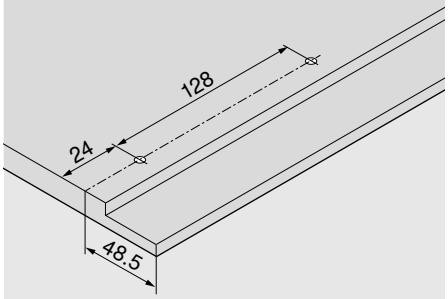

Задняя стенка из стали

Расчет ширины

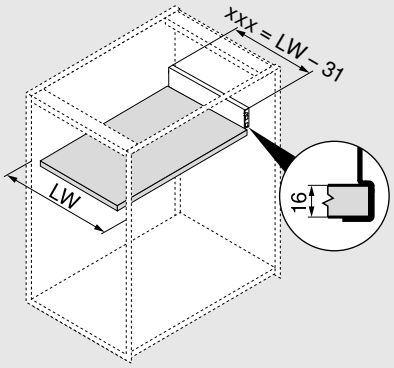


Глухая передняя панель

Внутренний ящик – высота M



- Внутренний ящик с глухой передней панелью
- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION S для мягкого и бесшумного закрывания, которая адаптируется под соответствующую технологию движения, можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION
- Или со встроенной функцией TIP-ON
- 3-мерная регулировка фасада на царге

Необходимое пространство

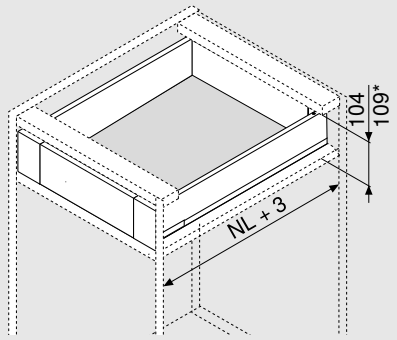


NL Номинальная длина

* Внутренний ящик с комплектом поводка

Информация для заказа

1	Направляющие лев./ прав.				
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Лев./прав. заказываются отдельно

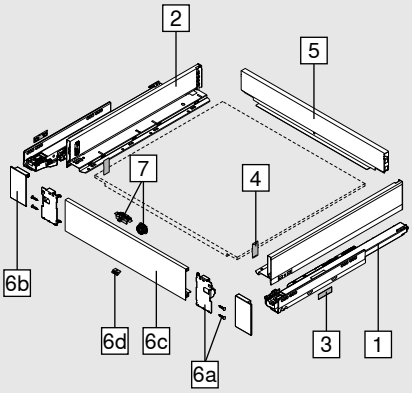

2	Царги, лев./прав.							
	Высота царги (мм)	90.5	Цвет					
	Номинальная длина NL (мм)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270		770M2702S					770M2702I
	300		770M3002S					770M3002I
	350		770M3502S					770M3502I
	400		770M4002S					770M4002I
	450		770M4502S					770M4502I
	500		770M5002S					770M5002I
	550		770M5502S					770M5502I
	600		770M6002S					770M6002I
	650		770M6502S					770M6502I

Лев./прав. заказываются отдельно


Варианты дизайна для индивидуального оформления царг LEGRABOX – см. стр. 78

Глухая передняя панель


Информация для заказа


3	Элемент брендинга, лев./прав.									
	Материал	Исполнение	Цвет							
	Пластмасса	Симметрич.	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	С логотипом Blum (штампов.)		ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
	С логотипом Blum (печать)		ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		
Элементы брендинга с печатью или штамповкой по индивидуальному эскизу – см. стр. 87										

4	Заглушки внутренние, лев./прав.						
	Материал	Исполнение	Цвет				
	Пластмасса	Симметрич.	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G
	С логотипом Blum (штампов.)		ZA7.5700.BT					ZA7.5709.BT

5	Задняя стенка из стали						
	Материал	Высота	Цвет				
	Сталь	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7MxxxS.6				
* Подходит для INGL (нержавеющей стали с покрытием от отпечатков пальцев)							
☎ Только по запросу							

Альтернатива для пункта 5

-	Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.							
	Материал	Высота	Цвет					
	Сталь	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7M000S					
Лев./прав. заказываются отдельно								

6	Передняя панель глухая (в сборе)*						
	Материал	Цвет					
	Сталь/Нерж.сталь**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL**
		☎ ZW7.xxxM					
* Включая фиксатор Z31A0008 при ширине корпуса от 600 мм							
☎ Только по запросу							


Альтернатива для пункта 6

6a	Держатели глухой передней панели, лев./прав.	
	Материал	
	Никелированный	ZI7.0M01.01
Лев./прав. заказываются отдельно		

6b	Заглушки для держателей передней панели, внешние, лев./прав.						
	Материал	Цвет					
	Сталь/Нерж.сталь*	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
		ZI7.0MS3					ZI7.0MI3
Лев./прав. заказываются отдельно							

Глухая передняя панель

Информация для заказа

6c	Передняя панель без паза						
	Материал	Цвет					
	Алюминий	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
		ZV7.1043C01					
Для ширины корпуса KB 1200 мм							
Раскрой:	Внутренняя ширина корпуса LW – 126 мм						

6d	Фиксатор	
	Материал	
	Пластмасса	Z31A0008

Принадлежности

7	Поводок и корпус поводка (опционально)*					
	Материал					
	Пластмасса	Цвет				
	Поводок	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M **
		ZI7.0M06				
	Корпус поводка	Темно-серый (RAL 7037)				
		ZIF.7002				
* Нельзя использовать с TIP-ON BLUMOTION						
** CS-M также для INGL						


-	Саморез (с плоской головкой)			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	4	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	61D.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				

-	Евровинт			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG

Глухая передняя панель


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




*	+ 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса
**	Использование внутреннего ящика с комплектом поводка возможно при высоте от 71 мм

Установочные размеры для задней стенки




Карта сверления фасада под отверстие для поводка




Глухая передняя панель

Проектирование

Раскрой плит ДСП 16 мм

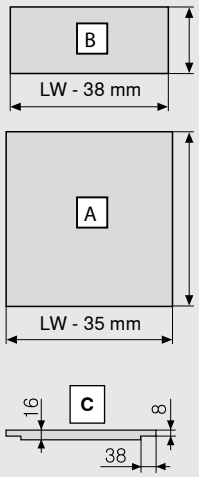


Задняя стенка из ДСП	B (мм)
Высота	63
Дно ящика	**A (мм)**
Задняя стенка из стали	NL - 21
Задняя стенка из ДСП	NL - 10
Размеры фальца	**C**



KB	Ширина корпуса
LW	Внутренняя ширина корпуса
NL	Номинальная длина


Карта сверления

Дно ящика

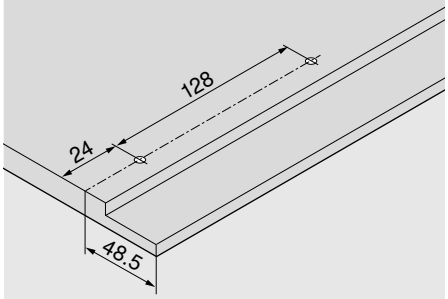

Задняя стенка из стали

Расчет ширины

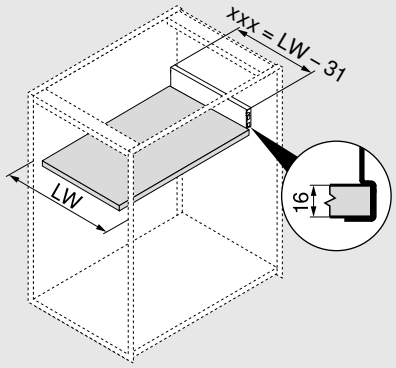


Стандартный ящик – высота K



- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION S для мягкого и бесшумного закрывания, которая адаптируется под соответствующую технологию движения, можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION
- Или со встроенной функцией TIP-ON
- 3-мерная регулировка фасада на царге


Необходимое пространство

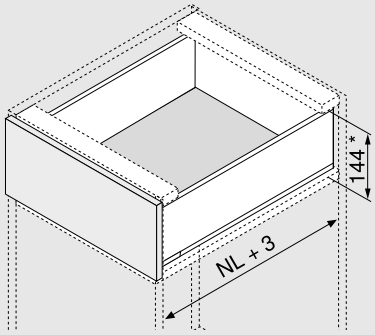


NL	Номинальная длина


* Вкл. 2 мм для регулировки наклона

Информация для заказа

1	Направляющие лев./ прав.				
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Лев./прав. заказываются отдельно

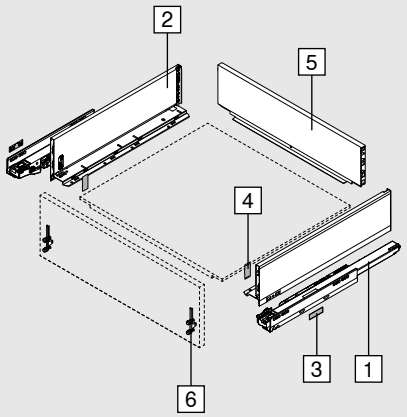

2	Царги, лев./прав.							
	Высота царги (мм)	128.5	Цвет					
	Номинальная длина NL (мм)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270		770K2702S					770K2702I
	300		770K3002S					770K3002I
	350		770K3502S					770K3502I
	400		770K4002S					770K4002I
	450		770K4502S					770K4502I
	500		770K5002S					770K5002I
	550		770K5502S					770K5502I
	600		770K6002S					770K6002I
	650		770K6502S					770K6502I

Лев./прав. заказываются отдельно


Варианты дизайна для индивидуального оформления царг LEGRABOX – см. стр. 78

Информация для заказа

3	Элемент брендинга, лев./прав.									
	Материал	Исполнение	Цвет							
	Пластмасса	Симметрич.	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	С логотипом Blum (штампов.)		ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
	С логотипом Blum (печать)		ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		

Элементы брендинга с печатью или штамповкой по индивидуальному эскизу – см. стр. 87


4	Заглушки внутренние, лев./прав.							
	Материал	Исполнение	Цвет					
	Пластмасса	Симметрич.	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G
	С логотипом Blum (штампов.)		ZA7.5700.BT					ZA7.5709.BT

5	Задняя стенка из стали						
	Материал	Высота	Цвет				
	Сталь	K	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7KxxxS.6				


* Подходит для INGL (нержавеющей стали с покрытием от отпечатков пальцев)

☎ Только по запросу

Альтернатива для пункта 5

-	Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.							
	Материал	Высота	Цвет					
	Сталь	K	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7K000S					

Лев./прав. заказываются отдельно

6	Крепление фасада		
	Вид крепления		
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2
	Под пресс	2 x	ZF7K7082
	На саморезы	2 x	ZF7K7002

Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 88

Принадлежности

-	Саморез			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	3.5	15	Для крепления фасада	609.1500
	3.5	17	Для крепления фасада	609.1700

Для крепления направляющих к корпусу рекомендуется использовать саморезы Ø 4 x 15 мм

Информация для заказа


Принадлежности

-	Саморез (с плоской головкой)			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	4	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	61D.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				

-	Евровинт			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

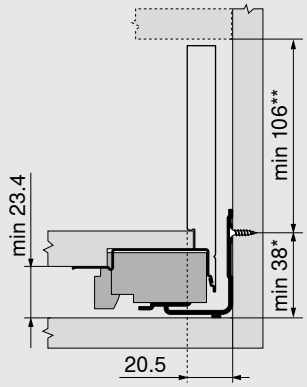


*	+ 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса
**	Вкл. 2 мм для регулировки наклона

Установочные размеры для монтажа фасада на саморезы

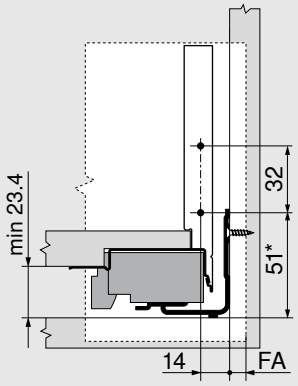


FA	Наложение фасада
*	+ 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

Карта сверления фасада под EXPANDO, EXPANDO T и под пресс




*	+ 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса
**	Мин. 6 мм для EXPANDO T

Установочные размеры для задней стенки

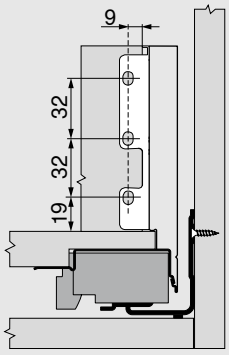


Planung

Раскрой плит ДСП 16 мм

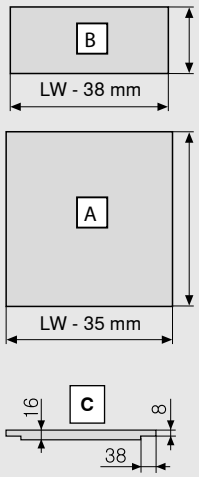


Задняя стенка из ДСП	B (мм)
Высота	101
Дно ящика	**A (мм)**
Задняя стенка из стали	NL - 21
Задняя стенка из ДСП	NL - 10
Размеры фальца	**C**



KB	Ширина корпуса
LW	Внутренняя ширина корпуса
NL	Номинальная длина


Карта сверления

Дно ящика

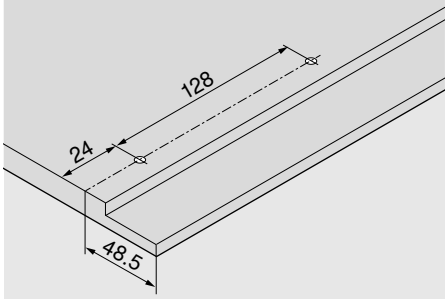

Задняя стенка из стали

Расчет ширины

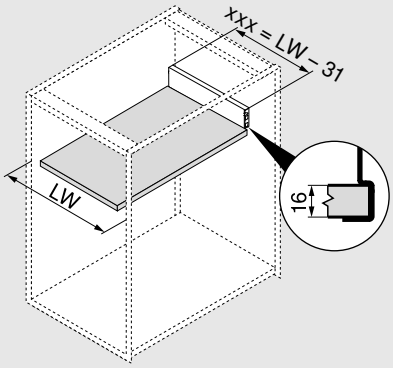


Глухая передняя низкая панель

Внутренний ящик – высота K



- Стандартный внутренний ящик с низкой глухой передней панелью
- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION S для мягкого и бесшумного закрывания, которая адаптируется под соответствующую технологию движения, можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION
- Или со встроенной функцией TIP-ON
- 3-мерная регулировка фасада на царге


Необходимое пространство

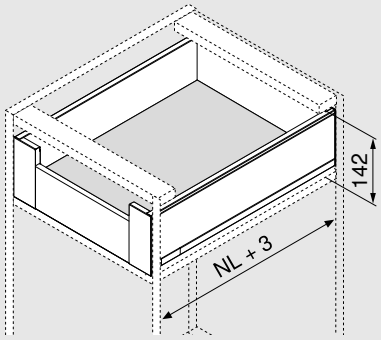


NL	Номинальная длина

Информация для заказа


1	Направляющие лев./ прав.				
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T



Лев./прав. заказываются отдельно

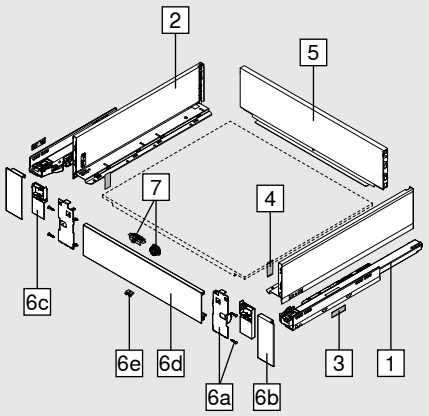

2	Царги, лев./прав.							
	Высота царги (мм)	128.5	Цвет					
	Номинальная длина NL (мм)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270		770K2702S					770K2702I
	300		770K3002S					770K3002I
	350		770K3502S					770K3502I
	400		770K4002S					770K4002I
	450		770K4502S					770K4502I
	500		770K5002S					770K5002I
	550		770K5502S					770K5502I
	600		770K6002S					770K6002I
	650		770K6502S					770K6502I



Лев./прав. заказываются отдельно


Варианты дизайна для индивидуального оформления царг LEGRABOX – см. стр. 78

Глухая передняя низкая панель


Информация для заказа


3	Элемент брендинга, лев./прав.									
	Материал	Исполнение	Цвет							
	Пластмасса	Симметрич.	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	С логотипом Blum (штампов.)		ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
	С логотипом Blum (печать)		ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		
Элементы брендинга с печатью или штамповкой по индивидуальному эскизу – см. стр. 87										

4	Заглушки внутренние, лев./прав.							
	Материал	Исполнение	Цвет					
	Пластмасса	Симметрич.	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G
	С логотипом Blum (штампов.)		ZA7.5700.BT					ZA7.5709.BT


5	Задняя стенка из стали						
	Материал	Высота	Цвет				
	Сталь	K	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7KxxxS.6				
* Подходит для INGL (нержавеющей стали с покрытием от отпечатков пальцев)							
☎ Только по запросу							


Альтернатива для пункта 5

-	Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.							
	Материал	Высота	Цвет					
	Сталь	K	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7K000S					
Лев./прав. заказываются отдельно								

6	Передняя панель низкая глухая (в сборе)*						
	Материал	Цвет					
	Сталь/Нерж.сталь**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL**
		☎ ZW7.xxxK					
* Включая фиксатор Z31A0008 при ширине корпуса от 600 мм							
☎ Только по запросу							


Альтернатива для пункта 6


6a	Держатели глухой низкой передней панели, лев./прав.	
	Материал	
	Никелированный	ZI7.0K01.01
Лев./прав. заказываются отдельно		

6b	Заглушки для держателей передней панели, внешние, лев./прав.						
	Материал	Цвет					
	Сталь/Нерж.сталь*	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
		ZI7.0KS3					ZI7.0KI3
Лев./прав. заказываются отдельно							

Глухая передняя низкая панель

Информация для заказа

6c	Заглушки для держателей передней панели, внутренние, лев./прав.						
	Материал	Цвет					
	Пластмасса	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034*
		ZI7.1K08					
Лев./прав. заказываются отдельно							
* Подходит для INGL (нержавеющей стали с покрытием от отпечатков пальцев)							

6d	Передняя панель без паза					
	Материал	Цвет				
	Алюминий	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
		ZV7.1043C01					
Для ширины корпуса KB 1200 мм							
Раскрой:	Внутренняя ширина корпуса LW – 126 мм						

6e	Фиксатор	
	Материал	
	Пластмасса	Z31A0008

Принадлежности

7	Поводок и корпус поводка (опционально)*				
	Материал				
	Пластмасса	Цвет			
	Поводок	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M **
		ZI7.0M06				
	Корпус поводка	Темно-серый (RAL 7037)				
		ZIF.7002				
* Нельзя использовать с TIP-ON BLUMOTION						
** CS-M также для INGL						


-	Саморез (с плоской головкой)			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	4	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	61D.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				

-	Евровинт			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG

Глухая передняя низкая панель


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

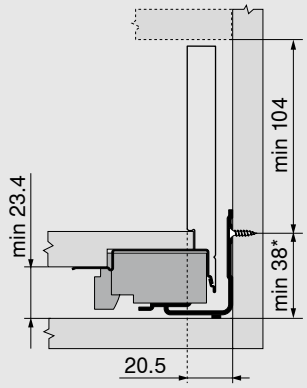


*	+ 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

Установочные размеры для задней стенки

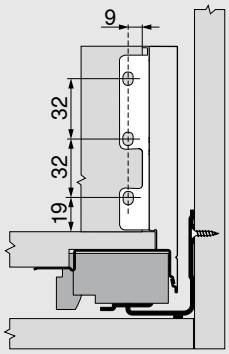


Карта сверления фасада под отверстие для поводка




Глухая передняя низкая панель

Проектирование

Раскрой плит ДСП 16 мм

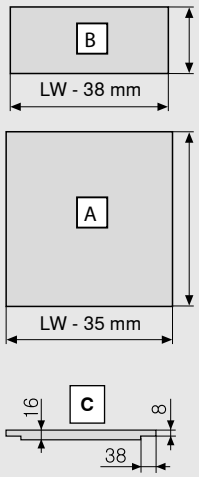


Задняя стенка из ДСП	B (мм)
Высота	101
Дно ящика	**A (мм)**
Задняя стенка из стали	NL - 21
Задняя стенка из ДСП	NL - 10
Размеры фальца	**C**



KB	Ширина корпуса
LW	Внутренняя ширина корпуса
NL	Номинальная длина


Карта сверления

Дно ящика

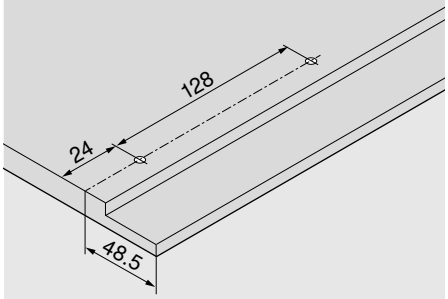

Задняя стенка из стали

Расчет ширины

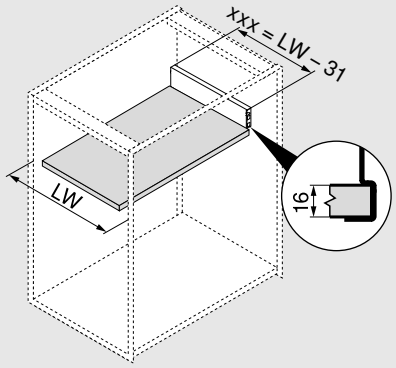


Ящик с высоким фасадом – высота C



- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION S для мягкого и бесшумного закрывания, которая адаптируется под соответствующую технологию движения, можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION
- Или со встроенной функцией TIP-ON
- 3-мерная регулировка фасада на царге

Необходимое пространство

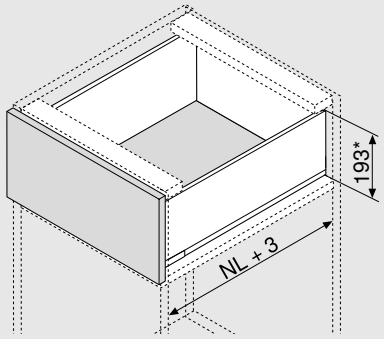


NL	Номинальная длина


* Вкл. 2 мм для регулировки наклона

Информация для заказа


1	Направляющие лев./ прав.				
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T



Лев./прав. заказываются отдельно

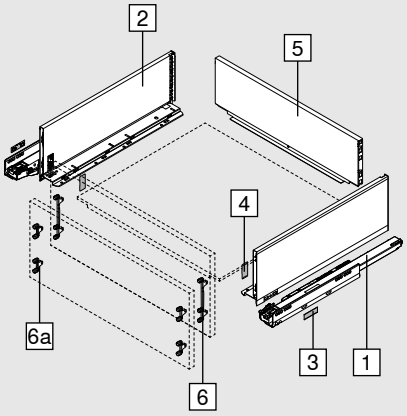

2	Царги, лев./прав.							
	Высота царги (мм)	177	Цвет					
	Номинальная длина NL (мм)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270		770C2702S					770C2702I
	300		770C3002S					770C3002I
	350		770C3502S					770C3502I
	400		770C4002S					770C4002I
	450		770C4502S					770C4502I
	500		770C5002S					770C5002I
	550		770C5502S					770C5502I
	600		770C6002S					770C6002I
	650		770C6502S					770C6502I



Лев./прав. заказываются отдельно


Варианты дизайна для индивидуального оформления царг LEGRABOX – см. стр. 78

Информация для заказа

3	Элемент брендинга, лев./прав.									
	Материал	Исполнение	Цвет							
	Пластмасса	Симметрич.	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	С логотипом Blum (штампов.)		ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
	С логотипом Blum (печать)		ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		

Элементы брендинга с печатью или штамповкой по индивидуальному эскизу – см. стр. 87


4	Заглушки внутренние, лев./прав.							
	Материал	Исполнение	Цвет					
	Пластмасса	Симметрич.	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G
	С логотипом Blum (штампов.)		ZA7.5700.BT					ZA7.5709.BT

5	Задняя стенка из стали						
	Материал	Высота	Цвет				
	Сталь	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7CxxxS.6				

* Подходит для INGL (нержавеющей стали с покрытием от отпечатков пальцев)

☎ Только по запросу

Альтернатива для пункта 5

-	Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.							
	Материал	Высота	Цвет					
	Сталь	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7C000S					

Лев./прав. заказываются отдельно

6	Крепление фасада		
	Вид крепления		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Под пресс	2 x	ZF7C7082
	На саморезы	2 x	ZF7C7002

Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 88

Альтернатива для пункта 6

6a	Крепление фасада		
	Вид крепления		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Под пресс	4 x	ZF7M7082
	На саморезы	4 x	ZF7M7002

Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 88

Информация для заказа

Принадлежности

-	Саморез			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	3.5	15	Для крепления фасада	609.1500
	3.5	17	Для крепления фасада	609.1700
Для крепления направляющих к корпусу рекомендуется использовать саморезы Ø 4 x 15 мм				

-	Саморез (с плоской головкой)			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	4	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	61D.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				


-	Евровинт			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG

Ящик с высоким фасадом – высота C



- Высокая боковая вставка
- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION S для мягкого и бесшумного закрывания, которая адаптируется под соответствующую технологию движения, можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION
- Или со встроенной функцией TIP-ON
- 3-мерная регулировка фасада на царге


Необходимое пространство

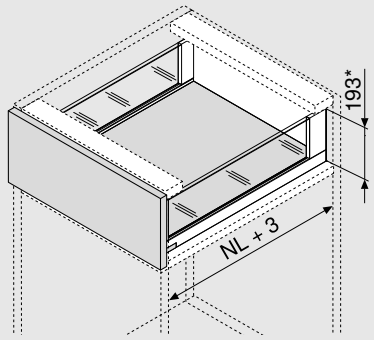



NL	Номинальная длина

* Вкл. 2 мм для регулировки наклона

Информация для заказа


1	Направляющие лев./ прав.				
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T
Лев./прав. заказываются отдельно					

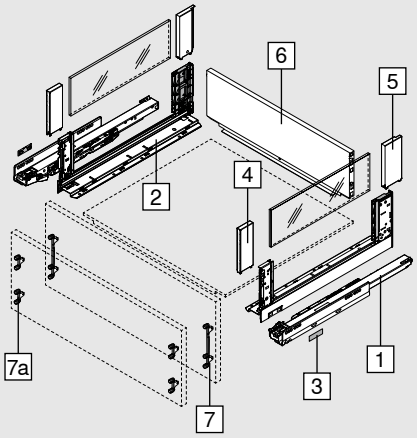



2	Царги, лев./прав.						
	Высота царги (мм)	177	Цвет				
	Номинальная длина NL (мм)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	270		780C2702S				
	300		780C3002S				
	350		780C3502S				
	400		780C4002S				
	450		780C4502S				
	500		780C5002S				
	550		780C5502S				
	600		780C6002S				
	650		780C6502S				
Лев./прав. заказываются отдельно							
Вставка не входит в комплект поставки							

Информация для заказа


3	Элемент брендинга, лев./прав.									
	Материал	Исполнение	Цвет							
	Пластмасса	Симметрич.	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	С логотипом Blum (штампов.)		ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
	С логотипом Blum (печать)		ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		
Элементы брендинга с печатью или штамповкой по индивидуальному эскизу – см. стр. 87										

4	BOXCOVER, передний						
	Материал	Исполнение	Цвет				
	Сталь	Симметрич.	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
			780C0006S				

5	BOXCOVER, задние					
	Материал	Цвет				
	Сталь	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		780C0007S				
Лев./прав. заказываются отдельно						

6	Задняя стенка из стали						
	Материал	Высота	Цвет				
	Сталь	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
			☎ ZB7CxxxS.6				
☎ Только по запросу							

Альтернатива для пункта 6

-	Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.							
	Материал	Высота	Цвет					
	Сталь	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7C000S					
Лев./прав. заказываются отдельно								

7	Крепление фасада		
	Вид крепления		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Под пресс	2 x	ZF7C7082
	На саморезы	2 x	ZF7C7002
Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 88			

Альтернатива для пункта 7

7a	Крепление фасада		
	Вид крепления		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Под пресс	4 x	ZF7M7082
	На саморезы	4 x	ZF7M7002
Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 88			

Информация для заказа

Принадлежности

-	Транспортировочное крепление для боковой вставки			
	**Материал**	**Цвет**		
	Пластмасса	Желтый		**780C0009**
Для транспортировки с предустановленной боковой вставкой				


-	Саморез			
	**Ø (мм)**	**Длина (мм)**		
	3.5	15	Для крепления фасада	**609.1500**
	3.5	17	Для крепления фасада	**609.1700**
Для крепления направляющих к корпусу рекомендуется использовать саморезы Ø 4 x 15 мм				

-	Саморез (с плоской головкой)			
	**Ø (мм)**	**Длина (мм)**		
	4	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	**61D.1500**
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				

-	Евровинт			
	**Ø (мм)**	**Длина (мм)**		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	**661.1450.HG**


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

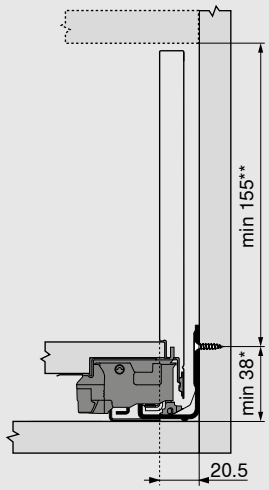


*	+ 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса
**	Вкл. 2 мм для регулировки наклона

Установочные размеры для монтажа фасада на саморезы

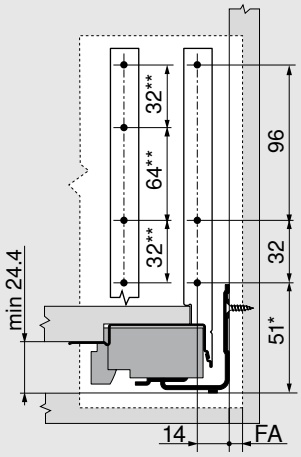

FA	Наложение фасада
*	+ 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса
**	Альтернатива для пункта 7a


Карта сверления фасада под EXPANDO, EXPANDO T и под пресс

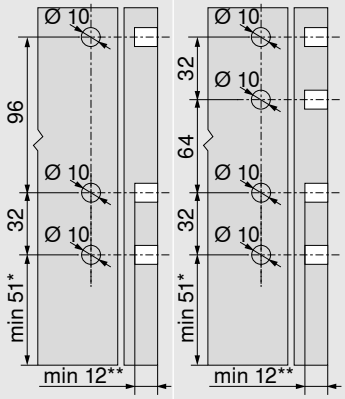


7	7a

*	+ 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса
**	Мин. 6 мм для EXPANDO T

Установочные размеры для задней стенки

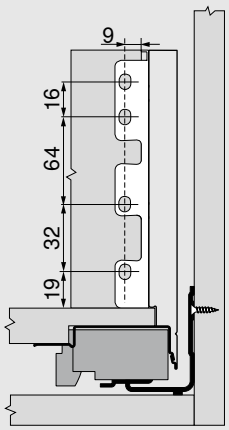

Раскрой вставки




Вставка	X (мм)	Y (мм)
Боковая	NL - 112	138

NL	Номинальная длина


В комбинации с LEGRABOX, согласно нормам (DIN EN 14749 издание июнь 2016) и в соответствии с заданными размерами, необязательно проводить «Испытания на ударную прочность для вертикальных комплектующих из стекла». Таким образом, для соблюдения этого стандарта не требуется специальное безопасное стекло. Обработка кромки: шлифованная плоская кромка с фаской 1 мм ± 0.5 мм.

Проектирование

Раскрой плит ДСП 16 мм




Задняя стенка из ДСП	B (мм)
Высота	148
Дно ящика	**A (мм)**
Задняя стенка из стали	NL - 21
Задняя стенка из ДСП	NL - 10
Размеры фальца	**C**



KB	Ширина корпуса
LW	Внутренняя ширина корпуса
NL	Номинальная длина


Карта сверления

Дно ящика

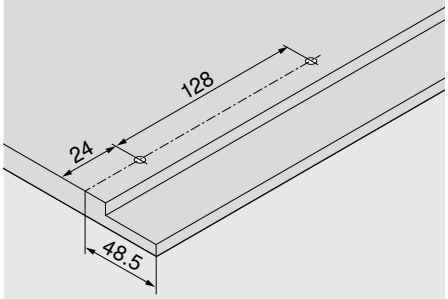

Задняя стенка из стали

Расчет ширины

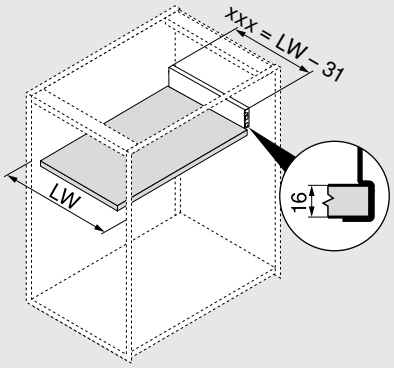


Передняя панель со вставкой

Высокий внутренний ящик – высота C



- Высокий внутренний ящик можно использовать с высокой или низкой передней вставкой
- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION S для мягкого и бесшумного закрывания, которая адаптируется под соответствующую технологию движения, можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION
- Или со встроенной функцией TIP-ON
- 3-мерная регулировка фасада на царге

Необходимое пространство

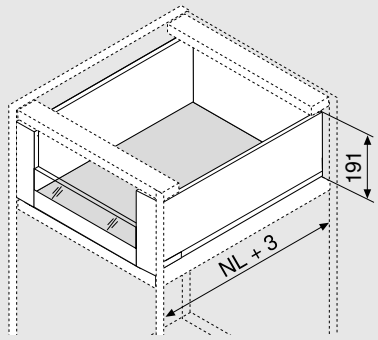


NL	Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие лев./ прав.				
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Лев./прав. заказываются отдельно

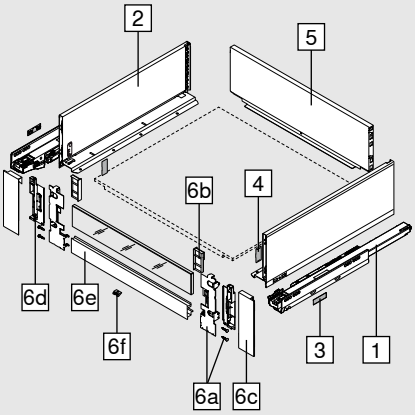

2	Царги, лев./прав.							
	Высота царги (мм)	177	Цвет					
	Номинальная длина NL (мм)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270		770C2702S					770C2702I
	300		770C3002S					770C3002I
	350		770C3502S					770C3502I
	400		770C4002S					770C4002I
	450		770C4502S					770C4502I
	500		770C5002S					770C5002I
	550		770C5502S					770C5502I
	600		770C6002S					770C6002I
	650		770C6502S					770C6502I

Лев./прав. заказываются отдельно


Варианты дизайна для индивидуального оформления царг LEGRABOX – см. стр. 78

Передняя панель со вставкой


Информация для заказа


3	Элемент брендинга, лев./прав.									
	Материал	Исполнение	Цвет							
	Пластмасса	Симметрич.	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	С логотипом Blum (штампов.)		ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
	С логотипом Blum (печать)		ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		
Элементы брендинга с печатью или штамповкой по индивидуальному эскизу – см. стр. 87										

4	Заглушки внутренние, лев./прав.							
	Материал	Исполнение	Цвет					
	Пластмасса	Симметрич.	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G
	С логотипом Blum (штампов.)		ZA7.5700.BT					ZA7.5709.BT


5	Задняя стенка из стали						
	Материал	Высота	Цвет				
	Сталь	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7CxxxS.6				
* Подходит для INGL (нержавеющей стали с покрытием от отпечатков пальцев)							
☎ Только по запросу							


Альтернатива для пункта 5

-	Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.							
	Материал	Высота	Цвет					
	Сталь	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7C000S					
Лев./прав. заказываются отдельно								

6	Передняя панель для высокой или низкой вставки (в сборе)*						
	Материал	Цвет					
	Сталь/Нерж.сталь**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL**
		☎ ZW7.xxxCN					
* Включая фиксатор Z31A0008 при ширине корпуса от 600 мм							
☎ Только по запросу							
Вставка не входит в комплект поставки							


Альтернатива для пункта 6


6a	Держатели передней панели для высокой или низкой вставки, лев./прав.	
	Материал	
	Никелированный	ZI7.2C01.01
Лев./прав. заказываются отдельно		


6b	Компенсаторы для передней панели с низкой вставкой, лев./прав.						
	Материал	Цвет					
	Пластмасса	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034*
		ZI7.4C09					
Лев./прав. заказываются отдельно							
* Подходит для INGL (нержавеющей стали с покрытием от отпечатков пальцев)							

Передняя панель со вставкой

Информация для заказа

6c	Заглушки для держателей передней панели, внешние, лев./прав.						
	Материал	Цвет					
	Сталь/Нерж.сталь*	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
		ZI7.2CS3					ZI7.2CI3
Лев./прав. заказываются отдельно							

6d	Заглушки для держателей передней панели, внутренние, лев./прав.						
	Материал	Цвет					
	Пластмасса	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034*
		ZI7.2C08					
Лев./прав. заказываются отдельно							
* Подходит для INGL (нержавеющей стали с покрытием от отпечатков пальцев)							

6e	Передняя панель с пазом					
	Материал	Цвет				
	Алюминий	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
		ZV7.1043MN1					
Для ширины корпуса KB 1200 мм							
Раскрой:	Внутренняя ширина корпуса LW – 126 мм						

6f	Фиксатор	
	Материал	
	Пластмасса	Z31A0008

Принадлежности

-	Саморез (с плоской головкой)			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	4	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	61D.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				

-	Евровинт			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG


Передняя панель со вставкой

Высокий внутренний ящик – высота C



- Высокая боковая вставка
- Высокий внутренний ящик можно использовать с высокой или низкой передней вставкой
- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION S для мягкого и бесшумного закрывания, которая адаптируется под соответствующую технологию движения, можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION
- Или со встроенной функцией TIP-ON
- 3-мерная регулировка фасада на царге


Необходимое пространство

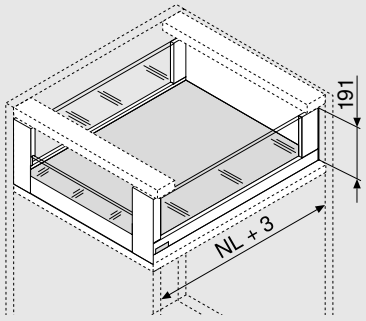

NL	Номинальная длина


Информация для заказа

1 Направляющие лев./ прав.




Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

Лев./прав. заказываются отдельно

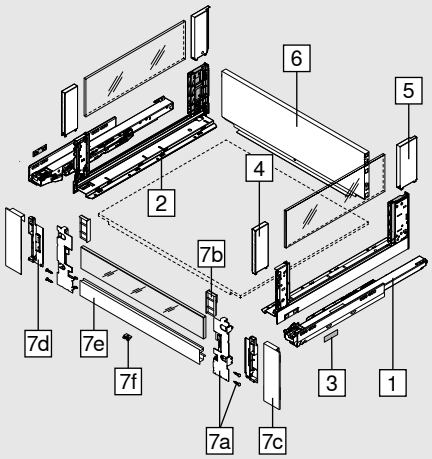

2 Царги, лев./прав.



Высота царги (мм)	177	Цвет				
Номинальная длина NL (мм)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
270		780C2702S				
300		780C3002S				
350		780C3502S				
400		780C4002S				
450		780C4502S				
500		780C5002S				
550		780C5502S				
600		780C6002S				
650		780C6502S				

Лев./прав. заказываются отдельно

Вставка не входит в комплект поставки

3 Элемент брендинга, лев./прав.




Материал	Исполнение	Цвет							
		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
Пластмасса	Симметрич.	ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
С логотипом Blum (штампов.)									
С логотипом Blum (печать)		ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		


Элементы брендинга с печатью или штамповкой по индивидуальному эскизу – см. стр. 87

Передняя панель со вставкой


Информация для заказа


4	BOXCOVER, передний						
	Материал	Исполнение	Цвет				
	Сталь	Симметрич.	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
			780C0006S				

5	BOXCOVER, задние					
	Материал	Цвет				
	Сталь	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		780C0007S				
Лев./прав. заказываются отдельно						

6	Задняя стенка из стали						
	Материал	Высота	Цвет				
	Сталь	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
			☎ ZB7CxxxS.6				
☎ Только по запросу							


Альтернатива для пункта 6

-	Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.							
	Материал	Высота	Цвет					
	Сталь	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7C000S					
Лев./прав. заказываются отдельно								

7	Передняя панель для высокой или низкой вставки (в сборе)*					
	Материал	Цвет				
	Сталь	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		☎ ZW7.xxxCN				
* Включая фиксатор Z31A0008 при ширине корпуса от 600 мм						
☎ Только по запросу						
Вставка не входит в комплект поставки						


Альтернатива для пункта 7


7a	Держатели передней панели для высокой или низкой вставки, лев./прав.	
	Материал	
	Никелированный	ZI7.2C01.01
Лев./прав. заказываются отдельно		


7b	Компенсаторы для передней панели с низкой вставкой, лев./прав.						
	Материал	Цвет					
	Пластмасса	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034
		ZI7.4C09					
Лев./прав. заказываются отдельно							

Передняя панель со вставкой

Информация для заказа

7c	Заглушки для держателей передней панели, внешние, лев./прав.					
	Материал	Цвет				
	Сталь	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		ZI7.2CS3				
Лев./прав. заказываются отдельно						

7d	Заглушки для держателей передней панели, внутренние, лев./прав.						
	Материал	Цвет					
	Пластмасса	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034
		ZI7.2C08					
Лев./прав. заказываются отдельно							

7e	Передняя панель с пазом					
	Материал	Цвет				
	Алюминий	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		ZV7.1043MN1				
Для ширины корпуса KB 1200 мм						
Раскрой:	Внутренняя ширина корпуса LW – 126 мм					

7f	Фиксатор	
	Материал	
	Пластмасса	Z31A0008

Принадлежности

-	Транспортировочное крепление для боковой вставки		
	Материал	Цвет	
	Пластмасса	Желтый	780C0009
Для транспортировки с предустановленной боковой вставкой			


-	Саморез (с плоской головкой)			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	4	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	61D.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				

-	Евровинт			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG

Передняя панель со вставкой


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

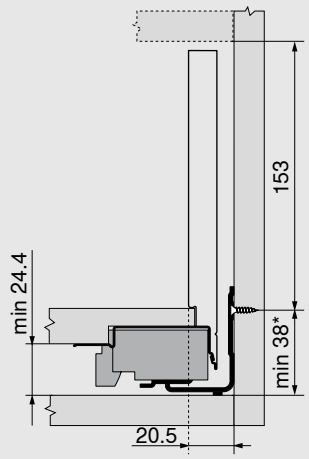


* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

Установочные размеры для задней стенки

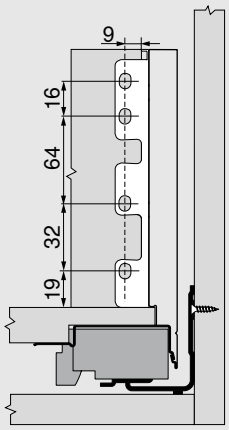

Раскрой вставки



Вставка	X (мм)	Y (мм)
Низкая	LW - 80	70
Высокая	LW - 80	138
Боковая	NL - 112	138


LW	Внутренняя ширина корпуса
NL	Номинальная длина

В комбинации с LEGRABOX, согласно нормам (DIN EN 14749 издание июнь 2016) и в соответствии с заданными размерами, необязательно проводить «Испытания на ударную прочность для вертикальных комплектующих из стекла». Таким образом, для соблюдения этого стандарта не требуется специальное безопасное стекло. Обработка кромки: шлифованная плоская кромка с фаской 1 мм ± 0.5 мм.


Передняя панель со вставкой

Проектирование

Раскрой плит ДСП 16 мм




Задняя стенка из ДСП	B (мм)
Высота	148
Дно ящика	**A (мм)**
Задняя стенка из стали	NL - 21
Задняя стенка из ДСП	NL - 10
Размеры фальца	**C**



KB	Ширина корпуса
LW	Внутренняя ширина корпуса
NL	Номинальная длина


Карта сверления

Дно ящика

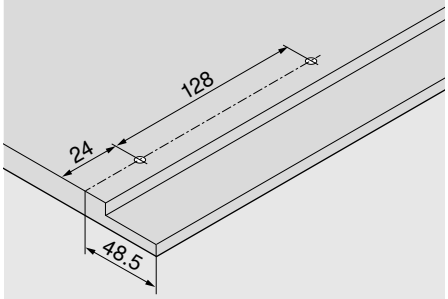

Задняя стенка из стали

Расчет ширины

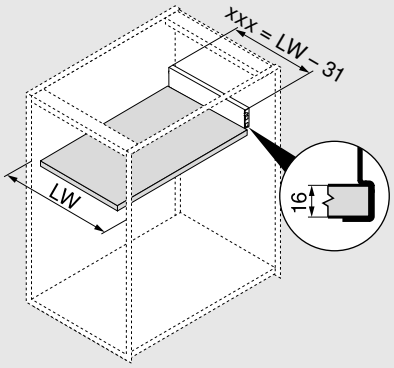


Передняя панель с релингом

Высокий внутренний ящик – высота C




- Высокий внутренний ящик с релингом
- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION S для мягкого и бесшумного закрывания, которая адаптируется под соответствующую технологию движения, можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION
- Или со встроенной функцией TIP-ON
- 3-мерная регулировка фасада на царге


Необходимое пространство

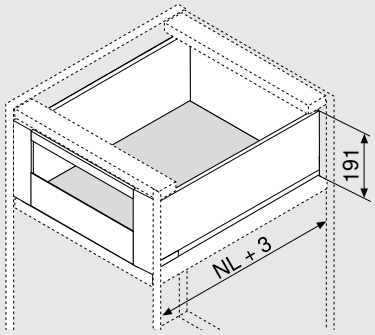


NL	Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие лев./ прав.				
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T
Лев./прав. заказываются отдельно					

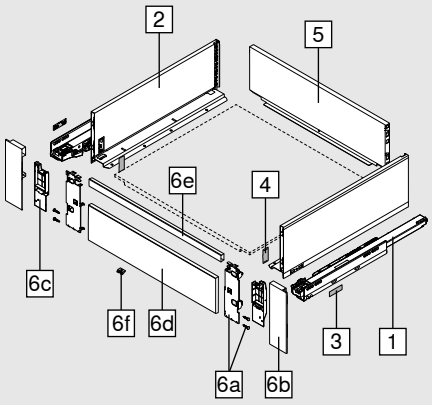


2	Царги, лев./прав.							
	Высота царги (мм)	177	Цвет					
	Номинальная длина NL (мм)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270		770C2702S					770C2702I
	300		770C3002S					770C3002I
	350		770C3502S					770C3502I
	400		770C4002S					770C4002I
	450		770C4502S					770C4502I
	500		770C5002S					770C5002I
	550		770C5502S					770C5502I
	600		770C6002S					770C6002I
	650		770C6502S					770C6502I
Лев./прав. заказываются отдельно								
Варианты дизайна для индивидуального оформления царг LEGRABOX – см. стр. 78								

Передняя панель с релингом


Информация для заказа


3	Элемент брендинга, лев./прав.									
	Материал	Исполнение	Цвет							
	Пластмасса	Симметрич.	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	С логотипом Blum (штампов.)		ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
	С логотипом Blum (печать)		ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		
Элементы брендинга с печатью или штамповкой по индивидуальному эскизу – см. стр. 87										

4	Заглушки внутренние, лев./прав.							
	Материал	Исполнение	Цвет					
	Пластмасса	Симметрич.	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G
	С логотипом Blum (штампов.)		ZA7.5700.BT					ZA7.5709.BT

5	Задняя стенка из стали						
	Материал	Высота	Цвет				
	Сталь	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7CxxxS.6				
* Подходит для INGL (нержавеющей стали с покрытием от отпечатков пальцев)							
☎ Только по запросу							


Альтернатива для пункта 5

-	Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.							
	Материал	Высота	Цвет					
	Сталь	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7C000S					
Лев./прав. заказываются отдельно								

6	Передняя панель с релингом (в сборе)*						
	Материал	Цвет					
	Сталь/Нерж.сталь**	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL**
		☎ ZW7.xxxCR					
* Включая фиксатор Z31A0008 при ширине корпуса от 600 мм							
☎ Только по запросу							


Альтернатива для пункта 6


6a	Держатели передней панели с релингом, лев./прав.	
	Материал	
	Никелированный	ZI7.3C01.01
Лев./прав. заказываются отдельно		

6b	Заглушки для держателей передней панели, внешние, лев./прав.						
	Материал	Цвет					
	Сталь/Нерж.сталь*	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL*
		ZI7.2CS3					ZI7.2CI3
Лев./прав. заказываются отдельно							

Передняя панель с релингом

Информация для заказа

6c	Заглушки для держателей передней панели, внутренние, лев./прав.						
	**Материал**	**Цвет**					
	Пластмасса	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034*
		ZI7.3C08					
Лев./прав. заказываются отдельно							
* Подходит для INGL (нержавеющей стали с покрытием от отпечатков пальцев)							

6d	Передняя панель без паза					
	**Материал**	**Цвет**				
	Алюминий	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
		ZV7.1043C01					
Для ширины корпуса KB 1200 мм							
Раскрой:	Внутренняя ширина корпуса LW – 126 мм						

6e	Поперечный релинг					
	**Материал**	**Цвет**				
	Алюминий	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	ELEO
		ZR7.1080U					
Для ширины корпуса KB 1200 мм							
Раскрой:	Внутренняя ширина корпуса LW – 90 мм						

6f	Фиксатор	
	**Материал**	
	Пластмасса	Z31A0008

Принадлежности

-	Саморез (с плоской головкой)			
	**Ø (мм)**	**Длина (мм)**		
	4	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	61D.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				

-	Евровинт			
	**Ø (мм)**	**Длина (мм)**		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG


Передняя панель с релингом

Высокий внутренний ящик – высота C



- Высокая боковая вставка
- Высокий внутренний ящик с релингом
- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION S для мягкого и бесшумного закрывания, которая адаптируется под соответствующую технологию движения, можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION
- Или со встроенной функцией TIP-ON
- 3-мерная регулировка фасада на царге


Необходимое пространство

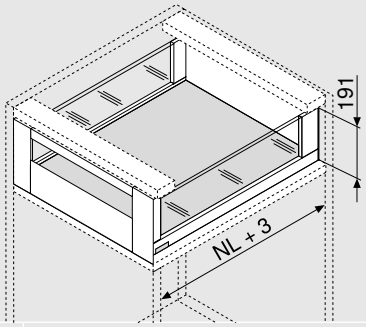

NL Номинальная длина


Информация для заказа

1 Направляющие лев./ прав.




Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
	40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

Лев./прав. заказываются отдельно

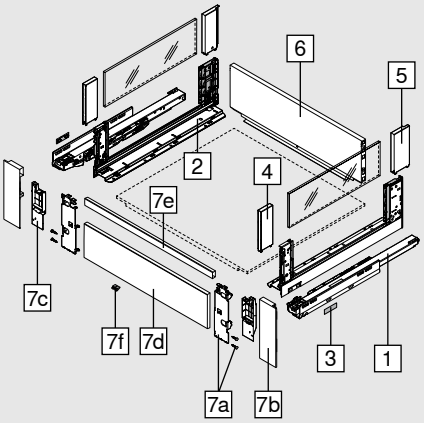

2 Царги, лев./прав.



Высота царги (мм)	177	Цвет				
Номинальная длина NL (мм)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
270		780C2702S				
300		780C3002S				
350		780C3502S				
400		780C4002S				
450		780C4502S				
500		780C5002S				
550		780C5502S				
600		780C6002S				
650		780C6502S				

Лев./прав. заказываются отдельно

Вставка не входит в комплект поставки

3 Элемент брендинга, лев./прав.




Материал	Исполнение	Цвет							
		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
Пластмасса	Симметрич.	ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
С логотипом Blum (штампов.)									
С логотипом Blum (печать)		ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		


Элементы брендинга с печатью или штамповкой по индивидуальному эскизу – см. стр. 87

Передняя панель с релингом


Информация для заказа


4	BOXCOVER, передний						
	Материал	Исполнение	Цвет				
	Сталь	Симметрич.	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
			780C0006S				

5	BOXCOVER, задние					
	Материал	Цвет				
	Сталь	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		780C0007S				
Лев./прав. заказываются отдельно						


6	Задняя стенка из стали						
	Материал	Высота	Цвет				
	Сталь	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
			☎ ZB7CxxxS.6				
☎ Только по запросу							


Альтернатива для пункта 6

-	Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.							
	Материал	Высота	Цвет					
	Сталь	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7C000S					
Лев./прав. заказываются отдельно								

7	Передняя панель с релингом (в сборе)*					
	Материал	Цвет				
	Сталь	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		☎ ZW7.xxxCR				
* Включая фиксатор Z31A0008 при ширине корпуса от 600 мм						
☎ Только по запросу						


Альтернатива для пункта 7


7a	Держатели передней панели с релингом, лев./прав.	
	Материал	
	Никелированный	ZI7.3C01.01
Лев./прав. заказываются отдельно		

7b	Заглушки для держателей передней панели, внешние, лев./прав.					
	Материал	Цвет				
	Сталь	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		ZI7.2CS3				
Лев./прав. заказываются отдельно						

Передняя панель с релингом

Информация для заказа

7c	Заглушки для держателей передней панели, внутренние, лев./прав.						
	Материал	Цвет					
	Пластмасса	SW-	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	R7034
		ZI7.3C08					
Лев./прав. заказываются отдельно							

7d	Передняя панель без паза				
	Материал	Цвет			
	Алюминий	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		ZV7.1043C01				
Для ширины корпуса KB 1200 мм						
Раскрой:	Внутренняя ширина корпуса LW – 126 мм					

7e	Поперечный релинг				
	Материал	Цвет			
	Алюминий	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		ZR7.1080U				
Для ширины корпуса KB 1200 мм						
Раскрой:	Внутренняя ширина корпуса LW – 90 мм					

7f	Фиксатор	
	Материал	
	Пластмасса	Z31A0008

Принадлежности

-	Транспортировочное крепление для боковой вставки			
	Материал	Цвет		
	Пластмасса	Желтый		780C0009
Для транспортировки с предустановленной боковой вставкой				


-	Саморез (с плоской головкой)			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	4	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	61D.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				

-	Евровинт			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG

Передняя панель с релингом


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

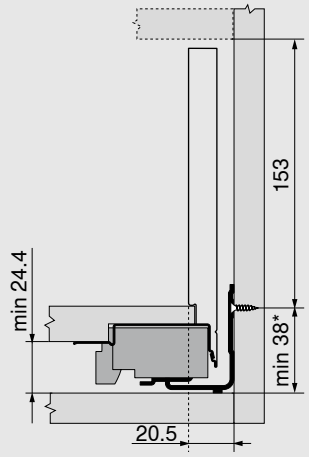


* + 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

Установочные размеры для задней стенки

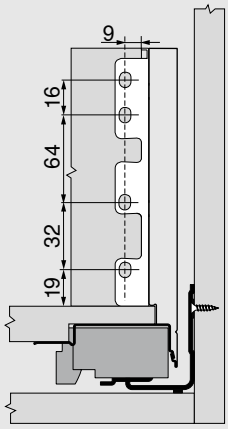

Раскрой вставки



Вставка	X (мм)	Y (мм)
Боковая	NL - 112	138


NL Номинальная длина

В комбинации с LEGRABOX, согласно нормам (DIN EN 14749 издание июнь 2016) и в соответствии с заданными размерами, необязательно проводить «Испытания на ударную прочность для вертикальных комплектующих из стекла». Таким образом, для соблюдения этого стандарта не требуется специальное безопасное стекло. Обработка кромки: шлифованная плоская кромка с фаской 1 мм ± 0.5 мм.


Передняя панель с релингом

Проектирование

Раскрой плит ДСП 16 мм




Задняя стенка из ДСП	B (мм)
Высота	148
Дно ящика	**A (мм)**
Задняя стенка из стали	NL - 21
Задняя стенка из ДСП	NL - 10
Размеры фальца	**C**



KB	Ширина корпуса
LW	Внутренняя ширина корпуса
NL	Номинальная длина


Карта сверления

Дно ящика

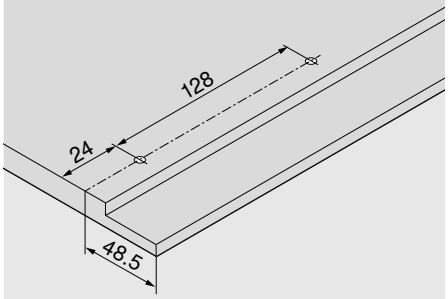

Задняя стенка из стали

Расчет ширины

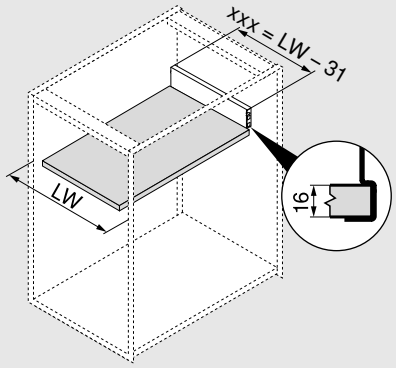


Ящик под мойку – высота M



- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION S для мягкого и бесшумного закрывания, которая адаптируется под соответствующую технологию движения, возможно использование с SERVO-DRIVE
- Или со встроенной функцией TIP-ON
- 3-мерная регулировка фасада на царге

Необходимое пространство

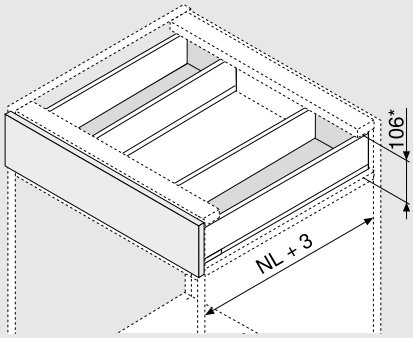


NL	Номинальная длина

* Вкл. 2 мм для регулировки наклона

Информация для заказа


1 Направляющие лев./ прав.




Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION S 40 кг	TIP-ON* 40 кг
350	750.3501S	750.3501T
400	750.4001S	750.4001T
450	750.4501S	750.4501T
500	750.5001S	750.5001T
550	750.5501S	750.5501T
600	750.6001S	750.6001T

Лев./прав. заказываются отдельно

* Синхронизация невозможна

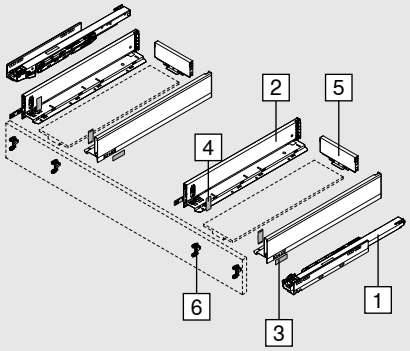

2 Царги, лев./прав.



Высота царги (мм)	90.5	Цвет					
Номинальная длина NL (мм)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
350	2 x	770M3502S					770M3502I
400	2 x	770M4002S					770M4002I
450	2 x	770M4502S					770M4502I
500	2 x	770M5002S					770M5002I
550	2 x	770M5502S					770M5502I
600	2 x	770M6002S					770M6002I

Лев./прав. заказываются отдельно

Варианты дизайна для индивидуального оформления царг LEGRABOX – см. стр. 78

3 Элемент брендинга, лев./прав.




Материал	Исполнение	Цвет							
Пластмасса	Симметрич.	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
С логотипом Blum (штампов.)	2 x	ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
С логотипом Blum (печать)	2 x	ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		


Элементы брендинга с печатью или штамповкой по индивидуальному эскизу – см. стр. 87

Информация для заказа

4	Заглушки внутренние, лев./прав.							
	Материал	Исполнение	Цвет					
	Пластмасса	Симметрич.	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G
	С логотипом Blum (штампов.)	2 x	ZA7.5700.BT					ZA7.5709.BT

5	Задняя стенка из стали						
	Материал	Высота	Цвет				
	Сталь	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
		2 x	☎ ZB7M182S.6				
Ширина корпуса KB от 1000 до 1200 мм							
* Подходит для INGL (нержавеющей стали с покрытием от отпечатков пальцев)							
☎ Только по запросу							

Альтернатива для пункта 5

-	Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.						
	Материал	Высота	Цвет				
	Сталь	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
		2 x	ZB7M000S					
Лев./прав. заказываются отдельно								

6	Крепление фасада		
	Вид крепления		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Под пресс	4 x	ZF7M7082
	На саморезы	4 x	ZF7M7002
Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 88			

Принадлежности


-	Саморез			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	3.5	15	Для крепления фасада	609.1500
	3.5	17	Для крепления фасада	609.1700
Для крепления направляющих к корпусу рекомендуется использовать саморезы Ø 4 x 15 мм				

-	Саморез (с плоской головкой)			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	4	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	61D.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				

-	Евровинт			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




*	+ 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса
**	Вкл. 2 мм для регулировки наклона

Установочные размеры для монтажа фасада на саморезы




FA	Наложение фасада
*	+ 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

Карта сверления фасада под EXPANDO, EXPANDO T и под пресс




*	+ 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса
**	Мин. 6 мм для EXPANDO T

Установочные размеры для задней стенки




Проектирование

Раскрой плит ДСП 16 мм

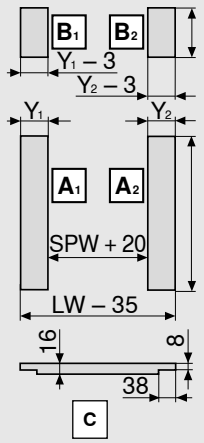

Задняя стенка из ДСП	B (мм)
Высота	63
Дно ящика	**A (мм)**
Задняя стенка из стали	NL - 21
Задняя стенка из ДСП	NL - 10
Размеры фальца	**C**




Y мин. (мм)	115
Y макс. (мм)	155
Y (мм) Задняя стенка из стали	178

KB	Ширина корпуса
LW	Внутренняя ширина корпуса
NL	Номинальная длина
SPW	Внутренняя ширина между царгами под мойку

Карта сверления

Дно ящика

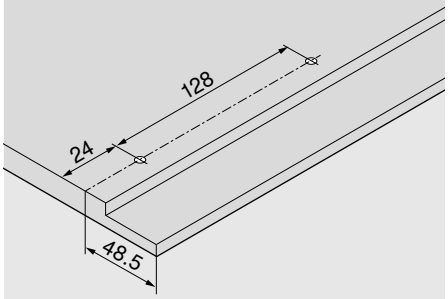


Ящик под мойку – высота C



- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION S для мягкого и бесшумного закрывания, которая адаптируется под соответствующую технологию движения, возможно использование с SERVO-DRIVE
- Или со встроенной функцией TIP-ON
- 3-мерная регулировка фасада на царге

Необходимое пространство

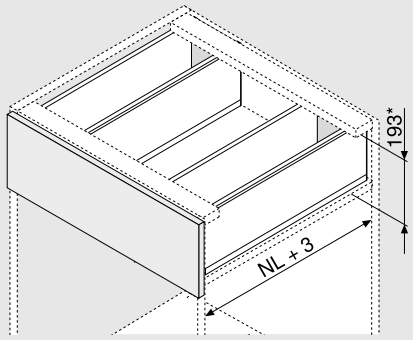


NL Номинальная длина

* Вкл. 2 мм для регулировки наклона


Информация для заказа

1	Направляющие лев./ прав.			
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION S	TIP-ON*	
		40 кг	40 кг	
	350	750.3501S	750.3501T	
	400	750.4001S	750.4001T	
	450	750.4501S	750.4501T	
	500	750.5001S	750.5001T	
	550	750.5501S	750.5501T	
	600	750.6001S	750.6001T	




Лев./прав. заказываются отдельно

* Синхронизация невозможна

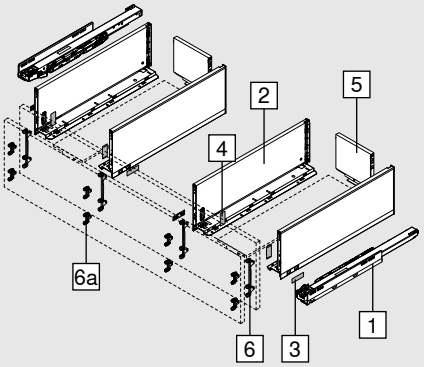

2	Царги, лев./прав.							
	Высота царги (мм)	177	Цвет					
	Номинальная длина NL (мм)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	350	2 x	770C3502S					770C3502I
	400	2 x	770C4002S					770C4002I
	450	2 x	770C4502S					770C4502I
	500	2 x	770C5002S					770C5002I
	550	2 x	770C5502S					770C5502I
	600	2 x	770C6002S					770C6002I



Лев./прав. заказываются отдельно

Варианты дизайна для индивидуального оформления царг LEGRABOX – см. стр. 78

3	Элемент брендинга, лев./прав.									
	Материал	Исполнение	Цвет							
	Пластмасса	Симметрич.	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	С логотипом Blum (штампов.)	2 x	ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
	С логотипом Blum (печать)	2 x	ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		




Элементы брендинга с печатью или штамповкой по индивидуальному эскизу – см. стр. 87

Информация для заказа

4	Заглушки внутренние, лев./прав.							
	Материал	Исполнение	Цвет					
	Пластмасса	Симметрич.	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G
	С логотипом Blum (штампов.)	2 x	ZA7.5700.BT					ZA7.5709.BT

5	Задняя стенка из стали для ящика под мойку						
	Материал	Высота	Цвет				
	Сталь	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
		2 x	☎ ZB7C182S.6				
* Подходит для INGL (нержавеющей стали с покрытием от отпечатков пальцев)							
☎ Только по запросу							

Альтернатива для пункта 5

-	Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.						
	Материал	Высота	Цвет				
	Сталь	C	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
		2 x	ZB7C000S					
Лев./прав. заказываются отдельно								

6	Крепление фасада		
	Вид крепления		
	EXPANDO	4 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7C70T2
	Под пресс	4 x	ZF7C7082
	На саморезы	4 x	ZF7C7002
Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 88			

Альтернатива для пункта 6

6a	Крепление фасада		
	Вид крепления		
	EXPANDO	8 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	8 x	ZF7M70T2
	Под пресс	8 x	ZF7M7082
	На саморезы	8 x	ZF7M7002
Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 88			

Принадлежности

-	Саморез			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	3.5	15	Для крепления фасада	609.1500
	3.5	17	Для крепления фасада	609.1700
Для крепления направляющих к корпусу рекомендуется использовать саморезы Ø 4 x 15 мм				

Информация для заказа


Принадлежности

-	Саморез (с плоской головкой)			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	4	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	61D.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				

-	Евровинт			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

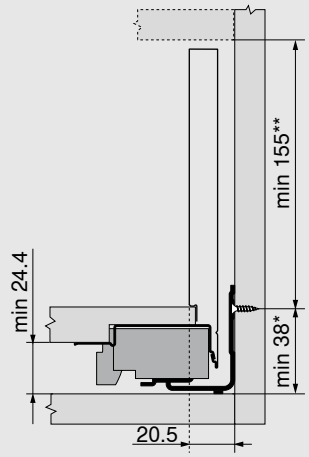


*	+ 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса
**	Вкл. 2 мм для регулировки наклона

Установочные размеры для монтажа фасада на саморезы

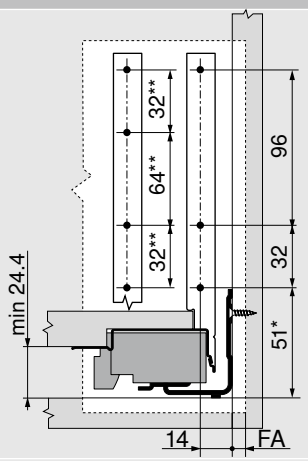


FA	Наложение фасада
*	+ 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса
**	Альтернатива для пункта 6a

Карта сверления фасада под EXPANDO, EXPANDO T и под пресс

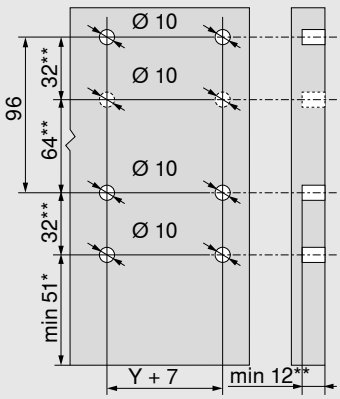


*	+ 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса
**	Альтернатива для пункта 6a
***	Мин. 6 мм для EXPANDO T

Установочные размеры для задней стенки

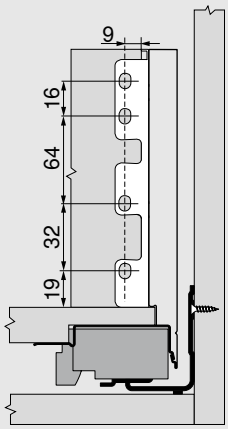


Проектирование

Раскрой плит ДСП 16 мм

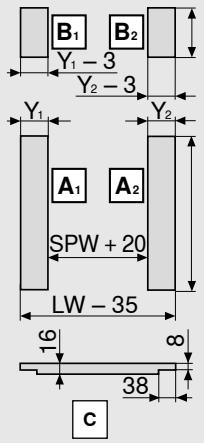

Задняя стенка из ДСП	B (мм)
Высота	148
Дно ящика	**A (мм)**
Задняя стенка из стали	NL - 21
Задняя стенка из ДСП	NL - 10
Размеры фальца	**C**




Y мин. (мм)	115
Y макс. (мм)	155
Y (мм) Задняя стенка из стали	178

KB	Ширина корпуса
LW	Внутренняя ширина корпуса
NL	Номинальная длина
SPW	Внутренняя ширина между царгами под мойку

Карта сверления

Дно ящика

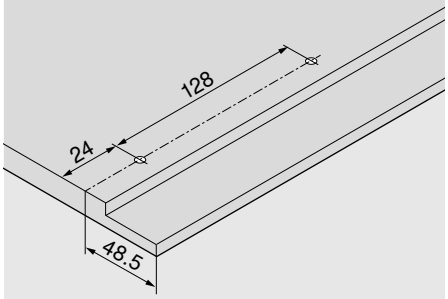


Ящик под мойку – высота C



- С центральной планкой для оптимального использования полезного пространства
- Можно реализовать со стандартными комплектующими
- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION S для мягкого и бесшумного закрывания, которая адаптируется под соответствующую технологию движения, можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION
- Или со встроенной функцией TIP-ON
- 3-мерная регулировка фасада на царге


Необходимое пространство

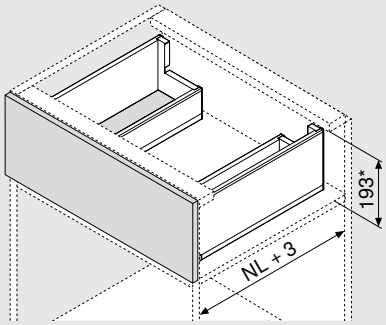



NL	Номинальная длина

* Вкл. 2 мм для регулировки наклона

Информация для заказа

1	Направляющие лев./ прав.				
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T
Лев./прав. заказываются отдельно					

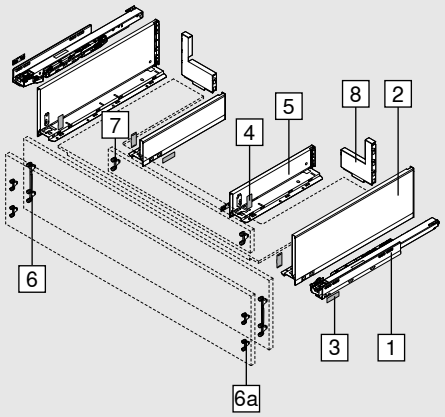


2	Царги внешние, лев./прав.							
	Высота царги (мм)	177	Цвет					
	Номинальная длина NL (мм)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	450		770C4502S					770C4502I
	500		770C5002S					770C5002I
	550		770C5502S					770C5502I
	600		770C6002S					770C6002I
	650		770C6502S					770C6502I
Лев./прав. заказываются отдельно								
Варианты дизайна для индивидуального оформления царг LEGRABOX – см. стр. 78								

3	Элемент брендинга, лев./прав.									
	Материал	Исполнение	Цвет							
	Пластмасса	Симметрич.	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	С логотипом Blum (штампов.)	2 x	ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
	С логотипом Blum (печать)	2 x	ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		
Элементы брендинга с печатью или штамповкой по индивидуальному эскизу – см. стр. 87										

Информация для заказа

4	Заглушки внутренние, лев./прав.							
	**Материал**	**Исполнение**		**Цвет**				
	Пластмасса	Симметрич.		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G
	С логотипом Blum (штампов.)		2 x	**ZA7.5700.BT**					**ZA7.5709.BT**

5	Царги внутренние, лев./прав.							
	**Высота царги (мм)**	90.5		**Цвет**				
	Номинальная длина NL (мм)			SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	300			**770M3002S**					**770M3002I**
	350			**770M3502S**					**770M3502I**
	400			**770M4002S**					**770M4002I**
	450			**770M4502S**					**770M4502I**
	500			**770M5002S**					**770M5002I**

Лев./прав. заказываются отдельно

Варианты дизайна для индивидуального оформления царг LEGRABOX – см. стр. 78

Для рационального использования полезного пространства мы рекомендуем:

Номинальная длина NL внешней царги - номинальная длина NL внутренней царги = мин. 150 мм

6	Крепление фасада		
	**Вид крепления**		
	EXPANDO	2 x	**ZF7C70E2**
	EXPANDO T	2 x	**ZF7C70T2**
	Под пресс	2 x	**ZF7C7082**
	На саморезы	2 x	**ZF7C7002**

Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 88


Альтернатива для пункта 6

6a	Крепление фасада		
	**Вид крепления**		
	EXPANDO	4 x	**ZF7M70E2**
	EXPANDO T	4 x	**ZF7M70T2**
	Под пресс	4 x	**ZF7M7082**
	На саморезы	4 x	**ZF7M7002**


Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 88

7	Крепление фасада для внутренних царг		
	**Вид крепления**		
	EXPANDO	2 x	**ZF7M70E2**
	Под пресс	2 x	**ZF7M7082**
	На саморезы	2 x	**ZF7M7002**

Информация для заказа

8	Задняя стенка из стали L-образной формы, лев./прав.					
	Материал	Цвет				
	Сталь	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M *	TS-M
		☎ ZB7C129S.6S				
* Подходит для INGL (нержавеющей стали с покрытием от отпечатков пальцев)						
☎ Только по запросу						

Альтернатива для пункта 8

-	Задняя стенка из стали						
	Материал	Высота	Цвет				
	Сталь	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
		2 x	☎ ZB7M182S.6				
* Подходит для INGL (нержавеющей стали с покрытием от отпечатков пальцев)							
☎ Только по запросу							

-	Заглушки для задней стенки высотой M до высоты царги C					
	Материал	Цвет				
	Пластмасса	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
		770C0007				
Лев./прав. заказываются отдельно						
* Подходит для INGL (нержавеющей стали с покрытием от отпечатков пальцев)						
Подробная информация – см. стр. 90						

Принадлежности

-	Саморез			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	3.5	15	Для крепления фасада	609.1500
	3.5	17	Для крепления фасада	609.1700
Для крепления направляющих к корпусу рекомендуется использовать саморезы Ø 4 x 15 мм				

-	Саморез (с плоской головкой)			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	4	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	61D.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				


-	Евровинт			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG

Ящик под мойку – высота C



- С центральной планкой для оптимального использования полезного пространства
- Можно реализовать со стандартными комплектующими
- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION S для мягкого и бесшумного закрывания, которая адаптируется под соответствующую технологию движения, можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION
- Или со встроенной функцией TIP-ON
- 3-мерная регулировка фасада на царге


Необходимое пространство

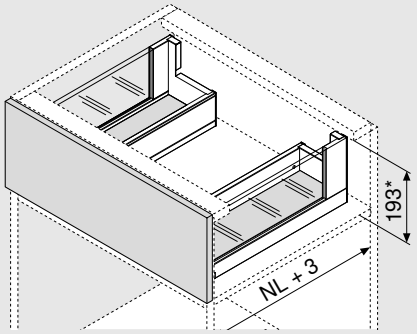



NL	Номинальная длина

* Вкл. 2 мм для регулировки наклона

Информация для заказа

1	Направляющие лев./ прав.				
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T
Лев./прав. заказываются отдельно					

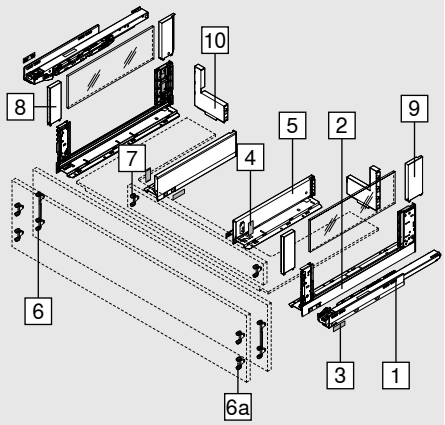


2	Царги внешние, лев./прав.						
	Высота царги (мм)	177	Цвет				
	Номинальная длина NL (мм)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	450		780C4502S				
	500		780C5002S				
	550		780C5502S				
	600		780C6002S				
	650		780C6502S				
Лев./прав. заказываются отдельно							
Вставка не входит в комплект поставки							

3	Элемент брендинга, лев./прав.									
	Материал	Исполнение		Цвет						
	Пластмасса	Симметрич.		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	С логотипом Blum (штампов.)		2 x	ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
	С логотипом Blum (печать)		2 x	ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		
Элементы брендинга с печатью или штамповкой по индивидуальному эскизу – см. стр. 87										

Информация для заказа

4	Заглушки внутренние, лев./прав.						
	**Материал**	**Исполнение**		**Цвет**			
	Пластмасса	Симметрич.		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	С логотипом Blum (штампов.)		2 x	**ZA7.5700.BT**				

5	Царги внутренние, лев./прав.						
	**Высота царги (мм)**	90.5		**Цвет**			
	Номинальная длина NL (мм)			SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
	300			**770M3002S**				
	350			**770M3502S**				
	400			**770M4002S**				
	450			**770M4502S**				
	500			**770M5002S**				
Лев./прав. заказываются отдельно								
Варианты дизайна для индивидуального оформления царг LEGRABOX – см. стр. 78								
Для рационального использования полезного пространства мы рекомендуем:								
Номинальная длина NL внешней царги - номинальная длина NL внутренней царги = мин. 150 мм								

6	Крепление фасада		
	**Вид крепления**		
	EXPANDO	2 x	**ZF7C70E2**
	EXPANDO T	2 x	**ZF7C70T2**
	Под пресс	2 x	**ZF7C7082**
	На саморезы	2 x	**ZF7C7002**
Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 88			


Альтернатива для пункта 6


6a	Крепление фасада		
	**Вид крепления**		
	EXPANDO	4 x	**ZF7M70E2**
	EXPANDO T	4 x	**ZF7M70T2**
	Под пресс	4 x	**ZF7M7082**
	На саморезы	4 x	**ZF7M7002**
Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 88			

7	Крепление фасада для внутренних царг		
	**Вид крепления**		
	EXPANDO	2 x	**ZF7M70E2**
	Под пресс	2 x	**ZF7M7082**
	На саморезы	2 x	**ZF7M7002**


Информация для заказа

8	BOXCOVER, передний						
	Материал	Исполнение	Цвет				
	Сталь	Симметрич.	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
			780C0006S				

9	BOXCOVER, задние					
	Материал	Цвет				
	Сталь	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		780C0007S				
Лев./прав. заказываются отдельно						

10	Задняя стенка из стали L-образной формы, лев./прав.					
	Материал	Цвет				
	Сталь	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		☎ ZB7C129S.6S				
☎ Только по запросу						

Альтернатива для пункта 10

-	Задняя стенка из стали					
	Материал	Высота	Цвет			
	Сталь	M	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M
		2 x	☎ ZB7M182S.6				
☎ Только по запросу							

Принадлежности

-	Транспортировочное крепление для боковой вставки			
	Материал	Цвет		
	Пластмасса	Желтый		780C0009
Для транспортировки с предустановленной боковой вставкой				


-	Саморез			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	3.5	15	Для крепления фасада	609.1500
	3.5	17	Для крепления фасада	609.1700
Для крепления направляющих к корпусу рекомендуется использовать саморезы Ø 4 x 15 мм				

-	Саморез (с плоской головкой)			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	4	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	61D.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				

-	Евровинт			
	Ø (мм)	Длина (мм)		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

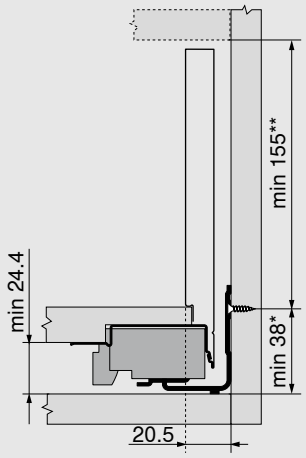


*	+ 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса
**	Вкл. 2 мм для регулировки наклона

Установочные размеры для монтажа фасада на саморезы

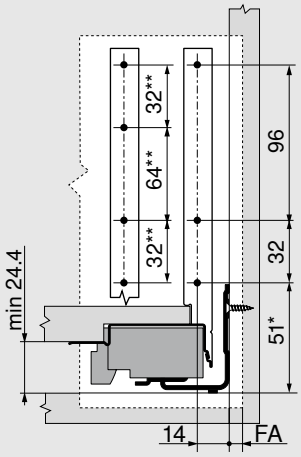

FA	Наложение фасада
*	+ 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса
**	Альтернатива для пункта 6a


Карта сверления фасада под EXPANDO, EXPANDO T и под пресс

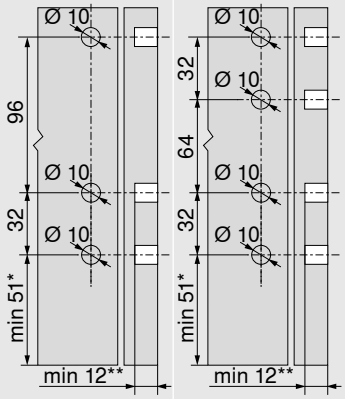

6	6a

*	+ 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса
**	Мин. 6 мм для EXPANDO T

Раскрой вставки




Вставка	X (мм)	Y (мм)
Боковая	NL - 112	138

NL	Номинальная длина


В комбинации с LEGRABOX, согласно нормам (DIN EN 14749 издание июнь 2016) и в соответствии с заданными размерами, необязательно проводить «Испытания на ударную прочность для вертикальных комплектующих из стекла». Таким образом, для соблюдения этого стандарта не требуется специальное безопасное стекло. Обработка кромки: шлифованная плоская кромка с фаской 1 мм ± 0.5 мм.

Проектирование

Раскрой плит ДСП 16 мм

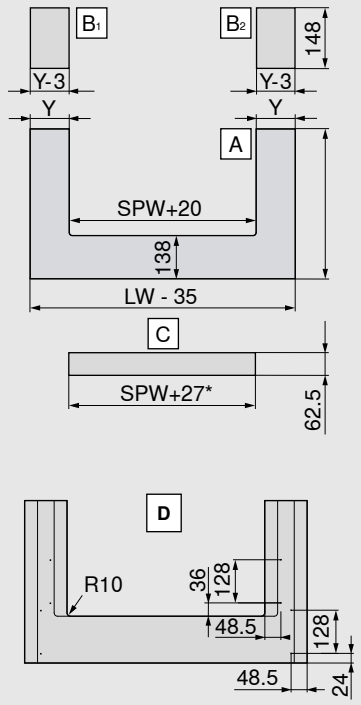


Задняя стенка из ДСП	B (мм)
Высота	148
Дно ящика	**A (мм)**
Задняя стенка из стали	NL - 21
Центральная планка	**C (мм)**
При использовании ZF7M70E2	+ 3
При использовании ZF7M7082	+ 6
Размеры фальца	**D**



Y мин. (мм)	115
Y макс. (мм)	155
Y (мм) Задняя стенка из стали L-образной формы (ZB7C129S.6S)	125
Y (мм) Задняя стенка из стали (ZB7C182S.6)	178


KB	Ширина корпуса
LW	Внутренняя ширина корпуса
NL	Номинальная длина
R	Радиус
SPW	Внутренняя ширина между царгами под мойку

Установочные размеры для центральной планки

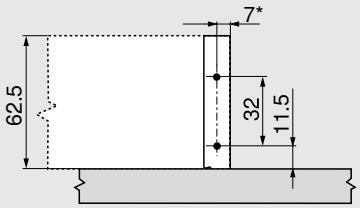


*	+1,5 мм с ZF7M70E2

Ящик с высоким фасадом – высота F

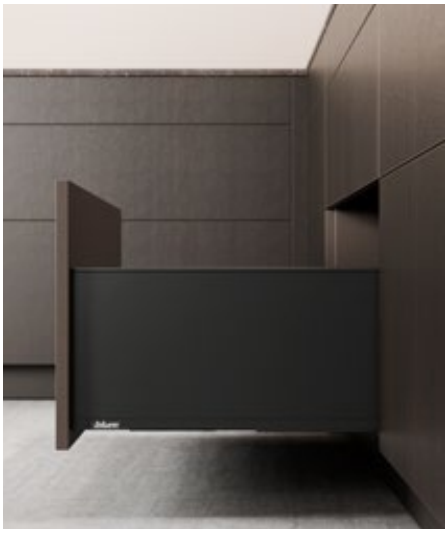

- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION S для мягкого и бесшумного закрывания, которая адаптируется под соответствующую технологию движения, можно использовать с SERVO-DRIVE или TIP-ON BLUMOTION
- Или со встроенной функцией TIP-ON
- 3-мерная регулировка фасада на царге

Необходимое пространство

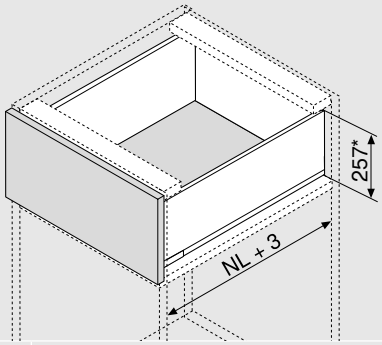


NL Номинальная длина


* Вкл. 2 мм для регулировки наклона

Информация для заказа


1	Направляющие лев./ прав.				
	Номинальная длина NL (мм)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T



Лев./прав. заказываются отдельно

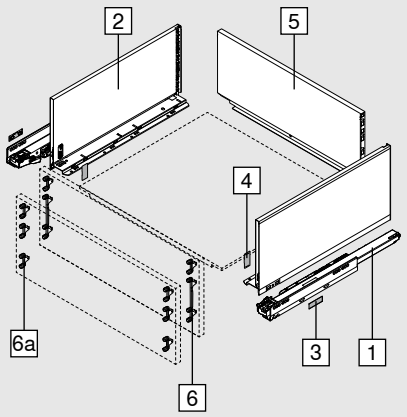

2	Царги, лев./прав.							
	Высота царги (мм)	241	Цвет					
	Номинальная длина NL (мм)		SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	INGL
	270		770F2702S					770F2702I
	300		770F3002S					770F3002I
	350		770F3502S					770F3502I
	400		770F4002S					770F4002I
	450		770F4502S					770F4502I
	500		770F5002S					770F5002I
	550		770F5502S					770F5502I
	600		770F6002S					770F6002I
	650		770F6502S					770F6502I



Лев./прав. заказываются отдельно


Варианты дизайна для индивидуального оформления царг LEGRABOX – см. стр. 78

Информация для заказа

3	Элемент брендинга, лев./прав.									
	Материал	Исполнение	Цвет							
	Пластмасса	Симметрич.	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	С логотипом Blum (штампов.)		ZA7.0700.BTABD					ZA7.0709.BTAB		
	С логотипом Blum (печать)		ZA7.0700.BLABD					ZA7.0709.BLAB		

Элементы брендинга с печатью или штамповкой по индивидуальному эскизу – см. стр. 87

4	Заглушки внутренние, лев./прав.							
	Материал	Исполнение	Цвет					
	Пластмасса	Симметрич.	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G
	С логотипом Blum (штампов.)		ZA7.5700.BT					ZA7.5709.BT

5	Задняя стенка из стали						
	Материал	Высота	Цвет				
	Сталь	F	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
			☎ ZB7FxxxS.6				

* Подходит для INGL (нержавеющей стали с покрытием от отпечатков пальцев)

☎ Только по запросу

Альтернатива для пункта 5

-	Держатели для задней стенки из ДСП, лев./прав.							
	Материал	Высота	Цвет					
	Сталь	F	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	NI
			ZB7F000S					

Лев./прав. заказываются отдельно

6	Крепление фасада		
	Вид крепления		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Под пресс	2 x	ZF7C7082
	На саморезы	2 x	ZF7C7002

Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 88

6	Крепление фасада		
	Вид крепления		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2
	Под пресс	2 x	ZF7M7082
	На саморезы	2 x	ZF7M7002

Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 88

Альтернатива для пункта 6

6a	Крепление фасада		
	Вид крепления		
	EXPANDO	6 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	6 x	ZF7M70T2
	Под пресс	6 x	ZF7M7082
	На саморезы	6 x	ZF7M7002

Крепление EXPANDO T предназначено для тонких фасадов – см. стр. 88

Информация для заказа

Принадлежности


-	Саморез			
	**Ø (мм)**	**Длина (мм)**		
	3.5	15	Для крепления фасада	609.1500
	3.5	17	Для крепления фасада	609.1700
Для крепления направляющих к корпусу рекомендуется использовать саморезы Ø 4 x 15 мм				

-	Саморез (с плоской головкой)			
	**Ø (мм)**	**Длина (мм)**		
	4	15	Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика	61D.1500
Для удобства монтажа задней стенки из ДСП и царги рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой				

-	Евровинт			
	**Ø (мм)**	**Длина (мм)**		
	6	14.5	Для крепления направляющих к корпусу	661.1450.HG


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

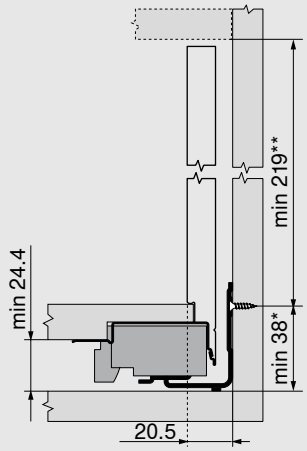


*	+ 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса
**	Вкл. 2 мм для регулировки наклона

Установочные размеры для монтажа фасада на саморезы

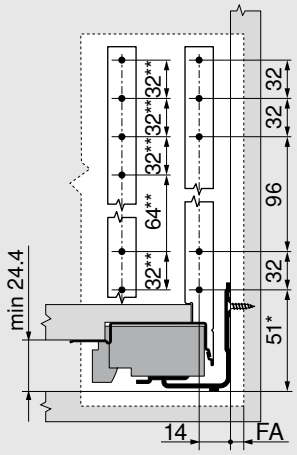


FA	Наложение фасада
*	+ 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса
**	Альтернатива для пункта 6a

Карта сверления фасада под EXPANDO/EXPANDO T

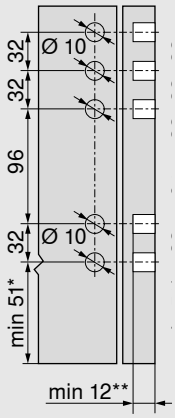


6

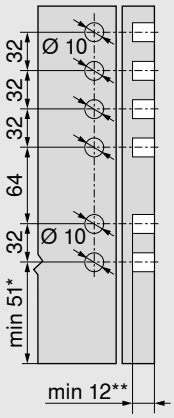

6a


*	+ 1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса
**	Мин. 6 мм для EXPANDO T

Установочные размеры для задней стенки

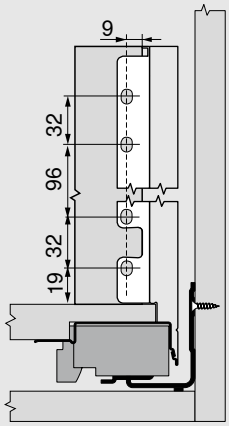


Проектирование

Раскрой плит ДСП 16 мм




Задняя стенка из ДСП	B (мм)
Высота	212
Дно ящика	**A (мм)**
Задняя стенка из стали	NL - 21
Задняя стенка из ДСП	NL - 10
Размеры фальца	**C**



KB	Ширина корпуса
LW	Внутренняя ширина корпуса
NL	Номинальная длина


Карта сверления

Дно ящика

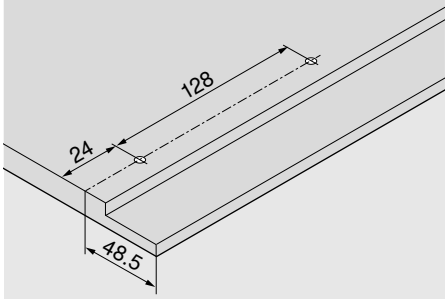

Задняя стенка из стали


Расчет ширины

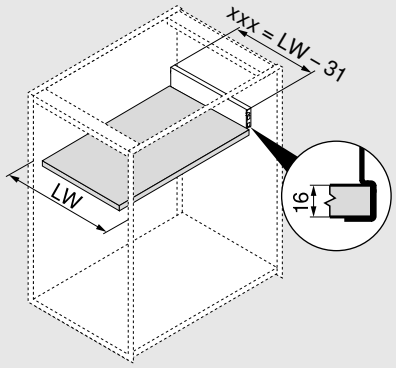



myLEGRABOX

Вы можете приобретать выбранные варианты коллекции LEGRABOX special edition или создавать индивидуальный дизайн ящиков с LEGRABOX individual даже при небольшом объеме минимального заказа. Заказывайте по отдельности элементы декора (внешние) и царги (внутренние), чтобы самостоятельно комбинировать их без лишних усилий в собственной мастерской. Благодаря этому можно изготавливать совершенно уникальные варианты дизайна ящиков.

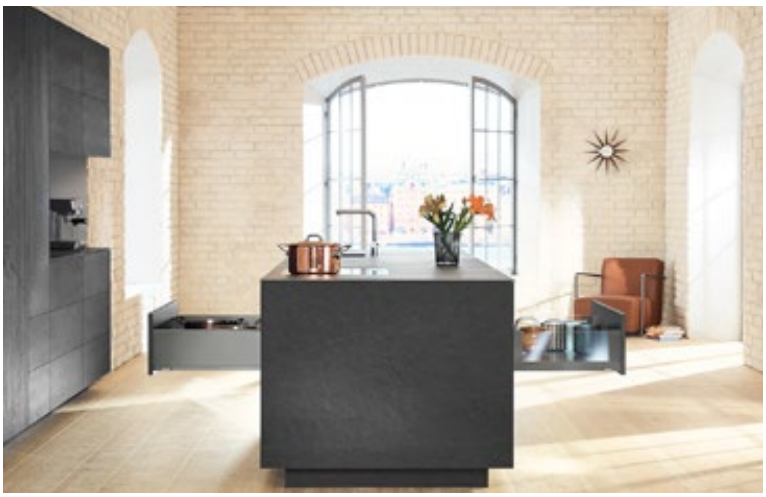

LEGRABOX pure и LEGRABOX free

Ящики LEGRABOX pure отличаются закрытыми металлическими царгами, а ящики LEGRABOX free – наличием вставок. Элемент брендинга с напечатанным или тисненым по собственному эскизу логотипом сделает Ваш дизайн более индивидуальным. Еще больше характерных черт ящикам LEGRABOX free можно добавить, используя вставки из дерева или любого другого материала по Вашему выбору.





LEGRABOX special edition

Коллекция LEGRABOX special edition от компании Blum объединяет необычные варианты дизайна царг на основе нового карбонового черного матового цвета. Это может быть сочетание материалов с нержавеющей сталью с защитным покрытием от отпечатков пальцев, со специальной (нанесенной по всей поверхности царги) 3D-текстурой «Carbon Look» или текстурным покрытием «Noble rust». Используйте эти разнообразные возможности для создания собственного неповторимого дизайна ящиков и придайте ему с помощью индивидуальных элементов брендинга свойственные только Вам черты.

LEGRABOX individual

Благодаря LEGRABOX individual производители мебели могут полностью реализовать свой творческий потенциал. Будь то классика с благородными акцентами или вершина экстравагантности, серия LEGRABOX individual предоставляет неограниченную свободу, позволяющую создавать уникальную мебель: путем сочетания цветов и материалов внутри и снаружи, используя печатные рисунки, лазерную гравировку или тиснение по индивидуальным эскизам.



Примечание: варианты отличаются общими условиями использования. Blum заранее проверяет возможность реализации индивидуальных эскизов.

LEGRABOX special edition – сборка на месте



- Уже при небольшом объеме минимального заказа можно выбирать элементы декора (внешние) различного дизайна
- Царги (внутренние) и элементы декора (внешние) поставляются отдельно и могут легко и быстро комбинироваться в соответствии с Вашими предпочтениями
- Специальная коллекция для создания уникального дизайна царг


Информация для заказа




- Царга (внутренняя): карбоновый черный матовый (CS-M)
- Элемент декора (внешний): карбоновый черный матовый (CS-M)
  С акцентной линией и элементом брендинга, по желанию с собственным логотипом





- Царга (внутренняя): карбоновый черный матовый (CS-M)
- Элемент декора (внешний): нерж. сталь с защитой от отпечатков пальцев (INGL)
  С акцентной линией и элементом брендинга, по желанию с собственным логотипом




- Царга (внутренняя): карбоновый черный матовый (CS-M)
- Элемент декора (внешний): Noble rust (NR)
  С акцентной линией и элементом брендинга, по желанию с собственным логотипом




- Царга (внутренняя): карбоновый черный матовый (CS-M)
- Элемент декора (внешний): карбоновый черный матовый/Carbon look (CSCL)
  Без акцентной линии, с элементом брендинга, по желанию с собственным логотипом


1	Комплект царг (внутренних)					
	**Цвет**	CS-M				
	Номинальная длина NL (мм)		**Высота царги**			
			M	**K**	**C**	**F**
	270		770M2701S		770C2701S	
	300		770M3001S	770K3001S	770C3001S	
	350		770M3501S	770K3501S	770C3501S	
	400		770M4001S	770K4001S	770C4001S	770F4001S
	450		770M4501S	770K4501S	770C4501S	770F4501S
	500		770M5001S	770K5001S	770C5001S	770F5001S
	550		770M5501S	770K5501S	770C5501S	770F5501S
	600		770M6001S	770K6001S	770C6001S	770F6001S
	650		770M6501S		770C6501S	770F6501S

Комплектация:		
1a	1 x	Царги (внутренние), левая/правая
1b	2 x	Заглушки
1c	2 x	Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.)
1d	2 x	Держатель декора LEGRABOX

Примечание

Царга высотой N не входит в данный ассортимент вариантов оформления.
Мы рекомендуем использовать царгу высотой N, подходящую к внутренней царге, выполненной в индивидуальном дизайне.

Информация для заказа

2	Элемент декора (внешний)					
	Акцентная линия	С акцентной линией для элемента брендинга				
	Высота царги	Номинальная длина NL (мм)	Цвет			
			CS-M	INGL	CSCL[1]	NR
	M	270–650	770MxxxAS	770MxxxAI	770MxxxASGC	770MxxxAS
	K	300–600	770KxxxAS	770KxxxAI	770KxxxASGC	770KxxxAS
	C	270–650	770CxxxAS	770CxxxAI	770CxxxASGC	770CxxxAS
	F	400–650	770FxxxAS	770FxxxAI	770FxxxASGC	770FxxxAS
	xxx	Номинальная длина NL (мм)				
	[1]	Без акцентной линии, с интегрир. брендингом				

Комплектация:		
2	1 x	Элемент декора (внешний), лев./прав.

1c	Индивидуальный элемент брендинга								
	Исполнение	Симметрич.							
	Материал	Пластмасса							
	Печать | Штамповка	Минимальный объем заказа (шт.)	Цвет						
			SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	С инд.логотипом (печать)	1000 2x	ZA7.0700xxxABD					ZA7.0709xxxAB		
	С инд.логотипом (глуб.штамп.)	5000 2x	ZA7.0700xxxABD					ZA7.0709xxxAB		

Принадлежности

-	Перегородка		
	Цвет	Черный	
	Материал	Пеноматериал	
	Высота царги	Номинальная длина NL (мм)	
	M	270–650 [1]	☎ 770M0009
	K	300–600 [1]	☎ 770K0009
	C	270–650	☎ 770C0009
	F	400–650	☎ 770F0009

Примечание
Для еще большей шумоизоляции можно использовать дополнительную перегородку между внутренней царгой и внешним декоративным элементом

[1]	При номинальной длине NL 270-300 мм перегородка должна быть разделена по перфорации пополам

Информация
Варианты отличаются общими условиями использования. Blum заранее проверяет возможность реализации индивидуальных эскизов.

SW-M	Белый шелк, матовый	CSCL	Карбоновый черный/Carbon look
PS-M	Полярное серебро, матовый	NR	Текстура «Noble rust»
OG-M	Орион серый, матовый	IN-G	Инмолд, шлифов. нерж. сталь
CS-M	Карбоновый черный, матовый	KU-G	Инмолд, шлифов. медь
TS-M	Терра-черный, матовый	GO-G	Инмолд, шлифов. золото
INGL	Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев		


LEGRABOX individual – сборка на месте




- При более высоком объеме минимального заказа Вы можете заказывать **LEGRABOX individual** со своим собственным дизайном или логотипом
- Мы с удовольствием проконсультируем Вас и проверим возможность применения Вашего дизайна – свяжитесь с Вашим контактным лицом в компании Blum: blum.com/contacts
- Царги (внутренние) и элементы декора (внешние) поставляются отдельно и могут легко и быстро комбинироваться в соответствии с Вашими предпочтениями
- Возможности оформления:
  Сочетание вариантов цвета | Сочетание материалов | Печать | Лазерная гравировка | Штамповка

Информация для заказа

LEGRABOX individual – сочетание вариантов цвета






- Царга (внутренняя): разные цвета
- Элемент декора (внешний): разные цвета
  С акцентной линией и элементом брендинга, по желанию с собств. логотипом
  Без акцентной линии, с интегрир. брендингом, по желанию с собств. логотипом

Изображение

1a Царга (внутренняя)




Высота царги	Номинальная длина NL (мм)	Цвет SW-M	Цвет OG-M	Цвет CS-M
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S		
X	Высота царги			
xxx	Номинальная длина NL (мм)			

Комплектация:

1a	-	Царга (внутренняя)

Левая и правая заказываются отдельно

2 Элемент декора (внешний)



Высота царги	Номинальная длина NL (мм)	Акцентная линия	Цвет SW-M	Цвет OG-M	Цвет CS-M
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	С акцентной линией для элемента брендинга	☎ 770XxxxAS		
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Без акцентной линии, с интегрир. брендингом	☎ 770XxxxASR		
X	Высота царги				
xxx	Номинальная длина NL (мм)				

Комплектация:

2	-	Элемент декора (внешний), лев./прав.

1b Заглушка внутренняя



		Цвет SW-M	Цвет OG-M	Цвет CS-M
Исполнение	Симметрич.			
Материал	Пластмасса			
Штамповка	**Минимальный объем заказа (шт.)**			
Blum	1000	ZA7.5700.BT		

Комплектация:

1b	-	Заглушка внутренняя


1d Держатель декора LEGRABOX




Цвет	Глубокий серый	
Материал	Пластмасса	770.0008

Информация для заказа


	LEGRABOX individual – сочетание материалов





– Царга (внутренняя): разные цвета
– Элемент декора (внешний): нерж. сталь с защитой от отпечатков пальцев (INGL)
С акцентной линией и элементом брендинга, по желанию с собств. логотипом
Без акцентной линии, с интегрир. брендингом, по желанию с собств. логотипом


Изображение

	1a	Царга (внутренняя)				
		**Высота царги**	**Номинальная длина NL (мм)**	**Цвет**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S		
		X	Высота царги			
		xxx	Номинальная длина NL (мм)			

Комплектация:

1a	-	Царга (внутренняя)

Левая и правая заказываются отдельно

	2	Элемент декора (внешний)			
		**Высота царги**	**Номинальная длина NL (мм)**	**Акцентная линия**	**Цвет**
					INGL
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	С акцентной линией для элемента брендинга	☎ 770XxxxAI
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Без акцентной линии, с интегрир. брендингом	☎ 770XxxxAIR
		X	Высота царги		
		xxx	Номинальная длина NL (мм)		

Комплектация:

2	-	Элемент декора (внешний), лев./прав.

	1b	Заглушка внутренняя				
		**Исполнение**	Симметрич.			
		Материал	Пластмасса			
		Штамповка	**Минимальный объем заказа (шт.)**	**Цвет**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		Blum	1000	ZA7.5700.BT		

Комплектация:

1b	-	Заглушка внутренняя

	1d	Держатель декора LEGRABOX		
		**Цвет**	Глубокий серый	
		Материал	Пластмасса	770.0008

Информация

Варианты отличаются общими условиями использования. Blum заранее проверяет возможность реализации индивидуальных эскизов.

SW-M	Белый шелк, матовый	CS-M	Карбоновый черный, матовый
OG-M	Орион серый, матовый	INGL	Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев

Информация для заказа

LEGRABOX individual – печать






- Возможно сочетание различных цветов и материалов
- Царга (внутренняя): разные цвета
- Элемент декора (внешний): разные цвета
  Без акцентной линии, с разноцветной печатью по всей площади или частично, с логотипом Blum, собственным логотипом клиента или по индивидуальному эскизу

Изображение

1a Царга (внутренняя)




Высота царги	Номинальная длина NL (мм)	Цвет			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S			☎ 770Xxxx1I
X	Высота царги				
xxx	Номинальная длина NL (мм)				

Комплектация:

1a	-	Царга (внутренняя)

Левая и правая заказываются отдельно

2 Элемент декора (внешний)



Высота царги	Номинальная длина NL (мм)	Акцентная линия	Цвет			
			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Без акцентной линии, с интегрир. брендингом	☎ 770XxxxASR			☎ 770XxxxAIR
X	Высота царги					
xxx	Номинальная длина NL (мм)					

Комплектация:

2	-	Элемент декора (внешний), лев./прав.

1b Заглушка внутренняя



Исполнение	Симметрич.				
Материал	Пластмасса				
Штамповка	**Минимальный объем заказа (шт.)**	Цвет			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Blum	1000	ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT

Комплектация:

1b	-	Заглушка внутренняя


1d Держатель декора LEGRABOX



Цвет	Глубокий серый	
Материал	Пластмасса	770.0008

Информация для заказа

	LEGRABOX individual – лазерная гравировка






- Царга (внутренняя): разные цвета
- Элемент декора (внешний): нерж.сталь с защитой от отпечатков пальцев (INGL)
  Без акцентной линии, с лазерной гравировкой, с логотипом Blum, собственным логотипом клиента или по индивидуальному эскизу

Изображение

	1a	Царга (внутренняя)					
		Высота царги	**Номинальная длина NL (мм)**	**Цвет**			
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**INGL**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S			☎ 770Xxxx1I
		X	Высота царги				
		xxx	Номинальная длина NL (мм)				




Комплектация:

1a	-	Царга (внутренняя)

Левая и правая заказываются отдельно

	2	Элемент декора (внешний)				
		Высота царги	**Номинальная длина NL (мм)**	**Акцентная линия**	**Цвет**	
					INGL	
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Без акцентной линии, с интегрир. брендингом	☎ 770XxxxAIL	
		X	Высота царги			
		xxx	Номинальная длина NL (мм)			



Комплектация:

2	-	Элемент декора (внешний), лев./прав.

	1b	Заглушка внутренняя					
		Исполнение	Симметрич.				
		Материал	Пластмасса				
		Штамповка	**Минимальный объем заказа (шт.)**	**Цвет**			
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**INGL**
		Blum	1000	ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT



Комплектация:

1b	-	Заглушка внутренняя

	1d	Держатель декора LEGRABOX		
		Цвет	Глубокий серый	
		Материал	Пластмасса	770.0008



Информация	
Варианты отличаются общими условиями использования. Blum заранее проверяет возможность реализации индивидуальных эскизов.	
SW-M	Белый шелк, матовый
OG-M	Орион серый, матовый
CS-M	Карбоновый черный, матовый
INGL	Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев

Информация для заказа


☐		**LEGRABOX individual – штамповка**






- Возможно сочетание различных цветов и материалов
- Царга (внутренняя): разные цвета
- Элемент декора (внешний): разные цвета
  Без акцентной линии, со штамповкой, с логотипом Blum, собственным логотипом клиента или по индивидуальному эскизу

Изображение

☐	**1a**	**Царга (внутренняя)**				
	**Высота царги**	**Номинальная длина NL (мм)**	**Цвет**			
			SW-M	**OG-M**	**CS-M**	
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	**☎ 770Xxxx1S**			
	X	Высота царги				
	xxx	Номинальная длина NL (мм)				
Комплектация:						
1a	-	Царга (внутренняя)				
Левая и правая заказываются отдельно						

☐	**2**	**Элемент декора (внешний)**				
	**Высота царги**	**Номинальная длина NL (мм)**	**Акцентная линия**	**Цвет**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Без акцентной линии, с интегрир. брендингом	**☎ 770XxxxASR**		
	X	Высота царги				
	xxx	Номинальная длина NL (мм)				
Комплектация:						
2	-	Элемент декора (внешний), лев./прав.				

☐	**1b**	**Заглушка внутренняя**				
	**Исполнение**	Симметрич.				
	Материал	Пластмасса				
	Штамповка	**Минимальный объем заказа (шт.)**	**Цвет**			
			SW-M	**OG-M**	**CS-M**	
	Blum	1000	**ZA7.5700.BT**			
Комплектация:						
1b	-	Заглушка внутренняя				

☐	**1d**	**Держатель декора LEGRABOX**	
	**Цвет**	Глубокий серый	
	Материал	Пластмасса	**770.0008**

Информация

Варианты отличаются общими условиями использования. Blum заранее проверяет возможность реализации индивидуальных эскизов.

SW-M	Белый шелк, матовый	CSCL	Карбоновый черный/Carbon look
OG-M	Орион серый, матовый	NR	Текстура «Noble rust»
CS-M	Карбоновый черный, матовый	IN-G	Инмолд, шлифов. нерж. сталь
INGL	Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев	KU-G	Инмолд, шлифов. медь
		GO-G	Инмолд, шлифов. золото

Информация для заказа

Принадлежности

Перегородка			
	Цвет	Черный	
	Материал	Пеноматериал	
	Высота царги	**Номинальная длина NL (мм)**	
	M	270–650 [1]	☎ 770M0009
	K	300–600 [1]	☎ 770K0009
	C	270–650	☎ 770C0009
	F	400–650	☎ 770F0009

Примечание

Для еще большей шумоизоляции можно использовать дополнительную перегородку между внутренней царгой и внешним декоративным элементом

[1] При номинальной длине NL 270-300 мм перегородка должна быть разделена по перфорации пополам

Индивидуальный элемент брендинга



- Элемент брендинга предоставляет возможности для индивидуализации любых ящиков LEGRABOX.
- Выберите элемент брендинга, который лучше всего подходит к Вашему ящику LEGRABOX.
- Мы напечатаем или выгравируем логотип в желаемом Вами цвете на царге.
- Для придания особого акцента используйте металлические поверхности и такие цвета для печати, как серебро, золото или медь.
- Они помогут создать уникальный дизайн, подчеркивающий ценность Вашей мебели.

Индивидуальный элемент брендинга									
	**Исполнение**	Симметрич.							
	Материал	Пластмасса							
	Печать | Штамповка	**Минимальный объем заказа (шт.)**	**Цвет**						
			SW-M	**PS-M**	**OG-M**	**CS-M**	**TS-M**	**IN-G**	**KU-G**	**GO-G**
	С инд.логотипом (печать)	1000 2x	ZA7.0700xxxABD					ZA7.0709xxxAB	
	С инд.логотипом (глуб.штамп.)	5000 2x	ZA7.0700xxxABD					ZA7.0709xxxAB	


Примеры оформления

				
Цвет	Инмолд, шлифов. золото	Инмолд, шлифов. медь	Инмолд, шлифов. нерж. сталь	Орион серый, матовый
Штамповка	Глубокая штамповка	Глубокая штамповка	Глубокая штамповка	Глубокая штамповка
				
Цвет	Инмолд, шлифов. золото	Инмолд, шлифов. нерж. сталь	Инмолд, шлифов. нерж. сталь	Карбоновый черный, матовый
Печать	Золотистый металлик	Серебристый металлик	Черный	Золотистый металлик
				
Цвет	Карбоновый черный, матовый	Орион серый, матовый	Карбоновый черный, матовый	Карбоновый черный, матовый
Печать	Медный металлик	Медный металлик	Серебристый металлик	Белый
				
Цвет	Белый шелк, матовый	Белый шелк, матовый	Белый шелк, матовый	Белый шелк, матовый
Печать	Золотистый металлик	Серебристый металлик	Черный	Серый



Направляющие к корпусу 750 – 40 кг


Номинальная длина NL (мм)

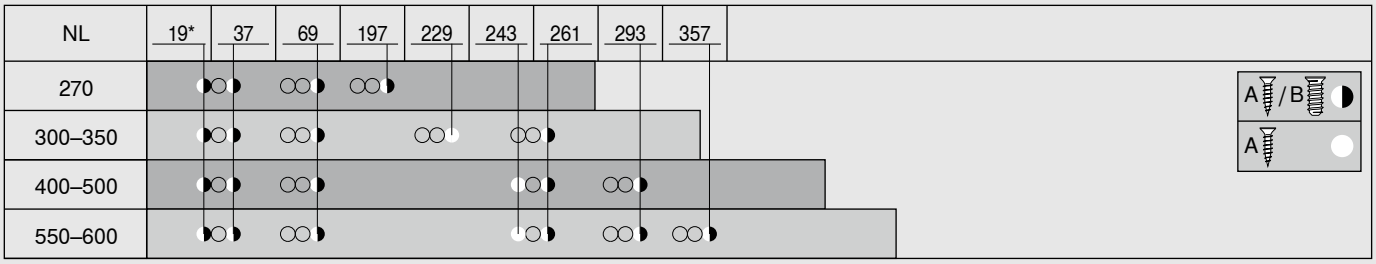

A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинт Ø 6 x 14.5 мм, № арт. 661.1450.HG
*	Можно заменить на саморезы Ø 4 x 15 мм

Направляющие к корпусу 753 – 70 кг

Номинальная длина NL (мм)

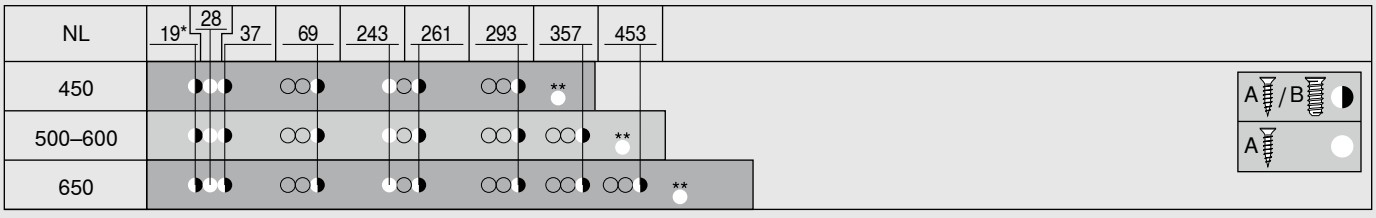

A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинт Ø 6 x 14.5 мм, № арт. 661.1450.HG
*	Можно заменить на саморезы Ø 4 x 15 мм
**	Для большей стабильности (опционально)

Система крепления для тонких фасадов – EXPANDO T



- 3 типа изделий: подъемные механизмы, системы петель и системы выдвижения
- Тонкие фасады толщиной от 8 мм
- EXPANDO T – система крепления в сборе
- Различные материалы фасадов

Информация для заказа

Крепление фасада



Высота	
N	ZF7N70T2
M	ZF7M70T2
K	ZF7K70T2
C	ZF7C70T2

Стабилизатор фасада




Вид крепления	Цвет	
EXPANDO T	Темно-серый (RAL 7037)	Z96.00T1


- Для стабилизации широкого фасада и дна ящика
- Усиливает соединение фасада с дном
- Рекомендуется:
  при ширине корпуса KB > 600 мм: 1 шт.
  при ширине корпуса KB > 900 мм: 2 шт.
  при высоте фасада FH > 380 мм: 1 шт.

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе



Карта сверления – фасад

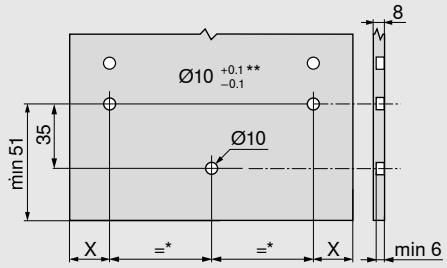

X = 14 мм + наложение фасада FA

*	Мин. 80 мм
**	Для камня и керамики +0.2/-0.1мм

EXPANDO T

Рекомендации по использованию

Крепление EXPANDO T предназначено для использования фурнитуры Blum с тонкими фасадами в мебельном производстве.

При достаточно высоких показателях стабильности и прочности материала могут использоваться фасады толщиной от 8 мм.

Протестированные в Blum материалы	Предел прочности на разрыв (Н/мм²)	Nm
ДСП	> 0.40	1.5
МДФ	> 0.60	1.5
Панели ХДФ		2
Пластик HPL		2
Искусственный камень		2
Натуральный гранит Nero Assoluto		3
Искусственный кварцевый камень		3
Керамика		3
Nm Минимальный крутящий момент		

Ограничение ответственности

Компания Blum не несет ответственности за качество соединения при использовании крепления EXPANDO T для материалов, не входящих в список выше, или в комбинации с фурнитурой других производителей. Мы рекомендуем доверить монтаж квалифицированным специалистам.

Информация по монтажу и регулировке

www.blum.com/exp1

Боковой стабилизатор




- Дополнительный стабилизатор для очень широких ящиков
- Рекомендуется при ширине корпуса KB от 900 до 1400 мм
- Алюминиевый вал подходит для KB до 1400 мм, под раскрой
- Дополнительное пространство снизу не требуется
- Для использования с BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION, TIP-ON

Информация для заказа	
Номинальная длина NL (мм)	
270–400	ZS7M400LU
450–650	ZS7M650LU


Раскрой

1	Внутренняя ширина корпуса LW – 295 мм
2	Номинальная длина NL + 10 мм

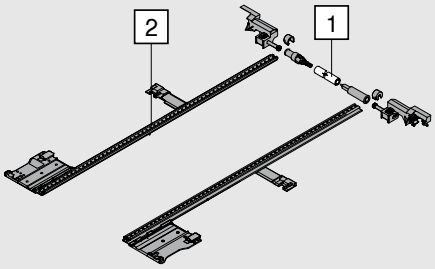


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

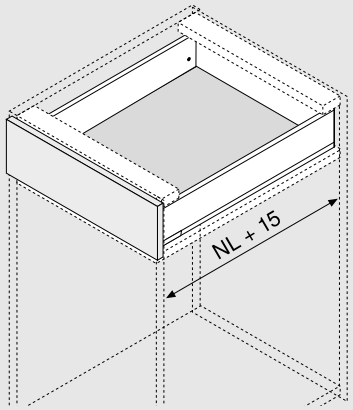

NL Номинальная длина

Стабилизатор фасада




- Опора под широкое дно ящика


Информация для заказа		
Вид крепления	**Цвет**	
EXPANDO	Темно-серый (RAL 7037)	Z96.10E1
Рекомендация		
Ширина корпуса (KB) > 900 мм: 1 шт.		

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




Карта сверления – фасад



X = 14 мм + наложение фасада FA

* Мин. 72 мм

Транспортировочное крепление для LEGRABOX free



– Для транспортировки с предустановленной боковой вставкой

Информация для заказа	
Транспортировочное крепление	780C0009


Отвертка TORX



– TORX, размер 20 (T20)
– Ручка с логотипом “Blum”
– Материал: пластмасса/сталь
– Цвет: черный/оранжевый

Информация для заказа		
Общая длина (мм)	**Длина без рукоятки (мм)**	
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7


Опорный угловой кронштейн



– Использование при одинаковом раскрое дна стандартных ящиков с задними стенками из стали и ДСП
– Позволяет комбинировать дно ящика, предназначенное для задней стенки из стали, с задней стенкой из ДСП
– Соединение задней стенки из ДСП или центральной планки с дном ящика для большей стабильности

Информация для заказа	
Опорный угловой кронштейн	ZB7A0008

Заглушки для держателей задней стенки



– Для специальных конструкций с задней стенкой высотой M и более высокими царгами
– Простая реализация специальных конструкций, например, ящика под мойку
– В пяти цветах, гармонично сочетающихся с ящиками LEGRABOX

Информация для заказа					
Материал	**Цвет**				
Пластмасса	SW-M	PS-M	OG-M	CS-M	TS-M *
Для задней стенки высотой M до высоты царги K	770K0007				
Для задней стенки высотой M до высоты царги C	770C0007				
Лев./прав. заказываются отдельно					

* Подходит для INGL (нержавеющей стали с покрытием от отпечатков пальцев)

LEGRAPRESS



- Быстрое и точное соединение деталей 3-стороннего ящика благодаря технологии монтажа на захватах
- Длина царги: 270–650 мм
- Ширина корпуса: 275–1200 мм
- Высота задней стенки: 50–250 мм
- Возможна обработка задней стенки из ДСП и задней стенки из стали

Информация для заказа	
LEGRAPRESS	
	ZMM.4700

BOXFIX plus



- Универсальное пневматическое приспособление для сборки ящиков
- Способ монтажа: на саморезы (опционально: гвозди)
- Номинальная длина NL 270–650 мм
- Ширина корпуса KB 250–1200 мм
- Высота задней стенки до 250 мм (ДСП и сталь)
- Материал: алюминий/сталь

Информация для заказа	
BOXFIX plus	
	ZMM.2500

Забивка для креплений фасада



- Позволяет осуществлять запрессовку креплений фасадов для LEGRABOX с дюбелями

Информация для заказа	
Забивка для креплений фасада	
	ZME.7700

Приспособление для фрезерования дна



- Обработка дна ящика LEGRABOX
- Точное фрезерование дна LEGRABOX
- Простой зажим дна, обеспечивающий удобство в работе
- Наладка не требуется
- По запросу дно стандартного ящика может быть 18–19 мм
- По запросу дно стандартного ящикаTANDEMBOX может быть 18–19 мм

Информация для заказа	
Приспособление для фрезерования дна	
1050 W	**M35.7200**
1800 W	**M35.7300**


MINIPRESS top



- Вертикальное сверление и запрессовка (опционально) фурнитуры Blum
- Быстрая смена сверлильных головок с предустановленными сверлами
- Удобное определение позиций с помощью сменных линеек с заранее установленными размерами (замена осуществляется без инструмента)
- Простая настройка размеров с помощью удобных элементов управления с точным отображением данных

Информация для заказа	
MINIPRESS top с EASYSTICK	
	M70E2000
вкл. устройство для горизонтального сверления	M75E2000
MINIPRESS top без EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P

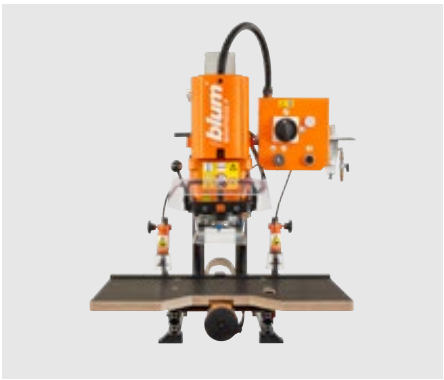

- Вкл. многофункциональную поворотную головку (5 шпинделей)
- С системой упоров, вкл. центральную линейку (600 мм) и комплект инструментов
- Электромотор с другим напряжением по запросу
- Линейки, сверлильные головки и прочие принадлежности не входят в базовую комплектацию станка
- Можно использовать с EASYSTICK (опционально)


Информация для заказа	
MINIPRESS P	
230 В, без стола	M53.3050EU
230 В, со столом и принадлежностями	M53.2050EU
400 В, со столом и принадлежностями	M53.2000EU

EASYSTICK



- Блок управления EASYSTICK (вкл. опору) для компьютерного расчета позиций сверления – заказывается отдельно
- Автоматически выставляемая линейка EASYSTICK со штифтами и подсветкой (длина 1700 мм, позиции упоров от 6 до 953 мм) – заказывается отдельно
- Удлинительная линейка EASYSTICK с позициями упоров от 953 до 2681 мм – заказывается отдельно

Информация для заказа	
EASYSTICK для MINIPRESS top	
Линейка	MZD.2700
Блок управления	MZD.5700.01
EASYSTICK для MINIPRESS P	
Линейка	MZD.2000
Блок управления	MZD.5000

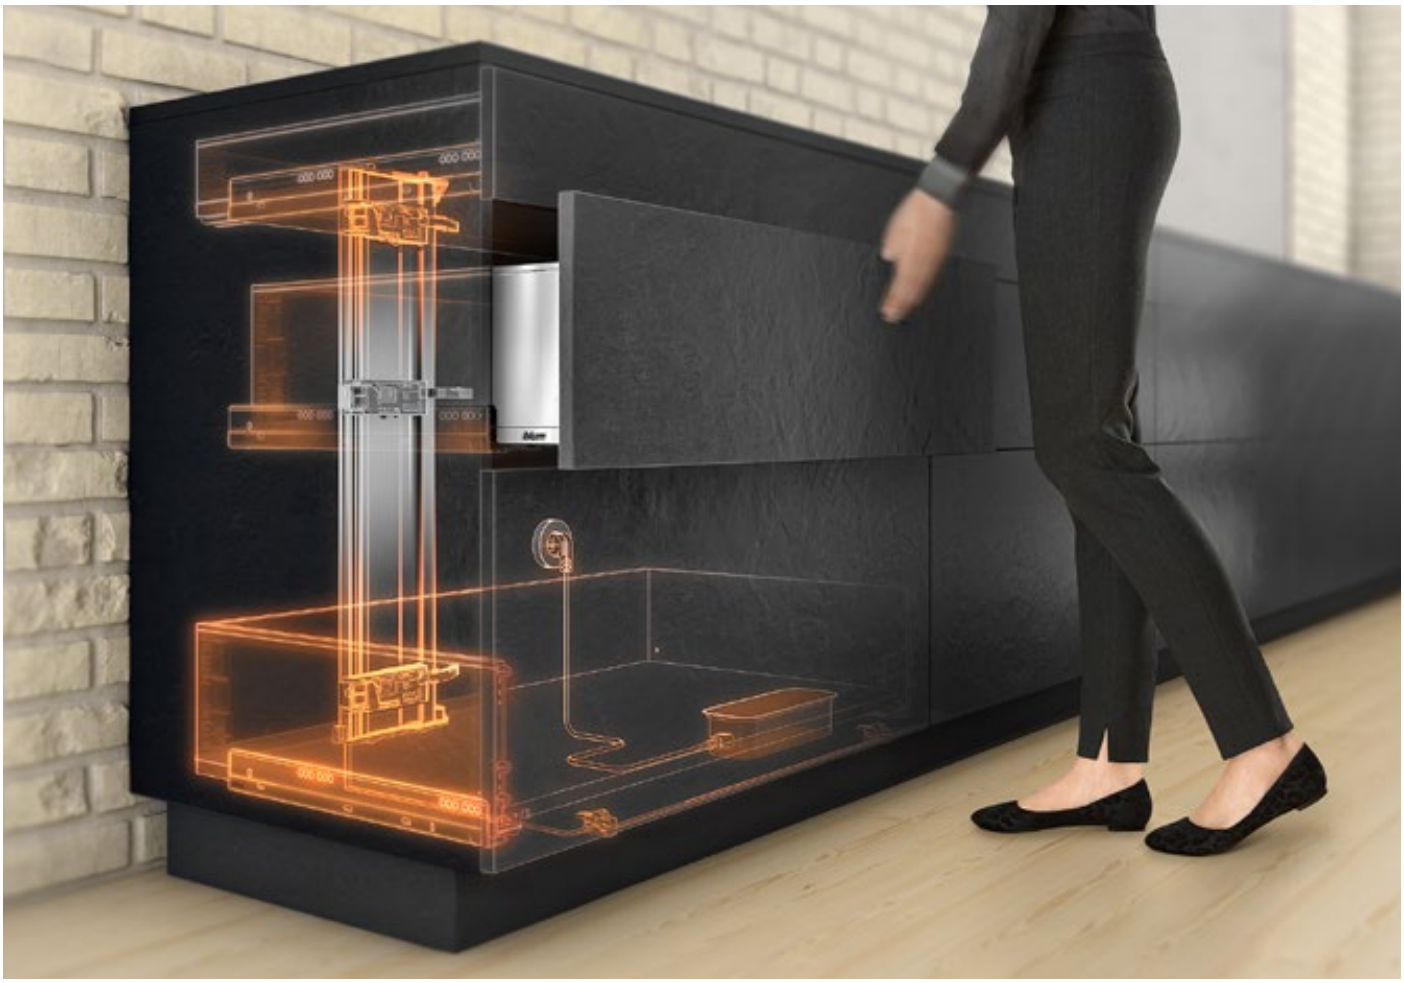


Дополнительную информацию по SERVO-DRIVE и SERVO-DRIVE uno
для LEGRABOX можно найти в TD-079 «SERVO-DRIVE для LEGRABOX, MERIVOBOX и TANDEMBOX»

www.blum.com/sdr1


TIP-ON BLUMOTION



- Механическая система открывания TIP-ON в сочетании с амортизатором BLUMOTION для плавного и бесшумного закрывания
- Зазор между корпусом и фасадом 2.5 мм
- Четырехмерная регулировка фасада
- Большая область срабатывания
- Синхронизированный плавный ход
- Синхронизатор при внутренней ширине корпуса LW от 245 мм

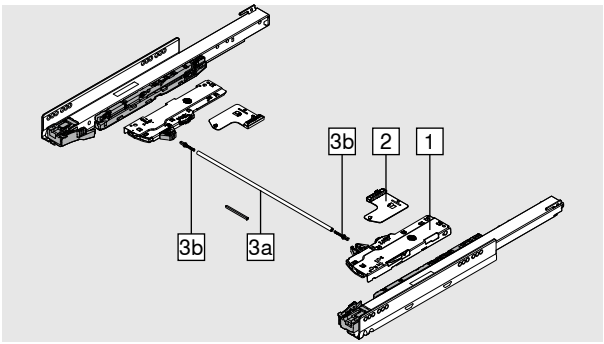

Информация для заказа

1	Комплект TIP-ON BLUMOTION
	Подходящий тип механизма TIP-ON BLUMOTION подбирается в зависимости от диапазона нагрузки и номинальной длины. Для простой идентификации каждый механизм выполнен в своем цвете. Триггер является универсальным для всех механизмов TIP-ON BLUMOTION.

NL (мм)	Механизм		Направляющие (кг)	Вес (кг) [1]	
270–300	S0	Белый	40	≤ 10	T60L7043
270–300	S1	Светло-серый	40	> 10–20	T60L7143
350–600	L1	Светло-серый	40 [2]	≤ 20	T60L7343
350–600	L3	Темно-серый	40 [2]	15–40	T60L7543
450–650	L5	Черный	70 [3]	35–70	T60L7573

Примечание

[1] Рекомендуемый диапазон нагрузки (общий вес ящика) для оптимального открывания и закрывания

[2] Можно комбинировать только с направляющими на 40 кг

[3] Рекомендация: можно комбинировать только с направляющими на 70 кг

Подбор механизма TIP-ON BLUMOTION с помощью Конфигуратора изделий на сайте www.blum.com/configurator

2	Триггер TIP-ON BLUMOTION	
	Исполнение	
	Симметрич.	T60L7009

Внутренняя ширина корпуса LW 245–293 мм

-	Синхронизатор TIP-ON BLUMOTION	
	Исполнение	Цвет
	Квадратный	Светло-серый (RAL 7035)
		T60.300D
Раскрой	Внутренняя ширина корпуса LW – 221 мм	

Внутренняя ширина корпуса LW ≥ 294 мм

3a	Вал синхронизатора TIP-ON BLUMOTION	
	Исполнение	Цвет
	Круглый	Серый

Можно использовать при ширине корпуса KB мм	
400	T60L118W
500	T60L218W
600	T60L318W
800	T60L518W
900	T60L618W
1000	T60L718W
1100	T60L818W
1200	T60L918W
1400	T60L1118W

Для внутренней ширины корпуса LW до 1370 мм

Примечание

Для оптимального функционирования и увеличения области срабатывания мы рекомендуем использовать синхронизатор.

Раскрой	Внутренняя ширина корпуса LW – 247 мм	
3b	Адаптер вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION	
	Исполнение	Цвет
	Симметрич.	Светло-серый (RAL 7035)
		T60.000D

Закажите 2 шт.


Принадлежности

Шаблон для установки зазора между корпусом и фасадом TIP-ON BLUMOTION		
	Зазор между корпус. и фасадом FS (мм)	Цвет
	2.5	Оранжевый
		65.5631

Примечание

Мы рекомендуем использовать шаблон для установки зазора между корпусом и фасадом

TIP-ON BLUMOTION в ящике под мойкой

1	Комплект TIP-ON BLUMOTION для ящика под мойку
	Подходящий тип механизма TIP-ON BLUMOTION подбирается в зависимости от диапазона нагрузки и номинальной длины. Для простой идентификации каждый механизм выполнен в своем цвете. Триггер является универсальным для всех механизмов TIP-ON BLUMOTION.

NL (мм)	Механизм		Направляющие (кг)	Вес (кг) [1]	
350–600	L1	Светло-серый	40 [2]	≤ 20	T60L9340
350–600	L3	Темно-серый	40 [2]	15–40	T60L9540

Комплектация:		
1a	1 x	Механизм TIP-ON BLUMOTION, лев./прав.
1b	1 x	Триггер TIP-ON BLUMOTION, лев./прав.
1c	2 x	Адаптер вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION
		Внутренняя ширина корпуса LW ≥ 314 мм
[1]	Рекомендуемый диапазон нагрузки (общий вес ящика) для оптимального открывания и закрывания	
[2]	Можно комбинировать только с направляющими на 40 кг	

Подбор механизма TIP-ON BLUMOTION с помощью Конфигуратора изделий на сайте www.blum.com/configurator

Внутренняя ширина корпуса LW ≥ 314 мм	
2	Вал синхронизатора TIP-ON BLUMOTION



Исполнение	Цвет
Круглый	Серый


Можно использовать при ширине корпуса KB мм	
400	T60L118W
500	T60L218W
600	T60L318W
800	T60L518W
900	T60L618W
1000	T60L718W
1100	T60L818W
1200	T60L918W
1400	T60L1118W

Для внутренней ширины корпуса LW до 1370 мм

Примечание


Для оптимального функционирования и увеличения области срабатывания мы рекомендуем использовать синхронизатор.

Раскрой	Внутренняя ширина корпуса LW – 267 мм

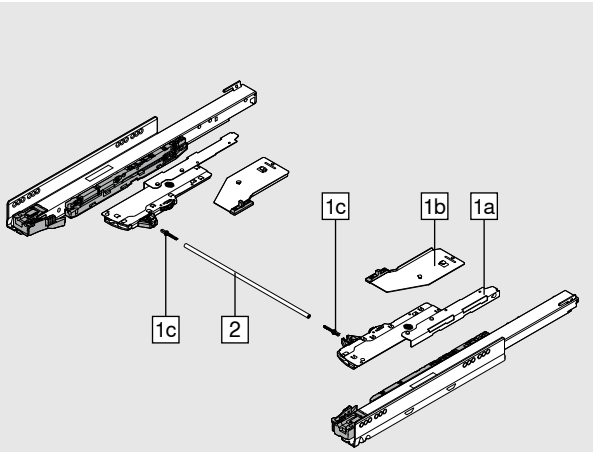

Принадлежности

Внутренняя ширина корпуса LW ≥ 314 мм	
1c	Адаптер вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION



Исполнение	Цвет	
Симметрич.	Светло-серый (RAL 7035)	T60.000D


Закажите 2 шт.

Шаблон для установки зазора между корпусом и фасадом TIP-ON BLUMOTION		
	Зазор между корп. и фасадом FS (мм)	Цвет
	2.5	Оранжевый
		65.5631

Примечание


Мы рекомендуем использовать шаблон для установки зазора между корпусом и фасадом

Проектирование

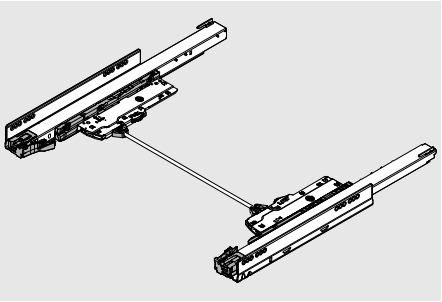


– При использовании TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX сохраняются стандартные установочные размеры LEGRABOX
– На установочных чертежах в качестве примера изображен стандартный ящик высотой M.

Проектирование мебели

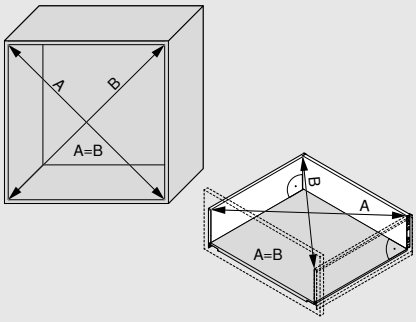

Для обеспечения минимального зазора между корпусом и фасадом 2.5 мм производство должно быть высокоточным, т.е. должны быть строго соблюдены все размеры и углы.

Цокольная ножка

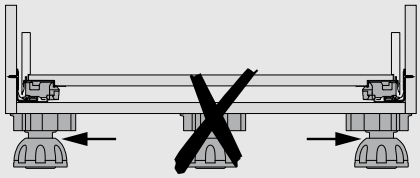


Обработка фасада




С TIP-ON BLUMOTION нельзя устанавливать амортизаторы!


Необходимое пространство в корпусе


Стандартный ящик/Ящик с высоким фасадом





Внутренний ящик/Высокий внутренний ящик





* +1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

** Вкл. 2 мм для регулировки наклона


Комплект поводка (ZI7.0M07) нельзя использовать вместе с TIP-ON BLUMOTION

NL Номинальная длина

Проектирование


Ящик под мойку

Расстояние от вала синхронизатора до фасада

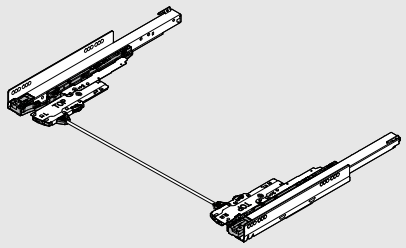


NL (мм)	X при 750.xxx1S (мм)
350	65
400	85
450	65
500	65
550	65
600	65


NL Номинальная длина

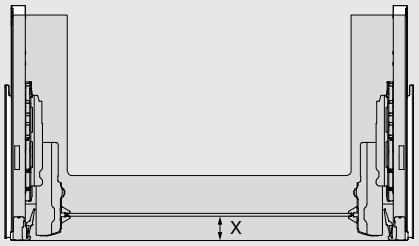

Позиции крепления – внутренний ящик | высокий внутренний ящик




Вариант 1




Вариант 2

Позиционирование по глубине

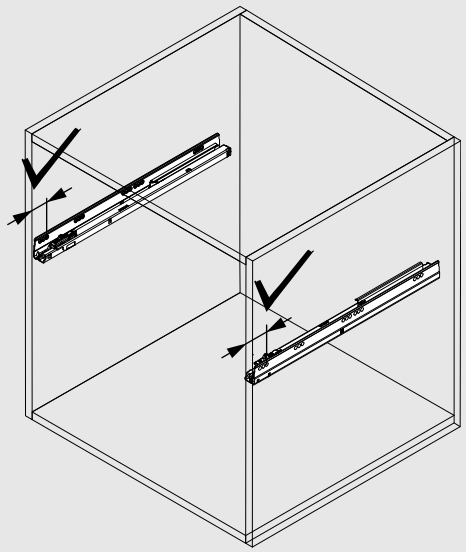

Проследите, чтобы обе направляющие были точно спозиционированы по глубине.

Область срабатывания

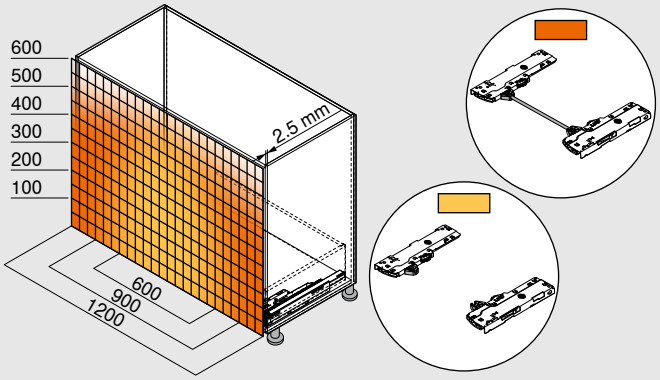

	С синхронизатором
	Без синхронизатора
Минимальный зазор между корп. и фасадом (мм)	2.5

Со стабилизатором фасада

Для оптимального функционирования и увеличения области срабатывания мы рекомендуем использовать синхронизатор.

Пример для 750 – 40 кг | 753 – 70 кг, высота C, номинальная длина NL 500 мм

Информация по монтажу и регулировке

www.blum.com/tob1

TIP-ON




- Встроенный TIP-ON для мебели без ручек
- Для ящиков LEGRABOX pure и LEGRABOX free
- Чтобы увеличить область срабатывания, при ширине корпуса KB ≥ 400 мм можно использовать синхронизатор, а при ширине корпуса KB ≥600 мм рекомендуется устанавливать его в обязательном порядке.
- Синхронизированный плавный ход
- Удобная регулировка по глубине без инструмента и снятия ящика
- Зазор между корпусом и фасадом 3.5 мм


Информация для заказа

1	Замок	
	**Исполнение**	**Цвет**
	Круглый	Темно-серый (RAL 7037)
		T57.7402.01

2	Предохранительная муфта	
	**Исполнение**	**Цвет**
	Круглый	Темно-серый (RAL 7037)
		T57.7403.01

3	Держатель	
	**Исполнение**	**Цвет**
	Круглый	Темно-серый (RAL 7037)
		T57.7404.01


4	Вал синхронизатора TIP-ON	
	**Исполнение**	**Материал**
	Круглый	Алюминий
		ZST.1160W
Для ширины корпуса KB до 1400 мм		
Раскрой	Внутренняя ширина корпуса LW – 229 мм	

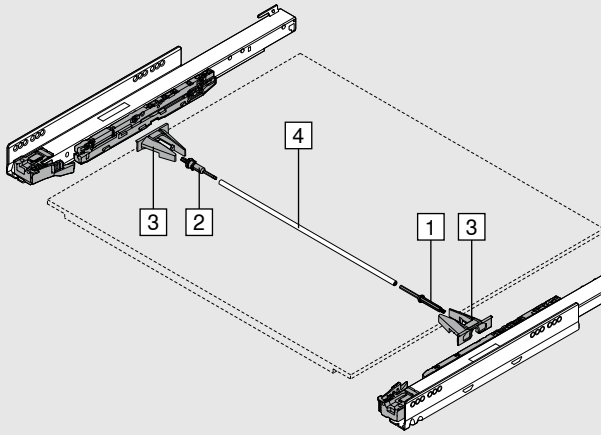


Проектирование

Позиции крепления – внутренний ящик | высокий внутренний ящик


Вариант 1



Вариант 2



Область срабатывания

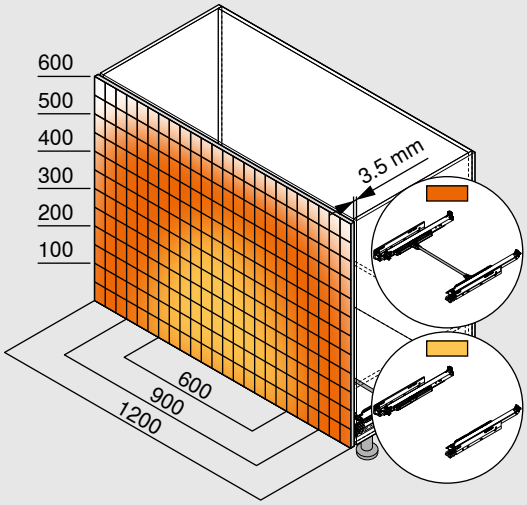


Рекомендуемый зазор между корп. и фасадом (мм)	3.5


Использование синхронизатора обеспечивает надежность срабатывания при открывании даже широких фасадов.

Мы также рекомендуем дополнительно устанавливать стабилизатор фасада.


Необходимое пространство в корпусе


Стандартный ящик/Ящик с высоким фасадом





Внутренний ящик/Высокий внутренний ящик





* +1 мм при монтаже направляющих до сборки корпуса

** Вкл. 2 мм для регулировки наклона

NL Номинальная длина

Информация по монтажу и регулировке

www.blum.com/tip1



Больше, чем просто мебель

AMPEROS AC в сочетании с LEGRABOX значительно усовершенствует вашу мебель и тем самым повысит качество жизни. Мебель — это ведь больше, чем просто полезное пространство. Это еще и современные, продуманные, практичные решения для максимального комфорта.



Что нужно знать об AMPEROS AC

– Подходит для высоты царги от 90.5 мм (высота M)
– Подходит для номинальной длины от 450 до 550 мм
– Одинаковые положения штепсельной розетки для всех значений номинальной длины (НД) и ширины корпуса (ШК)
– Быстрое определение позиций благодаря использованию удобных соединений TIP-ON BLUMOTION
– Простое дооборудование
– Скрытая прокладка кабеля
– Простой монтаж, не требующий специальных знаний
– Ящик можно снять без использования инструментов
– Можно сочетать с BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION и SERVO-DRIVE


Примечание: возможны технические изменения.

AMPEROS AC для LEGRABOX




- Одинаковое положение розетки для любой номинальной длины (NL) и ширины корпуса (KB)
- Простой монтаж, не требующий знаний в области электротехники
- Простое дооснащение
- Совместимо с BLUMOTION, SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION
- Несовместимо с боковым стабилизатором


Информация для заказа

1	Комплект для прокладки кабеля		
	**Номинальная длина (мм)**	**Цвет**	
	450	SZ	**ESS.T1700**
	500		**ESS.T1900**
	550		**ESS.T2200**

Комплектация:		
1a	1 x	Прокладка кабеля
1b	1 x	Кабельный канал
1c	1 x	Держатель кабельного канала
-	1 x	Инструкция по монтажу

Выдвижной ящик

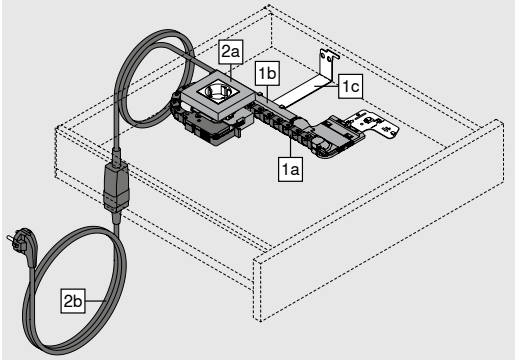

2	Токопроводящий элемент и сетевой кабель[1]				
Класс защиты			IP20		
Номинальное напряжение (В)			250		
	**Розеточное гнездо[2]**	**Рынок[3]**	**Языковой пакет[4]**	**Цвет**	
	F	EU | EFTA | TR | UA	A	SZ-M | WS-H	**ESS.B01FA.2**
	E	EU | EFTA | TR	B	SZ-M | WS-H	**ESS.B01EB.2**
	G	GB	B	SZ-M	**ESS.B01GB**
	J	CH | LI	B	SZ-M | WS-H	**ESS.B01JB**

Языковой пакет — инструкция по эксплуатации[4]	
A	EN | DE | IT | NL | ES | PT | FI | NO | SV | ET | LT | LV | EL | HR | SL | TR | HU | RO | BG | IS | UK | SQ
B	EN | DE | FR | NL | PL | SK | CS





Комплектация:		
2a	1 x	Токопроводящий элемент
2b	1 x	Сетевой кабель AMPEROS AC Длина 2 м, вкл. штекер
-	1 x	Инструкция по эксплуатации

[1] Соблюдайте требования к сертификации изделий для конкретных рынков

[2] Обозначения розеточных гнезд согласно IEC

[3] Обозначения рынков согласно ISO 3166

[4] Обозначения языков согласно ISO 639

Розеточное гнездо	F	E	G	J
Номинальный ток (A)	16	16	5	10
				

Цвет	
SZ	Черный
SZ-M	Черный, матовый
WS-H	Белый, глянцевый

Примечание: возможны технические изменения.

AMPEROS AC для LEGRABOX

Проектирование

Информация по технике безопасности

При проектировании и установке AMPEROS AC необходимо соблюдать соответствующие национальные нормы и стандарты. Устройство должно находиться на достаточном расстоянии от источников воды, таких как раковины и т. п. Для обеспечения корректной работы AMPEROS AC необходимо соблюдать все указанные расстояния до отверстий. Изделие соответствует классу защиты IP20.


Примечание

При установке над дном корпуса, поперечной рейкой или имитацией ручки рекомендуется приподнять направляющую на 3 мм, чтобы избежать столкновения с токопроводящим элементом.

Для штекера типа G действительно следующее: для обеспечения стандартной эксплуатации согласно BS 6396 и защиты пользователя и оборудования: к AMPEROS AC запрещено подключать любые электрические приборы, номинальное напряжение которых превышает 250 В или номинальный ток превышает 5 А.


Для штекера типа J действительно следующее: убедитесь, что выключатель на штекере находится в положении «Вкл.». После перегрузки выключатель необходимо вернуть в исходное положение вручную.

Необходимое пространство

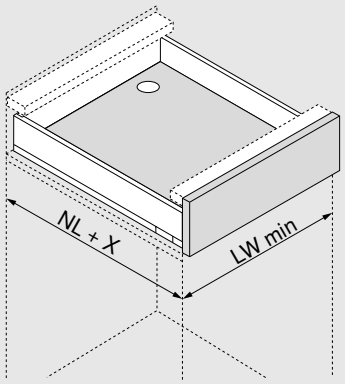


	X (мм)
Номинальная длина NL (мм)	**Выдвижной ящик**
450 | 500 | 550	3
Технологии движения	**Внутренняя ширина корпуса LW мин. (мм)**
BLUMOTION	336
SERVO-DRIVE	562
TIP-ON BLUMOTION	362

Расстояние до отверстия — дно ящика

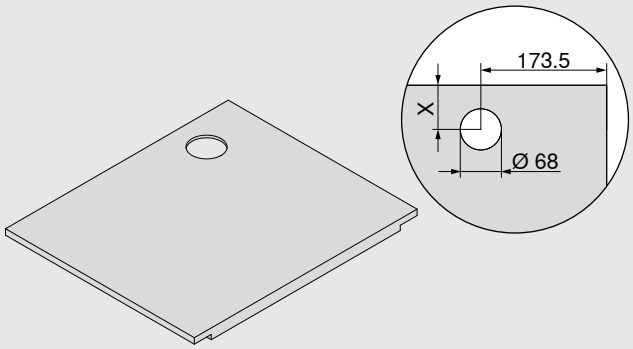


Задняя стенка	X (мм)
Задняя стенка из ДСП	56
Задняя стенка из стали	45


Расстояние до отверстия — задняя стенка корпуса

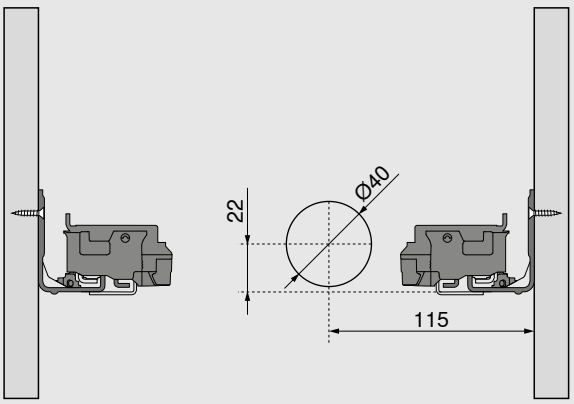


Примечание: возможны технические изменения.


Проектирование

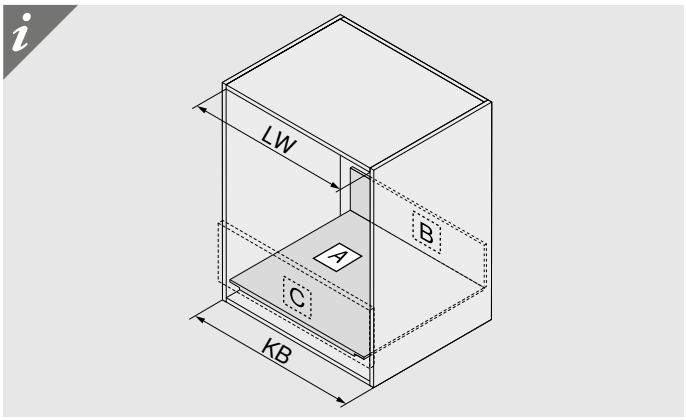


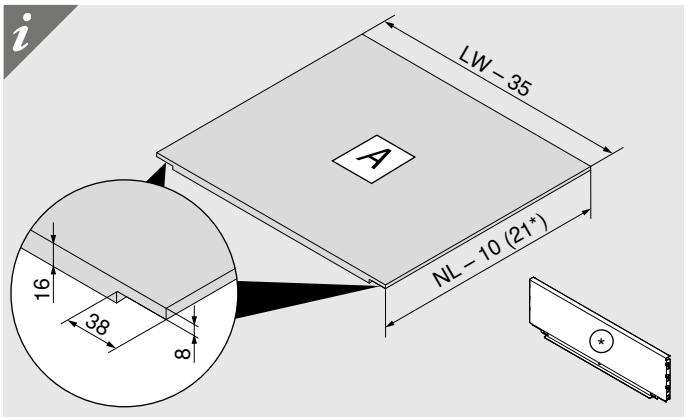


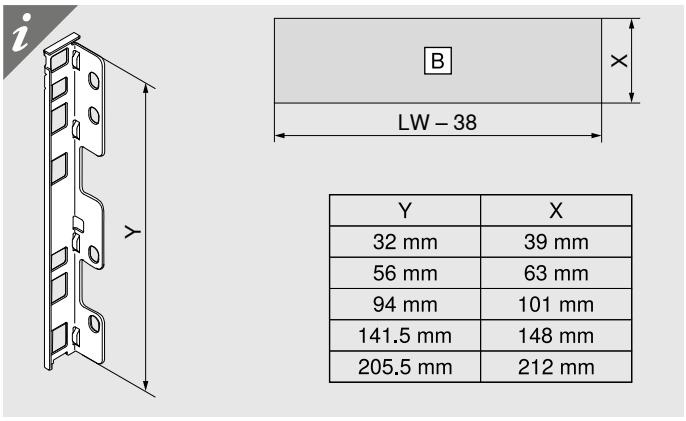



Y	X
32 mm	39 mm
56 mm	63 mm
94 mm	101 mm
141.5 mm	148 mm
205.5 mm	212 mm

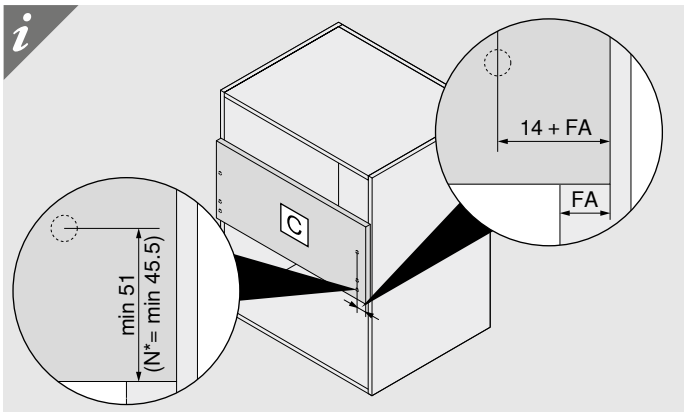

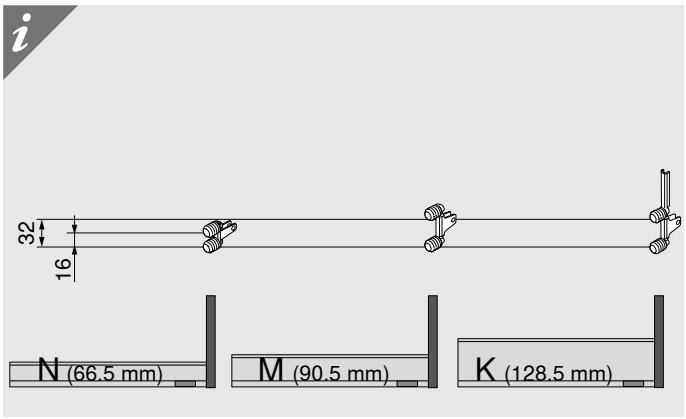

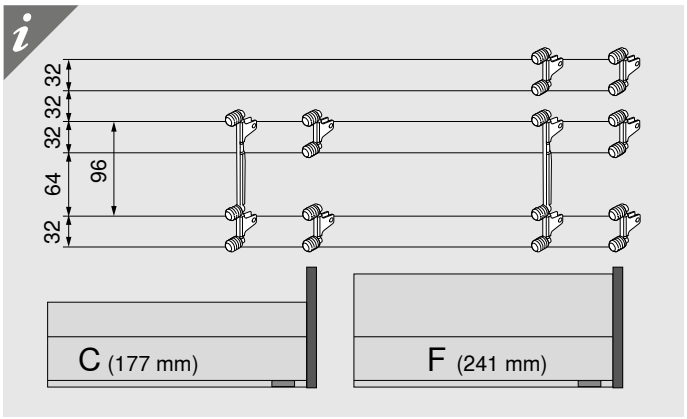

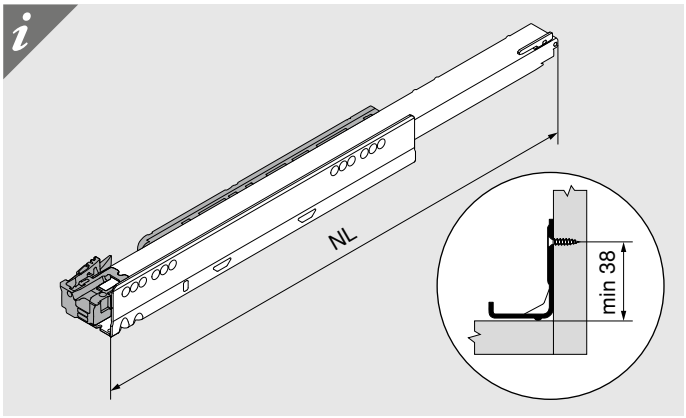


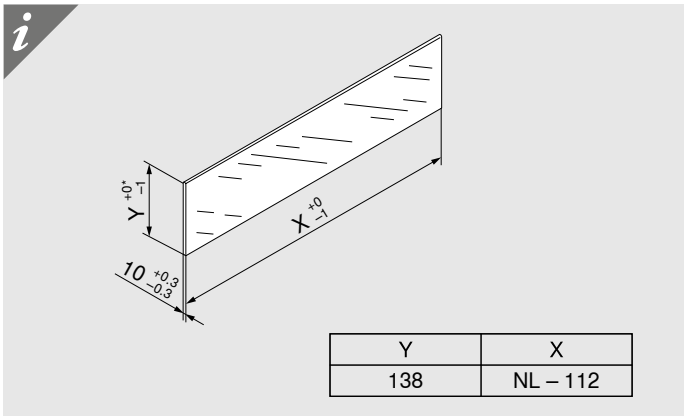


Y	X
138	NL – 112

Монтаж


1 4x15

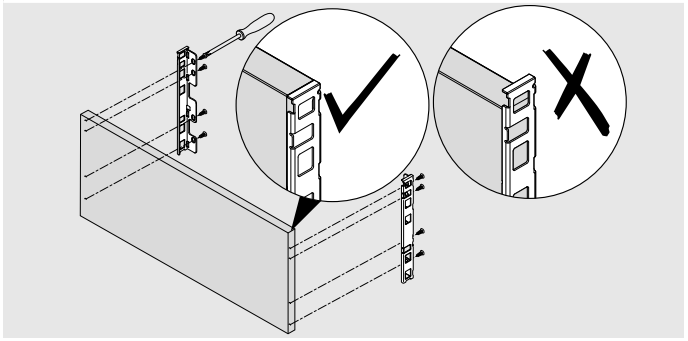


2

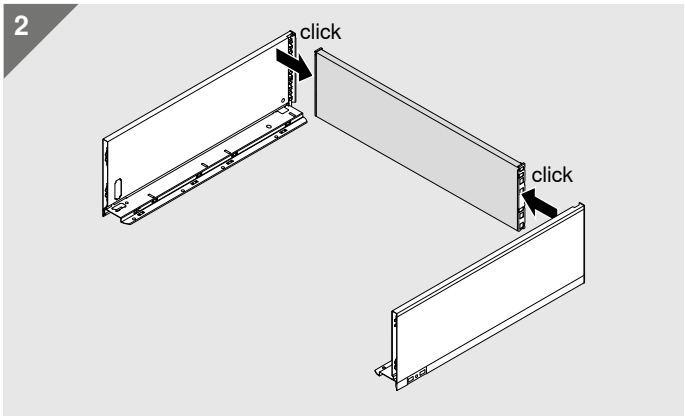

3

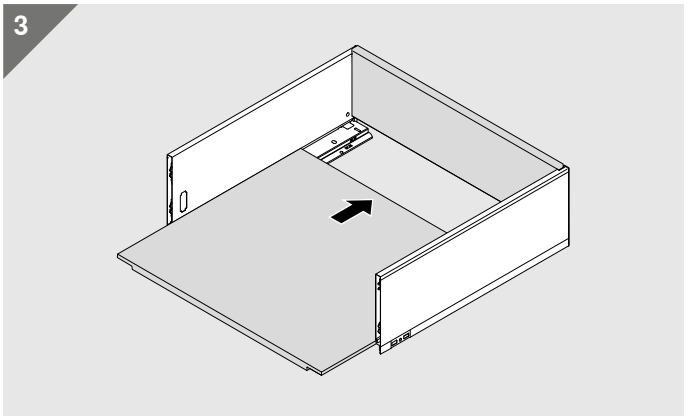


4 4x15

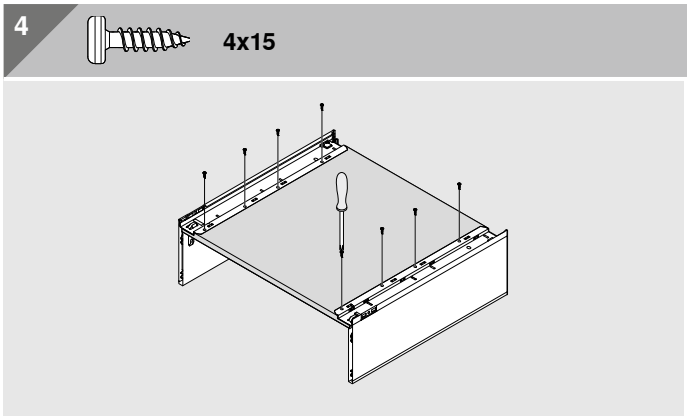


Монтаж


1 4x15

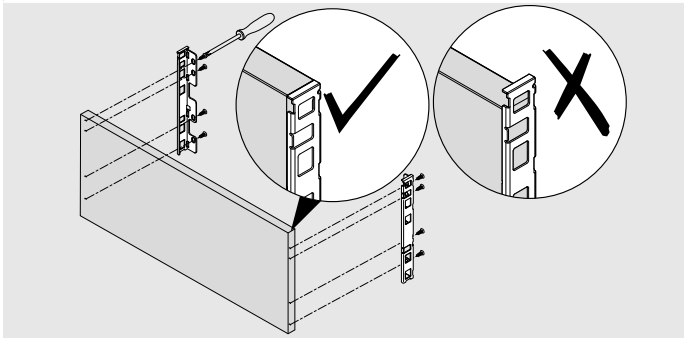


2

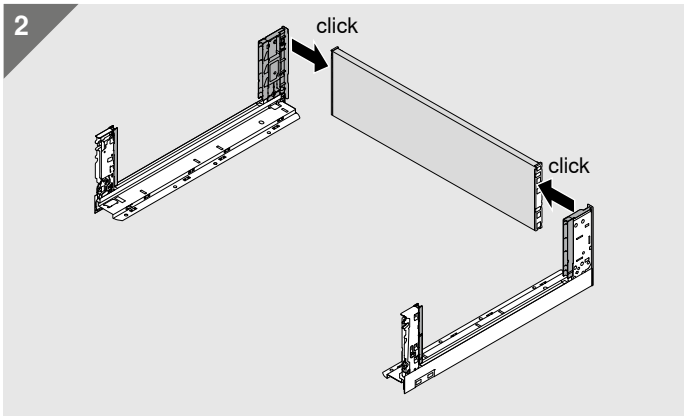


3

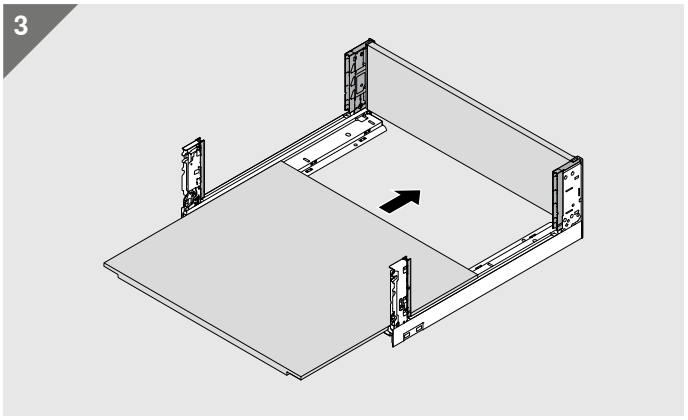


4 4x15

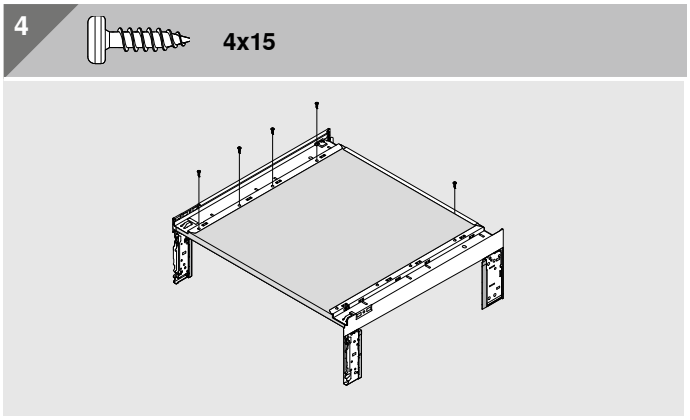


5

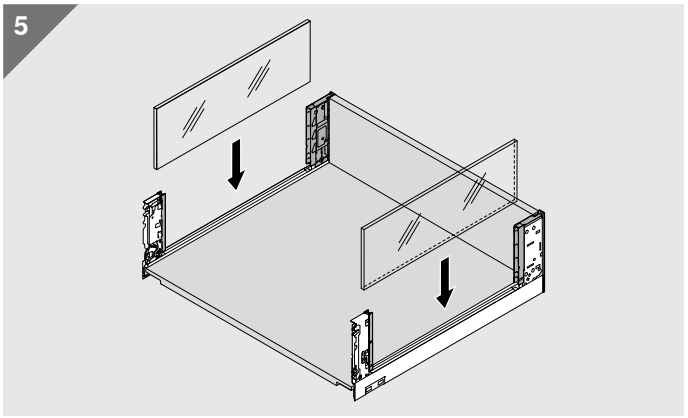


6

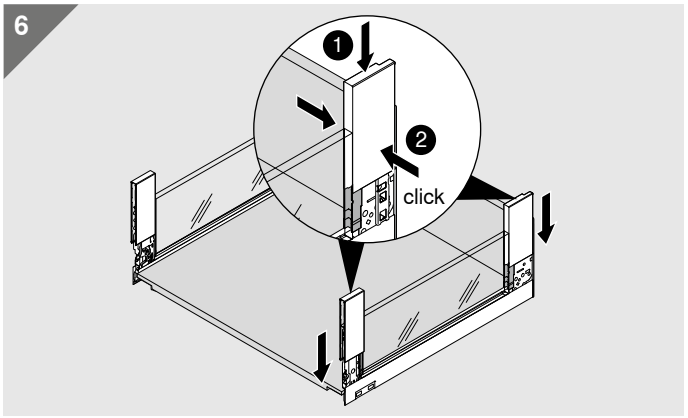


Монтаж






1

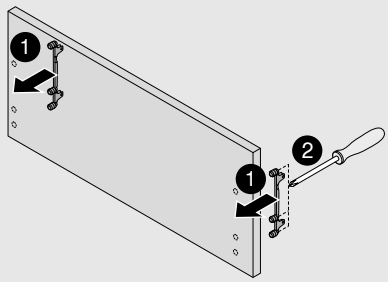


LEGRABOX

2




3

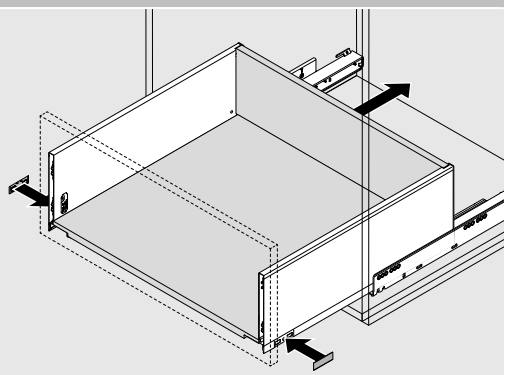


LEGRABOX free


2

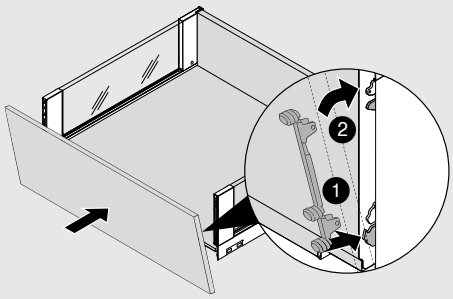



3

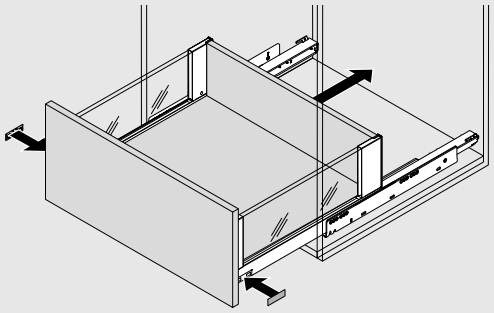



Монтаж



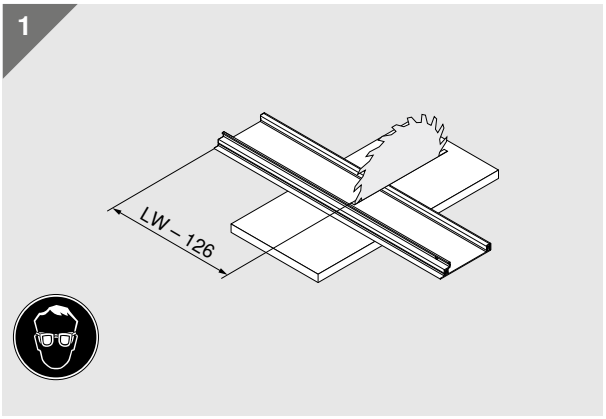

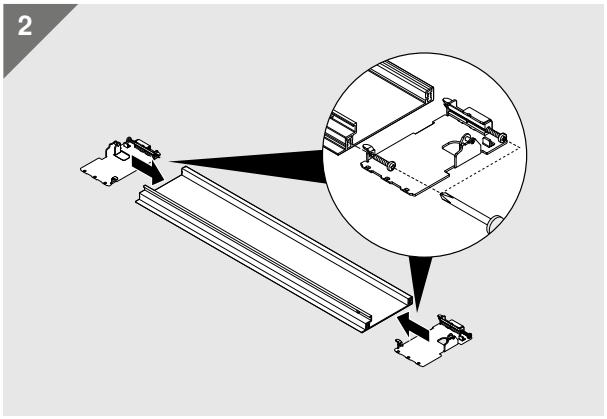


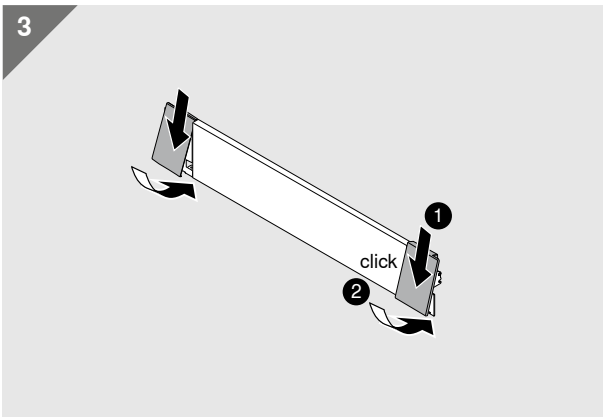

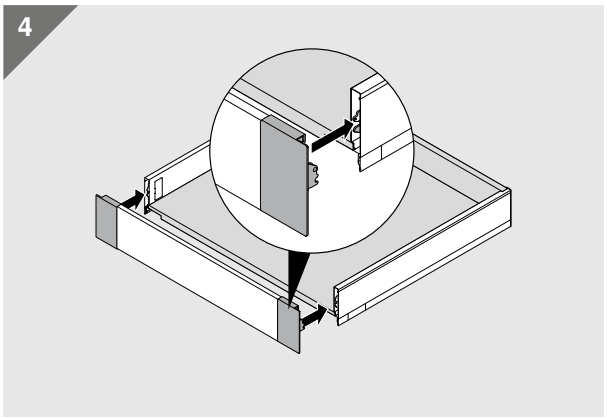


Монтаж


1

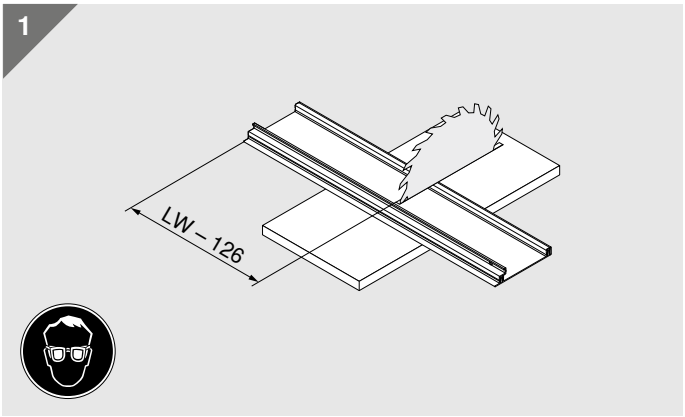


2

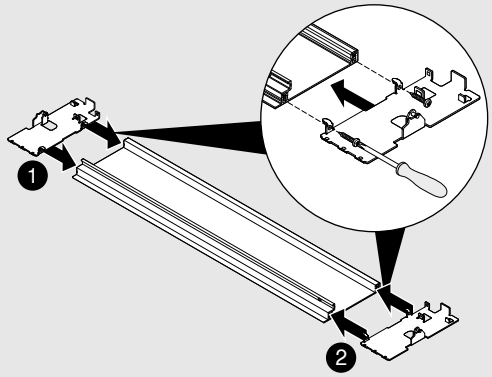


3

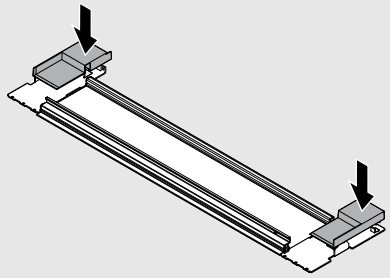

4

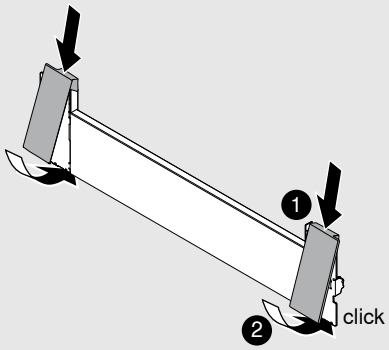


5

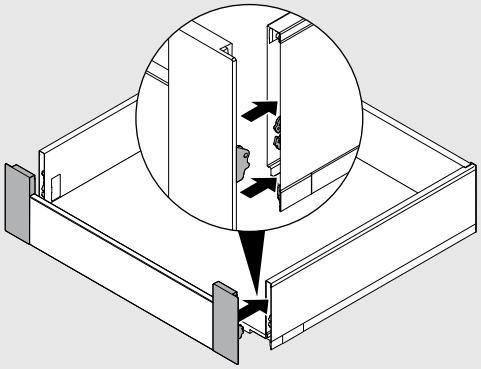


Монтаж


1

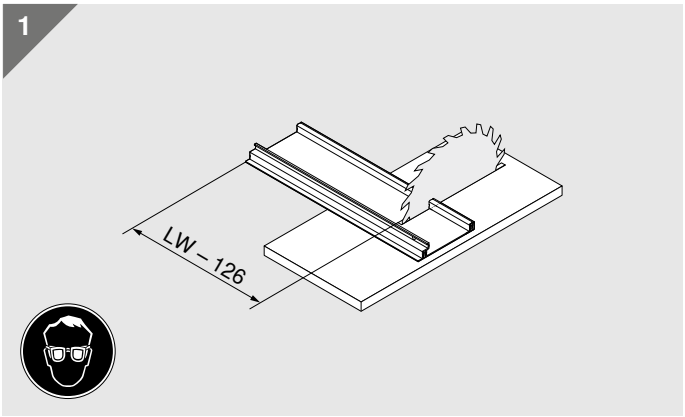


2

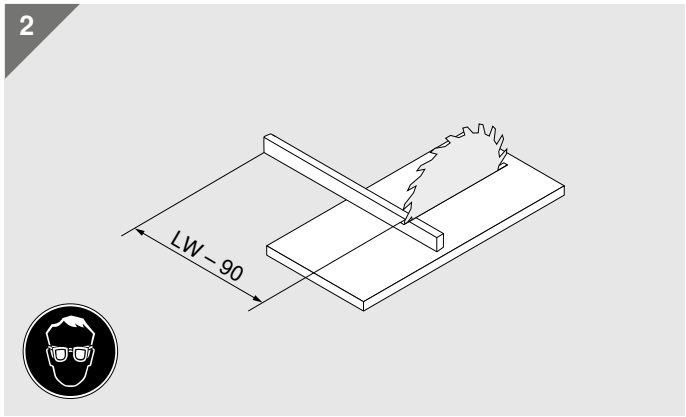


3

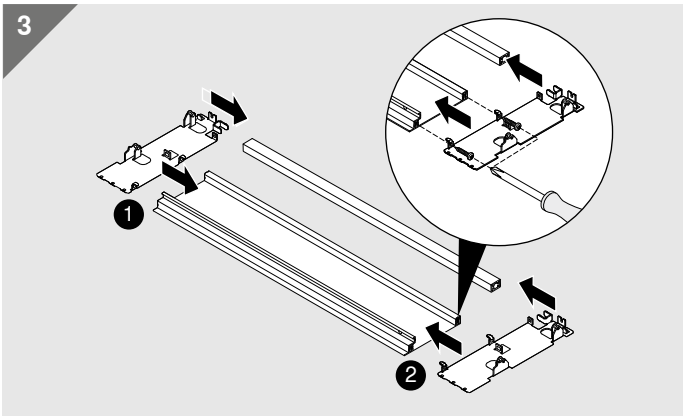

4

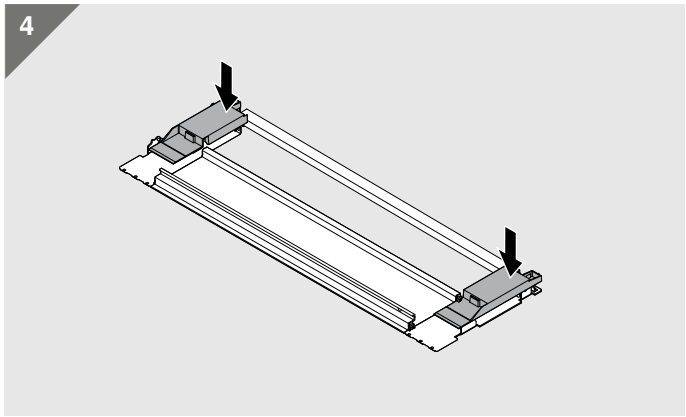


5

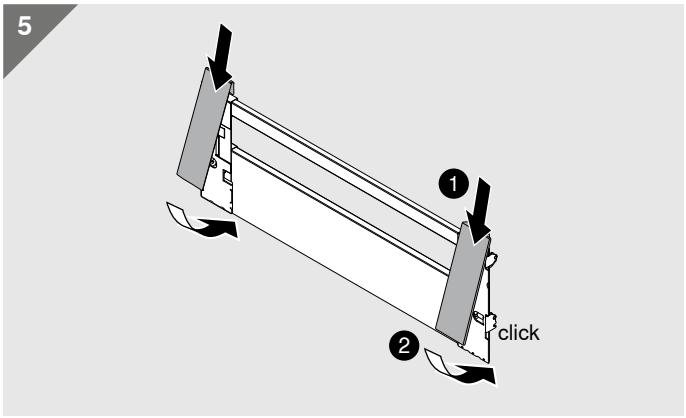


LEGRABOX

6

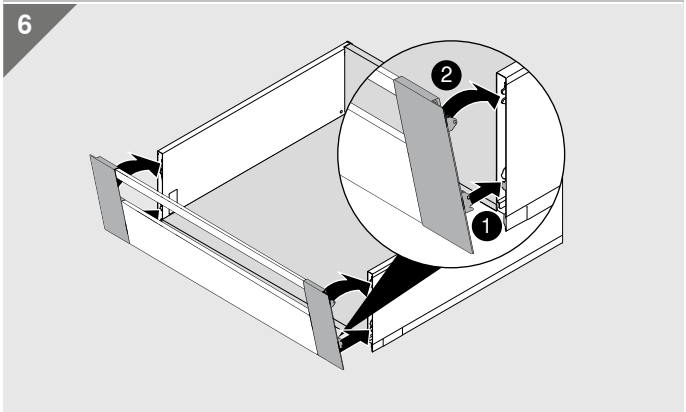


LEGRABOX free

6

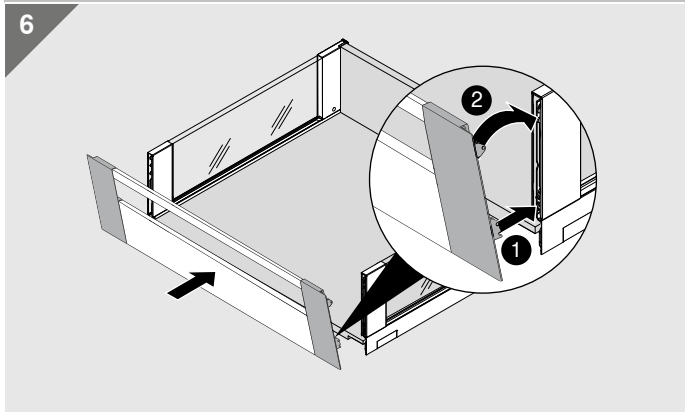


Монтаж

1

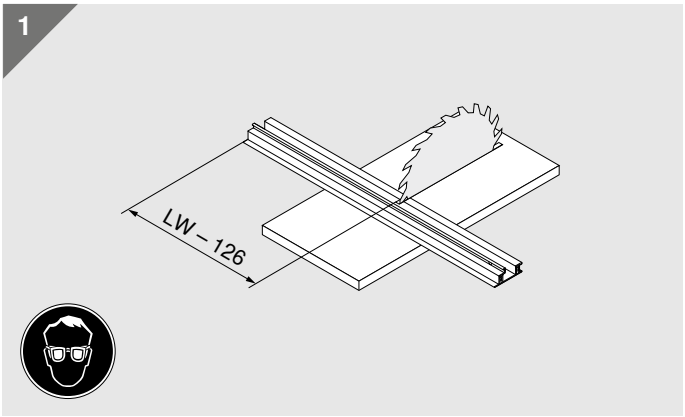


2


		Y	X
	M C	52 138	LW – 80
	C	70	




3

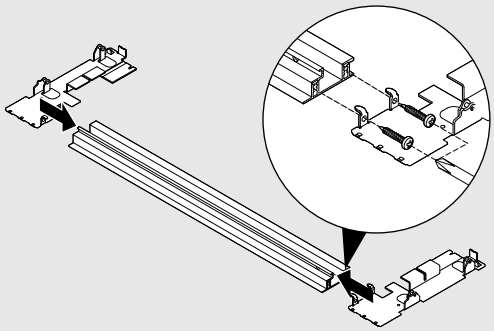


4

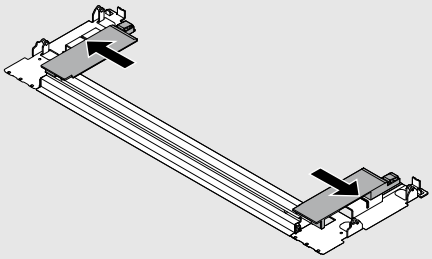




1




2

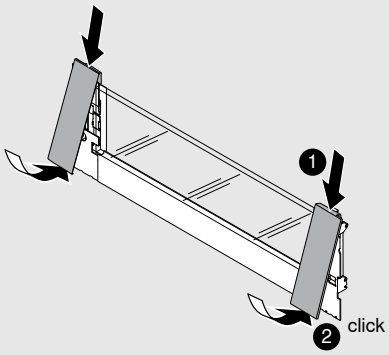


LEGRABOX

3

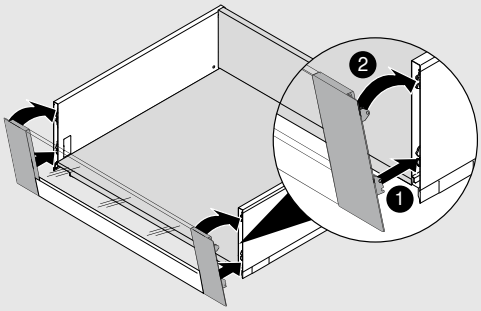


LEGRABOX free


3

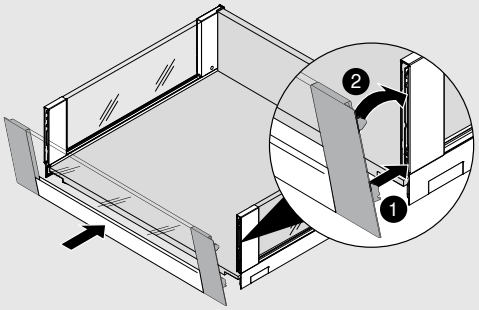


Монтаж



1




2

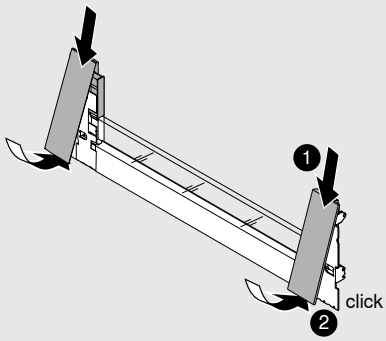


LEGRABOX

3

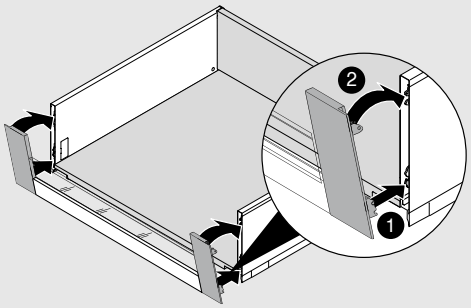


i **KB ≥ 600 mm**

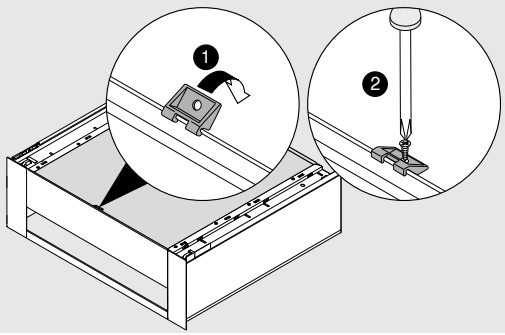


LEGRABOX free


3

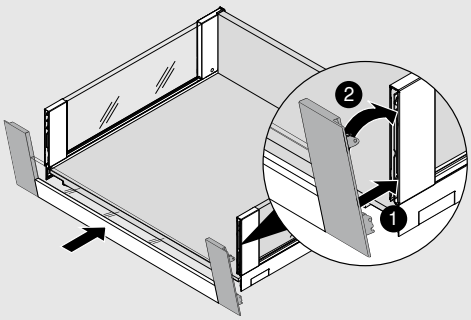



i **KB ≥ 600 mm**

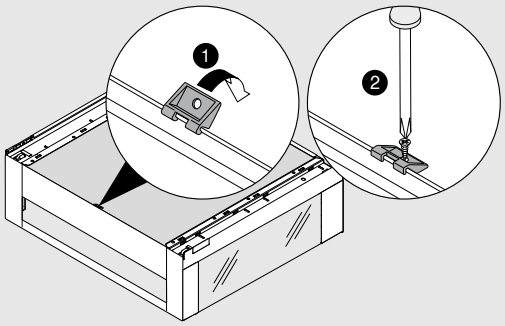


Регулировка











LEGRABOX

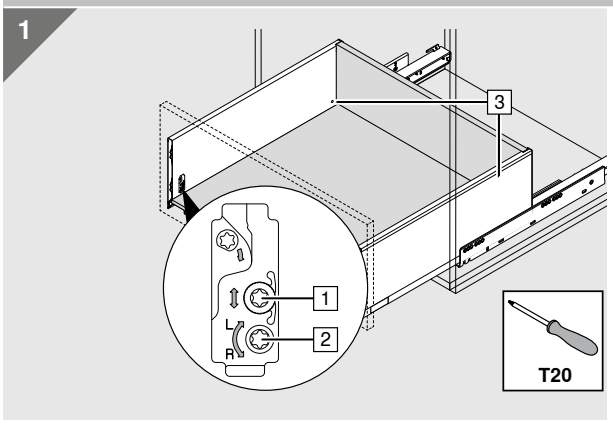

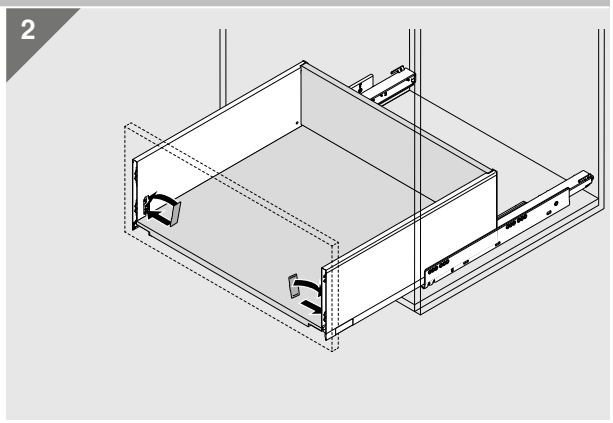










LEGRABOX free

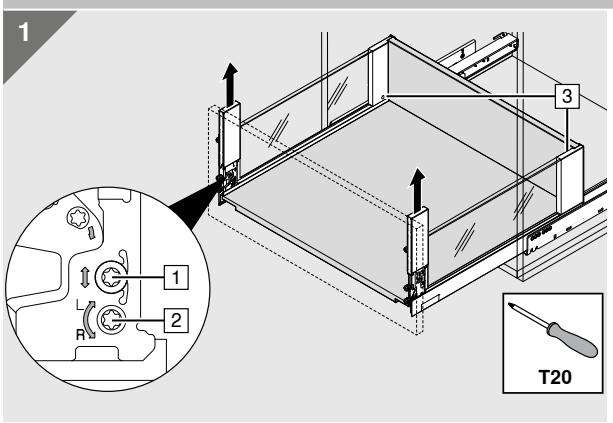

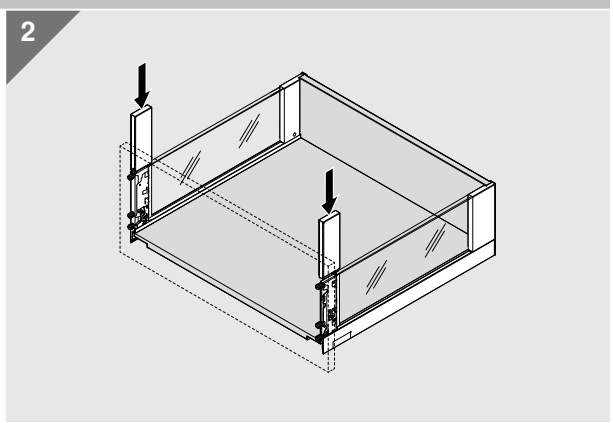


Демонтаж


1

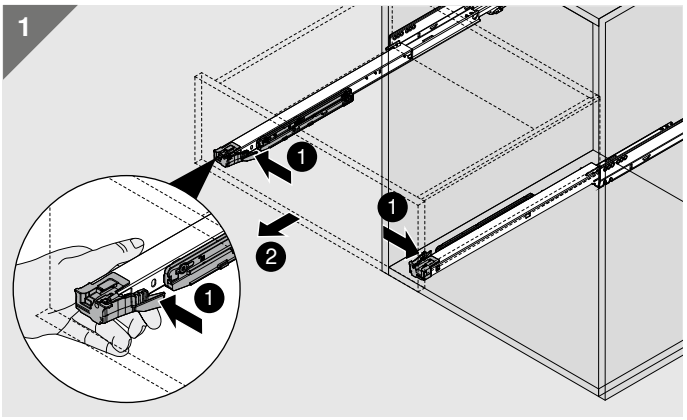


2

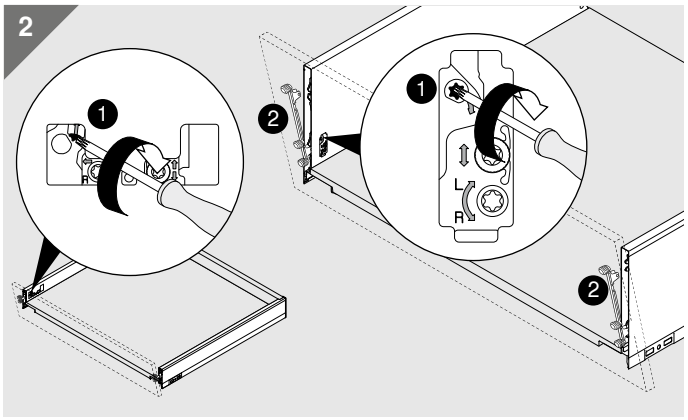


3

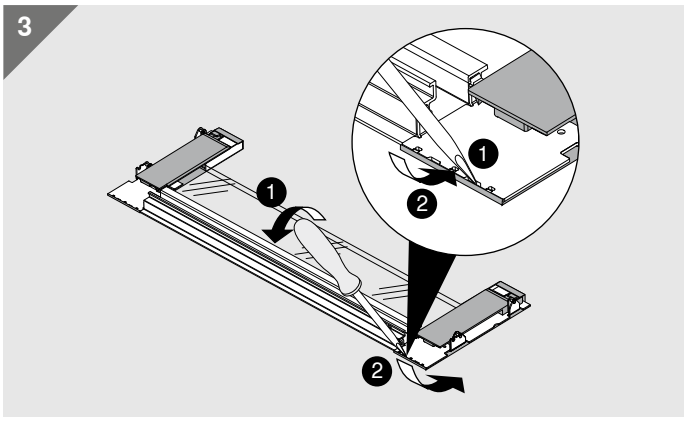


4

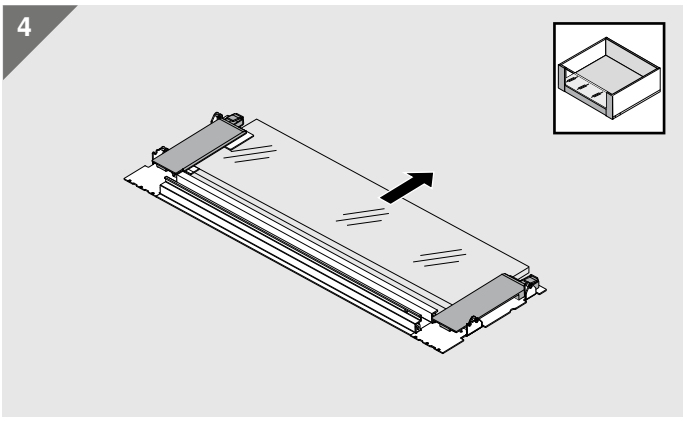


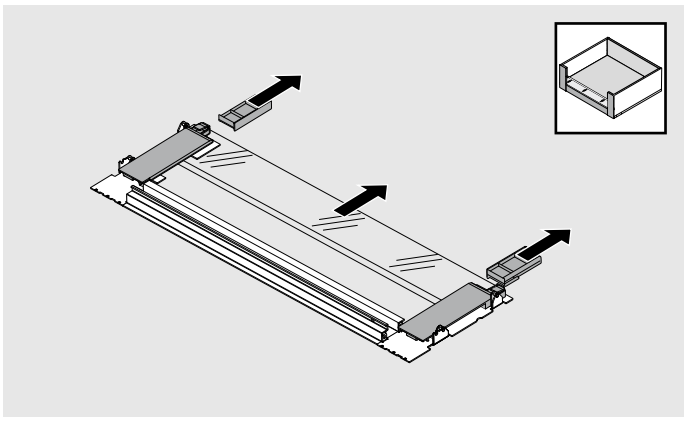

5

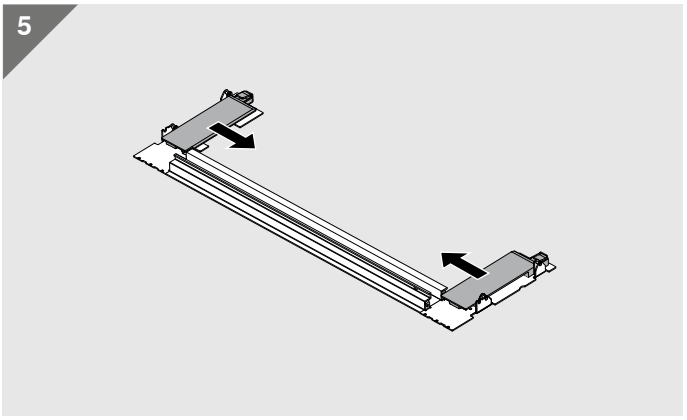


6

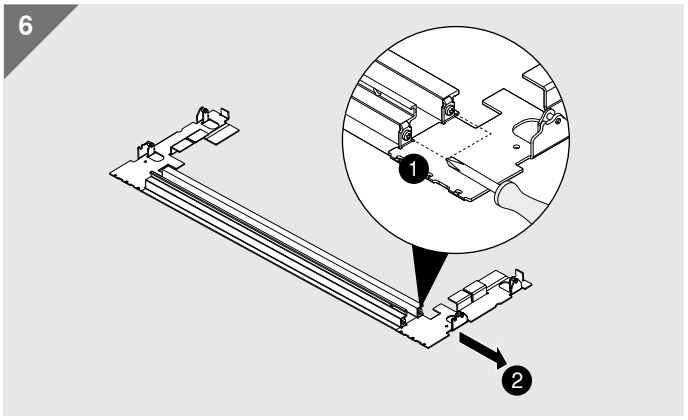


Демонтаж


1

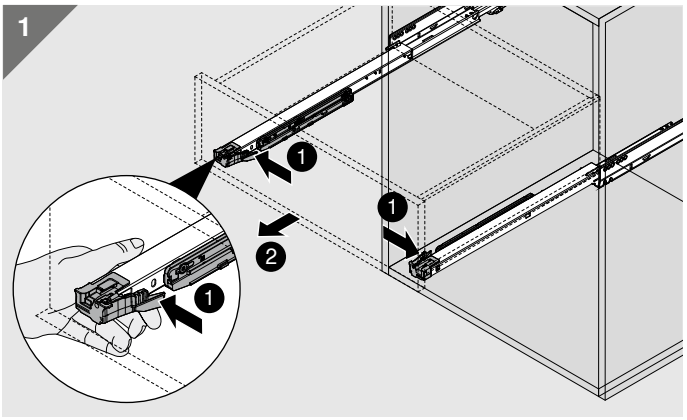


2

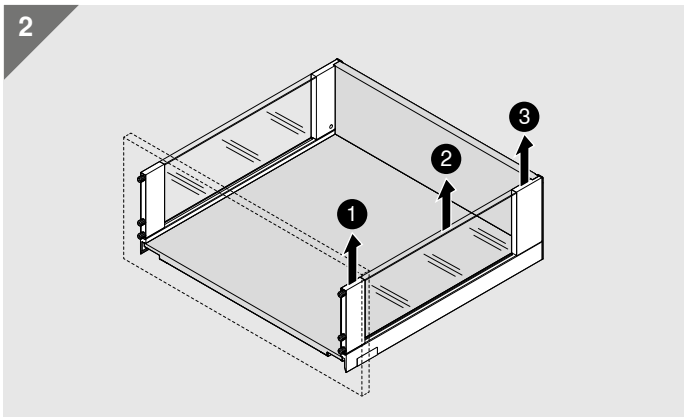


3

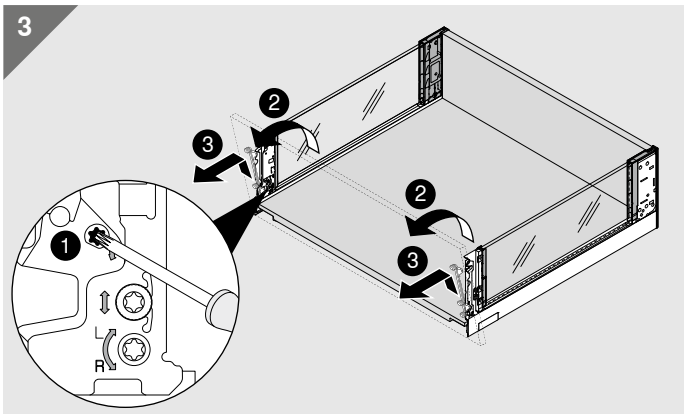


4

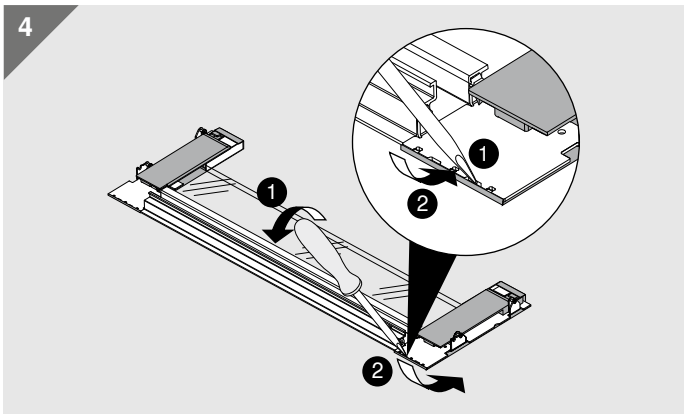


5

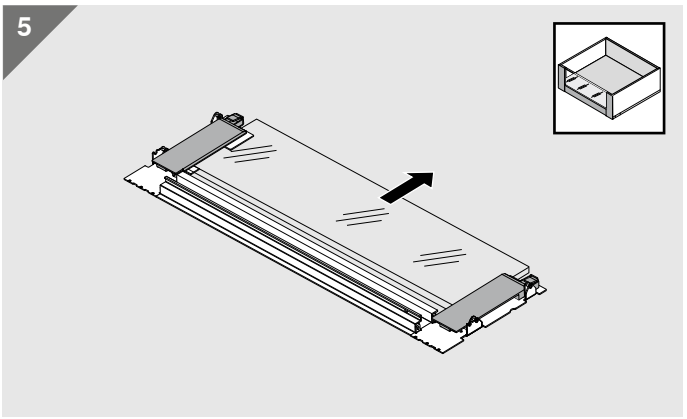


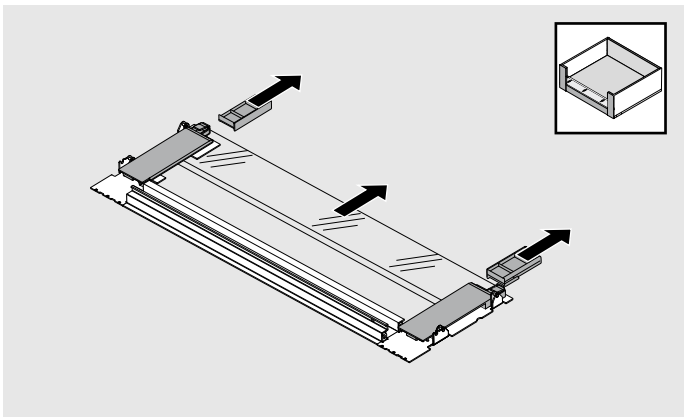


6

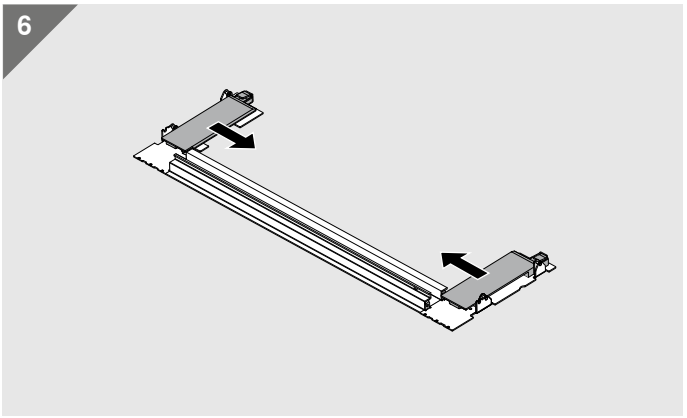


7

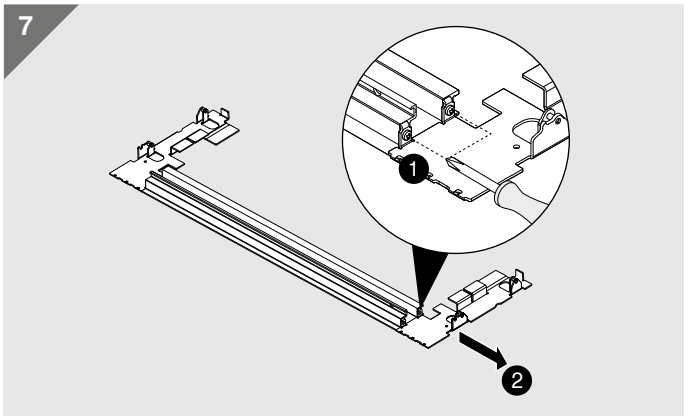


Монтаж

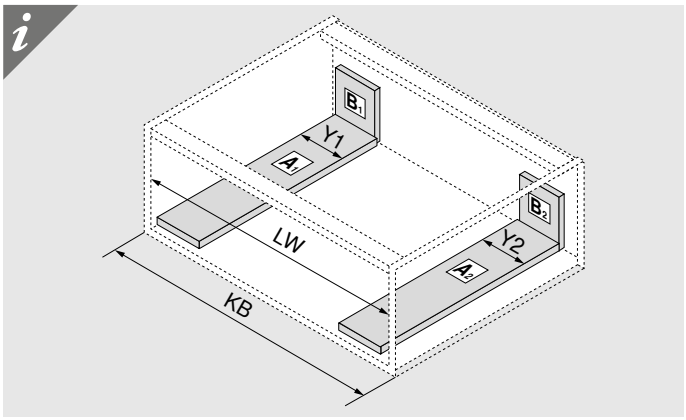


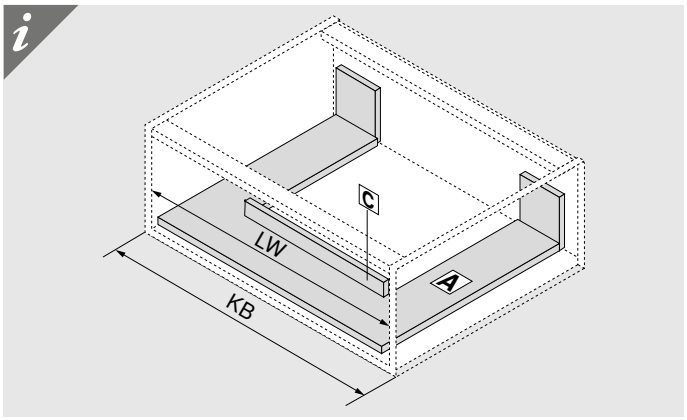


1a

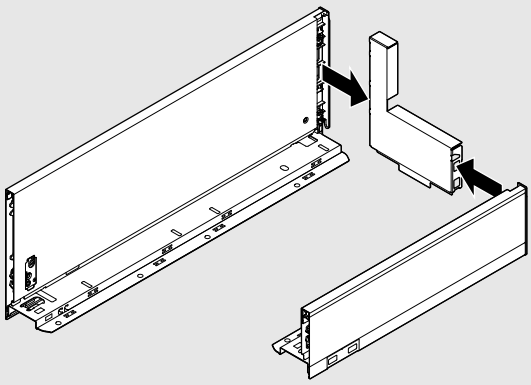


1b

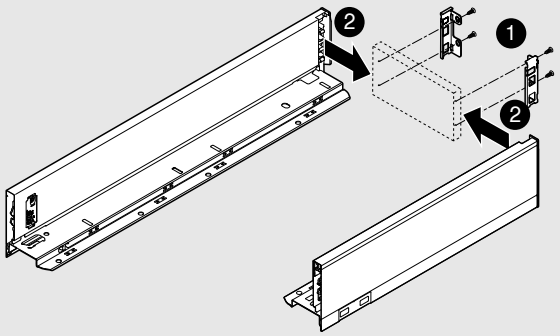


2

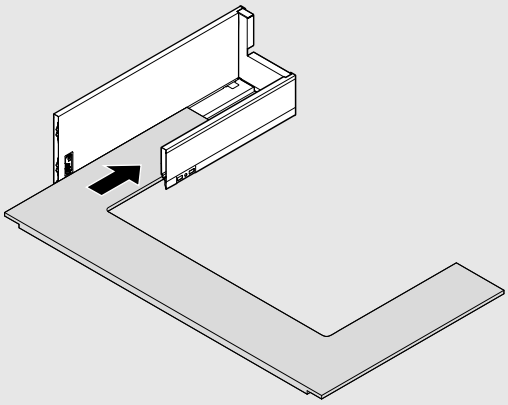


3 (4 x 15)

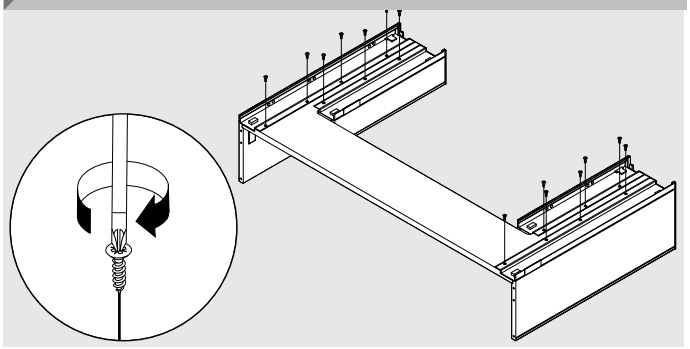

4

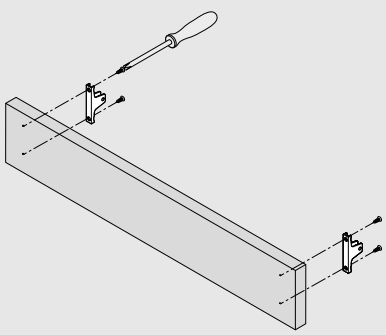



5

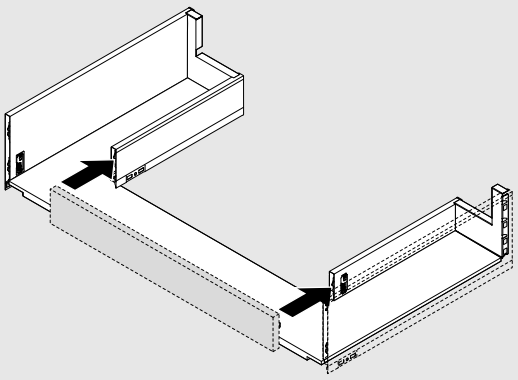



Варианты оформления


Монтаж

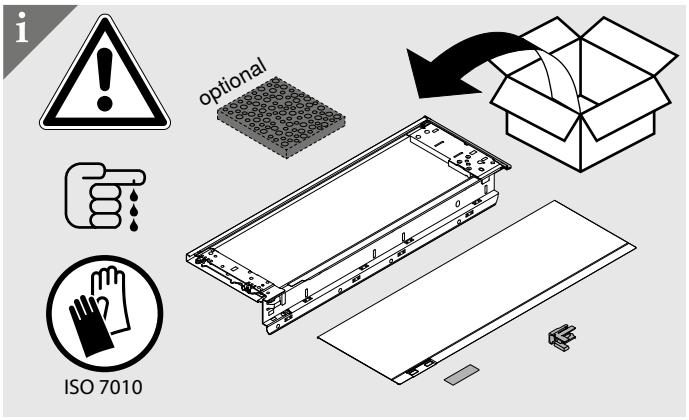


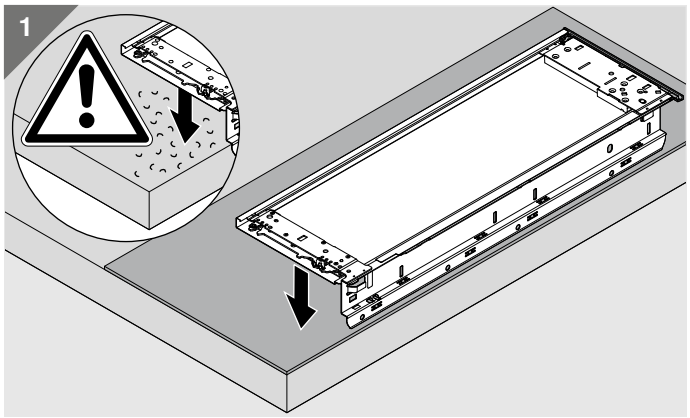


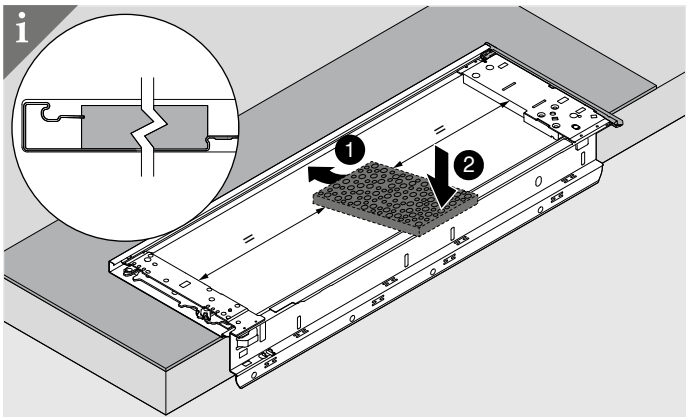


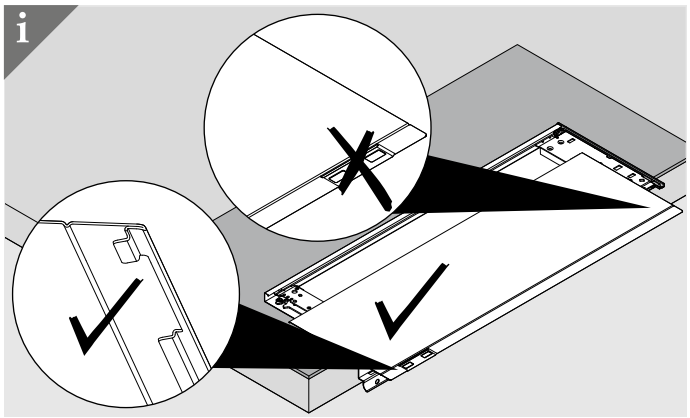

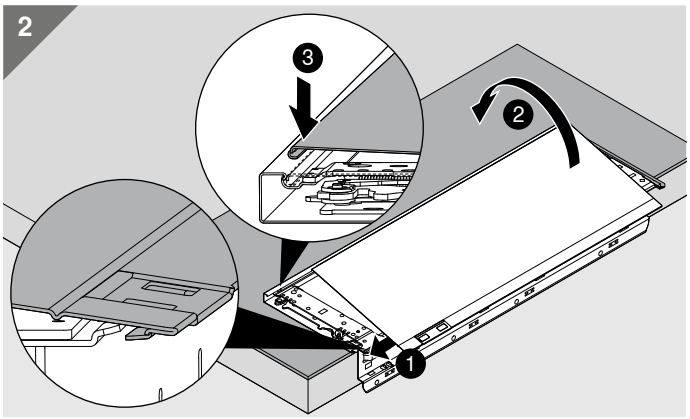

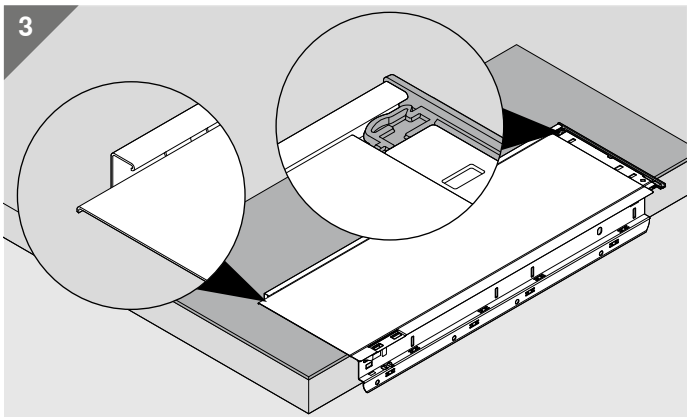


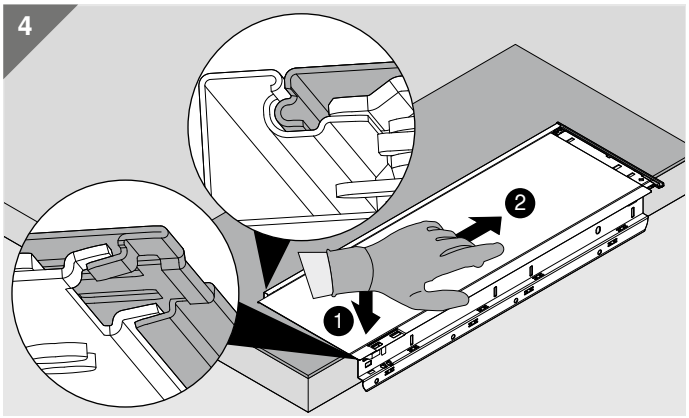

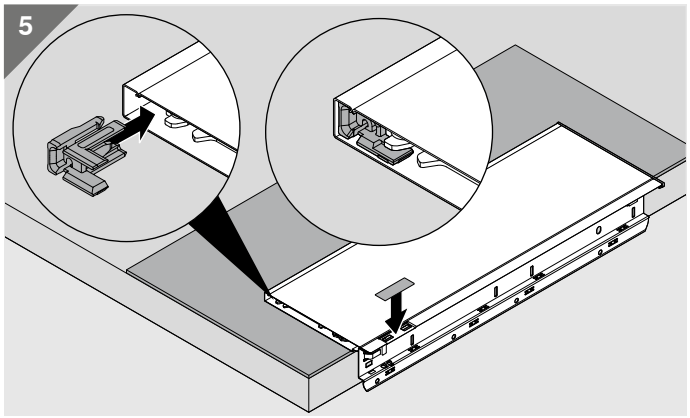


Монтаж


1

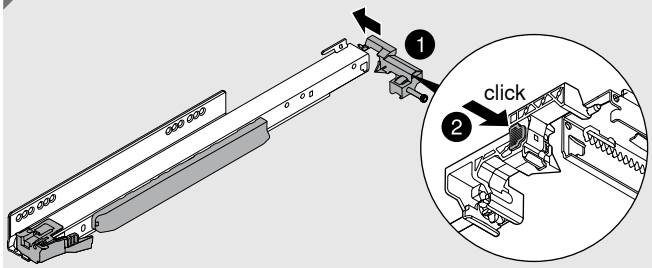


2

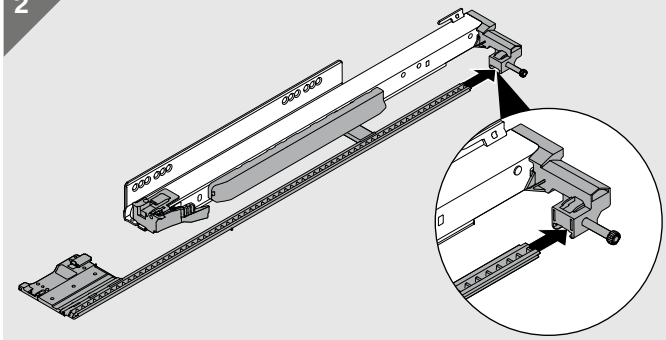


3

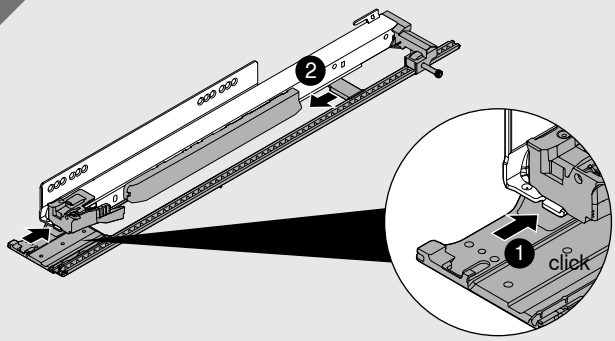


4

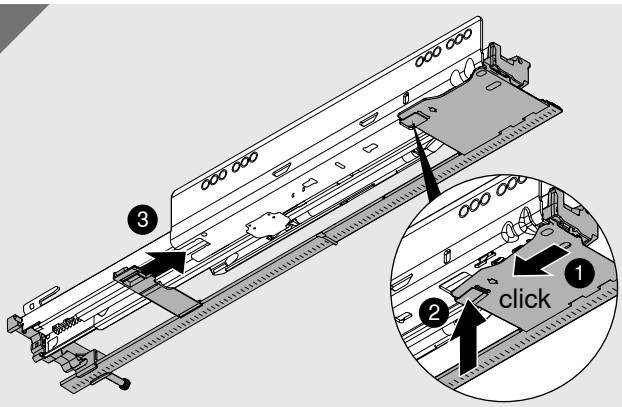


5

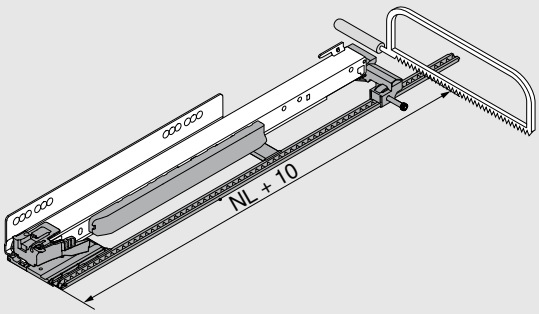


6

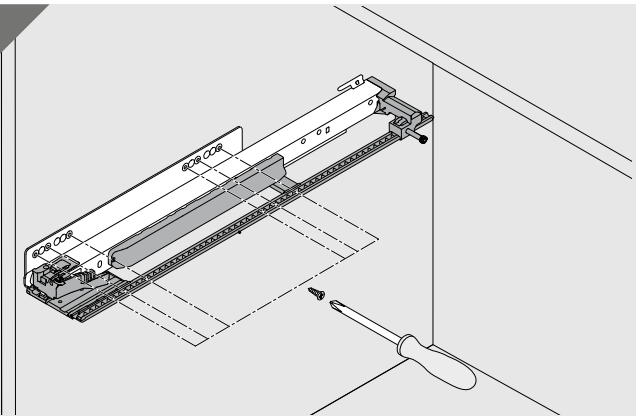


7

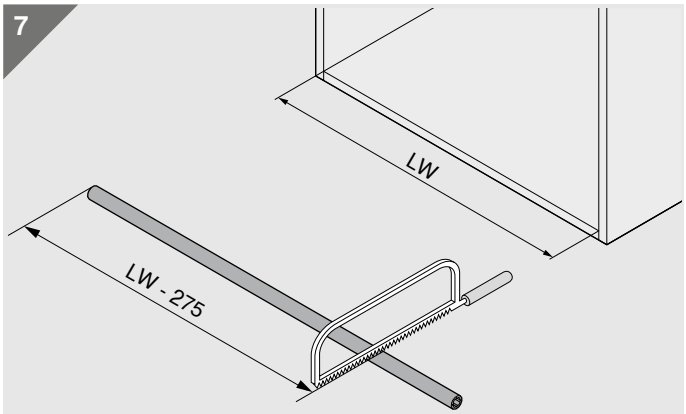


8

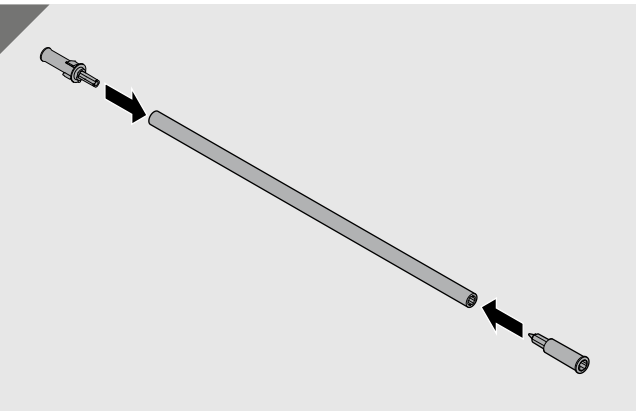



Регулировка

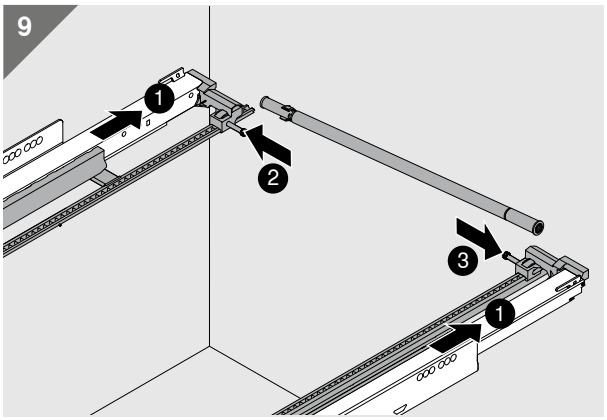


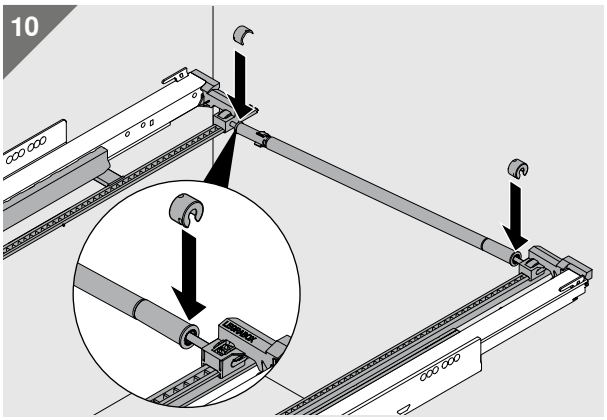



Демонтаж

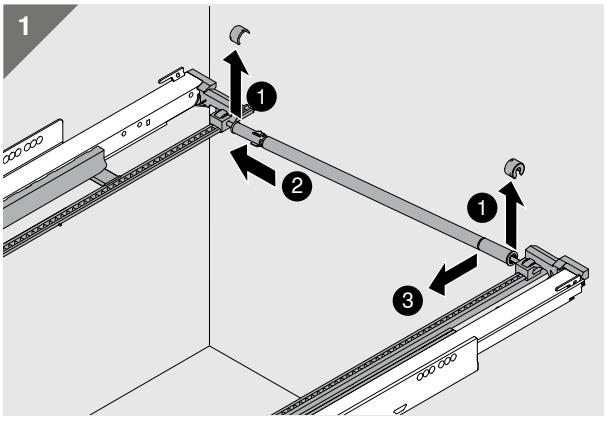

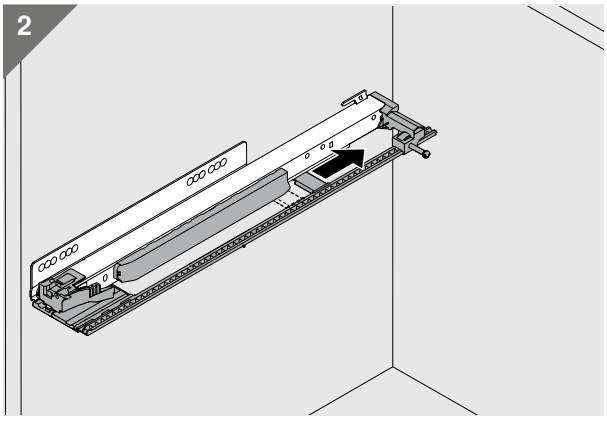


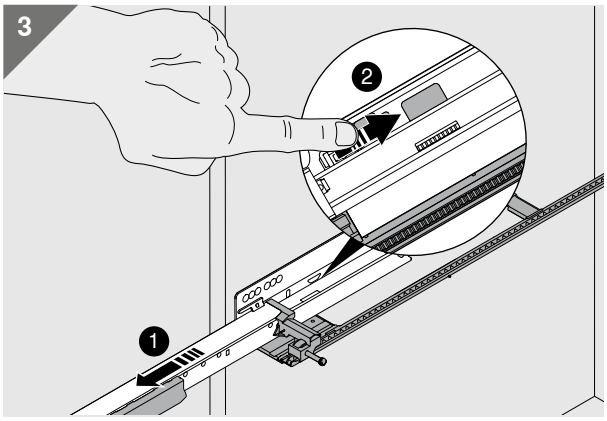


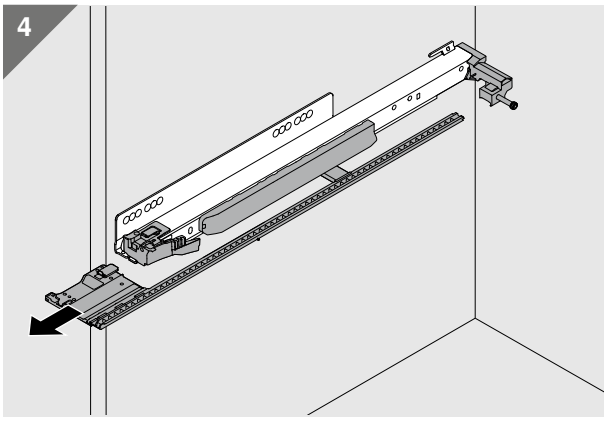


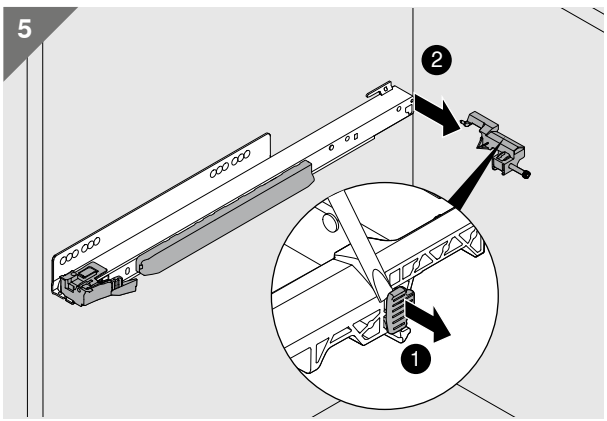



Монтаж

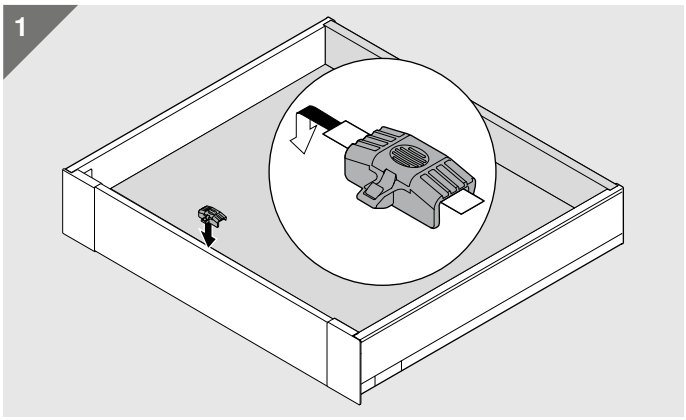


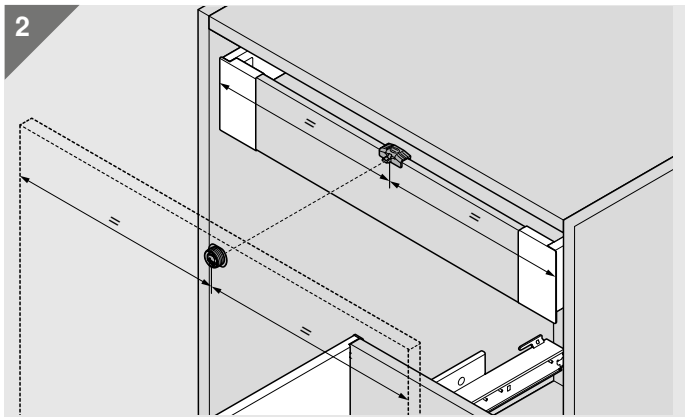

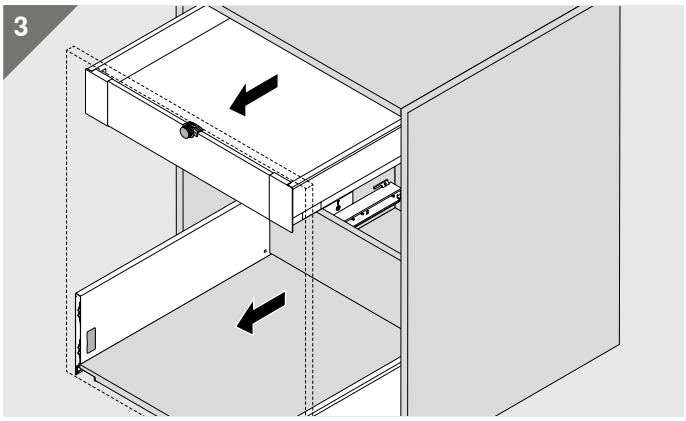

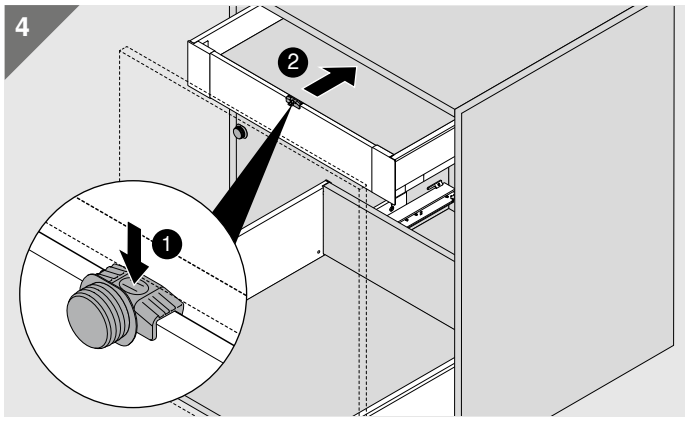


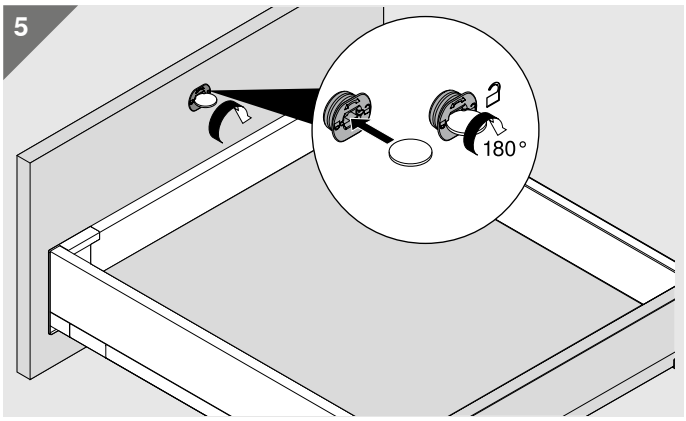

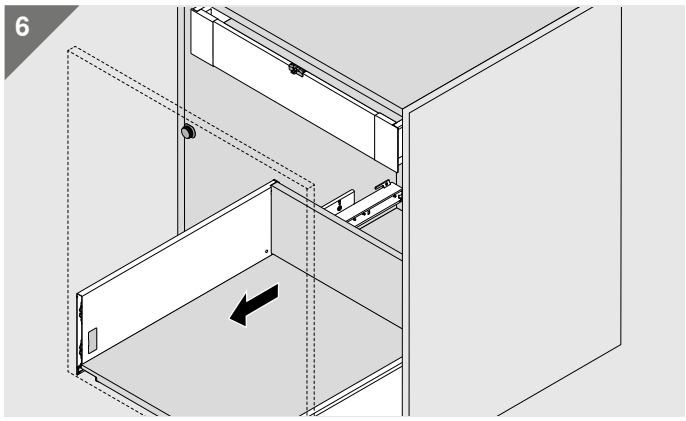


Монтаж


Стабилизатор фасада

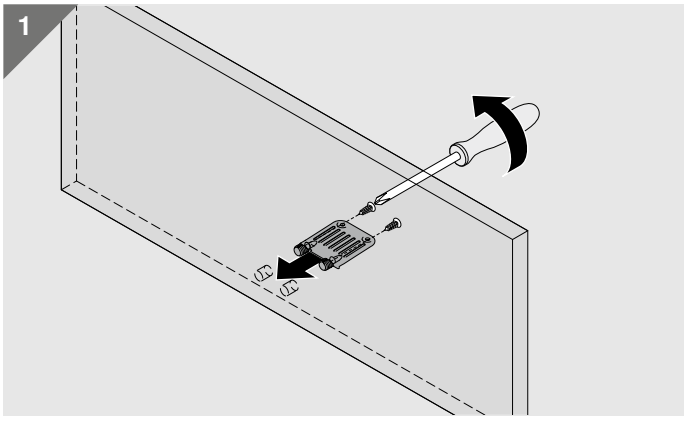


EXPANDO T

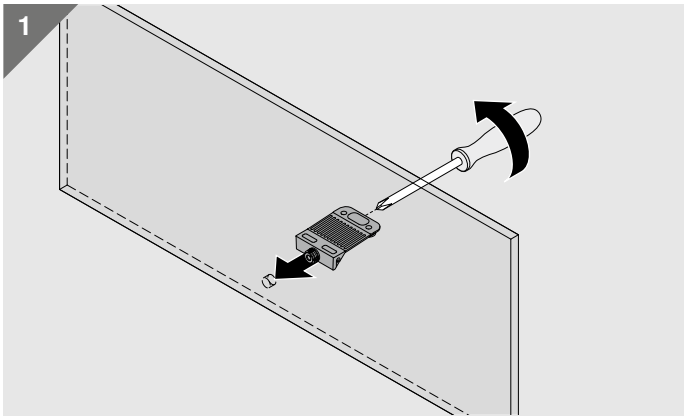



Транспортировочное крепление для LEGRABOX free

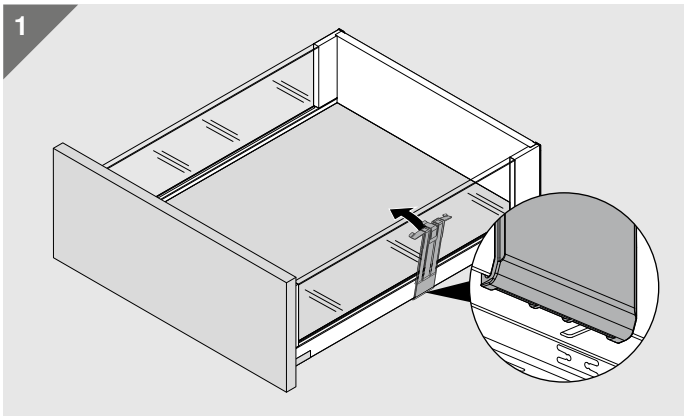



Монтаж

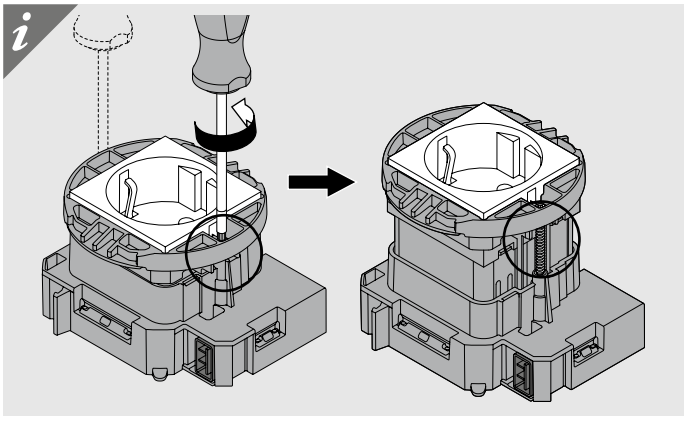


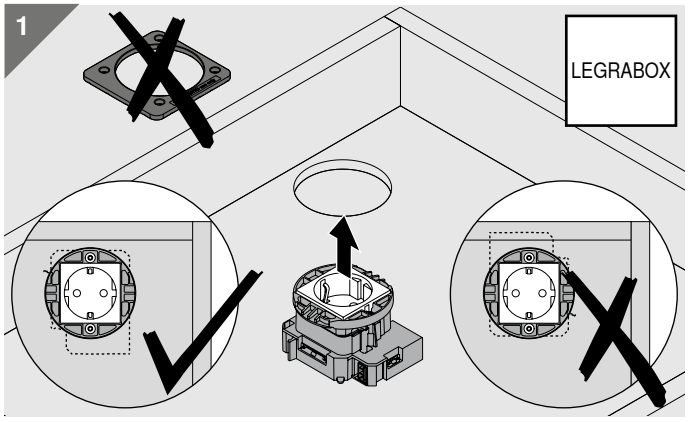


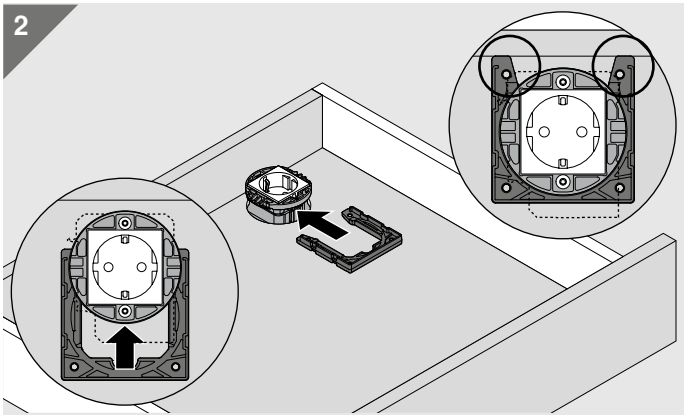


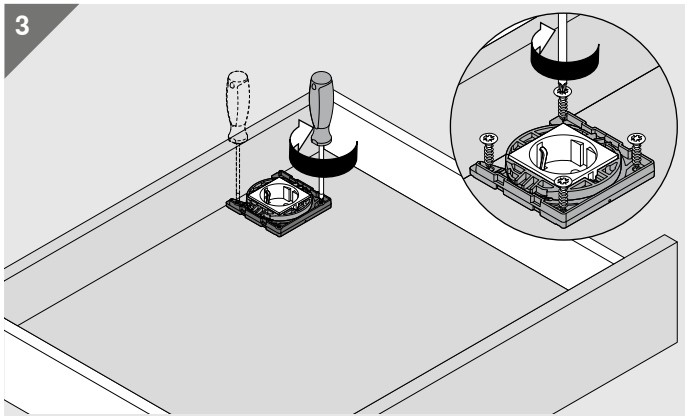

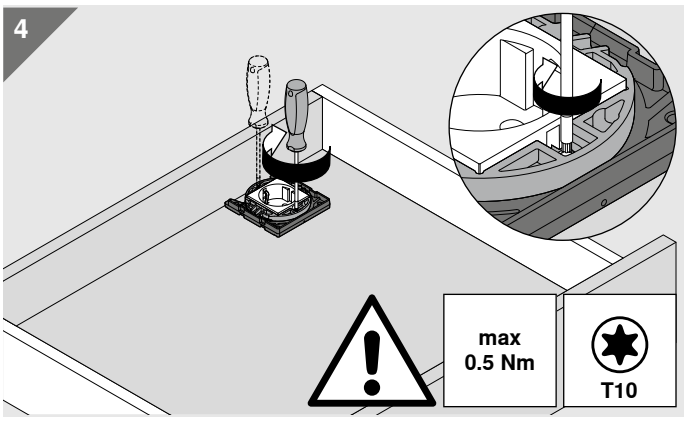

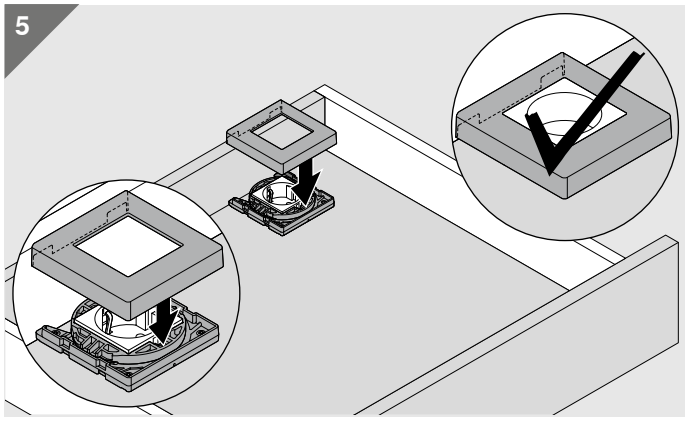


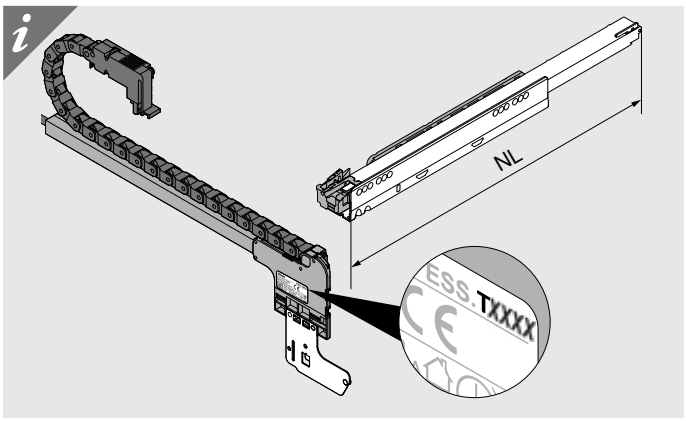


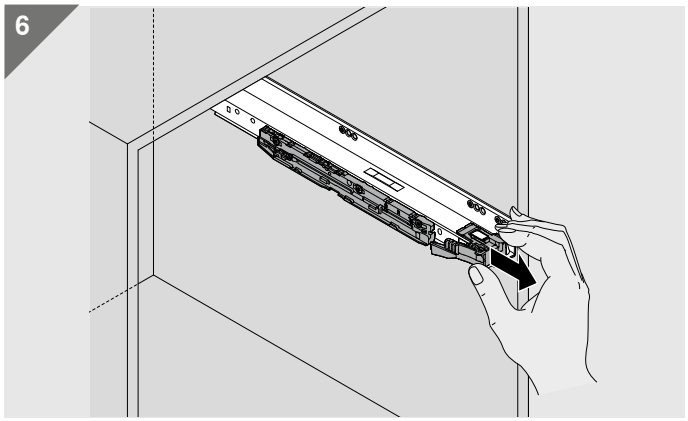



Примечание: возможны технические изменения.


Монтаж

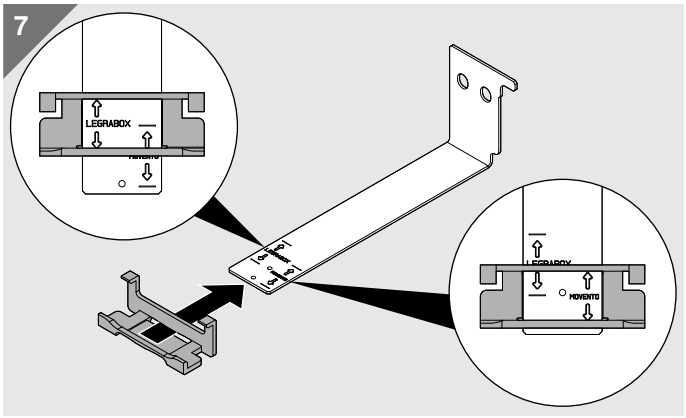


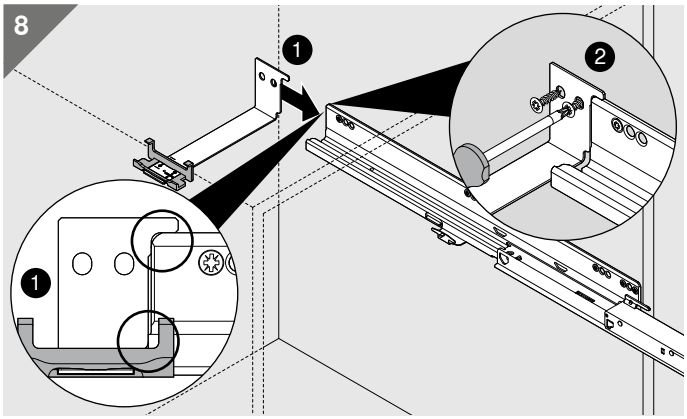


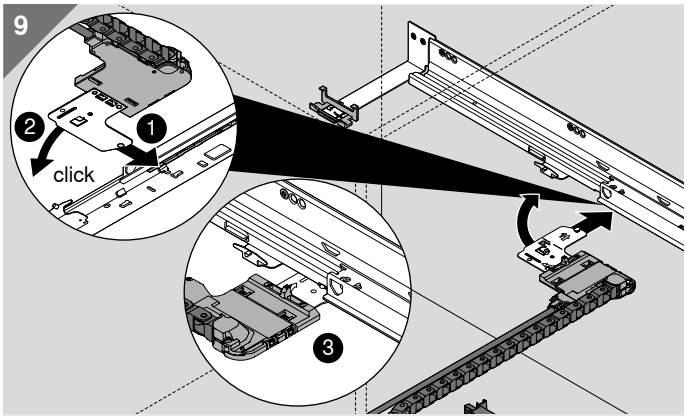


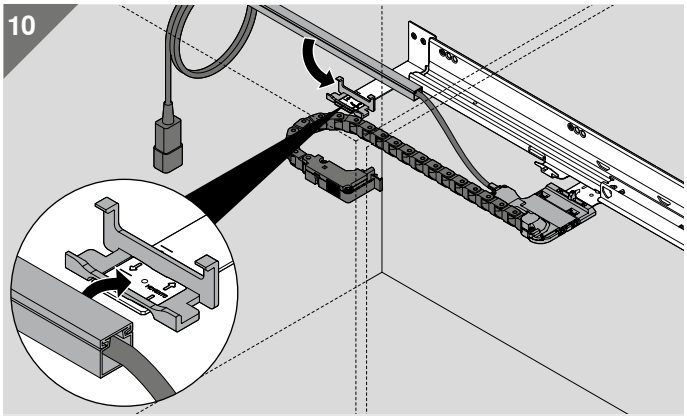

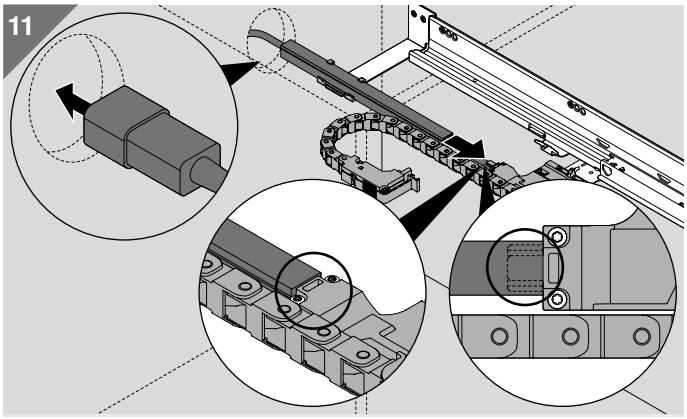

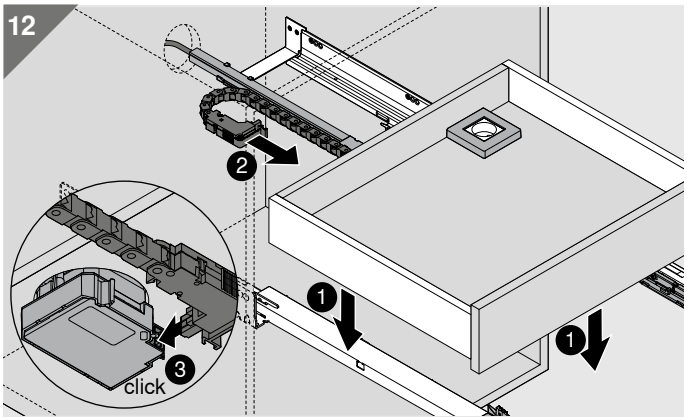

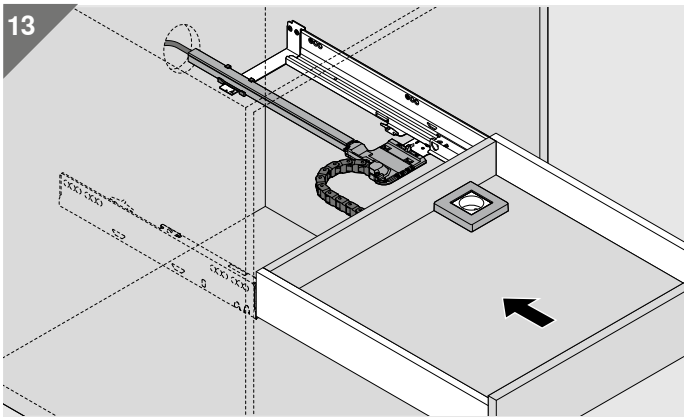

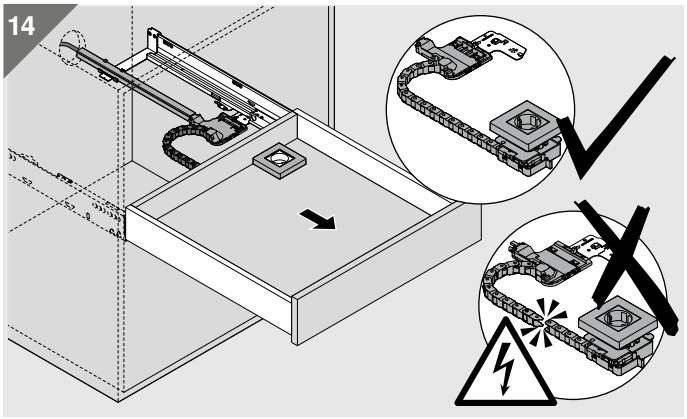

Примечание: возможны технические изменения.



11

производственных предприятий в Австрии, Польше, США и Китае



Более чем

30

дочерние компании и представительства



В **1952** году Юлиус Блюм основал предприятие в австрийском городе Хёхст



Благодаря более чем

2100

зарегистрированным патентам по всему миру Blum считается одним из самых инновационных предприятий в Австрии.



Поставки на более чем

120

рынков на всех континентах



10000

сотрудников по всему миру



Оборот

2,5 млрд



Blum производит подъемные механизмы, петли, системы выдвижения и зонирования для мебели, а также предлагает соответствующие приспособления и сервисы.



Наш принцип «глобальной выгоды для клиентов» гласит: преимуществами продукции Blum должны пользоваться все – и производители, и дилеры, и сборщики мебели, и потребители.



Чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду, Blum реализует многочисленные инициативы в области устойчивого развития – начиная с 1997 года в соответствии с требованиями сертификата ISO-14001.

По состоянию: 07.2026

TD-159/3 RU / 09.26

Авторские права на все содержание принадлежат фирме Blum.
Сохраняем за собой право на технические изменения.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Тел.: +43/5578/705-0, E-mail: info@blum.com, www.blum.com

Наши предприятия в Австрии, Польше, США и Китае имеют указанные ниже сертификаты.
Наше предприятие в Бразилии имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System

ISO 14001 Certified Environmental System

ISO 50001 Certified Energy System

www.blum.com/sales-offices

FSC www.fsc.org FSC™ C115115

Look for our FSC™-certified products