

SERVO-DRIVE

Información de pedido y planificación



El sistema eléctrico de apertura asistida para módulos extraíbles y puertas abatibles

Basta con un ligero contacto para que los módulos extraíbles y las puertas abatibles se abran como por arte de magia. En armarios bajos, armarios en alto y electrodomésticos. Con SERVO-DRIVE, SERVO-DRIVE uno y SERVO-DRIVE flex. Un sistema para toda la cocina con soluciones a la medida de cualquier exigencia.

Índice

- 04 Resumen de componentes de SERVO-DRIVE/SERVO-DRIVE uno
- 06 SERVO-DRIVE para sistemas box y de guías
- 30 SERVO-DRIVE para sistemas box
- 36 SERVO-DRIVE para sistemas box y de guías
- 42 SERVO-DRIVE para sistemas de guías
- 58 SERVO-DRIVE uno | Solución para cubos de basura estándar
- 62 SERVO-DRIVE uno | Solución para cubos de basura colgantes
- 64 SERVO-DRIVE | Ayudas de montaje
- 66 Resumen de componentes de SERVO-DRIVE flex
- 68 SERVO-DRIVE flex | Neveras y congeladores
- 74 SERVO-DRIVE flex | Combinaciones de nevera y congelador
- 76 SERVO-DRIVE flex | Lavavajillas
- 78 moving ideas



Distanciador de amortiguación de Blum




El distanciador de amortiguación de Blum garantiza el recorrido de activación necesario de 2 mm.

Perfil de soporte




Los equipos de accionamiento se fijan sobre el perfil de soporte.

Alojamiento del perfil de soporte y tapa del perfil de soporte




Estos componentes sirven para fijar el perfil de soporte en el travesaño vertical u horizontal.

Perfil de soporte horizontal




El equipo de accionamiento se monta sobre el perfil de soporte con ayuda del adaptador de perfil de soporte.

Alojamiento del perfil de soporte




Este componente sirve para fijar el perfil de soporte horizontal.

Adaptador de perfil de soporte para equipo de accionamiento




El adaptador se utiliza para fijar el equipo de accionamiento sobre el perfil de soporte horizontal.

Soporte de fijación individual




Los soportes de fijación se pueden colocar cuando solo se deben accionar módulos extraíbles individuales o cuando la situación de montaje no admite el uso de un perfil de soporte continuo.

Soporte de fijación superior con adaptador premontado para el equipo de accionamiento




El equipo de accionamiento se fija sobre el adaptador para el soporte de fijación superior.

Equipo de accionamiento




El equipo de accionamiento se entrega con una extensión de la palanca. En algunos casos, la extensión de la palanca se debe desmontar para que el equipo de accionamiento se pueda montar también en cuerpos de muebles estrechos (véase la información de planificación).

Acoplamiento de palanca para LEGRABOX




Previene la colisión con la trasera de acero con LEGRABOX a partir de la altura M y con un ancho interior de cuerpo de mueble LW entre 267 y 286 mm.

Guía de la palanca para TANDEMBOX



Previene una colisión de la palanca con el adaptador de la trasera con TANDEMBOX de un ancho interior de cuerpo de mueble LW entre 242 y 316 mm, en combinación con una trasera de madera.


Fuente de alimentación de SERVO-DRIVE



La fuente de alimentación de SERVO-DRIVE convierte la corriente de red específica de cada país a una corriente continua de 24 V. Requiere el uso de un cable de alimentación eléctrico con un conector de uso local. La fuente de alimentación de SERVO-DRIVE puede suministrar energía a varios equipos de accionamiento (en toda la cocina).

Sujeción de fuente de alimentación


Montaje en el fondo



Con la sujeción de la fuente de alimentación para el montaje en el fondo, la fuente de alimentación de SERVO-DRIVE puede colocarse de manera fácil y segura.


Sujeción de fuente de alimentación

Montaje en la pared




Con la sujeción de la fuente de alimentación para el montaje en la pared, la fuente de alimentación de SERVO-DRIVE puede fijarse a la pared.

Fuente de alimentación enchufable de SERVO-DRIVE




La fuente de alimentación enchufable de SERVO-DRIVE se utiliza para alimentar equipos de accionamiento en aplicaciones individuales.


Cable de distribución de SERVO-DRIVE

El cable de distribución se utiliza como fuente de alimentación de los equipos de accionamiento. La tensión de funcionamiento máxima admitida es de 24 V.


Nota: No conecte este cable directamente a la toma de corriente.

Empalme


El empalme establece la conexión eléctrica entre el cable de distribución de SERVO-DRIVE y el perfil de soporte o la fuente de alimentación de SERVO-DRIVE.

Protector de extremos de cable

El protector de extremos de cable se conecta a los extremos no utilizados de los cables.

Protección contra goteo para soporte de fijación individual


La protección contra goteo disminuye la filtración de gotas de agua en el equipo de accionamiento. Apta para el uso con soporte de fijación individual.

Protección contra goteo para aplicaciones horizontales


La protección contra goteo disminuye la filtración de gotas de agua en el equipo de accionamiento. Apta para el uso con perfil de soporte horizontal.

Ayuda de montaje


Sin taladrar previamente, autoadhesiva. Para posicionar la unidad SERVO-DRIVE uno.

Trasera de acero, altura M


Trasera de acero para TANDEMBOX – Solución para cubos de basura colgantes.

Trasera de acero para cacerolero para la basura


Trasera especial para TANDEMBOX – Solución para cubos de basura colgantes.

Soporte izquierda/derecha


Estos componentes se utilizan para fijar la trasera de acero cuando se usa la solución para cubos de basura colgantes de TANDEMBOX.

Guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho


Guardacuerpo apto para usar en combinación con TANDEMBOX.

Protección de transporte

Se utiliza para proteger el juego SERVO-DRIVE uno durante el transporte y se debe retirar antes del uso.

Accesorios**Soporte de cable**

El soporte de cable permite colocar el cable de distribución de SERVO-DRIVE de manera segura y ordenada.

Estabilización frontal/del fondo**Con TANDEMBOX:**

Para estabilizar frentes anchos y altos. Refuerza la unión entre el perfil y el frente.

Con LEGRABOX/MERIVOBX:

Para estabilizar fondos de cajón anchos. Refuerza la unión entre el fondo y el frente.

Cable de sincronización

Mediante el cable de sincronización se pueden conectar y sincronizar dos equipos de accionamiento entre sí.


Color/Material

WGR	Gris claro	R7035	RAL 7035 gris luminoso
SZ	Negro	R7037	RAL 7037 gris polvo
WS	Blanco	K	Plástico
TGR	Gris oscuro	ZN	Cincado




SERVO-DRIVE puede utilizarse en combinación con AMPEROS AC en cuerpos de mueble con un ancho interior mínimo de 562 mm.

Cuerpo de mueble estándar con travesaño horizontal y vertical

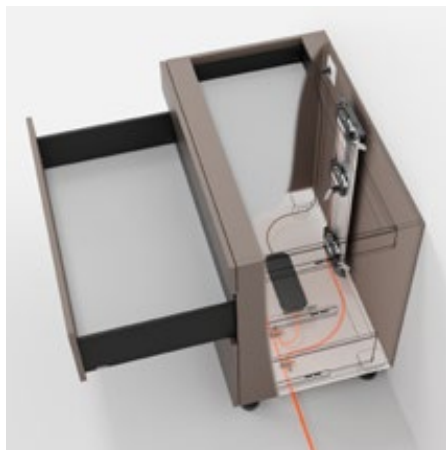

- Sistema eléctrico de apertura asistida en combinación con BLUMOTION para un cierre suave y silencioso
- Con perfil de soporte vertical
- Sin conexión fija entre el equipo de accionamiento y el módulo extraíble
- Los módulos extraíbles se utilizan sin modificaciones
- Montaje del equipo de accionamiento sin herramientas
- Cableado sencillo
- Poca profundidad en la instalación

Espacio ocupado

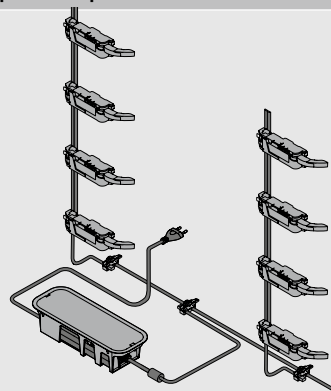

Información de pedido

	Distanciador de amortiguación de Blum		
	Ø (mm)	Color	
	5	TGR	993.0530
	8	TGR	993.0830.01
Hasta una altura del frente de 300 mm, utilizar 2 piezas			
A partir de una altura del frente de 300 mm, utilizar 4 piezas			
Utilizar 4 piezas para la guía del cuerpo del mueble de LEGRABOX/ MERIVOBX de 70 kg			
Utilizar 4 piezas para la guía del cuerpo del mueble TANDEMBOX de 65 kg			

	Perfil de soporte			
	Perfil de soporte con cable de distribución de SERVO-DRIVE			
	Longitud (mm)			
	650	Z10T650AA	750	Z10T750AA
	700	Z10T700AA	800	Z10T800AA
	710	Z10T710AA		
	Perfil de soporte sin cable de distribución de SERVO-DRIVE			
	Longitud (mm)			
	1170			Z10T1170A
Aluminio para cortar a medida				
Corte:	Altura interior de cuerpo de mueble LH - 10 mm			

	Alojamientos del perfil de soporte superior/inferior		
	Construcción transversal horizontal		
	Color	Material	
	TGR	K	Z10D01E0.01

Alternativa a 3

	Alojamientos del perfil de soporte inferior/posterior		
	Construcción transversal vertical		
	Color	Material	
	TGR	K	Z10D01EA.01

	Equipo de accionamiento		
	Color	Material	
	TGR	K	Z10A3000.04
Incl. extensión de la palanca, premontada			

	Acoplamiento de palanca para LEGRABOX		
	Color	Material	
	SZ	K	Z10A3006
Trasera de acero			
Necesaria a partir de la altura M y un ancho interior de cuerpo de mueble LW entre 267 y 286 mm			

	Guía de la palanca para TANDEMBOX		
	Color	Material	
	R7037	K	Z10A3H00
Trasera de madera			
Necesaria con anchos interiores de cuerpo de mueble LW entre 242 y 316 mm			

	Cable de distribución de SERVO-DRIVE y protector de extremos de cable		
	Color	Longitud (m)	
	SZ	8	Z10K800AE
Incluye:			
1 cable de distribución de SERVO-DRIVE			
5 protectores de extremos de cable			
Para cortar a medida			
Se puede utilizar como cable de distribución, cable para el perfil de soporte o cable de comunicación			

Cuerpo de mueble estándar con travesaño horizontal y vertical

Empalme y protector de extremos de cable			
	Color	Material	
	SZ	K	Z10V100E.01
Incluye:			
1 empalme			
2 protectores de extremos de cable			

Fuente de alimentación de SERVO-DRIVE con cable de alimentación eléctrico incluido					
Mercados	Paquetes de idiomas		Mercados	Paquetes de idiomas	
E	A	Z10NE04EA	I	A	Z10NE04IA
E	B	Z10NE04EB	K	I	Z10NE04KI
E	C	Z10NE04EC	N	H	Z10NE04NH
E	D	Z10NE04ED	R	H	Z10NE04RH
E	E	Z10NE04EE	S	K	Z10NE04SK
E	F	Z10NE04EF	T	H	Z10NE04TH
E	I	Z10NE04EI	U	G	Z10NE04UG
B	A	Z10NE04BA	U	J	Z10NE04UJ
B	I	Z10NE04BI	Z	I	Z10NE04ZI
H	I	Z10NE04HI			
Incluye instrucciones de uso y montaje					
Incluye:					
	1 x	Fuente de alimentación (cable de salida: longitud 2 m)			
-	1 x	Cable de alimentación eléctrico (1,5 - 1,8 m, incluido el conector)			

Mercados y paquetes de idiomas

Denominación			
Mercados		Paquetes de idiomas*	
E	Europa	A	DE, EN, FR, IT, NL
B	GB	B	DA, EN, FI, NO, SV
H	IN	C	EL, EN, HR, SR, SL, TR
I	IL	D	EN, ES, FR, IT, PT
K	AU	E	CS, HU, PL, SK
N	CN	F	BG, ET, LV, LT, RO, RU, GB
R	KR	G	EN, ES, FR
S	BR	H	EN, ZH, KO
T	TW	I	EN
U	US CA JP	J	JA
Z	ZA	K	EN, ES, PT
* Nomenclaturas de idiomas conforme a la normativa ISO-639			

Sujeción de fuente de alimentación			
	Montaje en el fondo		
	Color	Material	
	TGR	K	Z10NG000
Incluye tapa			
Para fuente de alimentación de SERVO-DRIVE			

Alternativa

Sujeción de fuente de alimentación			
	Montaje en la pared		
	Color	Material	
	WGR	K	Z10NG120
Para fuente de alimentación de SERVO-DRIVE			

Accesorios

Soporte de cable			
	Color	Material	
	WS	K	Z10K0009
Por ejemplo, para fijar el cable de distribución de SERVO-DRIVE			

Estabilización frontal/del fondo			
	Color	Material	
	R7037	K	Z96.10E1

Cable de sincronización		
	Longitud (mm)	
	80	Z10K008S
	500	Z10K050S
	1200	Z10K120S
	1600	Z10K160S

Conecta dos equipos de accionamiento que deben funcionar al mismo tiempo

Cuerpo de mueble estándar – Construcción transversal horizontal

Planificación

Cotas de taladrado – Fondo del cuerpo de mueble Travesaño transversal			
	Trasera sistemas box		X (mm)
	Trasera de madera		NL + 19
	Trasera de acero		NL + 2
	NL Largo nominal		
	X Posición del taladrado		
	Y Espacio mínimo necesario		
	Z Medida de acoplamiento		
	Trasera sistemas de guías		X (mm)
≥ 79		NL + 16	NL + 30

Sistema box	Trasera del cajón	Altura de trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)									
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Acoplam. de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca
LEGRABOX	Trasera de madera	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M K C F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M K C F	–	–	–	184	✕	–	●	184	●	–
MERIVOBX	Trasera de madera	N	–	–	–	174	✕	–	–	174	●	–
		M K E F	–	–	–	174	✕	–	–	174	●	–
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M K E F	–	–	–	174	●	–	–	174	●	–
TANDEMBOX	Trasera de madera	N	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
		M K B C D	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–	–	190	✕	–
		M K B C D	–	–	–	179	✕	–	–	179	●	–

Sistema box	Trasera del cajón	Altura de trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca
LEGRABOX	Trasera de madera	N	184	●	–	LW / 2	●	–
		M K C F	184	●	–	LW / 2	●	–
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–
		M K C F	184	●	–	LW / 2	●	–
MERIVOBX	Trasera de madera	N	174	●	–	LW / 2	●	–
		M K E F	174	●	–	LW / 2	●	–
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–
		M K E F	174	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Trasera de madera	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M K B C D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Trasera de acero	N	190	●	–	LW / 2	●	–
		M K B C D	179	●	–	LW / 2	●	–

LW Ancho interior del cuerpo de mueble

○ No necesaria

Z Medida de acoplamiento


– No factible

● Necesaria

✗ Retirar

Cuerpo de mueble estándar – Construcción transversal horizontal

Sistemas de guías	Altura del cajón SKH (mm)	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Extensión de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●
LW Ancho interior del cuerpo de mueble									
Z Medida de acoplamiento									
● Necesaria									
– No factible									

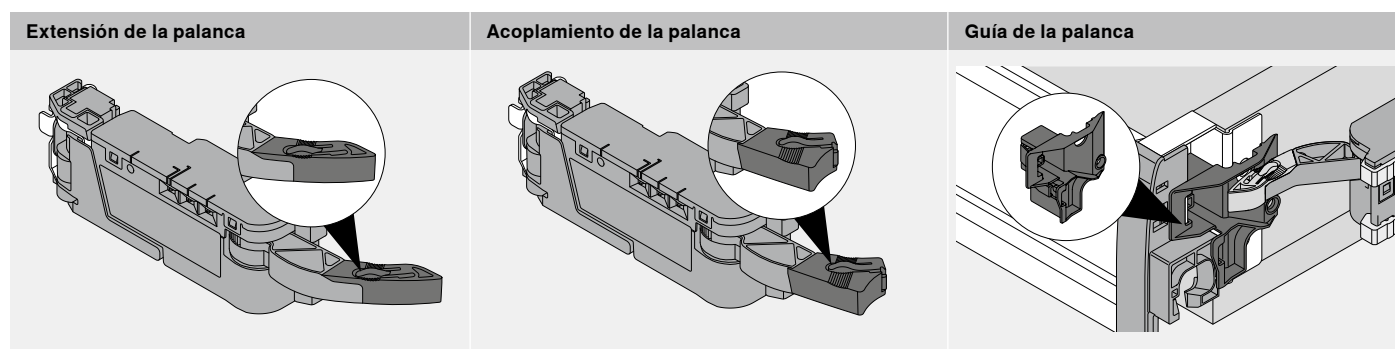

Fondo del cuerpo de mueble – Esquema de taladrado		Trabajo del frente – Posición – Distanciador de amortiguación de Blum	
Cableado inferior	Cableado posterior		
		El distanciador de amortiguación de Blum garantiza el recorrido de activación necesario de 2 mm	
BT Profundidad de taladrado	BT Profundidad de taladrado	Altura del frente FH (mm)	Distanciador de amortiguación de Blum (uds.)
		Hasta 300	2
Esquema de taladrado alternativo – MINIPRESS top MINIPRESS		Desde 301	4
		FA Recubrimiento del frente	
		FH Altura del frente	

Cuerpo de mueble estándar – Construcción transversal horizontal

Cuerpo de mueble	Posición del equipo de accionamiento
	$PL = LH - 10 \text{ mm}$
	Redondear con la decena inferior más próxima
	LH Altura interior del cuerpo de mueble
	PL Largo del perfil de soporte
	A Distancia desde el canto inferior de la guía de cuerpo de mueble hasta el canto inferior del equipo de accionamiento
	E Distancia desde el canto inferior del panel superior hasta la posición de atornillado de la guía de cuerpo de mueble

Posición – Equipo de accionamiento – Sistemas box										
Sistema box	Trasera del cajón	Altura de trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A	E mín.	A	E mín.	A	E mín.	A	E mín.
LEGRABOX	Trasera de madera	N	–	–	45	61	45	61	45	61
		M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
MERIVOBX	Trasera de madera	N	–	–	28	32	28	32	28	32
		M K E F	–	–	45	54	45	54	45	54
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M K E F	–	–	45	54	45	54	45	54
TANDEMBOX	Trasera de madera	N	35	56	35	56	35	56	28	49
		M K B C D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	28	49	28	49
		M K B C D	–	–	35	64	35	64	35	64
A Distancia desde el canto inferior de la guía de cuerpo de mueble hasta el canto inferior del equipo de accionamiento										
E Distancia desde el canto inferior del panel superior hasta la posición de atornillado de la guía de cuerpo de mueble										
– No factible										

Posición – Equipo de accionamiento – Sistemas de guías							
Sistemas de guías	Altura del cajón SKH (mm)	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)					
		224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E mín. (mm)	A (mm)	E mín. (mm)	A (mm)	E mín. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	74	35	49
TANDEM	≥ 79	55	71	55	71	35	51
A Distancia desde el canto inferior de la guía de cuerpo de mueble hasta el canto inferior del equipo de accionamiento							
E Distancia desde el canto inferior del panel superior hasta la posición de atornillado de la guía							
– No factible							

Cuerpo de mueble estándar – Construcción transversal vertical

Cotas de taladrado – Fondo del cuerpo de mueble | Travesaño transversal

	Trasera sistemas box	X (mm)	T (mm)
	Trasera de madera	NL + 19	NL + 34
	Trasera de acero	NL + 2	NL + 17
	NL Largo nominal		
	T Posición del canto delantero – Travesaño transversal		
	X Posición del taladrado		
		X (mm)	Y (mm)
Trasera sistemas de guías			
≥ 79		NL + 16	NL + 31

Sistema box	Trasera del cajón	Altura de trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)									
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Acoplam. de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca
LEGRABOX	Trasera de madera	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M K C F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M K C F	–	–	–	184	✕	–	●	184	●	–
MERIVOBX	Trasera de madera	N	–	–	–	174	✕	–	–	174	●	–
		M K E F	–	–	–	174	✕	–	–	174	●	–
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M K E F	–	–	–	174	●	–	–	174	●	–
TANDEMBOX	Trasera de madera	N	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
		M K B C D	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–	–	190	✕	–
		M K B C D	–	–	–	179	✕	–	–	179	●	–

Sistema box	Trasera del cajón	Altura de trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca
LEGRABOX	Trasera de madera	N	184	●	–	LW / 2	●	–
		M K C F	184	●	–	LW / 2	●	–
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–
		M K C F	184	●	–	LW / 2	●	–
MERIVOBX	Trasera de madera	N	174	●	–	LW / 2	●	–
		M K E F	174	●	–	LW / 2	●	–
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–
		M K E F	174	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Trasera de madera	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M K B C D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Trasera de acero	N	190	●	–	LW / 2	●	–
		M K B C D	179	●	–	LW / 2	●	–

LW Ancho interior del cuerpo de mueble

○ No necesaria


Z Medida de acoplamiento

– No factible

● Necesaria

✗ Retirar

Cuerpo de mueble estándar – Construcción transversal vertical

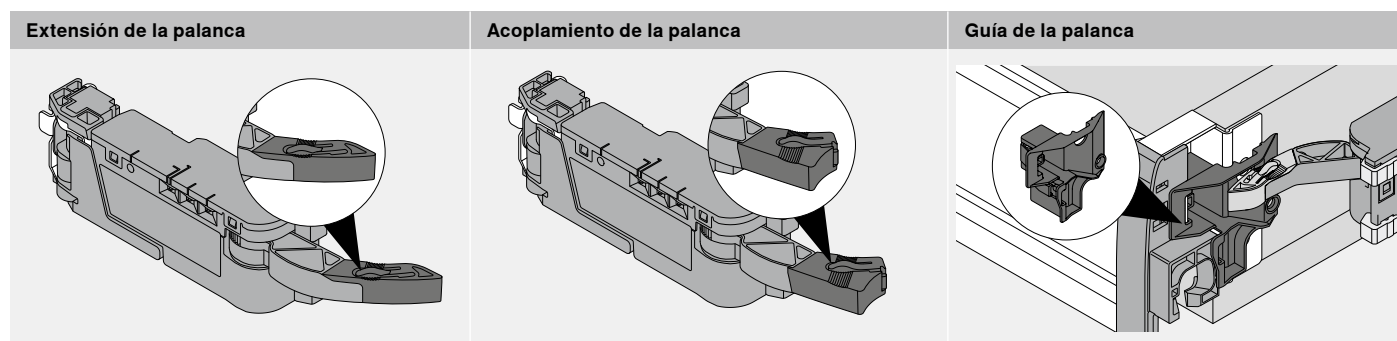

Cuerpo de mueble	Posición del equipo de accionamiento
	$PL = LH - 10 \text{ mm}$ Redondear con la decena inferior más próxima LH Altura interior del cuerpo de mueble PL Largo del perfil de soporte A Distancia desde el canto inferior de la guía de cuerpo de mueble hasta el canto inferior del equipo de accionamiento E Distancia desde el canto inferior del panel superior hasta la posición de atornillado de la guía de cuerpo de mueble

Posición – Equipo de accionamiento – Sistemas box										
Sistema box	Trasera del cajón	Altura de trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A	E min.	A	E min.	A	E min.	A	E min.
LEGRABOX	Trasera de madera	N	–	–	45	61	45	61	45	61
		M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
MERIVOBX	Trasera de madera	N	–	–	28	32	28	32	28	32
		M K E F	–	–	45	54	45	54	45	54
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M K E F	–	–	45	54	45	54	45	54
TANDEMBOX	Trasera de madera	N	35	56	35	56	35	56	28	49
		M K B C D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	28	49	28	49
		M K B C D	–	–	35	64	35	64	35	64
A Distancia desde el canto inferior de la guía de cuerpo de mueble hasta el canto inferior del equipo de accionamiento										
E Distancia desde el canto inferior del panel superior hasta la posición de atornillado de la guía de cuerpo de mueble										
– No factible										

Cuerpo de mueble estándar – Construcción transversal vertical

Posición – Equipo de accionamiento – Sistemas de guías							
Sistemas de guías	Altura del cajón SKH (mm)	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)					
		224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E mín. (mm)	A (mm)	E mín. (mm)	A (mm)	E mín. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	84	35	54
TANDEM	≥ 79	55	81	55	81	35	61

A Distancia desde el canto inferior de la guía de cuerpo de mueble hasta el canto inferior del equipo de accionamiento

E Distancia desde el canto inferior del panel superior hasta la posición de atornillado de la guía

– No factible



Sistemas de guías	Altura del cajón SKH (mm)	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Extensión de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●


LW Ancho interior del cuerpo de mueble

Z Medida de acoplamiento

● Necesaria

– No factible



Espacio ocupado y distancia de seguridad – Sujeción de la fuente de alimentación		
		Atención Para facilitar la circulación del aire, se debe mantener una distancia de seguridad de 30 mm con el fin de no sobrecalentar la fuente de alimentación de SERVO-DRIVE. La distancia de seguridad se tiene en cuenta en las medidas del dibujo.
Montaje en el fondo	Montaje en la pared	

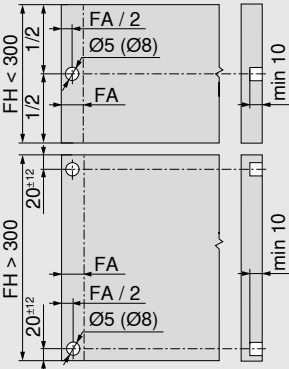Trabajo del frente – Posición – Distanciador de amortiguación de Blum	
	
El distanciador de amortiguación de Blum garantiza el recorrido de activación necesario de 2 mm	
Altura del frente FH (mm)	Distanciador de amortiguación de Blum (uds.)
Hasta 300	2
Desde 301	4
FA Recubrimiento del frente	
FH Altura del frente	



Cuerpo de mueble estándar – Construcción transversal horizontal/vertical

Fondo del cuerpo de mueble – Esquema de taladrado


Cableado inferior

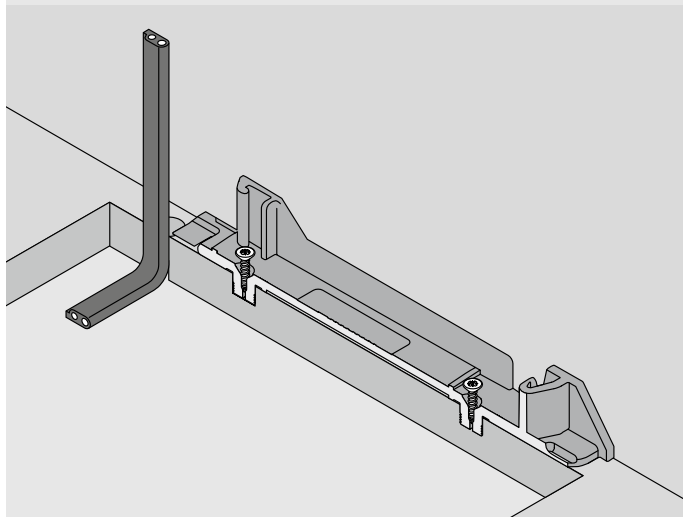

Cableado posterior

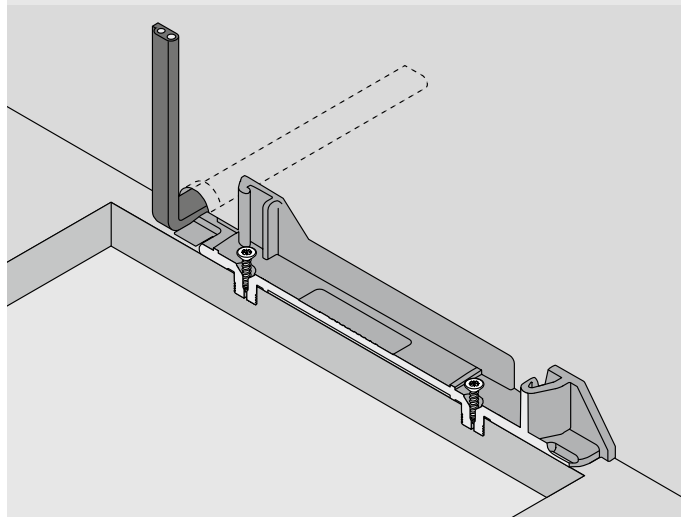

Esquema de taladrado alternativo para MINIPRESS top y MINIPRESS



BT Profundidad de taladrado


Notas

SPACE TOWER



- Sistema eléctrico de apertura asistida en combinación con BLUMOTION para un cierre suave y silencioso
- Con perfil de soporte vertical
- Sin conexión fija entre el equipo de accionamiento y el módulo extraíble
- Los módulos extraíbles se utilizan sin modificaciones
- Montaje del equipo de accionamiento sin herramientas
- Cableado sencillo
- Poca profundidad en la instalación
- En los módulos extraíbles interiores, SERVO-DRIVE para MERIVOBX se suelta solo tirando

Espacio ocupado

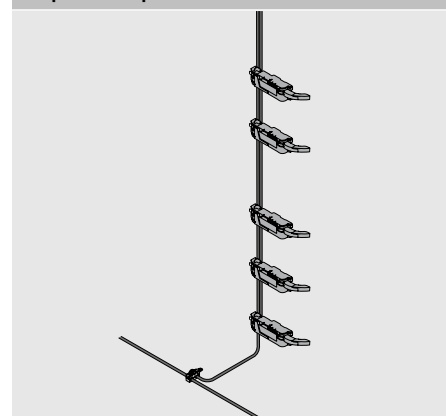

Información de pedido

Perfil de soporte				
	Perfil de soporte con cable de distribución de SERVO-DRIVE			
	Longitud (mm)			
	650	Z10T650AA	750	Z10T750AA
	700	Z10T700AA	800	Z10T800AA
	710	Z10T710AA		
	Perfil de soporte sin cable de distribución de SERVO-DRIVE			
	Longitud (mm)			
	1170			Z10T1170A
Aluminio para cortar a medida				
Corte:	Altura interior de cuerpo de mueble LH - 10 mm			

Alojamientos del perfil de soporte superior/inferior			
	Construcción transversal horizontal		
	Color	Material	
	TGR	K	Z10D01E0.01

Alternativa a 2

Alojamientos del perfil de soporte inferior/posterior			
	Construcción transversal vertical		
	Color	Material	
	TGR	K	Z10D01EA.01

Empalme y protector de extremos de cable			
	Color	Material	
	SZ	K	Z10V100E.01
Incluye:			
1 empalme			
2 protectores de extremos de cable			


Equipo de accionamiento			
	Color	Material	
	TGR	K	Z10A3000.04
Incl. extensión de la palanca, premontada			

Acoplamiento de palanca para LEGRABOX			
	Color	Material	
	SZ	K	Z10A3006
Trasera de acero			
Necesaria a partir de la altura M y un ancho interior de cuerpo de mueble LW entre 267 y 286 mm			

Guía de la palanca para TANDEMBOX			
	Color	Material	
	R7037	K	Z10A3H00
Trasera de madera			
Necesaria con anchos interiores de cuerpo de mueble LW entre 242 y 316 mm			

Cable de distribución de SERVO-DRIVE y protector de extremos de cable			
	Color	Longitud (m)	
	SZ	8	Z10K800AE
Incluye:			
1 cable de distribución de SERVO-DRIVE			
5 protectores de extremos de cable			
Para cortar a medida			
Se puede utilizar como cable de distribución, cable para el perfil de soporte o cable de comunicación			


SPACE TOWER

Fuente de alimentación de SERVO-DRIVE con cable de alimentación eléctrico incluido					
					
Mercados	Paquetes de idiomas		Mercados	Paquetes de idiomas	
E	A	Z10NE04EA	I	A	Z10NE04IA
E	B	Z10NE04EB	K	I	Z10NE04KI
E	C	Z10NE04EC	N	H	Z10NE04NH
E	D	Z10NE04ED	R	H	Z10NE04RH
E	E	Z10NE04EE	S	K	Z10NE04SK
E	F	Z10NE04EF	T	H	Z10NE04TH
E	I	Z10NE04EI	U	G	Z10NE04UG
B	A	Z10NE04BA	U	J	Z10NE04UJ
B	I	Z10NE04BI	Z	I	Z10NE04ZI
H	I	Z10NE04HI			
Incluye instrucciones de uso y montaje					
Incluye:					
	1 x	Fuente de alimentación (cable de salida: longitud 2 m)			
	1 x	Cable de alimentación eléctrico (1,5 - 1,8 m, incluido el conector)			


Mercados y paquetes de idiomas

Denominación		
Mercados		Paquetes de idiomas*
E	Europa	A DE, EN, FR, IT, NL
B	GB	B DA, EN, FI, NO, SV
H	IN	C EL, EN, HR, SR, SL, TR
I	IL	D EN, ES, FR, IT, PT
K	AU	E CS, HU, PL, SK
N	CN	F BG, ET, LV, LT, RO, RU, GB
R	KR	G EN, ES, FR
S	BR	H EN, ZH, KO
T	TW	I EN
U	US CA JP	J JA
Z	ZA	K EN, ES, PT

* Nomenclaturas de idiomas conforme a la normativa ISO-639

Sujeción de fuente de alimentación			
	Montaje en el fondo		
	Color	Material	
	TGR	K	Z10NG000
Incluye tapa			
Para fuente de alimentación de SERVO-DRIVE			

Alternativa

Sujeción de fuente de alimentación			
	Montaje en la pared		
	Color	Material	
	TGR	K	Z10NG120
Para fuente de alimentación de SERVO-DRIVE			

Accesorios

Soporte de cable			
	Color	Material	
	WS	K	Z10K0009
Por ejemplo, para fijar el cable de distribución de SERVO-DRIVE			

Estabilización frontal/del fondo			
	Color	Material	
	R7037	K	Z96.10E1

Cable de sincronización		
	Longitud (mm)	
	80	Z10K008S
	500	Z10K050S
	1200	Z10K120S
	1600	Z10K160S
Conecta dos equipos de accionamiento que deben funcionar al mismo tiempo		

Perfil de soporte superior


Planificación

Cuerpo de mueble	Posición del equipo de accionamiento
	$PL = LH - 10 \text{ mm}$ Redondear con la decena inferior más próxima LH Altura interior del cuerpo de mueble PL Largo del perfil de soporte A Distancia desde el canto inferior de la guía de cuerpo de mueble hasta el canto inferior del equipo de accionamiento E Distancia desde el canto inferior del panel superior hasta la posición de atornillado de la guía de cuerpo de mueble

Posición – Equipo de accionamiento – Sistemas box										
Sistema box	Trasera del cajón	Altura de trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A	E min.	A	E min.	A	E min.	A	E min.
LEGRABOX	Trasera de madera	N	–	–	45	61	45	61	45	61
		M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
MERIVOBX	Trasera de madera	N	–	–	28	32	28	32	28	32
		M K E F	–	–	45	54	45	54	45	54
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M K E F	–	–	45	54	45	54	45	54
TANDEMBOX	Trasera de madera	N	35	56	35	56	35	56	28	49
		M K B C D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	28	49	28	49
		M K B C D	–	–	35	64	35	64	35	64
A Distancia desde el canto inferior de la guía de cuerpo de mueble hasta el canto inferior del equipo de accionamiento										
E Distancia desde el canto inferior del panel superior hasta la posición de atornillado de la guía de cuerpo de mueble										
– No factible										

Posición – Equipo de accionamiento – Sistemas de guías							
Sistemas de guías	Altura del cajón SKH (mm)	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)					
		224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E mín. (mm)	A (mm)	E mín. (mm)	A (mm)	E mín. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	74	35	49
TANDEM	≥ 79	55	71	55	71	35	51
A Distancia desde el canto inferior de la guía de cuerpo de mueble hasta el canto inferior del equipo de accionamiento							
E Distancia desde el canto inferior del panel superior hasta la posición de atornillado de la guía							
– No factible							

Perfil de soporte superior

Cotas de taladrado – Fondo del cuerpo de mueble | Travesaño transversal


Trasera sistemas box		X (mm)	T (mm)
Trasera de madera		NL + 19	NL + 34
Trasera de acero		NL + 2	NL + 17
NL Largo nominal			
T Posición del canto delantero – Travesaño transversal			
X Posición del taladrado			
Z Medida de acoplamiento			
Trasera sistemas de guías		X (mm)	Y (mm)
≥ 79		NL + 16	NL + 31

Sistema box	Trasera del cajón	Altura de trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)									
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Acoplam. de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca
LEGRABOX	Trasera de madera	N	—	—	—	184	●	—	—	184	●	—
		M K C F	—	—	—	184	●	—	—	184	●	—
	Trasera de acero	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		M K C F	—	—	—	184	✕	—	●	184	●	—
MERIVOBX	Trasera de madera	N	—	—	—	174	✕	—	—	174	●	—
		M K E F	—	—	—	174	✕	—	—	174	●	—
	Trasera de acero	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		M K E F	—	—	—	174	●	—	—	174	●	—
TANDEMBOX	Trasera de madera	N	179	✕	●	179	●	●	—	179	●	●
		M K B C D	179	✕	●	179	●	●	—	179	●	●
	Trasera de acero	N	—	—	—	—	—	—	—	190	✕	—
		M K B C D	—	—	—	179	✕	—	—	179	●	—

Sistema box	Trasera del cajón	Altura de trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca
LEGRABOX	Trasera de madera	N	184	●	–	LW / 2	●	–
		M K C F	184	●	–	LW / 2	●	–
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–
		M K C F	184	●	–	LW / 2	●	–
MERIVOBX	Trasera de madera	N	174	●	–	LW / 2	●	–
		M K E F	174	●	–	LW / 2	●	–
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–
		M K E F	174	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Trasera de madera	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M K B C D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Trasera de acero	N	190	●	–	LW / 2	●	–
		M K B C D	179	●	–	LW / 2	●	–

LW Ancho interior del cuerpo de mueble

○ No necesaria


Z Medida de acoplamiento

– No factible

● Necesaria


✗ Retirar

Perfil de soporte superior

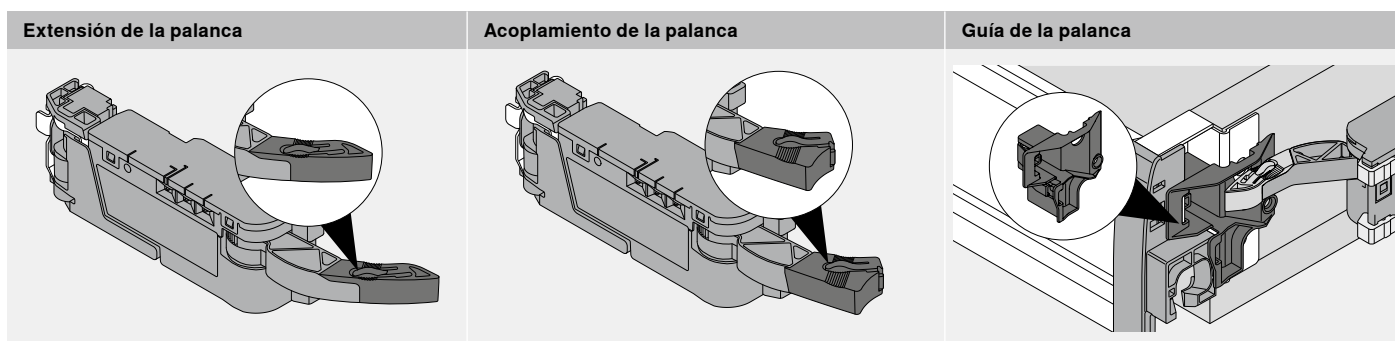


Sistemas de guías	Altura del cajón SKH (mm)	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Extensión de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●
LW Ancho interior del cuerpo de mueble									
Z Medida de acoplamiento									
● Necesaria									
– No factible									

Espacio ocupado y distancia de seguridad – Sujeción de la fuente de alimentación



Montaje en el fondo




Montaje en la pared

Atención

Para facilitar la circulación del aire, se debe mantener una distancia de seguridad de 30 mm con el fin de no sobrecalentar la fuente de alimentación de **SERVO-DRIVE**.

La distancia de seguridad se tiene en cuenta en las medidas del dibujo.

Trabajo del frente – Posición – Distanciador de amortiguación de Blum

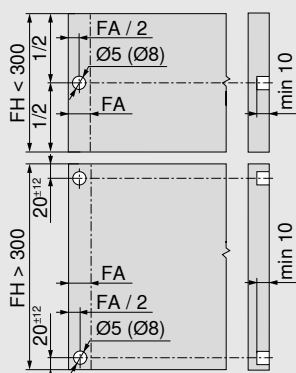



El distanciador de amortiguación de Blum garantiza el recorrido de activación necesario de 2 mm

Altura del frente FH (mm)	Distanciador de amortiguación de Blum (uds.)
Hasta 300	2
Desde 301	4

FA Recubrimiento del frente

FH Altura del frente

Perfil de soporte inferior

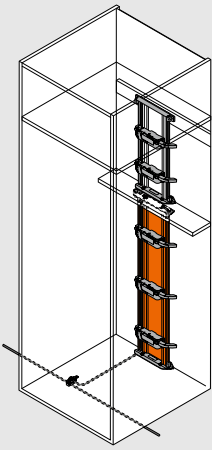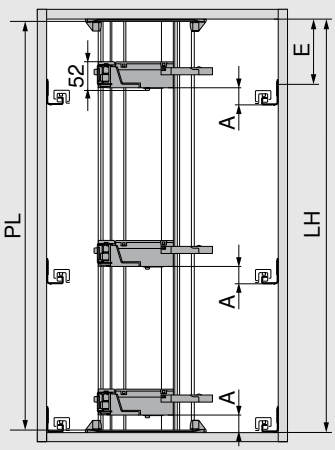Cuerpo de mueble	Posición del equipo de accionamiento
	 PL = LH - 10 mm Redondear con la decena inferior más próxima LH Altura interior del cuerpo de mueble PL Largo del perfil de soporte A Distancia desde el canto inferior de la guía de cuerpo de mueble hasta el canto inferior del equipo de accionamiento E Distancia desde el canto inferior del panel superior hasta la posición de atornillado de la guía de cuerpo de mueble

Posición – Equipo de accionamiento – Sistemas box

Sistema box	Trasera del cajón	Altura de trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A	E min.	A	E min.	A	E min.	A	E min.
LEGRABOX	Trasera de madera	N	–	–	45	61	45	61	45	61
		M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
MERIVOBX	Trasera de madera	N	–	–	28	32	28	32	28	32
		M K E F	–	–	45	54	45	54	45	54
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–	–	–
		M K E F	–	–	45	54	45	54	45	54
TANDEMBOX	Trasera de madera	N	35	56	35	56	35	56	28	49
		M K B C D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	28	49	28	49
		M K B C D	–	–	35	64	35	64	35	64

A Distancia desde el canto inferior de la guía de cuerpo de mueble hasta el canto inferior del equipo de accionamiento

E Distancia desde el canto inferior del panel superior hasta la posición de atornillado de la guía de cuerpo de mueble

– No factible

Posición – Equipo de accionamiento – Sistemas de guías

Sistemas de guías	Altura del cajón SKH (mm)	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)					
		224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E mín. (mm)	A (mm)	E mín. (mm)	A (mm)	E mín. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	74	35	49
TANDEM	≥ 79	55	71	55	71	35	51

A Distancia desde el canto inferior de la guía de cuerpo de mueble hasta el canto inferior del equipo de accionamiento

E Distancia desde el canto inferior del panel superior hasta la posición de atornillado de la guía

– No factible

Perfil de soporte inferior


Cotas de taladrado – Fondo del cuerpo de mueble Travesaño transversal			
	Trasera sistemas box		
	Trasera de madera	X (mm)	Y (mm)
	Trasera de acero	NL + 19	NL + 33
	NL Largo nominal		NL + 16
	X Posición del taladrado		
	Y Espacio mínimo necesario		
Trasera sistemas de guías		X (mm)	Y (mm)
≥ 79		NL + 16	NL + 30

Sistema box	Trasera del cajón	Altura de trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)									
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Acoplam. de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca
LEGRABOX	Trasera de madera	N	—	—	—	184	●	—	—	184	●	—
		M K C F	—	—	—	184	●	—	—	184	●	—
	Trasera de acero	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		M K C F	—	—	—	184	✕	—	●	184	●	—
MERIVOBX	Trasera de madera	N	—	—	—	174	✕	—	—	174	●	—
		M K E F	—	—	—	174	✕	—	—	174	●	—
	Trasera de acero	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		M K E F	—	—	—	174	●	—	—	174	●	—
TANDEMBOX	Trasera de madera	N	179	✕	●	179	●	●	—	179	●	●
		M K B C D	179	✕	●	179	●	●	—	179	●	●
	Trasera de acero	N	—	—	—	—	—	—	—	190	✕	—
		M K B C D	—	—	—	179	✕	—	—	179	●	—

Sistema box	Trasera del cajón	Altura de trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca
LEGRABOX	Trasera de madera	N	184	●	–	LW / 2	●	–
		M K C F	184	●	–	LW / 2	●	–
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–
		M K C F	184	●	–	LW / 2	●	–
MERIVOBX	Trasera de madera	N	174	●	–	LW / 2	●	–
		M K E F	174	●	–	LW / 2	●	–
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–
		M K E F	174	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Trasera de madera	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M K B C D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Trasera de acero	N	190	●	–	LW / 2	●	–
		M K B C D	179	●	–	LW / 2	●	–

LW Ancho interior del cuerpo de mueble	○ No necesaria
Z Medida de acoplamiento	– No factible
● Necesaria	✗ Retirar

Perfil de soporte inferior

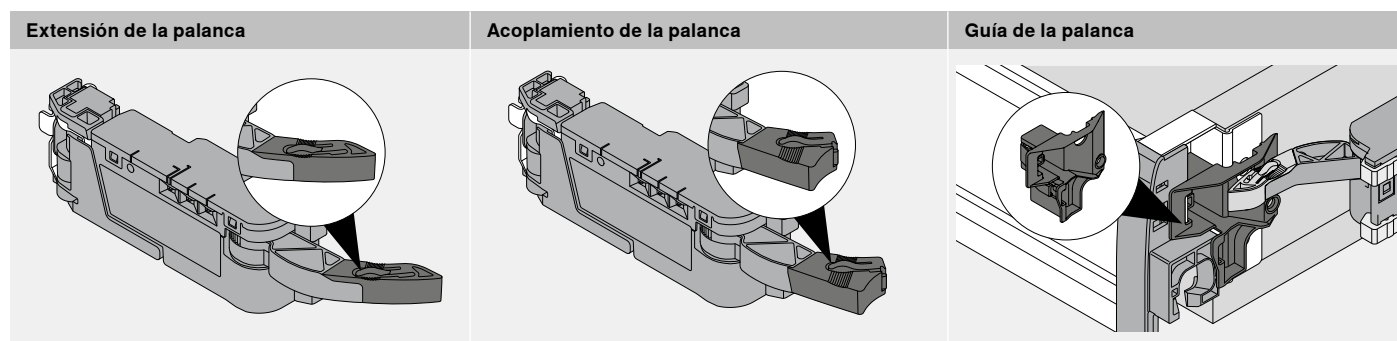

Sistemas de guías	Altura del cajón SKH (mm)	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Extensión de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW Ancho interior del cuerpo de mueble

Z Medida de acoplamiento

● Necesaria

– No factible

Espacio ocupado y distancia de seguridad – Sujeción de la fuente de alimentación

		Atención Para facilitar la circulación del aire, se debe mantener una distancia de seguridad de 30 mm con el fin de no sobrecalentar la fuente de alimentación de SERVO-DRIVE. La distancia de seguridad se tiene en cuenta en las medidas del dibujo.
Montaje en el fondo	Montaje en la pared	

Trabajo del frente – Posición – Distanciador de amortiguación de Blum


	El distanciador de amortiguación de Blum garantiza el recorrido de activación necesario de 2 mm	
	Altura del frente FH (mm)	Distanciador de amortiguación de Blum (uds.)
	Hasta 300	2
	Desde 301	4
	FA Recubrimiento del frente	
	FH Altura del frente	

Mueble del fregadero



- Sistema eléctrico de apertura asistida en combinación con BLUMOTION para un cierre suave y silencioso
- Con soporte de fijación
- Sin conexión fija entre el equipo de accionamiento y el módulo extraíble
- Los módulos extraíbles se utilizan sin modificaciones
- Montaje rápido de las piezas premontadas

Espacio ocupado

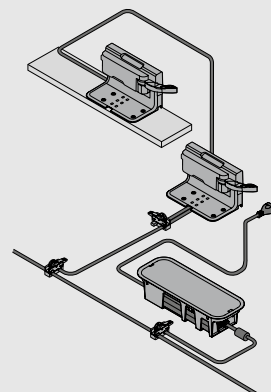

Información de pedido

Distanciador de amortiguación de Blum			
	Ø (mm)	Color	
	5	TGR	993.0530
	8	TGR	993.0830.01
Hasta una altura del frente de 300 mm, utilizar 2 piezas			
A partir de una altura del frente de 300 mm, utilizar 4 piezas			
Utilizar 4 piezas para la guía del cuerpo del mueble de LEGRABOX/MERIVOBX de 70 kg			
Utilizar 4 piezas para la guía del cuerpo del mueble TANDEMBOX de 65 kg			

Soporte de fijación individual			
	Color	Material	
	TGR	K	Z10D0311

Equipo de accionamiento			
	Color	Material	
	TGR	K	Z10A3000.04
Incl. extensión de la palanca, premontada			

Protección contra goteo para el soporte de fijación individual			
	Color	Material	
	TGR	K	Z10D0316

Cable de distribución de SERVO-DRIVE y protector de extremos de cable			
	Color	Longitud (m)	
	SZ	8	Z10K800AE
Incluye:			
1 cable de distribución de SERVO-DRIVE			
5 protectores de extremos de cable			
Para cortar a medida			
Se puede utilizar como cable de distribución, cable para el perfil de soporte o cable de comunicación			

Empalme y protector de extremos de cable			
	Color	Material	
	SZ	K	Z10V100E.01
Incluye:			
1 empalme			
2 protectores de extremos de cable			

Mueble del fregadero

Fuente de alimentación de SERVO-DRIVE con cable de alimentación eléctrico incluido					
Mercados	Paquetes de idiomas		Mercados	Paquetes de idiomas	
E	A	Z10NE04EA	I	A	Z10NE04IA
E	B	Z10NE04EB	K	I	Z10NE04KI
E	C	Z10NE04EC	N	H	Z10NE04NH
E	D	Z10NE04ED	R	H	Z10NE04RH
E	E	Z10NE04EE	S	K	Z10NE04SK
E	F	Z10NE04EF	T	H	Z10NE04TH
E	I	Z10NE04EI	U	G	Z10NE04UG
B	A	Z10NE04BA	U	J	Z10NE04UJ
B	I	Z10NE04BI	Z	I	Z10NE04ZI
H	I	Z10NE04HI			
Incluye instrucciones de uso y montaje					
Incluye:					
	1 x	Fuente de alimentación (cable de salida: longitud 2 m)			
	1 x	Cable de alimentación eléctrico (1,5 - 1,8 m, incluido el conector)			

Mercados y paquetes de idiomas

Denominación		
Mercados		Paquetes de idiomas*
E	Europa	A DE, EN, FR, IT, NL
B	GB	B DA, EN, FI, NO, SV
H	IN	C EL, EN, HR, SR, SL, TR
I	IL	D EN, ES, FR, IT, PT
K	AU	E CS, HU, PL, SK
N	CN	F BG, ET, LV, LT, RO, RU, UK
R	KR	G EN, ES, FR
S	BR	H EN, ZH, KO
T	TW	I EN
U	US CA JP	J JA
Z	ZA	K EN, ES, PT

* Nomenclaturas de idiomas conforme a la normativa ISO-639

Sujeción de fuente de alimentación			
	Montaje en el fondo		
	Color	Material	
	TGR	K	Z10NG000
Incluye tapa			
Para fuente de alimentación de SERVO-DRIVE			

Alternativa


Sujeción de fuente de alimentación			
	Montaje en la pared		
	Color	Material	
	TGR	K	Z10NG120
Para fuente de alimentación de SERVO-DRIVE			

Accesorios


Soporte de cable			
	Color	Material	
	WS	K	Z10K0009
Por ejemplo, para fijar el cable de distribución de SERVO-DRIVE			

Estabilización frontal/del fondo			
	Color	Material	
	R7037	K	Z96.10E1

Travesaño transversal – Soporte de fijación individual

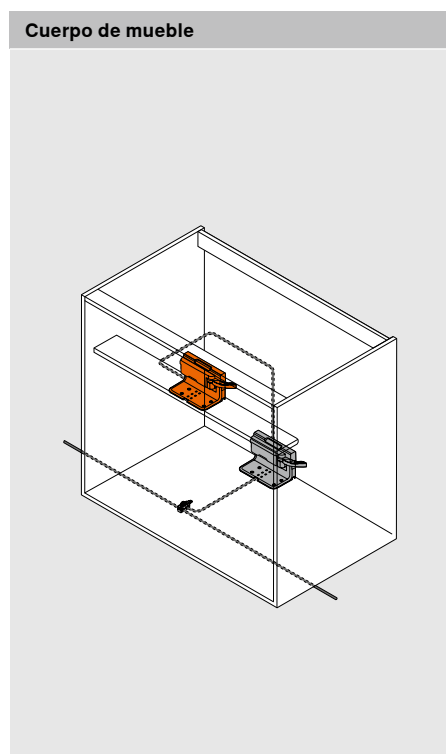


Travesaño transversal – Soporte de fijación individual



- X Posición del taladrado
- A Distancia desde el canto inferior del soporte de fijación hasta el canto inferior del equipo de accionamiento
- * Medida desde el borde delantero del cuerpo del mueble

Sistema box	Trasera del cajón	Altura de trasera	A (mm)
LEGRABOX	Adaptador	N M K C F	45
MERIVOBX	Adaptador	N	28
		M K E F	45
TANDEMBOX	Adaptador	N	28
		M K B C D	35
Sistemas de guías	Altura del cajón SKH (mm)		A (mm)
MOVENTO	≥ 79		35
TANDEM	≥ 79		35

Recomendación



W Distancia desde el canto delantero del fondo del cajón con adaptador

W = NL perfil exterior - NL perfil interior

LEGRABOX: mín. 150 mm


MERIVOBX: mín. 150 mm

TANDEMBOX: mín. 100 mm

Sistemas de guías: mín. 100 mm

NL Largo nominal


Travesaño transversal – Soporte de fijación individual

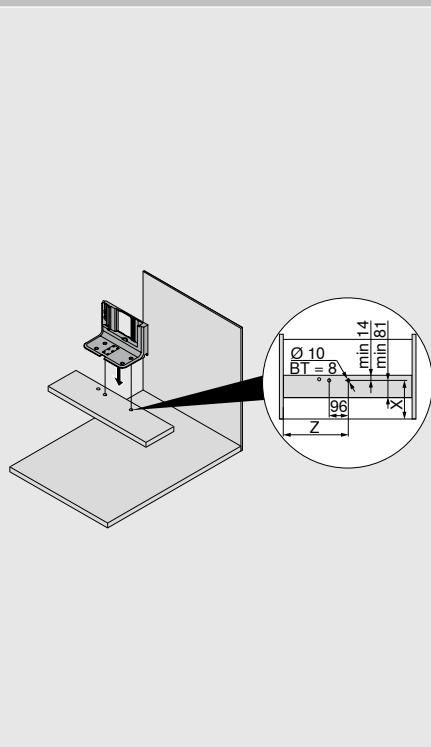




Sistema box	Trasera del cajón	Altura de trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)	
			≥ 387	
			Largo nominal NL exterior (mm)	
			450–650*	
			X (mm)	Z (mm)
LEGRABOX	Adaptador	N M K C F	W + 27	LW / 2
MERIVOBX	Adaptador	N M K E F	W + 27	LW / 2
TANDEMBOX	Adaptador	N M K B C D	W + 27	LW / 2
* 600 con MERIVOBX				
Sistemas de guías	Altura del cajón SKH (mm)	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)		
		≥ 429		
		X (mm)	Z (mm)	
MOVENTO	≥ 79	W + 24	LW / 2	
TANDEM	≥ 79	W + 24	LW / 2	
BT Profundidad de taladrado				
X Posición del taladrado				
Z Medida de acoplamiento				

Fondo del cuerpo de mueble – Soporte de fijación individual

Cuerpo de mueble

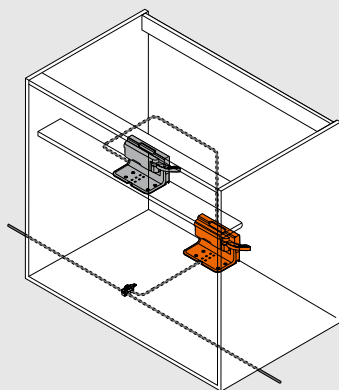

Fondo del cuerpo de mueble – Soporte de fijación individual – Sistemas box

Trasera de madera		Trasera de acero
LEGRABOX	MERIVOBX/TANDEMBOX	LEGRABOX/ MERIVOBX/TANDEMBOX
		

X Posición del taladrado


A Distancia desde el canto inferior del soporte de fijación hasta el canto inferior del equipo de accionamiento

* Medida desde el borde delantero del cuerpo del mueble

Sistema box	Trasera del cajón	Altura de trasera	LW (mm)
			≥ 387
LEGRABOX	Trasera de madera	N M K C F	45
	Trasera de acero	N	–
MERIVOBX	Trasera de madera	M K C F	45
		N	28
	Trasera de acero	M K E F	45
		N	–
TANDEMBOX	Trasera de madera	M K B C D	35
		N	28
	Trasera de acero	M K B C D	35
		N	28

LW Ancho interior del cuerpo de mueble

Fondo del cuerpo de mueble – Soporte de fijación individual – Sistemas de guías

		X Posición del taladrado
		A Distancia desde el canto inferior del soporte de fijación hasta el canto inferior del equipo de accionamiento
		* Medida desde el borde delantero del cuerpo del mueble
Sistemas de guías	Altura del cajón SKH (mm)	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)
		≥ 429
MOVENTO	≥ 79	A (mm)
		35
TANDEM	≥ 79	35

Fondo del cuerpo de mueble – Soporte de fijación individual

Fondo del cuerpo de mueble – Soporte de fijación individual

Trasera del cajón		X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Trasera de madera	LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	NL + 19	NL + 35	LW / 2
	MERIVOBX – Guía de cuerpo de mueble con sobreextracción	NL - 31	NL + 3	LW / 2
Trasera de acero	LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	NL + 2	NL + 18	LW / 2
	MERIVOBX – Guía de cuerpo de mueble con sobreextracción	NL - 48	NL + 3	LW / 2
Altura del cajón SKH (mm)		X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
≥ 79		NL + 16	NL + 30	LW / 2
LW Ancho interior del cuerpo de mueble				
NL Largo nominal				
X Posición del taladrado				
Y Espacio mínimo necesario				
Z Medida de acoplamiento				

Espacio ocupado y distancia de seguridad – Sujeción de la fuente de alimentación		
		Atención Para facilitar la circulación del aire, se debe mantener una distancia de seguridad de 30 mm con el fin de no sobrecalentar la fuente de alimentación de SERVO-DRIVE. La distancia de seguridad se tiene en cuenta en las medidas del dibujo.
Montaje en el fondo	Montaje en la pared	

Trabajo del frente – Posición – Distanciador de amortiguación de Blum

The diagram illustrates the correct placement of Blum damping spacers on cabinet fronts. It is divided into two sections based on the front height (FH):

- Top Section (FH < 300):** Shows a front panel with two spacers. The distance from the top edge to the first spacer is 1/2 FH. The distance between the two spacers is FA/2. The diameter of the spacer hole is Ø5 (Ø8). The distance from the bottom edge to the second spacer is 1/2 FH. The distance from the front panel to the spacer is min 10.
- Bottom Section (FH > 300):** Shows a front panel with two spacers. The distance from the top edge to the first spacer is 20 ± 12. The distance between the two spacers is FA. The distance from the bottom edge to the second spacer is 20 ± 12. The diameter of the spacer hole is Ø5 (Ø8). The distance from the front panel to the spacer is min 10.



El distanciador de amortiguación de Blum garantiza el recorrido de activación necesario de 2 mm

Altura del frente FH (mm)	Distanciador de amorti- guación de Blum (uds.)
Hasta 300	2
Desde 301	4
FA Recubrimiento del frente	
FH Altura del frente	


Fondo del cuerpo de mueble – Soporte de fijación individual

Fondo del cuerpo de mueble - Esquema de taladrado

Cableado inferior

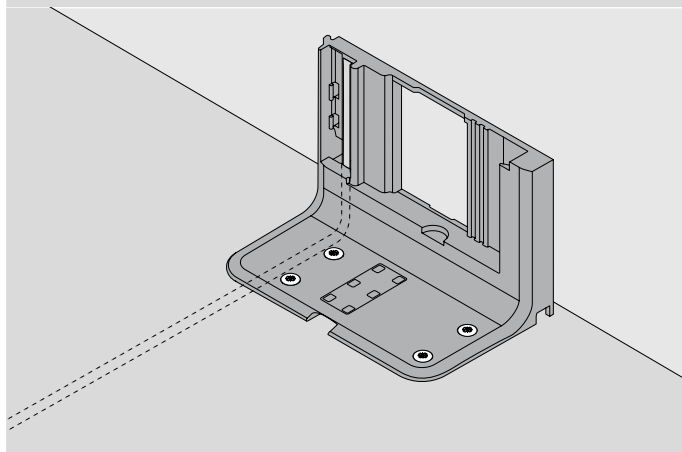

Esquema de taladrado alternativo para MINIPRESS top y MINIPRESS




BT Profundidad de taladrado

Cuerpo de mueble con módulo extraíble individual – Perfil de soporte horizontal



- Sistema eléctrico de apertura asistida en combinación con BLUMOTION para un cierre suave y silencioso
- Con perfil de soporte horizontal
- Sin conexión fija entre el equipo de accionamiento y el módulo extraíble
- Los módulos extraíbles se utilizan sin modificaciones
- Montaje rápido de las piezas premontadas

Espacio ocupado

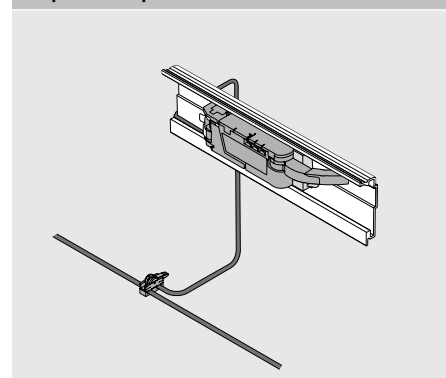

Información de pedido

Distanciador de amortiguación de Blum			
	Ø (mm)	Color	
	5	TGR	993.0530
	8	TGR	993.0830.01

Hasta una altura del frente de 300 mm, utilizar 2 piezas

A partir de una altura del frente de 300 mm, utilizar 4 piezas


Utilizar 4 piezas para la guía del cuerpo del mueble de LEGRABOX/MERIVOBX de 70 kg

Utilizar 4 piezas para la guía del cuerpo del mueble TANDEMBOX de 65 kg

Perfil de soporte horizontal			
	Longitud (mm)	Material	
	1143	Alu	Z10T1143B


Para ancho cuerpo de mueble KB 275 - 1200 mm

Corte:	Ancho interior cuerpo de mueble LW - 19 mm
---------------	--

Alojamiento del perfil de soporte horizontal			
	Color	Material	
	TGR	K	Z10D5210

Incluye:

1 alojamiento del perfil de soporte izquierda/derecha
1 adaptador de perfil de soporte para equipo de accionamiento
Se pueden utilizar tornillos aglo y Euro

Equipo de accionamiento			
	Color	Material	
	TGR	K	Z10A3000.04

Incl. extensión de la palanca, premontada

Acoplamiento de palanca para LEGRABOX			
	Color	Material	
	SZ	K	Z10A3006

Trasera de acero

Necesaria a partir de la altura M y un ancho interior de cuerpo de mueble LW entre 267 y 286 mm

Guía de la palanca para TANDEMBOX			
	Color	Material	
	R7037	K	Z10A3H00

Trasera de madera

Necesaria con anchos interiores de cuerpo de mueble LW entre 242 y 316 mm

Cable de distribución de SERVO-DRIVE y protector de extremos de cable			
	Color	Longitud (m)	
	SZ	8	Z10K800AE

Incluye:

1 cable de distribución de SERVO-DRIVE


5 protectores de extremos de cable

Para cortar a medida


Se puede utilizar como cable de distribución, cable para el perfil de soporte o cable de comunicación

Cuerpo de mueble con módulo extraíble individual – Perfil de soporte horizontal

	Empalme y protector de extremos de cable		
	Color	Material	
	SZ	K	Z10V100E.01
Incluye:			
1 empalme			
2 protectores de extremos de cable			

	Sujeción de fuente de alimentación		
	Montaje en el fondo		
	Color	Material	
	TGR	K	Z10NG000
Incluye tapa			
Para fuente de alimentación de SERVO-DRIVE			


Alternativa

	Sujeción de fuente de alimentación		
	Montaje en la pared		
	Color	Material	
	WGR	K	Z10NG120
Para fuente de alimentación de SERVO-DRIVE			

Accesorios

	Soporte de cable		
	Color	Material	
	WS	K	Z10K0009
Por ejemplo, para fijar el cable de distribución de SERVO-DRIVE			

	Estabilización frontal/del fondo		
	Color	Material	
	R7037	K	Z96.10E1

Fuente de alimentación de SERVO-DRIVE con cable de alimentación eléctrico incluido					
					
Mercados	Paquetes de idiomas		Mercados	Paquetes de idiomas	
E	A	Z10NE04EA	I	A	Z10NE04IA
E	B	Z10NE04EB	K	I	Z10NE04KI
E	C	Z10NE04EC	N	H	Z10NE04NH
E	D	Z10NE04ED	R	H	Z10NE04RH
E	E	Z10NE04EE	S	K	Z10NE04SK
E	F	Z10NE04EF	T	H	Z10NE04TH
E	I	Z10NE04EI	U	G	Z10NE04UG
B	A	Z10NE04BA	U	J	Z10NE04UJ
B	I	Z10NE04BI	Z	I	Z10NE04ZI
H	I	Z10NE04HI			
Incluye instrucciones de uso y montaje					
Incluye:					
	1 x	Fuente de alimentación (cable de salida: longitud 2 m)			
	1 x	Cable de alimentación eléctrico (1,5 - 1,8 m, incluido el conector)			

Mercados y paquetes de idiomas

Denominación			
Mercados		Paquetes de idiomas*	
E	Europa	A	DE, EN, FR, IT, NL
B	GB	B	DA, EN, FI, NO, SV
H	IN	C	EL, EN, HR, SR, SL, TR
I	IL	D	EN, ES, FR, IT, PT
K	AU	E	CS, HU, PL, SK
N	CN	F	BG, ET, LV, LT, RO, RU, GB
R	KR	G	EN, ES, FR
S	BR	H	EN, ZH, KO
T	TW	I	EN
U	US CA JP	J	JA
Z	ZA	K	EN, ES, PT
* Nomenclaturas de idiomas conforme a la normativa ISO-639			

Cuerpo de mueble con módulo extraíble individual – Perfil de soporte horizontal

Planificación

Cuerpo de mueble	Posición del equipo de accionamiento
	Z Medida de acoplamiento

Sistema box	Trasera del cajón	Altura de trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)									
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Acoplamiento de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca
LEGRABOX	Trasera de madera	N	–	–	–	–	–	–	–	193	×	–
		M K C F	–	–	–	182	●	–	○	182	●	–
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M K C F	–	–	–	182	●	–	○	182	●	–
MERIVOBX	Trasera de madera	N	–	–	–	177	×	–	–	177	●	–
		M K E F	–	–	–	177	×	–	–	177	●	–
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M K E F	–	–	–	177	●	–	–	177	●	–
TANDEMBOX	Trasera de madera	N	–	–	–	–	–	–	–	193	×	○
		M K B C D	182	×	●	182	×	●	○	182	●	●
	Trasera de acero	N	–	–	–	193	×	○	○	193	●	○
		M K B C D	–	–	–	182	×	○	○	182	●	○

Sistema box	Trasera del cajón	Altura de trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca
LEGRABOX	Trasera de madera	N	193	●	–	LW / 2	●	–
		M K C F	182	●	–	LW / 2	●	–
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–
		M K C F	182	●	–	LW / 2	●	–
MERIVOBX	Trasera de madera	N	177	●	–	LW / 2	●	–
		M K E F	177	●	–	LW / 2	●	–
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–
		M K E F	177	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Trasera de madera	N	193	●	○	LW / 2	●	○
		M K B C D	182	●	○	LW / 2	●	○
	Trasera de acero	N	193	●	○	LW / 2	●	○
		M K B C D	182	●	○	LW / 2	●	○

LW Ancho interior del cuerpo de mueble

○ No necesaria


Z Medida de acoplamiento




– No factible

● Necesaria

× Retirar


Cuerpo de mueble con módulo extraíble individual – Perfil de soporte horizontal

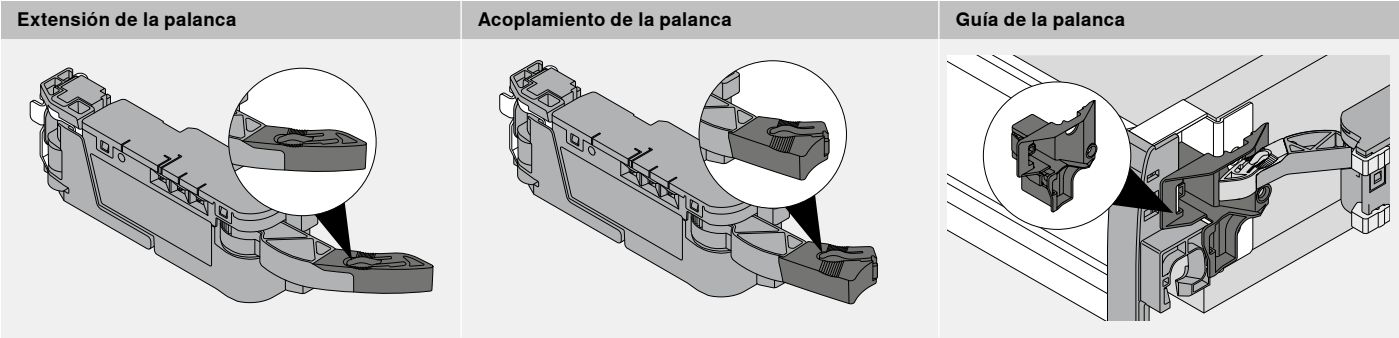

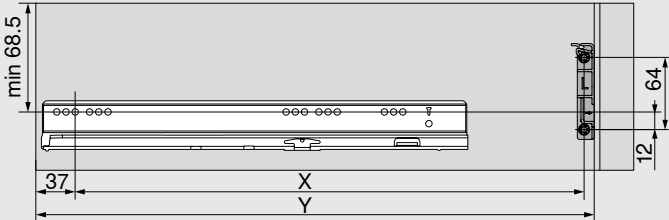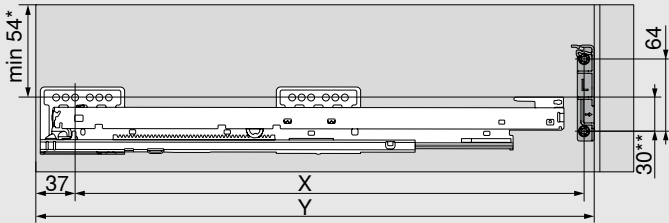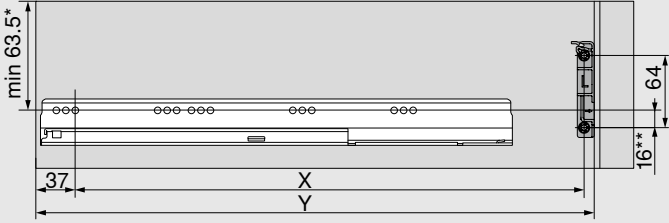
Cotas de taladrado			
LEGRABOX			
	Trasera del cajón	X (mm)	Y (mm)
	Trasera de madera	NL - 9	NL + 37
	Trasera de acero	NL - 26	NL + 20
	NL Largo nominal		
	X	Posición del taladrado	
Y	Espacio mínimo necesario		
MERIVOBX			
			
TANDEMBOX			
			

Cuerpo de mueble con módulo extraíble individual – Perfil de soporte horizontal

Espacio ocupado y distancia de seguridad – Sujeción de la fuente de alimentación



Montaje en el fondo




Montaje en la pared

Atención

Para facilitar la circulación del aire, se debe mantener una distancia de seguridad de 30 mm con el fin de no sobrecalentar la fuente de alimentación de SERVO-DRIVE.

La distancia de seguridad se tiene en cuenta en las medidas del dibujo.

Trabajo del frente – Posición – Distanciador de amortiguación de Blum

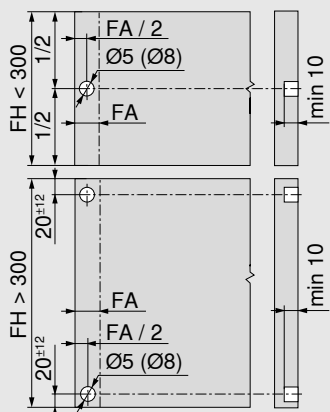

El distanciador de amortiguación de Blum garantiza el recorrido de activación necesario de 2 mm

Altura del frente FH (mm)	Distanciador de amortiguación de Blum (uds.)
Hasta 300	2
Desde 301	4
FA Recubrimiento del frente	
FH Altura del frente	


Notas

Cuerpo de mueble con módulo extraíble individual – Soporte de fijación superior



- Sistema eléctrico de apertura asistida en combinación con BLUMOTION para un cierre suave y silencioso
- Con soporte de fijación superior
- Sin conexión fija entre el equipo de accionamiento y el módulo extraíble
- Los módulos extraíbles se utilizan sin modificaciones
- Montaje rápido de las piezas premontadas

Espacio ocupado

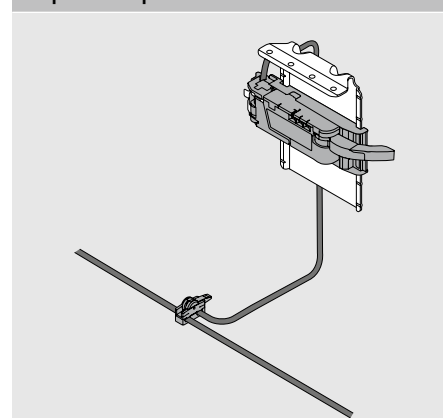

Información de pedido

Distanciador de amortiguación de Blum			
	Ø (mm)	Color	
	5	TGR	993.0530
	8	TGR	993.0830.01
Hasta una altura del frente de 300 mm, utilizar 2 piezas			
A partir de una altura del frente de 300 mm, utilizar 4 piezas			
Utilizar 4 piezas para la guía del cuerpo del mueble de LEGRABOX/ MERIVOBX de 70 kg			
Utilizar 4 piezas para la guía del cuerpo del mueble TANDEMBOX de 65 kg			

Soporte de fijación superior			
	Color	Material	
	TGR/ZN	Acero	Z10D6252
	Incluye adaptador premontado para equipo de accionamiento		

Equipo de accionamiento			
	Color	Material	
	TGR	K	Z10A3000.04
Incl. extensión de la palanca, premontada			

Acoplamiento de palanca para LEGRABOX			
	Color	Material	
	SZ	K	Z10A3006
Trasera de acero			
Necesaria a partir de la altura M y un ancho interior de cuerpo de mueble LW entre 267 y 286 mm			

Guía de la palanca para TANDEMBOX			
	Color	Material	
	R7037	K	Z10A3H00
Trasera de madera			
Necesaria con anchos interiores de cuerpo de mueble LW entre 242 y 316 mm			

Cable de distribución de SERVO-DRIVE y protector de extremos de cable			
	Color	Longitud (m)	
	SZ	8	Z10K800AE
Incluye:			
1 cable de distribución de SERVO-DRIVE			
5 protectores de extremos de cable			
Para cortar a medida			
Se puede utilizar como cable de distribución, cable para el perfil de soporte o cable de comunicación			

Empalme y protector de extremos de cable			
	Color	Material	
	SZ	K	Z10V100E.01
Incluye:			
1 empalme			
2 protectores de extremos de cable			

Cuerpo de mueble con módulo extraíble individual – Soporte de fijación superior

Fuente de alimentación de SERVO-DRIVE con cable de alimentación eléctrico incluido					
Mercados	Paquetes de idiomas		Mercados	Paquetes de idiomas	
E	A	Z10NE04EA	I	A	Z10NE04IA
E	B	Z10NE04EB	K	I	Z10NE04KI
E	C	Z10NE04EC	N	H	Z10NE04NH
E	D	Z10NE04ED	R	H	Z10NE04RH
E	E	Z10NE04EE	S	K	Z10NE04SK
E	F	Z10NE04EF	T	H	Z10NE04TH
E	I	Z10NE04EI	U	G	Z10NE04UG
B	A	Z10NE04BA	U	J	Z10NE04UJ
B	I	Z10NE04BI	Z	I	Z10NE04ZI
H	I	Z10NE04HI			
Incluye instrucciones de uso y montaje					
Incluye:					
1 x	Fuente de alimentación (cable de salida: longitud 2 m)				
1 x	Cable de alimentación eléctrico (1,5 - 1,8 m, incluido el conector)				

Mercados y paquetes de idiomas

Denominación		
Mercados		Paquetes de idiomas*
E	Europa	A DE, EN, FR, IT, NL
B	GB	B DA, EN, FI, NO, SV
H	IN	C EL, EN, HR, SR, SL, TR
I	IL	D EN, ES, FR, IT, PT
K	AU	E CS, HU, PL, SK
N	CN	F BG, ET, LV, LT, RO, RU, GB
R	KR	G EN, ES, FR
S	BR	H EN, ZH, KO
T	TW	I EN
U	US CA JP	J JA
Z	ZA	K EN, ES, PT

* Nomenclaturas de idiomas conforme a la normativa ISO-639

Sujeción de fuente de alimentación			
	Montaje en la pared		
	Color	Material	
	WGR	K	Z10NG120
Para fuente de alimentación de SERVO-DRIVE			

Alternativa

Sujeción de fuente de alimentación			
	Montaje en el fondo		
	Color	Material	
	TGR	K	Z10NG000
Incluye tapa			
Para fuente de alimentación de SERVO-DRIVE			

Accesorios

Soporte de cable			
	Color	Material	
	WS	K	Z10K0009
Por ejemplo, para fijar el cable de distribución de SERVO-DRIVE			

Estabilización frontal/del fondo			
	Color	Material	
	R7037	K	Z96.10E1

Cuerpo de mueble con módulo extraíble individual – Soporte de fijación superior

Planificación

Cuerpo de mueble	Posición del equipo de accionamiento
	A Distancia desde el canto inferior de la guía de cuerpo de mueble hasta el canto inferior del equipo de accionamiento E Distancia desde el canto inferior del panel superior hasta la posición de atornillado de la guía de cuerpo de mueble X Posición del taladrado
Por razones de estabilidad, el travesaño transversal debe estar fijado a la encimera	

Posición – Equipo de accionamiento – Sistemas box														
Sistema box	Trasera del cajón	Altura de trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)											
			242–266			267–286			287–316			≥ 317		
			A (mm)	E mín. (mm)	E máx. (mm)	A (mm)	E mín. (mm)	E máx. (mm)	A (mm)	E mín. (mm)	E máx. (mm)	A (mm)	E mín. (mm)	E máx. (mm)
LEGRABOX	Trasera de madera	N	–	–	–	–	–	–	45	84	174	45	84	174
		M K C F	–	–	–	45	84	174	45	84	174	45	84	174
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M K C F	–	–	–	45	84	174	45	84	174	45	84	174
MERIVOBX	Trasera de madera	N	–	–	–	28	50	139	28	50	139	28	50	139
		M K E F	–	–	–	45	67	157	45	67	157	45	67	157
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M K E F	–	–	–	45	67	157	45	67	157	45	67	157
TANDEMBOX	Trasera de madera	N	35	79	180	35	79	180	35	79	180	28	79	180
		M K B C D	35	79	180	35	79	180	35	79	180	35	79	180
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–	28	79	180	28	79	180
		M K B C D	–	–	–	35	79	180	35	79	180	35	79	180
A Distancia desde el canto inferior de la guía de cuerpo de mueble hasta el canto inferior del equipo de accionamiento														
E Distancia desde el canto inferior del panel superior hasta la posición de atornillado de la guía de cuerpo de mueble														
– No factible														

Cuerpo de mueble con módulo extraíble individual – Soporte de fijación superior

Posición – Equipo de accionamiento – Sistemas de guías										
Sistemas de guías	Altura del cajón SKH (mm)	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)								
		224–234			235–428			≥ 429		
		A (mm)	E mín. (mm)	E máx. (mm)	A (mm)	E mín. (mm)	E máx. (mm)	A (mm)	E mín. (mm)	E máx. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	–	60	100	190	35	75	165
TANDEM	≥ 79	55	96	187	55	96	187	35	75	167

A Distancia desde el canto inferior de la guía de cuerpo de mueble hasta el canto inferior del equipo de accionamiento

E Distancia desde el canto inferior del panel superior hasta la posición de atornillado de la guía

LW Ancho interior del cuerpo de mueble

– No factible

Cotas de taladrado para sistemas box			
	Trasera del cajón		
	Trasera de madera		NL - 1
	Trasera de acero		NL - 18
	NL Largo nominal		
	X Posición del taladrado		
	Y Espacio mínimo necesario		
	Z Medida de acoplamiento		

Sistema box	Trasera del cajón	Altura de trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)									
			242–266			267–286				287–316		
			Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Acoplamiento de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca
LEGRABOX	Trasera de madera	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M K C F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M K C F	–	–	–	184	✗	–	●	184	●	–
MERIVOBX	Trasera de madera	N	–	–	–	174	✗	–	–	174	●	–
		M K E F	–	–	–	174	✗	–	–	174	●	–
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M K E F	–	–	–	174	●	–	–	174	●	–
TANDEMBOX	Trasera de madera	N	179	✗	●	179	●	●	–	179	●	●
		M K B C D	179	✗	●	179	●	●	–	179	●	●
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–	–	190	✗	–
		M K B C D	–	–	–	179	✗	–	–	179	●	–

LW Ancho interior del cuerpo de mueble	○ No necesaria
Z Medida de acoplamiento	– No factible
● Necesaria	✗ Retirar

Cuerpo de mueble con cajón individual – Soporte de fijación superior

Sistema box	Trasera del cajón	Altura de trasera	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Guía de la palanca
LEGRABOX	Trasera de madera	N	184	●	–	LW / 2	●	–
		M K C F	184	●	–	LW / 2	●	–
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–
		M K C F	184	●	–	LW / 2	●	–
MERIVOBX	Trasera de madera	N	174	●	–	LW / 2	●	–
		M K E F	174	●	–	LW / 2	●	–
	Trasera de acero	N	–	–	–	–	–	–
		M K E F	174	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Trasera de madera	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M K B C D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Trasera de acero	N	190	●	–	LW / 2	●	–
		M K B C D	179	●	–	LW / 2	●	–

LW Ancho interior del cuerpo de mueble

○ No necesaria


Z Medida de acoplamiento

– No factible


● Necesaria

✗ Retirar


Extensión de la palanca

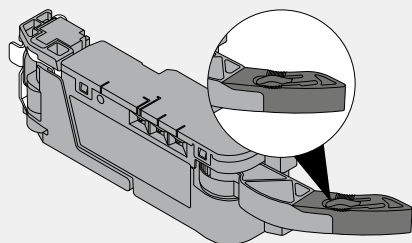


Acoplamiento de la palanca

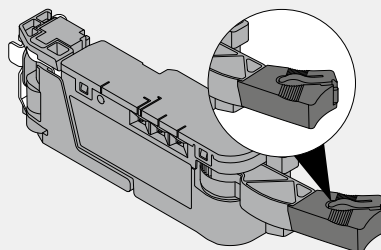


Guía de la palanca

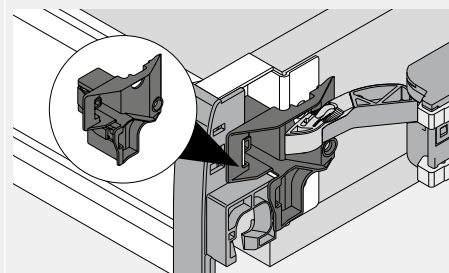

Espacio ocupado y distancia de seguridad – Sujeción de la fuente de alimentación



Montaje en el fondo



Montaje en la pared


Atención

Para facilitar la circulación del aire, se debe mantener una distancia de seguridad de 30 mm con el fin de no sobrecalentar la fuente de alimentación de SERVO-DRIVE.

La distancia de seguridad se tiene en cuenta en las medidas del dibujo.

Cuerpo de mueble con cajón individual – Soporte de fijación superior

Cotas de taladrado para sistemas de guías



Altura del cajón SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)
≥ 79	NL – 5	NL + 30
NL Largo nominal		
X Posición del taladrado		
Y Espacio mínimo necesario		
Z Medida de acoplamiento		

Sistemas de guías	Altura del cajón SKH (mm)	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Extensión de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●


LW Ancho interior del cuerpo de mueble

Z Medida de acoplamiento

● Necesaria

– No factible

Trabajo del frente – Posición – Distanciador de amortiguación de Blum

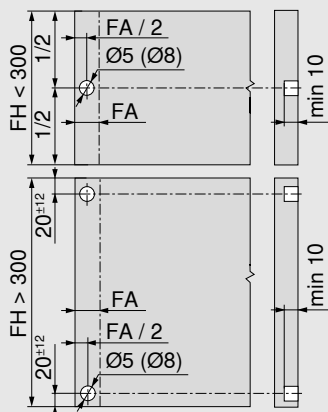

El distanciador de amortiguación de Blum garantiza el recorrido de activación necesario de 2 mm


Altura del frente FH (mm)	Distanciador de amortiguación de Blum (uds.)
Hasta 300	2
Desde 301	4
FA Recubrimiento del frente	
FH Altura del frente	

Dos cajones con frente continuo



- Sistema eléctrico de apertura asistida en combinación con BLUMOTION para un cierre suave y silencioso
- Activación sincronizada de dos cajones y/o aplicaciones anchas
- Con soporte de fijación
- Sin conexión fija entre el equipo de accionamiento y el módulo extraíble
- Los módulos extraíbles se utilizan sin modificaciones
- Montaje rápido de las piezas premontadas

Cableado

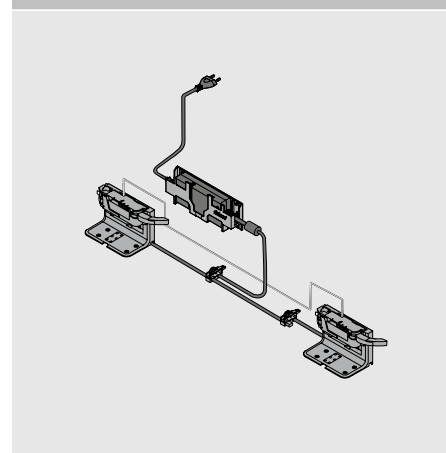

Información de pedido


	Distanciator de amortiguación de Blum		
	Ø (mm)	Color	
	5	Gris oscuro	993.0530
	8	Gris oscuro	993.0830.01

Hasta una altura del frente de 300 mm, utilizar 2 piezas

A partir de una altura del frente de 300 mm, utilizar 4 piezas

	Soporte de fijación individual		
	Color	Material	
	TGR	K	Z10D0311

Para 1 equipo de accionamiento

	Equipo de accionamiento		
	Color	Material	
	TGR	K	Z10A3000.04

Incl. extensión de la palanca, premontada

	Cable de distribución de SERVO-DRIVE y protector de extremos de cable		
	Color	Longitud (m)	
	SZ	8	Z10K800AE

Incluye:

1 cable de distribución de SERVO-DRIVE

5 protectores de extremos de cable

Para cortar a medida


Se puede utilizar como cable de distribución, cable para el perfil de soporte o cable de comunicación

	Empalme y protector de extremos de cable		
	Color	Material	
	SZ	K	Z10V100E.01

Incluye:

1 empalme


2 protectores de extremos de cable

	Sujeción de fuente de alimentación		
	Montaje en el fondo		
	Color	Material	
	TGR	K	Z10NG000

Incluye tapa

Para fuente de alimentación de SERVO-DRIVE

Alternativa

	Sujeción de fuente de alimentación		
	Montaje en la pared		
	Color	Material	
	WGR	K	Z10NG120


Para fuente de alimentación de SERVO-DRIVE

Accesorios

	Soporte de cable		
	Color	Material	
	WS	K	Z10K0009

Por ejemplo, para fijar el cable de distribución de SERVO-DRIVE

Dos cajones con frente continuo

Fuente de alimentación de SERVO-DRIVE con cable de alimentación eléctrico incluido					
					
Mercados	Paquetes de idiomas		Mercados	Paquetes de idiomas	
E	A	Z10NE04EA	I	A	Z10NE04IA
E	B	Z10NE04EB	K	I	Z10NE04KI
E	C	Z10NE04EC	N	H	Z10NE04NH
E	D	Z10NE04ED	R	H	Z10NE04RH
E	E	Z10NE04EE	S	K	Z10NE04SK
E	F	Z10NE04EF	T	H	Z10NE04TH
E	I	Z10NE04EI	U	G	Z10NE04UG
B	A	Z10NE04BA	U	J	Z10NE04UJ
B	I	Z10NE04BI	Z	I	Z10NE04ZI
H	I	Z10NE04HI			
Incluye instrucciones de uso y montaje					
Incluye:					
1 x	Fuente de alimentación (cable de salida: longitud 2 m)				
1 x	Cable de alimentación eléctrico (1,5 - 1,8 m, incluido el conector)				


Mercados y paquetes de idiomas

Denominación			
Mercados		Paquetes de idiomas*	
E	Europa	A	DE, EN, FR, IT, NL
B	GB	B	DA, EN, FI, NO, SV
H	IN	C	EL, EN, HR, SR, SL, TR
I	IL	D	EN, ES, FR, IT, PT
K	AU	E	CS, HU, PL, SK
N	CN	F	BG, ET, LV, LT, RO, RU, UK
R	KR	G	EN, ES, FR
S	BR	H	EN, ZH, KO
T	TW	I	EN
U	US CA JP	J	JA
Z	ZA	K	EN, ES, PT


* Nomenclaturas de idiomas conforme a la normativa ISO-639

Cable de sincronización		
	Longitud (mm)	
	80	Z10K008S
	500	Z10K050S
	1200	Z10K120S
	1600	Z10K160S
Conecta dos equipos de accionamiento que deben funcionar al mismo tiempo		

Planificación

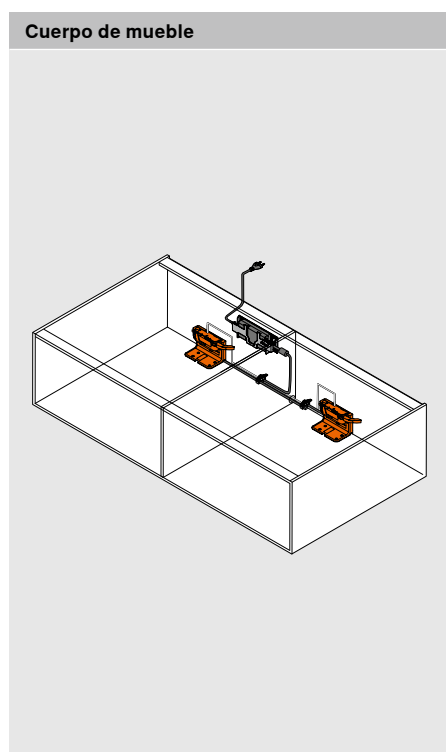


Fondo del cuerpo de mueble – Soporte de fijación individual

		X	Posición del taladrado
		A	Distancia desde el canto inferior del soporte de fijación hasta el canto inferior del equipo de accionamiento
		*	Medida desde el borde delantero del cuerpo del mueble
Sistemas de guías	Altura del cajón SKH (mm)	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)	
		≥ 429	
		A (mm)	
MOVENTO	≥ 79	35	
TANDEM	≥ 79	35	

Dos cajones con frente continuo – Soporte de fijación individual

Fondo del cuerpo de mueble – Soporte de fijación individual



Altura del cajón SKH (mm)

 ≥ 79

X (mm)

 $NL + 16$

Y (mm)

 $NL + 30$

Z (mm)

 $LW / 2$

LW Ancho interior del cuerpo de mueble


NL Largo nominal

X Posición del taladrado

Y Espacio mínimo necesario

Z Medida de acoplamiento

Trabajo del frente – Posición – Distanciador de amortiguación de Blum

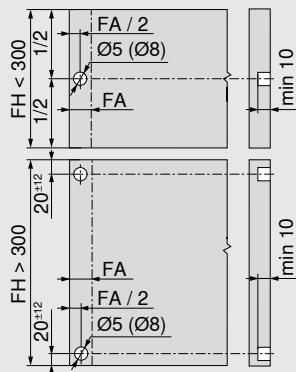

El distanciador de amortiguación de Blum garantiza el recorrido de activación necesario de 2 mm

Altura del frente FH (mm)

Distanciador de amortiguación de Blum (uds.)

Hasta 300

2

Desde 301

4



FA Recubrimiento del frente

FH Altura del frente



Dos cajones con frente continuo – Soporte de fijación individual

Fondo del cuerpo de mueble – Esquema de taladrado


Cableado inferior

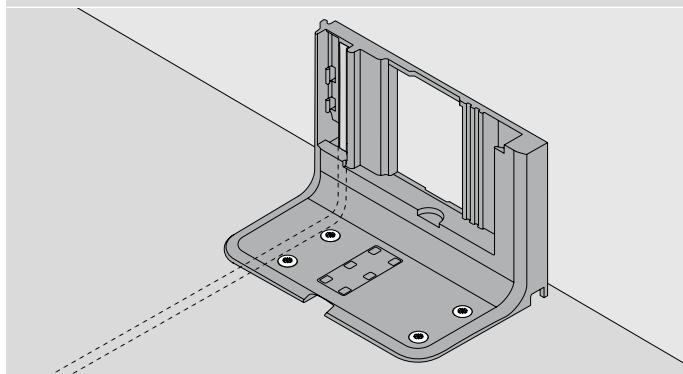

Cableado posterior

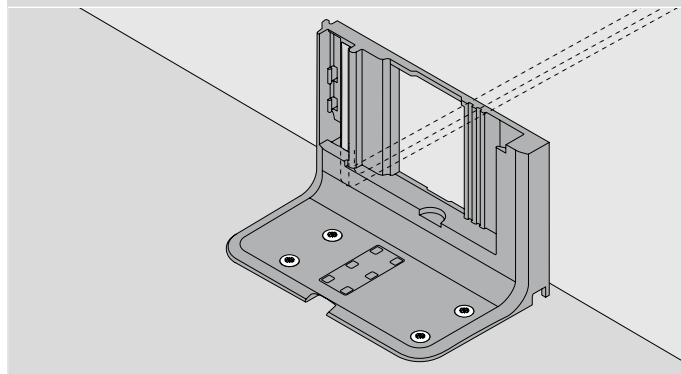


Esquema de taladrado alternativo para MINIPRESS top y MINIPRESS




BT Profundidad de taladrado

Espacio ocupado y distancia de seguridad – Sujeción de la fuente de alimentación



Montaje en el fondo



Montaje en la pared

Atención


Para facilitar la circulación del aire, se debe mantener una distancia de seguridad de 30 mm con el fin de no sobrecalentar la fuente de alimentación de SERVO-DRIVE.
La distancia de seguridad se tiene en cuenta en las medidas del dibujo.

Cuerpo de mueble con distintas profundidades de cajones/cajones interiores



- Sistema eléctrico de apertura asistida en combinación con BLUMOTION para un cierre suave y silencioso
- Con soporte de fijación y perfil de soporte horizontal
- Sin conexión fija entre el equipo de accionamiento y el módulo extraíble
- Los módulos extraíbles se utilizan sin modificaciones
- Montaje rápido de las piezas premontadas


Cableado

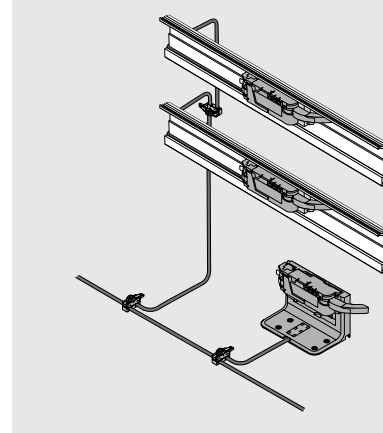



Información de pedido

Distanciador de amortiguación de Blum			
	Ø (mm)	Color	
	5	Gris oscuro	993.0530
	8	Gris oscuro	993.0830.01
Hasta una altura del frente de 300 mm, utilizar 2 piezas			
A partir de una altura del frente de 300 mm, utilizar 4 piezas			


Distanciador de amortiguación de Blum – Cajón interior			
	Ø (mm)		
	10		993.2000
	TANDEM		
Distanciador de amortiguación ajustable de Blum para cajones interiores y frentes internos con TANDEM			

Ajuste de profundidad – Cajón interior		
	MOVENTO	298.7600
Solo para aplicaciones internas		
Distanciador de amortiguación de Blum integrado		
Apto para acoplamiento T51.7601		

Soporte de fijación individual			
	Color	Material	
	TGR	K	Z10D0311
Para 1 equipo de accionamiento			

Equipo de accionamiento			
	Color	Material	
	TGR	K	Z10A3000.04
Incl. extensión de la palanca, premontada			

Perfil de soporte horizontal			
	Longitud (mm)	Material	
	1143	Alu	Z10T1143B
Para ancho cuerpo de mueble KB 275 - 1200 mm			
Corte:	Ancho interior cuerpo de mueble LW - 19 mm		

Alojamiento del perfil de soporte horizontal			
	Color	Material	
	TGR	K	Z10D5210
Incluye:			
1 alojamiento del perfil de soporte izquierda/derecha			
1 adaptador de perfil de soporte para equipo de accionamiento			
Se pueden utilizar tornillos aglo y Euro			

Cable de distribución de SERVO-DRIVE y protector de extremos de cable			
	Color	Longitud (m)	
	SZ	8	Z10K800AE
Incluye:			
1 cable de distribución de SERVO-DRIVE			
5 protectores de extremos de cable			
Para cortar a medida			
Se puede utilizar como cable de distribución, cable para el perfil de soporte o cable de comunicación			

Cuerpo de mueble con distintas profundidades de cajones/cajones interiores

Fuente de alimentación de SERVO-DRIVE con cable de alimentación eléctrico incluido					
Mercados	Paquetes de idiomas		Mercados	Paquetes de idiomas	
E	A	Z10NE04EA	I	A	Z10NE04IA
E	B	Z10NE04EB	K	I	Z10NE04KI
E	C	Z10NE04EC	N	H	Z10NE04NH
E	D	Z10NE04ED	R	H	Z10NE04RH
E	E	Z10NE04EE	S	K	Z10NE04SK
E	F	Z10NE04EF	T	H	Z10NE04TH
E	I	Z10NE04EI	U	G	Z10NE04UG
B	A	Z10NE04BA	U	J	Z10NE04UJ
B	I	Z10NE04BI	Z	I	Z10NE04ZI
H	I	Z10NE04HI			
Incluye instrucciones de uso y montaje					
Incluye:					
1 x	Fuente de alimentación (cable de salida: longitud 2 m)				
1 x	Cable de alimentación eléctrico (1,5 - 1,8 m, incluido el conector)				

Mercados y paquetes de idiomas

Denominación		
Mercados		Paquetes de idiomas*
E	Europa	A DE, EN, FR, IT, NL
B	GB	B DA, EN, FI, NO, SV
H	IN	C EL, EN, HR, SR, SL, TR
I	IL	D EN, ES, FR, IT, PT
K	AU	E CS, HU, PL, SK
N	CN	F BG, ET, LV, LT, RO, RU, UK
R	KR	G EN, ES, FR
S	BR	H EN, ZH, KO
T	TW	I EN
U	US CA JP	J JA
Z	ZA	K EN, ES, PT

* Nomenclaturas de idiomas conforme a la normativa ISO-639

Empalme y protector de extremos de cable			
	Color	Material	
	SZ	K	Z10V100E.01
Incluye:			
1 empalme			
2 protectores de extremos de cable			

Sujeción de fuente de alimentación			
	Montaje en el fondo		
	Color	Material	
	TGR	K	Z10NG000
Incluye tapa			
Para fuente de alimentación de SERVO-DRIVE			

Alternativa

Sujeción de fuente de alimentación			
	Montaje en la pared		
	Color	Material	
	WGR	K	Z10NG120
Para fuente de alimentación de SERVO-DRIVE			

Accesorios

Soporte de cable			
	Color	Material	
	WS	K	Z10K0009
Por ejemplo, para fijar el cable de distribución de SERVO-DRIVE			

Cuerpo de mueble con distintas profundidades de cajones/cajones interiores – Perfil de soporte horizontal

Planificación

Cuerpo de mueble	Posición – Equipo de accionamiento
	Z Medida de acoplamiento


Sistemas de guías	Altura del cajón SKH (mm)	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Extensión de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca
MOVENTO	≥ 79	167	–	167	●	167	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	167	–	167	●	LW / 2	●	LW / 2	●
LW Ancho interior del cuerpo de mueble									
Z Medida de acoplamiento									
● Necesaria									
– No factible									

Extensión de la palanca


Trabajo del frente – Posición del distanciador de amortiguación de Blum			
TANDEM			
Cajón interior			
El distanciador de amortiguación de Blum garantiza el recorrido de activación necesario de 2 mm			
Guías	Tipo de extracción	B (mm)	C (mm)
56xH / 56xF	Extracción total	16.5 ±1	12.0 +-1
55xH / 55xF	Extracción parcial	18.5 ±0.5	13.5 ±0.5
Espesor del frente FD (mm)	Profundidad de taladrado BT (mm)	Intervalo de ajuste (mm)	
13.0	10.0	+1.75 / –0.25	
Desde 14,5	11.5	±1.75	

Cotas de taladrado

MOVENTO



TANDEM



Altura del cajón SKH (mm)

 ≥ 79

X (mm)

 $NL + FD + 26$

Y (mm)

 $NL + FD + 36$

FD Espesor del frente

NL Largo nominal


X Posición del taladrado

Y Espacio mínimo necesario

Sistemas de guías	Altura del cajón SKH (mm)	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)
		≥ 429
		D (mm)
MOVENTO	≥ 79	19
TANDEM	≥ 79	19

D Distancia de la posición de fijación de la guía del cuerpo de mueble hasta la posición del alojamiento del perfil de soporte

Cuerpo de mueble

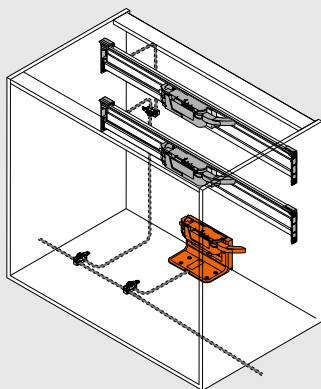


Posición – Equipo de accionamiento

X Posición del taladrado


A Distancia desde el canto inferior del soporte de fijación hasta el canto inferior del equipo de accionamiento

* Medida desde el borde delantero del cuerpo del mueble



Sistemas de guías	Altura del cajón SKH (mm)	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)
		≥ 429
		A (mm)
MOVENTO	≥ 79	35
TANDEM	≥ 79	35

Cotas de taladrado – Fondo de cuerpo de mueble

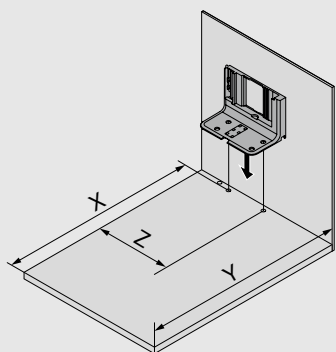

Altura del cajón SKH (mm)

 ≥ 79

X (mm)

 $NL + 16$

Y (mm)

 $NL + 30$

Z (mm)

 $LW / 2$

LW Ancho interior del cuerpo de mueble

NL Largo nominal

X Posición del taladrado



Y Espacio mínimo necesario

Z Medida de acoplamiento



Cuerpo de mueble con distintas profundidades de cajones/cajones interiores – Perfil de soporte horizontal

Fondo del cuerpo de mueble – Esquema de taladrado


Cableado inferior

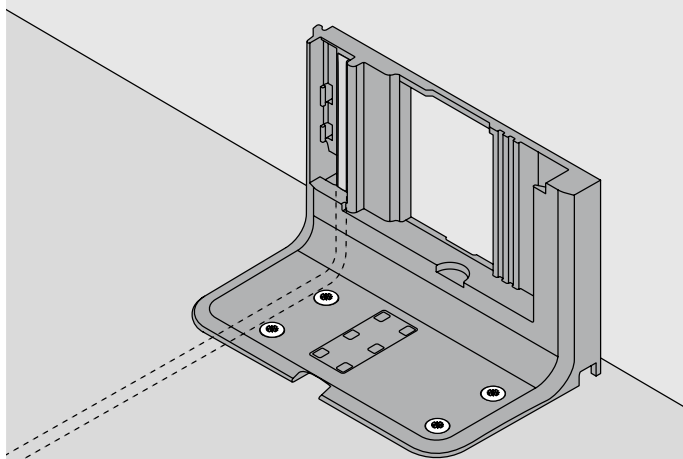

Cableado posterior

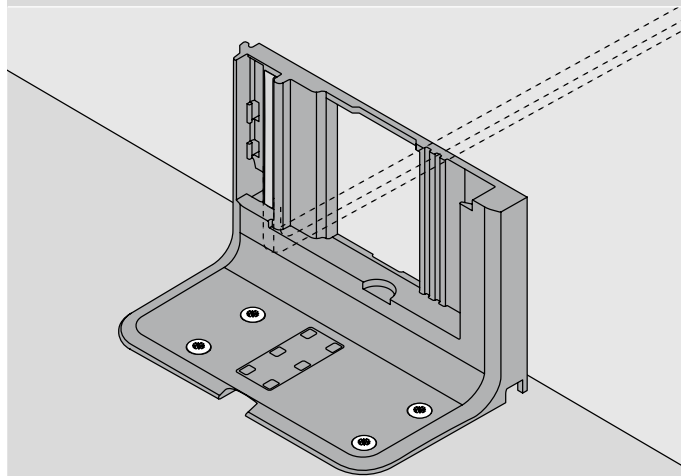


Esquema de taladrado alternativo para MINIPRESS top y MINIPRESS




BT Profundidad de taladrado

Espacio ocupado y distancia de seguridad – Sujeción de la fuente de alimentación



Montaje en el fondo



Montaje en la pared

Atención

Para facilitar la circulación del aire, se debe mantener una distancia de seguridad de 30 mm con el fin de no sobrecalentar la fuente de alimentación de SERVO-DRIVE.

La distancia de seguridad se tiene en cuenta en las medidas del dibujo.


Notas

Cuerpo de mueble con frentes interiores



- Sistema eléctrico de apertura asistida en combinación con BLUMOTION para un cierre suave y silencioso
- Con perfil de soporte vertical
- Sin conexión fija entre el equipo de accionamiento y el módulo extraíble
- Los módulos extraíbles se utilizan sin modificaciones
- Montaje del equipo de accionamiento sin herramientas
- Cableado sencillo

Cableado

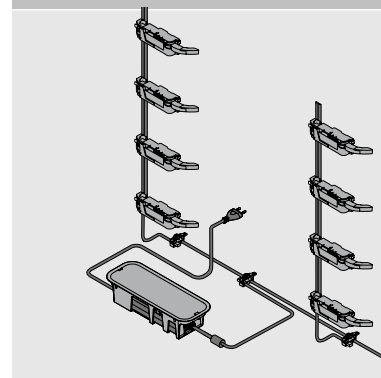

Información de pedido

Distanciador de amortiguación de Blum – Cajón interior		
	Ø (mm)	
	10	993.2000
	TANDEM	
Distanciador de amortiguación ajustable de Blum para cajones interiores y frentes internos con TANDEM		

Ajuste de profundidad – Cajón interior		
	MOVENTO	298.7600
Solo para aplicaciones internas		
Distanciador de amortiguación de Blum integrado		
Apto para acoplamiento T51.7601		

Perfil de soporte				
	Perfil de soporte con cable de distribución de SERVO-DRIVE			
	Longitud (mm)			
	650	Z10T650AA	750	Z10T750AA
	700	Z10T700AA	800	Z10T800AA
	710	Z10T710AA		
	Perfil de soporte sin cable de distribución de SERVO-DRIVE			
	Longitud (mm)			
	1170			Z10T1170A
Aluminio para cortar a medida				
Corte:	Altura interior de cuerpo de mueble LH - 10 mm			

Alojamientos del perfil de soporte superior/inferior			
	Construcción transversal horizontal		
	Color	Material	
	TGR	K	Z10D01E0.01

Alternativa a 3


Alojamientos del perfil de soporte inferior/posterior			
	Construcción transversal vertical		
	Color	Material	
	TGR	K	Z10D01EA.01

Equipo de accionamiento			
	Color	Material	
	TGR	K	Z10A3000.04
Incl. extensión de la palanca, premontada			

Cable de distribución de SERVO-DRIVE y protector de extremos de cable			
	Color	Longitud (m)	
	SZ	8	Z10K800AE
Incluye:			
1 cable de distribución de SERVO-DRIVE			
5 protectores de extremos de cable			
Para cortar a medida			
Se puede utilizar como cable de distribución, cable para el perfil de soporte o cable de comunicación			

Empalme y protector de extremos de cable			
	Color	Material	
	SZ	K	Z10V100E.01
Incluye:			
1 empalme			
2 protectores de extremos de cable			


Cuerpo de mueble con frentes interiores

Fuente de alimentación de SERVO-DRIVE con cable de alimentación eléctrico incluido					
					
Mercados	Paquetes de idiomas		Mercados	Paquetes de idiomas	
E	A	Z10NE04EA	I	A	Z10NE04IA
E	B	Z10NE04EB	K	I	Z10NE04KI
E	C	Z10NE04EC	N	H	Z10NE04NH
E	D	Z10NE04ED	R	H	Z10NE04RH
E	E	Z10NE04EE	S	K	Z10NE04SK
E	F	Z10NE04EF	T	H	Z10NE04TH
E	I	Z10NE04EI	U	G	Z10NE04UG
B	A	Z10NE04BA	U	J	Z10NE04UJ
B	I	Z10NE04BI	Z	I	Z10NE04ZI
H	I	Z10NE04HI			
Incluye instrucciones de uso y montaje					
Incluye:					
	1 x	Fuente de alimentación (cable de salida: longitud 2 m)			
	1 x	Cable de alimentación eléctrico (1,5 - 1,8 m, incluido el conector)			


Mercados y paquetes de idiomas

Denominación		
Mercados		Paquetes de idiomas*
E	Europa	A DE, EN, FR, IT, NL
B	GB	B DA, EN, FI, NO, SV
H	IN	C EL, EN, HR, SR, SL, TR
I	IL	D EN, ES, FR, IT, PT
K	AU	E CS, HU, PL, SK
N	CN	F BG, ET, LV, LT, RO, RU, UK
R	KR	G EN, ES, FR
S	BR	H EN, ZH, KO
T	TW	I EN
U	US CA JP	J JA
Z	ZA	K EN, ES, PT

* Nomenclaturas de idiomas conforme a la normativa ISO-639

Sujeción de fuente de alimentación			
	Montaje en el fondo		
	Color	Material	
	TGR	K	Z10NG000
Incluye tapa			
Para fuente de alimentación de SERVO-DRIVE			

Alternativa

Sujeción de fuente de alimentación			
	Montaje en la pared		
	Color	Material	
	TGR	K	Z10NG120
Para fuente de alimentación de SERVO-DRIVE			

Accesorios

Soporte de cable			
	Color	Material	
	WS	K	Z10K0009
	Por ejemplo, para fijar el cable de distribución de SERVO-DRIVE		

Cuerpo de mueble con frentes interiores

Planificación

Cuerpo de mueble	Posición – Equipo de accionamiento
	PL = LH – 10 mm Redondear con la decena inferior más próxima LH Altura interior del cuerpo de mueble PL Largo del perfil de soporte A Distancia desde el canto inferior de la guía de cuerpo de mueble hasta el canto inferior del equipo de accionamiento E Distancia desde el canto inferior del panel superior hasta la posición de atornillado de la guía

Posición – Equipo de accionamiento		Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)					
Sistemas de guías	Altura del cajón SKH (mm)	224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E mín. (mm)	A (mm)	E mín. (mm)	A (mm)	E mín. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	74	35	49
TANDEM	≥ 79	55	71	55	71	35	51

A Distancia desde el canto inferior de la guía de cuerpo de mueble hasta el canto inferior del equipo de accionamiento

E Distancia desde el canto inferior del panel superior hasta la posición de atornillado de la guía

– No factible

Cotas de taladrado – Fondo del cuerpo de mueble Travesaño transversal			
	Trasera del cajón	X (mm)	Y (mm)
	≥ 79	NL + FD + 18	NL + FD + 34
	FD Espesor del frente		
	NL Largo nominal		
	X Posición del taladrado		
	Y Espacio mínimo necesario		
	Z Medida de acoplamiento		

Sistemas de guías	Altura del cajón SKH (mm)	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Extensión de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca	Z (mm)	Extensión de la palanca
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	●	164	●	LW / 2	●
TANDEM	≥ 79	164	–	164	●	LW / 2	●	LW / 2	●

LW Ancho interior del cuerpo de mueble


Z Medida de acoplamiento

● Necesaria

– No factible



Cuerpo de mueble con frentes interiores

Extensión de la palanca


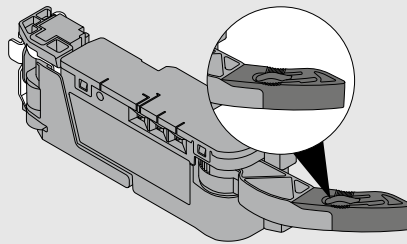


Fondo del cuerpo de mueble – Esquema de taladrado


Cableado inferior

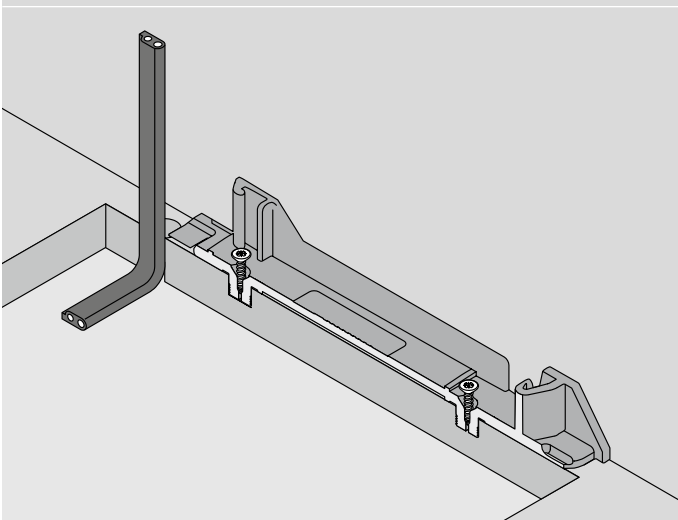

Cableado posterior

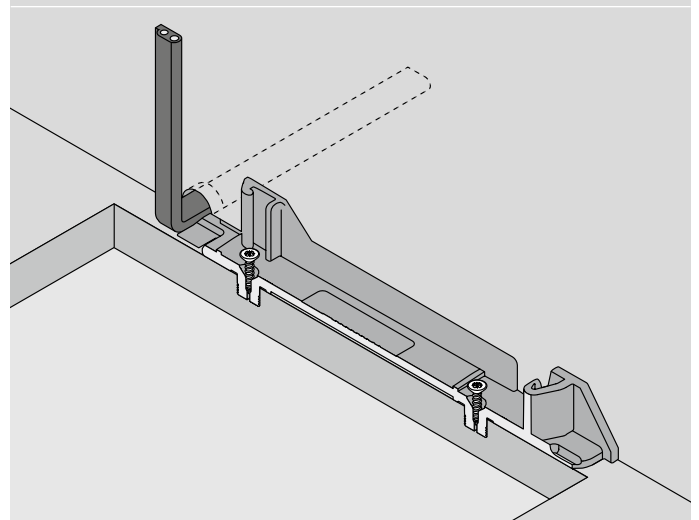



Esquema de taladrado alternativo para MINIPRESS top y MINIPRESS




BT Profundidad de taladrado

Cuerpo de mueble con frentes interiores

Espacio ocupado y distancia de seguridad – Sujeción de la fuente de alimentación

		Atención Para facilitar la circulación del aire, se debe mantener una distancia de seguridad de 30 mm con el fin de no sobrecalentar la fuente de alimentación de SERVO-DRIVE. La distancia de seguridad se tiene en cuenta en las medidas del dibujo.
Montaje en el fondo	Montaje en la pared	

Trabajo del frente – Posición del distanciador de amortiguación de Blum

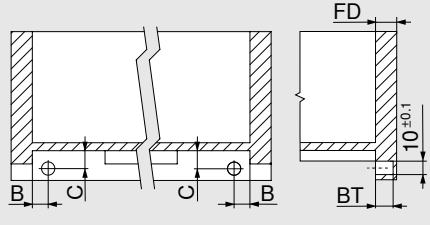			
TANDEM			
Cajón interior			
El distanciador de amortiguación de Blum garantiza el recorrido de activación necesario de 2 mm			
Guías	Tipo de extracción	B (mm)	C (mm)
56xH / 56xF	Extracción total	16.5 ±1	12.0 +-1
55xH / 55xF	Extracción parcial	18.5 ±0.5	13.5 ±0.5
Espesor del frente FD (mm)	Profundidad de taladrado BT (mm)	Intervalo de ajuste (mm)	
13.0	10.0	+1.75 / -0.25	
Desde 14,5	11.5	±1.75	

Notas

Solución de cubos de basura estándar para sistemas box y de guías



- Sistema eléctrico de apertura asistida en combinación con BLUMOTION para un cierre suave y silencioso
- Apta para aplicaciones individuales
- Para soluciones de cubos de basura estándar
- Ideal también para incorporar a muebles ya montados
- Sin conexión fija entre el equipo de accionamiento y el módulo extraíble
- Los módulos extraíbles se utilizan sin modificaciones
- Montaje simple y rápido de las piezas premontadas




Información de pedido


Juego premontado		
Incluye:		
	2 x	Distanciador de amortiguación de Blum
	1 x	Soporte de fijación individual
	1 x	Equipo de accionamiento
	1 x	Protección de transporte
	1 x	Protección contra goteo para el soporte de fijación individual
	1 x	Fuente de alimentación enchufable de SERVO-DRIVE
	1 x	Instrucciones de uso
	1 x	Ayuda de montaje
	7 x	Tornillos para soporte de fijación y distanciador de amortiguación de Blum

Solución de cubos de basura estándar para sistemas box y de guías

Cuerpo de mueble

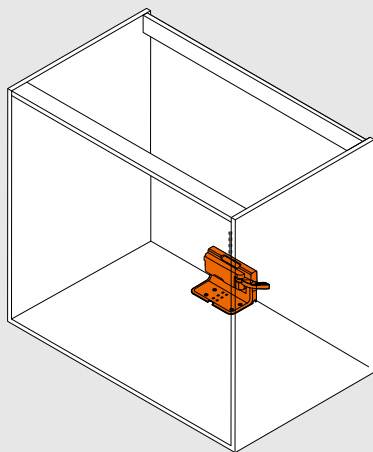


Posición – Equipo de accionamiento – Sistemas box



Sistema box	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)	
	≥ 387	
	A min. (mm)	A max. (mm)
LEGRABOX	45	47
MERIVOBX	28	45
TANDEMBOX	28	43

A Distancia desde el canto inferior de la guía hasta el canto inferior del equipo de accionamiento


Posición – Equipo de accionamiento – Sistemas de guías



Sistemas de guías	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)	
	≥ 429	
	A (mm)	
MOVENTO	35	
TANDEM	35	

A Distancia desde el canto inferior del soporte de fijación hasta el canto inferior del equipo de accionamiento

Solución de cubos de basura estándar para sistemas box y de guías

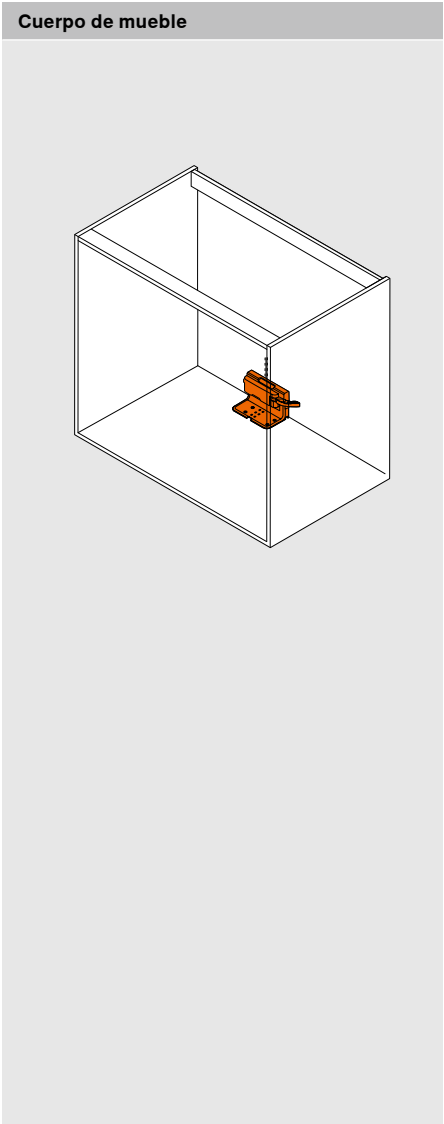

Cotas de taladrado – Fondo del cuerpo de mueble sin ayuda de montaje

	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)		
	≥ 387		
	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Sistemas box			
Trasera de madera	NL - 45	NL + 35	LW / 2
Trasera de acero	NL - 62	NL + 18	LW / 2
	Ancho interior cuerpo de mueble LW (mm)		
	≥ 429		
	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Sistemas de guías			
MOVENTO	NL - 48	NL + 30	LW / 2
TANDEM	NL - 48	NL + 30	LW / 2
NL	Largo nominal		
X	Posición del taladrado		
Y	Espacio mínimo necesario		
Z	Medida de acoplamiento		

Posición – Distanciador de amortiguación de Blum

El distanciador de amortiguación de Blum garantiza el recorrido de activación necesario de 2 mm

Notas

Solución de cubos de basura colgantes para TANDEMBOX



- Sistema eléctrico de apertura asistida en combinación con BLUMOTION para un cierre suave y silencioso
- Apta para aplicaciones individuales
- Para soluciones de cubos de basura colgantes
- Ideal también para incorporar a muebles ya montados
- Sin conexión fija entre el equipo de accionamiento y el módulo extraíble
- Los módulos extraíbles se utilizan sin modificaciones
- Montaje simple y rápido de las piezas premontadas



Información de pedido

Juego SERVO-DRIVE uno					
	Ancho de cuerpo de mueble KB (mm)	Adaptador	Paquete de idiomas		
	450	E	A	DE, EN, FR, IT, NL	☎ Z10UT45EA
		K	I	EN	☎ Z10UT45KI
		U	G	EN, ES, FR	☎ Z10UT45UG
	500	E	A	DE, EN, FR, IT, NL	☎ Z10UT50EA
		B	I	EN	☎ Z10UT50BI
	600	E	A	DE, EN, FR, IT, NL	☎ Z10UT60EA
			B	DA, EN, FI, NO, SV	☎ Z10UT60EB
			E	CS, HU, PL, SK	☎ Z10UT60EE
		B	I	EN	☎ Z10UT60BI
		K	I	EN	☎ Z10UT60KI
		U	G	EN, ES, FR	☎ Z10UT60UG
	850	E	B	DA, EN, FI, NO, SV	☎ Z10UT85EB
	900		A	DE, EN, FR, IT, NL	☎ Z10UT90EA

Para consultar una lista detallada de mercados, véase el capítulo «Información» del catálogo general de Blum.


☎ Artículo disponible únicamente bajo pedido

Juego premontado

Incluye:

	2 x	Distanciador de amortiguación de Blum
	1 x	Perfil de soporte horizontal
	1 x	Adaptador de perfil de soporte para equipo de accionamiento
	1 x	Equipo de accionamiento
	1 x	Fijación para perfil de soporte izquierda/derecha
	1 x	Protección contra goteo para aplicaciones horizontales
	1 x	Fuente de alimentación enchufable de SERVO-DRIVE
	6 x	Tornillos para el distanciador de amortiguación de Blum
	1 x	Instrucciones de montaje
	1 x	Instrucciones de uso




Solución de cubos de basura colgantes para TANDEMBOX

	Juego especial de trasera		
	Color	Largo nominal NL (mm)	
	R9006	500	
	KB (mm)	SWD 15/16 mm	SWD 18/19 mm
	450	Z30M389S0W	Z30M383S0W
	500	Z30M439S0W	Z30M433S0W
	550	Z30M489S0W	Z30M483S0W
	600	Z30M539S0W	Z30M533S0W
	800		Z30M733S0W
	900	Z30M839S0W	Z30M833S0W
Incluye:			
1 trasera de acero, altura M			
1 trasera de acero para cacerolero para la basura			
1 soporte izquierda/derecha			
1 guardacuerpo longitudinal izquierdo/derecho			
KB Ancho de cuerpo de mueble			
SWD Espesor del lateral del cuerpo de mueble			

Colores y material

Denominación	
SW	Blanco seda
R9006	RAL 9006 gris (aluminio blanco)
TS	Negro terra
WS	Blanco
GR	Gris
NI	Niquelado
TGR	Gris oscuro
WGR	Gris claro
SZ	Negro

Planificación

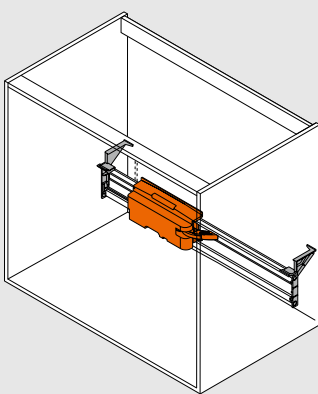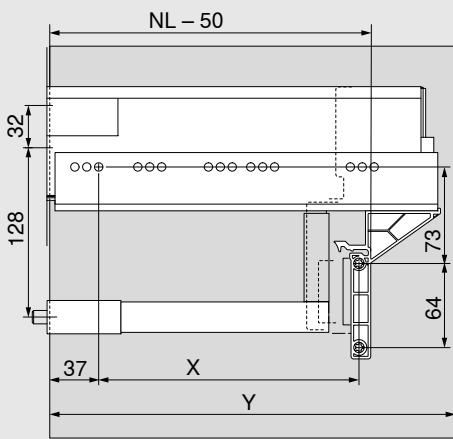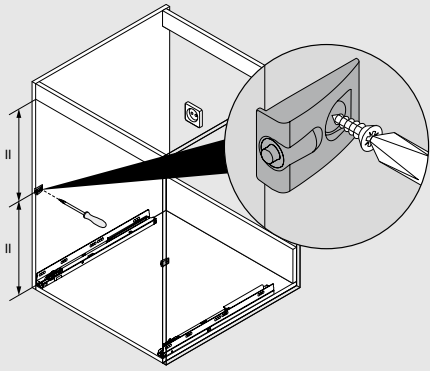Cuerpo de mueble	Posición del alojamiento del perfil de soporte	Posición – Distanciador de amortiguación de Blum
		
	Sistemas box	Ancho de cuerpo de mueble KB (mm) 450–900
	TANDEMBOX	El distanciador de amortiguación de Blum garantiza el recorrido de activación necesario de 2 mm Si se usa una guía TANDEMBOX para 65 kg, se deben montar 4 distanciadores de amortiguación de Blum
NL	Largo nominal	
X	Posición del taladrado	
Y	Espacio mínimo necesario	

Ayudas de montaje

Plantilla de taladrar para el alojamiento del perfil de soporte de SERVO-DRIVE



- Plantilla para marcar o taladrar previamente las posiciones del alojamiento del perfil de soporte de SERVO-DRIVE y el soporte de fijación

Información de pedido	
	ZML.1150.03

Plantilla de taladrar para el distanciador de amortiguación de Blum



- Plantilla para realizar taladrados amortiguados en el frente suelto o montado

Información de pedido	
	ZML.1090



SERVO-DRIVE para sistemas box y de guías /
SERVO-DRIVE uno

Montaje, ajuste y desmontaje
blum.com/sdr9



Para obtener más información sobre SERVO-DRIVE
AVENTOS, ingrese a la siguiente página:
blum.com/sdr10

Notas




SERVO-DRIVE flex

Para apertura eléctrica de neveras integradas sin tiradores

Resumen

Equipo de accionamiento




El equipo de accionamiento abre la puerta mediante un movimiento de la varilla. Al abrir la puerta, la varilla se retrae automáticamente; en caso de apertura involuntaria, el equipo de accionamiento vuelve a cerrar la puerta después de 2,5, 4 u 8 segundos.

Recubrimiento del frente



El recubrimiento del frente cubre el hueco del frente necesario para extender y retraer la varilla.

Fijación del frente



La fijación del frente une el panel del frente con la base y permite un montaje y un desmontaje sencillos.

Distanciador de amortiguación de Blum



El distanciador de amortiguación de Blum garantiza el recorrido de activación necesario de 2 mm.

Placa adhesiva




La placa adhesiva sirve como punto de sujeción de la varilla magnética para cerrar la puerta del aparato.

Protector de extremos de cable




El protector de extremos de cable se conecta a los extremos no utilizados de los cables.

Soporte de cable


El soporte de cable permite colocar el cable de distribución de SERVO-DRIVE de manera segura y ordenada.

Interruptor de SERVO-DRIVE

El interruptor de SERVO-DRIVE proporciona el impulso para abrir la puerta del aparato y aumenta la distancia de reacción.

Fuente de alimentación enchufable de SERVO-DRIVE

La fuente de alimentación enchufable de SERVO-DRIVE se utiliza para alimentar equipos de accionamiento en aplicaciones individuales.


Cable de distribución de SERVO-DRIVE

El cable de distribución se utiliza como fuente de alimentación de los equipos de accionamiento. La tensión de funcionamiento máxima admitida es de 24 V.

Nota: No conecte este cable directamente a la toma de corriente.

Tornillos aglo

Los tornillos aglo se utilizan para fijar el equipo de accionamiento, la base y la placa adhesiva.

Empalme


Este empalme establece la conexión eléctrica entre el cable de distribución de SERVO-DRIVE y la fuente de alimentación de SERVO-DRIVE.

Plantilla de montaje


La plantilla de montaje le ayuda a fijar correctamente la base en el cuerpo del mueble.

Base


La base se atornilla al cuerpo del mueble y sirve para fijar el equipo de accionamiento y el panel del frente.

Sujeción de fuente de alimentación**Montaje en el fondo**

Con la sujeción de la fuente de alimentación para el montaje en el fondo, la fuente de alimentación de SERVO-DRIVE puede colocarse de manera fácil y segura en el fondo del cuerpo del mueble.

Sujeción de fuente de alimentación**Montaje en la pared**

Con la sujeción de la fuente de alimentación para el montaje en la pared, la fuente de alimentación de SERVO-DRIVE puede fijarse a la pared.

Fuente de alimentación de SERVO-DRIVE

La fuente de alimentación de SERVO-DRIVE se puede utilizar en todo el mundo para convertir la corriente de red específica de cada país a una corriente continua de 24 V. Requiere el uso de un cable de alimentación eléctrico con un conector de uso local. La fuente de alimentación de SERVO-DRIVE puede suministrar energía a varios equipos de accionamiento (en toda la cocina).

Color/Material

GE	Amarillo	NI	Niquelado
SZ	Negro	SW	Blanco seda
WS	Blanco	K	Plástico
TGR	Gris oscuro	HGR	Gris claro
WGR	Gris claro	R7037	RAL 7037 gris polvo



SERVO-DRIVE flex


Montaje, ajuste y desmontaje
blum.com/sdr11

Altura de hueco (NH) < 1700 mm




- Para todas las neveras y congeladores integrados de uso habitual
- Altura de hueco (NH) < 1700 mm
- Altura de hueco (NH) reducida para equipo de accionamiento de 60 mm como mín.
- Sistema adaptable, ajuste automático de la fuerza de apertura en función de la fuerza que mantiene cerrada la puerta del aparato
- Cierre automático en caso de apertura involuntaria
- Mecanismo antiapoyo
- Seguro de activación
- Tiempo de apertura ajustable (2.5 s, 4 s, 8 s)
- Montaje simple gracias al LED que indica la profundidad adecuada en la instalación
- No apto para neveras sin cuerpo de mueble propio, con apertura automática, con cierre de seguridad para niños, con cierre automático, y congeladores con agregado de zócalo (altura de hueco (NH) ≥ 1700 mm) y módulos extraíbles de refrigeración

Información de pedido

Juego de SERVO-DRIVE flex			
	Color	Material	
	TGR	K	Z10C500A.01
Incluye:			
1 equipo de accionamiento			
2 bases			
2 fijaciones del frente			
1 recubrimiento del frente			
1 placa adhesiva			
2 distanciadores de amortiguación de Blum			
1 empalme			
1 protector de extremos de cable			
11 tornillos aglo			
1 plantilla de montaje			

Y > 600 mm

Interruptor de SERVO-DRIVE			
	Color	Material	
	SW/HGR/TGR	K	23P5020

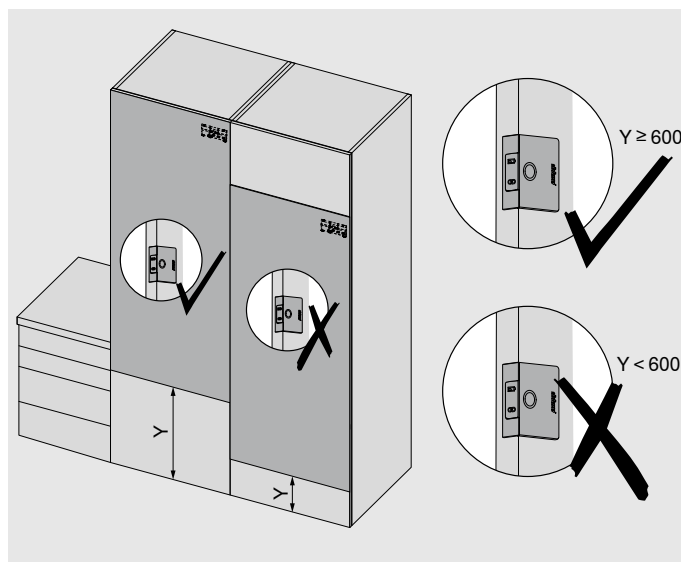

Altura de hueco (NH) < 1700 mm

Fuente de alimentación enchufable de SERVO-DRIVE					
Solo apta para un equipo de accionamiento					
Mercado	Paquete de idiomas		Mercado	Paquete de idiomas	
E	A	☎ Z10NA40EA	E	F	☎ Z10NA40EF
E	B	☎ Z10NA40EB	B	A	☎ Z10NA40BA
E	C	☎ Z10NA40EC	K	I	☎ Z10NA40KI
E	D	☎ Z10NA40ED	N	H	☎ Z10NA40NH
E	E	☎ Z10NA40EE	U	G	☎ Z10NA40UG
☎ Artículo disponible únicamente bajo pedido					
Incluye:					
1 x	Fuente de alimentación enchufable de SERVO-DRIVE Incl. cable, 1120 mm (con cable de distribución para SERVO-DRIVE extensible a un máx. de 2000 mm) Incluye instrucciones de uso y montaje				

Mercados y paquetes de idiomas

Denominación			
Mercados		Paquetes de idiomas*	
E	Europa	A	DE, EN, FR, IT, NL
B	GB	B	DA, EN, FI, NO, SV
K	AU	C	EL, EN, HR, SL, SR, TR
N	CN	D	EN, ES, FR, IT, PT
U	US CA JP	E	CS, HU, PL, SK
		F	BG, ET, LV, LT, RO, RU, GB
		G	EN, ES, FR
		H	EN, ZH, KO
		I	EN


* Nomenclaturas de idiomas conforme a la normativa ISO-639

Planificación

Base	Frete – Equipo de accionamiento	Distanciador de amortiguación de Blum
		El distanciador de amortiguación de Blum es necesario para las puertas de neveras y congeladores El distanciador de amortiguación de Blum garantiza el recorrido de activación necesario de 2 mm

Abertura de acceso	Interruptor de SERVO-DRIVE
	Posicionar en el área de la encimera

Altura de hueco (NH) ≥ 1700 mm

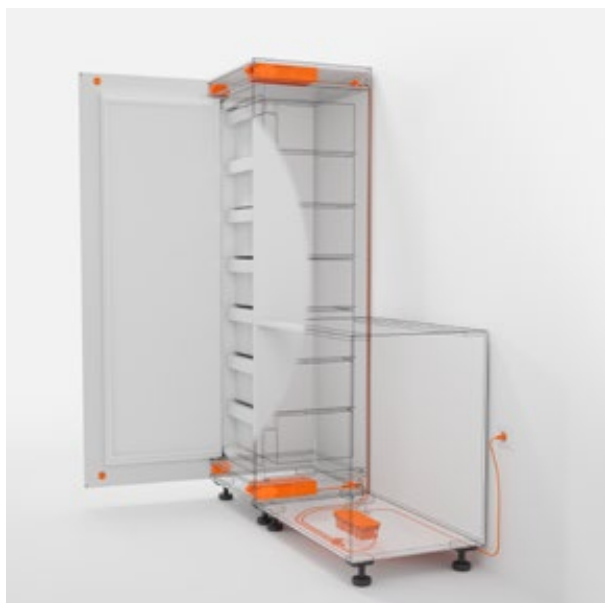

- Para todas las neveras y congeladores integrados de uso habitual
- Altura de hueco (NH) ≥ 1700 mm
- Altura de hueco (NH) reducida para equipo de accionamiento de 60 mm como mín.
- Sistema adaptable, ajuste automático de la fuerza de apertura en función de la fuerza que mantiene cerrada la puerta del aparato
- Cierre automático en caso de apertura involuntaria
- Mecanismo antiapoyo
- Seguro de activación
- Tiempo de apertura ajustable (2.5 s, 4 s, 8 s)
- Montaje simple gracias al LED que indica la profundidad adecuada en la instalación y sincronización sencilla de dos equipos de accionamiento
- No apto para neveras sin cuerpo de mueble propio, con apertura automática, con cierre de seguridad para niños, con cierre automático, y congeladores con agregado de zócalo (altura de hueco (NH) ≥ 1700 mm) y módulos extraíbles de refrigeración

Información de pedido

Juego de SERVO-DRIVE flex			
	Color	Material	
	TGR	K	2x Z10C500A.01
Incluye:			
1 equipo de accionamiento			
2 bases			
2 fijaciones del frente			
1 recubrimiento del frente			
1 placa adhesiva			
2 distanciadores de amortiguación de Blum			
1 empalme			
1 protector de extremos de cable			
11 tornillos aglo			
1 plantilla de montaje			

Empalme y protector de extremos de cable			
	Color	Material	
	SZ	K	3x Z10V100E.01
Incluye:			
1 empalme			
2 protectores de extremos de cable			

Cable de distribución de SERVO-DRIVE			
	Color	Material	
	SZ	K	
Largo 6000 mm			Z10K600A
Para cortar a medida			

Altura de hueco (NH) ≥ 1700 mm

Fuente de alimentación de SERVO-DRIVE con cable de alimentación eléctrico incluido					
Mercados	Paquetes de idiomas		Mercados	Paquetes de idiomas	
E	A	Z10NE04EA	I	A	Z10NE04IA
E	B	Z10NE04EB	K	I	Z10NE04KI
E	C	Z10NE04EC	N	H	Z10NE04NH
E	D	Z10NE04ED	R	H	Z10NE04RH
E	E	Z10NE04EE	S	K	Z10NE04SK
E	F	Z10NE04EF	T	H	Z10NE04TH
E	I	Z10NE04EI	U	G	Z10NE04UG
B	A	Z10NE04BA	U	J	Z10NE04UJ
B	I	Z10NE04BI	Z	I	Z10NE04ZI
H	I	Z10NE04HI			
Incluye instrucciones de uso y montaje					
Incluye:					
1 x	Fuente de alimentación (cable de salida: longitud 2 m)				
1 x	Cable de alimentación eléctrico (1,5 - 1,8 m, incluido el conector)				

Sujeción de fuente de alimentación			
	Montaje en el fondo		
	Color	Material	
	TGR	K	Z10NG000
Incluye tapa			
Para fuente de alimentación de SERVO-DRIVE			

Alternativa

Sujeción de fuente de alimentación			
	Montaje en la pared		
	Color	Material	
	WGR	K	Z10NG120
Para fuente de alimentación de SERVO-DRIVE			

Mercados y paquetes de idiomas

Denominación			
Mercados		Paquetes de idiomas*	
E	Europa	A	DE, EN, FR, IT, NL
B	GB	B	DA, EN, FI, NO, SV
H	IN	C	EL, EN, HR, SR, SL, TR
I	IL	D	EN, ES, FR, IT, PT
K	AU	E	CS, HU, PL, SK
N	CN	F	BG, ET, LV, LT, RO, RU, GB
R	KR	G	EN, ES, FR
S	BR	H	EN, ZH, KO
T	TW	I	EN
U	US CA JP	J	JA
Z	ZA	K	EN, ES, PT

* Nomenclaturas de idiomas conforme a la normativa ISO-639

Accesorios

Soporte de cable			
	Color	Material	
	WS	K	Z10K0009

Altura de hueco (NH) ≥ 1700 mm

Planificación

Base	Frente – Equipo de accionamiento	Distanciador de amortiguación de Blum
		El distanciador de amortiguación de Blum es necesario para las puertas de neveras y congeladores
		El distanciador de amortiguación de Blum garantiza el recorrido de activación necesario de 2 mm

Abertura de acceso

Espacio ocupado y distancia de seguridad – Sujeción de la fuente de alimentación		
		Atención Para facilitar la circulación del aire, se debe mantener una distancia de seguridad de 30 mm con el fin de no sobrecalentar la fuente de alimentación de SERVO-DRIVE. La distancia de seguridad se tiene en cuenta en las medidas del dibujo.
Montaje en el fondo	Montaje en la pared	

Notas

Altura de hueco (NH) ≥ 1700 mm



- Para todas las combinaciones de nevera y congelador integrados de uso habitual
- Altura de hueco (NH) ≥ 1700 mm
- Altura de hueco (NH) reducida para equipo de accionamiento de 60 mm como mín.
- Sistema adaptable, ajuste automático de la fuerza de apertura en función de la fuerza que mantiene cerrada la puerta del aparato
- Cierre automático en caso de apertura involuntaria
- Mecanismo antiapoyo
- Seguro de activación
- Tiempo de apertura ajustable (2.5 s, 4 s, 8 s)
- Montaje simple gracias al LED que indica la profundidad adecuada en la instalación
- No apto para neveras sin cuerpo de mueble propio, con apertura automática, con cierre de seguridad para niños, con cierre automático, combinaciones de nevera y congelador con intercambio de aire, y congeladores con agregado de zócalo (altura de hueco (NH) ≥ 1700 mm) y módulos extraíbles de refrigeración

Información de pedido


Juego de SERVO-DRIVE flex			
	Color	Material	
	TGR	K	2x Z10C500A.01
Incluye:			
1 equipo de accionamiento			
2 bases			
2 fijaciones del frente			
1 recubrimiento del frente			
1 placa adhesiva			
2 distanciadores de amortiguación de Blum			
1 empalme			
1 protector de extremos de cable			
11 tornillos aglo			
1 plantilla de montaje			

Sujeción de fuente de alimentación			
	Montaje en el fondo		
	Color	Material	
	TGR	K	Z10NG000
Incluye tapa			
Para fuente de alimentación de SERVO-DRIVE			


Alternativa

Sujeción de fuente de alimentación			
	Montaje en la pared		
	Color	Material	
	WGR	K	Z10NG120
Para fuente de alimentación de SERVO-DRIVE			

Empalme y protector de extremos de cable			
	Color	Material	
	SZ	K	Z10V100E.01
Incluye:			
1 empalme			
2 protectores de extremos de cable			

	Cable de distribución de SERVO-DRIVE		
	Color	Material	
	SZ	K	
	Largo 6000 mm		Z10K600A
Para cortar a medida			

Interruptor de SERVO-DRIVE			
	Color	Material	
	SW/HGR/TGR	K	23P5020

Fuente de alimentación de SERVO-DRIVE con cable de alimentación eléctrico incluido					
					
Mercados	Paquetes de idiomas		Mercados	Paquetes de idiomas	
E	A	Z10NE04EA	I	A	Z10NE04IA
E	B	Z10NE04EB	K	I	Z10NE04KI
E	C	Z10NE04EC	N	H	Z10NE04NH
E	D	Z10NE04ED	R	H	Z10NE04RH
E	E	Z10NE04EE	S	K	Z10NE04SK
E	F	Z10NE04EF	T	H	Z10NE04TH
E	I	Z10NE04EI	U	G	Z10NE04UG
B	A	Z10NE04BA	U	J	Z10NE04UJ
B	I	Z10NE04BI	Z	I	Z10NE04ZI
H	I	Z10NE04HI			
Incluye instrucciones de uso y montaje					
Incluye:					
1 x	Fuente de alimentación (cable de salida: longitud 2 m)				
1 x	Cable de alimentación eléctrico (1,5 - 1,8 m, incluido el conector)				

Accesorios




	Soporte de cable		
	Color	Material	
	WS	K	Z10K0009



Mercados y paquetes de idiomas

Denominación			
Mercados		Paquetes de idiomas*	
E	Europa	A	DE, EN, FR, IT, NL
B	GB	B	DA, EN, FI, NO, SV
H	IN	C	EL, EN, HR, SR, SL, TR
I	IL	D	EN, ES, FR, IT, PT
K	AU	E	CS, HU, PL, SK
N	CN	F	BG, ET, LV, LT, RO, RU, GB
R	KR	G	EN, ES, FR
S	BR	H	EN, ZH, KO
T	TW	I	EN
U	US CA JP	J	JA
Z	ZA	K	EN, ES, PT

* Nomenclaturas de idiomas conforme a la normativa ISO-639

Planificación

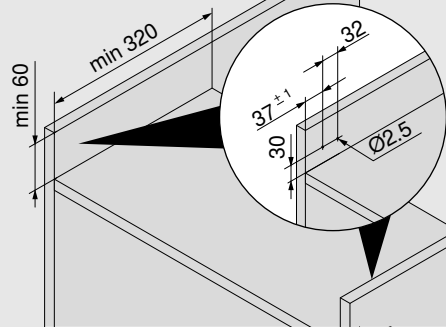Base	Frete – Equipo de accionamiento	Distanciador de amortiguación de Blum
		
		El distanciador de amortiguación de Blum es necesario para las puertas de neveras y congeladores
		El distanciador de amortiguación de Blum garantiza el recorrido de activación necesario de 2 mm

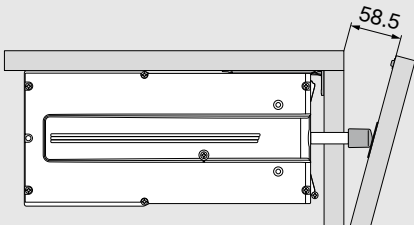Abertura de acceso	Interruptor de SERVO-DRIVE
	
	Posicionar en el área de la encimera



- Para todos los lavavajillas integrados de uso habitual
- Altura de hueco (NH) reducida para equipo de accionamiento de 60 mm como mín.
- Sistema adaptable, ajuste automático de la fuerza de apertura en función de la fuerza que mantiene cerrada la puerta del aparato
- Mecanismo antiapoyo
- Seguro de activación
- Tiempo de apertura ajustable (2.5 s, 4 s, 8 s)
- Montaje simple gracias al LED que indica la profundidad adecuada en la instalación
- Su posibilidad de uso depende del tipo de aparato y de la altura de la encimera y del zócalo: véase la planificación
- No apto para lavavajillas sin cuerpo de mueble propio, con apertura automática, con cierre de seguridad para niños o con cierre automático

Información de pedido

Juego de SERVO-DRIVE flex			
	Color	Material	
	TGR	K	Z10C500A.01
Incluye:			
1 equipo de accionamiento			
2 bases			
2 fijaciones del frente			
1 recubrimiento del frente			
1 placa adhesiva			
2 distanciadores de amortiguación de Blum			
1 empalme			
1 protector de extremos de cable			
11 tornillos aglo			
1 plantilla de montaje			

Base			
	Color	Material	
	TGR	K	Z10C5005

Fuente de alimentación enchufable de SERVO-DRIVE					
Solo apta para un equipo de accionamiento					
Mercado	Paquete de idiomas		Mercado	Paquete de idiomas	
E	A	☎ Z10NA40EA	E	F	☎ Z10NA40EF
E	B	☎ Z10NA40EB	B	A	☎ Z10NA40BA
E	C	☎ Z10NA40EC	K	I	☎ Z10NA40KI
E	D	☎ Z10NA40ED	N	H	☎ Z10NA40NH
E	E	☎ Z10NA40EE	U	G	☎ Z10NA40UG
☎ Artículo disponible únicamente bajo pedido					
Incluye:					
1 x	Fuente de alimentación enchufable de SERVO-DRIVE Incl. cable, 1120 mm (con cable de distribución para SERVO-DRIVE extensible a un máx. de 2000 mm) Incluye instrucciones de uso y montaje				


Mercados y paquetes de idiomas

Denominación			
Mercados		Paquetes de idiomas*	
E	Europa	A	DE, EN, FR, IT, NL
B	GB	B	DA, EN, FI, NO, SV
K	AU	C	EL, EN, HR, SL, SR, TR
N	CN	D	EN, ES, FR, IT, PT
U	US CA JP	E	CS, HU, PL, SK
		F	BG, ET, LV, LT, RO, RU, GB
		G	EN, ES, FR
		H	EN, ZH, KO
		I	EN

* Nomenclaturas de idiomas conforme a la normativa ISO-639


Planificación

Base

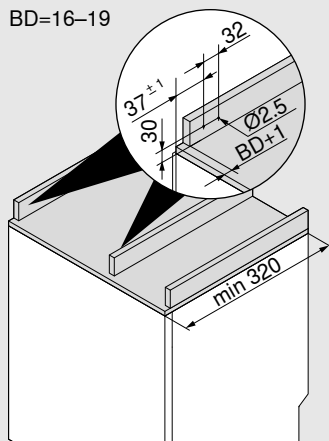


BD Espesor de frente
Máx. 19 mm

Frente – Equipo de accionamiento




SWD Espesor de lateral de cuerpo de mueble

Equipo de accionamiento

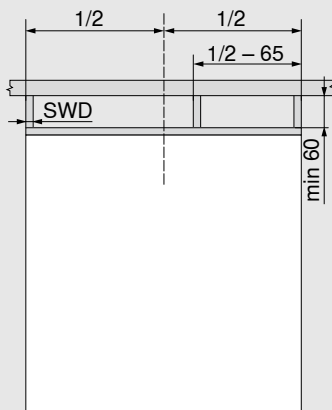

SWD Espesor de lateral de cuerpo de mueble

Abertura de acceso

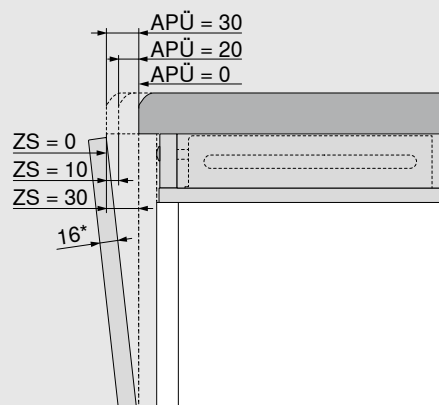

APÜ (mm)	ZS (mm)
0	30
20	10
30	0

APÜ Distancia de encimera

ZS Abertura de acceso

* En el caso de frentes gruesos, se reduce la apertura de acceso ZS

Plantilla de taladrar para el interruptor de SERVO-DRIVE



- Aparato de mano simple para realizar taladros precisos de orificios para interruptores de SERVO-DRIVE
- Accionamiento con una taladradora de mano

Información de pedido

M31.2000

Plantilla de taladrar para el distanciador de amortiguación de Blum, véase la página 64



moving ideas

Creemos que las ideas pueden mover el mundo. Para poder hacer realidad sus diseños, le ofrecemos herrajes innovadores, conceptos de mueble inspiradores y servicios adecuados. Nos impulsan sus necesidades, las tendencias mundiales y nuestra visión conjunta de una mejor calidad de vida. Permítanos crear ideas en movimiento junto a usted.



Calidad de vida

Queremos aportar más comodidad y funcionalidad en el uso diario de muebles.



Surtido

Todo de un mismo fabricante: ponga en práctica las tendencias de vivienda actuales y futuras con nuestra amplia gama de productos.



Inspiración

Observamos las tendencias de vivienda mundiales e investigamos las soluciones del mañana. Nos complace compartir estos conocimientos con usted.



Innovación

Nos mantenemos en movimiento. Con curiosidad y espíritu observador, desarrollamos nuevos productos y servicios para usted.



Servicios

Nuestros servicios a medida, adecuados a sus procesos, le asistirán en su trabajo diario.



Calidad

No nos detenemos nunca: mejoramos continuamente nuestros productos, nuestros servicios y a nosotros mismos.



Confianza

Asumimos nuestra responsabilidad. Frente a nuestros socios, a nuestros colaboradores, a la sociedad y al medioambiente.

Julius Blum dio inicio a nuestra historia en el año 1952 con un ramplón para herraduras. Hoy en día, vendemos herrajes innovadores a clientes de más de 120 países.



12

centros de producción
en Austria, Polonia,
EE. UU., Brasil y China



Más de

30

filiales y representaciones



1952

fue el año
en que Julius Blum fundó
nuestra empresa en la ciudad
austriaca de Höchst.



Con más de

2100

patentes en todo el mundo,
Blum es una de las empresas
más innovadoras de Austria.



Más de

120

mercados abastecidos en
todos los continentes



2400

 mill.
en ventas

9850

empleados en todo el mundo



Blum fabrica sistemas de
compases abatibles, bisagras,
extracción y sistemas
pocket para muebles que se
complementan con ayudas de
montaje y servicios pertinentes.



Nuestro principio de las «Ventajas
globales para el cliente»: todas
las personas deben poder
disfrutar de las ventajas de los
productos Blum, tanto fabricantes
y proveedores, como montadores
de muebles y usuarios.



Con el objetivo de reducir
nuestra huella ecológica,
Blum lleva a cabo un gran
número de iniciativas relativas
a la sostenibilidad – desde
1997, sobre la base de la
certificación ISO-14001.

MatNr.: 000.000.0 - EP-660/2 ES / 06.26

Todo el contenido está sujeto al Copyright de Blum.

Sujeto a modificaciones técnicas y modificaciones de programa sin previo aviso.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43 5578 705-0, E-Mail: info@blum.com, www.blum.com

Nuestras sedes en Austria, Polonia EE. UU. y China poseen las certificaciones detalladas más abajo.

Nuestra sede en Brasil está certificada según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Actualización: 07.2025



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC™-certified
products