

Tablar-Arretierung

Tablare sicher und
komfortabel fixieren



Tablar-Arretierung für MOVENTO und TANDEM

Wohnqualität wird nicht nur durch Design bestimmt, sondern auch durch Komfort. Darum haben wir für Tablare mit Vollauszügen eine praktische Arretierung entwickelt. Dezent und platzsparend hält sie das Tablar sicher in ausgezogener Position.





Inhaltsverzeichnis

- 04 Tablar-Arretierung im Einsatz
- 08 AMPEROS AC
- 10 Einfache Bedienung
- 12 Einfache Montage
- 14 Bestell- und Planungsinformationen
- 22 moving ideas



Mechanisch

gedämpft
schließen

BLUMOTION

by Blum

Schließt jedes Tablar sanft und leise – unabhängig davon, mit wie viel Schwung Sie das Tablar schließen.

Tablar-Arretierung im Einsatz

Egal ob in der Küche, im Bad oder in verschiedenen Wohn- und Haushaltsräumen. Mit der Arretierung bleiben ausgezogene Tablare dort, wo sie sein sollen. So entsteht mehr Platz, um Dinge kurzzeitig sicher zu deponieren. Oder um Küchen- und Haushaltsgeräte ohne Wackeln zu bedienen. Nach Gebrauch verschwinden die Tablare mit einem Handgriff wieder im Möbel.

Vorteil durch geschickten Einsatz

Ein Tablar mit Arretierung schafft im Badezimmer zusätzlichen Raum. Wenn zum Beispiel der Wäschekorb vorübergehend seinen Platz direkt vor der Waschmaschine findet, ist diese schnell ausgeräumt. Und solange das Tablar in Gebrauch ist, bleibt es sicher in ausgezogener Position.

Zusätzlicher Platz für Unterlagen

Im Homeoffice ist jeder Zentimeter wertvoll. Ein zweiter meist ungenutzter Tisch hat darin nichts verloren. Als kurzzeitiger Ersatz ist ein Tablar mit Arretierung ideal. Zum Beispiel, wenn aktuell benötigte Bücher direkt griffbereit sein sollen. Mit einer Hand ist das Tablar entriegelt und es verschwindet ebenso schnell im Möbel, wie es erschienen ist.

Mechanisch

**TIP-ON
BLUMOTION**

by Blum

öffnen & gedämpft schließen

Besonderer Komfort: Durch Drücken der Front fährt das Tablar heraus. Nach dem Entriegeln schließen Sie es mit leichtem Schwung sanft und leise, dank integrierter BLUMOTION.

Mechanisch

TIP-ON

by Blum

öffnen

Öffnet Tablare durch Drücken. So lassen sie sich bequem herausziehen und einrasten. Schließen durch Zudrücken, ohne Dämpfung.







AMPEROS AC

Energie perfekt versteckt

Ob in der Küche, im Wohnzimmer, im Home Office, im Schlafzimmer oder im Bad – die Zahl elektrischer Geräte im Haushalt nimmt ständig zu. Sie alle wollen mit Energie versorgt werden. Am besten ordentlich versteckt und trotzdem jederzeit einsatzbereit und geladen. In der Tablar-Anwendung mit MOVENTO ist AMPEROS AC einfach einzubauen und ebenso einfach nachzurüsten – eine Lösung, die sich einfach und ohne Kenntnisse in Elektrik montieren lässt,

und Strom ganz unkompliziert dahin bringt, wo er echten Mehrwert bietet. Denn die Steckdose im Boden von Tablaren ermöglicht schlaue Integrations-Möglichkeiten und die Tablar-Arretierung macht den Einsatz schwerer und größerer Geräte komfortabel und stabil. Die Geräte verschwinden elegant in Möbeln und sind immer einsatzbereit und geladen.

Was Sie über AMPEROS AC wissen sollten

- Kombinierbar mit MOVENTO Schubkästen und Tablarauszügen
- Geeignet für Nennlängen von 450 bis 550 mm
- Gleiche Steckdosenposition für alle Nennlängen (NL) und Korpusbreiten (KB)
- Schnelle Positionsfindung bei Verwendung der TIP-ON BLUMOTION-Schnittstelle
- Einfaches Nachrüsten
- Verdeckte Kabelführung
- Einfache Montage ohne Kenntnisse in Elektrik
- Werkzeugloses Aushängen der Schublade möglich
- Kombinierbar mit BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION und SERVO-DRIVE



Einfache Bedienung und sicherer Halt

Die Verriegelung rastet sicher beidseitig ein, wenn das Tablar ganz herausgezogen wird, und hält stabil. Das Lösen der Arretierung gelingt dank Synchronisierung ganz bequem mit einer Hand, durch Anheben des Hebels.





Einfache Montage

Wenige Handgriffe genügen und schon werten Sie Ihr Tablar mit der Tablar-Arretierung auf.



**Verriegelungseinheit und Synchronisierungswelle**

Stecken Sie die Verriegelungseinheit auf die Synchronisierungswelle auf. Sie muss bündig am Tablar positioniert sein.

**Beschläge und Lehre in einem**

Die Verriegelungseinheit und das Rastelement dienen gleichzeitig als Lehre. Setzen Sie die Schrauben in die vorgesehenen Befestigungspositionen. Sie können für das Rastelement sowohl Spax- als auch System-schrauben verwenden.

Bestell- und Planungsinformationen


Produkt




Beschreibung


- Einsetzbar mit MOVENTO und TANDEM-Vollauszügen, nicht einsetzbar mit TANDEM-Teilauszügen oder Korpusunterbodenmontage
- Kombinierbar mit BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION und TIP-ON
- Beidseitige Verriegelung
- Sicherer Halt
- Tablar-Arretierung durch Synchronisierung einhändig entriegelbar
- Einfache Montage – Beschläge dienen als Lehre
- Befestigung der Führungen auf gewohnten Anschraubpositionen
- Max. Korpusbreite KB 1200 mm


Platzbedarf

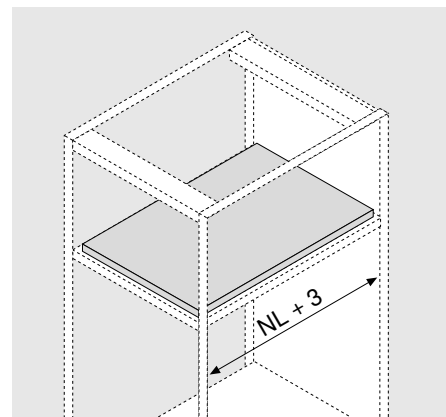

Bestellinformation



Tablar-Arretierung für MOVENTO und TANDEM		
	Material	Kunststoff
	Farbe	Oriongrau matt
	Bestehend aus: 2x Verriegelungseinheit* 2x Rastelement 1x Montageanleitung	
	295H5700	
	Befestigung mit Spanplattenschrauben Ø 3.5 x 15 mm, Art.-Nr. 609.1500 oder Systemschrauben, Art.-Nr. 661.1450.HG	
* Befestigung nur mit Spanplattenschrauben möglich		
Achten Sie bei der Montage der Tablar-Arretierung darauf, die Neigungseinstellung im Werkzustand zu belassen		
Wir empfehlen eine Seitenstabilisierung bei breiten Auszügen und kurzen Nennlängen. Diese verbessert das Einrasten der Verriegelungseinheit.		

Tablar-Arretierung für TANDEM 19 mm		
	Material	Kunststoff
	Farbe	Oriongrau matt
	Bestehend aus: 2x Verriegelungseinheit* 2x Rastelement 1x Montageanleitung	
	295F5700	
	Befestigung mit Spanplattenschrauben Ø 3.5 x 15 mm, Art.-Nr. 609.1500 oder Systemschrauben, Art.-Nr. 661.1450.HG	
	* Befestigung nur mit Spanplattenschrauben möglich	
Achten Sie bei der Montage der Tablar-Arretierung darauf, die Neigungseinstellung im Werkzustand zu belassen		
Wir empfehlen eine Seitenstabilisierung bei breiten Auszügen und kurzen Nennlängen. Diese verbessert das Einrasten der Verriegelungseinheit.		


Synchronisierungswelle		
	Material	Aluminium
	Farbe	Roh
	Zum Ablängen	ZST.1089W
	Optional	ZST.1160W
	MOVENTO und TANDEM: Zuschnitt: LW - 87 ± 1 mm	
TANDEM 19 mm Zuschnitt: LW - 94 ± 1 mm		
Tablar-Arretierung durch Synchronisierung einhändig entriegelbar		

Seitenstabilisierungs-Set für Vollauszug		
	Nennlänge NL mm	
	Bis 410	ZST.410TV
	Bis 600	ZST.600TV
	Bis 750	ZST.750TV
	Zum Ablängen Passend bis Korpusbreite KB 1400 mm	
Zuschnitt: Lichte Korpusweite LW – 254 mm Nennlänge NL + 12 mm		
Wir empfehlen eine Seitenstabilisierung bei breiten Auszügen mit kurzen Nennlängen.		

Tablarauszugsbearbeitung

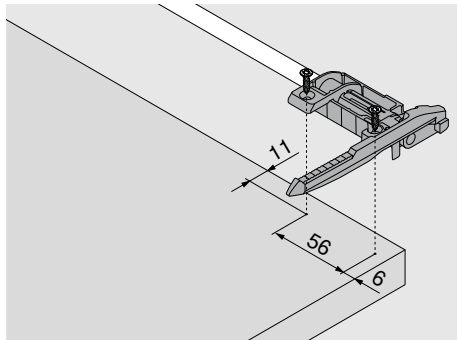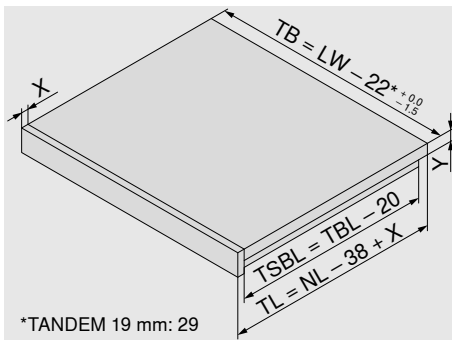


Einfacher Tablarboden

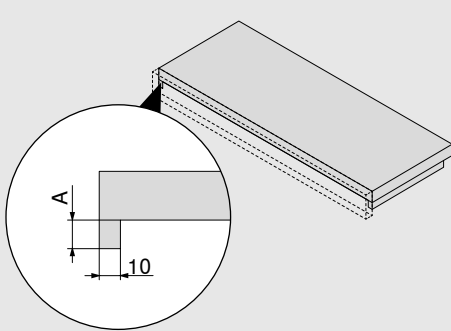

A 12 - 15 mm für
760H | 766H | 560H | 560F

A 11 - 13 mm für 561H | 561F

Doppelter Tablarboden

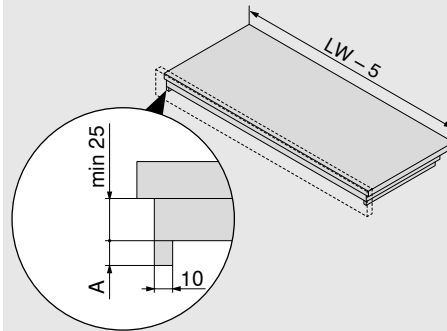


A 12 - 15 mm für
760H | 766H | 560H | 560F

A 11 - 13 mm für 561H | 561F


MOVENTO 760H | 766H

Platzbedarf im Korpus

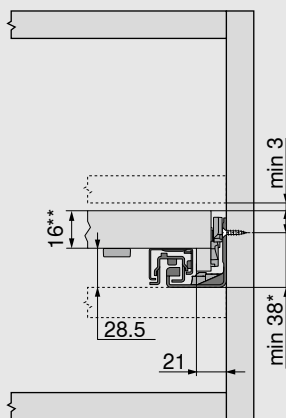


* + 1 mm bei Montage der
Korpusschiene vor dem
Korpuszusammenbau
** mind. 25 mm bei Schachteinbau

Tablarauszug

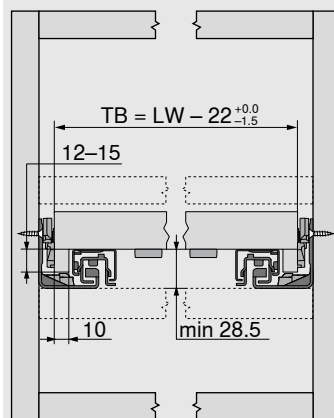


Eingeschränkte
Seiteneinstellung

Tablarauszug

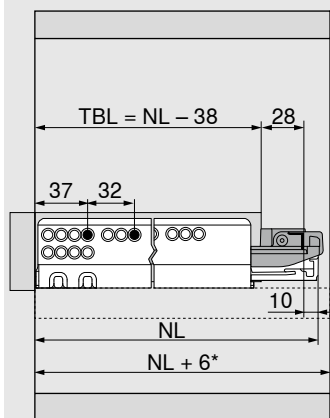

* Zusätzlich + 12 mm
Seitenstabilisierung

Tablarauszug innenlegend

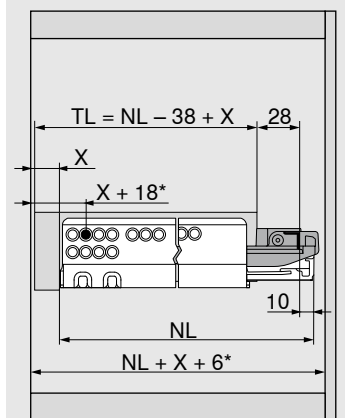

* Zusätzlich + 4 mm mit TIP-ON
oder zusätzlich + 3 mm
Tiefeneinstellung

TB Tablarbreite
LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge
TL Tablarlänge

X Tablarvorderstück
Y Tablarbodendicke

TBL Tablarbodenlänge
TSBL Tablarseitenblendenlänge

TANDEM 560H

Platzbedarf im Korpus	Tablarauszug	Tablarauszug	Tablarauszug innenliegend
* + 1 mm mit TIP-ON oder + 3 mm Seitenstabilisierung ** mind. 25 mm bei Schachteinbau		* Zusätzlich + 12 mm Seitenstabilisierung	* Zusätzlich + 4 mm mit TIP-ON oder zusätzlich + 2 mm mit POSISTOP

TANDEM 19 mm 560F

Platzbedarf im Korpus	Tablarauszug	Tablarauszug	Tablarauszug innenliegend
* + 1 mm mit TIP-ON ** mind. 25 mm bei Schachteinbau			* Zusätzlich + 4 mm mit TIP-ON oder zusätzlich + 2 mm mit POSISTOP

TB Tablarbreite
LW Lichte Korpusweite


NL Nennlänge
TL Tablarlänge

X Tablarvorderstück
Y Tablarbodendicke

TBL Tablarbodenlänge
TSBL Tablarseitenblendenlänge

TANDEM 561H

Platzbedarf im Korpus	Tablorauszug	Tablorauszug	Tablorauszug innenliegend
* +1 mm mit TIP-ON oder +3 mm Seitenstabilisierung ** mind. 25 mm bei Schachteinbau		* Zusätzlich +12 mm Seitenstabilisierung	* Zusätzlich +4 mm mit TIP-ON

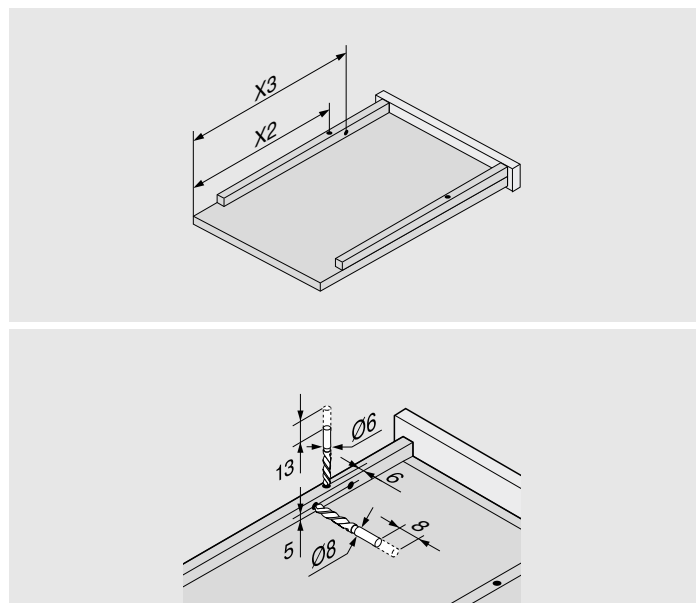

Nennlänge NL (mm)	Steckklappen X2 (mm)	Anhebesicherung X3 (mm)
260	177	157
285	192	172
310	202	214
335	217	229
360	247	259
385	257	269
410	272	316
435	282	326
460	307	351
485	322	366
510	332	408
535	347	423
560	377	453

TB Tablarbreite
LW Lichte Korpusweite


NL Nennlänge
TL Tablarlänge

X Tablarvorderstück
Y Tablarbodendicke

TBL Tablarbodenlänge
TSBL Tablarseitenblendenlänge

TANDEM 561F

Platzbedarf im Korpus	Tablorauszug	Tablorauszug	Tablorauszug innenliegend
* +1 mm mit TIP-ON ** mind. 25 mm bei Schachteinbau			* Zusätzlich +4 mm mit TIP-ON

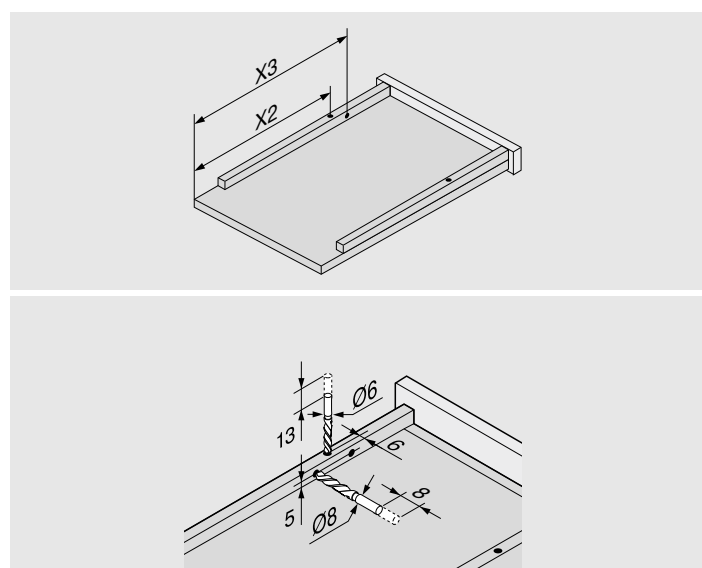

Nennlänge NL (mm)	Steckklappen X2 (mm)	Anhebesicherung X3 (mm)
260	177	157
310	202	214
360	247	259
410	272	316
460	307	351
510	332	408
560	377	453

TB Tablarbreite
LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge
TL Tablarlänge

X Tablarvorderstück
Y Tablarbodendicke


TBL Tablarbodenlänge
TSBL Tablarseitenblendenlänge

AMPEROS AC für MOVENTO




- Gleiche Steckdosenposition für alle Nennlängen NL und Korpusbreiten KB
- Einfache Montage ohne Kenntnisse in Elektrik
- Einfaches Nachrüsten
- Kombinierbar mit BLUMOTION, SERVO-DRIVE und TIP-ON BLUMOTION
- Nicht mit Seitenstabilisierung kombinierbar

Bestellinformation


1		Kabelführungs-Set		
	Nennlänge (mm)		Farbe	
	450		SZ	ESS.T1700
	480 500 520			ESS.T1900
	550			ESS.T2200
Bestehend aus:				
1a	1 x	Kabelführung		
1b	1 x	Kabelkanal		
1c	1 x	Kabelkanalhalter		
-	1 x	Montageanleitung		

Schublade

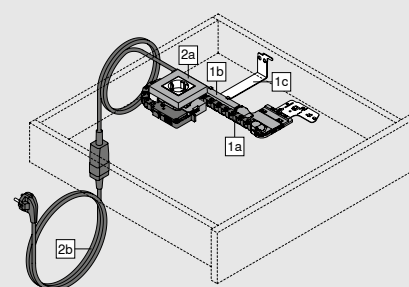

2 Stromelement und Netzkabel ¹					
Bodendicke (mm)			12–32		
Schutzart			IP20		
Nennspannung (V)			250		
	Steckdosen-einsatz ²	Markt ³	Sprachpaket ⁴	Farbe	
	F	EU EFTA TR UA	A	SZ-M WS-H	ESS.B01FA.2
	E	EU EFTA TR	B	SZ-M WS-H	ESS.B01EB.2
	G	GB	B	SZ-M	ESS.B01GB
	J	CH LI	B	SZ-M WS-H	ESS.B01JB

Tablarauszug

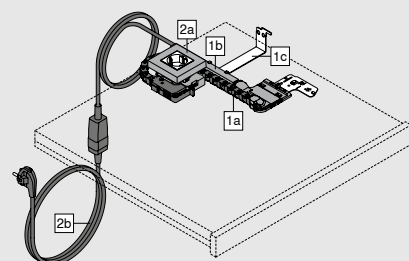

Farbe

SZ	Schwarz
SZ-M	Schwarz matt
WS-H	Weiß hochglanz

Sprachpaket – Bedienungsanleitung⁴

A	EN DE IT NL ES PT FI NO SV ET LT LV EL HR SL TR HU RO BG IS UK SQ
B	EN DE FR NL PL SK CS

Bestehend aus:

2a	1 x	Stromelement
2b	1 x	AMPEROS AC-Netzkabel Länge 2 m, inkl. Stecker
-	1 x	Bedienungsanleitung

¹ Marktspezifische Produktzulassung beachten

² Steckdoseneinsatz-Bezeichnungen gem. IEC

³ Marktbezeichnungen gem. ISO 3166

⁴ Sprachbezeichnungen gem. ISO 639

Steckdoseneinsatz	F	E	G	J
Nennstrom (A)	16	16	5	10

AMPEROS AC für MOVENTO

Planung

Sicherheitshinweis

Bei der Planung und dem Einbau von AMPEROS AC sind die jeweiligen nationalen Vorschriften und Normen zu beachten.
Zu wasserführenden Installationen wie Waschbecken o.Ä. ist ein ausreichender Abstand einzuhalten.
Damit AMPEROS AC fehlerfrei funktioniert, müssen alle vorgegebenen Einbohrmaße eingehalten werden.
Das Produkt entspricht der Schutzart IP20.



Hinweis

Bei der Montage über Korpusunterboden, Traverse oder Griffmulde empfehlen wir, die Korpusschiene 3 mm höher zu setzen, um eine Kollision mit dem Stromelement zu vermeiden.

Für Steckertyp G gilt: Für den normgerechten Betrieb nach BS 6396 und zum Schutz von Nutzer und Ausstattung gilt: An AMPEROS AC darf kein elektrisches Gerät angeschlossen werden, dessen Nennspannung 250 V oder dessen Nennstrom 5 A übersteigt.

Für Steckertyp J gilt: Stellen Sie sicher, dass der Schalter an dem Stecker auf „Ein“ gestellt ist.
Nach einer Überlastsituation ist der Schalter manuell zurückzusetzen.

Platzbedarf – Schublade | Tablarauszug

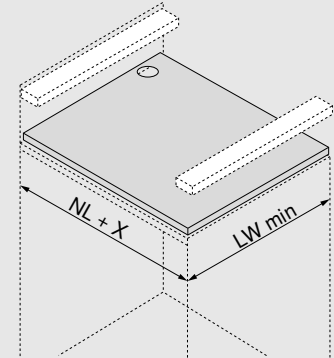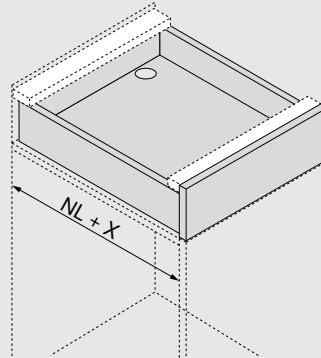


Nennlänge NL (mm)	X (mm)		
	Schublade	Tablarauszug	Tablarauszug – Tablar-Arretierung
450 500 550	3	3	3
480	22	25	16
Bewegungstechnologien		Lichte Korpusweite LW min. (mm)	
BLUMOTION		336	
SERVO-DRIVE		562	
TIP-ON BLUMOTION		362	

AMPEROS AC für MOVENTO

Planung


Einbohrmaße – Schubladenboden

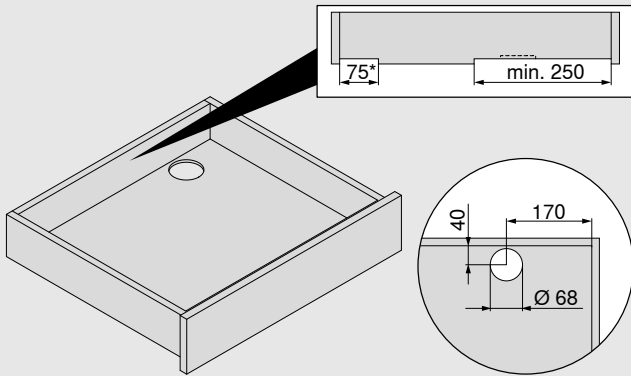

Bodendicke: 12–32 mm


* 125 mm mit TIP-ON BLUMOTION

Einbohrmaße – Tablarboden

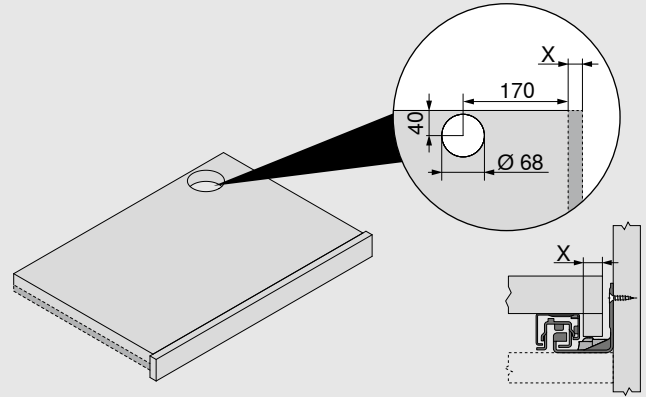


Bodendicke: 12–32 mm

Einbohrmaße – Tablarboden – Tablar-Arretierung

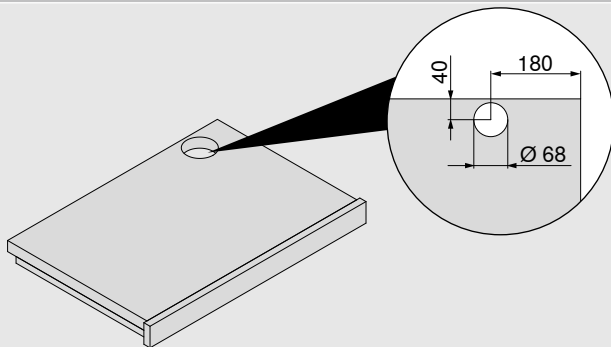

Bodendicke: 12–32 mm

Einbohrmaße – Korpusrückwand – Schublade | Tablarauszug

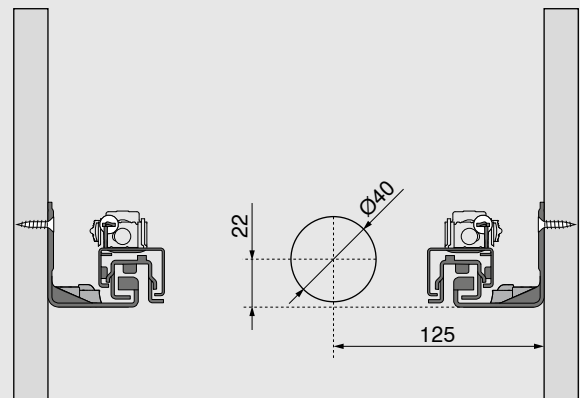

Information zur Montage und Einstellung
www.blum.com/amac5

A warm, modern kitchen scene. In the foreground, a young girl with blonde hair sits on a black stool, looking towards the kitchen island. The island has a light wood countertop and a man in a striped shirt is standing behind it, smiling and cooking. A drawer under the island is open, showing various kitchen items. The background features a dining table with chairs, large windows with a view of a city, and a balcony. The floor is made of light-colored wood in a herringbone pattern. The overall atmosphere is bright and inviting.

moving ideas

Sie haben Ideen. Wir haben Ideen. Führen wir beide zusammen! Damit aus guten Ideen die besten werden. Ideen, die etwas bewegen.

Dafür ist Blum der richtige Partner. Mit innovativen Produkten von höchster Qualität. Mit einem Programm, das keine Wünsche offenlässt. Mit umfassenden Services und Verarbeitungshilfen. So verwirklichen wir unsere Vision von mehr Wohnqualität und -komfort. Gemeinsam.



Wohnqualität

Unser Anspruch:
Elegante und clevere Lösungen
für mehr Wohnqualität.



Sortiment

Alles aus einer Hand:
Mit unserer vielfältigen
Produktpalette lassen sich
Ihre Wohnideen überzeugend
umsetzen.



Inspiration

Wir beobachten weltweit
Wohntrends und denken schon
heute über die Lösungen von
morgen nach.



Innovation

Wir bleiben in Bewegung:
Mit neuen Produkten und
Services, die wir für Sie
entwickeln.



Services

Unsere maßgeschneiderten
und auf Ihre Bedürfnisse
abgestimmten Services
unterstützen Sie bei Ihrer
täglichen Arbeit.



Qualität

Wir legen größten Wert auf
Qualität und darauf, unsere
Produkte und Services stetig
zu verbessern.



Vertrauen

Wir übernehmen Verantwortung:
Für unsere Partner,
für unsere Mitarbeitenden,
für die Gesellschaft und für
die Umwelt.

1952 startete Julius Blum mit der
Produktion von Hufstollen.
Heute entwickeln wir hochwertige
Möbelbeschläge und innovative
Wohnlösungen für 120 Märkte.



11

Produktionsstandorte in
Österreich, Polen, den USA und
China



Mehr als

30

Tochterunternehmen und
Repräsentanzen



1952

wurde das
Unternehmen von Julius Blum
im österreichischen Höchst
gegründet.



Mit mehr als

2100

Patenten weltweit zählt Blum zu
den innovativsten Unternehmen
Österreichs.



Mehr als

120

beliebte Märkte auf allen
Kontinenten



10000

Mitarbeitende auf der ganzen
Welt



2,5 Mrd. €

Umsatz



Blum stellt Klappen-, Scharnier-,
Auszug- und Pocketsysteme
für Möbel her – ergänzt durch
passende Verarbeitungshilfen
und Services.



Unser Prinzip des „Globalen
Kundennutzens“: Alle sollen von
den Vorteilen der Blum-Produkte
profitieren – ob Hersteller,
Händler, Monteure oder
Verbraucher.



Um den ökologischen
Fußabdruck zu reduzieren,
setzt Blum zahlreiche
Nachhaltigkeitsinitiativen
um – seit 1997 auf Basis der
ISO-14001-Zertifizierung.

MatNr.: 00000000 · EP-665/3 de-AL/09.26

Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum.

Technische Änderungen und Programmänderungen vorbehalten.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43/5578/705-0, E-mail: info@blum.com, www.blum.com

Unsere Standorte in Österreich, Polen, USA und China sind wie unten angeführt zertifiziert.

Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.

Stand: 07.2026



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC®-certified
products