

Arresto del ripiano estraibile

Fissaggio sicuro
e comodo dei ripiani estraibili



Arresto del ripiano estraibile per **MOVENTO e TANDEM**

Qualità dell'abitare non solo grazie al design, ma anche grazie al comfort. Per questo abbiamo sviluppato un funzionale arresto per ripiani estraibili con estrazione totale. Discreto e salvaspazio, mantiene in sicurezza il ripiano estraibile in posizione estratta.





Indice

- 04 Uso dell'arresto del ripiano estraibile
- 08 AMPEROS AC
- 10 Semplicità d'uso
- 12 Montaggio semplice
- 14 Informazioni per l'ordine e la progettazione
- 22 moving ideas



meccanica

Chiusura ammortizzata

BLUMOTION

by Blum

Ogni ripiano estraibile si chiude sempre in modo dolce e silenzioso, indipendentemente dalla forza esercitata.

Uso dell'arresto del ripiano estraibile

Da utilizzare in cucina, in bagno o in diversi ambienti e spazi domestici. Con l'arresto i ripiani estraibili rimangono fissi in posizione estratta dove sono necessari. In questo modo c'è più spazio a disposizione per appoggiare gli oggetti in modo sicuro per un breve periodo. O per azionare gli elettrodomestici senza che si verifichino oscillazioni. Dopo l'uso, i ripiani estraibili scompaiono di nuovo nei mobili con un unico gesto della mano.

Vantaggio dell'uso intelligente

Un ripiano estraibile con arresto crea spazio aggiuntivo nel bagno. Se, ad esempio, il cesto della biancheria trova temporaneamente spazio direttamente davanti alla lavatrice, viene svuotato in un attimo. E finché il ripiano estraibile è in uso, rimane stabile in posizione estratta.

Spazio aggiuntivo per i documenti

Nell'home office, ogni centimetro è prezioso. Non c'è spazio per una seconda scrivania per lo più inutilizzata. Un ripiano estraibile con arresto è l'ideale come soluzione a breve termine. Ad esempio, i libri necessari devono essere sempre a portata di mano. Il ripiano estraibile si sblocca con una mano e scompare nel mobile con la stessa rapidità con cui è apparso.

meccanica

**TIP-ON
BLUMOTION**

by Blum

apertura e chiusura ammortizzata

Comfort speciale: tramite pressione del frontale, il ripiano estraibile fuoriesce. In seguito allo sbloccaggio chiudetelo con una leggera spinta in modo dolce e silenzioso, grazie a BLUMOTION integrato.

meccanica

TIP-ON

by Blum

apertura

Apertura dei ripiani estraibili mediante pressione. Ciò li rende comodi da estrarre ed inserire a scatto. Chiusura mediante pressione, senza ammortizzazione.







AMPEROS AC

Energia perfettamente nascosta

In cucina, in soggiorno, nell'home office, in camera da letto o in bagno: il numero delle apparecchiature elettriche in casa è in costante aumento. Necessitano tutte di alimentazione elettrica. Tutto è riposto al meglio in modo ordinato e pronto per essere utilizzato e caricato in qualsiasi momento.

AMPEROS AC, nell'applicazione del ripiano estraibile in combinazione con MOVENTO, è facile da montare e altrettanto facile da integrare in un secondo momento:

una soluzione che può essere montata facilmente e senza conoscenze in campo elettrico e che porta facilmente l'elettricità, offrendo un reale valore aggiunto. Perché grazie alla presa sul fondo dei ripiani estraibili sono disponibili opzioni di integrazione intelligenti e grazie all'arresto del ripiano estraibile è possibile utilizzare gli elettrodomestici più pesanti e più grandi in modo comodo e stabile. Gli elettrodomestici scompaiono con eleganza nei mobili e sono sempre pronti all'uso e ricaricati.

Informazioni importanti su AMPEROS AC

- Combinabile con cassette MOVENTO e ripiani estraibili
- Adatto per lunghezze nominali da 450 a 550 mm
- Posizione delle linguette da inserimento uguale per tutte le lunghezze nominali (NL) e larghezze del corpo mobile (KB)
- Posizionamento rapido grazie all'utilizzo dell'interfaccia per TIP-ON BLUMOTION
- Facilmente integrabile con attrezzaggi successivi
- Cablaggio nascosto
- Montaggio semplice senza conoscenze in impianti elettrici
- Possibilità di aggancio senza attrezzi del cassetto
- Combinabile con BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION e SERVO-DRIVE



Semplicità d'uso e tenuta sicura

Il meccanismo di bloccaggio scatta su entrambi i lati quando il ripiano estraibile è estratto completamente, avendo una tenuta stabile. Lo sgancio dell'arresto del ripiano estraibile avviene comodamente con una sola mano grazie alla sincronizzazione, tramite il sollevamento della leva.





Montaggio semplice

Bastano poche operazioni per arricchire
il vostro ripiano estraibile con l'arresto.





Unità di bloccaggio e asta di sincronizzazione

Inserite l'unità di bloccaggio sull'asta di sincronizzazione. Deve essere posizionata a filo sul ripiano estraibile.



Accessori e dima in uno

L'unità di bloccaggio e l'elemento di bloccaggio hanno contemporaneamente la funzione di dima. Mettere le viti nelle apposite posizioni di fissaggio. Potete utilizzarle sia come viti per truciolare sia come viti EURO per l'elemento di bloccaggio.

Informazioni per l'ordine e la progettazione


Prodotto




Descrizione


- Utilizzabile con MOVENTO e l'estrazione totale TANDEM, non utilizzabile con l'estrazione parziale TANDEM o montaggio sul fondo del corpo mobile
- Combinabile con BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION e TIP-ON
- Meccanismo di bloccaggio bilaterale
- Tenuta sicura
- Arresto del ripiano estraibile sbloccabile con una mano sola tramite sincronizzazione
- Montaggio semplice – gli accessori fungono da dima
- Fissaggio delle guide su posizioni delle viti abituali
- Larghezza corpo mobile massima KB 1200 mm


Ingombro

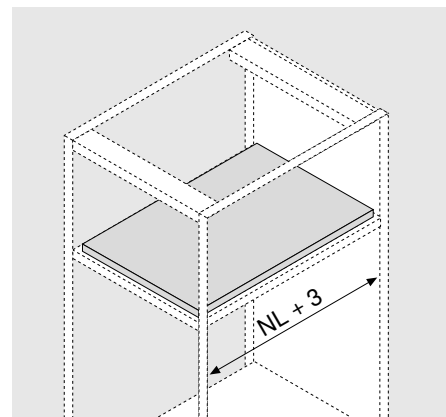

Informazioni per l'ordine



Arresto del ripiano estraibile per MOVENTO e TANDEM		
	Materiale	Plastica
	Colore	Grigio orione opaco
	Composto da: 2 x Unità di bloccaggio* 2 x Elemento di bloccaggio 1 x Indicazioni di montaggio	
	295H5700	
Fissaggio con viti per truciolare Ø 3.5 x 15 mm, codice articolo 609.1500 o viti EURO, codice articolo 661.1450.HG		
* Fissaggio possibile solo con viti per truciolare		
Durante il montaggio dell'arresto del ripiano estraibile, assicuratevi di lasciare la regolazione dell'inclinazione alle condizioni di fabbrica		
Consigliamo di utilizzare uno stabilizzatore laterale per cassetti larghi e lunghezze nominali corte. Migliora l'inserimento a scatto dell'unità di bloccaggio		

Arresto del ripiano estraibile per TANDEM 19 mm		
	Materiale	Plastica
	Colore	Grigio orione opaco
	Composto da: 2 x Unità di bloccaggio* 2 x Elemento di bloccaggio 1 x Indicazioni di montaggio	
	295F5700	
	Fissaggio con viti per truciolare Ø 3.5 x 15 mm, codice articolo 609.1500 o viti EURO, codice articolo 661.1450.HG	
* Fissaggio possibile solo con viti per truciolare		
Durante il montaggio dell'arresto del ripiano estraibile, assicuratevi di lasciare la regolazione dell'inclinazione alle condizioni di fabbrica		
Consigliamo di utilizzare uno stabilizzatore laterale per cassetti larghi e lunghezze nominali corte. Migliora l'inserimento a scatto dell'unità di bloccaggio		


Asta di sincronizzazione		
	Materiale	Alluminio
	Colore	Naturale
	Da tagliare su misura	ZST.1089W
	Opzionale	ZST.1160W
	MOVENTO e TANDEM: Taglio pezzi: LW - 87 ± 1 mm	
TANDEM 19 mm: Taglio pezzi: LW - 94 ± 1 mm		
Arresto del ripiano estraibile sbloccabile con una mano sola tramite sincronizzazione		

Set stabilizzatore laterale per estrazione totale		
	Lunghezza nominale NL mm	
	Fino a 410	ZST.410TV
	Fino a 600	ZST.600TV
	Fino a 750	ZST.750TV
	Da tagliare su misura Adatto fino a una larghezza del corpo mobile KB di 1400 mm	
Taglio pezzi: Larghezza interna corpo mobile LW – 254 mm Lunghezza nominale NL + 12 mm		
Consigliamo di utilizzare uno stabilizzatore laterale per cassetti larghi con lunghezze nominali corte.		

Lavorazione del ripiano estraibile

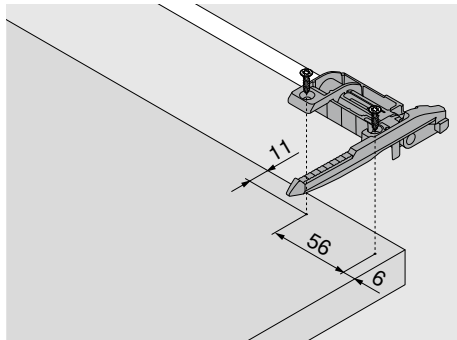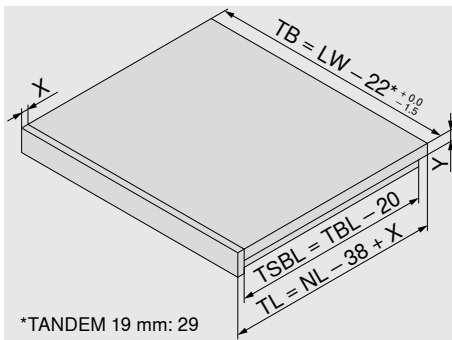


Fondo del ripiano estraibile semplice

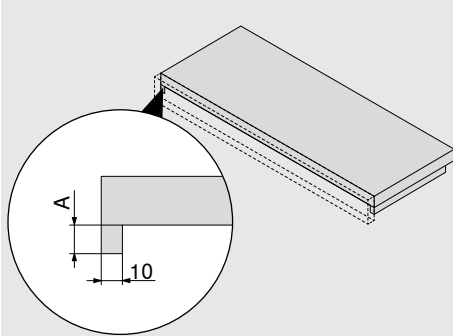

A 12 - 15 mm per
760H | 766H | 560H | 560F

A 11 - 13 mm per 561H | 561F

Fondo del ripiano estraibile doppio

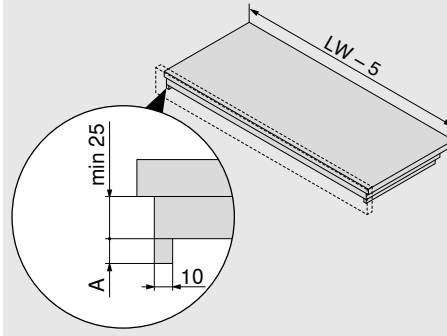


A 12 - 15 mm per
760H | 766H | 560H | 560F

A 11 - 13 mm per 561H | 561F

MOVENTO 760H | 766H


Ingombro nel corpo mobile

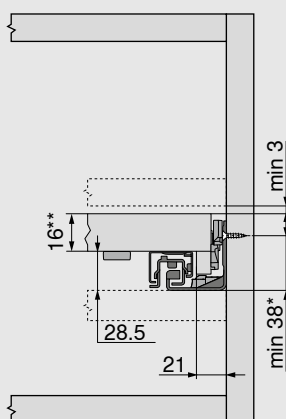

* + 1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima dell'assemblaggio del corpo mobile


** min. 25 mm in caso di montaggio dell'asta

Ripiano estraibile

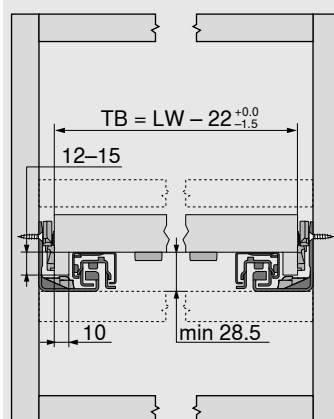


Regolazione laterale limitata

Ripiano estraibile

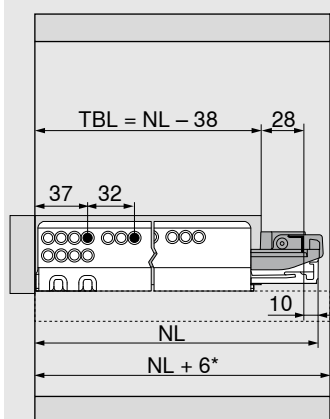

* In aggiunta + 12 mm stabilizzatore laterale

Ripiano estraibile a filo

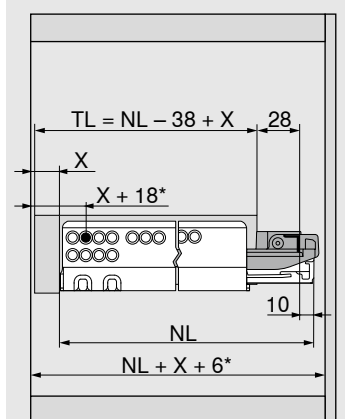

* In aggiunta + 4 mm con TIP-ON o + 3 mm regolazione della profondità

TB Larghezza ripiano
LW Larghezza interna corpo mobile

NL Lunghezza nominale
TL Lunghezza ripiano

X Sormonto del ripiano estraibile
Y Spessore fondo del ripiano

Lunghezza fondo
del ripiano estraibile
TBL Lunghezza frontale laterale
del ripiano estraibile

TANDEM 560H

Ingombro nel corpo mobile	Ripiano estraibile	Ripiano estraibile	Ripiano estraibile a filo
* + 1 mm con TIP-ON o + 3 mm stabilizzatore laterale ** min. 25 mm in caso di montaggio dell'asta		* In aggiunta + 12 mm stabilizzatore laterale	* In aggiunta + 4 mm con TIP-ON o in aggiunta + 2 mm con POSISTOP

TANDEM 19 mm 560F

Ingombro nel corpo mobile	Ripiano estraibile	Ripiano estraibile	Ripiano estraibile a filo
* + 1 mm con TIP-ON ** min. 25 mm in caso di montaggio dell'asta			* In aggiunta + 4 mm con TIP-ON o in aggiunta + 2 mm con POSISTOP

TB Larghezza ripiano
LW Larghezza interna corpo mobile



NL Lunghezza nominale
TL Lunghezza ripiano

X Sormonto del ripiano estraibile
Y Spessore fondo del ripiano

Lunghezza fondo
del ripiano estraibile
TSBL Lunghezza frontale laterale
del ripiano estraibile

TANDEM 561F

Ingombro nel corpo mobile	Ripiano estraibile	Ripiano estraibile	Ripiano estraibile a filo
* +1 mm con TIP-ON ** min. 25 mm in caso di montaggio dell'asta			* In aggiunta +4 mm con TIP-ON

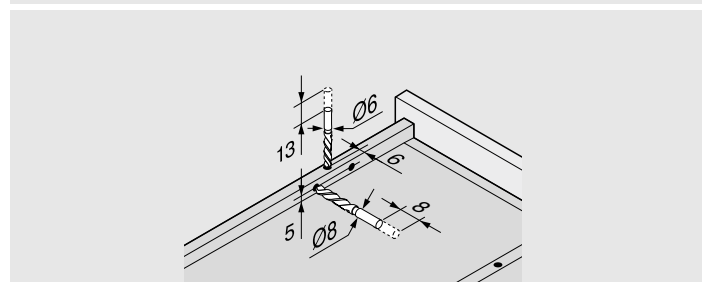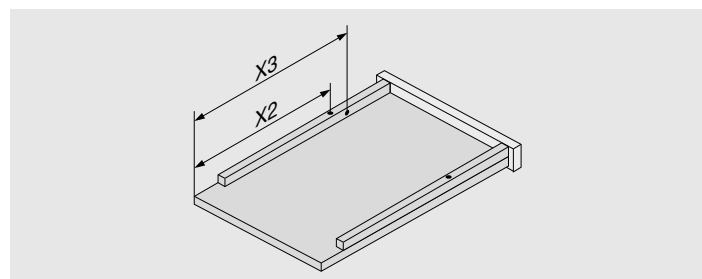

Lunghezza nominale NL (mm)	Linguette da inserimento X2 (mm)	Fermo antigancio X3 (mm)
260	177	157
310	202	214
360	247	259
410	272	316
460	307	351
510	332	408
560	377	453

TB Larghezza ripiano
LW Larghezza interna corpo mobile

NL Lunghezza nominale
TL Lunghezza ripiano

X Sormonto del ripiano estraibile
Y Spessore fondo del ripiano


Lunghezza fondo
del ripiano estraibile
TBL Lunghezza frontale laterale
del ripiano estraibile

AMPEROS AC per MOVENTO




- Posizione delle linguette da inserimento uguale per tutte le lunghezze nominali NL e larghezze del corpo mobile KB
- Montaggio semplice senza conoscenze in impianti elettrici
- Facilmente integrabile con attrezzaggi successivi
- Combinabile con BLUMOTION, SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION
- Non combinabile con stabilizzatore laterale

Informazioni per l'ordine


1		Set per il cablaggio		
	Lunghezza nominale (mm)		Colore	
	450		SZ	ESS.T1700
	480 500 520			ESS.T1900
	550			ESS.T2200
Composto da:				
1a	1 x	Cablaggio		
1b	1 x	Canalina per cavi		
1c	1 x	Supporto per canalina per cavi		
-	1 x	Indicazioni di montaggio		

Cassetto

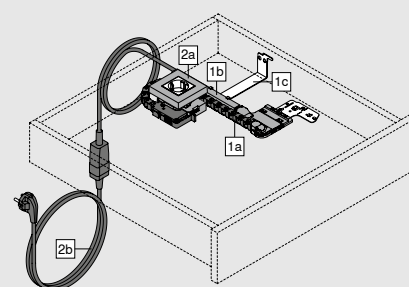

2 Elemento elettrico e cavo di alimentazione elettrica ¹					
Spessore fondo (mm)			12–32		
Modo di protezione			IP20		
Tensione nominale (V)			250		
	Inserto per presa ²	Mercato ³	Pacchetto lingue ⁴	Colore	
	F	EU EFTA TR UA	A	SZ-M WS-H	ESS.B01FA.2
	E	EU EFTA TR	B	SZ-M WS-H	ESS.B01EB.2
	G	GB	B	SZ-M	ESS.B01GB
	J	CH LI	B	SZ-M WS-H	ESS.B01JB

Ripiano estraibile

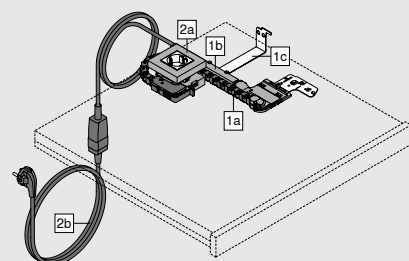

Colore

SZ	Nero
SZ-M	Nero opaco
WS-H	Bianco lucido

Pacchetto lingue – Istruzioni per l'uso⁴

A	EN DE IT NL ES PT FI NO SV ET LT LV EL HR SL TR HU RO BG IS UK SQ
B	EN DE FR NL PL SK CS

Composto da:

2a	1 x	Elemento elettrico
2b	1 x	Cavo di alimentazione elettrica AMPEROS AC Lunghezza 2 m, con spina
-	1 x	Istruzioni per l'uso

¹ Tenere conto delle autorizzazioni di prodotto specifiche per il mercato² Denominazione inserti per presa secondo IEC³ Denominazioni di mercato secondo ISO 3166⁴ Denominazioni di lingua secondo ISO 639

Inserto per prese	F	E	G	J
Corrente nominale (A)	16	16	5	10

AMPEROS AC per MOVENTO

Progettazione

Avvertenza di sicurezza

Durante la progettazione e il montaggio di AMPEROS AC devono essere osservate le normative e norme nazionali pertinenti. Occorre mantenere una distanza sufficiente da installazioni idrauliche come lavabi o simili. Affinché AMPEROS AC funzioni senza problemi, devono essere rispettate tutte le misure di foratura specificate. Il prodotto corrisponde al tipo di protezione IP20.

Nota

In caso di montaggio su fondo del corpo mobile, traversa o gola, consigliamo di posizionare la guida fianco 3 mm più in alto per evitare collisioni con l'elemento elettrico.



Per il connettore di tipo G vale quanto segue:

Ai fini di un funzionamento conforme alla norma BS 6396 e a tutela degli utenti e delle apparecchiature, vale quanto segue: a AMPEROS AC non deve essere collegato alcun apparecchio elettrico la cui tensione nominale superi i 250 V o la cui corrente nominale superi i 5 A.

Per il connettore di tipo J vale quanto segue:

Assicurarsi che l'interruttore sul connettore sia posizionato su "On". Dopo una situazione di sovraccarico, l'interruttore deve essere ripristinato manualmente.

Ingombro – cassetto | ripiano estraibile

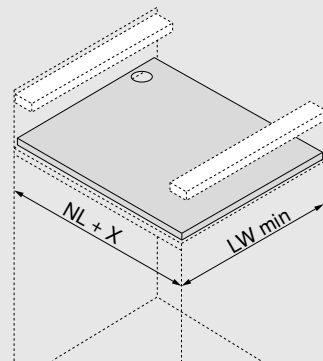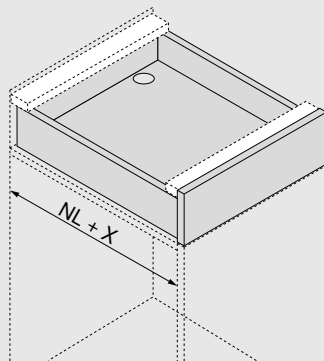


Lunghezza nominale NL (mm)	X (mm)		
	Cassetto	Ripiano estraibile	Ripiano estraibile – arresto del ripiano estraibile
450 500 550	3	3	3
480	22	25	16
Tecnologie del movimento		Larghezza interna corpo mobile LW min. (mm)	
BLUMOTION		336	
SERVO-DRIVE		562	
TIP-ON BLUMOTION		362	

AMPEROS AC per MOVENTO

Progettazione


Misura di foratura – fondo del cassetto

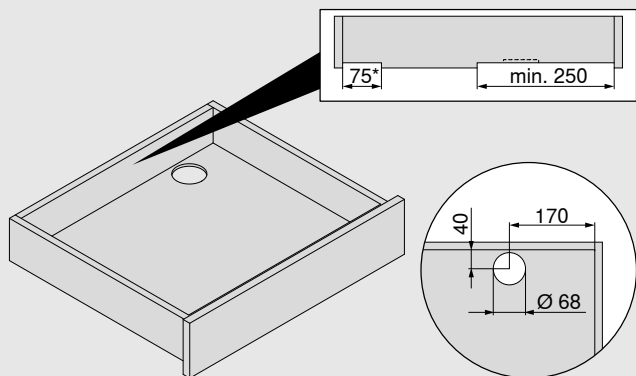


Spessore del fondo: 12–32 mm

* 125 mm con TIP-ON BLUMOTION


Misure di foratura – fondo del ripiano estraibile

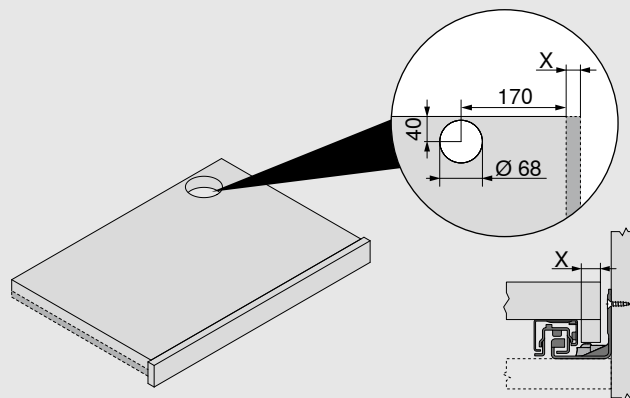

Spessore del fondo: 12–32 mm

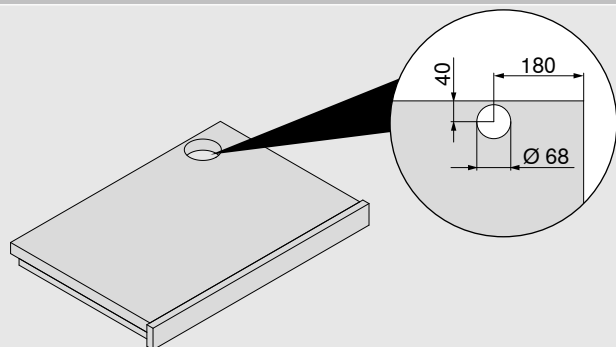Misura di foratura – fondo del ripiano estraibile –
arresto del ripiano estraibile

Spessore del fondo: 12–32 mm

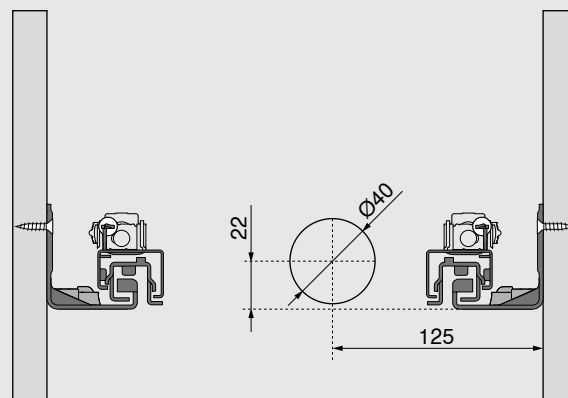Misure di foratura – schienale corpo mobile –
cassetto | ripiano estraibile

Informazioni su montaggio e regolazione
www.blum.com/amac5

A warm, modern kitchen scene. In the foreground, a young girl with blonde hair sits on a black stool, looking towards the kitchen island. The island has a light wood countertop and a man in a striped shirt is standing behind it, smiling and cooking. A drawer under the island is open, showing organized kitchenware. The background features a dining table with chairs, large windows with a view of a city, and a balcony. The floor is made of light-colored wood in a herringbone pattern. The overall atmosphere is bright and inviting.

moving ideas

Voi avete idee. Noi abbiamo idee. Facciamole incontrare! In questo modo ottime idee diventano le migliori. Idee che creano cambiamenti.

Blum è il partner giusto per farlo. Con prodotti innovativi di altissima qualità. Con un programma che non trascura nessun desiderio. Con servizi e attrezzi di lavorazione completi. In questo modo realizziamo la nostra visione di eccellenti qualità e comfort dell'abitare. Insieme.



Qualità dell'abitare

Il nostro obiettivo: soluzioni eleganti e intelligenti per una maggiore qualità dell'abitare.



Assortimento

Tutto da un unico fornitore: con la nostra ampia gamma di prodotti potete realizzare le vostre idee di arredo in modo convincente.



Ispirazione

Osserviamo le tendenze dell'abitare in tutto il mondo e pensiamo già oggi alle soluzioni di domani.



Innovazione

Restiamo in movimento: con nuovi prodotti e servizi sviluppati appositamente per voi.



Servizi

I nostri servizi su misura e personalizzati in base alle vostre esigenze vi supportano nel vostro lavoro quotidiano.



Qualità

Diamo grande importanza alla qualità e al miglioramento costante dei nostri prodotti e servizi.



Fiducia

Ci assumiamo le nostre responsabilità: nei confronti dei nostri partner, dei nostri collaboratori, della società e dell'ambiente.

Nel 1952 Julius Blum iniziò l'attività fabbricando chiodi per ferri da cavallo. Oggi sviluppiamo accessori per mobili di alta qualità e soluzioni di arredo innovative per 120 mercati.



11

sedi di produzione in Austria,
Polonia, Stati Uniti e Cina



Oltre

30

filiali e rappresentanze



Nel **1952** l'azienda
fu fondata da Julius Blum a
Höchst, in Austria.



Con oltre

2100

brevetti registrati in tutto il mondo,
Blum è tra le aziende più innovative
sul territorio austriaco.



Oltre

120

mercati riforniti in tutti i continenti



2,5 miliardi

di fatturato



10000

collaboratori in tutto il mondo



Produciamo sistemi per ante
a ribalta, sistemi di cerniere,
sistemi di estrazione e sistemi
pocket per mobili, integrati da
attrezzi di lavorazione e servizi
correlati.



Il nostro principio dei "vantaggi
globali dei clienti": tutti devono
poter beneficiare dei vantaggi
offerti dai prodotti Blum, che si
tratti di produttori, rivenditori,
montatori di mobili o consumatori.



Per ridurre l'impronta ecologica,
Blum attua numerose iniziative
di sostenibilità, sin dal 1997
sulla base della certificazione
ISO-14001.

MatNr.: 00000000 - EP-665/3 it-AL/09.26

Tutti i contenuti sono protetti dal copyright Blum.

Con riserva di modifiche tecniche e del programma di produzione.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43/5578/705-0, E-mail: info@blum.com, www.blum.com

Le nostre sedi in Austria, Polonia, Stati Uniti e Cina sono certificate come elencato di seguito.

La nostra sede in Brasile è certificata ai sensi di ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Aggiornato: 07.2026



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC®-certified
products