

Tabletladestop

Tabletlades veilig en
comfortabel vastzetten



Tabletladestop voor MOVENTO en TANDEM

De woonkwaliteit wordt niet alleen bepaald door design, maar ook door comfort. Daarom hebben we voor tabletlades met volledig uittrekbare lades een praktische stop ontwikkeld. Deze houdt de tabletlade veilig open in de uitgeschoven stand.





Inhoudsopgave

- 04 Tabletladestop in gebruik
- 08 AMPEROS AC
- 10 Eenvoudige bediening
- 12 Eenvoudige montage
- 14 Bestel- en planningsinformatie
- 22 moving ideas



Mechanisch

gedempt
sluiten

BLUMOTION

by Blum

Sluit elke tabletlade zacht en geruisloos – ook als u de
tabletlade met een krachtige beweging sluit.

Tabletladestop in gebruik

Of het nu in de keuken, de badkamer of in andere woon- en huishoudelijke ruimtes is. Dankzij de stop blijven uitgeschoven tabletlades daar waar ze moeten zijn. Zo ontstaat er meer plaats om dingen tijdelijk veilig op te bergen. Of om huishoudelijke en keukenapparaten te bedienen zonder te wiebelen. Na afloop verdwijnen de tabletlades in een handomdraai weer in het meubel.

Voordeel door passend gebruik

Een tabletlade met stop creëert extra ruimte in de badkamer. Als de wasmand bijvoorbeeld tijdelijk recht voor de wasmachine staat, dan kan deze snel worden uitgeruimd. En zolang de tabletlade in gebruik is, blijft deze veilig in de uitgeschoven positie staan.

Extra ruimte voor documenten

In het thuishkantoor telt iedere centimeter. Een tweede, doorgaans ongebruikte tafel, verliest daar dan ook niets. Als tijdelijke vervanging is een tabletlade met stop ideaal. Bijvoorbeeld wanneer boeken meteen binnen handbereik moeten zijn. De tabletlade kan met één hand worden ontgrendeld en verdwijnt weer even snel in het meubel als dat deze verschenen is.

Mechanisch

**TIP-ON
BLUMOTION**

by Blum

openen en gedempt sluiten

Bijzonder comfort: door zacht aan te duwen schuift de tabletlade naar buiten. Na het ontgrendelen sluit u deze zacht en geruisloos met een lichte zwaai dankzij de geïntegreerde BLUMOTION.

Mechanisch

TIP-ON

by Blum

openen

Open tabletlades door er zacht tegen te duwen. Zo kunnen ze gemakkelijk worden uitgetrokken en weer ingeschoven. Sluiten door toeduwen, zonder demping.







AMPEROS AC

Energie perfect weggewerkt

In de keuken, de woonkamer, het thuishkantoor, de slaapkamer en de badkamer: het aantal elektrische apparaten in huis blijft toenemen. En ze moeten allemaal van stroom worden voorzien. We hebben ze het liefst netjes opgeborgen en toch altijd klaar voor gebruik en opgeladen.

In de tabletladetoepassing met MOVENTO kan AMPEROS AC zowel tijdens de productie van meubels als achter eenvoudig worden ingebouwd.

Een oplossing die gemakkelijk en zonder enige kennis van elektra geïnstalleerd kan worden en die elektriciteit moeiteloos daar brengt waar het nodig is. Het stopcontact in de bodem van de tabletlade maakt namelijk slimme integraties mogelijk en dankzij de tabletladestop kunnen zwaardere en grotere apparaten comfortabel en veilig worden gebruikt. De apparaten zijn elegant opgeborgen in meubels en altijd opgeladen en klaar voor gebruik.

Wat u moet weten over AMPEROS AC

- Kan worden gecombineerd met MOVENTO-lades en -tabletlades
- Geschikt voor nominale lengtes van 450 tot 550 mm
- Dezelfde positie van het stopcontact voor alle nominale lengtes (NL) en corpusbreedtes (KB)
- Snelle positiebepaling bij gebruik van de TIP-ON BLUMOTION-interface
- Eenvoudig achteraf in te bouwen
- Verborgен kabeldoorvoer
- Eenvoudige montage waarbij geen kennis van elektriciteit is vereist
- De lade kan zonder gereedschap verwijderd worden
- Kan worden gecombineerd met BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION en SERVO-DRIVE



Eenvoudige bediening en veilige stabiliteit

De vergrendeling klikt aan weerszijden veilig vast wanneer de tabletlade volledig uitgetrokken wordt. Hierdoor blijft de tabletlade in dezelfde stand staan. Het losmaken van de stop gebeurt eenvoudig met één hand, door het bedienen van de hendel.





Eenvoudige montage

Enkele handelingen volstaan om uw tabletlade te verbeteren met een tabletladestop.





Vergrendelingseenheid en synchronisatieas

Steek de vergrendelingseenheid op de synchronisatieas. Deze moet gelijk met de tabletlade worden geplaatst.



Beslag en mal in één

De vergrendelingseenheid en het klikelement dienen tegelijk als mal. Plaats de schroeven in de voorziene bevestigingsposities. U kunt voor het klikelement zowel SPAX- als systeemschroeven gebruiken.

Bestel- en planningsinformatie


Product



Beschrijving

- Te gebruiken met MOVENTO en volledig uittrekbare TANDEM-lades, niet te gebruiken met enkel uittrekbare TANDEM-lades of corpusbodemonstage
- Te combineren met BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION en TIP-ON
- Tweezijdige vergrendeling
- Veilige stabiliteit
- Tabletladestop door synchronisatie met één hand te ontgrendelen
- Eenvoudige montage – Beslag dient als mal
- Bevestiging van de geleiders op gebruikelijke schroefposities
- Max. corpusbreedte KB 1200 mm


Nodige ruimte

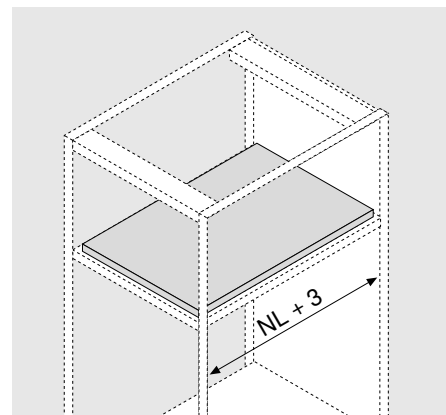

Bestelinformatie



Tabletladestop voor MOVENTO en TANDEM		
	Materiaal	Kunststof
	Kleur	Oriongrijs mat
	Bestaande uit: 2x vergrendelingseenheid* 2x klikelement 1x montagehandleiding	
	Bevestiging met spaanplaatschroeven Ø 3,5 x 15 mm, art.nr. 609.1500 of systeemschroeven, art.nr. 661.1450.HG	
		* Bevestiging enkel mogelijk met spaanplaatschroeven
Plaats bij het monteren van de tabletladestop de neigingsinstelling in de fabriekstoestand.		
We bevelen zijdelingse stabilisatie aan bij brede lades en een korte nominale lengte. Dit verbetert het inrasteren van de vergrendelingseenheid.		

Tabletladestop voor TANDEM 19 mm		
	Materiaal	Kunststof
	Kleur	Oriongrijs mat
	Bestaande uit: 2x vergrendelingseenheid* 2x klikelement 1x montagehandleiding	
	295F5700	
	Bevestiging met spaanplaatschroeven Ø 3,5 x 15 mm, art.nr. 609.1500 of systeemschroeven, art.nr. 661.1450.HG	
* Bevestiging enkel mogelijk met spaanplaatschroeven		
Plaats bij het monteren van de tabletladestop de neigingsinstelling in de fabriekstoestand.		
We bevelen zijdelingse stabilisatie aan bij brede lades en een korte nominale lengte. Dit verbetert het inrasteren van de vergrendelingseenheid.		


Synchronisatieas		
	Materiaal	Aluminium
	Kleur	Onbewerkt
	Inkortbaar	ZST.1089W
	Optioneel	ZST.1160W
	MOVENTO en TANDEM: Snijmaten: BB - 87 ± 1 mm	
TANDEM 19 mm snijmaten: BB - 94 ± 1 mm		
Tabletladestop door synchronisatie met één hand te ontgrendelen		

Zijdelingse stabiliseringset voor volledig uittrekbare lades		
	Nominale lengte NL mm	
	Tot 410	ZST.410TV
	Tot 600	ZST.600TV
	Tot 750	ZST.750TV
	Inkortbaar, geschikt voor corpusbreedte KB 1400 mm	
Snijmaten: Binnencorpusbreedte LW – 254 mm Nominale lengte NL + 12 mm		
We bevelen zijdelingse stabilisatie aan bij brede lades met een korte nominale lengte.		

Tabletladeverwerking

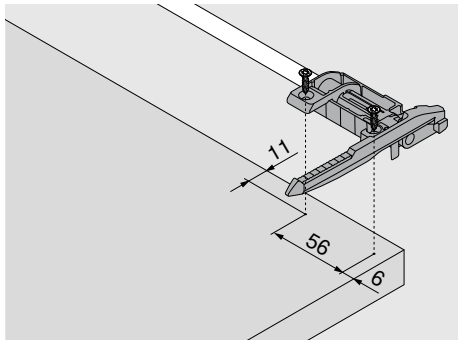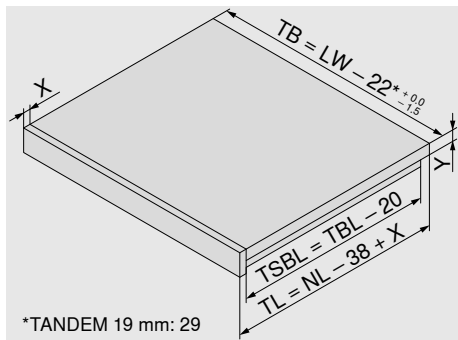


Eenvoudige tabletbodem

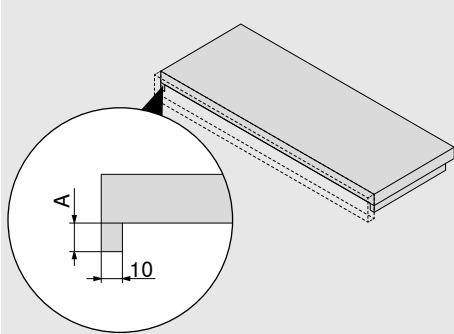

A 12 - 15 mm voor
760H | 766H | 560H | 560F

A 11 - 13 mm voor 561H | 561F

Dubbele tabletbodem

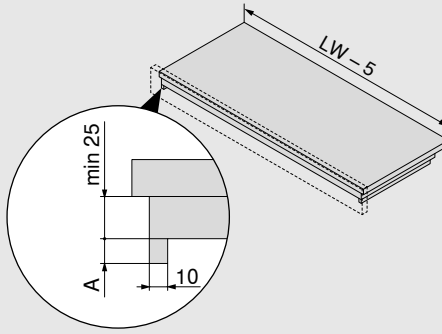


A 12 - 15 mm voor
760H | 766H | 560H | 560F

A 11 - 13 mm voor 561H | 561F


MOVENTO 760H | 766H

Inbouwruijnte

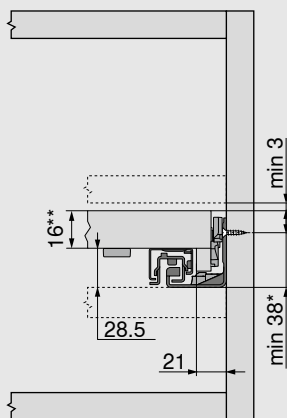


* + 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage de corpusprofielen op de zijkant gemonteerd zijn
** min. 25 mm bij gebruik van synchronisatiestang

Tabletlade

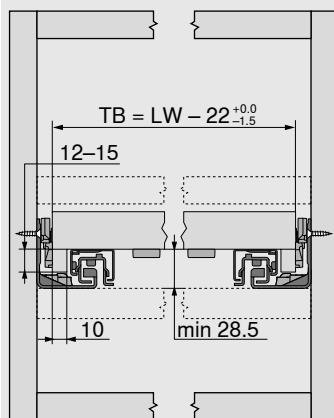


Beperkte zijdelingse instelling

Tabletlade

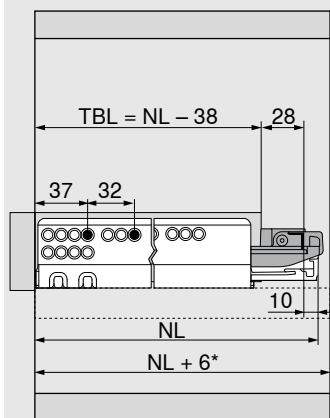

* Extra + 12 mm zijdelingse stabilisatie

Tabletlade inliggend

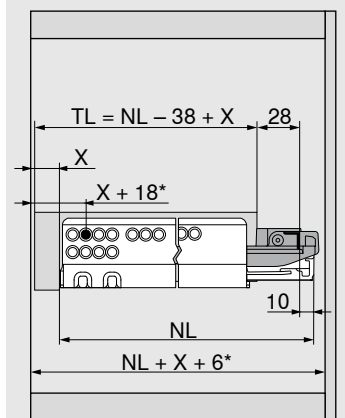

* Extra + 4 mm met TIP-ON of extra + 3 mm diepte-instelling

TB Tabletbreedte
LW Binnencorpusbreedte

NL Nominale lengte
TL Tabletlengte

X Tabletvoorstuk
Y Bodemdikte tabletlade

TBL Bodemlengte tabletlade
TSBL Lengte van het vaste front van de ladezijkant

TANDEM 560H

Inbouwruijnte	Tabletlade	Tabletlade	Tabletlade inliggend
* + 1 mm met TIP-ON of + 3 mm zijdelingse stabilisatie ** min. 25 mm bij gebruik van synchronisatiestang		* Extra + 12 mm zijdelingse stabilisatie	* Extra + 4 mm met TIP-ON of extra + 2 mm met POSISTOP

TANDEM 19 mm 560F

Inbouwruijnte	Tabletlade	Tabletlade	Tabletlade inliggend
* + 1 mm met TIP-ON ** min. 25 mm bij gebruik van synchronisatiestang			* Extra + 4 mm met TIP-ON of extra + 2 mm met POSISTOP





TB Tabletbreedte
LW Binnencorpusbreedte



NL Nominale lengte
TL Tabletlengte

X Tabletvoorstuk
Y Bodemdikte tabletlade

TBL Bodemlengte tabletlade
TSBL Lengte van het vaste front
van de ladezijkant

TANDEM 561H

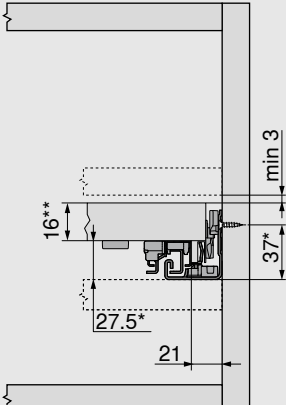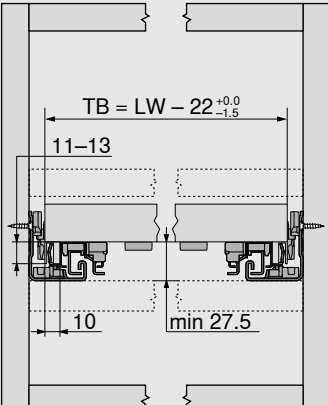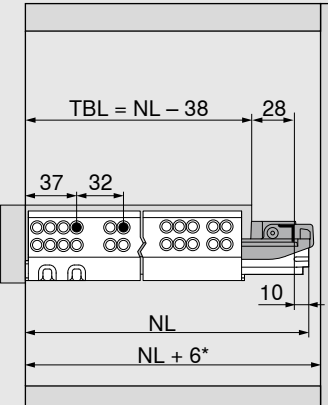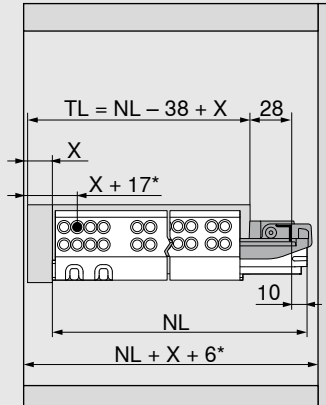Inbouwruimte	Tabletlade	Tabletlade	Tabletlade inliggend
			
* +1 mm met TIP-ON of +3 mm zijdelingse stabilisatie ** min. 25 mm bij gebruik van synchronisatiestang		* Extra +12 mm zijdelingse stabilisatie	* Extra +4 mm met TIP-ON

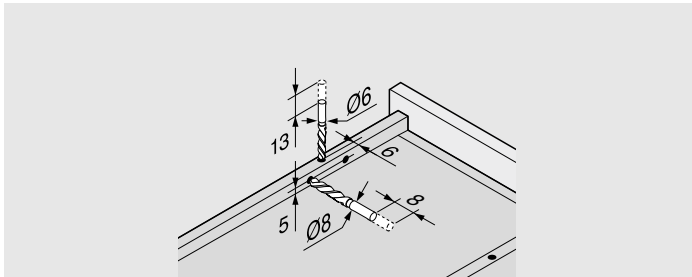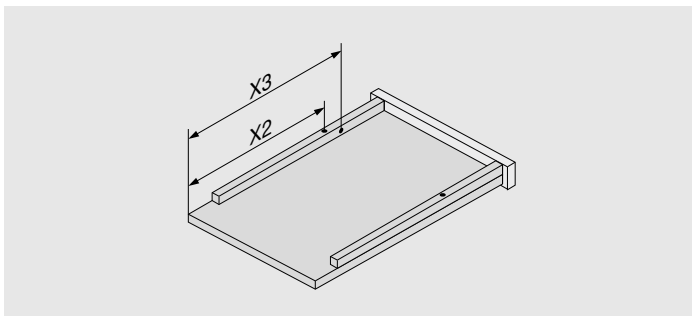

Nominale lengte NL (mm)	Steekpennen X2 (mm)	Ophefzekerheid X3 (mm)
260	177	157
285	192	172
310	202	214
335	217	229
360	247	259
385	257	269
410	272	316
435	282	326
460	307	351
485	322	366
510	332	408
535	347	423
560	377	453

TB Tabletbreedte
LW Binnencorpusbreedte



NL Nominale lengte
TL Tabletlengte

X Tabletvoorstuk
Y Bodemdikte tabletlade

TBL Bodemlengte tabletlade
TSBL Lengte van het vaste front van de lazezijkant

TANDEM 561F

Inbouwruimte	Tabletlade	Tabletlade	Tabletlade inliggend
* +1 mm met TIP-ON ** min. 25 mm bij gebruik van synchronisatiestang			* Extra +4 mm met TIP-ON

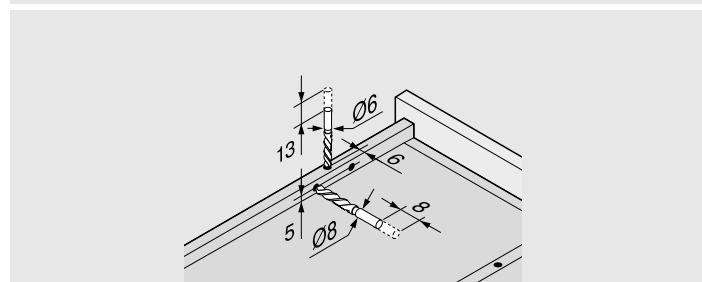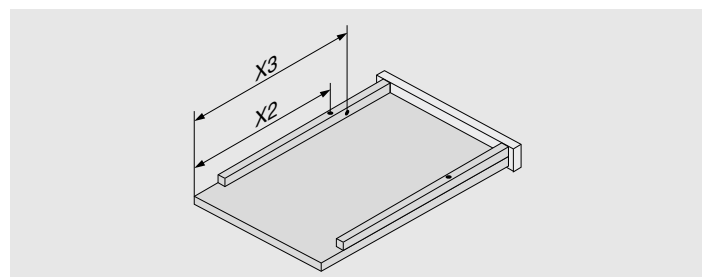

Nominale lengte NL (mm)	Steekpennen X2 (mm)	Ophefzekerheid X3 (mm)
260	177	157
310	202	214
360	247	259
410	272	316
460	307	351
510	332	408
560	377	453

TB Tabletbreedte
LW Binnencorpusbreedte

NL Nominale lengte
TL Tabletlengte

X Tabletvoorstuk
Y Bodemdikte tabletlade


TBL Bodemlengte tabletlade
TSBL Lengte van het vaste front van de laadezijkant

AMPEROS AC voor MOVENTO





- Dezelfde positie van het stopcontact voor alle nominale lengtes NL en corpusbreedtes KB
- Eenvoudige montage waarbij geen kennis van elektriciteit is vereist
- Eenvoudig achteraf in te bouwen
- Combineerbaar met BLUMOTION, SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION
- Niet met zijdelingse stabilisatie te combineren

Bestelinformatie


1		Kabelgeleidingsset		
	Nominale lengte (mm)		Kleur	
	450		SZ	ESS.T1700
	480 500 520			ESS.T1900
	550			ESS.T2200
Bestaande uit:				
1a	1 x	Kabeldoorvoer		
1b	1 x	Kabelgoot		
1c	1 x	Kabelgoothouder		
-	1 x	Montagehandleiding		

Lade

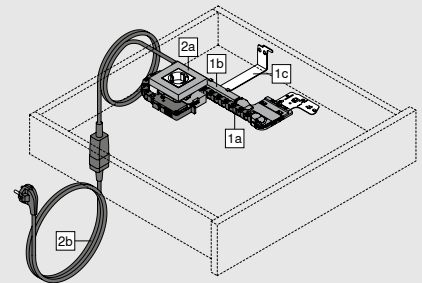

2 Stroomelement en netstroomsnoer ¹					
Bodemdikte (mm)			12-32		
Beschermingsklasse			IP20		
Nominale spanning (V)			250		
	Inbouw-stop-contact ²	Markt ³	Taal-pakket ⁴	Kleur	
	F	EU EFTA TR UA	A	SZ-M WS-H	ESS.B01FA.2
	E	EU EFTA TR	B	SZ-M WS-H	ESS.B01EB.2
	G	GB	B	SZ-M	ESS.B01GB
	J	CH LI	B	SZ-M WS-H	ESS.B01JB

Tabletlade

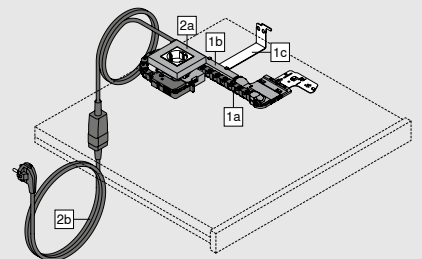

Taalpakket – Bedieningshandleiding ⁴		
A	EN DE IT NL ES PT FI NO SV ET LT LV EL HR SL TR HU RO BG IS UK SQ	
B	EN DE FR NL PL SK CS	
Bestaande uit:		
2a	1 x	Stroomelement
2b	1 x	AMPEROS AC-netstroomsnoer Lengte 2 m, incl. stekker
-	1 x	Bedieningshandleiding

Kleur

SZ	Zwart
SZ-M	Zwart mat
WS-H	Wit hoogglans

¹ Marktspecifieke productgoedkeuring in acht nemen² Aanduidingen inbouwstopcontact conform IEC³ Marktaanduidingen conform ISO 3166⁴ Taalaanduidingen conform ISO 639

Inbouwstopcontact	F	E	G	J
Nominale stroom (A)	16	16	5	10
				

AMPEROS AC voor MOVENTO

Ontwerp

Veiligheidsvoorschriften

Bij het plannen en inbouwen van AMPEROS AC moeten de relevante nationale voorschriften en normen in acht worden genomen. Er moet voldoende afstand worden gehouden tot watervoerende installaties, zoals wastafels. Voor een juiste werking van AMPEROS AC moeten alle gespecificeerde inboormaten worden aangehouden. Het product voldoet aan beschermingsklasse IP20.


Opmerking

Bij montage boven de corpusonderbodem, dwarstravers of verzonken greep, raden we aan het corpusprofiel 3 mm hoger te plaatsen om te voorkomen dat het profiel met het stroomelement in aanraking komt.

Voor stekkertype G geldt het volgende: Voor gebruik conform BS 6396 en ter bescherming van gebruikers en apparatuur geldt het volgende: er mogen geen elektrische apparaten met een nominale spanning hoger dan 250 V of een nominale stroomsterkte hoger dan 5 A op AMPEROS AC worden aangesloten.

Voor stekkertype J geldt het volgende: Zorg ervoor dat de schakelaar op het stopcontact op 'Aan' staat. Na een overbelasting moet de schakelaar handmatig worden gereset.

Nodige ruimte – Lade | Tabletlade

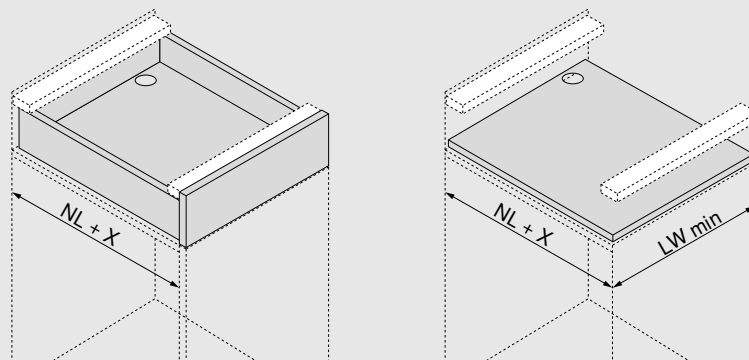


Nominale lengte NL (mm)	X (mm)		
	Lade	Tabletlade	Tabletlade – Tabletladestop
450 500 550	3	3	3
480	22	25	16
Bewegingstechnologieën		Binnencorpusbreedte LW min. (mm)	
BLUMOTION		336	
SERVO-DRIVE		562	
TIP-ON BLUMOTION		362	

AMPEROS AC voor MOVENTO

Ontwerp


Inboormaten – Ladebodem

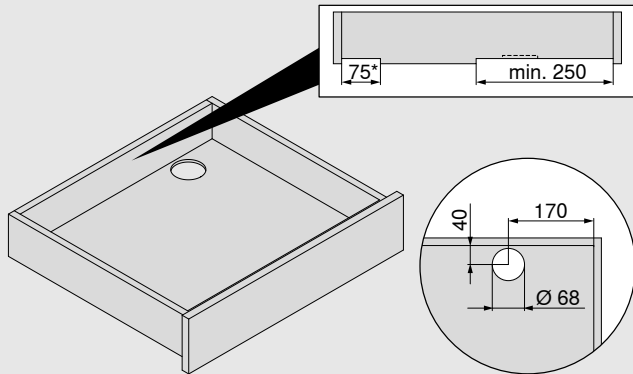

Bodemdikte: 12–32 mm


* 125 mm met TIP-ON BLUMOTION

Inboormaten – Tabletladebodem

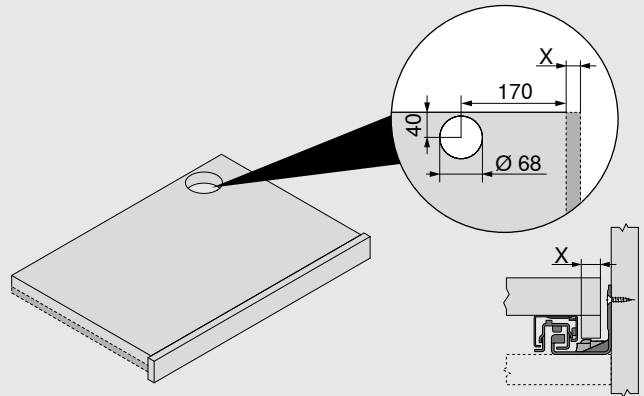


Bodemdikte: 12–32 mm

Inboormaten – Tabletladebodem – Tabletladestop

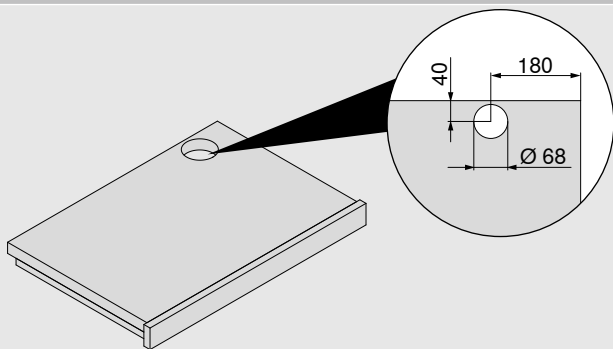

Bodemdikte: 12–32 mm

Inboormaten – Corpusachterwand – Lade | Tabletlade

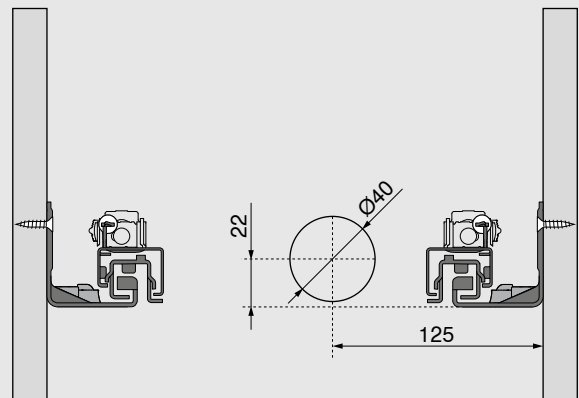

Informatie over de montage en instelling
www.blum.com/amac5

A warm, modern kitchen scene. In the foreground, a young girl with blonde hair sits on a black stool, looking towards the kitchen island. The island has a light wood countertop and a man in a striped shirt is standing behind it, smiling and cooking. A drawer under the island is open, showing various kitchen items. The background features a dining table with chairs, large windows with a view of a city, and a balcony. The floor is made of light-colored wood in a herringbone pattern. The lighting is soft and natural, coming from the windows.

moving ideas

U hebt ideeën. Wij hebben ideeën. Laten we die twee samenbrengen! Zodat goede ideeën de beste worden. Ideeën die iets in gang zetten

Hiervoor is Blum de juiste partner. Met innovatieve producten van de hoogste kwaliteit. Met een programma dat niets te wensen overlaat. Met uitgebreide service- en verwerkingshulpmiddelen. Zo realiseren wij onze visie van meer woonkwaliteit en -comfort. Samen.



Woonkwaliteit

Onze claim: elegante en slimme oplossingen voor meer woonkwaliteit.



Assortiment

Alles uit één hand: met ons gevarieerde productassortiment kunnen uw woonideeën tot in het kleinste detail worden gerealiseerd.



Inspiratie

We houden de wereldwijde woontrends in de gaten en denken vandaag al na over de oplossingen van morgen.



Innovatie

We blijven in beweging: met nieuwe producten en services die we voor u ontwikkelen.



Services

Onze services op maat zijn afgestemd op uw behoeften en ondersteunen u bij uw dagelijkse werkzaamheden.



Kwaliteit

We hechten veel belang aan kwaliteit en aan het voortdurend verbeteren van onze producten en services.



Vertrouwen

We nemen onze verantwoordelijkheid. Voor onze partners, voor onze medewerkers, voor de maatschappij en voor het milieu.

Julius Blum begon in 1952 met kalkoenen voor hoefijzers. Tegenwoordig ontwikkelen we hoogwaardig meubelbeslagen en innovatieve woonoplossingen voor 120 markten.



11

productievestigingen in
Oostenrijk, Polen, de VS en
China



Meer dan

30

dochterondernemingen en
vertegenwoordigingen



Het bedrijf werd in

1952

opgericht door
Julius Blum in het Oostenrijkse
Höchst.



Met meer dan

2100

patenten wereldwijd is Blum een van
de meest innovatieve ondernemingen
in Oostenrijk.



Levert aan meer dan

120

markten op alle continenten



10000

medewerkers over de hele
wereld



2,5 miljard

omzet



Blum produceert klapdeur-,
scharnier-, lade- en
pocketsystemen voor meubelen –
aangevuld met passende
verwerkingshulpmiddelen en
services.



Ons principe 'Global Customer
Benefit': iedereen moet kunnen
profiteren van de voordelen
van Blum-producten, of het
nu fabrikanten, handelaars,
meubelmonteurs of consumenten
zijn.



Om zijn ecologische voetafdruk
te verkleinen, implementeert
Blum sinds 1997 diverse
duurzaamheidsinitiatieven
op basis van de
ISO-14001-certificering.

MatNr.: 00000000 · EP-665/3 nl-AL/09.26

Alle inhoud is eigendom van het copyright van Blum.

Technische wijzigingen en programmawijzigingen onder voorbehoud.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43/5578/705-0, E-mail: info@blum.com, www.blum.com

Onze vestigingen in Oostenrijk, Polen, Verenigde Staten en China zijn zoals hieronder aangegeven gecertificeerd.

Onze vestiging in Brazilië is volgens ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 gecertificeerd.

Versie: 07.2026



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC®-certified
products