

Utdragbar hylla med låsmekanism

Tryggt och säkert fixerad



Utdragbar hylla med låsmekanism för MOVENTO och TANDEM

Det är inte bara designen som avgör om ett rum upplevs som trivsamt – även användarvänligheten påverkar i hög grad. Därför har vi utvecklat en praktisk låsmekanism för utdragbara hyllor med MOVENTO och TANDEM-skenor. Med diskret design och platsbesparande funktion låses hyllan tryggt i utdraget läge.



Innehållsförteckning

- 04 Utdragbar hylla med låsmekanism
- 08 AMPEROS AC
- 10 Smidig användning
- 12 Enkel montering
- 14 Beställnings- och planeringsinformation
- 22 moving ideas



Mekanisk

dämpning
stängning

BLUMOTION

by Blum

Alla utdragbara hyllor stängs mjukt och tyst –
oberoende av stängningskraften.

Utdragbar hylla med låsmekanism

Oavsett om du vill montera en i köket, badrummet eller i övriga hemmet – hyllorna med låsmekanism fixeras alltid tryggt och stabilt i utdraget läge. De skapar ny flexibel avställningsyta för saker som tillfälligt behöver plats. Eller för pålitlig och säker placering av köks- och hushållsapparater. När du är klar försvinner hyllan åter in i skåpet med ett smidigt handgrepp.

Fördelar med smart placering

Skapa välkommet extrautrymme i badrummet eller tvättstugan med en utdragbar hylla med låsmekanism. Tvättkorgen placeras på hyllan och du både fyller och tömmer tvättmaskinen snabbt och smidigt. Hyllan låter du vara utdragen så länge det behövs.

Mer plats för papper och pärmar

Varje centimeter är värdefull på hemkontoret. Att pressa in fler möbler i ett begränsat utrymme är oftast inget alternativ. Då funkar den utdragbara hyllan med låsmekanism som en idealisk ersättning. Till exempel när du vill ha smidig tillgång till några dokument. Med enhandsfattning låser du upp hyllan och den försvinner in i möbeln lika snabbt som den dök upp.

Mekanisk

**TIP-ON
BLUMOTION**

by Blum

öppning & dämpning stängning

Smidigt och användarvänligt - tryck på fronten och hyllan åker ut. Efter du har låst upp skjuter du igen hyllan, mjukt och tyst tack vare integrerad BLUMOTION.

Mekanisk

TIP-ON

by Blum

öppning

Öppna med ett tryck, dra ut hyllan i dess fulla längd och den fixeras i låst läge. När du vill stänga trycker du lätt igen hyllan. TIP-ON stänger utan dämpning.







AMPEROS AC

Smart och diskret integrerad energi

Oavsett om det är i köket, vardagsrummet, hemmakontoret, sovrummet eller badrummet – antalet elektriska apparater i hemmet ökar ständigt. Och alla enheter kräver strömförsörjning. Helst på ett snyggt och organiserat sätt, alltid laddade och redo att användas. I applikationer med utdragbara hyllor med MOVENTO är AMPEROS AC lika lätt att installera som att eftermontera – en enkel lösning som inte kräver elkunskap men förser rätt plats med el, utan att synas.

Eluttaget som är placerat i botten av den utdragbara hyllan ger smarta integrationsmöjligheter och låsmekanismen gör att även tyngre och större apparater står stabilt och blir lätta att använda. Efter användning försvinner de elektriska enheterna elegant in i möblerna men är snabbt tillgängliga igen när du behöver dem.

Vad du bör veta om AMPEROS AC

- Kan kombineras med MOVENTO lådor och utdragbara hyllor
- Anpassad för nominella längder från 450 till 550 mm
- Samma uttagsposition för alla nominella längder (NL) och skåpbredder (KB)
- Snabb positionering med hjälp av TIP-ON BLUMOTION-gränssnittet
- Enkel eftermontering
- Dold kabeldragning
- Enkel montering utan krav på elkunskap
- Möjligt med verktygslöst uttag av lådan
- Kan kombineras med BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION och SERVO-DRIVE



Smidig användning och säker fixering

När hyllan har dragits ut helt aktiveras den dubbel-
sidiga låsmekanismen och hyllplanet fixeras i stabilt
läge. Vid stängning kan du tack vare synkroniseringen
smidigt frigöra låsmekanismen med en hand genom att
lyfta på låsspärren.





Enkel montering

Det räcker med några enkla handgrepp för att uppgradera din hylla med en låsmekanism.





Låsenhet och synkroniseringsstång

Snäpp fast låsenheten på synkroniseringsstången. Den måste positioneras i linje med hyllan.



Beslag och mall i ett

Låsenheten och låsbrickan tjänar samtidigt som mall. Placera skruvarna i de avsedda monteringspositionerna. Du kan använda antingen Spax- eller systemskruvar till låsbrickan.

Beställnings- och planeringsinformation


Produkt




Beskrivning


- Monteras med MOVENTO och TANDEM-helutdrag, fungerar inte med TANDEM-delutdrag eller bottenmontering
- Kan kombineras med BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION och TIP-ON
- Dubbelsidig låsmekanism
- Säkert fixerad
- Tack vare synkroniseringen låses utdrags-spärren upp med en hand
- Enkel montering – beslaget fungerar även som mall
- Skenorna har samma borrpositioner som vanligt
- Max. skåpbredd KB 1200 mm


Platsbehov

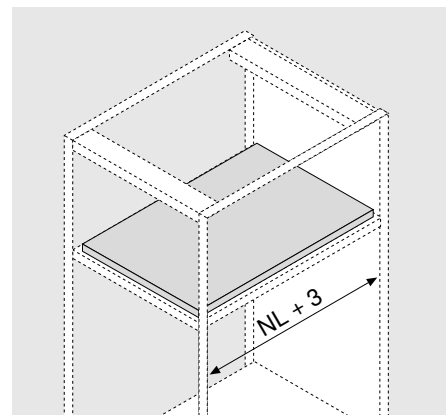

Beställningsinformation

Utdragbar hylla med låsmekanism för MOVENTO och TANDEM		
	Material	Syntetmaterial
	Färg	Oriongrå matt
	Innehåll: 2x Låsenheter* 2x Låsbrickor 1x Monteringsanvisning	
	295H5700	
Montering med spånplatteskravar Ø 3.5 x 15 mm, art.nr. 609.1500 eller systemskravar, art.nr. 661.1450.HG		
* Endast möjligt att montera med spånplatteskravar		
Se till att lutningsjusteringen befinner sig i fabriksinställning vid montering av den utdragbara hyllan med låsmekanism.		
Vi rekommenderar sidostabilisering för breda utdrag och korta nominella längder. Det förbättrar synkroniseringen i låsenheten.		



Utdragbar hylla med låsmekanism för TANDEM 19 mm		
	Material	Syntetmaterial
	Färg	Oriongrå matt
	Innehåll: 2x Låsenheter* 2x Låsbrickor 1x Monteringsanvisning	
	295F5700	
Montering med spånplatteskravar Ø 3.5 x 15 mm, art.nr. 609.1500 eller systemskravar, art.nr. 661.1450.HG		
* Endast möjligt att montera med spånplatteskravar		
Se till att lutningsjusteringen befinner sig i fabriksinställning vid montering av den utdragbara hyllan med låsmekanism.		
Vi rekommenderar sidostabilisering för breda utdrag och korta nominella längder. Det förbättrar synkroniseringen i låsenheten.		



Synkroniseringsstång		
	Material	Aluminium
	Färg	Rå
	För kapning	ZST.1089W
	Tillval	ZST.1160W
	MOVENTO och TANDEM: Tillkapningsmått: LW - 87 ± 1 mm	
	TANDEM 19 mm: Tillkapningsmått: LW - 94 ± 1 mm	
Tack vare synkroniseringen låses den utdragbara hyllan upp med en hand		

Sidostabiliseringssats för helutdrag		
	Nominell längd NL mm	
	Upp till 410	ZST.410TV
	Upp till 600	ZST.600TV
	Upp till 750	ZST.750TV
	För kapning Lämplig för skåpsbredd KB 1400 mm	
Mått: Invändig skåpsbredd LW – 254 mm Nominell längd NL + 12 mm		
Vi rekommenderar sidostabilisering för breda utdrag med korta nominella längder.		

Bearbetning av utdragbar hylla

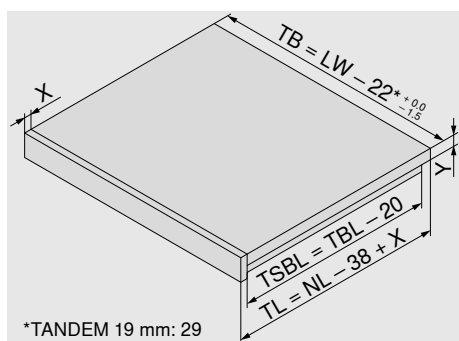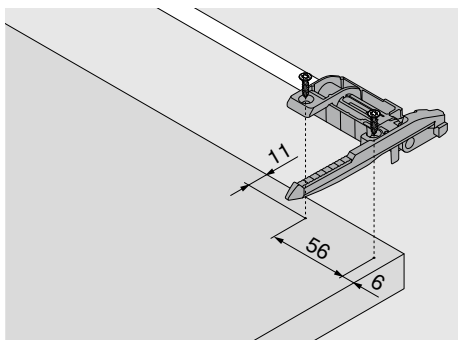

Enkelhylla	Dubbelhylla
A 12 - 15 mm för 760H 766H 560H 566H 560F 566F	A 12 - 15 mm för 760H 766H 560H 566H 560F 566F
A 11 - 13 mm för 561H 561F	A 11 - 13 mm för 561H 561F

MOVENTO 760H | 766H

Platsbehov i skåpet	Utdragbar hylla	Utdragbar hylla	Utdragbar hylla innanförhängande
<p>* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida</p> <p>** min. 25 mm vid inbyggnad i nisch</p>	Begränsad sidostabilisering	* Ytterligare + 12 mm sidostabilisering	* Ytterligare + 4 mm med TIP-ON eller ytterligare + 3 mm djupjustering

TB Hyllbredd
LW Invändig skåpsbredd

NL Nominell längd
TL Hyllans längd

X Hyllfrontens tjocklek
Y Hyllans tjocklek

TBL Hyllans längd (utan front)
TSBL Täcklist

TANDEM 560H | 566H

Platsbehov i skåpet	Utdragbar hylla	Utdragbar hylla	Utdragbar hylla innanförhängande
<p>* + 1 mm med TIP-ON eller + 3 mm sidostabilisering</p> <p>** min. 25 mm vid inbyggnad i nisch</p>		<p>* Ytterligare + 12 mm sidostabilisering</p>	<p>* Ytterligare + 4 mm med TIP-ON eller ytterligare + 2 mm POSISTOP</p>

TANDEM 19 mm 560F | 566F

Platsbehov i skåpet	Utdragbar hylla	Utdragbar hylla	Utdragbar hylla innanförhängande
<p>* + 1 mm med TIP-ON</p> <p>** min. 25 mm vid inbyggnad i nisch</p>			<p>* Ytterligare + 4 mm med TIP-ON eller ytterligare + 2 mm POSISTOP</p>





TB Hyllbredd
LW Invändig skåpbredd



NL Nominell längd
TL Hyllans längd

X Hyllfrontens tjocklek
Y Hyllans tjocklek

TBL Hyllans längd (utan front)
TSBL Täcklist

TANDEM 561H

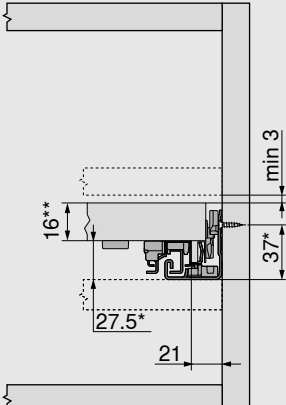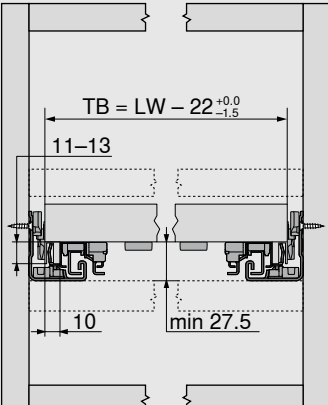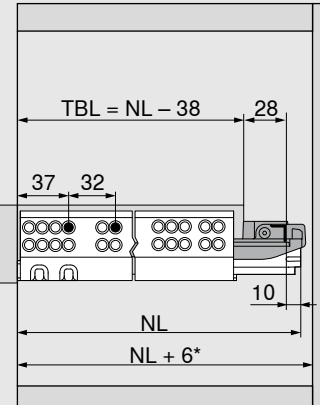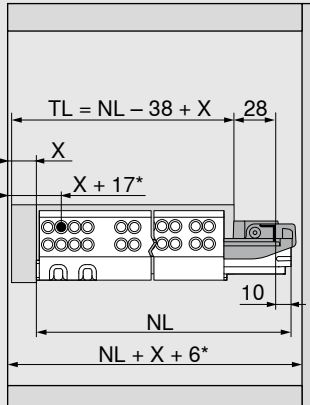Platsbehov i skåpet	Utdragbar hylla	Utdragbar hylla	Utdragbar hylla innanföriggande
			
<p>* +1 mm med TIP-ON eller +3 mm sidostabilisering</p> <p>** min. 25 mm vid inbyggnad i nisch</p>		<p>* Ytterligare +12 mm sidostabilisering</p>	<p>* Ytterligare +4 mm med TIP-ON</p>

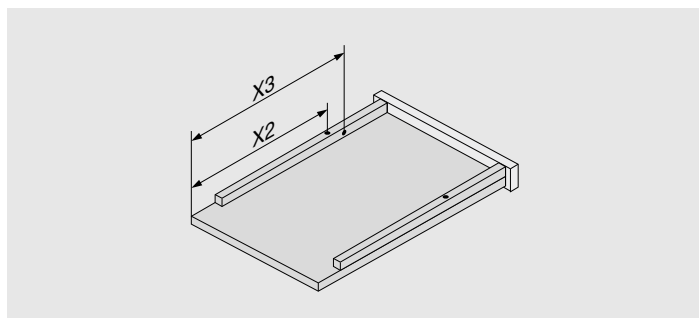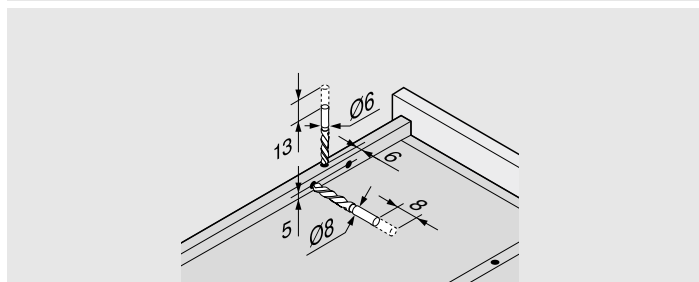

Nominell längd NL (mm)	Monteringstappar X2 (mm)	Avlyftningssäkring X3 (mm)
260	177	157
285	192	172
310	202	214
335	217	229
360	247	259
385	257	269
410	272	316
435	282	326
460	307	351
485	322	366
510	332	408
535	347	423
560	377	453




TB Hyllbredd
LW Invändig skåpbredd

NL Nominell längd
TL Hyllans längd

X Hyllfrontens tjocklek
Y Hyllans tjocklek

TBL Hyllans längd (utan front)
TSBL Täcklist

TANDEM 561F

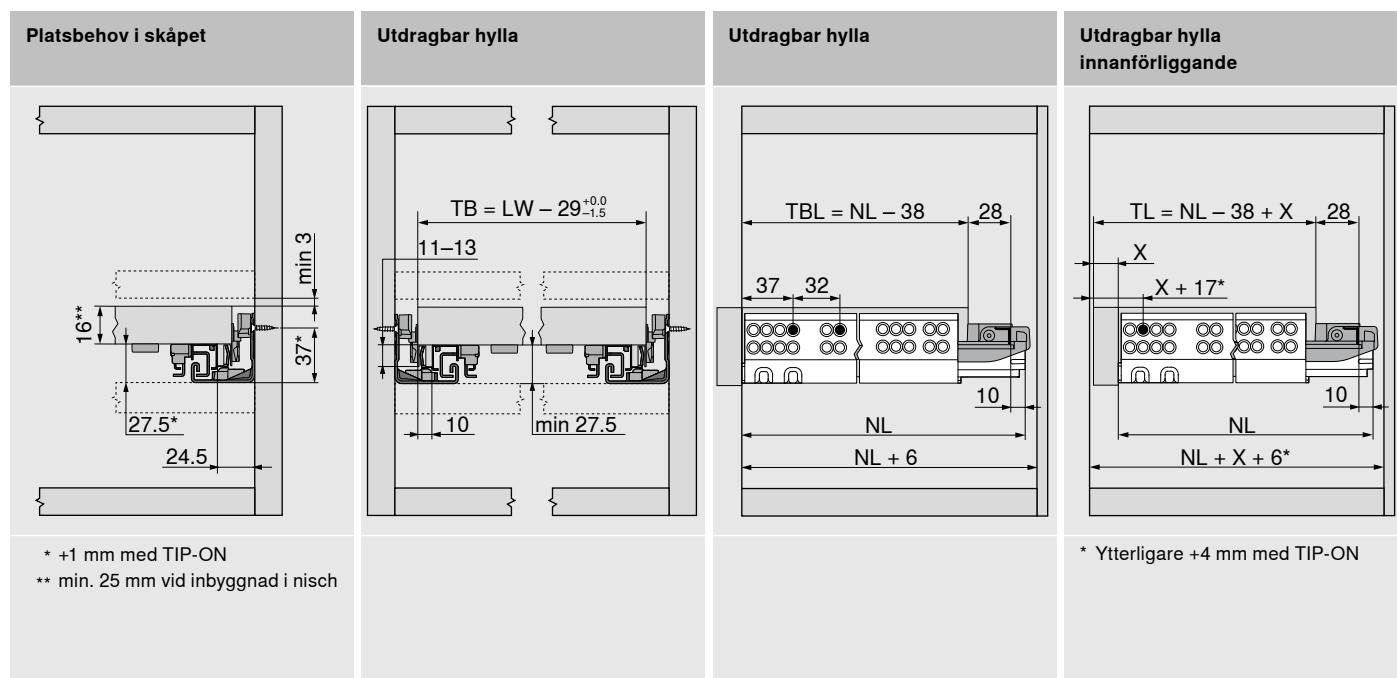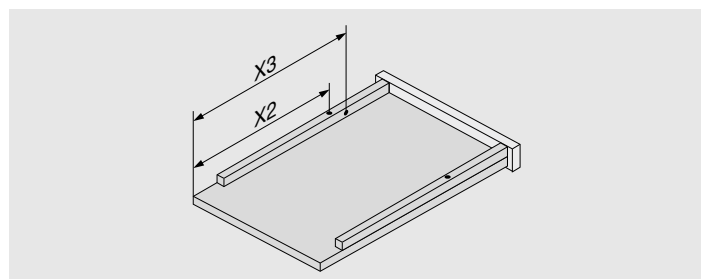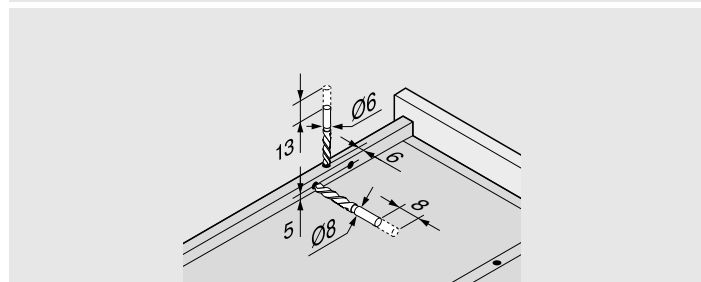

Nominell längd NL (mm)	Monteringstappar X2 (mm)	Avlyftningssäkring X3 (mm)
260	177	157
310	202	214
360	247	259
410	272	316
460	307	351
510	332	408
560	377	453

TB	Hyllbredd
LW	Invändig skåpbredd

NL Nominell längd
TL Hyllans längd

X Hyllfrontens tjocklek
Y Hyllans tjocklek


TBL Hyllans längd (utan front)
TSBL Täcklist

AMPEROS AC för MOVENTO





- Samma uttagsposition för alla nominella längder NL och skåpbredder KB
- Enkel montering utan krav på elkunskap
- Enkel eftermontering
- Kan kombineras med BLUMOTION, SERVO-DRIVE och TIP-ON BLUMOTION
- Kan inte kombineras med sidostabilisering

Beställningsinformation


1		Kabeldragningssats	
	Nominell längd (mm)		Färg
	450		SZ
	480 500 520		
	550		
			ESS.T1700
			ESS.T1900
			ESS.T2200
Innehåll:			
1a	1 x	Kabeldragning	
1b	1 x	Kabelkanal	
1c	1 x	Hållare för kabelkanal	
-	1 x	Monteringsanvisning	

Låda

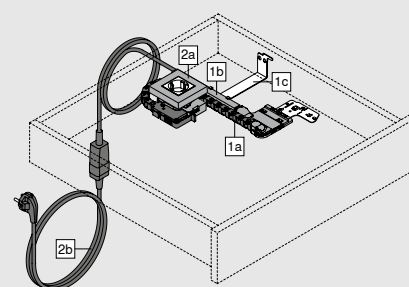

2 Strömenhet och nätkabel ¹					
Bottentjocklek (mm)			12–32		
Kapslingsklass			IP20		
Märkspänning (V)			250		
	Uttagsinsats ²	Marknad ³	Språkpaket ⁴	Färg	
	F	EU EFTA TR UA	A	SZ-M WS-H	ESS.B01FA.2
	E	EU EFTA TR	B	SZ-M WS-H	ESS.B01EB.2
	G	GB	B	SZ-M	ESS.B01GB
	J	CH LI	B	SZ-M WS-H	ESS.B01JB

Utdragbar hylla

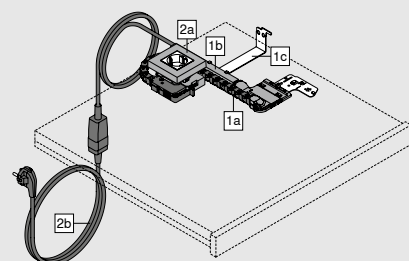

Färg

SZ	Svart
SZ-M	Svart matt
WS-H	Vit höglans

Språkpaket – bruksanvisning⁴

A	EN DE IT NL ES PT FI NO SV ET LT LV EL HR SL TR HU RO BG IS UK SQ
B	EN DE FR NL PL SK CS

Innehåll:

2a	1 x	Strömenhet
2b	1 x	AMPEROS AC-nätkabel Längd 2 m, inkl. kontakt
-	1 x	Bruksanvisning

¹ Observera landsspecifika utföranden² Benämningar för uttagsinsats enligt IEC³ Marknadsbeteckningar enl. ISO 3166⁴ Språkbeteckningar enl. ISO 639

Uttagsinsats	F	E	G	J
Märkström (A)	16	16	5	10
				

AMPEROS AC för MOVENTO

Planering

i Säkerhetsinstruktion

Vid planering och installation av AMPEROS AC måste gällande nationella föreskrifter och standarder följas. Tillräckligt avstånd måste hållas till vattenförande installationer som tvättställ eller liknande. För att AMPEROS AC ska fungera korrekt måste alla angivna inbörtningsmått följas. Produkten uppfyller kapslingsklass IP20.



Obs!

Vid montering över skåpsbotten, toppstycken eller grepplister rekommenderar vi att montera skenorna 3 mm högre för att undvika kollision med strömenheten.

För kontakttyp G gäller: För drift som överensstämmer med standarden BS 6396 och skyddar användare och utrustning gäller: Det får inte anslutas någon elektrisk enhet till AMPEROS AC vars märkspänning överstiger 250 V eller vars märkström överstiger 5 A.

För kontakttyp J gäller: Säkerställ att brytaren på kontakten står i läge "På". Efter en överbelastningssituation ska brytaren återställas manuellt.

Platsbehov – låda | Utdragbar hylla

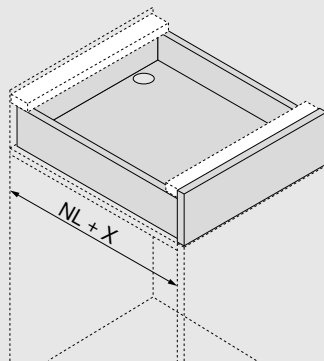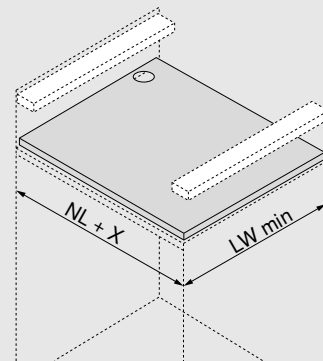


Nominell längd NL (mm)	X (mm)		
	Låda	Utdragbar hylla	Utdragbar hylla – utdragbar hylla med låsmekanism
450 500 550	3	3	3
480	22	25	16
Öppnings- och dämpningsfunktioner		Invändig skåpbredd LW min. (mm)	
BLUMOTION		336	
SERVO-DRIVE		562	
TIP-ON BLUMOTION		362	

AMPEROS AC för MOVENTO

Planering


Inbörningsmått – lådbotten

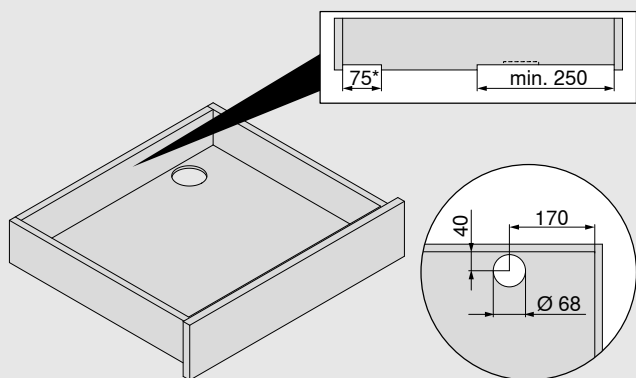

Bottentjocklek: 12–32 mm


* 125 mm med TIP-ON BLUMOTION

Inbörningsmått – utdragbar hylla

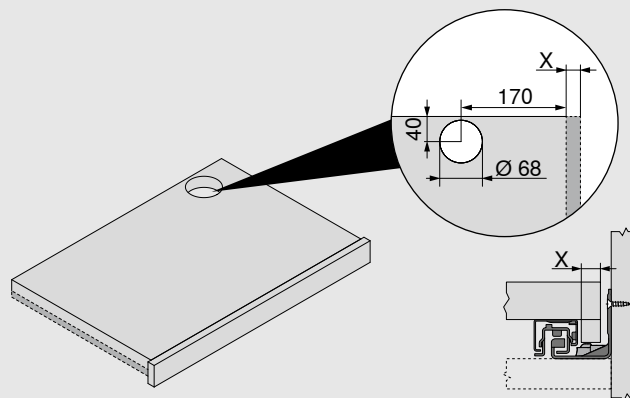


Bottentjocklek: 12–32 mm

Inbörningsmått – utdragbar hylla – utdragbar hylla med låsmekanism

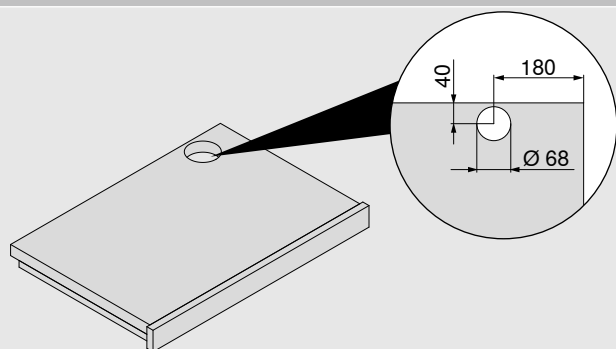

Bottentjocklek: 12–32 mm

Inbörningsmått – skåprygge – låda | utdragbar hylla

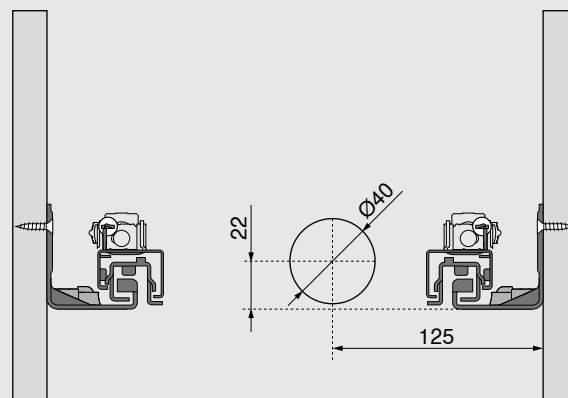

Information om montering och justering
www.blum.com/amac5

A warm, modern kitchen scene. In the foreground, a young girl with blonde hair sits on a black stool, looking towards the kitchen island. The island has a light wood countertop and a man in a striped shirt is cooking at the far end. A drawer is open, showing various kitchen items. The background features a dining table with chairs, large windows, and a balcony. The floor is made of light-colored wood in a herringbone pattern. The overall atmosphere is bright and inviting.

moving ideas

Du har idéer, precis som vi. Låt oss förena vår kreativitet där goda idéer kan blomma ut till sin fulla potential.

Funktionella idéer inspirerar oss att skapa innovativa beslag av högsta kvalitet, designade för alla behov. Vi erbjuder också många olika tjänster och monteringshjälpmedel för att göra livet ännu enklare.

Allt för att nå vårt mål att leverera livskvalitet och harmoni i hem runt om i världen. Låt oss tillsammans skapa "moving ideas".



Livskvalitet

Vår ambition är att ge dig eleganta och smarta lösningar för mer livskvalitet.



Sortiment

Med vårt omfattande produktsortiment har du allt du behöver för att förverkliga dina idéer.



Inspiration

Vi följer globala trender och skapar innovativa lösningar för framtiden.



Innovation

Vi vill utvecklas, så med nyfikenhet och pionjäranda skapar vi produkter och tjänster för dig.



Services

Med tjänster skräddarsydda efter dina behov är målet att förenkla ditt liv.



Kvalitet

Att förbättra våra produkter och tjänster är en ständigt pågående process.



Förtroende

Vi tar ansvar för våra partners, våra medarbetare, samhället och miljön.

Allt började 1952 med Julius Blum och hans hästskobroddar. Idag utvecklar och levererar vi kvalitetsbeslag och innovativa lösningar till 120 länder.

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Österrike
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com
MatNr.: 00000000 · EP-665/3 sv-AL/09.26



www.blum.com/sales-offices

Våra verksamhetsorter i Österrike, Polen och Kina är certifierade enligt nedan.
Vår verksamhetsort i USA är ISO 9001-certifierad.
Vår verksamhetsort i Brasilien är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Allt innehåll är copyright-skyddat av Blum.
Reservation för tekniska förändringar och ändringar i utbudet.