

TIP-ON comfort

Il supporto silenzioso
per l'apertura meccanica
di ante e ante a ribalta



One touch is all it takes

Con TIP-ON comfort, i frontali senza maniglia si aprono e si chiudono da soli con una leggera pressione. I rumori di apertura e chiusura sono ridotti al minimo grazie al meccanismo di ammortizzazione dei rumori integrato.

A sinistra potete vedere quali vantaggi offre TIP-ON comfort.



Leggerezza e silenziosità

Con TIP-ON comfort, le ante si aprono e si chiudono non solo facilmente, ma anche in modo silenzioso: la particolarità di questo supporto per l'apertura è infatti l'ammortizzatore integrato, che riduce al minimo i rumori prodotti durante l'apertura e la chiusura.



Non solo per ante

TIP-ON comfort è ideale anche per le ante a ribalta standard AVENTOS nella versione corta, sia con piastrina di supporto che con foratura. Con anta a ribalta standard, il supporto per l'apertura è molto comodo ed ergonomico: basta una semplice pressione per aprire o chiudere l'anta a ribalta.



A destra troverete le informazioni più importanti relative alla lavorazione, alla progettazione e all'ordine.



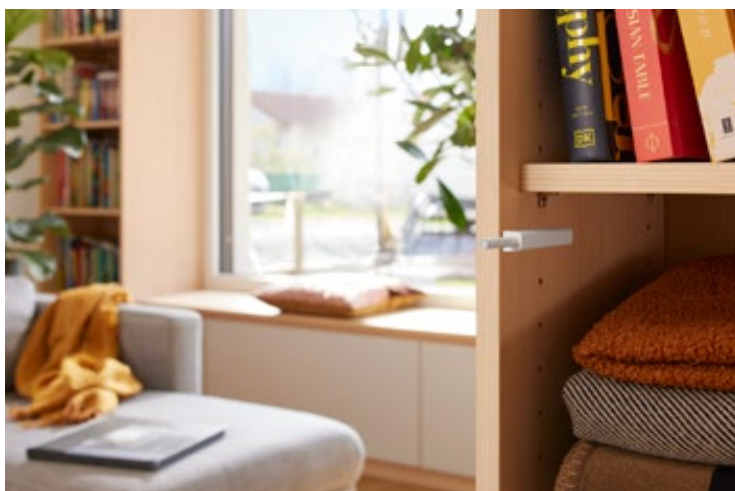
Potete ascoltare la canzone "One touch is all it takes" qui.

Qualità comprovata, continuamente ottimizzata



Per ogni situazione di montaggio

Che si tratti della versione corta o lunga, con molla standard o forte, da incassare nel fianco corpo mobile o da applicare con piastrina di supporto, in versione magnetica (per cerniere senza molla) o con respingente: TIP-ON comfort è adatto sia per ante e ante a ribalta di piccole, medie e grandi dimensioni e offre la soluzione giusta per ogni situazione di montaggio



Per tutti gli ambienti della casa

TIP-ON comfort è disponibile in tre diverse tonalità: bianco seta, grigio platino e nero carbonio. Le possibilità sono quindi anche nel design dei mobili, indipendentemente dal colore della superficie. A proposito: la piastrina di bloccaggio da avvitare e da montare a pressione sono disponibile anche nella variante nero onice, per essere integrata armoniosamente all'interno dei mobili scuri. Ora è anche più sottile, quindi la fuga frontale necessaria per l'apertura è ridotta – garantendo un orientamento ancora migliore del frontale.



Per molti anni

Come tutti i prodotti Blum, anche TIP-ON comfort è sottoposto a rigorosi criteri di qualità: il sistema è stato testato per un massimo di 200.000 movimenti di apertura e chiusura ed è certificato LGA. Grazie all'elevata qualità di fabbricazione, la funzionalità è impeccabile e i movimenti precisi; inoltre, il sistema si distingue anche per l'elevata stabilità e robustezza. In altre parole: anche in presenza di ante alte con frontali pesanti e ante a ribalta larghe, ci si può fidare di TIP-ON comfort – per tutta la vita del mobile.

Semplicità di lavorazione e montaggio

Grazie a speciali dime e attrezzi, è possibile lavorare TIP-ON comfort con la massima semplicità e precisione. Anche la regolazione della fuga frontale è rapida e non richiede l'uso di attrezzi.



Montaggio preciso

La dima di foratura su misura facilita la foratura delle posizioni di fissaggio orizzontali di TIP-ON comfort per ante e ante a ribalta.



Protezione ottimale del funzionamento

L'alloggiamento chiuso di TIP-ON comfort protegge il funzionamento all'interno e ne facilita al contempo il montaggio.



Trasferimento delle quote preciso

La posizione esatta di montaggio va ricavata dalla parte inferiore della piastrina di supporto; in alternativa è possibile utilizzare anche una dima a squadra.



Lavorazione flessibile

Per applicare la piastrina di supporto possono essere utilizzate viti per truciolare o viti EURO, a seconda della situazione di montaggio.



Chiusura sicura

La piastrina di bloccaggio costituisce il contropezzo per TIP-ON comfort e viene montata con viti, tramite incollaggio o inserimento a pressione al frontale. Il magnete mantiene chiuso in modo sicuro il frontale.



Regolazione confortevole

È possibile regolare la fuga frontale semplicemente ruotando il meccanismo di espulsione. Un contrassegno segnala il senso di rotazione, mentre i punti di inserimento a scatto facilitano la regolazione. Praticità prima di tutto: non è possibile eseguire un avvitamento eccessivo.

Integrato

Ammortizzatore del rumore

Rinforzata

Molla

Fuga frontale più stretta grazie a

piastrina di bloccaggio più sottile

Testato fino a

200.000

Movimenti di apertura e chiusura

Informazioni per l'ordine



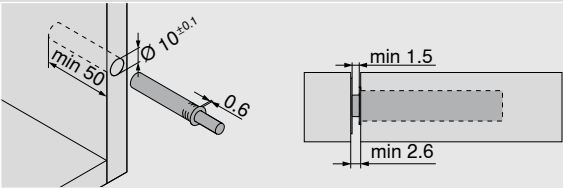
Colore

SW	R7036	CS
----	-------	----

Molla TIP-ON

Molla standard	958.1002
----------------	----------

- Per ante con battuta a sormonto fino ad un'altezza di 1300 mm
- Ad incasso Ø 10 x 50 mm
- Materiale: plastica
- Corsa di espulsione: circa 17 mm





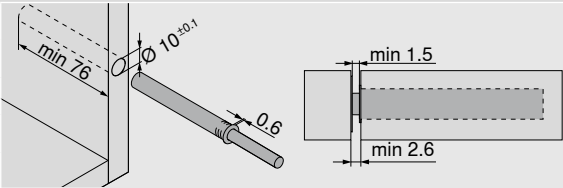
Colore

SW	R7036	CS
----	-------	----

Molla TIP-ON

Molla standard	958A1002
----------------	----------

- Per ante con battuta a sormonto a partire da un'altezza di 1300 mm o ante a filo
- Ad incasso Ø 10 x 76 mm
- Materiale: plastica
- Corsa di espulsione: circa 38 mm





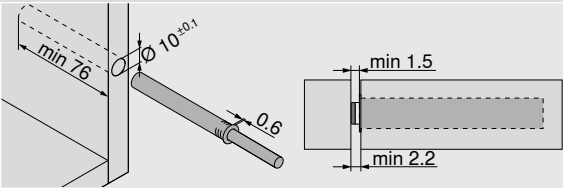
Colore

SW	R7036	CS
----	-------	----

Molla TIP-ON

Molla standard	958A1006
Molla forte***	958A1006+

- Per cerniere con molla*
- Piastrina di bloccaggio non necessaria**
- Ad incasso Ø 10 x 76 mm
- Materiale: plastica
- Corsa di espulsione: circa 38 mm



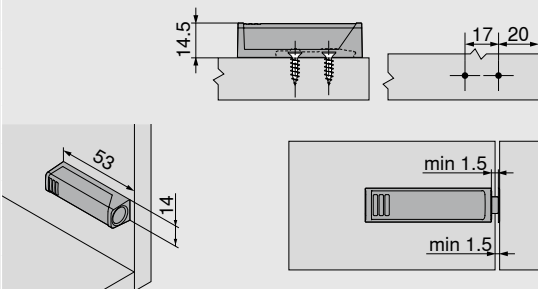
* Si consiglia un montaggio di prova.

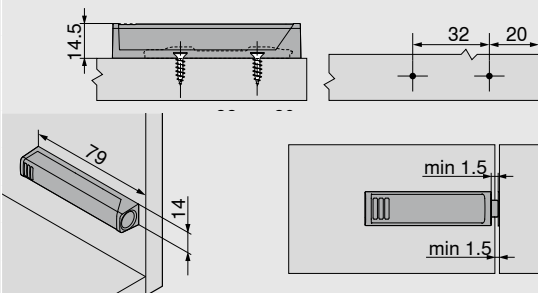
** In caso di superfici molto morbide, consigliamo l'uso di una piastrina di bloccaggio.

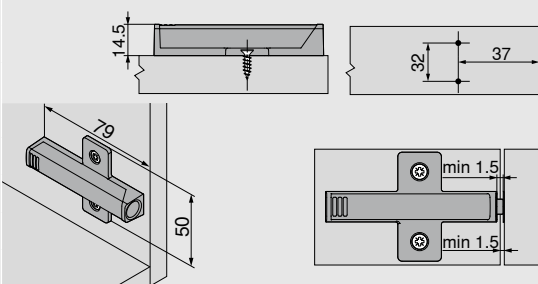
*** Per applicazioni che richiedono elevate forze di spinta, ad esempio frontali sottili con un numero elevato di cerniere.











Colore					
CS	Nero carbonio	ONS	Nero onice	SW	Bianco seta
NI	Nichelato	R7036	RAL 7036 grigio platino		

Informazioni per l'ordine





Piastrina di supporto diritta versione corta 20/17				
		- Montaggio con viti per truciolare Ø 3.5 mm o Ø 4 mm o con viti EURO - Materiale: plastica - L'unità TIP-ON deve essere ordinata separatamente.		
Colore				
SW	R7036	CS		
956.1201				

Piastrina di supporto diritta versione lunga 20/32				
		- Montaggio con viti per truciolare Ø 3.5 mm o Ø 4 mm o con viti EURO - Materiale: plastica - L'unità TIP-ON deve essere ordinata separatamente.		
Colore				
SW	R7036	CS		
956A1201				

Piastrina di supporto a croce versione lunga 37/32				
		- Montaggio con viti per truciolare Ø 3.5 mm o Ø 4 mm o con viti EURO - Materiale: plastica - L'unità TIP-ON deve essere ordinata separatamente.		
Colore				
R7036				
956A1501				

Piastrina di bloccaggio da avvitare										
		- Materiale: acciaio - In caso di superfici dure o MDF, eventualmente preforare Ø 2.5 mm ed allargare il foro		<table><tr><td>TIP-ON ad incasso</td><td>Diritta Piastrina di supporto</td><td>Piastrina di supporto a croce</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	TIP-ON ad incasso	Diritta Piastrina di supporto	Piastrina di supporto a croce			
TIP-ON ad incasso	Diritta Piastrina di supporto	Piastrina di supporto a croce								
										
Colore										
NI	ONS									
958.1008S										
		* In caso di piastrina di bloccaggio da avvitare consigliamo di spostarne la posizione di 3 mm rispetto all'unità TIP-ON.								
		FA Battuta frontale								

Informazioni per l'ordine

Piastrina di bloccaggio a pressione		— Materiale: acciaio — Ø 11.5 mm — Preforare Ø 5 mm	TIP-ON ad incasso	Diritta Piastrina di supporto	Piastrina di supporto a croce
					
Colore			FA Battuta frontale		
NI	ONS				
958.1008D					

Piastrina di bloccaggio da incollare						
		- Materiale: acciaio - La superficie del frontale deve essere pulita, sgrassata e asciutta.	TIP-ON ad incasso	Diritta Piastrina di supporto	Piastrina di supporto a croce	
Colore		FA Battuta frontale				
NI	ONS					
955.1008						
Dima a squadra						
		- Dima per la foratura delle posizioni di fissaggio per le piastrine di premontaggio (Ø 2.5 mm) - Dima per la preforatura delle posizioni di fissaggio per le piastrine di supporto (BLUMOTION	TIP-ON per ante) - Se le posizioni di fissaggio delle piastrine di premontaggio non variano, è possibile avvitare più dime a squadra su un'asta di legno - Lavorazione sulla tracciatura - Materiale: acciaio			
Composto da:						
1 x Dima a squadra						
65.5300*						
Dima di foratura per BLUMOTION	TIP-ON					
		- Dima per la foratura delle posizioni di fissaggio sul lato frontale di BLUMOTION per ante, lato maniglia (970.1002) e lato cerniera (970A1002) e per TIP-ON per ante - Lavorazione sulla tracciatura - Materiale: plastica/acciaio				
Composto da:						
1 x Dima di foratura per BLUMOTION	TIP-ON					
1 x Dispositivo di arresto della foratura Ø 10 mm						
65.5010						
Dima di posizionamento per piastrine di bloccaggio						
		- Dima per la determinazione della posizione della piastrina di bloccaggio da avvitare per TIP-ON - Adatta per ante con situazioni di battuta a sormonto e a filo - Trasferimento delle quote tramite la bulinatura della posizione - Materiale: plastica/acciaio				
Composto da:						
1 x Dima di posizionamento per piastrine di bloccaggio						
65.5210.01						

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com



www.blum.com/sales-offices

Le nostre sedi in Austria, Polonia e Cina sono certificate come elencato di seguito.
La nostra sede negli USA è certificata ai sensi di ISO 9001.
La nostra sede in Brasile è certificata ai sensi di ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC®-certified
products

Tutti i contenuti sono soggetti al diritto d'autore di Blum.
Con riserva di modifiche tecniche e del programma di produzione.
MatNr: 05681763 FO-224/1 IT / 06.26