TIP-ON comfort


O sistema de auxílio de abertura silencioso para portas e portas de elevação



www.blum.com

One touch is all it takes

Com TIP-ON comfort, frentes sem puxadores abrem como que por si sós com um leve toque. E, para fechar, uma breve pressão é suficiente. Os ruídos de abertura e fechamento são reduzidos ao mínimo graças ao amortecimento de ruído integrado.

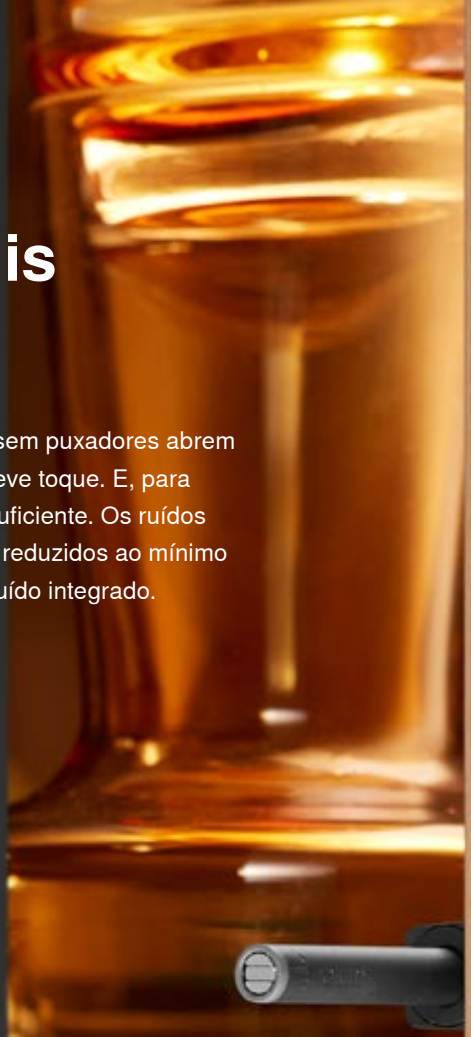

À esquerda, você pode ver as vantagens que o TIP-ON comfort oferece.

Leve e silencioso

Com TIP-ON comfort, as portas podem ser abertas e fechadas não só com facilidade, mas também silenciosamente – pois a particularidade do sistema de auxílio de abertura é o amortecimento integrado, que reduz ao mínimo os ruídos gerados durante a abertura e o fechamento.



Não apenas para portas

TIP-ON comfort também é excelente para portas de elevação AVENTOS – especificamente na versão curta, seja com calço adaptador ou encaixe com furação. Em portas de elevação, o sistema de auxílio de abertura é particularmente confortável e ergonômico: basta um leve toque para abrir a porta.
E uma breve pressão é suficiente para fechá-la novamente.



À direita, você encontra as informações mais importantes sobre processamento, planificação e pedido.

A música “One touch is all it takes” você pode ouvir aqui.

Qualidade comprovada, em constante otimização



Para todas as situações de instalação

Seja na versão curta ou longa, com mola standard ou reforçada, fixado na parede traseira ou montado com calço adaptador, com estrutura magnética (para dobradiças sem mola) ou com amortecedor – TIP-ON comfort é igualmente adequado para portas e portas de elevação de pequeno, médio e grande porte, oferecendo a solução ideal para cada situação de instalação.



Para todos os ambientes

TIP-ON comfort está disponível em três cores diferentes – branco-seda, cinza-platina e preto-carbono. Isso abre todas as possibilidades também no design de móveis, independentemente da cor da superfície. A propósito: a plaqueta adesiva para aparafusar e encaixar também está disponível na versão preto-ônix – para uma integração perfeita em móveis escuros. Agora, ela também é mais fina, o que reduz a folga frontal necessária para a abertura, permitindo um alinhamento ainda melhor da frente.



Para muitos anos

Tal como todos os produtos Blum, o TIP-ON comfort também está sujeito a rigorosos critérios de qualidade: o sistema é testado para até 200.000 movimentos de abertura e fechamento e possui certificação LGA. A elevada qualidade de fabricação garante não só uma funcionalidade impecável e um processo de movimento preciso – o sistema se distingue pela alta estabilidade e robustez. Isto significa: mesmo em portas altas com frentes pesadas e portas de elevação amplas, TIP-ON comfort é confiável – por toda a vida útil do móvel.

Processamento e montagem simples

Graças aos gabaritos e ferramentas especiais, o TIP-ON comfort pode ser processado com facilidade e precisão. Ajustar a folga frontal também é rápido e não requer ferramentas.



Montagem precisa

O gabarito de furação de ajuste preciso auxilia na furação das posições de fixação horizontais do TIP-ON comfort para portas e portas de elevação.



Proteção otimizada da função

A estrutura totalmente fechada do TIP-ON comfort protege as funções internas e facilita a instalação.



Transferência exata de medidas

A posição exata de montagem é lida na parte inferior do calço adaptador; alternativamente, também pode ser utilizado um esquadro de encosto.



Processamento flexível

Para a colocação do calço adaptador, podem ser utilizados parafusos euro ou parafusos autoatarraxantes.



Fechamento mais seguro

A plaqueta adesiva serve de contrapeça para o TIP-ON comfort e é montada na parte frontal por meio de parafusos, colagem ou pressão. O ímã mantém a frente bem fechada.



Ajuste confortável

A folga frontal pode ser ajustada simplesmente girando o ejetor. Uma marcação indica o sentido de rotação, e as posições de retenção facilitam o ajuste. Prático: não é possível girar demais.



Amortecedores de ruídos
integrados
Mola
reforçada
Folga frontal mais estreita devido à
plaqueta adesiva
mais fina
Testado para mais de
200.000
movimentos de abertura e fechamento

Informações úteis sobre o pedido

Versão curta com ímã



- Para portas com sobreposição até 1300 mm de altura
- Para embutir Ø 10 x 50 mm
- Material: matéria plástica
- Curso de ejeção de aprox. 17 mm

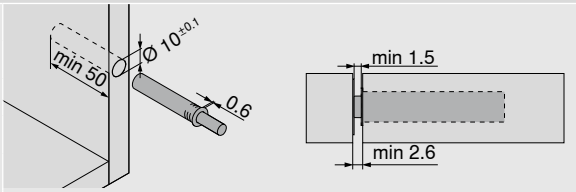


Cor		
SW	R7036	CS
Mola TIP-ON		
Mola Standard		**958.1002**

Versão longa com ímã



- Para portas com sobreposição a partir de 1300 mm de altura ou portas embutidas
- Para embutir Ø 10 x 76 mm
- Material: matéria plástica
- Curso de ejeção de aprox. 38 mm

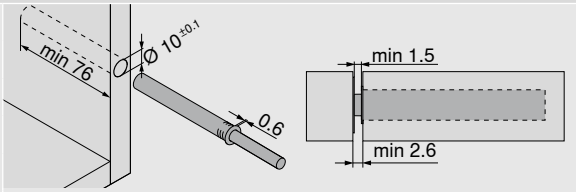


Cor		
SW	R7036	CS
Mola TIP-ON		
Mola Standard		**958A1002**

Versão longa com amortecedor



- Para dobradiças com mola*
- Sem necessidade de plaqueta adesiva**
- Para embutir Ø 10 x 76 mm
- Material: matéria plástica
- Curso de ejeção de aprox. 38 mm

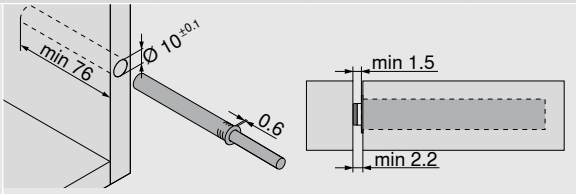

Cor		
SW	R7036	CS
Mola TIP-ON		
Mola Standard		**958A1006**
Mola reforçada***		**958A1006+**

* Recomenda-se uma instalação a título de teste.

** Para superfícies muito macias, recomendamos uma plaqueta adesiva.

*** Recomendada para aplicações, que exigem altas forças de ejeção como portas estreitas com várias dobradiças, por exemplo.

Cor					
CS	Preto-carbono	ONS	Preto-ônix	SW	Branco-seda
NI	Niquelada	R7036	RAL 7036 cinza-platina		

Informações úteis sobre o pedido

Calço adaptador reto – Versão curta – 20/17




Cor

SW	R7036	CS

956.1201

- Montagem com parafusos autoatarraxantes Ø 3.5 mm ou Ø 4 mm ou com parafusos euro
- Material: matéria plástica
- A unidade TIP-ON deve ser pedida separadamente.

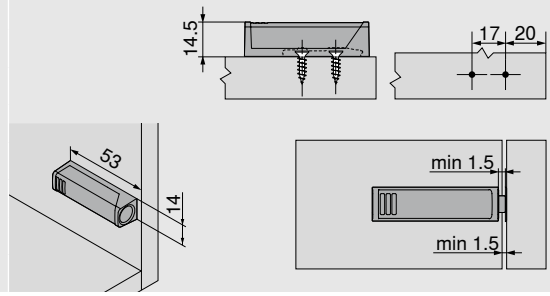

Calço adaptador reto – Versão longa – 20/32




Cor

SW	R7036	CS

956A1201

- Montagem com parafusos autoatarraxantes Ø 3.5 mm ou Ø 4 mm ou com parafusos euro
- Material: matéria plástica
- A unidade TIP-ON deve ser pedida separadamente.

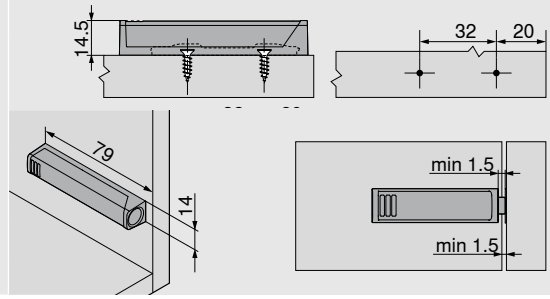

Calço adaptador cruz – Versão longa – 37/32




Cor


R7036

956A1501

- Montagem com parafusos autoatarraxantes Ø 3.5 mm ou Ø 4 mm ou com parafusos euro
- Material: matéria plástica
- A unidade TIP-ON deve ser pedida separadamente.

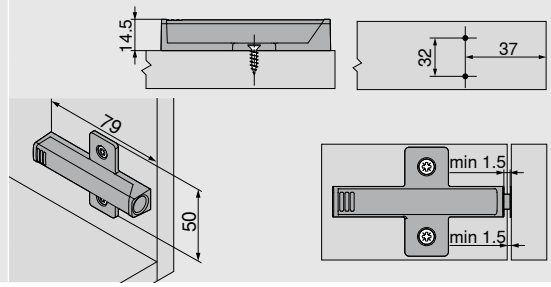

Plaqueta para aparafusamento






Cor

NI	ONS

958.1008S

- Material: aço
- Em superfícies duras, por exemplo, MDF, perfurar e escarear, se for o caso, Ø 2.5 mm.


TIP-ON Para embutir	Calço adaptador reto	Calço adaptador cruz
		

* Na plaqueta para aparafusamento, recomendamos um posicionamento deslocado 3 mm para a unidade TIP-ON.

FA Sobreposição frontal

Informações úteis sobre o pedido

Plaqueta para fixar por pressão






Cor

NI	ONS


958.1008D

- Material: aço
- Ø 11.5 mm
- Furação prévia Ø 5 mm

TIP-ON Para embutir	Calço adaptador reto	Calço adaptador cruz
		

FA Sobreposição frontal

Plaqueta para colagem






Cor

NI	ONS

955.1008

- Material: aço
- A superfície frontal deve estar limpa, seca e livre de gorduras.

TIP-ON Para embutir	Calço adaptador reto	Calço adaptador cruz
		

FA Sobreposição frontal

Esquadro de encosto



Consiste em:

1 x Esquadro de encosto

65.5300*

- Gabarito para furações das posições de fixação para calços (Ø 2.5 mm)
- Gabarito para a furação prévia das posições de fixação para calços adaptadores (BLUMOTION | TIP-ON para portas)
- Obedecendo a uma mesma posição de fixação do calço, podem-se aparafusar vários esquadros de encosto em uma barra em madeira
- Processamento sobre traçado
- Material: aço

Gabarito de furações para BLUMOTION | TIP-ON



Consiste em:

1 x Gabarito de furações para BLUMOTION | TIP-ON

1 x Limitador de profundidade de perfuração Ø 10 mm

65.5010

- Gabarito para furar as posições de fixação frontais para o BLUMOTION para portas na lateral do puxador (970.1002) e na lateral da dobradiça (970A1002), e também para TIP-ON para portas
- Processamento sobre traçado
- Material: matéria plástica/aço

Gabarito de posicionamento – Plaquetas



Consiste em:

1 x Gabarito de posicionamento – Plaquetas

65.5210.01

- Gabarito para verificação da posição da plaqueta TIP-ON para aparafusamento
- Ideal para situações de montagem sobreposição e porta embutida
- Transferência de medidas pela marcação da posição
- Material: matéria plástica/aço

Look for our FSC™-certified products

FSC™ C115115 www.fsc.org

Todos os conteúdos estão sujeitos ao copyright da Blum.
Sujeito a modificações técnicas e a alterações do programa sem aviso prévio.
MatNr: 02389535 FO-224/1 PT / 06.26

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Áustria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

www.blum.com/sales-offices

Nossas unidades na Áustria, Polônia e China estão certificadas como indicado abaixo.
Nossa unidade nos EUA está certificada conforme a ISO 9001.
Nossa unidade no Brasil está certificada conforme a ISO 9001, a ISO 14001 e a ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®