
TANDEMBOX

Informações sobre pedidos e planificação



www.blum.com

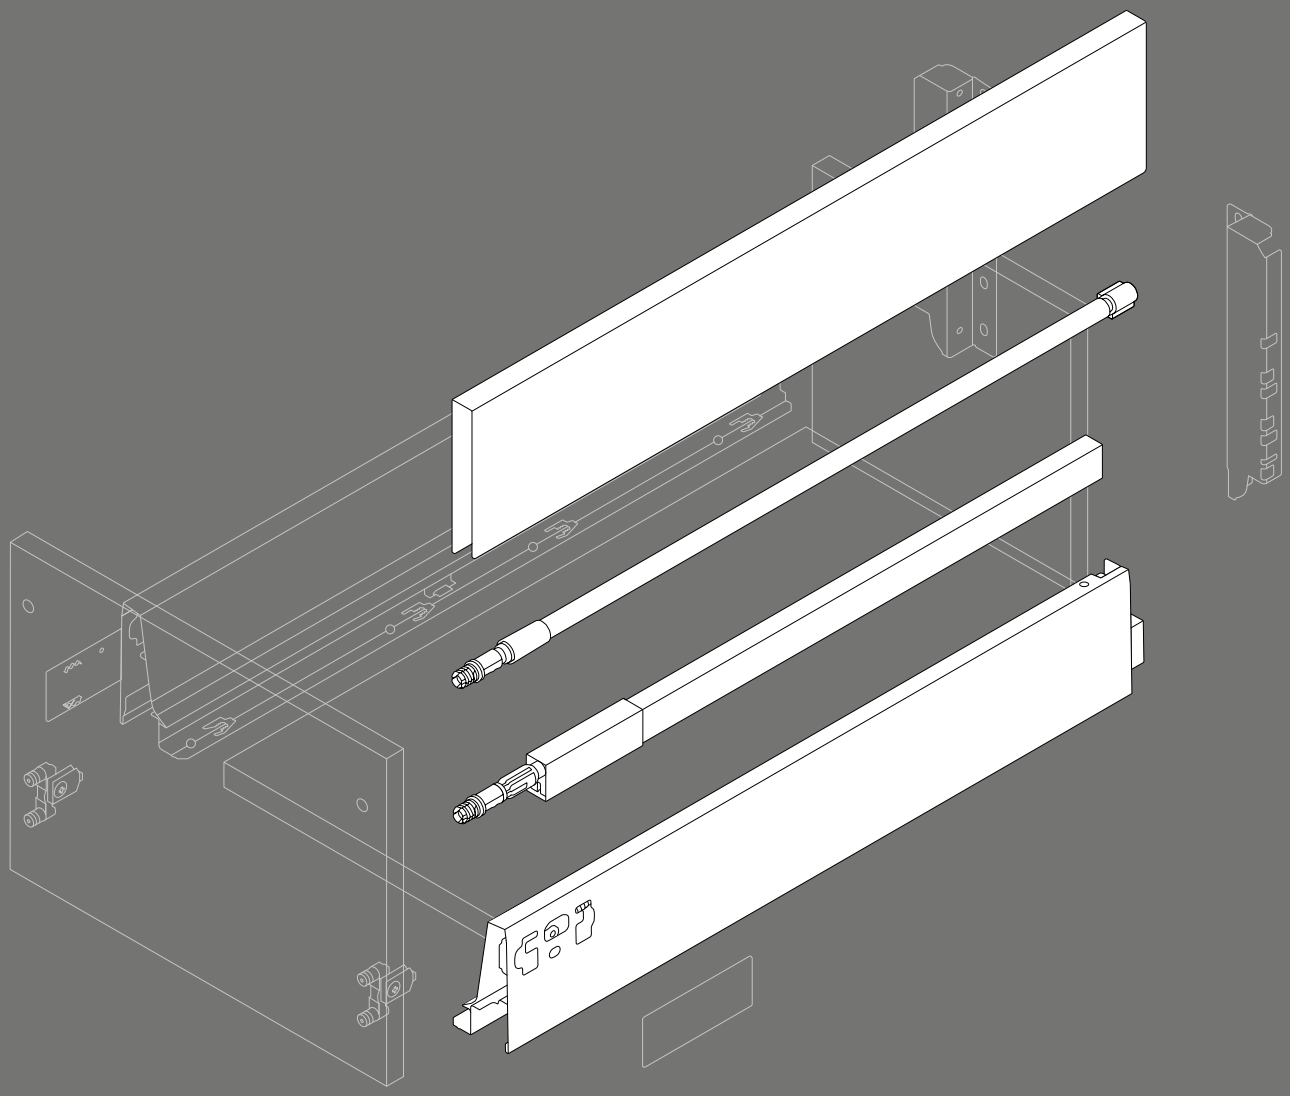

A qualidade é atemporal.

Comprovado milhões de vezes e continuamente desenvolvido ao longo de décadas, TANDEMBOX continua a definir um padrão em sistemas box de parede dupla. TANDEMBOX cativa pela alta qualidade de fabricação, excelente conforto de movimento, assim como pela grande estabilidade e robustez – a isso somam-se o design claro e moderno, bem como a versatilidade e a variedade do programa TANDEMBOX. Tudo isso faz com que TANDEMBOX continue sendo, até hoje, uma solução convincente para uma ampla variedade de aplicações em todos os ambientes da casa.


Neste folder, você encontrará tudo o que precisa saber sobre TANDEMBOX. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com sua parceria de relacionamento Blum que terá todo o prazer em ajudar.

Processo eficiente de trabalho

Para oferecer o melhor apoio possível aos seus processos de trabalho, oferecemos não só ajudas especiais para processamento, como também serviços digitais que facilitam significativamente a planificação e a realização de pedidos. Com o nosso configurador de armários e o de produtos, você pode planificar a TANDEMBOX de acordo com as necessidades do seu projeto e obter uma lista de peças completa e verificada, que pode ser facilmente enviada ao seu revendedor com apenas um clique. Naturalmente também disponibilizamos todos os dados de fabricação, que você pode transferir para a máquina de usinagem Blum ou, por meio de nossa interface CAD2BXF, para o seu software CAD e, posteriormente, para a máquina CNC. Isso garante um processo de trabalho digital contínuo que ajuda a evitar erros e economiza uma quantidade significativa de tempo.



Armário standard

Gaveta			Gaveta interna		
	TANDEMBOX – Gaveta - N	6			
	TANDEMBOX – Gaveta – M	8		TANDEMBOX – Gaveta interna – M	10
	TANDEMBOX – Gaveta – K	14		TANDEMBOX – Gaveta interna – K	16
	TANDEMBOX – Gaveta – C – Reling retangular	18		TANDEMBOX – Gaveta interna – C – Reling retangular	20
	TANDEMBOX – Gaveta – C – Reling redondo	24		TANDEMBOX – Gaveta interna – C – Reling redondo	26
	TANDEMBOX – Gaveta – C – BOXSIDE	30		TANDEMBOX – Gaveta interna – C – BOXSIDE	34
	TANDEMBOX – Gaveta – D – Reling retangular	38		TANDEMBOX – Gaveta interna – D – Reling retangular	40
	TANDEMBOX – Gaveta – D – Lateral K – Reling retangular	44		TANDEMBOX – Gaveta interna – D – Lateral K – Reling retangular	46
	TANDEMBOX – Gaveta – D – Reling redondo	50		TANDEMBOX – Gaveta interna – D – Reling redondo	52
	TANDEMBOX – Gaveta – D – BOXSIDE	56		TANDEMBOX – Gaveta interna – D – BOXSIDE	60
	TANDEMBOX – Gaveta – C – Moldura de alumínio	64			
	TANDEMBOX – Gaveta – D – Moldura de alumínio	66			

Armário de pia

Gaveta		
	TANDEMBOX – Gaveta de pia – M	68
	TANDEMBOX – Gaveta de pia – C – Peça intermediária	70
	TANDEMBOX – Gaveta de pia – D – Peça intermediária	74

Armário estreito

	TANDEMBOX – SPACE TWIN	78

Solução da base

	TANDEMBOX – SPACE STEP	80

Outras informações

Acessórios	84
Fixação das guias do armário	88
SERVO-DRIVE para TANDEMBOX	89
TIP-ON BLUMOTION para TANDEMBOX	90
Ajudas de processamento	94

Visão geral de cores


Designação	
SW	Branco-seda
WGR	Acinzentado
R7037	RAL 7037 cinza-poeira
R9006	RAL 9006 cinza (alumínio-branco)

TANDEMBOX – Gaveta – N



- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal bidimensional
- Com amortecimento BLUMOTION integrado para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, o sistema eletrônico de auxílio de abertura
- Ou com TIP-ON BLUMOTION, o sistema de auxílio de abertura mecânico para móveis sem puxadores, mas também para móveis com elementos puxadores como diferencial

Espaço necessário

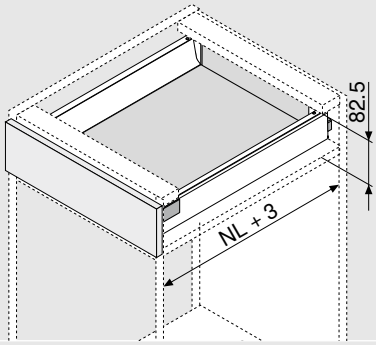


NL Comprimento nominal

Informações úteis sobre o pedido

1	Guias de armário e/d		
	**BLUMOTION ***	**Capacidade de carga dinâmica (kg)**	
	Comprimento nominal NL (mm)	**30**	
	400	**578.4001M**	
	450	**578.4501M**	
	500	**578.5001M**	
	550	**578.5501M**	

* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

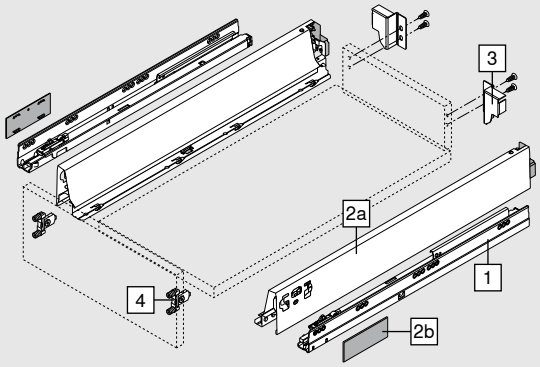

2	Kit laterais		
	**Altura da lateral (mm)**	67	
	Comprimento nominal NL (mm)	**SW**	**R9006**
	400	**378N4002SA**	
	450	**378N4502SA**	
	500	**378N5002SA**	
	550	**378N5502SA**	

Consiste em:		
2a	1 x	Laterais e/d
2b	2 x	Capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.


3	Suportes de traseira de madeira e/d		
	**Material**	**SW**	**R9006**
	Aço	**Z30N000S.04**	

4	Fixação frontal		
	**Tipo de fixação**		
	Fixação/pressão	2 x	**ZSF.36A2**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	Aparafusamento	2 x	**ZSF.35A2**


TANDEMBOX – Gaveta – N

Planificação

Espaço necessário no armário




Medidas de instalação – Frente – Montagem parafuso




FA Sobreposição frontal


Medidas de furação – Frente – Montagem por pressão | INSERTA




Medidas de instalação – Parede traseira



Recorte – Aglomerado 16 mm



Parede traseira de madeira	B (mm)
Altura	69
Fundo da gaveta	**A (mm)**
Parede traseira de madeira	NL - 24



KB Largura do armário

LW Largura livre do armário


NL Comprimento nominal

TANDEMBOX – Gaveta – M



- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal bidimensional
- Com amortecimento BLUMOTION integrado para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, o sistema eletrônico de auxílio de abertura
- Ou com TIP-ON BLUMOTION, o sistema de auxílio de abertura mecânico para móveis sem puxadores, mas também para móveis com elementos puxadores como diferencial

Espaço necessário

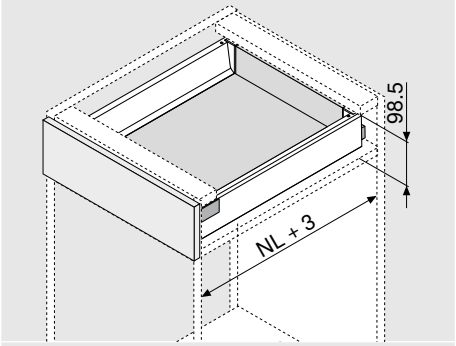


NL Comprimento nominal

Informações úteis sobre o pedido

1	Guias de armário e/d		
	**BLUMOTION ***	**Capacidade de carga dinâmica (kg)**	
	Comprimento nominal NL (mm)	**30**	**65**
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

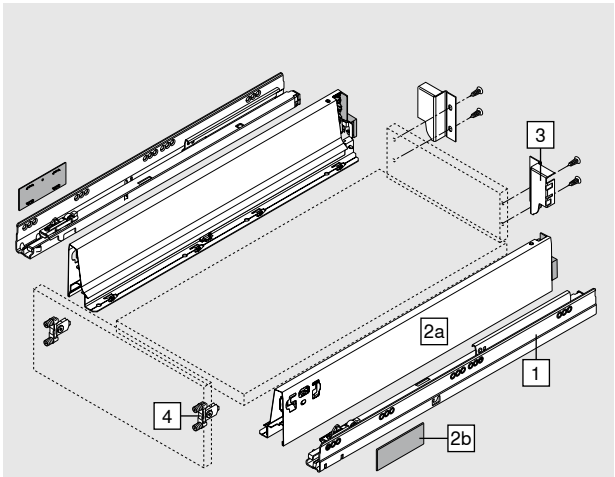

2	Kit laterais		
	**Altura da lateral (mm)**	83.6	
	Comprimento nominal NL (mm)	**SW**	**R9006**
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Consiste em:		
2a	1 x	Laterais e/d
2b	2 x	Capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.

3	Suportes de traseira de madeira e/d		
	**Material**	**SW**	**R9006**
	Aço	Z30M000S.04	


TANDEMBOX – Gaveta – M

Informações úteis sobre o pedido


4	Fixação frontal		
	**Tipo de fixação**		
	Fixação/pressão	2 x	**ZSF.36A2**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	Aparafusamento	2 x	**ZSF.35A2**

Planificação

Espaço necessário no armário




Medidas de instalação – Frente – Montagem parafuso




FA Sobreposição frontal


Medidas de furação – Frente – Montagem por pressão | INSERTA




Medidas de instalação – Parede traseira



Recorte – Aglomerado 16 mm



Parede traseira de madeira	B (mm)
Altura	84
Fundo da gaveta	**A (mm)**
Parede traseira de madeira	NL - 24



KB Largura do armário

LW Largura livre do armário


NL Comprimento nominal

TANDEMBOX – Gaveta interna – M



- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Com amortecimento BLUMOTION integrado para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, o sistema eletrônico de auxílio de abertura
- Ou com TIP-ON BLUMOTION, o sistema de auxílio de abertura mecânico para móveis sem puxadores, mas também para móveis com elementos puxadores como diferencial
- Gaveta interna, opcional com puxador ou puxador e dispositivo de engate

Espaço necessário

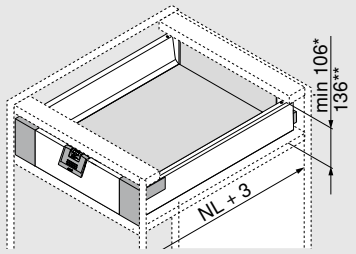

NL	Comprimento nominal
*	Espaço mín. necessário para gaveta interna com ou sem puxador
**	Gaveta interna com acesso confortável por cima


Informações úteis sobre o pedido

1 Guias de armário e/d



BLUMOTION * / Comprimento nominal NL (mm)	Capacidade de carga dinâmica (kg) 30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

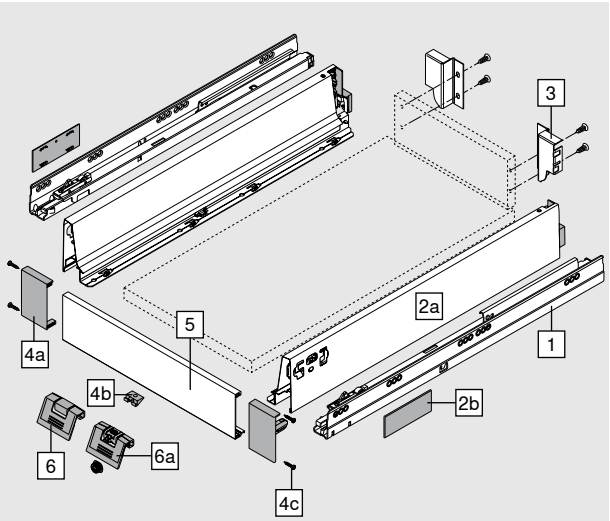

2 Kit laterais



Altura da lateral (mm)	83.6	
Comprimento nominal NL (mm)	SW	R9006
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Consiste em:		
2a	1 x	Laterais e/d
2b	2 x	Capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.

3 Suportes de traseira de madeira e/d



Material	SW	R9006
Aço	Z30M000S.04	

TANDEMBOX – Gaveta interna – M

Informações úteis sobre o pedido

4		Kit suporte frontal		
		Material	SW	WGR
		Matéria plástica	ZIF.71M0	
Consiste em:				
4a	1 x	Suportes frontais e/d		
4b	1 x	Peça de apoio – Z31A0008		
4c	4 x	Parafusos		

5		Peça dianteira sem ranhura			
		Material	Comprimento (mm)	SW	R9006
		Alumínio	1036	Z31L1036A	
Recorte		Largura livre do armário LW - 132 mm			

Acessórios

6		Puxador		
		Material	SW	WGR
		Matéria plástica	ZIF.80M5	


Alternativa para 6

6a		Puxador e dispositivo de engate*		
		Material	SW	WGR
		Matéria plástica	ZIF.80M7	
* Incompatível com TIP-ON BLUMOTION				

TANDEMBOX – Gaveta interna – M

Planificação


Espaço necessário no armário




* Espaço mín. necessário para gaveta interna com ou sem puxador
Sem puxador, uma abertura só é possível por baixo

** Gaveta interna com acesso confortável por cima


Medidas de instalação – Parede traseira




Medidas de furação – Frontal – Dispositivo de engate



Recorte – Aglomerado 16 mm



Parede traseira de madeira	**B (mm)**
Altura	84
Fundo da gaveta	**A (mm)**
Parede traseira de madeira	NL - 24




KB Largura do armário
LW Largura livre do armário
NL Comprimento nominal

TANDEMBOX – Gaveta interna – M

Planificação

Corte na medida – Peça dianteira

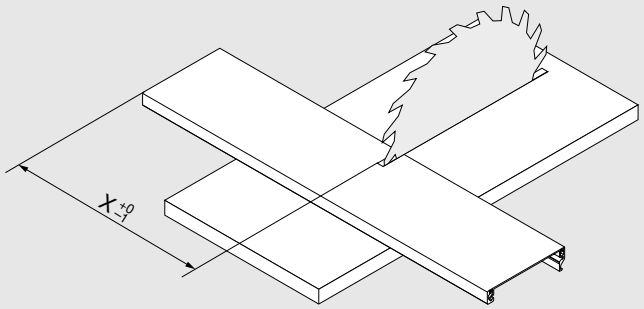

X = LW - 132


LW Largura livre do armário

TANDEMBOX – Gaveta – K



- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal bidimensional
- Com amortecimento BLUMOTION integrado para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, o sistema eletrônico de auxílio de abertura
- Ou com TIP-ON BLUMOTION, o sistema de auxílio de abertura mecânico para móveis sem puxadores, mas também para móveis com elementos puxadores como diferencial

Espaço necessário

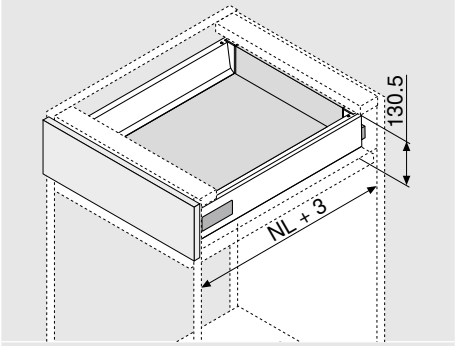


NL Comprimento nominal

Informações úteis sobre o pedido

1	Guias de armário e/d		
	**BLUMOTION ***	**Capacidade de carga dinâmica (kg)**	
	Comprimento nominal NL (mm)	**30**	**65**
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

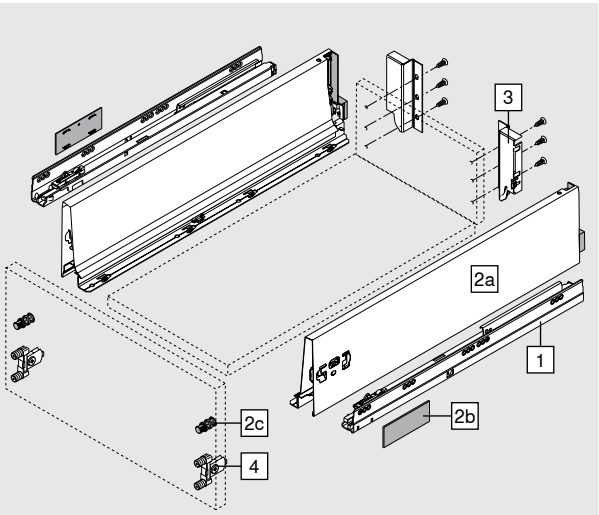

2	Kit laterais		
	**Altura da lateral (mm)**	115.6	
	Comprimento nominal NL (mm)	**SW**	**R9006**
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	

Consiste em:		
2a	1 x	Laterais e/d
2b	2 x	Capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.
2c	2 x	Bucha de posicionamento

3	Suportes de traseira de madeira e/d		
	**Material**	**SW**	**R9006**
	Aço	Z30K000S	


TANDEMBOX – Gaveta – K

Informações úteis sobre o pedido


4	Fixação frontal		
	**Tipo de fixação**		
	Fixação/pressão	2 x	**ZSF.36A2**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	Aparafusamento	2 x	**ZSF.35A2**

Planificação

Espaço necessário no armário




Medidas de instalação – Frente – Montagem parafuso




FA Sobreposição frontal


Medidas de furação – Frente – Montagem por pressão | INSERTA




Medidas de instalação – Parede traseira



Recorte – Aglomerado 16 mm



Parede traseira de madeira	**B (mm)**
Altura	116
Fundo da gaveta	**A (mm)**
Parede traseira de madeira	NL - 24



KB Largura do armário

LW Largura livre do armário


NL Comprimento nominal

TANDEMBOX – Gaveta interna – K



- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Com amortecimento BLUMOTION integrado para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, o sistema eletrônico de auxílio de abertura
- Ou com TIP-ON BLUMOTION, o sistema de auxílio de abertura mecânico para móveis sem puxadores, mas também para móveis com elementos puxadores como diferencial
- Gaveta interna, opcional com puxador ou puxador e dispositivo de engate

Espaço necessário

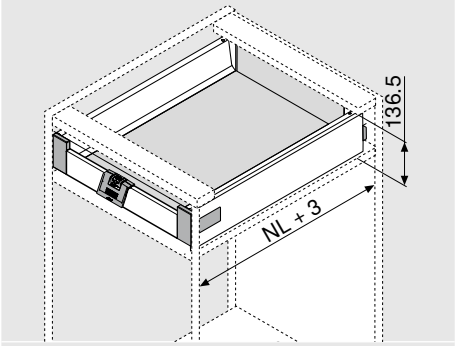

NL Comprimento nominal


Informações úteis sobre o pedido

1 Guias de armário e/d



BLUMOTION *	Capacidade de carga dinâmica (kg)	
Comprimento nominal NL (mm)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

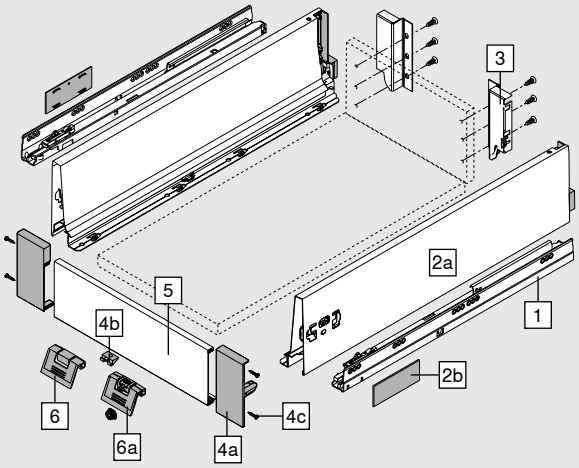

2 Kit laterais



Altura da lateral (mm)	115.6	
Comprimento nominal NL (mm)	SW	R9006
270	378K2702SA	
300	378K3002SA	
350	378K3502SA	
400	378K4002SA	
450	378K4502SA	
500	378K5002SA	
550	378K5502SA	
600	378K6002SA	
650	378K6502SA	

Consiste em:		
2a	1 x	Laterais e/d
2b	2 x	Capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.
2c	2 x	Bucha de posicionamento Não necessário para a gaveta interna

3 Suportes de traseira de madeira e/d



Material	SW	R9006
Aço	Z30K000S	

TANDEMBOX – Gaveta interna – K

Informações úteis sobre o pedido

4		Kit suporte frontal		
		Material	SW	WGR
		Matéria plástica	ZIF.71K0	
Consiste em:				
4a	1 x	Suportes frontais e/d		
4b	1 x	Peça de apoio – Z31A0008		
4c	4 x	Parafusos		

5	Peça dianteira sem ranhura			
	Material	Comprimento (mm)	SW	R9006
	Alumínio	1036	Z31L1036A	
Recorte	Largura livre do armário LW - 132 mm			

Acessórios

6	Puxador		
	Material	SW	WGR
	Matéria plástica	ZIF.80M5	


Alternativa para 6

6a	Puxador e dispositivo de engate*		
	Material	SW	WGR
	Matéria plástica	ZIF.80M7	


* Incompatível com TIP-ON BLUMOTION

Planificação


Espaço necessário no armário




Medidas de instalação – Parede traseira




Medidas de furação – Frontal – Dispositivo de engate



Recorte – Aglomerado 16 mm

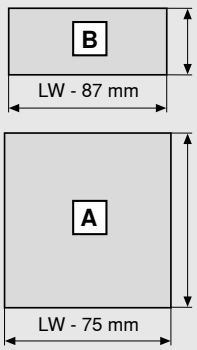

Parede traseira de madeira	B (mm)
Altura	116
Fundo da gaveta	**A (mm)**
Parede traseira de madeira	NL - 24




KB Largura do armário

LW Largura livre do armário

NL Comprimento nominal

Corte na medida – Peça dianteira

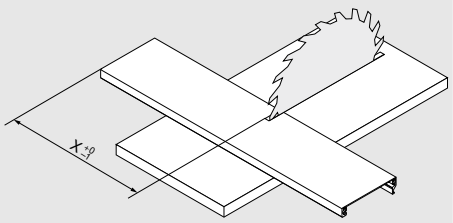

X = LW - 132


LW Largura livre do armário

TANDEMBOX – Gaveta – C – Reling retangular



- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal tridimensional
- Com amortecimento BLUMOTION integrado para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, o sistema eletrônico de auxílio de abertura
- Ou com TIP-ON BLUMOTION, o sistema de auxílio de abertura mecânico para móveis sem puxadores, mas também para móveis com elementos puxadores como diferencial

Espaço necessário

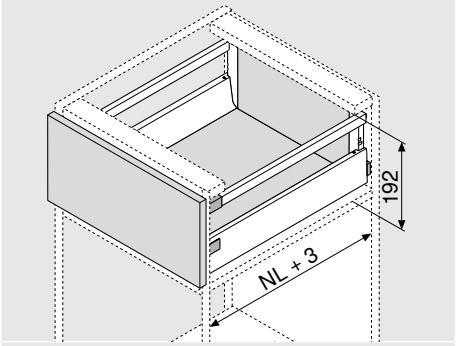

NL Comprimento nominal


Informações úteis sobre o pedido

1 Guias de armários e/d



BLUMOTION *	Capacidade de carga dinâmica (kg)	
Comprimento nominal NL (mm)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

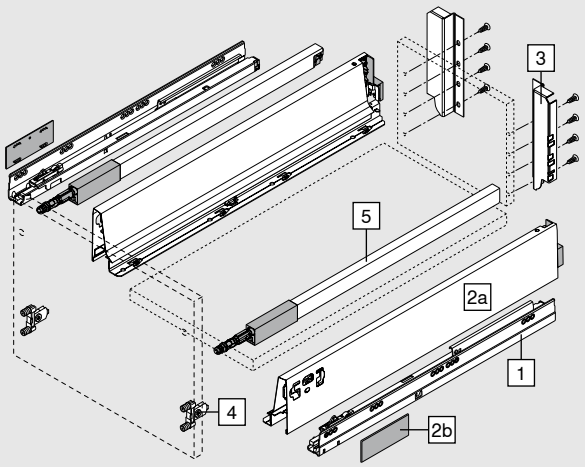

2 Kit laterais



Altura da lateral (mm)	83.6	
Comprimento nominal NL (mm)	SW	R9006
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Consiste em:		
2a	1 x	Laterais e/d
2b	2 x	Capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.

3 Suportes de traseira de madeira e/d



Material	SW	R9006
Aço	Z30C000S	

TANDEMBOX – Gaveta – C – Reling retangular


Informações úteis sobre o pedido

4	Fixação frontal		
	**Tipo de fixação**		
	Fixação/pressão	2 x	**ZSF.36A2**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	Aparafusamento	2 x	**ZSF.35A2**


5	Reling longitudinal e/d			
	**Material**	**Comprimento nominal NL (mm)**	**SW**	**R9006**
	Aço	270	**ZRG.207RSIC**	
		300	**ZRG.237RSIC**	
		350	**ZRG.287RSIC**	
		400	**ZRG.337RSIC**	
		450	**ZRG.387RSIC**	
		500	**ZRG.437RSIC**	
		550	**ZRG.487RSIC**	
		600	**ZRG.537RSIC**	
		650	**ZRG.587RSIC**	

Planificação

Espaço necessário no armário

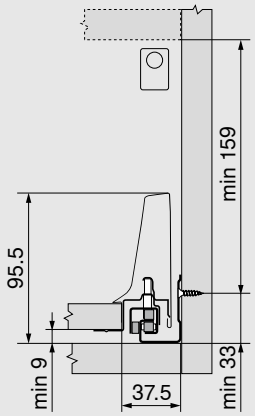


Medidas de instalação – Frente – Montagem parafuso

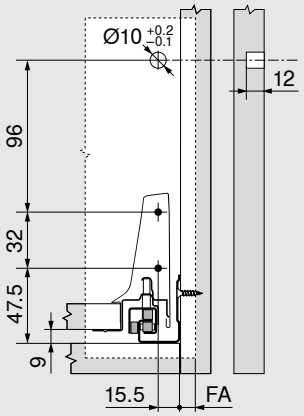


FA Sobreposição frontal


Medidas de furação – Frente – Montagem por pressão | INSERTA

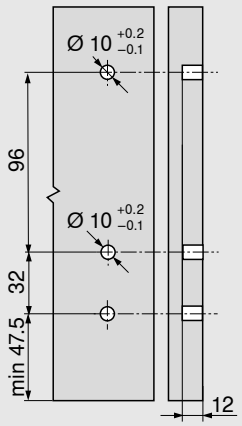


Medidas de instalação – Parede traseira

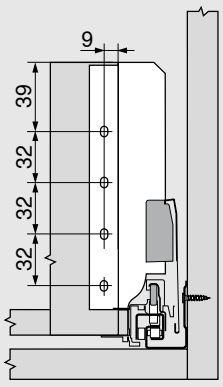

Recorte – Aglomerado 16 mm



Parede traseira de madeira	**B (mm)**
Altura	167
Fundo da gaveta	**A (mm)**
Parede traseira de madeira	NL - 24



KB Largura do armário

LW Largura livre do armário


NL Comprimento nominal

TANDEMBOX – Gaveta interna – C – Reling retangular



- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Com amortecimento BLUMOTION integrado para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, o sistema eletrônico de auxílio de abertura
- Ou com TIP-ON BLUMOTION

Espaço necessário

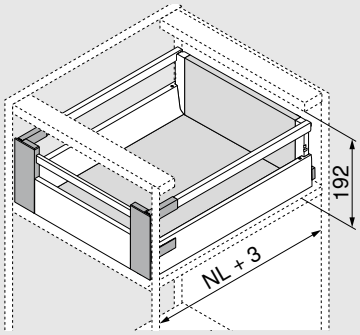

NL Comprimento nominal


Informações úteis sobre o pedido

1 Guias de armários e/d



BLUMOTION *	Capacidade de carga dinâmica (kg)	
Comprimento nominal NL (mm)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

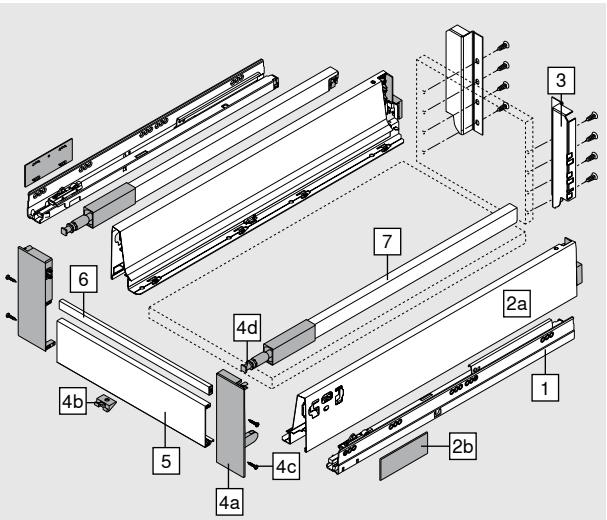

2 Kit laterais



Altura da lateral (mm)	83.6	
Comprimento nominal NL (mm)	SW	R9006
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Consiste em:

2a	1 x	Laterais e/d
2b	2 x	Capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.

3 Suportes de traseira de madeira e/d



Material	SW	R9006
Aço	Z30C000S	

TANDEMBOX – Gaveta interna – C – Reling retangular

Informações úteis sobre o pedido

4		Kit suporte frontal			
		Material		SW	WGR
		Matéria plástica		ZIF.76C0	
Consiste em:					
4a	1 x	Suportes frontais e/d			
4b	1 x	Peça de apoio – Z31A0008			
4c	4 x	Parafusos			
4d	2 x	Ponteira de reling – ZRG.000R5F			

5	Peça dianteira sem ranhura			
	Material	Comprimento (mm)	SW	R9006
	Alumínio	1036	Z31L1036A	
Recorte	Largura livre do armário LW - 132 mm			


6	Reling transversal			
	Material	Comprimento (mm)	SW	R9006
	Alumínio	1046	ZRG.1046Z	
Recorte	Largura livre do armário LW - 122 mm			

7	Reling longitudinal e/d			
	Material	Comprimento nominal NL (mm)	SW	R9006
	Aço	270	ZRG.207RSIC	
		300	ZRG.237RSIC	
		350	ZRG.287RSIC	
		400	ZRG.337RSIC	
		450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	


TANDEMBOX – Gaveta interna – C – Reling retangular

Planificação


Espaço necessário no armário

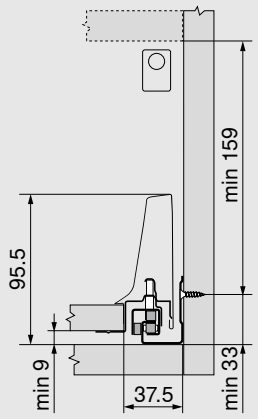


Medidas de instalação – Parede traseira

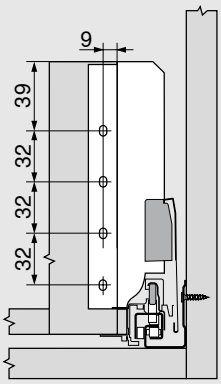

Recorte – Aglomerado 16 mm



Parede traseira de madeira	B (mm)
Altura	167
Fundo da gaveta	**A (mm)**
Parede traseira de madeira	NL - 24



KB Largura do armário


LW Largura livre do armário

NL Comprimento nominal

TANDEMBOX – Gaveta interna – C – Reling retangular

Planificação


Corte na medida – Peça dianteira

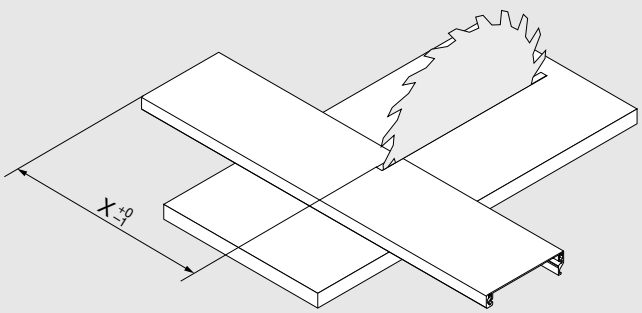

X = LW - 132

LW Largura livre do armário

Corte na medida – Peça dianteira

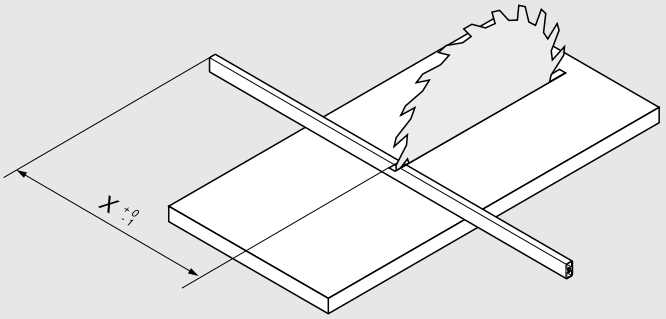

X = LW - 122


LW Largura livre do armário

TANDEMBOX – Gaveta – C – Reling redondo



- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal tridimensional
- Com amortecimento BLUMOTION integrado para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, o sistema eletrônico de auxílio de abertura
- Ou com TIP-ON BLUMOTION, o sistema de auxílio de abertura mecânico para móveis sem puxadores, mas também para móveis com elementos puxadores como diferencial

Espaço necessário

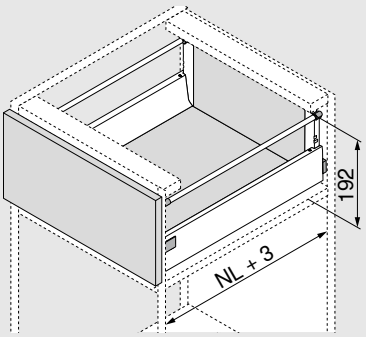

NL Comprimento nominal


Informações úteis sobre o pedido

1 Guias de armários e/d



BLUMOTION *	Capacidade de carga dinâmica (kg)	
Comprimento nominal NL (mm)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

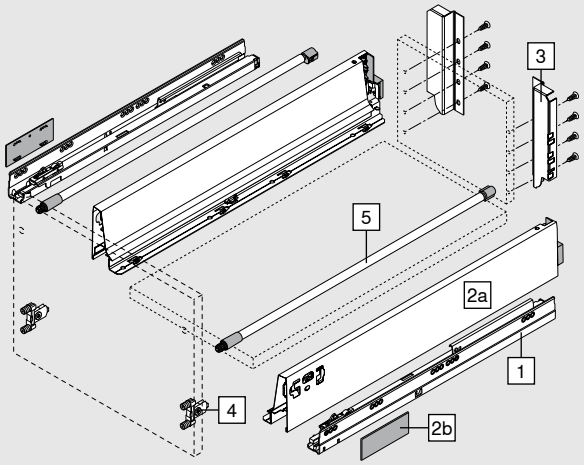

2 Kit laterais



Altura da lateral (mm)	83.6	
Comprimento nominal NL (mm)	SW	R9006
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Consiste em:		
2a	1 x	Laterais e/d
2b	2 x	Capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.

3 Suportes de traseira de madeira e/d



Material	SW	R9006
Aço	Z30C000S	

TANDEMBOX – Gaveta – C – Reling redondo


Informações úteis sobre o pedido

4	Fixação frontal		
	**Tipo de fixação**		
	Fixação/pressão	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Aparafusamento	2 x	ZSF.35A2


5	Reling longitudinal e/d			
	**Material**	**Comprimento nominal NL (mm)**	**SW**	**R9006**
	Aço	270 2 x	ZRG.216V.IC	
		300 2 x	ZRG.246V.IC	
		350 2 x	ZRG.296V.IC	
		400 2 x	ZRG.346V.IC	
		450 2 x	ZRG.396V.IC	
		500 2 x	ZRG.446V.IC	
		550 2 x	ZRG.496V.IC	
		600 2 x	ZRG.546V.IC	
		650 2 x	ZRG.596V.IC	

Planificação

Espaço necessário no armário

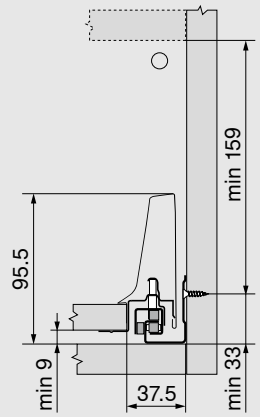


Medidas de instalação – Frente – Montagem parafuso

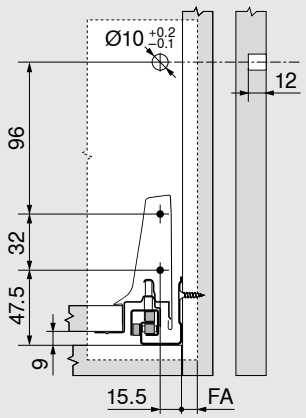


FA Sobreposição frontal


Medidas de furação – Frente – Montagem por pressão | INSERTA

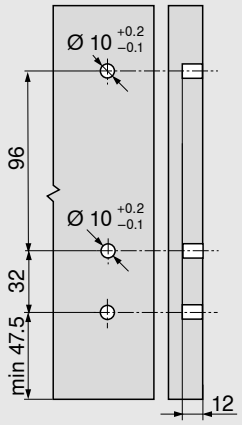


Medidas de instalação – Parede traseira

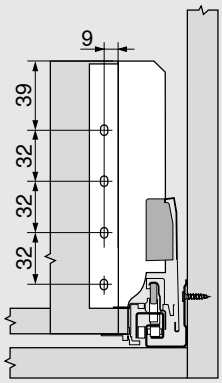

Recorte – Aglomerado 16 mm

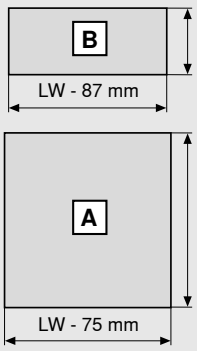

Parede traseira de madeira	B (mm)
Altura	167
Fundo da gaveta	**A (mm)**
Parede traseira de madeira	NL - 24



KB Largura do armário

LW Largura livre do armário


NL Comprimento nominal

TANDEMBOX – Gaveta interna – C – Reling redondo



- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Com amortecimento BLUMOTION integrado para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, o sistema eletrônico de auxílio de abertura
- Ou com TIP-ON BLUMOTION

Espaço necessário

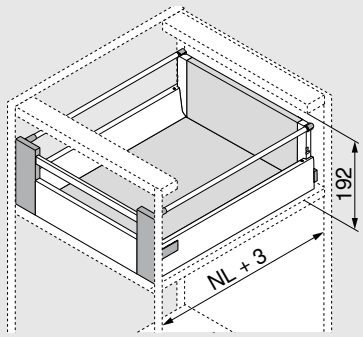

NL Comprimento nominal


Informações úteis sobre o pedido

1 Guias de armários e/d



BLUMOTION *	Capacidade de carga dinâmica (kg)	
Comprimento nominal NL (mm)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

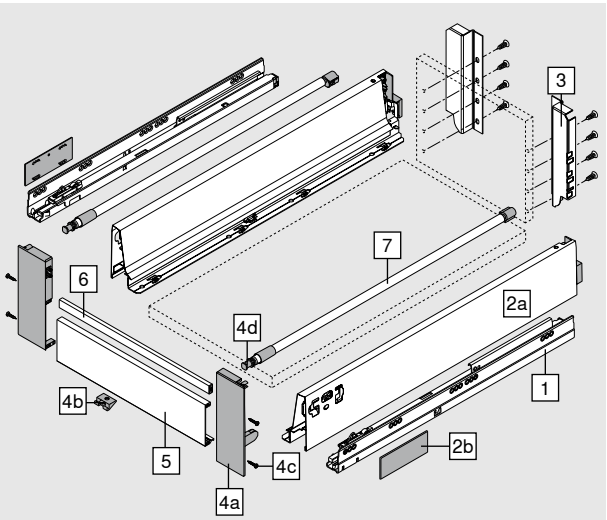

2 Kit laterais



Altura da lateral (mm)	83.6	
Comprimento nominal NL (mm)	SW	R9006
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Consiste em:		
2a	1 x	Laterais e/d
2b	2 x	Capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.

3 Suportes de traseira de madeira e/d



Material	SW	R9006
Aço	Z30C000S	

TANDEMBOX – Gaveta interna – C – Reling redondo

Informações úteis sobre o pedido

4		Kit suporte frontal		
		**Material**	**SW**	**WGR**
		Matéria plástica	ZIF.76C0	
Consiste em:				
4a	1 x	Suportes frontais e/d		
4b	1 x	Peça de apoio – Z31A0008		
4c	4 x	Parafusos		
4d	2 x	Ponteira de reling – ZRG.000R5F		

5				
	**Material**	**Comprimento (mm)**	**SW**	**R9006**
	Alumínio	1036	Z31L1036A	
Recorte	Largura livre do armário LW - 132 mm			


6				
	**Material**	**Comprimento (mm)**	**SW**	**R9006**
	Alumínio	1046	ZRG.1046Z	
Recorte	Largura livre do armário LW - 122 mm			

7					
	**Material**	**Comprimento nominal NL (mm)**		**SW**	**R9006**
	Aço	270	2 x	ZRG.216V.IC	
		300	2 x	ZRG.246V.IC	
		350	2 x	ZRG.296V.IC	
		400	2 x	ZRG.346V.IC	
		450	2 x	ZRG.396V.IC	
		500	2 x	ZRG.446V.IC	
		550	2 x	ZRG.496V.IC	
		600	2 x	ZRG.546V.IC	
		650	2 x	ZRG.596V.IC	


TANDEMBOX – Gaveta interna – C – Reling redondo

Planificação


Espaço necessário no armário

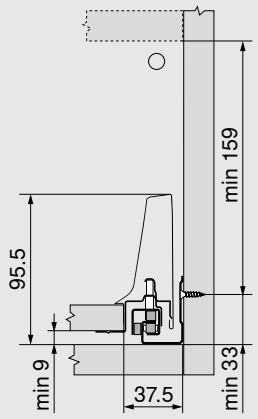


Medidas de instalação – Parede traseira

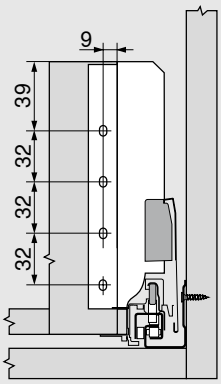

Recorte – Aglomerado 16 mm



Parede traseira de madeira	B (mm)
Altura	167
Fundo da gaveta	**A (mm)**
Parede traseira de madeira	NL - 24



KB Largura do armário


LW Largura livre do armário

NL Comprimento nominal

TANDEMBOX – Gaveta interna – C – Reling redondo

Planificação


Corte na medida – Peça dianteira

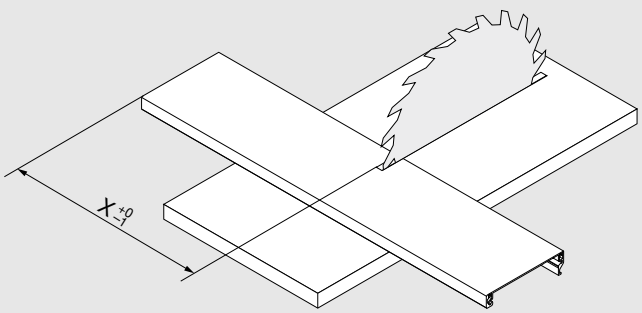

X = LW - 132

LW Largura livre do armário

Corte na medida – Peça dianteira

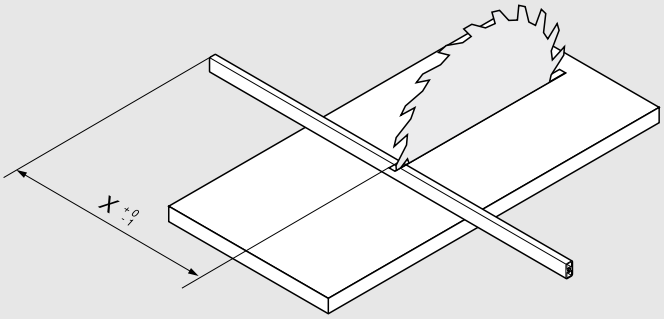

X = LW - 122


LW Largura livre do armário

TANDEMBOX – Gaveta – C – BOXSIDE



- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal tridimensional
- Com amortecimento BLUMOTION integrado para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, o sistema eletrônico de auxílio de abertura
- Ou com TIP-ON BLUMOTION, o sistema de auxílio de abertura mecânico para móveis sem puxadores, mas também para móveis com elementos puxadores como diferencial

Espaço necessário

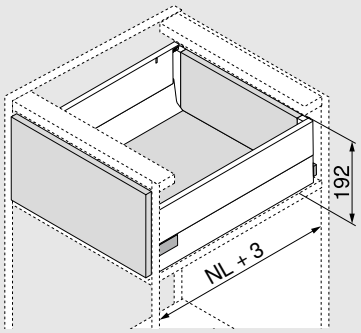


NL Comprimento nominal

Informações úteis sobre o pedido

1	Guias de armário e/d		
	**BLUMOTION ***	**Capacidade de carga dinâmica (kg)**	
	Comprimento nominal NL (mm)	**30**	**65**
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

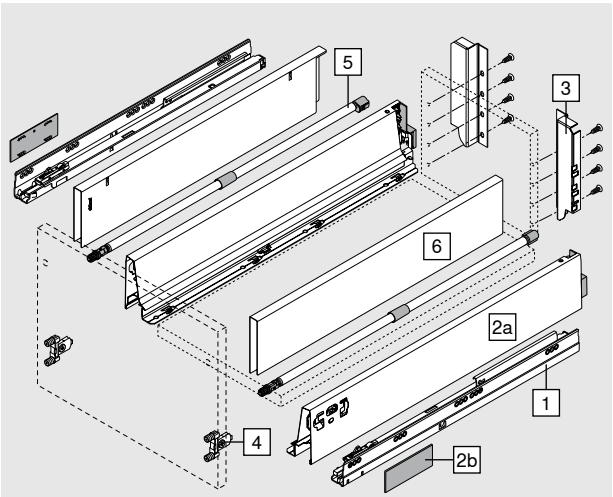

2	Kit laterais		
	**Altura da lateral (mm)**	83.6	
	Comprimento nominal NL (mm)	**SW**	**R9006**
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Consiste em:		
2a	1 x	Laterais e/d
2b	2 x	Capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.

3	Suportes de traseira de madeira e/d		
	**Material**	**SW**	**R9006**
	Aço	Z30C000S	

TANDEMBOX – Gaveta – C – BOXSIDE

Informações úteis sobre o pedido

4	Fixação frontal		
	**Tipo de fixação**		
	Fixação/pressão	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Aparafusamento	2 x	ZSF.35A2


5	Reling longitudinal e/d			
	**Material**	**Comprimento nominal NL (mm)**	**SW**	**R9006**
	Aço	270 2 x	ZRG.216V.IC	
		300 2 x	ZRG.246V.IC	
		350 2 x	ZRG.296V.IC	
		400 2 x	ZRG.346V.IC	
		450 2 x	ZRG.396V.IC	
		500 2 x	ZRG.446V.IC	
		550 2 x	ZRG.496V.IC	
		600 2 x	ZRG.546V.IC	
		650 2 x	ZRG.596V.IC	

6	BOXSIDE e/d			
	**Material**	**Comprimento nominal NL (mm)**	**SW**	**R9006**
	Aço	270 2 x	Z37C260	
		300 2 x	Z37C290	
		350 2 x	Z37C340	
		400 2 x	Z37C390	
		450 2 x	Z37C440	
		500 2 x	Z37C490	
		550 2 x	Z37C540	
		600 2 x	Z37C590	
		650 2 x	Z37C640	


TANDEMBOX – Gaveta – C – BOXSIDE

Planificação

Espaço necessário no armário

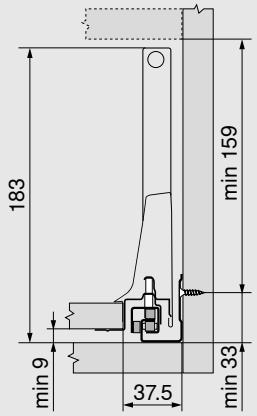


Medidas de instalação – Frente – Montagem parafuso

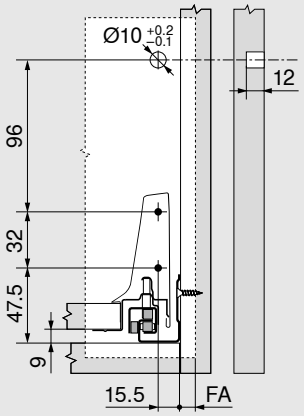


FA Sobreposição frontal


Medidas de furação – Frente – Montagem por pressão | INSERTA

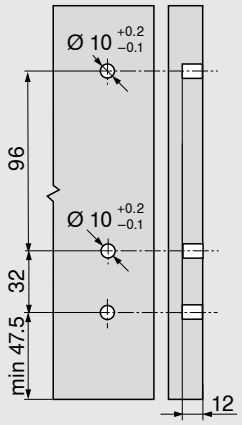


Medidas de instalação – Parede traseira

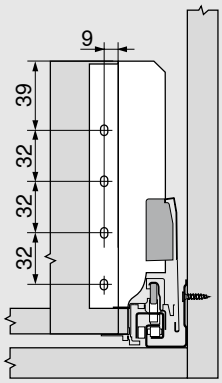

Recorte – Aglomerado 16 mm



Parede traseira de madeira	B (mm)
Altura	167
Fundo da gaveta	**A (mm)**
Parede traseira de madeira	NL - 24



KB Largura do armário

LW Largura livre do armário


NL Comprimento nominal

TANDEMBOX – Gaveta interna – C – BOXSIDE



- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Com amortecimento BLUMOTION integrado para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, o sistema eletrônico de auxílio de abertura
- Ou com TIP-ON BLUMOTION

Espaço necessário

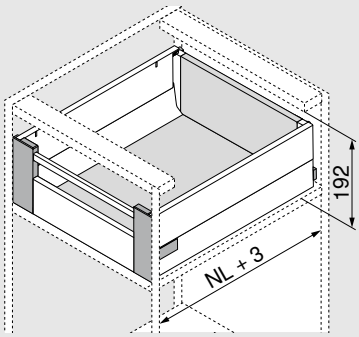

NL Comprimento nominal


Informações úteis sobre o pedido

1 Guias de armário e/d



BLUMOTION *	Capacidade de carga dinâmica (kg)	
Comprimento nominal NL (mm)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

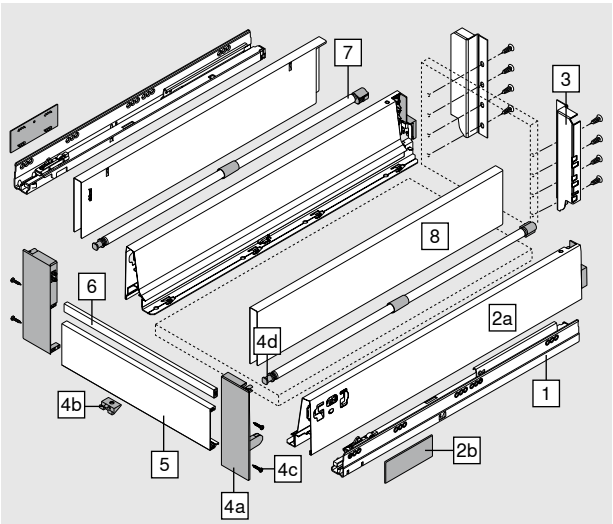

2 Kit laterais



Altura da lateral (mm)	83.6	
Comprimento nominal NL (mm)	SW	R9006
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Consiste em:

2a	1 x	Laterais e/d
2b	2 x	Capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.

3 Suportes de traseira de madeira e/d



Material	SW	R9006
Aço	Z30C000S	

TANDEMBOX – Gaveta interna – C – BOXSIDE

Informações úteis sobre o pedido

4		Kit suporte frontal			
		Material		SW	WGR
		Matéria plástica		ZIF.76C0	
Consiste em:					
4a	1 x	Suportes frontais e/d			
4b	1 x	Peça de apoio – Z31A0008			
4c	4 x	Parafusos			
4d	2 x	Ponteira de reling – ZRG.000R5F			

5	Peça dianteira sem ranhura			
	Material	Comprimento (mm)	SW	R9006
	Alumínio	1036	Z31L1036A	
Recorte	Largura livre do armário LW - 132 mm			

6	Reling transversal			
	Material	Comprimento (mm)	SW	R9006
	Alumínio	1046	ZRG.1046Z	
Recorte	Largura livre do armário LW - 122 mm			


7	Reling longitudinal e/d				
	Material	Comprimento nominal NL (mm)		SW	R9006
	Aço	270	2 x	ZRG.216V.IC	
		300	2 x	ZRG.246V.IC	
		350	2 x	ZRG.296V.IC	
		400	2 x	ZRG.346V.IC	
		450	2 x	ZRG.396V.IC	
		500	2 x	ZRG.446V.IC	
		550	2 x	ZRG.496V.IC	
		600	2 x	ZRG.546V.IC	
		650	2 x	ZRG.596V.IC	

8	BOXSIDE e/d				
	Material	Comprimento nominal NL (mm)		SW	R9006
	Aço	270	2 x	Z37C260	
		300	2 x	Z37C290	
		350	2 x	Z37C340	
		400	2 x	Z37C390	
		450	2 x	Z37C440	
		500	2 x	Z37C490	
		550	2 x	Z37C540	
		600	2 x	Z37C590	
		650	2 x	Z37C640	


TANDEMBOX – Gaveta – C – BOXSIDE

Planificação


Espaço necessário no armário

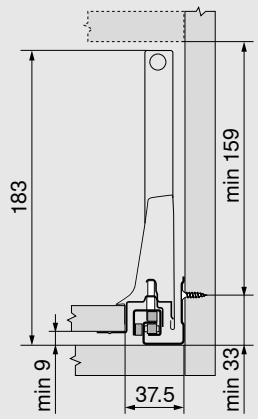


Medidas de instalação – Parede traseira

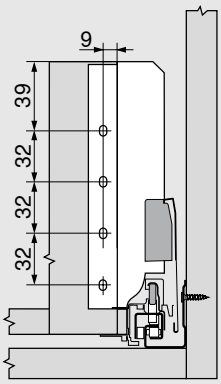

Recorte – Aglomerado 16 mm



Parede traseira de madeira	B (mm)
Altura	167
Fundo da gaveta	**A (mm)**
Parede traseira de madeira	NL - 24



KB Largura do armário


LW Largura livre do armário

NL Comprimento nominal

TANDEMBOX – Gaveta – C – BOXSIDE

Planificação


Corte na medida – Peça dianteira

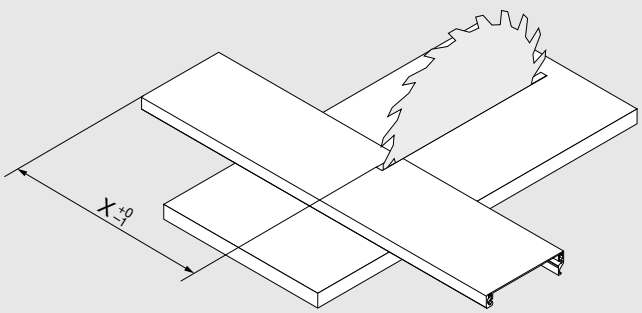

X = LW - 132

LW Largura livre do armário

Corte na medida – Peça dianteira

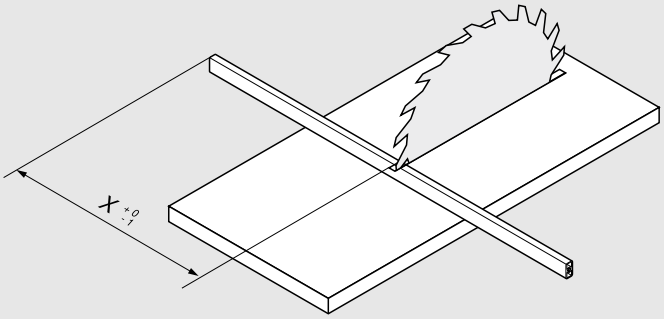

X = LW - 122


LW Largura livre do armário

TANDEMBOX – Gaveta – D – Reling retangular



- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal tridimensional
- Com amortecimento BLUMOTION integrado para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, o sistema eletrônico de auxílio de abertura
- Ou com TIP-ON BLUMOTION, o sistema de auxílio de abertura mecânico para móveis sem puxadores, mas também para móveis com elementos puxadores como diferencial

Espaço necessário

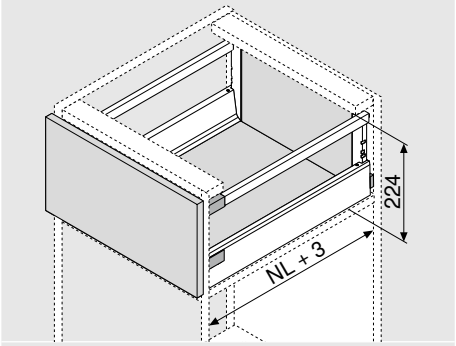


NL Comprimento nominal

Informações úteis sobre o pedido

1	Guias de armário e/d		
	**BLUMOTION ***	**Capacidade de carga dinâmica (kg)**	
	Comprimento nominal NL (mm)	**30**	**65**
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

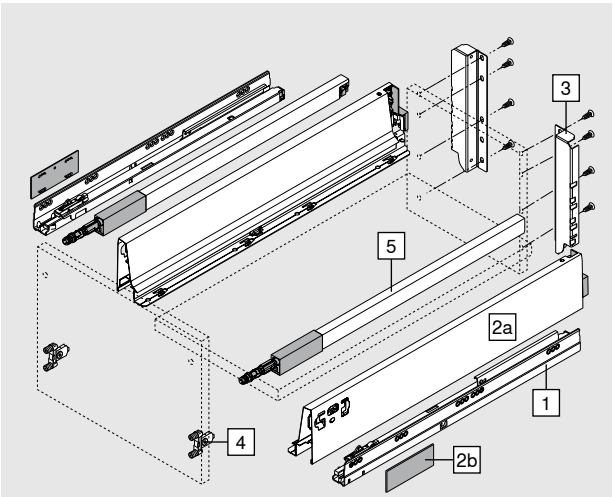

2	Kit laterais		
	**Altura da lateral (mm)**	83.6	
	Comprimento nominal NL (mm)	**SW**	**R9006**
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Consiste em:		
2a	1 x	Laterais e/d
2b	2 x	Capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.

3	Suportes de traseira de madeira e/d		
	Material	**SW**	**R9006**
	Aço	Z30D000SL	

TANDEMBOX – Gaveta – D – Reling retangular


Informações úteis sobre o pedido

4	Fixação frontal		
	**Tipo de fixação**		
	Fixação/pressão	2 x	**ZSF.36A2**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	Aparafusamento	2 x	**ZSF.35A2**


5	Reling longitudinal e/d			
	**Material**	**Comprimento nominal NL (mm)**	**SW**	**R9006**
	Aço	270	**ZRG.207RSIC**	
		300	**ZRG.237RSIC**	
		350	**ZRG.287RSIC**	
		400	**ZRG.337RSIC**	
		450	**ZRG.387RSIC**	
		500	**ZRG.437RSIC**	
		550	**ZRG.487RSIC**	
		600	**ZRG.537RSIC**	
		650	**ZRG.587RSIC**	

Planificação

Espaço necessário no armário

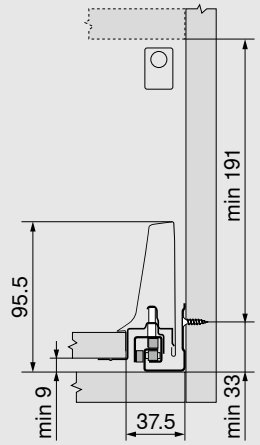


Medidas de instalação – Frente – Montagem parafuso

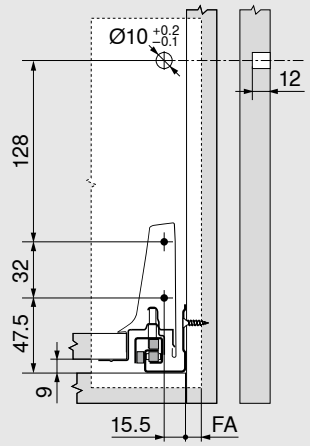


FA Sobreposição frontal


Medidas de furação – Frente – Montagem por pressão | INSERTA

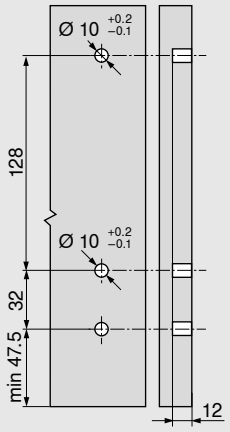


Medidas de instalação – Parede traseira

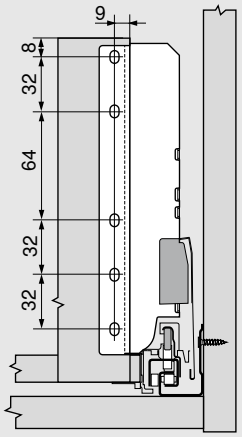

Recorte – Aglomerado 16 mm

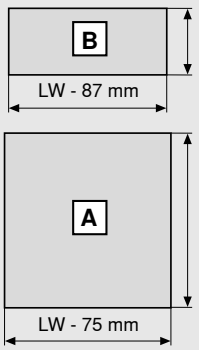

Parede traseira de madeira	**B (mm)**
Altura	199
Fundo da gaveta	**A (mm)**
Parede traseira de madeira	NL - 24



KB Largura do armário

LW Largura livre do armário


NL Comprimento nominal

TANDEMBOX – Gaveta interna – D – Reling retangular



- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Com amortecimento BLUMOTION integrado para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, o sistema eletrônico de auxílio de abertura
- Ou com TIP-ON BLUMOTION

Espaço necessário

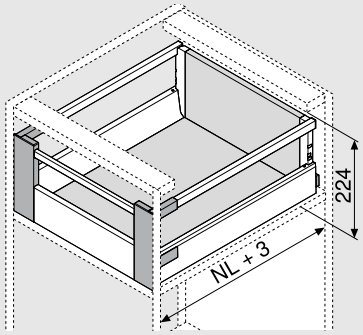

NL Comprimento nominal


Informações úteis sobre o pedido

1 Guias de armário e/d



BLUMOTION *	Capacidade de carga dinâmica (kg)	
Comprimento nominal NL (mm)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

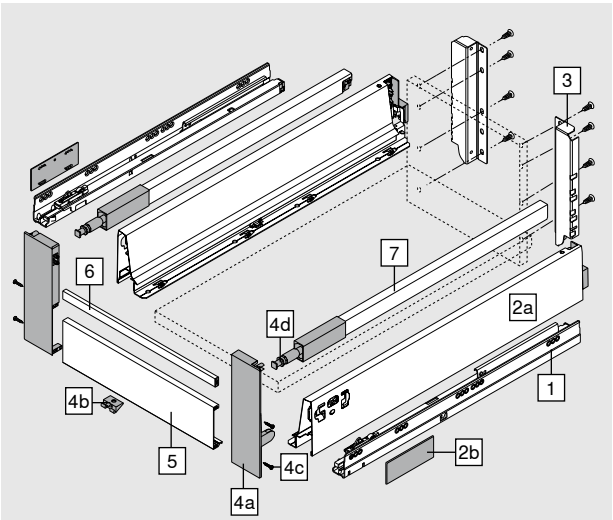

2 Kit laterais



Altura da lateral (mm)	83.6	
Comprimento nominal NL (mm)	SW	R9006
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Consiste em:

2a	1 x	Laterais e/d
2b	2 x	Capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.

3 Suportes de traseira de madeira e/d

Material	SW	R9006
Aço	Z30D000SL	

TANDEMBOX – Gaveta interna – D – Reling retangular

Informações úteis sobre o pedido

4		Kit suporte frontal			
		Material		SW	WGR
		Matéria plástica		ZIF.76D0	
Consiste em:					
4a	1 x	Suportes frontais e/d			
4b	1 x	Peça de apoio – Z31A0008			
4c	4 x	Parafusos			
4d	2 x	Ponteira de reling – ZRG.000R5F			

5	Peça dianteira sem ranhura			
	Material	Comprimento (mm)	SW	R9006
	Alumínio	1036	Z31L1036A	
Recorte	Largura livre do armário LW - 132 mm			


6	Reling transversal			
	Material	Comprimento (mm)	SW	R9006
	Alumínio	1046	ZRG.1046Z	
Recorte	Largura livre do armário LW - 122 mm			

7	Reling longitudinal e/d			
	Material	Comprimento nominal NL (mm)	SW	R9006
	Aço	270	ZRG.207RSIC	
		300	ZRG.237RSIC	
		350	ZRG.287RSIC	
		400	ZRG.337RSIC	
		450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	


TANDEMBOX – Gaveta interna – D – Reling retangular

Planificação


Espaço necessário no armário

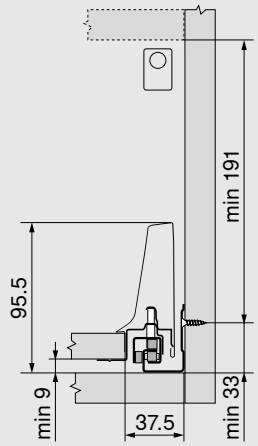


Medidas de instalação – Parede traseira

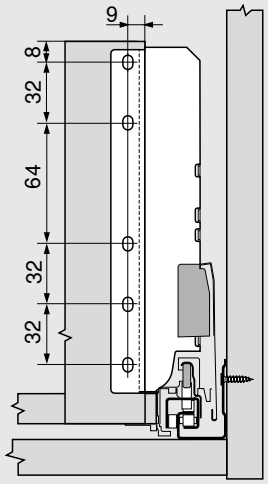

Recorte – Aglomerado 16 mm



Parede traseira de madeira	B (mm)
Altura	199
Fundo da gaveta	**A (mm)**
Parede traseira de madeira	NL - 24



KB Largura do armário


LW Largura livre do armário

NL Comprimento nominal

TANDEMBOX – Gaveta interna – D – Reling retangular

Planificação


Corte na medida – Peça dianteira

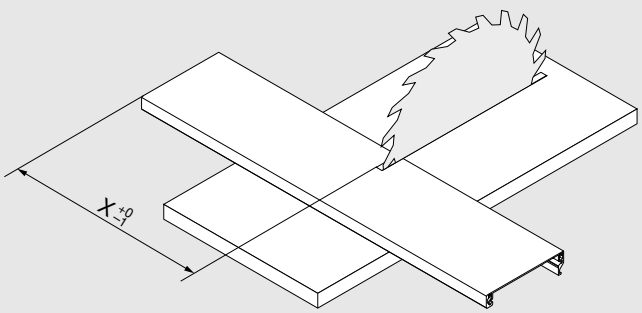

X = LW - 132

LW Largura livre do armário

Corte na medida – Peça dianteira

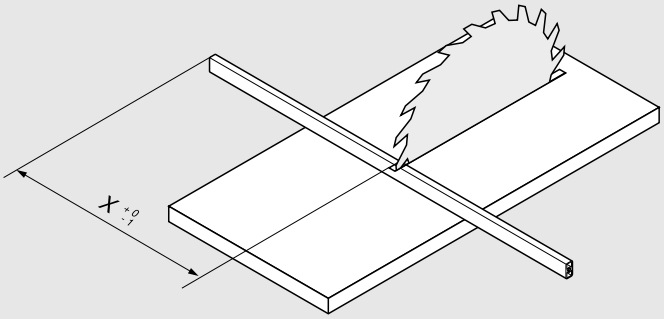

X = LW - 122


LW Largura livre do armário

TANDEMBOX – Gaveta – D – Lateral K – Reling retangular



- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal tridimensional
- Com amortecimento BLUMOTION integrado para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, o sistema eletrônico de auxílio de abertura
- Ou com TIP-ON BLUMOTION, o sistema de auxílio de abertura mecânico para móveis sem puxadores, mas também para móveis com elementos puxadores como diferencial

Espaço necessário

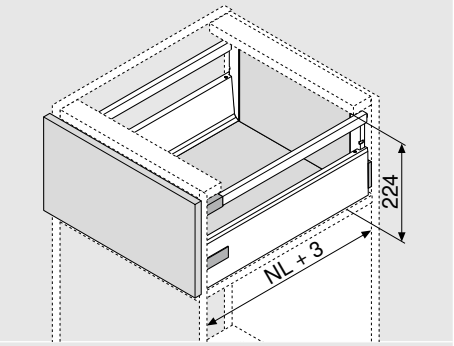

NL Comprimento nominal


Informações úteis sobre o pedido

1 Guias de armário e/d



BLUMOTION *	Capacidade de carga dinâmica (kg)	
Comprimento nominal NL (mm)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

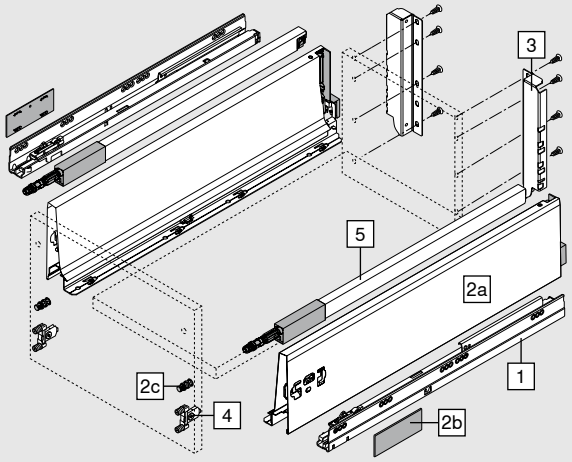

2 Kit laterais



Altura da lateral (mm)	115.6	
Comprimento nominal NL (mm)	SW	R9006
270	378K2702SA	
300	378K3002SA	
350	378K3502SA	
400	378K4002SA	
450	378K4502SA	
500	378K5002SA	
550	378K5502SA	
600	378K6002SA	
650	378K6502SA	

Consiste em:

2a	1 x	Laterais e/d
2b	2 x	Capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.
2c	2 x	Bucha de posicionamento

3 Suportes de traseira de madeira e/d

Material	SW	R9006
Aço	Z30D000SL	

TANDEMBOX – Gaveta – D – Lateral K – Reling retangular


Informações úteis sobre o pedido

4	Fixação frontal		
	**Tipo de fixação**		
	Fixação/pressão	2 x	**ZSF.36A2**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	Aparafusamento	2 x	**ZSF.35A2**


5	Reling longitudinal e/d			
	**Material**	**Comprimento nominal NL (mm)**	**SW**	**R9006**
	Aço	270	**ZRG.207RSIC**	
		300	**ZRG.237RSIC**	
		350	**ZRG.287RSIC**	
		400	**ZRG.337RSIC**	
		450	**ZRG.387RSIC**	
		500	**ZRG.437RSIC**	
		550	**ZRG.487RSIC**	
		600	**ZRG.537RSIC**	
		650	**ZRG.587RSIC**	

Planificação

Espaço necessário no armário

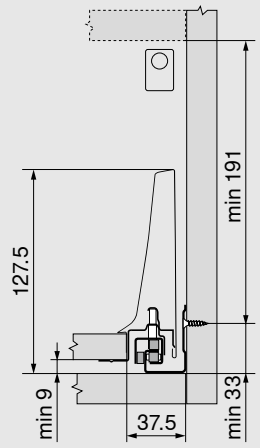


Medidas de instalação – Frente – Montagem parafuso

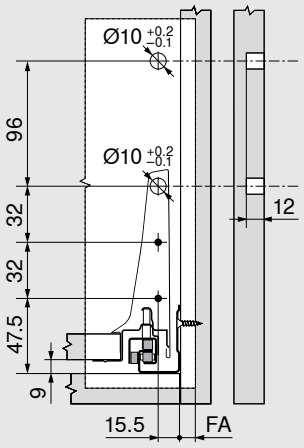


FA Sobreposição frontal


Medidas de furação – Frente – Montagem por pressão | INSERTA

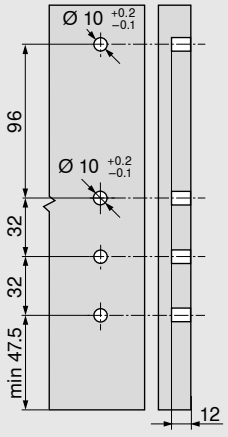


Medidas de instalação – Parede traseira

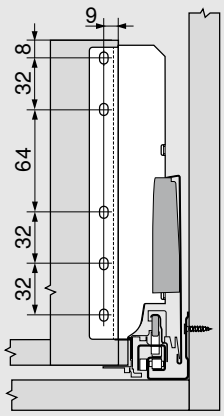

Recorte – Aglomerado 16 mm

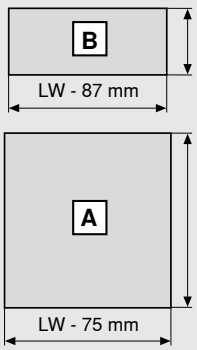

Parede traseira de madeira	**B (mm)**
Altura	199
Fundo da gaveta	**A (mm)**
Parede traseira de madeira	NL - 24



KB Largura do armário

LW Largura livre do armário


NL Comprimento nominal

TANDEMBOX – Gaveta interna – D – Lateral K – Reling retangular



- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Com amortecimento BLUMOTION integrado para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, o sistema eletrônico de auxílio de abertura
- Ou com TIP-ON BLUMOTION

Espaço necessário

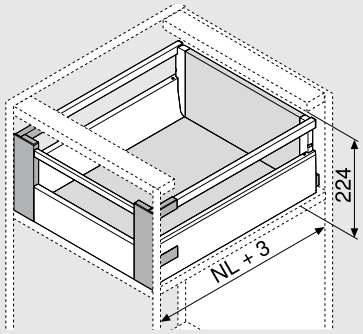

NL Comprimento nominal


Informações úteis sobre o pedido

1 Guias de armários e/d



BLUMOTION *	Capacidade de carga dinâmica (kg)	
Comprimento nominal NL (mm)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

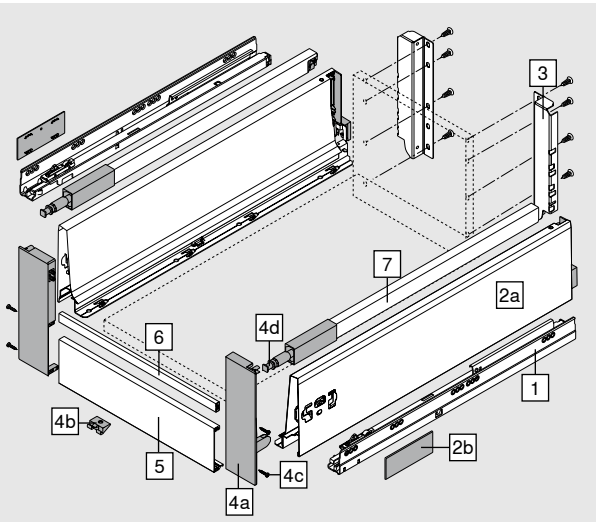

2 Kit laterais



Altura da lateral (mm)	115.6	
Comprimento nominal NL (mm)	SW	R9006
270	378K2702SA	
300	378K3002SA	
350	378K3502SA	
400	378K4002SA	
450	378K4502SA	
500	378K5002SA	
550	378K5502SA	
600	378K6002SA	
650	378K6502SA	

Consiste em:

2a	1 x	Laterais e/d
2b	2 x	Capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.
2c	2 x	Bucha de posicionamento Não necessário para a gaveta interna

3 Suportes de traseira de madeira e/d

Material	SW	R9006
Aço	Z30D000SL	

TANDEMBOX – Gaveta interna – D – Lateral K – Reling retangular

Informações úteis sobre o pedido

4		Kit suporte frontal		
		**Material**	**SW**	**WGR**
		Matéria plástica	ZIF.76D0	
Consiste em:				
4a	1 x	Suportes frontais e/d		
4b	1 x	Peça de apoio – Z31A0008		
4c	4 x	Parafusos		
4d	2 x	Ponteira de reling – ZRG.000R5F		

5		Peça dianteira sem ranhura			
		**Material**	**Comprimento (mm)**	**SW**	**R9006**
		Alumínio	1036	Z31L1036A	
Recorte		Largura livre do armário LW - 132 mm			


6		Reling transversal			
		**Material**	**Comprimento (mm)**	**SW**	**R9006**
		Alumínio	1046	ZRG.1046Z	
Recorte		Largura livre do armário LW - 122 mm			

7		Reling longitudinal e/d		
		**Material**	**Comprimento nominal NL (mm)**	**SW**	**R9006**
		Aço	270	ZRG.207RSIC	
			300	ZRG.237RSIC	
			350	ZRG.287RSIC	
			400	ZRG.337RSIC	
			450	ZRG.387RSIC	
			500	ZRG.437RSIC	
			550	ZRG.487RSIC	
			600	ZRG.537RSIC	
			650	ZRG.587RSIC	


TANDEMBOX – Gaveta interna – D – Lateral K – Reling retangular

Planificação


Espaço necessário no armário

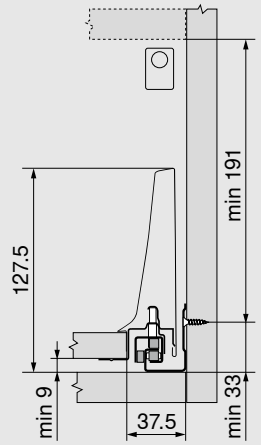


Medidas de instalação – Parede traseira

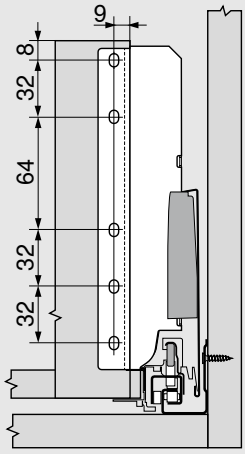

Recorte – Aglomerado 16 mm



Parede traseira de madeira	B (mm)
Altura	199
Fundo da gaveta	**A (mm)**
Parede traseira de madeira	NL - 24



KB Largura do armário


LW Largura livre do armário

NL Comprimento nominal

TANDEMBOX – Gaveta interna – D – Lateral K – Reling retangular

Planificação


Corte na medida – Peça dianteira

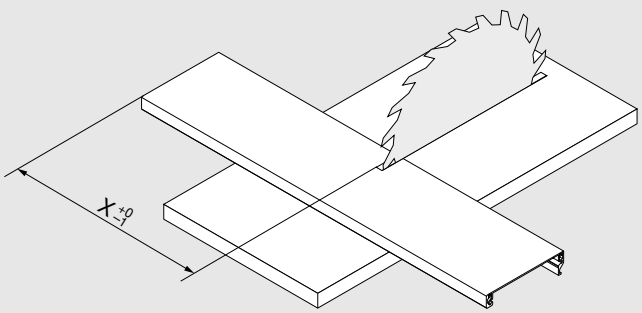

X = LW - 132

LW Largura livre do armário

Corte na medida – Peça dianteira

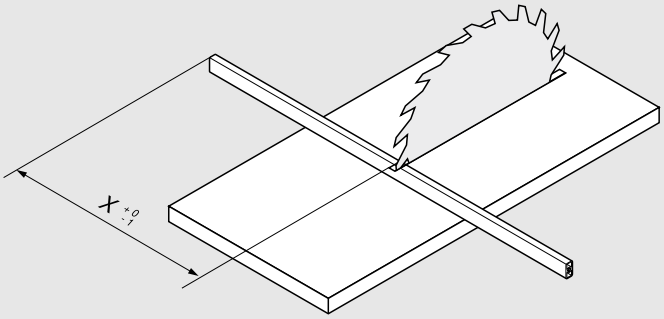

X = LW - 122


LW Largura livre do armário

TANDEMBOX – Gaveta – D – Reling redondo



- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal tridimensional
- Com amortecimento BLUMOTION integrado para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, o sistema eletrônico de auxílio de abertura
- Ou com TIP-ON BLUMOTION, o sistema de auxílio de abertura mecânico para móveis sem puxadores, mas também para móveis com elementos puxadores como diferencial

Espaço necessário

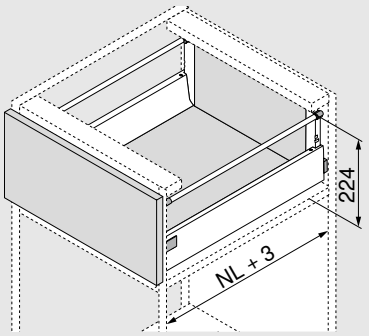

NL Comprimento nominal


Informações úteis sobre o pedido

1 Guias de armários e/d



BLUMOTION *	Capacidade de carga dinâmica (kg)	
Comprimento nominal NL (mm)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

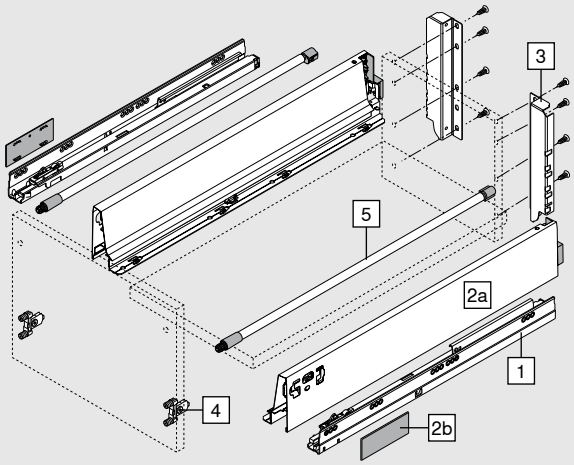

2 Kit laterais



Altura da lateral (mm)	83.6	
Comprimento nominal NL (mm)	SW	R9006
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Consiste em:

2a	1 x	Laterais e/d
2b	2 x	Capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.

3 Suportes de traseira de madeira e/d

Material	SW	R9006
Aço	Z30D000SL	

TANDEMBOX – Gaveta – D – Reling redondo


Informações úteis sobre o pedido

4	Fixação frontal		
	**Tipo de fixação**		
	Fixação/pressão	2 x	**ZSF.36A2**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	Aparafusamento	2 x	**ZSF.35A2**


5	Reling longitudinal e/d			
	**Material**	**Comprimento nominal NL (mm)**	**SW**	**R9006**
	Aço	270	2 x	**ZRG.216V.IC**
		300	2 x	**ZRG.246V.IC**
		350	2 x	**ZRG.296V.IC**
		400	2 x	**ZRG.346V.IC**
		450	2 x	**ZRG.396V.IC**
		500	2 x	**ZRG.446V.IC**
		550	2 x	**ZRG.496V.IC**
		600	2 x	**ZRG.546V.IC**
		650	2 x	**ZRG.596V.IC**

Planificação

Espaço necessário no armário

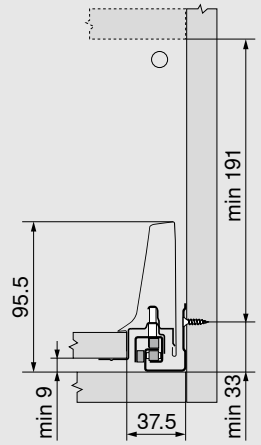


Medidas de instalação – Frente – Montagem parafuso

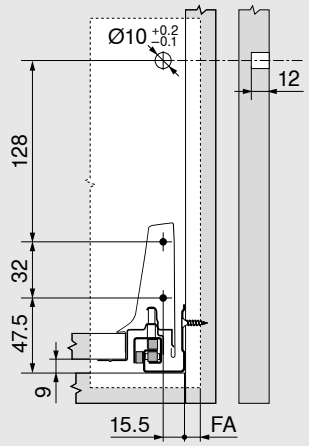


FA Sobreposição frontal


Medidas de furação – Frente – Montagem por pressão | INSERTA

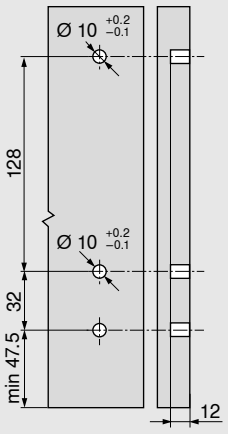


Medidas de instalação – Parede traseira

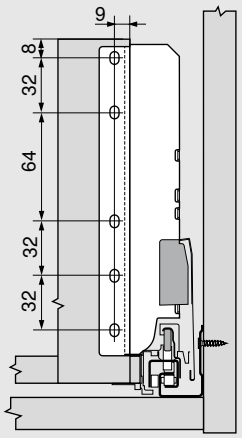

Recorte – Aglomerado 16 mm

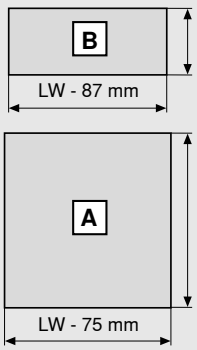

Parede traseira de madeira	**B (mm)**
Altura	199
Fundo da gaveta	**A (mm)**
Parede traseira de madeira	NL - 24



KB Largura do armário

LW Largura livre do armário


NL Comprimento nominal

TANDEMBOX – Gaveta interna – D – Reling redondo



- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Com amortecimento BLUMOTION integrado para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, o sistema eletrônico de auxílio de abertura
- Ou com TIP-ON BLUMOTION

Espaço necessário

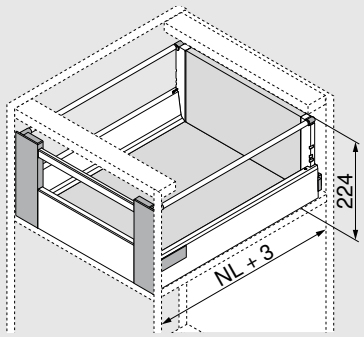

NL Comprimento nominal


Informações úteis sobre o pedido

1 Guias de armários e/d



BLUMOTION *	Capacidade de carga dinâmica (kg)	
Comprimento nominal NL (mm)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

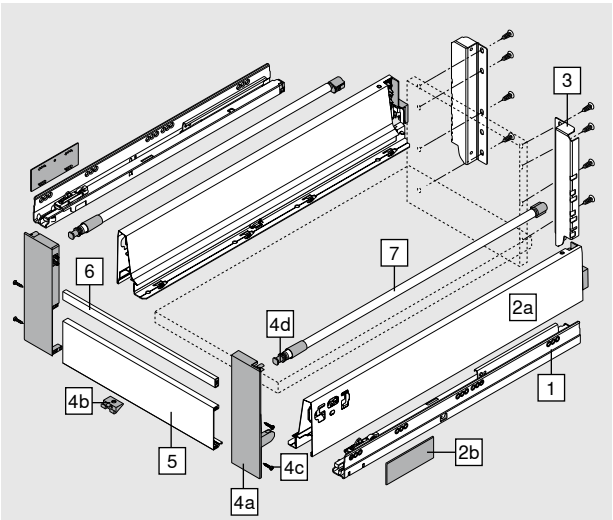

2 Kit laterais



Altura da lateral (mm)	83.6	
Comprimento nominal NL (mm)	SW	R9006
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Consiste em:

2a	1 x	Laterais e/d
2b	2 x	Capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.

3 Suportes de traseira de madeira e/d

Material	SW	R9006
Aço	Z30D000SL	

TANDEMBOX – Gaveta interna – D – Reling redondo

Informações úteis sobre o pedido

4		Kit suporte frontal			
		Material		SW	WGR
		Matéria plástica		ZIF.76D0	
Consiste em:					
4a	1 x	Suportes frontais e/d			
4b	1 x	Peça de apoio – Z31A0008			
4c	4 x	Parafusos			
4d	2 x	Ponteira de reling – ZRG.000R5F			

5	Peça dianteira sem ranhura			
	Material	Comprimento (mm)	SW	R9006
	Alumínio	1036	Z31L1036A	
Recorte	Largura livre do armário LW - 132 mm			


6	Reling transversal			
	Material	Comprimento (mm)	SW	R9006
	Alumínio	1046	ZRG.1046Z	
Recorte	Largura livre do armário LW - 122 mm			

7	Reling longitudinal e/d				
	Material	Comprimento nominal NL (mm)		SW	R9006
	Aço	270	2 x	ZRG.216V.IC	
		300	2 x	ZRG.246V.IC	
		350	2 x	ZRG.296V.IC	
		400	2 x	ZRG.346V.IC	
		450	2 x	ZRG.396V.IC	
		500	2 x	ZRG.446V.IC	
		550	2 x	ZRG.496V.IC	
		600	2 x	ZRG.546V.IC	
		650	2 x	ZRG.596V.IC	


TANDEMBOX – Gaveta interna – D – Reling redondo

Planificação


Espaço necessário no armário

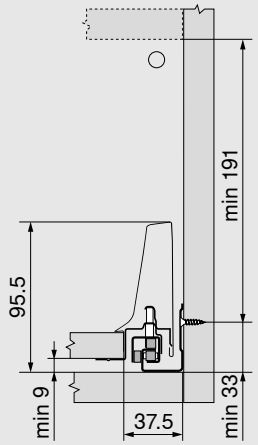


Medidas de instalação – Parede traseira

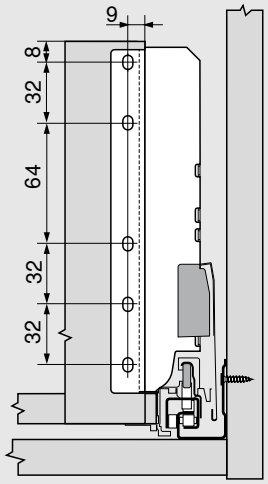

Recorte – Aglomerado 16 mm



Parede traseira de madeira	B (mm)
Altura	199
Fundo da gaveta	**A (mm)**
Parede traseira de madeira	NL - 24



KB Largura do armário


LW Largura livre do armário

NL Comprimento nominal

TANDEMBOX – Gaveta interna – D – Reling redondo

Planificação


Corte na medida – Peça dianteira

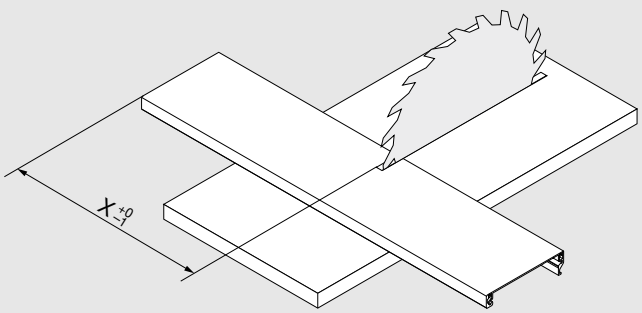

X = LW - 132

LW Largura livre do armário

Corte na medida – Peça dianteira

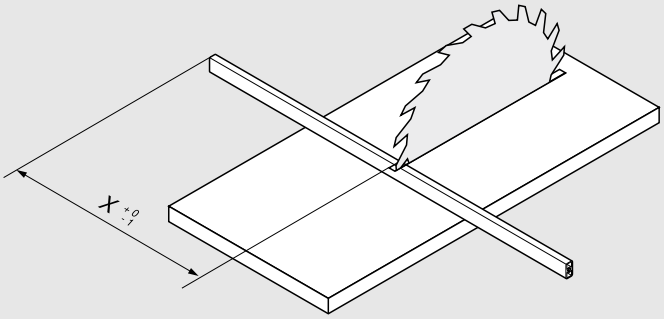

X = LW - 122


LW Largura livre do armário

TANDEMBOX – Gaveta – D – BOXSIDE



- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal tridimensional
- Com amortecimento BLUMOTION integrado para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, o sistema eletrônico de auxílio de abertura
- Ou com TIP-ON BLUMOTION, o sistema de auxílio de abertura mecânico para móveis sem puxadores, mas também para móveis com elementos puxadores como diferencial

Espaço necessário

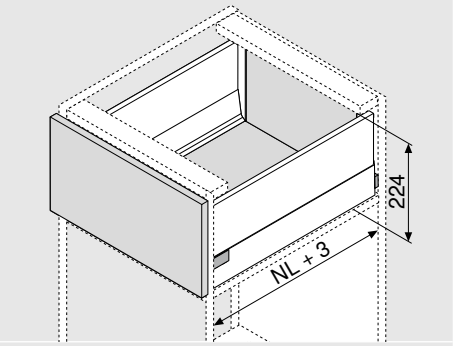


NL Comprimento nominal

Informações úteis sobre o pedido

1	Guias de armário e/d		
	**BLUMOTION ***	**Capacidade de carga dinâmica (kg)**	
	Comprimento nominal NL (mm)	**30**	**65**
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

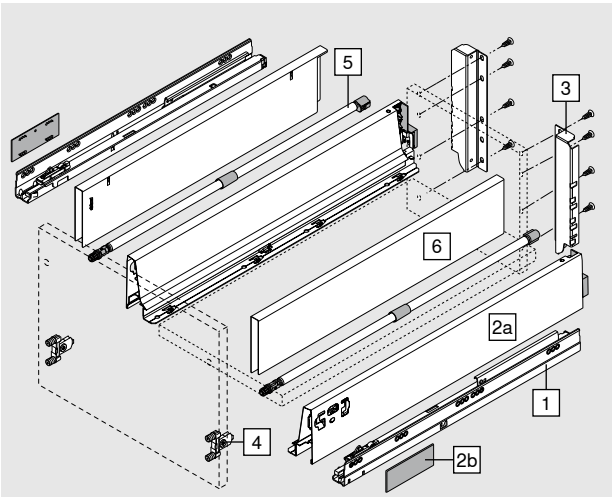

2	Kit laterais		
	**Altura da lateral (mm)**	83.6	
	Comprimento nominal NL (mm)	**SW**	**R9006**
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Consiste em:		
2a	1 x	Laterais e/d
2b	2 x	Capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.

3	Suportes de traseira de madeira e/d		
	Material	**SW**	**R9006**
	Aço	Z30D000SL	

TANDEMBOX – Gaveta – D – BOXSIDE

Informações úteis sobre o pedido

4	Fixação frontal		
	**Tipo de fixação**		
	Fixação/pressão	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Aparafusamento	2 x	ZSF.35A2


5	Reling longitudinal e/d			
	**Material**	**Comprimento nominal NL (mm)**	**SW**	**R9006**
	Aço	270	2 x	ZRG.216V.IC
		300	2 x	ZRG.246V.IC
		350	2 x	ZRG.296V.IC
		400	2 x	ZRG.346V.IC
		450	2 x	ZRG.396V.IC
		500	2 x	ZRG.446V.IC
		550	2 x	ZRG.496V.IC
		600	2 x	ZRG.546V.IC
		650	2 x	ZRG.596V.IC

6	BOXSIDE e/d			
	**Material**	**Comprimento nominal NL (mm)**	**SW**	**R9006**
	Aço	270	2 x	Z37D260
		300	2 x	Z37D290
		350	2 x	Z37D340
		400	2 x	Z37D390
		450	2 x	Z37D440
		500	2 x	Z37D490
		550	2 x	Z37D540
		600	2 x	Z37D590
		650	2 x	Z37D640


TANDEMBOX – Gaveta – D – BOXSIDE

Planificação

Espaço necessário no armário

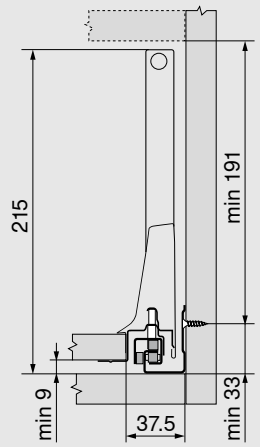


Medidas de instalação – Frente – Montagem parafuso

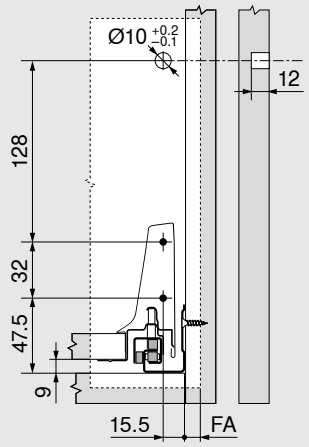


FA Sobreposição frontal


Medidas de furação – Frente – Montagem por pressão | INSERTA

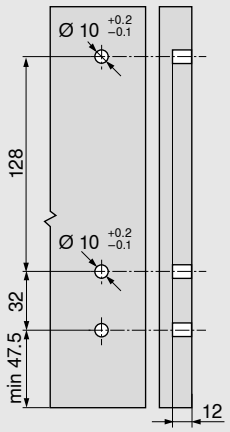


Medidas de instalação – Parede traseira

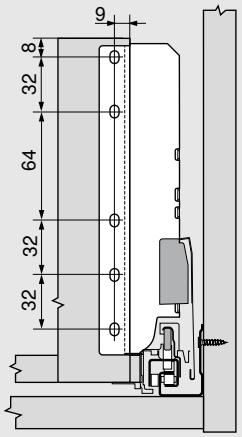

Recorte – Aglomerado 16 mm



Parede traseira de madeira	B (mm)
Altura	199
Fundo da gaveta	**A (mm)**
Parede traseira de madeira	NL - 24



KB Largura do armário

LW Largura livre do armário


NL Comprimento nominal

TANDEMBOX – Gaveta interna – D – BOXSIDE



- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Com amortecimento BLUMOTION integrado para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, o sistema eletrônico de auxílio de abertura
- Ou com TIP-ON BLUMOTION

Espaço necessário

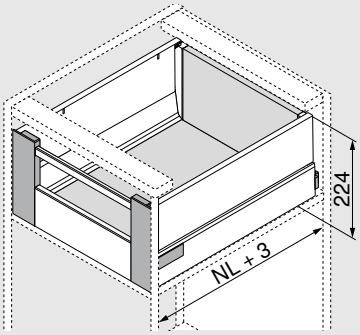

NL Comprimento nominal


Informações úteis sobre o pedido

1 Guias de armários e/d



BLUMOTION *	Capacidade de carga dinâmica (kg)	
Comprimento nominal NL (mm)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

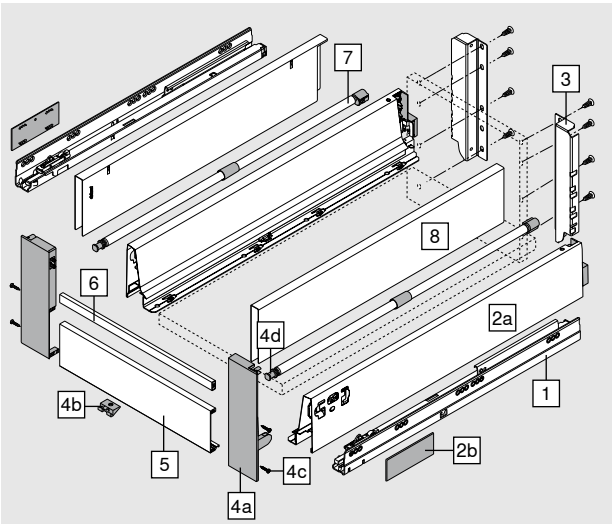

2 Kit laterais



Altura da lateral (mm)	83.6	
Comprimento nominal NL (mm)	SW	R9006
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Consiste em:

2a	1 x	Laterais e/d
2b	2 x	Capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.

3 Suportes de traseira de madeira e/d

Material	SW	R9006
Aço	Z30D000SL	

TANDEMBOX – Gaveta interna – D – BOXSIDE

Informações úteis sobre o pedido

4		Kit suporte frontal			
		Material		SW	WGR
		Matéria plástica		ZIF.76D0	
Consiste em:					
4a	1 x	Suportes frontais e/d			
4b	1 x	Peça de apoio – Z31A0008			
4c	4 x	Parafusos			
4d	2 x	Ponteira de reling – ZRG.000R5F			

5	Peça dianteira sem ranhura			
	Material	Comprimento (mm)	SW	R9006
	Alumínio	1036	Z31L1036A	
Recorte	Largura livre do armário LW - 132 mm			

6	Reling transversal			
	Material	Comprimento (mm)	SW	R9006
	Alumínio	1046	ZRG.1046Z	
Recorte	Largura livre do armário LW - 122 mm			


7	Reling longitudinal e/d				
	Material	Comprimento nominal NL (mm)		SW	R9006
	Aço	270	2 x	ZRG.216V.IC	
		300	2 x	ZRG.246V.IC	
		350	2 x	ZRG.296V.IC	
		400	2 x	ZRG.346V.IC	
		450	2 x	ZRG.396V.IC	
		500	2 x	ZRG.446V.IC	
		550	2 x	ZRG.496V.IC	
		600	2 x	ZRG.546V.IC	
		650	2 x	ZRG.596V.IC	

8	BOXSIDE e/d				
	Material	Comprimento nominal NL (mm)		SW	R9006
	Aço	270	2 x	Z37D260	
		300	2 x	Z37D290	
		350	2 x	Z37D340	
		400	2 x	Z37D390	
		450	2 x	Z37D440	
		500	2 x	Z37D490	
		550	2 x	Z37D540	
		600	2 x	Z37D590	
		650	2 x	Z37D640	


TANDEMBOX – Gaveta interna – D – BOXSIDE

Planificação


Espaço necessário no armário

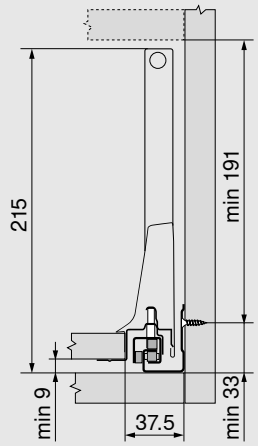


Medidas de instalação – Parede traseira

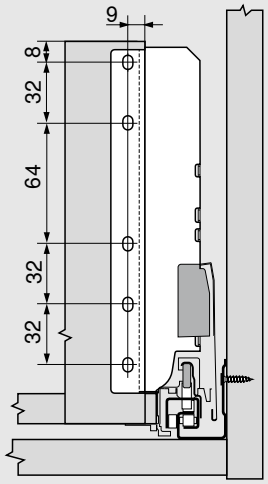

Recorte – Aglomerado 16 mm



Parede traseira de madeira	B (mm)
Altura	199
Fundo da gaveta	**A (mm)**
Parede traseira de madeira	NL - 24



KB Largura do armário


LW Largura livre do armário

NL Comprimento nominal

TANDEMBOX – Gaveta interna – D – BOXSIDE

Planificação


Corte na medida – Peça dianteira

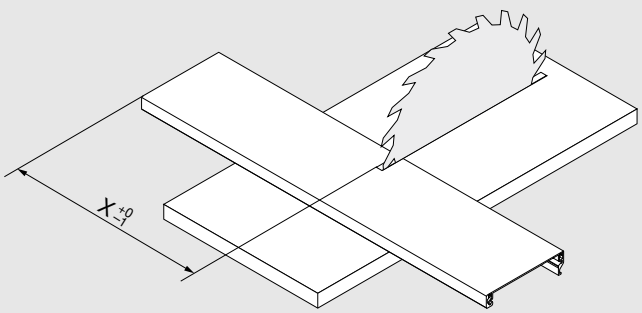

X = LW - 132

LW Largura livre do armário

Corte na medida – Peça dianteira

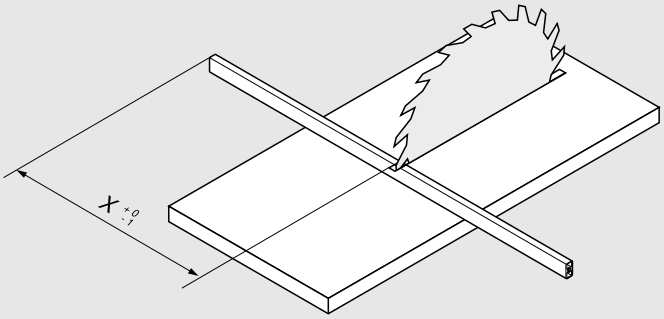

X = LW - 122

LW Largura livre do armário


TANDEMBOX – Gaveta – C – Moldura de alumínio



Representação ilustrativa para gaveta – C – Reling retangular

- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal tridimensional
- Com amortecimento BLUMOTION integrado para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, o sistema eletrônico de auxílio de abertura
- Ou com TIP-ON BLUMOTION, o sistema de auxílio de abertura mecânico para móveis sem puxadores, mas também para móveis com elementos puxadores como diferencial

Espaço necessário

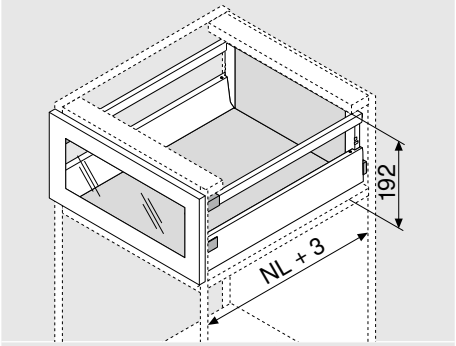


NL Comprimento nominal

Informações úteis sobre o pedido

Recomendação para aplicações

Os componentes a serem solicitados e as informações sobre planificações podem ser encontrados na página correspondente.
Todos os componentes são necessários, exceto a fixação frontal.

Gaveta – C – Reling retangular	**18**
Gaveta – C – Reling redondo	**24**
Gaveta – C – BOXSIDE	**30**

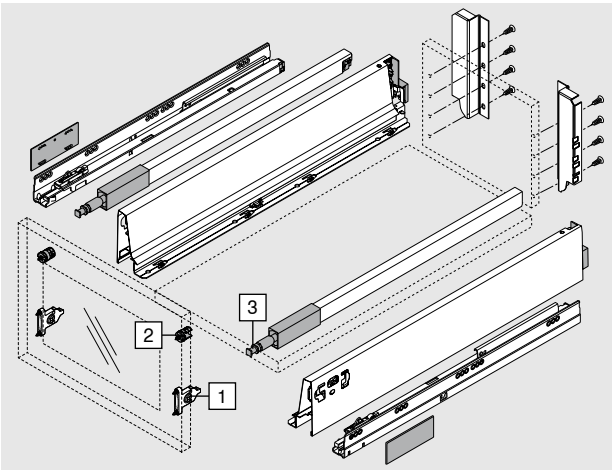

1	Fixação frontal		
	**Tipo de fixação**		
	Aparafusamento	2 x	**ZSF.35A2**


2	Adaptador para moldura de alumínio	
	**Material**	**Natural**
	Matéria plástica 2 x	**ZRF.2210**
Utilizar parafuso de cabeça chata Ø 3.5 mm (Ø da cabeça 7 mm)		

3	Ponteira do reling	
	**Material**	**Natural**
	Matéria plástica 2 x	**ZRG.000R5F**


TANDEMBOX – Gaveta – C – Moldura de alumínio

Planificação

Espaço necessário no armário

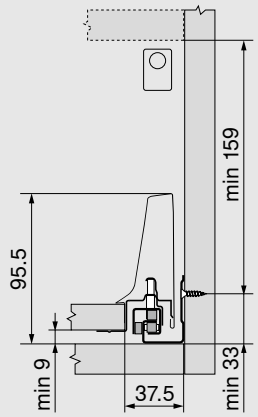


Medidas de instalação – Frente – Montagem parafuso

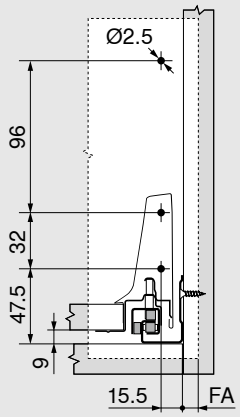


FA Sobreposição frontal


Medidas de instalação – Parede traseira

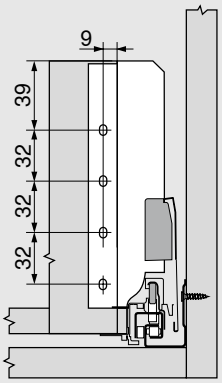

Recorte – Aglomerado 16 mm



Parede traseira de madeira	B (mm)
Altura	167
Fundo da gaveta	**A (mm)**
Parede traseira de madeira	NL - 24



KB Largura do armário

LW Largura livre do armário

NL Comprimento nominal


TANDEMBOX – Gaveta – D – Moldura de alumínio



Representação ilustrativa para gaveta – D – Reling retangular

- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal tridimensional
- Com amortecimento BLUMOTION integrado para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, o sistema eletrônico de auxílio de abertura
- Ou com TIP-ON BLUMOTION, o sistema de auxílio de abertura mecânico para móveis sem puxadores, mas também para móveis com elementos puxadores como diferencial

Espaço necessário

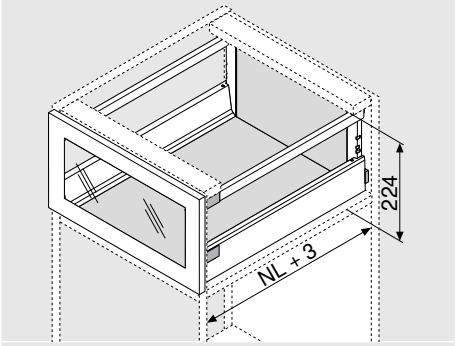


NL Comprimento nominal

Informações úteis sobre o pedido

Recomendação para aplicações

Os componentes a serem solicitados e as informações sobre planificações podem ser encontrados na página correspondente.
Todos os componentes são necessários, exceto a fixação frontal.

Gaveta – D – Reling retangular	38
Gaveta – D – Lateral K – Reling retangular	44
Gaveta – D – Reling redondo	50
Gaveta – D – BOXSIDE	56

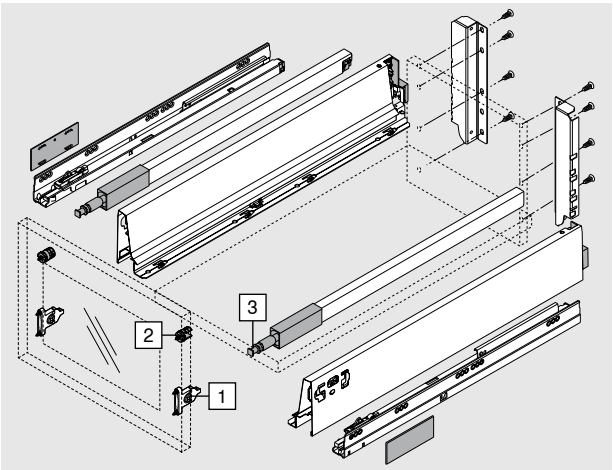

1	Fixação frontal		
	**Tipo de fixação**		
	Aparafusamento	2 x	**ZSF.35A2**


2	Adaptador para moldura de alumínio		
	**Material**		**Natural**
	Matéria plástica	2 x	**ZRF.2210**
Utilizar parafuso de cabeça chata Ø 3.5 mm (Ø da cabeça 7 mm)			

3	Ponteira do reling		
	**Material**		**Natural**
	Matéria plástica	2 x	**ZRG.000R5F**


TANDEMBOX – Gaveta – D – Moldura de alumínio

Planificação

Espaço necessário no armário

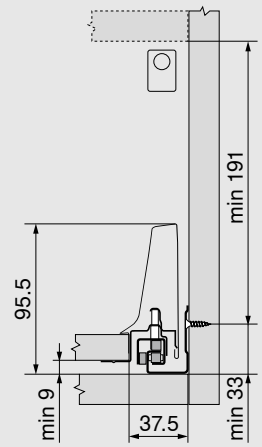


Medidas de instalação – Frente – Montagem parafuso

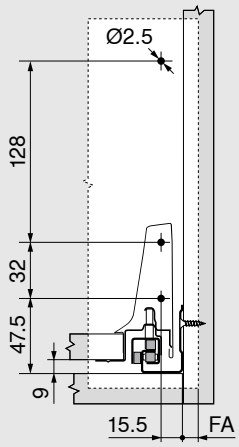


FA Sobreposição frontal


Medidas de instalação – Parede traseira

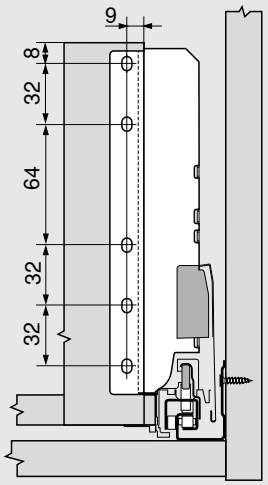

Recorte – Aglomerado 16 mm



Parede traseira de madeira	B (mm)
Altura	199
Fundo da gaveta	**A (mm)**
Parede traseira de madeira	NL - 24



KB Largura do armário

LW Largura livre do armário


NL Comprimento nominal

TANDEMBOX – Gaveta de pia – M



- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal bidimensional
- Com amortecimento BLUMOTION integrado para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, o sistema eletrônico de auxílio de abertura
- Ou com TIP-ON BLUMOTION, o sistema de auxílio de abertura mecânico para móveis sem puxadores, mas também para móveis com elementos puxadores como diferencial

Espaço necessário

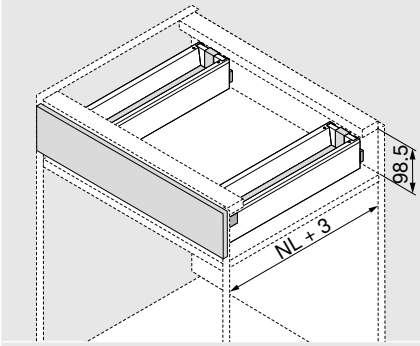

NL Comprimento nominal


Informações úteis sobre o pedido

1 Guias de armário e/d



BLUMOTION *	Capacidade de carga dinâmica (kg)	
Comprimento nominal NL (mm)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

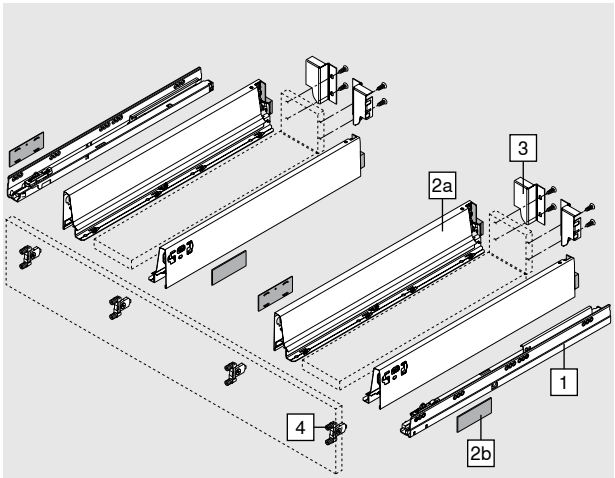

2 Kit laterais



Altura da lateral (mm)	83.6		
Comprimento nominal NL (mm)		SW	R9006
270	2 x	378M2702SA	
300	2 x	378M3002SA	
350	2 x	378M3502SA	
400	2 x	378M4002SA	
450	2 x	378M4502SA	
500	2 x	378M5002SA	
550	2 x	378M5502SA	
600	2 x	378M6002SA	
650	2 x	378M6502SA	

Consiste em:

2a	1 x	Laterais e/d
2b	2 x	Capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.

3 Suportes de traseira de madeira e/d



Material		SW	R9006
Aço	2 x	Z30M000S.04	


TANDEMBOX – Gaveta de pia – M

Informações úteis sobre o pedido


4	Fixação frontal		
	**Tipo de fixação**		
	Fixação/pressão	4 x	**ZSF.36A2**
	INSERTA	4 x	**ZSF.39A2**
	Aparafusamento	4 x	**ZSF.35A2**

Planificação

Espaço necessário no armário




Medidas de instalação – Frente – Montagem parafuso




FA Sobreposição frontal


Medidas de furação – Frente – Montagem por pressão | INSERTA

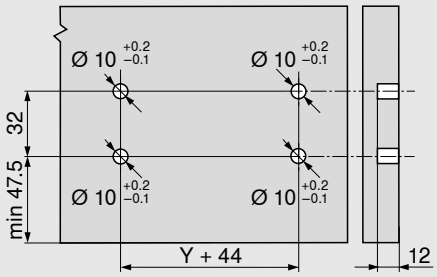


Medidas de instalação – Parede traseira



Recorte – Aglomerado 16 mm



Parede traseira de madeira	B (mm)
Altura	84
Fundo da gaveta	**A (mm)**
Parede traseira de madeira	NL - 24



KB Largura do armário

LW Largura livre do armário


NL Comprimento nominal

TANDEMBOX – Gaveta de pia – C – Peça intermediária



- Pode-se realizar com componentes standard
- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal tridimensional
- Com amortecimento BLUMOTION integrado para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, o sistema eletrônico de auxílio de abertura
- Ou com TIP-ON BLUMOTION, o sistema de auxílio de abertura mecânico para móveis sem puxadores, mas também para móveis com elementos puxadores como diferencial


Espaço necessário

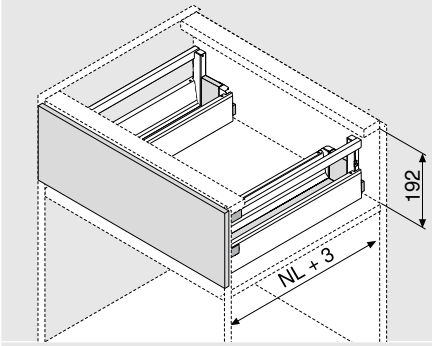

NL Comprimento nominal

Informações úteis sobre o pedido

Recomendação para aplicações	
Os componentes a serem solicitados e as informações sobre planificações podem ser encontrados na página correspondente. Representação ilustrativa para gaveta – C – Reling retangular	
Gaveta – C – Reling redondo	24
Gaveta – C – BOXSIDE	30

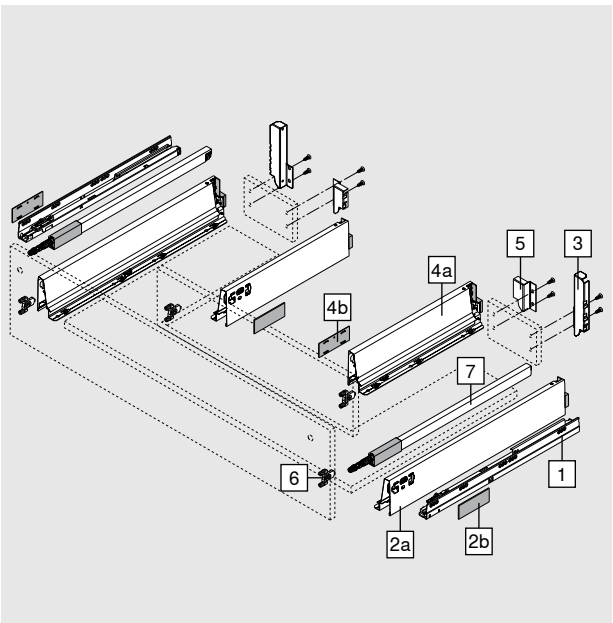

1	Guias de armários e/d		
	BLUMOTION *	Capacidade de carga dinâmica (kg)	
	Comprimento nominal NL (mm)	30	65
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

2	Kit laterais – parte externa		
	Altura da lateral (mm)	83.6	
	Comprimento nominal NL (mm)	SW	R9006
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Consiste em:		
2a	1 x	Laterais e/d
2b	2 x	Capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.

3	Suporte de parede traseira de madeira – pia e/d		
	Material	SW	R9006
	Aço	Z30C000S.22	

TANDEMBOX – Gaveta de pia – C – Peça intermediária

Informações úteis sobre o pedido

4	Kit laterais – parte interna			
	**Altura da lateral (mm)**	83.6		
	Comprimento nominal NL (mm)		**SW**	**R9006**
	300		378M3002SA	
	350		378M3502SA	
	400		378M4002SA	
	450		378M4502SA	
	500		378M5002SA	
Consiste em:				
4a	1 x	Laterais e/d		
4b	2 x	Capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.		
Recomendação para um aproveitamento conveniente do espaço disponível				
Comprimento nominal (NL) laterais externas (Nº 2) – Comprimento nominal (NL) laterais internas (Nº 4) = mín. 150 mm				

5	Suportes de traseira de madeira e/d		
	**Material**	**SW**	**R9006**
	Aço	Z30M000S.04	


6	Fixação frontal		
	**Tipo de fixação**		
	Fixação/pressão	4 x	ZSF.36A2
	INSERTA	4 x	ZSF.39A2
	Aparafusamento	4 x	ZSF.35A2

7	Reling longitudinal e/d			
	**Material**	**Comprimento nominal NL (mm)**	**SW**	**R9006**
	Aço	450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	


TANDEMBOX – Gaveta de pia – C – Peça intermediária

Planificação

Espaço necessário no armário

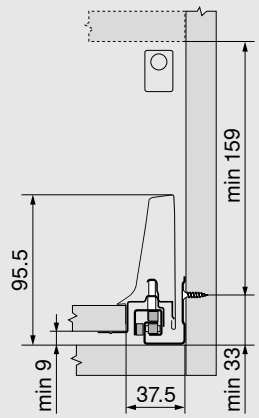


Medidas de instalação – Frente – Montagem parafuso

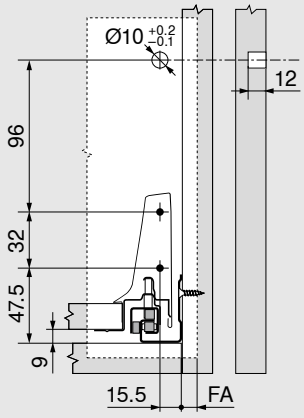


FA Sobreposição frontal


Medidas de furação – Frente – Montagem por pressão | INSERTA

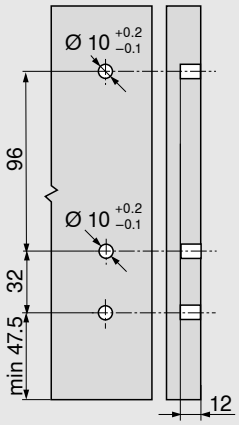


Medidas de instalação – Parede traseira

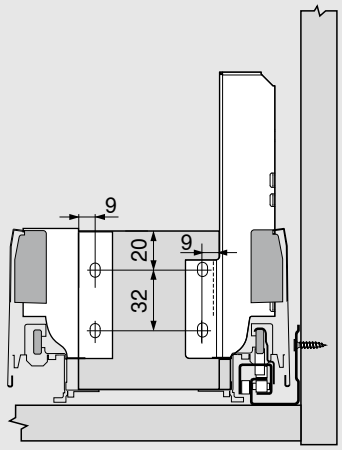


Medidas de furação – Peça intermediária



Recorte – Aglomerado 16 mm

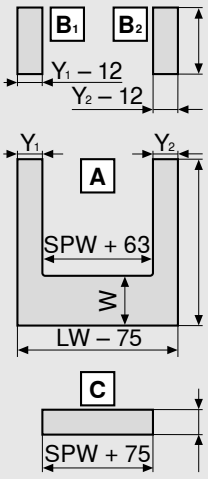

Parede traseira de madeira		B (mm)
Altura		84
Fundo da gaveta		**A (mm)**
Parede traseira de madeira		NL - 24
Peça intermediária		**C (mm)**
Altura		71
	Y mín. (mm)	**Y máx. (mm)**
BLUMOTION	48	225
TIP-ON BLUMOTION	75	225




KB	Largura do armário
LW	Largura livre do armário
NL	Comprimento nominal
SPW	Largura livre entre as laterais internas
W	NL laterais externas – NL laterais internas – 10 mm

TANDEMBOX – Gaveta de pia – D – Peça intermediária



- Pode-se realizar com componentes standard
- Extensão total oculta e controlada
- Montagem da frente sem o uso de ferramentas
- Regulagem frontal tridimensional
- Com amortecimento BLUMOTION integrado para um fechamento leve e silencioso, compatível com SERVO-DRIVE, o sistema eletrônico de auxílio de abertura
- Ou com TIP-ON BLUMOTION, o sistema de auxílio de abertura mecânico para móveis sem puxadores, mas também para móveis com elementos puxadores como diferencial


Espaço necessário

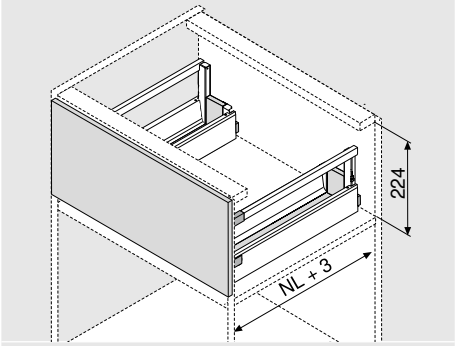

NL Comprimento nominal

Informações úteis sobre o pedido

Recomendação para aplicações	
Os componentes a serem solicitados e as informações sobre planificações podem ser encontrados na página correspondente. Representação ilustrativa para gaveta – D – Reling retangular	
Gaveta – D – Lateral K – Reling retangular	**44**
Gaveta – D – Reling redondo	**50**
Gaveta – D – BOXSIDE	**56**

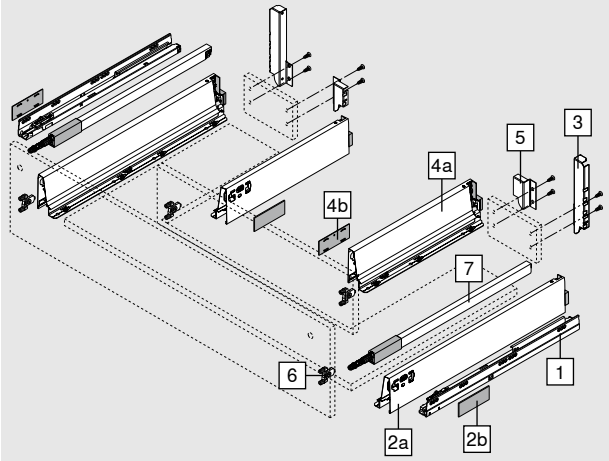

1	Guias de armários e/d		
	**BLUMOTION ***	**Capacidade de carga dinâmica (kg)**	
	Comprimento nominal NL (mm)	**30**	**65**
	450	**578.4501M**	
	500	**578.5001M**	
	550	**578.5501M**	
	600	**578.6001M**	**576.6001M**
	650		**576.6501M**

* Ideal para SERVO-DRIVE e TIP-ON BLUMOTION

2	Kit laterais – parte externa		
	**Altura da lateral (mm)**	83.6	
	Comprimento nominal NL (mm)	**SW**	**R9006**
	450	**378M4502SA**	
	500	**378M5002SA**	
	550	**378M5502SA**	
	600	**378M6002SA**	
	650	**378M6502SA**	
Consiste em:			
2a	1 x	Laterais e/d	
2b	2 x	Capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.	

3	Suporte de parede traseira de madeira – pia e/d		
	Material	**SW**	**R9006**
	Aço	**Z30D000S.22**	

TANDEMBOX – Gaveta de pia – D – Peça intermediária

Informações úteis sobre o pedido

4	Kit laterais – parte interna			
	**Altura da lateral (mm)**	83.6		
	Comprimento nominal NL (mm)		**SW**	**R9006**
	300		378M3002SA	
	350		378M3502SA	
	400		378M4002SA	
	450		378M4502SA	
	500		378M5002SA	
Consiste em:				
4a	1 x	Laterais e/d		
4b	2 x	Capas, estampadas com logotipo Blum, impressas individualmente a partir de 1000 pçs.		
Recomendação para um aproveitamento conveniente do espaço disponível				
Comprimento nominal (NL) laterais externas (Nº 2) – Comprimento nominal (NL) laterais internas (Nº 4) = mín. 150 mm				

5	Suportes de traseira de madeira e/d		
	Material	**SW**	**R9006**
	Aço	Z30D000SL	


6	Fixação frontal		
	**Tipo de fixação**		
	Fixação/pressão	4 x	ZSF.36A2
	INSERTA	4 x	ZSF.39A2
	Aparafusamento	4 x	ZSF.35A2

7	Reling longitudinal e/d			
	**Material**	**Comprimento nominal NL (mm)**	**SW**	**R9006**
	Aço	450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	


TANDEMBOX – Gaveta de pia – D – Peça intermediária

Planificação

Espaço necessário no armário

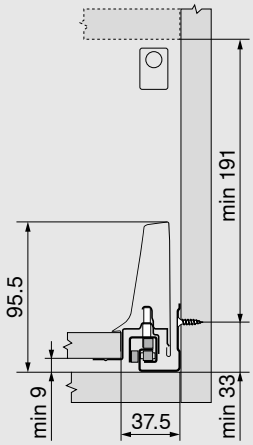


Medidas de instalação – Frente – Montagem parafuso

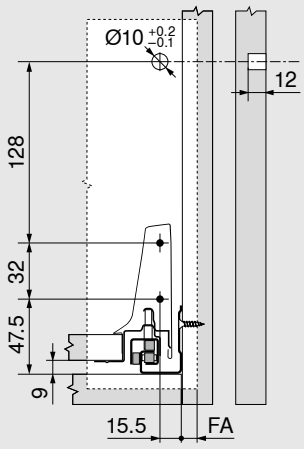


FA Sobreposição frontal


Medidas de furação – Frente – Montagem por pressão | INSERTA

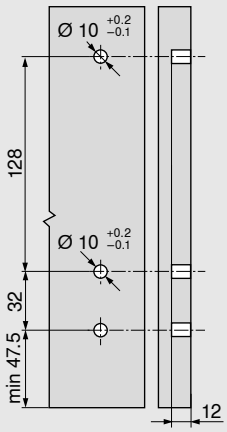


Medidas de instalação – Parede traseira

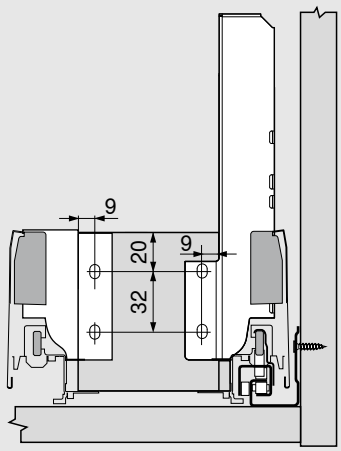


Medidas de furação – Peça intermediária



Recorte – Aglomerado 16 mm

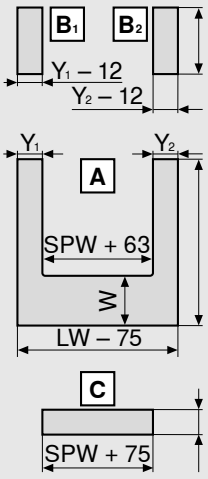

Parede traseira de madeira		B (mm)
Altura		84
Fundo da gaveta		**A (mm)**
Parede traseira de madeira		NL - 24
Peça intermediária		**C (mm)**
Altura		71
	Y mín. (mm)	**Y máx. (mm)**
BLUMOTION	48	225
TIP-ON BLUMOTION	75	225




KB	Largura do armário
LW	Largura livre do armário
NL	Comprimento nominal
SPW	Largura livre entre as laterais internas
W	NL laterais externas – NL laterais internas – 10 mm

TANDEMBOX – SPACE TWIN



- Solução estável graças às guias de armário deslocadas na diagonal
- Com amortecimento integrado BLUMOTION para fechamento leve e silencioso
- Alta capacidade de carga dinâmica de 20 kg por armário inferior
- Largura de armário KB 165–250 mm

Espaço necessário



NL Comprimento nominal


Informações úteis sobre o pedido

Recomendação para aplicações	
Os componentes a serem solicitados e as informações sobre planificações podem ser encontrados na página correspondente.	
Gaveta – M	**8**
Gaveta – K	**14**
Gaveta – C – Reling retangular	**18**
Gaveta – C – Reling redondo	**24**
Gaveta – C – BOXSIDE	**30**
Gaveta – D – Reling retangular	**38**
Gaveta – D – Lateral K – Reling retangular	**44**
Gaveta – D – Reling redondo	**50**
Gaveta – D – BOXSIDE	**56**

TANDEMBOX – SPACE TWIN

Planificação


Espaço necessário no armário

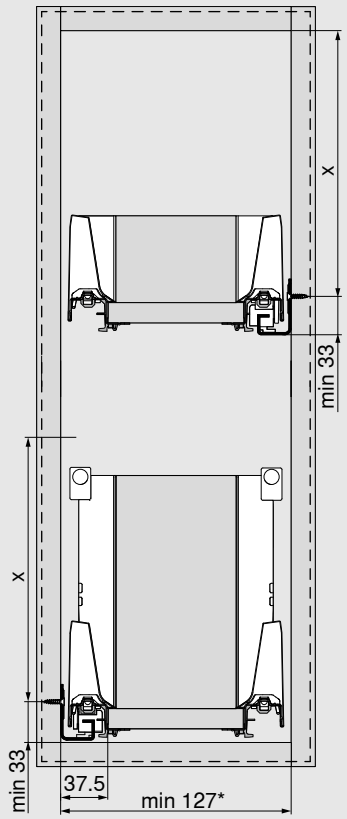

Altura da traseira	X (mm)
M	65.5
K	97.5
C	159
D	191

* 147 mm com SERVO-DRIVE
167 mm com TIP-ON BLUMOTION

Medidas de instalação – Frente

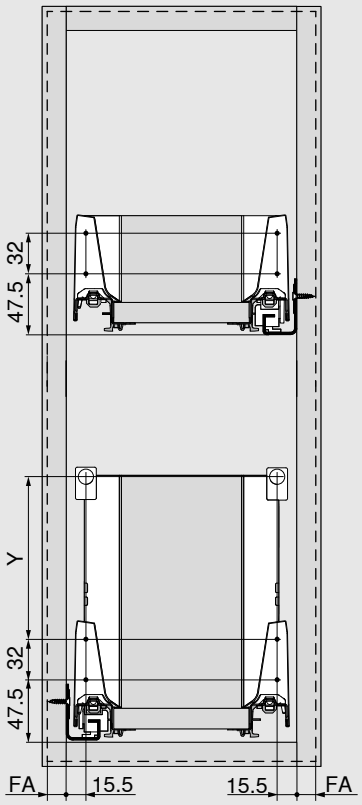

Altura da traseira	Altura da lateral	Parede lateral	Y (mm)
M	M	–	–
K	K	–	32
C	M	Reling longitudinal	96
C	M	BOXSIDE	96
D	M	Reling longitudinal	128
D	M	BOXSIDE	128
D	K	Reling longitudinal	32 + 96

FA Sobreposição frontal

TANDEMBOX – SPACE STEP




- Possibilita o acesso ao próximo nível mais alto de espaço disponível no armário superior
- Garante espaço disponível adicional na gaveta abaixo do SPACE STEP
- Combinação possível com todas as tecnologias de movimento Blum
- Alta flexibilidade: o SPACE STEP pode ser empregado em todos os ambientes

Informações úteis sobre o pedido

Recomendação para aplicações	
Os componentes a serem solicitados e as informações sobre planificações podem ser encontrados na página correspondente.	
Gaveta – N	**6**
Gaveta – M	**8**
Gaveta – K	**14**

1		**Kit SPACE STEP**		
		**Comprimento nominal NL (mm)**	**Cor**	
		410	Cinza-orion fosco	**Z95.4100**
		460		**Z95.4600**
Consiste em:				
1a	1 x	TANDEM 561Hxxx1B95 e/d		
1b	2 x	Perfil barra		
1c	2 x	Dispositivo de união de canto		
1d	2 x	Pés de apoio		
1e	2 x	Suporte de prateleira superior		
1f	1 x	Dispositivo de união frontal (ímã e plaqueta adesiva)		
1g	4 x	Amortecedor com mola. A partir de largura de armário KB > 900 mm, utilizar 4 amortecedores com mola		
1h	2 x	Adesivo (indicações de segurança e declaração do fabricante)		
–	14 x	Parafuso de cabeça chata Ø 4 x 15 mm		
–	1 x	Instruções de montagem		

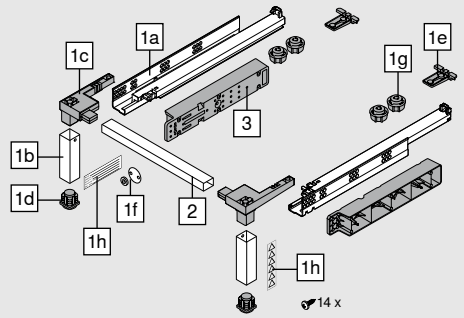

2	**Perfil transversal**[1]	
	**Material**	**Comprimento (mm)**
	Alumínio	1040
		Z95Q1040A
Recorte	Largura livre do armário LW - 132 mm	

[1] Largura de armário KB 1200 mm, utilizar 2 pçs. para evitar um abaulamento excessivo

Acessórios

3	**Barra espaçadora Blum**[1]		
	**Material**		
	Matéria plástica	2 x	**Z95D4100**

[1] Para a montagem das corrediças da gaveta; ideal para todos os sistemas box e de corrediças da Blum

Nota

Carga máxima 150 kg

A liberação da capacidade real de carga dos móveis fabricados com SPACE STEP deve ser realizada por você, como fabricante, de acordo com a EN-14183 e ainda declarada no adesivo de verificação do fabricante.

Altura de armário viável

A altura de armário viável para o SPACE STEP é 150–250 mm.

Recomendação de material

Para o degrau da base recomenda-se uma placa de 3 camadas (3S) com uma espessura de pelo menos 21 mm.

Recomendação da superfície do degrau

A superfície do degrau deve ser antiderrapante. Isto deve ser feito com a utilização de um tapete antiderrapante, fixado diretamente na superfície do degrau, ou com um material de placa antiderrapante. Para poder garantir a melhor retenção possível no SPACE STEP, a base e a superfície devem estar limpas e secas. A partir de largura de armário KB > 900 mm, utilizar 4 amortecedores com mola.

Colocação de adesivos

A norma EN-14183 prevê a afixação visível dos dois adesivos fornecidos.

Gaveta abaixo do SPACE STEP

Só podem ser utilizadas corrediças de 30 ou 40 kg A capacidade de carga dinâmica para a gaveta abaixo do SPACE STEP é de 20 kg.

Armário sobre o SPACE STEP

Se a base do armário posicionado acima estiver carregada com itens de armazenamento, por exemplo, recomenda-se que esta seja protegida contra o abaulamento. Esta medida evita o atrito do SPACE STEP contra o fundo inferior do armário.

TIP-ON BLUMOTION


Ao utilizar o TIP-ON BLUMOTION, recomendamos uma unidade L5.

TANDEMBOX – SPACE STEP

Planificação

TANDEMBOX – Gaveta – N


Espaço necessário no armário

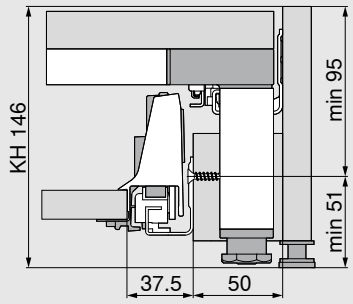

Largura mín. do armário KB 400 mm


KH Altura do armário

Medidas de instalação – Frente – Montagem parafuso

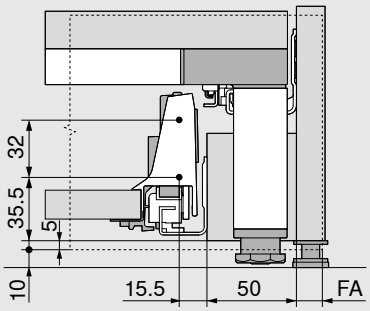


FA Sobreposição frontal

Medidas de furação – Frente – EXPANDO



TANDEMBOX – Gaveta – M


Espaço necessário no armário

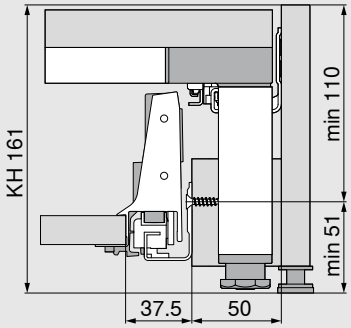

Largura mín. do armário KB 400 mm


KH Altura do armário

Medidas de instalação – Frente – Montagem parafuso

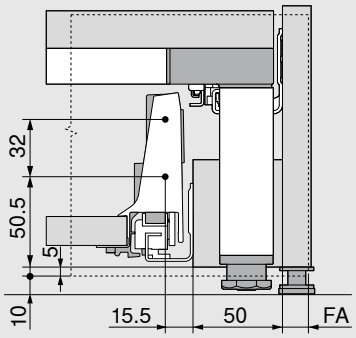


FA Sobreposição frontal

Medidas de furação – Frente – EXPANDO



TANDEMBOX – Gaveta – K


Espaço necessário no armário

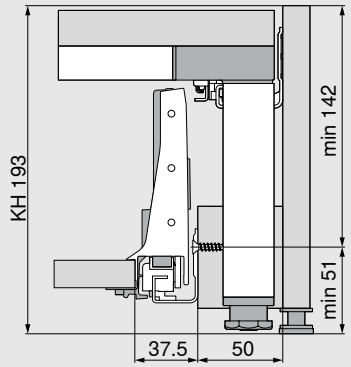

Largura mín. do armário KB 400 mm


KH Altura do armário

Medidas de instalação – Frente – Montagem parafuso

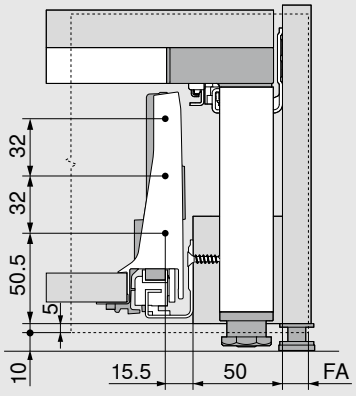

FA Sobreposição frontal

Medidas de furação – Frente – EXPANDO

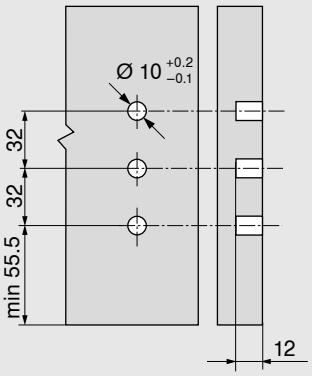


Medida de planificação para espessura mínima do fundo da prateleira 21 mm – sem tapete antiderrapante


TANDEMBOX – SPACE STEP

Planificação

Espaço necessário – Recuo | Frente em alinhamento com a superfície

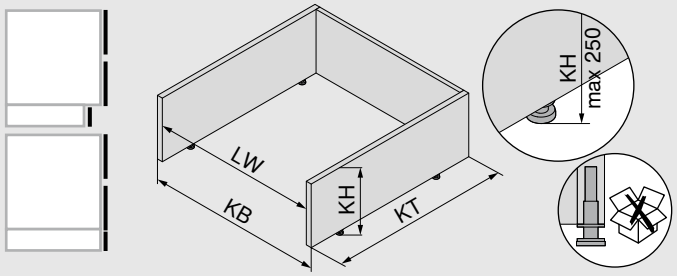


KB Largura do armário
KH Altura do armário (incluindo pé do armário)
KT Profundidade do armário
LW Largura livre do armário

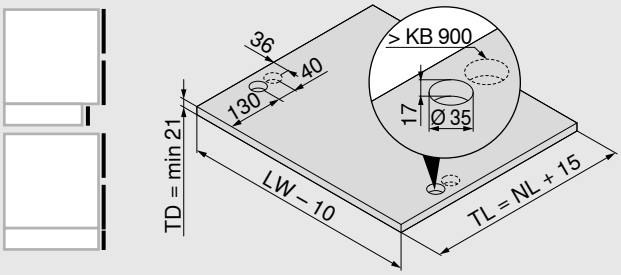


KB Largura do armário
LW Largura livre do armário
NL Comprimento nominal
TD Espessura do fundo da prateleira
TL Comprimento da prateleira

Espaço necessário – Recuo – Base baixa

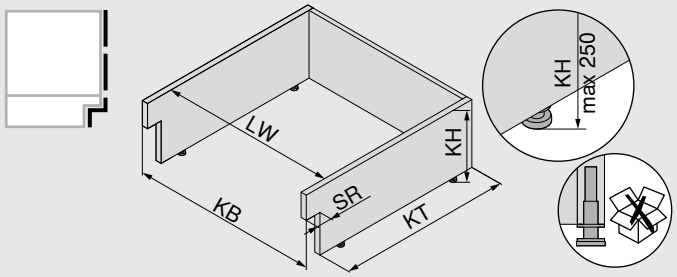


KB Largura do armário
KH Altura do armário (incluindo pé do armário)
KT Profundidade do armário
LW Largura livre do armário
SR Recuo da base (máx. 100 mm)

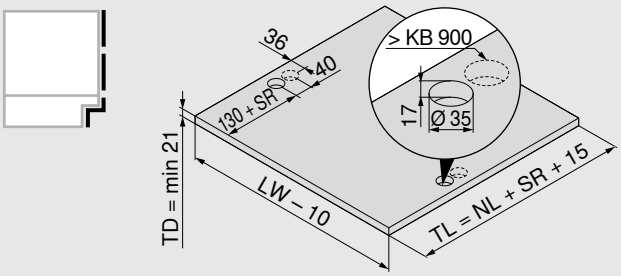


KB Largura do armário
LW Largura livre do armário
NL Comprimento nominal
SR Recuo da base
TD Espessura do fundo da prateleira
TL Comprimento da prateleira

Exemplo – Travessão para armário de base

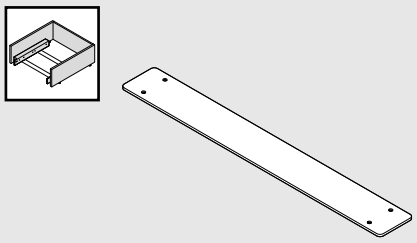

Fabricação própria


Medidas de instalação – Frontal lateral e/d

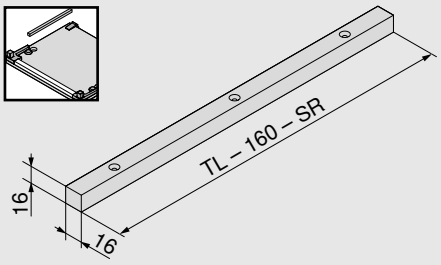

SR Recuo da base
TL Comprimento da prateleira

Fabricação própria

Corte – Perfil transversal

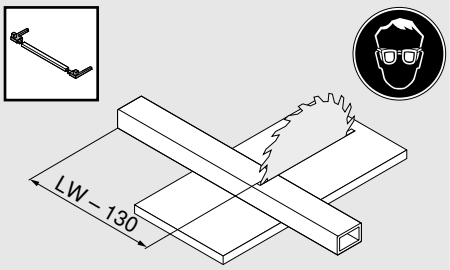


LW Largura livre do armário

TANDEMBOX – SPACE STEP

Planificação


**Corte –
Perfil barra**

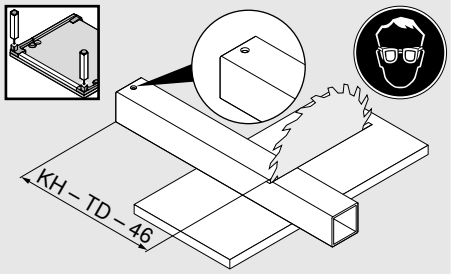

KH Altura do armário


TD Espessura do fundo da prateleira

**Medidas de instalação –
Barra espaçadora de madeira**

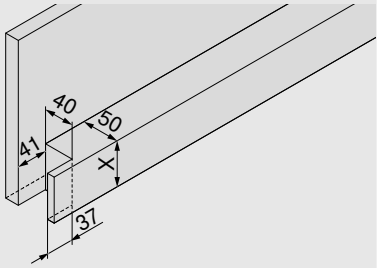

X (mm)
50
Fabricação própria


**Medidas de instalação -
Barra espaçadora Blum**

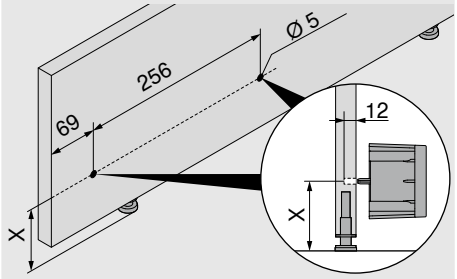

X (mm)
51
Parafuso autoatarraxante Ø 3.5 x 60 mm ou Ø 4 x 60 mm

Fixação das guias do armário | Corrediças

Corrediça – SPACE STEP – 561H4101B95

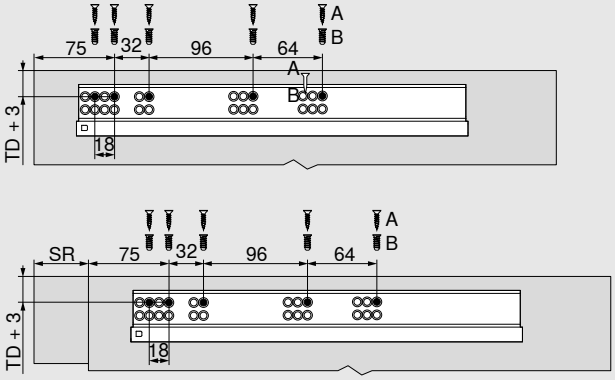

Comprimento nominal NL (mm)	
Sistemas box e de corrediças	**SPACE STEP**
≤ 450	410


TD Espessura do fundo da prateleira

SR Recuo da base

A Parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm

B Parafuso Euro Ø 6 x 14.5 mm, ref. 661.1450.HG

Corrediça – SPACE STEP – 561H4601B95

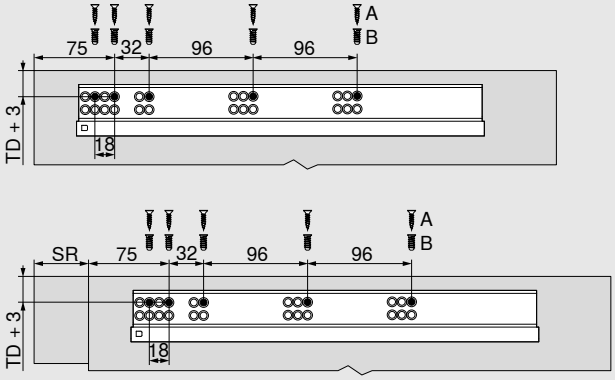

Comprimento nominal NL (mm)	
Sistemas box e de corrediças	**SPACE STEP**
> 450	460


TD Espessura do fundo da prateleira

SR Recuo da base

A Parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm

B Parafuso Euro Ø 6 x 14.5 mm, ref. 661.1450.HG

Guia do armário – 578 – 30 kg

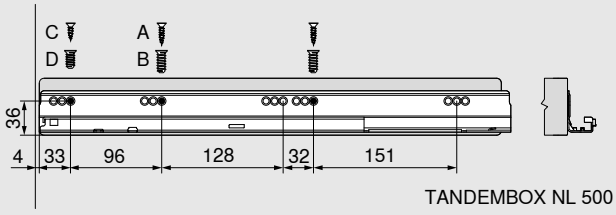

TANDEMBOX NL 500

NL Comprimento nominal

A Parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm

B Parafuso Euro Ø 6 x 14.5 mm, ref. 661.1450.HG
Fixação possível da barra espaçadora Blum somente com parafusos Euro

C Parafuso autoatarraxante Ø 4 x 12 mm

D Parafuso Euro Ø 6 x 11.5 mm, ref. 661.1150.HG
Fixação possível da barra espaçadora Blum somente com parafusos Euro

Acessórios


Parede traseira de aço



Informações úteis sobre o pedido			
Material	**Altura da traseira**	**SW**	**R9006**
Aço	N	☎ Z30NxxxS.6	
	M	☎ Z30MxxxS.6	
	K	☎ Z30KxxxS.6	
	C	☎ Z30CxxxS.6	
	D	☎ Z30DxxxS.6	

Planificação

Cálculo da largura

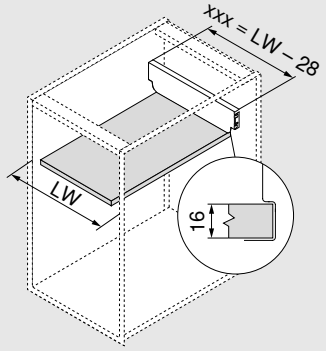


xxx Largura livre do armário

LW Largura livre do armário

xxx = LW – 28

Exemplo
Altura de parede traseira M
LW = 567 mm
539 mm = 567 – 28 mm
Pedido
Z30M539S.6

Recorte – Aglomerado 16 mm




Fundo da gaveta

NL – 22 mm

NL Comprimento nominal

LW Largura livre do armário

Estabilização frente/fundo




- Para a estabilização de frentes altas
- Para o suporte de fundos amplos de gavetas
- Recomendação:
  Altura frontal FH < 300 mm:
  Largura de armário KB > 900 mm: 1 pç.
  Altura frontal FH ≥ 300 mm:
  Largura de armário KB < 450 mm: 1 pç.
  Largura de armário KB ≥ 450 mm: 2 pçs.
  Largura de armário KB > 900 mm: 3 pçs.


Informações úteis sobre o pedido	
Tipo de fixação	**R7037**
EXPANDO	**Z96.10E1**

Planificação

Espaço necessário no armário




Medidas de furação – Frente

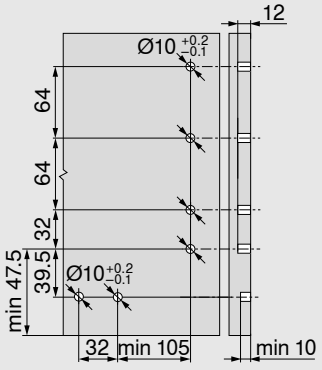

Acessórios

Estabilização lateral – Montada para cima

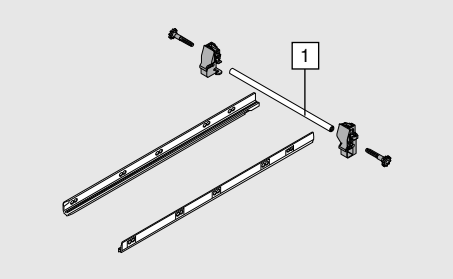


- Estabilização adicional de gavetas extra-largas
- Recomendação: larguras de armário KB 900–1200 mm
- Eixo em alumínio ideal para KB até 1200 mm, para cortar no comprimento
- Ideal para o emprego com SERVO-DRIVE

Informações úteis sobre o pedido	
Comprimento nominal NL (mm)	
450	**ZST.450BA**
500	**ZST.500BA**
550	**ZST.550BA**
600	**ZST.600BA**
650	**ZST.650BA**
1 Recorte	Largura livre do armário LW - 86 mm


Planificação

Espaço necessário no armário


Altura M




Altura K



Altura C




Altura D

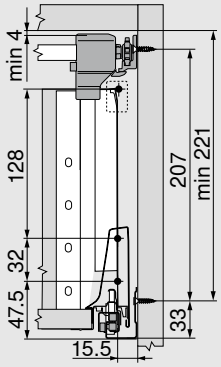

Distância entre furos – Estabilização lateral

Comprimento nominal NL (mm)

450
500
550
600
650

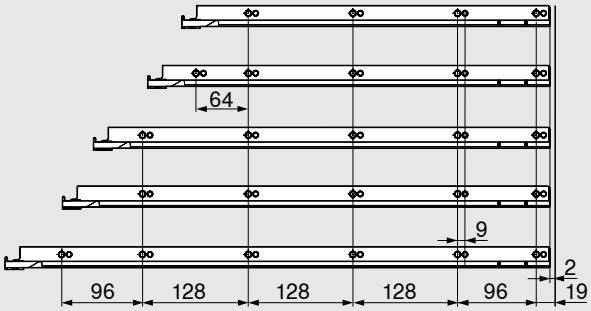

Profundidade livre do armário LT mín. = comprimento nominal NL + 3 mm

Acessórios


Cantoneira de apoio



– Utilização em combinação com parede traseira de madeira.

Informações úteis sobre o pedido	
Material	28 mm
Aço	**Z30A0008**


Recorte – Aglomerados de 16 mm com cantoneira de apoio



Parede traseira de madeira	B (mm)
Altura	16
Fundo da gaveta	**A (mm)**
Parede traseira de madeira	NL - 22

LW Largura livre do armário

NL Comprimento nominal

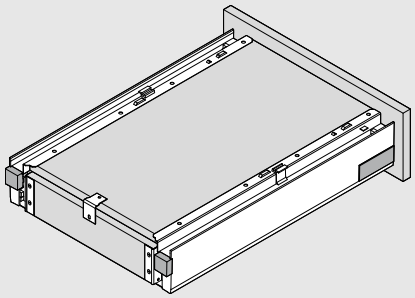


Suporte de parede traseira de madeira altura B




Informações úteis sobre o pedido			
Material	**Altura da traseira**	**SW**	**R9006**
Aço	B	**Z30B000S.04**	
Recorte de parede traseira de madeira			
Altura	135 mm		
Largura	Largura livre do armário LW – 87 mm		

Planificação

Espaço necessário no armário

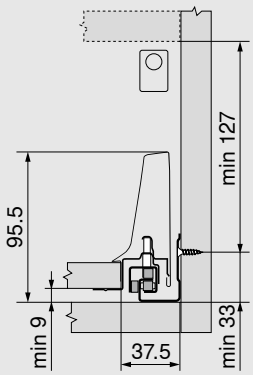


Medidas de instalação – Frente – Montagem parafuso

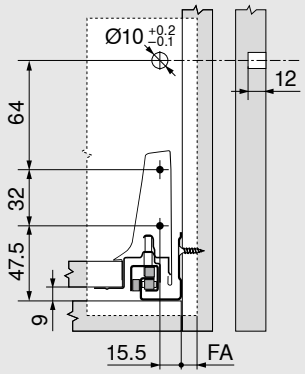


FA Sobreposição frontal

Medidas de instalação – Parede traseira

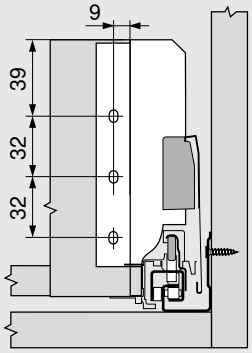

Acessórios

Suporte de reling flexível

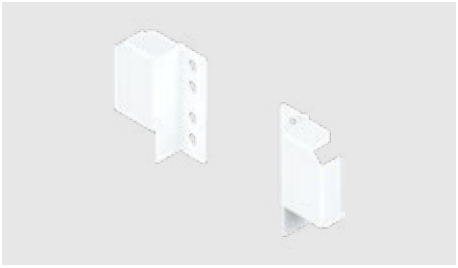


Informações úteis sobre o pedido			
Material	**Versão**	**SW**	**R9006**
Aço	Esquerda | direita	**ZRR.5200**	

Planificação

Posicionamento livre


Espaço necessário no armário

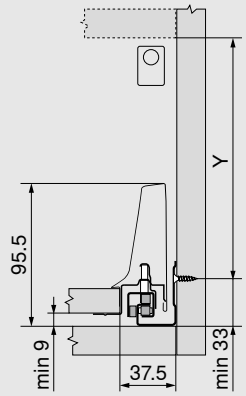

Y = X - 4 mm

X Altura da traseira

Medidas de instalação – Frente – Montagem parafuso

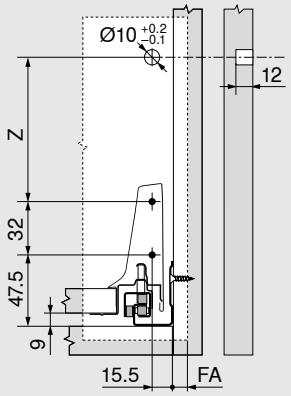


Z = X - 71 mm

X Altura da traseira

FA Sobreposição frontal

Medidas de instalação – Parede traseira

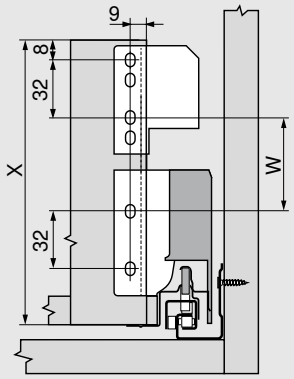


W = X - 103 mm


X Altura da traseira

Altura D – Reling duplo (suporte de parede traseira de madeira altura B)

Espaço necessário no armário

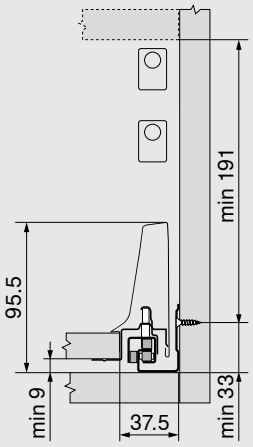


Medidas de instalação – Frente – Montagem parafuso

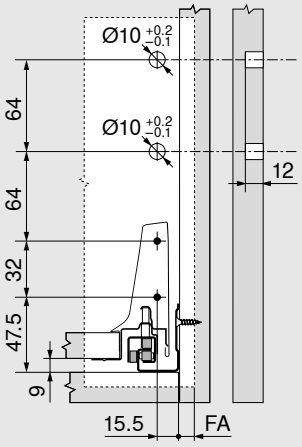

FA Sobreposição frontal


Medidas de instalação – Parede traseira

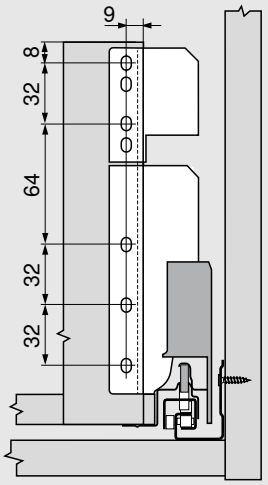

Fixação da guia do armário

Guia do armário 578 – 30 kg


Comprimento nominal NL (mm)

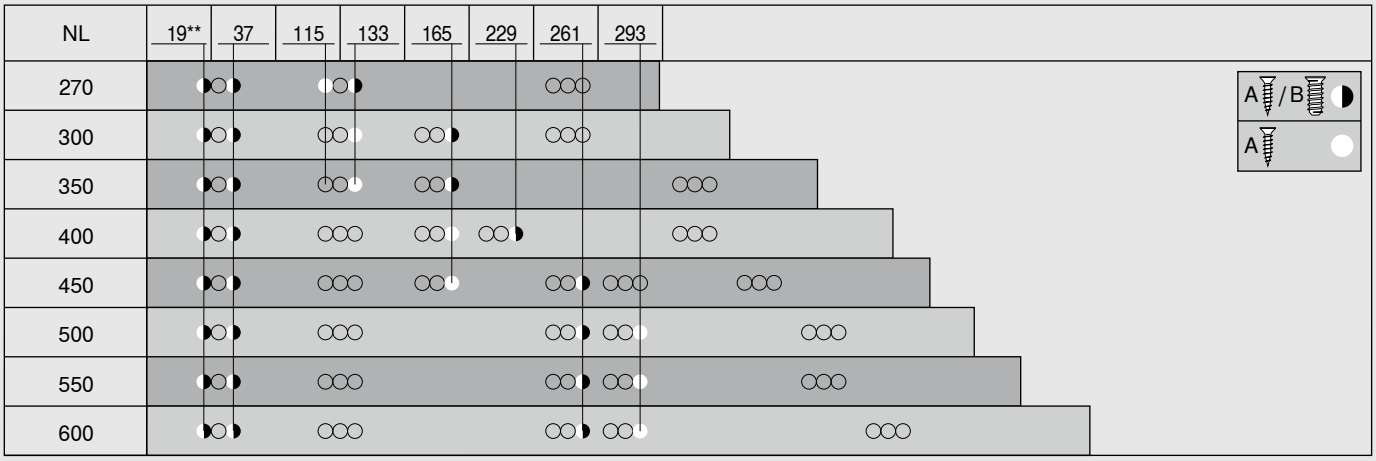

A	Parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm
B	Parafusos Euro Ø 6 x 14.5 mm
**	Opcional para alta estabilidade Pode ser substituído por parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm

Guia do armário 576 – 65 kg

Comprimento nominal NL (mm)

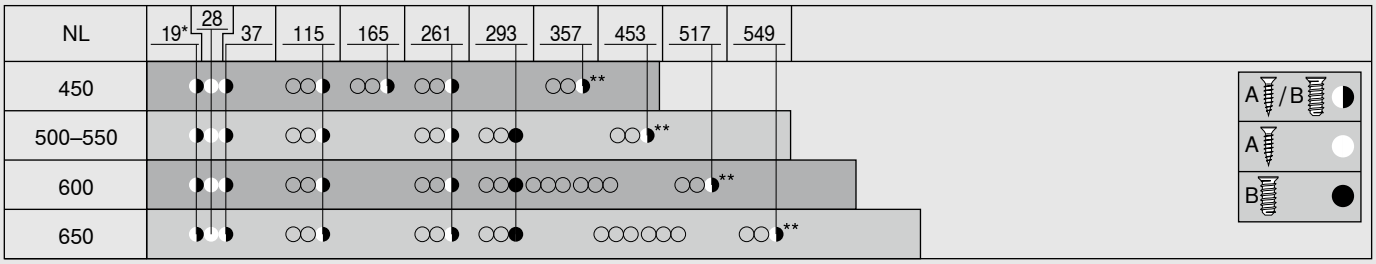

A	Parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm
B	Parafusos Euro Ø 6 x 14.5 mm
*	Pode ser substituído por parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm
**	Opcional para alta estabilidade Pode ser substituído por parafuso autoatarraxante Ø 4 x 15 mm


SERVO-DRIVE para TANDEMBOX




Outras informações sobre o SERVO-DRIVE
podem ser encontradas aqui:

www.blum.com/sdr17

TIP-ON BLUMOTION para TANDEMBOX

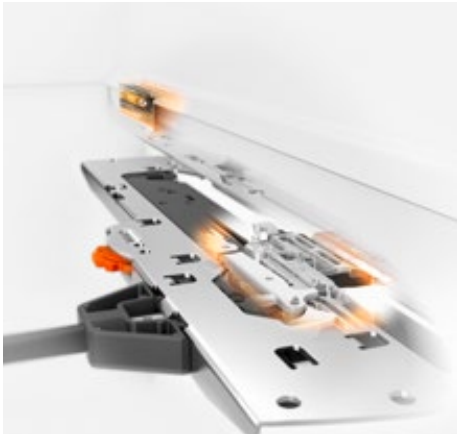

- Sistema de auxílio de abertura mecânico TIP-ON combinado com o BLUMOTION – para um fechamento leve e silencioso
- Folga frontal FS 2.5 mm
- Regulagem frontal quadridimensional
- Área ampla de desengate
- Deslizamento suave sincronizado
- Sincronização a partir de largura livre de armário LW 238 mm

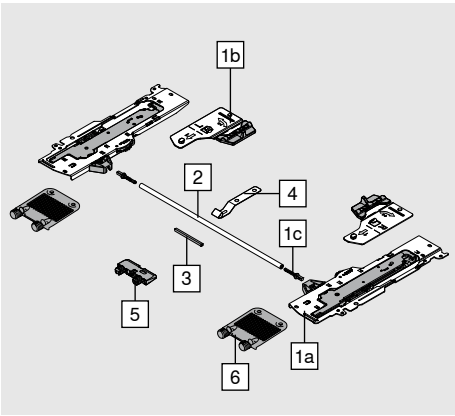

Informações úteis sobre o pedido

1	Kit TIP-ON BLUMOTION				
	Determinação da unidade TIP-ON BLUMOTION com o configurador de produtos **www.blum.com/configurator**				
Comprimento nominal NL (mm)	**Unidade**		**Guia do armário (kg)**	**Peso (kg)[1]**	
270–300	S0	**WS**	30	≤ 10	**T60B3030**
	S1	**R7035**		> 10–20	**T60B3130**
350–600	L1	**R7035**		≤ 20 [2]	**T60B3330**
	L3	**R7037**		15–30 [2]	**T60B3530**
450–650	L5	**SZ**	65	> 30–65 [3]	**T60B3560**
Consiste em:					
1a	1 x	Unidade TIP-ON BLUMOTION e/d			
1b	1 x	Dispositivo de engate TIP-ON BLUMOTION e/d			
1c	2 x	Adaptador de sincronização TIP-ON BLUMOTION			

[1] Faixas de peso recomendadas (peso total da extensão) para uma função otimizada de abertura e fechamento

[2] Compatível apenas com guia de armário 30 kg

[3] Recomendação: compatível apenas com guia de armário de 65 kg

Largura livre do armário LW ≥ 287 mm

2	Eixo de sincronização TIP-ON BLUMOTION		
	**Versão**	**Cor**	
	Cerca de	Cinza	**T60.1125W**
Recorte	Largura livre do armário LW - 240 mm		
Em combinação com **4** 2 x T60.000D			
Para cortar na medida exata			
Ideal até largura livre do armário LW 1365 mm			
Para uma funcionalidade otimizada e uma área maior de desengate, recomendamos o emprego geral de uma sincronização			

Largura livre do armário LW 238–286 mm

3	Sincronização TIP-ON BLUMOTION		
	**Versão**	**Cor**	
	Quadrada	R7035	**T60.300D**
Recorte	Largura livre do armário LW - 214 mm		

Acessórios

1c	Adaptador de sincronização TIP-ON BLUMOTION[1]		
	**Versão**	**Cor**	
	Simétrico	R7035	
		2 x	**T60.000D**

[1] Largura livre do armário LW ≥ 287 mm

4	Suporte do eixo de sincronização TIP-ON BLUMOTION[1]	
	**Largura de armário KB (mm)**	**Material**
	≥ 750	Aço
		T60B000H

[1] Para gavetas sobre o fundo inferior do armário ou travessão
Evita que o eixo de sincronização TIP-ON BLUMOTION ceda

5	Cantoneira de apoio do fundo[1]	
	**Largura de armário KB (mm)**	**Cor**
	≥ 750	R7035
		Z96.2011

[1] Para gavetas sobre o fundo inferior do armário ou travessão
Para o apoio do fundo da gaveta

6	Estabilização frente/fundo	
	**Material**	**Cor**
	Matéria plástica	R7037
	2 x	**Z96.10E1**


-	Gabarito de folga frontal para MERIVOBOX | TANDEMBOX		
	**Folga frontal FS (mm)**	**Cor**	
	2.5	Laranja	**65.5627**

TIP-ON BLUMOTION para TANDEMBOX

Planificação

Espaço necessário no armário


Gaveta

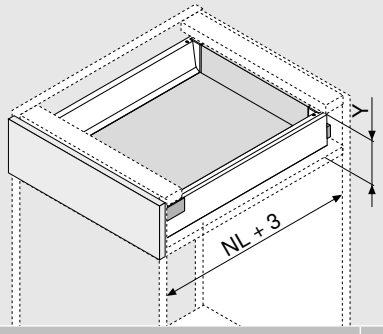

Altura da traseira	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227

NL Comprimento nominal

Gaveta interna

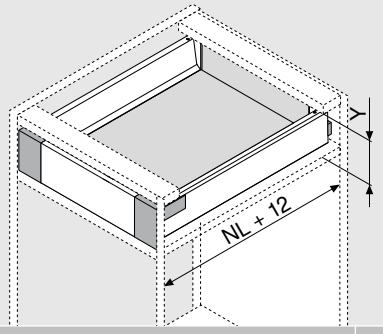


Altura da traseira	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227


NL Comprimento nominal

Espaço necessário no armário

Gaveta

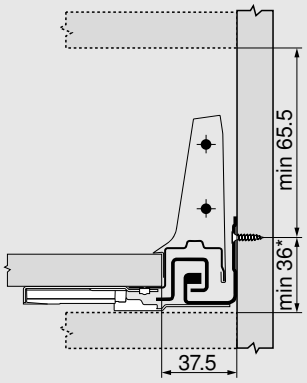


Gaveta interna

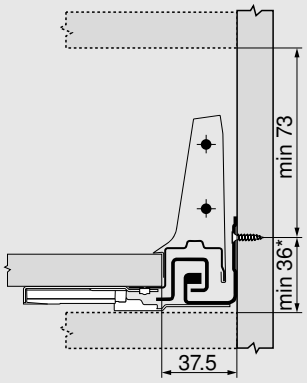


Altura M

* Para 36–39 mm e uma largura de armário de KB ≥ 750 mm, são necessários um suporte, um eixo de sincronização TIP-ON BLUMOTION e uma cantoneira de apoio do fundo para evitar uma colisão do eixo de sincronização com o fundo inferior do armário ou do travessão.
Recomendamos um teste de recobrimento

Posição de aparafusamento – Gaveta interna




Variante 1



Variante 2


Pé da base

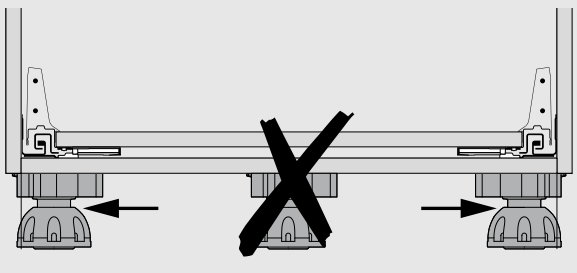

TIP-ON BLUMOTION para TANDEMBOX

Planificação

Área de desengate

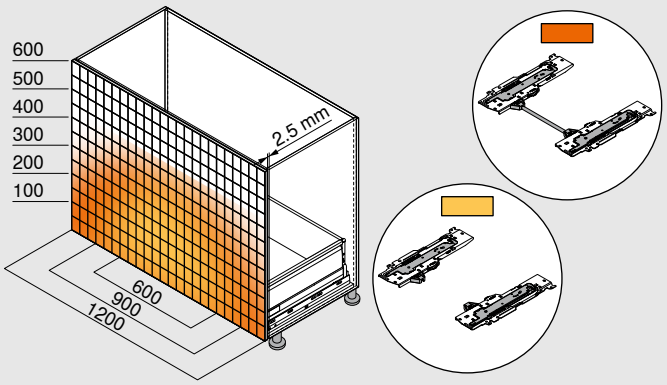

Área de desengate	
Com sincronização	
Sem sincronização	
Folga frontal mínima (mm)	2.5
Com estabilização frente/fundo	
Para uma funcionalidade otimizada e uma área maior de desengate, recomendamos o emprego geral de uma sincronização	
Exemplo para 578 – 30 kg | 576 – 65 kg, altura D, comprimento nominal NL 500 mm	

Acessórios

Suporte do eixo de sincronização TIP-ON BLUMOTION




- Evita que o eixo de sincronização TIP-ON BLUMOTION ceda
- Para gavetas sobre o fundo inferior do armário ou travessão
- Necessário para largura de armário KB ≥ 750 mm


Informações úteis sobre o pedido	
Material	**Natural**
Aço	**T60B000H**

Planificação


Medidas de furação – Fundo da gaveta



Comprimento nominal (mm)	Unidade TIP-ON BLUMOTION
270–300	S0 | S1



Comprimento nominal (mm)	Unidade TIP-ON BLUMOTION
350–650	L1 | L3 | L5



Comprimento nominal (mm)	Unidade TIP-ON BLUMOTION
450–650	L1 | L3 | L5

TIP-ON BLUMOTION para TANDEMBOX

Acessórios

Cantoneira de apoio do fundo




- Para o apoio do fundo da gaveta
- Para gavetas sobre o fundo inferior do armário ou travessão
- Necessário para largura de armário KB ≥ 750 mm


Informações úteis sobre o pedido	
Material	**R7037**
Matéria plástica	**Z96.2011**

Planificação

Espaço necessário no armário



Medidas de furação – Frente



FA Sobreposição frontal

Estabilização frente/fundo




- Para a estabilização de frentes altas
- Para o suporte de fundos amplos de gavetas
- Necessário:
  Altura frontal FH > 300 mm:
  Largura de armário KB ≥ 750 mm: 2 peças
- Necessário:
  Altura frontal FH > 300 mm:
  Largura de armário KB < 750 mm: 1 peça


Informações úteis sobre o pedido	
Tipo de fixação	**R7037**
EXPANDO	**Z96.10E1**

Planificação

Espaço necessário no armário




Medidas de furação – Frente



FA Sobreposição frontal

Necessário:
Altura frontal FH > 300 mm:
Largura de armário KB ≥ 750 mm: 2 peças



FA Sobreposição frontal

Recomendação:
Altura frontal FH > 300 mm:
Largura de armário KB < 750 mm: 1 peça


BOXFIX plus



- Aparelho pneumático para a montagem racional de gavetas
- Tipo de montagem: parafusos (opcional pregos)
- Comprimento nominal: 270–650 mm
- Largura de armário: 275–1200 mm
- Processamento possível de parede traseira de madeira e de aço

Informações úteis sobre o pedido	
BOXFIX plus	
	ZMM.2500


BOXFIX E-T

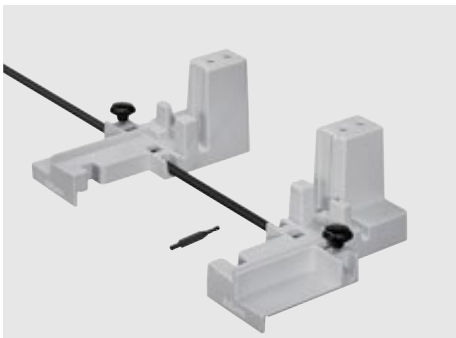

- Ajuda confortável para a montagem rápida da TANDEMBOX
- Todos os componentes da TANDEMBOX são processados sem fendas e com precisão
- Para todos os materiais de laterais
- Tipo da montagem: parafusos
- Comprimento nominal: 270–650 mm
- Largura de armário: 250–1200 mm
- Material: matéria plástica/aço

Informações úteis sobre o pedido	
BOXFIX E-T	
	ZMM.0350

Gabarito de marcação para TANDEMBOX

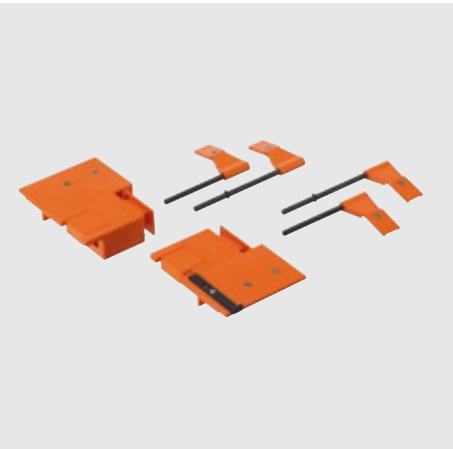

- Gabarito para a marcação das posições de fixação das ferragens frontais
- Material: matéria plástica/aço

Informações úteis sobre o pedido	
Gabarito de marcação para TANDEMBOX	
TANDEMBOX – 378N	**ZML.3510**
TANDEMBOX – 378M | 378K	**ZML.3580.01**

MINIPRESS top



- Calcula automaticamente as posições exatas de furação (em combinação com EASYSTICK)
- Régua automaticamente móvel (eixo X) para dimensões da peça de trabalho até 2681 mm
- Processo automático do carro de perfuração (eixo Y) até 350 mm
- Aperto do cabeçote porta-brocas sem uso de ferramentas
- Opcionalmente, furação horizontal
- Substituição rápida dos cabeçotes já equipados com brocas

Informações úteis sobre o pedido	
MINIPRESS top com EASYSTICK	
Incl. HOZ	**M75E2000**
	M70E2000
HOZ Mandriladora horizontal	

MINIPRESS P



- Possibilita a realização de furos de fixação para a fixação frontal TANDEMBOX, guias de armário, assim como fundos de gavetas e suportes de paredes traseiras de madeira.

Informações úteis sobre o pedido	
MINIPRESS P	
	M53.1050

EASYSTICK



- EASYSTICK – o novo sistema de encosto automatizado e fácil de ser configurado para máquinas de furação e colocação de ferragens Blum
- Ajuste sem ferramentas e determinação digital das posições de fixação para a fixação frontal e guias de armário TANDEMBOX
- Transferência de dados planificados a partir do configurador de armários diretamente para o EASYSTICK por meio de pen drive
- Os dados importados de fabricação e de furações podem ser diretamente acessados e continuar sendo processados por leitor de código de barras

Informações úteis sobre o pedido	
EASYSTICK	
Régua	**MZD.2000**
Computador	**MZD.5000**



12
instalações de produção
na Áustria, Polônia,
EUA, Brasil e China



Mais de
30
subsidiárias e representações



Em **1952**, a empresa foi fundada por Julius Blum em Höchst, Áustria.



Com mais de
2100
patentes em todo o mundo,
a Blum é uma das empresas
mais inovadoras da Áustria.



Mais de
120
mercados abastecidos em
todos os continentes



9850
colaboradores no
mundo todo



2,4 bilhões
de faturamento



A Blum fabrica sistemas de portas de elevação, de dobradiças, de gavetas e Pocket para móveis, complementados com ajudas de processamento e serviços adequados.



Nosso princípio do “benefício global para o cliente”: todos devem se beneficiar das vantagens dos produtos da Blum – sejam fabricantes, revendedores, instaladores ou consumidores.



Para reduzir a pegada ecológica, a Blum implementa inúmeras iniciativas de sustentabilidade – desde 1997 com base na certificação ISO-14001.

Posição: 07.2025

MatNr: 09825647 EP-690/1 PT / 06.26
Todos os conteúdos estão sujeitos ao copyright da Blum.
Sujeito a modificações técnicas e a alterações do programa sem aviso prévio.
Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Áustria, Tel.: +43 5578 705-0, E-Mail: info@blum.com, www.blum.com
Nossas unidades na Áustria, Polônia, EUA e China estão certificadas como indicado abaixo.
Nossa unidade no Brasil está certificada conforme a ISO 9001, a ISO 14001 e a ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

www.blum.com/sales-offices

FSC www.fsc.org FSC™ C115115
Look for our FSC™-certified products