
TANDEMBOX

Информация для заказа и проектирования



www.blum.com

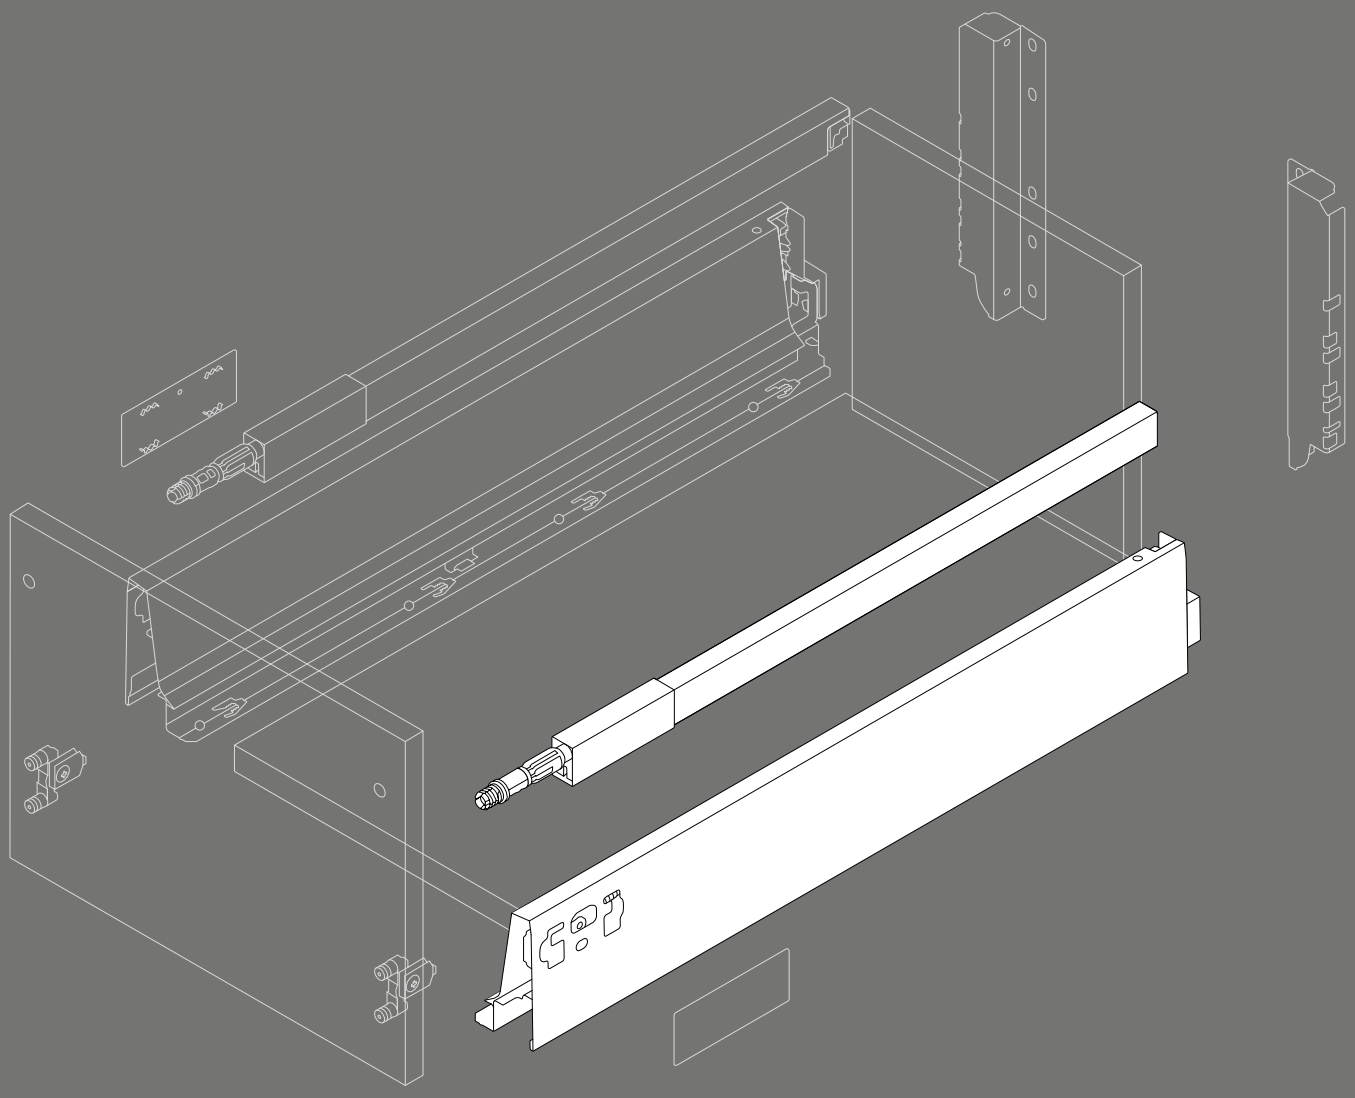

Качество, неподвластное времени

Многократно проверенная и десятилетиями совершенствуемая система TANDEMBOX продолжает устанавливать стандарты в области двустенных систем выдвижения. TANDEMBOX впечатляет высоким качеством изготовления, легкостью движения, исключительной устойчивостью и прочностью — к этому добавляются лаконичный, современный дизайн, разнообразие и универсальность линейки TANDEMBOX. Все это делает TANDEMBOX идеальным решением для самых разных применений в любом жилом помещении.

В этой брошюре Вы найдете всю необходимую информацию о заказе TANDEMBOX. Со всеми вопросами обращайтесь к контактному лицу в компании Blum — мы с удовольствием Вам поможем.

Эффективный рабочий процесс

Чтобы обеспечить Вам наилучшую поддержку в рабочих процессах, мы предлагаем не только специальные приспособления, но и цифровые сервисы, которые значительно упрощают проектирование и оформление заказов. С помощью нашего Конфигуратора корпусов и изделий Вы можете спроектировать TANDEMBOX в соответствии с требованиями проекта и получить полный проверенный список артикулов, который сможете легко отправить своему дилеру одним нажатием кнопки. Конечно, мы также предоставляем все необходимые данные для производства, которые Вы можете передать либо на станок для обработки Blum, либо в Ваше программное обеспечение CAD через наш интерфейс CAD2BXF, а затем на станок с ЧПУ. Это обеспечивает бесперебойный цифровой рабочий процесс, помогает избежать ошибок и значительно экономит Ваше время.



Стандартный корпус

Выдвижной ящик			Внутренний выдвижной ящик		
	TANDEMBOX — выдвижной ящик — N	6			
	TANDEMBOX — выдвижной ящик — M	8		TANDEMBOX — внутренний выдвижной ящик — M	10
	TANDEMBOX — выдвижной ящик — K	14		TANDEMBOX — внутренний выдвижной ящик — K	16
	TANDEMBOX — выдвижной ящик — C — прямоугольный релинг	18		TANDEMBOX — внутренний выдвижной ящик — C — прямоугольный релинг	20
	TANDEMBOX — выдвижной ящик — D — прямоугольный релинг	24		TANDEMBOX — внутренний выдвижной ящик — D — прямоугольный релинг	26
	TANDEMBOX — выдвижной ящик — D — царга K — прямоугольный релинг	30		TANDEMBOX — внутренний выдвижной ящик — D — царга K — прямоугольный релинг	32
	TANDEMBOX — выдвижной ящик — C — алюминиевая рамка	36			
	TANDEMBOX — выдвижной ящик — D — алюминиевая рамка	38			

Шкаф под мойку

Выдвижной ящик		
	TANDEMBOX — ящик под мойку — M	**40**
	TANDEMBOX — ящик под мойку — C — центральная планка	**42**
	TANDEMBOX — ящик под мойку — D — центральная планка	**46**

Узкий шкаф

	TANDEMBOX — SPACE TWIN	**50**

Цокольная система

	TANDEMBOX — SPACE STEP	**52**

Дополнительная информация

Принадлежности	**56**
Крепление направляющих	**60**
SERVO-DRIVE для TANDEMBOX	**61**
TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX	**62**
Приспособления	**66**

Обзор цветовой гаммы


Обозначение	
SW	Белый шелк
WGR	Серый
R7037	Темно-серый (RAL 7037)
R9006	Серый (RAL 9006)

TANDEMBOX — выдвижной ящик — N



- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Установка фасада без инструмента
- Регулировка фасада в двух плоскостях
- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания, можно комбинировать с электрической системой открывания SERVO-DRIVE
- Или с механической системой открывания TIP-ON BLUMOTION для мебели без ручек либо с декоративными ручками

Необходимое пространство

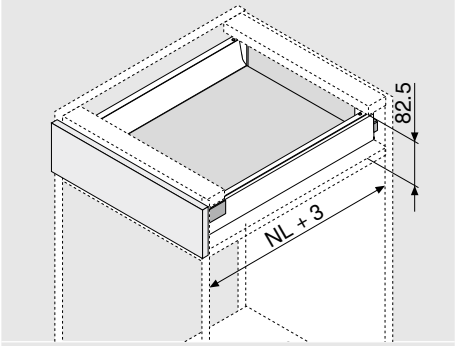

NL Номинальная длина


Информация для заказа

1 Направляющие, левая/правая



BLUMOTION *	Динамическая нагрузка (кг)	
Номинальная длина NL (мм)	30	
400	578.4001M	
450	578.4501M	
500	578.5001M	
550	578.5501M	

* Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION

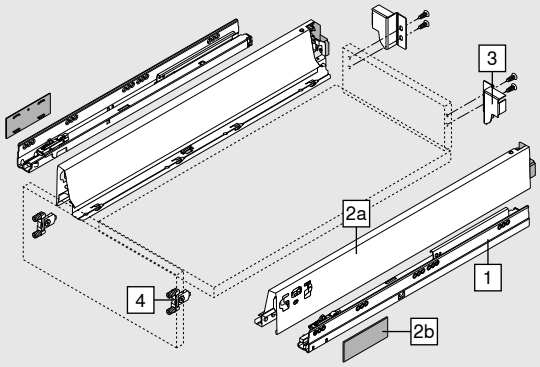

2 Комплект царг



Высота царги (мм)	67	
Номинальная длина NL (мм)	SW	R9006
400	378N4002SA	
450	378N4502SA	
500	378N5002SA	
550	378N5502SA	

Комплектация:		
2a	1 x	Царги, левая/правая
2b	2 x	Заглушки с логотипом Blum, от 1000 шт. с индивидуальным логотипом

3 Держатели задней стенки из ДСП, левый/правый



Материал	SW	R9006
Сталь	Z30N000S.04	

4 Крепление фасада




Вид крепления		
Под пресс	2 x	ZSF.36A2
INSERTA	2 x	ZSF.39A2
На саморезы	2 x	ZSF.35A2


TANDEMBOX — выдвижной ящик — N

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




Установочные размеры — фасад — монтаж на саморезы




FA Наложение фасада


Расстояния до отверстий — фасад — монтаж с помощью INSERTA | под пресс




Установочные размеры — задняя стенка



Раскрой плит ДСП — 16 мм



Задняя стенка из ДСП	B (мм)
Высота	69
Дно ящика	**A (мм)**
Задняя стенка из ДСП	NL - 24



KB Ширина корпуса

LW Внутренняя ширина корпуса


NL Номинальная длина

TANDEMBOX — выдвижной ящик — M



- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Установка фасада без инструмента
- Регулировка фасада в двух плоскостях
- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания, можно комбинировать с электрической системой открывания SERVO-DRIVE
- Или с механической системой открывания TIP-ON BLUMOTION для мебели без ручек либо с декоративными ручками

Необходимое пространство

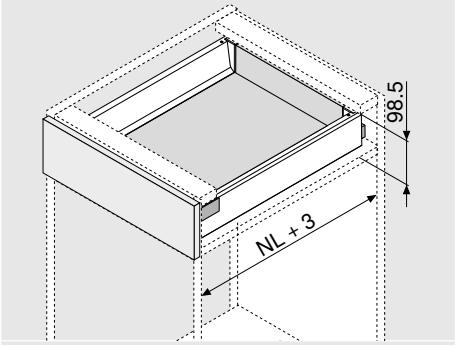


NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие, левая/правая		
	BLUMOTION *	Динамическая нагрузка (кг)	
	Номинальная длина NL (мм)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION

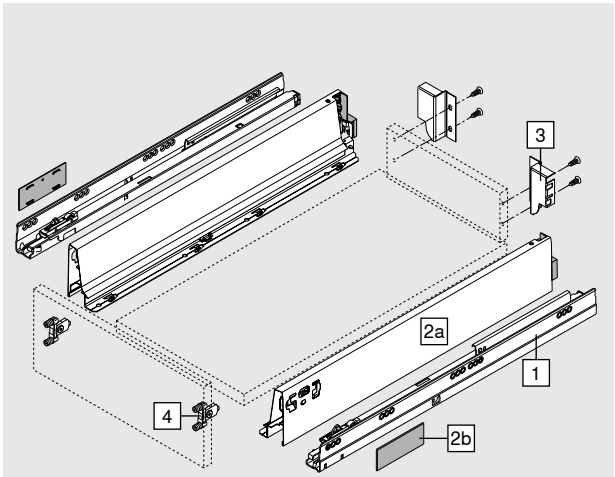

2	Комплект царг		
	Высота царги (мм)	83.6	
	Номинальная длина NL (мм)	SW	R9006
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Комплектация:		
2a	1 x	Царги, левая/правая
2b	2 x	Заглушки с логотипом Blum, от 1000 шт. с индивидуальным логотипом

3	Держатели задней стенки из ДСП, левый/правый		
	Материал	SW	R9006
	Сталь	Z30M000S.04	


TANDEMBOX — выдвижной ящик — M

Информация для заказа


4	Крепление фасада		
	**Вид крепления**		
	Под пресс	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	На саморезы	2 x	ZSF.35A2

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




Установочные размеры — фасад — монтаж на саморезы




FA Наложение фасада


Расстояния до отверстий — фасад — монтаж с помощью INSERTA | под пресс




Установочные размеры — задняя стенка



Раскрой плит ДСП — 16 мм



Задняя стенка из ДСП	B (мм)
Высота	84
Дно ящика	**A (мм)**
Задняя стенка из ДСП	NL - 24



KB Ширина корпуса

LW Внутренняя ширина корпуса


NL Номинальная длина

TANDEMBOX — внутренний выдвижной ящик — M



- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Установка фасада без инструмента
- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания, можно комбинировать с электрической системой открывания SERVO-DRIVE
- Или с механической системой открывания TIP-ON BLUMOTION для мебели без ручек либо с декоративными ручками
- Внутренний выдвижной ящик либо с ручкой, либо с ручкой и поводком

Необходимое пространство

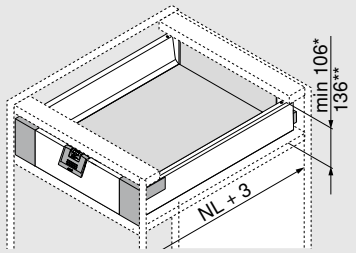

NL	Номинальная длина
*	Мин. необходимое пространство для внутреннего выдвижного ящика с ручкой или без нее
**	Внутренний выдвижной ящик с удобным доступом сверху


Информация для заказа

1 Направляющие, левая/правая



BLUMOTION *	Динамическая нагрузка (кг)	
Номинальная длина NL (мм)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

* Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION

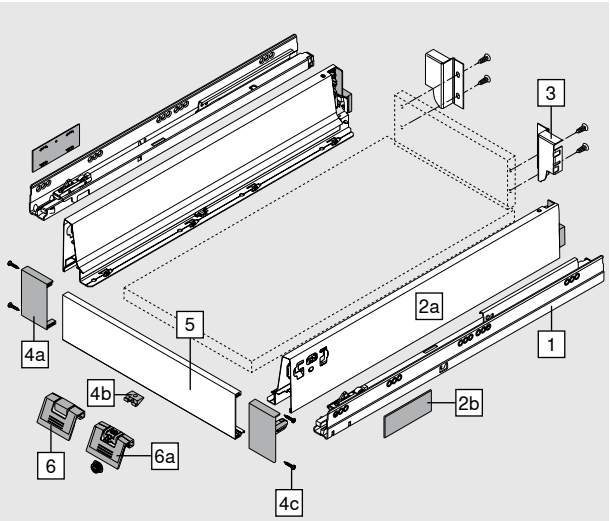

2 Комплект царг



Высота царги (мм)	83.6	
Номинальная длина NL (мм)	SW	R9006
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Комплектация:

2a	1 x	Царги, левая/правая
2b	2 x	Заглушки с логотипом Blum, от 1000 шт. с индивидуальным логотипом

3 Держатели задней стенки из ДСП, левый/правый



Материал	SW	R9006
Сталь	Z30M000S.04	

TANDEMBOX — внутренний выдвижной ящик — M

Информация для заказа

4	Комплект держателей передней панели		
	**Материал**	**SW**	**WGR**
	Пластмасса	**ZIF.71M0**	
Комплектация:			
4a 1 x	Держатели передней панели, левый/правый		
4b 1 x	Держатель — Z31A0008		
4c 4 x	Саморезы		

5	Передняя панель без паза			
	**Материал**	**Длина (мм)**	**SW**	**R9006**
	Алюминий	1036	**Z31L1036A**	
Раскрой	Внутренняя ширина корпуса LW — 132 мм			

Принадлежности

6	Ручка		
	**Материал**	**SW**	**WGR**
	Пластмасса	**ZIF.80M5**	


Альтернатива для пункта 6

6a	Ручка и поводок*		
	**Материал**	**SW**	**WGR**
	Пластмасса	**ZIF.80M7**	
* Нельзя использовать с TIP-ON BLUMOTION			

TANDEMBOX — внутренний выдвижной ящик — M

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе




* Мин. необходимое пространство для внутреннего выдвижного ящика с ручкой или без нее Мебель без ручек можно открыть только снизу

** Внутренний выдвижной ящик с удобным доступом сверху


Установочные размеры — задняя стенка




Расстояния до отверстий — фасад — поводок



Раскрой плит ДСП — 16 мм



Задняя стенка из ДСП	B (мм)
Высота	84
Дно ящика	**A (мм)**
Задняя стенка из ДСП	NL - 24



KB Ширина корпуса


LW Внутренняя ширина корпуса

NL Номинальная длина

TANDEMBOX — внутренний выдвижной ящик — M

Проектирование

Раскрой передней панели

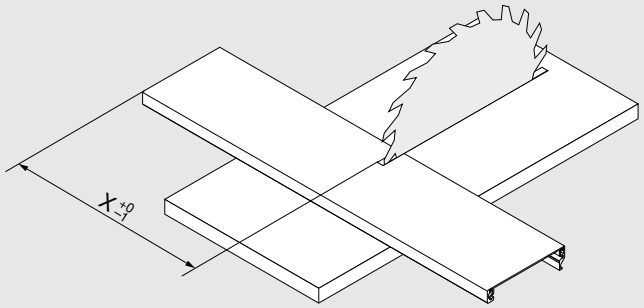

X = LW - 132


LW Внутренняя ширина корпуса

TANDEMBOX — выдвижной ящик — K



- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Установка фасада без инструмента
- Регулировка фасада в двух плоскостях
- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания, можно комбинировать с электрической системой открывания SERVO-DRIVE
- Или с механической системой открывания TIP-ON BLUMOTION для мебели без ручек либо с декоративными ручками

Необходимое пространство

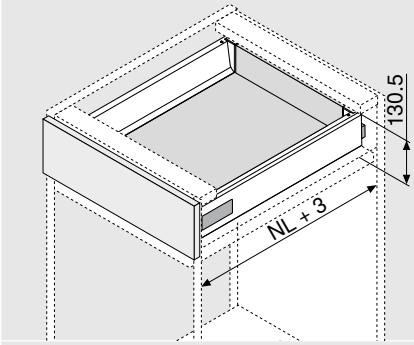

NL Номинальная длина


Информация для заказа

1 Направляющие, левая/правая



BLUMOTION *	Динамическая нагрузка (кг)	
Номинальная длина NL (мм)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

* Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION

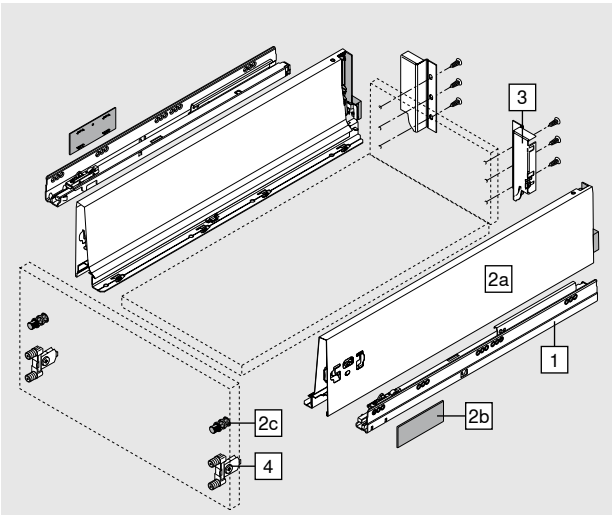

2 Комплект царг



Высота царги (мм)	115.6	
Номинальная длина NL (мм)	SW	R9006
270	378K2702SA	
300	378K3002SA	
350	378K3502SA	
400	378K4002SA	
450	378K4502SA	
500	378K5002SA	
550	378K5502SA	
600	378K6002SA	
650	378K6502SA	

Комплектация:

2a	1 x	Царги, левая/правая
2b	2 x	Заглушки с логотипом Blum, от 1000 шт. с индивидуальным логотипом
2c	2 x	Установочные дюбели

3 Держатели задней стенки из ДСП, левый/правый



Материал	SW	R9006
Сталь	Z30K000S	


TANDEMBOX — выдвижной ящик — K

Информация для заказа


4	Крепление фасада		
	**Вид крепления**		
	Под пресс	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	На саморезы	2 x	ZSF.35A2

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




Установочные размеры — фасад — монтаж на саморезы




FA Наложение фасада


Расстояния до отверстий — фасад — монтаж с помощью INSERTA | под пресс




Установочные размеры — задняя стенка



Раскрой плит ДСП — 16 мм



Задняя стенка из ДСП	B (мм)
Высота	116
Дно ящика	**A (мм)**
Задняя стенка из ДСП	NL - 24



KB Ширина корпуса

LW Внутренняя ширина корпуса


NL Номинальная длина

TANDEMBOX — внутренний выдвижной ящик — K



- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Установка фасада без инструмента
- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания, можно комбинировать с электрической системой открывания SERVO-DRIVE
- Или с механической системой открывания TIP-ON BLUMOTION для мебели без ручек либо с декоративными ручками
- Внутренний выдвижной ящик либо с ручкой, либо с ручкой и поводком

Необходимое пространство

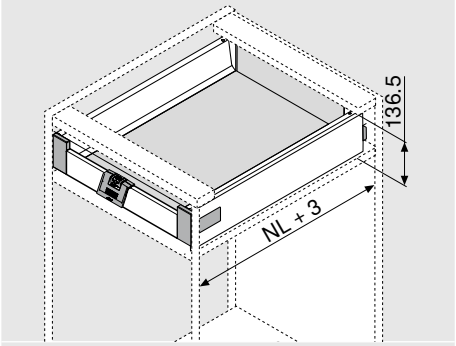


NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие, левая/правая		
	BLUMOTION *	Динамическая нагрузка (кг)	
	Номинальная длина NL (мм)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION

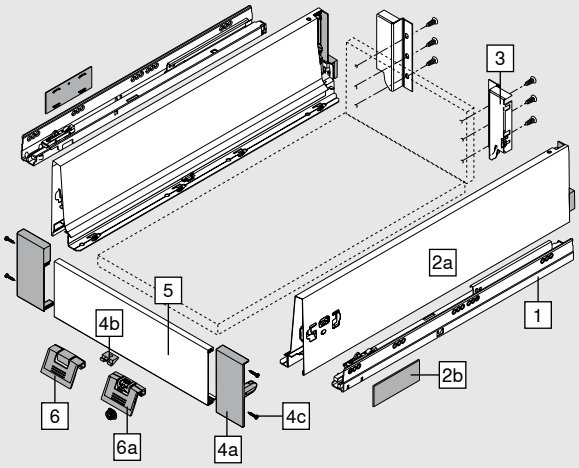

2	Комплект царг		
	Высота царги (мм)	115.6	
	Номинальная длина NL (мм)	SW	R9006
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	

Комплектация:		
2a	1 x	Царги, левая/правая
2b	2 x	Заглушки с логотипом Blum, от 1000 шт. с индивидуальным логотипом
2c	2 x	Установочные дюбели
		Для внутренних выдвижных ящиков не требуются

3	Держатели задней стенки из ДСП, левый/правый		
	Материал	SW	R9006
	Сталь	Z30K000S	

TANDEMBOX — внутренний выдвижной ящик — K

Информация для заказа

4		Комплект держателей передней панели		
		Материал	SW	WGR
		Пластмасса	ZIF.71K0	
Комплектация:				
4a	1 x	Держатели передней панели, левый/правый		
4b	1 x	Держатель — Z31A0008		
4c	4 x	Саморезы		

5		Передняя панель без паза			
		Материал	Длина (мм)	SW	R9006
		Алюминий	1036	Z31L1036A	
Раскрой		Внутренняя ширина корпуса LW — 132 мм			

Принадлежности

6		Ручка		
		Материал	SW	WGR
		Пластмасса	ZIF.80M5	


Альтернатива для пункта 6

6a		Ручка и поводок*		
		Материал	SW	WGR
		Пластмасса	ZIF.80M7	


* Нельзя использовать с TIP-ON BLUMOTION

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе




Установочные размеры — задняя стенка




Расстояния до отверстий — фасад — поводок



Раскрой плит ДСП — 16 мм

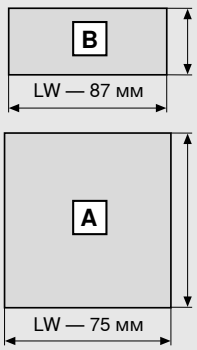

Задняя стенка из ДСП	B (мм)
Высота	116
Дно ящика	**A (мм)**
Задняя стенка из ДСП	NL - 24




KB Ширина корпуса

LW Внутренняя ширина корпуса

NL Номинальная длина

Раскрой передней панели

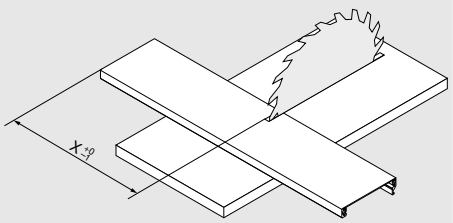

X = LW - 132


LW Внутренняя ширина корпуса

TANDEMBOX — выдвижной ящик — C — прямоугольный релинг



- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Установка фасада без инструмента
- Трехмерная регулировка фасада
- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания, можно комбинировать с электрической системой открывания SERVO-DRIVE
- Или с механической системой открывания TIP-ON BLUMOTION для мебели без ручек либо с декоративными ручками

Необходимое пространство

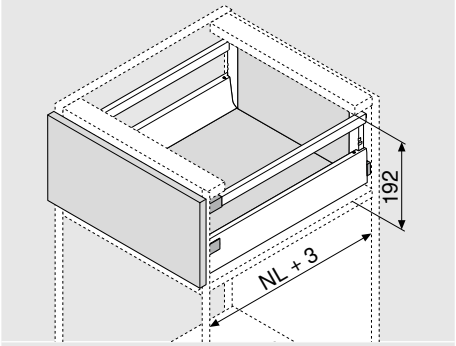

NL Номинальная длина


Информация для заказа

1 Направляющие, левая/правая



BLUMOTION *	Динамическая нагрузка (кг)	
Номинальная длина NL (мм)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

* Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION

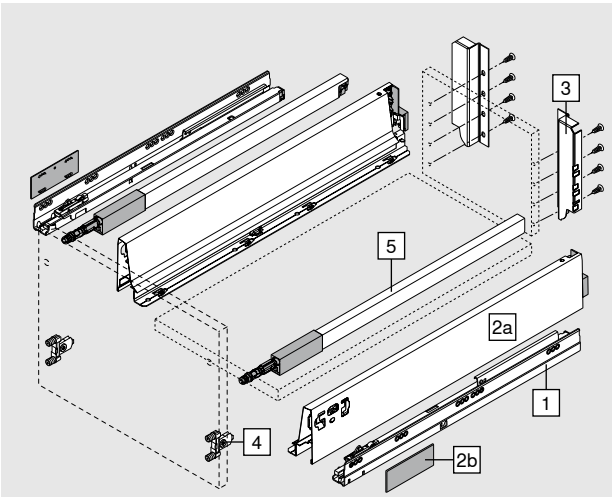

2 Комплект царг



Высота царги (мм)	83.6	
Номинальная длина NL (мм)	SW	R9006
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Комплектация:

2a	1 x	Царги, левая/правая
2b	2 x	Заглушки с логотипом Blum, от 1000 шт. с индивидуальным логотипом

3 Держатели задней стенки из ДСП, левый/правый



Материал	SW	R9006
Сталь	Z30C000S	

TANDEMBOX — выдвижной ящик — C — прямоугольный релинг


Информация для заказа

4	Крепление фасада		
	**Вид крепления**		
	Под пресс	2 x	**ZSF.36A2**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	На саморезы	2 x	**ZSF.35A2**


5	Продольный релинг, левый/правый			
	**Материал**	**Номинальная длина NL (мм)**	**SW**	**R9006**
	Сталь	270	**ZRG.207RSIC**	
		300	**ZRG.237RSIC**	
		350	**ZRG.287RSIC**	
		400	**ZRG.337RSIC**	
		450	**ZRG.387RSIC**	
		500	**ZRG.437RSIC**	
		550	**ZRG.487RSIC**	
		600	**ZRG.537RSIC**	
		650	**ZRG.587RSIC**	

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

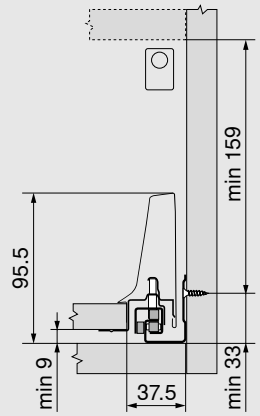


Установочные размеры — фасад — монтаж на саморезы

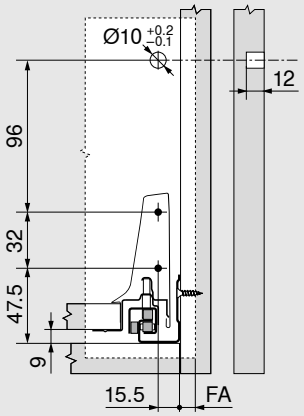


FA Наложение фасада


Расстояния до отверстий — фасад — монтаж с помощью INSERTA | под пресс

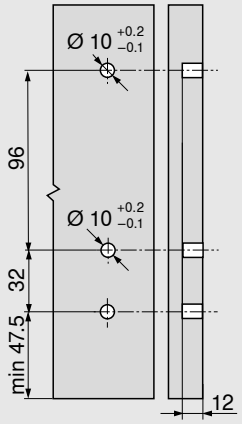


Установочные размеры — задняя стенка

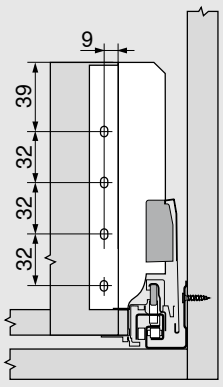

Раскрой плит ДСП — 16 мм

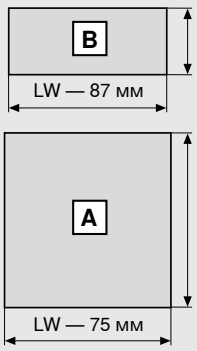

Задняя стенка из ДСП	**B (мм)**
Высота	167
Дно ящика	**A (мм)**
Задняя стенка из ДСП	NL - 24



KB Ширина корпуса

LW Внутренняя ширина корпуса


NL Номинальная длина

TANDEMBOX — внутренний выдвижной ящик — C — прямоугольный релинг



- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Установка фасада без инструмента
- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания, можно комбинировать с электрической системой открывания SERVO-DRIVE
- Или с TIP-ON BLUMOTION

Необходимое пространство

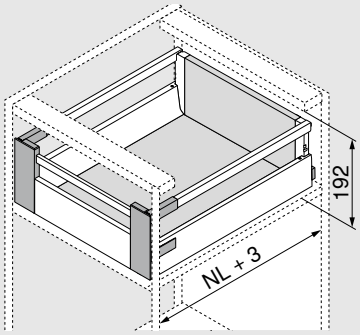

NL Номинальная длина


Информация для заказа

1 Направляющие, левая/правая



BLUMOTION *	Динамическая нагрузка (кг)	
Номинальная длина NL (мм)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

* Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION

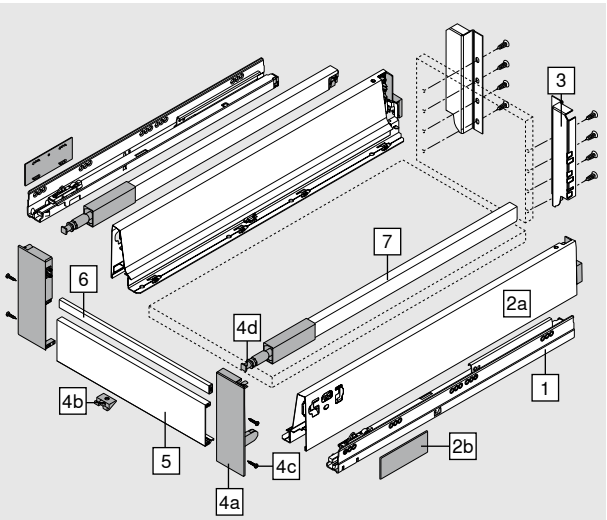

2 Комплект царг



Высота царги (мм)	83.6	
Номинальная длина NL (мм)	SW	R9006
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Комплектация:

2a	1 x	Царги, левая/правая
2b	2 x	Заглушки с логотипом Blum, от 1000 шт. с индивидуальным логотипом

3 Держатели задней стенки из ДСП, левый/правый



Материал	SW	R9006
Сталь	Z30C000S	

TANDEMBOX — внутренний выдвижной ящик — C — прямоугольный релинг

Информация для заказа

4		Комплект держателей передней панели		
		Материал	SW	WGR
		Пластмасса	ZIF.76C0	
Комплектация:				
4a	1 x	Держатели передней панели, левый/правый		
4b	1 x	Держатель — Z31A0008		
4c	4 x	Саморезы		
4d	2 x	Головка релинга — ZRG.000R5F		

5	Передняя панель без паза			
	Материал	Длина (мм)	SW	R9006
	Алюминий	1036	Z31L1036A	
Раскрой	Внутренняя ширина корпуса LW — 132 мм			


6	Поперечный релинг			
	Материал	Длина (мм)	SW	R9006
	Алюминий	1046	ZRG.1046Z	
Раскрой	Внутренняя ширина корпуса LW — 122 мм			

7	Продольный релинг, левый/правый			
	Материал	Номинальная длина NL (мм)	SW	R9006
	Сталь	270	ZRG.207RSIC	
		300	ZRG.237RSIC	
		350	ZRG.287RSIC	
		400	ZRG.337RSIC	
		450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	


TANDEMBOX — внутренний выдвижной ящик — C — прямоугольный релинг

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе

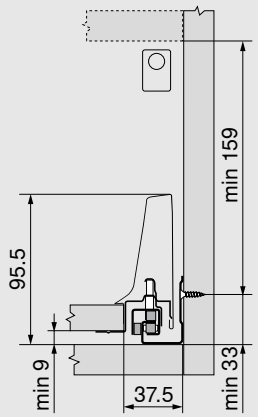


Установочные размеры — задняя стенка

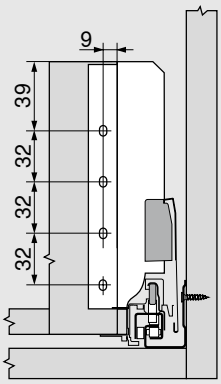

Раскрой плит ДСП — 16 мм



Задняя стенка из ДСП	B (мм)
Высота	167
Дно ящика	**A (мм)**
Задняя стенка из ДСП	NL - 24



KB Ширина корпуса


LW Внутренняя ширина корпуса

NL Номинальная длина

TANDEMBOX — внутренний выдвижной ящик — C — прямоугольный релинг

Проектирование


Раскрой передней панели

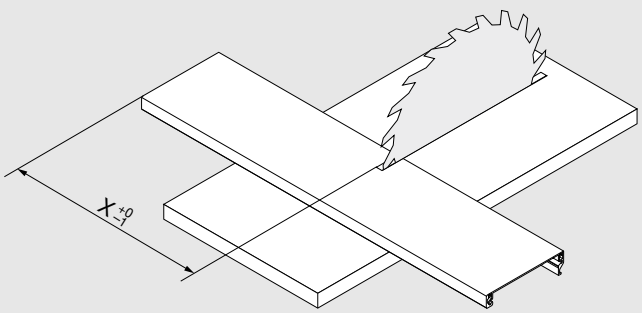

X = LW - 132

LW Внутренняя ширина корпуса

Раскрой передней панели

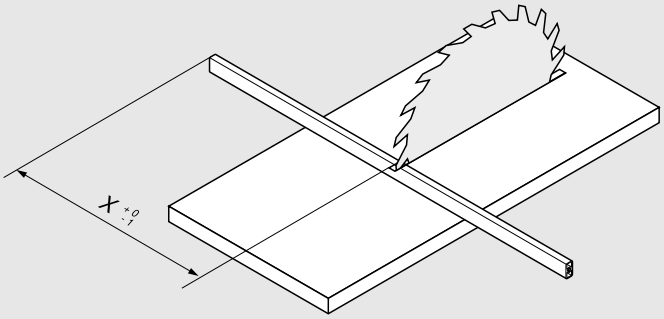

X = LW - 122


LW Внутренняя ширина корпуса

TANDEMBOX — выдвижной ящик — D — прямоугольный релинг



- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Установка фасада без инструмента
- Трехмерная регулировка фасада
- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания, можно комбинировать с электрической системой открывания SERVO-DRIVE
- Или с механической системой открывания TIP-ON BLUMOTION для мебели без ручек либо с декоративными ручками

Необходимое пространство

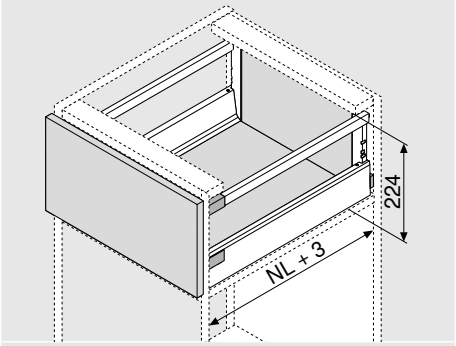

NL Номинальная длина


Информация для заказа

1 Направляющие, левая/правая



BLUMOTION *	Динамическая нагрузка (кг)	
Номинальная длина NL (мм)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

* Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION

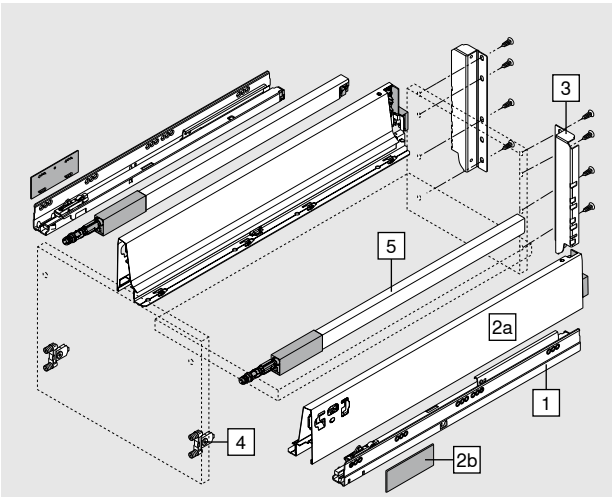

2 Комплект царг



Высота царги (мм)	83.6	
Номинальная длина NL (мм)	SW	R9006
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Комплектация:

2a	1 x	Царги, левая/правая
2b	2 x	Заглушки с логотипом Blum, от 1000 шт. с индивидуальным логотипом

3 Держатели задней стенки из ДСП, левый/правый

Материал	SW	R9006
Сталь	Z30D000SL	

TANDEMBOX — выдвижной ящик — D — прямоугольный релинг


Информация для заказа

4	Крепление фасада		
	**Вид крепления**		
	Под пресс	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	На саморезы	2 x	ZSF.35A2


5	Продольный релинг, левый/правый			
	**Материал**	**Номинальная длина NL (мм)**	**SW**	**R9006**
	Сталь	270	ZRG.207RSIC	
		300	ZRG.237RSIC	
		350	ZRG.287RSIC	
		400	ZRG.337RSIC	
		450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

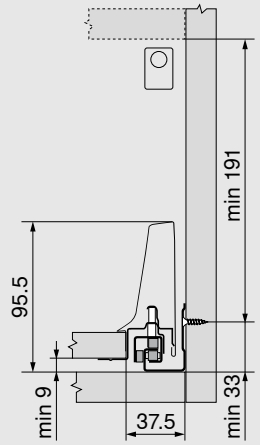


Установочные размеры — фасад — монтаж на саморезы

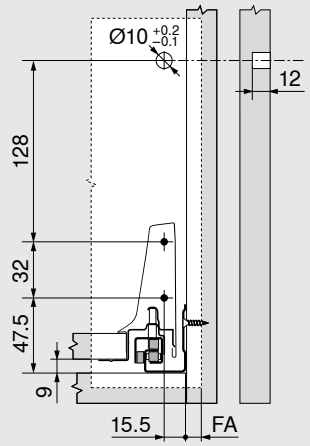


FA Наложение фасада


Расстояния до отверстий — фасад — монтаж с помощью INSERTA | под пресс

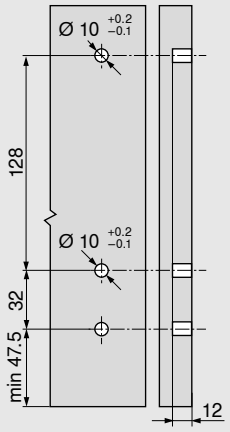


Установочные размеры — задняя стенка

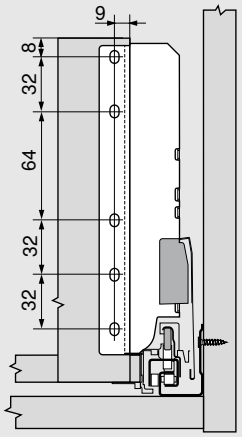

Раскрой плит ДСП — 16 мм

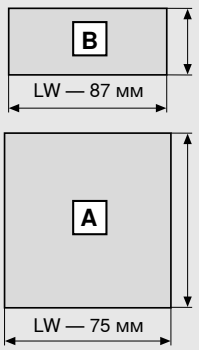

Задняя стенка из ДСП	B (мм)
Высота	199
Дно ящика	**A (мм)**
Задняя стенка из ДСП	NL - 24



KB Ширина корпуса

LW Внутренняя ширина корпуса


NL Номинальная длина

TANDEMBOX — внутренний выдвижной ящик — D — прямоугольный релинг



- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Установка фасада без инструмента
- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания, можно комбинировать с электрической системой открывания SERVO-DRIVE
- Или с TIP-ON BLUMOTION

Необходимое пространство

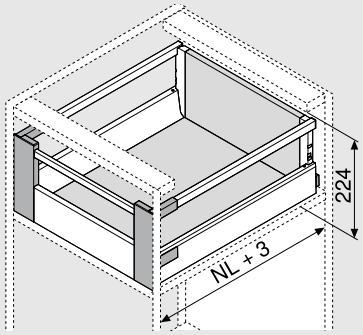

NL Номинальная длина


Информация для заказа

1 Направляющие, левая/правая



BLUMOTION *	Динамическая нагрузка (кг)	
Номинальная длина NL (мм)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

* Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION

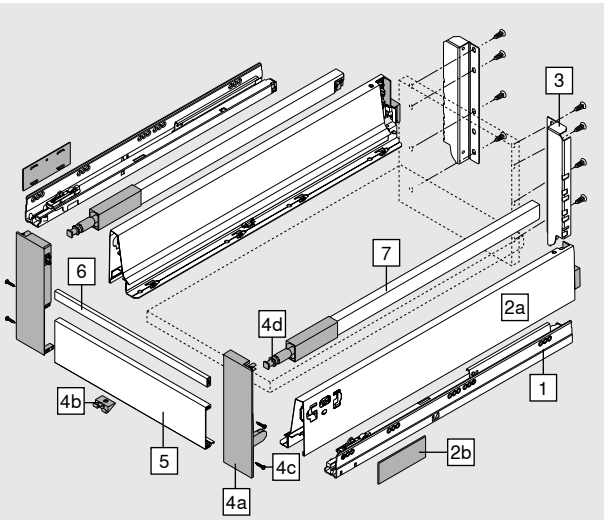

2 Комплект царг



Высота царги (мм)	83.6	
Номинальная длина NL (мм)	SW	R9006
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Комплектация:

2a	1 x	Царги, левая/правая
2b	2 x	Заглушки с логотипом Blum, от 1000 шт. с индивидуальным логотипом

3 Держатели задней стенки из ДСП, левый/правый

Материал	SW	R9006
Сталь	Z30D000SL	

TANDEMBOX — внутренний выдвижной ящик — D — прямоугольный релинг

Информация для заказа

4		Комплект держателей передней панели		
		Материал	SW	WGR
		Пластмасса	ZIF.76D0	
Комплектация:				
4a	1 x	Держатели передней панели, левый/правый		
4b	1 x	Держатель — Z31A0008		
4c	4 x	Саморезы		
4d	2 x	Головка релинга — ZRG.000R5F		

5	Передняя панель без паза			
	Материал	Длина (мм)	SW	R9006
	Алюминий	1036	Z31L1036A	
Раскрой	Внутренняя ширина корпуса LW — 132 мм			


6	Поперечный релинг			
	Материал	Длина (мм)	SW	R9006
	Алюминий	1046	ZRG.1046Z	
Раскрой	Внутренняя ширина корпуса LW — 122 мм			

7	Продольный релинг, левый/правый			
	Материал	Номинальная длина NL (мм)	SW	R9006
	Сталь	270	ZRG.207RSIC	
		300	ZRG.237RSIC	
		350	ZRG.287RSIC	
		400	ZRG.337RSIC	
		450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	


TANDEMBOX — внутренний выдвижной ящик — D — прямоугольный релинг

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе

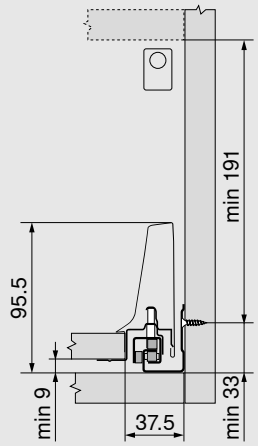


Установочные размеры — задняя стенка

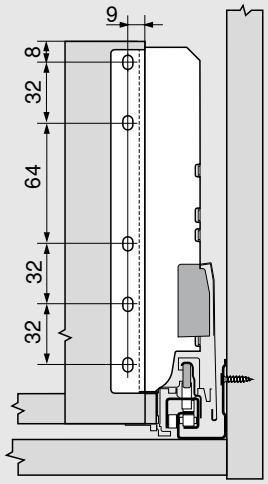

Раскрой плит ДСП — 16 мм



Задняя стенка из ДСП	B (мм)
Высота	199
Дно ящика	**A (мм)**
Задняя стенка из ДСП	NL - 24



KB Ширина корпуса


LW Внутренняя ширина корпуса

NL Номинальная длина

TANDEMBOX — внутренний выдвижной ящик — D — прямоугольный релинг

Проектирование


Раскрой передней панели

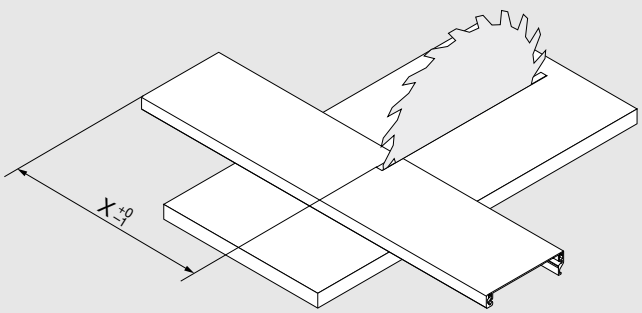

X = LW - 132

LW Внутренняя ширина корпуса

Раскрой передней панели

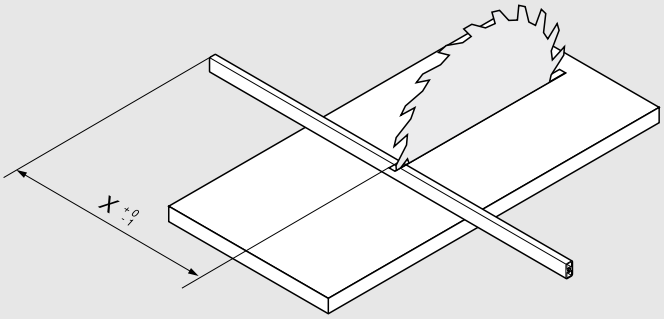

X = LW - 122


LW Внутренняя ширина корпуса

TANDEMBOX — выдвижной ящик — D — царга K — прямоугольный релинг



- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Установка фасада без инструмента
- Трехмерная регулировка фасада
- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания, можно комбинировать с электрической системой открывания SERVO-DRIVE
- Или с механической системой открывания TIP-ON BLUMOTION для мебели без ручек либо с декоративными ручками

Необходимое пространство

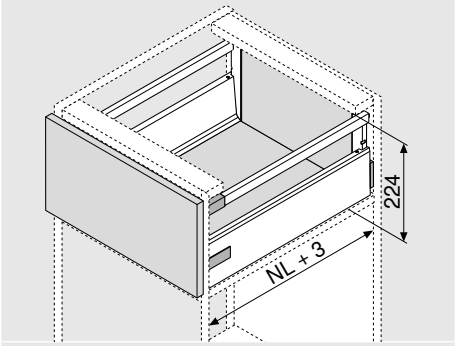

NL Номинальная длина


Информация для заказа

1 Направляющие, левая/правая



BLUMOTION *	Динамическая нагрузка (кг)	
Номинальная длина NL (мм)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

* Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION

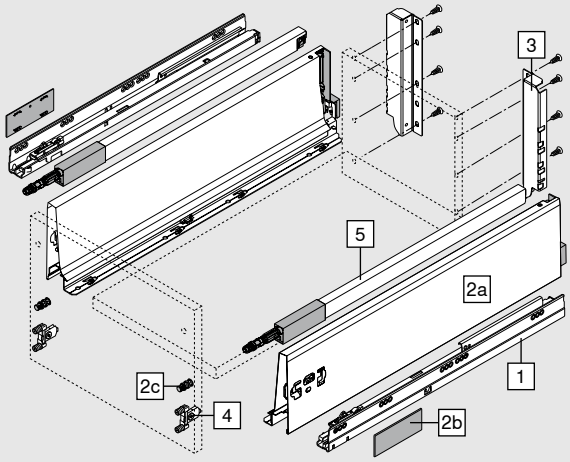

2 Комплект царг



Высота царги (мм)	115.6	
Номинальная длина NL (мм)	SW	R9006
270	378K2702SA	
300	378K3002SA	
350	378K3502SA	
400	378K4002SA	
450	378K4502SA	
500	378K5002SA	
550	378K5502SA	
600	378K6002SA	
650	378K6502SA	

Комплектация:

2a	1 x	Царги, левая/правая
2b	2 x	Заглушки с логотипом Blum, от 1000 шт. с индивидуальным логотипом
2c	2 x	Установочные дюбели

3 Держатели задней стенки из ДСП, левый/правый

Материал	SW	R9006
Сталь	Z30D000SL	

TANDEMBOX — выдвижной ящик — D — царга K — прямоугольный релинг


Информация для заказа

4	Крепление фасада		
	**Вид крепления**		
	Под пресс	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	На саморезы	2 x	ZSF.35A2


5	Продольный релинг, левый/правый			
	**Материал**	**Номинальная длина NL (мм)**	**SW**	**R9006**
	Сталь	270	ZRG.207RSIC	
		300	ZRG.237RSIC	
		350	ZRG.287RSIC	
		400	ZRG.337RSIC	
		450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

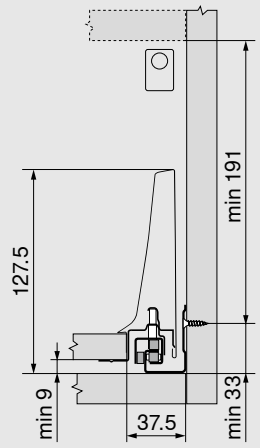


Установочные размеры — фасад — монтаж на саморезы

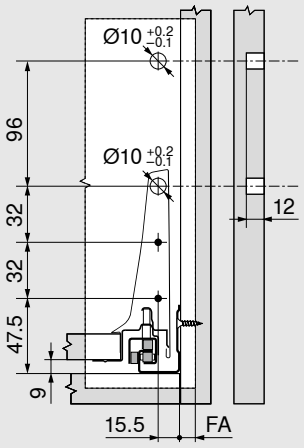


FA Наложение фасада


Расстояния до отверстий — фасад — монтаж с помощью INSERTA | под пресс

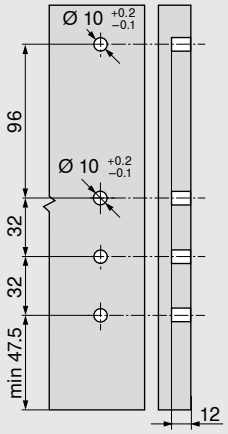


Установочные размеры — задняя стенка

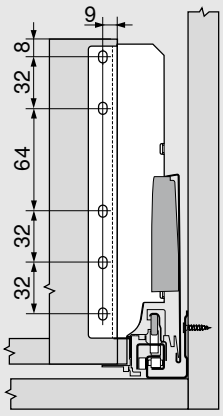

Раскрой плит ДСП — 16 мм

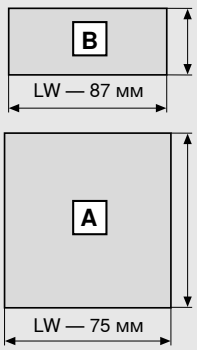

Задняя стенка из ДСП	B (мм)
Высота	199
Дно ящика	**A (мм)**
Задняя стенка из ДСП	NL - 24



KB Ширина корпуса

LW Внутренняя ширина корпуса


NL Номинальная длина

TANDEMBOX — внутренний выдвижной ящик — D — царга K — прямоугольный релинг



- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Установка фасада без инструмента
- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания, можно комбинировать с электрической системой открывания SERVO-DRIVE
- Или с TIP-ON BLUMOTION

Необходимое пространство

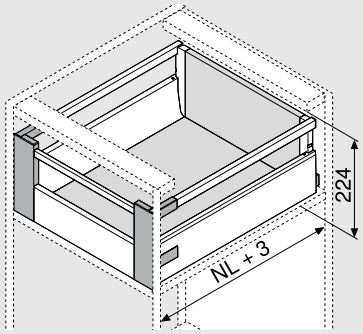

NL Номинальная длина


Информация для заказа

1 Направляющие, левая/правая



BLUMOTION *	Динамическая нагрузка (кг)	
Номинальная длина NL (мм)	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

* Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION

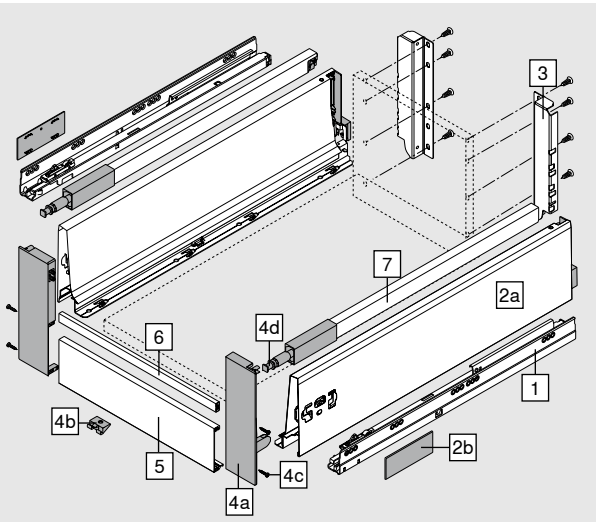

2 Комплект царг



Высота царги (мм)	115.6	
Номинальная длина NL (мм)	SW	R9006
270	378K2702SA	
300	378K3002SA	
350	378K3502SA	
400	378K4002SA	
450	378K4502SA	
500	378K5002SA	
550	378K5502SA	
600	378K6002SA	
650	378K6502SA	

Комплектация:

2a	1 x	Царги, левая/правая
2b	2 x	Заглушки с логотипом Blum, от 1000 шт. с индивидуальным логотипом
2c	2 x	Установочные дюбели Для внутренних выдвижных ящиков не требуются

3 Держатели задней стенки из ДСП, левый/правый

Материал	SW	R9006
Сталь	Z30D000SL	

TANDEMBOX — внутренний выдвижной ящик — D — царга K — прямоугольный релинг

Информация для заказа

4		Комплект держателей передней панели		
		Материал	SW	WGR
		Пластмасса	ZIF.76D0	
Комплектация:				
4a	1 x	Держатели передней панели, левый/правый		
4b	1 x	Держатель — Z31A0008		
4c	4 x	Саморезы		
4d	2 x	Головка релинга — ZRG.000R5F		

5	Передняя панель без паза			
	Материал	Длина (мм)	SW	R9006
	Алюминий	1036	Z31L1036A	
Раскрой	Внутренняя ширина корпуса LW — 132 мм			


6	Поперечный релинг			
	Материал	Длина (мм)	SW	R9006
	Алюминий	1046	ZRG.1046Z	
Раскрой	Внутренняя ширина корпуса LW — 122 мм			

7	Продольный релинг, левый/правый			
	Материал	Номинальная длина NL (мм)	SW	R9006
	Сталь	270	ZRG.207RSIC	
		300	ZRG.237RSIC	
		350	ZRG.287RSIC	
		400	ZRG.337RSIC	
		450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	


TANDEMBOX — внутренний выдвижной ящик — D — царга K — прямоугольный релинг

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе

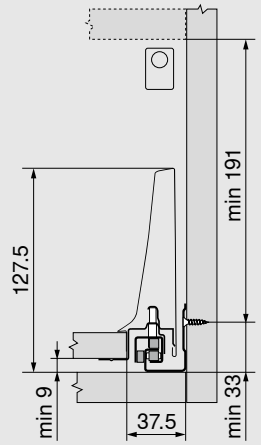


Установочные размеры — задняя стенка

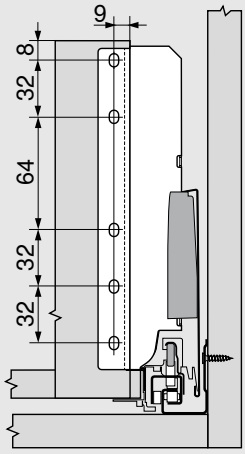

Раскрой плит ДСП — 16 мм



Задняя стенка из ДСП	B (мм)
Высота	199
Дно ящика	**A (мм)**
Задняя стенка из ДСП	NL - 24



KB Ширина корпуса


LW Внутренняя ширина корпуса

NL Номинальная длина

TANDEMBOX — внутренний выдвижной ящик — D — царга K — прямоугольный релинг

Проектирование


Раскрой передней панели

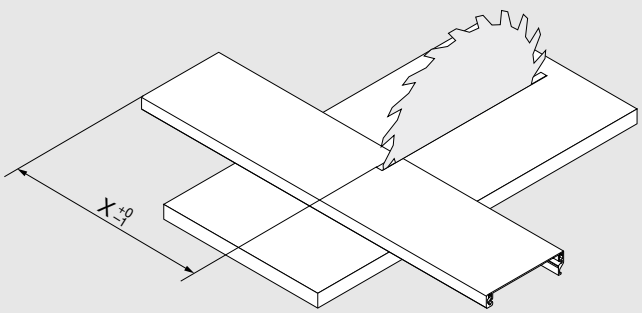

X = LW - 132

LW Внутренняя ширина корпуса

Раскрой передней панели

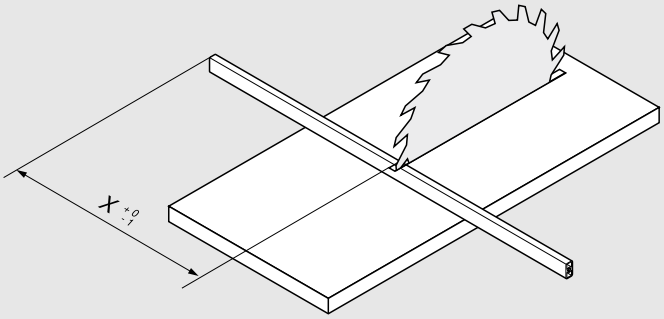

X = LW - 122

LW Внутренняя ширина корпуса


TANDEMBOX — выдвижной ящик — C — алюминиевая рамка



Изображение выдвижного ящика — C — прямоугольный релинг

- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Установка фасада без инструмента
- Трехмерная регулировка фасада
- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания, можно комбинировать с электрической системой открывания SERVO-DRIVE
- Или с механической системой открывания TIP-ON BLUMOTION для мебели без ручек либо с декоративными ручками

Необходимое пространство

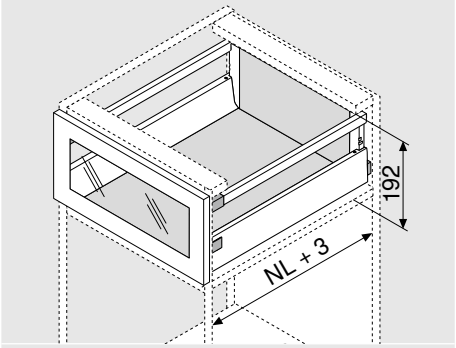


NL Номинальная длина

Информация для заказа

Рекомендации по использованию

Комплектующие для заказа и информацию для проектирования можно найти на соответствующей странице. Необходимы все комплектующие, кроме крепления фасада.

Выдвижной ящик — C — прямоугольный релинг 18

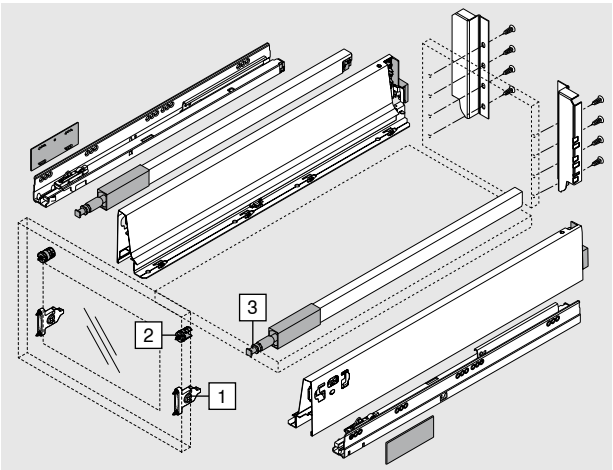

1	Крепление фасада		
	**Вид крепления**		
	На саморезы	2 x	ZSF.35A2


2	Адаптер для алюминиевой рамки		
	**Материал**		**Нейтральный**
	Пластмасса	2 x	ZRF.2210
Используйте саморезы с потайной головкой Ø 3.5 мм (головка Ø 7 мм)!			

3	Головка релинга		
	**Материал**		**Нейтральный**
	Пластмасса	2 x	ZRG.000R5F


TANDEMBOX — выдвижной ящик — C — алюминиевая рамка

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

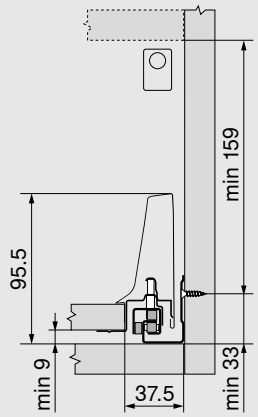


Установочные размеры — фасад — монтаж на саморезы

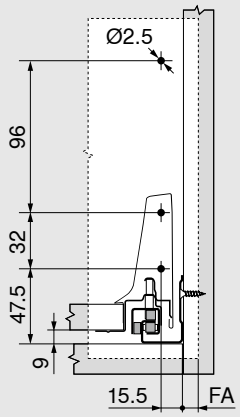


FA Наложение фасада


Установочные размеры — задняя стенка

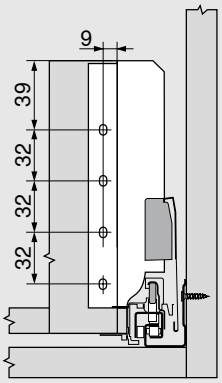

Раскрой плит ДСП — 16 мм



Задняя стенка из ДСП	B (мм)
Высота	167
Дно ящика	**A (мм)**
Задняя стенка из ДСП	NL - 24



KB Ширина корпуса

LW Внутренняя ширина корпуса

NL Номинальная длина


TANDEMBOX — выдвижной ящик — D — алюминиевая рамка



Изображение выдвижного ящика — D — прямоугольный релинг

- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Установка фасада без инструмента
- Трехмерная регулировка фасада
- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания, можно комбинировать с электрической системой открывания SERVO-DRIVE
- Или с механической системой открывания TIP-ON BLUMOTION для мебели без ручек либо с декоративными ручками

Необходимое пространство

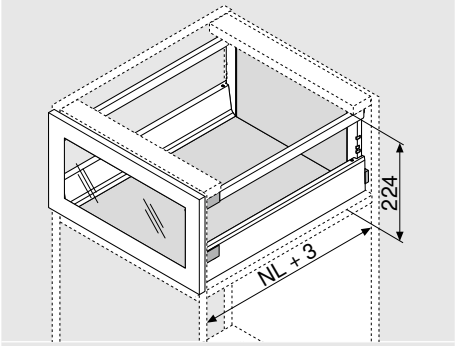


NL Номинальная длина

Информация для заказа

Рекомендации по использованию

Комплектующие для заказа и информацию для проектирования можно найти на соответствующей странице. Необходимы все комплектующие, кроме крепления фасада.

Выдвижной ящик — D — прямоугольный релинг	24
Выдвижной ящик — D — царга K — прямоугольный релинг	30

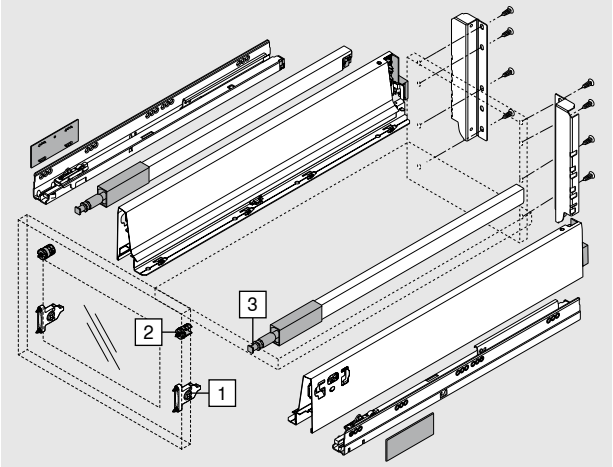

1	Крепление фасада		
	**Вид крепления**		
	На саморезы	2 x	ZSF.35A2


2	Адаптер для алюминиевой рамки		
	**Материал**		**Нейтральный**
	Пластмасса	2 x	ZRF.2210
Используйте саморезы с потайной головкой Ø 3.5 мм (головка Ø 7 мм)!			

3	Головка релинга		
	**Материал**		**Нейтральный**
	Пластмасса	2 x	ZRG.000R5F


TANDEMBOX — выдвижной ящик — D — алюминиевая рамка

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

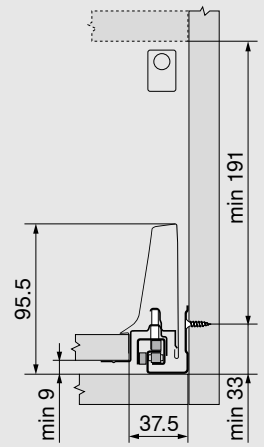


Установочные размеры — фасад — монтаж на саморезы

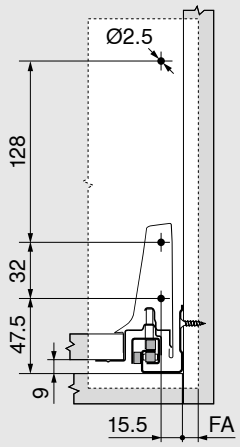


FA Наложение фасада


Установочные размеры — задняя стенка

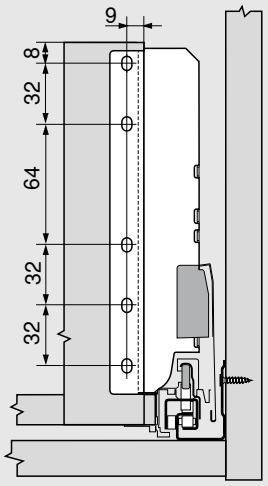

Раскрой плит ДСП — 16 мм



Задняя стенка из ДСП	B (мм)
Высота	199
Дно ящика	**A (мм)**
Задняя стенка из ДСП	NL - 24



KB Ширина корпуса

LW Внутренняя ширина корпуса


NL Номинальная длина

TANDEMBOX — ящик под мойку — M



- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Установка фасада без инструмента
- Регулировка фасада в двух плоскостях
- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания, можно комбинировать с электрической системой открывания SERVO-DRIVE
- Или с механической системой открывания TIP-ON BLUMOTION для мебели без ручек либо с декоративными ручками

Необходимое пространство

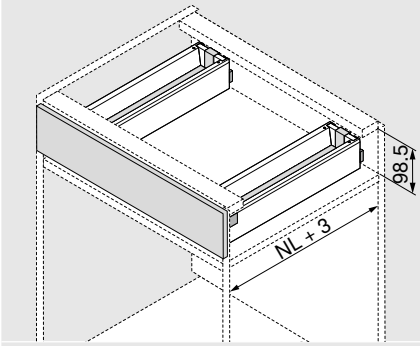


NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие, левая/правая		
	BLUMOTION *	Динамическая нагрузка (кг)	
	Номинальная длина NL (мм)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION

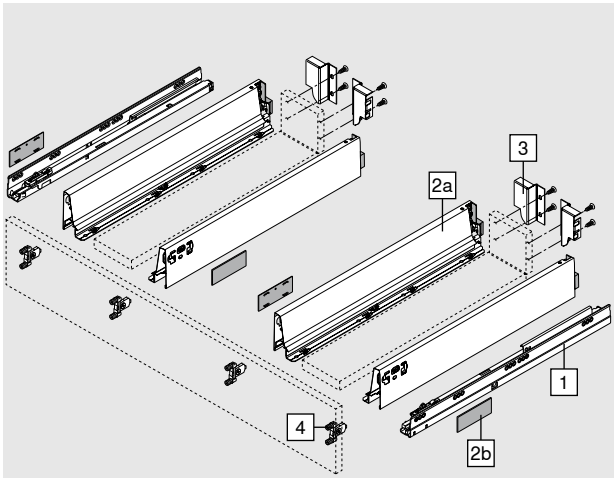

2	Комплект царг			
	Высота царги (мм)	83.6		
	Номинальная длина NL (мм)		SW	R9006
	270	2 x	378M2702SA	
	300	2 x	378M3002SA	
	350	2 x	378M3502SA	
	400	2 x	378M4002SA	
	450	2 x	378M4502SA	
	500	2 x	378M5002SA	
	550	2 x	378M5502SA	
	600	2 x	378M6002SA	
	650	2 x	378M6502SA	

Комплектация:		
2a	1 x	Царги, левая/правая
2b	2 x	Заглушки с логотипом Blum, от 1000 шт. с индивидуальным логотипом

3	Держатели задней стенки из ДСП, левый/правый			
	Материал		SW	R9006
	Сталь	2 x	Z30M000S.04	


TANDEMBOX — ящик под мойку — M

Информация для заказа


4	Крепление фасада		
	**Вид крепления**		
	Под пресс	4 x	**ZSF.36A2**
	INSERTA	4 x	**ZSF.39A2**
	На саморезы	4 x	**ZSF.35A2**

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




Установочные размеры — фасад — монтаж на саморезы




FA Наложение фасада


Расстояния до отверстий — фасад — монтаж с помощью INSERTA | под пресс

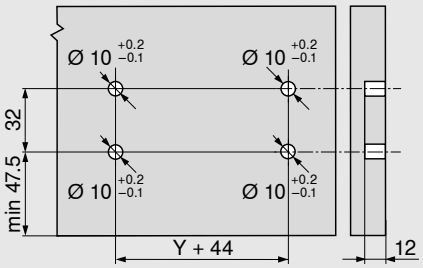


Установочные размеры — задняя стенка



Раскрой плит ДСП — 16 мм



Задняя стенка из ДСП	B (мм)
Высота	84
Дно ящика	**A (мм)**
Задняя стенка из ДСП	NL - 24



KB Ширина корпуса

LW Внутренняя ширина корпуса


NL Номинальная длина

TANDEMBOX — ящик под мойку — C — центральная планка



- Можно реализовать со стандартными комплектующими
- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Установка фасада без инструмента
- Трехмерная регулировка фасада
- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания, можно комбинировать с электрической системой открывания SERVO-DRIVE
- Или с механической системой открывания TIP-ON BLUMOTION для мебели без ручек либо с декоративными ручками

Необходимое пространство

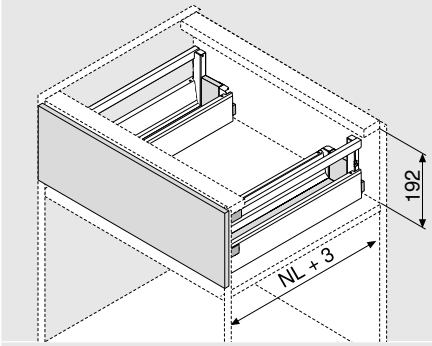

NL Номинальная длина


Информация для заказа

1 Направляющие, левая/правая



BLUMOTION *	Динамическая нагрузка (кг)	
Номинальная длина NL (мм)	30	65
450	578.4501M	
500	578.5001M	
550	578.5501M	
600	578.6001M	576.6001M
650		576.6501M

* Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION

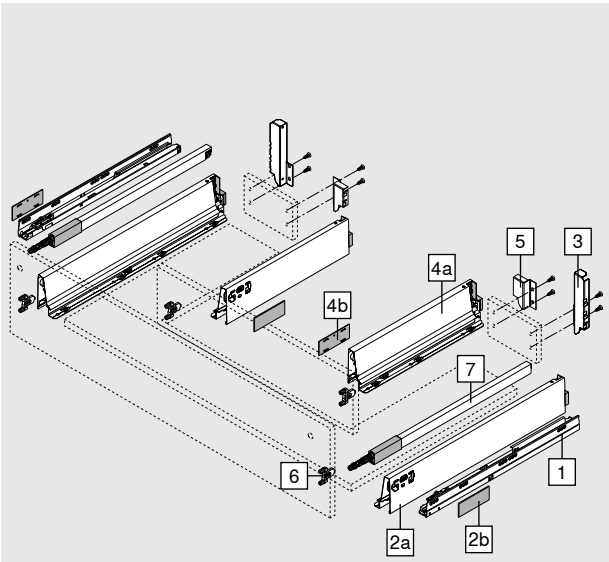

2 Комплект внешних царг



Высота царги (мм)	83.6	
Номинальная длина NL (мм)	SW	R9006
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Комплектация:

2a	1 x	Царги, левая/правая
2b	2 x	Заглушки с логотипом Blum, от 1000 шт. с индивидуальным логотипом

3 Держатели задней стенки из ДСП для ящика под мойку, левый/правый

Материал	SW	R9006
Сталь	Z30C000S.22	

TANDEMBOX — ящик под мойку — C — центральная планка

Информация для заказа

4	Комплект внутренних царг			
	**Высота царги (мм)**	83.6		
	Номинальная длина NL (мм)		**SW**	**R9006**
	300		378M3002SA	
	350		378M3502SA	
	400		378M4002SA	
	450		378M4502SA	
	500		378M5002SA	

Комплектация:		
4a	1 x	Царги, левая/правая
4b	2 x	Заглушки с логотипом Blum, от 1000 шт. с индивидуальным логотипом

Рекомендация для рационального использования полезного пространства

Номинальная длина NL внешних царг (№ 2) – номинальная длина NL внутренних царг (№ 4) = мин. 150 мм

5	Держатели задней стенки из ДСП, левый/правый		
	**Материал**	**SW**	**R9006**
	Сталь	Z30M000S.04	


6	Крепление фасада		
	**Вид крепления**		
	Под пресс	4 x	ZSF.36A2
	INSERTA	4 x	ZSF.39A2
	На саморезы	4 x	ZSF.35A2

7	Продольный релинг, левый/правый			
	**Материал**	**Номинальная длина NL (мм)**	**SW**	**R9006**
	Сталь	450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	


TANDEMBOX — ящик под мойку — C — центральная планка

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

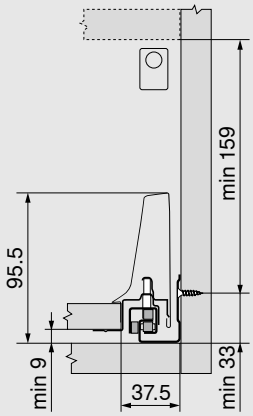


Установочные размеры — фасад — монтаж на саморезы

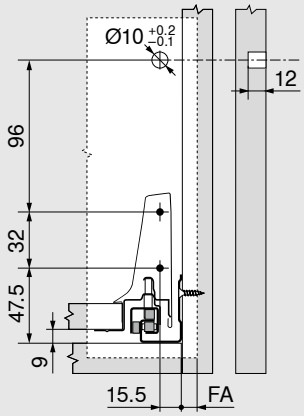


FA Наложение фасада


Расстояния до отверстий — фасад — монтаж с помощью INSERTA | под пресс

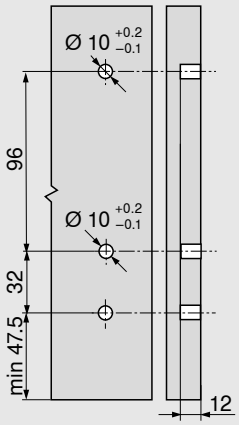


Установочные размеры — задняя стенка

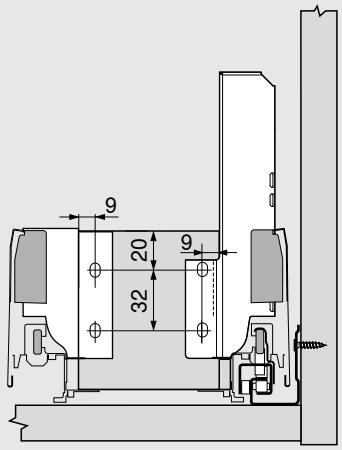


Расстояния до отверстий — центральная планка



Раскрой плит ДСП — 16 мм

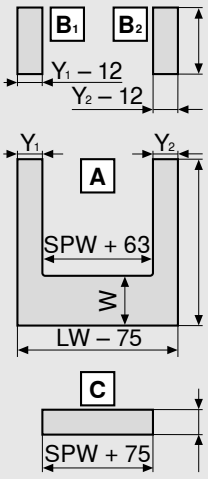

Задняя стенка из ДСП		B (мм)
Высота		84
Дно ящика		**A (мм)**
Задняя стенка из ДСП		NL - 24
Центральная планка		**C (мм)**
Высота		71
	Y мин. (мм)	**Y макс. (мм)**
BLUMOTION	48	225
TIP-ON BLUMOTION	75	225




KB	Ширина корпуса
LW	Внутренняя ширина корпуса
NL	Номинальная длина
SPW	Внутренняя ширина между внутренними царгами
W	NL внешней царги – NL внутренней царги – 10 мм

TANDEMBOX — ящик под мойку — D — центральная планка



- Можно реализовать со стандартными комплектующими
- Полное выдвижение скрытых направляющих
- Установка фасада без инструмента
- Трехмерная регулировка фасада
- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания, можно комбинировать с электрической системой открывания SERVO-DRIVE
- Или с механической системой открывания TIP-ON BLUMOTION для мебели без ручек либо с декоративными ручками

Необходимое пространство

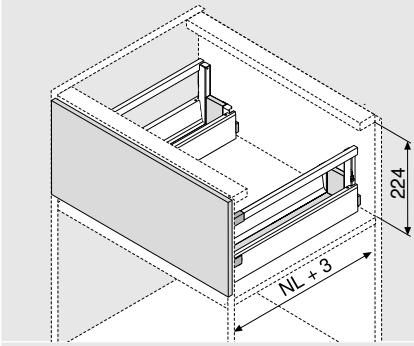


NL Номинальная длина

Информация для заказа

Рекомендации по использованию

Комплектующие для заказа и информацию для проектирования можно найти на соответствующей странице.
Изображение выдвижного ящика — D — прямоугольный релинг

Выдвижной ящик — D — царга K — прямоугольный релинг	30

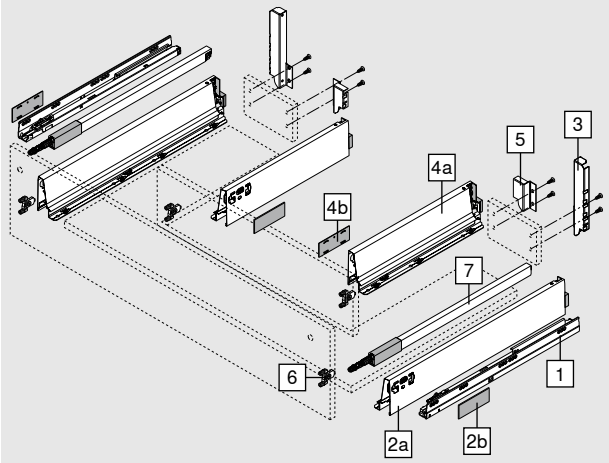

1	Направляющие, левая/правая		
	BLUMOTION *	Динамическая нагрузка (кг)	
	Номинальная длина NL (мм)	30	65
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можно использовать с SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION

2	Комплект внешних царг		
	Высота царги (мм)	83.6	
	Номинальная длина NL (мм)	SW	R9006
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	
Комплектация:			
2a	1 x	Царги, левая/правая	
2b	2 x	Заглушки с логотипом Blum, от 1000 шт. с индивидуальным логотипом	

3	Держатели задней стенки из ДСП для ящика под мойку, левый/правый		
	Материал	SW	R9006
	Сталь	Z30D000S.22	

TANDEMBOX — ящик под мойку — D — центральная планка

Информация для заказа

4	Комплект внутренних царг			
	**Высота царги (мм)**	83.6		
	Номинальная длина NL (мм)		**SW**	**R9006**
	300		378M3002SA	
	350		378M3502SA	
	400		378M4002SA	
	450		378M4502SA	
	500		378M5002SA	
Комплектация:				
4a	1 x	Царги, левая/правая		
4b	2 x	Заглушки с логотипом Blum, от 1000 шт. с индивидуальным логотипом		
Рекомендация для рационального использования полезного пространства				
Номинальная длина NL внешних царг (№ 2) – номинальная длина NL внутренних царг (№ 4) = мин. 150 мм				

5	Держатели задней стенки из ДСП, левый/правый		
	Материал	**SW**	**R9006**
	Сталь	Z30D000SL	


6	Крепление фасада		
	**Вид крепления**		
	Под пресс	4 x	ZSF.36A2
	INSERTA	4 x	ZSF.39A2
	На саморезы	4 x	ZSF.35A2

7	Продольный релинг, левый/правый			
	**Материал**	**Номинальная длина NL (мм)**	**SW**	**R9006**
	Сталь	450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	


TANDEMBOX — ящик под мойку — D — центральная планка

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

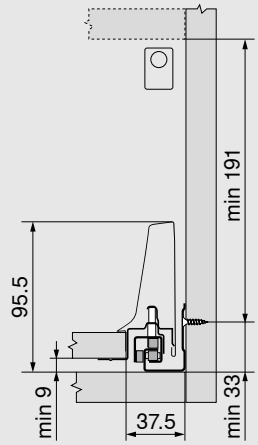


Установочные размеры — фасад — монтаж на саморезы

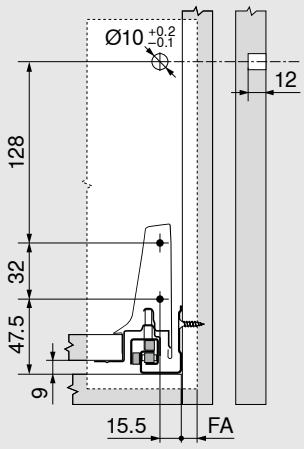


FA Наложение фасада


Расстояния до отверстий — фасад — монтаж с помощью INSERTA | под пресс

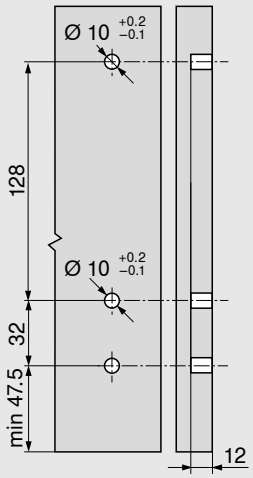


Установочные размеры — задняя стенка

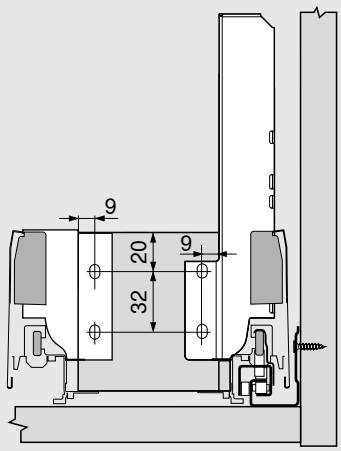


Расстояния до отверстий — центральная планка



Раскрой плит ДСП — 16 мм

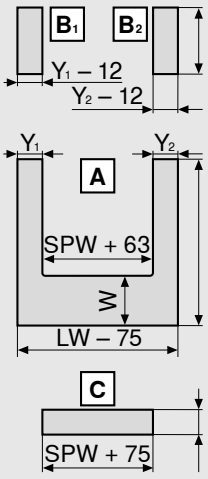

Задняя стенка из ДСП		B (мм)
Высота		84
Дно ящика		**A (мм)**
Задняя стенка из ДСП		NL - 24
Центральная планка		**C (мм)**
Высота		71
	Y мин. (мм)	**Y макс. (мм)**
BLUMOTION	48	225
TIP-ON BLUMOTION	75	225




KB	Ширина корпуса
LW	Внутренняя ширина корпуса
NL	Номинальная длина
SPW	Внутренняя ширина между внутренними царгами
W	NL внешней царги – NL внутренней царги – 10 мм

TANDEMBOX — SPACE TWIN



- Высокая стабильность благодаря диагонально расположенным направляющим
- Со встроенной системой амортизации BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания
- Высокая динамическая нагрузка — 20 кг на каждый нижний шкаф
- Ширина корпуса KB 165–250 мм

Необходимое пространство



NL Номинальная длина


Информация для заказа

Рекомендации по использованию	
Комплектующие для заказа и информацию для проектирования можно найти на соответствующей странице.	
Выдвижной ящик — M	**8**
Выдвижной ящик — K	**14**
Выдвижной ящик — C — прямоугольный релинг	**18**
Выдвижной ящик — D — прямоугольный релинг	**24**
Выдвижной ящик — D — царга K — прямоугольный релинг	**30**

TANDEMBOX — SPACE TWIN

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе

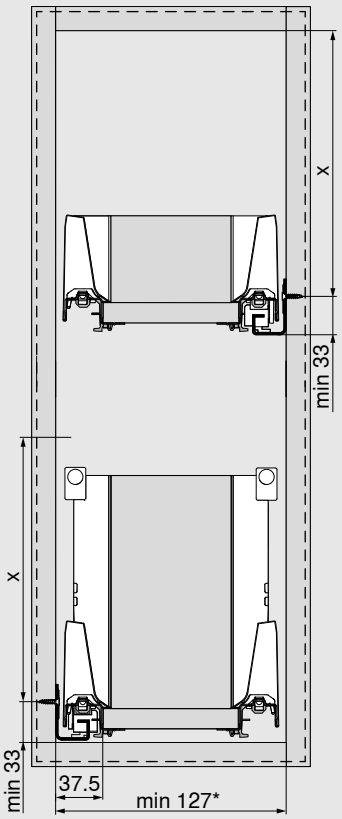

Высота задней стенки	X (мм)
M	65.5
K	97.5
C	159
D	191

* 147 мм с SERVO-DRIVE
167 мм с TIP-ON BLUMOTION

Установочные размеры — фасад

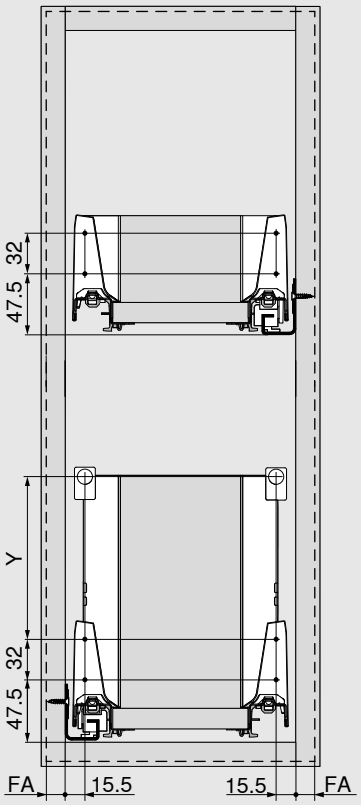

Высота задней стенки	Высота царги	Боковина	Y (мм)
M	M	–	–
K	K	–	32
C	M	Продольный релинг	96
D	M	Продольный релинг	128
D	K	Продольный релинг	32 + 96

FA Наложение фасада

TANDEMBOX — SPACE STEP




- Обеспечивает доступ к следующему по высоте уровню полезного пространства в верхнем шкафу
- Создает дополнительное полезное пространство в выдвижном ящике под SPACE STEP
- Возможно сочетание со всеми технологиями движения Blum
- Разнообразие вариантов применения: SPACE STEP можно использовать во всех жилых помещениях

Информация для заказа

Рекомендации по использованию	
Комплектующие для заказа и информацию для проектирования можно найти на соответствующей странице.	
Выдвижной ящик — N	**6**
Выдвижной ящик — M	**8**
Выдвижной ящик — K	**14**

1	Комплект SPACE STEP		
	**Номинальная длина NL (мм)**	**Цвет**	
	410	Орион серый, матовый	**Z95.4100**
	460		**Z95.4600**

Комплектация:		
1a	1 x	TANDEM 561Hxxx1B95, левая/правая
1b	2 x	Опорный профиль
1c	2 x	Угловой соединитель
1d	2 x	Ножки
1e	2 x	Держатель выдвижной полки, задний
1f	1 x	Фасадный фиксатор (магнит и фиксирующая пластина)
1g	4 x	Пружинный амортизатор. При ширине корпуса (KB) от 900 мм необходимо использовать 4 пружинных амортизатора
1h	2 x	Наклейки (с информацией по технике безопасности и указаниями от производителя)
–	14 x	Саморезы с плоской головкой Ø 4 x 15 мм
–	1 x	Инструкция по монтажу

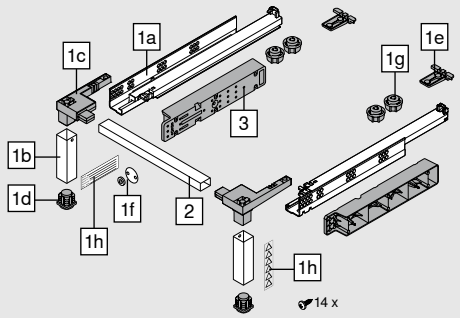

2	Поперечный профиль[1]	
	**Материал**	**Длина (мм)**
	Алюминий	1040
		Z95Q1040A
Раскрой	Внутренняя ширина корпуса LW — 132 мм	

[1] При ширине корпуса (KB) 1200 мм необходимо использовать 2 шт., чтобы избежать сильной деформации

Принадлежности

3	Дистанционная проставка Blum[1]		
	**Материал**		
	Пластмасса	2 x	**Z95D4100**

[1] Для монтажа направляющих выдвижного ящика, подходит для всех систем выдвижения и направляющих

Примечание

Максимальная нагрузка: 150 кг

Действительную нагрузку произведенной мебели со SPACE STEP согласно норме EN-14183 должен утвердить и нанести на свою этикетку с указаниями производитель.

Допустимая высота корпуса

Допустимая высота корпуса для SPACE STEP составляет 150–250 мм.

Рекомендация по материалу

Для выдвижной цокольной системы рекомендуется использовать трехслойную плиту толщиной минимум 21 мм.

Рекомендация по поверхности ступеньки

Поверхность ступеньки не должна скользить. Этого можно добиться, используя противоскользящий коврик, который крепится непосредственно к поверхности ступеньки, или благодаря использованию плит, препятствующих скольжению. Чтобы обеспечить наибольшую устойчивость SPACE STEP, пол и сама ступенька должны быть чистыми и сухими. При ширине корпуса (KB) от 900 мм необходимо использовать 4 пружинных амортизатора.

Нанесение наклеек

Норма EN-14183 предусматривает нанесение обеих вложенных в комплект наклеек на видном месте.

Выдвижной ящик под SPACE STEP

Можно использовать только направляющие на 30 кг или 40 кг. Динамическая нагрузка выдвижного ящика под SPACE STEP составляет 20 кг.

Корпус над SPACE STEP

Если расположенный выше корпус, например, будет сильно загружен, мы рекомендуем принять меры от возможного провисания дна под тяжестью содержимого. Благодаря этому SPACE STEP не будет задевать дно корпуса.

TIP-ON BLUMOTION


При использовании TIP-ON BLUMOTION мы рекомендуем механизм L5.

TANDEMBOX — SPACE STEP

Проектирование

TANDEMBOX — выдвижной ящик — N


Необходимое пространство в корпусе

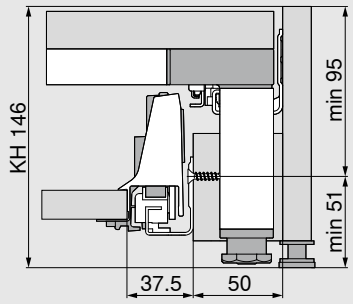

Мин. ширина корпуса KB 400 мм


KH Высота корпуса

Установочные размеры – фасад – монтаж на саморезы

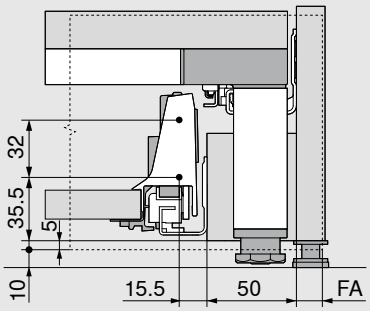


FA Наложение фасада

Расстояния до отверстий — фасад — EXPANDO



TANDEMBOX — выдвижной ящик — M


Необходимое пространство в корпусе

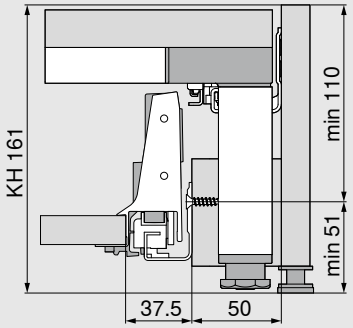

Мин. ширина корпуса KB 400 мм


KH Высота корпуса

Установочные размеры – фасад – монтаж на саморезы

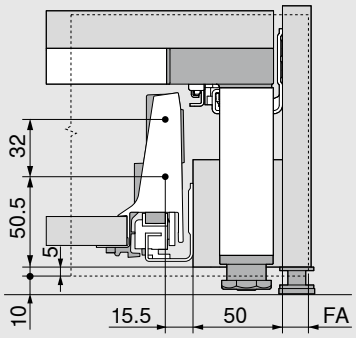


FA Наложение фасада

Расстояния до отверстий — фасад — EXPANDO



TANDEMBOX — выдвижной ящик — K


Необходимое пространство в корпусе

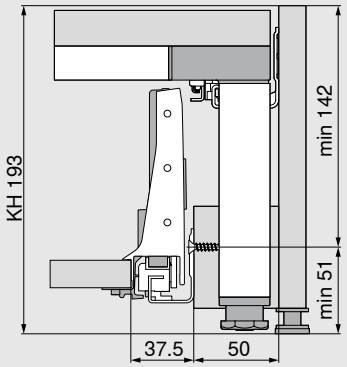

Мин. ширина корпуса KB 400 мм


KH Высота корпуса

Установочные размеры – фасад – монтаж на саморезы

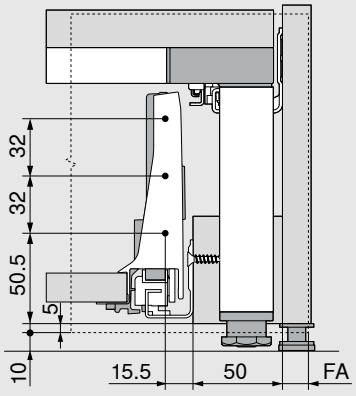

FA Наложение фасада

Расстояния до отверстий — фасад — EXPANDO

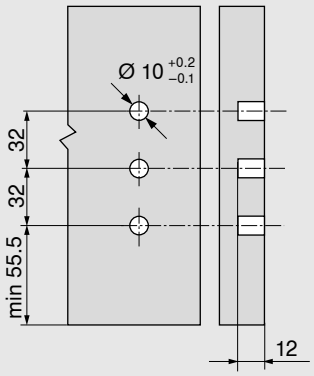


Установочные размеры для минимальной толщины выдвижной полки 21 мм — без противоскользящего коврика


TANDEMBOX — SPACE STEP

Проектирование

Необходимое пространство — смещение вовнутрь | фасад в одной плоскости с другими фасадами

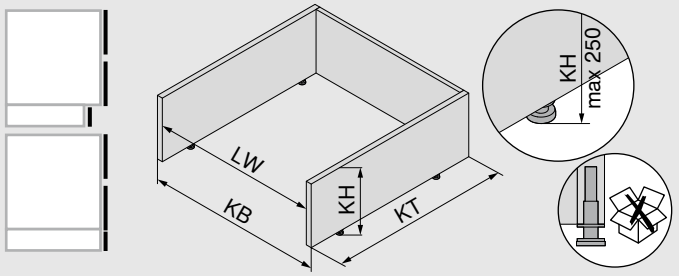


KB Ширина корпуса
KH Высота корпуса (включая ножки корпуса)
KT Глубина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса

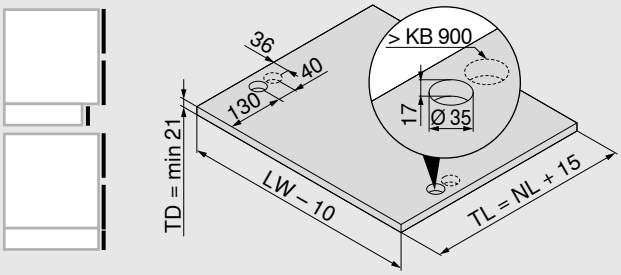


KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина
TD Толщина выдвижной полки
TL Длина выдвижной полки с передней панелью

Необходимое пространство — смещение вовнутрь — Z-вариант цоколя

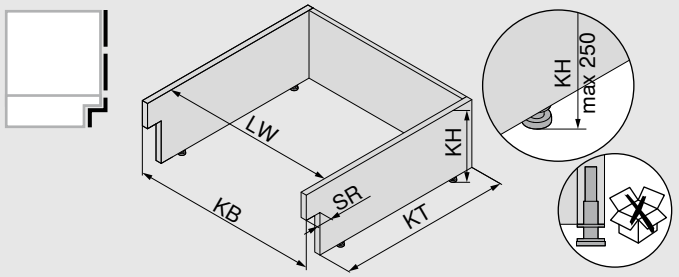


KB Ширина корпуса
KH Высота корпуса (включая ножки корпуса)
KT Глубина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
SR Смещение цоколя (макс. 100 мм)

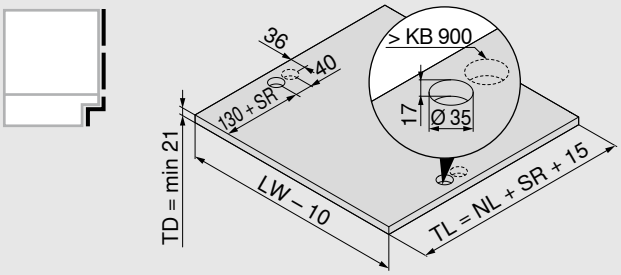


KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина
SR Смещение цоколя вовнутрь
TD Толщина выдвижной полки
TL Длина выдвижной полки с передней панелью

Пример — поперечная рейка для цокольного корпуса

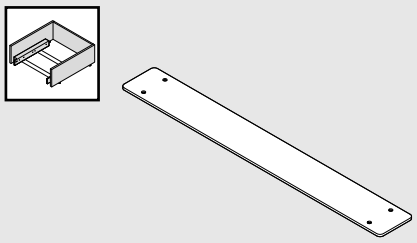

Собственное изготовление


Установочные размеры — боковая планка — слева | справа

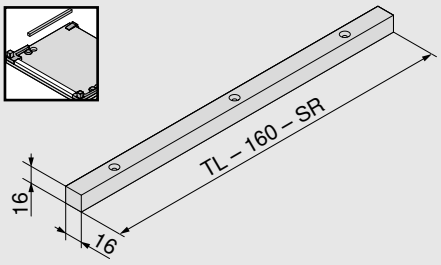

SR Смещение цоколя вовнутрь
TL Длина выдвижной полки с передней панелью

Собственное изготовление

Раскрой — поперечный профиль

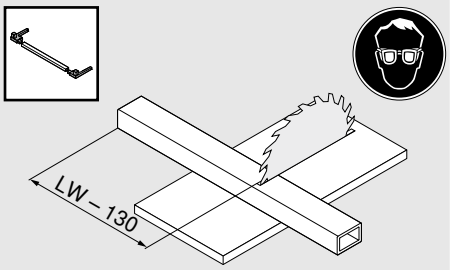


LW Внутренняя ширина корпуса

TANDEMBOX — SPACE STEP

Проектирование


Раскрой — опорный профиль

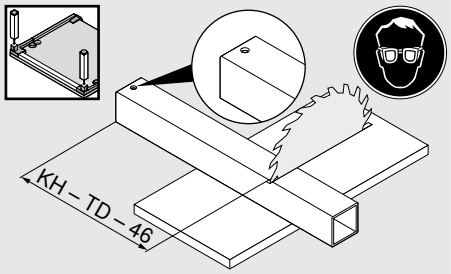

KH Высота корпуса


TD Толщина выдвижной полки

Установочные размеры — деревянная дистанционная проставка

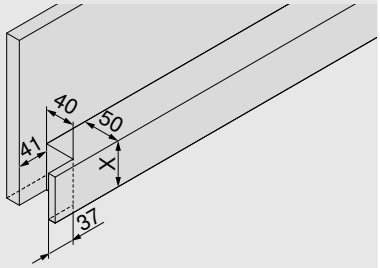

X (мм)
50
Собственное изготовление


Установочные размеры — дистанционная проставка Blum

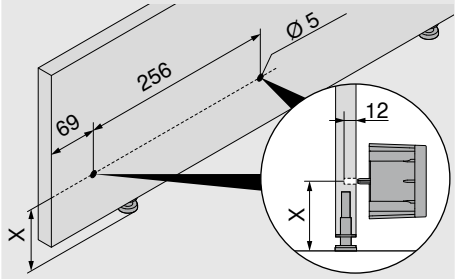

X (мм)
51
Саморезы Ø 3.5 x 60 мм или Ø 4 x 60 мм

Крепление направляющих | направляющие

Направляющие — SPACE STEP — 561H4101B95

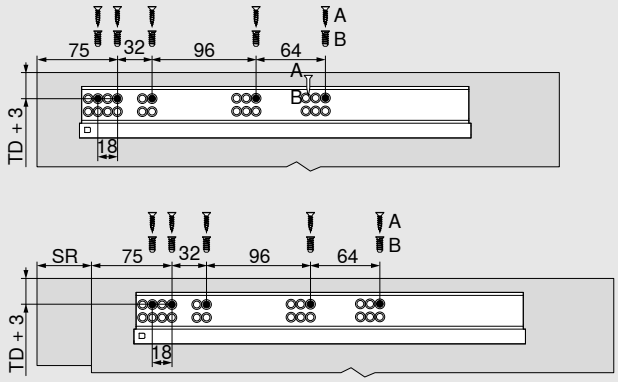

Номинальная длина NL (мм)

Системы выдвижения и системы направляющих	SPACE STEP
≤ 450	410


TD Толщина выдвижной полки

SR Смещение цоколя вовнутрь

A Саморез Ø 4 x 15 мм

B Евровинт Ø 6 x 14.5 мм, № арт. 661.1450.HG

Направляющие — SPACE STEP — 561H4601B95

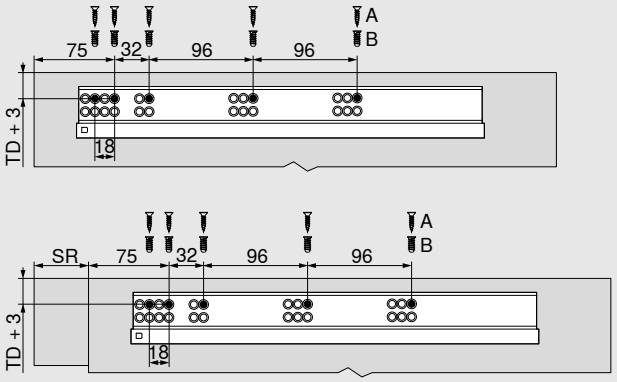

Номинальная длина NL (мм)

Системы выдвижения и системы направляющих	SPACE STEP
> 450	460


TD Толщина выдвижной полки

SR Смещение цоколя вовнутрь

A Саморез Ø 4 x 15 мм

B Евровинт Ø 6 x 14.5 мм, № арт. 661.1450.HG

Направляющие 578 — 30 кг

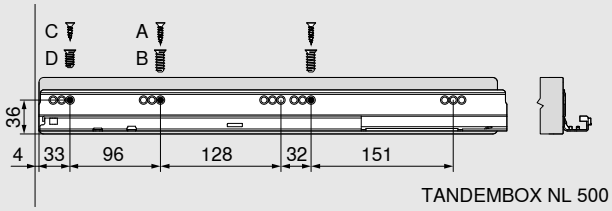

TANDEMBOX NL 500

NL Номинальная длина

A Саморез Ø 4 x 15 мм

B Евровинт Ø 6 x 14.5 мм, № арт. 661.1450.HG
Крепление дистанционной проставки Blum может осуществляться только на евровинты

C Саморез Ø 4 x 12 мм

D Евровинт Ø 6 x 11.5 мм, № арт. 661.1150.HG
Крепление дистанционной проставки Blum может осуществляться только на евровинты

Принадлежности


Задняя стенка из стали



Информация для заказа			
Материал	**Высота задней стенки**	**SW**	**R9006**
Сталь	N	☎ Z30NxxxS.6	
	M	☎ Z30MxxxS.6	
	K	☎ Z30KxxxS.6	
	C	☎ Z30CxxxS.6	
	D	☎ Z30DxxxS.6	

Проектирование

Расчет ширины

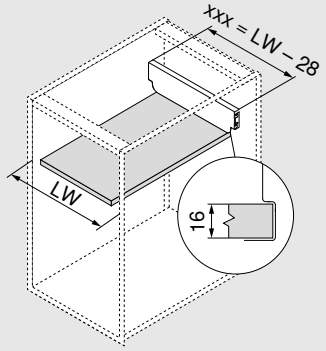


xxx Внутренняя ширина корпуса

LW Внутренняя ширина корпуса

xxx = LW – 28

Пример
Высота задней стенки M
LW = 567 мм
539 мм = 567 – 28 мм
Заказ
Z30M539S.6

Раскрой плит ДСП — 16 мм



Дно ящика

NL — 22 мм

NL Номинальная длина

LW Внутренняя ширина корпуса

Стабилизатор фасада/дна




- Для стабилизации высоких фасадов
- Опора под широкое дно ящика
- Рекомендация:
  высота фасада FH < 300 мм:
  ширина корпуса KB > 900 мм: 1 шт.
  высота фасада FH ≥ 300 мм:
  ширина корпуса KB < 450 мм: 1 шт.
  ширина корпуса KB ≥ 450 мм: 2 шт.
  ширина корпуса KB > 900 мм: 3 шт.


Информация для заказа	
Вид крепления	**R7037**
EXPANDO	**Z96.10E1**

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




Расстояния до отверстий — фасад

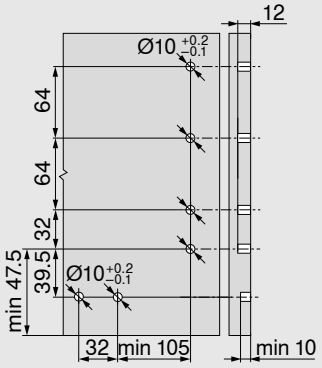

Принадлежности

Боковой стабилизатор с монтажом сверху

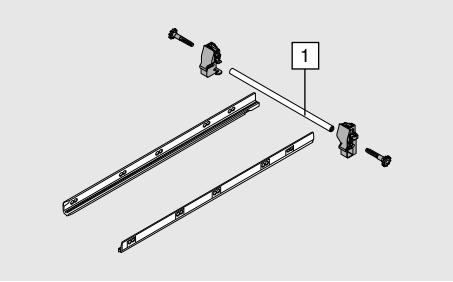


- Дополнительный стабилизатор для очень широких выдвижных ящиков
- Рекомендуется при ширине корпуса KB от 900 до 1200 мм
- Алюминиевый вал подходит для KB до 1200 мм, под раскрой
- Подходит для использования с SERVO-DRIVE

Информация для заказа	
Номинальная длина NL (мм)	
450	**ZST.450BA**
500	**ZST.500BA**
550	**ZST.550BA**
600	**ZST.600BA**
650	**ZST.650BA**
1 Раскрой	Внутренняя ширина корпуса LW — 86 мм


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе


Высота M




Высота K



Высота C




Высота D

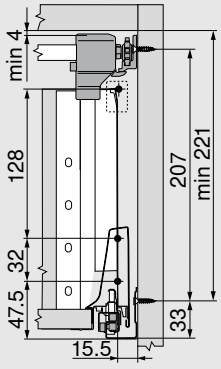

Расстояние между отверстиями — боковой стабилизатор

Номинальная длина NL (мм)

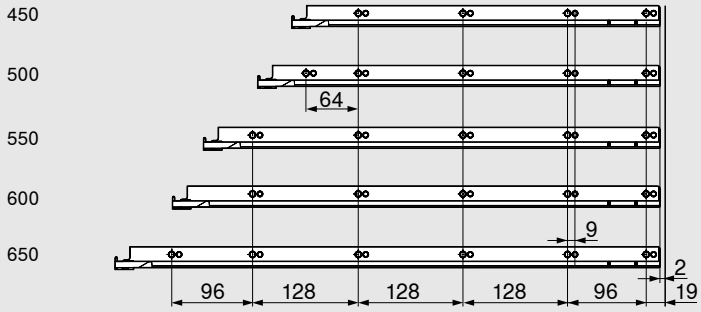

Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм

Принадлежности


Опорный угловой кронштейн



– Использовать в комбинации с задней стенкой из ДСП.

Информация для заказа	
Материал	28 мм
Сталь	**Z30A0008**


Раскрой плит ДСП 16 мм с опорным угловым кронштейном



Задняя стенка из ДСП	**B (мм)**
Высота	16
Дно ящика	**A (мм)**
Задняя стенка из ДСП	NL - 22

LW Внутренняя ширина корпуса

NL Номинальная длина

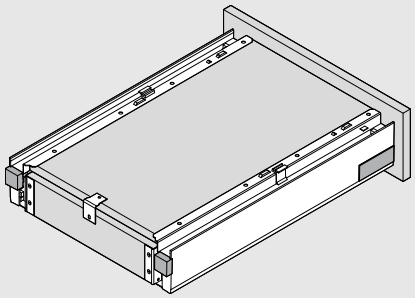


Держатель задней стенки из ДСП, высота B




Информация для заказа			
Материал	**Высота задней стенки**	**SW**	**R9006**
Сталь	B	**Z30B000S.04**	
Раскрой задней стенки из ДСП			
Высота	135 мм		
Ширина	Внутренняя ширина корпуса LW — 87 мм		

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

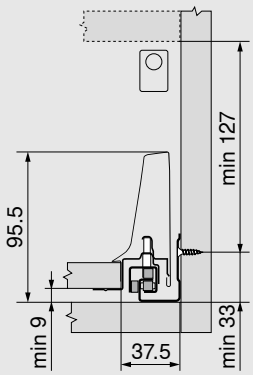


Установочные размеры — фасад — монтаж на саморезы

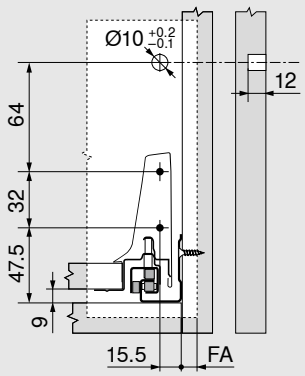


FA Наложение фасада

Установочные размеры — задняя стенка

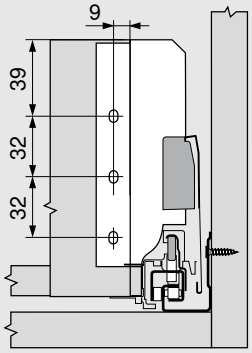

Принадлежности

Гибкий держатель релинга

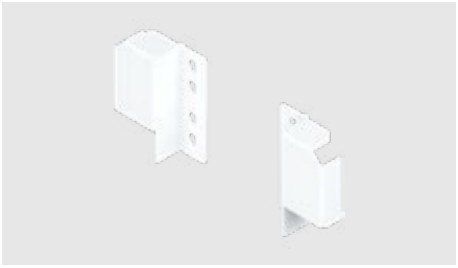


Информация для заказа			
Материал	**Исполнение**	**SW**	**R9006**
Сталь	Левый | правый	**ZRR.5200**	

Проектирование

Свободное размещение


Необходимое пространство в корпусе

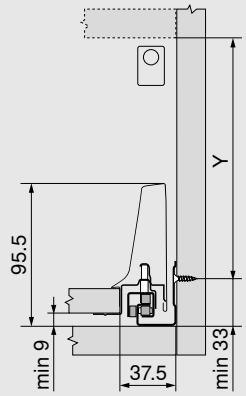

Y = X – 4 мм

X Высота задней стенки

Установочные размеры — фасад — монтаж на саморезы

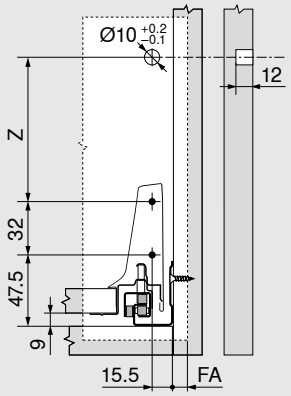


Z = X – 71 мм

X Высота задней стенки

FA Наложение фасада

Установочные размеры — задняя стенка

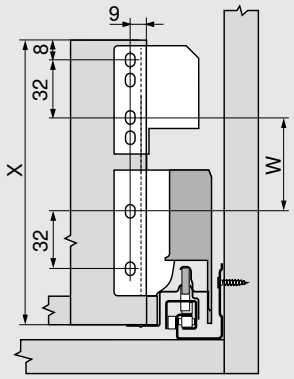


W = X – 103 мм


X Высота задней стенки

Высота D — двойной релинг (держатель задней стенки из ДСП, высота B)

Необходимое пространство в корпусе

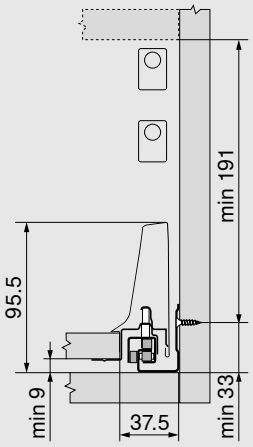


Установочные размеры — фасад — монтаж на саморезы

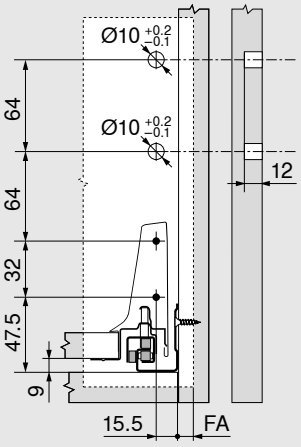

FA Наложение фасада


Установочные размеры — задняя стенка

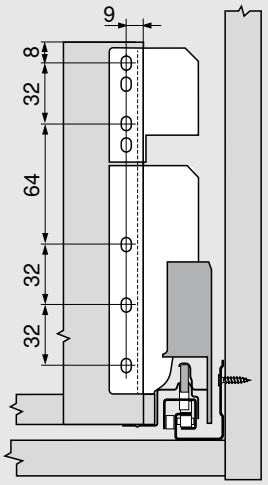

Крепление направляющих

Направляющие 578 — 30 кг


Номинальная длина NL (мм)

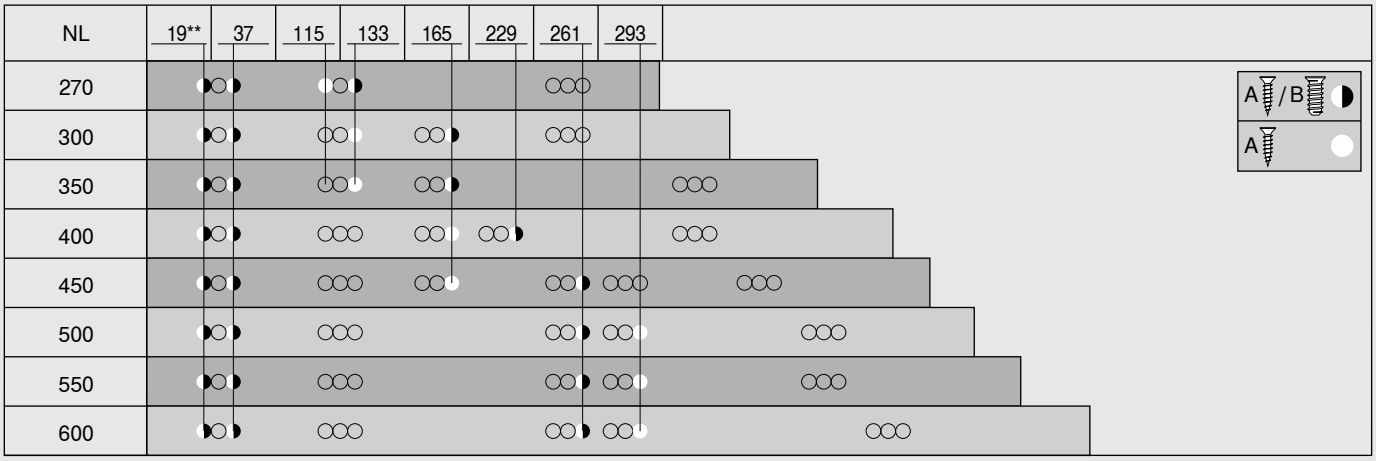

A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинты Ø 6 x 14.5 мм
**	Для большей стабильности (опционально) Можно заменить на саморезы Ø 4 x 15 мм

Направляющие 576 — 65 кг

Номинальная длина NL (мм)

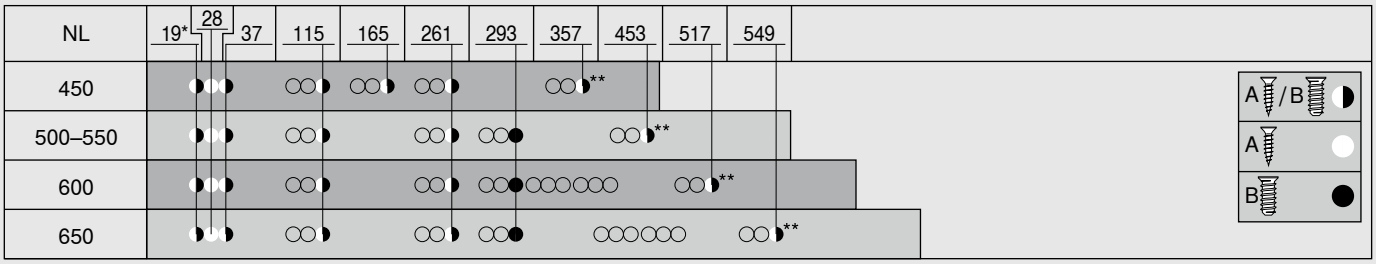

A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинты Ø 6 x 14.5 мм
*	Можно заменить на саморезы Ø 4 x 15 мм
**	Для большей стабильности (опционально) Можно заменить на саморезы Ø 4 x 15 мм


SERVO-DRIVE для TANDEMBOX




Информацию по SERVO-DRIVE
можно найти здесь:

www.blum.com/sdr17

TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX

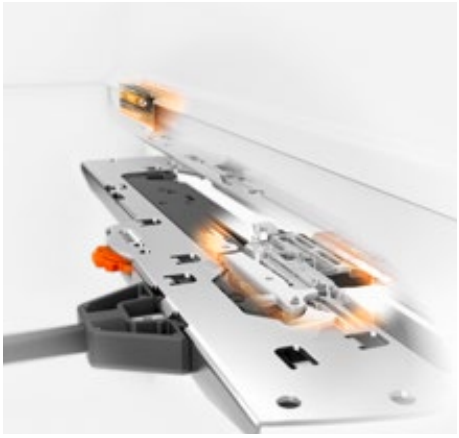

- Механическая система открывания TIP-ON в сочетании с амортизатором BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания
- Зазор фасада FS 2.5 мм
- Четырехмерная регулировка фасада
- Большая область срабатывания
- Синхронизированное плавное скольжение
- Синхронизатор при внутренней ширине корпуса LW от 238 мм

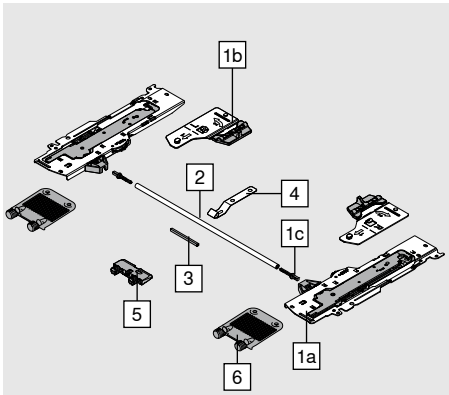

Информация для заказа

1	Комплект TIP-ON BLUMOTION				
	Подбор механизма TIP-ON BLUMOTION с помощью Конфигуратора изделий на сайте **www.blum.com/configurator**				
Номинальная длина NL (мм)	**Механизм**		**Направляющие (кг)**	**Вес (кг)[1]**	
270–300	S0	**WS**	30	≤ 10	**T60B3030**
	S1	**R7035**		> 10–20	**T60B3130**
350–600	L1	**R7035**		≤ 20 [2]	**T60B3330**
	L3	**R7037**		15–30 [2]	**T60B3530**
450–650	L5	**SZ**	65	> 30–65 [3]	**T60B3560**

Комплектация:		
1a	1 x	Механизм TIP-ON BLUMOTION, левый/правый
1b	1 x	Триггер TIP-ON BLUMOTION, левый/правый
1c	2 x	Адаптер вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION

[1] Рекомендуемый диапазон нагрузки (общий вес выдвижного ящика) для оптимального открывания и закрывания

[2] Можно комбинировать только с направляющими на 30 кг

[3] Рекомендация: комбинировать только с направляющими на 65 кг

Внутренняя ширина корпуса LW ≥ 287 мм

2	Вал синхронизатора TIP-ON BLUMOTION		
	**Исполнение**	**Цвет**	
	Круглый	Серый	**T60.1125W**

Раскрой	Внутренняя ширина корпуса LW — 240 мм
В сочетании с **4** 2 x T60.000D	
Под раскрой	
Для внутренней ширины корпуса LW до 1365 мм	
Для оптимального функционирования и увеличения области срабатывания мы рекомендуем использовать синхронизатор	

Внутренняя ширина корпуса LW 238–286 мм

3	Синхронизатор TIP-ON BLUMOTION		
	**Исполнение**	**Цвет**	
	Квадратный	R7035	**T60.300D**

Раскрой	Внутренняя ширина корпуса LW — 214 мм

Принадлежности

1c	Адаптер вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION[1]		
	**Исполнение**	**Цвет**	
	Симметричный	R7035	
		2 x	**T60.000D**

[1] Внутренняя ширина корпуса LW ≥ 287 мм

4	Держатель вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION[1]	
	**Ширина корпуса KB (мм)**	**Материал**
	≥ 750	Сталь
		T60B000H

[1] Для выдвижных ящиков над дном корпуса или рейкой
Препятствует провисанию вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION

5	Поддерживающий дно уголок[1]	
	**Ширина корпуса KB (мм)**	**Цвет**
	≥ 750	R7035
		Z96.2011

[1] Для выдвижных ящиков над дном корпуса или рейкой
Опора под дно ящика

6	Стабилизатор фасада/дна		
	**Материал**	**Цвет**	
	Пластмасса	R7037	
		2 x	**Z96.10E1**


-	Шаблон для установки зазора фасада для MERIVOBOX | TANDEMBOX		
	**Зазор фасада FS (мм)**	**Цвет**	
	2.5	Оранжевый	**65.5627**

TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе


Выдвижной ящик

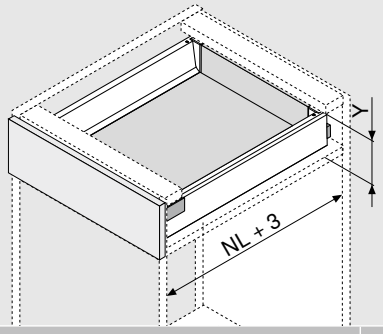

Высота задней стенки	Y (мм)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227

NL Номинальная длина

Внутренний выдвижной ящик

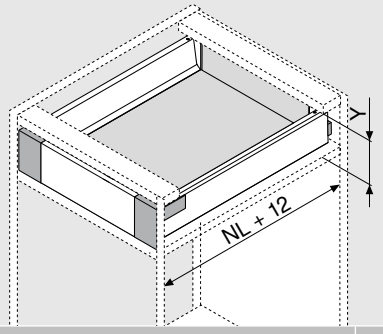


Высота задней стенки	Y (мм)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227


NL Номинальная длина

Необходимое пространство в корпусе

Выдвижной ящик

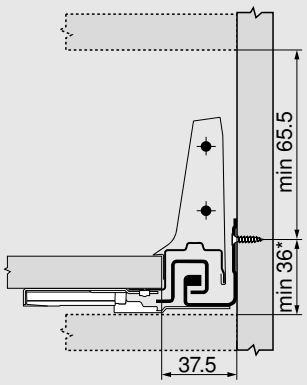


Внутренний выдвижной ящик

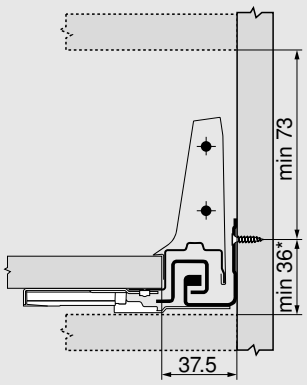


Высота M

* При 36–39 мм и ширине корпуса KB ≥ 750 мм требуются держатель вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION и поддерживающий дно уголок, чтобы избежать столкновения вала синхронизатора с дном корпуса или рейкой. Рекомендуется пробная установка.

Позиции крепления — внутренний выдвижной ящик




Вариант 1



Вариант 2


Цокольная ножка

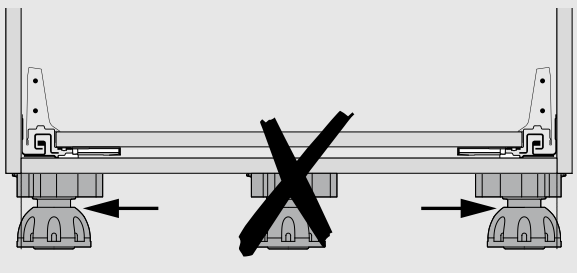

TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX

Проектирование

Область срабатывания

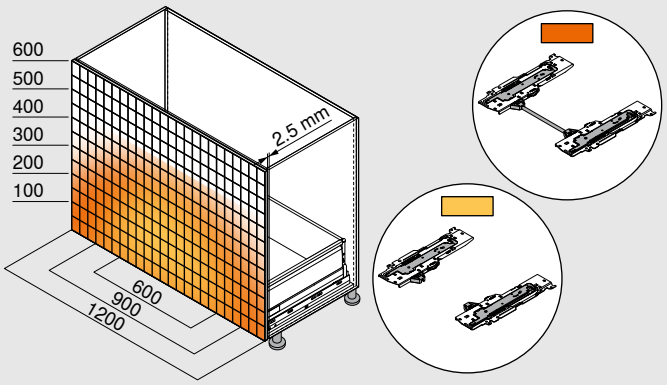

Область срабатывания	
С синхронизатором	
Без синхронизатора	
Минимальный зазор между корпусом и фасадом (мм)	2.5
Со стабилизатором фасада/дна	
Для оптимального функционирования и увеличения области срабатывания мы рекомендуем использовать синхронизатор	
Пример: 578 — 30 кг | 576 — 65 кг, высота D, номинальная длина NL 500 мм	

Принадлежности

Держатель вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION




- Препятствует провисанию вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION
- Для выдвижных ящиков над дном корпуса или рейкой
- Требуется при ширине корпуса KB ≥ 750 мм


Информация для заказа	
Материал	**Нейтральный**
Сталь	**T60B000H**

Проектирование


Расстояния до отверстий — дно ящика



Номинальная длина (мм)	Механизм TIP-ON BLUMOTION
270–300	S0 | S1



Номинальная длина (мм)	Механизм TIP-ON BLUMOTION
350–650	L1 | L3 | L5



Номинальная длина (мм)	Механизм TIP-ON BLUMOTION
450–650	L1 | L3 | L5

TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX

Принадлежности

Поддерживающий дно уголок




- Опора под дно ящика
- Для выдвижных ящиков над дном корпуса или рейкой
- Требуется при ширине корпуса KB ≥ 750 мм


Информация для заказа	
Материал	**R7037**
Пластмасса	**Z96.2011**

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе



Расстояния до отверстий — фасад



FA Наложение фасада

Стабилизатор фасада/дна




- Для стабилизации высоких фасадов
- Опора под широкое дно ящика
- Требуется, если:
  высота фасада FH > 300 мм:
  ширина корпуса KB ≥ 750 мм: 2 шт.
- Рекомендуется, если:
  высота фасада FH > 300 мм:
  ширина корпуса KB < 750 мм: 1 шт.


Информация для заказа	
Вид крепления	**R7037**
EXPANDO	**Z96.10E1**

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




Расстояния до отверстий — фасад



FA Наложение фасада

Требуется, если:
высота фасада FH > 300 мм:
ширина корпуса KB ≥ 750 мм: 2 шт.



FA Наложение фасада

Рекомендуется, если:
высота фасада FH > 300 мм:
ширина корпуса KB < 750 мм: 1 шт.


BOXFIX plus



- Универсальное пневматическое приспособление для сборки выдвижных ящиков
- Способ монтажа: на саморезы (доп. опция — на гвозди)
- Номинальная длина: 270–650 мм
- Ширина корпуса: 275–1200 мм
- Возможна обработка задней стенки из ДСП и задней стенки из стали

Информация для заказа	
BOXFIX plus	
	ZMM.2500


BOXFIX E-T

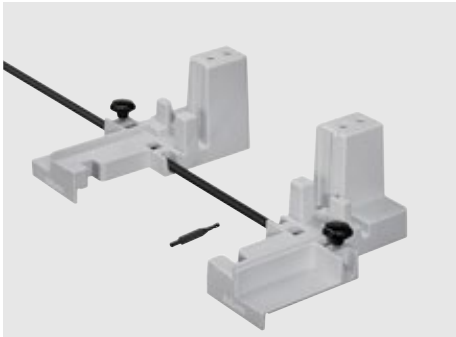

- Удобное приспособление для быстрой сборки TANDEMBOX
- Все комплектующие TANDEMBOX собираются точно и без зазоров
- Для любого материала царг
- Способ монтажа: на саморезы
- Номинальная длина: 270–650 мм
- Ширина корпуса: 250–1200 мм
- Материал: пластмасса/сталь

Информация для заказа	
BOXFIX E-T	
	ZMM.0350

Матрица с кернером для TANDEMBOX

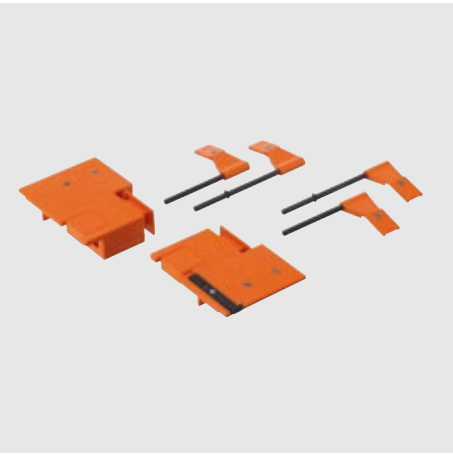

- Матрица для разметки позиций крепления фасада
- Материал: пластмасса/сталь

Информация для заказа	
Матрица с кернером для TANDEMBOX	
TANDEMBOX – 378N	**ZML.3510**
TANDEMBOX – 378M | 378K	**ZML.3580.01**

MINIPRESS top



- Автоматический точный расчет позиций сверления (в комбинации с EASYSTICK)
- Автоматически выставляемая линейка (по оси X) для заготовок с размерами до 2681 мм
- Автоматическое перемещение каретки станка (по оси Y) до 350 мм
- Крепление сверлильных головок без инструмента
- Горизонтальное сверление (опционально)
- Быстрая смена сверлильных головок с предустановленными сверлами

Информация для заказа	
MINIPRESS top с EASYSTICK	
Вкл. HOZ	**M75E2000**
	M70E2000

HOZ Устройство для горизонтального сверления

MINIPRESS P



- Позволяет просверливать крепежные отверстия для крепления фасада TANDEMBOX, направляющих, а также дна ящика и держателей задней стенки из ДСП

Информация для заказа	
MINIPRESS P	
	M53.1050

EASYSTICK



- EASYSTICK — это новая, автоматизированная и легко настраиваемая система упоров для станков для обработки Blum
- Регулировка без инструмента и цифровое определение позиций крепления фасада и направляющих TANDEMBOX
- Перенос результатов проектирования из Конфигуратора корпусов на EASYSTICK с помощью USB-накопителя
- Отсканировав баркод, можно снова вернуться к импортированным данным для производства и сверления и использовать их для дальнейшей обработки

Информация для заказа	
EASYSTICK	
Линейка	**MZD.2000**
Блок управления	**MZD.5000**



12
производственных предприятий в Австрии, Польше, США, Бразилии и Китае



Более чем
30
дочерние компании и представительства



В **1952** году Юлиус Блюм основал предприятие в австрийском городе Хёхст



Благодаря более чем
2100
зарегистрированным патентам по всему миру Blum считается одним из самых инновационных предприятий в Австрии.



Поставки на более чем
120
рынков на всех континентах



9850
сотрудников по всему миру



Оборот
2,4 млрд



Blum производит подъемные механизмы, петли, системы выдвижения и зонирования для мебели, а также предлагает соответствующие приспособления и сервисы.



Наш принцип «глобальной выгоды для клиентов» гласит: преимуществами продукции Blum должны пользоваться все – и производители, и дилеры, и сборщики мебели, и потребители.



Чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду, Blum реализует многочисленные инициативы в области устойчивого развития – начиная с 1997 года в соответствии с требованиями сертификата ISO-14001.

По состоянию: 07.2025

MatNr: 09408506 EP-689/1 RU / 06.26
Авторские права на все содержание принадлежат фирме Blum.
Сохраняем за собой право на технические изменения.
Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43 5578 705-0, E-Mail: info@blum.com, www.blum.com
Наши предприятия в Австрии, Польше, США и Китае имеют указанные ниже сертификаты.
Наше предприятие в Бразилии имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

www.blum.com/sales-offices

FSC www.fsc.org FSC™ C115115
Look for our FSC™-certified products