



Nábytkové dveře otevírané dovnitř

Zajímavé možnosti pojetí designu
pro malé i velké místnosti

Technický list

www.blum.com

 **blum**[®]


CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110°

Výrobek



- CLIP top BLUMOTION s integrovaným tlumením (BLUMOTION) – možnost deaktivace
- Vhodné pro dvířka v nábytkové sestavě, která se otvírají dovnitř
- Pro šířku dveří do 900 mm
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní seřízení boků šnekovým závitem
- Montáž i demontáž čela bez nářadí
- U techniky INSERTA navíc montáž misky bez nářadí
- Vyvrtání otvoru pro misku na korpus

Využití

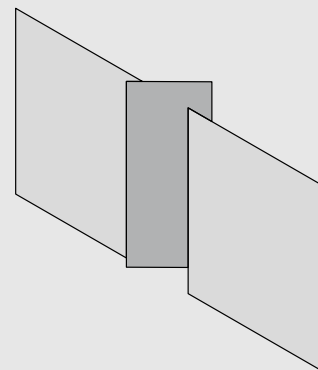

Informace k objednávce

Závěs pro vložení dvířka			
	Miska	<input checked="" type="checkbox"/>	INSERTA

Závěs	Pružina	Barva	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790

	Miska	<input type="checkbox"/>	Vruty
--	--------------	--------------------------	--------------

Závěs	Pružina	Barva	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750

	Miska	<input type="checkbox"/>	Zalisování
--	--------------	--------------------------	-------------------

Závěs	Pružina	Barva	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

● S pružinou

NI Poniklovaná
ONS Černý onyx

Příslušenství

Závěs	Barva	
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

Závěs	Zvýšení (mm)	
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top	1.5	70T3507.21

Závěs	Zvýšení (mm)	
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top	1.5	70T3507.21

Ø (mm)	Délka (mm)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Barva	Materiál	
Oranžová	Plast	MZM.0040

Potisk / ražení	Logo	Barva	
Bez potisku	–	NI ONS	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

Potisk / ražení	Logo	Barva	
Bez potisku	–	NI ONS	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

Potisk / ražení	Logo	Barva	
Bez potisku	–	NI ONS	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP


Potisk / ražení	Logo	Barva	
Bez potisku	–	NI ONS	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

Potisk / ražení	Logo	Barva	
Bez potisku	–	NI ONS	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110°

Plánování

Nábytková dvířka otevíraná dovnitř

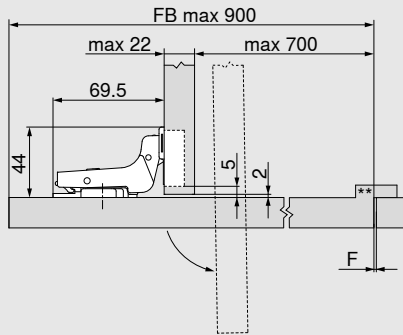


Rozměry závěsů při nastavení z výroby (zvýšení montážních podložek = 0 mm)

F Z důvodu velkých rozměrů dveří musí být zvoleny odpovídající mezery po obvodu (doporučená hodnota min. 2 mm).

** U dvířek otevíraných dovnitř doporučujeme vytvořit doraz dveří na opačné straně, než je závěs (individuální řešení od výrobce nábytku). Tím se zabrání přetlačení dvířek ven.

FB Šířka čela

Montážní pozice přímé montážní podložky o rozměru 20/32

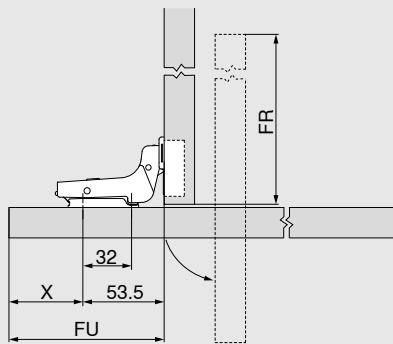

$$X = FU - 53.5$$


FR = šířka čela - FU - 3

FU Přesah čela

F Mezera

FR Přesah dveří dovnitř

Montážní pozice křížové montážní podložky o rozměru 37/32

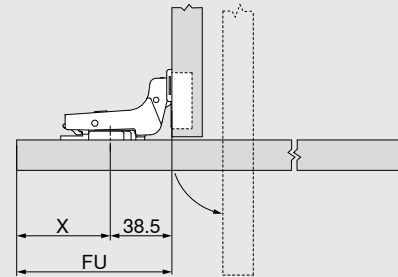


$$X = FU - 38.5$$

Počet závěsů


- Hmotnost dveří až 22 kg: 5 závěsů
- Hmotnost dveří až 27 kg: 6 závěsů
- Hmotnost dveří až 32 kg: 7 závěsů

Použití testováno na 80 000 cyklů pohybu


Seřízení



max. ± 3.0 mm
Viz. montážní podložky




+ 2.0 mm
- 3.0 mm




± 2.0 mm


Montáž našroubováním

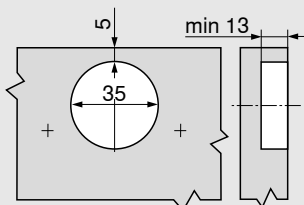

INSERTA I montáž nalisováním

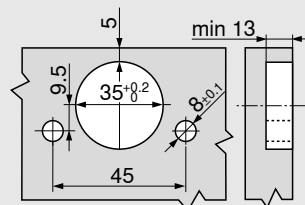

Rozměry misky

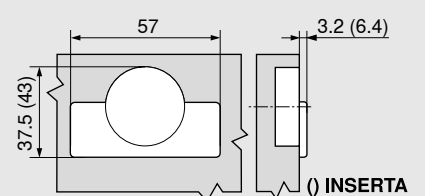

() INSERTA


COMPACT 38B

Výrobek



- COMPACT se samozavíracím mechanismem (pružina)
- Vhodné pro dvířka v nábytkové sestavě, která se otevírají dovnitř
- Jednodílný závěs včetně montážní podložky
- Pro šířku dveří do 800 mm
- Nastavení čela ve 2 směrech

Využití

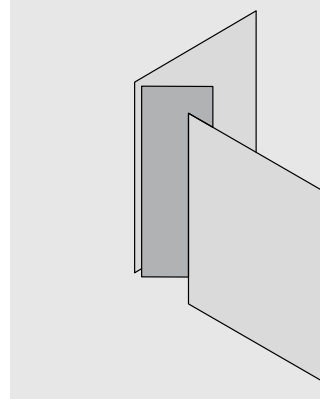

Informace k objednávce

Závěs k našroubování			
	<input type="checkbox"/>	Vrutky	
Závěs	Pružina	Barva	
COMPACT	●	NI	38B355AF22

- S pružinou
- NI Poniklovaná


Příslušenství

Vrutky do dřevotřísky		
Ø (mm)	Délka (mm)	
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

COMPACT 38B

Plánování

Nábytková dvířka otevíraná dovnitř

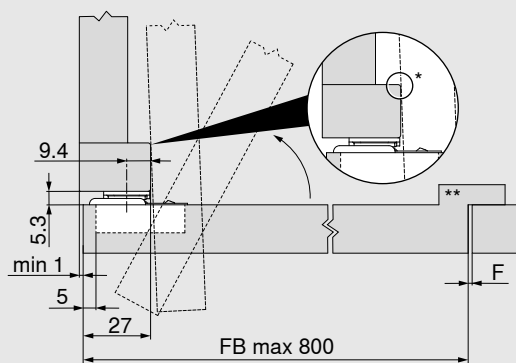


Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení z výroby
* Prevence kolize

F Z důvodu velkých rozměrů dveří musí být zvoleny odpovídající mezery po obvodu (doporučená hodnota min. 2 mm).

** U dvířek otevíraných dovnitř je nutné vytvořit doraz dveří na opačné straně, než je závěs (individuální řešení od výrobce nábytku). Tím se zabrání přetlačení dvířek ven.

FB Šířka čela

Přesah dveří dovnitř

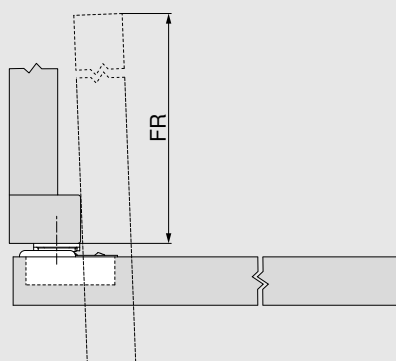

FR = šířka čela - 48

FR Přesah dveří dovnitř

Počet závěsů


- Hmotnost dveří až 22 kg: 5 závěsů
- Hmotnost dveří až 27 kg: 6 závěsů
- Hmotnost dveří až 32 kg: 7 závěsů

Použití testováno na 80 000 cyklů pohybu


Upozornění

Při použití COMPACT 38B v nábytku, který je v dosahu malých dětí, doporučujeme využít „dvířka otevíraná dovnitř s CLIP top BLUMOTION I CLIP top 110°“.


Montáž našroubováním

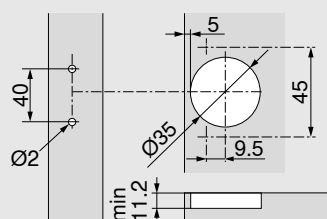


Rozměry misky

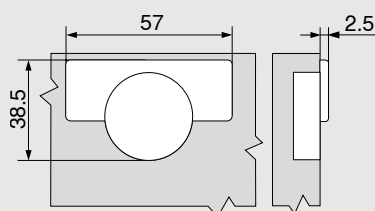

Seřízení



max. ± 2.0 mm



± 1.6 mm

Blum, s.r.o.
tel.: +420 281090161
e-mail: posta.cz@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Rakousko
tel.: +43 5578 705-0
fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše střediska a výrobní závody v Rakousku, Polsku a v Číně mají níže uvedené certifikáty.
Náš výrobní závod v USA má certifikát ISO 9001.
Náš výrobní závod v Brazílii má certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.



The Blum logo, consisting of a stylized arrow pointing upwards and to the right, followed by the word 'blum' in a bold, lowercase, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right.



Look for our
FSC™-certified
products

Veškerý obsah podléhá autorským právům firmy Blum.
Technické změny a změny ve výrobním sortimentu jsou vyhrazeny.
IDNR: 000.000.0 · FO-191/2 CS-CZ/06.24