



Katalog a technická příručka 2024/2025

www.blum.com

 **blum**[®]

Náš katalog jsme nyní propojili s naším online světem, takže máte kdykoli přístup ke komplexním a průběžně aktualizovaným informacím o výrobcích. Přístup k našim **digitálním službám** získáte jediným krokem ze stránky s výrobky v katalogu.

Prostřednictvím **webových kódů** můžete přejít přímo na příslušný výrobek v konfigurátoru výrobků. Díky tomu rychle a snadno získáte informace k plánování a budete mít k dispozici ověřené seznamy položek pro přímé objednání a mnoho dalších údajů.

V katalogu najdete **krátké adresy URL** a **QR kódy** našich výrobků. Jejich prostřednictvím můžete přejít přímo na podrobné informace v digitální podobě, například na volbu provedení, informace o montáži, demontáži a seřízení, filmy ohledně použití nebo směrnici o strojních zařízeních.

Webcode



① **Zadání webového kódu nebo kliknutí na něj**
Zadejte webový kód do konfigurátoru výrobků společnosti Blum nebo na webový kód klikněte v souboru PDF.

② **Nakonfigurování kování**
Díky webovým kódům jsou v konfigurátoru výrobků ty nejdůležitější filtry již přednastaveny, takže vám na kompletní nakonfigurování stačí méně kliknutí.

③ **Získání seznamu položek**
Nakonec obdržíte hotový seznam položek a můžete jej jediným kliknutím přenést do obchodu online zvoleného prodejce.

Zadejte webové kódy z katalogu do konfigurátoru výrobků Blum a kromě seznamu dílů obdržíte také všechna výrobní data jako výkresy, 2D/3D CAD data nebo CAM data pro přímé přenesení do vašeho konstrukčního softwaru nebo CNC stroje. Naše ověřené seznamy položek můžete používat v projektech | při vychystávání a několika kliknutími je lze snadno přenést do online obchodu vybraného prodejce.

Konfigurátor výrobků

Konfigurátor výrobků



Short-URL

www.blum.com/configurator

Videofilm o využití



Short-URL

www.blum.com/s024

Příklad

Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQBQ2M

Short-URL



Krátká webová adresa Vám umožní přístup ke komplexním a zevrubným informacím o výrobcích, jako jsou návody k montáži, které si můžete vytisknout, brožury a technické informace.

Příklad

Pomůcka při plánování a objednávání

Short-URL

www.blum.com/planningtools

QR-Code



Prostřednictvím QR kódu můžete přejít přímo na informace o zpracování a podrobnější obsahy pro výrobky Blum – a to i u zákazníka.

Příklad

Videofilm o využití

Short-URL

www.blum.com/gmSum



1		1 > Systémy výklopů Přehled 11 AVENTOS HKi – integrovaný prostý výklop 12 AVENTOS HF top – skládaný výklop 20 AVENTOS HS top – výkyvný výklop 32 AVENTOS HL top – zdvihací výklop 38 AVENTOS HK top – prostý výklop 44 ☐ Standard ☒ SERVO-DRIVE ☒ TIP-ON	AVENTOS HK-S – malý výklop 54 AVENTOS HK-XS – malý výklop 60
2		2 > Závěsy Přehled 71 CLIP top BLUMOTION CLIP top – závěsy 72 Montáž CLIP bez nářadí MODUL – závěsy 162 Montáž nasunutím	BLUMOTION pro dvířka 176 TIP-ON pro dvířka 190
3		3 > Box systémy Přehled 194 LEGRABOX 196 MERIVOBX 250 TANDEMBOX antaro 290 TANDEMBOX plus 336 METABOX 338	SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX 362 TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX 394 TIP-ON pro LEGRABOX 404
4		4 > Vodicí systémy Přehled 409 MOVENTO 410 TANDEM 430	SERVO-DRIVE pro MOVENTO TANDEM 462 TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO 502 TIP-ON pro MOVENTO TANDEM 506
5		5 > Pocket systémy Přehled 533 REVEGO 534	
6		6 > Systémy vnitřního členění Přehled 541 AMBIA-LINE pro LEGRABOX MERIVOBX 542 AMBIA-LINE pomůcky do kuchyně 552 ORGA-LINE pro TANDEMBOX 554 ORGA-LINE pomůcky do kuchyně 566	
7		7 > Technologie pohybu Přehled 571 Samostatná využití SERVO-DRIVE 574	
8		8 > Ostatní výrobky Přehled 585 Využití skříněk SPACE STEP 586 Zámkový systém CABLOXX 594 Montážní systémy EXPANDO T 596	Závěsné kování 598 Spojovací kování 599
9		9 > Servisní služby společnosti Blum Přehled 603 Digitální služby 604 Stroje pro zpracování MINIPRESS top MINIPRESS P 616 Montážní přípravky BOXFIX 654 Šablony 660	
10		10 > Informace Přehled 709 Všeobecné informace 710 Informace k systémům výklopů 716 Informace o systémech závěsů 718 Informace k Box systémům a vodicím systémům 724 Informace o pocket systémech 730	Informace o technologiích pohybu 732 Index podle čísla artiklu 734

Když se z dobrých nápadů stanou ty nejlepší.

Vy máte nápady. My máme nápady. Pojďme je dát dohromady! Aby nezůstalo jen u nápadů, ale abyste mohli realizovat přesně to, co máte na mysli.

Společnost Blum je k tomuto účelu tím správným partnerem. S inovativními výrobky nejvyšší kvality a sortimentem, který neponechává nic náhodě. S komplexními službami, které vám poskytnou tu nejlepší možnou podporu při plánování a realizaci.

Aby váš projekt uspěl.

AVENTOS top – systémy výklopů pro mistrovské řešení

Kromě kompaktní konstrukce a moderního designu nabízejí systémy výklopů **AVENTOS top** také mnoho dalších výhod: Menší počet komponentů, pevná montážní pozice zdvihacího mechanismu a čelního kování bez ohledu na výšku korpusu, adaptivní nastavení **BLUMOTION** a nastavení zdvihacího mechanismu zepředu. To vše zjednodušuje zpracování a montáž systému **AVENTOS top**.



Jednotný design krytky pro harmonický výsledek

Elegantně navržené kování může dotvářet atmosféru celé místnosti: Zdvihací mechanismus je ukrytý za elegantními krytkami ve třech barvách.



Skutečná všestrannost díky integrovaným funkcím

V systému **AVENTOS top** je řada integrovaných funkcí, které usnadňují zpracování a montáž. Můžete se například sami rozhodnout, jak chcete zdvihací mechanismus namontovat. Buď pomocí předmontovaných eurošroubů, nebo pomocí vrutů a integrovaného vyhledání pozice.



Promyšlený sortiment díky kompaktnímu programu

Nové kování na výklopy nezabere ve vašem skladu téměř žádné místo. Systém **AVENTOS top** je navržen tak, abyste potřebovali pouze několik různých komponent, a přesto měli při navrhování naprostou volnost.



Odkaz na stránku

Systémy výklopů

10

Short-URL

www.blum.com/i363



DESIGN
AWARD
2023






AVENTOS HKi – integrované kování na výklopy

Díky kompaktní a štíhlé konstrukci lze **AVENTOS HKi** plně integrovat do boční stěny korpusu. Kování na výklopy splývá s nábytkem a otevírá nové možnosti estetického ztvárnění v nejvyšší kvalitě. Získáte designově čistý nábytek a naprostou volnost při navrhování.



Nápadná elegance s nenápadnou rafinovaností

AVENTOS HKi splývá s nábytkem, a to u všech druhů čel. Dokonce ani u výklopu s čirým sklem není kování po zavření vidět. Po otevření se objeví ramena v provedení černý onyx.

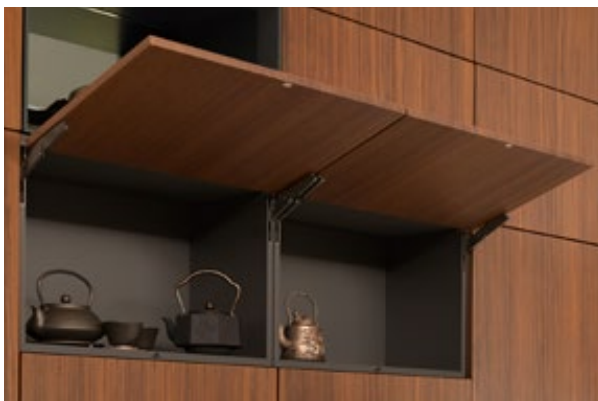

Ergonomie v kombinaci se špičkovými technologiemi

Technologie **AVENTOS HKi** je ukryta v boční stěně, a přesto ji ucítíte: nastavení zdvihacího mechanismu zepředu, integrovaný omezovač úhlu otevření a plynulé nastavení pozice. To umožňuje plnou volnost pohybu a ideální přístup k uloženým věcem.



Celá řada možností

Systém **AVENTOS HKi** je tak tenký, že se kování vejde do boku korpusu o tloušťce pouhých 16 mm. Pokud jde o design čel, variantám se meze nekladou.

Odkaz na stránku

AVENTOS HKi

12

Short-URL

www.blum.com/i367





REVEGO

Pocket systémy pro nové pojetí místností



Efektivní výroba díky předmontáži a digitálním službám

Díky důmyslné konstrukci kapes lze **REVEGO** předmontovat již v dílně nebo provozovně. To umožňuje praktickou a bezpečnou přepravu ke koncovému zákazníkovi. Je to efektivní a praktické.

Konfigurator výrobků vám usnadní výběr a poskytne prověřené seznamy dílů, informace k plánování a CAD data.




Rychlá a snadná montáž na místě

Pocket systémy **REVEGO** se vyznačují rychlou montáží a nekomplikovanou instalací. Montáž systému **REVEGO** je stejně snadná jako montáž úzké vysoké skříně. Možnosti seřízení ve třech směrech jsou dobře přístupné a intuitivní.



Velmi snadné použití

Protože je manipulace se systémem **REVEGO** tak snadná, ani si nevšimnete, jak složité naše inovativní kování ve skutečnosti je. Díky technologii pohybu **TIP-ON** je možné otevírat a zavírat i velká nábytková čela lehkým Źuknutím, a to bez úchytky.

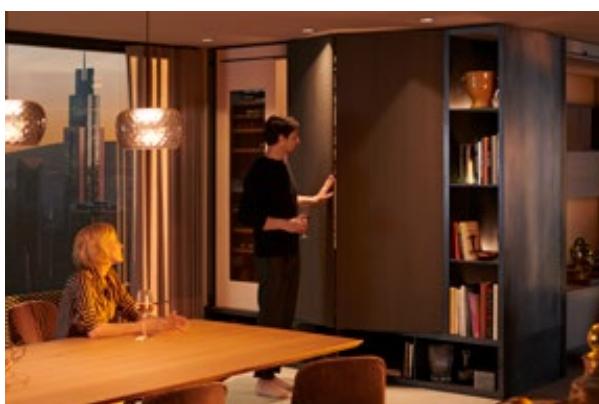

Individuální pojetí a rozmanitost kombinací

REVEGO nabízí naprostou volnost při navrhování a přináší nové impulsy v plánování místností. Řady **REVEGO uno** a **REVEGO duo** lze individuálně kombinovat, ale fungují i samostatně. **REVEGO** lze použít k realizaci řešení s vnitřními konstrukcemi nebo průchozími sestavami ve všech obytných zónách, ať už se jedná o velké, nebo malé místnosti.

Odkaz na stránku
REVEGO

532

Short-URL
www.blum.com/i364



red dot winner 2022

Servisní služby společnosti Blum

Váš klíč k vyšší efektivitě

Co je rozhodující pro úspěšnou realizaci vašich projektů? Na jedné straně jsou to naše vysoce kvalitní výrobky a na druhé straně naše odpovídající služby. Přesně na míru vašim potřebám a pro každý krok vašeho procesního řetězce, abyste mohli pracovat efektivněji a šetřit čas.





Osobní služby

Důležitou roli pro nás hraje přímý kontakt s vámi. Díky poradenství, podpoře a školením jste s našimi výrobky a službami velmi dobře obeznámeni. Na všechny zbývající otázky vám rádi odpovíme individuálně a osobně.



Digitální služby

Naše **E-SERVICES** vás podporují online – vždy a všude. Doprovázejí vás při jednom nebo více pracovních krocích nebo v celém procesním řetězci. Abyste mohli pracovat efektivněji a rychleji dosáhli požadovaného výsledku.



Logistické služby

Zajistíme, aby vaše dodávky výrobků dorazily kompletní a včas. V případě potřeby můžeme analyzovat a zlepšit váš proces objednávání nebo skladování a vyvinout balení na míru. Vždy s osobním poradenstvím.



Stroje pro zpracování | montážní přípravky | šablony

Práce s našimi produkty je jednoduchá, efektivní a přesná. Pro každý pracovní krok je k dispozici praktické nářadí – ať už se jedná o vrtací a lisovací stroje, montážní přípravky nebo šablony a montážní pomůcky.



Komunikační služby

Poskytneme vám všechny potřebné materiály – od obrázků, videí a textů až po brožury a datové listy. Kromě toho jsou k dispozici návody k montáži a filmy. A to lokalizované pro váš trh – ve více než 40 jazycích.

Odkaz na stránku

Servisní služby společnosti Blum

602

Short-URL

www.blum.com/i361



Technologie nastřelování hřebíků

Až o 40 % rychlejší zpracování





BOXFIX plus – nastřelení hřebíků místo šroubování!

Pokud zpracování probíhá rychle a efektivně, je to velký krok k úspěchu. Ke kování od společnosti Blum proto vždy existuje také vhodný balíček pomůcek pro zpracování. Nabídka podpory je stále širší, například díky našemu novému montážnímu přípravku **BOXFIX plus** s **technologií nastřelování hřebíků** pro box systémy od společnosti Blum.



Efektivita

Hřebíky jsou pomocí hřebíkovačky nastřeleny skrz kov přímo do dřevěné zadní stěny a dna zásuvky. Předvrtání již není nutné a pneumatické upínání nevyžaduje nastavení dorazů. Tím ušetříte až 40 % času.



Kvalita

Nastřelením hřebíků vznikne tvarově stálé spojení bez mezer mezi kováním a dřevěnými díly. Použití systému **BOXFIX plus** v kombinaci s montáží k přišroubování je samozřejmě také možné.

Odkaz na stránku


Montážní přípravky

654

Short-URL

www.blum.com/i366



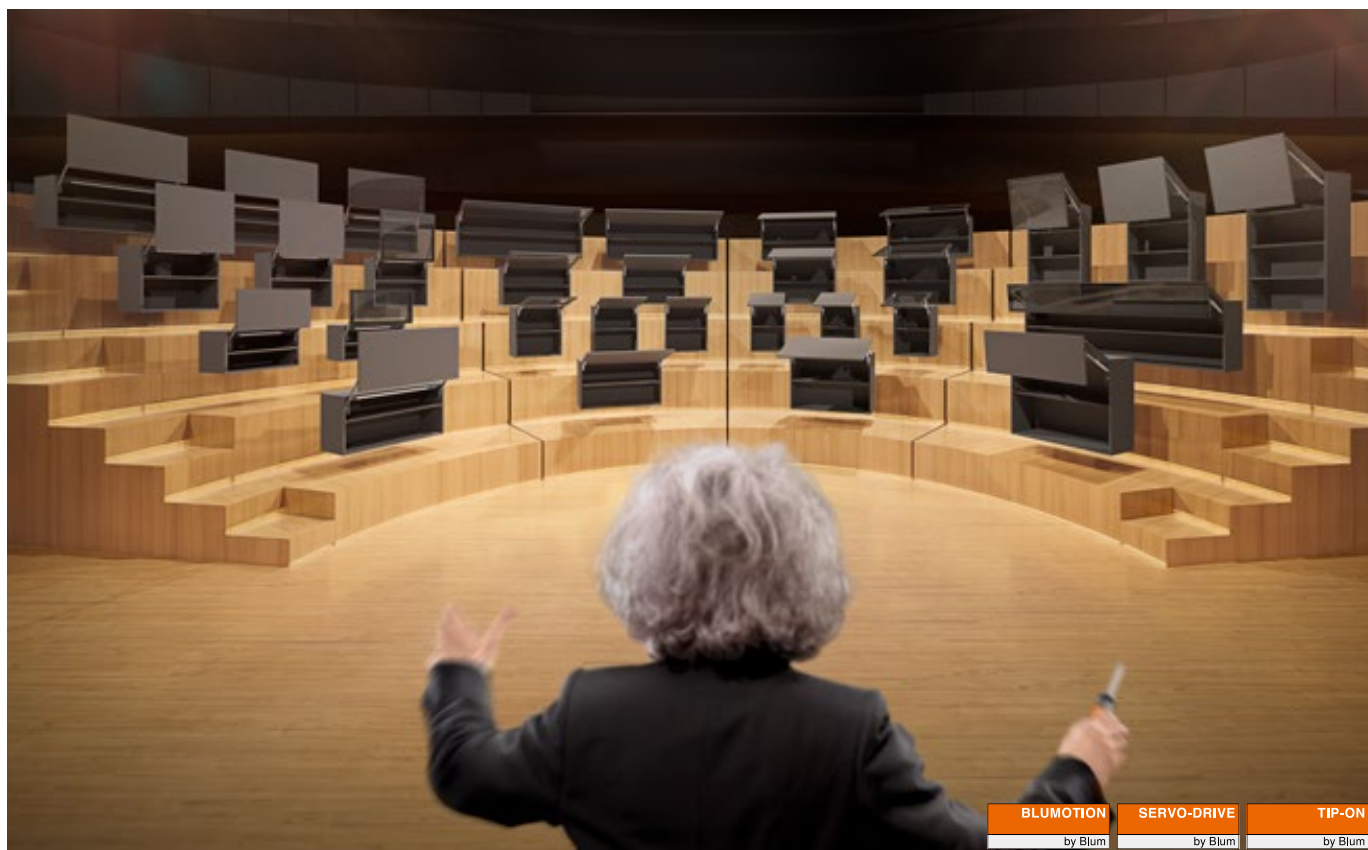


Kování na výklopy **AVENTOS** přináší skvělý komfort pohybu do prostor horní skříňky. Dokonce široké výklopy se dají otvírat bez sebemenší námahy, zastavit v kterékoli požadované pozici a – díky **BLUMOTION** – měkce a tiše zavírat.

- Rychlá, snadná montáž i demontáž technikou **CLIP**
- Komfortní nastavení čel ve 3 směrech
- Plynulé nastavení pozice – čílka se zastaví v jakékoli požadované pozici
- Žádné přečnívající díly
- Ergonomicky optimální pozice úchytky
- **BLUMOTION** – měkké a tiché zavírání díky tlumení
- **SERVO-DRIVE** – elektrický způsob otvírání
- **TIP-ON** – mechanický způsob otvírání



SERVO-DRIVE, elektrický způsob otvírání pro **AVENTOS HF top**, **HS top**, **HL top** a **HK top**.



TIP-ON, mechanický způsob otvírání pro **AVENTOS HKi**, **HK top**, **HK-S** a **HK-XS**.



AVENTOS HS top nevyžaduje příčnou stabilizaci ani v případě velké šířky korpusu a zajišťuje spoustu úložného prostoru.



AVENTOS HKi splývá s nábytkem – kování není v zavřeném stavu viditelné ani u skleněných čel.

AVENTOS HKi – integrovaný prostý výklop

	AVENTOS HKi – integrovaný prostý výklop	12
	Přehled	13
	Standard TIP-ON	14
	Příslušenství	17

Ilustrační obrázek

AVENTOS HF top – skládaný výklop

	AVENTOS HF top – skládaný výklop	20
	Přehled	21
	Standard SERVO-DRIVE	22
	Příslušenství	30

Ilustrační obrázek

AVENTOS HS top – výkyvný výklop

	AVENTOS HS top – výkyvný výklop	32
	Přehled	33
	Standard SERVO-DRIVE	34

Ilustrační obrázek

AVENTOS HL top – zdvihací výklop

	AVENTOS HL top – zdvihací výklop	38
	Přehled	39
	Standard SERVO-DRIVE	40

Ilustrační obrázek

AVENTOS HK top – prostý výklop

	AVENTOS HK top – prostý výklop	44
	Přehled	45
	Standard SERVO-DRIVE	46
	TIP-ON	50
	Příslušenství	53

Ilustrační obrázek

AVENTOS HK-S – malý výklop

	AVENTOS HK-S – malý výklop	54
	Přehled	55
	Standard TIP-ON	56
	Příslušenství	59

Ilustrační obrázek

AVENTOS HK-XS – malý výklop

	AVENTOS HK-XS – malý výklop	60
	Přehled	61
	Standard TIP-ON	62
	Příslušenství	67

Ilustrační obrázek

Příslušenství

	Šrouby	68
	Středicí vrták	68
	Doraz	68
	Šroubovák	69
	Křížový bit	69

Ilustrační obrázek

AVENTOS HF top | HS top | HL top | HK top – speciální konstrukce

	Konstrukce s pokosy a polodrážkami	
	Short-URL	
	www.blum.com/mitresrebates	

Ilustrační obrázek

Nic méně než všechno




Díky kompaktní a štíhlé konstrukci lze **AVENTOS HKi** plně integrovat do boku korpusu. Kování na výklopy splývá s nábytkem a otevírá nové možnosti provedení s nejvyšší estetickou kvalitou. Získáte designově čistý nábytek s naprostou volností při navrhování: Nic méně než všechno.

- Výška korpusu KH max. 600 mm
- Šířka korpusu KB až 1800 mm
- Síla boční stěny korpusu SWD od 16 mm
- **BLUMOTION** – měkké a tiché zavírání díky tlumení
- **TIP-ON** – mechanický způsob otevírání
- Všechny viditelné části v provedení černý onyx
- Integrovaná pojistka
- Nastavení čela ve třech směrech
- Možnost plné a částečné integrace
- Nejsou nutné žádné závěsy

Nová provedení nábytku s nejvyšší estetickou kvalitou



V zavřeném stavu není nic vidět, po otevření se objeví ramena v provedení černý onyx.



AVENTOS HKi kombinuje ergonomické výhody s designově čistým pojetím.



Pomocí čel nebo dokonce zadních stěn ze skla můžete nábytek nově uspořádat.



V částečně integrovaném provedení krytka zakrývá vyfrézovaný zdvihací mechanismus.

Široká škála možností zpracování přizpůsobená vašim potřebám



Sada surových MDF desek má již středový výřez pro **AVENTOS HKi**.



Vyvinuli jsme frézovací šablony pro horní frézku.



Pomocí CNC stroje vyfrézujete na povrchu poloviny boků korpusu a poté je sklízíte.



Sada distančních dílů slouží jako ochrana při přepravě a zpracování.

Využití			 Webcode	Strana
Standard TIP-ON				
 Ilustrační obrázek	Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky			
	 TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem			DQDW6P
14				
				16
Příslušenství				
 Ilustrační obrázek	Adaptéry	17	Sada oboustranných břitů	18
	Sada surových desek	18	Šrouby	68
	Sada distančních dílů	18	Středicí vrták	68
	Zarovnávací fréza	18	Doraz	68
	Sada frézovacích šablon	18	Šroubovák	69
	Kopírovací fréza	18	Křížový bit	69
Montáž, demontáž a seřízení				
 Ilustrační obrázek	Montáž, demontáž a seřízení			
	Short-URL www.blum.com/a101			

Piktogramy

	Artikl pouze na dotázání
	Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky



- Výška korpusu KH max. 600 mm
- Šířka korpusu KB až 1800 mm
- Síla (tloušťka) boční stěny korpusu SWD 16–25 mm
- Nenápadně se začlení do vysoké potravinové skříně i do běžné horní skříně
- Možnost plné a částečné integrace
- **BLUMOTION** – měkké a tiché zavírání díky tlumení
- **TIP-ON** – mechanický způsob otvírání
- Maximum funkcí v minimálním prostoru
- Komfort pohybu s plynulým nastavením pozice
- Integrovaná pojistka
- Jednoduchá montáž a snadné nastavení
- Jednoduché, plynulé nastavení zdvihačů
- Integrovaný plynulý omezovač úhlu otevření



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDW6P

Ukazatel výkonnosti LF

Výška korpusu KH (mm) x hmotnost čela FG, vč. dvojnásobné hmotnosti úchytky (kg)

Při využití třetího zdvihače (navýšení ukazatele výkonnosti o až 50 %) doporučujeme zkoušku dorazu/kolize

Upozornění

U širokých korpusů doporučujeme nainstalovat na mezistěnu korpusu dodatečný zdvihačí mechanismus. Důvodem je prohýbání čela v otevřené pozici.

Informace k objednávce

☐ Standard

☒ TIP-ON

1	Sada zdvihačů	Ukazatel výkonnosti LF	Úhel otevření OW ¹	Barva	Č. artiklu
		420–1610	107°	ONS	24K2300
		930–2800			24K2500
		1730–5200			24K2700
		2600–7800			24K2800

Složení:

1 2 x Symetrický zdvihačí mechanismus

Upozornění

Max. hmotnost čela: 18 kg se dvěma zdvihačími mechanismy

¹ Plynule nastavitelné

1	Sada zdvihačů – TIP-ON	Ukazatel výkonnosti LF	Úhel otevření OW ¹	Barva	Č. artiklu
		420–1610	107°	ONS	24K2300T
		930–2800			24K2500T
		1730–5200			24K2700T
		2600–7800			24K2800T

Složení:

1 2 x Symetrický zdvihačí mechanismus

Upozornění

Max. hmotnost čela: 18 kg se dvěma zdvihačími mechanismy

¹ Plynule nastavitelné

3	Sada krytek	Barva	Materiál	Č. artiklu
		SW HGR TGR	Plast	24K8000

Složení:

3a 1 x Krytka vlevo

3b 1 x Krytka vpravo

3c 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum IN-G

Upozornění

Vyžaduje se pouze pro částečně integrovanou montáž zdvihačího mechanismu!

4	Čelní kování	Provedení	Způsob instalace	Barva	Č. artiklu
		Dřevěné čelo	EXPANDO	2 x	24K42E1
		Široké a úzké alurámečky	Vrutky	ONS 2 x	24K4201A

Složení:

4 1 x Čelní kování

6	TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem	Výška korpusu KH (mm)	Barva	Č. artiklu
		Do 600	SW R7036 CS	956.1004

Složení:


6a 1 x TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem

6b 1 x Kontaktní destička k našroubování

6c 1 x Kontaktní destička k nalepení

Nevhodné pro povrchy s práškovým lakem, navoskované nebo naolejované

– 1 x Vrut do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm, č. artiklu 609.1500

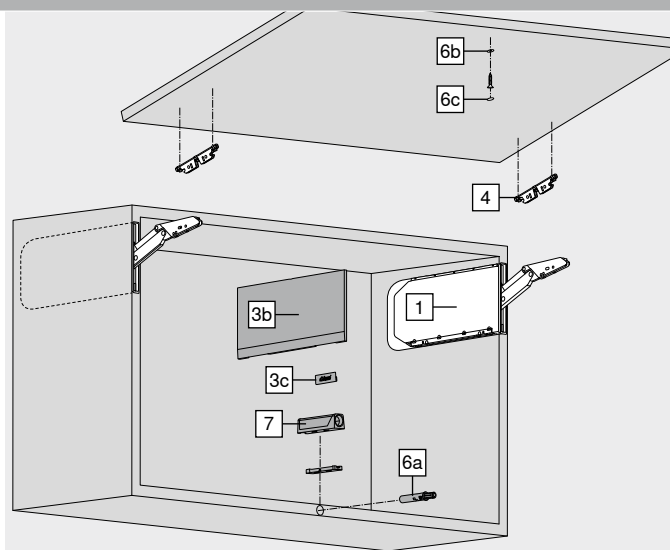

Příslušenství

7	Adaptér	Provedení	Barva	Č. artiklu
		Přímý adaptér – krátká verze	SW R7036 NI-L CS	956.1201
		Křížový adaptér – dlouhá verze	R7036	956A1501

Barva		Barva	
HGR	Světle šedá	R7036	RAL 7036 platinově šedá
SW	Hedvábně bílá	NI-L	Poniklovaná a lakovaná
TGR	Šedá	IN-G	Inmold Inox broušená
CS	Karbonově černá		


Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte


DQDW6P

Plánování

Frézování a poloha – plně integrované

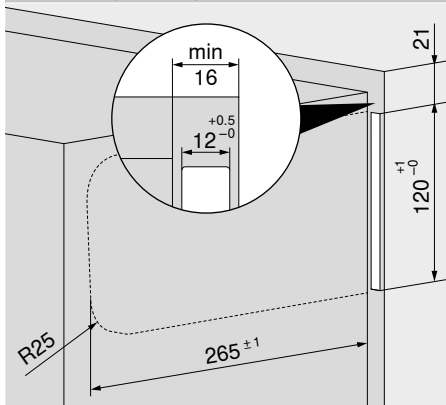
Lze kombinovat pouze se skrytým závěsným kováním
Světlá hloubka korpusu LT min. 271 mm

Frézování a poloha – částečně integrované

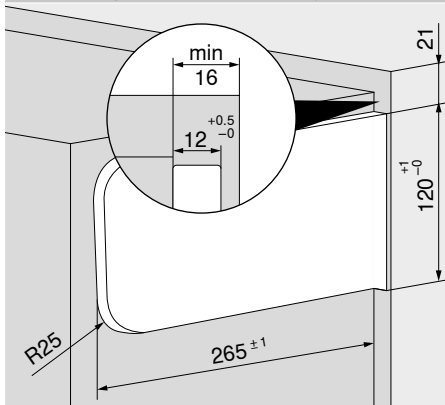


Světlá hloubka korpusu LT min. 271 mm


Potřebný prostor – částečně integrované

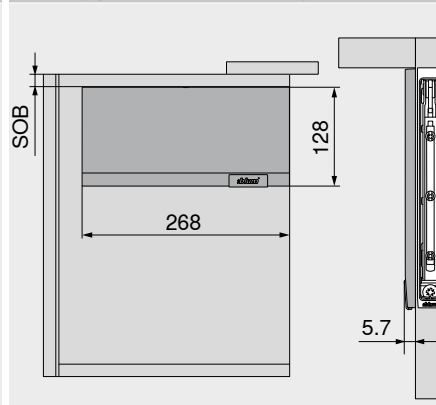Lze kombinovat pouze se skrytým závěsným kováním
SOB Síla horní desky korpusu


Zpracování čela – dřevěné čelo

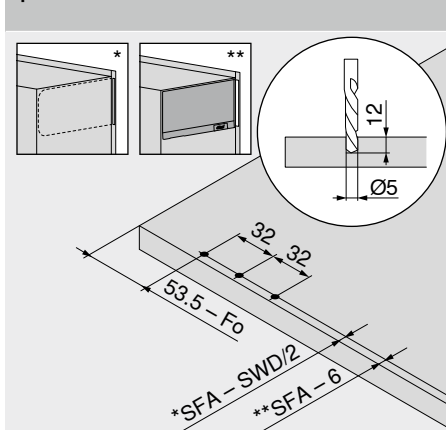Fo Mezera nahoře
SFA Boční přesah čela
SWD Síla (tloušťka) boční stěny korpusu

Zpracování čela – široké a úzké alurámečky

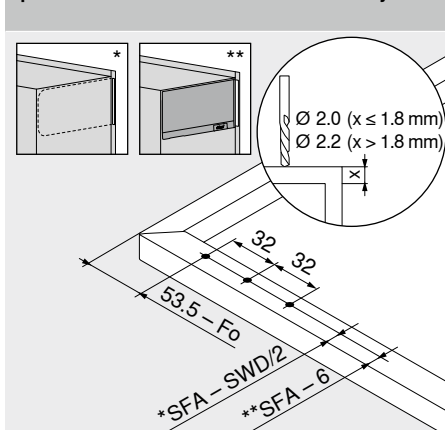
Fo Mezera nahoře
SFA Boční přesah čela
SWD Síla (tloušťka) boční stěny korpusu

Potřebný prostor – věncová lišta | postranice

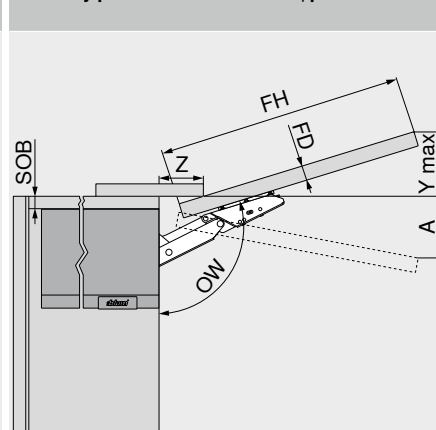

Omezovač úhlu otevření	Potřebný prostor (mm)
Bez	Při maximálním úhlu otevření Y max. = FH x 0.29 - 32 + FD A = FH x 0.26 + 28 - FD
S	
FD (mm)	16 18 19 20 22 26
Z (mm)	70 63 59 57 49 35
FD	Síla čela
FH	Výška čela
OW	Úhel otevření
SOB	Síla horní desky korpusu

Minimální mezera MF

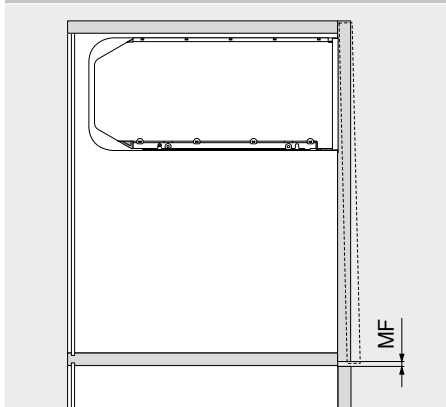MF Minimální mezera
2 mm

Odkaz na stránku

Přehled	13
Příslušenství – AVENTOS HKi	18
Příslušenství	68
Plánování	15
Servisní služby společnosti Blum	602
Orientační hodnoty hmotnosti čela FG (kg)	716
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a101

TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem



- Pro výklopy až do výšky 600 mm včetně
- K zavrtání nebo v kombinaci s adaptérem
- Vysunutí cca 17 mm
- Seřízení a nastavení +4/-1 mm
- Materiál: plast

Informace k objednávce

Barva	Pružina TIP-ON	Č. artiklu
SW R7036 CS	Standardní pružina	956.1004



Složení:

1 x	TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem
1 x	Kontaktní destička k našroubování
1 x	Kontaktní destička k nalepení
	Nevhodné pro povrchy s práškovým lakem, navoskované nebo naolejované
1 x	Vrut do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm, č. artiklu 609.1500

Barva


CS	Karbonové černá
R7036	RAL 7036 platinově šedá
SW	Hedvábně bílá

Plánování




() Kontaktní destička k našroubování

Kontaktní destička k našroubování



FAu Přesah čela dole
* 3 mm přesazení při montáži

Kontaktní destička k nalepení



FAu Přesah čela dole

Odkaz na stránku

Přehled

13

Zpracování

Vrtací šablona pro BLUMOTION TIP-ON	676
Šablona pro montáž kontaktní destičky do správné pozice	698
MINIPRESS top pro EASYSTICK	622
MINIPRESS top	626

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a101



Přímý adaptér – krátká verze – 20/17





- Montáž s vrtvy Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- Alternativní způsob montáže s eurošrouby
- TIP-ON** se objednává zvlášť

Informace k objednávce


Barva	Material	Č. artiklu
SW R7036 NI-L CS	Plast	956.1201

Barva	
CS	Karbonově černá
NI-L	Poniklovaná a lakovaná
R7036	RAL 7036 platinově šedá
SW	Hedvábně bílá


Plánování



Odstup čela



Kontaktní destička



FAu Přesah čela dole
* 3 mm přesazení při montáži

Křížový adaptér – dlouhá verze – 37/32





- Montáž s vrtvy Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- Alternativní způsob montáže s eurošrouby
- TIP-ON** se objednává zvlášť


Informace k objednávce

Barva	Material	Č. artiklu
R7036	Plast	956A1501


Plánování



Odstup čela



Kontaktní destička



FAu Přesah čela dole
* 3 mm přesazení při montáži

Odkaz na stránku

Přehled

13

Zpracování

Úhelníková šablona	674
Vrtací šablona pro montážní podložky	675
Šablona pro montáž kontaktní destičky do správné pozice	698
MINIPRESS top pro EASYSTICK	622
MINIPRESS top	626
MINIPRESS P	630

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a101



Sada surových desek




- Plná integrace
- Předfrézované
- Surová MDF deska 600 x 450 x 19 mm
- Odolnost proti vlhkosti
- Včetně distančního dílu

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Sada surových desek	24K7100
Složení:	
2 x Surová deska	
2 x Předfrézované	
2 x Distanční díl	

Sada distančních dílů



- Plná integrace
- Jako ochrana při přepravě a zpracování

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Sada distančních dílů	M45.1010
Složení:	
2 x Distanční díl	

Zarovnávací fréza



- Plná integrace
- Odkrytí vyfrézovaného otvoru po potažení surové desky

Informace k objednávce

Označení	Průměr (mm)	Č. artiklu
Zarovnávací fréza	Ø 4.0	M45.ZF04
Složení:		
1 x Zarovnávací fréza		

Sada frézovacích šablon



- Plná a částečná integrace
- Frézovací šablona pro zdvihací mechanismus
- Frézovací šablona pro vloženou krycí desku
- Základní deska

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Sada frézovacích šablon	65.5840
Složení:	
1 x Frézovací šablona pro zdvihací mechanismus	
1 x Frézovací šablona pro vloženou krycí desku	
1 x Základní deska 5 mm	

Kopírovací fréza



- Plná a částečná integrace
- Ideální v kombinaci se sadou frézovacích šablon

Informace k objednávce

Označení	Průměr (mm)	Č. artiklu
Kopírovací fréza	Ø 19.0	M45.ZF19
Složení:		
1 x Kopírovací fréza		

Sada oboustranných břitů



- Plná a částečná integrace
- Výměnné oboustranné břity pro kopírovací frézu

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Sada oboustranných břitů	M34.ZW50
Složení:	
10 x Oboustranný břit	

Kování na výklopy pro velká dvoudílná čela



U **AVENTOS HF top** se dvoudílné čelo při otvírání uprostřed složí. Skládaný výklop je ideální pro vyšší horní skříňky s velkými čely, protože na úchytku snadno dosáhnete v každé pozici.

- Výšky korpusu KH 480–1200 mm
- Šířka korpusu KB až 1800 mm
- Světlá hloubka korpusu LT min. 264 mm
- Integrované nastavení **BLUMOTION**
- **SERVO-DRIVE** – elektrický způsob otvírání
- Plynulé nastavení pozice
- Integrovaný omezovač úhlu otevření
- Pevná pozice zdvihacího mechanismu a čelního kování
- Symetrické zdvihací mechanismy a ramena
- Dva způsoby montáže zdvihacího mechanismu
- Nepatrná ovládací síla

Otvírání a zavírání – lehce a komfortně



Kromě klasických variant jsou možné také nejružnější barevné a materiálové kombinace a lze realizovat i asymetrická čela.



Je-li zdvihací mechanismus přesně seřízený podle hmotnosti čela FG, zůstává čelo stát v libovolné poloze.



Elektrický způsob otvírání **SERVO-DRIVE** pro **AVENTOS HF top** umožňuje snadné otvírání a zavírání čela pouhým stisknutím tlačítka.



Rovné krytky jsou pro **AVENTOS HF top | HS top | HL top** stejné. K dispozici v provedení hedvábně bílá, světle šedá a tmavě kovově šedá.

Výhody, které přesvědčí vás i vaše zákazníky



Žádné přečnívající díly
Snímatelná ramena – výhoda při výrobě nábytku i při montáži kuchyně.



Integrovaný omezovač úhlu otevření
Omezovač úhlu otevření je u systému **AVENTOS HF top** již integrován a dá se seřídit bez použití náradí.



Varianty montáže

Dva způsoby montáže zdvihacího mechanismu: buď s předmontovanými eurošrouby, nebo vruty u zdvihačů s integrovanými prvky pro stanovení pozice.



Využití				Webcode Strana		
Standard SERVO-DRIVE						
 Ilustrační obrázek	Dřevěná čílka a široké alurámečky					
	Úzké alurámečky			DQDXLC	22	
 Ilustrační obrázek						
				DQDYAP	26	
Příslušenství						
 Ilustrační obrázek	Sada závěsů	30	Šroubovák	69		
	Montážní podložky	150	Křížový bit	69		
	Krytka ramínka	157				
	Šrouby	68				
	Středící vrták	68				
	Doraz	68				
Montáž, demontáž a seřízení						
 Ilustrační obrázek	Montáž, demontáž a seřízení			Směrnice o strojích		711
				Podrobné informace o směrnici o strojích		
	Short-URL			Short-URL		
www.blum.com/a111		www.blum.com/s025				

Piktogramy

	Artikl pouze na dotázání
	Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

Dřevěná čílka a široké alurámečky

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQDXLC

Informace k objednávce

7		Napájecí zdroj a kabel napájecího zdroje SERVO-DRIVE			
	Síťová zástrčka	Trh ¹	Jazyková skupina ²	Jazyk ³	Č. artiklu
	E	Evropa	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04EA
			B	DA EN FI NO SV	Z10NE04EB
			C	EL EN HR SL SR TR	Z10NE04EC
			D	EN ES FR IT PT	Z10NE04ED
			E	CS HU PL SK	Z10NE04EE
			F	BG ET LT LV RO RU UK	Z10NE04EF
			I	EN	Z10NE04EI
	B	GB	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04BA
	H	IN	I	EN	Z10NE04BI
	I	IL	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04IA
	K	AU	I	EN	Z10NE04KI
	N	CN	H	EN ZH KO	Z10NE04NH
	R	KR	H	EN ZH KO	Z10NE04RH
	S	BR	K	EN ES PT	Z10NE04SK
	T	TW	H	EN ZH KO	Z10NE04TH
	U	US CA	G	EN ES FR	Z10NE04UG
	Z	JP	J	JA	Z10NE04UJ
		ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Složení:

- 7a 1 x Napájecí zdroj SERVO-DRIVE
Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
- 7b 1 x Kabel napájecího zdroje
Délka 1,5–1,8 m včetně zástrčky
- Nutné pro dvě a víc pohonných servo jednotek
- ¹ Tržní názvy podle ISO 3166
- ² Jazyková skupina – návod k obsluze
- ³ Označení jazyků ve smyslu ISO 639

8 Držák napájecího zdroje

Barva	Materiál	Č. artiklu
WGR	Plast	Z10NG120

Pro napájecí zdroj SERVO-DRIVE

Alternativně vůči 7 | 8

– Napájecí zdroj SERVO-DRIVE

Vhodný pouze pro jednu pohonnou servo jednotku

	Síťový adaptér ¹	Trh ²	Jazyková skupina ³	Jazyk ⁴	Č. artiklu
	E	Evropa	A	DE EN FR IT NL	☎ Z10NA40EA
			B	DA EN FI NO SV	☎ Z10NA40EB
			C	EL EN HR SL SR TR	☎ Z10NA40EC
			D	EN ES FR IT PT	☎ Z10NA40ED
			E	CS HU PL SK	☎ Z10NA40EE
			F	BG ET LT LV RO RU UK	☎ Z10NA40EF
	B	GB	A	DE EN FR IT NL	☎ Z10NA40BA
	K	AU	I	EN	☎ Z10NA40KI
	N	CN	H	EN ZH KO	☎ Z10NA40NH
	U	US CA JP	G	EN ES FR	☎ Z10NA40UG

Složení:

- 1 x Napájecí zdroj SERVO-DRIVE
Včetně kabelu, 1120 mm (s rozvodným kabelem SERVO-DRIVE možné prodloužit na max. 2000 mm)
Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
- Další kombinace na objednávku
- ¹ Detailní soupis trhů viz. kapitola Informace
- ² Tržní názvy podle ISO 3166
- ³ Jazyková skupina – návod k obsluze
- ⁴ Označení jazyků ve smyslu ISO 639

10		Závěs CLIP top 120°	
	Miska	Pružina	Č. artiklu
	INSERTA	Bez pružiny	70T5590BTL
	Vruty		70T5550.TL
Přesah misky TO (fixní rozměr)			
3 závěsy od šířky korpusu KB 1200 mm a od 12 kg hmotnosti čela FG			
4 závěsy u šířky korpusu KB 1800 mm a od 20 kg hmotnosti čela FG			
¹ Pro dřevěná čílka používejte vruty do dřevotřísky (609.1x00)			
Pro široké alurámečky používejte šrouby do plechu se zápusťnou hlavou (660.0950)			

Alternativně vůči 10

10		CLIP top 120°, speciální závěs pro větší přesah čela	
	Miska	Pružina	Č. artiklu
	INSERTA	Bez pružiny	72T5590BTL
	Vruty		72T5550.TL
Přesah misky TO (fixní rozměr)			
3 závěsy od šířky korpusu KB 1200 mm a od 12 kg hmotnosti čela FG			
4 závěsy u šířky korpusu KB 1800 mm a od 20 kg hmotnosti čela FG			
¹ Pro dřevěná čílka používejte vruty do dřevotřísky (609.1x00)			
Pro široké alurámečky používejte šrouby do plechu se zápusťnou hlavou (660.0950)			

11 Montážní podložka pro závěs CLIP top 120°

Doporučení	Způsob instalace	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
	Vruty	¹	175H3100
	EXPANDO	0	177H3100E
	Zalisování		177H3100

Standardní montážní podložky, zvýšení závisí na přesahu čela nahoře Fao

- ¹ Pro dřevěná čílka používejte vruty do dřevotřísky (609.1x00)
- Pro široké alurámečky používejte šrouby do plechu se zápusťnou hlavou (660.0950)

12 Středový závěs CLIP top

	Miska	Pružina	Č. artiklu
	EXPANDO	Bez pružiny	78Z553ET
	Vruty		78Z5500T
3 závěsy od šířky korpusu KB 1200 mm a od 12 kg hmotnosti čela FG			
4 závěsy u šířky korpusu KB 1800 mm a od 20 kg hmotnosti čela FG			
¹ Pro dřevěná čílka používejte vruty do dřevotřísky (609.1x00)			
Pro široké alurámečky používejte šrouby do plechu se zápusťnou hlavou (660.0950)			

13 Montážní podložka ke středovému závěsu CLIP top

Doporučení	Způsob instalace	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
	Vruty	¹	175H3100
	EXPANDO	0	177H3100E
	Zalisování		177H3100

Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm

Pro široké alurámečky o šířce rámečků pod 57 mm používejte jen křížové podložky

- ¹ Pro dřevěná čílka používejte vruty do dřevotřísky (609.1x00)
- Pro široké alurámečky používejte šrouby do plechu se zápusťnou hlavou (660.0950)

Příslušenství

–	Rozvodný kabel SERVO-DRIVE a ochranná koncová krytka na kabel	
	Barva	Délka (m)
	SZ	8

Složení:

- 6b 1 x Rozvodný kabel SERVO-DRIVE
- 6d 5 x Ochranná koncová krytka na kabel
- Ke zkrácení

–	Svorka a ochranná koncová krytka na kabel	
	Barva	Materiál
	SZ	Plast

Složení:

- 6c 1 x Svorka
- 6d 2 x Ochranná koncová krytka na kabel
- Montáž bez nářadí

–	Držák kabelu	
	Barva	Materiál
	WS	Plast

Např. pro upevnění rozvodného kabelu SERVO-DRIVE

Odkaz na stránku

Přehled	21	Plánování – vypínač SERVO-DRIVE	31
Příslušenství – sada závěsů	30	SERVO-DRIVE uno – seznam jednotlivých trhů	732
Montážní podložky	150	Servisní služby společností Blum	602
Příslušenství	68	Orientační hodnoty hmotnosti čela FG (kg)	716
Plánování – symetrické	24	Směrnice o strojích	711
Plánování – asymetrický	25	Další technické informace	708
Plánování – distanční doraz Blum	31		

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a111



Dřevěná čílka a široké alurámečky


Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQDXLC

Plánování


Symetrické | asymetrický

Pozice pro vyvrtání otvorů – eurošrouby

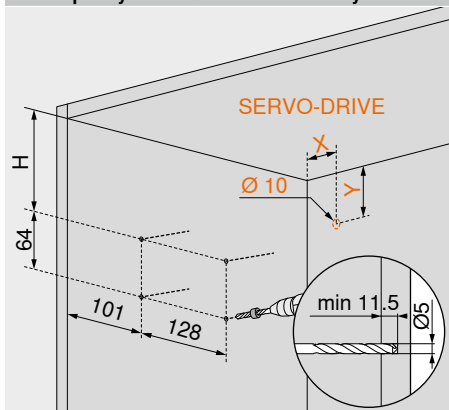

Výška korpusu H (mm)	X (mm)	Y (mm)
480–519	93.5	102
520–1200	116	124


Pozice pro vyvrtání otvorů – vruty do dřevotřísky

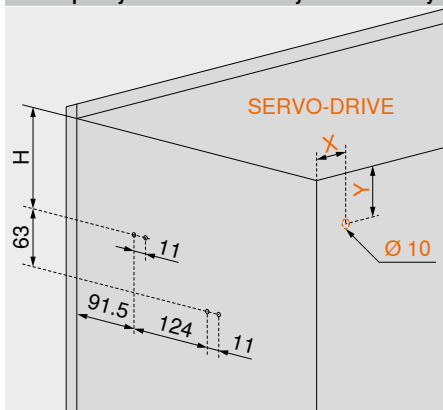

Výška korpusu H (mm)	X (mm)	Y (mm)
480–519	93	102
520–1200	115.5	124


4 x Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 35 mm

Funkce pro stanovení správné pozice – vruty do dřevotřísky

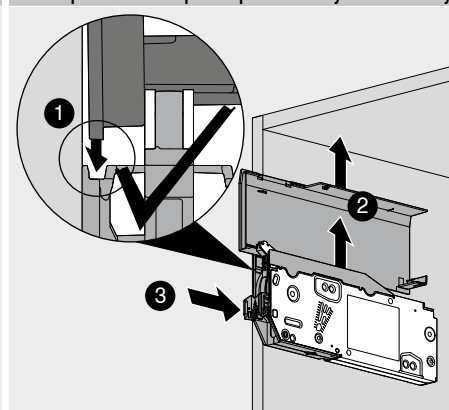


Výška korpusu KH (mm)
520–1200

Potřebný prostor

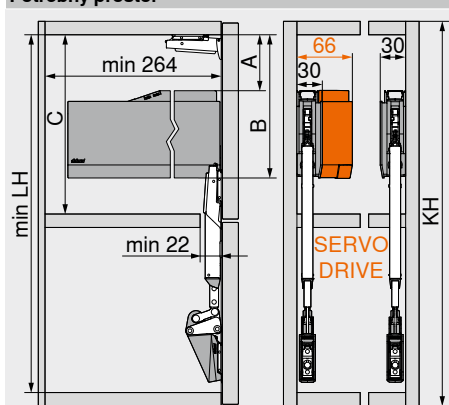


Sada teleskopu		LH min. (mm)	
22F3200		443	
22F3500		512	
22F3900		632	
KH (mm)	A (mm)	B (mm)	C min. (mm)
480–519	66.5	171.5	172
520–1200	89.0	194.0	195
KH	Výška korpusu		
LH	Světla výška korpusu		

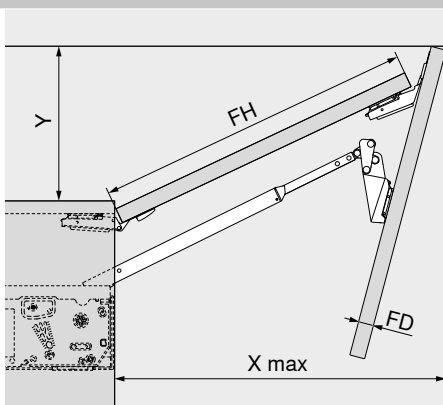

X max. = FH x 0.9 + FD x 1.5 + 35

Omezovač úhlu otevření	Y (mm)
116°	FH x 0.44 + 38
107°	FH x 0.29 + 35
97°	FH x 0.12 + 31
88°	28
81°	0
FH	Výška čela
FD	Síla čela


Zpracování čela

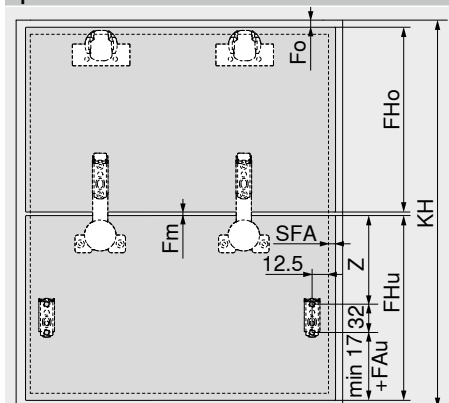

Výška korpusu KH (mm)	Z (mm)
480–519	170
520–1200	189


Fo Mezera nahoře
Fm Mezera uprostřed
FAu Přesah čela dole
SFA Boční přesah čela
FHo Výška čela nahoře
FHu Výška čela dole

Čelo – symetrické

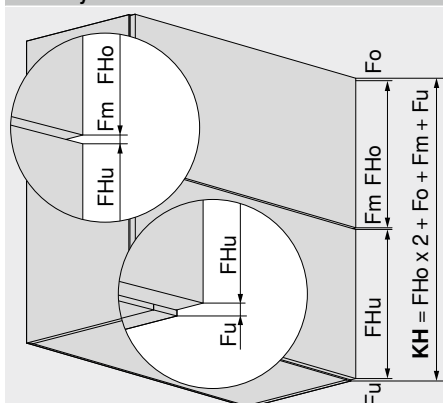

Fo Mezera nahoře
Fm Mezera uprostřed
Fu Mezera dole
FHo Výška čela nahoře
FHu Výška čela dole
KH Výška korpusu

Čelo – asymetrický

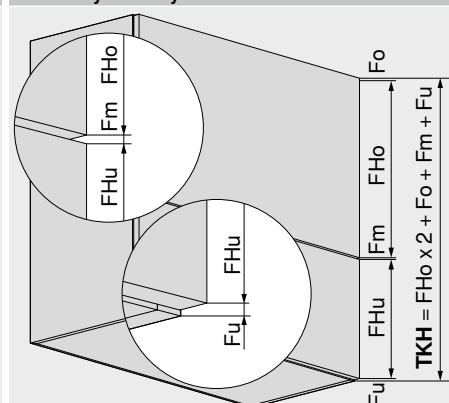

Fo Mezera nahoře
Fm Mezera uprostřed
Fu Mezera dole
FHo Výška čela nahoře
FHu Výška čela dole
TKH Teoretická výška korpusu

Dřevěná čílka a široké alurámečky




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDXLC

Plánování


Symetrické | asymetrický

Závěs CLIP top 120°



TB Odstup misky
F Mezera
FAo Přesah čela nahoře
() CLIP top 120°, speciální závěs

Středový závěs CLIP top



TB Odstup misky
F Mezera
Min. 1.5 mm
* 37 mm u křížových montáží, podložek (37/32)

Odstup misky TB

Přesah čela FA (mm)																	
MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
0										3	4	5	6				
3								3	4	5	6						
6				3	4	5	6										
9	3	4	5	6													


MD Zvýšení montážních podložek (mm)
V případě speciálního závěsu CLIP top 120° je přesah čela FA vždy o 2 mm větší

Odstup misky TB


Horizontální mezera F (mm) mezi čílkou									
MD							3	4	5
0							6	5	4
3									
6									
9									

MD Zvýšení montážních podložek (mm)


Montáž našroubováním



Montáž INSERTA | EXPANDO

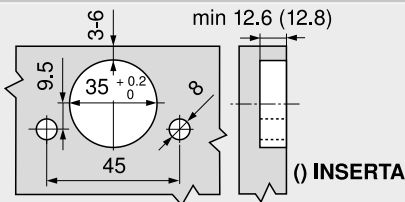

Rozměry misky

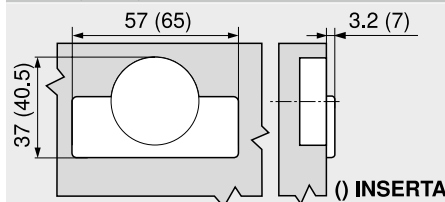

Odkaz na stránku

Přehled
Informace k objednávce – dřevěná čílka a široké alurámečky
Plánování – distanční doraz Blum
Plánování – vypínač SERVO-DRIVE
Směrnice o strojích

21 Montáž, demontáž a seřízení

22

Short-URL
www.blum.com/a111

31

31

711



Úzké alurámečky



- Výšky korpusu KH 480–1200 mm
- Šířka korpusu KB až 1800 mm
- Světla hloubka korpusu LT min. 264 mm
- Integrované nastavení **BLUMOTION**
- **SERVO-DRIVE** – elektrický způsob otvírání
- Plynulé nastavení pozice
- Integrovaný omezovač úhlu otevření
- Pevná pozice zdvihacího mechanismu a čelního kování
- Montáž bez nářadí
- Dva způsoby montáže zdvihacího mechanismu
- Nastavení obou čel ve třech směrech
- Středový závěs, včetně ochrany prstů



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDYAP

Ukazatel výkonnosti LF

Čelo – symetrické

Výška korpusu KH (mm) x hmotnost čela FG dole a nahoře, včetně úchytky (kg)

Čelo – asymetrický

Teoretická výška korpusu TKH (mm) x hmotnost čela FG dole a nahoře, včetně úchytky (kg)

Teoretická výška korpusu TKH

Výška čela nahoře FHo (mm) x 2 + mezery

U asymetrických čel musí být vyšší čelo nahoře!

V oblasti překrytí hodnot doporučujeme silnější zdvihací mechanismus!

V hraničních oblastech jednotlivých zdvihacích mechanismů doporučujeme zkoušku dorazu!

Informace k objednávce

☐ Standard☒ SERVO-DRIVE1 ☐ Sada zdvihačů

Montáž s předmontovanými eurošrouby

Ukazatel výkonnosti LF	Úhel otevření OW ²	Č. artiklu
2700–13500 ¹	81°–116°	22F2510
10000–19300		22F2810

Složení:

- 1 2 x Symetrický zdvihací mechanismus
Včetně předmontovaných eurošroubů

Upozornění

Ukazatel výkonnosti LF může být při použití třetího zdvihacího mechanismu navýšen o 50 %.

- ¹ 1 ks LF 1350–3000
Šířka korpusu KB až 600 mm
- ² Vícetupňové seřízení

1 ☐ Sada zdvihačů

Montáž s vruty do dřevotřísky s funkcí pro stanovení správné pozice

Ukazatel výkonnosti LF	Úhel otevření OW ²	Č. artiklu
2700–13500 ¹	81°–116°	22F2500
10000–19300		22F2800

Složení:

- 1 2 x Symetrický zdvihací mechanismus
Včetně funkce pro stanovení správné pozice
- 8 x Vrut Ø 4 x 35 mm

Upozornění

Ukazatel výkonnosti LF může být při použití třetího zdvihacího mechanismu navýšen o 50 %.

- ¹ 1 ks LF 1350–3000
Šířka korpusu KB až 600 mm
- ² Vícetupňové seřízení

2 ☐ Sada teleskopů

Výška korpusu KH (mm) ¹	Č. artiklu
480–610	22F3200
600–910	22F3500
840–1200	22F3900

Složení:

- 2 2 x Symetrický teleskop
- ¹ U asymetrických čel teoretická výška korpusu TKH

3 ☐ Sada krytek

Barva	Materiál	Č. artiklu
SW HGR TGR	Plast	22.8000

Složení:

- 3a 1 x Krytka vlevo
- 3b 1 x Krytka vpravo
- 3c 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum
IN-G

3 ☒ Sada krytek pro SERVO-DRIVE


Barva	Materiál	Č. artiklu
SW HGR TGR	Plast	23.8000

Složení:

- 3a 1 x Krytka **SERVO-DRIVE** vlevo
- 3b 1 x Krytka vpravo
- 3c 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum
IN-G
- 3d 2 x Vypínač **SERVO-DRIVE**
- 3e 6 x Distanční doraz Blum, Ø 5 mm

4 ☐ Adaptér CLIP pro teleskop

Provedení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Vlevo vpravo	0	175H5B00

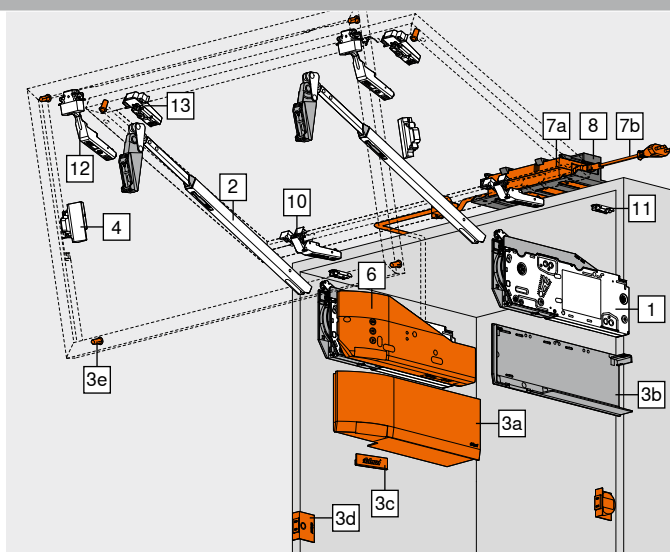6 ☒ Sada SERVO-DRIVE

Barva	Materiál	Č. artiklu
TGR	Plast	23.A000

Složení:

- 6a 1 x Pohonná servo jednotka
- 6b 1 x Rozvodný kabel **SERVO-DRIVE**, 1500 mm
- 6c 1 x Svorka
- 6d 2 x Ochranná koncová krytka na kabel
- Od 3 zdvihacích mechanismů doporučujeme 2 synchronizované pohonné servo jednotky

Barva	Barva
HGR Světle šedá	WGR Bílošedá
SW Hedvábně bílá	SZ Černá
TGR Šedá	WS Bílá
R7037 RAL 7037 prachově šedá	IN-G Inmold Inox broušená

Úzké alurámečky

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQDYAP

Informace k objednávce

7 Napájecí zdroj a kabel napájecího zdroje SERVO-DRIVE

Síťová zástrčka	Trh ¹	Jazyková skupina ²	Jazyk ³	Č. artiklu
	E	Evropa	A	DE EN FR IT NL
			B	DA EN FI NO SV
			C	EL EN HR SL SR TR
			D	EN ES FR IT PT
			E	CS HU PL SK
			F	BG ET LT LV RO RU UK
			I	EN
	B	GB	A	DE EN FR IT NL
	H	IN	I	EN
	I	IL	A	DE EN FR IT NL
	K	AU	I	EN
	N	CN	H	EN ZH KO
	R	KR	K	EN ES PT
	S	BR	H	EN ZH KO
	T	TW	G	EN ES FR
	U	US CA	J	JA
	Z	JP	I	EN

Složení:

- 7a 1 x Napájecí zdroj **SERVO-DRIVE**
Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
- 7b 1 x Kabel napájecího zdroje
Délka 1,5–1,8 m včetně zástrčky
- Nutné pro dvě a více pohonných servo jednotek
- ¹ Tržní názvy podle ISO 3166
- ² Jazyková skupina – návod k obsluze
- ³ Označení jazyků ve smyslu ISO 639

8 Držák napájecího zdroje

Barva	Materiál	Č. artiklu
WGR	Plast	Z10NG120

Pro napájecí zdroj **SERVO-DRIVE**

Alternativně vůči 7 | 8

– Napájecí zdroj SERVO-DRIVE

Vhodný pouze pro jednu pohonnou servo jednotku

Síťový adaptér ¹	Trh ²	Jazyková skupina ³	Jazyk ⁴	Č. artiklu
	E	Evropa	A	DE EN FR IT NL
			B	DA EN FI NO SV
			C	EL EN HR SL SR TR
			D	EN ES FR IT PT
			E	CS HU PL SK
			F	BG ET LT LV RO RU UK
	B	GB	A	DE EN FR IT NL
	K	AU	I	EN
	N	CN	H	EN ZH KO
	U	US CA JP	G	EN ES FR

Složení:

- 1 x Napájecí zdroj **SERVO-DRIVE**
Včetně kabelu, 1120 mm (s rozvodným kabelem **SERVO-DRIVE** možné prodloužit na max. 2000 mm)
Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
- Další kombinace na objednávku
- ¹ Detailní soupis trhů viz. kapitola Informace
- ² Tržní názvy podle ISO 3166
- ³ Jazyková skupina – návod k obsluze
- ⁴ Označení jazyků ve smyslu ISO 639

10 Závěs CLIP top, 120°, pro dvířka s alurámečky

Miska	Pružina	Č. artiklu
Vruty	Bez pružiny	72T550A.TL
3 závěsy od šířky korpusu KB 1200 mm a od 12 kg hmotnosti čela FG		
4 závěsy u šířky korpusu KB 1800 mm a od 20 kg hmotnosti čela FG		
Přípevňovací šrouby jsou přiloženy		

11 Montážní podložka pro závěs CLIP top 120°

Způsob instalace	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Vruty	¹	175H3100
EXPANDO	0	177H3100E
Zalisování		177H3100

Standardní montážní podložky, zvýšení závisí na mezeře F nahoře

¹ Pro úzké alurámečky použijte 2 šrouby do plechu se zápusnou hlavou (660.0950) na každou stranu

12 Středový závěs CLIP top pro dvířka s alurámečky

Miska	Pružina	Č. artiklu
Vruty	¹ Bez pružiny	78Z550AT
3 závěsy od šířky korpusu KB 1200 mm a od 12 kg hmotnosti čela FG		
4 závěsy u šířky korpusu KB 1800 mm a od 20 kg hmotnosti čela FG		
¹ Pro úzké alurámečky použijte 2 šrouby do plechu se zápusnou hlavou (660.0950) na každou stranu		

13 Adaptér CLIP pro středový závěs

Provedení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Symetrické	0	175H5A00

Přípevňovací šrouby jsou přiloženy

Příslušenství

Barva	Délka (m)	Č. artiklu
SZ	8	Z10K800AE

Složení:

- 6b 1 x Rozvodný kabel **SERVO-DRIVE**
- 6d 5 x Ochranná koncová krytka na kabel
- Ke zkrácení

– Svorka a ochranná koncová krytka na kabel

Barva	Materiál	Č. artiklu
SZ	Plast	Z10V100E.01

Složení:

- 6c 1 x Svorka
- 6d 2 x Ochranná koncová krytka na kabel
- Montáž bez nářadí

– Držák kabelu

Barva	Materiál	Č. artiklu
WS	Plast	Z10K0009

Např. pro upevnění rozvodného kabelu **SERVO-DRIVE**

Odkaz na stránku

Přehled	21	Plánování – vypínač SERVO-DRIVE	31	Montáž, demontáž a seřízení
Příslušenství – sada závěsů	30	SERVO-DRIVE uno – seznam jednotlivých trhů	732	
Montážní podložky	150	Servisní služby společnosti Blum	602	
Příslušenství	68	Orientační hodnoty hmotnosti čela FG (kg)	716	Short-URL
Plánování – symetrické	28	Směrnice o strojích	711	www.blum.com/a111
Plánování – asymetrický	29	Další technické informace	708	
Plánování – distanční doraz Blum	31			



Úzké alurámečky


Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQDYAP

Plánování


Symetrické | asymetrický

Pozice pro vyvrtání otvorů – eurošrouby

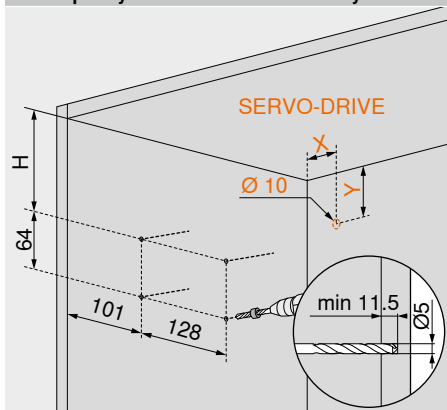

Výška korpusu H (mm)	X (mm)	Y (mm)
KH (mm)		
480–519	93.5	38.5
520–1200	116	38.5


Pozice pro vyvrtání otvorů – vruty do dřevotřísky

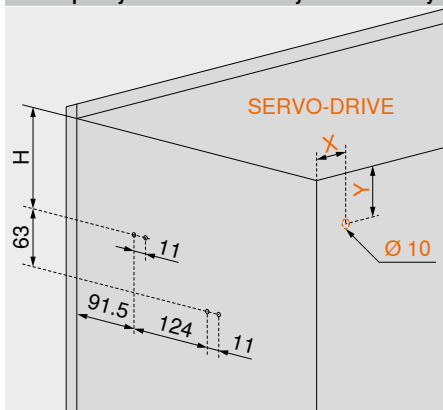

Výška korpusu H (mm)	X (mm)	Y (mm)
KH (mm)		
480–519	93	38.5
520–1200	115.5	38.5


4 x Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 35 mm

Funkce pro stanovení správné pozice – vruty do dřevotřísky

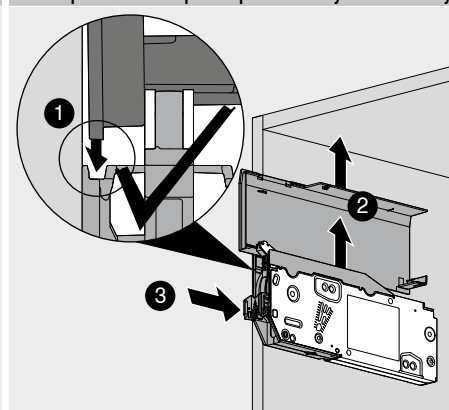

Výška korpusu KH (mm)
520–1200


Potřebný prostor

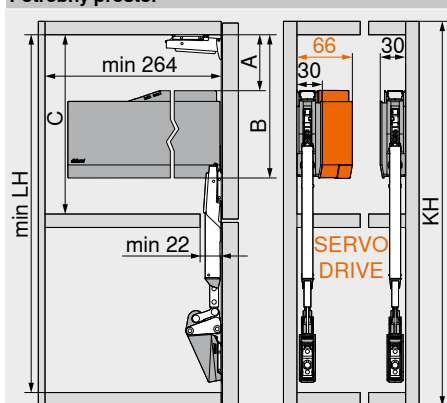

Sada teleskopů	LH min. (mm)
22F3200	443
22F3500	512
22F3900	632

KH (mm)	A (mm)	B (mm)	C min. (mm)
480–519	66.5	171.5	172
520–1200	89.0	194.0	195

KH	Výška korpusu
LH	Světla výška korpusu

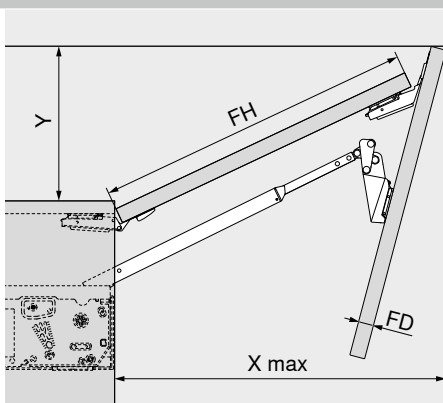


X max. = FH x 0.9 + FD x 1.5 + 35

Omezovač úhlu otevření	Y (mm)
116°	FH x 0.44 + 38
107°	FH x 0.29 + 35
97°	FH x 0.12 + 31
88°	28
81°	0

FH	Výška čela
FD	Síla čela


Zpracování čela

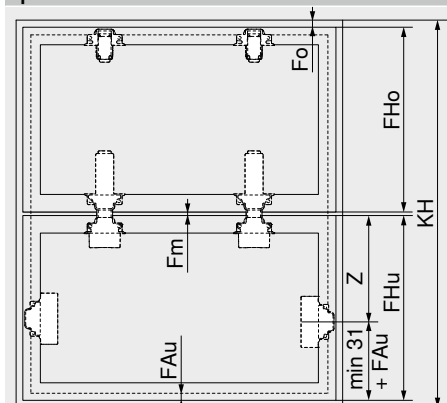

Výška korpusu KH (mm)	Z (mm)
480–549	188
520–1200	207


Fo	Mezera nahoře
Fm	Mezera uprostřed
FAu	Přesah čela dole
FHo	Výška čela nahoře
FHu	Výška čela dole

Čelo – symetrické

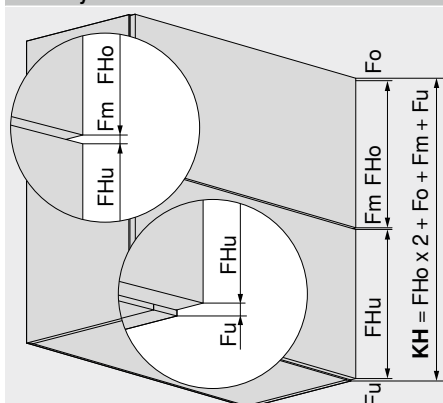

Fo	Mezera nahoře
Fm	Mezera uprostřed
Fu	Mezera dole
FHo	Výška čela nahoře
FHu	Výška čela dole
KH	Výška korpusu

Čelo – asymetrický

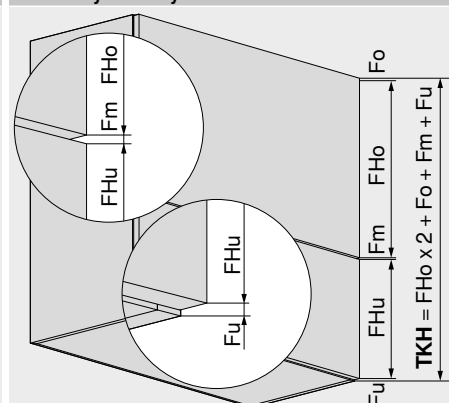

Fo	Mezera nahoře
Fm	Mezera uprostřed
Fu	Mezera dole
FHo	Výška čela nahoře
FHu	Výška čela dole
TKH	Teoretická výška korpusu

Úzké alurámečky



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte



DQDYAP

Plánování

Symetrické | asymetrický


Závěs CLIP top, 120°, pro dvířka s alurámečky

Středový závěs CLIP top pro dvířka s alurámečky

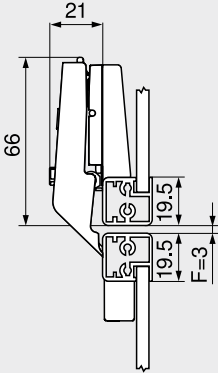

F Mezera
Min. 1.5 mm
Od šířky rámečku 20.5 mm je nutné nastavit mezeru F

Montáž našroubováním (závěs | adaptér)

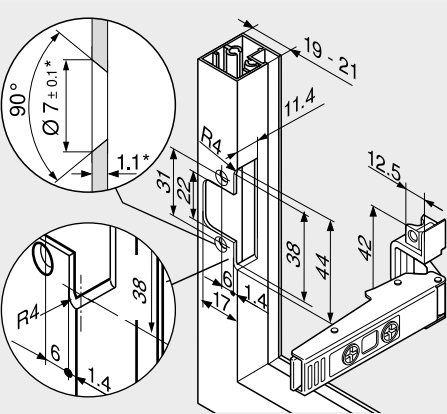

* Při změně síly materiálu je nutné přizpůsobit parametry pro zpracování

Odkaz na stránku

Přehled	21	Montáž, demontáž a seřízení
Informace k objednávce – úzké alurámečky	26	
Plánování – distanční doraz Blum	31	Short-URL
Plánování – vypínač SERVO-DRIVE	31	www.blum.com/a111
Směrnice o strojích	711	



Sada závěsů – dřevěné čelo



— Sada závěsů

Informace k objednávce

Způsob instalace		Č. artiklu
INSERTA Zalisování EXPANDO		☎ 78Z5530T11
Složení:		
2 x	Závěs CLIP top 120° bez pružiny 70T5590BTL	
2 x	Středový závěs CLIP top bez pružiny 78Z5530T	
6 x	Přímá montážní podložka s excentrem 177H3100	

Sada závěsů – dřevěná čílna a široké alurámečky



— Sada závěsů

Informace k objednávce

Způsob instalace		Č. artiklu
Vruty		☎ 78Z5500T12
Složení:		
2 x	Závěs CLIP top 120° bez pružiny 70T5550.TL	
2 x	Středový závěs CLIP top bez pružiny 78Z5500T U širokých alurámeček je pro středový závěs CLIP top navíc nutná křížová montážní podložka	
6 x	Přímá montážní podložka s excentrem 175H3100	
1	Pro dřevěná čílna používejte vruty do dřevotřísky (609.1x00) Pro široké alurámečky používejte šrouby do plechu se zápusťnou hlavou (660.0950)	

Sada závěsů – úzké alurámečky





— Sada závěsů

Informace k objednávce

Způsob instalace		Č. artiklu
Vruty		☎ 78Z550AT11
Složení:		
2 x	Závěs CLIP top 120° pro alurámečky bez pružiny 72T550A.TL	
2 x	Středový závěs CLIP top pro dvířka s alurámečky bez pružiny 78Z550AT	
2 x	Přímá montážní podložka s excentrem 175H5400	
2 x	Adaptér CLIP symetrický 175H5A00	
2 x	Adaptér CLIP vlevo/vpravo 175H5B00	

Plánování

Distanční doraz Blum (pouze pro využití SERVO-DRIVE)



Využití distančního dorazu Blum (bez klížení či lepení)


Doporučení pro alurámečky

Naplánujte si vyvrtávání otvoru pro distanční doraz Blum v boku korpusu

Při instalaci do čílků je nezbytné provést zkoušku dorazu/kolize

* Od spodní hrany korpusu u čel, přečnivajících směrem dolů

Vypínač SERVO-DRIVE



Odkaz na stránku

Přehled	21	Další technické informace	708	Montáž, demontáž a seřízení
Informace k objednávce – dřevěná čílka a široké alurámečky	22			
Informace k objednávce – úzké alurámečky	26			
Servisní služby společnosti Blum	602			
Směrnice o strojích	711			

Short-URL
www.blum.com/a111



Může být pohyb výkyvného výklopu hladší?



S **AVENTOS HS top** se čelo naklání přes korpus a je tudíž ideální pro velká čela. Výkyvný výklop je správná volba i pro skříňky s věncovými lištami.

- Výška korpusu KH 350–800 mm
- Šířka korpusu KB až 1800 mm
- Světlá hloubka korpusu LT min. 264 mm
- Integrované nastavení **BLUMOTION**
- **SERVO-DRIVE** – elektrický způsob otvírání
- Nepatrná ovládací síla
- Plynulé nastavení pozice
- Pevná pozice zdvihacího mechanismu a čelního kování
- Symetrické zdvihací mechanismy a ramena
- Montáž bez nářadí
- Dva způsoby montáže zdvihacího mechanismu
- Nastavení čela ve třech směrech
- Nejsou nutné žádné závěsy

Komfort pohybu a varianty designu



AVENTOS HS top nevyžaduje příčnou stabilizaci ani v případě velké šířky korpusu a zajišťuje spoustu úložného prostoru.



Jednoduše zatlačíte na čelo a **SERVO-DRIVE** výklop otevře. K tlumenému zavření stačí jedno stisknutí tlačítka.



AVENTOS HS top umožňuje realizaci také s kováním **EXPANDO T** pro tenká čílká od 8 mm.



Rovné krytky jsou pro **AVENTOS HF top | HS top | HL top** stejné. K dispozici v provedení hedvábně bílá, světle šedá a tmavě kovově šedá.

Výhody, které přesvědčí vás i vaše zákazníci



Žádné přečnívající díly
Snímatelná ramena – výhoda při výrobě nábytku i při montáži kuchyně.




Věncové lišty a postranice
Korpusy s věncovými lištami nebo postranicemi se dají bez problémů kombinovat s **AVENTOS HS top**.



Varianty montáže
Dva způsoby montáže zdvihacího mechanismu: buď s předmontovanými eurošrouby, nebo vruty u zdvihačů s integrovanými prvky pro stanovení pozice.



Využití			 Webcode	Strana
Standard SERVO-DRIVE				
	Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky			
Ilustrační obrázek				DQDZPC 34
Příslušenství				
	Šrouby	68		
	Středicí vrták	68		
	Doraz	68		
	Šroubovák	69		
	Křížový bit	69		
Ilustrační obrázek				
Montáž, demontáž a seřízení				
	Montáž, demontáž a seřízení			Směrnice o strojích 711
	Short-URL		Podrobné informace o směrnici o strojích	
	www.blum.com/a121			
Ilustrační obrázek		Short-URL		
		www.blum.com/s025		

Piktogramy		
	Artikl pouze na dotázání	
	Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte	

Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky



- Ideální pro velkoplošná jednodílná čela
- Výška korpusu KH 350–800 mm
- Šířka korpusu KB až 1800 mm
- Světlná hloubka korpusu LT min. 264 mm
- Integrované nastavení **BLUMOTION**
- **SERVO-DRIVE** – elektrický způsob otvírání
- Plynulé nastavení pozice
- Pevná pozice zdvihacího mechanismu a čelního kování
- Montáž bez nářadí
- Dva způsoby montáže zdvihacího mechanismu
- Nastavení čela ve třech směrech



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDZPC

Zdvihací mechanismus

Pro výběr správného zdvihacího mechanismu potřebujete výšku korpusu KH a hmotnost čela FG včetně dvojnásobku hmotnosti úchytky

Příklad

Výška korpusu KH = 600 mm

Hmotnost čela FG = 10 kg

Včetně dvojnásobku hmotnosti úchytky

Výběr zdvíhače = 22S25x0

V oblasti překrytí hodnot doporučujeme silnější zdvihací mechanismus!

V hraničních oblastech jednotlivých zdvihacích mechanismů doporučujeme zkoušku dorazu!

Informace k objednávce☐ Standard☒ SERVO-DRIVE**1 ☐ Sada zdvíhačů****Montáž s předmontovanými eurošroubami**

Výška korpusu KH (mm)	Hmotnost čela FG (kg)	Č. artiklu
350–450	2.00–11.50	22S2210
450–540	2.50–12.50	22S2510
480–660	2.75–15.25	22S2510
650–800	3.50–18.50	22S2810

Složení:

- 1 2 x Symetrický zdvihací mechanismus
Včetně předmontovaných eurošroubů

Upozornění

Hmotnost čela FG může být při použití třetího zdvihacího mechanismu navýšena o 50 %. U širokých korpusů doporučujeme třetí zdvíhač. Důvodem je prohýbání čílků v otevřené pozici.

1 ☐ Sada zdvíhačů**Montáž s vruty do dřevotřísky s funkcí pro stanovení správné pozice**

Výška korpusu KH (mm)	Hmotnost čela FG (kg)	Č. artiklu
350–450	2.00–11.50	22S2200
450–540	2.50–12.50	22S2500
480–660	2.75–15.25	22S2500
650–800	3.50–18.50	22S2800

Složení:

- 1 2 x Symetrický zdvihací mechanismus
Včetně funkce pro stanovení správné pozice
– 8 x Vrut Ø 4 x 35 mm

Upozornění

Hmotnost čela FG může být při použití třetího zdvihacího mechanismu navýšena o 50 %. U širokých korpusů doporučujeme třetí zdvíhač. Důvodem je prohýbání čílků v otevřené pozici.

2 ☐ Sada teleskopů

Barva	Materiál	Č. artiklu
NI	Ocel	22S3500

Složení:

- 2a 2 x Symetrický teleskop

3 ☐ Sada krytek

Barva	Materiál	Č. artiklu
SW HGR TGR	Plast	22.8000

Složení:


- 3a 1 x Krytka vlevo
3b 1 x Krytka vpravo
3c 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum
IN-G

3 ☐ Sada krytek pro SERVO-DRIVE

Barva	Materiál	Č. artiklu
SW HGR TGR	Plast	23.8000

Složení:

- 3a 1 x Krytka **SERVO-DRIVE** vlevo
3b 1 x Krytka **SERVO-DRIVE** vpravo
3c 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum
IN-G
3d 2 x Vypínač **SERVO-DRIVE**
3e 6 x Distanční doraz Blum, Ø 5 mm

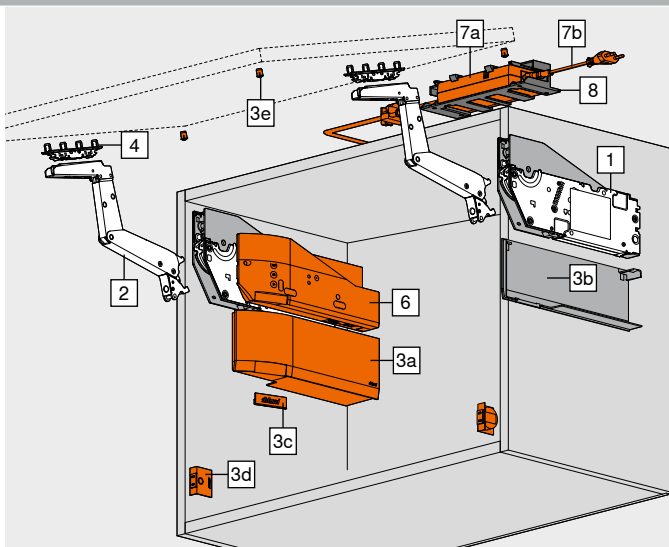**4 ☐ Sada čelního kování**

Provedení	Způsob instalace	Č. artiklu
Dřevěná čílká a široké alurámečky	1 Vrut	20S4200
Úzké alurámečky	2	20S4200A

Složení:

- 4a 2 x Čelní kování
1 Pro dřevěná čílká použijte 4 vruty do dřevotřísky (609.1x00) na každou stranu
Pro široké alurámečky použijte 4 šrouby do plechu se zápusťnou hlavou (660.0950) na každou stranu
2 Včetně 8 x šrouby do plechu se zápusťnou hlavou – 660.0950

4 ☐ Čelní kování

Provedení	Způsob instalace	Č. artiklu
Tenká čílká	EXPANDO T 2 x	20S42T1

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

6 ☐ Sada SERVO-DRIVE

Barva	Materiál	Č. artiklu
TGR	Plast	23.A000

Složení:

- 6a 1 x Pohonná servo jednotka
6b 1 x Rozvodný kabel **SERVO-DRIVE**, 1500 mm
6c 1 x Svorka
6d 2 x Ochranná koncová krytka na kabel
U spojených čel doporučujeme ke každé soupravě po jednom pohonném modulu!

Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQDZPC

Informace k objednávce

7		Napájecí zdroj a kabel napájecího zdroje SERVO-DRIVE			
	Síťová zástrčka	Trh ¹	Jazyková skupina ²	Jazyk ³	Č. artiklu
	E	Evropa	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04EA
			B	DA EN FI NO SV	Z10NE04EB
			C	EL EN HR SL SR TR	Z10NE04EC
			D	EN ES FR IT PT	Z10NE04ED
			E	CS HU PL SK	Z10NE04EE
			F	BG ET LT LV RO RU UK	Z10NE04EF
			I	EN	Z10NE04EI
	B	GB	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04BA
	H	IN	I	EN	Z10NE04BI
	I	IL	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04HI
	K	AU	I	EN	Z10NE04KI
	N	CN	H	EN ZH KO	Z10NE04NH
	R	KR	H	EN ZH KO	Z10NE04RH
	S	BR	K	EN ES PT	Z10NE04SK
	T	TW	H	EN ZH KO	Z10NE04TH
	U	US CA	G	EN ES FR	Z10NE04UG
	Z	JP	J	JA	Z10NE04UJ
		ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Složení:

- 7a 1 x Napájecí zdroj SERVO-DRIVE
Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
- 7b 1 x Kabel napájecího zdroje
Délka 1,5–1,8 m včetně zástrčky
- Nutné pro dvě a více pohonných servo jednotek
- ¹ Tržní názvy podle ISO 3166
- ² Jazyková skupina – návod k obsluze
- ³ Označení jazyků ve smyslu ISO 639

8 Držák napájecího zdroje

Barva	Materiál	Č. artiklu
WGR	Plast	Z10NG120

Pro napájecí zdroj SERVO-DRIVE

Alternativně vůči 7 | 8

– Napájecí zdroj SERVO-DRIVE

Vhodný pouze pro jednu pohonnou servo jednotku

	Síťový adaptér ¹	Trh ²	Jazyková skupina ³	Jazyk ⁴	Č. artiklu
	E	Evropa	A	DE EN FR IT NL	☎ Z10NA40EA
			B	DA EN FI NO SV	☎ Z10NA40EB
			C	EL EN HR SL SR TR	☎ Z10NA40EC
			D	EN ES FR IT PT	☎ Z10NA40ED
			E	CS HU PL SK	☎ Z10NA40EE
			F	BG ET LT LV RO RU UK	☎ Z10NA40EF
	B	GB	A	DE EN FR IT NL	☎ Z10NA40BA
	K	AU	I	EN	☎ Z10NA40KI
	N	CN	H	EN ZH KO	☎ Z10NA40NH
	U	US CA JP	G	EN ES FR	☎ Z10NA40UG

Složení:

- 1 x Napájecí zdroj SERVO-DRIVE
Včetně kabelu, 1120 mm (s rozvodným kabelem SERVO-DRIVE možné prodloužit na max. 2000 mm)
Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
- Další kombinace na objednávku
- ¹ Detailní soupis trhů viz. kapitola Informace
- ² Tržní názvy podle ISO 3166
- ³ Jazyková skupina – návod k obsluze
- ⁴ Označení jazyků ve smyslu ISO 639

Příslušenství

–		Barva	Délka (m)	Č. artiklu
		SZ	8	Z10K800AE

Složení:

- 6b 1 x Rozvodný kabel SERVO-DRIVE
- 6d 5 x Ochranná koncová krytka na kabel
Ke zkrácení

– Svorka a ochranná koncová krytka na kabel

Barva	Materiál	Č. artiklu
SZ	Plast	Z10V100E.01

Složení:

- 6c 1 x Svorka
- 6d 2 x Ochranná koncová krytka na kabel
Montáž bez nářadí

– Držák kabelu

Barva	Materiál	Č. artiklu
WS	Plast	Z10K0009

Např. pro upevnění rozvodného kabelu SERVO-DRIVE

Barva		Barva	
HGR	Světle šedá	R7037	RAL 7037 prachově šedá
SW	Hedvábně bílá	WGR	Bílošedá
TGR	Šedá	SZ	Černá
NI	Poniklovaná	WS	Bílá
IN-G	Inmold Inox broušená		

Odkaz na stránku

Přehled	33	Plánování – distanční doraz Blum	37	Montáž, demontáž a seřízení	
Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	596	Plánování – vypínač SERVO-DRIVE	37		
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	597	SERVO-DRIVE uno – seznam jednotlivých trhů	732		
Příslušenství		Servisní služby společnosti Blum	602	Short-URL	
Plánování	36	Orientační hodnoty hmotnosti čela FG (kg)	716	www.blum.com/a121	
		Směrnice o strojích	711		
		Další technické informace	708		


Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky


Webcode – do konfiguratoru
výrobků zadejte nebo klikněte


DQDZPC

Plánování


Pozice pro vyvrtání otvorů – eurošrouby

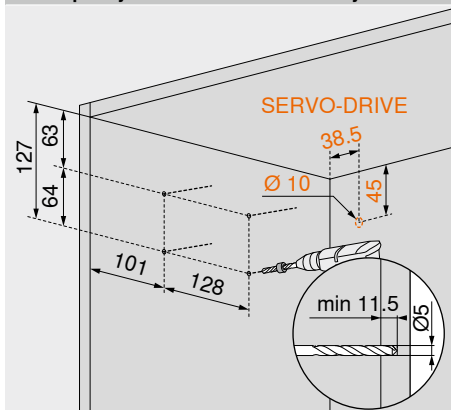


Pozice pro vyvrtání otvorů – vruty do dřevotřísky

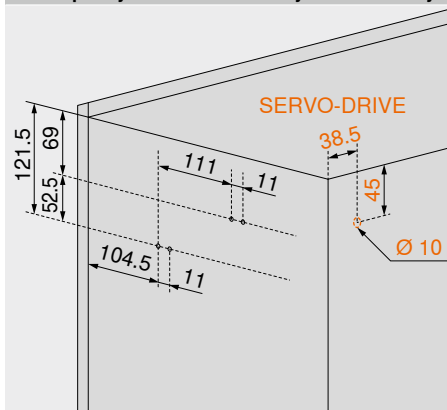


Funkce pro stanovení správné pozice – vruty do dřevotřísky

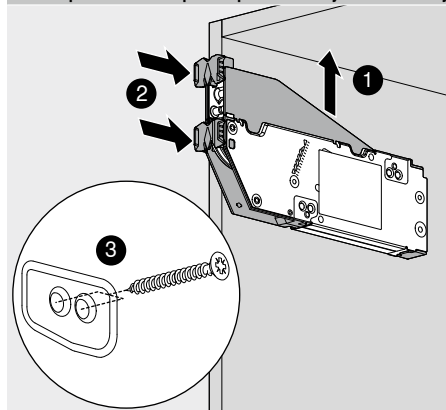


Potřebný prostor

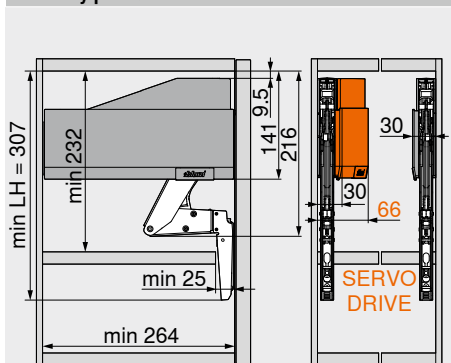

LH Světla výška korpusu

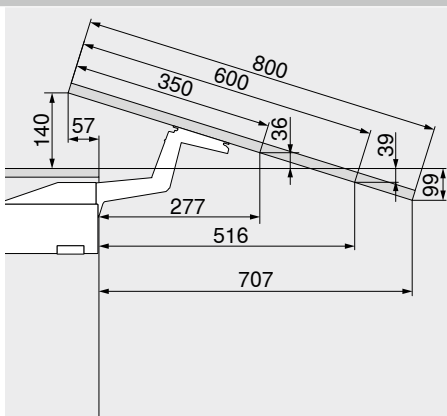


Potřebný prostor – věncová lišta | postranice

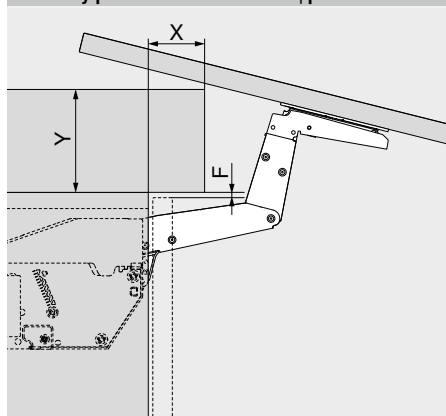

Mezera F (mm)	X max. (mm)	Y max. (mm)
3.0	31	117
2.0	29	118
1.5	27	119

Zpracování čela – dřevěná čílká a široké alurámečky

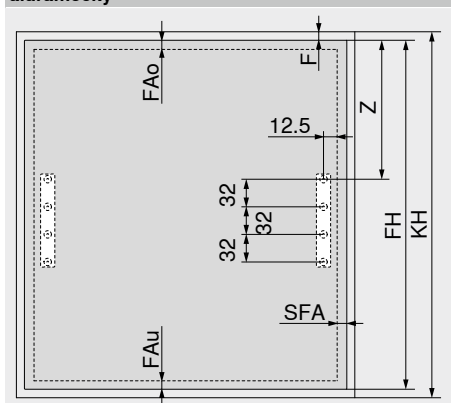

$$Z = 195 + FAo$$

F Mezera

FAo Přesah čela nahoře

FAu Přesah čela dole


SFA Boční přesah čela

FH Výška čela

KH Výška korpusu

Doraz u stěny: nezbytná minimální mezera 5 mm

Zpracování čela – úzké alurámečky

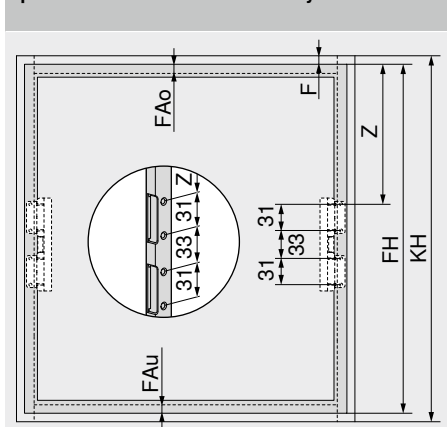

$$Z = 195.5 + FAo$$

F Mezera

FAo Přesah čela nahoře


FAu Přesah čela dole

FH Výška čela

KH Výška korpusu

Doraz u stěny: nezbytná minimální mezera 5 mm

Úzké alurámečky

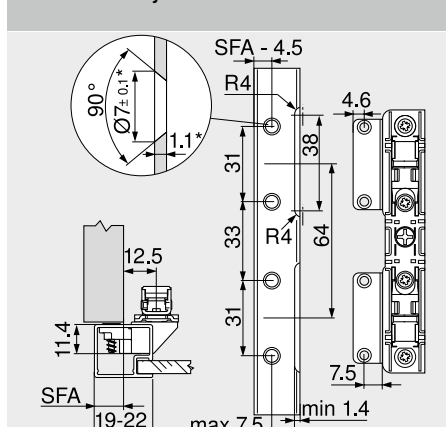

V případě šířky rámečků 19 mm je možný boční přesah čela SFA 11–18 mm

* Při změně síly materiálu je nutné přizpůsobit parametry pro zpracování



Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQDZPC

Plánování

Distanční doraz Blum (pouze pro využití SERVO-DRIVE)



Využití distančního dorazu Blum (bez klížení či lepení)


Doporučení pro alurámečky

Naplánujte si vyvrtávání otvoru pro distanční doraz Blum v boku korpusu

Při instalaci do čílka je nezbytné provést zkoušku dorazu/kolize

* Od spodní hrany korpusu u čel, přechýlujících směrem dolů

Vypínač SERVO-DRIVE



Odkaz na stránku

Přehled	33	Montáž, demontáž a seřízení
Informace k objednávce – dřevěná čela, široké a úzké alurámečky	34	
Servisní služby společnosti Blum	602	Short-URL
Směrnice o strojích	711	www.blum.com/a121
Další technické informace	708	



Hladký pohyb pro zdvihací výklop



S **AVENTOS HL top** se čelo pohybuje vzhůru, paralelně k přední hraně korpusu. Tento systém výklopů je ideální pro využití ve vysoké skříni či horní skříňce s čely nad ní, nebo u konstrukce vysoké skříňe či u skříňky do výklenku, například pro uložení elektrických spotřebičů.

- Výška korpusu KH 300–580 mm
- Šířka korpusu KB až 1800 mm
- Světlá hloubka korpusu LT min. 264 mm
- Integrované nastavení **BLUMOTION**
- **SERVO-DRIVE** – elektrický způsob otvírání
- Nepatrná ovládací síla
- Plynulé nastavení pozice
- Pevná pozice zdvihacího mechanismu a čelního kování
- Symetrické zdvihací mechanismy a ramena
- Montáž bez nářadí
- Dva způsoby montáže zdvihacího mechanismu
- Nastavení čela ve třech směrech
- Nejsou nutné žádné závěsy

Komfort pohybu a varianty designu



AVENTOS HL top otevírá nové možnosti provedení pro obytné a pracovní prostory.



AVENTOS HL top umožňuje realizaci také s kováním **EXPANDO T** pro tenká čílká od 8 mm.



Elektrospotřebiče jsou díky **AVENTOS HL top** ukryty za opticky průběžným čelem.



Rovné krytky jsou pro **AVENTOS HF top | HS top | HL top** stejné. K dispozici v provedení hedvábně bílá, světle šedá a tmavě kovově šedá.

Výhody, které přesvědčí vás i vaše zákazníci



Jednoduchá montáž bez nářadí
Montáž ramen a příčná stabilizace probíhá zcela bez nářadí.




Žádné přečnávající díly
Snímatelná ramena – výhoda při výrobě nábytku i při montáži kuchyně.



Varianty montáže

Dva způsoby montáže zdvihacího mechanismu: buď s předmontovanými eurošrouby, nebo vruty u zdvihačů s integrovanými prvky pro stanovení pozice.



Využití			 Webcode	Strana
Standard SERVO-DRIVE				
	Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky			
Ilustrační obrázek				DQE0EP 40
Příslušenství				
	Šrouby	68		
	Středicí vrták	68		
	Doraz	68		
	Šroubovák	69		
	Křížový bit	69		
Ilustrační obrázek				
Montáž, demontáž a seřízení				
	Montáž, demontáž a seřízení			Směrnice o strojích 711
	Short-URL		Podrobné informace o směrnici o strojích	
	www.blum.com/a131		Short-URL	
Ilustrační obrázek			www.blum.com/s025	

Piktogramy		
	Artikl pouze na dotázání	
	Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte	

Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky



- Ideální pro malá jednodílná čela
- Výška korpusu KH 300–580 mm
- Šířka korpusu KB až 1800 mm
- Světlná hloubka korpusu LT min. 264 mm
- Integrované nastavení **BLUMOTION**
- **SERVO-DRIVE** – elektrický způsob otvírání
- Plynulé nastavení pozice
- Pevná pozice zdvihacího mechanismu a čelního kování
- Montáž bez nářadí
- Dva způsoby montáže zdvihacího mechanismu
- Nastavení čela ve třech směrech



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQE0EP

Zdvihací mechanismus

Pro výběr správného zdvihače potřebujete výšku korpusu KH a hmotnost čela FG, včetně úchytky

Příklad

Výška korpusu KH = 400 mm

Hmotnost čela FG = 6 kg

Včetně hmotnosti úchytky

Výběr zdvihače = 22L25x0

Výběr ramena = 22L3800

V oblasti překrytí hodnot doporučujeme silnější zdvihací mechanismus!

V hraničních oblastech jednotlivých zdvihacích mechanismů doporučujeme zkoušku dorazu!

Informace k objednávce

☐ Standard☒ SERVO-DRIVE1 ☒ Sada zdvihačů

Montáž s předmontovanými eurošroubami

Výška korpusu KH (mm)	Č. artiklu
300–389	22L2210
390–580	22L2510

Složení:

- 1 2 x Symetrický zdvihací mechanismus
Včetně předmontovaných eurošroubů

1 ☒ Sada zdvihačů

Montáž s vruty do dřevotřísky s funkcí pro stanovení správné pozice

Výška korpusu KH (mm)	Č. artiklu
300–389	22L2200
390–580	22L2500

Složení:

- 1 2 x Symetrický zdvihací mechanismus
Včetně funkce pro stanovení správné pozice
– 8 x Vrut Ø 4 x 35 mm

2 ☒ Sada teleskopů

Výška korpusu KH (mm)	Hmotnost čela FG (kg)	Materiál	Č. artiklu
300–339	1.50–9.00	Ocel	22L3200
340–389	1.75–10.00		22L3500
390–540	2.00–12.25		22L3800
480–580	2.50–14.00		22L3900

Složení:

- 2a 2 x Symetrický teleskop
2b 2 x Krytka pro příčnou stabilizaci
2c 1 x Držák příčné stabilizace
2d 1 x Vyrovnání délky pro příčnou stabilizaci

3 ☐ Sada krytek

Barva	Materiál	Č. artiklu
SW HGR TGR	Plast	22.8000

Složení:

- 3a 1 x Krytka vlevo
3b 1 x Krytka vpravo
3c 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum IN-G

3 ☒ Sada krytek pro SERVO-DRIVE

Barva	Materiál	Č. artiklu
SW HGR TGR	Plast	23.8000

Složení:


- 3a 1 x Krytka SERVO-DRIVE vlevo
3b 1 x Krytka SERVO-DRIVE vpravo
3c 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum IN-G
3d 2 x Vypínač SERVO-DRIVE
3e 6 x Distanční doraz Blum, Ø 5 mm

4 ☒ Sada čelního kování

Provedení	Způsob instalace	Č. artiklu
Dřevěná čílká a široké alurámečky	1 Vrut	20S4200
Úzké alurámečky	2	20S4200A

Složení:

- 4 2 x Čelní kování
1 Pro dřevěná čílká použijte 4 vruty do dřevotřísky (609.1x00) na každou stranu
Pro široké alurámečky použijte 4 šrouby do plechu se zápornou hlavou (660.0950) na každou stranu
2 Včetně 8 x šrouby do plechu se zápornou hlavou – 660.0950

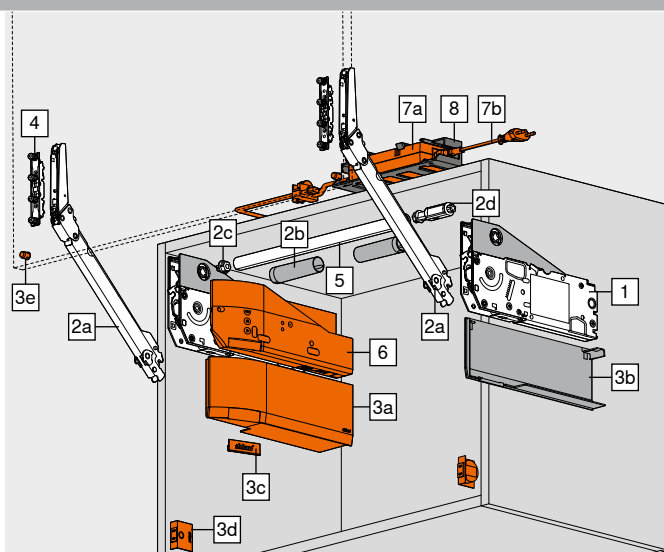4 ☒ Čelní kování

Provedení	Způsob instalace	Č. artiklu
Tenká čílká	EXPANDO T	2 x 20S42T1

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

5 ☒ Tyč příčné stabilizace

Délka (mm)	Provedení	Č. artiklu
1076	Kulatá	22Q1076U

Ke zkrácení

Přířez Světlná šířka korpusu LW – 113 mm

– ☐ Sada spojovacích dílů k příčné stabilizaci

Průměr (mm)	Materiál	Č. artiklu
Ø 20.0	Zinek	22Q080Z

Složení:

- 1 x Spojovací díl
– 1 x Úchyt
– 2 x Krytka pro příčnou stabilizaci
– 2 x Držák příčné stabilizace

Doporučení

Od světlné šířky korpusu LW ≥ 1190 mm nebo šířky korpusu KB ≥ 1228 mm

Přířez pro 5 Světlná šířka korpusu LW / 2 – 105 mm

6 ☒ Sada SERVO-DRIVE

Barva	Materiál	Č. artiklu
TGR	Plast	23.A000

Složení:

- 6a 1 x Pohonná servo jednotka
6b 1 x Rozvodný kabel SERVO-DRIVE, 1500 mm
6c 1 x Svorka
6d 2 x Ochranná koncová krytka na kabel
U spojených čel doporučujeme ke každé soupravě po jednom pohonném modulu!

Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQE0EP

Informace k objednávce

7	Barva	Trh ¹	Jazyková skupina ²	Jazyk ³	Č. artiklu
	E	Evropa	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04EA
			B	DA EN FI NO SV	Z10NE04EB
			C	EL EN HR SL SR TR	Z10NE04EC
			D	EN ES FR IT PT	Z10NE04ED
			E	CS HU PL SK	Z10NE04EE
			F	BG ET LT LV RO RU UK	Z10NE04EF
			I	EN	Z10NE04EI
		GB	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04BA
			I	EN	Z10NE04BI
			H	IN	Z10NE04HI
			I	IL	Z10NE04IA
	B	AU	I	EN	Z10NE04KI
		CN	H	EN ZH KO	Z10NE04NH
		KR	H	EN ZH KO	Z10NE04RH
		BR	K	EN ES PT	Z10NE04SK
		TW	H	EN ZH KO	Z10NE04TH
		US CA	G	EN ES FR	Z10NE04UG
	U	JP	J	JA	Z10NE04UJ
		ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Složení:

- 7a** 1 x Napájecí zdroj **SERVO-DRIVE**
Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
- 7b** 1 x Kabel napájecího zdroje
Délka 1,5–1,8 m včetně zástrčky
- Nutné pro dvě a více pohonných servo jednotek
- ¹ Tržní názvy podle ISO 3166
- ² Jazyková skupina – návod k obsluze
- ³ Označení jazyků ve smyslu ISO 639

8 Držák napájecího zdroje

Barva	Materiál	Č. artiklu
WGR	Plast	Z10NG120

Pro napájecí zdroj **SERVO-DRIVE**

Alternativně vůči 7 | 8

– Napájecí zdroj **SERVO-DRIVE**

Vhodný pouze pro jednu pohonnou servo jednotku

	Síťový adaptér ¹	Trh ²	Jazyková skupina ³	Jazyk ⁴	Č. artiklu
	E	Evropa	A	DE EN FR IT NL	 Z10NA40EA
			B	DA EN FI NO SV	 Z10NA40EB
			C	EL EN HR SL SR TR	 Z10NA40EC
			D	EN ES FR IT PT	 Z10NA40ED
			E	CS HU PL SK	 Z10NA40EE
			F	BG ET LT LV RO RU UK	 Z10NA40EF
	B	GB	A	DE EN FR IT NL	 Z10NA40BA
	K	AU	I	EN	 Z10NA40KI
	N	CN	H	EN ZH KO	 Z10NA40NH
	U	US CA JP	G	EN ES FR	 Z10NA40UG

Složení:

- 1 x Napájecí zdroj **SERVO-DRIVE**
Včetně kabelu, 1120 mm (s rozvodným kabelem **SERVO-DRIVE** možné prodloužit na max. 2000 mm)
Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
- Další kombinace na objednávku
- ¹ Detailní soupis trhů viz. kapitola Informace
- ² Tržní názvy podle ISO 3166
- ³ Jazyková skupina – návod k obsluze
- ⁴ Označení jazyků ve smyslu ISO 639

Příslušenství

–	Barva	Délka (m)	Č. artiklu
	SZ	8	Z10K800AE

Složení:

- 6b** 1 x Rozvodný kabel **SERVO-DRIVE**
- 6d** 5 x Ochranná koncová krytka na kabel
Ke zkrácení

– Svorka a ochranná koncová krytka na kabel

Barva	Materiál	Č. artiklu
SZ	Plast	Z10V100E.01

Složení:

- 6c** 1 x Svorka
- 6d** 2 x Ochranná koncová krytka na kabel
Montáž bez nářadí

– Držák kabelu

Barva	Materiál	Č. artiklu
WS	Plast	Z10K0009

Např. pro upevnění rozvodného kabelu **SERVO-DRIVE**

Barva		Barva	
HGR	Světle šedá	WGR	Bílošedá
SW	Hedvábně bílá	SZ	Černá
TGR	Šedá	WS	Bílá
R7037	RAL 7037 prachově šedá	IN-G	Inmold Inox broušená

Odkaz na stránku

Přehled	39	Plánování – distanční doraz Blum	43	Montáž, demontáž a seřízení
Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	596	Plánování – vypínač SERVO-DRIVE	43	
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	597	SERVO-DRIVE uno – seznam jednotlivých trhů	732	
Příslušenství	68	Servisní služby společnosti Blum	602	Short-URL
Plánování	42	Orientační hodnoty hmotnosti čela FG (kg)	716	www.blum.com/a131
		Směrnice o strojích	711	
		Další technické informace	708	



Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte


DQE0EP

Plánování


Pozice pro vyvrtání otvorů – eurošrouby

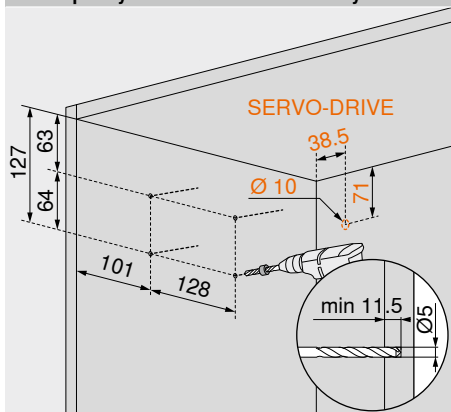



Pozice pro vyvrtání otvorů – vruty do dřevotřísky

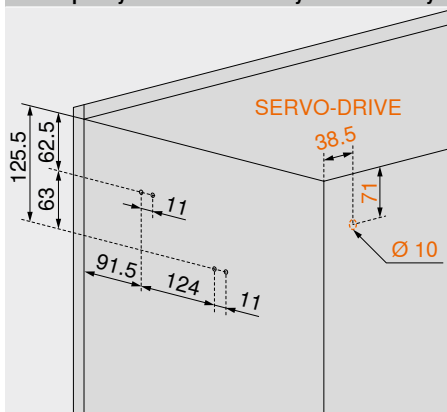


Funkce pro stanovení správné pozice – vruty do dřevotřísky

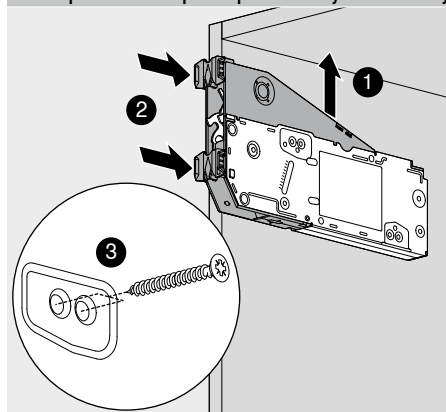

Potřebný prostor

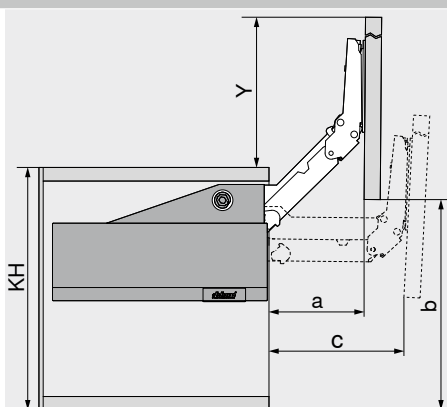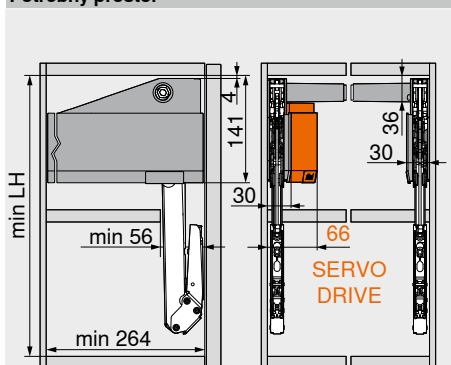

Potřebný prostor – věncová lišta | postranice

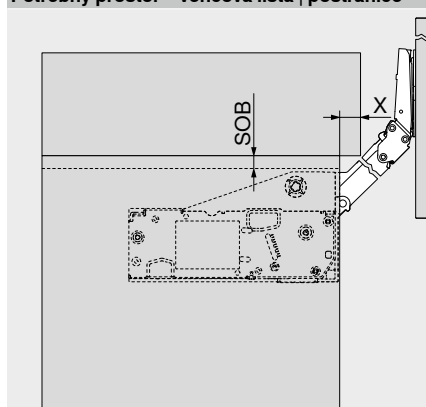

Sada teleskopů	LH min. (mm) ¹
22L3200	255
22L3500	295
22L3800	345
22L3900	399


Sada teleskopů	a (mm)	b (mm) ¹	c (mm)	Y (mm)
22L3200	112	272.5	155.5	272.5
22L3500	140.5	340	195	340
22L3800	176	425	245	425
22L3900	214.5	517	297.5	517

1	Rozměry se týkají mezery F dole = 0 mm
KH	Výška korpusu
LH	Světlá výška korpusu


1	Rozměry se týkají mezery F dole = 0 mm
2	Rozměry se vztahují k mezeře F nahoře = 0 mm
KH	Výška korpusu

Sila horní desky korpusu SOB (mm)	X (mm)
16	25
17	26
18	27
19	28
20	29


Zpracování čela – dřevěná čílka a široké alurámečky

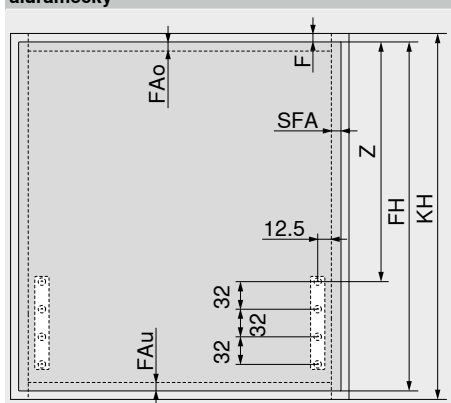

Zpracování čela – úzké alurámečky

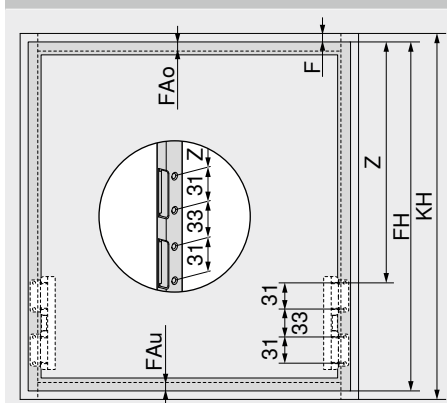

Úzké alurámečky

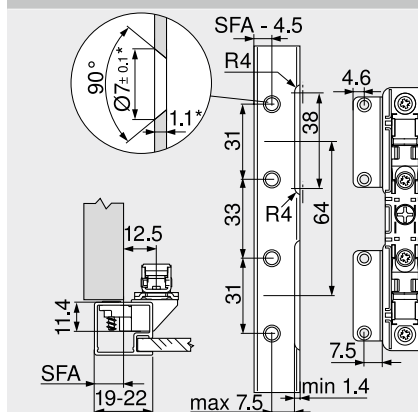

Sada teleskopů	Z (mm)
22L3200	113 + FAo
22L3500	153 + FAo
22L3800	203 + FAo
22L3900	256 + FAo

Sada teleskopů	Z (mm)
22L3200	113.5 + FAo
22L3500	153.5 + FAo
22L3800	203.5 + FAo
22L3900	256.5 + FAo

F	Mezera
FAo	Přesah čela nahofe
FAu	Přesah čela dole
SFA	Boční přesah čela
FH	Výška čela
KH	Výška korpusu
Doraz u stěny: nezbytná minimální mezera 5 mm	

F	Mezera
FAo	Přesah čela nahore
FAu	Přesah čela dole
FH	Výška čela
KH	Výška korpusu
Doraz u stěny: nezbytná minimální mezera 5 mm	

V případě šířky rámečků 19 mm je možný boční přesah čela SFA 11–18 mm

* Při změně síly materiálu je nutné přizpůsobit parametry pro zpracování



Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte



DQE0EP

Plánování

Spojovací díl

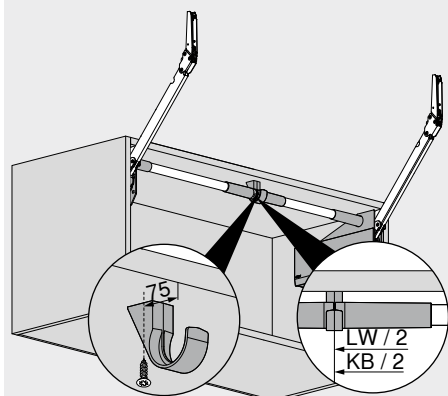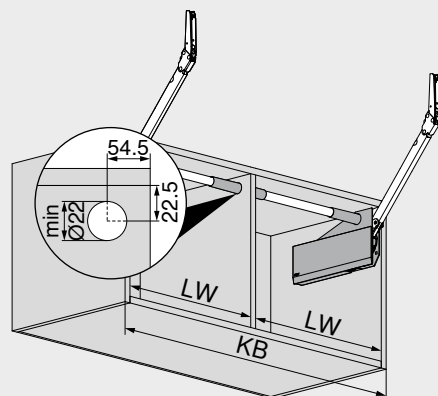KB Šířka korpusu
LW Světla šířka korpusuKB Šířka korpusu
LW Světla šířka korpusu

Distanční doraz Blum (pouze pro využití SERVO-DRIVE)



Využití distančního dorazu Blum (bez klížení či lepení)


Doporučení pro alurámečky

Naplánujte si vyvrtávání otvoru pro distanční doraz Blum v boku korpusu

Při instalaci do čířka je nezbytné provést zkoušku dorazu/kolize

* Od spodní hrany korpusu u čel, přechýlujících směrem dolů

Vypínač SERVO-DRIVE



Odkaz na stránku

Přehled	39	Montáž, demontáž a seřízení
Informace k objednávce – dřevěná čela, široké a úzké alurámečky	40	
Servisní služby společnosti Blum	602	Short-URL
Směrnice o strojích	711	www.blum.com/a131
Další technické informace	708	



Dokonalý komfort pohybu



AVENTOS HK top je kompaktní, střídový a strohý, úžasně funkční. Tenhle skvělý silák pasuje jak do malých výklopů nad vysokými skříněmi, tak do velkých výklopů v horních skřínkách. Omezovač úhlu otevření a pojistka jsou integrované do zdvihače. Při vývoji jsme také pamatovali na věncové lišty.

- Výška korpusu KH 205–600 mm
- Šířka korpusu KB až 1800 mm
- **BLUMOTION** – měkké a tiché zavírání díky tlumení
- **SERVO-DRIVE** – elektrický způsob otvírání
- Nepatrná ovládací síla
- Montáž bez nářadí
- Pevná pozice zdvihacího mechanismu a čelního kování
- Symetrický zdvihač
- Nastavení čela ve třech směrech
- Nejsou nutné žádné závěsy

Design a montáž



Omezovač úhlu otevření je v systému **AVENTOS HK top** integrován a dá se plynule seřídit.



Se svým velice střídovým a strohým designem se výklop harmonicky začlení do nábytku ve všech místnostech domu či bytu.



AVENTOS HK top umožňuje realizaci také s kováním **EXPANDO T** pro tenká číla od 8 mm.



Rovné krytky vzhledově odpovídají systémům **AVENTOS HF top | HS top | HL top**. K dispozici v provedení hedvábně bílá, světle šedá a tmavě kovově šedá.

Výhody, které přesvědčí vás i vaše zákazníci



Žádné přečnívající díly

Když jsou ramena v zavřeném stavu, tak žádné díly nevyčnívají mimo korpus. Výrazně se tím zjednodušuje přeprava.



Integrovaná pojistka



Inovativní mechanismus zabrání nechtěnému vystřelení ramene.



Varianty montáže

Dva způsoby montáže zdvihacího mechanismu: buď s předmontovanými eurošrouby, nebo vruty u zdvihačů s integrovanými prvky pro stanovení pozice.



Využití			 Webcode	Strana	
Standard SERVO-DRIVE					
	Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky				
Ilustrační obrázek			DQHFJY	46	
TIP-ON					
	Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky – TIP-ON				
Ilustrační obrázek			DQHS7Y	50	
	TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem			52	
Příslušenství					
	Adaptéry	53			
	Šrouby	68			
	Středicí vrták	68			
	Doraz	68			
	Šroubovák	69			
Ilustrační obrázek	Křížový bit	69			
Montáž, demontáž a seřízení					
	Montáž, demontáž a seřízení		Směrnice o strojích		
			Podrobné informace o směrnici o strojích		
Short-URL			Short-URL		
www.blum.com/a170			www.blum.com/s025		
Ilustrační obrázek				711	

Piktogramy		
	Artikl pouze na dotázání	
	Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte	

Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky



- Výška korpusu KH 205–600 mm
- Šířka korpusu KB až 1800 mm
- **BLUMOTION** – měkké a tiché zavírání díky tlumení
- **SERVO-DRIVE** – elektrický způsob otvírání
- Komfort pohybu s plynulým nastavením pozice
- Montáž bez nářadí
- Pevná pozice zdvihacího mechanismu a čelního kování
- Nastavení čela ve třech směrech
- Jednoduché, plynulé nastavení zdvihačů
- Integrovaná pojistka
- Integrovaný plynulý omezovač úhlu otevření



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQHJFY

Ukazatel výkonnosti LF

Výška korpusu KH (mm) x hmotnost čela FG, vč. dvojnásobné hmotnosti úchytky (kg)

V oblasti překrytí hodnot doporučujeme silnější zdvihací mechanismus!

V hraničních oblastech jednotlivých zdvihacích mechanismů doporučujeme zkoušku dorazu!

Informace k objednávce

☐ Standard☒ SERVO-DRIVE1 ☐ Sada zdvihačů

Montáž s předmontovanými eurošrouby

Ukazatel výkonnosti LF	Úhel otevření OW ¹	Č. artiklu
420–1610	75°–107°	22K2310
930–2800		22K2510
1730–5200		22K2710
3200–9000		22K2910

Složení:

- 1 2 x Symetrický zdvihací mechanismus
Včetně předmontovaných eurošroubů

Upozornění

Max. 18 kg hmotnost čela FG v případě dvou zdvihačů!
¹ Plynule nastavitelné

1 ☐ Sada zdvihačů

Montáž s vrtvy do dřevotřísky s funkcí pro stanovení správné pozice

Ukazatel výkonnosti LF	Úhel otevření OW ¹	Č. artiklu
420–1610	75°–107°	22K2300
930–2800		22K2500
1730–5200		22K2700
3200–9000		22K2900

Složení:

- 1 2 x Symetrický zdvihací mechanismus
Včetně funkce pro stanovení správné pozice
– 8 x Vrut Ø 4 x 35 mm

Upozornění

Max. 18 kg hmotnost čela FG v případě dvou zdvihačů!
¹ Plynule nastavitelné

3 ☐ Sada krytek

Barva	Materiál	Č. artiklu
SW HGR TGR	Plast	22K8000

Složení:

- 1 x Krytka vlevo
3b 1 x Krytka vpravo
3c 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum IN-G

3 ☒ Sada krytek pro SERVO-DRIVE

Barva	Materiál	Č. artiklu
SW HGR TGR	Plast	23K8000

Složení:


- 3a 1 x Krytka **SERVO-DRIVE** vlevo
3b 1 x Krytka vpravo
3c 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum IN-G
3d 2 x Vypínač **SERVO-DRIVE**
3e 2 x Distanční doraz Blum, Ø 5 mm

4 ☐ Sada čelního kování

Provedení	Způsob instalace	Č. artiklu
Dřevěná čílká a široké alurámečky ¹	Vruty	20S4200
Úzké alurámečky ²		20S4200A

Složení:

- 4 2 x Čelní kování
¹ Pro dřevěná čílká použijte 4 vruty do dřevotřísky (609.1x00) na každou stranu
Pro široké alurámečky používejte 4 šrouby do plechu se zápusťnou hlavou (660.0950) na každou stranu
² Včetně 8 x šrouby do plechu se zápusťnou hlavou – 660.0950

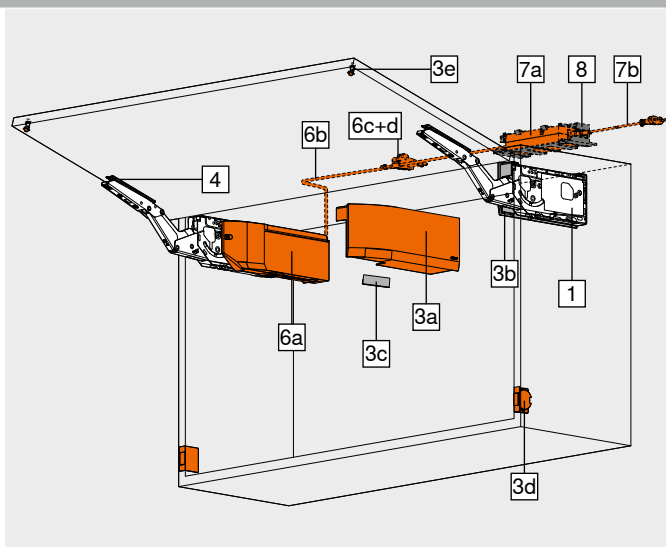4 ☐ Čelní kování

Provedení	Způsob instalace	Č. artiklu
Tenká čílká	EXPANDO T 2 x	20S42T1

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

6 ☒ Sada SERVO-DRIVE

Barva	Materiál	Č. artiklu
TGR	Plast	23KA000

Složení:

- 6a 1 x Pohonná servo jednotka
6b 1 x Rozvodný kabel **SERVO-DRIVE**, 1500 mm
6c 1 x Svorka
6d 2 x Ochranná koncová krytka na kabel
Od 3 zdvihacích mechanismů doporučujeme 2 synchronizované pohonné servo jednotky

Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQHJFY

Informace k objednávce

7	Barva	Trh ¹	Jazyková skupina ²	Jazyk ³	Č. artiklu
	E	Evropa	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04EA
			B	DA EN FI NO SV	Z10NE04EB
			C	EL EN HR SL SR TR	Z10NE04EC
			D	EN ES FR IT PT	Z10NE04ED
			E	CS HU PL SK	Z10NE04EE
			F	BG ET LT LV RO RU UK	Z10NE04EF
			I	EN	Z10NE04EI
		GB	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04BA
		IN	I	EN	Z10NE04BI
		IL	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04HI
	B	AU	I	EN	Z10NE04KI
		CN	H	EN ZH KO	Z10NE04NH
		KR	H	EN ZH KO	Z10NE04RH
		BR	K	EN ES PT	Z10NE04SK
		TW	H	EN ZH KO	Z10NE04TH
		US CA	G	EN ES FR	Z10NE04UG
		JP	J	JA	Z10NE04UJ
		ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Složení:

- 7a 1 x Napájecí zdroj **SERVO-DRIVE**
Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
- 7b 1 x Kabel napájecího zdroje
Délka 1,5–1,8 m včetně zástrčky
- Nutné pro dvě a více pohonných servo jednotek
- ¹ Tržní názvy podle ISO 3166
- ² Jazyková skupina – návod k obsluze
- ³ Označení jazyků ve smyslu ISO 639

8 Držák napájecího zdroje


Barva	Materiál	Č. artiklu
WGR	Plast	Z10NG120

Pro napájecí zdroj **SERVO-DRIVE**

Alternativně vůči 7 | 8

– Napájecí zdroj **SERVO-DRIVE**

Vhodný pouze pro jednu pohonnou servo jednotku

Síťový adaptér pro jednotku přenosu Z10NA40					
	Síťový adaptér ¹	Trh ²	Jazyková skupina ³	Jazyk ⁴	Č. artiklu
	E	Evropa	A	DE EN FR IT NL	 Z10NA40EA
			B	DA EN FI NO SV	 Z10NA40EB
			C	EL EN HR SL SR TR	 Z10NA40EC
			D	EN ES FR IT PT	 Z10NA40ED
			E	CS HU PL SK	 Z10NA40EE
			F	BG ET LT LV RO RU UK	 Z10NA40EF
	B	GB	A	DE EN FR IT NL	 Z10NA40BA
	K	AU	I	EN	 Z10NA40KI
	N	CN	H	EN ZH KO	 Z10NA40NH
	U	US CA JP	G	EN ES FR	 Z10NA40UG

Složení:

- 1 x Napájecí zdroj **SERVO-DRIVE**
Včetně kabelu, 1120 mm (s rozvodným kabelem **SERVO-DRIVE** možné prodloužit na max. 2000 mm)
Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
- Další kombinace na objednávku
- ¹ Detailní soupis trhů viz. kapitola Informace
- ² Tržní názvy podle ISO 3166
- ³ Jazyková skupina – návod k obsluze
- ⁴ Označení jazyků ve smyslu ISO 639

Příslušenství

Barva	Délka (m)	Č. artiklu
SZ	8	Z10K800AE

Složení:

- 6b 1 x Rozvodný kabel **SERVO-DRIVE**
- 6d 5 x Ochranná koncová krytka na kabel
Ke zkrácení

– Svorka a ochranná koncová krytka na kabel

Barva	Materiál	Č. artiklu
SZ	Plast	Z10V100E.01

Složení:

- 6c 1 x Svorka
- 6d 2 x Ochranná koncová krytka na kabel
Montáž bez nářadí

– Držák kabelu

Barva	Materiál	Č. artiklu
WS	Plast	Z10K0009

Např. pro upevnění rozvodného kabelu **SERVO-DRIVE**

Barva		Barva	
HGR	Světle šedá	SZ	Černá
SW	Hedvábně bílá	WS	Bílá
TGR	Šedá	IN-G	Inmold Inox broušená
WGR	Bílošedá		

Odkaz na stránku

Přehled	45	Plánování – distanční doraz Blum	49	Montáž, demontáž a seřízení
Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	596	Plánování – vypínač SERVO-DRIVE	49	
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	597	SERVO-DRIVE uno – seznam jednotlivých trhů	732	
Příslušenství	68	Servisní služby společnosti Blum	602	Short-URL
Plánování	48	Orientační hodnoty hmotnosti čela FG (kg)	716	www.blum.com/a170
		Směrnice o strojích	711	
		Další technické informace	708	



Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky




Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQHFJY


Plánování

Pozice pro vyvrtání otvorů – eurošrouby

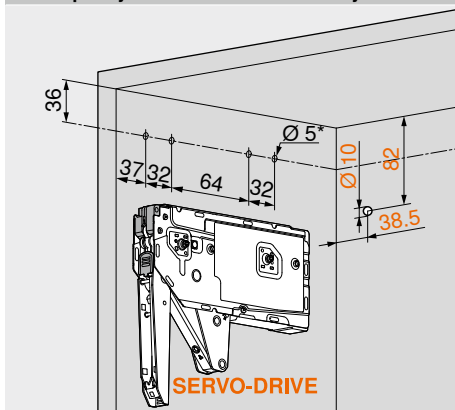


* Hloubka vrtání 11.5 mm

Pozice pro vyvrtání otvorů – vruty do dřevotřísky

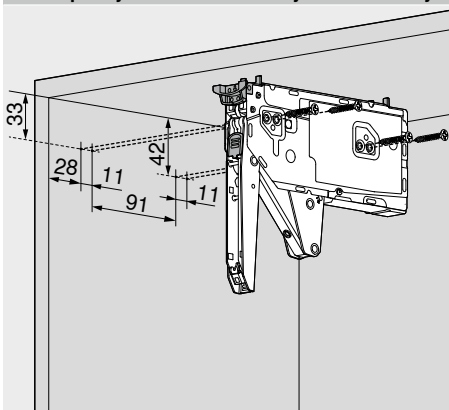


4 x Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 35 mm


Funkce pro stanovení správné pozice – vruty do dřevotřísky

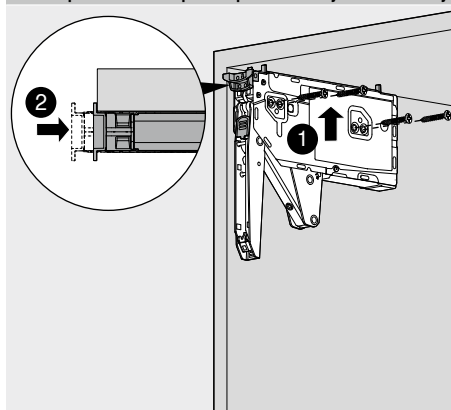

Potřebný prostor

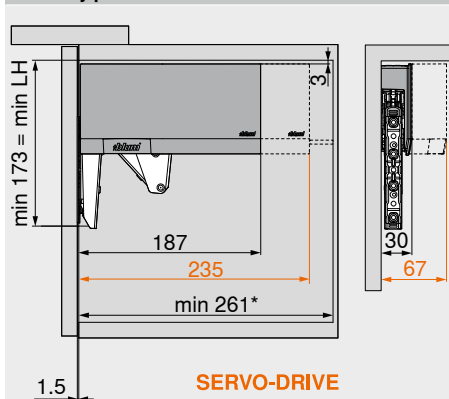
LH Světla výška korpusu
* Min. 261 mm s viditelným závěsným kováním

Potřebný prostor – věncová lišta | postranice

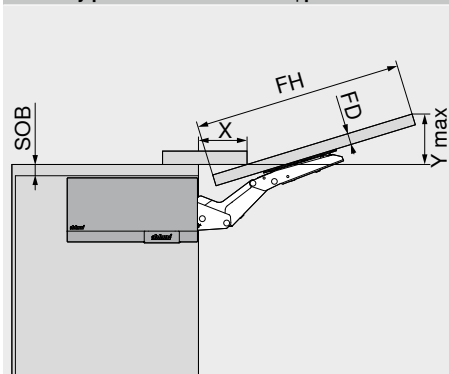

Potřebný prostor (mm)

Při maximálním úhlu otevření

 $Y = FH \times 0.29 + FD - SOB$

FD (mm) 16 19 22 26 28 -


X (mm) 68 57 47 33 27 -

FD Síla čela


FH Výška čela

SOB Síla horní desky korpusu

Minimální mezera MF

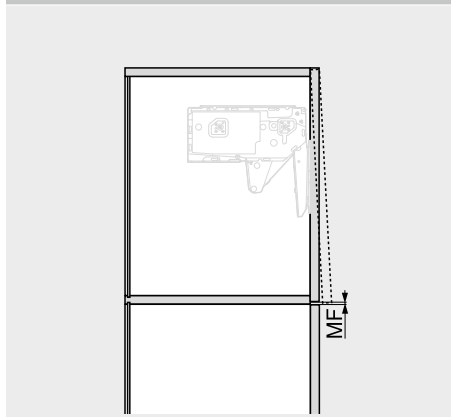
MF Minimální mezera
2 mm

Zpracování čela – dřevěná čílká a široké alurámečky

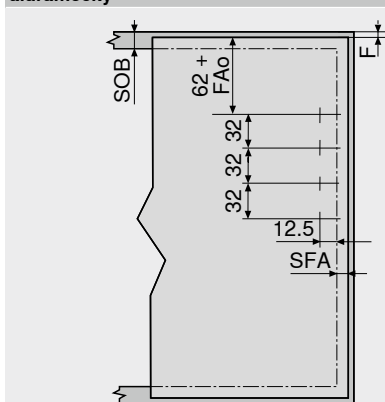

Pro dřevěná čílká použijte 4 vruty do dřevotřísky (609.1x00)

Pro široké alurámečky použijte 4 šrouby do plechu se zápusťnou hlavou (660.0950)

F Mezera


FAo Přesah čela nahoře

Max. 25.4 mm

SFA Boční přesah čela

SOB Síla horní desky korpusu

Zpracování čela – úzké alurámečky

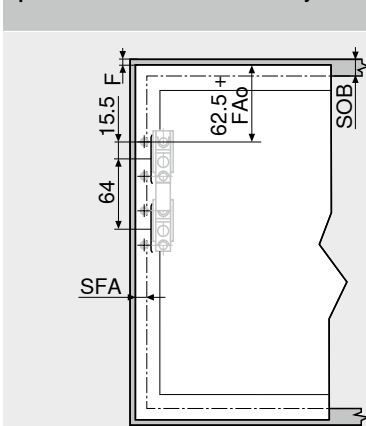

F Mezera


FAo Přesah čela nahoře

Max. 25.4 mm

SFA Boční přesah čela

SOB Síla horní desky korpusu

Úzké alurámečky

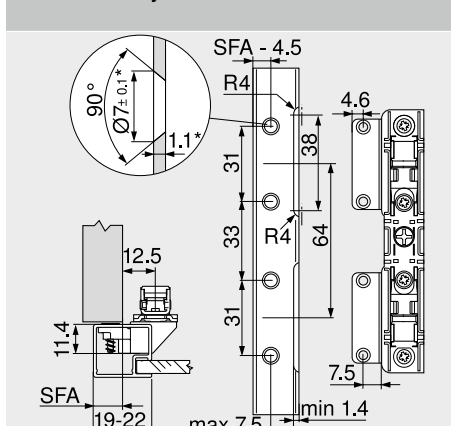

V případě šířky rámečků 19 mm je možný boční přesah čela SFA 11–18 mm

* Při změně síly materiálu je nutné přizpůsobit parametry pro zpracování

Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQHFJY

Plánování

Distanční doraz Blum (pouze pro využití SERVO-DRIVE)

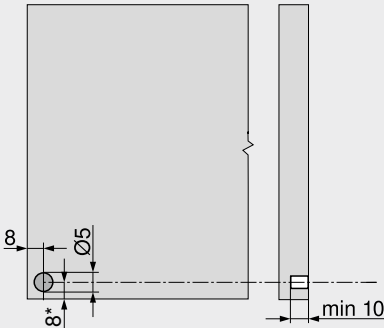

Využití distančního dorazu Blum (bez klížení či lepení)
V horní třetině nevyužívejte žádné dorazy ani žádné čocky


Doporučení pro alurámečky

Naplánujte si vyvrtávání otvoru pro distanční doraz Blum v boku korpusu

Při instalaci do čílka je nezbytné provést zkoušku dorazu/kolize

* Od spodní hrany korpusu u čel, přechínajících směrem dolů

Vypínač SERVO-DRIVE



Odkaz na stránku

Přehled	45
Informace k objednávce – dřevěná čela, široké a úzké alurámečky	46
Servisní služby společnosti Blum	602
Směrnice o strojích	711
Další technické informace	708

AVENTOS HK top

Short-URL
www.blum.com/i014



Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a170



Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky – TIP-ON



- Výška korpusu KH 205–600 mm
- Šířka korpusu KB až 1800 mm
- Komfort pohybu s plynulým nastavením pozice
- Montáž bez nářadí
- Pevná pozice zdvihacího mechanismu a čelního kování
- Nastavení čela ve třech směrech
- Jednoduché, plynulé nastavení zdvihačů
- Integrovaná pojistka
- Integrovaný plynulý omezovač úhlu otevření
- **TIP-ON** – mechanický způsob otvírání
- K zavrtání nebo v kombinaci s adaptérem



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQHS7Y

Ukazatel výkonnosti LF

Výška korpusu KH (mm) x hmotnost čela FG, vč. dvojnásobné hmotnosti úchytky (kg)

V oblasti překrytí hodnot doporučujeme silnější zdvihací mechanismus!

V hraničních oblastech jednotlivých zdvihacích mechanismů doporučujeme zkoušku dorazu!

Informace k objednávce

TIP-ON

1 Sada zdvihačů – TIP-ON

Montáž s předmontovanými eurošrouby

Ukazatel výkonnosti LF	Úhel otevření OW ¹	Č. artiklu
420–1610	75°–107°	22K2310T
930–2800	75°–107°	22K2510T
1730–5200	75°–107°	22K2710T
3200–9000	75°–100°	22K2910T

Složení:

- 1 2 x Symetrický zdvihací mechanismus
Včetně předmontovaných eurošroubů

Upozornění

Max. 18 kg hmotnost čela FG v případě dvou zdvihačů!
¹ Plynule nastavitelné

1 Sada zdvihačů – TIP-ON

Montáž s vrutí do dřevotřísky s funkcí pro stanovení správné pozice

Ukazatel výkonnosti LF	Úhel otevření OW ¹	Č. artiklu
420–1610	75°–107°	22K2300T
930–2800	75°–107°	22K2500T
1730–5200	75°–107°	22K2700T
3200–9000	75°–100°	22K2900T

Složení:

- 1 2 x Symetrický zdvihací mechanismus
Včetně funkce pro stanovení správné pozice
– 8 x Vrut Ø 4 x 35 mm

Upozornění

Max. 18 kg hmotnost čela FG v případě dvou zdvihačů!
¹ Plynule nastavitelné

3 Sada krytek

Barva	Materiál	Č. artiklu
SW HGR TGR	Plast	22K8000

Složení:

- 1 x Krytka vlevo
3b 1 x Krytka vpravo
3c 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum IN-G

4 Sada čelního kování


Provedení	Způsob instalace	Č. artiklu
Dřevěná čílk a široké alurámečky	1 Vrut	20S4200
Úzké alurámečky	2	20S4200A

¹ Pro dřevěná čílka použijte 4 vruty do dřevotřísky (609.1x00) na každou stranu
Pro široké alurámečky použijte 4 šrouby do plechu se zápusťnou hlavou (660.0950) na každou stranu
² Včetně 8 x šrouby do plechu se zápusťnou hlavou – 660.0950

4 Čelní kování

Provedení	Způsob instalace	Č. artiklu
Tenká čílka	EXPANDO T 2 x	20S42T1

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

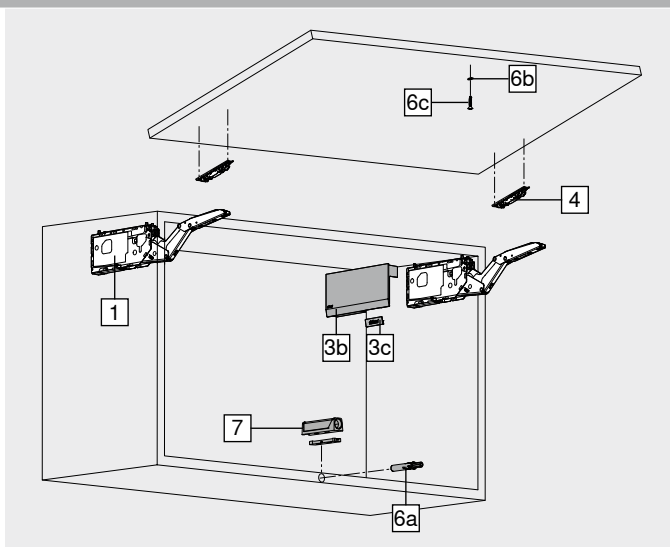

6 TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem

Výška korpusu KH (mm)	Barva	Č. artiklu
Do 600	SW R7036 CS	956.1004

Složení:

- 6a 1 x TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem
6b 1 x Kontaktní destička k našroubování
6c 1 x Kontaktní destička k nalepení
– Nevhodné pro povrchy s práškovým lakem, navoskované nebo naolejované
– 1 x Vrut do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm, č. artiklu 609.1500

Příslušenství

7 Adaptér	Barva	Č. artiklu
Provedení		
Přímý adaptér – krátká verze	SW R7036 NI-L CS	956.1201
Křížový adaptér – dlouhá verze	R7036	956A1501

Barva	Barva	Barva
HGR Světle šedá	R7036 RAL 7036 platinově šedá	
SW Hedvábně bílá	NI-L Poniklovaná a lakovaná	
TGR Šedá	IN-G Inmold Inox broušená	
CS Karbonově černá		


Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky – TIP-ON

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQHS7Y


Plánování

Pozice pro vyvrtání otvorů – eurošrouby

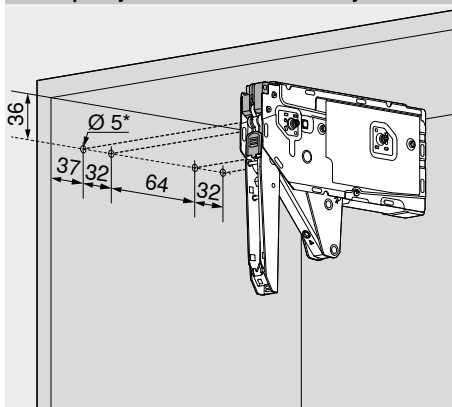


* Hloubka vrtání 11.5 mm

Pozice pro vyvrtání otvorů – vruty do dřevotřísky

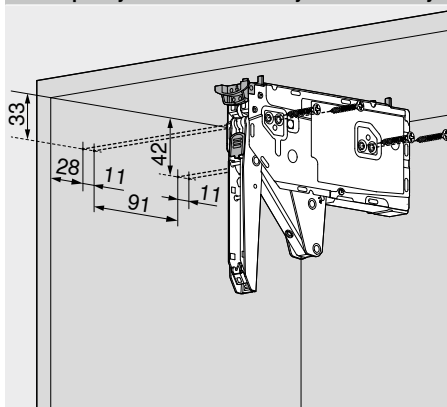

4 x Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 35 mm


Potřebný prostor

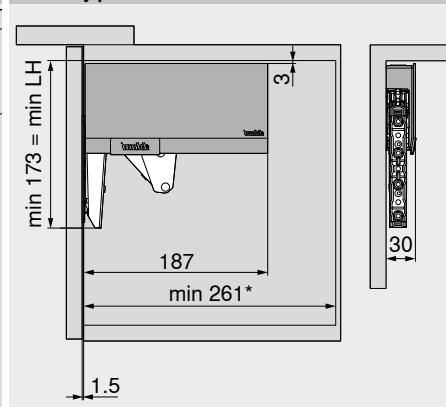

LH Světla výška korpusu

* Min. 261 mm s viditelným závěsným kováním

Potřebný prostor – věncová lišta | postranice

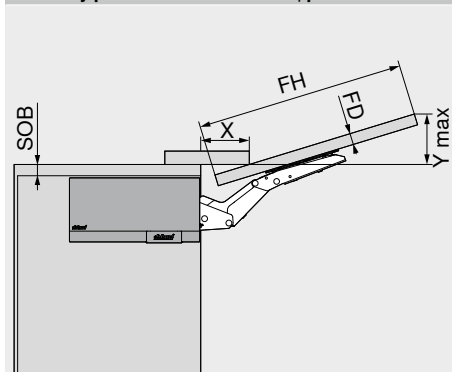

Potřebný prostor (mm)

Při maximálním úhlu otevření

 $Y = FH \times 0.29 + FD - SOB$

FD (mm) 16 19 22 26 28 –


X (mm) 68 57 47 33 27 –

FD Síla čela


FH Výška čela

SOB Síla horní desky korpusu


Minimální mezera MF

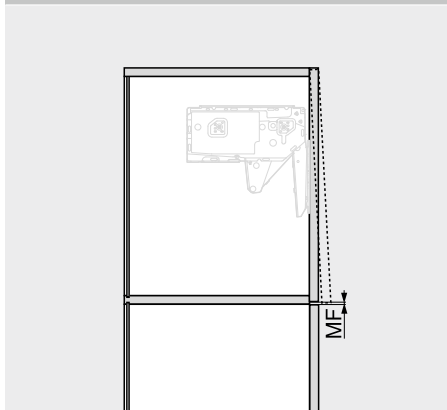MF Minimální mezera
2 mm

Úzké alurámečky

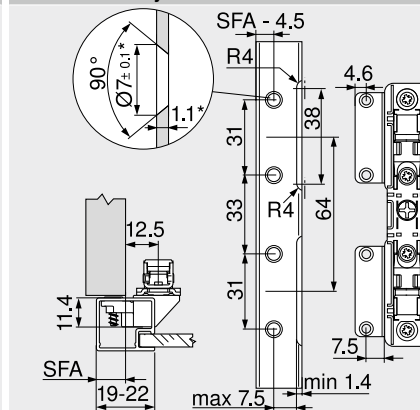V případě šířky rámečků 19 mm je možný boční přesah čela
SFA 11–18 mm* Při změně síly materiálu je nutné přizpůsobit parametry
pro zpracování

Zpracování čela – dřevěná čílk a široké alurámečky

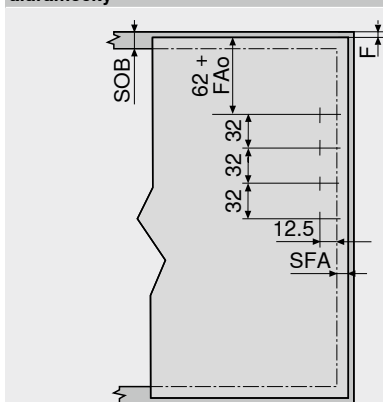

Pro dřevěná čílka použijte 4 vruty do dřevotřísky (609.1x00)

Pro široké alurámečky použijte 4 šrouby do plechu se
zápustnou hlavou (660.0950)


F Mezera

FAo Přesah čela nahoře
Max. 25.4 mm

SFA Boční přesah čela

SOB Síla horní desky korpusu

Zpracování čela – úzké alurámečky

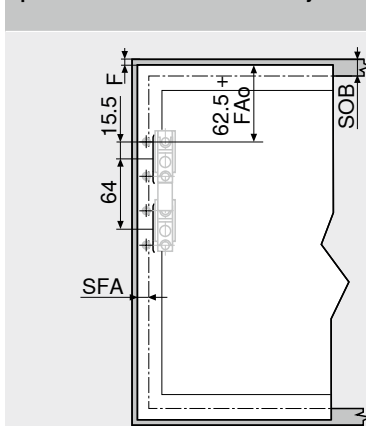

F Mezera

FAo Přesah čela nahoře

Max. 25.4 mm

SFA Boční přesah čela

SOB Síla horní desky korpusu

Odkaz na stránku

Přehled 45

TIP-ON 956x 52

Plánování – funkce pro stanovení správné 48

pozice – vruty do dřevotřísky

Montážní systém pro tenké materiály –

EXPANDO T 596

Doporučení ke zpracování a vyloučení

odpovědnosti/záruky – EXPANDO T 597

Servisní služby společnosti Blum 602

Další technické informace 708

AVENTOS HK top

Short-URL

www.blum.com/i014

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a170

TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem



- Pro výklopy až do výšky 600 mm včetně
- K zavrtání nebo v kombinaci s adaptérem
- Vysunutí cca 17 mm
- Seřízení a nastavení +4/–1 mm
- Materiál: plast

Informace k objednávce

Barva	Pružina TIP-ON	Č. artiklu
SW R7036 CS	Standardní pružina	956.1004



Složení:

1 x	TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem
1 x	Kontaktní destička k našroubování
1 x	Kontaktní destička k nalepení
	Nevhodné pro povrchy s práškovým lakem, navoskované nebo naolejované
1 x	Vrut do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm, č. artiklu 609.1500

Barva


CS	Karbonové černá
R7036	RAL 7036 platinově šedá
SW	Hedvábně bílá

Plánování




() Kontaktní destička k našroubování

Kontaktní destička k našroubování


FAu Přesah čela dole
* 3 mm přesazení při montáži

Kontaktní destička k nalepení



FAu Přesah čela dole

Odkaz na stránku

Přehled	45
---------	----

Zpracování	
Vrtací šablona pro BLUMOTION TIP-ON	676
Šablona pro montáž kontaktní destičky do správné pozice	698
MINIPRESS top pro EASYSTICK	622
MINIPRESS top	626

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a170



Přímý adaptér – krátká verze – 20/17



- Montáž s vrtvy Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- Alternativní způsob montáže s eurošrouby
- TIP-ON** se objednává zvlášť

Informace k objednávce		
Barva	Material	Č. artiklu
SW R7036 NI-L CS	Plast	956.1201
Barva		
CS	Karbonově černá	
NI-L	Poniklovaná a lakovaná	
R7036	RAL 7036 platinově šedá	
SW	Hedvábně bílá	

Plánování

Odstup čela

Kontaktní destička

FAu Přesah čela dole
* 3 mm přesazení při montáži

Křížový adaptér – dlouhá verze – 37/32



- Montáž s vrtvy Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- Alternativní způsob montáže s eurošrouby
- TIP-ON** se objednává zvlášť

Informace k objednávce		
Barva	Material	Č. artiklu
R7036	Plast	956A1501

Plánování

Odstup čela

Kontaktní destička

FAu Přesah čela dole
* 3 mm přesazení při montáži

Odkaz na stránku

Přehled	45
---------	----

Zpracování	
Úhelníková šablona	674
Vrtací šablona pro montážní podložky	675
Šablona pro montáž kontaktní destičky do správné pozice	698
MINIPRESS top pro EASYSTICK	622
MINIPRESS top	626
MINIPRESS P	630

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a170

Kování na výklopy pro malé skládací výklopy



AVENTOS HK-S dobře se hodí pro malé výšky korpusu v horní skříňce, ve vysoké potravinové skříni a nad lednicí. **AVENTOS HK-S** se díky svým malým rozměrům nenápadně začlení do malých korpusů.

- Speciálně pro menší výklopy
- Výška korpusu KH max. 600 mm
- **BLUMOTION** – měkké a tiché zavírání díky tlumení
- Při otvírání se zastaví v jakékoli pozici
- Poskytuje dobrý přístup do vnitřku skříňky
- Vhodný pro horní skříňky s věncovými lištami nebo postranicemi
- Malý rozsah sortimentu, velké spektrum využití
- Jednoduchá montáž a snadné nastavení
- Stabilní, i s širokými čely
- Žádné přečnívající díly
- **TIP-ON** – mechanický způsob otvírání
- Nepatrná ovládací síla
- Nejsou nutné žádné závěsy

Komfort pohybu a varianty designu



Malý prostý výklop zůstane stát v jakékoli požadované pozici. Čelo je tak snadno přístupné pro zavírání.



Při vývoji **AVENTOS HK-S** jsme pamatovali rovněž na korpusy s věncovými lištami a postranicemi.



Bezúchytková dvířka se dají s **TIP-ON** otvírat bez jakékoli námahy – stačí krátce zatlačit.



Krytka je k dispozici v barevných variantách hedvábně bílá, světle šedá a tmavě kovově šedá.

Výhody, které přesvědčí vás i vaše zákaznící



Žádné přečnívající díly
Expedice se zavřeným ramenem – výhoda při výrobě nábytku i při montáži kuchyně.



Mechanismus CLIP
Rychlý mechanismus **CLIP** pro čelo a plynulá nastavitelnost ve třech směrech usnadňují zpracování.



Plynulé seřízení a nastavení zdvihače
Zdvihací mechanismus se pohodlně nastavuje zepředu podle hmotnosti čela.



Harmonické proporce
AVENTOS HK-S se díky svým malým rozměrům nenápadně začlení do malých korpusů.

Využití



Webcode

Strana

Standard | TIP-ON



Ilustrační obrázek


Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky



Ilustrační obrázek

TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem

Příslušenství



Ilustrační obrázek

Omezovač úhlu otevření

56

Křížový bit

69

Adaptéry

59

Šrouby

68

Středicí vrták

68

Doraz

68

Šroubovák

69

Montáž, demontáž a seřízení



Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a150



Piktogramy		
	Artikl pouze na dotázání	
	Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte	

Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky



- Dobře se hodí pro malé výšky korpusu v horní skříňce, nad vysokou potravinovou skříň a nad lednicí
- Výška korpusu KH max. 600 mm
- **BLUMOTION** – měkké a tiché zavírání díky tlumení
- Komfort pohybu s plynulým nastavením pozice
- Montáž bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech
- Jednoduché, plynulé nastavení zdvihačů
- **TIP-ON** – mechanický způsob otvírání



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDD6M

Ukazatel výkonnosti LF

Výška korpusu KH (mm) x hmotnost čela FG, vč. dvojnásobné hmotnosti úchytky (kg)

V oblasti překrytí hodnot doporučujeme silnější zdvihací mechanismus!

V hraničních oblastech jednotlivých zdvihacích mechanismů doporučujeme zkoušku dorazu!

Informace k objednávce

☐ Standard☒ TIP-ON

1	Sada zdvihačů	Ukazatel výkonnosti LF	Úhel otevření OW	Č. artiklu
		220–500	1	20K2B00.06
		400–1000	107°	20K2C00.06
		960–2215		20K2E00.06

Složení:

- 1a 2 x Symetrický zdvihací mechanismus
1b 2 x Krytka vlevo/vpravo
SW | HGR | TGR
1c 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum
IN-G
– 6 x Vrut Ø 4 x 35 mm

Upozornění

Ukazatel výkonnosti LF může být při použití třetího zdvihacího mechanismu navýšen o 50 %
1 Jeden zdvihač není vybaven pružinami

1	Sada zdvihačů – TIP-ON	Ukazatel výkonnosti LF	Úhel otevření OW	Č. artiklu
		220–500	1	20K2B00T06
		400–1000	107°	20K2C00T06
		960–2215		20K2E00T06

Složení:

- 1a 2 x Symetrický zdvihací mechanismus
1b 2 x Krytka vlevo/vpravo
SW | HGR | TGR
1c 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum
IN-G
– 6 x Vrut Ø 4 x 35 mm

Upozornění

Ukazatel výkonnosti LF může být při použití třetího zdvihacího mechanismu navýšen o 50 %
1 Jeden zdvihač není vybaven pružinami

4	Čelní kování	Provedení	Způsob instalace	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
		Dřevěná číla a široké alurámečky	1 Vrut	2 x	175H3100
		Dřevěné čelo	EXPANDO	2 x	177H3100E
			Zalisování	2 x	177H3100

Všechny přímé montážní podložky z oceli možné se zvýšením 0 mm

1 Pro dřevěná číla použijte 2 vruty do dřevotřísky (609.1x00) na každou stranu

Pro široké alurámečky použijte 2 šrouby do plechu se zápusťnou hlavou (660.0950) na každou stranu

4	Sada čelního kování	Provedení	Způsob instalace	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
		Úzké alurámečky	Vrut	0	20K4A00A02


Složení:

- 4 2 x Čelní kování
– 4 x Šrouby do plechu se zápusťnou hlavou – Ø 3.5 mm

6	TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem	Výška korpusu KH (mm)	Barva	Č. artiklu
		Do 600	SW R7036 CS	956.1004

Složení:

- 6a 1 x TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem
6b 1 x Kontaktní destička k našroubování
6c 1 x Kontaktní destička k nalepení
Nevhodné pro povrchy s práškovým lakem, navoskované nebo naolejované
– 1 x Vrut do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm, č. artiklu 609.1500

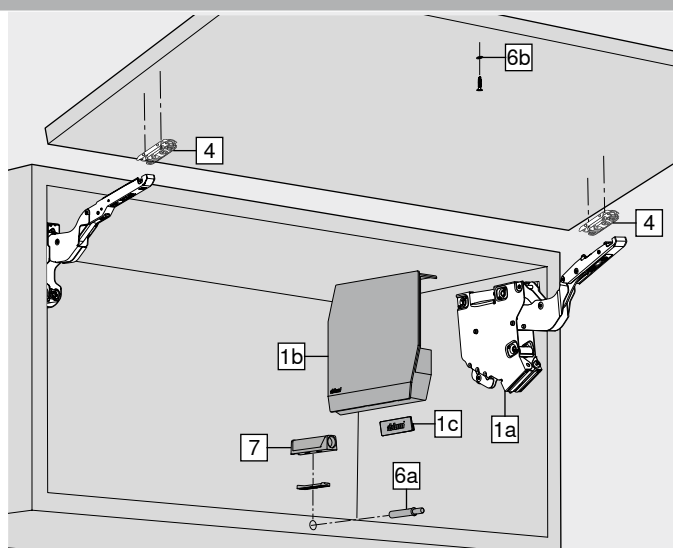

Příslušenství

–	Omezovač úhlu otevření	Barva	Č. artiklu
	Úhel otevření OW	TGR	20K7A41
	100°	R7037	20K7A11
	75°		

7	Adaptér	Provedení	Barva	Č. artiklu
		Přímý adaptér – krátká verze	SW R7036 NI-L CS	956.1201
		Křížový adaptér – dlouhá verze	R7036	956A1501

Barva		Barva	
HGR	Světle šedá	R7036	RAL 7036 platinové šedá
SW	Hedvábně bílá	R7037	RAL 7037 prachové šedá
TGR	Šedá	NI-L	Poniklovaná a lakovaná
CS	Karbonově černá	IN-G	Inmold Inox broušená


Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQDD6M


Plánování

Pozice pro vyvrtání otvorů

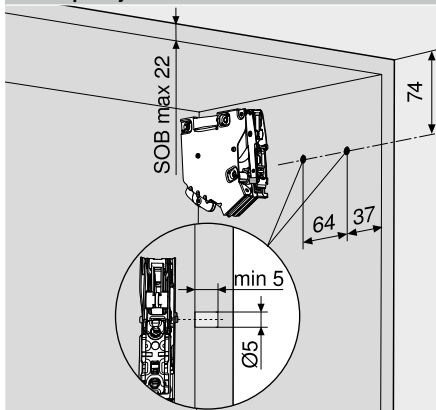


SOB Síla horní desky korpusu

Montážní pozice

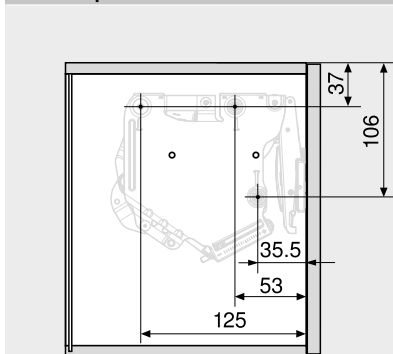

3 x Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 35 mm


Potřebný prostor

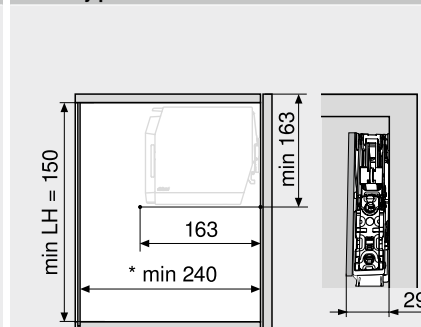

LH Světla výška korpusu

* Min. 240 mm s viditelným závěsným kováním

Zpracování čela – dřevěná čílká a široké alurámečky


Pro dřevěná čílká používejte 2 vruty do dřevotřísky (609.1x00)
Pro široké alurámečky používejte 2 šrouby do plechu se zápusťnou hlavou (660.0950)

F Mezera

SFA Boční přesah čela

SOB Síla horní desky korpusu

Zpracování čela – úzké alurámečky




F Mezera

SFA Boční přesah čela

SOB Síla horní desky korpusu


Úzké alurámečky

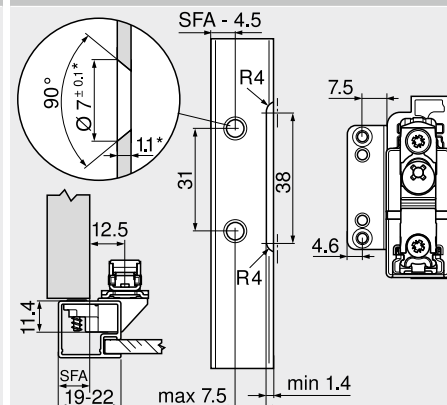

V případě šířky rámečků 19 mm je možný boční přesah čela SFA 11–18 mm

* Při změně síly materiálu je nutné přizpůsobit parametry pro zpracování

Potřebný prostor – věncová lišta | postranice

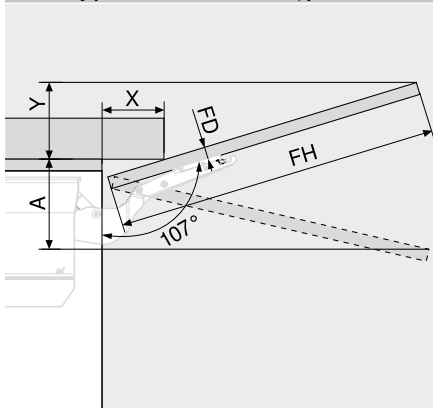

Omezovač úhlu otevření Potřebný prostor (mm)

Bez $Y = FH \times 0.29 - 15 + FD$ 100° $Y = FH \times 0.17 - 15 + FD$ 75° $A = FH \times 0.26 + 15 - FD$


FD (mm) 16 19 22 26 – –

X (mm) 70 59 49 35 – –

FD Síla čela

FH Výška čela

Minimální mezera MF

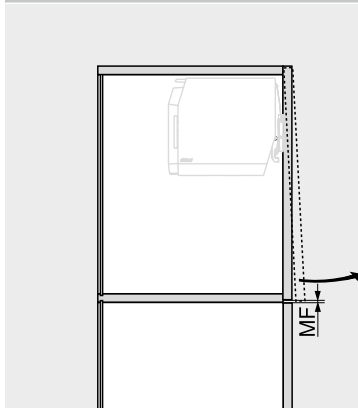MF Minimální mezera
2 mm

Odkaz na stránku

Přehled 45

Příslušenství 68

Servisní služby společnosti Blum 602

Orientační hodnoty hmotnosti čela FG (kg) 716

Další technické informace 708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a150



TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem



- Pro výklopy až do výšky 600 mm včetně
- K zavrtání nebo v kombinaci s adaptérem
- Vysunutí cca 17 mm
- Seřízení a nastavení +4/-1 mm
- Materiál: plast

Informace k objednávce

Barva	Pružina TIP-ON	Č. artiklu
SW R7036 CS	Standardní pružina	956.1004



Složení:

1 x	TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem
1 x	Kontaktní destička k našroubování
1 x	Kontaktní destička k nalepení
	Nevhodné pro povrchy s práškovým lakem, navoskované nebo naolejované
1 x	Vrut do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm, č. artiklu 609.1500

Barva


CS	Karbonové černá
R7036	RAL 7036 platinově šedá
SW	Hedvábně bílá

Plánování




() Kontaktní destička k našroubování

Kontaktní destička k našroubování



FAu Přesah čela dole
* 3 mm přesazení při montáži

Kontaktní destička k nalepení



FAu Přesah čela dole

Odkaz na stránku

Přehled	45
---------	----

Zpracování	
Vrtací šablona pro BLUMOTION TIP-ON	676
Šablona pro montáž kontaktní destičky do správné pozice	698
MINIPRESS top pro EASYSTICK	622
MINIPRESS top	626

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a150



Přímý adaptér – krátká verze – 20/17





- Montáž s vrtvy Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- Alternativní způsob montáže s eurošrouby
- TIP-ON** se objednává zvlášť

Informace k objednávce


Barva	Material	Č. artiklu
SW R7036 NI-L CS	Plast	956.1201

Barva	
CS	Karbonově černá
NI-L	Poniklovaná a lakovaná
R7036	RAL 7036 platinově šedá
SW	Hedvábně bílá


Plánování



Odstup čela



Kontaktní destička



FAu Přesah čela dole
* 3 mm přesazení při montáži

Křížový adaptér – dlouhá verze – 37/32





- Montáž s vrtvy Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- Alternativní způsob montáže s eurošrouby
- TIP-ON** se objednává zvlášť

Informace k objednávce

Barva	Material	Č. artiklu
R7036	Plast	956A1501


Plánování



Odstup čela



Kontaktní destička



FAu Přesah čela dole
* 3 mm přesazení při montáži

Odkaz na stránku

Přehled

45

Zpracování

Úhelníková šablona	674
Vrtací šablona pro montážní podložky	675
Šablona pro montáž kontaktní destičky do správné pozice	698
MINIPRESS top pro EASYSTICK	622
MINIPRESS top	626
MINIPRESS P	630

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a150



Kování na výklopy pro malé skládací výklopy



Díky své úzké konstrukci je **AVENTOS HK-XS** skvěle použitelný pro malé horní skříňky a horní skříňky u vysokých skříní. Můžete s ním pohodlně vybavit i korpusy s malou světlou hloubkou.

- Speciálně pro malé skříně a horní skříňky u vysokých skříní
- Je vhodný rovněž pro korpusy s malou světlou hloubkou
- Výška korpusu KH 240–600 mm
- Světlá hloubka korpusu LT min. 125 mm
- Symetrický zdvihač, využitelný na jedné, nebo obou stranách
- **BLUMOTION** – měkké a tiché zavírání díky tlumení
- Při otvírání se zastaví v jakékoli pozici
- Poskytuje dobrý přístup do vnitřku skříňky
- Malý rozsah sortimentu, velké spektrum využití
- Jednoduchá montáž a snadné nastavení
- **TIP-ON** – mechanický způsob otvírání

Otvírání a zavírání – lehce a komfortně



AVENTOS HK-XS zaujme komfortem pohybu, který je pro **AVENTOS** příznačný. V kombinaci se závěsy **CLIP top BLUMOTION** se výklopy zavírají měkce a tiše. Plynulé nastavení pozice zajistí, aby se čelo zastavilo v jakékoli požadované pozici.



Univerzální možnosti

Protože má **AVENTOS HK-XS** malou vestavnou hloubku, můžete s ním optimálně využít například prostor nad digestoří.

Široká čela výklopů

Když použijete zdvihač po obou stranách, můžete realizovat i větší, těžší čela.

Výhody, které přesvědčí vás i vaše zákazníci



Zavírání s tlumením

Díky závěsům **CLIP top BLUMOTION** se **AVENTOS HK-XS** vždy zavírá měkce a tiše.




Mechanismus CLIP

Montáž zdvihače zvládnete bez nářadí s pomocí mechanismu **CLIP**.



Plynulé seřízení a nastavení zdvihače

Seřízení zvládnete plynule zepředu s pomocí nastavovacího šroubu.



Bezúchytkové výklopy


Stačí krátce Źuknout na čířko a výklop se s **TIP-ON** natolik doširoka otevře, že jej můžete pohodlně zvednout až úplně nahoru.

Využití

Webcode

Strana

Standard | TIP-ON

Ilustrační obrázek

Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky

DQDDVY

62

Ilustrační obrázek

TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem

66

Příslušenství

Ilustrační obrázek

Omezovač úhlu otevření

Adaptéry

Šrouby

Středicí vrták

Doraz

Šroubovák

63

67

68

68

68

69

Křížový bit

69

Montáž, demontáž a seřízení

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL


www.blum.com/a160



Ilustrační obrázek

Piktogramy		
	Artikl pouze na dotázání	
	Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte	

Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky

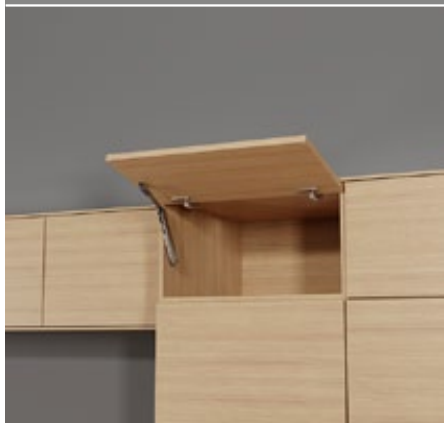

- Dobře se hodí pro malé výšky korpusu v horní skřínce, nad vysokou potravinovou skříní a nad lednicí
- Výška korpusu KH 240–600 mm
- Světla hloubka korpusu LT min. 125 mm
- Se speciální pozicí pro vrtání je možná světla hloubka korpusu LT 100 mm
- Zavírání měkce a tiše, díky kombinaci se závěsy **CLIP top BLUMOTION**
- **TIP-ON** pro bezúchytkové prosté výklopy se závěsy **CLIP top** bez pružin
- Komfort pohybu s plynulým nastavením police
- Jednoduché, plynulé nastavení zdvihačů



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDDVY

Ukazatel výkonnosti LF

Výška korpusu KH (mm) x hmotnost čela FG, vč. dvojnásobné hmotnosti úchytky (kg)

V oblasti překrytí hodnot doporučujeme silnější zdvihací mechanismus!

V hraničních oblastech jednotlivých zdvihacích mechanismů doporučujeme zkoušku dorazu!

Informace k objednávce

☐ Standard☒ TIP-ON

1 ☐	Symetrický zdvihací mechanismus	Ukazatel výkonnosti LF	Úhel otevření OW	Č. artiklu
		200–1000		20K1101
		500–1500	105°	20K1301
		800–1800		20K1501

Upozornění

V případě využití po obou stranách se faktor výkonnosti LF zdvojnásobí
U závěsů s menším úhlem otvírání omezují úhel závěsy

1 ☒	Symetrický zdvihací mechanismus – TIP-ON	Ukazatel výkonnosti LF	Úhel otevření OW	Č. artiklu
		180–800		20K1101T
		500–1200	105°	20K1301T
		800–1600		20K1501T

Upozornění

V případě využití po obou stranách se faktor výkonnosti LF zdvojnásobí
U závěsů s menším úhlem otvírání omezují úhel závěsy

2 ☐	Boční čep na korpus	Způsob instalace	Č. artiklu
		Vruty	20K5101
		EXPANDO	20K51E1

4 ☐	Čelní kování	Provedení	Způsob instalace	Č. artiklu
		Dřevěná číčka a široké alurámečky	Vruty	20K4101
		Dřevěné čelo	EXPANDO	20K41E1
		Úzké alurámečky	Vruty	20K4101A

Pro dřevěná číčka použijte 2 vruty do dřevotřísky (609.1x00) na každou stranu
Pro široké alurámečky používejte 2 šrouby do plechu se zápnou hlavou (660.0950) na každou stranu

6 ☒	TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem	Výška korpusu KH (mm)	Barva	Č. artiklu
		Do 600	SW R7036 CS	956.1004

Složení:

6a	1 x TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem
6b	1 x Kontaktní destička k našroubování
6c	1 x Kontaktní destička k nalepení
	Nevhodné pro povrchy s práškovým lakem, navoskované nebo naolejované
–	1 x Vrut do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm, č. artiklu 609.1500


10 ☐ Závěs CLIP top BLUMOTION 110°

Doporučení

Miska	Pružina	Č. artiklu
INSERTA		71B3590
Vruty	S pružinou	71B3550

3 závěsy od šířky korpusu KB 900 mm a/nebo od faktoru výkonnosti LF 1800
4 závěsy od šířky korpusu KB 1200 mm a/nebo od faktoru výkonnosti LF 2700

Alternativa

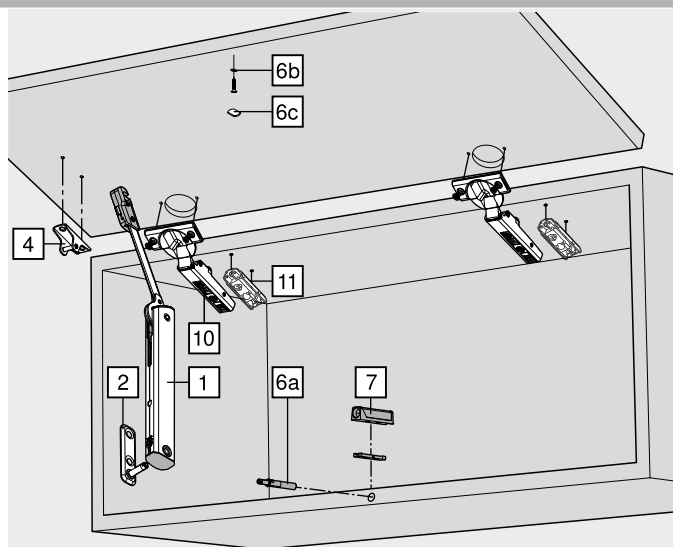Závěsy **CLIP top BLUMOTION** závěsy 107°, pro silná profilovaná dvířka, závěsy 95° pro alurámečky nebo závěsy **CLIP top**: závěsy 107°, pro silná profilovaná dvířka, závěsy 95° pro alurámečky v kombinaci s **BLUMOTION 973A** – k nasazení nebo závěsy **CLIP**: 100°Pro dřevěná číčka použijte vruty do dřevotřísky (609.1x00)
Pro široké alurámečky používejte šrouby do plechu se zápnou hlavou (660.0950)10 ☒ Závěs CLIP top 110°

Doporučení

Miska	Pružina	Č. artiklu
INSERTA		70T3590.TL
Vruty	Bez pružiny	70T3550.TL

3 závěsy od šířky korpusu KB 900 mm a/nebo od faktoru výkonnosti LF 1800
4 závěsy od šířky korpusu KB 1200 mm a/nebo od faktoru výkonnosti LF 2700

Alternativa

Závěsy **CLIP top**: 107°, pro silná profilovaná dvířka, závěsy 95° pro alurámečky a/nebo (závěs bez pružiny) **CLIP** 100°Pro dřevěná číčka použijte vruty do dřevotřísky (609.1x00)
Pro široké alurámečky používejte šrouby do plechu se zápnou hlavou (660.0950)11 ☐ Montážní podložka

Doporučení

Způsob instalace	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Vruty	1	175H3100
EXPANDO	0	177H3100E

Standardní montážní podložky, zvýšení závisí na mezeře F nahoře
Pro dřevěná číčka použijte vruty do dřevotřísky (609.1x00)

Pro široké alurámečky používejte šrouby do plechu se zápnou hlavou (660.0950)

Barva	Světlo šedá	Barva	R7036	RAL 7036 platinové šedá
HGR		SW	R7037	RAL 7037 prachové šedá
CS	Hedvábně bílá	NI-L		Poniklovaná a lakovaná
SZ	Karbonově černá			
	Černá			

<

Odkaz na stránku			
Přehled	61	Montáž, demontáž a seřízení	
Montážní podložky	150		
Plánování	64		
Příslušenství	68	Short-URL	
Servisní služby společnosti Blum	602	www.blum.com/a160	
Orientační hodnoty hmotnosti čela FG (kg)	716		
Další technické informace	708		

Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDDVY

Plánování


Pozice pro vyvrtání otvorů

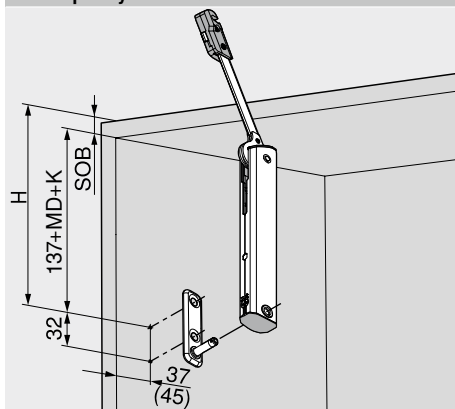


H = 137 + MD + K + SOB

K Zalomení ramínka závěsu
Rovné ramínko – 0 mm
Lomené ramínko – 9.5 mm
Vysoko lomené ramínko – 18 mm
MD Zvýšení montážních podložek
SOB Síla horní desky korpusu
() Světlná hloubka korpusu LT 100 mm

Potřebný prostor

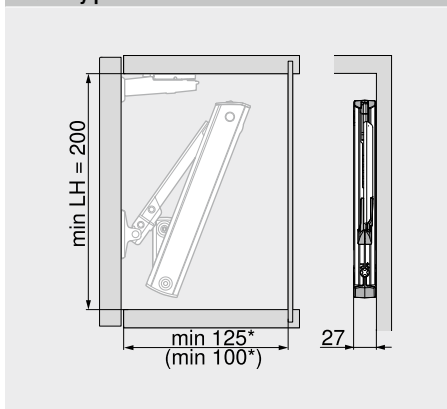

LH Světlná výška korpusu
* Min. 200 mm s viditelným závěsným kováním
() Světlná hloubka korpusu LT 100 mm

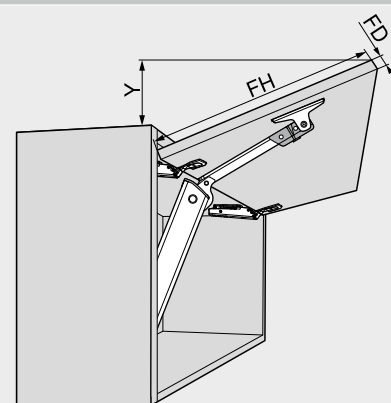


Y = (FH - X) x 0.3

Závěs CLIP top BLUMOTION 110°

Síla čela FD (mm)	16	19	22	24
X (mm)	45	34	23	15

FH Výška čela


Zpracování čela – dřevěná čílká a široké alurámečky

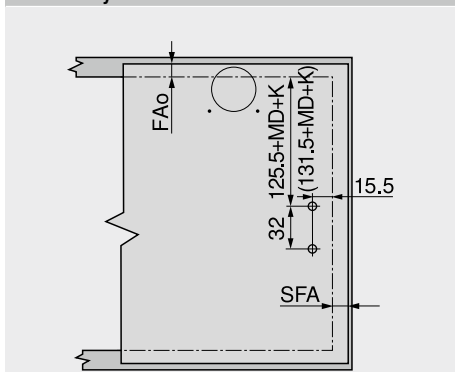

Pro dřevěná čílká používejte 2 vrtuty do dřevotřísky (609.1x00)
Pro široké alurámečky používejte 2 šrouby do plechu se zápusťnou hlavou (660.0950)


FAo Přesah čela nahoře
SFA Boční přesah čela
K Zalomení ramínka závěsu
Rovné ramínko – 0 mm
Lomené ramínko – 9.5 mm
Vysoko lomené ramínko – 18 mm
MD Zvýšení montážních podložek
() Světlná hloubka korpusu LT 100 mm

Zpracování čela – úzké alurámečky

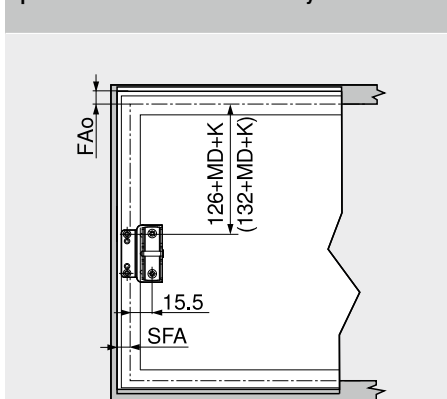

FAo Přesah čela nahoře
SFA Boční přesah čela
K Zalomení ramínka závěsu
Rovné ramínko – 0 mm
Lomené ramínko – 9.5 mm
Vysoko lomené ramínko – 18 mm
MD Zvýšení montážních podložek
() Světlná hloubka korpusu LT 100 mm


Úzké alurámečky

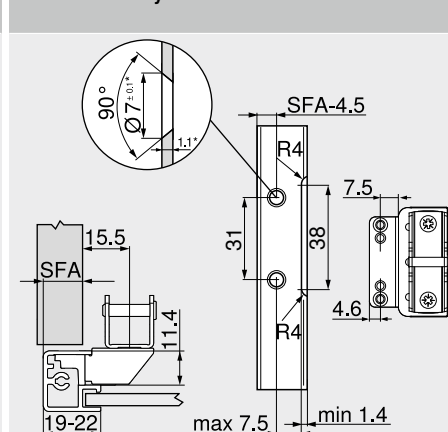

V případě šířky rámečků 19 mm je možný boční přesah čela
SFA 11–18 mm

* Při změně síly materiálu je nutné přizpůsobit parametry pro zpracování


Potřebný prostor – věncová lišta | postranice

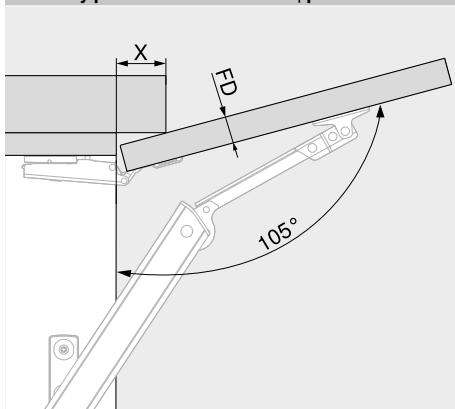

Závěs CLIP top BLUMOTION 110°

Síla čela FD (mm)	16	19	22	24
X (mm)	45	34	23	15

Minimální mezera MF

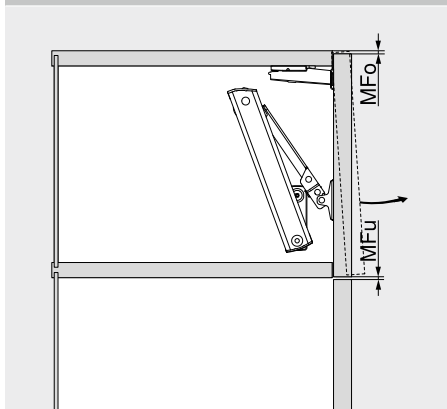

MFo Minimální mezera nahoře
V závislosti na použitém závěsu
MFu Minimální mezera dole
1.5 mm

Dřevěná čela, široké a úzké alurámečky



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDDVY


Plánování

CLIP top BLUMOTION 110° | CLIP top 110°

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Přesah dvířek při plném otevření

Naložená dvířka



F Mezera
FAo Přesah čela nahore
TB Odstup misky

Odstup misky TB


Přesah čela FA (mm)														
MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									
MD Zvýšení montážních podložek (mm)														

Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu


	Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
		16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
	3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Δ	Δ
	4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	Δ	Δ
	5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	Δ	Δ
	6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	Δ	Δ
	7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	Δ	Δ
	Navíc u seřízení výšky +2 mm												
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5			

Δ Doporučujeme montáž na zkoušku


Montáž našroubováním



Montážní technika INSERTA



Rozměry misky

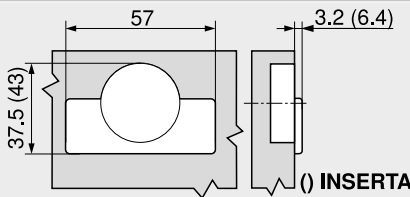

Odkaz na stránku

Přehled	61	Montáž, demontáž a seřízení
Informace k objednávce	62	
Servisní služby společnosti Blum	602	
Další technické informace	708	Short-URL www.blum.com/a160



TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem





- Pro výklopy až do výšky 600 mm včetně
- Pro použití se závěsy Blum bez pružin
- K zavrtání nebo v kombinaci s adaptérem
- Vysunutí cca 17 mm
- Seřízení a nastavení +4/–1 mm
- Materiál: plast

Informace k objednávce


Barva	Pružina TIP-ON	Č. artiklu
SW R7036 CS	Standardní pružina	956.1004
Složení:		
1 x	TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem	
1 x	Kontaktní destička k našroubování	
1 x	Kontaktní destička k nalepení	
	Nevhodné pro povrchy s práškovým lakem, navoskované nebo naolejované	
1 x	Vrut do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm, č. artiklu 609.1500	
Barva		
CS	Karbonové černá	
R7036	RAL 7036 platinově šedá	
SW	Hedvábně bílá	

Plánování




() Kontaktní destička k našroubování

Kontaktní destička k našroubování


FAu Přesah čela dole
* 3 mm přesazení při montáži

Kontaktní destička k nalepení



FAu Přesah čela dole

Odkaz na stránku

Přehled	61	Zpracování	Montáž, demontáž a seřízení
		Vrtací šablona pro BLUMOTION TIP-ON	676
		Šablona pro montáž kontaktní destičky do správné pozice	698
		MINIPRESS top pro EASYSTICK	622
		MINIPRESS top	626
			Short-URL www.blum.com/a160

Přímý adaptér – krátká verze – 20/17





- Montáž s vrtvy Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- Alternativní způsob montáže s eurošrouby
- TIP-ON** se objednává zvlášť

Informace k objednávce


Barva	Material	Č. artiklu
SW R7036 NI-L CS	Plast	956.1201

Barva	
CS	Karbonově černá
NI-L	Poniklovaná a lakovaná
R7036	RAL 7036 platinově šedá
SW	Hedvábně bílá


Plánování



Odstup čela



Kontaktní destička



FAu Přesah čela dole
* 3 mm přesazení při montáži

Křížový adaptér – dlouhá verze – 37/32





- Montáž s vrtvy Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- Alternativní způsob montáže s eurošrouby
- TIP-ON** se objednává zvlášť


Informace k objednávce

Barva	Material	Č. artiklu
R7036	Plast	956A1501


Plánování



Odstup čela



Kontaktní destička



FAu Přesah čela dole
* 3 mm přesazení při montáži

Odkaz na stránku

Přehled	61
Úhelníková šablona	674
Vrtací šablona pro montážní podložky	675
Šablona pro montáž kontaktní destičky do správné pozice	698

Zpracování	
MINIPRESS top pro EASYSTICK	622
MINIPRESS top	626
MINIPRESS P	630

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a160



Vrut do dřevotřísky – Ø 3.5 mm



- Barva: poniklovaná
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Délka X (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Vrut do dřevotřísky – Ø 4.0 mm




- Pro připevnění zdvihačů
- Barva: poniklovaná
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Délka X (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
35.0	Ø 4.0	664.3500

Šrouby do plechu se zápusťnou hlavou – Ø 3.5 mm

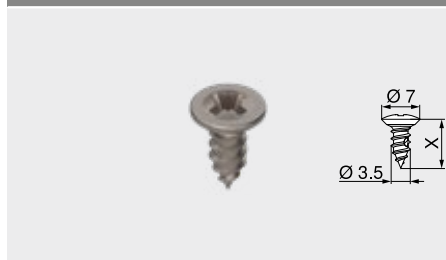

- Pro čelní kování na široké alurámečky
- Průměr vyvrtávaných otvorů Ø 2.8 mm
- Barva: poniklovaná
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Délka X (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
9.5	Ø 3.5	660.0950

Eurošrouby – Ø 6.0 mm



- Průměr vyvrtávaných otvorů Ø 5 mm
- Barva: poniklovaná
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Délka X (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG

Středicí vrták




- Pro předvrtání otvorů pro vruty Ø 3.5 mm
- Hloubka vyvrtání otvoru až 8 mm
- Materiál: ocel, tvrzená

Informace k objednávce

Označení	Průměr (mm)	Č. artiklu
Středicí vrták	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Náhradní vrták		M01.ZZB3

Tlumicí čočky k nalepení

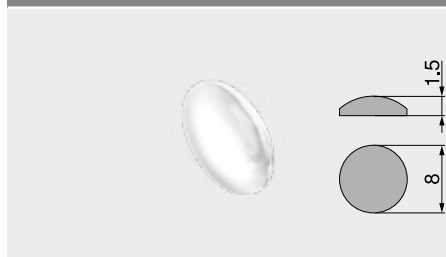


- Pro tlumení nárazů
- Barva: přírodní
- Materiál: plast

Informace k objednávce

Průměr (mm)	Č. artiklu
Ø 8.0	993.710

Tlumič doraz k zavrtání




- Pro tlumení nárazů
- Odstup čela 2 mm
- Dvojdílné
- Barva: RAL 9006 šedá (bílý hliník)
- Materiál: plast

Informace k objednávce

Průměr (mm)	Č. artiklu
Ø 8.0	993.706

Distanční doraz Blum



- Pro **SERVO-DRIVE**
- Odstup čela 2.6 mm
- Barva: RAL 7037 prachově šedá
- Materiál: plast

Informace k objednávce

Průměr (mm)	Č. artiklu
Ø 5.0	993.0530
Ø 8.0	993.0830.01

TORX®ový šroubovák



- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Barva: černá/oranžová
- Materiál: plast/ocel

Informace k objednávce

Upnutí nářadí	Celková délka (mm)	Č. artiklu
TORX® T20	100	623.882.2
	210	209.093.7
TORX® T8	200	771.843.5

Křížový šroubovák



- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Barva: černá/oranžová
- Materiál: plast/ocel

Informace k objednávce

Upnutí nářadí	Celková délka (mm)	Č. artiklu
Pozidrív PZ 2	210	303.756.1

Plochý šroubovák



- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Barva: černá/oranžová
- Materiál: plast/ocel

Informace k objednávce

Upnutí nářadí	Celková délka (mm)	Č. artiklu
Plochý velikost 1	200	314.928.1

Křížový bit



- Bit šroubováku
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Upnutí nářadí	Č. artiklu
Pozidrív PZ 2	740.749.1



Existuje celá řada důvodů proč se rozhodnout pro závěsy od firmy Blum: vysoká kvalita, jednoduchá montáž, komplexní sortiment, množství speciálních řešení a atraktivní design.

- **BLUMOTION** – měkké a tiché zavírání díky tlumení
- U **CLIP top BLUMOTION** integrován v misce závěsu
- Nebo jako přídatný díl **BLUMOTION** pro volitelné využití u závěsů **CLIP top**

- **TIP-ON** pro bezúchytková dvířka
- Rychlá, snadná montáž i demontáž technikou **CLIP**
- Rozsáhlý sortiment závěsů, který poskytuje vhodné řešení pro každý typ využití

CLIP top BLUMOTION – závěsy



Závěs **CLIP top BLUMOTION** stanoví nové dimenze: maximální komfort pohybu je zkoncentrován do minimálního prostoru. Díky **BLUMOTION**, který je integrován v závěsu s nezměnnými konstrukčními parametry.

CLIP top – závěsy



Osvědčený klasický výrobek v sortimentu závěsů firmy Blum spojuje spolehlivou funkci s vysokým komfortem seřizování, nastavení i montáže, s atraktivním designem. Volitelně je možné využít **BLUMOTION** nebo **TIP-ON** pro dvířka.

MODUL – závěsy



Jednoduchá montáž dvířek na korpus krátkým nasunutím.

CLIP top BLUMOTION CLIP top – závěsy			
 Ilustrační obrázek	CLIP top BLUMOTION CLIP top – závěsy	72	Úhlové klínky 156
			Príslušenství 157
	Přehled	73	
	Přehled – závěsy	74	
	Přehled – využití úhlového závěsu	122	
	Montážní podložky	150	
MODUL – závěsy			
 Ilustrační obrázek	MODUL – závěsy	162	
	Přehled	163	
	Montážní podložky	170	
	Príslušenství	173	
BLUMOTION pro dvířka			
 Ilustrační obrázek	BLUMOTION pro dvířka	176	
	Přehled	177	
	Príslušenství	188	
TIP-ON pro dvířka			
 Ilustrační obrázek	TIP-ON pro dvířka	190	
	Přehled	191	
	Príslušenství	193	

CLIP top BLUMOTION – inovativní technika v co nejmenším prostoru



V případě **CLIP top BLUMOTION** je možné opravdu úplně všechno, protože **BLUMOTION** – naše funkce pro měkké a tiché zavírání – je nyní integrována v misce závěsu.

- S integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivací)
- Nastavitelnost ve třech směrech
- Millionkrát osvědčený mechanismus **CLIP**
- Kompatibilní se všemi montážními podložkami **CLIP**
- Montáž a demontáž bez nářadí
- Standardní závěs 110° pro síly čel FD do cca 24 mm
- Standardní závěs 107° pro síly čel FD od 15 mm
- K dostání jsou speciální závěsy, jako například závěs nulovým přesahem, závěs pro skleněná dvířka a závěs pro využití se slepým úhlem
- Závěs 110° pro tenká dvířka s tloušťkami čel FD 8–14 mm



Nové trendy v oblasti výroby nábytku přináší ještě více možností odlišení. Kromě tenkých čílek z netradičních materiálů sem patří rovněž tmavý nábytek. Závěs **CLIP top BLUMOTION** pro tenká dvířka, se speciální montážní technikou **EXPANDO T**, ale také varianta barevného provedení černý Onyx – tyto trendy jsou dostupné v osvědčené kvalitě Blum.



BLUMOTION je v případě potřeby možné deaktivovat.



Osvědčený mechanismus **CLIP** pro snadnou nasazení závěsu bez nářadí.




Montáž závěsu bez nářadí možná díky technice **INSERTA**.




Závěsy pro úhlové korpusy od –50° do +50°.

Závěsy

	Závěsy	70
	MODUL – závěsy	162
	BLUMOTION pro dvířka	176
	TIP-ON pro dvířka	190

Přehled

	Přehled – závěsy	74
	Přehled – využití úhlového závěsu	122
	Montážní podložky	150
	Úhlové klínky	156

Příslušenství

	Krytka ramínka	157	Šroubovák	161
	Krytka misky závěsu	159		
	Podložka pod misku závěsu	158		
	Šrouby	160		
	Středicí vrták	160		
	Doraz	160		

Montáž, demontáž a seřízení

	Montáž, demontáž a seřízení	
	Short-URL www.blum.com/a210	

Ilustrační obrázek


Piktogramy

	Artikl pouze na dotázání		Závěs pro skládaná dvířka rohové skříňky		EXPANDO T
	Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte		Využití úhlového závěsu, vloženého		Miska INSERTA
	Po obvodu		Využití úhlového závěsu, polonaloženého		Miska k našroubování
	Boky		Využití úhlového závěsu, naloženého		Miska k nalisování
	Naložená dvířka		Využití úhlového závěsu, plně naloženého		Miska k nalisování – zpracování pouze s maticí
	Polonaložená dvířka		Využití úhlového závěsu, pokos		Miska CRISTALLO
	Vložená dvířka		Závěs pro naložená dvířka		Minimální délka vrtutí do dřevotřísky min. 20
	Speciální využití		Závěs pro polonaložená dvířka		
	Slepý úhel		Závěs pro vložená dvířka		

Využití závěsů	OW	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	Barva	Konstrukční situace	Montáž misky	Webcode	Strana
Standardní využití								
Závěs, 110°	110°	●	● ○	NI ONS			DQDELA	76
Speciální závěs, 110°	110°	●	● ○	NI ONS			DQDFAM	78
Závěs, 107°	107°	●	● ○	NI ONS			DQDFZY	80
Závěs CLIP , 100°	100°		● ○	NI			DQDGPA	82
Využití s velkým úhlem otevření								
Závěs, 155°	155°	●	● ○	NI ONS			DQDHEM	84
Nulový přesah u naložených dvířek								
Závěs, 170°	170°		● ○	NI			DQDI3Y	88
Využití silných dvířek								
Závěs pro silná dvířka	95°	●	● ○	NI ONS			DQDITA	90
Závěs, 125°	125°	●		NI ONS			DQDJIM	92
Nulový přesah u naložených dvířek								
Slepý úhel								
Závěs pro slepý úhel, vložený	95° 83°	●	○	NI ONS			DQDK7Y	96
Závěs pro slepý úhel, naložený	95°	●		NI			DQDKXA	98
Využití pro alurámečky								
Závěs CLIP top BLUMOTION , 95°, pro dvířka s alurámečky	95°	●		NI			DQDLMM	100
Závěs, 95°, pro dvířka s alurámečky	95°		● ○	NI ONS			DQDMBY	102
Využití pro tenká dvířka								
Závěs pro tenká dvířka	110°	●	● ○	NI ONS			DQGT1A	104
Využití u skleněných dvířek								
Závěs CRISTALLO	110°	●	● ○	NI ONS			DQDN1A	106
Závěs CRISTALLO – skleněné vitríny	110°	●	● ○	NI			DQDNQM	108
Závěs pro skříňky s přečnívajícími čely v koupelně	95°	●	○	NI				110
Závěs pro skleněná dvířka	94°		●	NI			DQDP5A	112
Využití u dvířek s rámečky								
Minizávěs	94°		●	NI			DQDPUM	114
Využití u rohové skříňky								
Pro skládaná dvířka rohové skříňky	60°		●	NI ONS			DQDQJY	116
Využití pro nábytková dvířka otvíraná dovnitř								
Závěs, 110° – nábytková dvířka otvíraná dovnitř	90°	●	●	NI ONS			DQECDC	118
Závěs COMPACT 107° – 38B	90°		●	NI			DQED2P	120
Využití úhlového závěsu – standard								
+45° I – úhlový závěs – polonaložená dvířka	95°	●	○	NI ONS			DQDR9A	124
+45° II – úhlový závěs – naložená dvířka	110°	●	○	NI ONS			DQDRYM	126
+45° III – úhlový závěs – maximálně naložená dvířka	95°	●	○	NI			DQDSNY	128
+30° II – úhlový závěs – naložená dvířka	95°	●	○	NI ONS			DQDTDA	130
+30° III – úhlový závěs – maximálně naložená dvířka	95°	●	○	NI			DQDU2M	132
+20° II – úhlový závěs – naložená dvířka	95°	●	○	NI			DQDURY	134
OW Úhel otevření	●	S pružinou						
ONS Černý onyx					○ Bez pružiny	NI Poniklovaná		
Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte								

Využití závěsů	OW	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	Barva	Konstrukční situace	Montáž misky	Webcode	Strana
Využití úhlového závěsu – standard								
 +15° III – úhlový závěs – maximálně naložená dvířka	95°	●	○	NI ONS	   	 	DQDVHA	136
 ±5°-úhlový závěs	95°	●	● ○	NI	   	 	DQDW6M	138
 –15° III – úhlový závěs – maximálně naložená dvířka	110°	●	○	NI	   	 	DQDWVY	140
 –30° III – úhlový závěs – maximálně naložená dvířka	110°	●	○	NI	   	 	DQDXLA	142
 –45° III – úhlový závěs – maximálně naložená dvířka	110°	●	○	NI	   	 	DQDYAM	144
Využití úhlového závěsu – tenká dvířka								
 Závěs pro tenká dvířka – využití úhlového závěsu	110°	●	● ○	NI	 			146
Využití úhlového závěsu – skleněná dvířka								
 CRISTALLO – využití závěsu pro úhlové situace	110°	●	● ○	NI	 			148
OW Úhel otevření	●	S pružinou			○ Bez pružiny	NI	Poniklovaná	
ONS Černý onyx								
 Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte								
Přehled – využití úhlového závěsu								
 Úhlový závěs N° 1–117					    			122
Montážní podložky								
 Montážní podložky								150
Úhlové klínky								
 Úhlové klínky								156

Počet závěsů

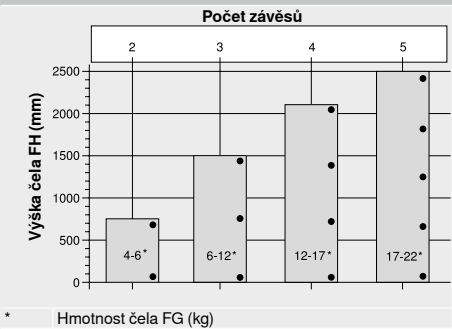

Počet závěsů závisí na hmotnosti čela FG a výšce čela FH

Pro dobrou stabilitu by měly být závěsy co nejdále od sebe

Údaje o zatížení a výšce se vztahují k šířkám čel FB 600 mm

Závěs, 110°




- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION s možností deaktivace
- CLIP top s nebo bez zavírací mechaniky (pružina)
- Úhel otevření 110°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dveří na korpusu bez nářadí
- U techniky INSERTA navíc montáž misky bez nářadí



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDELA

Využití

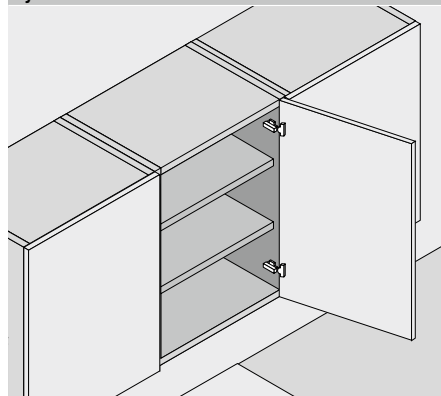

Informace k objednávce

Naložená dvířka

Miska	INSERTA			Č. artiklu
	Závěs	Pružina	Barva	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		71B3590
CLIP top	●	NI		71T3590
CLIP top	○	NI ONS		70T3590.TL

Miska	Vrut			Č. artiklu
	Závěs	Pružina	Barva	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		71B3550
CLIP top	●	NI		71T3550
CLIP top	○	NI ONS		70T3550.TL

Miska	Zalisování			Č. artiklu
	Závěs	Pružina	Barva	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		71B3580
CLIP top	●	NI		71T3580
CLIP top	○	NI ONS		70T3580.TL

Příslušenství

Krytka ramínka			
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotíštěná	–	NI ONS	70.1503
Ražená	Blum	NI ONS	70.1503.BP

Polonaložená dvířka

Miska	INSERTA			Č. artiklu
	Závěs	Pružina	Barva	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		71B3690
CLIP top	●	NI		71T3690
CLIP top	○	NI ONS		70T3690.TL

Miska	Vrut			Č. artiklu
	Závěs	Pružina	Barva	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		71B3650
CLIP top	●	NI		71T3650
CLIP top	○	NI ONS		70T3650.TL

Miska	Zalisování			Č. artiklu
	Závěs	Pružina	Barva	
CLIP top BLUMOTION	●	NI		71B3680
CLIP top	●	NI		71T3680

Příslušenství

Krytka ramínka			
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotíštěná	–	NI ONS	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

Vložená dvířka

Miska	INSERTA			Č. artiklu
	Závěs	Pružina	Barva	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		71B3790
CLIP top	●	NI		71T3790
CLIP top	○	NI ONS		70T3790.TL

Miska	Vrut			Č. artiklu
	Závěs	Pružina	Barva	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		71B3750
CLIP top	●	NI		71T3750
CLIP top	○	NI ONS		70T3750.TL

Miska	Zalisování			Č. artiklu
	Závěs	Pružina	Barva	
CLIP top BLUMOTION	●	NI		71B3780
CLIP top	●	NI		71T3780

Příslušenství

Krytka ramínka			
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotíštěná	–	NI ONS	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

Upozornění

U kombinací závěsů CLIP top BLUMOTION a CLIP top s pružinou na malých dvířkách do šířky až cca 300 mm doporučujeme montáž na zkoušku. V případě větších šířek čel FB kombinaci nedoporučujeme..

Příslušenství – všeobecně

Omezovač úhlu otevření		
Úhel otevření OW	Barva	Č. artiklu
86°	SZ	70T3553

TIP-ON pro dvířka			
Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Dlouhá verze	■	●	956A1006
	■	●	956A1006F

Pružina TIP-ON

- Standardní pružina
- Silná pružina

Krytka misky závěsu		
Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504
CLIP top	NI ONS	70T3504

Podložka pod misku závěsu		
Závěs	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top		70T3507.21

Pružina

- Závěs s pružinou
- Závěs bez pružiny

Vrut do dřevotřísky		
Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Lisovací matrice		
Barva	Materiál	Č. artiklu
OR	Plast	MZM.0040

Barva

- NI Poniklovaná
- OR Oranžová
- ONS Černý onyx
- SZ Černá

Závěs, 110°



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte



DQDELA

Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)



Přesah dvířek při plném otevření

Naložená dvířka

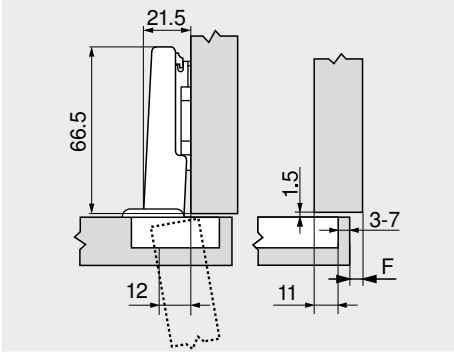



F Mezera

Polonaložená dvířka

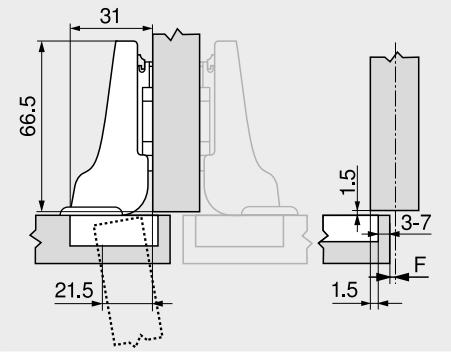

Vložená dvířka

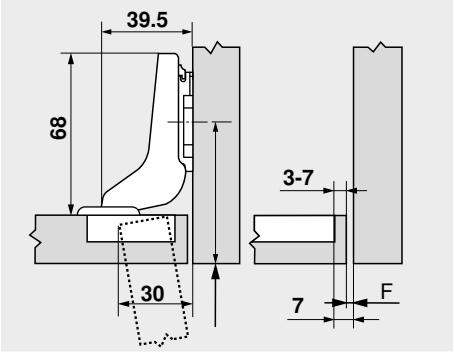

Pozici montážní podložky pro našroubování odsadíte o sílu čela FD + 1.5 mm

Odstup misky TB

MD	Přesah čela FA (mm)												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3													
6													
9	3	4	5	6	7								
MD Zvýšení montážních podložek (mm)													

MD	Přesah čela FA (mm)												
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5
0													
3													
6													
9	3	4	5	6	7								
MD Zvýšení montážních podložek (mm)													


MD	Přesah čela FA (mm)												
	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0					
0													
3													
6													
9													
MD Zvýšení montážních podložek (mm)													

Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu


Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)												
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30	
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Δ	Δ	
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	Δ	Δ	
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	Δ	Δ	
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	Δ	Δ	
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	Δ	Δ	
Navíc u seřízení do stran +2 mm													
+0.2 +0.4 +0.4 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5													

Δ Doporučujeme montáž na zkoušku


Seřízení a nastavení

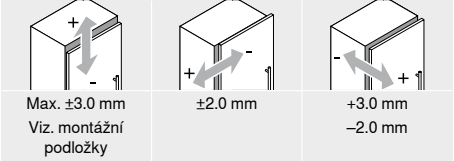


Montáž našroubováním

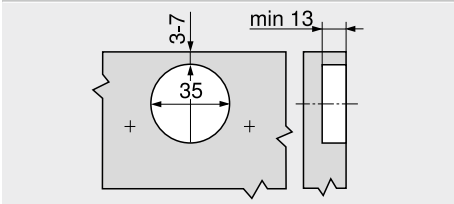

Montáž INSERTA | nalisováním

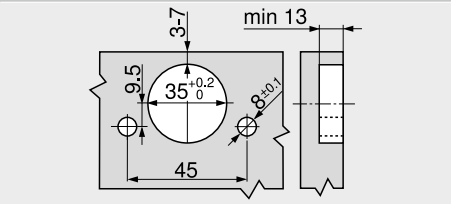

Rozměry misky

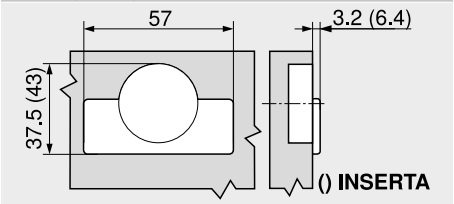

Odkaz na stránku

Přehled	73
Montážní podložky	150
Příslušenství – krytka ramínka	157
Příslušenství	159
BLUMOTION pro dvířka	176
TIP-ON pro dvířka	190
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a210



Speciální závěs, 110°




- Závěs pro velké překrytí u silných stěn korpusu
- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION s možností deaktivace
- CLIP top s nebo bez zavírací mechaniky (pružina)
- Úhel otevření 110°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky INSERTA navíc montáž misky bez nářadí



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDFAM

Využití

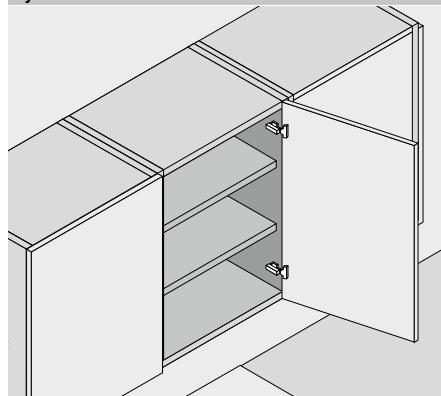

Informace k objednávce

Naložená dvířka

Miska	Barva	Č. artiklu
☒ Závěs	☒ INSERTA	
CLIP top BLUMOTION	● NI ONS	73B3590
CLIP top	● NI	73T3590
CLIP top	○ NI	72T3590.TL

Miska	Barva	Č. artiklu
☒ Závěs	☒ Vruty	
CLIP top BLUMOTION	● NI ONS	73B3550
CLIP top	● NI	73T3550
CLIP top	○ NI	72T3550.TL

Miska	Barva	Č. artiklu
☒ Závěs	☒ Zalisování	
CLIP top BLUMOTION	● NI	73B3580
CLIP top	● NI	73T3580

Příslušenství

Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
☒ Nepotřetěná	–	NI ONS	70.1503
☒ Ražená	Blum	NI ONS	70.1503.BP

Upozornění

U kombinací závěsů CLIP top BLUMOTION a CLIP top s pružinou na malých dvířkách do šířky až cca 300 mm doporučujeme montáž na zkoušku. V případě větších šířek čel FB kombinaci nedoporučujeme..

Příslušenství – všeobecně

Úhel otevření	Barva	Č. artiklu
☒ 86°	SZ	70T3553

Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Dlouhá verze	■	●	956A1006
	■	●	956A1006F

Pružina TIP-ON

- Standardní pružina
- Silná pružina

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

Závěs	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top		70T3507.21

Pružina

- Závěs s pružinou
- Závěs bez pružiny

Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0	Ø 3.5	609.1700

Barva	Materiál	Č. artiklu
OR	Plast	MZM.0040

Barva

- NI Poniklovaná
- OR Oranžová
- ONS Černý onyx
- SZ Černá

Speciální závěs, 110°





Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDFAM

Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)
Přesah dvířek při plném otevření

Naložená dvířka

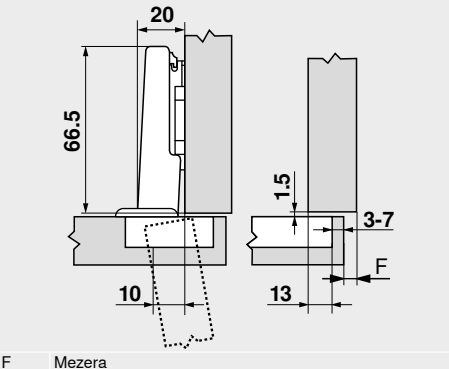

F Mezera

Odstup misky TB


Přesah čela FA (mm)	
MD	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0	3 4 5 6 7
3	3 4 5 6 7
6	3 4 5 6 7
9	3 4 5 6 7
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)

Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu


Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Δ	Δ
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	Δ	Δ
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	Δ	Δ
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	Δ	Δ
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	Δ	Δ
Navíc u seřízení do stran +2 mm												
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		

Δ Doporučujeme montáž na zkoušku


Seřízení a nastavení

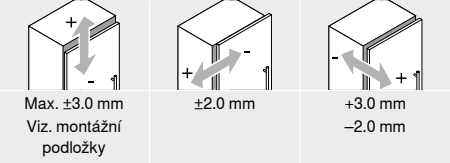


Montáž našroubováním

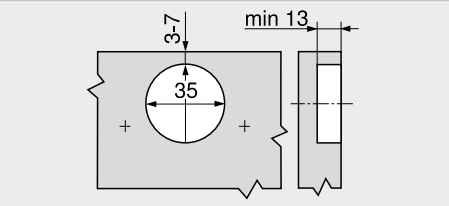

Montáž INSERTA | nalisováním

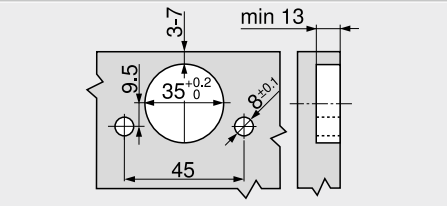

Rozměry misky

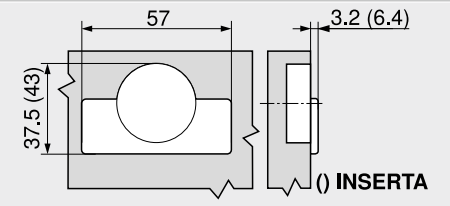

Odkaz na stránku

Přehled	73
Montážní podložky	150
Příslušenství – krytka ramínka	157
Příslušenství	159
BLUMOTION pro dvířka	176
TIP-ON pro dvířka	190
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a210



Závěs, 107°




- Pro sílu čela FD od 15 mm
- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION s možností deaktivace
- CLIP top s nebo bez zavírací mechaniky (pružina)
- Úhel otevření 107°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dveří na korpusu bez nářadí
- U techniky INSERTA navíc montáž misky bez nářadí



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDFZY

Využití

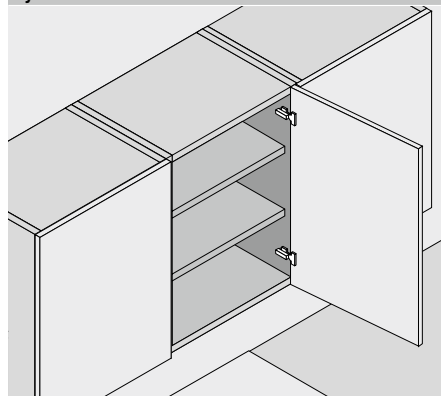

Informace k objednávce

Naložená dvířka

				 	
	Miska			INSERTA	
	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top		●	NI		75T1590B
		○	NI		74T1590BTL

	Miska		Vrutý	
	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		75B1550
CLIP top	●	NI		75T1550
	○	NI		74T1550.TL

 Miska	☐ Zalisování		
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	 75B1580
CLIP top	●	NI	 75T1580

Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotíštěná	–	NI ONS	70.1503
Ražená	Blum	NI ONS	70.1503.BP

Upozornění

U kombinací závěsů CLIP top BLUMOTION a CLIP top s pružinou na malých dvířkách do šířky až cca 300 mm doporučujeme montáž na zkoušku. V případě větších šířek čel FB kombinaci nedoporučujeme..

Příslušenství – všeobecně

Úhel otevření OW	Barva	Č. artiklu
86°	SZ	☎ 74.1103

Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Dlouhá verze	■	●	956A1006
	■	●	956A1006F

Pružina TIP-ON
■ Standardní pružina
■ Silná pružina

Polonaložená dvířka					
	Miska	INSERTA			
	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top	●	NI		75T1690B	

	Miska		Vrutý	
	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	☎	75B1650
CLIP top	●	NI	☎	75T1650
	○	NI	☎	74T1650 TL

	Miska	☐ Zalisování		
	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI		75B1680
CLIP top	●	NI		75T1680

Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotíštěná	–	NI ONS	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

Závěs	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21

Pružina
● Závěs s pružinou
○ Závěs bez pružiny

Vložená dvířka					
	Miska	INSERTA			
	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top	●	NI			75T1790B

	Miska		 Vrutý	
	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		75B1750
CLIP top	●	NI		75T1750
	○	NI		74T1750.TL

	Miska	☐ Zalisování		
	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI		 75B1780
CLIP top	●	NI		 75T1780

Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotíštěná	–	NI ONS	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Barva	Materiál	Č. artiklu
OR	Plast	MZM.0040

Barva
NI Poniklovaná
OR Oranžová
ONS Černý onyx
SZ Černá

Závěs, 107°



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte



DQDFZY

Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)



Přesah dvířek při plném otevření

Naložená dvířka





F Mezera

Polonaložená dvířka

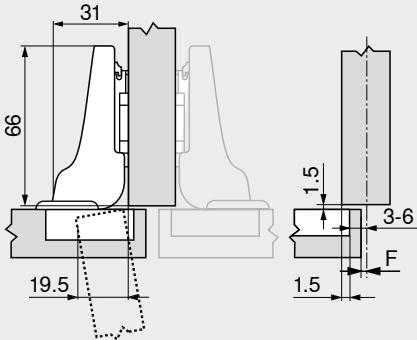

Vložená dvířka

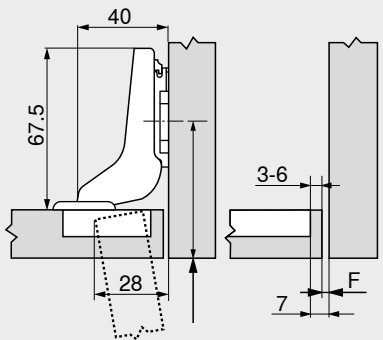

Pozici montážní podložky pro našroubování odsadíte o sílu čela FD + 1.5 mm

Odstup misky TB

MD	Přesah čela FA (mm)																
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
0											3	4	5	6			
3																	
6																	
9	3	4	5	6													
MD Zvýšení montážních podložek (mm)																	

MD	Přesah čela FA (mm)																
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5				
0														3	4	5	6
3																	
6																	
9	3	4	5	6													
MD Zvýšení montážních podložek (mm)																	


MD	Přesah čela FA (mm)							
	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	
0								3
3								4
6								5
9								6
MD Zvýšení montážních podložek (mm)								

Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu


Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32
3	0.4	0.5	1.0	1.3	1.6	2.1	2.7	4.3	Δ	Δ	Δ	Δ
4	0.4	0.5	0.9	1.2	1.5	2.0	2.5	3.9	Δ	Δ	Δ	Δ
5	0.3	0.5	0.9	1.2	1.4	1.8	2.3	3.6	Δ	Δ	Δ	Δ
6	0.3	0.5	0.8	1.1	1.4	1.7	2.2	3.3	Δ	Δ	Δ	Δ
Navíc u seřízení do stran +2 mm												
+0.1 +0.1 +0.2 +0.2 +0.3 +0.3 +0.3 +0.3												

Δ Doporučujeme montáž na zkoušku


Seřízení a nastavení

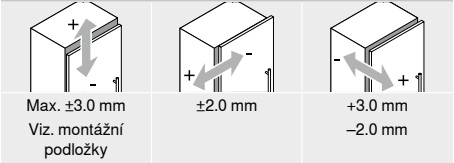


Montáž našroubováním



Montáž INSERTA | nalisováním

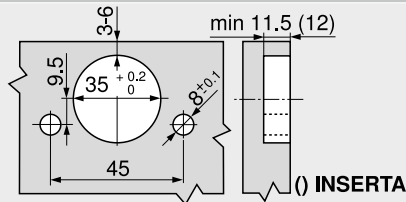

Rozměry misky

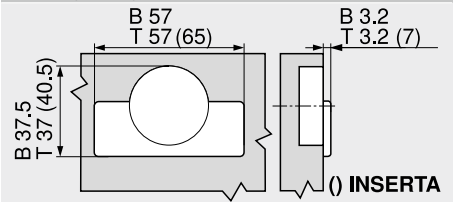

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Odkaz na stránku

Přehled	73
Montážní podložky	150
Příslušenství – krytka ramínka	157
Příslušenství	159
BLUMOTION pro dvířka	176
TIP-ON pro dvířka	190
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a210



Závěs CLIP, 100°




- CLIP s nebo bez zavírací mechaniky (pružina)
- Úhel otevření 100°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Montáž a demontáž dveří na korpus bez nářadí



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDGP

Využití

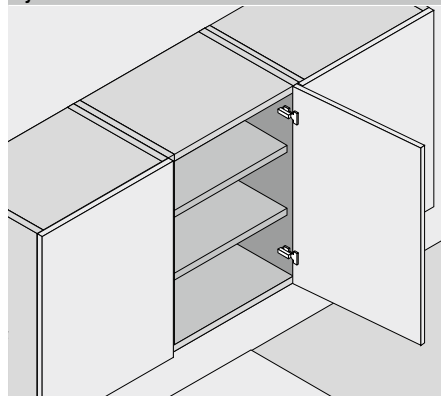

Informace k objednávce

Naložená dvířka

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
☐	☐	☐	☐	☐
CLIP		● NI	71M2550	
		○ NI	70M2550.TL	

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
☐	☐	☐	☐	☐
CLIP		● NI	71M2580	
		○ NI	70M2580.TL	

Příslušenství

Provedení	Č. artiklu
K nasazení	973A0500.01

Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotíštěná	–	NI	90M2503
Ražená	Blum	NI	90M2503.BP

Polonaložená dvířka

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
☐	☐	☐	☐	☐
CLIP		● NI	71M2650	
		○ NI	70M2650.TL	

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
☐	☐	☐	☐	☐
CLIP		● NI	71M2680	

Příslušenství

Provedení	Č. artiklu
K nasazení	973A0600

Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotíštěná	–	NI	94M3603
Ražená	Blum	NI	94M3603.BP

Vložená dvířka

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
☐	☐	☐	☐	☐
CLIP		● NI	71M2750	
		○ NI	70M2750.TL	

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
☐	☐	☐	☐	☐
CLIP		● NI	71M2780	

Příslušenství

Provedení	Č. artiklu
K nasazení	973A0700

Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotíštěná	–	NI	94M3603
Ražená	Blum	NI	94M3603.BP

Příslušenství – všeobecně

Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Dlouhá verze	■	●	956A1006
	■	●	956A1006F

Pružina TIP-ON

- Standardní pružina
- Silná pružina

Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0	Ø 3.5	609.1700

Pružina

- Závěs s pružinou
- Závěs bez pružiny

Barva	Materiál	Č. artiklu
OR	Plast	MZM.0040

Barva

- NI Poniklovaná
- OR Oranžová

Závěs CLIP, 100°



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte



DQDGP

Plánování



Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Přesah dvířek při plném otevření



Naložená dvířka

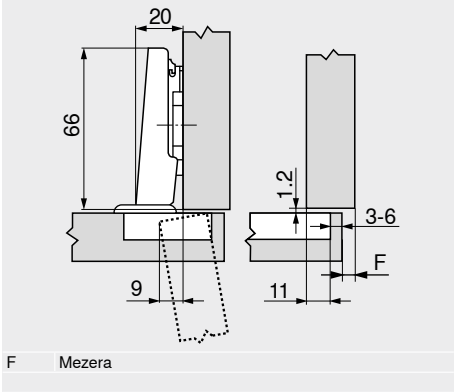

Polonaložená dvířka

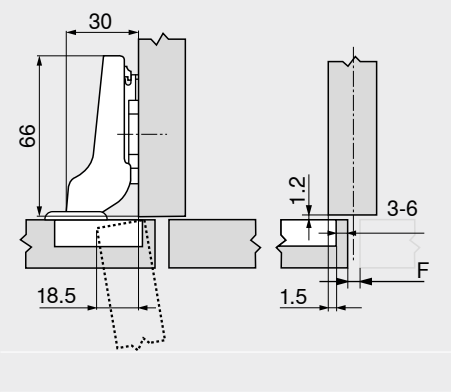

Vložená dvířka

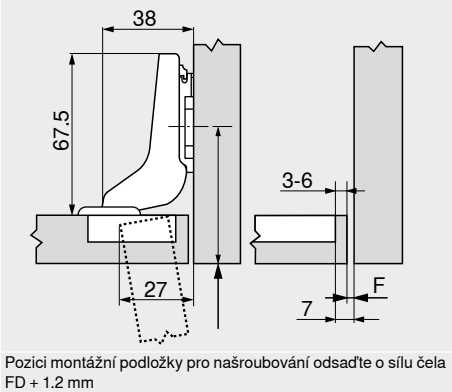

Odstup misky TB

MD	Přesah čela FA (mm)																
0																	
3																	
6																	
9																	
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)																

MD	Přesah čela FA (mm)																
0																	
3																	
6																	
9																	
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)																


MD	Přesah čela FA (mm)																
0																	
3																	
6																	
9																	
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)																

Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu


Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	31	32
3	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	3.3	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
4	0.3	0.5	0.7	1.0	1.2	1.6	3.2	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
5	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	2.6	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
6	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	2.4	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Navíc u seřízení do stran +2 mm												
	+0.1	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4					

Δ Doporučujeme montáž na zkoušku


Seřízení a nastavení

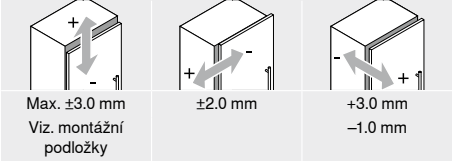


Montáž našroubováním

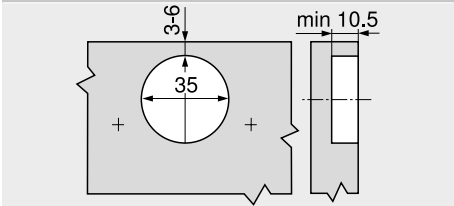

Montáž nalisováním

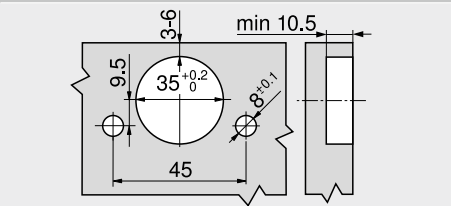

Rozměry misky

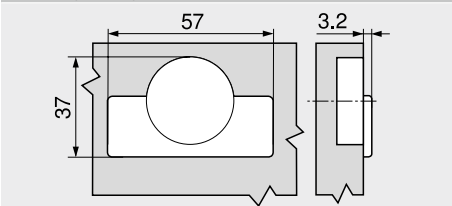

Odkaz na stránku

Přehled	73
Montážní podložky	150
Příslušenství – krytka ramínka	157
Příslušenství	159
BLUMOTION pro dvířka	176
TIP-ON pro dvířka	190
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a210



Závěs, 155°




- Závěs s nulovým přesahem (pro skříňky s vnitřními výsuvy nebo policovými výsuvy)
- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION s možností deaktivace
- CLIP top s nebo bez zavírací mechaniky (pružina)
- Úhel otevření 155°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky INSERTA navíc montáž misky bez nářadí
- Vhodné pro speciální využití, například pro dvířka s pokosem nebo dvířka s polodrážkou



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDHDM

Využití

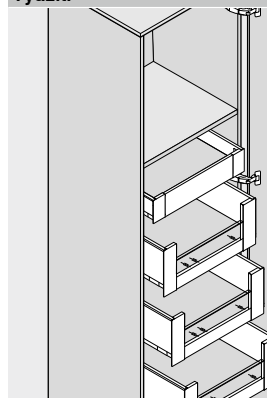

Informace k objednávce

Naložená dvířka

Nulový přesah

Miska	INSERTA			
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B7590	
	●	NI	71T7590	
CLIP top	○	NI ONS	70T7590.TL	

Polonaložená dvířka

Miska	INSERTA			
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B7690	
CLIP top	○	NI	70T7690.TL	

Vložená dvířka

Nutno použít závěs pro polonaložená dvířka, resp. montáž proti sobě a montážní podložku, zvýšenou o 9 mm

Miska	Vruty			
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B7550	
	●	NI	71T7550	
CLIP top	○	NI ONS	70T7550.TL	

Miska	Vruty			
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B7650	
	●	NI	71T7650	
CLIP top	○	NI	70T7650.TL	

Miska	Zalisování			
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B7580	
CLIP top	●	NI	71T7580	

Příslušenství

	Krytka ramínka			
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu	
Nepotíštěná	–	NI ONS	70.4503	
Ražená	Blum	NI	70.4503.BP	

Příslušenství

	Krytka ramínka			
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu	
Nepotíštěná	–	NI ONS	70.4503	
Ražená	Blum	NI	70.4503.BP	

Upozornění

U kombinací závěsů CLIP top BLUMOTION a CLIP top s pružinou na malých dvířkách do šířky až cca 300 mm doporučujeme montáž na zkoušku. V případě větších šířek čel FB kombinaci nedoporučujeme..

Příslušenství – všeobecně

	Omezovač úhlu otevření			
Úhel otevření	Barva	Č. artiklu		
OW				
92°	TGR	70T7553.09		
110°	R7037	70T7553		

	Krytka misky závěsu			
Závěs	Barva	Č. artiklu		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T7504		
CLIP top	NI ONS	70T7504		

	Vrut do dřevotřísky			
Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu		
15.0		609.1500		
17.0	Ø 3.5	609.1700		

	TIP-ON pro dvířka			
Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu	
Krátká verze	■	○	956.1004	
	■	○	956A1004	
Dlouhá verze	■	●	956A1006	
	■	●	956A1006F	

	Podložka pod misku závěsu			
Závěs	Zvýšení (mm)	Č. artiklu		
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21		
CLIP top		70T3507.21		

	Lisovací matrice			
Barva	Materiál	Č. artiklu		
OR	Plast	MZM.0040		

Pružina TIP-ON	
■	Standardní pružina
■	Silná pružina

Pružina	
●	Závěs s pružinou
○	Závěs bez pružiny

Barva	
NI	Poniklovaná
ONS	Černý onyx
OR	Oranžová
R7037	RAL 7037 prachově šedá
TGR	Šedá

Závěs, 155°

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQDHDM



Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (zvýšení montážní podložky = 0 až 9 mm)

Přesah dvířek při úhlu otevření 90°



Naložená dvířka

Nulový přesah

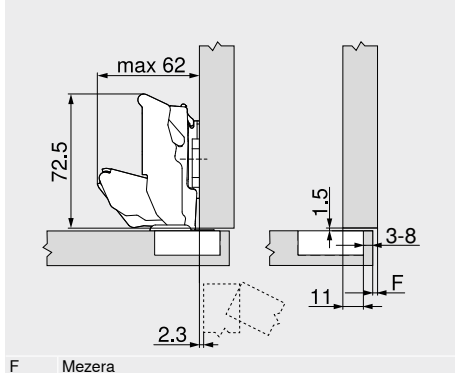



F Mezera

Polonaložená dvířka

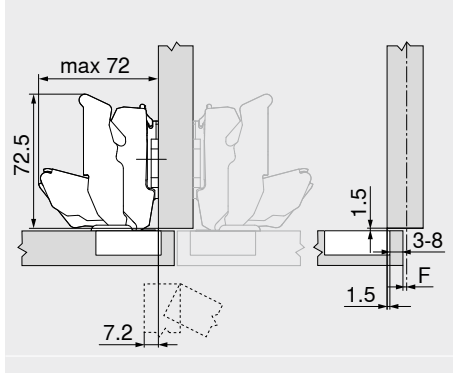

Vložená dvířka

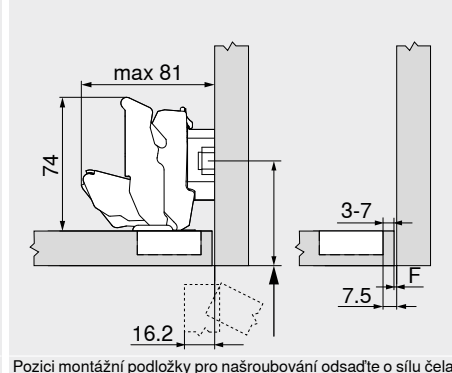

Odstup misky TB

Přesah čela FA (mm)																		
MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
0											3	4	5	6	7	8		
3								3	4	5	6	7	8					
6					3	4	5	6	7	8								
9	3	4	5	6	7	8												
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)																	

Přesah čela FA (mm)																		
MD	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5			
0												3	4	5	6	7	8	
3								3	4	5	6	7	8					
6									3	4	5	6	7	8				
9	3	4	5	6	7	8												
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)																	

Přesah čela FA (mm)																		
MD	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5													
0																		
3																		
6																		
9	3	4	5	6	7													
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)																	

Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu


Minimum clearance, mm (mm) - 1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm, 8.0 mm, 9.0 mm, 10.0 mm, 11.0 mm, 12.0 mm, 13.0 mm, 14.0 mm, 15.0 mm, 16.0 mm, 17.0 mm, 18.0 mm, 19.0 mm, 20.0 mm, 21.0 mm, 22.0 mm, 23.0 mm, 24.0 mm, 25.0 mm, 26.0 mm, 27.0 mm, 28.0 mm, 29.0 mm, 30.0 mm, 31.0 mm, 32.0 mm, 33.0 mm, 34.0 mm, 35.0 mm, 36.0 mm, 37.0 mm, 38.0 mm, 39.0 mm, 40.0 mm, 41.0 mm, 42.0 mm, 43.0 mm, 44.0 mm, 45.0 mm, 46.0 mm, 47.0 mm, 48.0 mm, 49.0 mm, 50.0 mm, 51.0 mm, 52.0 mm, 53.0 mm, 54.0 mm, 55.0 mm, 56.0 mm, 57.0 mm, 58.0 mm, 59.0 mm, 60.0 mm, 61.0 mm, 62.0 mm, 63.0 mm, 64.0 mm, 65.0 mm, 66.0 mm, 67.0 mm, 68.0 mm, 69.0 mm, 70.0 mm, 71.0 mm, 72.0 mm, 73.0 mm, 74.0 mm, 75.0 mm, 76.0 mm, 77.0 mm, 78.0 mm, 79.0 mm, 80.0 mm, 81.0 mm, 82.0 mm, 83.0 mm, 84.0 mm, 85.0 mm, 86.0 mm, 87.0 mm, 88.0 mm, 89.0 mm, 90.0 mm, 91.0 mm, 92.0 mm, 93.0 mm, 94.0 mm, 95.0 mm, 96.0 mm, 97.0 mm, 98.0 mm, 99.0 mm, 100.0 mm, 101.0 mm, 102.0 mm, 103.0 mm, 104.0 mm, 105.0 mm, 106.0 mm, 107.0 mm, 108.0 mm, 109.0 mm, 110.0 mm, 111.0 mm, 112.0 mm, 113.0 mm, 114.0 mm, 115.0 mm, 116.0 mm, 117.0 mm, 118.0 mm, 119.0 mm, 120.0 mm, 121.0 mm, 122.0 mm, 123.0 mm, 124.0 mm, 125.0 mm, 126.0 mm, 127.0 mm, 128.0 mm, 129.0 mm, 130.0 mm, 131.0 mm, 132.0 mm, 133.0 mm, 134.0 mm, 135.0 mm, 136.0 mm, 137.0 mm, 138.0 mm, 139.0 mm, 140.0 mm, 141.0 mm, 142.0 mm, 143.0 mm, 144.0 mm, 145.0 mm, 146.0 mm, 147.0 mm, 148.0 mm, 149.0 mm, 150.0 mm, 151.0 mm, 152.0 mm, 153.0 mm, 154.0 mm, 155.0 mm, 156.0 mm, 157.0 mm, 158.0 mm, 159.0 mm, 160.0 mm, 161.0 mm, 162.0 mm, 163.0 mm, 164.0 mm, 165.0 mm, 166.0 mm, 167.0 mm, 168.0 mm, 169.0 mm, 170.0 mm, 171.0 mm, 172.0 mm, 173.0 mm, 174.0 mm, 175.0 mm, 176.0 mm, 177.0 mm, 178.0 mm, 179.0 mm, 180.0 mm, 181.0 mm, 182.0 mm, 183.0 mm, 184.0 mm, 185.0 mm, 186.0 mm, 187.0 mm, 188.0 mm, 189.0 mm, 190.0 mm, 191.0 mm, 192.0 mm, 193.0 mm, 194.0 mm, 195.0 mm, 196.0 mm, 197.0 mm, 198.0 mm, 199.0 mm, 200.0 mm, 201.0 mm, 202.0 mm, 203.0 mm, 204.0 mm, 205.0 mm, 206.0 mm, 207.0 mm, 208.0 mm, 209.0 mm, 210.0 mm, 211.0 mm, 212.0 mm, 213.0 mm, 214.0 mm, 215.0 mm, 216.0 mm, 217.0 mm, 218.0 mm, 219.0 mm, 220.0 mm, 221.0 mm, 222.0 mm, 223.0 mm, 224.0 mm, 225.0 mm, 226.0 mm, 227.0 mm, 228.0 mm, 229.0 mm, 230.0 mm, 231.0 mm, 232.0 mm, 233.0 mm, 234.0 mm, 235.0 mm, 236.0 mm, 237.0 mm, 238.0 mm, 239.0 mm, 240.0 mm, 241.0 mm, 242.0 mm, 243.0 mm, 244.0 mm, 245.0 mm, 246.0 mm, 247.0 mm, 248.0 mm, 249.0 mm, 250.0 mm, 251.0 mm, 252.0 mm, 253.0 mm, 254.0 mm, 255.0 mm, 256.0 mm, 257.0 mm, 258.0 mm, 259.0 mm, 260.0 mm, 261.0 mm, 262.0 mm, 263.0 mm, 264.0 mm, 265.0 mm, 266.0 mm, 267.0 mm, 268.0 mm, 269.0 mm, 270.0 mm, 271.0 mm, 272.0 mm, 273.0 mm, 274.0 mm, 275.0 mm, 276.0 mm, 277.0 mm, 278.0 mm, 279.0 mm, 280.0 mm, 281.0 mm, 282.0 mm, 283.0 mm, 284.0 mm, 285.0 mm, 286.0 mm, 287.0 mm, 288.0 mm, 289.0 mm, 290.0 mm, 291.0 mm, 292.0 mm, 293.0 mm, 294.0 mm, 295.0 mm, 296.0 mm, 297.0 mm, 298.0 mm, 299.0 mm, 300.0 mm, 301.0 mm, 302.0 mm, 303.0 mm, 304.0 mm, 305.0 mm, 306.0 mm, 307.0 mm, 308.0 mm, 309.0 mm, 310.0 mm, 311.0 mm, 312.0 mm, 313.0 mm, 314.0 mm, 315.0 mm, 316.0 mm, 317.0 mm, 318.0 mm, 319.0 mm, 320.0 mm, 321.0 mm, 322.0 mm, 323.0 mm, 324.0 mm, 325.0 mm, 326.0 mm, 327.0 mm, 328.0 mm, 329.0 mm, 330.0 mm, 331.0 mm, 332.0 mm, 333.0 mm, 334.0 mm, 335.0 mm, 336.0 mm, 337.0 mm, 338.0 mm, 339.0 mm, 340.0 mm, 341.0 mm, 342.0 mm, 343.0 mm, 344.0 mm, 345.0 mm, 346.0 mm, 347.0 mm, 348.0 mm, 349.0 mm, 350.0 mm, 351.0 mm, 352.0 mm, 353.0 mm, 354.0 mm, 355.0 mm, 356.0 mm, 357.0 mm, 358.0 mm, 359.0 mm, 360.0 mm, 361.0 mm, 362.0 mm, 363.0 mm, 364.0 mm, 365.0 mm, 366.0 mm, 367.0 mm, 368.0 mm, 369.0 mm, 370.0 mm, 371.0 mm, 372.0 mm, 373.0 mm, 374.0 mm, 375.0 mm, 376.0 mm, 377.0 mm, 378.0 mm, 379.0 mm, 380.0 mm, 381.0 mm, 382.0 mm, 383.0 mm, 384.0 mm, 385.0 mm, 386.0 mm, 387.0 mm, 388.0 mm, 389.0 mm, 390.0 mm, 391.0 mm, 392.0 mm, 393.0 mm, 394.0 mm, 395.0 mm, 396.0 mm, 397.0 mm, 398.0 mm, 399.0 mm, 400.0 mm, 401.0 mm, 402.0 mm, 403.0 mm, 404.0 mm, 405.0 mm, 406.0 mm, 407.0 mm, 408.0 mm, 409.0 mm, 410.0 mm, 411.0 mm, 412.0 mm, 413.0 mm, 414.0 mm, 415.0 mm, 416.0 mm, 417.0 mm, 418.0 mm, 419.0 mm, 420.0 mm, 421.0 mm, 422.0 mm, 423.0 mm, 424.0 mm, 425.0 mm, 426.0 mm, 427.0 mm, 428.0 mm, 429.0 mm, 430.0 mm, 431.0 mm, 432.0 mm, 433.0 mm, 434.0 mm, 435.0 mm, 436.0 mm, 437.0 mm, 438.0 mm, 439.0 mm, 440.0 mm, 441.0 mm, 442.0 mm, 443.0 mm, 444.0 mm, 445.0 mm, 446.0 mm, 447.0 mm, 448.0 mm, 449.0 mm, 450.0 mm, 451.0 mm, 452.0 mm, 453.0 mm, 454.0 mm, 455.0 mm, 456.0 mm, 457.0 mm, 458.0 mm, 459.0 mm, 460.0 mm, 461.0 mm, 462.0 mm, 463.0 mm, 464.0 mm, 465.0 mm, 466.0 mm, 467.0 mm, 468.0 mm, 469.0 mm, 470.0 mm, 471.0 mm, 472.0 mm, 473.0 mm, 474.0 mm, 475.0 mm, 476.0 mm, 477.0 mm, 478.0 mm, 479.0 mm, 480.0 mm, 481.0 mm, 482.0 mm, 483.0 mm, 484.0 mm, 485.0 mm, 486.0 mm, 487.0 mm, 488.0 mm, 489.0 mm, 490.0 mm, 491.0 mm, 492.0 mm, 493.0 mm, 494.0 mm, 495.0 mm, 496.0 mm, 497.0 mm, 498.0 mm, 499.0 mm, 500.0 mm, 501.0 mm, 502.0 mm, 503.0 mm, 504.0 mm, 505.0 mm, 506.0 mm, 507.0 mm, 508.0 mm, 509.0 mm, 510.0 mm, 511.0 mm, 512.0 mm, 513.0 mm, 514.0 mm, 515.0 mm, 516.0 mm, 517.0 mm, 518.0 mm, 519.0 mm, 520.0 mm, 521.0 mm, 522.0 mm, 523.0 mm, 524.0 mm, 525.0 mm, 526.0 mm, 527.0 mm, 528.0 mm, 529.0 mm, 530.0 mm, 531.0 mm, 532.0 mm, 533.0 mm, 534.0 mm, 535.0 mm, 536.0 mm, 537.0 mm, 538.0 mm, 539.0 mm, 540.0 mm, 541.0 mm, 542.0 mm, 543.0 mm, 544.0 mm, 545.0 mm, 546.0 mm, 547.0 mm, 548.0 mm, 549.0 mm, 550.0 mm, 551.0 mm, 552.0 mm, 553.0 mm, 554.0 mm, 555.0 mm, 556.0 mm, 557.0 mm, 558.0 mm, 559.0 mm, 560.0 mm, 561.0 mm, 562.0 mm, 563.0 mm, 564.0 mm, 565.0 mm, 566.0 mm, 567.0 mm, 568.0 mm, 569.0 mm, 570.0 mm, 571.0 mm, 572.0 mm, 573.0 mm, 574.0 mm, 575.0 mm, 576.0 mm, 577.0 mm, 578.0 mm, 579.0 mm, 580.0 mm, 581.0 mm, 582.0 mm, 583.0 mm, 584.0 mm, 585.0 mm, 586.0 mm, 587.0 mm, 588.0 mm, 589.0 mm, 590.0 mm, 591.0 mm, 592.0 mm, 593.0 mm, 594.0 mm, 595.0 mm, 596.0 mm, 597.0 mm, 598.0 mm, 599.0 mm, 600.0 mm, 601.0 mm, 602.0 mm, 603.0 mm, 604.0 mm, 605.0 mm, 606.0 mm, 607.0 mm, 608.0 mm, 609.0 mm, 610.0 mm, 611.0 mm, 612.0 mm, 613.0 mm, 614.0 mm, 615.0 mm, 616.0 mm, 617.0 mm, 618.0 mm, 619.0 mm, 620.0 mm, 621.0 mm, 622.0 mm, 623.0 mm, 624.0 mm, 625.0 mm, 626.0 mm, 627.0 mm, 628.0 mm, 629.0 mm, 630.0 mm, 631.0 mm, 632.0 mm, 633.0 mm, 634.0 mm, 635.0 mm, 636.0 mm, 637.0 mm, 638.0 mm, 639.0 mm, 640.0 mm, 641.0 mm, 642.0 mm, 643.0 mm, 644.0 mm, 645.0 mm, 646.0 mm, 647.0 mm, 648.0 mm, 649.0 mm, 650.0 mm, 651.0 mm, 652.0 mm, 653.0 mm, 654.0 mm, 655.0 mm, 656.0 mm, 657.0 mm, 658.0 mm, 659.0 mm, 660.0 mm, 661.0 mm, 662.0 mm, 663.0 mm, 664.0 mm, 665.0 mm, 666.0 mm, 667.0 mm, 668.0 mm, 669.0 mm, 670.0 mm, 671.0 mm, 672.0 mm, 673.0 mm, 674.0 mm, 675.0 mm, 676.0 mm, 677.0 mm, 678.0 mm, 679.0 mm, 680.0 mm, 681.0 mm, 682.0 mm, 683.0 mm, 684.0 mm, 685.0 mm, 686.0 mm, 687.0 mm, 688.0 mm, 689.0 mm, 690.0 mm, 691.0 mm, 692.0 mm, 693.0 mm, 694.0 mm, 695.0 mm, 696.0 mm, 697.0 mm, 698.0 mm, 699.0 mm, 700.0 mm, 701.0 mm, 702.0 mm, 703.0 mm, 704.0 mm, 705.0 mm, 706.0 mm, 707.0 mm, 708.0 mm, 709.0 mm, 710.0 mm, 711.0 mm, 712.0 mm, 713.0 mm, 714.0 mm, 715.0 mm, 716.0 mm, 717.0 mm, 718.0 mm, 719.0 mm, 720.0 mm, 721.0 mm, 722.0 mm, 723.0 mm, 724.0 mm, 725.0 mm, 726.0 mm, 727.0 mm, 728.0 mm, 729.0 mm, 730.0 mm, 731.0 mm, 732.0 mm, 733.0 mm, 734.0 mm, 735.0 mm, 736.0 mm, 737.0 mm, 738.0 mm, 739.0 mm, 740.0 mm, 741.0 mm, 742.0 mm, 743.0 mm, 744.0 mm, 745.0 mm, 746.0 mm, 747.0 mm, 748.0 mm, 749.0 mm, 750.0 mm, 751.0 mm, 752.0 mm, 753.0 mm, 754.0 mm, 755.0 mm, 756.0 mm, 757.0 mm, 758.0 mm, 759.0 mm, 760.0 mm, 761.0 mm, 762.0 mm, 763.0 mm, 764.0 mm, 765.0 mm, 766.0 mm, 767.0 mm, 768.0 mm, 769.0 mm, 770.0 mm, 771.0 mm, 772.0 mm, 773.0 mm, 774.0 mm, 775.0 mm, 776.0 mm, 777.0 mm, 778.0 mm, 779.0 mm, 780.0 mm, 781.0 mm, 782.0 mm, 783.0 mm, 784.0 mm, 785.0 mm, 786.0 mm, 787.0 mm, 788.0 mm, 789.0 mm, 790.0 mm, 791.0 mm, 792.0 mm, 793.0 mm, 794.0 mm, 795.0 mm, 796.0 mm, 797.0 mm, 798.0 mm, 799.0 mm, 800.0 mm, 801.0 mm, 802.0 mm, 803.0 mm, 804.0 mm, 805.0 mm, 806.0 mm, 807.0 mm, 808.0 mm, 809.0 mm, 810.0 mm, 811.0 mm, 812.0 mm, 813.0 mm, 814.0 mm, 815.0 mm, 816.0 mm, 817.0 mm, 818.0 mm, 819.0 mm, 820.0 mm, 821.0 mm, 822.0 mm, 823.0 mm, 824.0 mm, 825.0 mm, 826.0 mm, 827.0 mm, 828.0 mm, 829.0 mm, 830.0 mm, 831.0 mm, 832.0 mm, 833.0 mm, 834.0 mm, 835.0 mm, 836.0 mm, 837.0 mm, 838.0 mm, 839.0 mm, 840.0 mm, 841.0 mm, 842.0 mm, 843.0 mm, 844.0 mm, 845.0 mm, 846.0 mm, 847.0 mm, 848.0 mm, 849.0 mm, 850.0 mm, 851.0 mm, 852.0 mm, 853.0 mm, 854.0 mm, 855.0 mm, 856.0 mm, 857.0 mm, 858.0 mm, 859.0 mm, 860.0 mm, 861.0 mm, 862.0 mm, 863.0 mm, 864.0 mm, 865.0 mm, 866.0 mm, 867.0 mm, 868.0 mm, 869.0 mm, 870.0 mm, 871.0 mm, 872.0 mm, 873.0 mm, 874.0 mm, 875.0 mm, 876.0 mm, 877.0 mm, 878.0 mm, 879.0 mm, 880.0 mm, 881.0 mm, 882.0 mm, 883.0 mm, 884.0 mm, 885.0 mm, 886.0 mm, 887.0 mm, 888.0 mm, 889.0 mm, 890.0 mm, 891.0 mm, 892.0 mm, 893.0 mm, 894.0 mm, 895.0 mm, 896.0 mm, 897.0 mm, 898.0 mm, 899.0 mm, 900.0 mm, 901.0 mm, 902.0 mm, 903.0 mm, 904.0 mm, 905.0 mm, 906.0 mm, 907.0 mm, 908.0 mm, 909.0 mm, 910.0 mm, 911.0 mm, 912.0 mm, 913.0 mm, 914.0 mm, 915.0 mm, 916.0 mm, 917.0 mm, 918.0 mm, 919.0 mm, 920.0 mm, 921.0 mm, 922.0 mm, 923.0 mm, 924.0 mm, 925.0 mm, 926.0 mm, 927.0 mm, 928.0 mm, 929.0 mm, 930.0 mm, 931.0 mm, 932.0 mm, 933.0 mm, 934.0 mm, 935.0 mm, 936.0 mm, 937.0 mm, 938.0 mm, 939.0 mm, 940.0 mm, 941.0 mm, 942.0 mm, 943.0 mm, 944.0 mm, 945.0 mm, 946.0 mm, 947.0 mm, 948.0 mm, 949.0 mm, 950.0 mm, 951.0 mm, 952.0 mm, 953.0 mm, 954.0 mm, 955.0 mm, 956.0 mm, 957.0 mm, 958.0 mm, 959.0 mm, 960.0 mm, 961.0 mm, 962.0 mm, 963.0 mm, 964.0 mm, 965.0 mm, 966.0 mm, 967.0 mm, 968.0 mm, 969.0 mm, 970.0 mm, 971.0 mm, 972.0 mm, 973.0 mm, 974.0 mm, 975.0 mm, 976.0 mm, 977.0 mm, 978.0 mm, 979.0 mm, 980.0 mm, 981.0 mm, 982.0 mm, 983.0 mm, 984.0 mm, 985.0 mm, 986.0 mm, 987.0 mm, 988.0 mm, 989.0 mm, 990.0 mm, 991.0 mm, 992.0 mm, 993.0 mm, 994.0 mm, 995.0 mm, 996.0 mm, 997.0 mm, 998.0 mm, 999.0 mm, 1000.0 mm, 1001.0 mm, 1002.0 mm, 1003.0 mm, 1004.0 mm, 1005.0 mm, 1006.0 mm, 1007.0 mm, 1008.0 mm, 1009.0 mm, 1010.0 mm, 1011.0 mm, 1012.0 mm, 1013.0 mm, 1014.0 mm, 1015.0 mm, 1016.0 mm, 1017.0 mm, 1018.0 mm, 1019.0 mm, 1020.0 mm, 1021.0 mm, 1022.0 mm, 1023.0 mm, 1024.0 mm, 1025.0 mm, 1026.0 mm, 1027.0 mm, 1028.0 mm, 1029.0 mm, 1030.0 mm, 1031.0 mm, 1032.0 mm, 1033.0 mm, 1034.0 mm, 1035.0 mm, 1036.0 mm, 1037.0 mm, 1038.0 mm, 1039.0 mm, 1040.0 mm, 1041.0 mm, 1042.0 mm, 1043.0 mm, 1044.0 mm, 1045.0 mm, 1046.0 mm, 1047.0 mm, 1048.0 mm, 1049.0 mm, 1050.0 mm, 1051.0 mm, 1052.0 mm, 1053.0 mm, 1054.0 mm, 1055.0 mm, 1056.0 mm, 1057.0 mm, 1058.0 mm, 1059.0 mm, 1060.0 mm, 1061.0 mm, 1062.0 mm, 1063.0 mm, 1064.0 mm, 1065.0 mm, 1066.0 mm, 1067.0 mm, 1068.0 mm, 1069.0 mm, 1070.0 mm, 1071.0 mm, 1072.0 mm, 1073.0 mm, 1074.0 mm, 1075.0 mm, 1076.0 mm, 1077.0 mm, 1078.0 mm, 1079.0 mm, 1080.0 mm, 1081.0 mm, 1082.0 mm, 1083.0 mm, 1084.0 mm, 1085.0 mm, 1086.0 mm, 1087.0 mm, 1088.0 mm, 1089.0 mm, 1090.0 mm, 1091.0 mm, 1092.0 mm, 1093.0 mm, 1094.0 mm, 1095.0 mm, 1096.0 mm, 1097.0 mm, 1098.0 mm, 1099.0 mm, 1100.0 mm, 1101.0 mm, 1102.0 mm, 1103.0 mm, 1104.0 mm, 1105.0 mm, 1106.0 mm, 1107.0 mm, 1108.0 mm, 1109.0 mm, 1110.0 mm, 1111.0 mm, 1112.0 mm, 1113.0 mm, 1114.0 mm, 1115.0 mm, 1116.0 mm, 1117.0 mm, 1118.0 mm, 1119.0 mm, 1120.0 mm, 1121.0 mm, 1122.0 mm, 1123.0 mm, 1124.0 mm, 1125.0 mm, 1126.0 mm, 1127.0 mm, 1128.0 mm, 1129.0 mm, 1130.0 mm, 1131.0 mm, 1132.0 mm, 1133.0 mm, 1134.0 mm, 1135.0 mm, 1136.0 mm, 1137.0 mm, 1138.0 mm, 1139.0 mm, 1140.0 mm, 1141.0 mm, 1142.0 mm, 1143.0 mm, 1144.0 mm, 1145.0 mm, 1146.0 mm, 1147.0 mm, 1148.0 mm, 1149.0 mm, 1150.0 mm, 1151.0 mm, 1152.0 mm, 1153.0 mm, 1154.0 mm, 1155.0 mm, 1156.0 mm, 1157.0 mm, 1158.0 mm, 1159.0 mm, 1160.0 mm, 1161.0 mm, 1162.0 mm, 1163.0 mm, 1164.0 mm, 1165.0 mm, 1166.0 mm, 1167.0 mm, 1168.0 mm, 1169.0 mm, 1170.0 mm, 1171.0 mm, 1172.0 mm, 1173.0 mm, 1174.0 mm, 1175.0 mm, 1176.0 mm, 1177.0 mm, 1178.0 mm, 1179.0 mm, 1180.0 mm, 1181.0 mm, 1182.0 mm, 1183.0 mm, 1184.0 mm, 1185.0 mm, 1186.0 mm, 1187.0 mm, 1188.0 mm, 1189.0 mm, 1190.0 mm, 1191.0 mm, 1192.0 mm, 1193.0 mm, 1194.0 mm, 1195.0 mm, 1196.0 mm, 1197.0 mm, 1198.0 mm, 1199.0 mm, 1200.0 mm, 1201.0 mm, 1202.0 mm, 1203.0 mm, 1204.0 mm, 1205.0 mm, 1206.0 mm, 1207.0 mm, 1208.0 mm, 1209.0 mm, 1210.0 mm, 1211.0 mm, 1212.0 mm, 1213.0 mm, 1214.0 mm, 1215.0 mm, 1216.0 mm, 1217.0 mm, 1218.0 mm, 1219.0 mm, 1220.0 mm, 1221.0 mm, 1222.0 mm, 1223.0 mm, 1224.0 mm, 1225.0 mm, 1226.0 mm, 1227.0 mm, 1228.0 mm, 1229.0 mm, 1230.0 mm, 1231.0 mm, 1232.0 mm, 1233.0 mm, 1234.0 mm, 1235.0 mm, 1236.0 mm, 1237.0 mm, 1238.0 mm, 1239.0 mm, 1240.0 mm, 1241.0 mm, 1242.0 mm, 1243.0 mm, 1244.0 mm, 1245.0 mm, 1246.0 mm, 1247.0 mm, 1248.0 mm, 1249.0 mm, 1250.0 mm, 1251.0 mm, 1252.0 mm, 1253.0 mm, 1254.0 mm, 1255.0 mm, 1256.0 mm, 1257.0 mm, 1258.0 mm, 1259.0 mm, 1260.0 mm, 1261.0 mm, 1262.0 mm, 1263.0 mm, 1264.0 mm, 1265.0 mm, 1266.0 mm, 1267.0 mm, 1268.0 mm, 1269.0 mm, 1270.0 mm, 1271.0 mm, 1272.0 mm, 1273.0 mm, 1274.0 mm, 1275.0 mm, 1276.0 mm, 1277.0 mm, 1278.0 mm, 1279.0 mm, 1280.0 mm, 1281.0 mm, 1282.0 mm, 1283.0 mm, 1284.0 mm, 1285.0 mm, 1286.0 mm, 1287.0 mm, 1288.0 mm, 1289.0 mm, 1290.0 mm, 1291.0 mm, 1292.0 mm, 1293.0 mm, 1294.0 mm, 1295.0 mm, 1296.0 mm, 1297.0 mm, 1298.0 mm, 1299.0 mm, 1300.0 mm, 1301.0 mm, 1302.0 mm, 1303.0 mm, 1304.0 mm, 1305.0 mm, 1306.0 mm, 1307.0 mm, 1308.0 mm, 1309.0 mm, 1310.0 mm, 1311.0 mm, 1312.0 mm, 1313.0 mm, 1314.0 mm, 1315.0 mm, 1316.0 mm, 1317.0 mm, 1318.0 mm, 1319.0 mm, 1320.0 mm, 1321.0 mm, 1322.0 mm, 1323.0 mm, 1324.0 mm, 1325.0 mm, 1326.0 mm, 1327.0 mm, 1328.0 mm, 1329.0 mm, 1330.0 mm, 1331.0 mm, 1332.0 mm, 1333.0 mm, 1334.0 mm, 1335.0 mm, 1336.0 mm, 1337.0 mm, 1338.0 mm, 1339.0 mm, 1340.0 mm, 1341.0 mm, 1342.0 mm, 1343.0 mm, 1344.0 mm, 1345.0 mm, 1346.0 mm, 1347.0 mm, 1348.0 mm, 1349.0 mm, 1350.0 mm, 1351.0 mm, 1352.0 mm, 1353.0 mm, 1354.0 mm, 1355.0 mm, 1356.0 mm, 1357.0 mm, 1358.0 mm, 1359.0 mm, 1360.0 mm, 1361.0 mm, 1362.0 mm, 1363.0 mm, 1364.0 mm, 1365.0 mm, 1366.0 mm, 1367.0 mm, 1368.0 mm, 1369.0 mm, 1370.0 mm, 1371.0 mm, 1372.0 mm, 1373.0 mm, 1374.0 mm, 1375.0 mm, 1376.0 mm, 1377.0 mm, 1378.0 mm, 1379.0 mm, 1380.0 mm, 1381.0 mm, 1382.0 mm, 1383.0 mm, 1384.0 mm, 1385.0 mm, 1386.0 mm, 1387.0 mm, 1388.0 mm, 1389.0 mm, 1390.0 mm, 1391.0 mm, 1392.0 mm, 1393.0 mm, 1394.0 mm, 1395.0 mm, 1396.0 mm, 1397.0 mm, 1398.0 mm, 1399.0 mm, 1400.0 mm, 1401.0 mm, 1402.0 mm, 1403.0 mm, 1404.0 mm, 1405.0 mm, 1406.0 mm, 1407.0 mm, 1408.0 mm, 1409.0 mm, 1410.0 mm, 1411.0 mm, 1412.0 mm, 1413.0 mm, 1414.0 mm, 1415.0 mm, 1416.0 mm, 1417.0 mm, 1418.0 mm, 1419.0 mm, 1420.0 mm, 1421.0 mm, 1422.0 mm, 1423.0 mm, 1424.0 mm, 1425.0 mm, 1426.0 mm, 1427.0 mm, 1428.0 mm, 1429.0 mm, 1430.0 mm, 1431.0 mm, 1432.0 mm, 1433.0 mm, 1434.0 mm, 1435.0 mm, 1436.0 mm, 1437.0 mm, 1438.0 mm, 1439.0 mm, 1440.0 mm, 1441.0 mm, 1442.0 mm, 1443.0 mm, 1444.0 mm, 1445.0 mm, 1446.0 mm, 1447.0 mm, 1448.0 mm, 1449.0 mm, 1450.0 mm, 1451.0 mm, 1452.0 mm, 1453.0 mm, 1454.0 mm, 1455.0 mm, 1456.0 mm, 1457.0 mm, 1458.0 mm, 1459.0 mm, 1460.0 mm, 1461.0 mm, 1462.0 mm, 1463.0 mm, 1464.0 mm, 1465.0 mm, 1466.0 mm, 1467.0 mm, 1468.0 mm, 1469.0 mm, 1470.0 mm, 1471.0 mm, 1472.0 mm, 1473.0 mm, 1474.0 mm, 1475.0 mm, 1476.0 mm, 1477.0 mm, 1478.0 mm, 1479.0 mm, 1480.0 mm, 1481.0 mm, 1482.0 mm, 1483.0 mm, 1484.0 mm, 1485.0 mm, 1486.0 mm, 1487.0 mm, 1488.0 mm, 1489.0 mm, 1490.0 mm, 1491.0 mm, 1492.0 mm, 1493.0 mm, 1494.0 mm, 1495.0 mm,														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

V případě naložené konstrukce u stěny doporučujeme zkoušku dorazu či zjištění případné kolize


110° Omezovač úhlu otevření

92° Omezovač úhlu otevření


Seřízení a nastavení

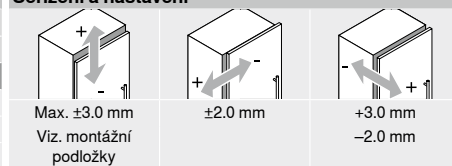


Montáž našroubováním

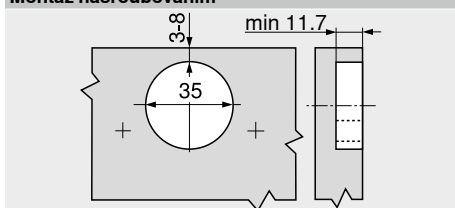

Montáž INSERTA | nalisováním

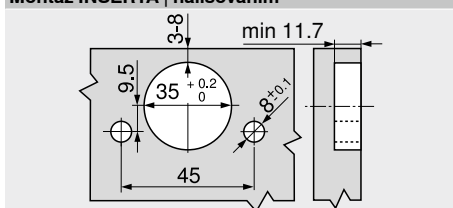

Rozměry misky

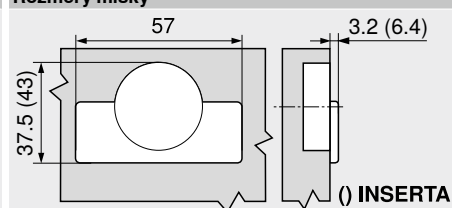

Odkaz na stránku

Přehled	73
Montážní podložky	150
Příslušenství – krytka ramínka	157
Příslušenství	159
TIP-ON pro dvířka	190
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a210



Závěs, 155°


Webcode – do konfiguratoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQDHEM


Plánování

Speciální využití

Hrany na pokos – po obvodu



19 mm

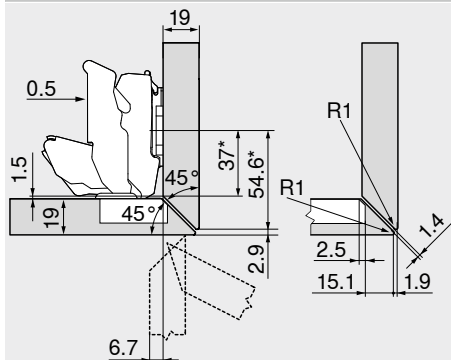


Závěs pro polonaložená dvířka

Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm

* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm

22 mm

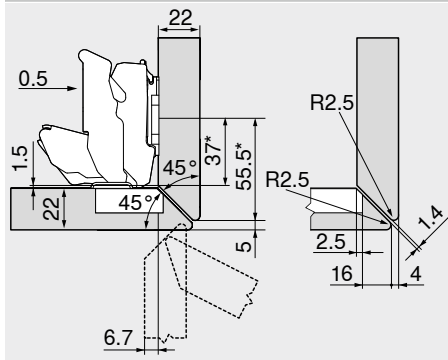


Závěs pro polonaložená dvířka

Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm

* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm

24 mm

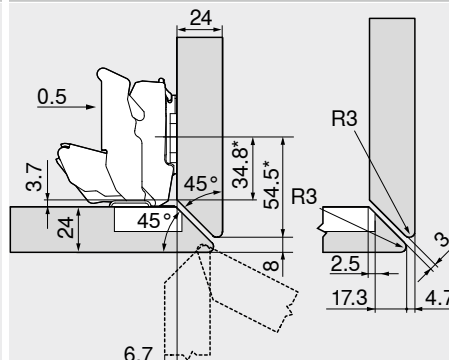

Závěs pro polonaložená dvířka


Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm

* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm

Hrany na pokos – na bocích, vpředu



19 mm

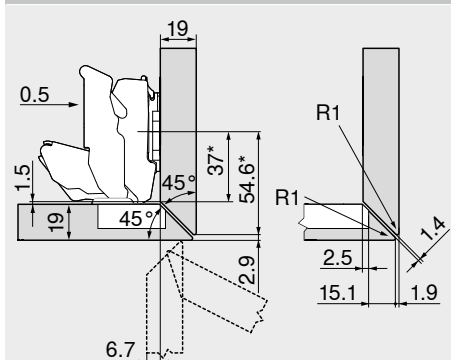


Závěs pro polonaložená dvířka

Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm

* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm

22 mm

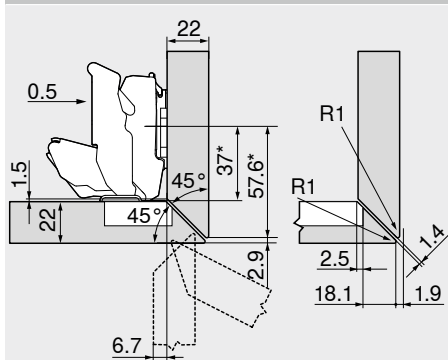


Závěs pro polonaložená dvířka

Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm

* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm

24 mm

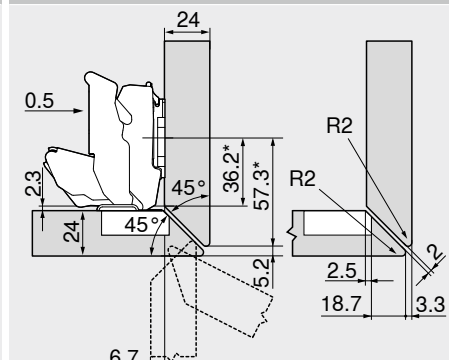

Závěs pro polonaložená dvířka

Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm

* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm

Závěs, 155°

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQDHM

Plánování

Speciální využití


Hrany na pokos – na bocích, s velkým přesahem




Přesah čela max.




16/19 mm

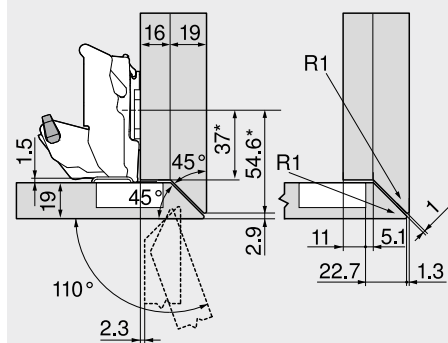

19/19 mm

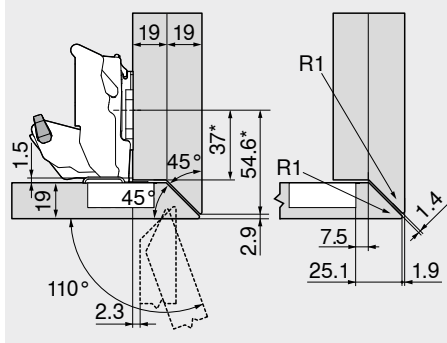

34 mm

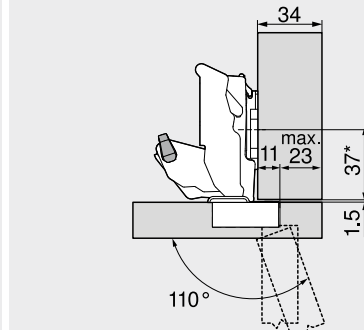

Závěs pro naloženou konstrukci

Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm

* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm

Označení	Úhel otevření OW	Č. artiklu
Omezovač úhlu otevření	110°	70T7553

Závěs pro naloženou konstrukci

Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm

* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm

Označení	Úhel otevření OW	Č. artiklu
Omezovač úhlu otevření	110°	70T7553

Závěs pro naloženou konstrukci

Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm


* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm

Označení	Úhel otevření OW	Č. artiklu
Omezovač úhlu otevření	110°	70T7553


U volně stojícího korpusu si můžete vybrat libovolnou sílu čel(a)
FD
V případě sousedních čel nebo naložené konstrukce u stěny
doporučujeme zkoušku dorazu či zjištění případné kolize

Využití s polodrážkou


10 mm

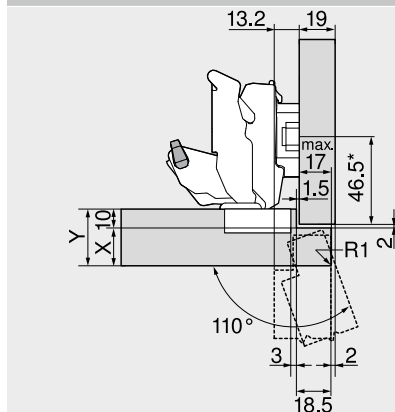

13 mm

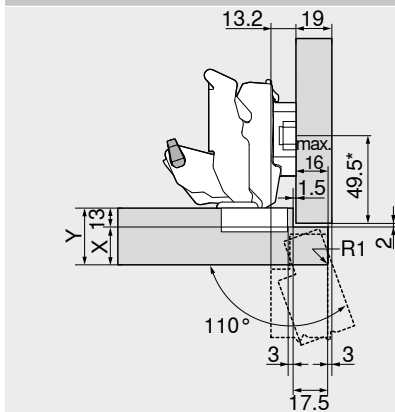

16 mm

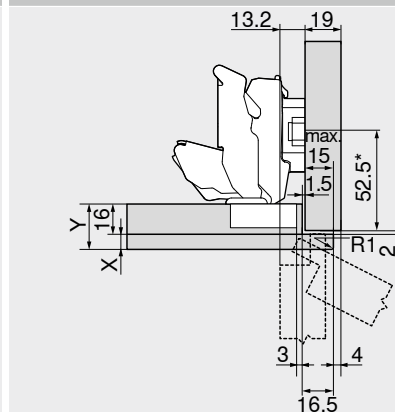

Závěs pro polonaložená dvířka

Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	6	175H9160

* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm

Označení	Úhel otevření OW	Č. artiklu
Omezovač úhlu otevření	110°	70T7553

Konstrukční situace korpusu	X max. (mm)	Y max. (mm)
	18	28
	20	30
	25	35

Závěs pro polonaložená dvířka

Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	6	175H9160

* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm

Označení	Úhel otevření OW	Č. artiklu
Omezovač úhlu otevření	110°	70T7553

Konstrukční situace korpusu	X max. (mm)	Y max. (mm)
	16	29
	17	30
	17	30

Závěs pro polonaložená dvířka

Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	6	175H9160

* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm

Označení	Úhel otevření OW	Č. artiklu
Omezovač úhlu otevření	110°	70T7553

Konstrukční situace korpusu	X max. (mm)	Y max. (mm)
	8	24
	8	24
	8	24

Závěs, 170°




- CLIP top s nebo bez zavírací mechaniky (pružina)
- Úhel otevření 170°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky INSERTA navíc montáž misky bez nářadí



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDI3Y

Využití

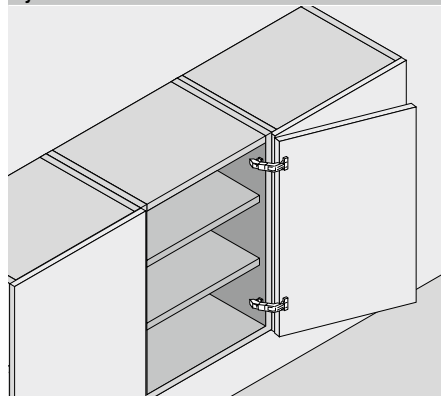

Informace k objednávce

Naložená dvířka

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI	71T6540B	
	○	NI	70T6540BTL	

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI	71T6550	
	○	NI	70T6550.TL	

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI	71T6580	

Příslušenství	Č. artiklu
K nasazení	973A6000

Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotíštěná	–	NI	80.6507
Ražená	Blum	NI	80.6507.BP

Polonaložená dvířka

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI	71T6640B	

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI	71T6650	
	○	NI	70T6650.TL	

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI	71T6680	

Příslušenství	Č. artiklu
K nasazení	973A6000

Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotíštěná	–	NI	80.6507
Ražená	Blum	NI	80.6507.BP

Vložená dvířka

Nutno použít závěs pro polonaložená dvířka, resp. montáž proti sobě a montážní podložku, zvýšenou o 9 mm

Bezpečnostní pokyny

Pokud mají k nábytkovým dveřím s velkým úhlem otevření přístup malé děti, měl by se použít závěs s nulovým přesahem a úhlem otevření 155°.

Příslušenství – všeobecně

Úhel otevření OW	Barva	Č. artiklu
130°	SZ	70.6103

Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Dlouhá verze	■	●	956A1006
	■	●	956A1006F

Pružina TIP-ON	
■	Standardní pružina
■	Silná pružina

Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0	Ø 3.5	609.1700

Barva	Materiál	Č. artiklu
OR	Plast	MZM.0040

Pružina	
●	Závěs s pružinou
○	Závěs bez pružiny

Barva	
NI	Poniklovaná
OR	Oranžová
SZ	Černá

Závěs, 170°

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte



DQDI3Y

Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (zvýšení montážní podložky = 0 až 9 mm)



Přesah dvířek při úhlu otevření 90°

Naložená dvířka

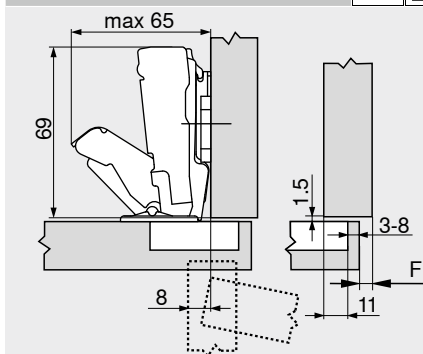



F Mezera

Polonaložená dvířka

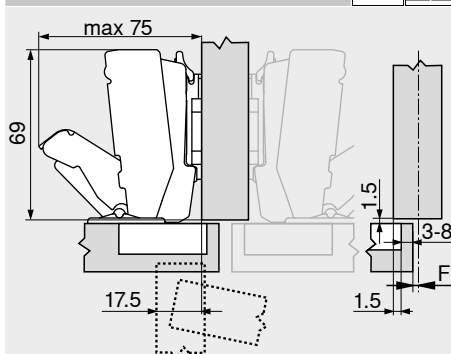

Vložená dvířka

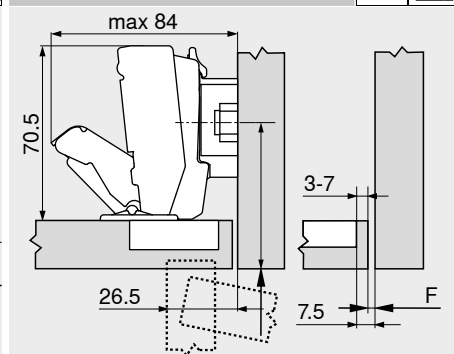Pozici montážní podložky pro našroubování odsadte o sílu čela
FD + 1.5 mm

Odstup mísky TB

Přesah čela FA (mm)																		
MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
0										3	4	5	6	7	8			
3								3	4	5	6	7	8					
6				3	4	5	6	7	8									
9	3	4	5	6	7	8												
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)																	

Přesah čela FA (mm)																		
MD	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5			
0											3	4	5	6	7	8		
3									3	4	5	6	7	8				
6																		
9				3	4	5	6	7	8									
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)																	



Přesah čela FA (mm)																		
MD	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5													
0																		
3																		
6																		
9																		
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)																	

Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu


Do síly čela FD 21 mm není nutná žádná mezera F

Od síly čela FD 22 mm doporučujeme provést zkoušku pro zjištění případné kolize


Seřízení a nastavení

Max. ±3.0 mm
Viz. montážní
podložky


±2.0 mm

+3.0 mm
-2.0 mm


Montáž našroubováním

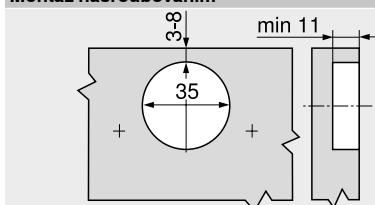

Montáž INSERTA | nalisováním

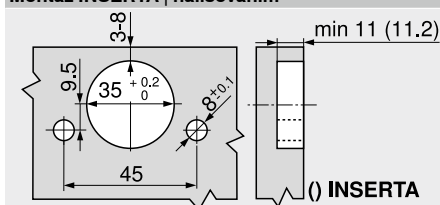

Rozměry mísky

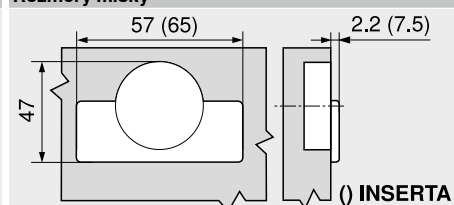

Odkaz na stránku

Bezpečnostní pokyny	711
Přehled	73
Montážní podložky	150
Příslušenství – krytka ramínka	157
Příslušenství	159
BLUMOTION pro dvířka	176
TIP-ON pro dvířka	190
Hrany na pokos – po obvodu	86
Servisní služby společnosti Blum	602

Další technické informace

708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a210

Závěs pro silná dvířka




- Závěs pro silná a profilovaná dvířka
- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION s možností deaktivace
- CLIP top s nebo bez zavírací mechaniky (pružina)
- Úhel otevíření 95°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky INSERTA navíc montáž misky bez nářadí



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDITA

Využití

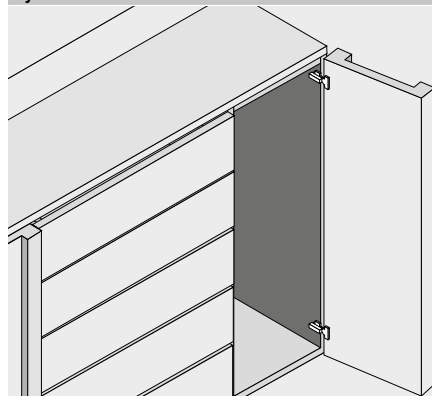

Informace k objednávce

Naložená dvířka

	Miska		INSERTA	
	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B9590
	CLIP top	●	NI	71T9590B
		○	NI ONS	70T9590BTL

Polonaložená dvířka

	Miska		INSERTA	
	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B9690
	CLIP top	●	NI	71T9690B
		○	ONS	70T9690BTL

Vložená dvířka

	Miska		INSERTA	
	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B9790
	CLIP top	●	NI	71T9790B
		○	ONS	70T9790BTL

	Miska		Vrut	
	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B9550
	CLIP top	●	NI	71T9550
		○	NI ONS	70T9550.TL

	Miska		Vrut	
	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B9650
	CLIP top	●	NI	71T9650
		○	NI ONS	70T9650.TL

	Miska		Vrut	
	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B9750
	CLIP top	●	NI	71T9750
		○	NI ONS	70T9750.TL

	Miska		Zalisování	
	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B9580
	CLIP top	●	NI	71T9580
		○	ONS	70T9580.TL

	Miska		Zalisování	
	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
	CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9680

	Miska		Zalisování	
	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
	CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9780

Příslušenství

Krytka ramínka			
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotíštěná	–	NI ONS	70.1553
Ražená	Blum	NI	70.1553.BP

Příslušenství

Krytka ramínka			
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotíštěná	–	NI ONS	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

Příslušenství

Krytka ramínka			
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotíštěná	–	NI ONS	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

Upozornění

Závěsy CLIP top BLUMOTION a CLIP top na jednom čele není možné kombinovat.

Příslušenství – všeobecně

TIP-ON pro dvířka			
Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Dlouhá verze	■	●	956A1006
	■	●	956A1006F

Krytka misky závěsu		
Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504
CLIP top	NI ONS	70T1504

Podložka pod misku závěsu		
Závěs	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21

Vrut do dřevotřísky		
Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0	Ø 3.5	609.1700

Lisovací matrice		
Barva	Materiál	Č. artiklu
OR	Plast	MZM.0040

Pružina TIP-ON

- Standardní pružina
- Silná pružina

Pružina

- Závěs s pružinou
- Závěs bez pružiny

Barva

- NI Poniklovaná
- ONS Černý onyx
- OR Oranžová

Závěs pro silná dvířka

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte



DQDITA

Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)



Přesah dvířek při plném otevření

Naložená dvířka

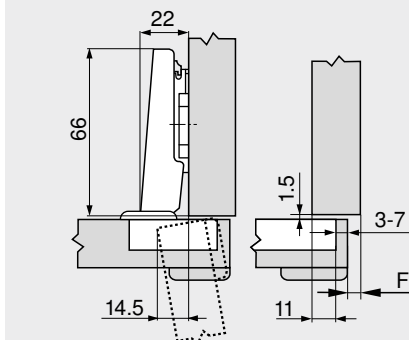



F Mezera

Polonaložená dvířka

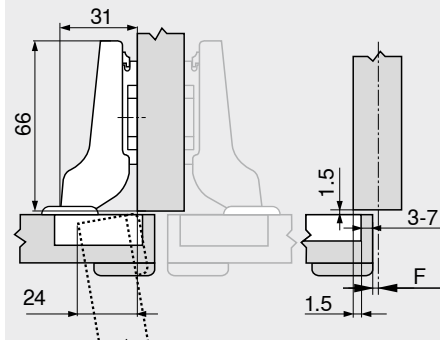

Vložená dvířka

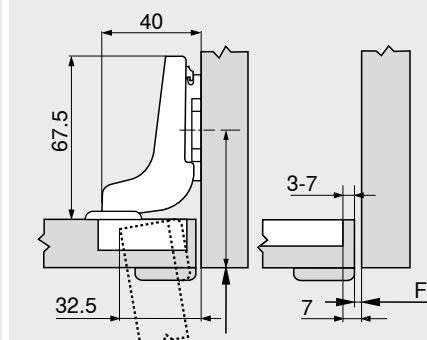Pozici montážní podložky pro našroubování odsadíte o sílu čela
FD + 1.5 mm

Odstup misky TB

MD	Přesah čela FA (mm)												
0	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3							3	4	5	6	7		
6				3	4	5	6	7					
9	3	4	5	6	7								
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)												


MD	Přesah čela FA (mm)												
0	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5
3							3	4	5	6	7		
6				3	4	5	6	7					
9	3	4	5	6	7								
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)												

MD	Přesah čela FA (mm)												
0													
3													
6													
9													
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)												


Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu

Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	2.8	3.6	4.5	5.4
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.5	3.1	4.0	4.8
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.3	2.7	3.5	4.3
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.2	2.5	3.2	3.8
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	2.1	2.4	3.0	3.5
Navíc u seřízení do stran +2 mm												
	+0.1	+0.2	+0.2	+0.2	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4	+0.4	+0.4	+0.3


Seřízení a nastavení

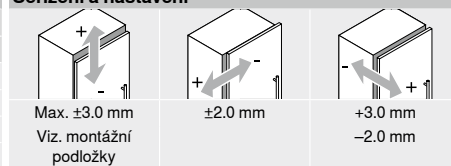


Montáž našroubováním

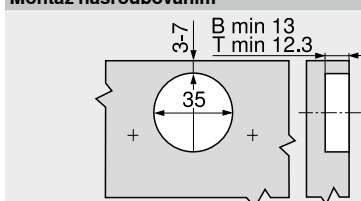B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Montáž INSERTA | nalisováním

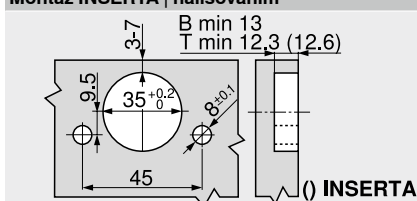B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Rozměry misky

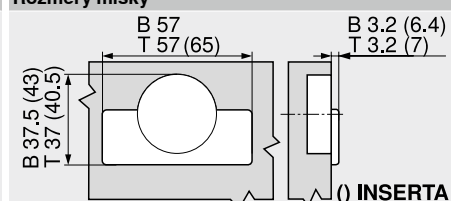B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Odkaz na stránku

Přehled	73
Montážní podložky	150
Příslušenství – krytka ramínka	157
Příslušenství	159
BLUMOTION pro dvířka	176
TIP-ON pro dvířka	190
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a210

Závěs, 125°




- Závěs s nulovým přesahem (pro skříňky s vnitřními výsuvy nebo policovými výsuvy)
- Závěs pro silná a profilovaná dvířka
- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION s možností deaktivace
- Úhel otevření 125°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- Vhodné pro speciální využití, například pro dvířka s pokosem nebo dvířka s polodrážkou



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDJIM

Využití

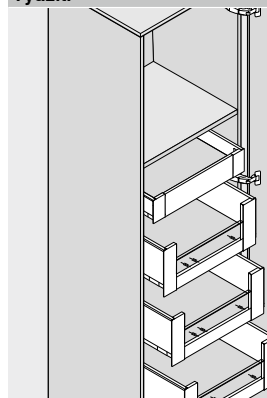

Informace k objednávce

Naložená dvířka

Nulový přesah

	Miska	☐	Vruty		
	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
	CLIP top				
	BLUMOTION	●	NI ONS		71B7550D

	Miska	☐	Zalisování		
	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
	CLIP top				
	BLUMOTION	●	NI		71B7580D

Příslušenství

	☐	Krytka ramínka			
	Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu	
	Nepotřetěná	–	NI ONS		70.4503
	Ražená	Blum	NI		70.4503.BP

Příslušenství – všeobecně

	☐	TIP-ON pro dvířka			
	Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu	
	Dlouhá verze	■	●		956A1006
		■ ■	●		956A1006F

	☐	Omezovač úhlu otevření			
	Úhel otevření	Barva	Č. artiklu		
	OW				
	92°	R7037			70T7553

Pružina TIP-ON

- Standardní pružina
- ■ Silná pružina

	☐	Vrut do dřevotřísky			
	Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu		
	15.0				609.1500
	17.0	Ø 3.5			609.1700

	☐	Krytka misky závěsu			
	Závěs	Barva	Č. artiklu		
	CLIP top				
	BLUMOTION	NI ONS			70T7504

Pružina

- Závěs s pružinou

	☐	Podložka pod misku závěsu			
	Závěs	Zvýšení (mm)	Č. artiklu		
	CLIP top				
	BLUMOTION	1.5			70T3507.21

	☐	Lisovací matrice			
	Barva	Materiál	Č. artiklu		
	OR	Plast			MZM.0040

Barva

- NI Poniklovaná
- ONS Černý onyx
- OR Oranžová
- R7037 RAL 7037 prachově šedá

Závěs, 125°



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDJIM



Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Přesah dvířek při úhlu otevření 90°

Naložená dvířka

Nulový přesah

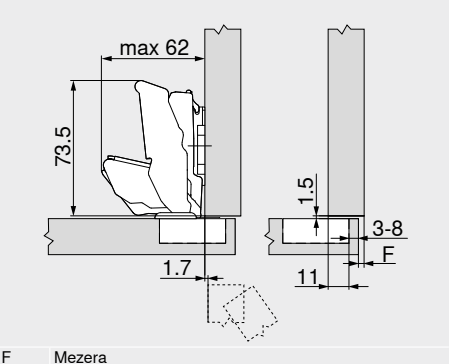

F Mezera

Odstup misky TB


Přesah čela FA (mm)	
MD	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0	3 4 5 6 7 8
3	3 4 5 6 7 8
6	3 4 5 6 7 8
9	3 4 5 6 7 8
MD Zvýšení montážních podložek (mm)	

Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu


Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	0	0	0	0.1	0.3	0.7	1.2	2.0	2.8	4.1	5.7	
4	0	0	0	0.1	0.4	0.8	1.5	2.3	3.4	4.9		
5	0	0	0	0.1	0.4	1.0	1.7	2.8	4.2			
6	0	0	0	0.1	0.6	1.2	2.1	3.5				
7	0	0	0	0.2	0.7	1.6	2.8					
8	0	0	0	0.3	1.0	2.0						

V případě naložené konstrukce u stěny doporučujeme zkoušku dorazu či zjištění případné kolize 92° Omezovač úhlu otevření


Seřízení a nastavení

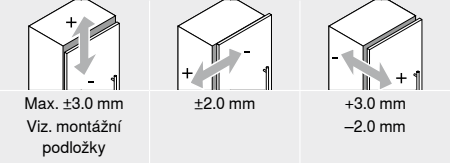


Montáž našroubováním

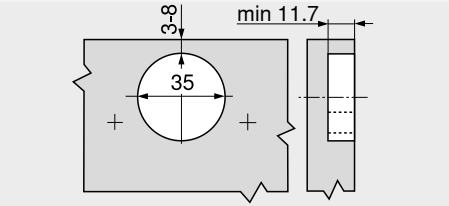

Montáž nalisováním

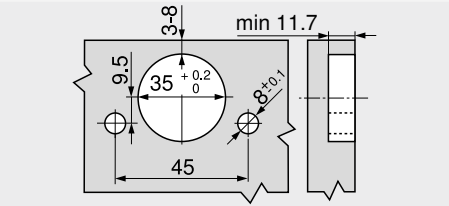

Rozměry misky

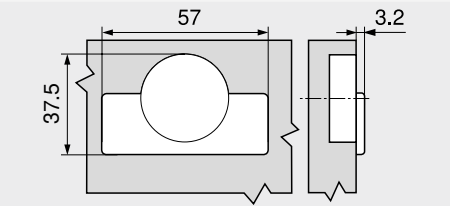

Odkaz na stránku

Přehled	73
Montážní podložky	150
Příslušenství – krytka ramínka	157
Příslušenství	159
TIP-ON pro dvířka	190
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a210



Závěs, 125°


Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQDJIM


Plánování

Speciální využití


Hrany na pokos – po obvodu




22 mm

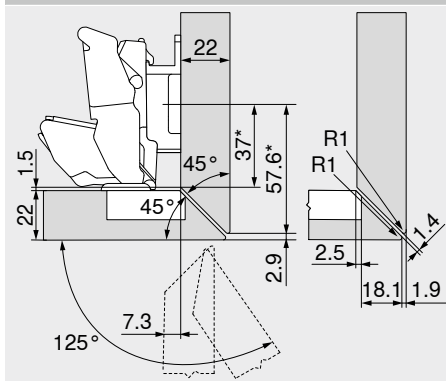

25 mm

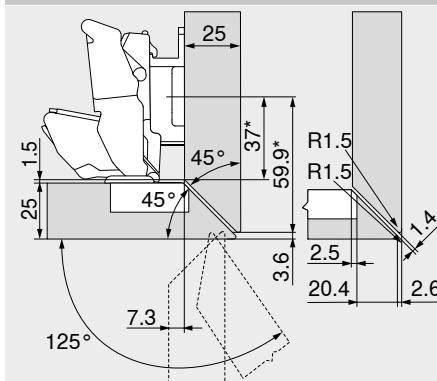

28 mm

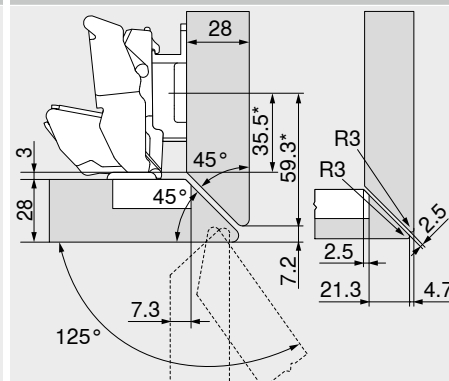

Závěs pro naloženou konstrukci

* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm

Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	9	175H7190

Závěs pro naloženou konstrukci

* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm

Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	9	175H7190

Závěs pro naloženou konstrukci


* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm

Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	9	175H7190


Hrany na pokos – na bocích, vpředu




22 mm

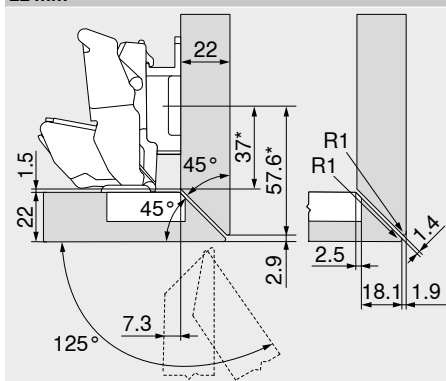

25 mm

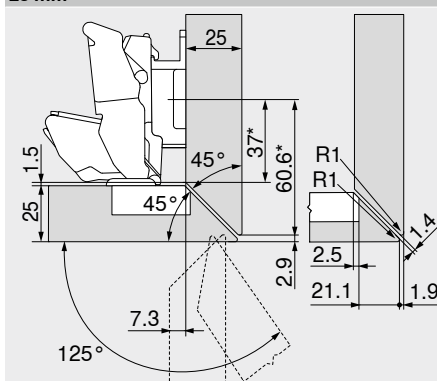

30 mm

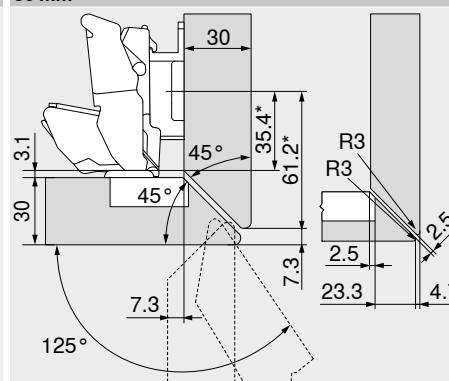

Závěs pro naloženou konstrukci

* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm

Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	9	175H7190

Závěs pro naloženou konstrukci




* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm

Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	9	175H7190

Závěs pro naloženou konstrukci

* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm

Označení	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
Montážní podložka	9	175H7190

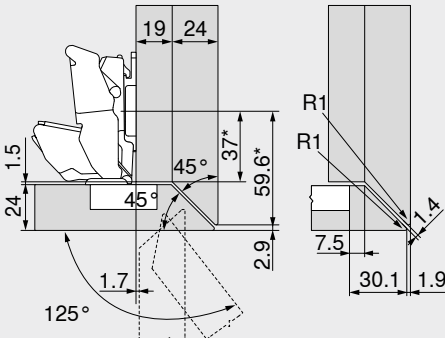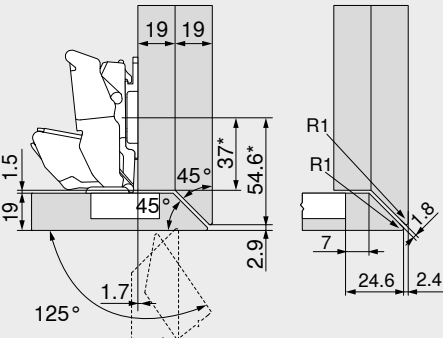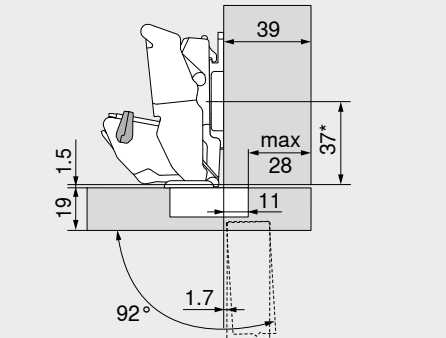Závěs, 125°		 Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte	DQDJIM
Plánování			
Speciální využití			
Hrany na pokos – na bocích, s velkým přesahem			
19/24 mm		19/19 mm	Přesah čela max. 39 mm
			
Závěs pro naloženou konstrukci		Závěs pro naloženou konstrukci	
Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm		Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm	
* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm		* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm	
			
Závěs pro naloženou konstrukci			
Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm			
* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm			
Označení	Úhel otevření OW	Č. artiklu	
Omezovač úhlu otevření	92°	70T7553	
U volně stojícího korpusu si můžete vybrat libovolnou sílu čel(a) FD			
V případě sousedních čel nebo naložené konstrukce u stěny doporučujeme zkoušku dorazu či zjištění případné kolize			

Tenké materiály – vyčnívající		
16 + 6 mm		16 + 6 mm
Závěs pro naloženou konstrukci		Závěs pro naloženou konstrukci
Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm		Standardní montážní podložky se zvýšením 0 mm
* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm		* Parametry montážní podložky o rozměru A = 37 mm
Označení	Úhel otevření OW	Č. artiklu
Omezovač úhlu otevření	92°	70T7553

Závěs pro slepý úhel, vložený




- Závěs pro konstrukce se slepým úhlem
- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION s možností deaktivace
- CLIP top bez zavírací mechaniky (pružina)
- Úhel otevření 95° | 83°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dveří na korpusu bez nářadí
- U techniky INSERTA navíc montáž misky bez nářadí



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDK7Y

Využití

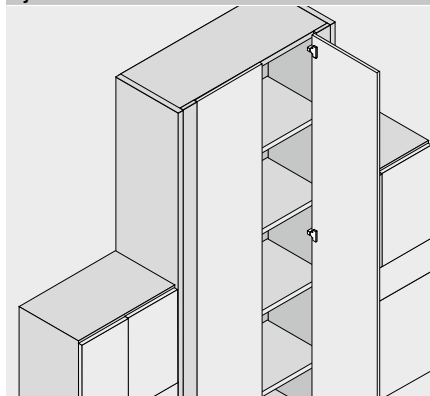

Informace k objednávce

Vložená dvířka

Úhel otevření 95°



Miska	INSERTA			
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top	●	NI ONS	79B9590	
BLUMOTION				

Miska	Vruty			
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top	●	NI ONS	79B9550	
BLUMOTION				
CLIP top	○	NI	78T9550.TL	

Miska	Zalisování			
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top	●	NI ONS	79B9580	
BLUMOTION				

Příslušenství

Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotíštěná	–	NI ONS	70.1503
Ražená	Blum	NI ONS	70.1503.BP

Upozornění

Závěsy CLIP top BLUMOTION a CLIP top na jednom čele není možné kombinovat.

Příslušenství – všeobecně

Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Dlouhá verze	■	●	956A1006
	■	●	956A1006F

Pružina TIP-ON

- Standardní pružina
- Silná pružina

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top	NI ONS	70T3504
BLUMOTION		
CLIP top	NI	70T1504

Pružina

- Závěs s pružinou
- Závěs bez pružiny

Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Barva	Materiál	Č. artiklu
OR	Plast	MZM.0040

Barva

- NI Poniklovaná
- ONS Černý onyx
- OR Oranžová

Závěs pro slepý úhel, vložený

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte


DQDK7Y

Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 3 mm)

Přesah dvířek při plném otevření

Vložená dvířka

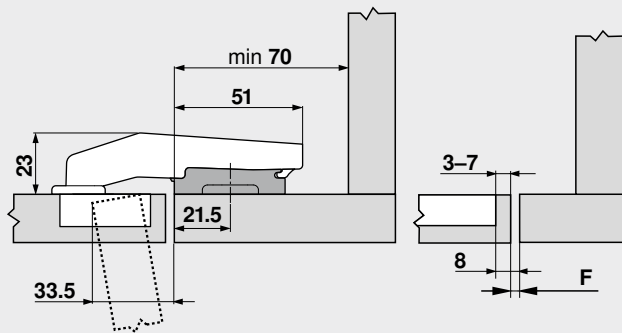

Standardní pozici pro našroubování podložky posuňte o 15.5 mm (= 21.5 mm) ke hraně slepého čela!

Používejte jen podložky, zvýšené o 3 mm, pak je vnitřní plocha dvířek zároveň s vnitřní plochou slepého čela!

F = 8 mm – TB

F – Mezera



TB – Odstup misky

Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu


Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	Δ	Δ	Δ	Δ
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	Δ	Δ	Δ	Δ

Δ Doporučujeme montáž na zkoušku

Seřízení a nastavení


Max. ±3.0 mm
Viz. montážní
podložky

±2.5 mm




±1.0 mm


Montáž našroubováním

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Montáž INSERTA | nalisováním



Rozměry misky

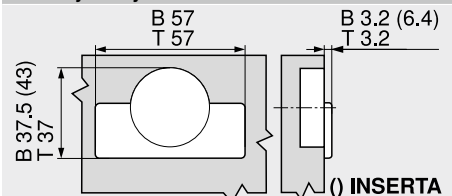B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Odkaz na stránku

Přehled	73
Montážní podložky	150
Příslušenství – krytka ramínka	157
Příslušenství	159
TIP-ON pro dvířka	190
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a210

Závěs pro slepý úhel, naložený




- Závěs pro konstrukce se slepým úhlem pro naložená dvířka
- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION s možností deaktivace
- Úhel otevření 95°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky INSERTA navíc montáž misky bez nářadí



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDKXA

Využití

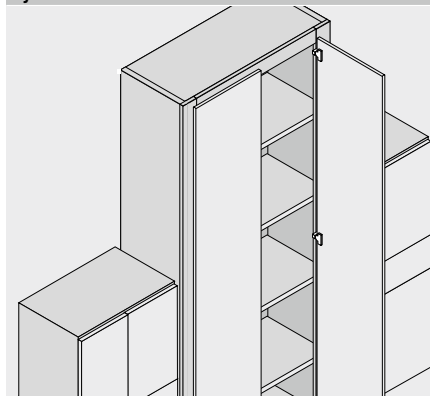

Informace k objednávce

Naložená dvířka

Miska	Barva	Č. artiklu
☒ Závěs	☒ INSERTA	
CLIP top BLUMOTION	● NI	79B9990

Miska	Barva	Č. artiklu
☒ Závěs	☒ Vrut	
CLIP top BLUMOTION	● NI	79B9950

Miska	Barva	Č. artiklu
☒ Závěs	☒ Zalisování	
CLIP top BLUMOTION	● NI	79B9980

Příslušenství

Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotřetěná	–	NI	70.1503
Ražená	Blum	NI	70.1503.BP

Příslušenství – všeobecně

Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu
Dlouhá verze	■	●	956A1006
	■ ■	●	956A1006F

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504

Pružina TIP-ON
■ Standardní pružina
■ ■ Silná pružina

Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Pružina
● Závěs s pružinou

Barva	Materiál	Č. artiklu
OR	Plast	MZM.0040

Barva
NI Poniklovaná
OR Oranžová

Závěs pro slepý úhel, naložený

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQDKXA

Plánování


Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 3 mm)

Přesah dvířek při plném otevření

Naložená dvířka



2

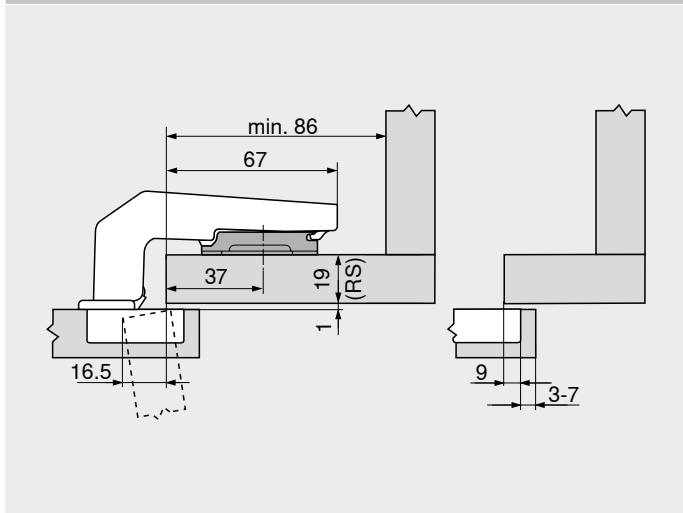

Tloušťka rámečku RS (mm)

16
19
22

Zvýšení montážních podložek (mm)


6
3
0

Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu


Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	Δ	Δ	Δ	Δ
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	Δ	Δ	Δ	Δ

Δ Doporučujeme montáž na zkoušku


Seřízení a nastavení

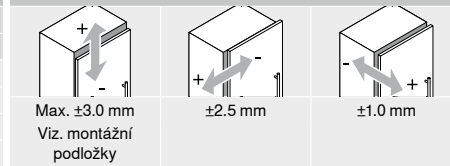


Montáž našroubováním

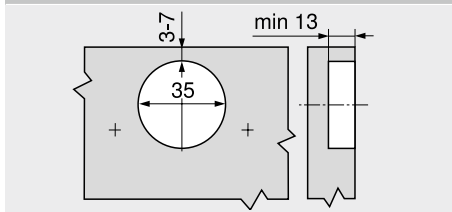

Montáž INSERTA | nalisováním

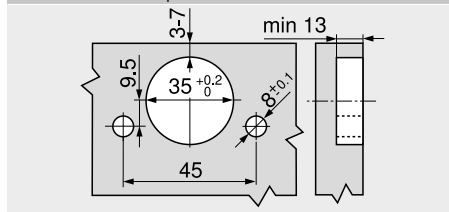

Rozměry misky

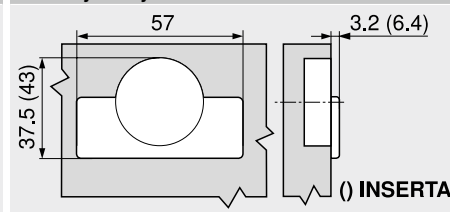

Odkaz na stránku

Přehled	73
Montážní podložky	150
Příslušenství – krytka ramínka	157
Příslušenství	159
TIP-ON pro dvířka	190
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a210

Závěs CLIP top BLUMOTION, 95°, pro dvířka s alurámečky




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDLMM



- Závěs pro dvířka s úzkým hliníkovým rámečkem
- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION s možností deaktivace
- Úhel otevření 95°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- Připevňovací šrouby jsou přiloženy

Využití

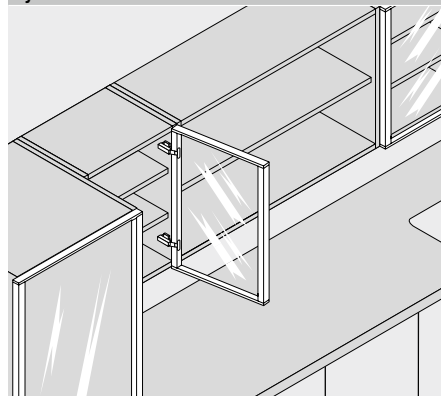

Informace k objednávce

Naložená dvířka



Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
☐	☐	☐	☐	☐
CLIP top BLUMOTION	●	NI		71B950A

Příslušenství

Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
☐	☐	☐	☐
Nepotíštěná	–	NI	70.1553
Ražená	Blum	NI	70.1553.BP

Polonaložená dvířka



Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
☐	☐	☐	☐	☐
CLIP top BLUMOTION	●	NI		71B960A

Příslušenství

Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
☐	☐	☐	☐
Nepotíštěná	–	NI	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

Vložená dvířka



Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
☐	☐	☐	☐	☐
CLIP top BLUMOTION	●	NI		71B970A

Příslušenství

Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
☐	☐	☐	☐
Nepotíštěná	–	NI	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

Příslušenství – všeobecně

Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu
☐	☐	☐	☐
Dlouhá verze	■	●	956A1006
	■ ■	●	956A1006F

Pružina TIP-ON

- Standardní pružina
- ■ Silná pružina

Pružina

- Závěs s pružinou

Barva

- NI Poniklovaná

Závěs CLIP top BLUMOTION, 95°, pro dvířka s alurámečky

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte



DQDLMM

Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)



Přesah dvířek při plném otevření

Naložená dvířka





F Mezera

Polonaložená dvířka



Vložená dvířka





Pozici pro našroubování podložky odsadte o sílu rámečku + 2.5 mm

Minimální hodnoty mezery F pro čísla s alurámečky (R = 1 mm) při nastavení ze závodu


Šířka rámečku RB (mm)	Tloušťka rámečku RS (mm)											
	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	30	32
18	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
19	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
20	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
21	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
22	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Navíc u seřízení do stran +2 mm												
	+0.1	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.4						

Δ Doporučujeme montáž na zkoušku


Seřízení a nastavení

Max. ±3.0 mm
Viz. montážní
podložky

±2.0 mm

+3.0 mm
-2.0 mm

Montáž našroubováním

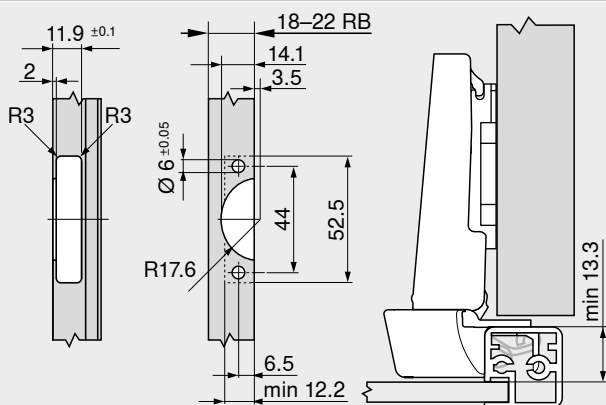

RB Šířka rámečku

Odkaz na stránku

Přehled	73
Montážní podložky	150
Příslušenství – krytka ramínka	157
Příslušenství	159
TIP-ON pro dvířka	190
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a210

Závěs, 95°, pro dvířka s alurámečky



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDMBY

CLIP top pro 973A



- Závěs pro dvířka s úzkým hliníkovým rámečkem
- CLIP top se zavírací mechanikou (pružina) – BLUMOTION 973A
- CLIP top s nebo bez zavírací mechaniky (pružina)
- Úhel otevření 95°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- Připevňovací šrouby jsou přiloženy

CLIP top



Informace k objednávce

Naložená dvířka



Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
☐	☐	☐	☐	☐
CLIP top pro 973A	●	NI	NI	71T950AB
CLIP top	●	NI ONS	NI ONS	71T950A
	○	NI ONS	NI ONS	70T950A.TL

Polonaložená dvířka



Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
☐	☐	☐	☐	☐
CLIP top	●	NI ONS	NI ONS	71T960A

Vložená dvířka



Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
☐	☐	☐	☐	☐
CLIP top	●	NI ONS	NI ONS	71T970A

Příslušenství

☐	☐	BLUMOTION 973A
Provedení		Č. artiklu
K nasazení		973A0500.01

Příslušenství

☐	☐	Krytka ramínka	
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotřetěná	–	NI ONS	70.1553
Ražená	Blum	NI	70.1553.BP

Příslušenství

☐	☐	Krytka ramínka	
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotřetěná	–	NI ONS	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

Příslušenství – všeobecně

	☐ TIP-ON pro dvířka		
Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	☒	☐	956.1004
	☒	☐	956A1004
Dlouhá verze	☒	☒	956A1006
	☒	☒	956A1006F

Pružina TIP-ON

■	Standardní pružina
■	Silná pružina

Pružina

●	Závěs s pružinou
○	Závěs bez pružiny

Barva

NI	Poniklovaná
ONS	Černý onyx

Závěs, 95°, pro dvířka s alurámečky

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte



DQDMBY

Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)



Přesah dvířek při plném otevření

Naložená dvířka

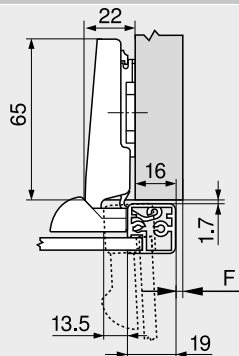



F Mezera

Polonaložená dvířka

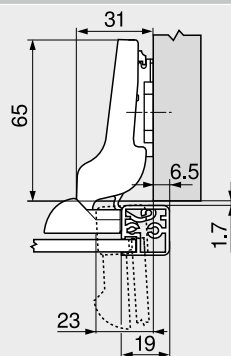

Vložená dvířka

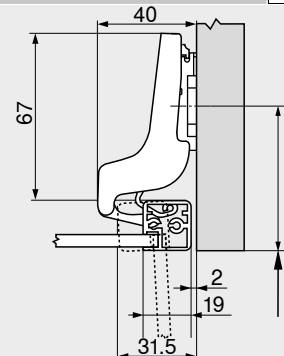



Pozici pro našroubování podložky odsadte o sílu rámečku + 1.7 mm

Minimální hodnoty mezery F pro čílk s alurámečky (R = 1 mm) při nastavení ze závodu


Šířka rámečku RB (mm)	Tloušťka rámečku RS (mm)											
	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	30	32
19	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
20	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
21	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
22	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Navíc u seřízení do stran +2 mm												
	+0.1	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.4						

Δ Doporučujeme montáž na zkoušku


Seřízení a nastavení

Max. ±3.0 mm
Viz. montážní
podložky

±2.0 mm

+3.0 mm
-2.0 mm

Montáž našroubováním

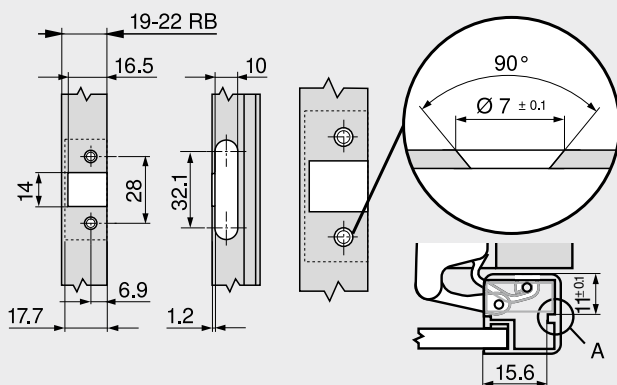

RB Šířka rámečku

A Miska závěsu by se měla opírat ve vyfrézovaném otvoru

Odkaz na stránku

Přehled	73
Montážní podložky	150
Příslušenství – krytka ramínka	157
Příslušenství	159
BLUMOTION pro dvířka	176
TIP-ON pro dvířka	190
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a210

Závěs pro tenká dvířka




- Tenká čela o síle 8–14 mm
- Montážní systém EXPANDO T pro nejrůznější materiály desek
- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION s možností deaktivace
- CLIP top s nebo bez zavírací mechaniky (pružina)
- Nulový přesah (pro skříňky s vnitřními výsuvy nebo policovými výsuvy)
- Úhel otevření 110°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQGT1A

Využití

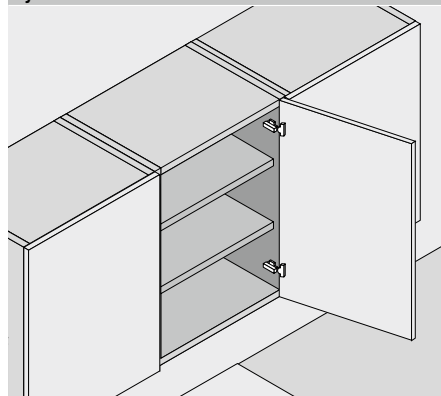

Informace k objednávce

Miska			
☐ EXPANDO T			
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B453T
CLIP top	●	NI	71T453T
	○	NI	70T453T.TL

Příslušenství

Krytka ramínka			
☐			
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotřetěná	–	NI ONS	70.4503
Ražená	Blum	NI	70.4503.BP

Různých konstrukčních situací dosáhneme podle příslušných pozic pro našroubování

Oblast využití – EXPANDO T

EXPANDO T je v oblasti výroby nábytku vhodný systém pro instalaci kování Blum na tenké materiály čílek

Při dostatečné stabilitě a pevnosti/tvrdosti lze využít materiály čílek již od síly 8 mm

Oblast využití a doporučení pro zpracování

Materiály, testované firmou Blum	Pevnost v příčném tahu (N/mm²)	Minimální utahovací moment (Nm)
Dřevotřísková deska	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
Dřevoláknité desky HDF		2
Kompaktní desky HPL		2
Konstrukční materiály z nerostu		2
Přírodní kámen Granit Nero Assoluto		3
Umělý kámen kompozit z křemene		3
Keramické desky		3

Vyloučení záruky

Společnost Blum nepřijímá žádné záruky při využití EXPANDO T v kombinaci s neuvedenými materiály nebo v kombinaci s kováními jiných výrobců

Doporučujeme, aby montáž provedl zkušený odborník na výrobu nábytku

Upozornění

U kombinací závěsů CLIP top BLUMOTION a CLIP top s pružinou na malých dvířkách do šířky až cca 300 mm doporučujeme montáž na zkoušku. V případě větších šířek čel FB kombinaci nedoporučujeme..

Příslušenství – všeobecně

Omezovač úhlu otevření		
☐		
Úhel otevření OW	Barva	Č. artiklu
85°	TGR	70T4503
92°	R7037	70T4503.09

Pružina TIP-ON

- Standardní pružina
- Silná pružina

TIP-ON pro dvířka			
☐			
Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Dlouhá verze	■	●	956A1006
	■	●	956A1006F

Pružina

- Závěs s pružinou
- Závěs bez pružiny

Krytka misky závěsu		
☐		
Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T4504
CLIP top	NI	70T4504

Barva

- NI Poniklovaná
- ONS Černý onyx
- R7037 RAL 7037 prachově šedá
- TGR Šedá

Závěs pro tenká dvířka

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte



DQGT1A

Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)



Přesah dvířek při úhlu otevření 90°

Naložená dvířka

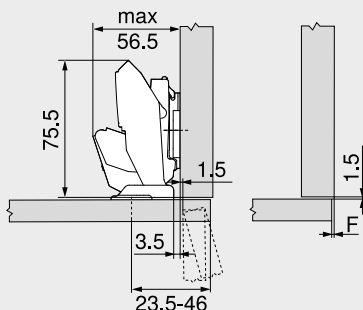



F Mezera

Polonaložená dvířka

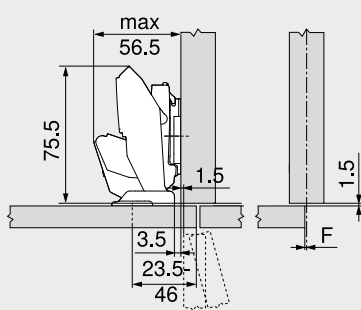

F Mezera

Vložená dvířka


Pozici montážní podložky pro našroubování odsadíte o sílu čela
FD + 1.5 mm
F Mezera

Montážní pozice


MD	Přesah čela FA (mm)																	
	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0	23.5	24	24.5	25	25.5	26	29.5	31	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46
3	26.5	27	27.5	28	28.5	29	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46		
6	29.5	30	30.5	31	31.5	32	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46				
9	32.5	33	33.5	34	34.5	35	38.5	40	41.5	43	44.5	46						

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

Montážní pozice





B Montážní pozice
 $B = FA + 27 \text{ mm} + MD$
 FA Přesah čela
 MD Zvýšení montážních podložek
 * V případě kamene a keramiky +0.2/-0.1 mm

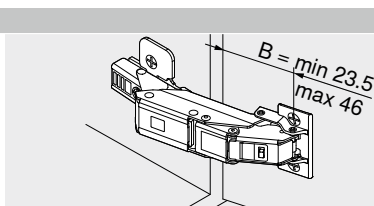


B Montážní pozice


Seřízení a nastavení

Max. ±3.0 mm
Viz. montážní
podložky

±2.0 mm

+3.0 mm
-2.0 mm

Hloubka vrtání

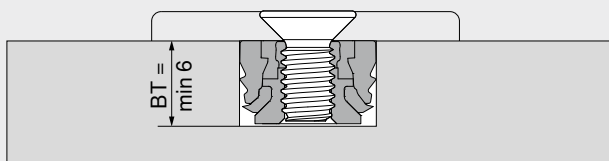

BT Hloubka vrtání

Distanční díl pro montážní podložku MD – korpus na stěnu na straně závěsu

SWD (mm)	Síla čela FD (mm)						
	8	9	10	11	12	13	14
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

SWD Síla (tloušťka) boční stěny korpusu

Zvýšení montážních podložek MD 0 mm

Zvýšení montážních podložek MD 3 mm

Zvýšení montážních podložek MD 6 mm

Odkaz na stránku

Přehled 73
 Montážní podložky 150

Servisní služby společnosti Blum
 Další technické informace

602
708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a210



Závěs CRISTALLO




- Závěs pro **skleněná a zrcadlová dvířka**
- Upevnění misky závěsu na dvířka nalepením, bez vrtání do skla
- Montáž závěsu do misky bez nářadí
- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** s možností deaktivace
- **CLIP top** s nebo bez zavírací mechaniky (pružina)
- Nulový přesah (pro skříňky s vnitřními výsuvy nebo policovými výsuvy)
- Úhel otevření 110°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDN1A

Využití

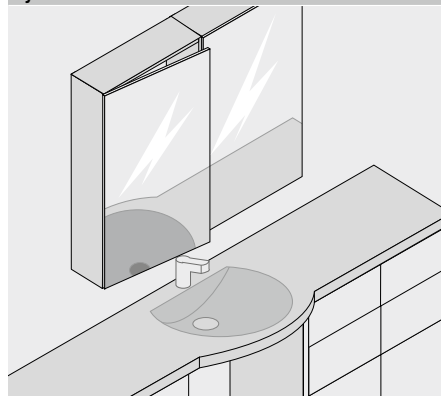

Informace k objednávce

Miska			
☐	K nalepení		
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B4500C
CLIP top	●	NI	71T4500C
	○	NI	70T4500CTL

Miska CRISTALLO		
☐	K nalepení	
Materiál čela	Barva	Č. artiklu
Sklo zrcadlo	NI-M	70T4568C
Zrcadlo	NI-S	70T4568C

Příslušenství

Krytka ramínka			
☐			
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotřetěná	–	NI ONS	70.4503
Ražená	Blum	NI	70.4503.BP

Upozornění

U kombinací závěsů **CLIP top BLUMOTION** a **CLIP top** s pružinou na malých dvířkách do šířky až cca 300 mm doporučujeme montáž na zkoušku. V případě větších šířek čel FB kombinaci nedoporučujeme..

Příslušenství – všeobecně

Omezovač úhlu otevření		
☐		
Úhel otevření OW	Barva	Č. artiklu
85°	TGR	70T4503
92°	R7037	70T4503.09

Pružina TIP-ON

- Standardní pružina
- Silná pružina

TIP-ON pro dvířka			
☐			
Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Dlouhá verze	■	●	956A1006
	■ ■	●	956A1006F

Pružina

- Závěs s pružinou
- Závěs bez pružiny

Barva

- NI Poniklovaná
- NI-M Matná, poniklovaná
- NI-S Speciální, poniklovaná
- R7037 RAL 7037 prachově šedá
- TGR Šedá

Závěs CRISTALLO

Webcode – do konfigurátoru výrob-
ků zadejte nebo klikněte


DQDN1A

Plánování


Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Přesah dvířek při plném otevření


Naložená dvířka



Polonaložená dvířka



Vložená dvířka



A Rozměr od středu vyvrtání mont. otvoru pro mont. podložku k přední hraně korpusu
20 mm s montážní podložkou A20
37 mm s montážní podložkou A37

FA Přesah čela

A Rozměr od středu vyvrtání mont. otvoru pro mont. podložku k přední hraně korpusu
20 mm s montážní podložkou A20
37 mm s montážní podložkou A37

FA Přesah čela

A Rozměr od středu vyvrtání mont. otvoru pro mont. podložku k přední hraně korpusu
21.5 mm + síla dvířek FD s mont. podl. A20
38.5 mm + síla dvířek FD s mont. podl. A37


Odstup pro nalepení

MD	Přesah čela FA (mm)																	
	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0	0	0.5	1	1.5	2	2.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5
3	3	3.5	4	4.5	5	5.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5		
6	6	6.5	7	7.5	8	8.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5				
9	9	9.5	10	10.5	11	11.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5						

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

Z důvodu nebezpečí rozbití skleněných a zrcadlových dvířek musí být zvolena přiměřeně velká vzdálenost nalepení (orientační hodnota min. 2 mm)

Odstup pro nalepení



FA Přesah čela



KT Odstup pro nalepení – miska

KT = FA + 3.5 mm + MD


MD Zvýšení montážních podložek

KT Odstup pro nalepení – miska

Seřízení a nastavení

Max. ±3.0 mm
Viz. montážní
podložky

±2.0 mm

+3.0 mm
-2.0 mm

Upozornění

Co se týká výběru a použití lepidla za účelem instalace montážní podložky | misky závěsu na skleněná a zrcadlová dvířka, obraťte se prosím na svého dodavatele skel nebo zrcadel.

Odkaz na stránku

Přehled	73
Montážní podložky	150
Příslušenství – krytka ramínka	157
Příslušenství	159
TIP-ON pro dvířka	190
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a210

Závěs CRISTALLO – skleněné vitríny




- Závěs pro **skleněné vitríny**
- Upevnění montážní podložky | misky závěsu nalepením, kdy není třeba žádné vrtání do skla
- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** s možností deaktivace
- **CLIP top** s nebo bez zavírací mechaniky (pružina)
- Úhel otevření 110°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDNQM

Využití

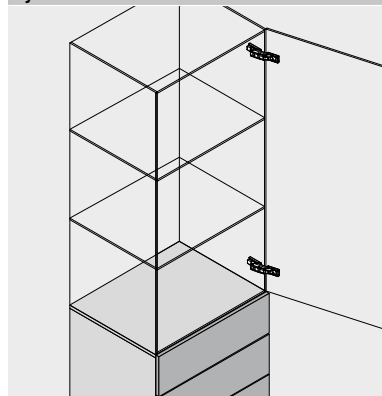

Informace k objednávce

Naložená dvířka | vložena dvířka



Miska	☐ K nalepení		
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B4500C
CLIP top	●	NI	71T4500C
	○	NI	70T4500CTL

Miska CRISTALLO	☐ K nalepení		
Materiál čela	Barva		Č. artiklu
Sklo zrcadlo	NI-M		70T4568C
Zrcadlo	NI-S		70T4568C

Montážní podložka pro CRISTALLO	☐ K nalepení		
Materiál čela	Barva		Č. artiklu
Sklo zrcadlo	NI-M		175M4C20N

Příslušenství			
Krytka ramínka	☐		
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotřetěná	–	NI	70.4503
Ražená	Blum	NI	70.4503.BP

Příslušenství – všeobecně

U kombinací závěsů **CLIP top BLUMOTION** a **CLIP top** s pružinou na malých dvířkách do šířky až cca 300 mm doporučujeme montáž na zkoušku. V případě větších šířek čel FB kombinaci nedoporučujeme.

Upozornění

Omezovač úhlu otevření	☐		
Úhel otevření OW		Barva	Č. artiklu
85°		TGR	70T4503
92°		R7037	70T4503.09

Pružina	
● Závěs s pružinou	
○ Závěs bez pružiny	

Barva	
NI	Poniklovaná
NI-M	Matná, poniklovaná
NI-S	Speciální, poniklovaná
R7037	RAL 7037 prachově šedá
TGR	Šedá

Závěs CRISTALLO – skleněné vitríny

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte



DQDNQM

Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu



Přesah dvířek při plném otevření

Naložená dvířka




FA	Přesah čela
KM	Odstup pro nalepení – montážní podložka
KT	Odstup pro nalepení – miska

Vložená dvířka




FD	Síla čela
F	Mezera
KM	Odstup pro nalepení – montážní podložka
KT	Odstup pro nalepení – miska

Odstup pro nalepení – montážní podložka




KM	Odstup pro nalepení – montážní podložka
KM = 3 mm	




FD	Síla čela
KM	Odstup pro nalepení – montážní podložka
KM = FD + 4.5 mm	


Seřízení a nastavení




Max. ±2.0 mm




±2.0 mm

+3.0 mm
-2.0 mm

Odstup pro nalepení – miska



FA	Přesah čela
KT	Odstup pro nalepení – miska
KT = FA + 5.5 mm	



F	Mezera
KT	Odstup pro nalepení – miska
KT = 5.5 mm – F	

Upozornění

Co se týká výběru a použití lepidla za účelem instalace montážní podložky | misky závěsu na skleněná a zrcadlová dvířka, obraťte se prosím na svého dodavatele skel nebo zrcadel. Z důvodu nebezpečí rozbití skleněných a zrcadlových dvířek musí být zvolena přiměřeně velká vzdálenost nalepení (orientační hodnota min. 2 mm).

Odkaz na stránku

Přehled	73
Montážní podložky	150
Příslušenství – krytka ramínka	157
Příslušenství	159
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení


Short-URL
www.blum.com/a210

Závěs pro skříňky s přečnívajícím čelem v koupelně



- Upevnění montážní podložky na čelo lepením
- Vyvrtání otvoru pro miskou na bok korpusu
- CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** s možností deaktivace
- CLIP top** bez zavírací mechaniky (pružina)
- Úhel otevření 95°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní seřízení do stran šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky **INSERTA** navíc montáž misky bez nářadí

Využití

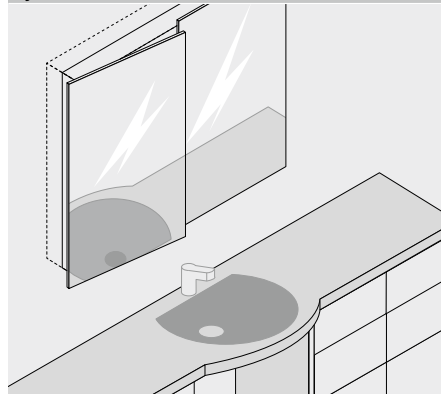

Informace k objednávce

Závěs pro vložená dvířka

Miska	Barva	Č. artiklu
 Závěs	☒ INSERTA	
CLIP top BLUMOTION	☒ Pružina NI	71B9790

Miska	Barva	Č. artiklu
 Závěs	☒ Vrut	
CLIP top BLUMOTION	☒ Pružina NI	71B9750
CLIP top	☐ Pružina NI	70T9750.TL

Montážní podložka pro CRISTALLO	Barva	Č. artiklu
 K nalepení		
Materiál čela	Barva	Č. artiklu
Sklo zrcadlo	NI-M	175M4C20N

Příslušenství	Barva	Č. artiklu
 Krytka ramínka		
Potisk ražení	Logo	Barva
Nepotřetěná	—	NI
Ražená	Blum	NI
		70.1663
		70.1663.BP

Upozornění

Z důvodu nižší hranice nosnosti doporučujeme pouze pro horní skříňky.

Příslušenství – všeobecně

TIP-ON pro dvířka	Barva	Č. artiklu
 Provedení		
Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina
Krátká verze	☒	☐
		956.1004
	☒	☐
		956A1004
Dlouhá verze	☒	☒
		956A1006
	☒	☒
		956A1006F

Pružina TIP-ON	Barva
☒ Standardní pružina	
☒ Silná pružina	

Krytka misky závěsu	Barva	Č. artiklu
 Závěs		
Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

Pružina	Barva
☒ Závěs s pružinou	
☐ Závěs bez pružiny	

Vrut do dřevotřísky	Barva	Č. artiklu
 Délka (mm)		
Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700


Barva	Barva
NI	Poniklovaná
NI-M	Matná, poniklovaná

Závěs pro skříňky s přečnívajícími čely v koupelně

Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu


Závěs pro vložená dvířka

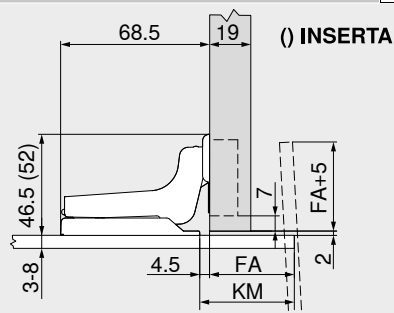

FA Přesah čela

KM Odstup pro nalepení – montážní podložka

Odstup pro nalepení






FA Přesah čela

Max. 70 mm

KM Odstup pro nalepení – montážní podložka

KM = FA + 4.5 mm


Seřízení a nastavení

Max. ± 2.0 mm+2.0 mm
-3.0 mm ± 2.0 mm


Upozornění

Co se týká výběru a použití lepidla za účelem instalace montážní podložky | misky závěsu na skleněná a zrcadlová dvířka, obraťte se prosím na svého dodavatele skel nebo zrcadel.

Montáž našroubováním

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Montáž INSERTA | nalisováním

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Odkaz na stránku

Přehled	73
Montážní podložky	150
Příslušenství – krytka ramínka	157
Příslušenství	159
TIP-ON pro dvířka	190
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a210

Závěs pro skleněná dvířka




- Závěs pro skleněná dvířka
- Pro tloušťka čela FD 4.5–7 mm
- CLIP top se zavírací mechanikou (pružina)
- Úhel otevření 94°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- Šrouby pro upevnění misky jsou přiloženy



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDP5A

Využití

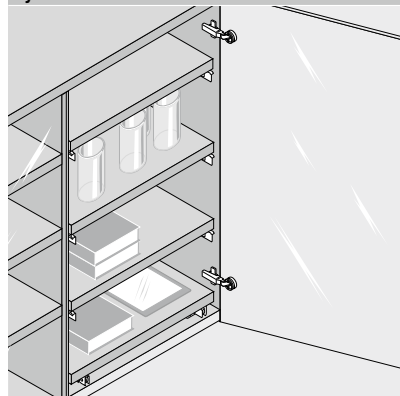

Informace k objednávce

Naložená dvířka

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
☐	☐	☐	☐	☐
CLIP top	●	NI		75T4100

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top	SZ CR NI-M	84.4120

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top	SZ CR NI-M	84.4140

Příslušenství

Provedení	Č. artiklu
V adaptéru pro naložená dvířka	971Axxxx

Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotíštěná	–	NI	70.1553
Ražená	Blum	NI	70.1553.BP

Polonaložená dvířka

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
☐	☐	☐	☐	☐
CLIP top	●	NI		75T4200

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top	SZ CR NI-M	84.4120

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top	SZ CR NI-M	84.4140

Příslušenství

Provedení	Č. artiklu
K zavrtání do hrany	970A1002

Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotíštěná	–	NI	70.1553
Ražená	Blum	NI	70.1553.BP

Vložená dvířka

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
☐	☐	☐	☐	☐
CLIP top	●	NI		75T4300

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top	SZ CR NI-M	84.4120

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top	SZ CR NI-M	84.4140

Příslušenství

Provedení	Č. artiklu
K zavrtání do hrany	970A1002

Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotíštěná	–	NI	70.1553
Ražená	Blum	NI	70.1553.BP

Příslušenství – všeobecně

Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu
Dlouhá verze	■	●	956A1006
	■	●	956A1006F

Pružina TIP-ON

- Standardní pružina
- Silná pružina

Pružina

- Závěs s pružinou

Barva

- CR Chrom. leskl.
- NI Poniklovaná
- NI-M Matná, poniklovaná
- SZ Černá

Závěs pro skleněná dvířka

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte



DQDP5A

Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)



Přesah dvířek při plném otevření

Naložená dvířka





F Mezera

Polonaložená dvířka

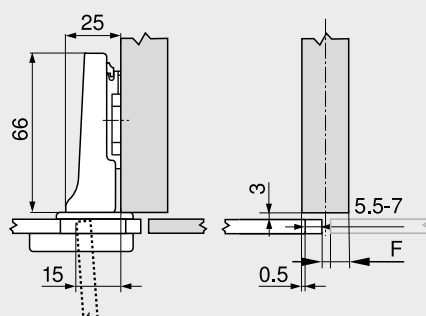

F Mezera

Vložená dvířka

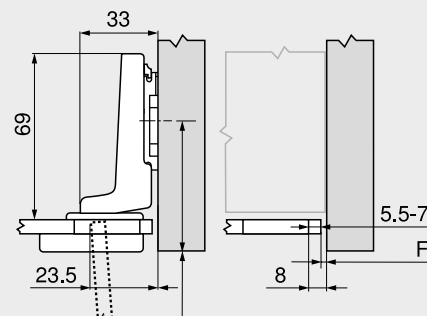

F Mezera

Pozici montážní podložky pro našroubování odsadíte o sílu čela FD a výšku krytky misky + 3 mm

Odstup misky TB

Přesah čela FA (mm)

MD	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
0										6	7		
3								6	7				
6				6	7								
9	6	7											

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

Přesah čela FA (mm)

MD	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5		
0												6	7
3								6	7				
6				6	7								
9	6	7											

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

Přesah čela FA (mm)


MD	-5.5	-5	-4.5	-4	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1		
0											5.5	6
3	5.5	6	6.5	7							6.5	7
6												
9												

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu


V případě síly čela FD mezi 4.5 a 7 mm není nutná žádná mezera F

Seřízení a nastavení

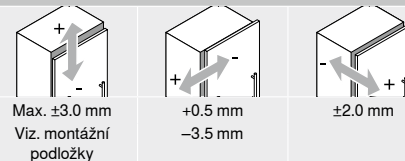
Max. ±3.0 mm
Viz. montážní
podložky+0.5 mm
-3.5 mm

±2.0 mm


Montáž našroubováním



Rozměry misky



Krytka misky závěsu

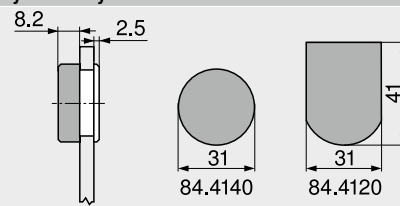

Odkaz na stránku

Přehled	73
Montážní podložky	150
Příslušenství – krytka ramínka	157
Příslušenství	159
BLUMOTION pro dvířka	176
TIP-ON pro dvířka	190
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a210

Minizávěs




- Závěs pro dvířka s úzkým rámečkem
- CLIP top se zavírací mechanikou (pružina)
- Úhel otevření 94°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDPUM

Využití

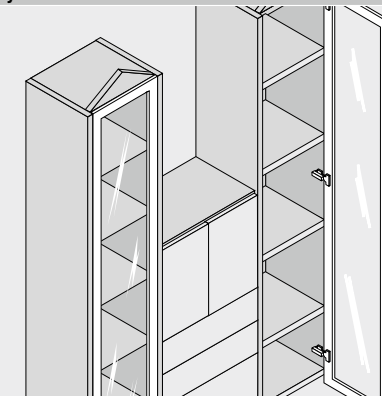

Informace k objednávce

Naložená dvířka

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
	☐ Vrut			
CLIP top	●	NI		71T0550

Příslušenství

	☐ BLUMOTION 971A	
Provedení	Č. artiklu	
V adaptéru pro naložená dvířka	971Axxx	

	☐	Krytka ramínka		
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu	
Nepotíštěná	—	NI	70.1553	
Ražená	Blum	NI	70.1553.BP	

Polonaložená dvířka

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
	☐ Vrut			
CLIP top	●	NI		71T0650

Příslušenství

	☐ BLUMOTION 970A	
Provedení	Č. artiklu	
K zavrtání do hrany	970A1002	

	☐ Krytka ramínka		
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotíštěná	–	NI	70.1553
Ražená	Blum	NI	70.1553.BP

Vložená dvířka

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
	☐ Vrut			
CLIP top	●	NI		71T0750

Příslušenství

	☐ BLUMOTION 970A	
Provedení	Č. artiklu	
K zavrtání do hrany	970A1002	

	☐ Krytka ramínka		
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotíštěná	—	NI	70.1553
Ražená	Blum	NI	70.1553.BP

Příslušenství – všeobecně

	☐	TIP-ON pro dvířka		
Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu	
Dlouhá verze	☒	☒	956A1006	
	☒	☒	956A1006F	

Pružina TIP-ON

- Standardní pružina
- ■ Silná pružina

	☐ Vrut do dřevotřísky	
Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Pružina

- Závěs s pružinou

Barva

- NI Poniklovaná

Minizávěs

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte



DQDPUM

Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)



Přesah dvířek při plném otevření

Naložená dvířka

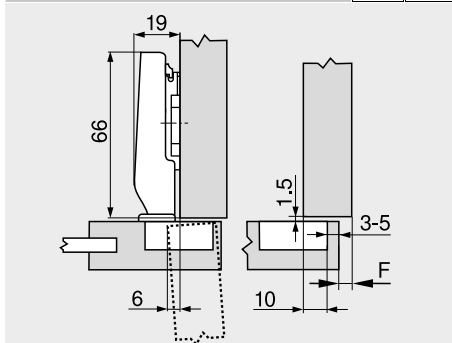



F Mezera

Polonaložená dvířka

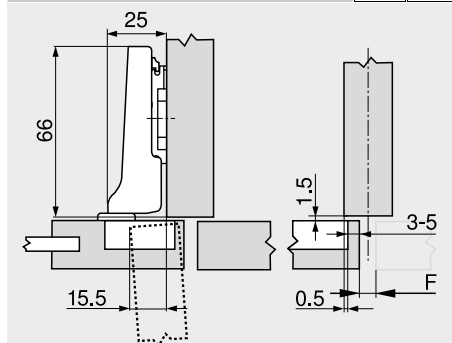

F Mezera

Vložená dvířka

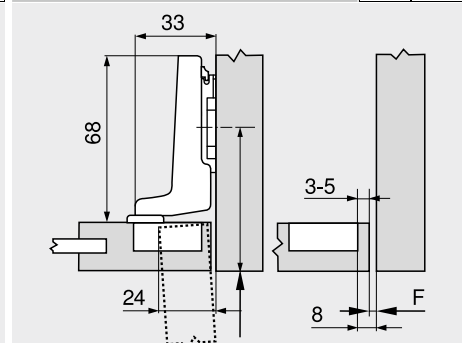F Mezera
Pozici montážní podložky pro našroubování odsadíte o sílu čela
FD + 1.5 mm

Odstup misky TB

Přesah čela FA (mm)															
MD	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
0										3	4	5			
3								3	4	5					
6				3	4	5									
9	3	4	5												
MD Zvýšení montážních podložek (mm)															

Přesah čela FA (mm)															
MD	-5.5	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5			
0													3	4	5
3								3	4	5					
6				3	4	5									
9	3	4	5												
MD Zvýšení montážních podložek (mm)															

Přesah čela FA (mm)															
MD					-8	-7	-6	-5	-4	-3					
0											3	4	5		
3								3	4	5					
6															
9															
MD Zvýšení montážních podložek (mm)															

Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu


	Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
		16	18	19	20	22	23	24	26	28	30	31	32
	3	1.1	2.2	3.0	3.8	5.5	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
	4	1.1	2.0	2.7	3.5	5.0	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
	5	1.1	1.8	2.4	3.0	4.6	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ

Δ Doporučujeme montáž na zkoušku


Seřízení a nastavení

Max. ±3.0 mm Viz. montážní podložky	+0.5 mm -3.5 mm	+3.0 mm -1.0 mm

Montáž našroubováním

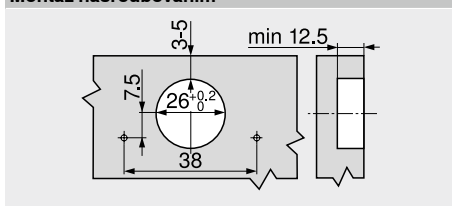

Rozměry misky

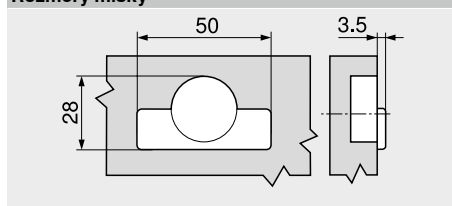

Odkaz na stránku

Přehled	73
Montážní podložky	150
Příslušenství – krytka ramínka	157
Příslušenství	159
BLUMOTION pro dvířka	176
TIP-ON pro dvířka	190
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a210

Pro skládaná dvířka rohové skříňky




- Speciální závěs pro rohové skříňky se skládá z dvířky
- Pro sílu čela FD od 15–23 mm, nastavení z výroby pro 19 mm
- V kombinaci se závěsem 155° nebo 170°
- **CLIP top** se zavírací mechanikou (pružina)
- Úhel otevření 60°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní seřízení do stran i do hloubky šnekovým šroubem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDQJY

Využití

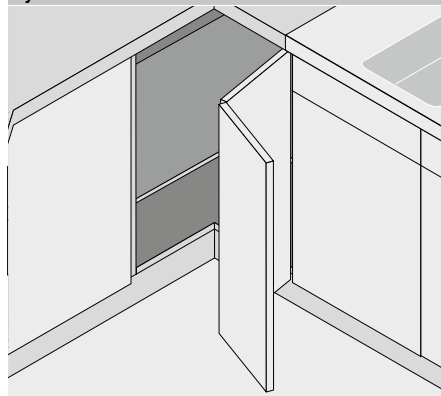

Informace k objednávce

Naložená dvířka



	Miska	☐	Vruty		
	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
	CLIP top	●	NI ONS	79T8500	

	Miska	☐	Zalisování		
	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
	CLIP top	●	NI	79T8530	

Příslušenství

	☐	BLUMOTION 970.		
	Provedení	Č. artiklu		
	K zavrtání do hrany	970.1002		

	☐	Krytka ramínka		
	Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
	Nepotřetěná	–	NI ONS	70.1503
	Ražená	Blum	NI ONS	70.1503.BP

Navíc je zapotřebí

Závěsy CLIP top 155°	84
Závěsy CLIP top 170°	88

Příslušenství – všeobecně

	☐	Vrut do dřevotřísky		
	Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu	
	15.0	Ø 3.5	609.1500	
	17.0		609.1700	

Pružina	
● Závěs s pružinou	



Lisovací matrice

☐			
Barva	Materiál	Č. artiklu	
OR	Plast	MZM.0040	

Barva	
NI	Poniklovaná
ONS	Černý onyx
OR	Oranžová

Pro skládaná dvířka rohové skříňky




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte


DQDQJY

Plánování


Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu



Naložení čela pro sílu čela FD 19 mm při použití standardní montážní podložky, zvýšené o 0 mm




Naložení čela pro sílu čela FD 19 mm při použití standardní montážní podložky, zvýšené o 3 mm
Pro sílu čela FD od 15–19 mm, nastavení z výroby pro 19 mm

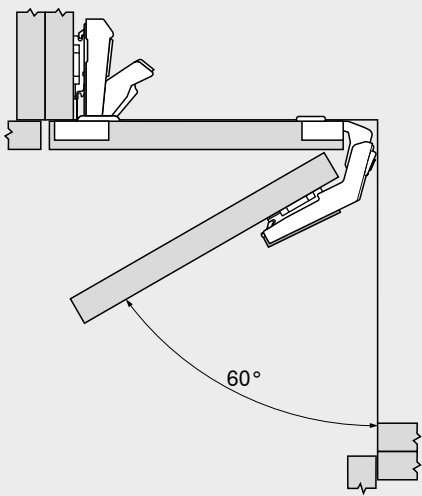


Miska závěsu pro skládaná dvířka se montuje do stejných dvířek, jako miska závěsu s úhlem 170° či 155°

Seřízení a nastavení




Nastavení výšky

Max. ± 3.0 mm
Viz. montážní podložky




Nastavení do stran

+3.0 mm
–2.0 mm



Nastavení hloubky


± 2.0 mm




Nastavení mezery

+7.2 mm
–4.2 mm


Montáž našroubováním



Montáž nalisováním



Rozměry misky



Odkaz na stránku

Přehled	73
Montážní podložky	150
Příslušenství – krytka ramínka	157
Příslušenství	159
BLUMOTION pro dvířka	176
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a210



Závěs, 110° – nábytková dvířka otvíraná dovnitř




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQECDC



- Vhodné pro dvířka v nábytkové sestavě, která se otvírají dovnitř
- Vytváření otvoru pro misku na bok korpusu
- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** s možností deaktivace
- Úhel otevření cca 90°
- Pro šířku čela do 900 mm včetně
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní seřízení do stran šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky **INSERTA** navíc montáž misky bez nářadí

Využití

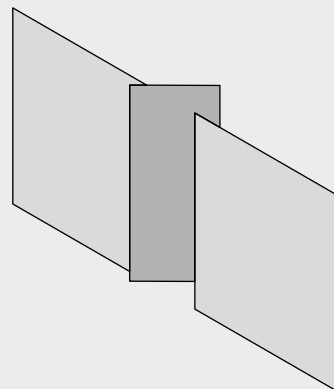

Informace k objednávce

Vložená dvířka



Miska	INSERTA		
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790

Miska	Vruty		
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750

Miska	Zalisování		
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

Příslušenství

Krytka ramínka			
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotřetěná	–	NI ONS	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

Příslušenství – všeobecně

Krytka misky závěsu		
Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top	NI ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

Podložka pod misku závěsu		
Závěs	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
CLIP top		70T3507.21
CLIP top	1.5	70T3507.21

Pružina

- Závěs s pružinou

Vrut do dřevotřísky		
Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Lisovací matrice		
Barva	Materiál	Č. artiklu
OR	Plast	MZM.0040

Barva

- NI Poniklovaná
- ONS Černý onyx
- OR Oranžová

Závěs, 110° – nábytková dvířka otvíraná dovnitř



Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQECDC

Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Vložená dvířka

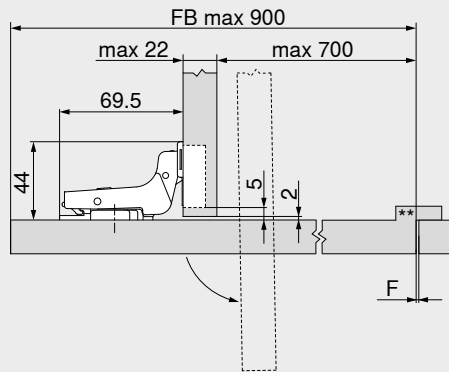

F

Mezera


Vzhledem k velkým rozměrům dvířek musí být zvoleny odpovídající mezery po obvodu
Doporučení: min. 2 mm

**

U dvířek otvíraných dovnitř doporučujeme vytvořit doraz dveří na opačné straně, než je
závěs – individuální řešení od výrobce nábytku. Tím se zabrání přetlačení dvířek ven.


Montážní pozice

Přímá montážní podložka – 20/32

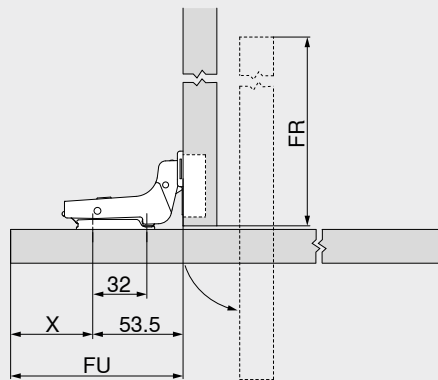

$X = FU - 53.5 \text{ mm}$
 $FR = FB - FU - 3 \text{ mm}$
 FB Šířka čela
 FU Přesah čela
 FR Přesah dveří dovnitř

Křížová montážní podložka – 37/32

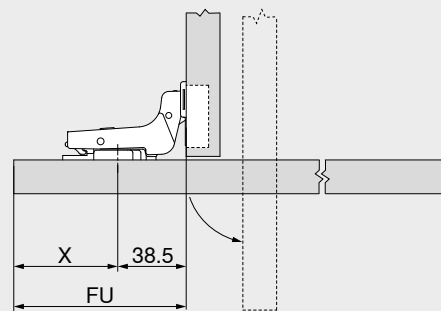

$X = FU - 38.5 \text{ mm}$
 FU Přesah čela

Počet závěsů

Hmotnost čela FG (kg)

Do 22

Do 27

Do 32

Použití testováno na 80.000 cyklů pohybu


Počet závěsů

5


6

7


Seřízení a nastavení




Max. $\pm 3.0 \text{ mm}$
 Viz. montážní
 podložky




$+2.0 \text{ mm}$
 -3.0 mm

 $\pm 2.0 \text{ mm}$


Montáž našroubováním



Montáž INSERTA | nalisováním



Rozměry misky

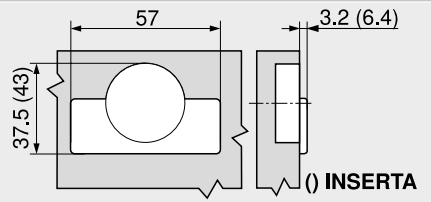

Odkaz na stránku

Přehled

Montážní podložky

Příslušenství – krytka ramínka

Příslušenství

BLUMOTION pro dvířka

Servisní služby společnosti Blum

Další technické informace

73

150

157

159

176

602


708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a210

Závěs COMPACT 107° – 38B

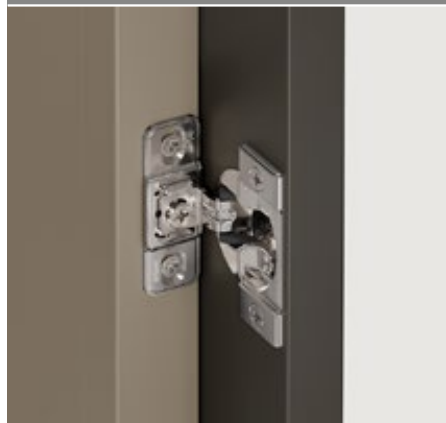


- Vhodné pro dvířka v nábytkové sestavě, která se otvírají dovnitř
- **COMPACT** se zavírací mechanikou (pružina)
- Jednodílný závěs včetně montážní podložky
- Úhel otevření cca 90°
- Pro šířku čela do 800 mm včetně
- Nastavení čela ve dvou směrech



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQED2P

Využití

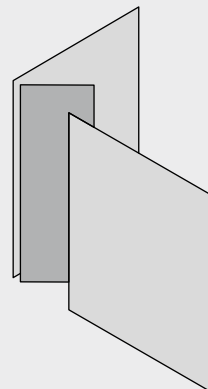

Informace k objednávce

Naložená dvířka



Miska

☐ Vruty

Závěs

Pružina

Barva

Č. artiklu

COMPACT

●

NI

38B355AF22

Upozornění

Při použití závěsu **COMPACT 107° 38B** u nábytku, který je v dosahu malých dětí, doporučujeme použít **dvířka otvíraná dovnitř** se závěsem **CLIP top BLUMOTION | CLIP top 110°**!

Příslušenství – všeobecně

☐ Vrut do dřevotřísky

Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Pružina

- Závěs s pružinou

Barva

- NI Poniklovaná

Závěs COMPACT 107° – 38B





Webcode – do konfiguratoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQED2P

Plánování


Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu

Naložená dvířka

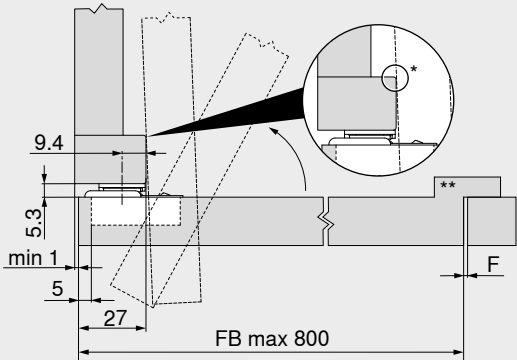

- F Mezera
Vzhledem k velkým rozměrům dvířek musí být zvoleny odpovídající mezery po obvodu
Doporučení: min. 2 mm
- * Prevence kolize
U nábytkových dvířek otevíraných dovnitř je nutné použít naložení dveří na opačné straně, než je závěs – individuální řešení od výrobce nábytku. Tím se zabrání přetlačení dvířek ven.
- **

Přesah dveří dovnitř FR

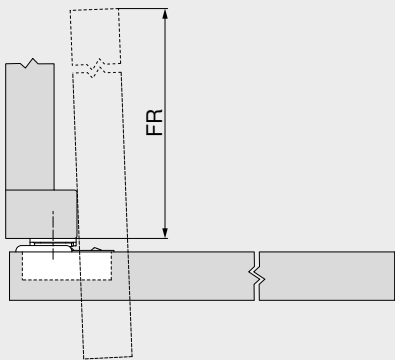

FR = FB – 48 mm
FB Šířka čela
FR Přesah dveří dovnitř

Počet závěsů

Hmotnost čela FG (kg)

Do 22

Do 27

Do 32

Použití testováno na 80.000 cyklů pohybu


Počet závěsů

5


6

7

Seřízení a nastavení




Max. ±2.0 mm




±1.6 mm

Montáž našroubováním



Rozměry misky

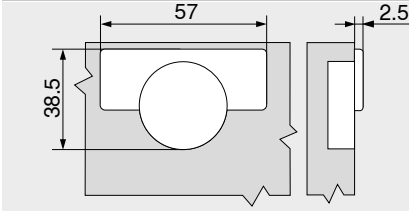

Odkaz na stránku

Přehled

Nábytková dvířka otvíraná dovnitř

Príslušenství

Servisní služby společnosti Blum

Další technické informace

73

118

159

602

708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL


www.blum.com/a210



Úhel	Vložená dvířka		Polonaložená dvířka		Naložená dvířka		Maximálně naložená dvířka		Pokos	
										
Využití úhlového závěsu – standard										
50°	Nº 25	125	Nº 54	125	Nº 10	127	Nº 45	129	Nº 61	125
45°	Nº 24	127	Nº 53	125	Nº 9	127	Nº 44	129	Nº 60	127
40°	Nº 23	125	Nº 108	128	Nº 8	128	Nº 43	128	Nº 109	129
35°	Nº 22	131	Nº 52	131	Nº 7	131	Nº 42	132	Nº 59	131
30°	Nº 21	131	Nº 51	131	Nº 6	133	Nº 41	132	Nº 58	131
25°	Nº 20	130	Nº 50	130	Nº 5	135	Nº 40	132	Nº 57	130
20°	Nº 19	135	Nº 49	135	Nº 4	135	Nº 39	137	Nº 56	135
15°	Nº 18	134	Nº 48	134	Nº 3	137	Nº 38	137	Nº 55	134
10°	Nº 17	136	Nº 47	136	Nº 2	136	Nº 37	137		
5°	Nº 16	139	Nº 46	139	Nº 1	139	Nº 36	139		
–5°	Nº 15	139					Nº 35	139		
–10°	Nº 14	141					Nº 34	141		
–15°	Nº 13	140					Nº 33	141		
–20°	Nº 12	140					Nº 32	140		
–25°	Nº 11	142					Nº 31	143		
–30°							Nº 30	142		
–35°							Nº 29	142		
–40°							Nº 28	144		
–45°							Nº 27	144		
–50°							Nº 26	144		
Využití úhlového závěsu – tenká dvířka										
15°	Nº 117	147			Nº 113	147				
10°	Nº 116	147			Nº 112	147				
5°	Nº 115	146			Nº 111	147				
–5°	Nº 114	146			Nº 110	146				
Využití úhlového závěsu – skleněná dvířka										
CRISTALLO – využití závěsu pro úhlové situace										
15°	Nº 105	149			Nº 102	149				
10°	Nº 104	149			Nº 101	149				
5°	Nº 103	148			Nº 100	149				
–5°	Nº 106	148			Nº 107	148				

Označení	Materiál	Seřízení a nastavení	Výška (mm)						
Montážní podložky									
Přímá montážní podložka s excentrem – 20/32	Ocel	Excentrem	±2.0	150		150	151	151	
Přímá montážní podložka s excentrem – montáž závěsů proti sobě – 20/32	Ocel	Excentrem	±2.0				151		
Křížová montážní podložka – INSERTA – 37/32	Ocel	Excentrem	±2.0		152				
Křížová montážní podložka s excentrem – 37/32	Ocel	Excentrem	±2.0	152		152			
Křížová montážní podložka s excentrem – montáž závěsů proti sobě – 37/32	Ocel	Excentrem	±2.0			152			
Křížová montážní podložka – 37/32	Zinek	Šroubem (dvoudílná)	±2.0	153			153		
Křížová montážní podložka – 37/32	Ocel	Podélným otvorem	±2.0			153			
Křížová montážní podložka – 37/32	Ocel	Podélným otvorem	±3.0	153			154		154
Křížová montážní podložka – montáž závěsů proti sobě – 37/32	Ocel	Podélným otvorem	±3.0				154		
Křížová montážní podložka – 28/32	Ocel	Podélným otvorem	±3.0				154		
Křížová montážní podložka – 37/32	Zinek	Podélným otvorem	±3.0				155		
Úhlové klínky									
Úhlový klínek +5° – 37/32	Zinek			156					
Úhlový klínek –5° – 37/32	Zinek			156					

Počet závěsů

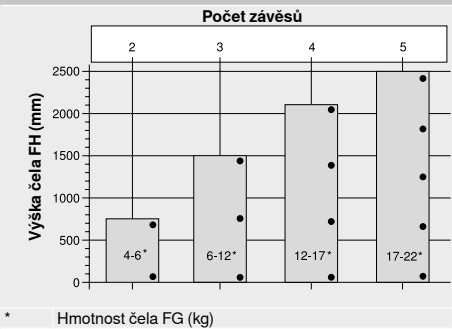

Počet závěsů závisí na hmotnosti čela FG a výšce čela FH

Pro dobrou stabilitu by měly být závěsy co nejdále od sebe

Údaje o zatížení a výšce se vztahují k šířkám čel FB 600 mm

+45° I – úhlový závěs – polonaložená dvířka



- Pro rohové skřínky s vloženými čely
- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION s možností deaktivace
- CLIP top bez zavírací mechaniky (pružina)
- Úhlový závěs +45° I
- Úhel otevření 95°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky INSERTA navíc montáž misky bez nářadí



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDR9A

Odkaz na stránku

WA	Úhel			
	40°		45°	50°
	N° 23	N° 24	N° 25	
	125	127	125	125
	N° 108	N° 53	N° 54	
	128	125	125	125
	N° 8	N° 9	N° 10	
	128	127	127	127
	N° 43	N° 44	N° 45	
	128	129	129	129
	N° 109	N° 60	N° 61	
	129	125	125	125

Přehled – využití úhlového závěsu

WA Využití úhlového závěsu

Informace k objednávce

Miska	INSERTA			
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9698	

Miska	Vrut			
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	79B9658	
CLIP top	○	NI	78A9658.T	

Příslušenství				
Krytka ramínka				

Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu	
Nepotiskovaná	–	NI ONS	70.1553	
Ražená	Blum	NI	70.1553.BP	

Krytka misky závěsu				
Závěs	Barva	Č. artiklu		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504		
CLIP top	NI	70T1504		

TIP-ON pro dvířka				
Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu	
Krátká verze	■	○	956.1004	
	■	○	956A1004	
Dlouhá verze	■	●	956A1006	
	■	●	956A1006F	

Vrut do dřevotřísky				
Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu		
15.0	Ø 3.5	609.1500		
17.0		609.1700		

Pružina TIP-ON				
■	Standardní pružina			
■	Silná pružina			

Pružina				
●	Závěs s pružinou			
○	Závěs bez pružiny			

Barva				
NI	Poniklovaná			
ONS	Černý onyx			

Upozornění

Závěsy CLIP top BLUMOTION a CLIP top na jednom čele není možné kombinovat.

Odkaz na stránku

Přehled	73	TIP-ON pro dvířka	190	Montáž, demontáž a seřízení	
Montážní podložky	150	Servisní služby společnosti Blum	602		
Příslušenství – krytka ramínka	157	Další technické informace	708		
Příslušenství	159				
				Short-URL	
				www.blum.com/a210	




Plánování

Upozornění

Rozměry platí při nastavení ze závodu. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.

Rohová skřínka

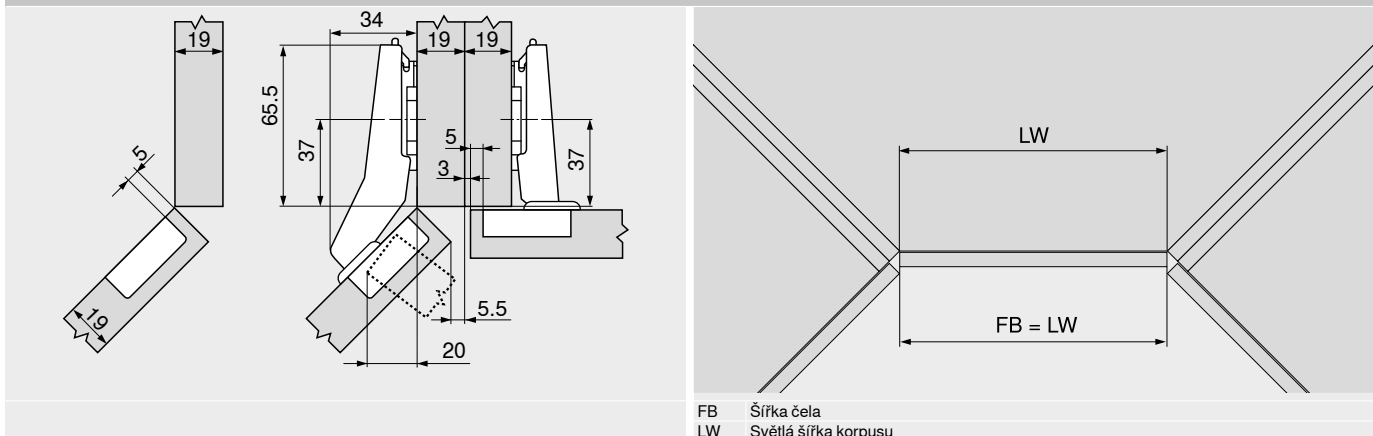

+45° II – úhlový závěs – naložená dvířka



- Pro rohové skřínky se slícovanými čely
- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION s možností deaktivace
- CLIP top bez zavírací mechaniky (pružina)
- Úhlový závěs +45° II
- Úhel otevření 110°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky INSERTA navíc montáž misky bez nářadí

Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDRYM

Odkaz na stránku

WA	Úhel			
	40°		45°	50°
	N° 23	N° 24	N° 25	
	125	127	125	125
	N° 108	N° 53	N° 54	
	128	125	125	125
	N° 8	N° 9	N° 10	
	128	127	127	127
	N° 43	N° 44	N° 45	
	128	129	129	129
	N° 109	N° 60	N° 61	
	129	125	125	125

Přehled – využití úhlového závěsu

WA Využití úhlového závěsu

Informace k objednávce

Miska	INSERTA			
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3598	

Miska	Vruty			
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	79B3558	
CLIP top	○	NI	78T3558	

Příslušenství				
Krytka ramínka				

Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu	
Nepotíštěná	–	NI ONS	70.1503	
Ražená	Blum	NI ONS	70.1503.BP	

Krytka misky závěsu				
Závěs	Barva	Č. artiklu		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504		
CLIP top	NI	70T3504		

TIP-ON pro dvířka				
Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu	
Krátká verze	■	○	956.1004	
	■	○	956A1004	
Dlouhá verze	■	●	956A1006	
	■	●	956A1006F	

Vrut do dřevotřísky				
Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu		
15.0	Ø 3.5	609.1500		
17.0	Ø 3.5	609.1700		

Pružina TIP-ON				
■	Standardní pružina			
■	Silná pružina			

Pružina				
●	Závěs s pružinou			
○	Závěs bez pružiny			

Barva				
NI	Poniklovaná			
ONS	Černý onyx			

Upozornění

Závěsy CLIP top BLUMOTION a CLIP top na jednom čele není možné kombinovat.

Odkaz na stránku

Přehled	73	TIP-ON pro dvířka	190	Montáž, demontáž a seřízení	
Montážní podložky	150	Servisní služby společnosti Blum	602		
Příslušenství – krytka ramínka	157	Další technické informace	708		
Příslušenství	159				
				Short-URL	
				www.blum.com/a210	




Plánování

Upozornění

Rozměry platí při nastavení ze závodu. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.

Rohová skřínka

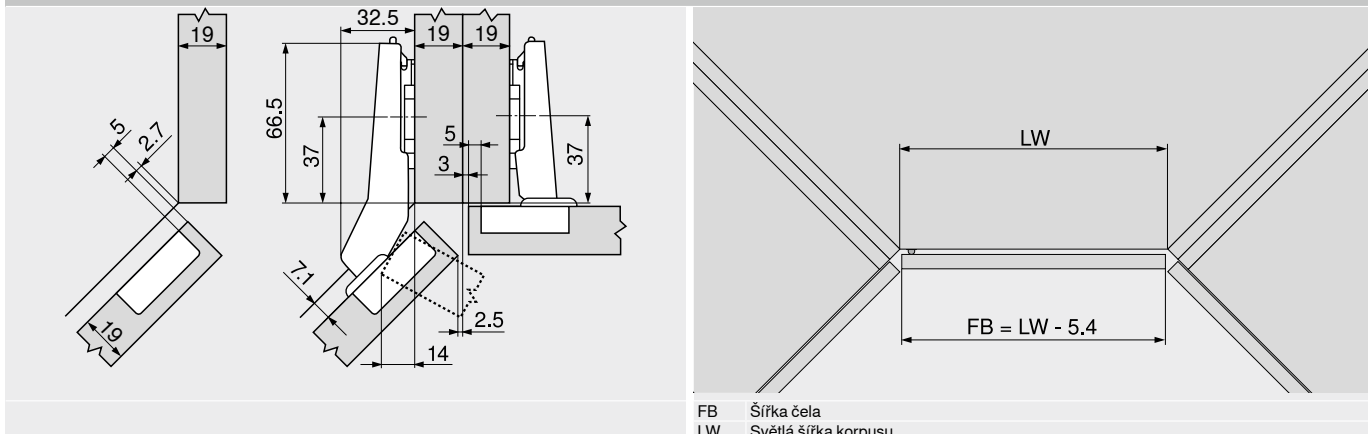
FB Šířka čela
LW Světla šířka korpusu

+45° II – úhlový závěs – naložená dvířka



Webcode – do konfiguratoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQDRYM

Plánování

Nº 24
45°

Označení Zvýšení (mm) Úhel klínku Č. artiklu
Montážní podložka 18 – 175H7190.22

Nº 9
45°

Označení Zvýšení (mm) Úhel klínku Č. artiklu
Montážní podložka 0 – 173H7100

Nº 10
50°

Označení Zvýšení (mm) Úhel klínku Č. artiklu
Montážní podložka 0 – 173H7100
Úhlový klínek 0.8 +5° 171A5010

Seřízení a nastavení

Max. ±3.0 mm
Viz. montážní podložky

±1.8 mm

±2.0 mm

Montáž našroubováním

3-7 min 13

35

3

Montážní technika INSERTA

3-7 min 13

35

9.5

45

8

0.2

0.1

Rozměry misky

57

37.5 (43)

3.2 (6.4)

() INSERTA

+45° III – úhlový závěs – maximálně naložená dvířka



- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION s možností deaktivace
- CLIP top bez zavírací mechaniky (pružina)
- Úhlový závěs +45° III
- Úhel otevření 95°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky INSERTA navíc montáž misky bez nářadí



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDSNY

Odkaz na stránku

WA	Úhel			
	40°	45°	50°	
	N° 23	N° 24	N° 25	
	125	127	125	
	N° 108	N° 53	N° 54	
	128	125	125	
	N° 8	N° 9	N° 10	
	128	127	127	
	N° 43	N° 44	N° 45	
	128	129	129	
	N° 109	N° 60	N° 61	
	129	125	125	
				122

Přehled – využití úhlového závěsu
WA Využití úhlového závěsu

Informace k objednávce

Miska	INSERTA			
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9498	
Miska	Vruty			
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9458	
CLIP top	○	NI	78A9458.T	

Příslušenství				
Krytka ramínka				
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu	
Nepotřísťená	–	NI	70.1553	
Ražená	Blum	NI	70.1553.BP	
Krytka misky závěsu				
Závěs	Barva	Č. artiklu		
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504		
CLIP top	NI	70T1504		

TIP-ON pro dvířka				
Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu	
Krátká verze	■	○	956.1004	
	■	○	956A1004	
Dlouhá verze	■	●	956A1006	
	■	●	956A1006F	

Vrut do dřevotřísky				
Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu		
15.0	Ø 3.5	609.1500		
17.0	Ø 3.5	609.1700		

Pružina TIP-ON				
■	Standardní pružina			
■	Silná pružina			

Pružina				
●	Závěs s pružinou			
○	Závěs bez pružiny			

Barva				
NI	Poniklovaná			

Upozornění

Závěsy CLIP top BLUMOTION a CLIP top na jednom čele není možné kombinovat.

Odkaz na stránku

Přehled	73	TIP-ON pro dvířka	190
Montážní podložky	150	Servisní služby společnosti Blum	602
Příslušenství – krytka ramínka	157	Další technické informace	708
Příslušenství	159		

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL




www.blum.com/a210



Plánování

Upozornění

Rozměry platí při nastavení ze závodu. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.

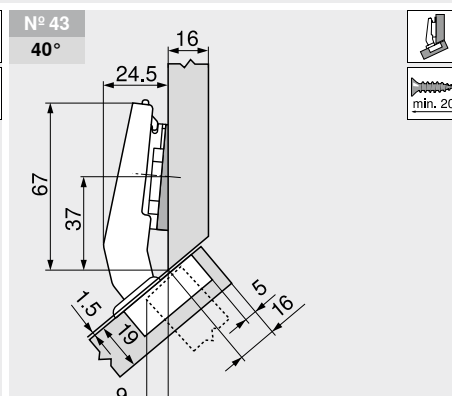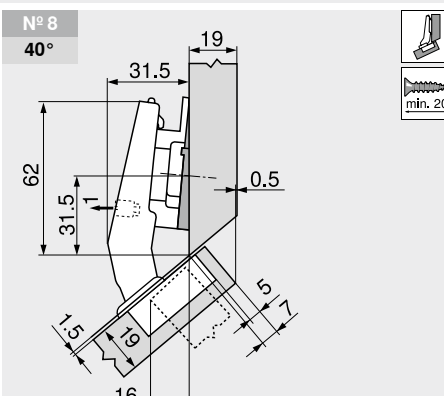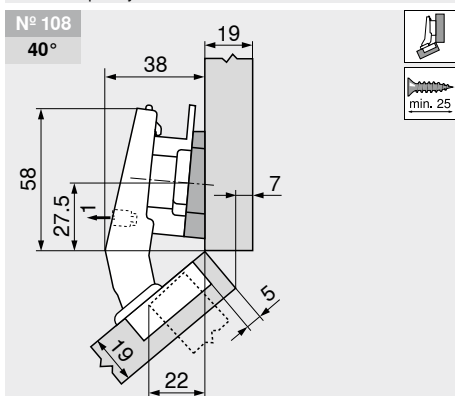

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	9	–	175H7190
Úhlový klínek	3	+5°	171A5040

Úhlový klínek instalujeme otočený o 180° (šipka ukazuje do korpusu)!

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	6	–	175H9160
Úhlový klínek	6	–5°	171A5500

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	6	–5°	171A5500




+45° III – úhlový závěs – maximálně naložená dvířka



Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQDSNY

Plánování

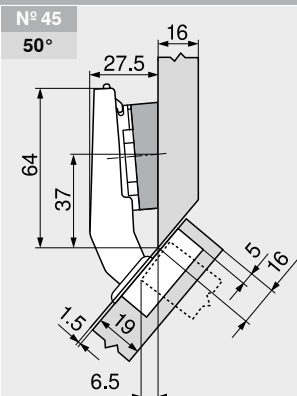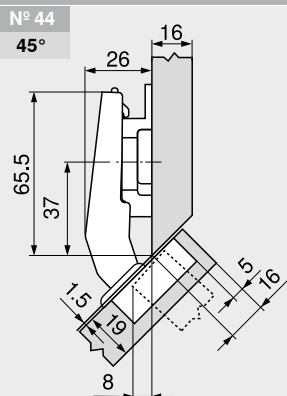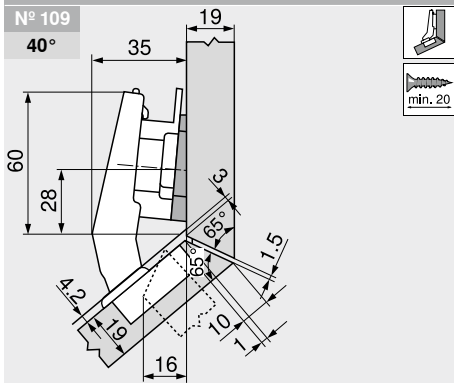


Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	9	–	175H7190
Úhlový klínek	0.8	+5°	171A5010

Úhlový klínek instalujeme otočený o 180° (šipka ukazuje do korpusu)!


Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	6	–	175H9160

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	6	+5°	171A5070

Seřízení a nastavení

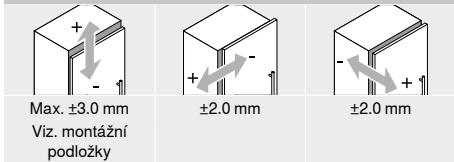


Montáž našroubováním

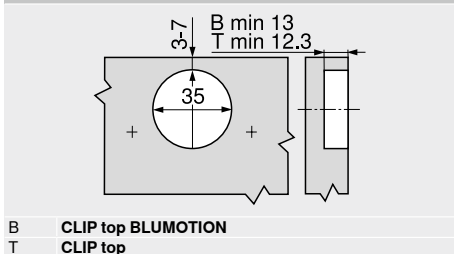


B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Montážní technika INSERTA

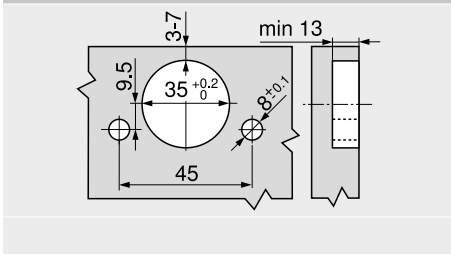

Rozměry misky

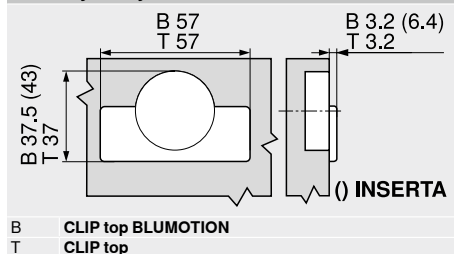

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

+30° II – úhlový závěs – naložená dvířka



- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION s možností deaktivace
- CLIP top bez zavírací mechaniky (pružina)
- Úhlový závěs +30° II
- Úhel otevření 95°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky INSERTA navíc montáž misky bez nářadí



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDTDA

Odkaz na stránku

WA	Úhel			
	25°	30°	35°	
	N° 20	N° 21	N° 22	
	130	131	131	
	N° 50	N° 51	N° 52	
	130	131	131	
	N° 5	N° 6	N° 7	
	135	131	131	
	N° 40	N° 41	N° 42	
	132	134	132	
	N° 57	N° 58	N° 59	
	130	131	131	

Přehled – využití úhlového závěsu
WA Využití úhlového závěsu

Informace k objednávce

Miska	INSERTA			
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9596	
Miska	Vruty			
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	79B9556	
CLIP top	○	NI	78A9556.T	

Příslušenství				
Krytka ramínka				
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu	
Nepotřetěná	–	NI ONS	70.1553	
Ražená	Blum	NI	70.1553.BP	
Krytka misky závěsu				
Závěs	Barva	Č. artiklu		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504		
CLIP top	NI	70T1504		

TIP-ON pro dvířka				
Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu	
Krátká verze	■	○	956.1004	
	■	○	956A1004	
Dlouhá verze	■	●	956A1006	
	■	●	956A1006F	

Vrut do dřevotřísky				
Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu		
15.0	Ø 3.5	609.1500		
17.0		609.1700		

Pružina TIP-ON				
■	Standardní pružina			
■	Silná pružina			

Pružina				
●	Závěs s pružinou			
○	Závěs bez pružiny			

Barva				
NI	Poniklovaná			
ONS	Černý onyx			

Upozornění

Závěsy CLIP top BLUMOTION a CLIP top na jednom čele není možné kombinovat.

Odkaz na stránku

Přehled	73	TIP-ON pro dvířka	190
Montážní podložky	150	Servisní služby společnosti Blum	602
Příslušenství – krytka ramínka	157	Další technické informace	708
Příslušenství	159		

Montáž, demontáž a seřízení




Short-URL
www.blum.com/a210



Plánování

Upozornění

Rozměry platí při nastavení ze závodu. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.

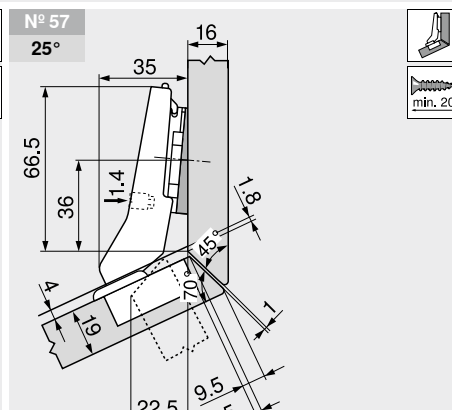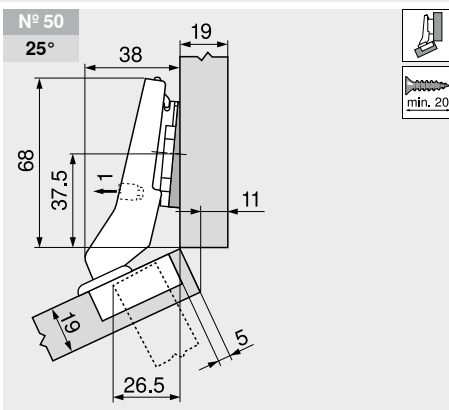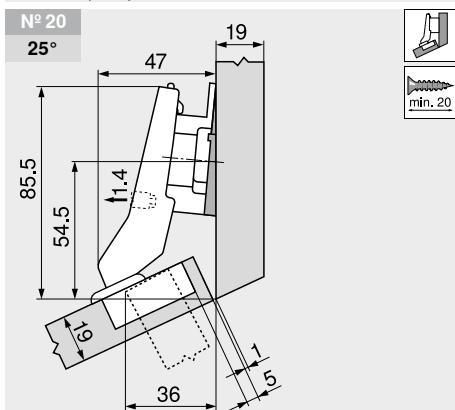

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	9	–	175H7190
Úhlový klínek	6	–5°	171A5500

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	6	–5°	171A5500

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	6	–5°	171A5500

+30° II – úhlový závěs – naložená dvířka

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQD7DA

Plánování

N° 21 30° 				N° 51 30° 				N° 6 30° 			
Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu	Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu	Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	18	–	175H7190.22	Montážní podložka	9	–	175H7190	Montážní podložka	0	–	173H7100

N° 58 30° 				N° 22 35° 				N° 52 35° 			
Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu	Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu	Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	3	–	173H7130	Montážní podložka	18	–	175H7190.22	Montážní podložka	0	–	173H7100
				Úhlový klínek	0.8	+5°	171A5010	Úhlový klínek	6	+5°	171A5070

N° 7 35° 				N° 59 35° 				Seřízení a nastavení 			
Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu	Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu	Odkaz na stránku			
Montážní podložka	0	–	173H7100	Montážní podložka	0	–	173H7100	Montáž misky			
Úhlový klínek	0.8	+5°	171A5010	Úhlový klínek	3	+5°	171A5040	133			

+30° III – úhlový závěs – maximálně naložená dvířka



- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION s možností deaktivace
- CLIP top bez zavírací mechaniky (pružina)
- Úhlový závěs +30° III
- Úhel otevření 95°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky INSERTA navíc montáž misky bez nářadí



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDU2M

Odkaz na stránku

WA	Úhel			
	25°	30°	35°	
	N° 20	N° 21	N° 22	
	130	131	131	
	N° 50	N° 51	N° 52	
	130	131	131	
	N° 5	N° 6	N° 7	
	135	131	131	
	N° 40	N° 41	N° 42	
	132	134	132	
	N° 57	N° 58	N° 59	
	130	131	131	

Přehled – využití úhlového závěsu
WA Využití úhlového závěsu

Informace k objednávce

Miska	INSERTA			
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9496	

Miska	Vruty			
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9456	
CLIP top	○	NI	78A9456.T	

Příslušenství				
Krytka ramínka				

Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotíštěná	–	NI	70.1553
Ražená	Blum	NI	70.1553.BP

Krytka misky závěsu			
Závěs	Barva	Č. artiklu	
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504	
CLIP top	NI	70T1504	

TIP-ON pro dvířka			
Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Dlouhá verze	■	●	956A1006
	■	●	956A1006F

Vrut do dřevotřísky			
Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu	
15.0	Ø 3.5	609.1500	
17.0		609.1700	

Pružina TIP-ON		
■	Standardní pružina	
■	Silná pružina	

Pružina		
●	Závěs s pružinou	
○	Závěs bez pružiny	

Barva		
NI	Poniklovaná	

Upozornění

Závěsy CLIP top BLUMOTION a CLIP top na jednom čele není možné kombinovat.

Odkaz na stránku




Přehled	73	TIP-ON pro dvířka	190	Montáž, demontáž a seřízení	
Montážní podložky	150	Servisní služby společnosti Blum	602		
Příslušenství – krytka ramínka	157	Další technické informace	708		
Příslušenství	159			Short-URL	
				www.blum.com/a210	



Plánování

Upozornění

Rozměry platí při nastavení ze závodu. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.

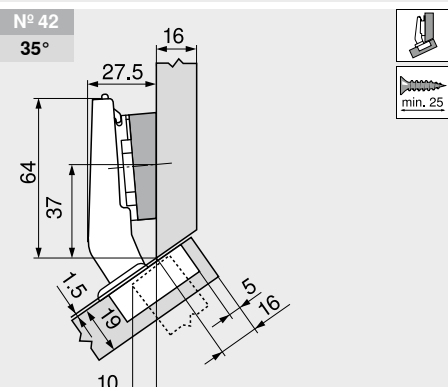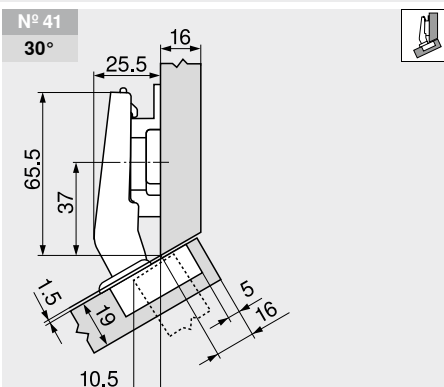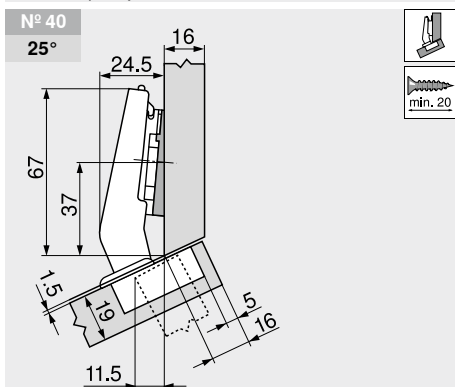

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	6	–5°	171A5500

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	6	–	175H9160

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	6	+5°	171A5070

+30° III – úhlový závěs – maximálně naložená dvířka




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte


DQDU2M

Plánování


Seřízení a nastavení



Max. ± 3.0 mm
Viz. montážní
podložky




±2.0 mm




±2.0 mm

Montáž našroubováním




B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Montážní technika INSERTA



Rozměry misky

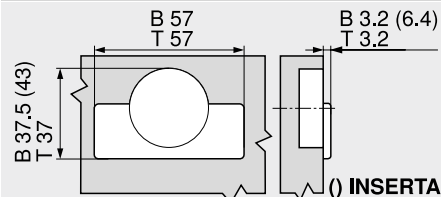

B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

+20° II – úhlový závěs – naložená dvířka



- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION s možností deaktivace
- CLIP top bez zavírací mechaniky (pružina)
- Úhlový závěs +20° II
- Úhel otevření 95°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky INSERTA navíc montáž misky bez nářadí



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDURY

Odkaz na stránku

WA	Úhel			
	15°	20°	25°	
	N° 18	N° 19	N° 20	
	134	135	130	
	N° 48	N° 49	N° 50	
	134	135	130	
	N° 3	N° 4	N° 5	
	137	135	135	
	N° 38	N° 39	N° 40	
	137	137	132	
	N° 55	N° 56	N° 57	
	134	135	130	

Přehled – využití úhlového závěsu
WA Využití úhlového závěsu

Informace k objednávce

Miska	INSERTA			
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9595	
Miska	Vrut			
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9555	
CLIP top	○	NI	78A9555.T	

Příslušenství				
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu	
Nepotíštěná	–	NI	70.1553	
Ražená	Blum	NI	70.1553.BP	
Závěs	Barva	Č. artiklu		
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504		
CLIP top	NI	70T1504		

TIP-ON pro dvířka			
Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Dlouhá verze	■	●	956A1006
	■	●	956A1006F

Vrut do dřevotřísky			
Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu	
15.0	Ø 3.5	609.1500	
17.0	Ø 3.5	609.1700	

Pružina TIP-ON	
■	Standardní pružina
■	Silná pružina

Pružina	
●	Závěs s pružinou
○	Závěs bez pružiny

Barva	
NI	Poniklovaná

Upozornění

Závěsy CLIP top BLUMOTION a CLIP top na jednom čele není možné kombinovat.

Odkaz na stránku

Přehled	73	TIP-ON pro dvířka	190
Montážní podložky	150	Servisní služby společnosti Blum	602
Příslušenství – krytka ramínka	157	Další technické informace	708
Příslušenství	159		

Montáž, demontáž a seřízení




Short-URL
www.blum.com/a210



Plánování

Upozornění

Rozměry platí při nastavení ze závodu. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.

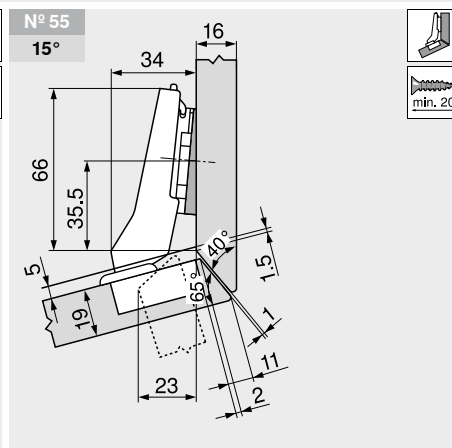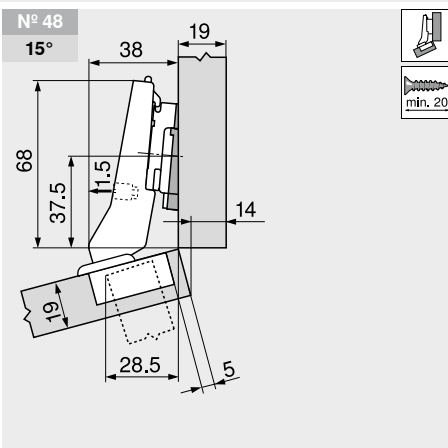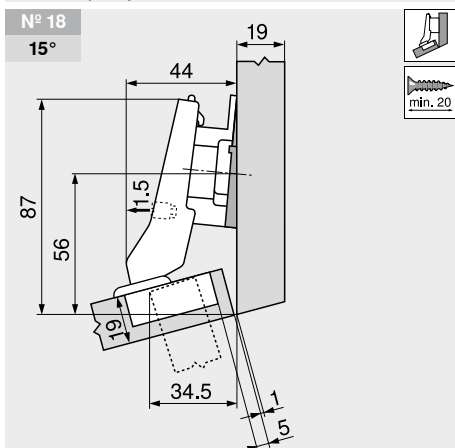

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	9	–	175H7190
Úhlový klínek	6	–5°	171A5500

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	3	–	173H7130
Úhlový klínek	6	–5°	171A5500

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	6	–5°	171A5500

+20° II – úhlový závěs – naložená dvířka

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQDURY

Plánování

N° 19
20°

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	18	–	175H7190.22

N° 49
20°

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	9	–	175H7190

N° 4
20°

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100

N° 56
20°

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	6	–	175H9160

N° 5
25°

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	0.8	+5°	171A5010

Seřízení a nastavení

Max. ±3.0 mm
Viz. montážní
podložky

±1.8 mm

±2.0 mm

Montáž nasroubováním

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Montážní technika INSERTA

Rozměry misky

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top


+15° III – úhlový závěs – maximálně naložená dvířka




Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQDVHA


Plánování

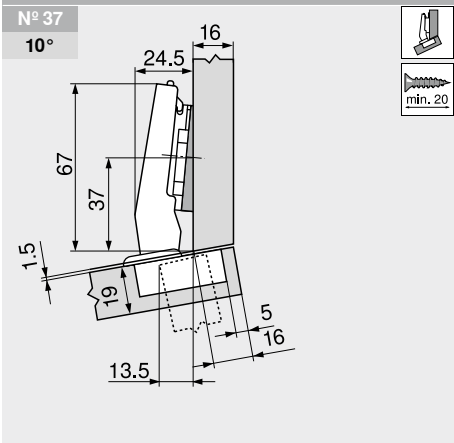


Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	6	–5°	171A5500

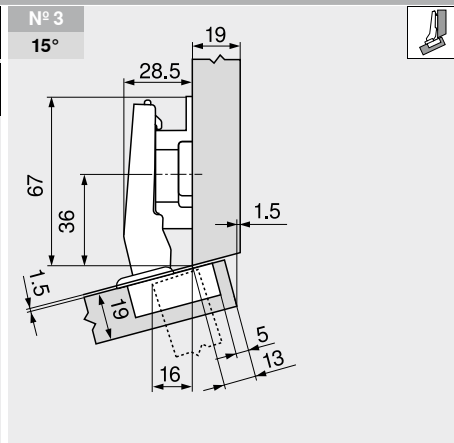

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	9	–	175H7190

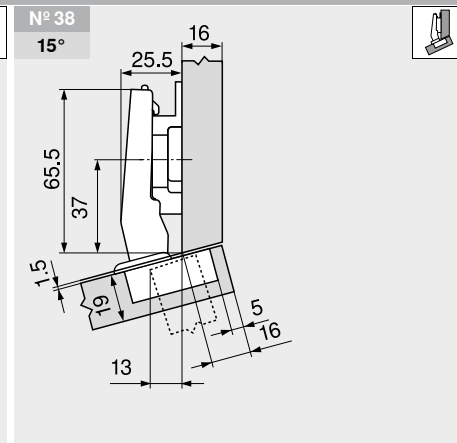


Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	6	–	175H9160

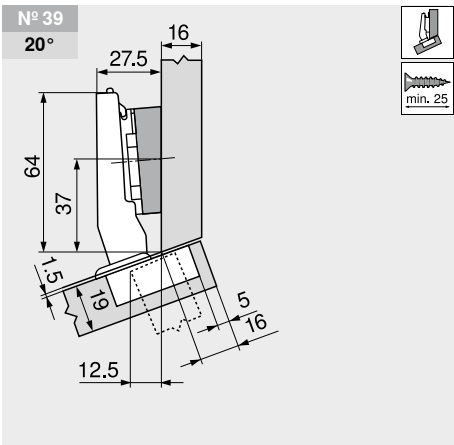


Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	6	+5°	171A5070


Seřízení a nastavení

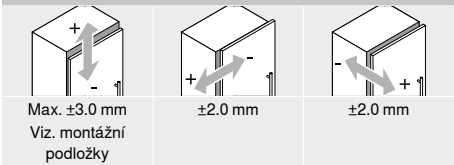


Montáž našroubováním

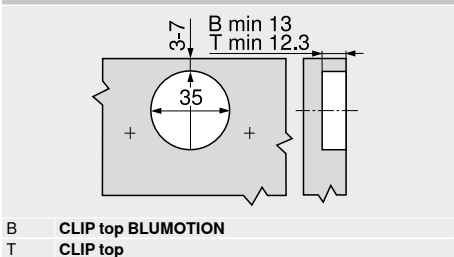

Montážní technika INSERTA

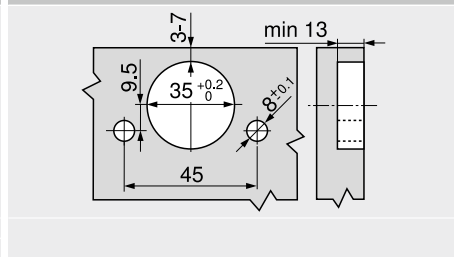

Rozměry misky

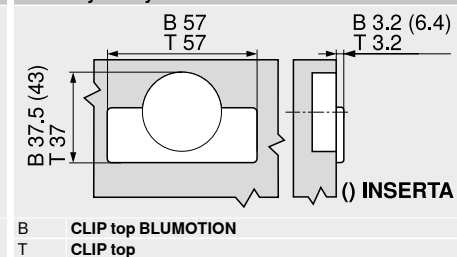

±5°-úhlový závěs



- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION s možností deaktivace
- CLIP top s nebo bez zavírací mechaniky (pružina)
- Využití úhlového závěsu ±5°
- Úhel otevření 95°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dveří na korpusu bez nářadí
- U techniky INSERTA navíc montáž misky bez nářadí



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDW6M

Odkaz na stránku

WA	Úhel	WA	Úhel
	–5°		5°
	N° 15		N° 16
	139		139
			N° 46
			139
			N° 1
			139
	N° 35		N° 36
	139		139

Přehled – využití úhlového závěsu
WA Využití úhlového závěsu

122

Informace k objednávce

Naložená dvířka

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
			INSERTA	
CLIP top BLUMOTION	●	NI		71B9590
CLIP top	●	NI		71T9590B
CLIP top	○	NI		70T9590BTL

Polonaložená dvířka

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
			INSERTA	
CLIP top BLUMOTION	●	NI		71B9690
CLIP top	●	NI		71T9690B

Vložená dvířka

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
			INSERTA	
CLIP top BLUMOTION	●	NI		71B9790
CLIP top	●	NI		71T9790B

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
			Vrut	
CLIP top BLUMOTION	●	NI		71B9550
CLIP top	●	NI		71T9550
CLIP top	○	NI		70T9550.TL

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
			Vrut	
CLIP top BLUMOTION	●	NI		71B9650
CLIP top	●	NI		71T9650
CLIP top	○	NI		70T9650.TL

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
			Vrut	
CLIP top BLUMOTION	●	NI		71B9750
CLIP top	●	NI		71T9750
CLIP top	○	NI		70T9750.TL

Příslušenství

Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
		Krytka ramínka	
Nepotíštěná	–	NI	70.1553
Ražená	Blum	NI	70.1553.BP

Příslušenství

Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
		Krytka ramínka	
Nepotíštěná	–	NI	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

Příslušenství

Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
		Krytka ramínka	
Nepotíštěná	–	NI	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

Upozornění

Závěsy CLIP top BLUMOTION a CLIP top na jednom čele není možné kombinovat.

Příslušenství – všeobecně

Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu
			TIP-ON pro dvířka
Krátká verze	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Dlouhá verze	■	●	956A1006
	■	●	956A1006F

Závěs	Barva	Č. artiklu
		Krytka misky závěsu
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
		Vrut do dřevotřísky
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0	Ø 3.5	609.1700

Pružina TIP-ON

- Standardní pružina
- Silná pružina

Pružina

- Závěs s pružinou
- Závěs bez pružiny

Barva

- NI Poniklovaná

Odkaz na stránku

Přehled	73
Montážní podložky	150
Příslušenství – krytka ramínka	157
Příslušenství	159
BLUMOTION pro dvířka	176

TIP-ON pro dvířka	190
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL	
www.blum.com/a210	

Plánování

Upozornění


Rozměry platí při nastavení ze závodu. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.

±5°-úhlový závěs

Webcode – do konfiguratoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQDW6M

Plánování

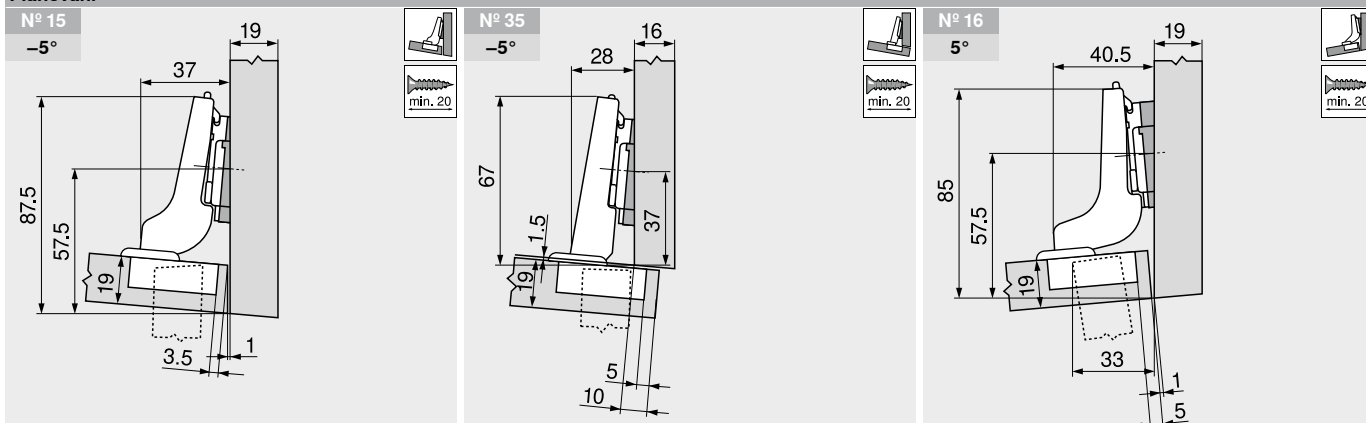

Závěs pro polonaložená dvířka


Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	6	-5°	171A5500

Závěs pro naložená dvířka

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	6	-5°	171A5500

Závěs pro vložená dvířka

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	0.8	+5°	171A5010

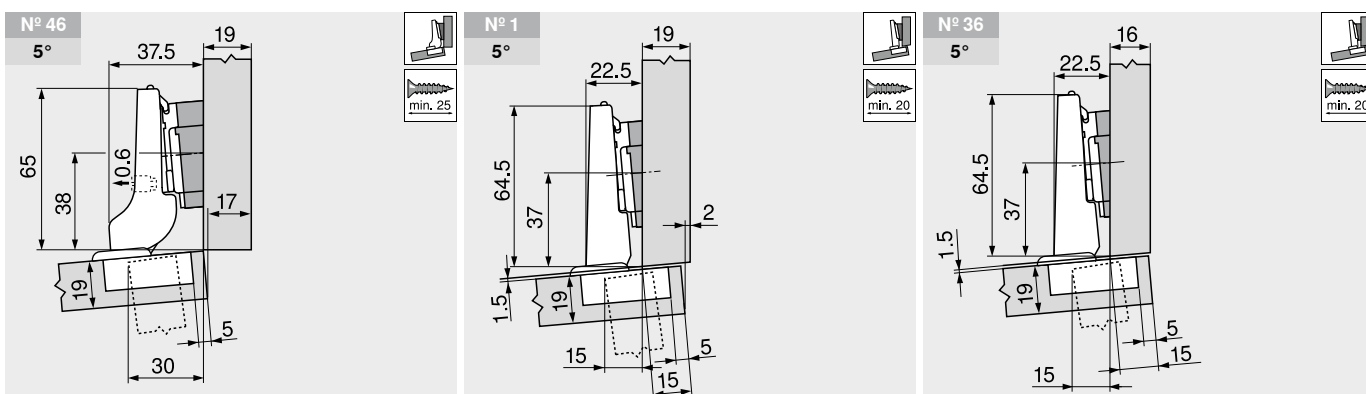

Závěs pro polonaložená dvířka

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	6	+5°	171A5070


Závěs pro naložená dvířka

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	0.8	+5°	171A5010


Závěs pro naložená dvířka

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	0.8	+5°	171A5010


Seřízení a nastavení

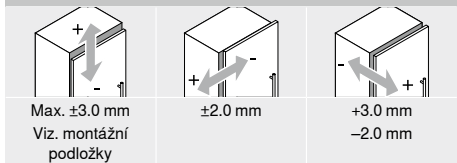


Montáž našroubováním

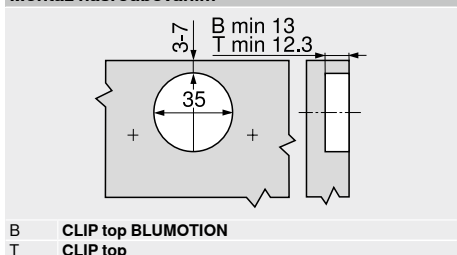

Montážní technika INSERTA

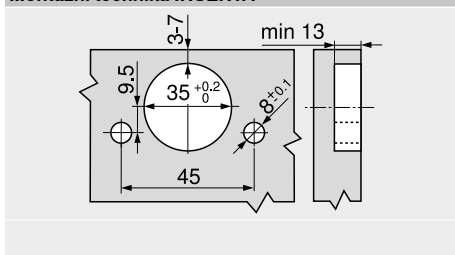

Rozměry misky

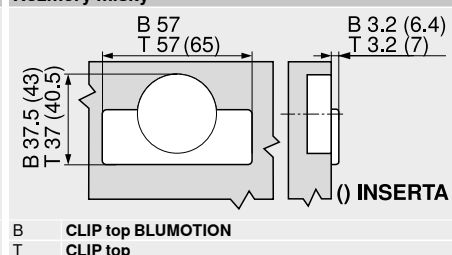

-15° III – úhlový závěs – maximálně naložená dvířka



- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION s možností deaktivace
- CLIP top bez zavírací mechaniky (pružina)
- Úhlový závěs -15° III
- Úhel otevření 110°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky INSERTA navíc montáž misky bez nářadí



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDWVY

Odkaz na stránku

WA	Úhel			
	-20°	-15°	-10°	
N° 12	N° 13	N° 14		
140	140	141		
N° 32	N° 33	N° 34		
140	141	141		

Přehled – využití úhlového závěsu
WA Využití úhlového závěsu

122

Informace k objednávce

Miska	INSERTA			
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3493	
Miska	Vrut			
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3453	
CLIP top	○	NI	78T3453	

Příslušenství				
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu	
Nepotíštěná	–	NI	70.1553	
Ražená	Blum	NI	70.1553.BP	
Závěs	Barva	Č. artiklu		
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504		
CLIP top	NI	70T3504		

TIP-ON pro dvířka				
Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu	
Krátká verze	■	○	956.1004	
	■	○	956A1004	
Dlouhá verze	■	●	956A1006	
	■	●	956A1006F	

Vrut do dřevotřísky				
Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu		
15.0	Ø 3.5	609.1500		
17.0	Ø 3.5	609.1700		

Pružina TIP-ON				
■	Standardní pružina			
■	Silná pružina			

Pružina				
●	Závěs s pružinou			
○	Závěs bez pružiny			

Barva				
NI	Poniklovaná			

Upozornění

Závěsy CLIP top BLUMOTION a CLIP top na jednom čele není možné kombinovat.

Odkaz na stránku

Přehled	73	TIP-ON pro dvířka	190
Montážní podložky	150	Servisní služby společnosti Blum	602
Příslušenství – krytka ramínka	157	Další technické informace	708
Příslušenství	159		

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a210



Plánování

Upozornění

Rozměry platí při nastavení ze závodu. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.


N° 12

-20°

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	6	–	175H9160
Úhlový klínek	6	–5°	171A5500

N° 32
-20°

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	—	173H7100
Úhlový klínek	6	—5°	171A5500

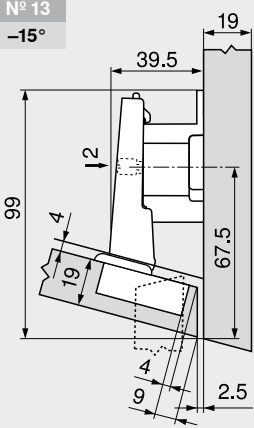№ 13			
-15°			
			
Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínu	Č. artiklu
Montážní podložka	18	–	175H7190.22




-15° III – úhlový závěs – maximálně naložená dvířka



Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQDWVY

Plánování

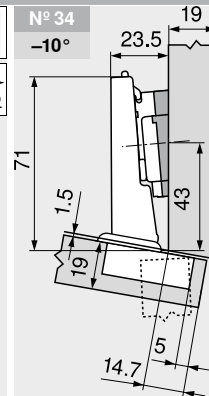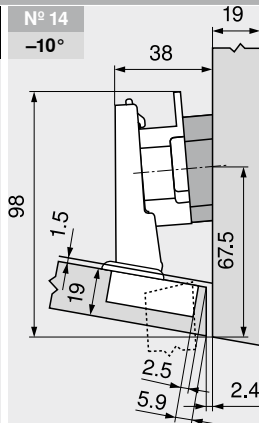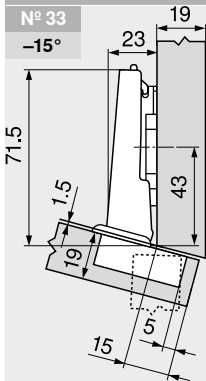


Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100


Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	9	–	175H7190
Úhlový klínek	6	+5°	171A5070

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	0.8	+5°	171A5010


Seřízení a nastavení



Max. ±3.0 mm
Viz. montážní
podložky




±2.0 mm




±2.0 mm


Montáž našroubováním



Montážní technika INSERTA



Rozměry misky

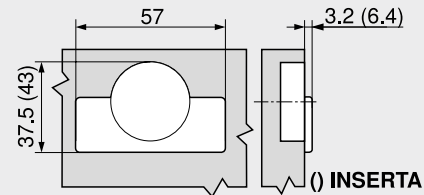

–30° III – úhlový závěs – maximálně naložená dvířka



- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** s možností deaktivace
- **CLIP top** bez zavírací mechaniky (pružina)
- Úhlový závěs –30° III
- Úhel otevření 110°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky **INSERTA** navíc montáž misky bez nářadí



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDXLA

Odkaz na stránku

WA	Úhel		
	–35°	–30°	–25°
			N° 11
			143
	N° 29	N° 30	N° 31
	142	142	142

Přehled – využití úhlového závěsu

WA Využití úhlového závěsu

122

Informace k objednávce

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
			NI	79B3491
CLIP top BLUMOTION				

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
			NI	79B3451
CLIP top BLUMOTION				
			NI	78T3451
CLIP top				

Příslušenství				
		Krytka ramínka		
		Potisk ražení	Logo	Barva
		Nepotřetěná	–	NI
		Ražená	Blum	NI
				70.1553
				70.1553.BP

Příslušenství				
		Krytka misky závěsu		
		Závěs	Barva	Č. artiklu
		CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
		CLIP top	NI	70T3504

TIP-ON pro dvířka				
		Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu
		Krátká verze		956.1004
				956A1004
		Dlouhá verze		956A1006
				956A1006F

Vrut do dřevotřísky				
		Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
		15.0	Ø 3.5	609.1500
		17.0		609.1700

Pružina TIP-ON				
		Standardní pružina		
		Silná pružina		

Pružina				
		Závěs s pružinou		
		Závěs bez pružiny		

Barva				
		NI	Poniklovaná	

Upozornění

Závěsy **CLIP top BLUMOTION** a **CLIP top** na jednom čele není možné kombinovat.

Odkaz na stránku

Přehled	73
Montážní podložky	150
Příslušenství – krytka ramínka	157
Příslušenství	159

TIP-ON pro dvířka	190
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL




www.blum.com/a210



Plánování

Upozornění

Rozměry platí při nastavení ze závodu. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.

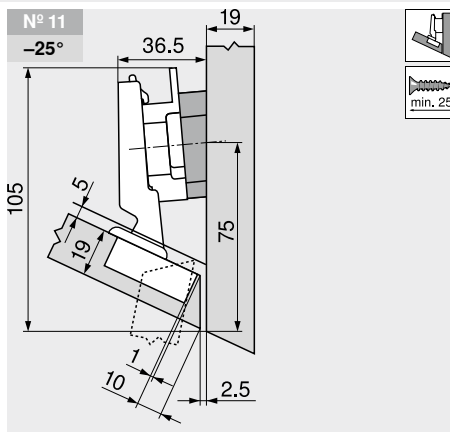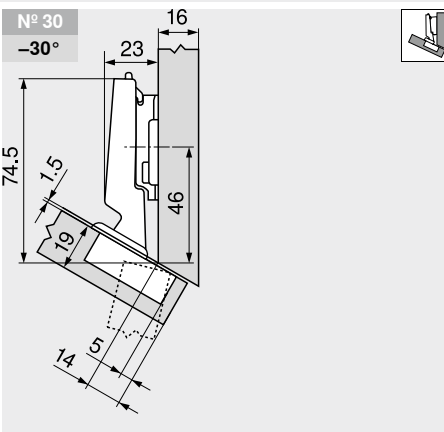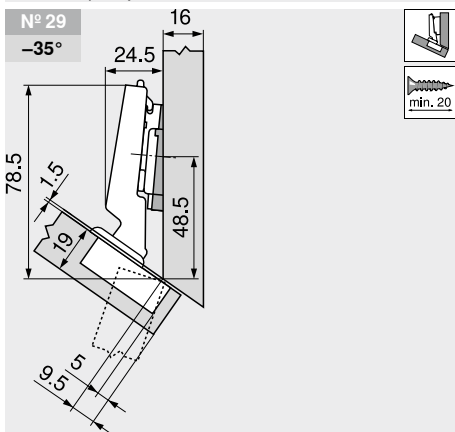

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	6	–5°	171A5500

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	3	–	173H7130

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	9	–	175H7190
Úhlový klínek	6	+5°	171A5070


–30° III – úhlový závěs – maximálně naložená dvířka



Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte


DQDXLA

Plánování

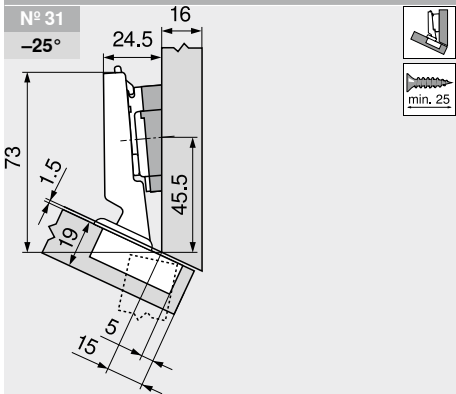


Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	3	+5°	171A5040


Seřízení a nastavení

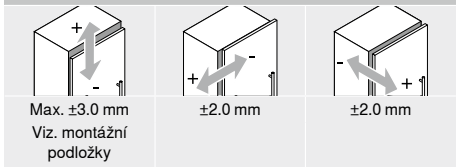


Montáž našroubováním

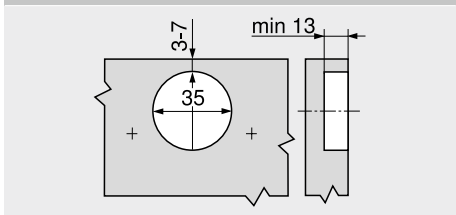

Montážní technika INSERTA

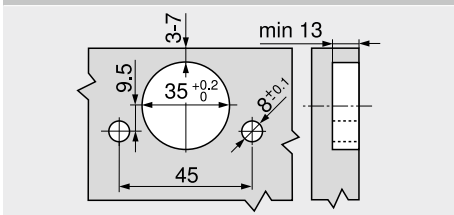

Rozměry misky

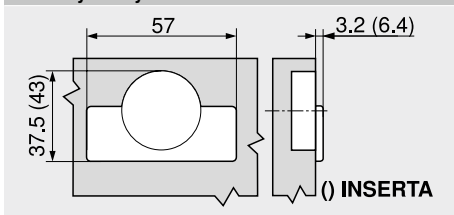

–45° III – úhlový závěs – maximálně naložená dvířka



- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** s možností deaktivace
- **CLIP top** bez zavírací mechaniky (pružina)
- Úhlový závěs –45° III
- Úhel otevření 110°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky **INSERTA** navíc montáž misky bez nářadí



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDYAM

Odkaz na stránku

WA	Úhel		
	–50°	–45°	–40°
	N° 26	N° 27	N° 28
	144	144	144

Přehled – využití úhlového závěsu
WA Využití úhlového závěsu

122

Informace k objednávce

Miska	INSERTA			
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3490	
Miska	Vruty			
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3450	
CLIP top	○	NI	78T3450	

Příslušenství				
Krytka ramínka				
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu	
Nepotíštěná	–	NI	70.1553	
Ražená	Blum	NI	70.1553.BP	
Krytka misky závěsu				
Závěs	Barva	Č. artiklu		
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504		
CLIP top	NI	70T3504		

TIP-ON pro dvířka			
Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Dlouhá verze	■	●	956A1006
	■	●	956A1006F

Vrut do dřevotřísky			
Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu	
15.0	Ø 3.5	609.1500	
17.0		609.1700	

Pružina TIP-ON	
■	Standardní pružina
■	Silná pružina

Pružina	
●	Závěs s pružinou
○	Závěs bez pružiny

Barva	
NI	Poniklovaná

Upozornění

Závěsy **CLIP top BLUMOTION** a **CLIP top** na jednom čele není možné kombinovat.

Odkaz na stránku

Přehled	73	TIP-ON pro dvířka	190	Montáž, demontáž a seřízení	
Montážní podložky	150	Servisní služby společnosti Blum	602		
Příslušenství – krytka ramínka	157	Další technické informace	708		
Příslušenství	159			Short-URL	
				www.blum.com/a210	



Plánování

Upozornění

Rozměry platí při nastavení ze závodu. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.

N° 26 –50°			
--------------------------------------	--	--	--

–45° III – úhlový závěs – maximálně naložená dvířka




Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte


DQDYAM

Plánování


Seřízení a nastavení

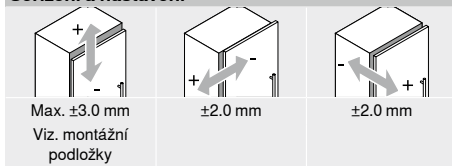


Montáž našroubováním

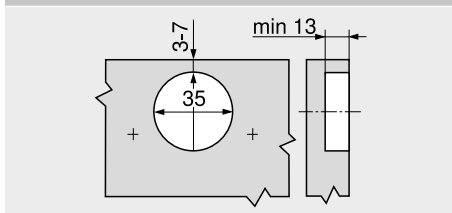

Montážní technika INSERTA

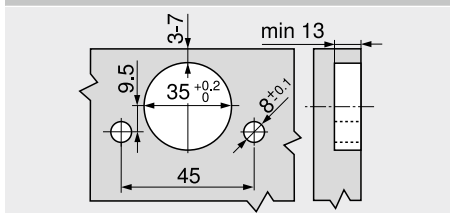

Rozměry misky

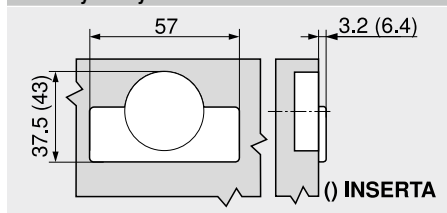

Závěs pro tenká dvířka – využití úhlového závěsu



- Tenká čela o síle 8–14 mm
- Montážní systém EXPANDO T pro nejrozmanitější materiály desek
- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION s možností deaktivace
- CLIP top s nebo bez zavírací mechaniky (pružina)
- Nulový přesah (pro skříňky s vnitřními výsuvy nebo policovými výsuvy)
- Úhel otevření 110°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí

Odkaz na stránku

WA	Úhel	WA	Úhel	10°	15°
	–5°		5°		
	N° 114		N° 115	N° 116	N° 117
	146		146	147	147
	N° 110		N° 111	N° 112	N° 113
	146		147	147	147

Přehled – využití úhlového závěsu

WA Využití úhlového závěsu

122

Informace k objednávce

Miska	EXPANDO T		
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B453T
CLIP top	●	NI	71T453T
	○	NI	70T453T.TL

Příslušenství				
Krytka ramínka				
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu	
Nepotiskovaná	–	NI	70.4503	
Ražená	Blum	NI	70.4503.BP	

Krytka misky závěsu			
Závěs	Barva	Č. artiklu	
CLIP top BLUMOTION	NI	70T4504	
CLIP top		70T4504	

Pružina TIP-ON

- Standardní pružina
- Silná pružina

Pružina

- Závěs s pružinou
- Závěs bez pružiny

Barva

- NI Poniklovaná

TIP-ON pro dvířka

Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Dlouhá verze	■	●	956A1006
	■	●	956A1006F

Upozornění

U kombinací závěsů CLIP top BLUMOTION a CLIP top s pružinou na malých dvířkách od šířky až cca 300 mm doporučujeme montáž na zkoušku. V případě větších šířek čel FB kombinaci nedoporučujeme.

Odkaz na stránku

Přehled	73	Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	597
TIP-ON pro dvířka	190	Závěs pro tenká dvířka	104
Montážní podložky	150		
Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	596		

Montáž, demontáž a seřízení




Short-URL

www.blum.com/a210


Plánování




Upozornění

Rozměry platí při nastavení ze závodu pro sílu čílek 12 mm a sílu boků korpusu 19 mm. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Polozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.

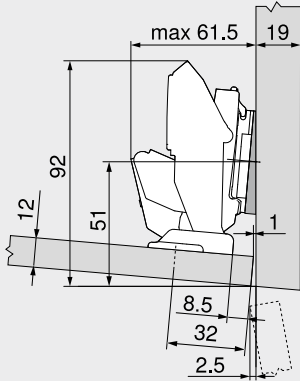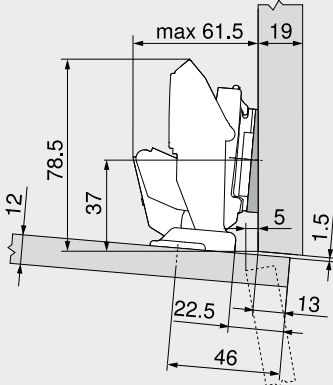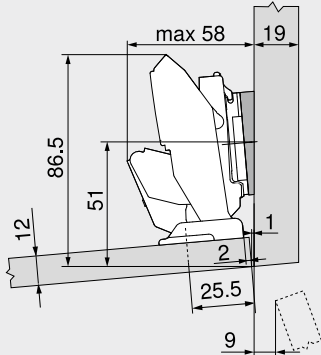N° 114				N° 110				N° 115			
-5°				-5°				5°			
											
Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu	Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu	Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	-	173H7100	Montážní podložka	0	-	173H7100	Montážní podložka	0	-	173H7100
Úhlový klínek	6	-5°	171A5500	Úhlový klínek	6	-5°	171A5500	Úhlový klínek	0.8	+5°	171A5010

Závěs pro tenká dvířka – využití úhlového závěsu



Plánování

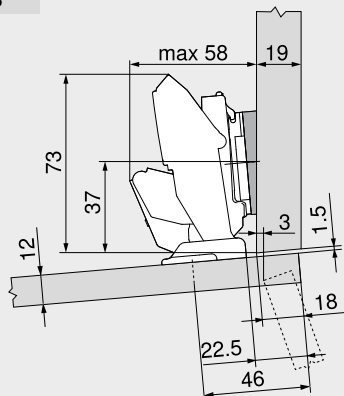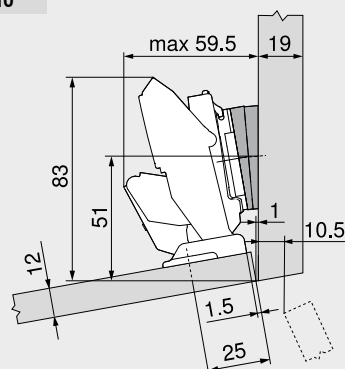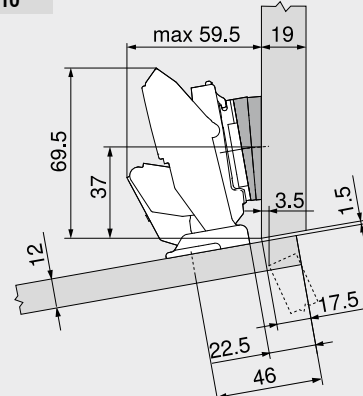N° 111
5°N° 116
10°N° 112
10°

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	0.8	+5°	171A5010

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	0.8	+5° 2 x	171A5010


Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	0.8	+5° 2 x	171A5010

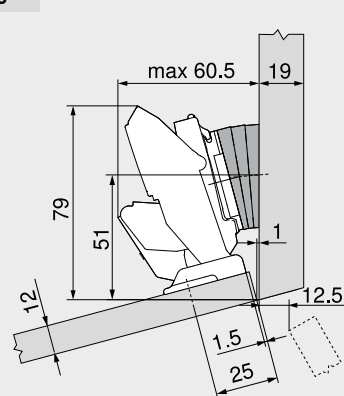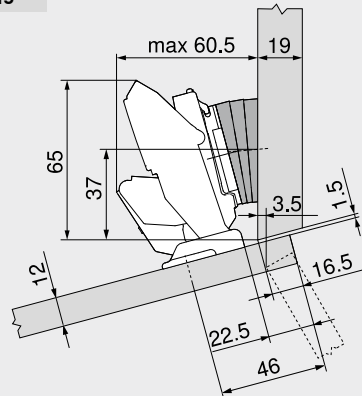N° 117
15°N° 113
15°


Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	0.8	+5° 3 x	171A5010

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	0.8	+5° 3 x	171A5010

Montážní pozice



B Montážní pozice
 $B = FA + 27 \text{ mm}$
 FA Přesah čela
 * V případě kamene a keramiky +0.2/-0.1 mm

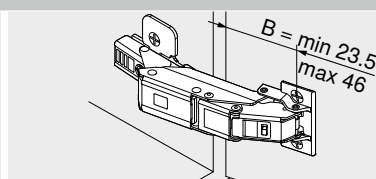


B Montážní pozice


Seřízení a nastavení



Max. $\pm 3.0 \text{ mm}$
 Viz. montážní
 podložky




$\pm 2.0 \text{ mm}$



+3.0 mm
 -2.0 mm

Hloubka vrtání | výběr šroubů – EXPANDO T

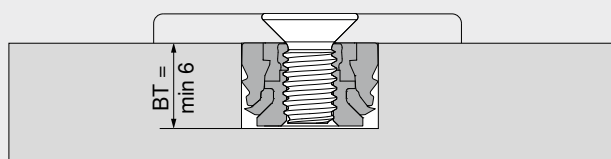

BT Hloubka vrtání

CRISTALLO – využití závěsu pro úhlové situace



- Závěs pro **skleněná a zrcadlová dvířka**
- Upevnění misky závěsu na dvířka nalepením, bez vrtání do skla
- Montáž závěsu do misky bez nářadí
- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** s možností deaktivace
- **CLIP top** s nebo bez zavírací mechaniky (pružina)
- Úhel otevření 110°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí

Odkaz na stránku

WA	Úhel	WA	Úhel	10°	15°
	–5°		5°		
	N° 106 148		N° 103 148	N° 104 149	N° 105 149
	N° 107 148		N° 100 149	N° 101 149	N° 102 149

Přehled – využití úhlového závěsu 122
WA Využití úhlového závěsu

Informace k objednávce

Miska	☐ K nalepení		
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B4500C
CLIP top	●	NI	71T4500C
	○	NI	70T4500CTL

Vyloučení záruky

Při odborném zpracování na k tomu vhodných skleněných a zrcadlových dvířkách splňuje kování firmy Blum potřebné požadavky na pevnost spojení

Prokázaly to realizované běžné interní testy i externí zkoušky

Žádáme Vás o pochopení skutečnosti, že firma Blum neposkytuje žádnou záruku na použité lepidlo a aplikovaný způsob lepení, a rovněž nemůže převzít záruku za bezvýhradné splnění všech z toho vyplývajících nároků

Doporučujeme, aby slepení provedl zkušený odborník na zpracování skla

Miska CRISTALLO	☐ K nalepení		
Materiál čela	Barva	Č. artiklu	
Sklo zrcadlo	NI-M	70T4568C	
Zrcadlo	NI-S	70T4568C	

Příslušenství

Krytka ramínka	☐		
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotřetěná	–	NI	70.4503
Ražená	Blum	NI	70.4503.BP

Upozornění

U kombinací závěsů **CLIP top BLUMOTION** a **CLIP top** s pružinou na malých dvířkách od šířky až cca 300 mm doporučujeme montáž na zkoušku. V případě větších šířek čel FB kombinaci nedoporučujeme..

Příslušenství – všeobecně

TIP-ON pro dvířka	☐		
Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Dlouhá verze	■	●	956A1006
	■	●	956A1006F

Pružina TIP-ON	
■ Standardní pružina	
■ Silná pružina	

Pružina	
● Závěs s pružinou	
○ Závěs bez pružiny	

Barva	
NI	Poniklovaná
NI-M	Matná, poniklovaná
NI-S	Speciální, poniklovaná

Odkaz na stránku

Přehled	73
TIP-ON pro dvířka	190
Vyloučení záruky	106
Odstup pro nalepení	107
Montážní podložky	150

Příslušenství – krytka ramínka

157

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a210






Plánování

Upozornění

Rozměry platí při nastavení ze závodu pro sílu čílek 6 mm a sílu boků korpusu 19 mm. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.

CRISTALLO – využití závěsu pro úhlové situace




Plánování

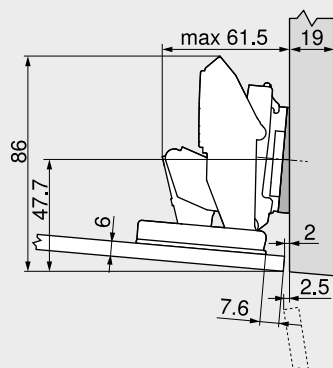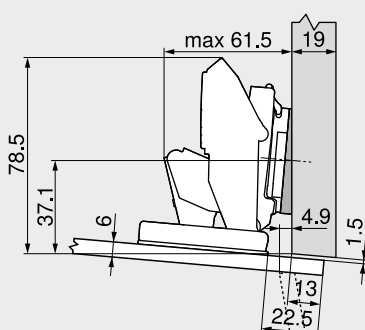N° 106
-5°N° 107
-5°N° 103
5°

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	6	-5°	171A5500

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	6	-5°	171A5500



Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	0.8	+5°	171A5010

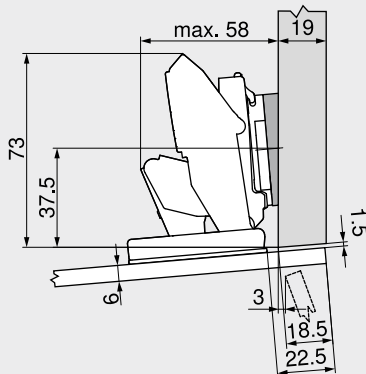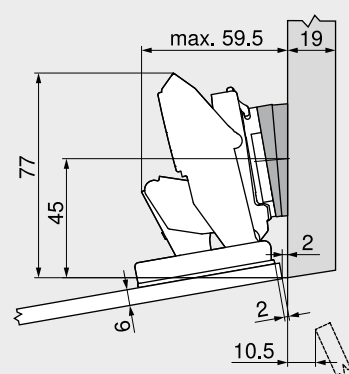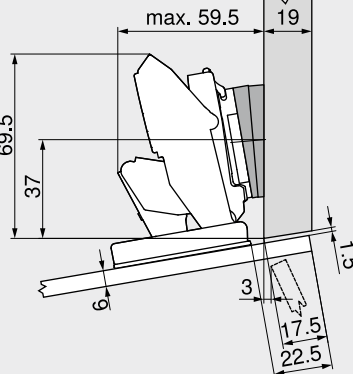N° 100
5°N° 104
10°N° 101
10°



Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	0.8	+5°	171A5010

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	0.8	+5° 2 x	171A5010


Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	0.8	+5° 2 x	171A5010

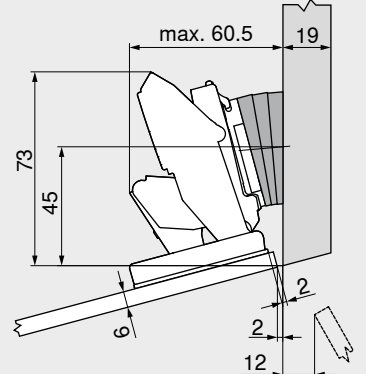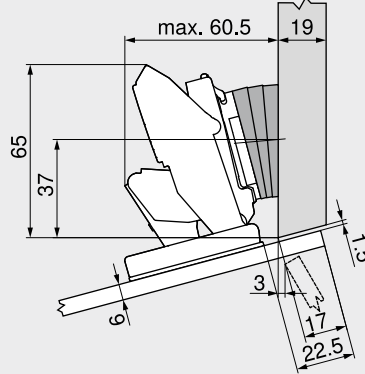N° 105
15°N° 102
15°

Seřízení a nastavení

Max. ±3.0 mm
Viz. montážní
podložky

±2.0 mm

+3.0 mm
-2.0 mm

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	0.8	+5° 3 x	171A5010

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	0.8	+5° 3 x	171A5010

Označení	Materiál	Seřízení a nastavení	Výška (mm)						
Montážní podložky									
Přímá montážní podložka s excentrem – 20/32	Ocel	Excentrem	±2.0	150		150	151	151	
Přímá montážní podložka s excentrem – montáž závěsů proti sobě – 20/32	Ocel	Excentrem	±2.0				151		
Křížová montážní podložka – INSERTA – 37/32	Ocel	Excentrem	±2.0		152				
Křížová montážní podložka s excentrem – 37/32	Ocel	Excentrem	±2.0	152		152			
Křížová montážní podložka s excentrem – montáž závěsů proti sobě – 37/32	Ocel	Excentrem	±2.0			152			
Křížová montážní podložka – 37/32	Zinek	Šroubem (dvoudílná)	±2.0	153			153		
Křížová montážní podložka – 37/32	Ocel	Podélným otvorem	±2.0			153			
Křížová montážní podložka – 37/32	Ocel	Podélným otvorem	±3.0	153			154		154
Křížová montážní podložka – montáž závěsů proti sobě – 37/32	Ocel	Podélným otvorem	±3.0				154		
Křížová montážní podložka – 28/32	Ocel	Podélným otvorem	±3.0				154		
Křížová montážní podložka – 37/32	Zinek	Podélným otvorem	±3.0				155		
Úhlové klínky									
Úhlový klínek +5° – 37/32	Zinek			156					
Úhlový klínek –5° – 37/32	Zinek			156					

Barva	Barva
NI Poniklovaná	ONS Černý onyx

Piktogramy

	Artikl pouze na dotázání		Montáž nalisováním – zpracování pouze s matricí
	Montáž s vrtvy do dřevotřísky		Montáž nalisováním
	Montáž technikou INSERTA		
	Montáž EXPANDO		
	Montáž s eurošrouby		

Přímá montážní podložka s excentrem – 20/32

- Montáž s vrtvy Ø 3.5 mm
- S excentrickým výškovým nastavením ±2 mm
- Doporučená délka vrtutí 17 mm
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI ONS	175H3100
3	11.5		175H3130

NI Poniklovaná
ONS Černý onyx

Plánování

Přímá montážní podložka s excentrem – 20/32

- Montáž s předmontovanými speciálními šrouby s rozpěrnými hmoždinkami – EXPANDO
- S excentrickým výškovým nastavením ±2 mm
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI ONS	177H3100E
3	11.5		177H3130E

Plánování

Přímá montážní podložka s excentrem – 20/32





- Montáž s předmontovanými speciálními šrouby s rozpěrnými hmoždinkami – **EXPANDO**
- S excentrickým výškovým nastavením ± 2 mm
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI	177H3100E10
3	11.5	NI	177H3130E10
NI	Poniklovaná	ONS	Černý onyx

Plánování

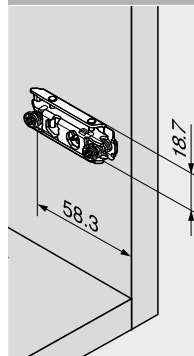

H Výška
* Vrut navíc u závěsů s velkým úhlem otevření a nulový přesah

Přímá montážní podložka s excentrem – 20/32





- Montáž s předmontovanými eurošrouby $\varnothing 6 \times 12.9$ mm (66B.134)
- S excentrickým výškovým nastavením ± 2 mm
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI	175H4100
3	11.5	NI	175H4130

Plánování

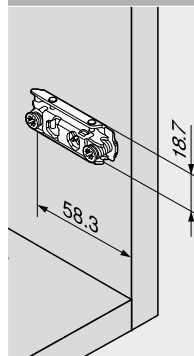

H Výška
* Vrut navíc u závěsů s velkým úhlem otevření a nulový přesah

Přímá montážní podložka s excentrem – montáž závěsů proti sobě – 20/32





- Montáž s předmontovanými eurošrouby $\varnothing 6 \times 8.9$ mm (66B.094)
- S excentrickým výškovým nastavením ± 2 mm
- Pro montáž závěsů proti sobě
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI	175H410Z

Plánování

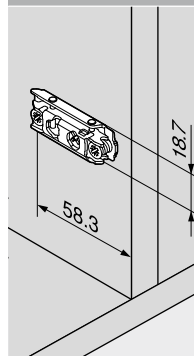

H Výška
* Přídavný vrut je nutný

Přímá montážní podložka s excentrem – 20/32



- Montáž s předmontovanými hmoždinkami technikou nalisování
- Zpracování pouze s lisovací matricí nebo razídlm, které vyvíjí tlak přímo na šroub
- S excentrickým výškovým nastavením ± 2 mm
- Materiál: ocel



Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI ONS	177H3100
3	11.5	NI ONS	177H3130

Příslušenství

Označení	Č. artiklu
Lisovací matrice	MZM.0053

Plánování

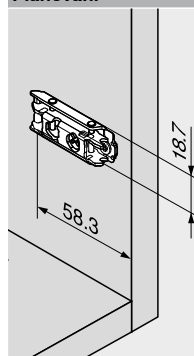

H Výška
* Vrut navíc u závěsů s velkým úhlem otevření a nulový přesah

Křížová montážní podložka s excentrem – 37/32





- Montáž s vruty Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- S excentrickým výškovým nastavením ± 2 mm
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI ONS	173H7100
3	11.5	NI ONS	173H7130
NI	Poniklovaná	ONS	Černý onyx

Plánování



H Výška
* Vrut navíc u závěsů s velkým úhlem otevření a nulový přesah (min. 20 mm)

Křížová montážní podložka – INSERTA – 37/32





- Montáž bez náradí
- Technika, která při montáži na korpus zamezí vzniku spáry mezi podložkou a korpusem
- S excentrickým výškovým nastavením ± 2 mm
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI	174H7100I
3	11.5	NI	174H7130I

Plánování



H Výška
* Vrut navíc u závěsů s velkým úhlem otevření a nulový přesah (min. 20 mm)

Křížová montážní podložka s excentrem – 37/32





- Montáž s předmontovanými speciálními šrouby s rozpěrnými hmoždinkami – **EXPANDO**
- S excentrickým výškovým nastavením ± 2 mm
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI ONS	174H7100E
3	11.5	NI ONS	174H7130E

Plánování



H Výška
* Vrut navíc u závěsů s velkým úhlem otevření a nulový přesah (min. 20 mm)

Křížová montážní podložka s excentrem – montáž závěsů proti sobě – 37/32





- Montáž s předmontovanými speciálními šrouby s rozpěrnými hmoždinkami – **EXPANDO**
- S excentrickým výškovým nastavením ± 2 mm
- Pro montáž závěsů proti sobě
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI ONS	174H710ZE
3	11.5	NI	174H713ZE

Plánování





H Výška
* Přídavný vrut je nutný

Křížová montážní podložka – 37/32



- Montáž s vrtvy Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- S výškovým nastavením ± 2 mm
- Doporučená délka vrtutí 17 mm
- Materiál: zinek

Plánování

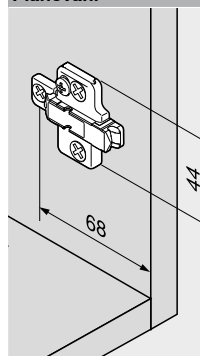

H Výška
* Vrut navíc u závěsů s velkým úhlem otevření a nulový přesah

Informace k objednávce



Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI	175H7100
3	11.5		175H7130
9	17.5		175H7190
18	26.5		175H7190.22
NI	Poniklovaná	ONS	Černý onyx

Křížová montážní podložka – 37/32



- Montáž s eurošrouby Ø 6 x 14.5 mm, č. artiklu 661.1450.HG
- S výškovým nastavením ± 2 mm
- Materiál: zinek

Plánování

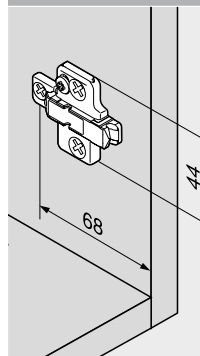

H Výška
* Vrut navíc u závěsů s velkým úhlem otevření a nulový přesah

Informace k objednávce



Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI	175H9100
3	11.5		175H9130
6	14.5	NI ONS	175H9160
9	17.5		175H9190
18	26.5	NI	175H9190.22

Křížová montážní podložka – 37/32



- Montáž s vrtvy Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- S výškovým nastavením ± 3 mm
- Doporučená délka vrtutí 17 mm
- Materiál: ocel

Plánování

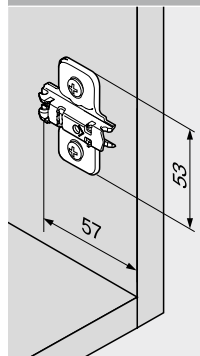

H Výška
* Vrut navíc u závěsů s velkým úhlem otevření a nulový přesah (min. 20 mm)

Informace k objednávce



Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI ONS	173L6100
3	11.5		173L6130

Křížová montážní podložka – 37/32



- Montáž s předmontovanými speciálními šrouby s rozpěrnými hmoždinkami – EXPANDO
- S výškovým nastavením ± 2 mm
- Materiál: ocel

Plánování

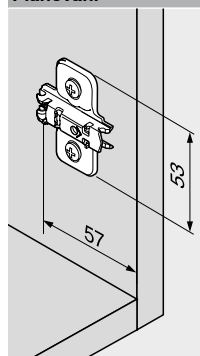

H Výška
* Vrut navíc u závěsů s velkým úhlem otevření a nulový přesah (min. 20 mm)

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI	174E6100.01
3	11.5		174E6130.01

Křížová montážní podložka – 37/32





- Montáž s předmontovanými eurošrouby Ø 6 mm
- S výškovým nastavením ± 3 mm
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI	173L8100
3	11.5		173L8130
NI	Poniklovaná		

Plánování



H Výška
* Vrut navíc u závěsů s velkým úhlem otevření a nulový přesah (min. 20 mm)

Křížová montážní podložka – montáž závěsů proti sobě – 37/32





- Montáž s předmontovanými speciálními eurošrouby Ø 6 mm (668.1150)
- S výškovým nastavením ± 3 mm
- Pro montáž závěsů proti sobě
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI	173L8100.21

Plánování



H Výška
* Přídavný vrut je nutný

Křížová montážní podložka – 37/32



- Montáž s předmontovanými hmoždinkami technikou nalisování
- S výškovým nastavením ± 3 mm
- Materiál: ocel



Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI	174L6100.05
3	11.5		174L6130.05

Příslušenství

Označení	Č. artiklu
Lisovací matrice	MZM.0061.01

Plánování



H Výška
* Vrut navíc u závěsů s velkým úhlem otevření a nulový přesah (min. 20 mm)

Křížová montážní podložka – 28/32





- Montáž s předmontovanými eurošrouby Ø 6 mm
- S výškovým nastavením ± 3 mm
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI	173L8300
3	11.5		173L8330

Plánování



H Výška
* Vrut navíc u závěsů s velkým úhlem otevření a nulový přesah (min. 20 mm)

Křížová montážní podložka – 37/32





- Montáž s předmontovanými eurošrouby Ø 6 mm
- S výškovým nastavením ± 3 mm
- Materiál: zinek

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.5	NI	175L8100
3	11.5		175L8130
9	17.5		175L8190
11	19.5		175L8190.21
NI	Poniklovaná		

Plánování

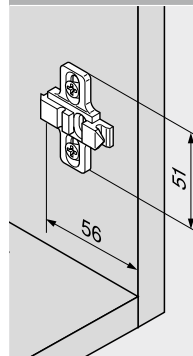

H Výška
* Vrut navíc u závěsů s velkým úhlem otevření a nulový přesah

Úhlový klínek +5° – 37/32





- Montáž s vruty Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- Materiál: zinek
- Vhodný pro montážní podložky:
173H71X0 | 175H71X0 | 175H91X0

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Barva	Č. artiklu
0.8	NI	171A5010
3		171A5040
6		171A5070
NI	Poniklovaná	

Plánování



D Zvýšení

Úhlový klínek –5° – 37/32





- Montáž s vruty Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- Materiál: zinek
- Vhodný pro montážní podložky:
173H71X0 | 175H71X0 | 175H91X0

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Barva	Č. artiklu
6	NI	171A5500

Plánování



D Zvýšení

Krytka ramínka					
Využití závěsů		Rovné ramínko		Lomené ramínko	
				Vysoko lomené ramínko	
Závěs, 110° Závěs, 107°					
	Barva	NI ONS	NI ONS	NI ONS	NI
	Materiál	Ocel	Ocel	Ocel	Ocel
	Potisk ražení	Nepotišťená	Ražená	Nepotišťená	Ražená
	Logo	–	Blum	–	Blum
	Č. artiklu	70.1503	70.1503.BP	70.1663	70.1663.BP
Speciální závěs, 110° Závěs pro slepý úhel, vložený Závěs pro slepý úhel, naložený Pro skládaná dvířka rohové skříňky +45° II – úhlový závěs – naložená dvířka					
	Barva	NI ONS	NI ONS		
	Materiál	Ocel	Ocel		
	Potisk ražení	Nepotišťená	Ražená		
	Logo	–	Blum		
	Č. artiklu	70.1503	70.1503.BP		
Závěs CLIP, 100°					
	Barva	NI	NI	NI	NI
	Materiál	Ocel	Ocel	Ocel	Ocel
	Potisk ražení	Nepotišťená	Ražená	Nepotišťená	Ražená
	Logo	–	Blum	–	Blum
	Č. artiklu	90M2503	90M2503.BP	94M3603	94M3603.BP
Závěs, 155° Závěs, 125° Závěs pro tenká dvířka Závěs CRISTALLO Závěs CRISTALLO – skleněné vitríny Závěs pro tenká dvířka – využití úhlového závěsu CRISTALLO – využití závěsu pro úhlové situace					
	Barva	NI ONS	NI	NI ONS	NI
	Materiál	Ocel	Ocel	Ocel	Ocel
	Potisk ražení	Nepotišťená	Ražená	Nepotišťená	Ražená
	Logo	–	Blum	–	Blum
	Č. artiklu	70.4503	70.4503.BP	70.4503	70.4503.BP
Závěs, 170°					
	Barva	NI	NI	NI	NI
	Materiál	Ocel	Ocel	Ocel	Ocel
	Potisk ražení	Nepotišťená	Ražená	Nepotišťená	Ražená
	Logo	–	Blum	–	Blum
	Č. artiklu	80.6507	80.6507.BP	80.6507	80.6507.BP
Závěs pro silná dvířka Závěs CLIP top BLUMOTION, 95°, pro dvířka s alurámečky Závěs, 95°, pro dvířka s alurámečky Závěs pro skříňky s přečnávajícími čely v koupelně Včetně využití ±5° úhlového závěsu					
	Barva	NI ONS	NI	NI ONS	NI
	Materiál	Ocel	Ocel	Ocel	Ocel
	Potisk ražení	Nepotišťená	Ražená	Nepotišťená	Ražená
	Logo	–	Blum	–	Blum
	Č. artiklu	70.1553	70.1553.BP	70.1663	70.1663.BP
Krytky, od 1000 ks s individuálním potiskem					
Barva					
NI		ONS		Černý onyx	

Krytka ramínka

Využití závěsů		Rovné ramínko		Lomené ramínko	
				Vysoko lomené ramínko	
Závěs pro skleněná dvířka Minizávěs					
	Barva	NI	NI	NI	NI
	Materiál	Ocel	Ocel	Ocel	Ocel
	Potisk ražení	Nepotíštěná	Ražená	Nepotíštěná	Ražená
	Logo	–	Blum	–	Blum
	Č. artiklu	70.1553	70.1553.BP	70.1553	70.1553.BP
Zbývající úhlové závěsy Zbývající využití úhlových závěsů					
	Barva	NI ONS	NI		
	Materiál	Ocel	Ocel		
	Potisk ražení	Nepotíštěná	Ražená		
	Logo	–	Blum		
	Č. artiklu	70.1553	70.1553.BP		
Krytky, od 1000 ks s individuálním potiskem					
Barva					
NI Poniklovaná		ONS Černý onyx			

Podložka pod miskou závěsu

Využití závěsů		CLIP top BLUMOTION – závěsy	CLIP top – závěsy
Závěs, 110° Speciální závěs, 110° Závěs, 155°			
	Zvýšení (mm)	1.5	1.5
	Barva	R7037	R7037
	Materiál	Plast	Plast
	Č. artiklu	70T3507.21	70T3507.21
Závěs, 107° Závěs pro silná dvířka Závěs, 125°			
	Zvýšení (mm)	1.5	
	Barva	R7037	
	Materiál	Plast	
	Č. artiklu	70T3507.21	
Barva			
R7037 RAL 7037 prachově šedá			

Krytka misky závěsu

Využití závěsů		CLIP top BLUMOTION – závěsy	CLIP top – závěsy
Závěs, 110° Speciální závěs, 110°			
	Barva	NI ONS	NI ONS
	Materiál	Ocel	Ocel
	Č. artiklu	70T3504	70T3504
Závěs, 107° Závěs pro silná dvířka Závěs pro slepý úhel, vložený Závěs pro slepý úhel, naložený Závěs pro skříňky s přechnívajícími čely v koupelně Využití úhlového závěsu			
	Barva	NI ONS	NI ONS
	Materiál	Ocel	Ocel
	Č. artiklu	70T3504	70T1504
Závěs, 155° Závěs, 125°			
	Barva	NI ONS	NI ONS
	Materiál	Ocel	Ocel
	Č. artiklu	70T7504	70T7504
Závěs pro tenká dvířka Závěs pro tenká dvířka – využití úhlového závěsu			
	Barva	NI ONS	NI
	Materiál	Ocel	Ocel
	Č. artiklu	70T4504	70T4504
Barva			
NI	Poniklovaná	ONS	Černý onyx

Vrut do dřevotřísky – Ø 3.5 mm



- Barva: poniklovaná
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Délka X (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Šrouby do plechu se zápusťnou hlavou – Ø 3.5 mm




- Pro čelní kování na široké alurámečky
- Průměr vyvrtávaných otvorů Ø 2.8 mm
- Barva: poniklovaná
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Délka X (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
9.5	Ø 3.5	660.0950

Eurošrouby – Ø 6.0 mm



- Průměr vyvrtávaných otvorů Ø 5 mm
- Barva: poniklovaná
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Délka X (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG

Středicí vrták



- Pro předvrtání otvorů pro vruty Ø 3.5 mm
- Hloubka vyvrtání otvoru až 8 mm
- Materiál: ocel, tvrzená

Informace k objednávce

Označení	Průměr (mm)	Č. artiklu
Středicí vrták	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Náhradní vrták		M01.ZZB3

Tlumič čochy k nalepení




- Pro tlumení nárazů
- Barva: přírodní
- Materiál: plast

Informace k objednávce

Průměr (mm)	Č. artiklu
Ø 8.0	993.710

Tlumič doraz k zavrtání



- Pro tlumení nárazů
- Odstup čela 2 mm
- Dvojdílné
- Barva: RAL 9006 šedá (bílý hliník)
- Materiál: plast

Informace k objednávce

Průměr (mm)	Č. artiklu
Ø 8.0	993.706

Křížový šroubovák



- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Barva: černá/oranžová
- Materiál: plast/ocel

Informace k objednávce

Upnutí nářadí	Celková délka (mm)	Č. artiklu
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Plochý šroubovák



- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Barva: černá/oranžová
- Materiál: plast/ocel

Informace k objednávce


Upnutí nářadí	Celková délka (mm)	Č. artiklu
Plochý velikost 1	200	314.928.1

System závěsů s technikou montáže nasunutím



Úsporný systém závěsů nabízí u mnoha záměrů vhodné řešení. Již tolik let osvědčený systém s kombinovanou technikou nasunutím a našroubováním.

- Jednoduchá a racionální montáž krátkým nasunutím
- Vysoký komfort při seřizování a rovnoměrné vyladění spár, mezer a čel nábytku díky možnosti nastavení ve třech směrech
- Integrovaná pojistka proti vypadnutí

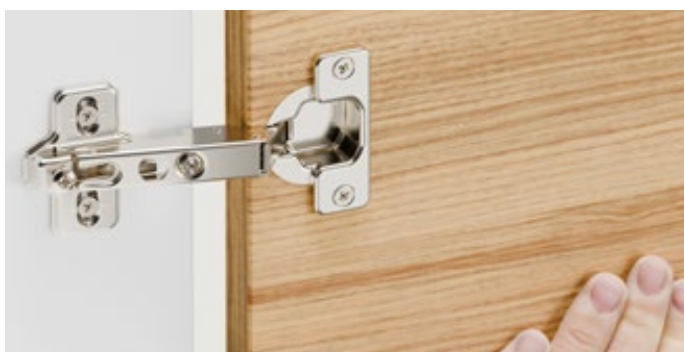

Jednoduchá montáž dvířek na korpus krátkým nasunutím.



Závěs pro slepý úhel

- Pro konstrukci naložení uvnitř se slepým úhlem
- Vnitřní slepý úhel šířky 28 mm a více
- S integrovaným **BLUMOTION**






Závěs pro dvířka u vestavných ledniček

- Seřizování ve třech směrech je u již namontované lednice dobře přístupné
- Čelo u vestavné lednicové skříně se dá sejmout
- Možné jsou síly čel FD až do 30 mm
- Vestavnou lednici je možné zasunout na místo s již namontovaným čelem



Závěsy

	Závěs	70
	CLIP top BLUMOTION CLIP top – závěsy	72

Využití závěsů	OW	MODUL BLUMOTION	MODUL	Barva	Konstrukční situace	Montáž misky	Webcode	Strana
Standardní využití								
 Závěs, 100°	100°		●	NI			DQE3XA	164
Slepý úhel								
 Závěs pro slepý úhel, vložený	95°	●		NI			DQE4MM	166
Využití pro lednice								
 Závěs pro dvířka u vestavných lednic	95°		●	NI ONS			DQE5BY	168
Montážní podložky								
 Montážní podložky								170
OW	Úhel otevření	●	S pružinou	NI	Poniklovaná	ONS	Černý onyx	


Příslušenství

	Krytka ramínka	172
	Šrouby	173
	Středící vrták	173
	Doraz	173
	Šroubovák	174

Montáž, demontáž a seřízení

	Montáž, demontáž a seřízení	
	Short-URL www.blum.com/a240	

Počet závěsů

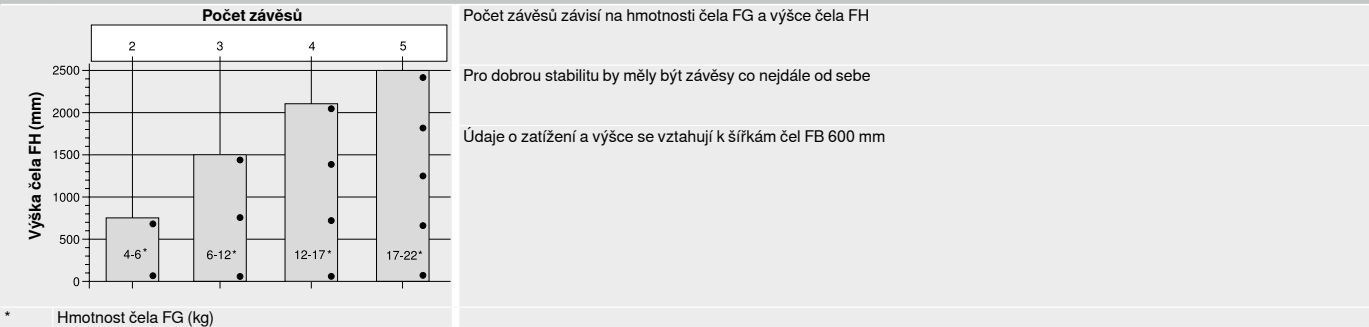

Piktogramy

 Artikl pouze na dotázání	 Vložená dvířka	 Závěs pro vložená dvířka
 Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte	 Slepý úhel	 Miska k našroubování
 Naložená dvířka	 Závěs pro naložená dvířka	 Miska k nalisování
 Polonaložená dvířka	 Závěs pro polonaložená dvířka	

Závěs, 100°




- MODUL se zavírací mechanikou (pružina)
- Montáž nasunutím na podložku
- Úhel otevření 100°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Integrovaná pojistka proti vypadnutí



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQE3XA

Využití

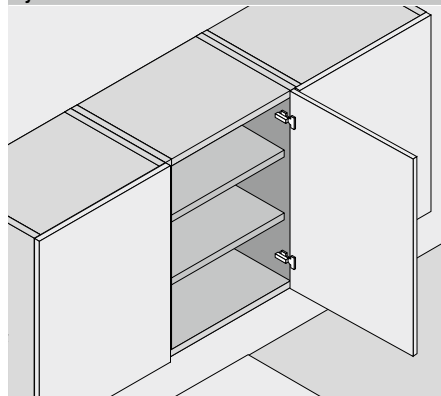

Informace k objednávce

Naložená dvířka

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
	MODUL	●	NI	91M2550

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
	MODUL	●	NI	91M2580

Příslušenství

Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotíštěná	–	NI	90M2503
Ražená	Blum	NI	90M2503.BP

Polonaložená dvířka

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
	MODUL	●	NI	91M2650

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
	MODUL	●	NI	91M2650

Příslušenství

Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotíštěná	–	NI	90M2603

Vložená dvířka

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
	MODUL	●	NI	91M2750

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
	MODUL	●	NI	91M2750

Příslušenství

Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotíštěná	–	NI	90M2603

Příslušenství – všeobecně

Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu
Dlouhá verze	■	●	956A1006
	■ ■	●	956A1006F

Pružina TIP-ON

- Standardní pružina
- ■ Silná pružina

Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0	Ø 3.5	609.1700

Pružina

- S pružinou

Barva	Materiál	Č. artiklu
OR	Plast	MZM.0040

Barva

- NI Poniklovaná
- OR Oranžová

Závěs, 100°

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte


DQE3XA

Plánování


Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Přesah dvířek při plném otevření


Naložená dvířka



Polonaložená dvířka



Vložená dvířka



F Mezera

Pozici montážní podložky pro našroubování odsadíte o sílu
čela FD

Odstup misky TB

MD	Přesah čela FA (mm)																
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
0												3	4	5	6		
3							3	4	5	6							
-																	
-																	
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)																

MD	Přesah čela FA (mm)																
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5				
0												3	4	5	6		
3												3	4	5	6		
-																	
-																	
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)																

MD	Přesah čela FA (mm)							
	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	
0						3	4	5
3						3	4	5
-								
-								
MD	Zvýšení montážních podložek (mm)							

Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu


Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	31	32
3	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	3.3	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
4	0.3	0.5	0.7	1.0	1.2	1.6	3.2	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
5	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	2.6	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
6	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	2.4	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Navíc u seřízení do stran +2 mm												
	+0.1	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4					

Δ Doporučujeme montáž na zkoušku


Seřízení a nastavení

Max. ±3.0 mm Viz. montážní podložky	±2.0 mm	±2.0 mm


Montáž našroubováním

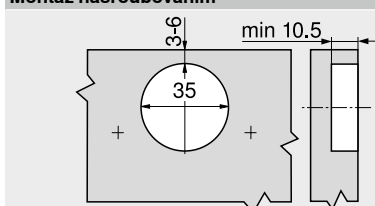

Montáž nalisováním

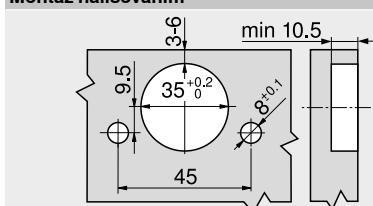

Rozměry misky

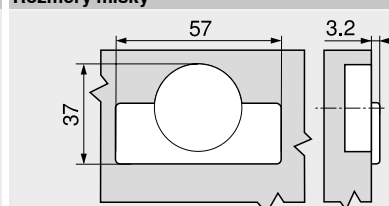

Odkaz na stránku

Přehled	163
Montážní podložky	170
Příslušenství – krytka ramínka	173
Příslušenství	174
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a240

Závěs pro slepý úhel, vložený




- Závěs pro **konstrukce se slepým úhlem**
- **MODUL BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivací)
- Montáž nasunutím na podložku
- Kombinovat možné pouze s montážní podložkou **199.8130**
- Úhel otevření 95°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Integrovaná pojistka proti vypadnutí



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQE4MM

Využití

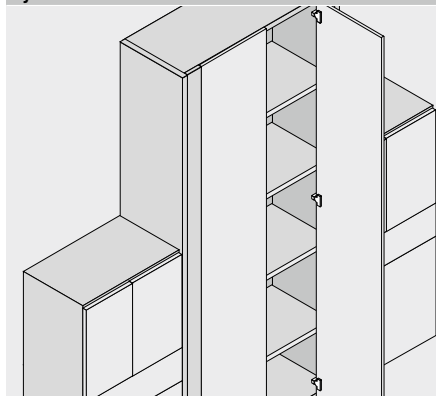

Informace k objednávce

Vložená dvířka



Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
☐ Miska	☐ Vrut			
MODUL		●	NI	99B9550
BLUMOTION				

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
☐ Křížová montážní podložka – závěs pro slepý úhel, vložený – 14/32			
3	12.2	NI	199.8130

Příslušenství

Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
☐ Krytka ramínka			
Nepotřetěná	–	NI	90M2503
Ražená	Blum	NI	90M2503.BP

Příslušenství – všeobecně

Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu
☐ TIP-ON pro dvířka			
Dlouhá verze	■	●	956A1006
	■ ■	●	956A1006F

Pružina TIP-ON

- Standardní pružina
- ■ Silná pružina

Závěs	Barva	Č. artiklu
☐ Krytka misky závěsu		
MODUL		
BLUMOTION	NI	70T3504

Pružina

- S pružinou

Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
☐ Vrut do dřevotřísky		
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Barva

- NI Poniklovaná

Závěs pro slepý úhel, vložený

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte


DQE4MM

Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 3 mm)

Přesah dvířek při plném otevření

Vložená dvířka

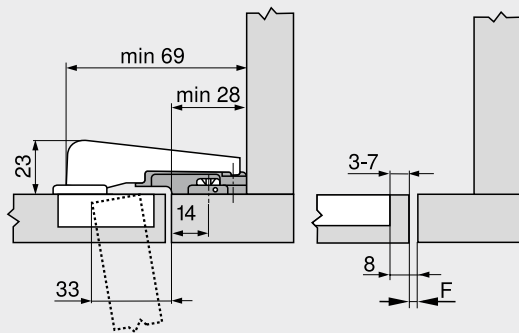

Pozice pro našroubování od hrany slepého čela: 14 mm

Křížová montážní podložka – závěs pro slepý úhel, vložený – 14/32



F Mezera

Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu


Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	Δ	Δ	Δ	Δ
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	Δ	Δ	Δ	Δ

Δ Doporučujeme montáž na zkoušku

Seřízení a nastavení


Max. ±2.0 mm
Viz. montážní
podložky

±2.0 mm




±0.8 mm

Montáž našroubováním



Rozměry misky



Odkaz na stránku

Přehled	163
Montážní podložky	170
Příslušenství – krytka ramínka	173
Příslušenství	174
TIP-ON pro dvířka	190
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a240

Závěs pro dvířka u vestavných ledniček




- Závěs pro **dvířka u vestavných ledniček**
- S plochým ramínkem
- Možné jsou síly čel FD až do 30 mm
- **MODUL** se zavírací mechanikou (pružina)
- Montáž nasunutím na podložku
- Kombinovat možné pouze s montážní podložkou **194K6100E**
- Úhel otevření 95°
- Dobrý přístup k seřízení čela ve třech směrech u již namontované lednice
- Montáž a demontáž čela je u již namontované ledničky možná
- Integrovaná pojistka proti vypadnutí



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte


DQE5BY

Využití

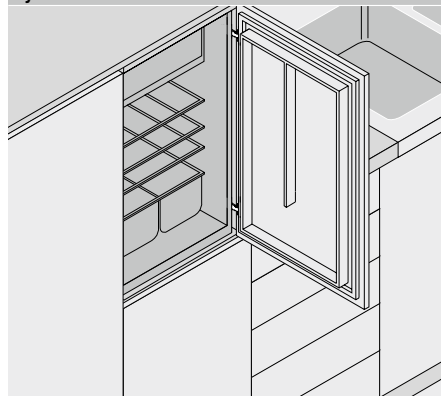

Informace k objednávce

Naložená dvířka



☒ Miska	☐ Vruty
Závěs	Pružina
MODUL	●
Barva	NI ONS
Č. artiklu	91K9550

☒ Miska	☐ Zalisování
Závěs	Pružina
MODUL	●
Barva	NI
Č. artiklu	91K9580

	Křížová montážní podložka pro dvířka u vestavných ledniček		
Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	10.3	NI ONS	194K6100E

Příslušenství – všeobecně

	☐	Krytka misky závěsu	
Závěs		Barva	Č. artiklu
MODUL		NI ONS	70T3504

	☐	Vrut do dřevotřísky	
Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu	
15.0	Ø 3.5	609.1500	
17.0		609.1700	

	☐	Lisovací matrice	
Barva		Materiál	Č. artiklu
OR		Plast	MZM.0040

Pružina
● S pružinou

Barva
NI Poniklovaná
ONS Černý onyx
OR Oranžová

Závěs pro dvířka u vestavných lednic



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte



DQE5BY

Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Přesah dvířek při plném otevření

Naložená dvířka

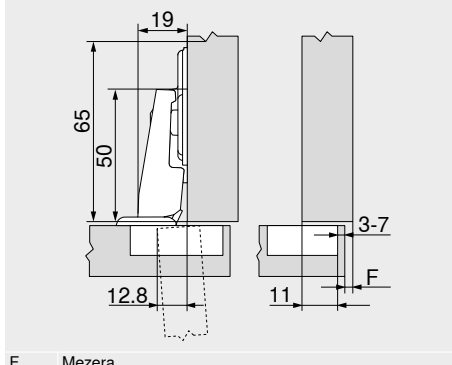


F Mezera

Odstup misky TB

Přesah čela FA (mm)														
MD		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3														
6														
9														


MD Zvýšení montážních podložek (mm)

Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu


	Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
		16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
	3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.5	3.5	4.4	5.3	6.1
	4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	1.9	2.9	3.8	4.7	5.5
	5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.4	3.2	4.0	4.9
	6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.2	2.8	3.5	4.3
	7	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	3.0	3.8
	Navíc u seřízení do stran +2 mm												
	+0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.3	+0.5	+0.4	+0.4	+0.4	+0.4	+0.3	+0.2	




Seřízení a nastavení

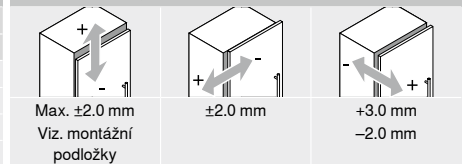


Montáž našroubováním

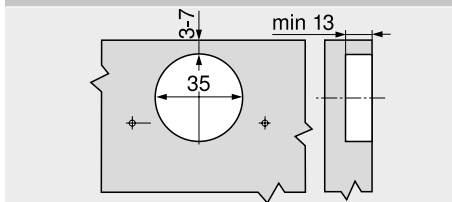

Montáž nalisováním

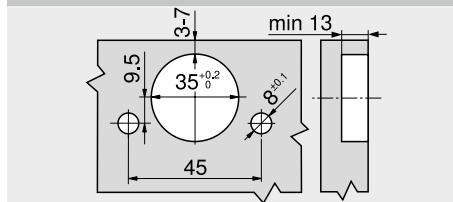

Rozměry misky

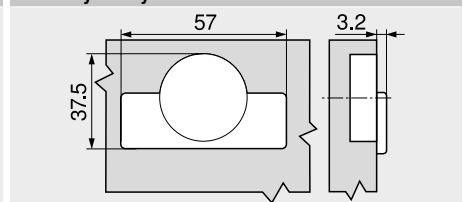

Odkaz na stránku

Přehled	163	Montáž, demontáž a seřízení
Montážní podložky	170	
Príslušenství	174	
Servisní služby společnosti Blum	602	Short-URL
Další technické informace	708	www.blum.com/a240



Označení	Materiál	Seřízení a nastavení	Výška (mm)						
Montážní podložky									
Křížová montážní podložka – 37/32	Ocel	Podélným otvorem	±2.0			170			
Křížová montážní podložka – 37/32	Ocel	Podélným otvorem	±3.0	170					
Křížová montážní podložka – montáž závěsů proti sobě – 37/32	Ocel	Podélným otvorem	±3.0				171		
Křížová montážní podložka – závěs pro slepý úhel, vložený – 14/32	Zinek	Podélným otvorem	±2.0				171		
Křížová montážní podložka – závěs pro dvířka u vestavných lednic – 37/32	Ocel	Podélným otvorem	±2.0			171			
Barva NI Poniklovaná Barva ONS Černý onyx									
Piktogramy									
Artikl pouze na dotázání									
Montáž s vrtvy do dřevotřísky									
Montáž EXPANDO									
Montáž s eurošrouby									

Křížová montážní podložka – 37/32




- Montáž s vrtvy Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- S výškovým nastavením ±3 mm
- Doporučená délka vrtutí 17 mm
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.3	NI	193L6100
3	11.3		193L6130
NI	Poniklovaná		

Plánování

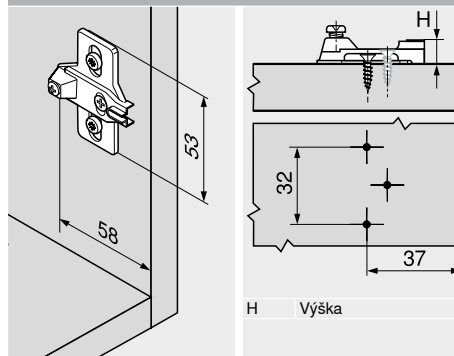

Křížová montážní podložka – 37/32




- Montáž s předmontovanými speciálními šrouby s rozpěrnými hmoždinkami – **EXPANDO**
- S výškovým nastavením ±2 mm
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.3	NI	194E6100.ED
3	11.3		194E6130.ED

Plánování

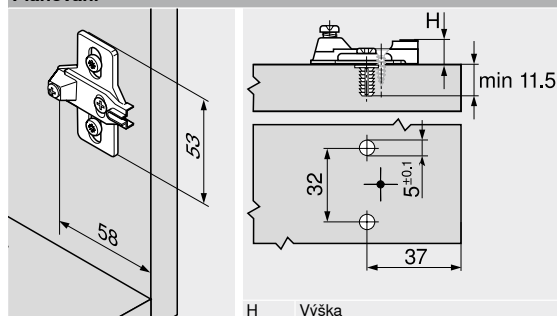

Křížová montážní podložka – 37/32





- Montáž s předmontovanými eurošrouby Ø 6 mm
- S výškovým nastavením ± 3 mm
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.3	NI	193L8100
NI	Poniklovaná	ONS	Černý onyx

Plánování

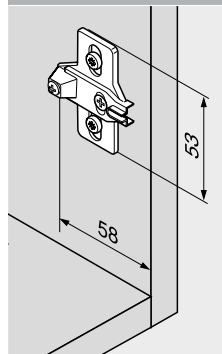

H Výška

Křížová montážní podložka – montáž závěsů proti sobě – 37/32





- Montáž s předmontovanými eurošrouby Ø 6 mm
- S výškovým nastavením ± 3 mm
- Pro montáž závěsů proti sobě
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	8.3	NI	193L8100.21

Plánování

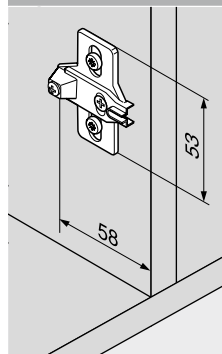H Výška
* Přídavný vrut je nutný

Křížová montážní podložka – závěs pro slepý úhel, vložený – 14/32





- Montáž s předmontovanými eurošrouby Ø 6 mm
- S výškovým nastavením ± 2 mm
- Pro závěs pro slepý úhel
- Materiál: zinek

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
3	12.2	NI	199.8130

Plánování

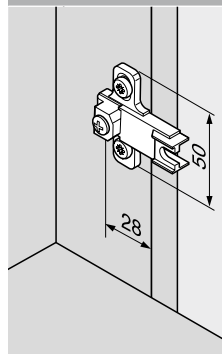

H Výška

Křížová montážní podložka – závěs pro dvířka u vestavných ledniček – 37/32





- Montáž s předmontovanými speciálními šrouby s rozpěrnými hmoždinkami – **EXPANDO**
- S výškovým nastavením ± 2 mm
- Závěs pro dvířka u vestavných ledniček
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Zvýšení (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
0	10.3	NI ONS	194K6100E

Plánování

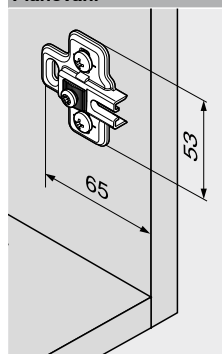H Výška
* Šroub navíc volitelně

Krytka ramínka

Využití závěsů		Rovné ramínko		Lomené ramínko	
				Vysoko lomené ramínko	
Závěs, 100°					
	Barva	NI	NI	NI	
	Materiál	Ocel	Ocel	Ocel	
	Potisk ražení	Nepotíštěná	Ražená	Nepotíštěná	
	Logo	–	Blum	–	
	Č. artiklu	90M2503	90M2503.BP	90M2603	
Závěs pro slepý úhel, vložený					
	Barva	NI	NI		
	Materiál	Ocel	Ocel		
	Potisk ražení	Nepotíštěná	Ražená		
	Logo	–	Blum		
	Č. artiklu	90M2503	90M2503.BP		
Krytky, od 1000 ks s individuálním potiskem					
Barva					
NI	Poniklovaná				

Krytka misky závěsu

Využití závěsů		MODUL BLUMOTION	MODUL
Závěs pro slepý úhel, vložený			
	Barva	NI	
	Materiál	Ocel	
	Č. artiklu	70T3504	
Závěs pro dvířka u vestavných ledniček			
	Barva		NI ONS
	Materiál		Ocel
	Č. artiklu		70T3504
Barva			
NI	Poniklovaná	ONS	Černý onyx

Vrut do dřevotřísky – Ø 3.5 mm



- Barva: poniklovaná
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Délka X (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Eurošrouby – Ø 6.0 mm



- Průměr vyvrtávaných otvorů Ø 5 mm
- Barva: poniklovaná
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Délka X (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG

Středicí vrták




- Pro předvrtání otvorů pro vruty Ø 3.5 mm
- Hloubka vyvrtání otvoru až 8 mm
- Materiál: ocel, tvrzená

Informace k objednávce

Označení	Průměr (mm)	Č. artiklu
Středicí vrták	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Náhradní vrták		M01.ZZB3

Tlumicí čočky k nalepení

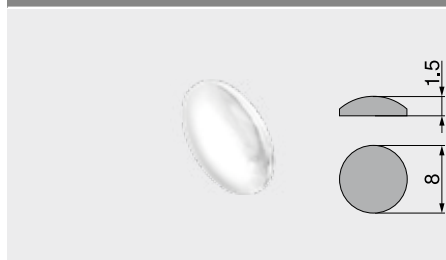


- Pro tlumení nárazů
- Barva: přírodní
- Materiál: plast

Informace k objednávce

Průměr (mm)	Č. artiklu
Ø 8.0	993.710

Tlumicí doraz k zavrtání

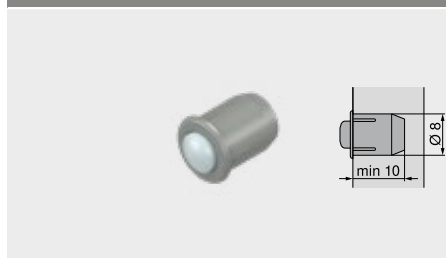

- Pro tlumení nárazů
- Odstup čela 2 mm
- Dvojdílné
- Barva: RAL 9006 šedá (bílý hliník)
- Materiál: plast

Informace k objednávce

Průměr (mm)	Č. artiklu
Ø 8.0	993.706

Křížový šroubovák



- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Barva: černá/oranžová
- Materiál: plast/ocel

Informace k objednávce

Upnutí nářadí	Celková délka (mm)	Č. artiklu
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Plochý šroubovák



- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Barva: černá/oranžová
- Materiál: plast/ocel

Informace k objednávce

Upnutí nářadí	Celková délka (mm)	Č. artiklu
Plochý velikost 1	200	314.928.1

Zavírání dvířek – měkce a tiše



S **BLUMOTION**, adaptivním systémem tlumení, se nábytek zavírá měkce a tiše – a vůbec nezáleží na tom, jak důrazně jej zavřete; roli nehraje ani hmotnost dvířek. Není důležité, zda kuchyň, hala, koupena, obývací pokoj nebo ložnice – s inteligentní technikou **BLUMOTION** se každá dvířka pohybují elegantně; **BLUMOTION** zajistí nejvyšší komfort pohybu.

- Jakožto adaptivní systém se přizpůsobí rychlosti zavírání i hmotnosti čílek
- K dostání v různých provedeních pro téměř každou konstrukční situaci
- Montáž je možná v libovolnou dobu výrobního procesu i odbytu
- Integrovaná pojistka proti přetížení chrání systém před poškozením z důvodu nesprávné a neodborné obsluhy

Adaptivní systém tlumení – řízení perfektního pohybu



Neobvyklý komfort díky vysoké variabilitě.



To díky inteligentní technice adaptivního systému **BLUMOTION**.



Reaguje na rozhodující faktory jako velikost čela, hmotnost čela a rychlost zavírání.




A optimálně zpomaluje pohyb čílk. Výsledek představuje stále měkký a tichý pohyb při dovírání.


Tak působí adaptivní systém tlumení




Pohled dovnitř adaptivního systému **BLUMOTION**.



Nízká rychlost dovírání
Tlumič prvek se rozpíná málo. Médium protéká bez odporu.
– Malý účinek



Vysoká rychlost dovírání
Tlumič prvek se rozpíná. Médium protéká jen pomalu.
– Silnější účinek



Příliš vysoká rychlost dovírání
Aktivuje se pojistka proti přetížení.
– Ochrana pro **BLUMOTION** a závěsy

Závěsy

	Závěsy	70
	CLIP top BLUMOTION CLIP top – závěsy	72
	TIP-ON pro dvířka	190

Ilustrační obrázek

BLUMOTION 973A – k nasazení

	Přehled – využití	178
	BLUMOTION 973A – k nasazení	180

Ilustrační obrázek

BLUMOTION 971A – v adaptéru pro naložená dvířka

	Přehled – využití	178
	BLUMOTION 971A – v adaptéru pro naložená dvířka	182

Ilustrační obrázek

BLUMOTION 970A – k zavrtání, na straně závěsu

	Přehled – využití	178
	BLUMOTION 970A – k zavrtání, na straně závěsu	184
	Příslušenství – adaptéry	188

Ilustrační obrázek

BLUMOTION 970. – k zavrtání, na straně úchytky

	Přehled – využití	178
	BLUMOTION 970. – k zavrtání, na straně úchytky	186
	Příslušenství – adaptéry	188

Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení

	Montáž, demontáž a seřízení	
	Short-URL	
	www.blum.com/a220	

Ilustrační obrázek

Piktogramy

	Artikl pouze na dotázání		Využití úhlového závěsu, pokos
	Naložená dvířka		Montáž s vruty do dřevotřísky
	Polonaložená dvířka		Montáž EXPANDO
	Vložená dvířka		
	Slepý úhel		
	Využití úhlového závěsu, vloženého		
	Využití úhlového závěsu, polonaloženého		
	Využití úhlového závěsu, naloženého		
	Využití úhlového závěsu, plně naloženého		

Využití závěsů		OW	Strana	Konstrukční situace						
				1		Č. artiklu Strana 2		Č. artiklu Strana 3		Č. artiklu Strana
Standardní využití										
	Závěs, 110°	110°	76			973A0500.01 180		973A0600 180		973A0700 180
	Speciální závěs, 110°	110°	78			973A0500.01 180				
	Závěs, 107°	107°	80			973A0500.01 180		973A0600 180		973A0700 180
	Závěs CLIP, 100°	100°	82			973A0500.01 180		973A0600 180		973A0700 180
Využití s velkým úhlem otevření										
	Závěs, 170°	170°	88			973A6000 180		973A6000 180		
Využití silných dvířek										
	Závěs pro silná dvířka	95°	90			973A0500.01 180		973A0600 180		973A0700 180
Využití pro alurámečky										
	Závěs, 95°, pro dvířka s alurámečky CLIP top pro 973A	95°	102			973A0500.01 180				
	Závěs, 95°, pro dvířka s alurámečky CLIP top	95°	102			970A1002 184		970A1002 184		970A1002 184
Využití u skleněných dvířek										
	Závěs pro skleněná dvířka	94°	112			971Axxxx 182		970A1002 184		970A1002 184
Využití u dvířek s rámečky										
	Minizávěs	94°	113			971Axxxx 182		970A1002 184		970A1002 184
Využití u rohové skříňky										
	Pro skládaná dvířka rohové skříňky	60°	116			970.1002 186				
Využití úhlového závěsu – standard										
	±5°-úhlový závěs	95°	138			973A0500.01 180		973A0600 180		973A0700 180
OW	Úhel otevření									

BLUMOTION 973A – závěs pro naložená dvířka

**CLIP top**

- Závěs, 110°
- Speciální závěs, 110°
- Závěs, 107°
- Závěs pro silná dvířka
- Závěs, 95°, pro alurámečky **CLIP top** pro 973A


CLIP

- Závěs, 100°

Informace k objednávce

Barva	Materiál	Č. artiklu
Poniklovaná	Ocel	973A0500.01

BLUMOTION 973A – závěs pro polonaložená dvířka

**CLIP top**

- Závěs, 110°
- Závěs, 107°
- Závěs pro silná dvířka

CLIP

- Závěs, 100°

Informace k objednávce

Barva	Materiál	Č. artiklu
Poniklovaná	Ocel	973A0600

BLUMOTION 973A – závěs pro vložná dvířka

**CLIP top**

- Závěs, 110°
- Závěs, 107°
- Závěs pro silná dvířka



CLIP

- Závěs, 100°

Informace k objednávce

Barva	Materiál	Č. artiklu
Poniklovaná	Ocel	973A0700


BLUMOTION 973A – závěs, 170°

**CLIP top**

- Závěs, 170° – naložená dvířka
- Závěs, 170° – polonaložená dvířka

Informace k objednávce

Barva	Materiál	Č. artiklu
Poniklovaná	Zinek	973A6000

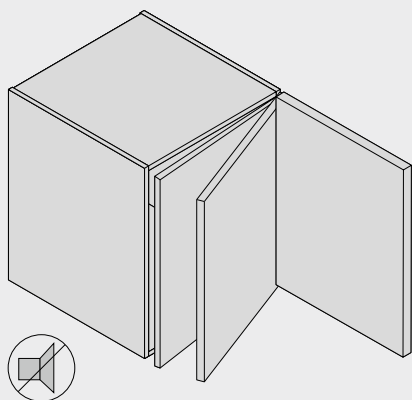Plánování**Počet BLUMOTION**

Pro perfektní pohyb by měl být při normální velikosti dvířek každý závěs vybaven BLUMOTION 973A. U menších, lehčích dvířek počet BLUMOTION příslušným způsobem snižte.

Odkaz na stránku

Přehled

177

Montáž, demontáž a seřízení

Servisní služby společnosti Blum

602

Další technické informace

708

Short-URL

www.blum.com/a220

BLUMOTION 971A – v křížovém adaptéru – 37/32





- Montáž s vrtvy Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- Barva: poniklovaná
- Materiál: zinek

Informace k objednávce

Konstrukční výška (mm)	Č. artiklu
25	971A0500
33	971A2500

Plánování

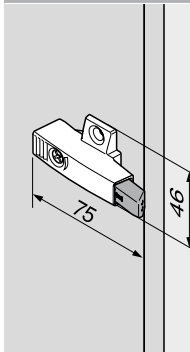

BLUMOTION 971A – v křížovém adaptéru – 37/32





- Montáž s předmontovanými speciálními šrouby s rozpěrnými hmoždinkami – **EXPANDO**
- Barva: poniklovaná
- Materiál: zinek

Informace k objednávce

Konstrukční výška (mm)	Č. artiklu
25	971A05E0

Plánování



BLUMOTION 971A – v křížovém adaptéru – 9.5/32





- Montáž s vrtvy Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- Barva: poniklovaná
- Materiál: zinek

Informace k objednávce


Konstrukční výška (mm)	Č. artiklu
25	971A0700

Plánování




Plánování

Konstrukční výška 25 mm

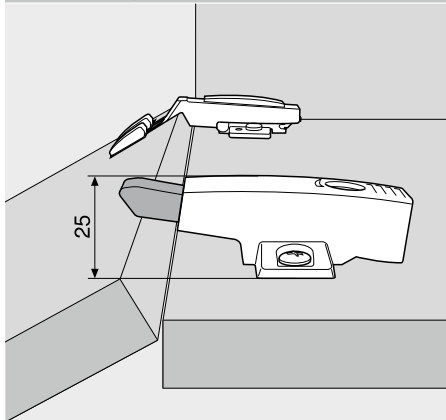

U všech závěsů s rovným ramínkem a montážní podložkou, zvýšenou o 0 mm. Výjimka: závěs pro silná dvířka 95°

Konstrukční výška 33 mm

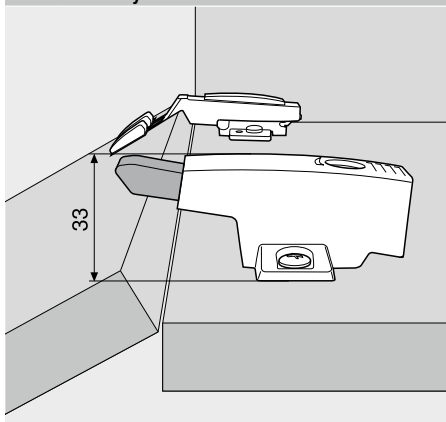

U všech závěsů s rovným ramínkem a montážní podložkou, zvýšenou o 3 mm. Kromě toho u závěsů pro silná dvířka 95° s montážní podložkou, zvýšenou o 0 mm.

Montážní pozice



Pro optimální účinek BLUMOTION byste měli instalovat BLUMOTION 971A doprostřed mezi závěsy. U vysokých a těžkých dveří doporučujeme navíc BLUMOTION 971A mezi dalším párem závěsů. Adaptace vůči mezeře dvířek probíhá prostřednictvím komfortního seřízení hloubky s pomocí šnekového závitu (+3 až -7 mm).

Odkaz na stránku

Přehled
Servisní služby společnosti Blum
Další technické informace

177
602
708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a220



BLUMOTION 970A




- **BLUMOTION** – perfektní pohyb, měkce a tiše
- Pro použití se závěsy Blum
- K zavrtání nebo v kombinaci s adaptérem

Informace k objednávce

BLUMOTION 970A			
	Barva R7037	Materiál Plast	Č. artiklu 970A1002
Barva R7037 RAL 7037 prachově šedá			

Plánování

Vzdálenost otvorů BA

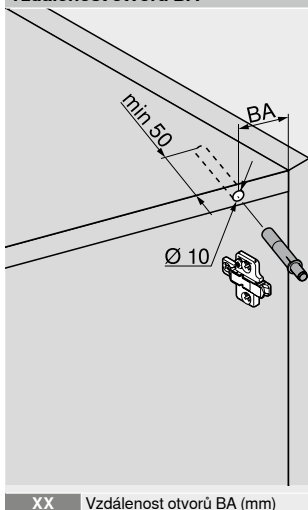

XX Vzdálenost otvorů BA (mm)

Montážní pozice

Vyvrtní **BLUMOTION 970A** se provádí na straně závěsu a zaručuje dokonalý pohyb dveří. Nejdříve byste měli **BLUMOTION 970A** zavrtat do půdy (horní desky korpusu). Správnou pozici předem určuje vzdálenost otvorů (BA). Pokud účinek systému **BLUMOTION** není dostatečný, doporučujeme do dna korpusu namontovat další systém **BLUMOTION 970A**.

Odkaz na stránku

Přehled	177
Príslušenství – přímé adaptéry	188
Príslušenství – křížové adaptéry	188
Vzdálenost otvorů BA	185

Zpracování	
Vrtací šablona pro BLUMOTION TIP-ON	676
Úhelníková šablona	674
Vrtací šablona pro montážní podložky	675
MINIPRESS top pro EASYSTICK	622
MINIPRESS top	626
MINIPRESS P	630

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL	
www.blum.com/a220	

BLUMOTION 970A

Plánování

Využití všech závěsů, kromě úhlových

Zvýšení montážních podložek (mm)	 Vzdálenost otvorů BA (mm)	 Vzdálenost otvorů BA (mm)	 Vzdálenost otvorů BA (mm)	¹  Vzdálenost otvorů BA (mm)	 Vzdálenost otvorů BA (mm)	 Vzdálenost otvorů BA (mm)
0	32	41	50			34
3	35	44	53		51	34
6	38	47				
9	41	50				

¹ V případě odskočeného dna nebo větší mezery čílků je nutné adaptér odpovídajícím způsobem odsadit

BLUMOTION 970.


- **BLUMOTION** – perfektní pohyb, měkce a tiše
- Pro použití se závěsy Blum
- K zavrtání nebo v kombinaci s adaptérem



Informace k objednávce

–	BLUMOTION 970.		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	970.1002
Barva			
R7037 RAL 7037 prachově šedá			

Plánování

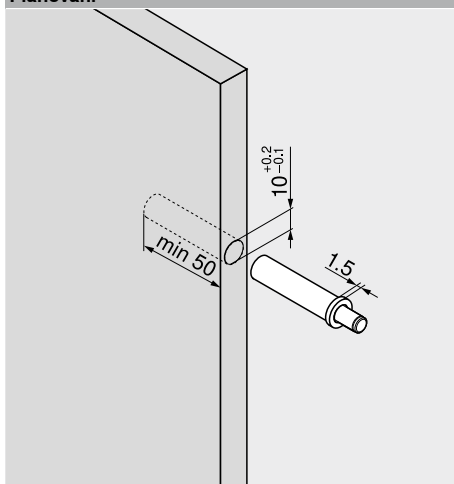

Odkaz na stránku

Přehled	177	Zpracování	
Příslušenství – přímé adaptéry	188	Vrtací šablona pro BLUMOTION	677
Příslušenství – křížové adaptéry	188	Úhelníková šablona	674
Montážní pozice	187	Vrtací šablona pro montážní podložky	675
		MINIPRESS top pro EASYSTICK	622
		MINIPRESS top	626
		MINIPRESS P	630

Montáž, demontáž a seřízení


Short-URL
www.blum.com/a220



BLUMOTION 970.

Plánování

Montážní pozice

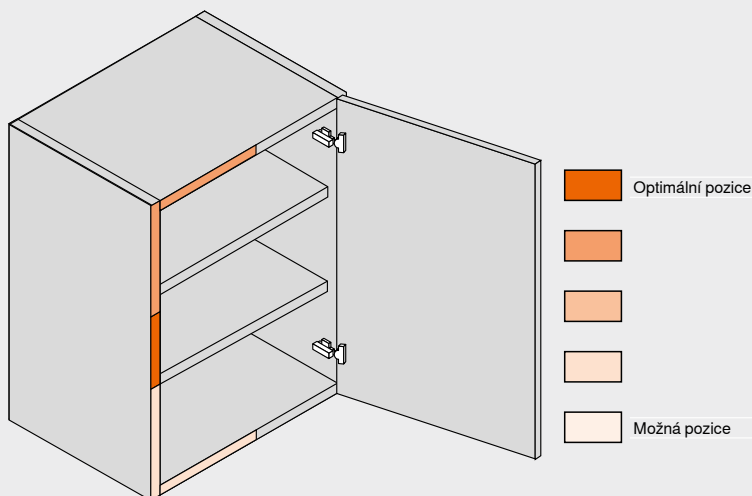

Do šířky korpusu KB, menší než 600 mm, pro všechny závěsy **CLIP top**

BLUMOTION pro dvířka je sladěn se závěsy Blum a pouze v této kombinaci je zaručen perfektní pohyb měkce a tiše.

Obecný pokyn pro montáž:

Vzdálenost od závěsu: max. 600 mm

Pro závěsy pro skleněná dvířka | minizávěsy: 1/2 šířky čela FB

V obvyklém případě stačí jeden **BLUMOTION** na každé čelo. Avšak některé faktory jako jsou například vysoké hmotnosti čel FG, nestabilní čela (dřevěný rám, spojená čela, velká čela s alurámečky, atd.), si mohou vyžádat použití druhého **BLUMOTION**.

Přímý adaptér – 20/32




- Montáž s vrtvy Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- **BLUMOTION** se objednává zvlášť

Informace k objednávce

Barva	Materiál	Č. artiklu
R7036	Plast	970.1201
NI	Zinek	970.5201
Barva		
NI	Poniklovaná	
R7036	RAL 7036 platinově šedá	

Plánování

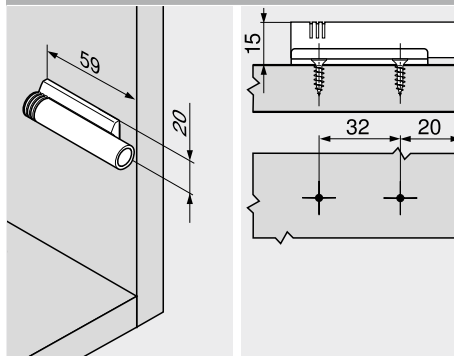

Křížový adaptér – 37/32




- Montáž s vrtvy Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- **BLUMOTION** se objednává zvlášť

Informace k objednávce

Barva	Materiál	Č. artiklu
R7036	Plast	970.1501
NI	Zinek	970.5501

Plánování

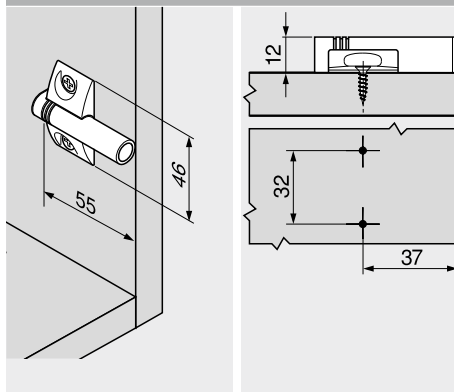

Křížový adaptér – 37/32




- Montáž s předmontovanými speciálními šrouby s rozpěrnými hmoždinkami – **EXPANDO**
- **BLUMOTION** se objednává zvlášť

Informace k objednávce

Barva	Materiál	Č. artiklu
R7036	Plast	970.15E1
NI	Zinek	970.55E1

Plánování

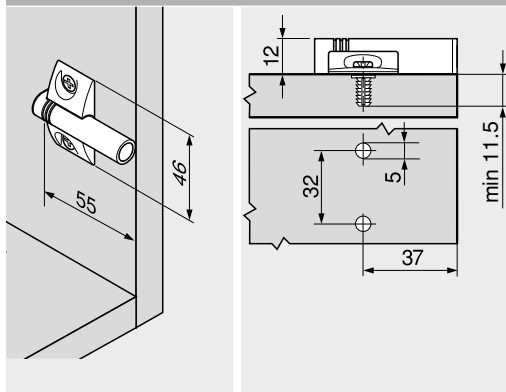

Křížový adaptér – 9.5/32




- Montáž s vrtvy Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- **BLUMOTION** se objednává zvlášť

Informace k objednávce

Barva	Materiál	Č. artiklu
R7036	Plast	970.1701
NI	Zinek	970.5701

Plánování

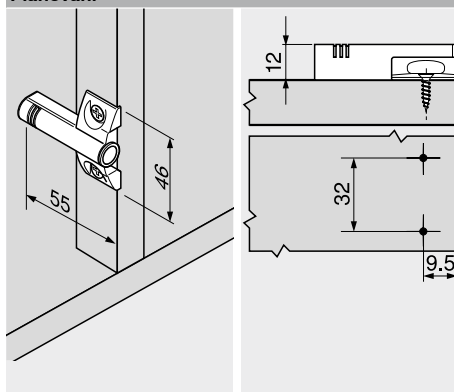


Dvojitý křížový adaptér – 37/32



- Pro korpusy s dvěma křídly dvířek
- Montáž s vruty Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- BLUMOTION** se objednává zvlášť

Plánování

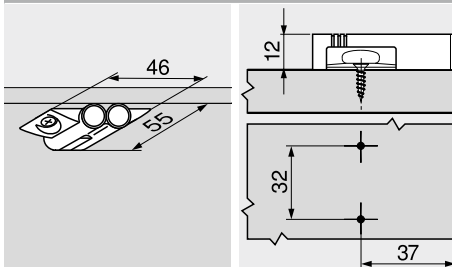

Informace k objednávce


Barva	Materiál	Č. artiklu
R7036	Plast	970.2501

Dvojitý křížový adaptér – 9.5/32



- Pro korpusy s dvěma křídly dvířek
- Montáž s vruty Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- BLUMOTION** se objednává zvlášť

Plánování

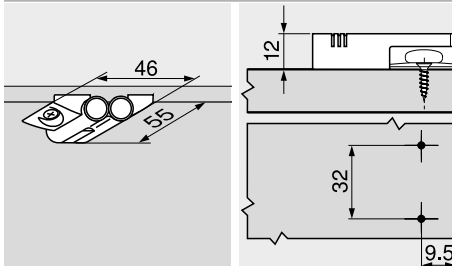

Informace k objednávce

Barva	Materiál	Č. artiklu
NI	Zinek	970.6701

Jednoduché otvírání – zatlačením



Nábytek bez úchytek je stále více oblíbený ve všech místnostech bytu či domu. S **TIP-ON** máte k dispozici mechanický způsob otvírání pro bezúchytková čílka nábytku. Vaši zákazníci s ním mohou svá bezúchytková čílka nábytku otvírat snadno a pohodlně, bez jakékoli námahy. **TIP-ON** můžete využít v kuchyni i ve všech ostatních místnostech v bytě nebo domě.

Komplexní sortiment barevných variant a adaptérů má pro každé využití k dispozici vždy vhodnou jednotku **TIP-ON**. V závislosti na účelu můžete využívat krátkou nebo dlouhou verzi **TIP-ON**, k zavrtání nebo s adaptérem. Seřízení mezery dveří je integrováno u všech typů provedení.



Komfort otvírání pro bezúchytková čílka



Bezúchytková dvířka se dají s **TIP-ON** otvírat bez jakékoli námahy – stačí krátce zatlačit.



Dvířka se přitom otvírají na úhel, který je pro uživatele příjemný.




S odlišnými barevnými variantami **TIP-ON** je možné se optimálně přizpůsobit podle vnitřku korpusu.




Mezeru dvířek lehce seřídíte otáčením vyhazovače.


Vysoká kvalita až do posledního detailu




Jednotku **TIP-ON** je možné zavrtat do přední hrany korpusu.



Jednotku **TIP-ON** je možné rovněž namontovat s pomocí adaptérů do vnitřku skříňky.



Jednotku **TIP-ON** je možné rovněž namontovat s pomocí křížových adaptérů do vnitřku skříňky.



Kontaktní destička představuje protikus k **TIP-ON** a na dvířka ji nalepujeme nebo šroubujeme.

Závěsy

	Závěsy	70
	CLIP top BLUMOTION CLIP top – závěsy	72
	BLUMOTION pro dvířka	176

Ilustrační obrázek

TIP-ON 956x

	TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem	192
	TIP-ON 956A – dlouhá verze s magnetem	192
	TIP-ON 956A – dlouhá verze s dorazem	192

Ilustrační obrázek

Příslušenství

	Přímé adaptéry	193
	Křížové adaptéry	193

Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení

	Montáž, demontáž a seřízení	
	Short-URL www.blum.com/a230	

Ilustrační obrázek

Piktogramy

	Artikl pouze na dotázání		Montáž s eurošrouby
	Montáž s vruty do dřevotřísky		

TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem




- Pro naložená dvířka (až cca 1300 mm výšky)
- Pro použití se závěsy Blum bez pružin
- K zavrtání nebo v kombinaci s adaptérem
- Vysunutí cca 17 mm
- Seřízení a nastavení +4/–1 mm
- Materiál: plast


Informace k objednávce

Barva	Pružina TIP-ON	Č. artiklu
SW CS R7036	Standardní pružina	956.1004
Složení:		
1 x	TIP-ON 956. – krátká verze s magnetem	
1 x	Kontaktní destička k nalepení	
	Nevhodné pro povrchy s práškovým lakem, navoskované nebo naolejované	
1 x	Kontaktní destička k našroubování	
1 x	Vrut do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm, č. artiklu 609.1500	
Barva		
CS	Karbonové černá	
R7036	RAL 7036 platinově šedá	
SW	Hedvábně bílá	

Plánování




Odstup čela




() Kontaktní destička k našroubování

Kontaktní destička k nalepení



FA Přesah čela

Kontaktní destička k našroubování

FA Přesah čela
* 3 mm přesazení při montáži

TIP-ON 956A – dlouhá verze s magnetem




- Pro naložená dvířka (od cca 1300 mm výšky)
- Pro použití se závěsy Blum bez pružin
- K zavrtání nebo v kombinaci s adaptérem
- Vysunutí cca 38 mm
- Seřízení a nastavení +4/–1 mm
- Materiál: plast


Informace k objednávce

Barva	Pružina TIP-ON	Č. artiklu
SW CS R7036	Standardní pružina	956A1004
Složení:		
1 x	TIP-ON 956A – dlouhá verze s magnetem	
1 x	Kontaktní destička k nalepení	
	Nevhodné pro povrchy s práškovým lakem, navoskované nebo naolejované	
1 x	Kontaktní destička k našroubování	
1 x	Vrut do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm, č. artiklu 609.1500	

Plánování




Odstup čela




() Kontaktní destička k našroubování

Kontaktní destička k nalepení



FA Přesah čela

Kontaktní destička k našroubování

FA Přesah čela
* 3 mm přesazení při montáži

TIP-ON 956A – dlouhá verze s dorazem




- Pro použití se závěsy Blum s pružinou
- K zavrtání nebo v kombinaci s adaptérem
- Vysunutí cca 38 mm
- Seřízení a nastavení +4/–1 mm
- Materiál: plast


Informace k objednávce

Barva	Pružina TIP-ON	Č. artiklu
SW CS R7036	Standardní pružina	956A1006
	Silná pružina ¹	956A1006F
Složení:		
1 x	TIP-ON 956A – dlouhá verze s dorazem	
	Není nutná žádná kontaktní destička (u velmi měkkých povrchů kontaktní destičku doporučujeme)	
¹	Doporučeno pro aplikace vyžadující velkou sílu při vysouvání, např. úzká čela s velkým počtem závěsů	

Plánování



Odstup čela



Odkaz na stránku

Přehled	191
Průslušenství – přímé adaptéry	193
Průslušenství – křížové adaptéry	193

Zpracování	
Vrtací šablona pro BLUMOTION TIP-ON	676
Šablona pro montáž kontaktní destičky do správné pozice	698
MINIPRESS top pro EASYSTICK	622
MINIPRESS top	626

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL	www.blum.com/a230
-----------	-------------------



Přímý adaptér – krátká verze – 20/17



- Montáž s vrtvy Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- Alternativní způsob montáže s eurošrouby
- TIP-ON** se objednává zvlášť

Informace k objednávce		
Barva	Materiál	Č. artiklu
SW CS R7036 NI-L	Plast	956.1201
Barva		
CS	Karbonové černá	
NI-L	Poniklovaná a lakovaná	
R7036	RAL 7036 platinově šedá	
SW	Hedvábně bílá	

Plánování

Odstup čela

Kontaktní destička

Přímý adaptér – dlouhá verze – 20/32



- Montáž s vrtvy Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- Alternativní způsob montáže s eurošrouby
- TIP-ON** se objednává zvlášť

Informace k objednávce		
Barva	Materiál	Č. artiklu
SW CS R7036 NI-L	Plast	956A1201

Plánování

Odstup čela

Kontaktní destička

Křížový adaptér – dlouhá verze – 37/32



- Montáž s vrtvy Ø 3.5 nebo Ø 4 mm
- Alternativní způsob montáže s eurošrouby
- TIP-ON** se objednává zvlášť

Informace k objednávce		
Barva	Materiál	Č. artiklu
R7036	Plast	956A1501

Plánování

Odstup čela

Kontaktní destička

Odkaz na stránku

Přehled	191	Zpracování	Montáž, demontáž a seřízení
		Úhelníková šablona	674
		Vrtací šablona pro montážní podložky	675
		Šablona pro montáž kontaktní destičky do správné pozice	698
		MINIPRESS top pro EASYSTICK	622
		MINIPRESS top	626
		MINIPRESS P	630
			Short-URL www.blum.com/a230



Vhodný Box systém pro každý požadavek. Společnost Blum nabízí nejrůznější box systémy, které umožňují flexibilní design nábytku. Box systémy charakterizují hladký chod, vysoký komfort pohybu, vysoká kvalita a dokonalý design.

- **BLUMOTION** – měkké a tiché zavírání díky tlumení
- **SERVO-DRIVE** – elektrický způsob otevírání, v kombinaci s **BLUMOTION**
- **TIP-ON BLUMOTION** – mechanický způsob otevírání, v kombinaci s **BLUMOTION**
- **TIP-ON** – mechanický způsob otevírání, zavírání lehkým zatlačením
- Komplexní sortiment pro mnoho možností
- Vysoká stabilita
- Kvalita po celou dobu životnosti nábytku


LEGRABOX



Inspirace proměněná ve skutečnost

Box systém splňuje nejvyšší požadavky na design a jeho individuální pojetí.

MERIVOBX



Box platforma pro vaše nápady

Nabízet rozmanitost ještě nikdy nebylo tak snadné. Opravdová platforma to umožňuje.

TANDEMBOX



Pravouhlý a přesvědčivý

TANDEMBOX antaro charakteristický jasnými hranatými tvary.

METABOX




Jednoduše. Dobře. Osvědčeným způsobem.

I jednoduchý Box systém nabízí mnoho možností využití.

LEGRABOX

	LEGRABOX	196	Upevnění korpusových lišt	248
	Přehled	197		
	Přehled – využití	198		
	Přehled – varianty designu	237		
	Zásuvný prvek	234		
	Příslušenství	244		


MERIVOBX

	MERIVOBX	250		
	Přehled	251		
	Přehled – využití	252		
	Zásuvný prvek	284		
	Příslušenství	285		
	Upevnění korpusových lišt	289		

TANDEMBOX antaro

	TANDEMBOX antaro	290		
	Přehled	291		
	Přehled – využití	292		
	Příslušenství	328		
	Upevnění korpusových lišt	334		

TANDEMBOX plus

	TANDEMBOX plus	336		
	Přehled – využití	337		


METABOX

	METABOX	338		
	Přehled	339		
	Přehled – využití	340		
	Příslušenství	354		
	Upevnění korpusových lišt	361		


SERVO-DRIVE pro LEGRABOX | MERIVOBX | TANDEMBOX

	SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	362		
	Přehled	363		
	Příslušenství	392		


TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX | MERIVOBX | TANDEMBOX

	TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	394		
	Přehled	395		


TIP-ON pro LEGRABOX

	TIP-ON pro LEGRABOX	404		
	Přehled	405		

Inspirace proměněná ve skutečnost

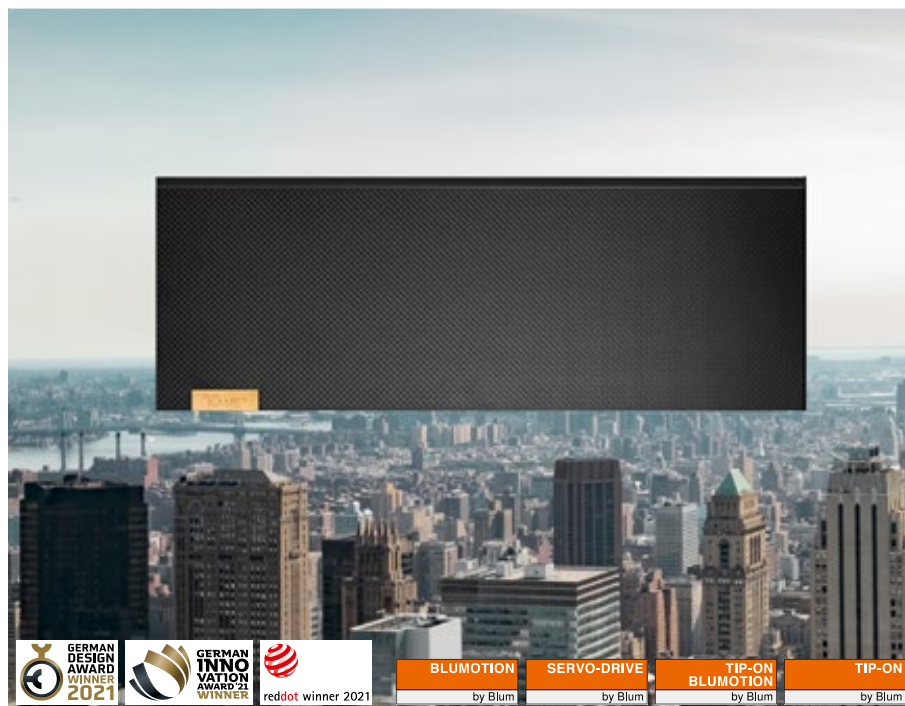

Box systém **LEGRABOX** splňuje nejvyšší požadavky na individualizaci a design. Díky elegantním úzkým bočnicím a mnoha kombinacím materiálů a barev mohou výrobci nabídnout naprosto individuální design zásuvek. Výrobci mají možnost odebírat zvolenou kolekci **LEGRABOX special edition** nebo individuální varianty designu **LEGRABOX individual** v minimálním objednávacím množství. Zpracovatel objedná dekorační prvky (vnější) a bočnice (vnitřní) samostatně a sám je ve své dílně sestaví několika jednoduchými pohyby. Tak lze velmi flexibilně vytvářet neobvyčejný design zásuvek.

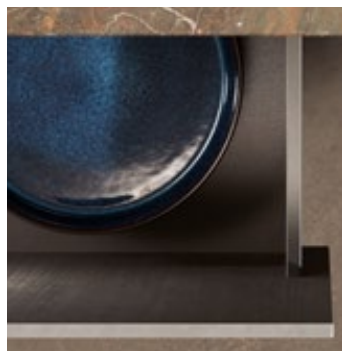

Uvnitř i zvenčí rovný

Působivě štíhlé bočnice o tloušťce pouhých 12,8 mm jsou v harmonii s každým kusem nábytku. Jednotlivé komponenty jsou vzájemně perfektně sladěny a krásně se prolínají.

Individuální značka

Nedílnou součástí designu **LEGRABOX** tvoří vnější krytka. Je možné potisknout ji vaší značkou nebo logem. Buď budete skromní a značku zdrženlivě umístíte tak, aby nepřitahovala pozornost, nebo na ni naopak vědomě upozorníte. Volitelně si můžete objednat potisk nebo laserové gravírování loga přímo na bočnici.



Dvouplášťový design bočnice

Bočnice u výrobků **LEGRABOX** je dvouplášťová. Vnitřní i vnější stranu je proto možné dodat v různých barvách a materiálech.

Váš kreativní styl

U zásuvných prvků nejsou vaše nápady omezeny vůbec žádnými hranicemi. Přitom jsou sklo, dřevo, kůže nebo kámen jen možné příklady toho, jak lze **LEGRABOX free** dotáhnout k dokonalosti.

Rafinovaná technika

LEGRABOX hraje z hlediska techniky absolutní prim. Korpusová lišta **BLUMOTION S** umožňuje u **LEGRABOX** využít hned tři technologie pohybu. To zajistí otvírání nábytku bez námahy, tichý, synchronizovaný lehký chod – to vše opravdu jen s jedinou korpusovou lištou. Funkce tlumení se přitom přizpůsobuje příslušné technologii pohybu.

Box systémy

	Box systémy	194	SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX	362
	MERIVOBX	250	TANDEMBOX	
	TANDEMBOX antaro	290	TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBX	394
	TANDEMBOX plus	336	TANDEMBOX	
	METABOX	338	TIP-ON pro LEGRABOX	404


Ilustrační obrázek

Přehled

	Přehled – využití	198		
	Zásuvný prvek	234		


Ilustrační obrázek

Varianty designu

	myLEGRABOX	236	Selektor designu	
	Přehled – varianty designu	237		
			Short-URL www.blum.com/lbxselector	


Ilustrační obrázek

Příslušenství

	Ocelová zadní stěna	244	Středicí vrták	246
	Stabilizace čela/dna	244	Doraz	246
	Stabilizace čela/dna pro tenká čílk	245	Šroubovák	247
	Boční stabilizace	245		
	Podpěrný úhelník	246		
	Šrouby	246		


Ilustrační obrázek

Upevnění korpusových lišt

	Korpusová lišta – 750 – 40 kg	248		
	Korpusová lišta – 753 – 70 kg	248		

Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení

	Montáž, demontáž a seřízení			
		Short-URL www.blum.com/a310		

Ilustrační obrázek

Piktogramy

	Artikl pouze na dotázání		
	Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte		

Využití	kg	Potřebný prostor Výška (mm)	Webcode	Strana	Využití	kg	Potřebný prostor Výška (mm)	Webcode	Strana
Standardní korpus									
Zásuvka					Vnitřní zásuvka				
	Zásuvka – N	40	80						
				200					
	Zásuvka – M	40 70	106			Vnitřní zásuvka – M	40 70	104	
				202					204
	Zásuvka – K	40 70	144			Vnitřní zásuvka – K	40 70	142	
				206					208
Standardní korpus – LEGRABOX pure									
Čelní výsuv					Vnitřní výsuv				
	Čelní výsuv – C	40 70	193			Vnitřní výsuv – zásuvný prvek – C	40 70	191	
				210					212
						Vnitřní výsuv – relingy – C	40 70	191	
									214
	Čelní výsuv – F	40 70	257						
				216					
Standardní korpus – LEGRABOX free									
Čelní výsuv					Vnitřní výsuv				
	Čelní výsuv – C	40 70	193			Vnitřní výsuv – zásuvný prvek – C	40 70	191	
				218					220
						Vnitřní výsuv – relingy – C	40 70	191	
									222
Dřezová skříňka									
Zásuvka									
	Zásuvka – M	40	106						
				224					
kg	Dynamická nosnost								
	Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte								

Využití	kg	Potřebný prostor Výška (mm)	 Webcode	Strana	Využití	kg	Potřebný prostor Výška (mm)	 Webcode	Strana
Dřezová skříňka – LEGRABOX pure									
Čelní výsuv									
	Čelní výsuv – C	40	193						
				DQBS6M					226
	Čelní výsuv – C – střední díl	40	193						
				DQCYEM					228
Dřezová skříňka – LEGRABOX free									
Čelní výsuv									
	Čelní výsuv – C – střední díl	40	193						
				DQBN9C					
Potravinová skříň									
	SPACE TOWER	40 70							
	Šířka korpusu KB 275–1200 mm			DQGQ7Y					230
Úzké skříňky									
	SPACE TWIN	20							
	Šířka korpusu KB 185–250 mm			DQGTQM					232
Zásuvný prvek									
	Zásuvný prvek ze skla								
									234
kg	Dynamická nosnost								
	Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte								

Doporučení – kombinace barevného provedení komponent

Č.	Označení	Barva			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
2	Sada bočnic	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
2	Sada bočnic zvenku	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo	SW-M	OG-M	CS-M	NI
3	Ocelová zadní stěna profil L vlevo/vpravo	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
4	Sada upevnění čela	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
5	Přední díl bez drážky	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
5	Přední díl s drážkou	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
6	Sada unašečů	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
7	Příčný reling	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
11	Sada bočnic uvnitř	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
1	Dřezová skříňka				
Barva		Barva			
SW-M	Hedvábně bílá matná	INGL	Nerez ocel anti fingerprint		
OG-M	Orion šedá matná	NI	Poniklovaná		
CS-M	Karbonově černá matná	ELEO	Vzhled eloxované ušlechtilé nerez oceli		

Zásuvka – N




- Vhodný pro **LEGRABOX pure** a **LEGRABOX free**
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí rovný
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným, přepínatelným tlumením **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání **SERVO-DRIVE** nebo mechanickým způsobem otevírání **TIP-ON BLUMOTION**
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela dvěma směry uvnitř bočnice



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQBMJY

Potřebný prostor

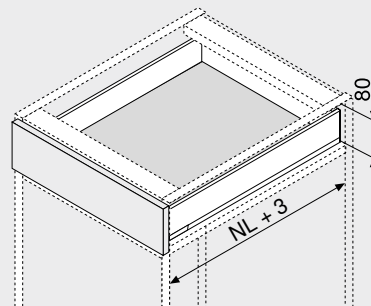

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo		
	Provedení	BLUMOTION S	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
40			
400		750.4001S	
450		750.4501S	
500		750.5001S	
550		750.5501S	

2	Sada bočnic		
	Výška bočnice (mm)	66.5	
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva		
	SW-M OG-M CS-M	INGL	
400		770N4002S	
450		770N4502S	770N4502I
500		770N5002S	770N5002I
550		770N5502S	

Složení:


- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c 2 x Krytka

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW-M OG-M CS-M NI	Ocel	ZB7N000S

4	Čelní kování		
	Způsob instalace	Č. artiklu	
	EXPANDO	2 x	ZF7N70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7N70T2
	Vrutky	2 x	ZF7N7002

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

Barva	Barva		
SW-M	Hedvábně bílá matná	INGL	Nerez ocel anti fingerprint
OG-M	Orion šedá matná	NI	Poniklovaná
CS-M	Karbonově černá matná		

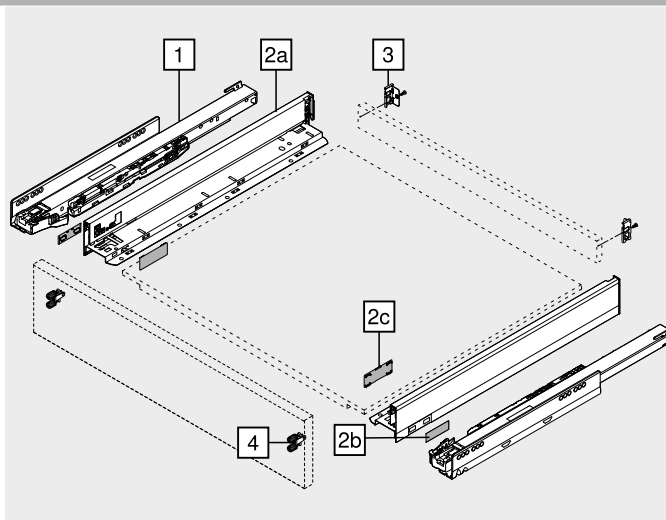

Príslušenství

–	Vrut do dřevotřísky		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 3.5	15.0	609.1500
		17.0	609.1700

Pro čelní kování

Pro spojení korpusové lišty s korpusem doporučujeme vruty do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

–	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 4.0	15.0	61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou





–	Eurošrouby		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

Pro spojení korpusové lišty s korpusem



Zásuvka – N


 Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte


DQBMJY

Plánování			
Potřebný prostor v korpusu	Konstrukční rozměry – čelo – montáž našroubováním	Vyvrtání otvorů – čelo – montáž EXPANDO EXPANDO T	Konstrukční rozměry – záda
			
* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu	FA Přesah čela * +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu	* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu ** Min. 6 mm pro EXPANDO T	

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

	
	
LW Světlá šířka korpusu	
NL Jmenovitá délka	

	
LW Světlá šířka korpusu	
KB Šířka korpusu	

	
--	--

Odkaz na stránku

Přehled myLEGRABOX	197	TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	394	Montáž, demontáž a seřízení		
Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	236					
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	596	TIP-ON pro LEGRABOX	404			Short-URL www.blum.com/a310
SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	597					
	362	Příslušenství	244			
		Upevnění korpusových lišt	248			
		Servisní služby společnosti Blum	602			
		Další technické informace	708			

Zásuvka – M




- Vhodný pro **LEGRABOX pure** a **LEGRABOX free**
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí rovný
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným, přepínatelným tlumením **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání **SERVO-DRIVE** nebo mechanickým způsobem otevírání **TIP-ON BLUMOTION**
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela třemi směry uvnitř bočnice



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte


DQBN9A

Potřebný prostor

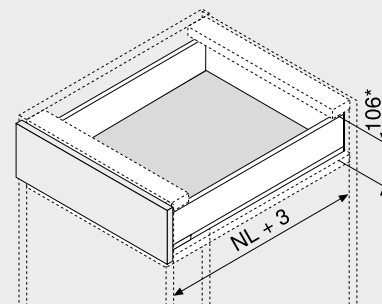NL Jmenovitá délka
* Včetně seřízení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1		Korpusové lišty vlevo/vpravo			
Jmenovitá délka NL (mm) 270 300 350 400 450 500 550 600 650		Provedení		BLUMOTION S	
		Dynamická nosnost (kg)			
		40	70		
			750.2701S		
			750.3001S		
			750.3501S		
			750.4001S		
			750.4501S	753.4501S	
			750.5001S	753.5001S	
			750.5501S	753.5501S	
			750.6001S	753.6001S	
				753.6501S	
2		Sada bočnic			
Jmenovitá délka NL (mm) 270 300 350 400 450 500 550 600 650		Výška bočnice (mm)		90.5	
		Barva			
		SW-M OG-M CS-M	INGL		
			770M2702S	770M2702I	
			770M3002S	770M3002I	
			770M3502S	770M3502I	
			770M4002S	770M4002I	
			770M4502S	770M4502I	
			770M5002S	770M5002I	
			770M5502S	770M5502I	
			770M6002S	770M6002I	
			770M6502S	770M6502I	
Složení:					
2a	1 x Bočnice vlevo/vpravo				
2b	2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem				
2c	2 x Krytka				
3		Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo			
Barva SW-M OG-M CS-M NI		Materiál	Č. artiklu		
		Ocel	ZB7M000S		
4		Čelní kování			
Způsob instalace EXPANDO EXPANDO T Vrutky		Č. artiklu			
		2 x	ZF7M70E2		
		2 x	ZF7M70T2		
		2 x	ZF7M7002		
EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku					
Barva SW-M OG-M CS-M		Barva INGL NI Nerez ocel anti fingerprint Poniklovaná			
Hedvábně bílá matná Orion šedá matná Karbonově černá matná					

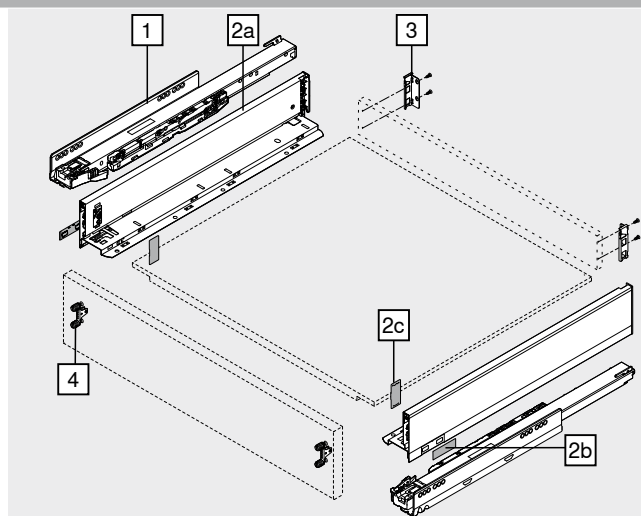

Příslušenství

–	Vrut do dřevotřísky		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 3.5	15.0	609.1500
		17.0	609.1700

Pro čelní kování

Pro spojení korpusové lišty s korpusem doporučujeme vruty do dřevotřísky Ø 4 × 15 mm

–	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 4.0	15.0	61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou





–	Eurošrouby		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

Pro spojení korpusové lišty s korpusem


Zásuvka – M


 Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQBN9A

Plánování			
Potřebný prostor v korpusu	Konstrukční rozměry – čelo – montáž našroubováním	Vyvrtání otvorů – čelo – montáž EXPANDO EXPANDO T	Konstrukční rozměry – záda
			
* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu ** Včetně seřízení sklonu 2 mm	FA Přesah čela * +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu	* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu ** Min. 6 mm pro EXPANDO T	

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

	Dřevěná zadní stěna 63 mm
	Dno Dřevěná zadní stěna NL – 10 mm Ocelová zadní stěna NL – 21 mm
Parametry polodrážek	
LW Světlá šířka korpusu	LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka	KB Šířka korpusu

Vyvrtání otvorů – dno


Odkaz na stránku

Přehled myLEGRABOX	197	TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	394	Servisní služby společnosti Blum	602
Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	236		394	Další technické informace	708
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	596	TIP-ON pro LEGRABOX	404	Montáž, demontáž a seřízení	
SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	597	AMBIA-LINE pro LEGRABOX MERIVOBX	542	Short-URL	
	362	CABLOXX	594	www.blum.com/a310	
		Príslušenství	244		
		Upevnění korpusových lišt	248		

Vnitřní zásuvka – M




- Vnitřní zásuvka s uzavřeným předním dílem
- Vhodný pro **LEGRABOX pure** a **LEGRABOX free**
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí rovný
- Úzká bočnice 12,8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným, přepínatelným tlumením **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otvírání **SERVO-DRIVE** nebo mechanickým způsobem otvírání **TIP-ON BLUMOTION**
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQBPDA

Potřebný prostor

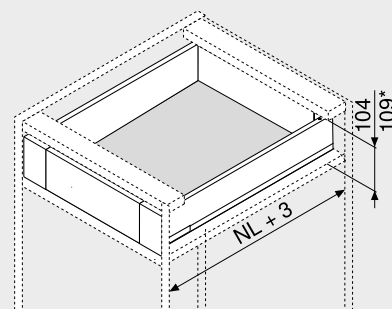

NL Jmenovitá délka

* Vnitřní zásuvka se sadou unašečů

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	Provedení	BLUMOTION S
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Sada bočnic	
	Výška bočnice (mm)	90.5
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
270	770M2702S	770M2702I
300	770M3002S	770M3002I
350	770M3502S	770M3502I
400	770M4002S	770M4002I
450	770M4502S	770M4502I
500	770M5002S	770M5002I
550	770M5502S	770M5502I
600	770M6002S	770M6002I
650	770M6502S	770M6502I

Složení:

- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c 2 x Krytka

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo	
	Barva	Materiál
	SW-M OG-M CS-M NI	Ocel
		Č. artiklu
		ZB7M000S

4	Sada upevnění čela	
	Barva	Materiál
	SW-M OG-M CS-M	Ocel
	INGL	Ušlechtilá ocel
		Č. artiklu
		ZI7.0MS0
		ZI7.0MI0


Složení:

- 4a 1 x Upevnění čela vlevo/vpravo
4b 1 x Krytky zvenku vlevo/vpravo
4e 1 x Podpěra dna
4f 4 x Šrouby

5	Přední díl bez drážky	
	Barva	Délka (mm)
	SW-M OG-M CS-M ELEO	1043
		Č. artiklu
		ZV7.1043C01

Vhodný pro šířku korpusu KB 1200 mm

Přířez Světla šířka korpusu LW – 126 mm

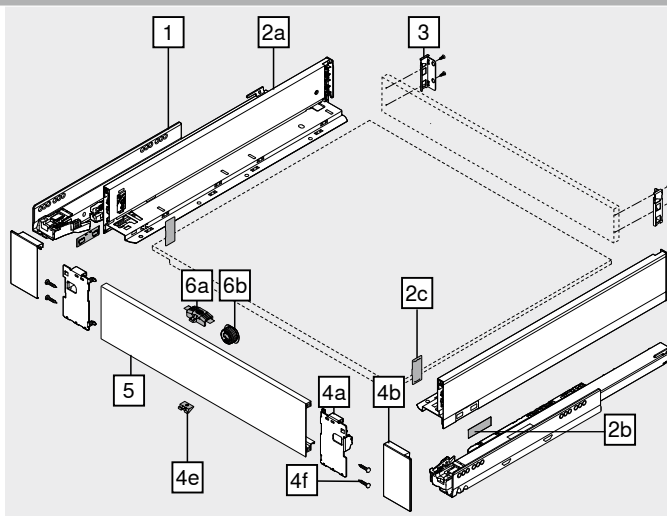

Příslušenství

6	Sada unašečů	
	Barva	Materiál
	SW-M OG-M CS-M	Plast
		Č. artiklu
		ZI7.0M07

Složení:

- 6a 1 x Unašeč
Unašeč musí být namontován na přední díl
6b 1 x Pouzdro unašeče
RAL 7037 prachové šedá

Sadu unašečů (ZI7.0M07) nelze použít v kombinaci s **TIP-ON BLUMOTION**

Barva

CS-M Rovněž pro INGL

–	Upevňovací vrtvy pro montáž (vrtvy s plochou hlavou)	
	Průměr (mm)	Délka (mm)
	Ø 4.0	15.0
		Č. artiklu
		61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vrtvy s plochou hlavou

–	Eurošrouby	
	Průměr (mm)	Délka (mm)
	Ø 6.0	14.5
		Č. artiklu
		661.1450.HG

Pro spojení korpusové lišty s korpusem

Barva			Barva
SW-M	Hedvábně bílá matná	INGL	Nerez ocel anti fingerprint
OG-M	Orion šedá matná	NI	Poniklovaná
CS-M	Karbonově černá matná	ELEO	Vzhled eloxované ušlechtilé nerez oceli



Vnitřní zásuvka – M

Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQBPDA

Plánování

Potřebný prostor v korpusu	Konstrukční rozměry – záda	Vyvrtání otvorů – čelo – pouzdro unašeče
* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu ** Vnitřní zásuvka se sadou unašečů možná od výšky 71 mm		

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

		Vyvrtání otvorů – dno
Parametry polodrážek		
LW Světlá šířka korpusu NL Jmenovitá délka	LW Světlá šířka korpusu KB Šířka korpusu	

Odkaz na stránku			
Přehled myLEGRABOX	197	AMBIA-LINE pro LEGRABOX	542
	236	MERIVOBX	
SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	362	CABLOXX	594
		Příslušenství	244
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX		Upevnění korpusových lišt	248
	394	Servisní služby společnosti Blum	602
		Další technické informace	708
TIP-ON pro LEGRABOX	404		

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a310

Zásuvka – K




- Vhodný pro LEGRABOX pure a LEGRABOX free
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí rovný
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným, přepínatelným tlumením **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání **SERVO-DRIVE** nebo mechanickým způsobem otevírání **TIP-ON BLUMOTION**
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela třemi směry uvnitř bočnice



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQBXYM

Potřebný prostor

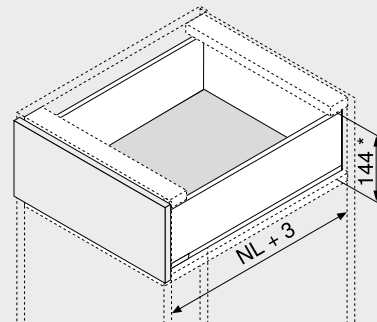NL Jmenovitá délka
* Včetně seřízení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	Provedení	BLUMOTION S
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
	40	70
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S

2	Sada bočnic	
	Výška bočnice (mm)	128.5
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
300	770K3002S	
350	770K3502S	770K3502I
400	770K4002S	770K4002I
450	770K4502S	770K4502I
500	770K5002S	770K5002I
550	770K5502S	770K5502I
600	770K6002S	

Složení:


- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c 2 x Krytka

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo	
	Barva	Materiál
	SW-M OG-M CS-M NI	Ocel
		Č. artiklu
		ZB7K000S

4	Čelní kování	
	Způsob instalace	Č. artiklu
	EXPANDO	2 x ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7K70T2
	Vrutky	2 x ZF7K7002

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

Barva	Barva
SW-M	Hedvábně bílá matná
OG-M	Orion šedá matná
CS-M	Karbonově černá matná
INGL	Nerez ocel anti fingerprint
NI	Poniklovaná

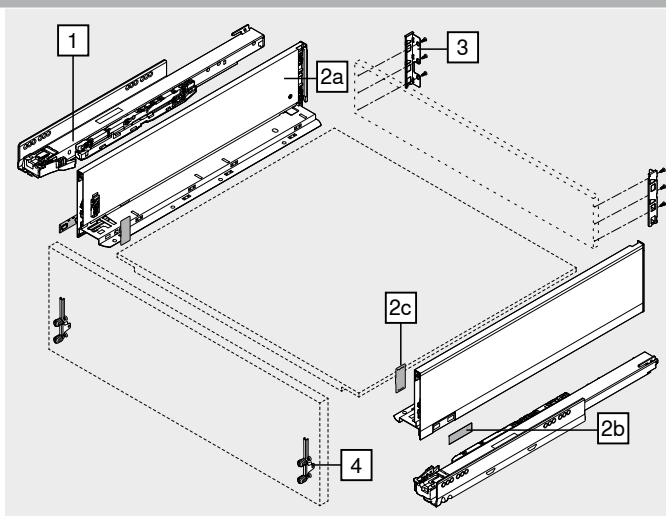

Příslušenství

–	Vrut do dřevotřísky	
	Průměr (mm)	Délka (mm)
	Ø 3.5	15.0
		17.0
		Č. artiklu
		609.1500
		609.1700

Pro čelní kování

Pro spojení korpusové lišty s korpusem doporučujeme vruty do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

–	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)	
	Průměr (mm)	Délka (mm)
	Ø 4.0	15.0
		Č. artiklu
		61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou





–	Eurošrouby	
	Průměr (mm)	Délka (mm)
	Ø 6.0	14.5
		Č. artiklu
		661.1450.HG

Pro spojení korpusové lišty s korpusem



Zásuvka – K


Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQBNYM

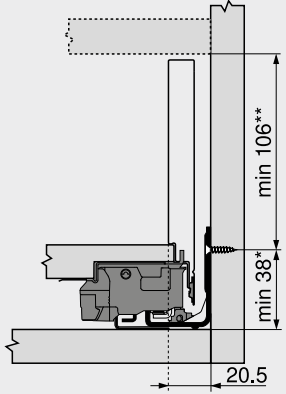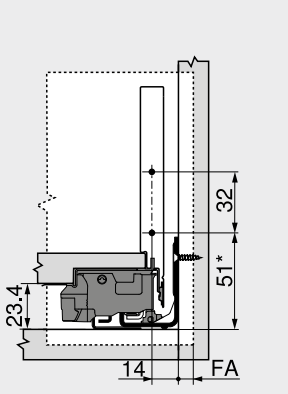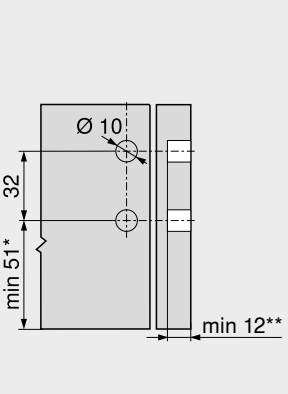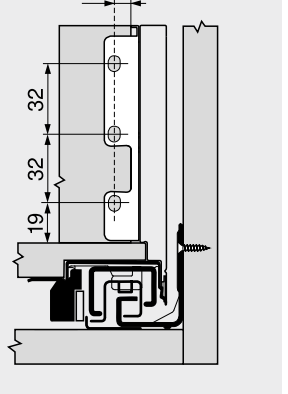Plánování			
Potřebný prostor v korpusu	Konstrukční rozměry – čelo – montáž našroubováním	Vyvrtání otvorů – čelo – montáž EXPANDO EXPANDO T	Konstrukční rozměry – záda
			
* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu ** Včetně seřízení sklonu 2 mm	FA Přesah čela * +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu	* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu ** Min. 6 mm pro EXPANDO T	

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

	Dřevěná zadní stěna 101 mm
	Dno Dřevěná zadní stěna NL – 10 mm Ocelová zadní stěna NL – 21 mm
LW Světlá šířka korpusu NL Jmenovitá délka	
	KB Šířka korpusu

Vyvrtání otvorů – dno


Odkaz na stránku			
Přehled myLEGRABOX	197 236	TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	394
Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	596	TIP-ON pro LEGRABOX	404
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	597	AMBIA-LINE pro LEGRABOX MERIVOBX	542
SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	362	CABLOXX	594
		Príslušenství	244
		Upevnění korpusových lišt	248
		Servisní služby společnosti Blum	602
		Další technické informace	708
		Montáž, demontáž a seřízení	
		Short-URL	
		www.blum.com/a310	



Vnitřní zásuvka – K




- Vnitřní zásuvka s polovysokým uzavřeným předním dílem
- Vhodný pro **LEGRABOX pure** a **LEGRABOX free**
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí rovný
- Úzká bočnice 12,8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným, přepínatelným tlumením
- **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání **SERVO-DRIVE** nebo mechanickým způsobem otevírání **TIP-ON BLUMOTION**
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQGPIM

Potřebný prostor

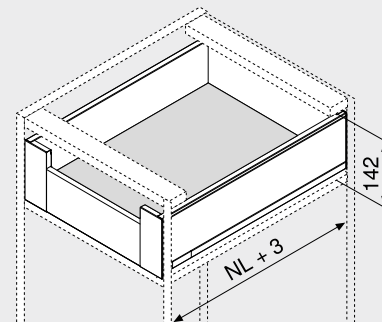

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	Provedení	BLUMOTION S
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
40	70	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S

2	Sada bočnic	
	Výška bočnice (mm)	128,5
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
300	770K3002S	
350	770K3502S	770K3502I
400	770K4002S	770K4002I
450	770K4502S	770K4502I
500	770K5002S	770K5002I
550	770K5502S	770K5502I
600	770K6002S	

Složení:

- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c 2 x Krytka

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo	
	Barva	Materiál
	SW-M OG-M CS-M NI	Ocel
		Č. artiklu
		ZB7K000S

4	Sada upevnění čela	
	Barva	Materiál
	SW-M OG-M CS-M	Ocel
	INGL	Ušlechtilá ocel
		Č. artiklu
		ZI7.0KS0
		ZI7.0KI0


Složení:

- 4a 1 x Upevnění čela vlevo/vpravo
4b 1 x Krytka zvenku vlevo/vpravo
4c 1 x Krytka uvnitř vlevo/vpravo
4e 1 x Podpěra dna
4f 4 x Šrouby

5	Přední díl bez drážky	
	Barva	Délka (mm)
	SW-M OG-M CS-M ELEO	1043
		Č. artiklu
		ZV7.1043C01

Vhodný pro šířku korpusu KB 1200 mm

Přířez Světla šířka korpusu LW – 126 mm

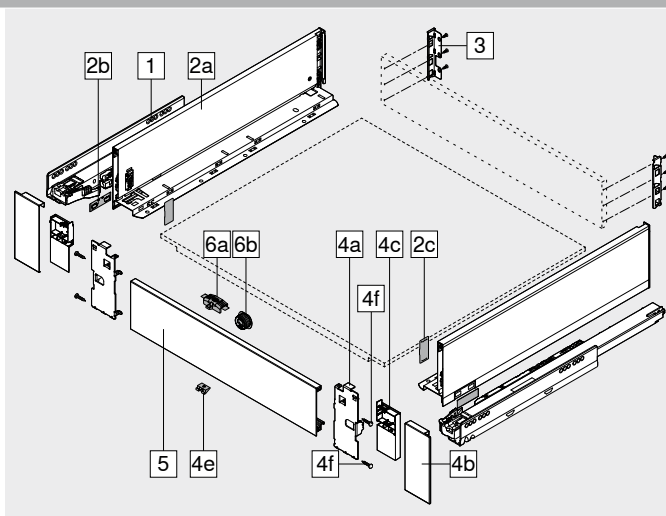

Příslušenství

6	Sada unašečů	
	Barva	Materiál
	SW-M OG-M CS-M	Plast
		Č. artiklu
		ZI7.0M07

Složení:

- 6a 1 x Unašeč
Unašeč musí být namontován na přední díl
6b 1 x Pouzdro unašeče
RAL 7037 prachové šedá

Sadu unašečů (ZI7.0M07) nelze použít v kombinaci s **TIP-ON BLUMOTION**

Barva

CS-M Rovněž pro INGL

–	Upevňovací vrtvy pro montáž (vrtvy s plochou hlavou)	
	Průměr (mm)	Délka (mm)
	Ø 4.0	15.0
		Č. artiklu
		61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vrtvy s plochou hlavou

–	Eurošrouby	
	Průměr (mm)	Délka (mm)
	Ø 6.0	14.5
		Č. artiklu
		661.1450.HG

Pro spojení korpusové lišty s korpusem

Barva	Barva	
SW-M	Hedvábně bílá matná	INGL
OG-M	Orion šedá matná	NI
CS-M	Karbonově černá matná	ELEO
		Nerez ocel anti fingerprint
		Poniklovaná
		Vzhled eloxované ušlechtilé nerez oceli



Vnitřní zásuvka – K

Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQGPIM

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

Konstrukční rozměry – záda

Vyvrtání otvorů – čelo – pouzdro unašeče

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

Vyvrtání otvorů – dno

Odkaz na stránku			
Přehled myLEGRABOX	197	AMBIA-LINE pro LEGRABOX	542
	236	MERIVOBX	
SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	362	CABLOXX	594
		Příslušenství	244
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	394	Upevnění korpusových lišt	248
		Servisní služby společnosti Blum	602
TIP-ON pro LEGRABOX	404	Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a310

Čelní výsuv – C




- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí rovný
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným, přepínatelným tlumením **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání **SERVO-DRIVE** nebo mechanickým způsobem otevírání **TIP-ON BLUMOTION**
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela třemi směry uvnitř bočnice



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQBQ2M

Potřebný prostor

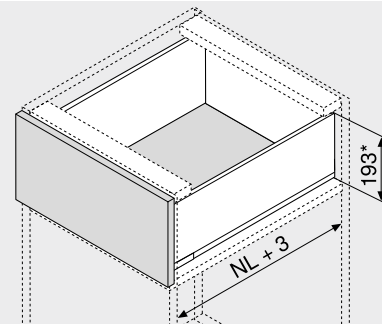

NL Jmenovitá délka
* Včetně seřízení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	Provedení	BLUMOTION S
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Sada bočnic	
	Výška bočnice (mm)	177
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Složení:

- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c 2 x Krytka

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo	
	Barva	Č. artiklu
	SW-M OG-M CS-M NI	Ocel
		ZB7C000S


4	Čelní kování	
	Způsob instalace	Č. artiklu
	EXPANDO	2 x ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7C70T2
	Vrut	2 x ZF7C7002

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

Alternativně vůči 4

4a	Čelní kování	
	Způsob instalace	Č. artiklu
	EXPANDO	4 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x ZF7M70T2
	Vrut	4 x ZF7M7002

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

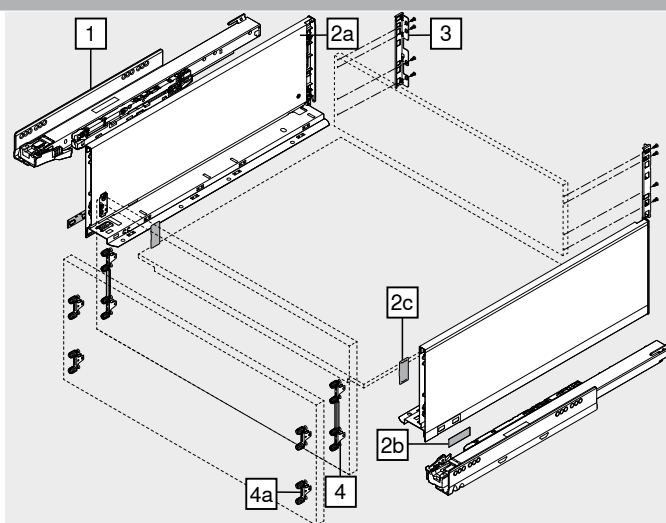

Příslušenství

–	Vrut do dřevotřísky		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 3.5	15.0	609.1500
		17.0	609.1700

Pro čelní kování

Pro spojení korpusové lišty s korpusem doporučujeme vruty do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

–	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 4.0	15.0	61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou

–	Eurošrouby		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

Pro spojení korpusové lišty s korpusem

Barva			Barva		
SW-M	Hedvábně bílá matná		INGL	Nerez ocel anti fingerprint	
OG-M	Orion šedá matná		NI	Poniklovaná	
CS-M	Karbonově černá matná				

Čelní výsuv – C




Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQBQ2M


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

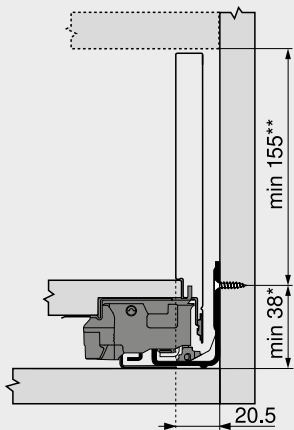


* +1 mm při instalaci korpusových lišt
před smontováním korpusu
** Včetně seřízení sklonu 2 mm

Konstrukční rozměry – čelo – montáž
našroubováním

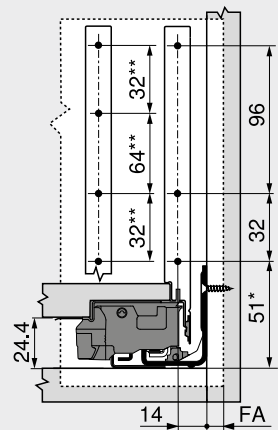


FA Přesah čela
* +1 mm při instalaci korpusových lišt
před smontováním korpusu
** Alternativně vůči 4a

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž
EXPANDO | EXPANDO T

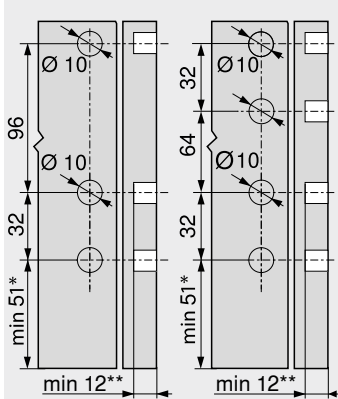


4 +1 mm při instalaci korpusových lišt
před smontováním korpusu
Min. 6 mm pro EXPANDO T


Konstrukční rozměry – záda

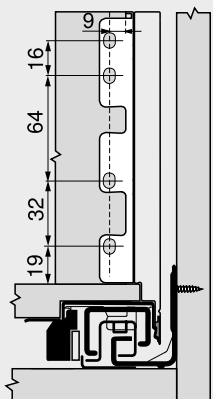

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

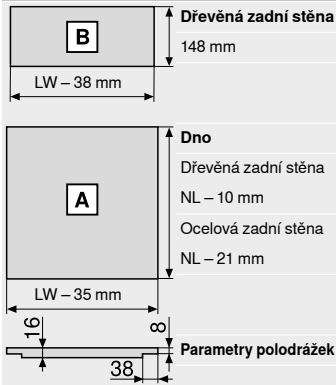


LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka



LW Světlá šířka korpusu
KB Šířka korpusu

Vyvrtání otvorů – dno

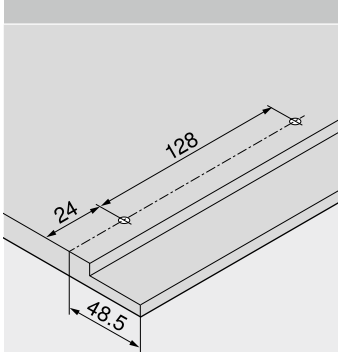

Odkaz na stránku

Přehled myLEGRABOX	197	TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	394	Servisní služby společnosti Blum	602
Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	236			Další technické informace	708
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	596	TIP-ON pro LEGRABOX	404	Montáž, demontáž a seřízení	
SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	597	AMBIA-LINE pro LEGRABOX MERIVOBX	542	Short-URL	
	362	CABLOXX	594	www.blum.com/a310	
		Príslušenství	244		
		Upevnění korpusových lišt	248		



Vnitřní výsuv – zásuvný prvek – C




- Vnitřní výsuv s vysokým nebo nízkým zásuvným prvkem
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí rovný
- Úzká bočnice 12,8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným, přepínatelným tlumením **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otvírání **SERVO-DRIVE** nebo mechanickým způsobem otvírání **TIP-ON BLUMOTION**
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQBSVY

Potřebný prostor

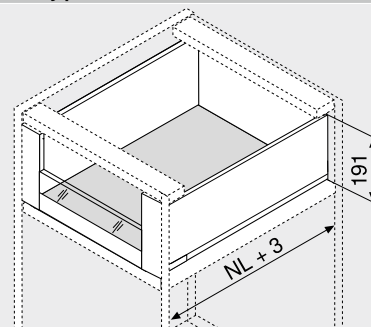

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	Provedení	BLUMOTION S
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Sada bočnic	
	Výška bočnice (mm)	177
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Složení:

- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c 2 x Krytka

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo	
	Barva	Č. artiklu
	SW-M OG-M CS-M NI	Ocel
		ZB7C000S

4	Sada upevnění čela	
	Barva	Č. artiklu
	SW-M OG-M CS-M	Ocel
	INGL	Ušlechtilá ocel
		ZI7.2CS0
		ZI7.2CI0


Složení:

- 4a 1 x Upevnění čela vlevo/vpravo
4b 1 x Krytky zvenku vlevo/vpravo
4c 1 x Krytky uvnitř vlevo/vpravo
4d 1 x Vyrovnávací díl pro nízký zásuvný prvek vlevo/vpravo
4e 1 x Podpěra dna
4f 4 x Šrouby

5	Přední díl s drážkou	
	Barva	Č. artiklu
	SW-M OG-M CS-M ELEO	1043
		ZV7.1043MN1

Vhodný pro šířku korpusu KB 1200 mm

Přířez Světla šířka korpusu LW – 126 mm

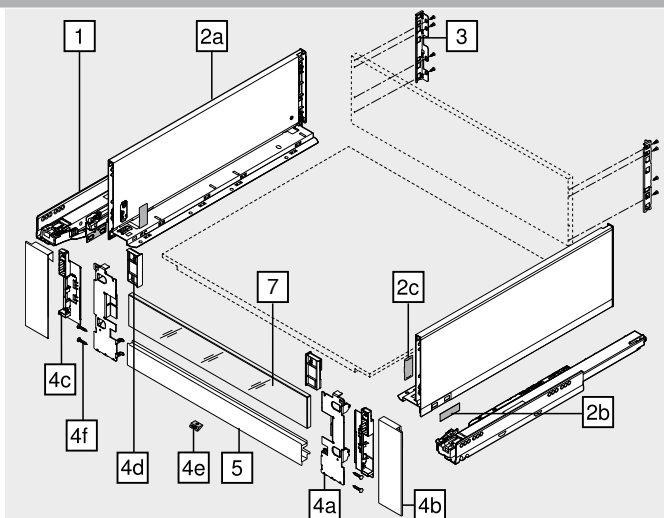

7	Zásuvný prvek ze skla (pro vnitřní výsuv vpředu)	
	Provedení	Materiál
	Nízký	Sklo
	Vysoký	
		Č. artiklu
		ZE7VxxxxG
		ZE7WxxxxG

Informace k objednávce viz. zásuvný prvek

Příslušenství

–	Upevňovací vrtvy pro montáž (vrtvy s plochou hlavou)	
	Průměr (mm)	Délka (mm)
	Ø 4.0	15.0
		Č. artiklu
		61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vrtvy s plochou hlavou

–	Eurošrouby	
	Průměr (mm)	Délka (mm)
	Ø 6.0	14.5
		Č. artiklu
		661.1450.HG

Pro spojení korpusové lišty s korpusem

Barva		Barva	
SW-M	Hedvábně bílá matná	INGL	Nerez ocel anti fingerprint
OG-M	Orion šedá matná	NI	Poniklovaná
CS-M	Karbonově černá matná	ELEO	Vzhled eloxované ušlechtilé nerez oceli

Vnitřní výsuv – zásuvný prvek – C




Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte


DQBSVY

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

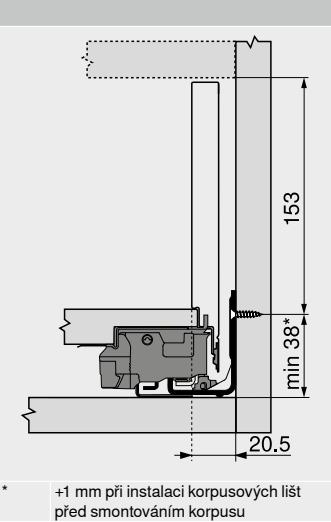


Konstrukční rozměry – záda

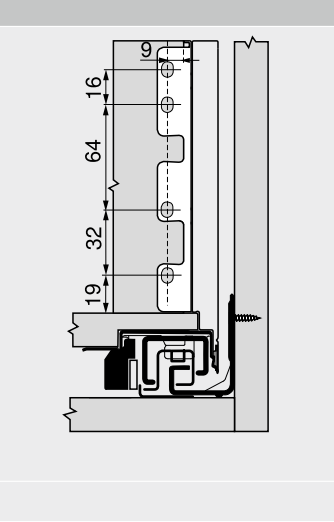

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

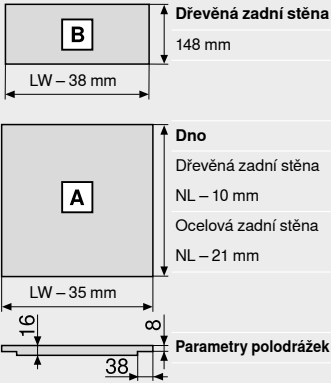


LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

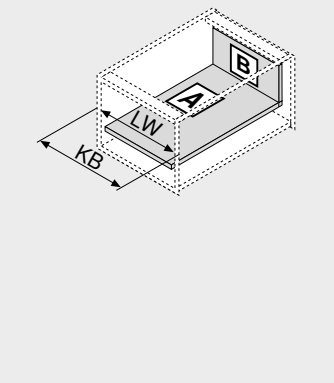


LW Světlá šířka korpusu
KB Šířka korpusu

Vyvrtání otvorů – dno

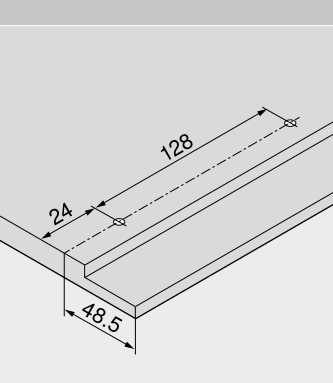

Přířez – zásuvný prvek

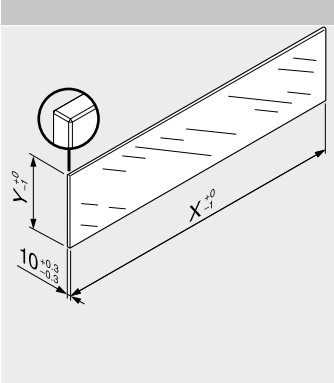

Zásuvný prvek	X (mm)	Y (mm)
Nízký	LW – 80	70
Vysoký	LW – 80	138
LW	Světlá šířka korpusu	

V kombinaci s **LEGRABOX** není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky“. Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo. Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm ± 0.5 mm.

Odkaz na stránku

Přehled myLEGRABOX	197	AMBIA-LINE pro LEGRABOX MERIVOBX	542
SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	236	CABLOXX	594
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	362	Zásuvný prvek	234
TIP-ON pro LEGRABOX	394	Příslušenství	244
		Upevnění korpusových lišt	248
		Servisní služby společnosti Blum	602
		Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a310



Vnitřní výsuv – relingy – C




- Vnitřní výsuv s relingem
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí rovný
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným, přepínatelným tlumením **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání **SERVO-DRIVE** nebo mechanickým způsobem otevírání **TIP-ON BLUMOTION**
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQBTLA

Potřebný prostor

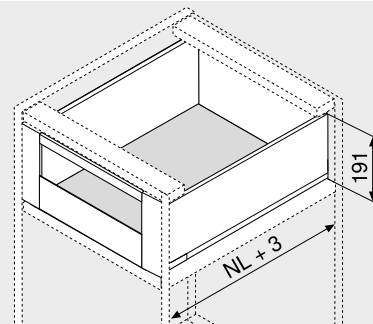

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	Provedení	BLUMOTION S
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
40	70	
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Sada bočnic	
	Výška bočnice (mm)	177
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Složení:

- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c 2 x Krytka

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo	
	Barva	Č. artiklu
	SW-M OG-M CS-M NI	Ocel
		ZB7C000S

4	Sada upevnění čela	
	Barva	Č. artiklu
	SW-M OG-M CS-M	Ocel
	INGL	Ušlechtilá ocel
		ZI7.3CS0
		ZI7.3CI0


Složení:

- 4a 1 x Upevnění čela vlevo/vpravo
4b 1 x Krytka zvenku vlevo/vpravo
4c 1 x Krytka uvnitř vlevo/vpravo
4e 1 x Podpěra dna
4f 4 x Šrouby

5	Přední díl bez drážky	
	Barva	Č. artiklu
	SW-M OG-M CS-M ELEO	1043
		ZV7.1043C01

Vhodný pro šířku korpusu KB 1200 mm

Přířez Světla šířka korpusu LW – 126 mm

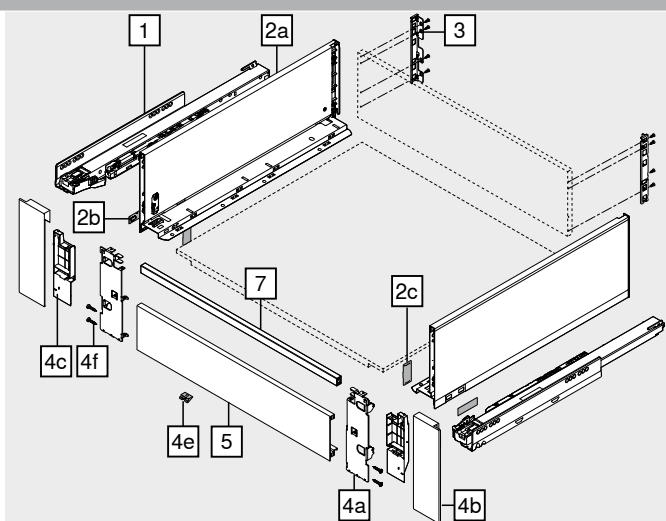

7	Příčný reling	
	Barva	Č. artiklu
	SW-M OG-M CS-M ELEO	1080
		ZR7.1080U

Vhodný pro šířku korpusu KB 1200 mm

Přířez Světla šířka korpusu LW – 90 mm

Příslušenství

–	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)	
	Průměr (mm)	Č. artiklu
	Ø 4.0	15.0
		61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou

–	Eurošrouby	
	Průměr (mm)	Č. artiklu
	Ø 6.0	14.5
		661.1450.HG

Pro spojení korpusové lišty s korpusem

Barva	Barva	
SW-M	Hedvábně bílá matná	INGL
OG-M	Orion šedá matná	NI
CS-M	Karbonově černá matná	ELEO
		Nerez ocel anti fingerprint
		Poniklovaná
		Vzhled eloxované ušlechtilé nerez oceli

Vnitřní výsuv – relingy – C




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQBTLA


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

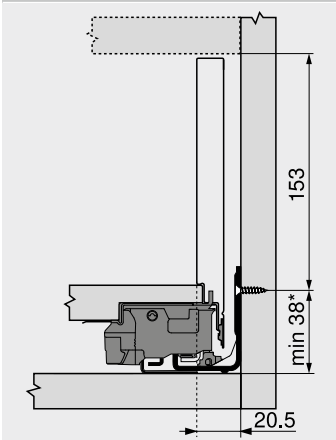


* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu


Konstrukční rozměry – záda

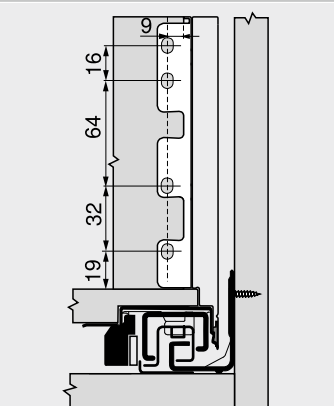

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

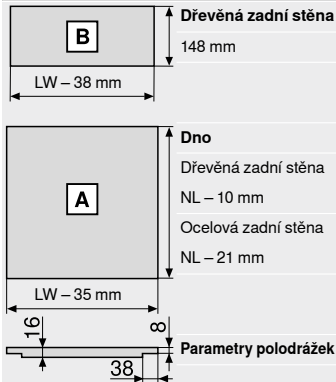


LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka



LW Světlá šířka korpusu
KB Šířka korpusu

Vyvrtání otvorů – dno

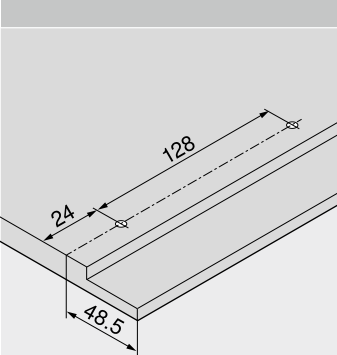

Odkaz na stránku

Přehled
myLEGRABOX

197 AMBIA-LINE pro LEGRABOX |
236 MERIVOBX
CABLOXX

542 Montáž, demontáž a seřízení

SERVO-DRIVE pro LEGRABOX |
MERIVOBX | TANDEMBOX

362 Příslušenství
Upevnění korpusových lišt

594

Short-URL

TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX |
MERIVOBX | TANDEMBOX

248 Servisní služby společnosti Blum
602 Další technické informace

248

www.blum.com/a310

TIP-ON pro LEGRABOX

404

708



Čelní výsuv – F




- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí rovný
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným, přepínatelným tlumením **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otvírání **SERVO-DRIVE** nebo mechanickým způsobem otvírání **TIP-ON BLUMOTION**
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela třemi směry uvnitř bočnice



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQBRHA

Potřebný prostor

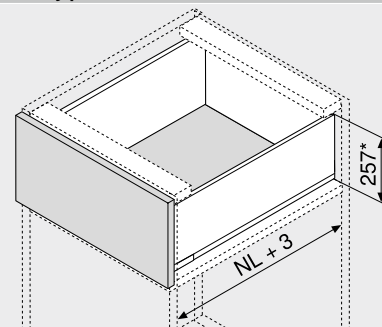

NL Jmenovitá délka
* Včetně seřízení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	Provedení	BLUMOTION S
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
40	70	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650	753.6501S	

2	Sada bočnic	
	Výška bočnice (mm)	241
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
400	770F4002S	770F4002I
450	770F4502S	770F4502I
500	770F5002S	770F5002I
550	770F5502S	770F5502I
600	770F6002S	770F6002I
650	770F6502S	770F6502I

Složení:

- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c 2 x Krytka

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo	
	Barva	Č. artiklu
	SW-M OG-M CS-M NI	Ocel
		ZB7F000S

4	Čelní kování	
	Způsob instalace	Č. artiklu
	EXPANDO	2 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7M70T2
	Vrut	2 x ZF7M7002

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku


4	Čelní kování	
	Způsob instalace	Č. artiklu
	EXPANDO	2 x ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7C70T2
	Vrut	2 x ZF7C7002

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

Alternativně vůči 4

4a	Čelní kování	
	Způsob instalace	Č. artiklu
	EXPANDO	6 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	6 x ZF7M70T2
	Vrut	6 x ZF7M7002

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

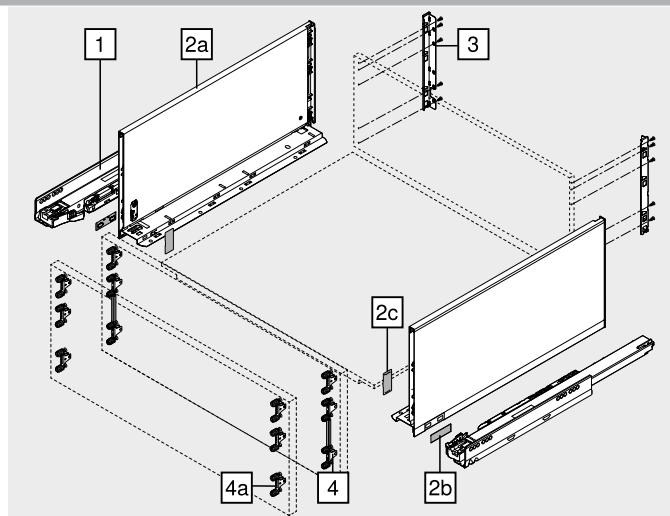

Příslušenství

–	Vrut do dřevotřísky	
	Průměr (mm)	Délka (mm)
	Ø 3.5	15.0
		17.0

Pro čelní kování

Pro spojení korpusové lišty s korpusem doporučujeme vruty do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

–	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)	
	Průměr (mm)	Délka (mm)
	Ø 4.0	15.0

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou

–	Eurošrouby	
	Průměr (mm)	Délka (mm)
	Ø 6.0	14.5

Pro spojení korpusové lišty s korpusem

Barva	Barva	
SW-M	Hedvábně bílá matná	INGL
OG-M	Orion šedá matná	NI
CS-M	Karbonově černá matná	Nerez ocel anti fingerprint
		Poniklovaná

Čelní výsuv – F




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQBRHA


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

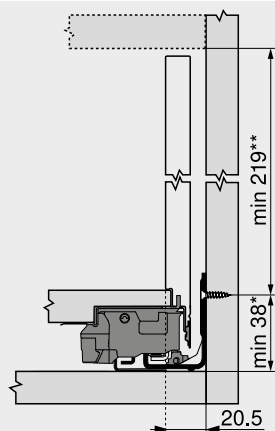


*	+1 mm při instalaci korpusovy před smontováním korpusu
**	Včetně seřízení sklonu 2 mm

Konstrukční rozměry – čelo – montáž našroubováním

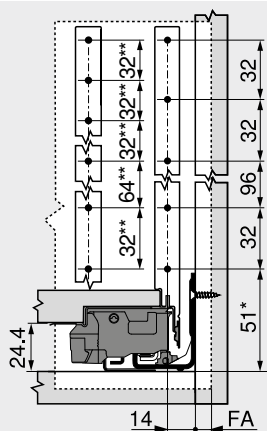


FA	Přesah čela
*	+1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
**	Alternativně vůči 4a

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž EXPANDO | EXPANDO T

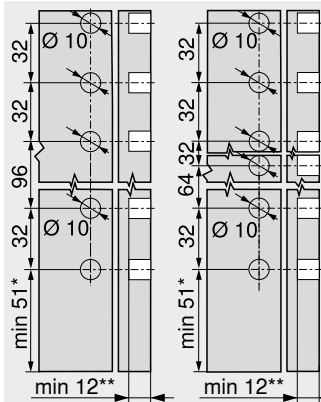


4	4a
*	+1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
**	Min. 6 mm pro EXPANDO T


Konstrukční rozměry – záda

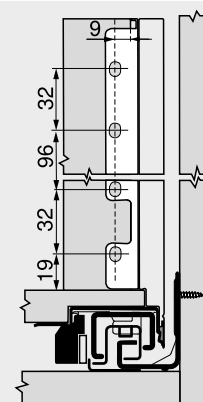

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

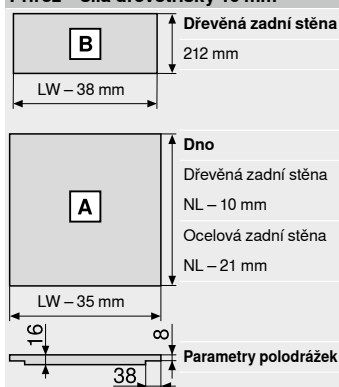


LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka



LW	Světlá šířka korpusu
KB	Šířka korpusu

Vyvrtání otvorů – dno

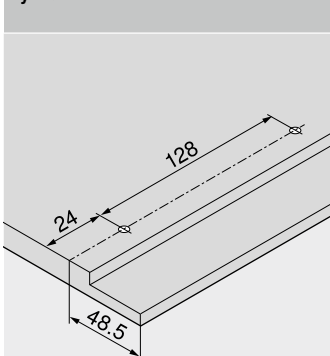

Odkaz na stránku

Přehled myLEGRABOX	197 236	TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	394	Servisní služby společnosti Blum Další technické informace Montáž, demontáž a seřízení	602 708
Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	596	TIP-ON pro LEGRABOX	404		
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	597	AMBIA-LINE pro LEGRABOX MERIVOBOX	542		
SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	362	CABLOXX Příslušenství Upevnění korpusových lišt	594 244 248		
			Short-URL www.blum.com/a310		

Čelní výsuv – C




- Velkoplošný boční zásuvný prvek
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí rovný
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným, přepínatelným tlumením **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání **SERVO-DRIVE** nebo mechanickým způsobem otevírání **TIP-ON BLUMOTION**
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela třemi směry uvnitř bočnice



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQBQRV

Potřebný prostor

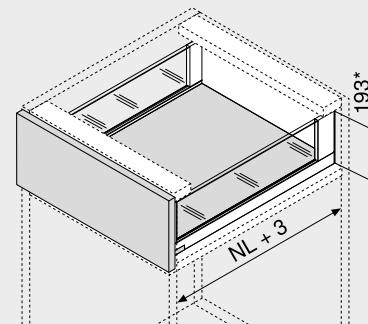

NL Jmenovitá délka
* Včetně seřízení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	Provedení	BLUMOTION S
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
	40	70
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Sada bočnic	
	Výška bočnice (mm)	177
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
350	780C3502S	780C3502I
400	780C4002S	780C4002I
450	780C4502S	780C4502I
500	780C5002S	780C5002I
550	780C5502S	780C5502I
600	780C6002S	780C6002I
650	780C6502S	780C6502I

Složení:

- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2d 2 x **BOXCOVER** vpředu
2e 1 x **BOXCOVER** vzadu vlevo/vpravo

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo	
	Barva	Materiál
	SW-M OG-M CS-M NI	Ocel
		Č. artiklu
		ZB7C000S

4	Čelní kování	
	Způsob instalace	Č. artiklu
	EXPANDO	2 x ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7C70T2
	Vrutky	2 x ZF7C7002

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku


Alternativně vůči 4

4a	Čelní kování	
	Způsob instalace	Č. artiklu
	EXPANDO	4 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x ZF7M70T2
	Vrutky	4 x ZF7M7002

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

9a	Boční zásuvný prvek ze skla	
	Materiál	Č. artiklu
	Sklo	ZE7Sxx8G

Informace k objednávce viz. zásuvný prvek

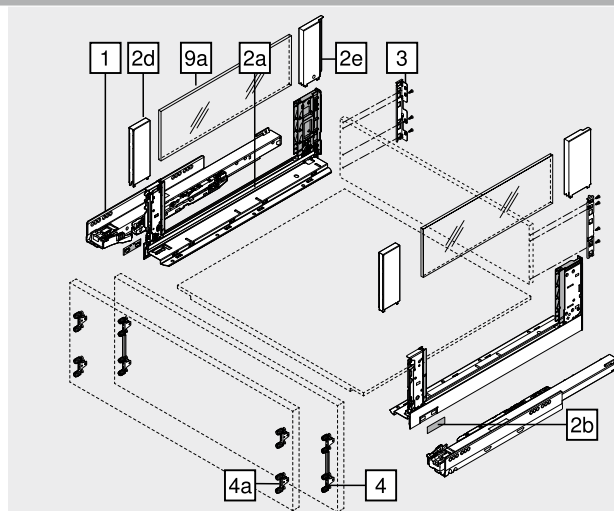

Příslušenství

–	Transportní pojistka – boční zásuvný prvek	
	Barva	Materiál
	Žlutá	Plast
		Č. artiklu
		780C0009

Pro přepravu s předmontovaným bočním zásuvným prvkem

–	Vrut do dřevotřísky	
	Průměr (mm)	Délka (mm)
	Ø 3.5	15.0
		17.0
		Č. artiklu
		609.1500
		609.1700

Pro čelní kování

Pro spojení korpusové lišty s korpusem doporučujeme vruty do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

–	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)	
	Průměr (mm)	Délka (mm)
	Ø 4.0	15.0
		Č. artiklu
		61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou

–	Eurošrouby	
	Průměr (mm)	Délka (mm)
	Ø 6.0	14.5
		Č. artiklu
		661.1450.HG

Pro spojení korpusové lišty s korpusem

Barva	Barva	
SW-M	Hedvábně bílá matná	INGL
OG-M	Orion šedá matná	NI
CS-M	Karbonově černá matná	Nerez ocel anti fingerprint
		Poniklovaná

Čelní výsuv – C




Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQBQR


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

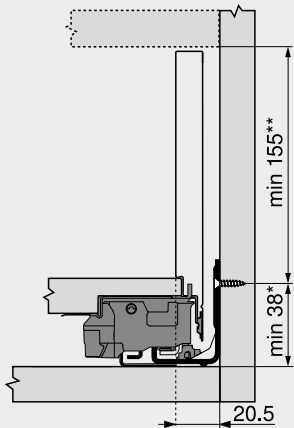


* +1 mm při instalaci korpusových lišt
před smontováním korpusu
** Včetně seřízení sklonu 2 mm

Konstrukční rozměry – čelo – montáž
našroubováním

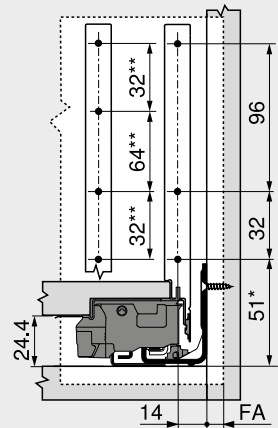


FA Přesah čela
* +1 mm při instalaci korpusových lišt
před smontováním korpusu
** Alternativně vůči 4a

Vyvrtní otvorů – čelo – montáž
EXPANDO | EXPANDO T

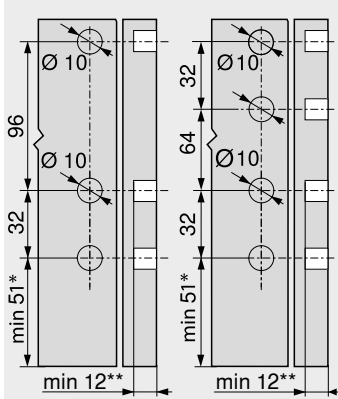


4 4a
* +1 mm při instalaci korpusových lišt
před smontováním korpusu
** Min. 6 mm pro EXPANDO T


Konstrukční rozměry – záda

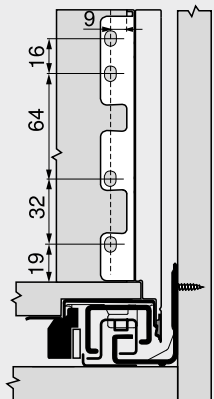

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

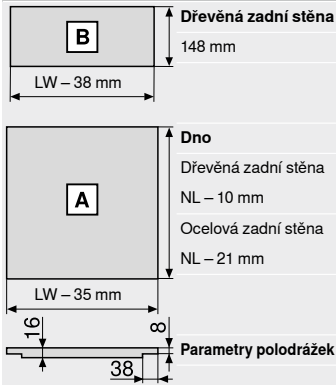


LW Světla šířka korpusu
NL Jmenovitá délka




LW Světla šířka korpusu
KB Šířka korpusu

Vyvrtní otvorů – dno

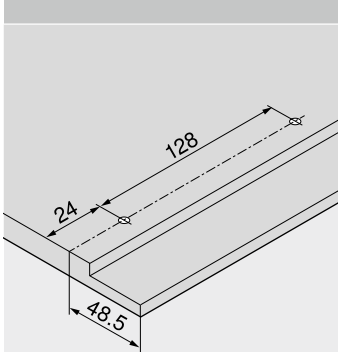

Přířez – zásuvný prvek



Zásuvný prvek X (mm) Y (mm)
Boky NL – 112 138
NL Jmenovitá délka
V kombinaci s LEGRABOX není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky“. Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo. Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm ± 0.5 mm.

Odkaz na stránku

Přehled myLEGRABOX	197
Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	236
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	596
SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	597
	362

TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	394
TIP-ON pro LEGRABOX	404
AMBIA-LINE pro LEGRABOX MERIVOBX	542
Zásuvný prvek CABLOXX	234
Příslušenství	594
	244

Vyvrtní otvorů – dno	210
Upevnění korpusových lišt	248
Montáž, demontáž a seřízení	
Short-URL	
www.blum.com/a310	



Vnitřní výsuv – zásuvný prvek – C




- Velkoplošný boční zásuvný prvek
- Vnitřní výsuv s vysokým nebo nízkým zásuvným prvkem
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí rovný
- Úzká bočnice 12,8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným, přepínatelným tlumením
- BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání **SERVO-DRIVE** nebo mechanickým způsobem otevírání **TIP-ON BLUMOTION**
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQBUM

Potřebný prostor

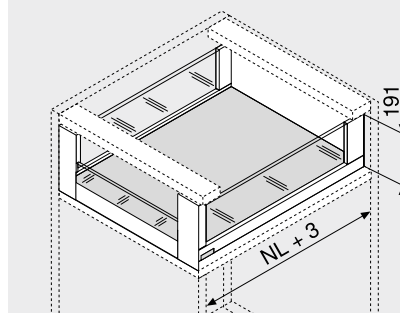

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	Provedení	BLUMOTION S
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
40	70	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Sada bočnic	
	Výška bočnice (mm)	177
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
350	780C3502S	780C3502I
400	780C4002S	780C4002I
450	780C4502S	780C4502I
500	780C5002S	780C5002I
550	780C5502S	780C5502I
600	780C6002S	780C6002I
650	780C6502S	780C6502I

Složení:

- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
 2b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
 2d 2 x BOXCOVER vpředu
 2e 1 x BOXCOVER vzadu vlevo/vpravo

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo	
	Barva	Materiál
	SW-M OG-M CS-M NI	Ocel
		Č. artiklu
		ZB7C000S

4	Sada upevnění čela	
	Barva	Materiál
	SW-M OG-M CS-M	Ocel
	INGL	Ušlechtilá ocel
		Č. artiklu
		ZI7.2CS0
		ZI7.2CI0


Složení:

- 4a 1 x Upevnění čela vlevo/vpravo
 4b 1 x Krytky zvenku vlevo/vpravo
 4c 1 x Krytky uvnitř vlevo/vpravo
 4d 1 x Vyrovnávací díl pro nízký zásuvný prvek vlevo/vpravo
 4e 1 x Podpěra dna
 4f 4 x Šrouby

5	Přední díl s drážkou	
	Barva	Délka (mm)
	SW-M OG-M CS-M ELEO	1043
		Č. artiklu
		ZV7.1043MN1

Vhodný pro šířku korpusu KB 1200 mm

Přířez Světla šířka korpusu LW – 126 mm

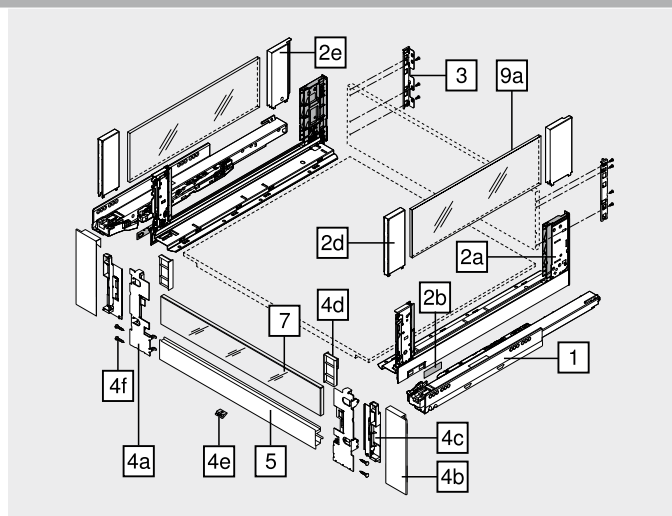

7	Zásuvný prvek ze skla (pro vnitřní výsuv vpředu)	
	Provedení	Materiál
	Nízký	Sklo
	Vysoký	Sklo
		Č. artiklu
		ZE7VxxxxG
		ZE7WxxxxG

Informace k objednávce viz. zásuvný prvek

9a	Boční zásuvný prvek ze skla	
	Materiál	Č. artiklu
	Sklo	ZE7Sxx8G

Informace k objednávce viz. zásuvný prvek

Příslušenství

–	Transportní pojistka – boční zásuvný prvek	
	Barva	Materiál
	Žlutá	Plast
		Č. artiklu
		780C0009

Pro přepravu s předmontovaným bočním zásuvným prvkem

–	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)	
	Průměr (mm)	Délka (mm)
	Ø 4.0	15.0
		Č. artiklu
		61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou

–	Eurošrouby	
	Průměr (mm)	Délka (mm)
	Ø 6.0	14.5
		Č. artiklu
		661.1450.HG

Pro spojení korpusové lišty s korpusem

Barva			Barva		
SW-M	Hedvábně bílá matná	INGL	Nerez ocel anti fingerprint		
OG-M	Orion šedá matná	NI	Poniklovaná		
CS-M	Karbonově černá matná	ELEO	Vzhled eloxované ušlechtilé nerez oceli		

Vnitřní výsuv – zásuvný prvek – C




Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQBUAM


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

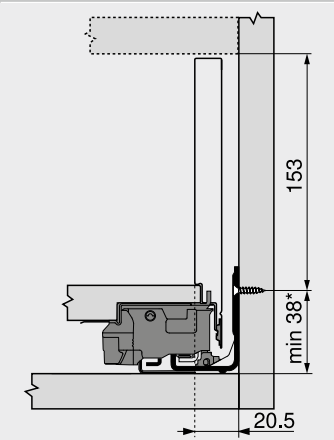


* +1 mm při instalaci korpusových lišt
před smontováním korpusu


Konstrukční rozměry – záda

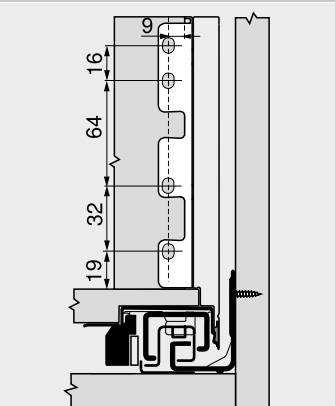

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

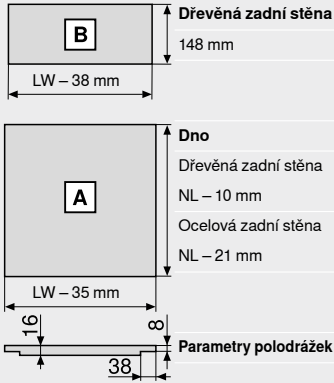


LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka




LW Světlá šířka korpusu
KB Šířka korpusu

Vyvrtání otvorů – dno

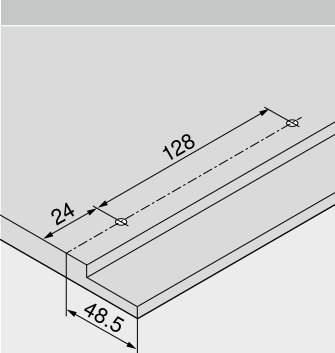

Přířez – zásuvný prvek



Zásuvný prvek	X (mm)	Y (mm)
Nízký	LW – 80	70
Vysoký	LW – 80	138
Boky	NL – 112	138
LW	Světla šířka korpusu	
NL	Jmenovitá délka	
V kombinaci s LEGRABOX není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky“. Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo. Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm $\pm 0,5$ mm.		

Odkaz na stránku

Přehled myLEGRABOX	197	AMBIA-LINE pro LEGRABOX MERIVOBX	542
SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	236	CABLOXX	594
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	362	Zásuvný prvek	234
TIP-ON pro LEGRABOX	394	Příslušenství	244
	404	Vyvrtání otvorů – dno	210
		Upevnění korpusových lišt	248
		Servisní služby společnosti Blum	602
		Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a310



Vnitřní výsuv – relingy – C




- Velkoplošný boční zásuvný prvek
- Vnitřní výsuv s relingem
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí rovný
- Úzká bočnice 12,8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným, přepínatelným tlumením **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání **SERVO-DRIVE** nebo mechanickým způsobem otevírání **TIP-ON BLUMOTION**
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQBUZY

Potřebný prostor

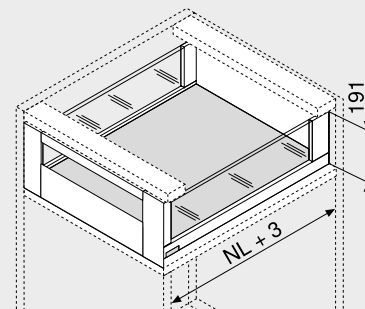

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	Provedení	BLUMOTION S
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
40	70	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Sada bočnic	
	Výška bočnice (mm)	177
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
350	780C3502S	780C3502I
400	780C4002S	780C4002I
450	780C4502S	780C4502I
500	780C5002S	780C5002I
550	780C5502S	780C5502I
600	780C6002S	780C6002I
650	780C6502S	780C6502I

Složení:

- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
 2b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
 2d 2 x BOXCOVER vpředu
 2e 1 x BOXCOVER vzadu vlevo/vpravo

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo	
	Barva	Materiál
	SW-M OG-M CS-M NI	Ocel
		Č. artiklu
		ZB7C000S

4	Sada upevnění čela	
	Barva	Materiál
	SW-M OG-M CS-M	Ocel
	INGL	Ušlechtilá ocel
		Č. artiklu
		ZI7.3CS0
		ZI7.3CI0


Složení:

- 4a 1 x Upevnění čela vlevo/vpravo
 4b 1 x Krytky zvenku vlevo/vpravo
 4c 1 x Krytky uvnitř vlevo/vpravo
 4e 1 x Podpěra dna
 4f 4 x Šrouby

5	Přední díl bez drážky	
	Barva	Délka (mm)
	SW-M OG-M CS-M ELEO	1043
		Č. artiklu
		ZV7.1043C01

Vhodný pro šířku korpusu KB 1200 mm

Přířez Světla šířka korpusu LW – 126 mm

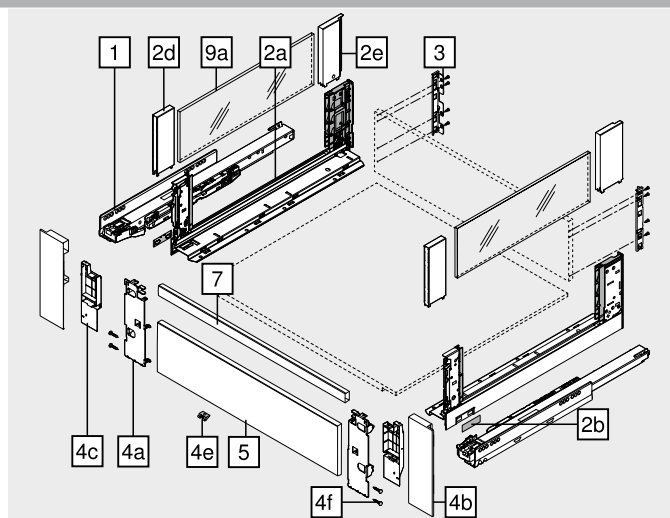

7	Příčný reling	
	Barva	Délka (mm)
	SW-M OG-M CS-M ELEO	1080
		Č. artiklu
		ZR7.1080U

Vhodný pro šířku korpusu KB 1200 mm

Přířez Světla šířka korpusu LW – 90 mm

9a	Boční zásuvný prvek ze skla	
	Materiál	Č. artiklu
	Sklo	ZE7Sxx8G

Informace k objednávce viz. zásuvný prvek

Příslušenství		
–	Transportní pojistka – boční zásuvný prvek	
	Barva	Materiál
	Žlutá	Plast
		Č. artiklu
		780C0009

Pro přepravu s předmontovaným bočním zásuvným prvkem

–	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)	
	Průměr (mm)	Délka (mm)
	Ø 4.0	15.0
		Č. artiklu
		61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou

–	Eurošrouby	
	Průměr (mm)	Délka (mm)
	Ø 6.0	14.5
		Č. artiklu
		661.1450.HG

Pro spojení korpusové lišty s korpusem

Barva	Barva	
SW-M	Hedvábně bílá matná	INGL
OG-M	Orion šedá matná	NI
CS-M	Karbonově černá matná	ELEO
		Nerez ocel anti fingerprint
		Poniklovaná
		Vzhled eloxované ušlechtilé nerez oceli

Vnitřní výsuv – relingy – C




Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQBUZY


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

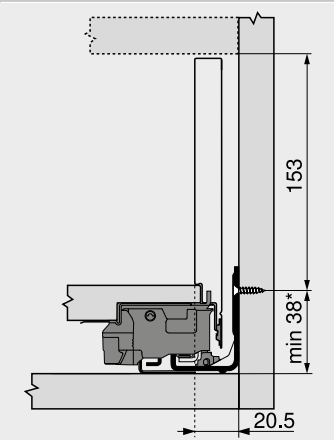


* +1 mm při instalaci korpusových lišt
před smontováním korpusu


Konstrukční rozměry – záda

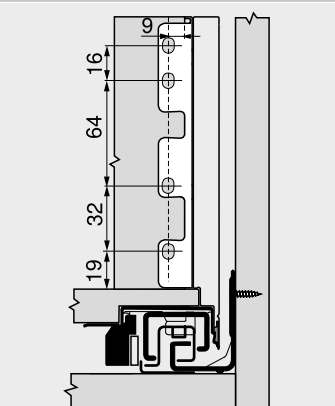

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

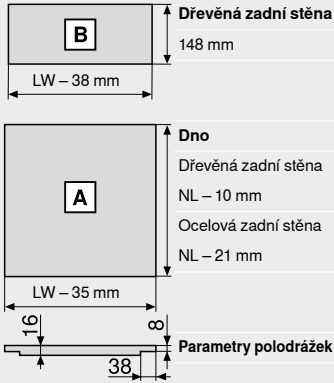


LW Světla šířka korpusu
NL Jmenovitá délka




LW Světla šířka korpusu
KB Šířka korpusu

Vyvrtání otvorů – dno

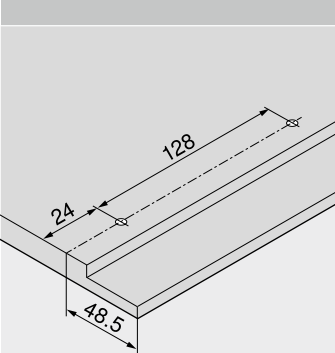

Přířez – zásuvný prvek



Zásuvný prvek	X (mm)	Y (mm)
Boky	NL – 112	138
NL	Jmenovitá délka	

V kombinaci s **LEGRABOX** není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky“. Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo. Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm $\pm 0,5$ mm.

Odkaz na stránku

Přehled myLEGRABOX	197	AMBIA-LINE pro LEGRABOX MERIVOBX	542
SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	236	CABLOXX	594
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	362	Zásuvný prvek	234
TIP-ON pro LEGRABOX	394	Příslušenství	244
	404	Vyvrtání otvorů – dno	210
		Upevnění korpusových lišt	248
		Servisní služby společnosti Blum	602
		Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a310



Zásuvka – M




- Vhodný pro **LEGRABOX pure** a **LEGRABOX free**
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí rovný
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným, přepínatelným tlumením **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela třemi směry uvnitř bočnice



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQBONY

Potřebný prostor

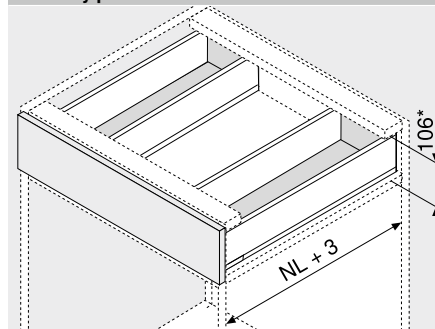
NL Jmenovitá délka
* Včetně seřízení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo		
	Provedení BLUMOTION S		
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
40			
350	750.3501S		
400	750.4001S		
450	750.4501S		
500	750.5001S		
550	750.5501S		
600	750.6001S		

2	Sada bočnic		
	Výška bočnice (mm) 90.5		
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva		
	SW-M OG-M CS-M	INGL	
350	2 x	770M3502S	770M3502I
400	2 x	770M4002S	770M4002I
450	2 x	770M4502S	770M4502I
500	2 x	770M5002S	770M5002I
550	2 x	770M5502S	770M5502I
600	2 x	770M6002S	770M6002I

Složení:


- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c 2 x Krytka

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW-M OG-M CS-M NI	Ocel	2 x ZB7M000S

4	Čelní kování		
	Způsob instalace		Č. artiklu
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Vrut	4 x	ZF7M7002

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

Barva		Barva	
SW-M	Hedvábně bílá matná	INGL	Nerez ocel anti fingerprint
OG-M	Orion šedá matná	NI	Poniklovaná
CS-M	Karbonově černá matná		

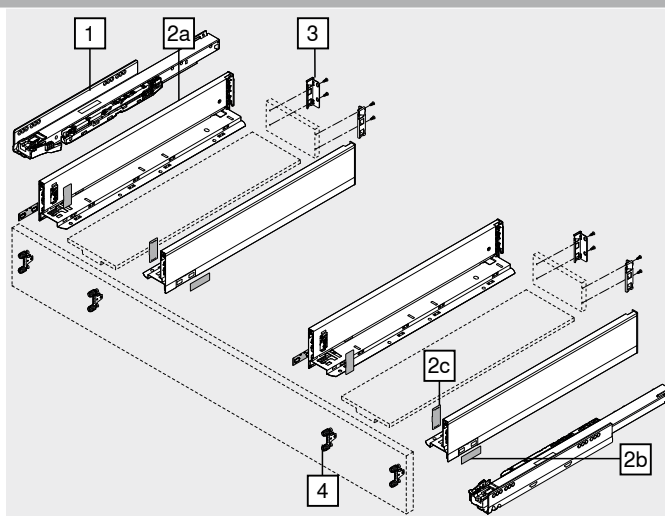

Příslušenství

–	Vrut do dřevotřísky		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 3.5	15.0	609.1500
		17.0	609.1700

Pro čelní kování

Pro spojení korpusové lišty s korpusem doporučujeme vruty do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

–	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 4.0	15.0	61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou

–	Eurošrouby		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

Pro spojení korpusové lišty s korpusem

Zásuvka – M

Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQBONY

Plánování			
Potřebný prostor v korpusu	Konstrukční rozměry – čelo – montáž našroubováním	Vyvrtání otvorů – čelo – montáž EXPANDO EXPANDO T	Konstrukční rozměry – záda
* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu ** Včetně seřízení sklonu 2 mm	FA Přesah čela * +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu	* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu ** Min. 6 mm pro EXPANDO T	

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

	Dřevěná zadní stěna 63 mm Dno Dřevěná zadní stěna NL – 10 mm Y min. (mm) 115 Y max. (mm) 155 Parametry polodrážek
LW Světlá šířka korpusu NL Jmenovitá délka SPW Světlá šířka mezi vnitřními bočnicemi	

LW Světlá šířka korpusu KB Šířka korpusu	

Vyvrtání otvorů – dno

--	--

Odkaz na stránku

Přehled myLEGRABOX	197	TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	394	Servisní služby společnosti Blum	602
Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	236			Další technické informace	708
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	596	TIP-ON pro LEGRABOX	404	Montáž, demontáž a seřízení	
SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	597	AMBIA-LINE pro LEGRABOX MERIVOBOX	542	Short-URL	
	362	CABLOXX	594	www.blum.com/a310	
		Príslušenství	244		
		Upevnění korpusových lišt	248		



Čelní výsuv – C




- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí rovný
- Úzká bočnice 12.8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným, přepínatelným tlumením **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela třemi směry uvnitř bočnice



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQBS6M

Potřebný prostor

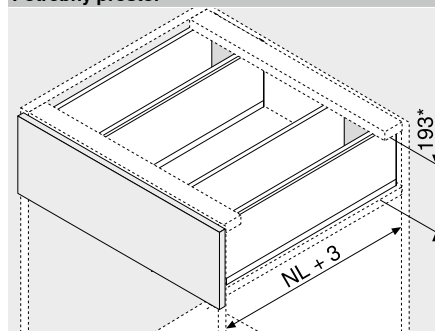

NL Jmenovitá délka
* Včetně seřízení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo		
	Provedení BLUMOTION S		
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
40			
350	750.3501S		
400	750.4001S		
450	750.4501S		
500	750.5001S		
550	750.5501S		
600	750.6001S		

2	Sada bočnic		
	Výška bočnice (mm) 177		
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva		
	SW-M OG-M CS-M	INGL	
350	2 x	770C3502S	770C3502I
400	2 x	770C4002S	770C4002I
450	2 x	770C4502S	770C4502I
500	2 x	770C5002S	770C5002I
550	2 x	770C5502S	770C5502I
600	2 x	770C6002S	770C6002I

Složení:

- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c 2 x Krytka

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW-M OG-M CS-M NI	Ocel	2 x ZB7C000S

4	Čelní kování		
	Způsob instalace		Č. artiklu
	EXPANDO	4 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7C70T2
	Vrut	4 x	ZF7C7002


EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

Alternativně vůči 4

4a	Čelní kování		
	Způsob instalace		Č. artiklu
	EXPANDO	8 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	8 x	ZF7M70T2
	Vrut	8 x	ZF7M7002

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

Barva	Barva
SW-M Hedvábně bílá matná	INGL Nerez ocel anti fingerprint
OG-M Orion šedá matná	NI Poniklovaná
CS-M Karbonově černá matná	

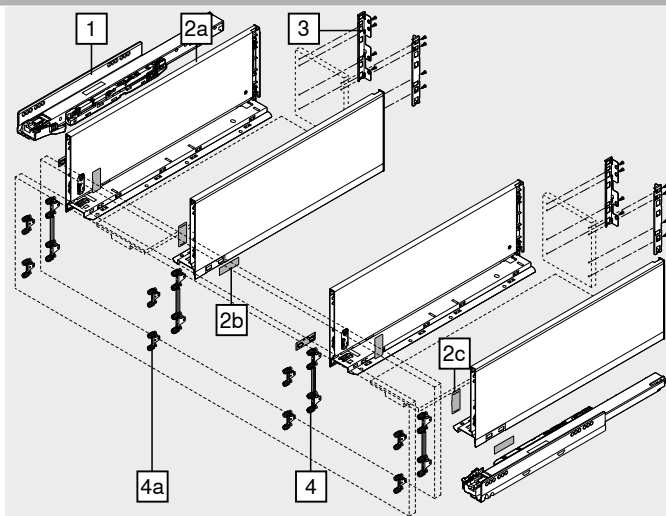

Příslušenství

–	Vrut do dřevotřísky		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 3.5	15.0	609.1500
		17.0	609.1700

Pro čelní kování

Pro spojení korpusové lišty s korpusem doporučujeme vruty do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

–	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 4.0	15.0	61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou

–	Eurošrouby		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

Pro spojení korpusové lišty s korpusem


Čelní výsuv – C

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte


DQBS6M

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

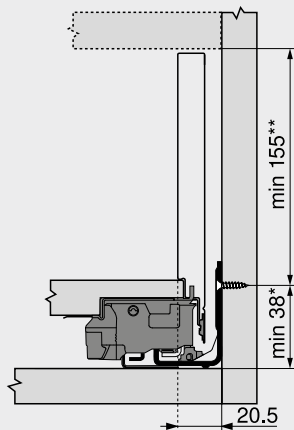

* +1 mm při instalaci korpusových lišt
před smontováním korpusu
** Včetně seřízení sklonu 2 mm

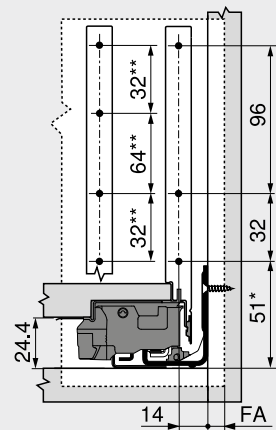
Konstrukční rozměry – čelo – montáž
našroubováním

FA Přesah čela
* +1 mm při instalaci korpusových lišt
před smontováním korpusu
** Alternativně vůči 4a

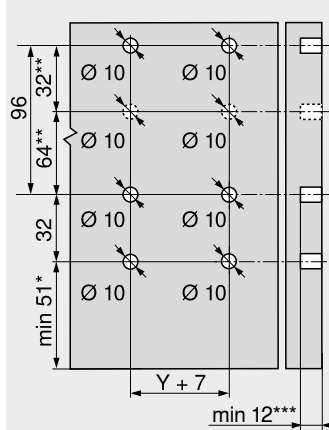
Vývrtání otvorů – čelo – montáž
EXPANDO | EXPANDO T

* +1 mm při instalaci korpusových lišt
před smontováním korpusu
** Alternativně vůči 4a
*** Min. 6 mm pro EXPANDO T


Konstrukční rozměry – záda

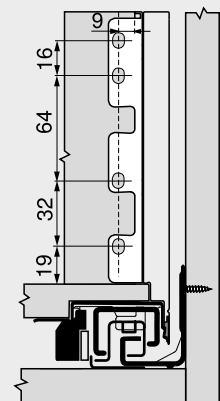

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

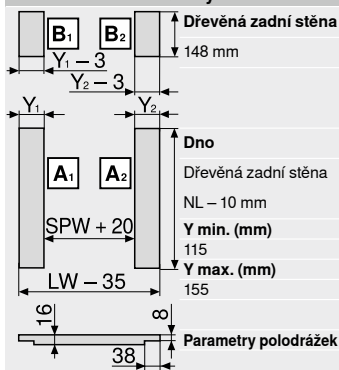


LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka
SPW Světlá šířka mezi vnitřními bočnicemi



LW Světlá šířka korpusu
KB Šířka korpusu

Vývrtání otvorů – dno

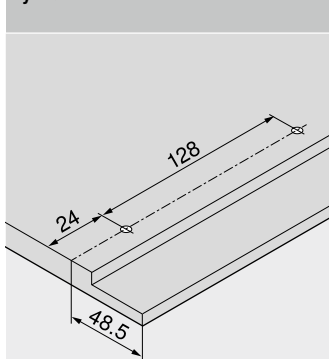

Odkaz na stránku

Přehled
myLEGRABOX197
236TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX |
MERIVOBX | TANDEMBOXSERVO-DRIVE pro LEGRABOX |
MERIVOBX | TANDEMBOX

362

TIP-ON pro LEGRABOX

Montážní systém pro tenké materiály –
EXPANDO T

596

AMBIA-LINE pro LEGRABOX |
MERIVOBXDoporučení ke zpracování a vyloučení
odpovědnosti/záruky – EXPANDO T

597

CABLOXX
Příslušenství
Upevnění korpusových lišt

394

Servisní služby společnosti Blum
Další technické informace602
708

Montáž, demontáž a seřízení

404

Short-URL

www.blum.com/a310

542

594

244

248



Čelní výsuv – C – střední díl




- S přední částí dna pro optimální využití úložného prostoru
- Realizovatelný se standardními komponenty
- Bočnice z oceli a nerez oceli
- Uvnitř i zvenčí rovný
- Úzká bočnice 12,8 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným, přepínatelným tlumením **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání **SERVO-DRIVE** nebo mechanickým způsobem otevírání **TIP-ON BLUMOTION**
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí
- Seřízení čela třemi směry uvnitř bočnice



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQCYEM

Potřebný prostor

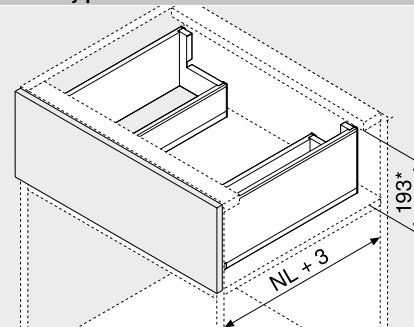

NL Jmenovitá délka
* Včetně seřízení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo		
	Provedení	BLUMOTION S	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
	40	70	
450	750.4501S	753.4501S	
500	750.5001S	753.5001S	
550	750.5501S	753.5501S	
600	750.6001S	753.6001S	
650		753.6501S	

2	Sada bočnic zvenku		
	Výška bočnice (mm)	177	
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva		
	SW-M OG-M CS-M	INGL	
450	770C4502S	770C4502I	
500	770C5002S	770C5002I	
550	770C5502S	770C5502I	
600	770C6002S	770C6002I	
650	770C6502S	770C6502I	

Složení:

- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c 2 x Krytka

3	Ocelová zadní stěna profil L vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW-M OG-M CS-M	Ocel	ZB7C129S.6S

4	Čelní kování		
	Způsob instalace	Č. artiklu	
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Vrutky	2 x	ZF7C7002

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku


Alternativně vůči 4

4a	Čelní kování		
	Způsob instalace	Č. artiklu	
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Vrutky	4 x	ZF7M7002

EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

4b	Čelní kování		
	Způsob instalace	Č. artiklu	
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	Vrutky	2 x	ZF7M7002

Barva	Barva
SW-M	Hedvábně bílá matná
OG-M	Orion šedá matná
CS-M	Karbonově černá matná
	INGL
	Nerez ocel anti fingerprint
	NI
	Poniklovaná

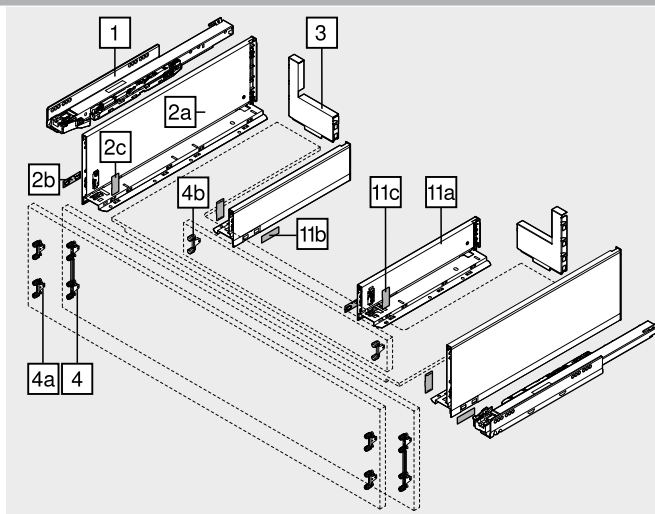

11	Sada bočnic uvnitř		
	Výška bočnice (mm)	90,5	
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva		
	SW-M OG-M CS-M	INGL	
300	770M3002S	770M3002I	
350	770M3502S	770M3502I	
400	770M4002S	770M4002I	
450	770M4502S	770M4502I	
500	770M5002S	770M5002I	

Složení:

- 11a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
11b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
11c 2 x Krytka

Doporučujeme pro smysluplné využití úložného prostoru

Jmenovitá délka NL bočnic zvenku (č. 2) – jmenovitá délka NL bočnic uvnitř (č. 11) = min. 150 mm

Příslušenství

–	Vrut do dřevotřísky		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 3.5	15.0	609.1500
		17.0	609.1700

Pro čelní kování

Pro spojení korpusové lišty s korpusem doporučujeme vruty do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

–	Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou)		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 4.0	15.0	61D.1500

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou

–	Eurošrouby		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

Pro spojení korpusové lišty s korpusem


Čelní výsuv – C – střední díl

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte


DQCYEM

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

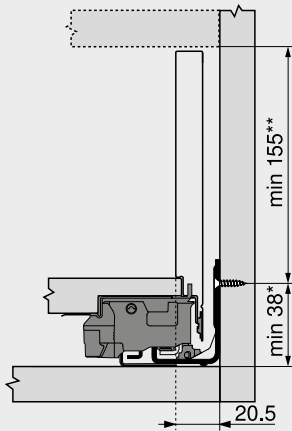

* +1 mm při instalaci korpusových lišt
před smontováním korpusu
** Včetně seřízení sklonu 2 mm

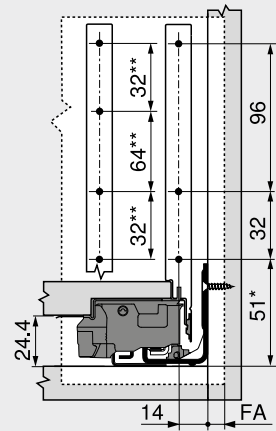
Konstrukční rozměry – čelo – montáž
našroubováním

FA Přesah čela
* +1 mm při instalaci korpusových lišt
před smontováním korpusu
** Alternativně vůči 4a

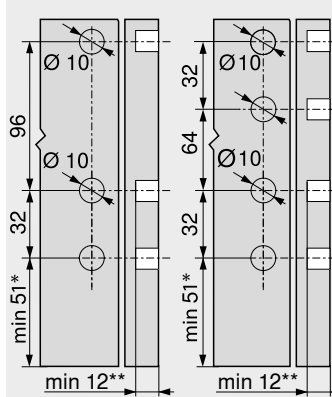Vývrtání otvorů – čelo – montáž
EXPANDO | EXPANDO T


4 4a
* +1 mm při instalaci korpusových lišt
před smontováním korpusu
** Min. 6 mm pro EXPANDO T

Konstrukční rozměry – střední díl




* +1.5 mm se ZF7M70E2

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

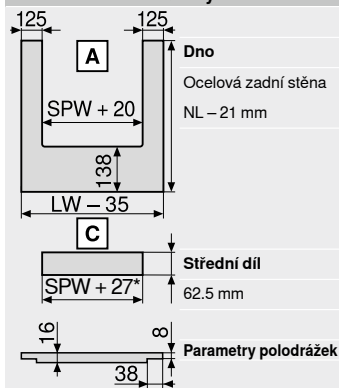


LW Světla šířka korpusu
NL Jmenovitá délka
SPW Světla šířka mezi vnitřními bočnicemi
* +3 mm se ZF7M70E2



LW Světla šířka korpusu
KB Šířka korpusu

Vývrtání otvorů – dno



Odkaz na stránku

Přehled
myLEGRABOX197
236TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX |
MERIVOBX | TANDEMBOX

394

Servisní služby společnosti Blum
Další technické informace602
708SERVO-DRIVE pro LEGRABOX |
MERIVOBX | TANDEMBOX

362

TIP-ON pro LEGRABOX

404

Montáž, demontáž a seřízení

Montážní systém pro tenké materiály –
EXPANDO T

596

AMBIA-LINE pro LEGRABOX |
MERIVOBX

542

Short-URL
www.blum.com/a310Doporučení ke zpracování a vyloučení
odpovědnosti/záruky – EXPANDO T

597

CABLOXX
Příslušenství
Upevnění korpusových lišt594
244
248

SPACE TOWER



- Variabilní potravinová skříň s vnitřními výsuvy, v horní části s policí a vnitřní zásuvkou
- Pohodlný přístup ze tří stran
- Výsuvy, které se otvírají každý zvlášť, umožní kompletní přehled a vyndání předmětů shora
- Jen málo vynaložené síly pro vysunutí dokonce u plně naložených výsuvů
- Vysoké zadní stěny a boční stěny zaručí bezpečné uložení
- Vnitřní dělení **AMBIA-LINE** zajistí ve výsuvu pořádek a přehled
- Je možné provedení variabilních rozměrů korpusu



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQGQ7Y



Informace k objednávce


Doporučení k použití	Strana
Vnitřní zásuvka – M	204
Vnitřní výsuv – zásuvný prvek – C	212
AMBIA-LINE pro LEGRABOX MERIVOBOX	547
Závěs CLIP top BLUMOTION 155°	84
Doporučení	
Šířka korpusu KB (mm)	
275–1200	

Plánování

Pomůcka při plánování a objednávání

Short-URL

www.blum.com/planningtools

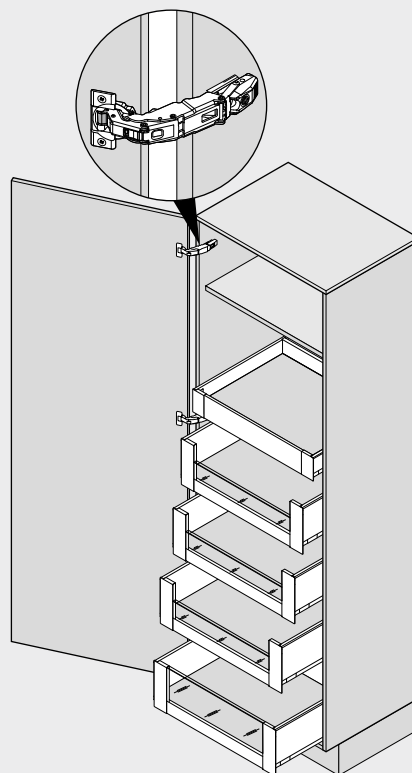

Odkaz na stránku

Přehled myLEGRABOX	197 236	AMBIA-LINE pro LEGRABOX MERIVOBOX	542	Montáž, demontáž a seřízení	
SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	362	Závěs CLIP top BLUMOTION 155°	84	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	394	BLUMOTION pro dvířka	176	www.blum.com/a310	
		Příslušenství	244		
		Servisní služby společnosti Blum	602		
		Další technické informace	708		

SPACE TOWER


Webcode – do konfiguratoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQGQ7Y


Plánování

Doporučení


Nastavení pozice v korpusu

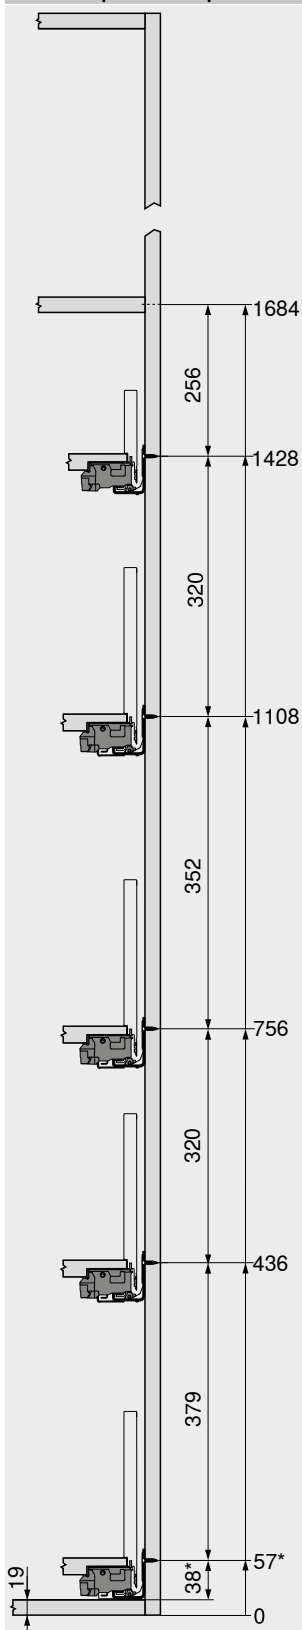

Vývrtání otvorů – čelo

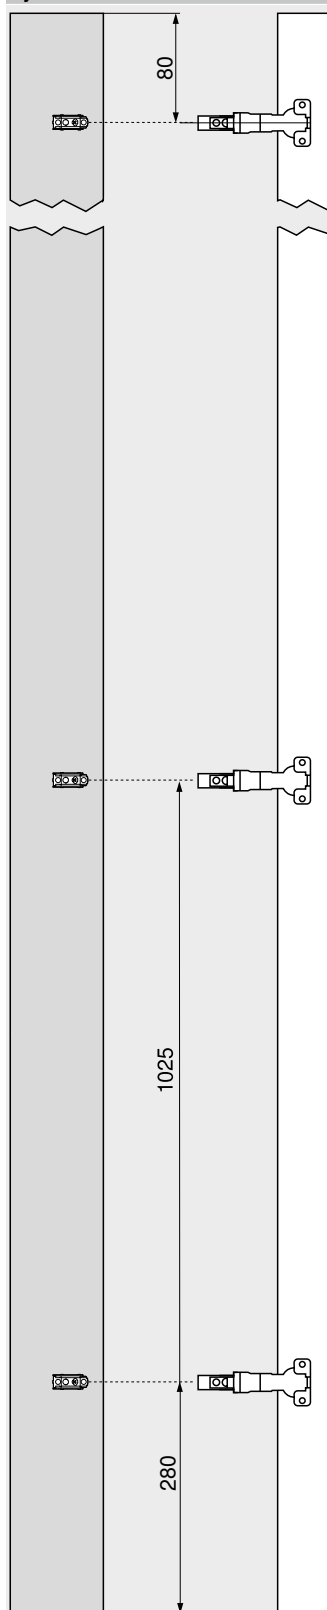

Vývrtání otvorů – čelo

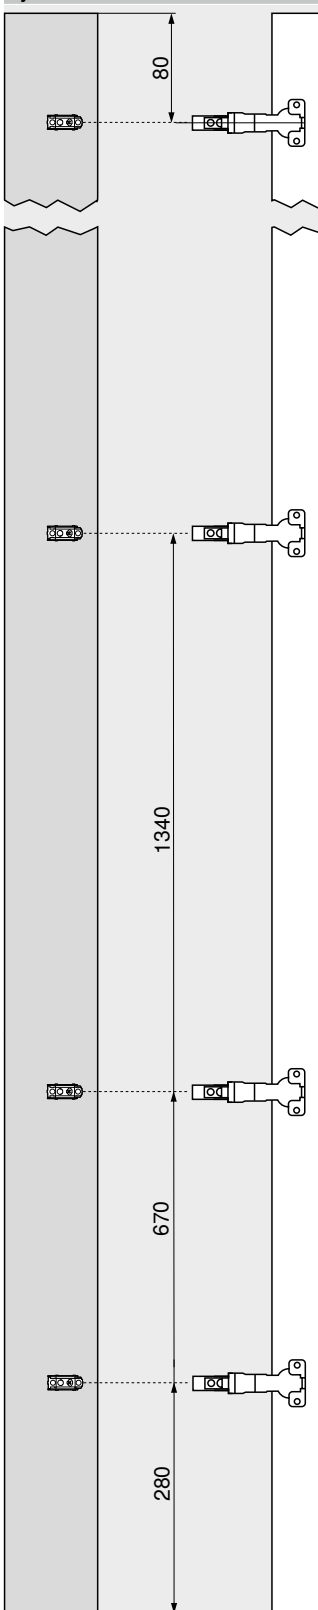

U vysokých skříní je praktické umístit v nejvyšší pozici polici namísto vnitřní zásuvky.

Vnitřní zásuvka umožní přístup z boku. V případě realizace vnitřní zásuvky s vyšší zadní stěnou nemohou uložené předměty vypadnout dozadu.

Volitelné rozmístění výsuvů v korpusu zajistí dostatek místa pro různé vysoké předměty.

Šířku korpusu KB optimálně využijete v kombinaci se závěsem **CLIP top BLUMOTION 155°** s nulovým přesahem.

V případě montáže závěsu nad výsuv je možné usadit nejnižší výsuv až úplně dolů. Tak se ještě i poslední centimetr změni na užitečný prostor.

* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Odkaz na stránku

Počet závěsů

718

SPACE TWIN




- Stabilní řešení díky diagonálně umístěným korpusovým lištám
- S integrovaným, přepínatelným tlumením **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání
- Vysoká dynamická nosnost 20 kg na každou spodní skříňku
- Šířka korpusu KB 185–250 mm



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQGTQM

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

Doporučení k použití	Strana
Zásuvka – M	202
Zásuvka – K	206
Čelní výsuv – C	210
Šířka korpusu KB (mm) 185–250	

Odkaz na stránku

Přehled	197	Montáž, demontáž a seřízení
myLEGRABOX	236	
Příslušenství	244	
Servisní služby společnosti Blum	602	Short-URL
Další technické informace	708	www.blum.com/a310



SPACE TWIN




Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQGTQM


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

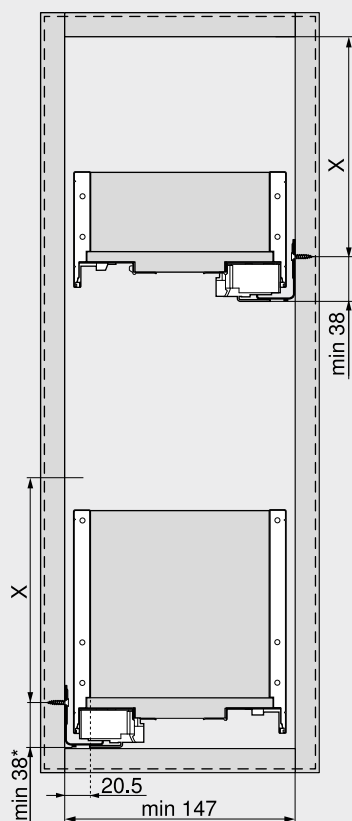

Konstrukční výška	X (mm)
M	68
K	106
C	155
*	+1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Konstrukční rozměry – čelo

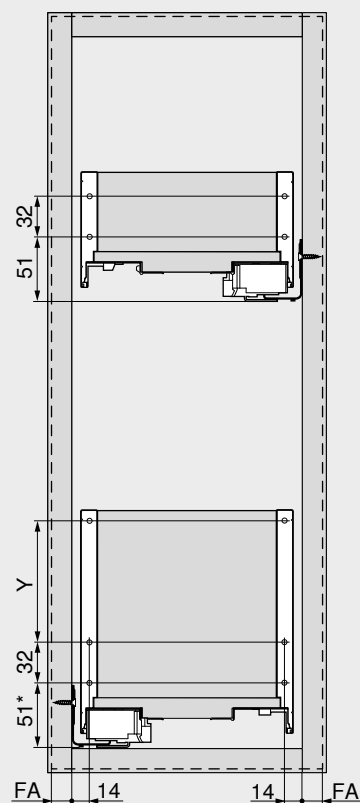

Konstrukční výška	Výška bočnice	Y (mm)
M	M	–
K	K	–
C	C	96
FA	Přesah čela	
*	+1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu	

Zásuvný prvek ze skla



- Nábytek, který můžete uvnitř jedinečně uspořádat
- Ke zkrácení
- Barva: čirá
- Materiál: sklo


Informace k objednávce

	LEGRABOX pure	LEGRABOX free
7		
	Nízký zásuvný prvek ze skla (pro vnitřní výsuv vpředu)	
	Barva	Čirá
Šířka korpusu	Síla (tloušťka) boční stěny korpusu SWD (mm)	
KB (mm)	15/16	18/19
600	ZE7V488G	ZE7V482G
1200	ZE7V1088G	ZE7V1082G
Složení:		
7 1 x Zásuvný prvek ze skla		
U ostatních šířek korpusu KB odpovídajícím způsobem zkraťte nejbližší delší zásuvný prvek		

7		
	Vysoký zásuvný prvek ze skla (pro vnitřní výsuv vpředu)	
	Barva	Čirá
Šířka korpusu	Síla (tloušťka) boční stěny korpusu SWD (mm)	
KB (mm)	15/16	18/19
600	ZE7W488G	ZE7W482G
1200	ZE7W1088G	ZE7W1082G
Složení:		
7 1 x Zásuvný prvek ze skla		
U ostatních šířek korpusu KB odpovídajícím způsobem zkraťte nejbližší delší zásuvný prvek		

Plánování

Přířez – zásuvný prvek



Zásuvný prvek	X (mm)	Y (mm)
Nízký	LW – 80	70
Vysoký	LW – 80	138
Boky	NL – 112	138
LW	Světla šířka korpusu	
NL	Jmenovitá délka	

V kombinaci s **LEGRABOX** není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky“. Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo. Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm $\pm 0,5$ mm.

9a		Boční zásuvný prvek ze skla
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	Čirá	
450	ZE7S338G	
500	ZE7S388G	
550	ZE7S438G	
600	ZE7S488G	
650	ZE7S538G	
Složení:		
9a 2 x Zásuvný prvek ze skla		
U ostatních jmenovitých délek NL odpovídajícím způsobem zkraťte nejbližší delší zásuvný prvek		

Příslušenství

–		Transportní pojistka – boční zásuvný prvek	
1	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Žlutá	Plast	780C0009

Pro přepravu s předmontovaným bočním zásuvným prvkem

Odkaz na stránku

Přehled	197	Montáž, demontáž a seřízení
Příslušenství	244	
Servisní služby společnosti Blum	602	
Další technické informace	708	Short-URL
		www.blum.com/a310



myLEGRABOX



LEGRABOX pure | LEGRABOX free



Elegantní základ: **LEGRABOX pure** a **LEGRABOX free** vám nabízejí výběr elegantních matných barev a obzvláště luxusní variantu z ušlechtilé nerez oceli anti fingerprint.

LEGRABOX special edition




Mimořádná kolekce: s neobvyklým vzhledem bočnic vychází z nové barvy karbonově černá matná stejně jako z kombinace materiálů s ušlechtilou nerez ocelí anti fingerprint, 3D ražením s designem Carbon look nebo strukturou s designem Ušlechtilá rez.

LEGRABOX individual




Špička na poli individualizace: užívejte si tvůrčí svobodu naplno. Kombinace barev a materiálů, potisk, gravírování laserem nebo ražba z vašich vlastních návrhů vytváří individuální nábytek, který vaše zákazníky nadchne.

LEGRABOX


Ilustrační obrázek

Přehled – využití	198
Zásuvný prvek	234

LEGRABOX special edition


Ilustrační obrázek

LEGRABOX special edition – dokončení přímo na místě	238
--	-----

LEGRABOX individual

Ilustrační obrázek

LEGRABOX individual – dokončení přímo na místě	240
---	-----

Vnější krytka

Ilustrační obrázek


Vnější krytka s možností individualizace	243
--	-----

Selektor designu

Ilustrační obrázek

Selektor designu

Short-URL
www.blum.com/lbxselector

**Montáž, demontáž a seřízení**

Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a310

**Piktogramy**

Artikl pouze na dotázání


LEGRABOX special edition – dokončení přímo na místě



- Již od malého minimálního objednávkového množství lze zvolit dekorační prvek (vnější) s nejrůznějšími možnostmi designu
- Bočnice (vnitřní) a dekorační prvek (vnější) se dodávají samostatně a lze je snadno a rychle sestavit v požadované kombinaci
- Mimořádná kolekce s neobvyklým vzhledem bočnice



Informace k objednávce

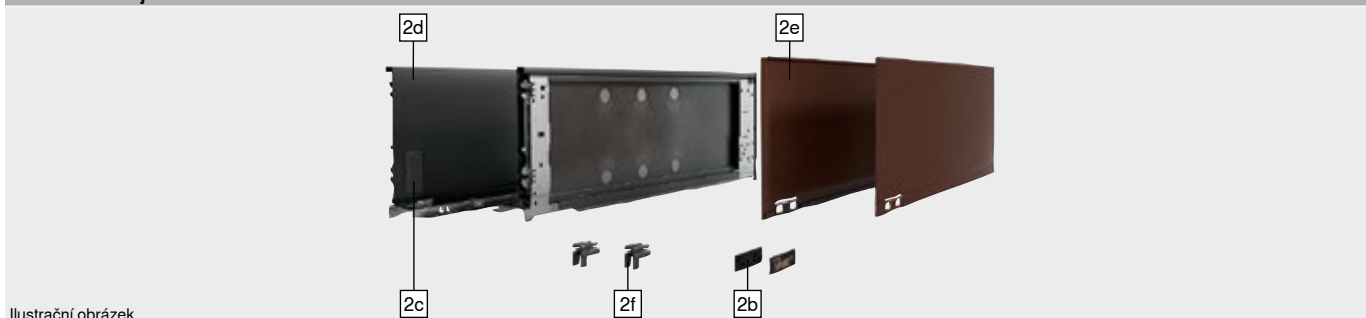

Ilustrační obrázek

LEGRABOX special edition

		■ Bočnice (vnitřní): karbonově černá matná (CS-M) ■ Dekorační prvek (vnější): karbonově černá matná (CS-M) - S výraznou linií a vnější krytkou, volitelně s vlastním logem
		■ Bočnice (vnitřní): karbonově černá matná (CS-M) ■ Dekorační prvek (vnější): Ušlechtilá nerez ocel anti fingerprint (INGL) - S výraznou linií a vnější krytkou, volitelně s vlastním logem
		■ Bočnice (vnitřní): karbonově černá matná (CS-M) ■ Dekorační prvek (vnější): Karbonově černá matná/Carbon look (CSCL) - Bez výrazné linie s integrovanou vnější krytkou, volitelně s vlastním logem
		■ Bočnice (vnitřní): karbonově černá matná (CS-M) ■ Dekorační prvek (vnější): Ušlechtilá rez (NR) - S výraznou linií a vnější krytkou, volitelně s vlastním logem

	Sada bočnic (vnitřní)					
	Barva	CS-M				
	Jmenovitá délka NL (mm)		Výška bočnice			
			M	K	C	F
	270		770M2701S		770C2701S	
	300		770M3001S	770K3001S	770C3001S	
	350		770M3501S	770K3501S	770C3501S	
	400		770M4001S	770K4001S	770C4001S	770F4001S
	450		770M4501S	770K4501S	770C4501S	770F4501S
	500		770M5001S	770K5001S	770C5001S	770F5001S
550		770M5501S	770K5501S	770C5501S	770F5501S	
600		770M6001S	770K6001S	770C6001S	770F6001S	
650		770M6501S		770C6501S	770F6501S	
Složení:						
2d	1 x Bočnice (vnitřní) vlevo/vpravo		2b	2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum		
2c	2 x Krytka		2f	2 x Uchycení dekoračního prvku LEGRABOX		
Upozornění						
Bočnice s výškou N není zahrnuta v nabídce variant provedení. Doporučujeme bočnici s výškou N, která odpovídá individualizované bočnici (vnitřní).						

LEGRABOX special edition – dokončení přímo na místě

Informace k objednávce

2e	Dekorační prvek (vnější)						
	Výrazná linie	S výraznou linií					
	Výška bočnice	Jmenovitá délka NL (mm)			Barva		
					CS-M	INGL	CSCL ¹ NR
	M	270 300 350 400 450 500 550 600 650			770MxxxAS	770MxxxAI	770MxxxASGC 770MxxxAS
	K	300 350 400 450 500 550 600			770KxxxAS	770KxxxAI	770KxxxASGC 770KxxxAS
	C	270 300 350 400 450 500 550 600 650			770CxxxAS	770CxxxAI	770CxxxASGC 770CxxxAS
	F	400 450 500 550 600 650			770FxxxAS	770FxxxAI	770FxxxASGC 770FxxxAS

Složení:

2e 1 x Dekorační prvek (vnější) vlevo/vpravo

¹ Bez výrazné linie

xxx Jmenovitá délka NL (mm)

Barva		Barva	
CS-M	Karbonově černá matná	CSCL	Karbonově černá/Carbon look
INGL	Nerez ocel anti fingerprint	NR	Ušlechtilá rez

2b	Vnější krytka s možností individualizace						
	Provedení	Symetrické					
	Materiál	Plast					
	Potisk ražení	Minimální objednávkové množství (ks)			Barva		
					SW-M OG-M CS-M	IN-G KU-G GO-G	
	Individuální potisk	1000	2 x		ZA7.0700xxxABD		ZA7.0709xxxAB
	Individuální prohloubená ražba	5000	2 x		ZA7.0700xxxABD		ZA7.0709xxxAB

Barva		Barva	
SW-M	Hedvábně bílá matná	IN-G	Inmold Inox broušená
OG-M	Orion šedá matná	KU-G	Inmold měděná broušená
CS-M	Karbonově černá matná	GO-G	Inmold zlatá broušená

Příslušenství

–	Tlumicí prvek				
	Výška bočnice	Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	Materiál	Č. artiklu
	M	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Černá	Pěnový materiál	770M0009
	K	300 350 400 450 500 550 600			770K0009
	C	270 300 350 400 450 500 550 600 650			770C0009
	F	400 450 500 550 600 650			770F0009

Upozornění


Volitelně lze umístěním tlumicího prvku mezi bočnici (vnitřní) a dekorativní prvek (vnější) dosáhnout ještě vyššího tlumení hluku

¹ V případě jmenovité délky NL 270–300 mm je nutné tlumicí prvek v místě perforace zkrátit na polovinu

Odkaz na stránku

Přehled	197	Selektor designu		Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – varianty designu	237				
LEGRABOX individual	240	Short-URL		Short-URL	
Vnější krytka s možností individualizace	243				
Servisní služby společnosti Blum	602				
Další technické informace	708	www.blum.com/lbxselector		www.blum.com/a310	

LEGRABOX individual – dokončení přímo na místě

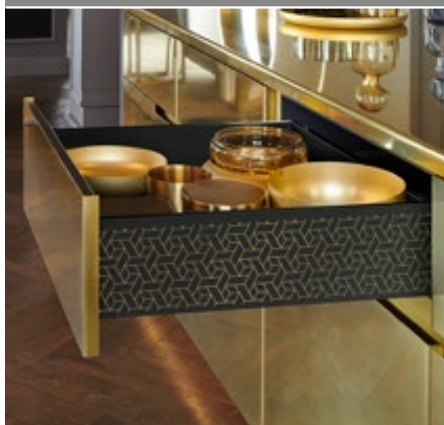

- Od většího minimálního objednáčního množství můžete nechat **LEGRABOX individual** opatřit zcela vlastním designem nebo logem
- Rádi vám poradíme a prověříme funkčnost vašeho individuálního designu – obraťte se na svého osobního kontaktního partnera ve společnosti Blum: blum.com/contacts
- Bočnice (vnitřní) a dekorační prvek (vnější) se dodávají samostatně a lze je snadno a rychle sestavit v požadované kombinaci
- Možnosti designu
Kombinace barev | kombinace materiálů | potisk | gravírování laserem | ražba


Odkaz na stránku

Možnosti designu

LEGRABOX individual – kombinace barev	240
LEGRABOX individual – kombinace materiálů	240
LEGRABOX individual – potisk	241
LEGRABOX individual – gravírování laserem	241
LEGRABOX individual – ražba	242

Informace k objednávce

LEGRABOX individual – kombinace barev



- Bočnice (vnitřní): v různých barvách
- Dekorační prvek (vnější): v různých barvách
S výraznou linií a vnější krytkou, volitelně s vlastním logem
Bez výrazné linie, s potiskem nebo ražením, s vlastním logem

Ilustrační obrázek

2	Bočnice (vnitřek)	Výška bočnice	Jmenovitá délka NL (mm)	Provedení	Barva SW-M OG-M CS-M
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Vlevo	770Xxxx1S
				Vpravo	770Xxxx1S

Složení:

2d – Bočnice (vnitřek)

Objednání levé a pravé strany zvlášť

2e	Dekorační prvek (vnější)	Výška bočnice	Jmenovitá délka NL (mm)	Výrazná linie	Barva SW-M OG-M CS-M
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	S výraznou linií	770XxxxAS
				Bez výrazné linie	770XxxxASR

Složení:

2e – Dekorační prvek (vnější) vlevo/vpravo

X Výška bočnice

xxx

Jmenovitá délka NL (mm)

LEGRABOX individual – kombinace materiálů



- Bočnice (vnitřní): v různých barvách
- Dekorační prvek (vnější): Ušlechtilá nerez ocel anti fingerprint (INGL)
S výraznou linií a vnější krytkou, volitelně s vlastním logem
Bez výrazné linie, s gravírováním nebo ražením, s vlastním logem

Ilustrační obrázek

2	Bočnice (vnitřek)	Výška bočnice	Jmenovitá délka NL (mm)	Provedení	Barva SW-M OG-M CS-M
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Vlevo	770Xxxx1S
				Vpravo	770Xxxx1S

Složení:

2d – Bočnice (vnitřek)

Objednání levé a pravé strany zvlášť

2e	Dekorační prvek (vnější)	Výška bočnice	Jmenovitá délka NL (mm)	Výrazná linie	Barva INGL
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	S výraznou linií	770XxxxAI
				Bez výrazné linie	770XxxxAIR

Složení:

2e – Dekorační prvek (vnější) vlevo/vpravo

X Výška bočnice

xxx

Jmenovitá délka NL (mm)

LEGRABOX individual – dokončení přímo na místě

Informace k objednávce

LEGRABOX individual – potisk



- Možnost zvolení kombinace barev a materiálů
 - Bočnice (vnitřní): v různých barvách
 - Dekorační prvek (vnější): v různých barvách
- Bez výrazné linie, s částečným nebo úplným potiskem v různých barvách, s vlastním logem nebo individuálními motivy

Ilustrační obrázek

2	Bočnice (vnitřek) Výška bočnice	Jmenovitá délka NL (mm)	Provedení	Barva	
				SW-M OG-M CS-M	INGL
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Vlevo	770Xxxx1S	770Xxxx1I
			Vpravo	770Xxxx1S	770Xxxx1I

Složení:

2d – Bočnice (vnitřek)

Objednání levé a pravé strany zvlášť

2e	Dekorační prvek (vnější) Výška bočnice	Jmenovitá délka NL (mm)	Výrazná linie	Barva	
				SW-M OG-M CS-M	INGL
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Bez výrazné linie	770XxxxASR	770XxxxAIR

Složení:

2e – Dekorační prvek (vnější) vlevo/vpravo

X Výška bočnice

xxx

Jmenovitá délka NL (mm)

LEGRABOX individual – gravírování laserem



- Bočnice (vnitřní): v různých barvách
 - Dekorační prvek (vnější): Ušlechtilá nerez ocel anti fingerprint (INGL)
- Bez výrazné linie, s částečným gravírováním, s vlastním logem nebo individuálními motivy

Ilustrační obrázek

2	Bočnice (vnitřek) Výška bočnice	Jmenovitá délka NL (mm)	Provedení	Barva	
				SW-M OG-M CS-M	INGL
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Vlevo	770Xxxx1S	770Xxxx1I
			Vpravo	770Xxxx1S	770Xxxx1I

Složení:

2d – Bočnice (vnitřek)

Objednání levé a pravé strany zvlášť

2e	Dekorační prvek (vnější) Výška bočnice	Jmenovitá délka NL (mm)	Výrazná linie	Barva	
				INGL	
	M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Bez výrazné linie		770XxxxAIL

Složení:

2e – Dekorační prvek (vnější) vlevo/vpravo

X Výška bočnice

xxx

Jmenovitá délka NL (mm)

Barva		Barva	
SW-M	Hedvábně bílá matná	CS-M	Karbonově černá matná
OG-M	Orion šedá matná	INGL	Nerez ocel anti fingerprint

Odkaz na stránku

Přehled	197	Selektor designu		Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – varianty designu	237				
LEGRABOX special edition	238	Short-URL		Short-URL	
Vnější krytka s možností individualizace	243				
Servisní služby společnosti Blum	602				
Další technické informace	708	www.blum.com/lbxselector		www.blum.com/a310	

LEGRABOX individual – dokončení přímo na místě

Informace k objednávce

☐ LEGRABOX individual – ražba



- Možnost zvolení kombinace barev a materiálů
- Bočnice (vnitřní): v různých barvách
- Dekorační prvek (vnější): v různých barvách
- Bez výrazné linie, s částečným ražením, s vlastním logem nebo individuálními motivy

Ilustrační obrázek

2	Bočnice (vnitřek)	Výška bočnice	Jmenovitá délka NL (mm)	Provedení	Barva	
					SW-M OG-M CS-M	
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Vlevo		770Xxxx1S
				Vpravo		770Xxxx1S

Složení:

2d – Bočnice (vnitřek)
Objednání levé a pravé strany zvlášť

2e	Dekorační prvek (vnější)	Výška bočnice	Jmenovitá délka NL (mm)	Výrazná linie	Barva	
					SW-M OG-M CS-M	
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Bez výrazné linie		770XxxxASR

Složení:

2e – Dekorační prvek (vnější) vlevo/vpravo
X Výška bočnice

2c	Krytky uvnitř	Materiál	Provedení	Potisk ražení	Minimální objed- nací množství (ks)	Barva	
						SW-M OG-M CS-M	INGL
	Plast	Symetrické	Blum		1000	ZA7.5700.BT	ZA7.5709.BT

Složení:

2c – Krytky uvnitř

2f	Uchycení dekačního prvku LEGRABOX	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Šedá	Plast		770.0008

Barva	Barva
SW-M Hedvábně bílá matná	CS-M Karbonově černá matná
OG-M Orion šedá matná	INGL Nerez ocel anti fingerprint

Příslušenství

-	Tlumič prvek	Výška bočnice	Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	Materiál	Č. artiklu
	M		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Černá	Pěnový materiál	770M0009
	K		300 350 400 450 500 550 600			770K0009
	C		270 300 350 400 450 500 550 600 650			770C0009
	F		400 450 500 550 600 650			770F0009

Upozornění

Volitelně lze umístěním tlumič/hu prvku mezi bočnici (vnitřní) a dekační prvek (vnější) dosáhnout ještě vyššího tlumení hluku
1 V případě jmenovité délky NL 270–300 mm je nutné tlumič prvek v místě perforace zkrátit na polovinu

Odkaz na stránku

Přehled	197	Selektor designu		Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – varianty designu	237				
LEGRABOX special edition	238				
Vnější krytka s možností individualizace	243	Short-URL		Short-URL	
Servisní služby společnosti Blum	602	www.blum.com/lbxselector		www.blum.com/a310	
Další technické informace	708				

Vnější krytka s možností individualizace



- Vnější krytka umožňuje individualizaci ve všech variantách designu **LEGRABOX**
- Vyberte si vnější krytku, která se bude nejlépe hodit k vaší interpretaci **LEGRABOX**
- Logo vytiskneme nebo vyrazíme v barvě podle vašeho přání a umístíme je na bočnici
- Pro obzvlášť výrazné charakteristické aspekty zvolte nové kovové povrchy a pro potisk barvy Stříbrná, Zlatá či Měděná
- Pro unikátní design, který podtrhne hodnotu vašeho nábytku

Informace k objednávce

2b GRAND NAME®	Vnější krytka s možností individualizace				
	Provedení	Symetrické			
	Materiál	Plast			
	Potisk ražení	Minimální objednácní množství (ks)	Barva		
			SW-M OG-M CS-M	IN-G KU-G GO-G	
	Individuální potisk	1000	2 x	ZA7.0700xxxABD	ZA7.0709xxxAB
	Individuální prohloubená ražba	5000	2 x	ZA7.0700xxxABD	ZA7.0709xxxAB

Barva	Barva
SW-M Hedvábně bílá matná	IN-G Inmold Inox broušená
OG-M Orion šedá matná	KU-G Inmold měděná broušená
CS-M Karbonově černá matná	GO-G Inmold zlatá broušená

Příklady designu

Barva	Inmold zlatá broušená	Inmold měděná broušená	Inmold Inox broušená	Orion šedá matná
Ražení	Prohloubená ražba	Prohloubená ražba	Prohloubená ražba	Prohloubená ražba
Barva	Inmold zlatá broušená	Inmold Inox broušená	Inmold Inox broušená	Karbonově černá matná
Potisk	Kovově zlatá	Kovově stříbrná	Černá	Kovově zlatá
Barva	Karbonově černá matná	Orion šedá matná	Karbonově černá matná	Karbonově černá matná
Potisk	Kovově měděná	Kovově měděná	Kovově stříbrná	Bílá
Barva	Hedvábně bílá matná	Hedvábně bílá matná	Hedvábně bílá matná	Hedvábně bílá matná
Potisk	Kovově zlatá	Kovově stříbrná	Černá	Šedá

Odkaz na stránku

Přehled	197	Selektor designu		Montáž, demontáž a seřízení	
Přehled – varianty designu	237				
LEGRABOX special edition	238				
LEGRABOX individual	240	Short-URL		Short-URL	
Servisní služby společnosti Blum	602	www.blum.com/lbxselector		www.blum.com/a310	
Další technické informace	708				

Ocelová zadní stěna




- Pro LEGRABOX
- Barva: Hedvábně bílá matná | Orion šedá matná | Karbonově černá matná
- Materiál: ocel

Informace k objednávce	
Výška zadní stěny	Č. artiklu
N	ZB7NxxxS.6
M	ZB7MxxxS.6
K	ZB7KxxxS.6
C	ZB7CxxxS.6
F	ZB7FxxxS.6
¹ Není kompatibilní s SERVO-DRIVE	

Plánování


Výpočet šířky

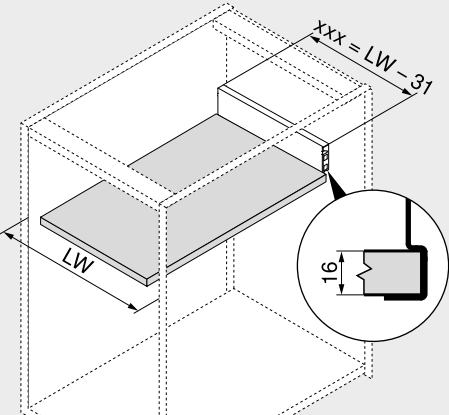

$$xxx = LW - 31$$

Příklad
 Výška zadní stěny M
 LW = 567 mm
 536 mm = 567 - 31 mm
Objednávka
 ZB7M536S.6

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm



xxx Šířka zadní stěny
 LW Světlá šířka korpusu

NL Jmenovitá délka
 LW Světlá šířka korpusu

Stabilizace čela/dna




- Pro podepření dna u širokých zásuvek
- Doporučení:
 Šířka korpusu KB > 900 mm: 1 ks


Informace k objednávce		
Způsob instalace	Barva	Č. artiklu
EXPANDO	RAL 7037 prachově šedá	Z96.10E1

Plánování

Potřebný prostor v korpusu



Vyvrtnání otvorů – čelo



X = 14 mm + FA
 FA Přesah čela
 * Min. 72 mm

Stabilizace čela/dna pro tenká čílká





- Pro stabilizaci čel a dna u širokých zásuvek
- Zpevňuje spojení mezi dnem zásuvky a čelem
- Doporučení:
 - Šířka korpusu KB > 600 mm: 1 ks
 - Šířka korpusu KB > 900 mm: 2 ks
 - Výška čela FH > 380 mm: 1 ks

Informace k objednávce		
Způsob instalace	Barva	Č. artiklu
EXPANDO T	RAL 7037 prachově šedá	Z96.00T1
Odkaz na stránku		
Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T		596
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T		597

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

Vyvrtní otvorů – čelo



X = 14 mm + FA
FA Přesah čela
* Min. 80 mm
** V případě kamene a keramiky +0.2/-0.1 mm

Boční stabilizace

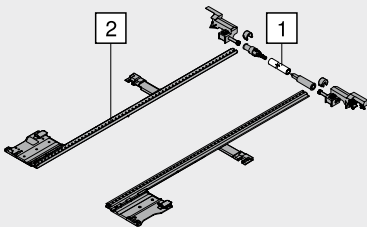


- Dodatečná stabilizace nadměrně širokých čelních výsuvů
- Doporučení: šířka korpusu KB 900–1400 mm
- Hřídel Alu, vhodná pro šířku korpusu KB do 1400 mm, ke zkrácení
- Žádný potřebný prostor navíc směrem dolů
- Vhodná pro využití s BLUMOTION | SERVO-DRIVE | TIP-ON BLUMOTION | TIP-ON

Informace k objednávce	
Jmenovitá délka NL (mm)	Č. artiklu
270–400	ZS7M400LU
450–650	ZS7M650LU
Přířez	
1 Světílá šířka korpusu LW – 295 mm	
2 Jmenovitá délka NL + 10 mm	

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

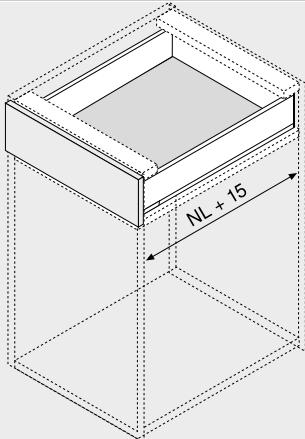

NL Jmenovitá délka

Podpěrný úhelník




- Využití v případě jednotného parametru přířezu dna zásuvky u zadních stěn z oceli a dřeva
- Umožní zkombinovat dno zásuvky pro zadní stěny z oceli s dřevěnou zadní stěnou
- Spojení dřevěné zadní stěny nebo spojovacího dílu a dna zásuvky pro vyšší stabilitu

Informace k objednávce

Materiál	Č. artiklu
Ocel	ZB7A0008

Upevňovací vruty pro montáž (vruty s plochou hlavou) – Ø 4.0 mm




- Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky
- Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s plochou hlavou
- Barva: poniklovaná
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Délka X (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
15.0	Ø 4.0	61D.1500

Vrut do dřevotřísky – Ø 3.5 mm




- Barva: poniklovaná
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Délka X (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Eurošrouby – Ø 6.0 mm



- Průměr vyvrtávaných otvorů Ø 5 mm
- Barva: poniklovaná
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Délka X (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG

Středicí vrták




- Pro předvrtání otvorů pro vruty Ø 3.5 mm
- Hloubka vyvrtání otvoru až 8 mm
- Materiál: ocel, tvrzená

Informace k objednávce

Označení	Průměr (mm)	Č. artiklu
Středicí vrták	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Náhradní vrták		M01.ZZB3

Tlumicí čočky k nalepení




- Pro tlumení nárazů
- Barva: přírodní
- Materiál: plast

Informace k objednávce

Průměr (mm)	Č. artiklu
Ø 8.0	993.710

Tlumič doraz k zavrtání



- Pro tlumení nárazů
- Odstup čela 2 mm
- Dvojdílné
- Barva: RAL 9006 šedá (bílý hliník)
- Materiál: plast

Informace k objednávce

Průměr (mm)	Č. artiklu
Ø 8.0	993.706

Křížový šroubovák



- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Barva: černá/oranžová
- Materiál: plast/ocel

Informace k objednávce

Upnutí nářadí	Celková délka (mm)	Č. artiklu
Pozidrív PZ 2	210	303.756.1

Plochý šroubovák



- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Barva: černá/oranžová
- Materiál: plast/ocel

Informace k objednávce

Upnutí nářadí	Celková délka (mm)	Č. artiklu
Plochý velikost 1	200	314.928.1

TORX®ový šroubovák




- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Barva: černá/oranžová
- Materiál: plast/ocel

Informace k objednávce

Upnutí nářadí	Celková délka (mm)	Č. artiklu
TORX® T20	100	623.882.2
	210	209.093.7

Korpusová lišta – 750 – 40 kg

NL	19*	37	69	197	229	243	261	293	357	
270	●●	●●	●●	●●						
300–350	●●	●●	●●	●●	●●	●●				
400–500	●●	●●	●●			●●	●●	●●		
550–600	●●	●●	●●			●●	●●	●●	●●	



NL Jmenovitá délka


A Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

B Eurošroub Ø 6 x 14,5 mm, č. artiklu 661.1450.HG

* Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Korpusová lišta – 753 – 70 kg

NL	19*	28	37	69	243	261	293	357	453	
450	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	
500–600	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	
650	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●



NL Jmenovitá délka


A Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

B Eurošroub Ø 6 x 14,5 mm, č. artiklu 661.1450.HG

* Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

** Volitelně pro vyšší stabilitu

Let's create – box platforma pro vaše kreativní nápady

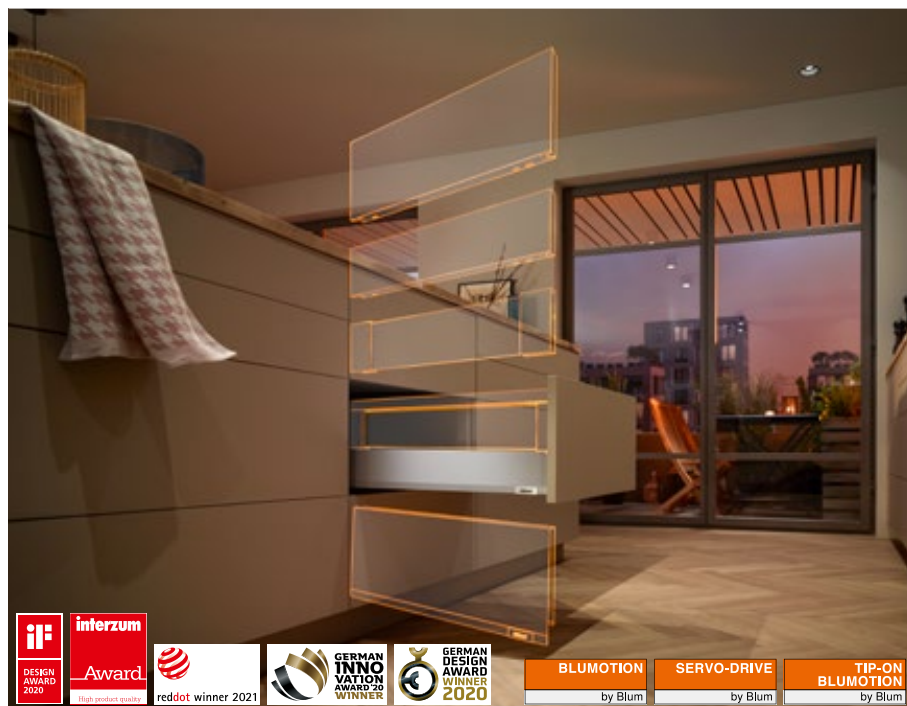

Nabízet rozmanitost ještě nikdy nebylo tak snadné. Opravdu dobrá platforma to umožní: zásuvky a výsuvy pro všechny požadavky, příprava i montáž jsou maximálně snadné.

Vychutnejte si funkce propracované do naprosté dokonalosti i estetickou stránku, která splňuje nejvyšší nároky. Stručně řečeno: se systémem **MERIVOBX** můžete uskutečnit nápady své i svých zákazníků. Buďte připraveni na požadavky zítřka.



Platforma

S malým množstvím komponent vytvoříte široké spektrum. Univerzální a přesto jednoduché.



Design

Pro **MERIVOBX** jsou charakteristické přímé linie a strohý design. Minimalistický zde znamená charakteristický.



Funkce

Zcela nově vyvinutá koncepce vodicích lišt zajišťují klidný chod a vysokou nosnost. Hladký a zároveň stabilní chod.



Zpracování

Nezáleží na variantě – jednotlivé úkony při zpracování jsou snadné a nastavení budou vždy stejná. Naprosto jednoduchá realizace precizního výsledku.



MERIVOBX modular s relingem

Vytvoříte čistý vzhled díky výrazným komponentům z kovu.



MERIVOBX modular s prvkem BOXCOVER

Využijte naprosto výjimečné výsuvy – s velkoplošnými zásuvnými prvky.



MERIVOBX modular s prvkem BOXCAP

Jednoduše naklapněte **BOXCAP**, a je tady kovový výsuv s uzavíracími bočnicemi.




Barevné provedení

MERIVOBX je k dispozici v barvách hedvábně bílá matná, indium šedá matná a orion šedá matná.


Box systémy

 Ilustrační obrázek	Box systémy	194	SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX	362
	LEGRABOX	196	TANDEMBOX	
	TANDEMBOX antaro	290	TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBX	394
	TANDEMBOX plus	336	TANDEMBOX	
	METABOX	338		


Přehled

 Ilustrační obrázek	Přehled – využití	252	
	Zásuvný prvek	284	

Příslušenství

 Ilustrační obrázek	Ocelová zadní stěna	285	Doraz	288
	Stabilizace čela/dna	285	Šroubovák	288
	Stabilizace čela/dna pro tenká čílk	286		
	Boční stabilizace	286		
	Šrouby	287		
	Středící vrták	288		

Upevnění korpusových lišt

 Ilustrační obrázek	Korpusová lišta – 450 – 40 kg	289	
	Korpusová lišta – 453 – 70 kg	289	

Montáž, demontáž a seřízení

 Ilustrační obrázek	Montáž, demontáž a seřízení		
	Short-URL	www.blum.com/a355	

Piktogramy

	Artikl pouze na dotázání		
	Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte		

Využití	kg	Potřebný prostor Výška (mm)	Web-code	Strana	Využití	kg	Potřebný prostor Výška (mm)	Web-code	Strana
Standardní korpus									
Zásuvka					Vnitřní zásuvka				
	Zásuvka – N	40	85.5						
	Zásuvka – M	40 70	108	DQJ0JY	254		Vnitřní zásuvka – M	40 70	106
	Zásuvka – K	40 70	146	DQJ19A	256		Vnitřní zásuvka – K	40 70	144
				DQJ1YM	260			DQJ2NY	258
								DQJ3DA	262
Čelní výsuv					Vnitřní výsuv				
	Čelní výsuv – relingy – E	40 70	209	DQJ42M	264		Vnitřní výsuv – relingy – E	40 70	207
							Vnitřní výsuv – relingy – zásuvný prvek – E	40 70	207
	Čelní výsuv – BOXCOVER – E	40 70	209	DQJ4RY	266		Vnitřní výsuv – BOXCOVER – relingy – E	40 70	207
							Vnitřní výsuv – BOXCOVER – zásuvný prvek – E	40 70	207
	Čelní výsuv – BOXCAP – E	40 70	209	DQJ5HA	268		Vnitřní výsuv – BOXCAP – relingy – E	40 70	207
							Vnitřní výsuv – BOXCAP – zásuvný prvek – E	40 70	207
	Korpusová lišta – výsuv s přesahem pro odpad	70	209	DQJ66M	274			DQJ8ZY	270
								DQJ9PA	270
								DQJAEM	272
	kg Dynamická nosnost								
	Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte								

Využití	kg	Potřebný prostor Výška (mm)	 Webcode	Strana	Využití	kg	Potřebný prostor Výška (mm)	 Webcode	Strana
Dřezová skříňka									
Zásuvka									
	Zásuvka – M – střední díl	40	108						
		70							
			DQJB3Y	276					
Čelní výsuv									
	Čelní výsuv – relingy – E – střední díl	40	209						
		70							
			DQJBTA						
	Čelní výsuv – BOXCOVER – E – střední díl	40	209						
		70							
			DQJCIM						
	Čelní výsuv – BOXCAP – E – střední díl	40	209						
		70							
			DQJD7Y	278					
Potravinová skříň									
	SPACE TOWER	40							
		70							
	Šířka korpusu KB 275–1200 mm		DQJDXA	280					
Úzké skříňky									
	SPACE TWIN	20							
	Šířka korpusu KB 150–250 mm		DQJEMM	282					
Zásuvný prvek									
	Zásuvný prvek ze skla								
				284					
kg	Dynamická nosnost								
	Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte								

Doporučení – kombinace barevného provedení komponent				
Č.	Označení	Barva		
		SW-M	IG-M	OG-M
2	Sada bočnic	SW-M	IG-M	OG-M
2.1	Sada bočnic zvenku	SW-M	IG-M	OG-M
2.2	Sada bočnic uvnitř	SW-M	IG-M	OG-M
3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo	SW-M	IG-M	OG-M
3.1	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo	SW-M	IG-M	OG-M
3.1	Držák dřevěné zadní stěny zvenku vlevo/vpravo	SW-M	IG-M	OG-M
3.2	Držák dřevěné zadní stěny zevnitř vlevo/vpravo	SW-M	IG-M	OG-M
3.3	Krytka držáku dřevěné zadní stěny	SW-M	IG-M	OG-M
4	Sada upevnění čela	SW-M	IG-M	OG-M
5	Přední díl bez drážky	SW-M	IG-M	OG-M
5	Přední díl s drážkou	SW-M	IG-M	OG-M
6	Sada unašečů	SW-M	IG-M	OG-M
7	Příčný reling	SW-M	IG-M	OG-M
8	Podélný reling vlevo/vpravo	SW-M	IG-M	OG-M
9	BOXCOVER vlevo/vpravo	SW-M	IG-M	OG-M
9	BOXCAP vlevo/vpravo	SW-M	IG-M	OG-M
Barva		Barva		
SW-M	Hedvábně bílá matná	OG-M	Orion šedá matná	
IG-M	Indium šedá matná			

Zásuvka – N




- Charakteristický tvar bočnice
- Bočnice uvnitř rovná, se zapuštěnou krytkou
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání **SERVO-DRIVE** nebo mechanickým způsobem otevírání **TIP-ON BLUMOTION**
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQJ0JY

Potřebný prostor

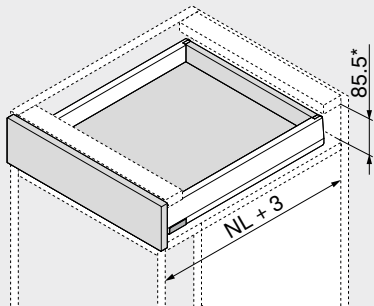

NL Jmenovitá délka
* Včetně serížení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo		
	Provedení	BLUMOTION	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
40			
400		450.4001B	
450		450.4501B	
500		450.5001B	
550		450.5501B	

2	Sada bočnic		
	Výška bočnice (mm)	68.5	
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva		
	SW-M IG-M OG-M		
400		470N4002S	
450		470N4502S	
500		470N5002S	
550		470N5502S	

Složení:

- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c 2 x Krytka


3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW-M IG-M OG-M	Ocel	ZB4N000S

4	Čelní kování		
	Způsob instalace	Č. artiklu	
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Vrutý ¹	2 x	ZF4.1002
	EXPANDO T ²	2 x	ZF4.10T2

¹ Vrutý nejsou součástí dodávky

² EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

Barva	Barva
SW-M	Hedvábně bílá matná
IG-M	Indium šedá matná
OG-M	Orion šedá matná

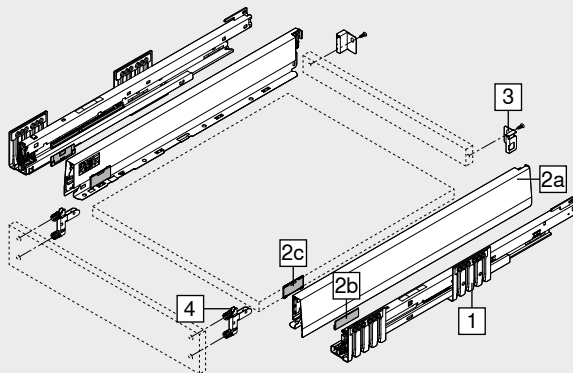

Príslušenství

–	Vrut do dřevotřísky		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 3.5	15.0	¹ 609.1500
		17.0	² 609.1700
¹	Pro spojení korpusové lišty s korpusem		
²	Pro čelní kování		





–	Upevňovací vruty (vruty s talířovou hlavou)		
	Průměr (mm)	Délka X (mm)	Č. artiklu
	Ø 3.5	15.0	¹ 61R.1500
Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s talířovou hlavou			
¹	Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky		
	Max. výška hlavy vrutu: 2 mm		

–	Eurošrouby		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 6.0	14.5	¹ 661.1450.HG
¹	Pro spojení korpusové lišty s korpusem		




Zásuvka – N

 Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQJ0JY

Plánování			
Potřebný prostor v korpusu	Konstrukční rozměry – čelo – montáž našroubováním	Vyvrtání otvorů – čelo – montáž INSERTA EXPANDO T	Konstrukční rozměry – záda
			
* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu ** Včetně seřízení sklonu 2 mm	FA Přesah čela * +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu	* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu ** Min. 6 mm pro EXPANDO T	

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

		
Dřevěná zadní stěna 60.5 LW – 51 mm	Dno Dřevěná zadní stěna NL – 26 mm Ocelová zadní stěna NL – 22 mm LW – 51 mm	
LW Světlá šířka korpusu NL Jmenovitá délka	LW Světlá šířka korpusu KB Šířka korpusu	NL (mm) X (mm) 400 450 500 550 256 V případě použití vrtů s talířovou hlavou je možné předvrtání NL Jmenovitá délka

Odkaz na stránku			
Přehled	251	TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	394
Montážní systém pro tenké materiály –	596	MERIVOBX TANDEMBOX	
EXPANDO T			
Doporučení ke zpracování a vyloučení	597	CABLOXX	594
odpovědnosti/záruky – EXPANDO T		Příslušenství	285
SERVO-DRIVE pro LEGRABOX		Upevnění korpusových lišt	289
MERIVOBX TANDEMBOX	362	Servisní služby společnosti Blum	602
		Další technické informace	708



Zásuvka – M




- Charakteristický tvar bočnice
- Bočnice uvnitř rovná, se zapuštěnou krytkou
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání **SERVO-DRIVE** nebo mechanickým způsobem otevírání **TIP-ON BLUMOTION**
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQJ19A

Potřebný prostor

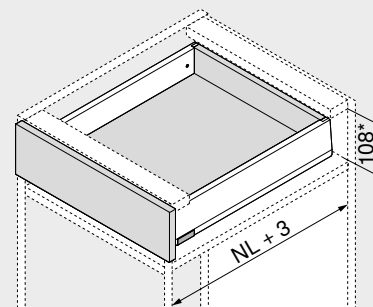

NL Jmenovitá délka
* Včetně serížení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	Provedení	BLUMOTION
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
	40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2	Sada bočnic	
	Výška bočnice (mm)	91
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW-M IG-M OG-M	
270	470M2702S	
300	470M3002S	
350	470M3502S	
400	470M4002S	
450	470M4502S	
500	470M5002S	
550	470M5502S	
600	470M6002S	

Složení:

- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c 2 x Krytka


3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW-M IG-M OG-M	Ocel	ZB4M000S

4	Čelní kování	
	Způsob instalace	Č. artiklu
	INSERTA	2 x ZF4.10I2
	Vruty ¹	2 x ZF4.1002
	EXPANDO T ²	2 x ZF4.10T2

¹ Vruty nejsou součástí dodávky

² EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

Barva	Barva
SW-M	Hedvábně bílá matná
IG-M	Indium šedá matná
OG-M	Orion šedá matná

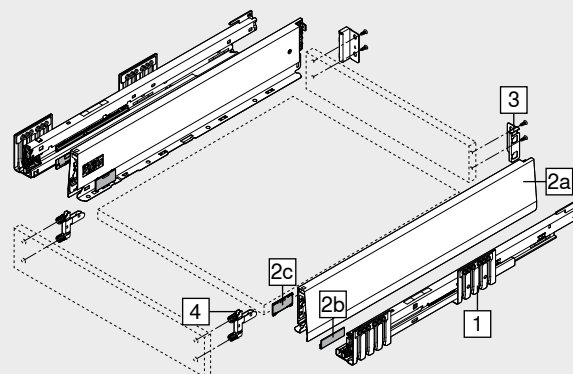

Příslušenství

–	Vrut do dřevotřísky		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 3.5	15.0	¹ 609.1500
		17.0	² 609.1700

¹ Pro spojení korpusové lišty s korpusem

² Pro čelní kování

–	Upevňovací vruty (vruty s talířovou hlavou)		
	Průměr (mm)	Délka X (mm)	Č. artiklu
	Ø 3.5	15.0	¹ 61R.1500

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s talířovou hlavou

¹ Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Max. výška hlavy vrutu: 2 mm





–	Eurošrouby		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 6.0	14.5	¹ 661.1450.HG

¹ Pro spojení korpusové lišty s korpusem



Zásuvka – M



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQJ19A

Plánování			
Potřebný prostor v korpusu	Konstrukční rozměry – čelo – montáž našroubováním	Vyvrtní otvorů – čelo – montáž INSERTA EXPANDO T	Konstrukční rozměry – záda
			
* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu ** Včetně seřízení sklonu 2 mm	FA Přesah čela * +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu	* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu ** Min. 6 mm pro EXPANDO T	

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

	Dřevěná zadní stěna 83 mm
	Dno Dřevěná zadní stěna NL – 26 mm Ocelová zadní stěna NL – 22 mm
LW Světla šířka korpusu NL Jmenovitá délka	

	LW Světla šířka korpusu KB Šířka korpusu
	
NL (mm) 270 300 350 400 450 500 550 600 V případě použití vrtutí s talířovou hlavou je možné předvrtání NL Jmenovitá délka	X (mm) 128 256

Odkaz na stránku

Přehled Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	251 596 597 362	TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX AMBIA-LINE pro LEGRABOX MERIVOBX CABLOXX Příslušenství Upevnění korpusových lišt Servisní služby společnosti Blum Další technické informace	394 542 594 285 289 602 708	Montáž, demontáž a seřízení Short-URL www.blum.com/a355	
--	--------------------------	--	---	--	---

Vnitřní zásuvka – M




- Vnitřní zásuvka s uzavřeným předním dílem
- Charakteristický tvar bočnice
- Bočnice uvnitř rovná, se zapuštěnou krytkou
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání **SERVO-DRIVE** nebo mechanickým způsobem otevírání **TIP-ON BLUMOTION**
- U vnitřních zásuvek se **SERVO-DRIVE** aktivuje pouze tahem
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQJ2NY

Potřebný prostor

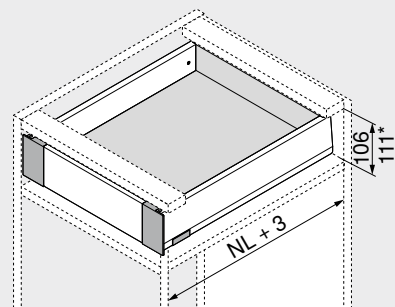

NL Jmenovitá délka
* Vnitřní zásuvka se sadou unašečů

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	Provedení	BLUMOTION
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
	40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2	Sada bočnic	
	Výška bočnice (mm)	91
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW-M IG-M OG-M	
270	470M2702S	
300	470M3002S	
350	470M3502S	
400	470M4002S	
450	470M4502S	
500	470M5002S	
550	470M5502S	
600	470M6002S	

Složení:

- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c 2 x Krytka

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo	
	Barva	Materiál
	SW-M IG-M OG-M	Ocel
		Č. artiklu
		ZB4M000S

4	Sada upevnění čela	
	Barva	Materiál
	SW-M IG-M OG-M	Ocel
		Č. artiklu
		ZI4.0MS1

Složení:


- 4a 1 x Upevnění čela vlevo/vpravo
4b 2 x Krytky uvnitř
4e 1 x Podpěra dna
4f 4 x Šrouby

5	Přední díl bez drážky	
	Barva	Délka (mm)
	SW-M IG-M OG-M	1042
		Č. artiklu
		ZV4.1042M

Vhodný pro šířku korpusu KB 1200 mm

Přířez Světla šířka korpusu LW – 126 mm

Barva	Barva
SW-M	Hedvábně bílá matná
IG-M	Indium šedá matná
OG-M	Orion šedá matná

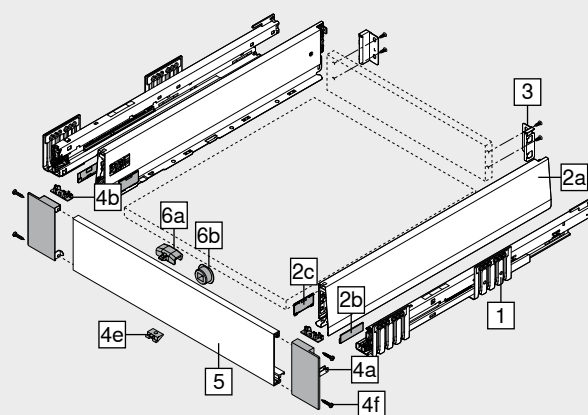

Příslušenství

6	Sada unašečů	
	Barva	Materiál
	SW-M IG-M OG-M	Plast
		Č. artiklu
		ZI7.0M07

Složení:

- 6a 1 x Unašeč
Unašeč musí být namontován na přední díl
6b 1 x Pouzdro unašeče
RAL 7037 prachové šedá

Sadu unašečů (ZI7.0M07) nelze použít v kombinaci s **TIP-ON BLUMOTION**

–	Vrut do dřevotřísky	
	Průměr (mm)	Délka (mm)
	Ø 3.5	15.0
		Č. artiklu
		609.1500

¹ Pro spojení korpusové lišty s korpusem

–	Upevňovací vruty (vruty s talířovou hlavou)	
	Průměr (mm)	Délka X (mm)
	Ø 3.5	15.0
		Č. artiklu
		61R.1500

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s talířovou hlavou

¹ Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky
Max. výška hlavy vrutu: 2 mm

–	Eurošrouby	
	Průměr (mm)	Délka (mm)
	Ø 6.0	14.5
		Č. artiklu
		661.1450.HG




¹ Pro spojení korpusové lišty s korpusem




Vnitřní zásuvka – M

Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQJ2NY

Plánování

Potřebný prostor v korpusu	Konstrukční rozměry – záda	Vyvrtnání otvorů – čelo – pouzdro unašeče
 * +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu ** Vnitřní zásuvka se sadou unašečů možná od výšky 57 mm		

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm				Vyvrtnání otvorů – dno	
					
					
LW	Světlá šířka korpusu	LW	Světlá šířka korpusu	NL (mm)	X (mm)
NL	Jmenovitá délka	KB	Šířka korpusu	270 300	128
				350 400 450 500	256
				550 600	
				V případě použití vrtulů s talířovou hlavou je možné předvrtání	
				NL	Jmenovitá délka

Odkaz na stránku			
Přehled	251	Příslušenství	285
SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	362	Upevnění korpusových lišt	289
		Servisní služby společnosti Blum	602
		Další technické informace	708
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	394		
AMBIA-LINE pro LEGRABOX MERIVOBX	542		
CABLOXX	594		
			Montáž, demontáž a seřízení
			Short-URL
			www.blum.com/a355



Zásuvka – K




- Charakteristický tvar bočnice
- Bočnice uvnitř rovná, se zapuštěnou krytkou
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání **SERVO-DRIVE** nebo mechanickým způsobem otevírání **TIP-ON BLUMOTION**
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQJ1YM

Potřebný prostor

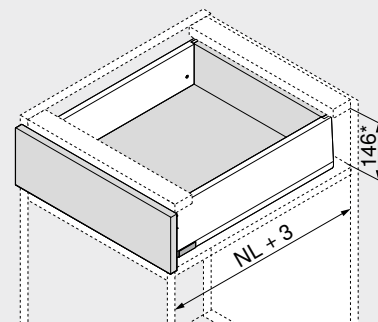
NL Jmenovitá délka
* Včetně serížení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	Provedení	BLUMOTION
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
	40	70
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2	Sada bočnic	
	Výška bočnice (mm)	129
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW-M IG-M OG-M	
300	470K3002S	
350	470K3502S	
400	470K4002S	
450	470K4502S	
500	470K5002S	
550	470K5502S	
600	470K6002S	

Složení:

- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c 2 x Krytka


3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW-M IG-M OG-M	Ocel	ZB4K000S

4	Čelní kování	
	Způsob instalace	Č. artiklu
	INSERTA	2 x ZF4.10I2
	Vrutý ¹	2 x ZF4.1002
	EXPANDO T ²	2 x ZF4.10T2

¹ Vrutý nejsou součástí dodávky

² EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

Barva	Barva
SW-M Hedvábně bílá matná	OG-M Orion šedá matná
IG-M Indium šedá matná	

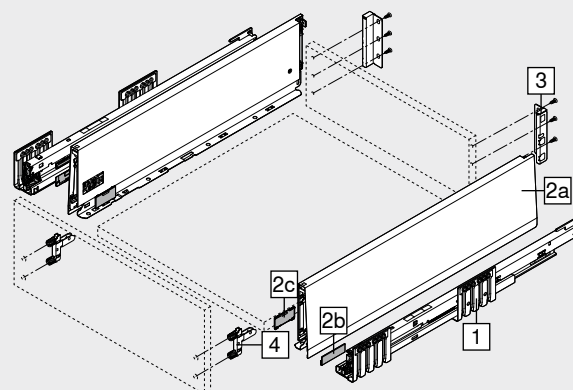

Příslušenství

–	Vrut do dřevotřísky		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 3.5	15.0	¹ 609.1500
		17.0	² 609.1700

¹ Pro spojení korpusové lišty s korpusem

² Pro čelní kování

–	Upevňovací vruty (vruty s talířovou hlavou)		
	Průměr (mm)	Délka X (mm)	Č. artiklu
	Ø 3.5	15.0	¹ 61R.1500

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s talířovou hlavou

¹ Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky
Max. výška hlavy vrutu: 2 mm

–	Eurošrouby		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 6.0	14.5	¹ 661.1450.HG

¹ Pro spojení korpusové lišty s korpusem

Zásuvka – K




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQJ1YM


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

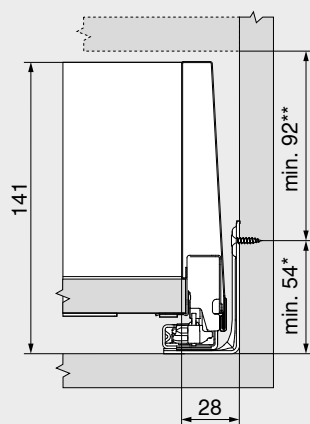


*	+1 mm při instalaci korpusový před smontováním korpusu
**	Včetně seřízení sklonu 2 mm

Konstrukční rozměry – čelo – montáž našroubováním

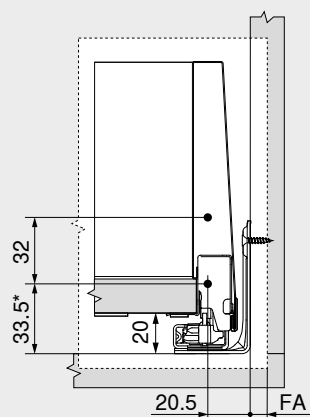


FA	Přesah čela
*	+1 mm při instalaci korpusových listů před smontováním korpusu

Vyvrtnání otvorů – čelo – montáž INSERTA | EXPANDO T

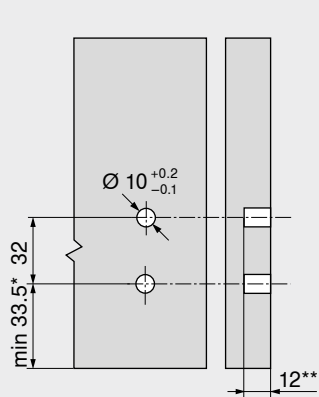


*	+1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
**	Min. 6 mm pro EXPANDO T


Konstrukční rozměry – záda

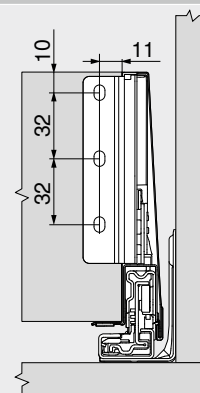

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm




LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka



LW	Světlá šířka korpusu
KB	Šířka korpusu

Vyvrtání otvorů – dno

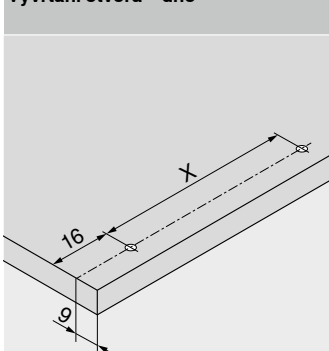

NL (mm)	X (mm)
300	128
350 400 450 500	256
550 600	

V případě použití vrutů s talířovou hlavou je možné předvrtání

NL	Jmenovitá délka
----	-----------------

Odkaz na stránku

Přehled

Montážní systém pro tenké materiály – **EXPANDO T**

Doporučení ke zpracování a vyloučení
odpovědnosti/záruky – **EXPANDO T**

**SERVO-DRIVE pro LEGRABOX |
MERIVOBX | TANDEMBOX**

251 TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX |
596 MERIVOBX | TANDEMBOX

597 **AMBIA-LINE** pro **LEGRABOX** |
MERIVOBX

CABLOXX
362 Příslušenství
 Upevňení korpusových lišt
 Servisní služby společnosti Blum
 Další technické informace

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a355



Vnitřní zásuvka – K




- Vnitřní zásuvka s polovysokým uzavřeným předním dílem
- Charakteristický tvar bočnice
- Bočnice uvnitř rovná, se zapuštěnou krytkou
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání **SERVO-DRIVE** nebo mechanickým způsobem otevírání **TIP-ON BLUMOTION**
- U vnitřních zásuvek se **SERVO-DRIVE** aktivuje pouze tahem
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQJ3DA

Potřebný prostor

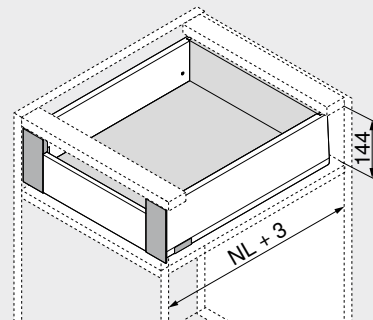

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	Provedení	BLUMOTION
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
	40	70
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2	Sada bočnic	
	Výška bočnice (mm)	129
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW-M IG-M OG-M	
300	470K3002S	
350	470K3502S	
400	470K4002S	
450	470K4502S	
500	470K5002S	
550	470K5502S	
600	470K6002S	

Složení:

2a	1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b	2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c	2 x Krytka

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW-M IG-M OG-M	Ocel	ZB4K000S

4	Sada upevnění čela		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW-M IG-M OG-M	Ocel	ZI4.1KS1

Složení:


4a	1 x Upevnění čela vlevo/vpravo
4b	1 x Krytka uvnitř vlevo/vpravo
4e	1 x Podpěra dna
4f	4 x Šrouby

5	Přední díl bez drážky		
	Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
	SW-M IG-M OG-M	1042	ZV4.1042M

Vhodný pro šířku korpusu KB 1200 mm

Přířez Světla šířka korpusu LW – 126 mm

Barva	Barva
SW-M	Hedvábně bílá matná
IG-M	Indium šedá matná
OG-M	Orion šedá matná

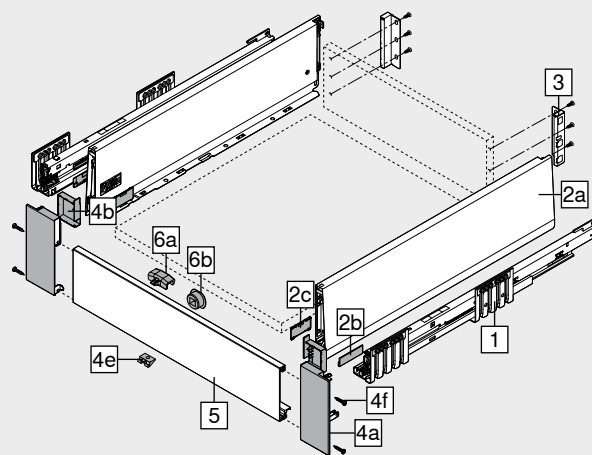

Příslušenství

6	Sada unašečů		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW-M IG-M OG-M	Plast	ZI7.0M07

Složení:

6a	1 x Unašeč
	Unašeč musí být namontován na přední díl
6b	1 x Pouzdro unašeče
	RAL 7037 prachové šedá

Sadu unašečů (ZI7.0M07) nelze použít v kombinaci s **TIP-ON BLUMOTION**

–	Vrut do dřevotřísky		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 3.5	15.0	609.1500

¹ Pro spojení korpusové lišty s korpusem

–	Upevňovací vruty (vruty s talířovou hlavou)		
	Průměr (mm)	Délka X (mm)	Č. artiklu
	Ø 3.5	15.0	61R.1500

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s talířovou hlavou

¹ Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky
Max. výška hlavy vrutu: 2 mm

–	Eurošrouby		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

¹ Pro spojení korpusové lišty s korpusem

Vnitřní zásuvka – K




Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQJ3DA


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

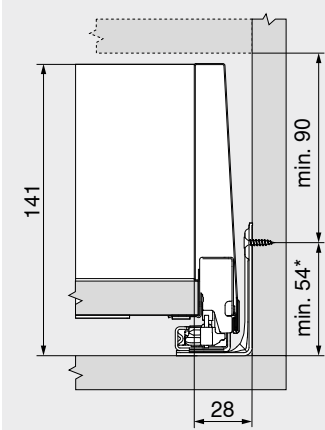


* +1 mm při instalaci korpusových lišt
před smontováním korpusu


Konstrukční rozměry – záda

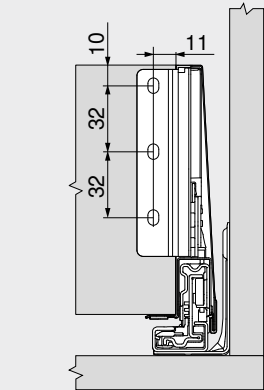


Vyvtání otvorů – čelo – pouzdro
unašeče

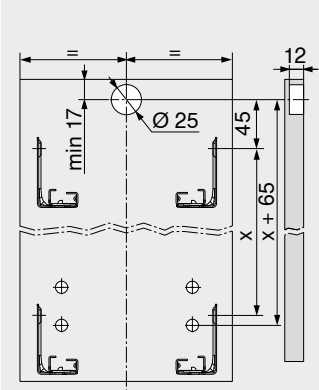

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm




LW Světla šířka korpusu
NL Jmenovitá délka



LW Světla šířka korpusu
KB Šířka korpusu

Vyvtání otvorů – dno



NL (mm)	X (mm)
300	128
350 400 450 500 550 600	256
V případě použití vrtů s talířovou hlavou je možné předvrtání	
NL	Jmenovitá délka

Odkaz na stránku

Přehled

251

Příslušenství

285

Montáž, demontáž a seřízení

SERVO-DRIVE pro LEGRABOX |
MERIVOBX | TANDEMBOX

362

Upevnění korpusových lišt
Servisní služby společnosti Blum
Další technické informace

289

602

708

Short-URL

www.blum.com/a355

TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX |
MERIVOBX | TANDEMBOX

394

AMBIA-LINE pro LEGRABOX |
MERIVOBX
CABLOXX

542

594



Čelní výsuv – relingy – E




- MERIVOBX modular s relingem
- Charakteristický tvar bočnice
- Bočnice uvnitř rovná, se zapuštěnou krytkou
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání **SERVO-DRIVE** nebo mechanickým způsobem otevírání **TIP-ON BLUMOTION**
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQJ42M

Potřebný prostor

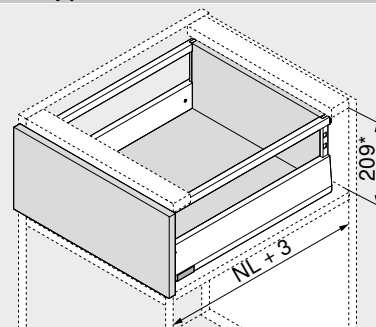

NL Jmenovitá délka
* Včetně serížení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	Provedení	BLUMOTION
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
	40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2	Sada bočnic	
	Výška bočnice (mm)	91
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW-M IG-M OG-M	
270	470M2702S	
300	470M3002S	
350	470M3502S	
400	470M4002S	
450	470M4502S	
500	470M5002S	
550	470M5502S	
600	470M6002S	

Složení:

- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c 2 x Krytka

3.1	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo	
	Barva	Materiál
	SW-M IG-M OG-M	Ocel
	Č. artiklu	
	ZB4E000S	

4.1	Čelní kování	
	Způsob instalace	Č. artiklu
	INSERTA	2 x ZF4.10I2
	Vrutý ¹	2 x ZF4.1002
	EXPANDO T ²	2 x ZF4.10T2

¹ Vrutý nejsou součástí dodávky


² EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

4.2	Čelní kování nahoře	
	Způsob instalace	Šrouby
	INSERTA	– 2 x ZF4.50I2
	Vrutý	Vrut do dřevotřísky Ø 3.8 x 11.4 mm ¹ 2 x ZF4.5002
		Vrut se zápusťnou hlavou ² 2 x ZF4.50I2
	EXPANDO T ³	– 2 x ZF4.50T2

¹ Předmontovane

² Vrutý se zápusťnou hlavou o průměru hlavy max. 7 mm, průměr závitu max. 4 mm, vrutý nejsou součástí dodávky

³ EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

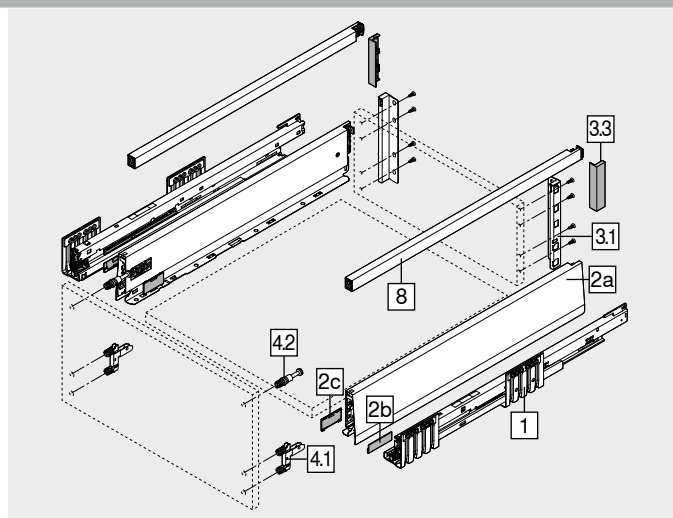

8	Podélný reling vlevo/vpravo			
	Barva	SW-M IG-M OG-M		
	Jmenovitá délka NL (mm)	Č. artiklu	Jmenovitá délka NL (mm)	Č. artiklu
	270	ZR4.270RS.E	450	ZR4.450RS.E
	300	ZR4.300RS.E	500	ZR4.500RS.E
	350	ZR4.350RS.E	550	ZR4.550RS.E
	400	ZR4.400RS.E	600	ZR4.600RS.E

Barva	Barva
SW-M	Hedvábně bílá matná
IG-M	Indium šedá matná
OG-M	Orion šedá matná

3.3	Krytka držáku dřevěné zadní stěny	
	Barva	Provedení
	SW-M IG-M OG-M	Symetrické 2 x
	Č. artiklu	
	ZB4E00AK	

–	Vrut do dřevotřísky	
	Průměr (mm)	Délka (mm)
	Ø 3.5	15.0 1 609.1500
		17.0 2 609.1700

¹ Pro spojení korpusové lišty s korpusem

² Pro čelní kování

–	Upevňovací vruty (vruty s talířovou hlavou)	
	Průměr (mm)	Délka X (mm)
	Ø 3.5	15.0 1 61R.1500

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s talířovou hlavou

¹ Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky

Max. výška hlavy vrutu: 2 mm

–	Eurošrouby	
	Průměr (mm)	Délka (mm)
	Ø 6.0	14.5 1 661.1450.HG

¹ Pro spojení korpusové lišty s korpusem

Čelní výsuv – relingy – E




Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQJ42M


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

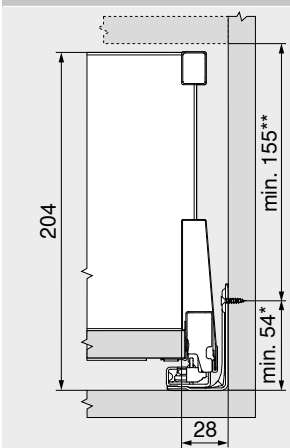


* +1 mm při instalaci korpusových lišt
před smontováním korpusu
** Včetně seřízení sklonu 2 mm

Konstrukční rozměry – čelo – montáž
našroubováním

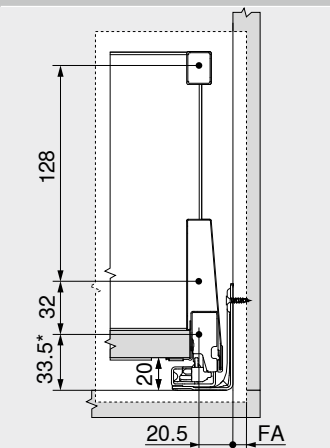


FA Přesah čela
* +1 mm při instalaci korpusových lišt
před smontováním korpusu

Vyvrtní otvorů – čelo – montáž
INSERTA | EXPANDO T

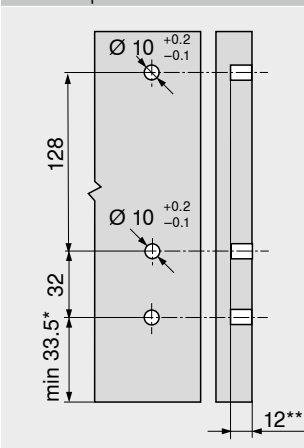


* +1 mm při instalaci korpusových lišt
před smontováním korpusu
** Min. 6 mm pro EXPANDO T


Konstrukční rozměry – záda

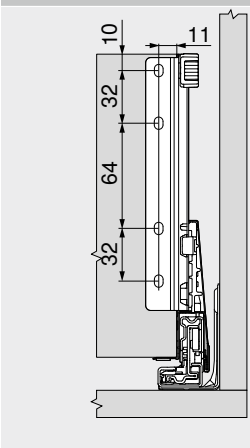

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm




LW Světla šířka korpusu
NL Jmenovitá délka



LW Světla šířka korpusu
KB Šířka korpusu

Vyvrtní otvorů – dno

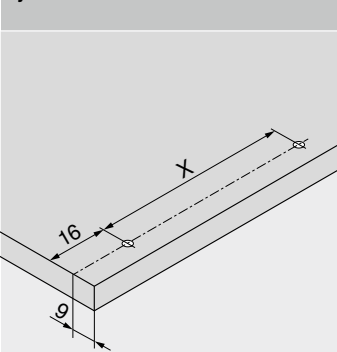

NL (mm) X (mm)
270 | 300 128
350 | 400 | 450 | 500 | 256
550 | 600
V případě použití vrtutí s talířovou hlavou je
možné předvrtání
NL Jmenovitá délka

Odkaz na stránku

Přehled
Montážní systém pro tenké materiály –
EXPANDO T
Doporučení ke zpracování a vyloučení
odpovědnosti/záruky – EXPANDO T
SERVO-DRIVE pro LEGRABOX |
MERIVOBX | TANDEMBOX

251	TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX
596	MERIVOBX TANDEMBOX
597	AMBIA-LINE pro LEGRABOX
	MERIVOBX
362	CABLOXX
	Příslušenství
	Upevnění korpusových lišt
	Servisní služby společnosti Blum
	Další technické informace

Montáž, demontáž a seřízení

394	
542	Short-URL
594	www.blum.com/a355
285	
289	
602	
708	



Čelní výsuv – BOXCOVER – E




- **MERIVOBX modular** s řešením **BOXCOVER**
- Charakteristický tvar bočnice
- Bočnice uvnitř rovná, se zapuštěnou krytkou
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání **SERVO-DRIVE** nebo mechanickým způsobem otevírání **TIP-ON BLUMOTION**
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQJ4RY


Potřebný prostor

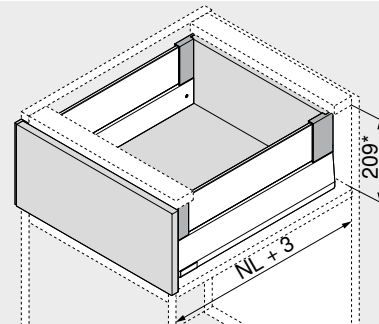

NL Jmenovitá délka
* Včetně serížení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1		Korpusové lišty vlevo/vpravo			
Jmenovitá délka NL (mm) 270 300 350 400 450 500 550 600		Provedení		BLUMOTION	
		Dynamická nosnost (kg)			
		40	70		
		450.2701B			
		450.3001B			
		450.3501B			
		450.4001B			
		450.4501B	453.4501B		
		450.5001B	453.5001B		
		450.5501B	453.5501B		
450.6001B	453.6001B				
2		Sada bočnic			
Jmenovitá délka NL (mm) 270 300 350 400 450 500 550 600		Výška bočnice (mm)		91	
		Barva			
		SW-M IG-M OG-M			
		470M2702S			
		470M3002S			
		470M3502S			
		470M4002S			
		470M4502S			
		470M5002S			
		470M5502S			
470M6002S					
Složení:					
2a	1 x Bočnice vlevo/vpravo				
2b	2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem				
2c	2 x Krytka				
3		Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo			
		Barva	Materiál	Č. artiklu	
		SW-M IG-M OG-M	Ocel	ZB4E000S	
4.1		Čelní kování			
		Způsob instalace		Č. artiklu	
		INSERTA	2 x	ZF4.10I2	
		Vruty ¹	2 x	ZF4.1002	
		EXPANDO T ²	2 x	ZF4.10T2	
¹ Vruty nejsou součástí dodávky					
² EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku					
4.2		Čelní kování nahoře			
		Způsob instalace	Šrouby	Č. artiklu	
		INSERTA	– 2 x	ZF4.50I2	
		Vruty	Vrut do dřevotřísky	2 x	ZF4.5002
			Ø 3.8 x 11.4 mm ¹		
			Vrut se zápustnou hlavou ²	2 x	ZF4.50I2
		EXPANDO T ³	– 2 x	ZF4.50T2	
¹ Předmontovane					
² Vruty se zápustnou hlavou o průměru hlavy max. 7 mm, průměr závitu max. 4 mm, vruty nejsou součástí dodávky					
³ EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku					
Barva		Barva			
SW-M	Hedvábně bílá matná	OG-M	Orion šedá matná		
IG-M	Indium šedá matná				

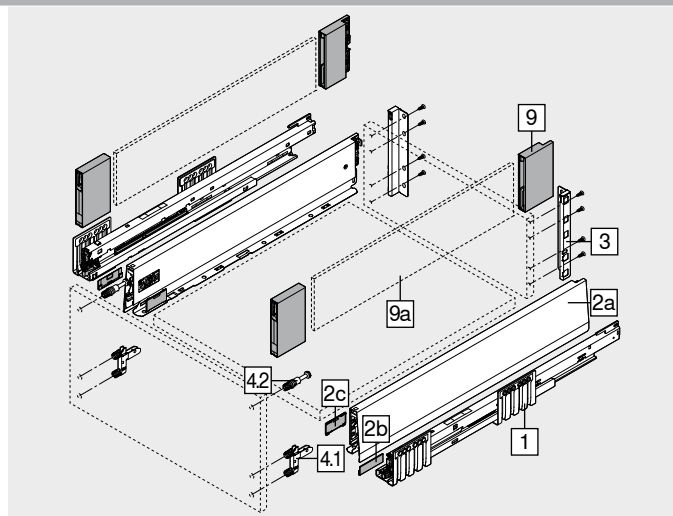

9	BOXCOVER vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW-M IG-M OG-M	Plast/ocel	1 ZL4M00808
Upozornění			
Pro výšku čela FH > 455 mm je nutné utáhnout šrouby upínacích čelistí – 1,5–2 Nm!			
Při použití čelního kování INSERTA dbejte na to, zda se čelní kování INSERTA vyklápí nahoru nebo dolů!			
1 Včetně upínacích čelistí pro připevnění zásuvného prvku ze skla			
9a	Boční zásuvný prvek ze skla		
	Materiál	Č. artiklu	
	Sklo	ZE4Mxx0G	
Informace k objednávce viz. zásuvný prvek			
Upozornění			
Pro zajištění bezpečného spojení čela s prvkem BOXCOVER je nutné před montáží očistit boční skla – nezbytné od výšky čela FH > 455 mm!			
Príslušenství			
–	Vrut do dřevotřísky		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 3.5	15.0	1 609.1500
		17.0	2 609.1700
1 Pro spojení korpusové lišty s korpusem			
2 Pro čelní kování			
–	Upevňovací vruty (vruty s talířovou hlavou)		
	Průměr (mm)	Délka X (mm)	Č. artiklu
	Ø 3.5	15.0	1 61R.1500
Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s talířovou hlavou			
1 Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky			
Max. výška hlavy vrutu: 2 mm			
–	Eurošrouby		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 6.0	14.5	1 661.1450.HG
1 Pro spojení korpusové lišty s korpusem			

Čelní výsuv – BOXCOVER – E




Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQJ4RY


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

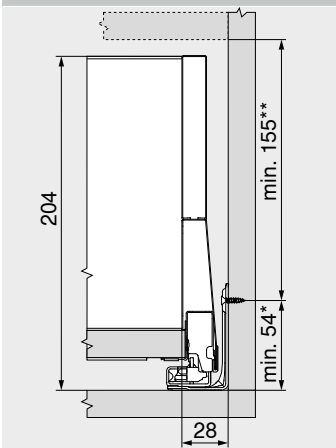


* +1 mm při instalaci korpusových lišt
před smontováním korpusu
** Včetně seřízení sklonu 2 mm

Konstrukční rozměry – čelo – montáž
našroubováním

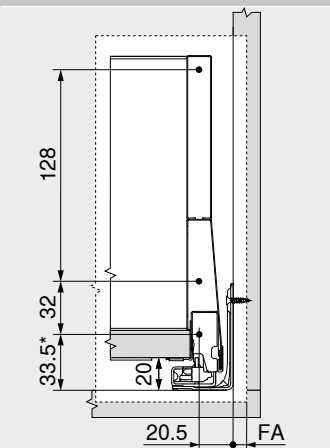


FA Přesah čela
* +1 mm při instalaci korpusových lišt
před smontováním korpusu

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž
INSERTA | EXPANDO T

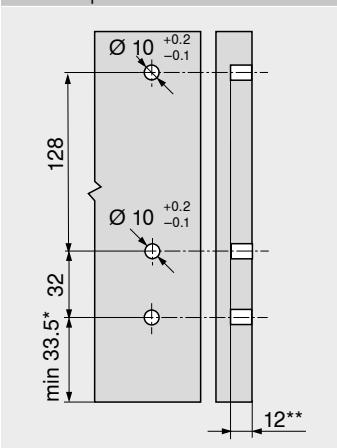


* +1 mm při instalaci korpusových lišt
před smontováním korpusu
** Min. 6 mm pro EXPANDO T


Konstrukční rozměry – záda

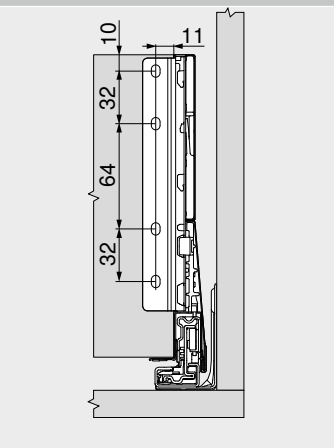

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm




LW Světla šířka korpusu
NL Jmenovitá délka



LW Světla šířka korpusu
KB Šířka korpusu

Vyvrtání otvorů – dno




NL (mm)	X (mm)
270 300	128
350 400 450 500	256
550 600	

V případě použití vrtutí s talířovou hlavou je možné předvrtání

NL Jmenovitá délka

Přířez – zásuvný prvek



Zásuvný prvek	X (mm)	Y (mm)
Boky	NL - 90	95
NL	Jmenovitá délka	

V kombinaci s MERIVOBX není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky“. Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo. Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm ±0.5 mm.

Odkaz na stránku

Přehled
Montážní systém pro tenké materiály –
EXPANDO T
Doporučení ke zpracování a vyloučení
odpovědnosti/záruky – **EXPANDO T**
SERVO-DRIVE pro **LEGRABOX** |
MERIVOBX | **TANDEMBOX**

251	TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX
596	
597	AMBIA-LINE pro LEGRABOX MERIVOBX CABLOXX
362	Zásuvný prvek Příslušenství Upevnění korpusových lišt Servisní služby společnosti Blum

Další technické informace
Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a355



Čelní výsuv – BOXCAP – E




- **MERIVOBX modular** s řešením **BOXCAP**
- Charakteristický tvar bočnice
- Bočnice uvnitř rovná, se zapuštěnou krytkou
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otvírání **SERVO-DRIVE** nebo mechanickým způsobem otvírání **TIP-ON BLUMOTION**
- Čelo nasadíte v pozici zavesení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQJ5HA

Potřebný prostor

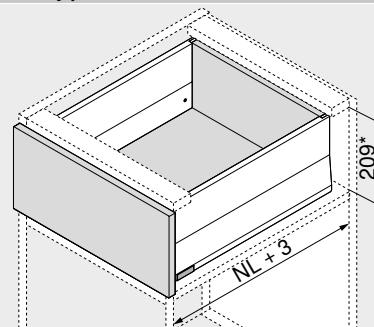

NL	Jmenovitá délka
*	Včetně seřízení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo		
	Provedení	BLUMOTION	
	Dynamická nosnost (kg)		
Jmenovitá délka NL (mm)	40	70	
270	450.2701B		
300	450.3001B		
350	450.3501B		
400	450.4001B		
450	450.4501B	453.4501B	
500	450.5001B	453.5001B	
550	450.5501B	453.5501B	
600	450.6001B	453.6001B	

2	Sada bočnic		
	Výška bočnice (mm)		91
	Jmenovitá délka NL (mm)		
	Barva		
	SW-M IG-M OG-M		
270	470M2702S		
300	470M3002S		
350	470M3502S		
400	470M4002S		
450	470M4502S		
500	470M5002S		
550	470M5502S		
600	470M6002S		

Složení:

2a	1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b	2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c	2 x Krytka

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo		
	Barva	Material	Č. artiklu
	SW-M IG-M OG-M	Ocel	ZB4E00S

	Čelní kování		
	Způsob instalace		Č. artiklu
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Vrutu¹	2 x	ZF4.1002
	EXPANDO T²	2 x	ZF4.10T2

¹ Vratky nejsou součástí dodávky


² **EXPANDO T** je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

4.2	Čelní kování nahore			
	Způsob instalace	Šrouby	Č. artiklu	
	INSERTA	– 2 x	ZF4.5012	
	Vruty	Vrut do dřevotřísky	2 x	ZF4.5002
		Ø 3.8 x 11.4 mm ¹	2 x	ZF4.5012
		Vrut se zápsutnou hlavou ²	2 x	ZF4.50T2
EXPANDO T ³	– 2 x	ZF4.50T2		

¹ Predmontované

² Vrutý se zápusťou hlavou o priemeru hlavy max. 7 mm, priemer závitú max. 4 mm, vrutý
nejsou součástí dodávky

³ **EXPANDO T** je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

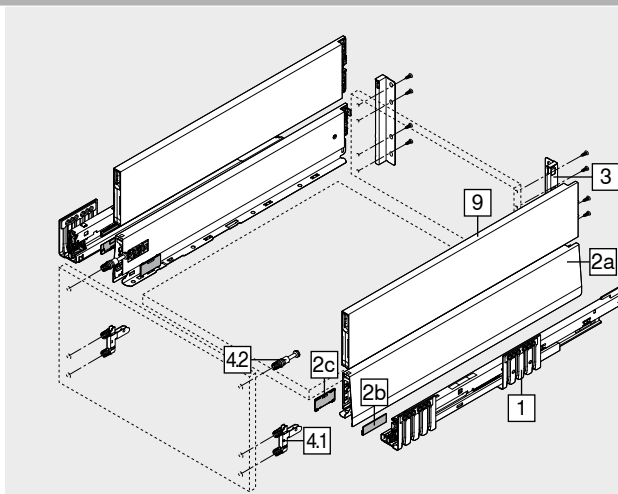

9	BOXCAP vlevo/vpravo			
	Barva	SW-M IG-M OG-M		
	Jmenovitá délka NL (mm)	Č. artiklu	Jmenovitá délka NL (mm)	Č. artiklu
	270	ZL4.270.S.E	450	ZL4.450.S.E
	300	ZL4.300.S.E	500	ZL4.500.S.E
	350	ZL4.350.S.E	550	ZL4.550.S.E
	400	ZL4.400.S.E	600	ZL4.600.S.E

Barva		Barva	
SW-M	Hedvábně bílá matná	OG-M	Orion šedá matná
IG-M	Indium šedá matná		

Příslušenství

–	Vrut do dřevotřísky		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 3.5	15.0	1 609.1500
		17.0	2 609.1700

¹ Pro spojení korpusové lišty s korpusem

2 Pro čelní kování

	Upevňovací vruty (vruty s talířovou hlavou)		
	Průměr (mm)	Délka X (mm)	Č. artiklu
	Ø 3.5	15.0	61R.1500

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s talířovou hlavou

1 Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky
Max. výška hlavy vrtu: 2 mm

–	Eurošrouby		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

¹ Pro spojení korpusové lišty s korpusem

Čelní výsuv – BOXCAP – E




Webcode – do konfiguratoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQJ5HA


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

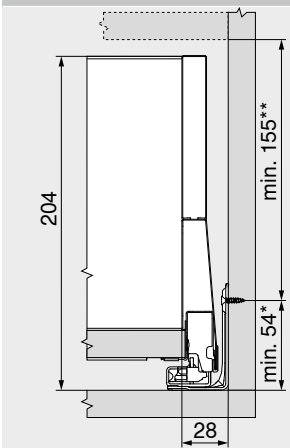


* +1 mm při instalaci korpusových lišt
před smontováním korpusu
** Včetně seřízení sklonu 2 mm

Konstrukční rozměry – čelo – montáž
našroubováním

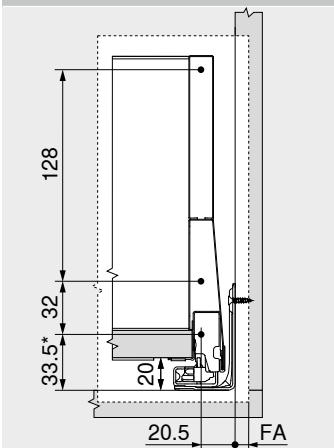


FA Přesah čela
* +1 mm při instalaci korpusových lišt
před smontováním korpusu

Vyvrtní otvorů – čelo – montáž
INSERTA | EXPANDO T

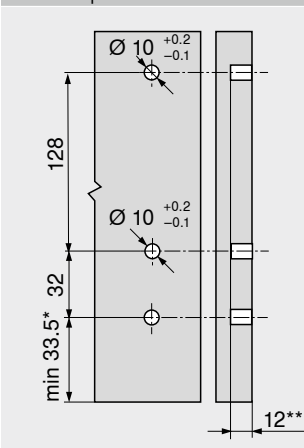


* +1 mm při instalaci korpusových lišt
před smontováním korpusu
** Min. 6 mm pro EXPANDO T


Konstrukční rozměry – záda

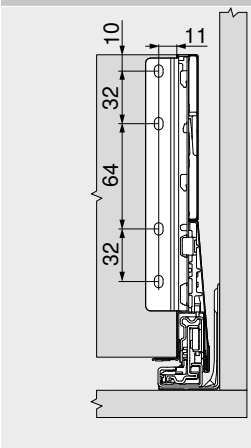

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm




LW Světla šířka korpusu
NL Jmenovitá délka



LW Světla šířka korpusu
KB Šířka korpusu

Vyvrtní otvorů – dno

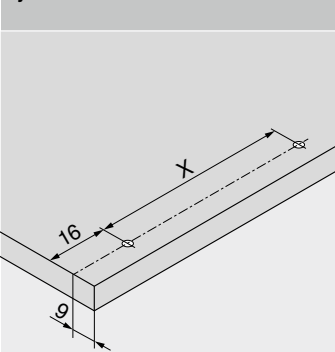

NL (mm) X (mm)
270 | 300 128
350 | 400 | 450 | 500 | 256
550 | 600
V případě použití vrtutí s talířovou hlavou je
možné předvrtání
NL Jmenovitá délka

Odkaz na stránku

Přehled
Montážní systém pro tenké materiály –
EXPANDO T
Doporučení ke zpracování a vyloučení
odpovědnosti/záruky – **EXPANDO T**
SERVO-DRIVE pro **LEGRABOX** |
MERIVOBX | **TANDEMBOX**

251 **TIP-ON BLUMOTION** pro **LEGRABOX** |
596 **MERIVOBX** | **TANDEMBOX**
597 **AMBIA-LINE** pro **LEGRABOX** |
MERIVOBX
362 **CABLOXX**
Příslušenství
Upevnění korpusových lišt
Servisní služby společnosti Blum
Další technické informace

394 Montáž, demontáž a seřízení
542 Short-URL
www.blum.com/a355
594
285
289
602
708



Vnitřní výsuv – BOXCAP – relingy – E


Webcode – do konfiguratoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQJ9PA



- MERIVOBX modular s řešením BOXCAP
- Vnitřní výsuv s relingem
- Charakteristický tvar bočnice
- Bočnice uvnitř rovná, se zapuštěnou krytkou
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání **SERVO-DRIVE** nebo mechanickým způsobem otevírání **TIP-ON BLUMOTION**
- U vnitřních výsuvů se **SERVO-DRIVE** aktivuje pouze tahem
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí

Potřebný prostor

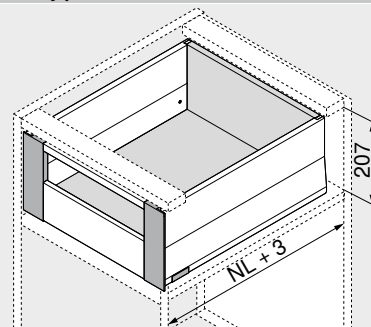

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

Upozornění

Všechny varianty vnitřního výsuvu lze kombinovat se všemi variantami čelního výsuvu s výškou E!

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	Provedení BLUMOTION	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
	40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2	Sada bočnic	
	Výška bočnice (mm) 91	
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW-M IG-M OG-M	
270	470M2702S	
300	470M3002S	
350	470M3502S	
400	470M4002S	
450	470M4502S	
500	470M5002S	
550	470M5502S	
600	470M6002S	

Složení:

- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2c 2 x Krytka

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo	
	Barva	Materiál
	SW-M IG-M OG-M	Ocel
	Č. artiklu ZB4E000S	


4	Sada upevnění čela	
	Barva	Materiál
	SW-M IG-M OG-M	Ocel
	Č. artiklu ZI4.2ES1	

Složení:

- 4a 1 x Upevnění čela vlevo/vpravo
4b 1 x Krytka uvnitř vlevo/vpravo
4e 1 x Podpěra dna
4f 4 x Šrouby

5	Přední díl bez drážky		
	Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
	SW-M IG-M OG-M	1042	ZV4.1042M
Vhodný pro šířku korpusu KB 1200 mm			
Přířez	Světla šířka korpusu LW – 126 mm		

Barva	Barva
SW-M	Hedvábně bílá matná
IG-M	Indium šedá matná
OG-M	Orion šedá matná

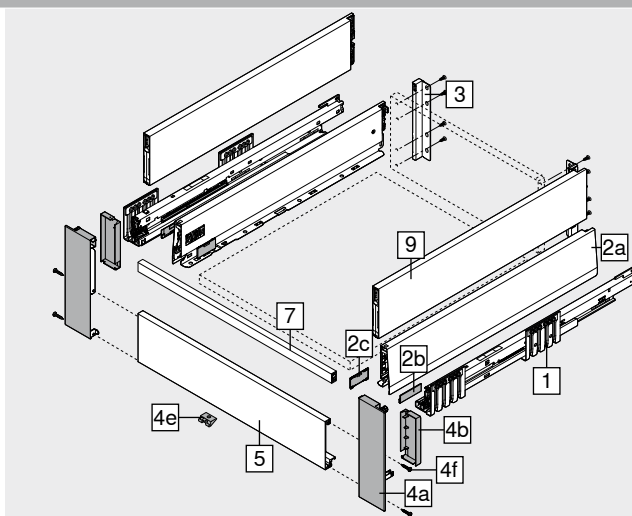

7	Příčný reling		
	Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
	SW-M IG-M OG-M	1059	ZR4.1059U
Vhodný pro šířku korpusu KB 1200 mm			
Přířez	Světla šířka korpusu LW – 111 mm		

9	BOXCAP vlevo/vpravo			
	Barva	SW-M IG-M OG-M		
	Jmenovitá délka NL (mm)	Č. artiklu	Jmenovitá délka NL (mm)	Č. artiklu
	270	ZL4.270S.E	450	ZL4.450S.E
	300	ZL4.300S.E	500	ZL4.500S.E
	350	ZL4.350S.E	550	ZL4.550S.E
	400	ZL4.400S.E	600	ZL4.600S.E

Příslušenství

–	Vrut do dřevotřísky		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 3.5	15.0	609.1500
1	Pro spojení korpusové lišty s korpusem		

–	Upevňovací vruty (vruty s taliřovou hlavou)		
	Průměr (mm)	Délka X (mm)	Č. artiklu
	Ø 3.5	15.0	1 61R.1500
Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s taliřovou hlavou			
1 Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky			
Max. výška hlavy vrutu: 2 mm			

–	Eurošrouby		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 6.0	14.5	661.1450.HG
1	Pro spojení korpusové lišty s korpusem		

Vnitřní výsuv – BOXCAP – relingy – E




Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte


DQJ9PA

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

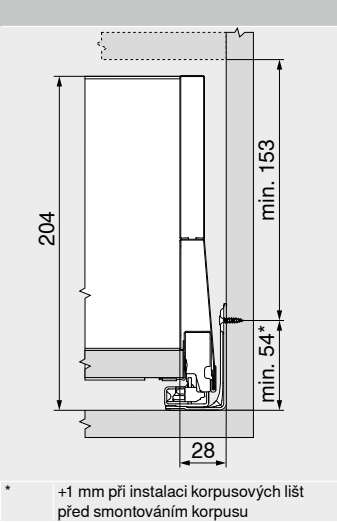


Konstrukční rozměry – záda

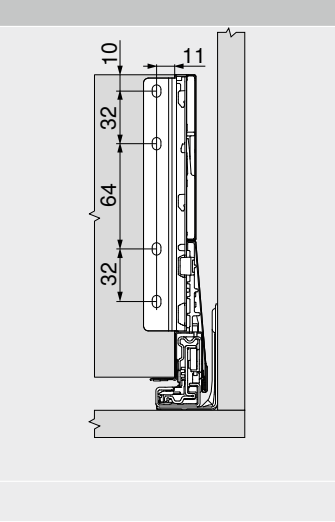

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

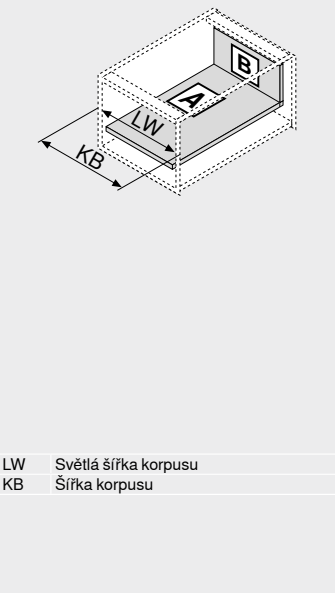

Vyvrtání otvorů – dno

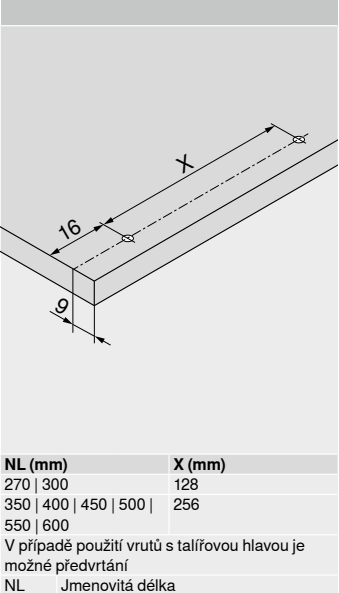

Odkaz na stránku

Přehled
Montážní systém pro tenké materiály –
EXPANDO T
Doporučení ke zpracování a vyloučení
odpovědnosti/záruky – **EXPANDO T**
SERVO-DRIVE pro **LEGRABOX** |
MERIVOBX | **TANDEMBOX**

251
596
597
362

TIP-ON BLUMOTION pro **LEGRABOX** |
MERIVOBX | **TANDEMBOX**
AMBIA-LINE pro **LEGRABOX** |
MERIVOBX
CABLOXX
Příslušenství
Upevnění korpusových lišt
Servisní služby společnosti Blum
Další technické informace

394
542
594
285
289
602
708

Montáž, demontáž a seřízení
Short-URL
www.blum.com/a355



Vnitřní výsuv – BOXCAP – zásuvný prvek – E




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQJAE



- MERIVOBX modular s řešením BOXCAP
- Vnitřní výsuv s vysokým nebo nízkým zásuvným prvkem
- Charakteristický tvar bočnice
- Bočnice uvnitř rovná, se zapuštěnou krytkou
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným tlumením BLUMOTION pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání SERVO-DRIVE nebo mechanickým způsobem otevírání TIP-ON BLUMOTION
- U vnitřních výsuvů se SERVO-DRIVE aktivuje pouze tahem
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí

Potřebný prostor

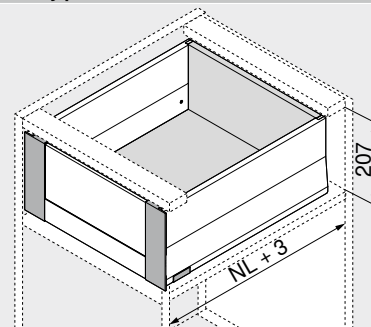

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

Upozornění

Všechny varianty vnitřního výsuvu lze kombinovat se všemi variantami čelního výsuvu s výškou E!

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	Provedení	BLUMOTION
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
	40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2	Sada bočnic	
	Výška bočnice (mm)	91
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW-M IG-M OG-M	
270	470M2702S	
300	470M3002S	
350	470M3502S	
400	470M4002S	
450	470M4502S	
500	470M5002S	
550	470M5502S	
600	470M6002S	

Složení:

- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
 2b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
 2c 2 x Krytka

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo	
	Barva	Materiál
	SW-M IG-M OG-M	Ocel
		Č. artiklu
		ZB4E000S

4	Sada upevnění čela	
	Barva	Materiál
	SW-M IG-M OG-M	Ocel
		Č. artiklu
		ZI4.4ES1

Složení:


- 4a 1 x Upevnění čela vlevo/vpravo
 4b 1 x Objímka/koncovka pro sklo vlevo/vpravo
 4d 2 x Vyrovnávací díl pro nízký zásuvný prvek
 4e 1 x Podpěra dna
 4f 4 x Šrouby

5	Přední díl s drážkou	
	Barva	Délka (mm)
	SW-M IG-M OG-M	1042
		Č. artiklu
		ZV4.1042NN

Vhodný pro šířku korpusu KB 1200 mm

Přířez Světla šířka korpusu LW – 126 mm

Barva	Barva
SW-M	Hedvábně bílá matná
IG-M	Indium šedá matná
OG-M	Orion šedá matná

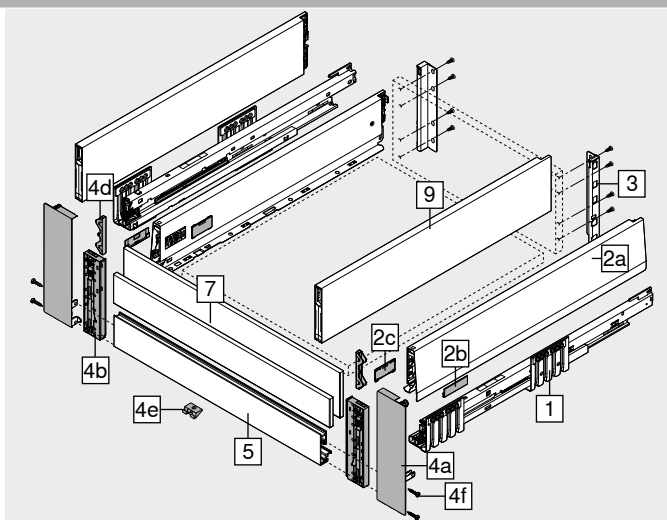

7	Zásuvný prvek ze skla (pro vnitřní výsuv vpředu)	
	Provedení	Materiál
	Nízký	Sklo
	Vysoký	Sklo
		Č. artiklu
		ZE4LxxxxG
		ZE4HxxxxG

Informace k objednávce viz. zásuvný prvek

9	BOXCAP vlevo/vpravo	
	Barva	SW-M IG-M OG-M
Jmenovitá délka NL (mm)	Č. artiklu	Jmenovitá délka NL (mm)
270	ZL4.270S.E	450
300	ZL4.300S.E	500
350	ZL4.350S.E	550
400	ZL4.400S.E	600
		Č. artiklu
		ZL4.450S.E
		ZL4.500S.E
		ZL4.550S.E
		ZL4.600S.E

Příslušenství

–	Vrut do dřevotřísky	
	Průměr (mm)	Délka (mm)
	Ø 3.5	15.0
		Č. artiklu
		609.1500

Pro spojení korpusové lišty s korpusem

–	Upevňovací vruty (vruty s talířovou hlavou)	
	Průměr (mm)	Délka X (mm)
	Ø 3.5	15.0
		Č. artiklu
		61R.1500

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s talířovou hlavou

Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky
 Max. výška hlavy vrutu: 2 mm

–	Eurošrouby	
	Průměr (mm)	Délka (mm)
	Ø 6.0	14.5
		Č. artiklu
		661.1450.HG

Pro spojení korpusové lišty s korpusem

Vnitřní výsuv – BOXCAP – zásuvný prvek – E




Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte


DQJAEM

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

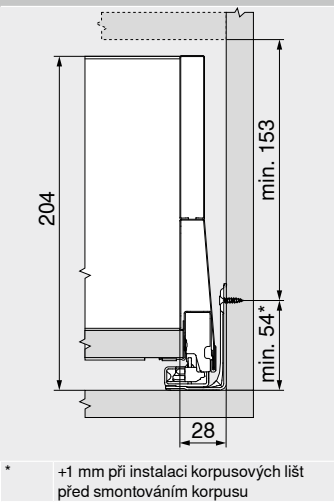


Konstrukční rozměry – záda

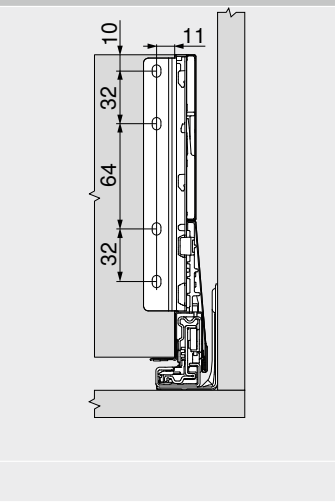

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm




LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka




LW Světlá šířka korpusu
KB Šířka korpusu

Vyvrtnání otvorů – dno



NL (mm)	X (mm)
270 300	128
350 400 450 500 550 600	256
V případě použití vrtů s talířovou hlavou je možné předvrtání	
NL	Jmenovitá délka

Přířez – zásuvný prvek



Zásuvný prvek	X (mm)	Y (mm)
Nízký	LW – 104	75
Vysoký	LW – 104	142.5
LW Světlá šířka korpusu		
V kombinaci s MERIVOBX není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky“. Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo. Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm ±0.5 mm.		

Odkaz na stránku

Přehled
Montážní systém pro tenké materiály –
EXPANDO T
Doporučení ke zpracování a vyloučení
odpovědnosti/záruky – **EXPANDO T**
SERVO-DRIVE pro **LEGRABOX** |
MERIVOBX | **TANDEMBOX**

251	TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX
596	
597	AMBIA-LINE pro LEGRABOX MERIVOBX CABLOXX
362	Zásuvný prvek Příslušenství Upevnění korpusových lišt Servisní služby společnosti Blum

Další technické informace
Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a355



Korpusová lišta – výsuv s přesahem pro odpad



Ilustrační fotografie – BOXCAP


- Korpusová lišta s předseznenou pozicí pro nasazení výsuvu na odpad
- Možnost kombinování se všemi čelními výsuvy s výškou E
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání **SERVO-DRIVE** nebo mechanickým způsobem otevírání **TIP-ON BLUMOTION**
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQJ66M

Potřebný prostor

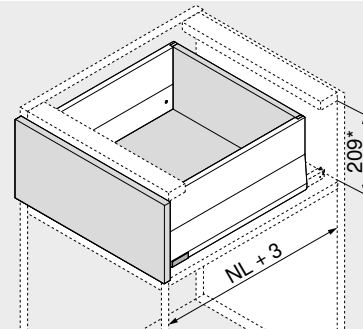

NL Jmenovitá délka
* Včetně seřízení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1		Korpusové lišty vlevo/vpravo	
		Provedení	BLUMOTION
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
70			
450	453.4501BZ		
500	453.5001BZ		
550	453.5501BZ		
2		Sada bočnic	
		Výška bočnice (mm)	91
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva		
	SW-M IG-M OG-M		
400 ¹	470M4002S		
450 ¹	470M4502S		
500 ¹	470M5002S		
Složení:			
2a	1 x Bočnice vlevo/vpravo		
2b	2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem		
2c	2 x Krytka		
Správné délky bočnic			
¹ Jmenovitá délka NL korpusové lišty – 50 mm = jmenovitá délka NL bočnic			
Příklad 450 – 50 = 400 mm			

Doporučení k použití	Strana
Veškeré další komponenty naleznete zde:	
Čelní výsuv – reling – C	264
Čelní výsuv – BOXCOVER – E	266
Čelní výsuv – BOXCAP – E	268

Korpusová lišta – výsuv s přesahem pro odpad




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQJ66M


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

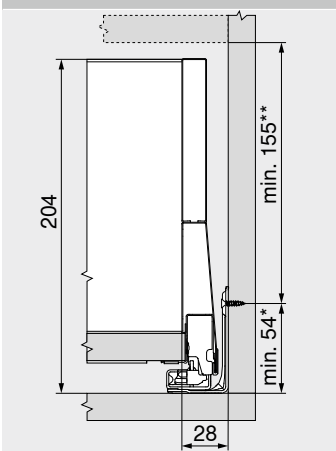


* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
** Včetně seřízení sklonu 2 mm

Konstrukční rozměry – čelo – montáž našroubováním

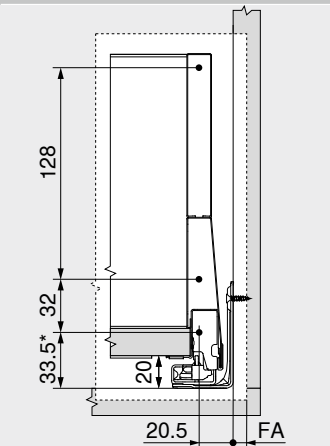


FA Přesah čela
* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Vyvrtní otvorů – čelo – montáž INSERTA | EXPANDO T

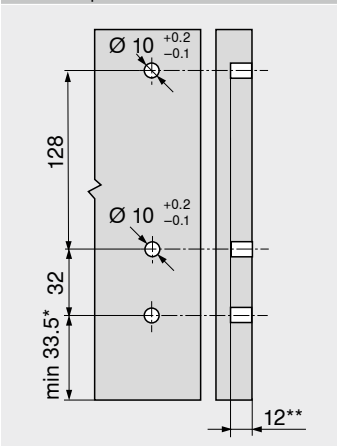


* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
** Min. 6 mm pro EXPANDO T


Konstrukční rozměry – záda

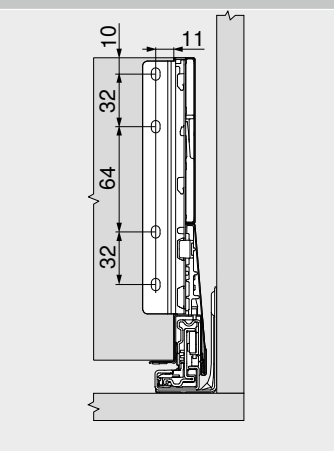

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm




LW Světla šířka korpusu
NL Jmenovitá délka



LW Světla šířka korpusu
KB Šířka korpusu

Vyvrtní otvorů – dno

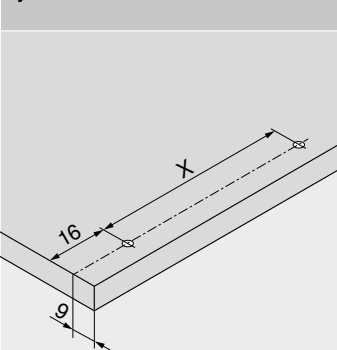

NL (mm) X (mm)
400 | 450 | 500 256
V případě použití vrtulů s talířovou hlavou je možné předvrtání
NL Jmenovitá délka

Odkaz na stránku

Přehled
Montážní systém pro tenké materiály –
EXPANDO T
Doporučení ke zpracování a vyloučení
odpovědnosti/záruky – **EXPANDO T**
SERVO-DRIVE pro **LEGRABOX** |
MERIVOBX | **TANDEMBOX**

251 **TIP-ON BLUMOTION** pro **LEGRABOX** |
596 **MERIVOBX** | **TANDEMBOX**
597 **AMBIA-LINE** pro **LEGRABOX** |
MERIVOBX
362 **CABLOXX**
Příslušenství
Upevnění korpusových lišt
Servisní služby společnosti Blum
Další technické informace

394 Montáž, demontáž a seřízení
542 Short-URL
www.blum.com/a355
594
285
289
602
708



Zásuvka – M – střední díl




- S přední částí dna pro optimální využití úložného prostoru
- Realizovatelný se standardními komponenty
- Charakteristický tvar bočnice
- Bočnice uvnitř rovná, se zapuštěnou krytkou
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání **SERVO-DRIVE** nebo mechanickým způsobem otevírání **TIP-ON BLUMOTION**
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQJB3Y

Potřebný prostor

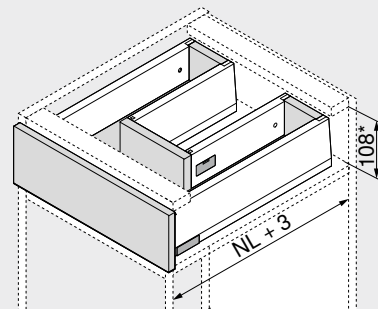

NL Jmenovitá délka
* Včetně serížení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo		
	Provedení	BLUMOTION	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
40	40	70	
450	450.4501B	453.4501B	
500	450.5001B	453.5001B	
550	450.5501B	453.5501B	
600	450.6001B	453.6001B	

2.1	Sada bočnic zvenku		
	Výška bočnice (mm)	91	
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva		
	SW-M IG-M OG-M		
450	470M4502S		
500	470M5002S		
550	470M5502S		
600	470M6002S		

Složení:

- 2.1a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2.1b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2.1c 2 x Krytka

2.2	Sada bočnic uvnitř		
	Výška bočnice (mm)	91	
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva		
	SW-M IG-M OG-M		
300	470M3002S		
350	470M3502S		
400	470M4002S		
450	470M4502S		

Složení:

- 2.2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2.2b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2.2c 2 x Krytka

Doporučujeme pro smysluplné využití úložného prostoru

Jmenovitá délka NL bočnic zvenku (č. 2.1) – jmenovitá délka NL bočnic uvnitř (č. 2.2) = min. 150 mm


3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW-M IG-M OG-M	Ocel	2 x ZB4M000S
4	Čelní kování		
	Způsob instalace	Č. artiklu	
	Vrutý ¹	4 x	ZF4.1002
	EXPANDO T ²	4 x	ZF4.10T2

Upozornění

Montáž technikou **INSERTA** není v kombinaci se středním dílem možná!
Při montáži středního dílu musí být čelní kování vestavěno otočené o 180°!

- ¹ Vrutý nejsou součástí dodávky
² **EXPANDO T** je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

Barva				Barva
SW-M	Hedvábně bílá matná	OG-M	Orion šedá matná	
IG-M	Indium šedá matná			

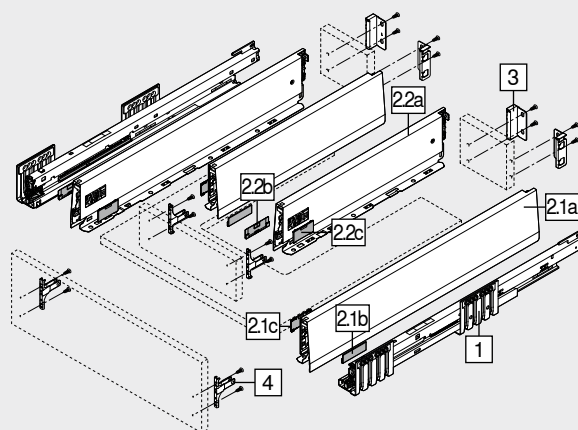

Příslušenství

–	Vrut do dřevotřísky		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 3.5	15.0	1 609.1500
		17.0	2 609.1700
¹ Pro spojení korpusové lišty s korpusem			
² Pro čelní kování			

–	Upevňovací vruty (vruty s talířovou hlavou)		
	Průměr (mm)	Délka X (mm)	Č. artiklu
	Ø 3.5	15.0	1 61R.1500
Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s talířovou hlavou			
¹ Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky			
Max. výška hlavy vrutu: 2 mm			

–	Eurošrouby		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 6.0	14.5	1 661.1450.HG
¹ Pro spojení korpusové lišty s korpusem			

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte


DQJB3Y

Zásuvka – M – střední díl

Plánování

Potřebný prostor v korpusu	Konstrukční rozměry – čelo – montáž našroubováním	Vyvrtání otvorů – čelo – montáž INSERTA EXPANDO T	Konstrukční rozměry – záda
* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu ** Včetně seřízení sklonu 2 mm	FA Přesah čela * +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu	* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu ** Min. 6 mm pro EXPANDO T	


Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

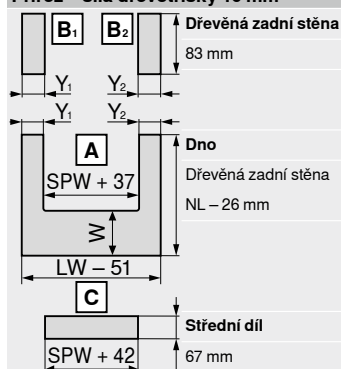

LW Světla šířka korpusu
NL Jmenovitá délka
SPW Světla šířka mezi vnitřními bočnicemi


W = NL bočnice zvenku – NL bočnice uvnitř – 10 mm

	Y min. (mm)	Y max. (mm)
BLUMOTION	40	225
TIP-ON BLUMOTION	99	225



LW Světla šířka korpusu
KB Šířka korpusu


Vyvrtání otvorů – dno



	NL (mm)	Xa (mm)	Xi (mm)
Sada bočnic zvenku	450 500	256	–
Sada bočnic uvnitř	300	–	128
Sada bočnic uvnitř	350 400	–	256
450			

V případě použití vrtulů s talířovou hlavou je
možné předvrtání
NL Jmenovitá délka

Vyvrtání otvorů – střední díl



Odkaz na stránku

Přehled Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	251	TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	394	Montáž, demontáž a seřízení
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	596			
SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	597	AMBIA-LINE pro LEGRABOX MERIVOBX CABLOXX	542	Short-URL www.blum.com/a355
	362	Příslušenství	594	
		Upevnění korpusových lišt	285	
		Servisní služby společnosti Blum	289	
		Další technické informace	602	
			708	



Čelní výsuv – BOXCAP – E – střední díl




- S přední částí dna pro optimální využití úložného prostoru
- Realizovatelný se standardními komponenty
- Charakteristický tvar bočnice
- Bočnice uvnitř rovná, se zapuštěnou krytkou
- Synchronizovaný lehký chod
- S integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání **SERVO-DRIVE** nebo mechanickým způsobem otevírání **TIP-ON BLUMOTION**
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně je naklapnete – lze to provést i u již nasazeného výsuvu
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQJD7Y

Potřebný prostor

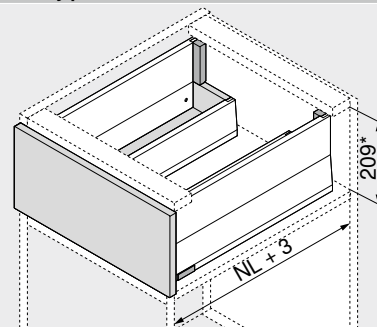

NL Jmenovitá délka
* Včetně serížení sklonu 2 mm

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	Provedení	BLUMOTION
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
40	70	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2.1 Sada bočnic zvenku

	Výška bočnice (mm)	91
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW-M IG-M OG-M	
450	470M4502S	
500	470M5002S	
550	470M5502S	
600	470M6002S	

Složení:

- 2.1a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2.1b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2.1c 2 x Krytka

2.2 Sada bočnic uvnitř

	Výška bočnice (mm)	91
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW-M IG-M OG-M	
300	470M3002S	
350	470M3502S	
400	470M4002S	
450	470M4502S	

Složení:

- 2.2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2.2b 2 x Vnější krytka, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
2.2c 2 x Krytka

Doporučujeme pro smysluplné využití úložného prostoru

Jmenovitá délka NL bočnic zvenku (č. 2.1) – jmenovitá délka NL bočnic uvnitř (č. 2.2) = min. 150 mm

3.1 Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo

	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW-M IG-M OG-M	Ocel	ZB4E000S

3.2 Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo

	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW-M IG-M OG-M	Ocel	ZB4M000S

4.1 Čelní kování


	Způsob instalace	Č. artiklu
	Vrutý ¹	4 x ZF4.1002
	EXPANDO T ²	4 x ZF4.10T2

Upozornění

Montáž technikou INSERTA není v kombinaci se středním dílem možná! Při montáži středního dílu musí být čelní kování vestavěno otočené o 180°!

¹ Vrutý nejsou součástí dodávky

² EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

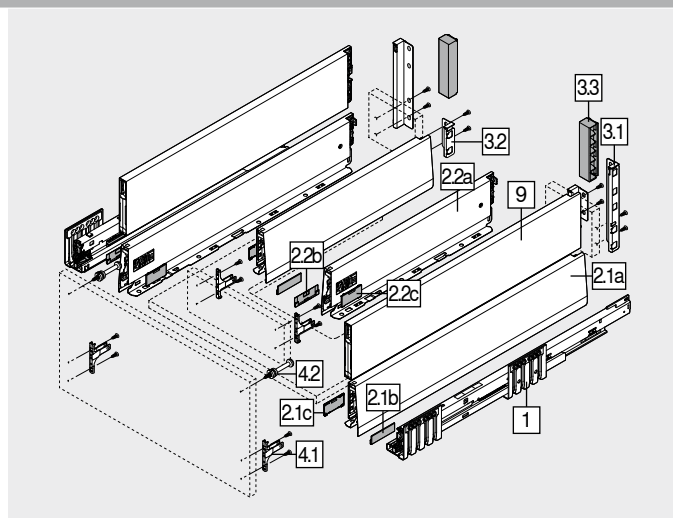

4.2 Čelní kování nahoře

Způsob instalace	Šrouby	Č. artiklu
INSERTA	–	2 x ZF4.5012
Vrutý	Vrut do dřevotřísky Ø 3.8 x 11.4 mm ¹	2 x ZF4.5002
	Vrut se zápusnou hlavou ²	2 x ZF4.5012
EXPANDO T ³	–	2 x ZF4.50T2

¹ Předmontovane

² Vrutý se zápusnou hlavou o průměru hlavy max. 7 mm, průměr závitu max. 4 mm, vrutý nejsou součástí dodávky

³ EXPANDO T je systém, vhodný pro tenké materiály čel – viz. odkaz na stránku

9 BOXCAP vlevo/vpravo

Barva	SW-M IG-M OG-M		
Jmenovitá délka NL (mm)	Č. artiklu	Jmenovitá délka NL (mm)	Č. artiklu
450	ZL4.450S.E	550	ZL4.550S.E
500	ZL4.500S.E	600	ZL4.600S.E

Barva	Hedvábně bílá matná	Barva	OG-M	Orion šedá matná
IG-M	Indium šedá matná			

Příslušenství

3.3 Krytka držáku dřevěné zadní stěny

	Barva	Provedení	Č. artiklu
	SW-M IG-M OG-M	Symetrické	2 x ZB4M00AK

– Vrut do dřevotřísky

	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 3.5	15.0	¹ 609.1500
		17.0	² 609.1700

¹ Pro spojení korpusové lišty s korpusem

² Pro čelní kování

– Eurošrouby

	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 6.0	14.5	¹ 661.1450.HG

¹ Pro spojení korpusové lišty s korpusem


Čelní výsuv – BOXCAP – E – střední díl

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte


DQJD7Y

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

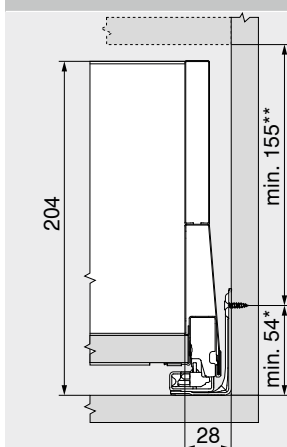

* +1 mm při instalaci korpusových lišt
před smontováním korpusu
** Včetně seřízení sklonu 2 mm

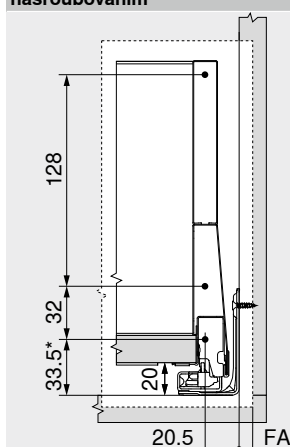
Konstrukční rozměry – čelo – montáž
našroubováním

FA Přesah čela
* +1 mm při instalaci korpusových lišt
před smontováním korpusu

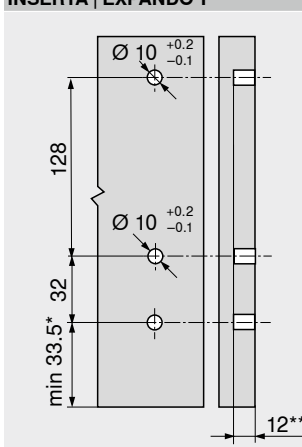
Vývrtání otvorů – čelo – montáž
INSERTA | EXPANDO T

* +1 mm při instalaci korpusových lišt
před smontováním korpusu
** Min. 6 mm pro EXPANDO T

Konstrukční rozměry – střední díl

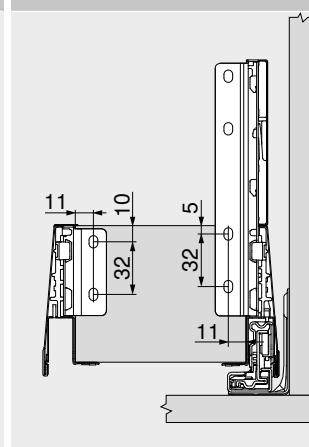

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

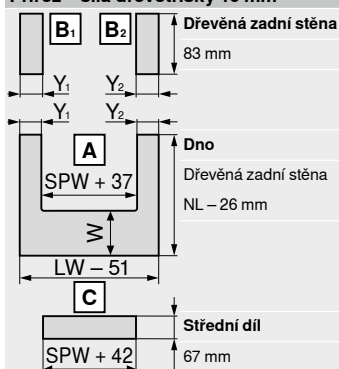


LW Světla šířka korpusu
NL Jmenovitá délka
SPW Světla šířka mezi vnitřními bočnicemi

W = NL bočnice zvenku – NL bočnice uvnitř – 10 mm

Y min. (mm) Y max. (mm)


BLUMOTION 40 225

TIP-ON BLUMOTION 99 225



LW Světla šířka korpusu
KB Šířka korpusu

Vývrtání otvorů – dno

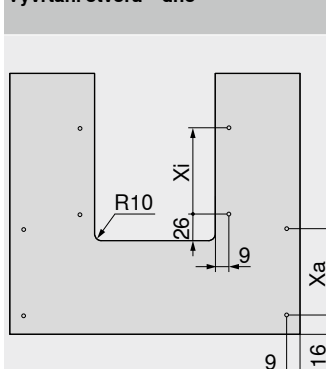

NL (mm) Xa (mm) Xi (mm)

Sada bočnic 450 | 500 | 256

zvenku 550 | 600 –

Sada bočnic 300 – 128

uvnitř

Sada bočnic 350 | 400 | 256


uvnitř 450

V případě použití vrtul s talířovou hlavou je

možné předvrtání

NL Jmenovitá délka

Vývrtání otvorů – střední díl

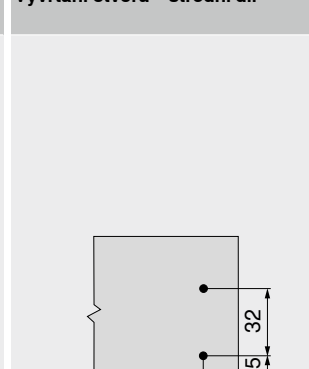

Odkaz na stránku

Přehled

251

SERVO-DRIVE pro LEGRABOX |
MERIVOBX | TANDEMBOX

362

Montážní systém pro tenké materiály –
EXPANDO T

596

Doporučení ke zpracování a vyloučení
odpovědnosti/záruky – EXPANDO T

597

TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX |
MERIVOBX | TANDEMBOXAMBIA-LINE pro LEGRABOX |
MERIVOBX
CABLOXX

Příslušenství

Upevnění korpusových lišt

Servisní služby společnosti Blum

Další technické informace

Montáž, demontáž a seřízení

394

Short-URL

www.blum.com/a355



594

594

285

289

602

708

SPACE TOWER



- Variabilní potravinová skříň s vnitřními výsuvy, v horní části s policí a vnitřní zásuvkou
- Pohodlný přístup ze tří stran
- Výsuvy, které se otvírají každý zvlášť, umožní kompletní přehled a vyndání předmětů shora
- Jen málo vynaložené síly pro vysunutí dokonce u plně naložených výsuvů
- Vysoké zadní stěny a boční stěny zaručí bezpečné uložení
- Vnitřní dělení **AMBIA-LINE** zajistí ve výsuvu pořádek a přehled
- Je možné provedení variabilních rozměrů korpusu



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQJDXA



Informace k objednávce


Doporučení k použití	Strana
Vnitřní zásuvka – M	258
Vnitřní zásuvka – K	262
Vnitřní výsuv – relingy – relingy – E	252
Vnitřní výsuv – relingy – zásuvný prvek – E	252
Vnitřní výsuv – BOXCOVER – relingy – E	252
Vnitřní výsuv – BOXCOVER – zásuvný prvek – E	252
Vnitřní výsuv – BOXCAP – relingy – E	270
Vnitřní výsuv – BOXCAP – zásuvný prvek – E	272
AMBIA-LINE pro LEGRABOX MERIVOBX	544
Závěs CLIP top BLUMOTION 155°	84
Doporučení	
Šířka korpusu KB (mm)	
275–1200	

Plánování

Pomůcka při plánování a objednávání

Short-URL

www.blum.com/planningtools

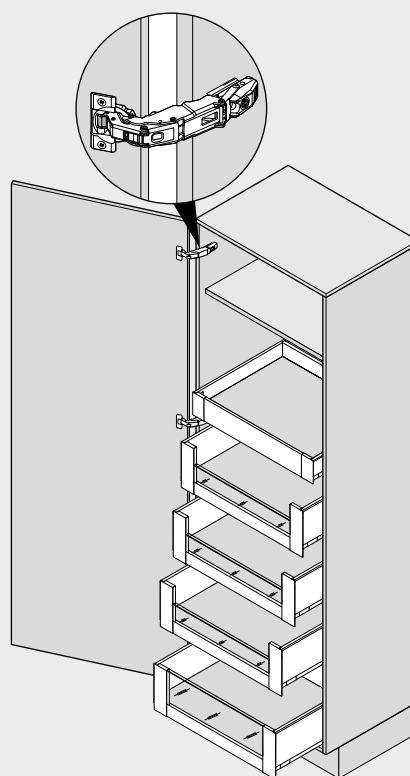

Odkaz na stránku

Přehled	251	AMBIA-LINE pro LEGRABOX MERIVOBX	542	Montáž, demontáž a seřízení
SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	362	Závěs CLIP top BLUMOTION 155°	84	Short-URL
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	394	BLUMOTION pro dvířka	176	www.blum.com/a355
		Příslušenství	285	
		Servisní služby společnosti Blum	602	
		Další technické informace	708	



SPACE TOWER


Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQJDXA


Plánování

Doporučení


Nastavení pozice v korpusu

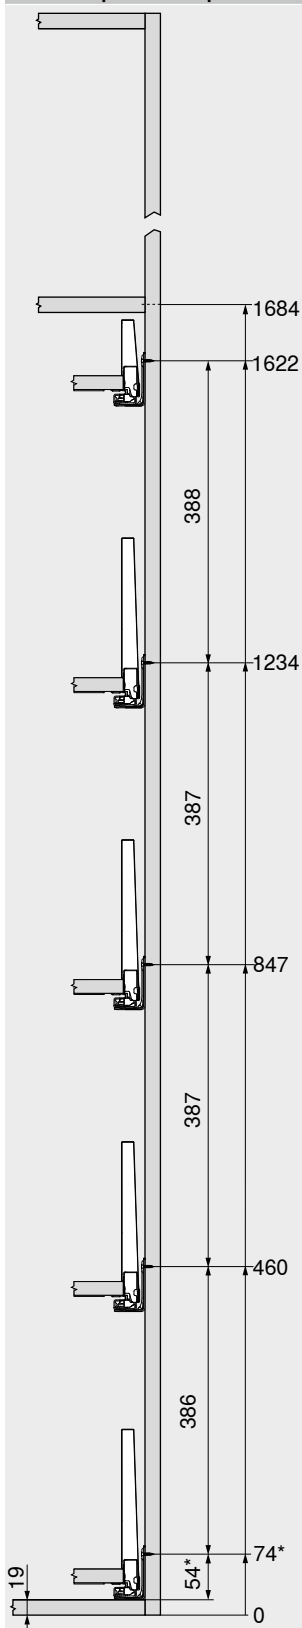

Vývrtání otvorů – čelo

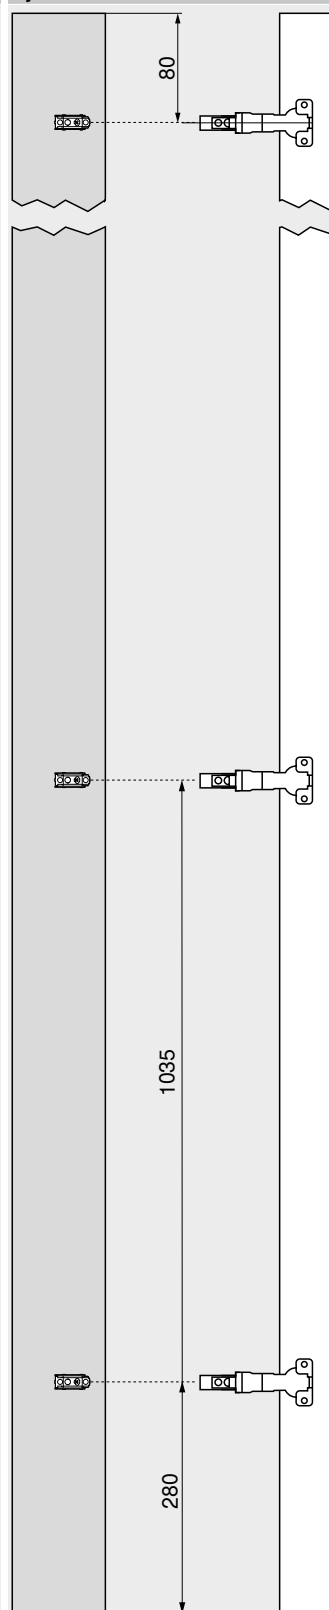

Vývrtání otvorů – čelo

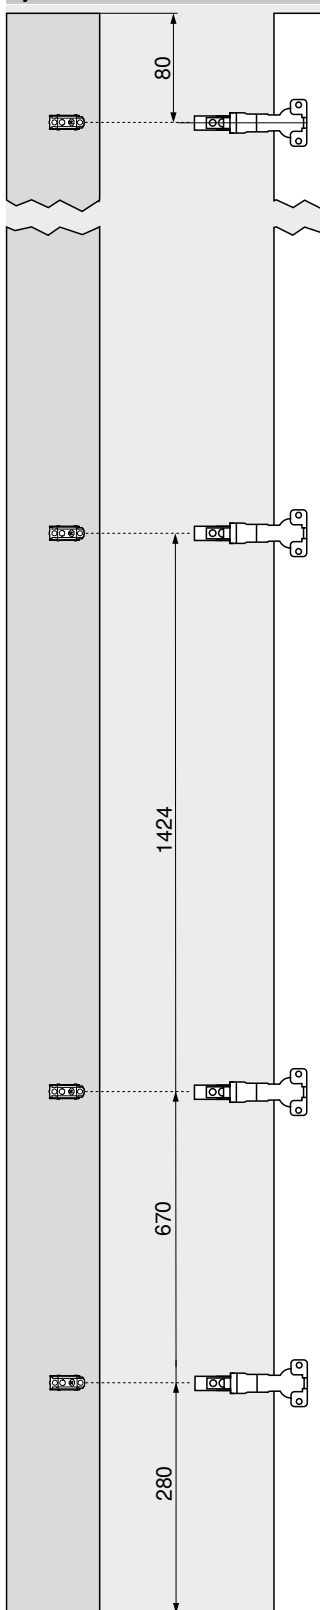

U vysokých skříní je praktické umístit v nejvyšší pozici polici namísto vnitřní zásuvky.

Vnitřní zásuvka umožní přístup z boku. V případě realizace vnitřní zásuvky s vyšší zadní stěnou nemohou uložené předměty vypadnout dozadu.

Volitelné rozmístění výsuvů v korpusu zajistí dostatek místa pro různé vysoké předměty.

Šířku korpusu KB optimálně využijete v kombinaci se závěsem **CLIP top BLUMOTION 155°** s nulovým přesahem.

V případě montáže závěsu nad výsuv je možné usadit nejnižší výsuv až úplně dolů. Tak se ještě i poslední centimetr změni na užitečný prostor.

* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Odkaz na stránku

Počet závěsů

718

SPACE TWIN




- Stabilní řešení díky diagonálně umístěným korpusovým lištám
- S integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání
- Vysoká dynamická nosnost 20 kg na každou spodní skříňku
- Šířka korpusu KB 150–250 mm



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQJEMM

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

Doporučení k použití	Strana
Zásuvka – M	256
Zásuvka – K	260
Čelní výsuv – relingy – E	264
Čelní výsuv – BOXCOVER – E	266
Čelní výsuv – BOXCAP – E	268
Šířka korpusu KB (mm) 150–250	

Odkaz na stránku

Přehled	251	Montáž, demontáž a seřízení
Příslušenství	285	
Servisní služby společnosti Blum	602	
Další technické informace	708	Short-URL
		www.blum.com/a355



SPACE TWIN




Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQJEMM


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

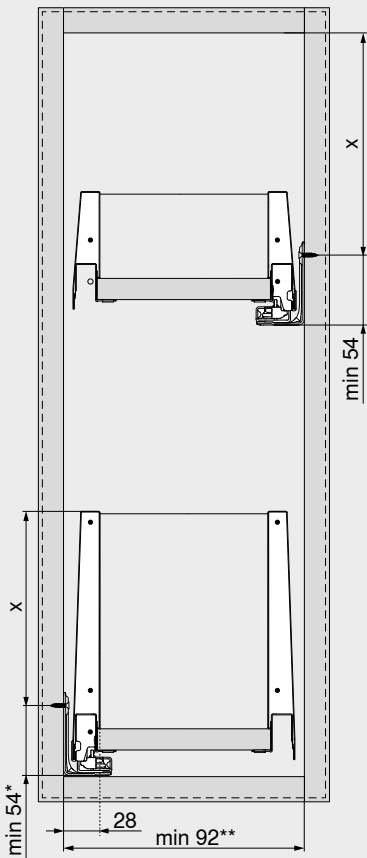

Konstrukční výška	X (mm)
M	54
K	92
E	155
*	+1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
**	112 mm s SERVO-DRIVE
	142 mm s TIP-ON BLUMOTION

Konstrukční rozměry – čelo

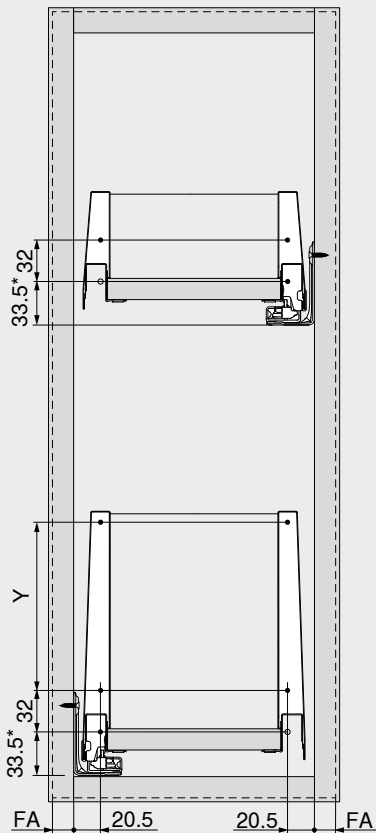

Konstrukční výška	Výška bočnice	Boční stěna	Y (mm)
M	M	–	–
K	K	–	–
E	M	Relingy	128
E	M	BOXCOVER	128
E	M	BOXCAP	128
FA	Přesah čela		
*	+1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu		

Zásuvný prvek ze skla



- Nábytek, který můžete uvnitř jedinečně uspořádat
- Ke zkrácení
- Barva: čirá
- Materiál: sklo

Informace k objednávce

7	Nízký zásuvný prvek ze skla (pro vnitřní výsuv vpředu)
	Barva Čirá
Šířka korpusu KB (mm)	Síla (tloušťka) boční stěny korpusu SWD (mm)
600	15/16 ZE4L464G 18/19 ZE4L458G
1200	ZE4L1064G ZE4L1058G
Složení:	
7 1 x Zásuvný prvek ze skla	
U ostatních šířek korpusu KB odpovídajícím způsobem zkraťte nejbližší delší zásuvný prvek	


7	Vysoký zásuvný prvek ze skla (pro vnitřní výsuv vpředu)
	Barva Čirá
Šířka korpusu KB (mm)	Síla (tloušťka) boční stěny korpusu SWD (mm)
600	15/16 ZE4H464G 18/19 ZE4H458G
1200	ZE4H1064G ZE4H1058G
Složení:	
7 1 x Zásuvný prvek ze skla	
U ostatních šířek korpusu KB odpovídajícím způsobem zkraťte nejbližší delší zásuvný prvek	

9a	Boční zásuvný prvek ze skla
	Barva Čirá
Jmenovitá délka NL (mm)	Čirá
450	ZE4M360G
500	ZE4M410G
550	ZE4M460G
600	ZE4M510G
Složení:	
9a 2 x Zásuvný prvek ze skla	
U ostatních jmenovitých délek NL odpovídajícím způsobem zkraťte nejbližší delší zásuvný prvek	

Upozornění
Pro zajištění bezpečného spojení čela s prvkem **BOXCOVER** je nutné před montáží očistit boční skla – **nezbytné od výšky čela FH > 455 mm!**

Plánování

Přířez – zásuvný prvek



Zásuvný prvek	X (mm)	Y (mm)
Nízký	LW – 104	75
Vysoký	LW – 104	142.5
Boky	NL – 90	95
LW	Světelná šířka korpusu	
NL	Jmenovitá délka	

V kombinaci s **MERIVOBOX** není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky“. Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo. Zpracování horní hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm ^{+0.5 mm}.

Odkaz na stránku

Přehled	251	Montáž, demontáž a seřízení
Příslušenství	285	
Servisní služby společnosti Blum	602	
Další technické informace	708	Short-URL
		www.blum.com/a355



Ocelová zadní stěna




- Pro MERIVOBOX
- Barva: hedvábně bílá matná | indium šedá matná | orion šedá matná
- Materiál: ocel

Informace k objednávce	
Výška zadní stěny	Č. artiklu
N ¹	☎ ZB4NxxxS.6
M	☎ ZB4MxxxS.6
K	☎ ZB4KxxxS.6
E	☎ ZB4ExxxS.6
¹ Není kompatibilní s SERVO-DRIVE	

Plánování

Výpočet šířky

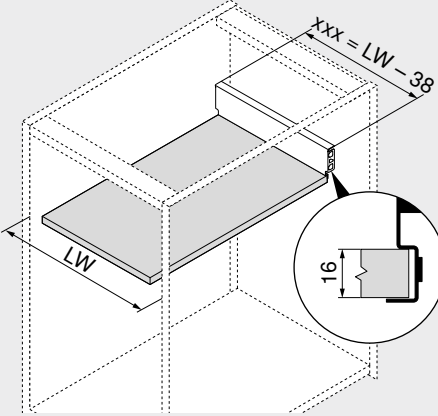


xxx Šířka zadní stěny
LW Světlá šířka korpusu

$xxx = LW - 38$

Příklad
Výška zadní stěny M
LW = 567 mm
529 mm = 567 – 38 mm
Objednávka
ZB4M529S.6

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm



NL Jmenovitá délka
LW Světlá šířka korpusu

Stabilizace čela/dna




- Pro podepření dna u širokých zásuvek
- Doporučení:
Šířka korpusu KB > 900 mm: 1 ks


Informace k objednávce		
Způsob instalace	Barva	Č. artiklu
EXPANDO	RAL 7037 prachově šedá	Z96.10E1

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

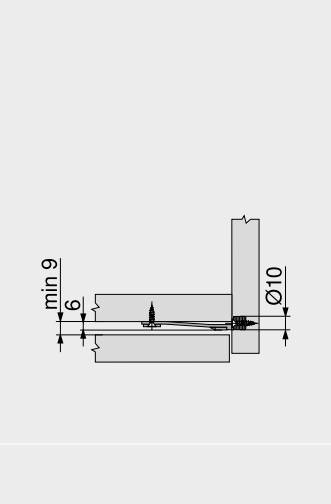

Vyvrtní otvorů – čelo

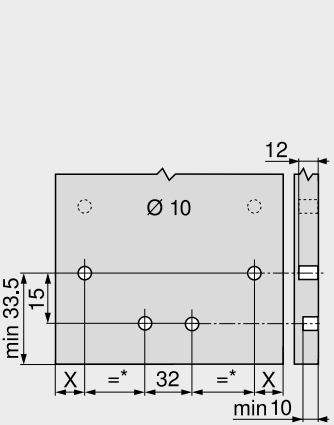

X = 20.5 mm + FA
FA Přesah čela
* Min. 105 mm

Stabilizace čela/dna pro tenká čílká



- Pro stabilizaci čel a dna u širokých zásuvek
- Zpevňuje spojení mezi dnem zásuvky a čelem
- Doporučení:
Šířka korpusu KB > 600 mm: 1 ks
Šířka korpusu KB > 900 mm: 2 ks
Výška čela FH > 380 mm: 1 ks

Informace k objednávce

Způsob instalace	Barva	Č. artiklu
EXPANDO T	RAL 7037 prachově šedá	Z96.00T1



Odkaz na stránku

Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T	596
Doporučení ke zpracování a vyloučení odpovědnosti/záruky – EXPANDO T	597

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

Vyvrtní otvorů – čelo




X = 14 mm + FA

FA Přesah čela

* Min. 80 mm

** V případě kamene a keramiky +0.2/-0.1 mm

Boční stabilizace

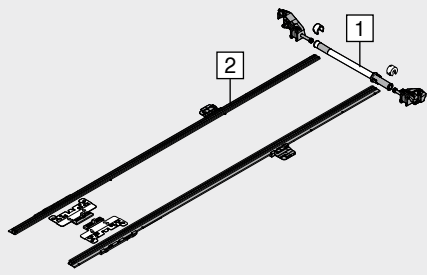

- Dodatečná stabilizace nadměrně širokých čelních výsuvů
- Doporučení: šířka korpusu KB 900–1400 mm
- Hřídel Alu, vhodná pro šířku korpusu KB do 1400 mm, ke zkrácení
- Žádný potřebný prostor navíc směrem dolů
- Vhodná pro využití s **BLUMOTION** | **SERVO-DRIVE** | **TIP-ON BLUMOTION**

Informace k objednávce


Jmenovitá délka NL (mm)	Č. artiklu
270–400	ZS4.400MU
450–650	ZS4.650MU

Přířez

1	Světílá šířka korpusu LW – 231 mm
2	Jmenovitá délka NL + 10 mm


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

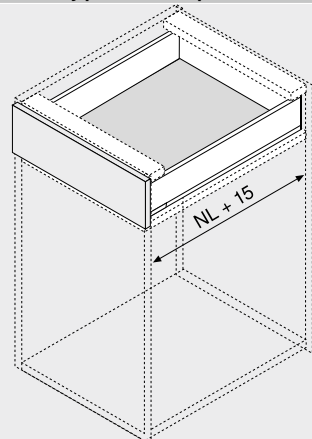

NL Jmenovitá délka

Variabilní držák relingu

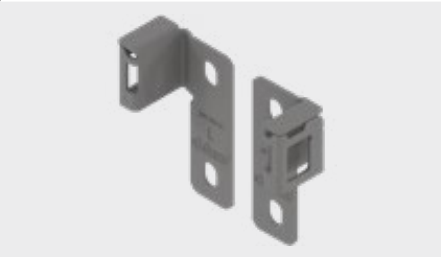


- Pro připojení podélného relingu k dřevěné zadní stěně
- Pro čelní výsuvy větší než výška E (> 184 mm)
- Barva: hedvábně bílá matná | indium šedá matná | orion šedá matná
- Materiál: ocel

Informace k objednávce		
Provedení	Č. artiklu	
Vlevo vpravo	ZRR.4000	


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

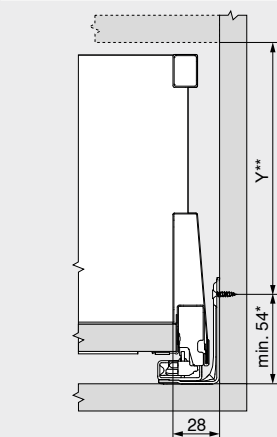


$Y = X - 29 \text{ mm}$
X Výška zadní stěny
* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
** Včetně seřízení sklonu 2 mm

Konstrukční rozměry – čelo – montáž našroubováním

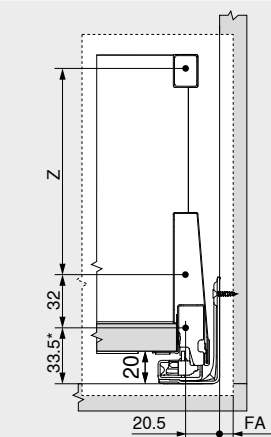


$Z = X - 55.5 \text{ mm}$
X Výška zadní stěny
FA Přesah čela
* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Konstrukční rozměry – záda

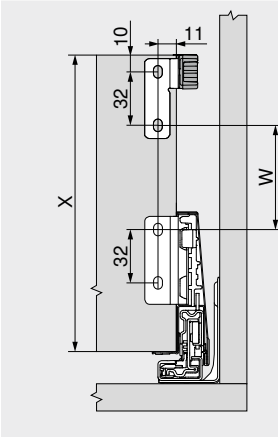

$W = X - 115 \text{ mm}$
X Výška zadní stěny

Upevňovací vruty (vruty s talířovou hlavou) – Ø 3.5 mm

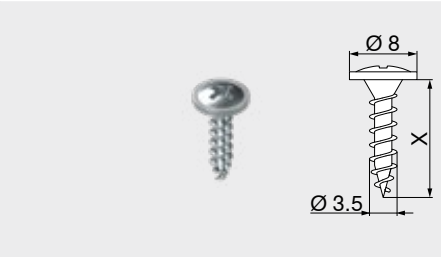

- Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky
- Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s talířovou hlavou
- Barva: pozink
- Materiál: ocel

Informace k objednávce		
Délka X (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
15.0	Ø 3.5	61R.1500

Vrut do dřevotřísky – Ø 3.5 mm



- Barva: poniklovaná
- Materiál: ocel

Informace k objednávce		
Délka X (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Eurošrouby – Ø 6.0 mm



- Průměr vyvrtávaných otvorů Ø 5 mm
- Barva: poniklovaná
- Materiál: ocel

Informace k objednávce		
Délka X (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG

Středicí vrták




- Pro předvrtání otvorů pro vruty Ø 3.5 mm
- Hloubka vyvrtání otvoru až 8 mm
- Materiál: ocel, tvrzená

Informace k objednávce

Označení	Průměr (mm)	Č. artiklu
Středicí vrták	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Náhradní vrták		M01.ZZB3

Tlumičiči čočky k nalepení

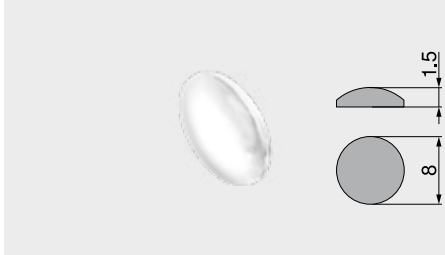


- Pro tlumení nárazů
- Barva: přírodní
- Materiál: plast

Informace k objednávce

Průměr (mm)	Č. artiklu
Ø 8.0	993.710

Tlumičiči doraz k zavrtání

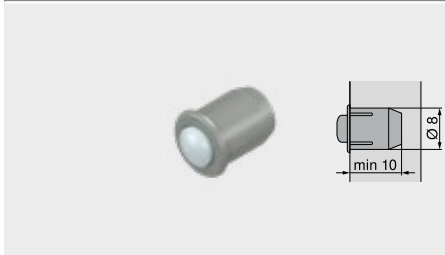

- Pro tlumení nárazů
- Odstup čela 2 mm
- Dvojdílné
- Barva: RAL 9006 šedá (bílý hliník)
- Materiál: plast

Informace k objednávce

Průměr (mm)	Č. artiklu
Ø 8.0	993.706

Křížový šroubovák



- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Barva: černá/oranžová
- Materiál: plast/ocel

Informace k objednávce

Upnutí nářadí	Celková délka (mm)	Č. artiklu
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Plochý šroubovák



- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Barva: černá/oranžová
- Materiál: plast/ocel

Informace k objednávce

Upnutí nářadí	Celková délka (mm)	Č. artiklu
Plochý velikost 1	200	314.928.1

TORX®ový šroubovák



- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Barva: černá/oranžová
- Materiál: plast/ocel

Informace k objednávce

Upnutí nářadí	Celková délka (mm)	Č. artiklu
TORX® T20	100	623.882.2
	210	209.093.7

Korpusová lišta – 450 – 40 kg

NL	19	37	69	197	229	261	293	
270–350	**				*			A  + 
400–600	**				*		*	B 


NL	Jmenovitá délka	*	Pro vyšší boční stabilitu
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm		Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub Ø 6 x 14.5 mm, č. artiklu 661.1450.HG	**	Pro vyšší vertikální stabilitu
			Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Korpusová lišta – 453 – 70 kg

NL	19	28	37	69	261	275	293	389	403	421	
450–550	**					*					A  + 
600	**					*			*	*	B 

NL	Jmenovitá délka	*	Pro vyšší boční stabilitu
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm		Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub Ø 6 x 14.5 mm, č. artiklu 661.1450.HG	**	Pro vyšší vertikální stabilitu
			Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Jednoduché – strohá pravoúhlost a čistota

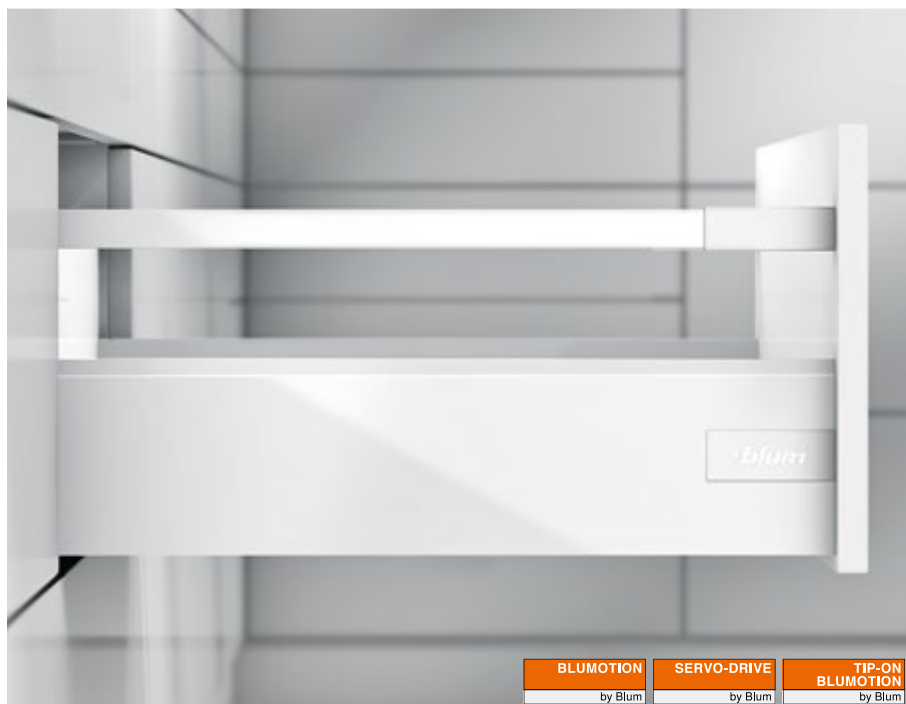

TANDEMBOX antaro zaujme hranatým relingem a jednoduchými tvary. Všechny prvky jsou pro střídmy design barevně sladěné.

K tomu můžete libovolně kombinovat různé způsoby otvírání. **SERVO-DRIVE**, elektrický způsob otvírání, v kombinaci s **BLUMOTION**, nebo **TIP-ON BLUMOTION**, mechanický způsob otvírání, v kombinaci s **BLUMOTION**.

3



Charakteristický pro strohý a střídmy design výrobku je pravoúhlý reling. Všechny plastové prvky jsou barevně sladěny s bočnicí, celkový vzhled tak zůstává ničím nerušený.



TANDEMBOX poskytuje již po řadu let vysoký komfort obsluhy a spolehlivost. Technická modifikace zajistí ještě příjemnější otvírání, výrazně vyšší stabilitu a zdokonalený lehký chod.



Pro snadný výběr výrobků a objednávku sortimentu, který je k dispozici, využijte náš konfigurátor výrobků.

Short-URL
www.blum.com/configurator

Box systémy



Box systémy	194
LEGRABOX	196
MERIVOBX	250
TANDEMBOX plus	336
METABOX	338

SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	362
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	394

Ilustrační obrázek


Přehled



Přehled – využití	292
-------------------	-----

Ilustrační obrázek

Příslušenství




Ocelová zadní stěna	328
Stabilizace čela/dna	328
Boční stabilizace – montáž shora	329
Variabilní držák relingu	330
Držák dřevěné zadní stěny s výškou B	331
Šrouby	332

Středicí vrták	332
Doraz	332
Šroubovák	333

Ilustrační obrázek

Upevnění korpusových lišt



Korpusová lišta – 578 – 30 kg	334
Korpusová lišta – 576 – 65 kg	334

Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení



Montáž, demontáž a seřízení	
Short-URL	
www.blum.com/a350	



Ilustrační obrázek

Piktogramy



Artikl pouze na dotázání



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

Využití	kg	Potřebný prostor Výška (mm)	Webcode	Strana	Využití	kg	Potřebný prostor Výška (mm)	Webcode	Strana
Standardní korpus									
Zásuvka					Vnitřní zásuvka				
	Zásuvka – N	30	82.5						
			DQC21A	294					
	Zásuvka – M	30 65	98.5			Vnitřní zásuvka – M	30 65	106	
			DQC2QM	296				DQC45A	298
	Zásuvka – K	30 65	130.5			Vnitřní zásuvka – K	30 65	136.5	
			DQC3FY	300				DQC4UM	302
Čelní výsuv					Vnitřní výsuv				
	Čelní výsuv – relingy – C	30 65	192			Vnitřní výsuv – relingy – C	30 65	192	
			DQC5JY	304				DQCAHA	306
	Čelní výsuv – relingy – D	30 65	224			Vnitřní výsuv – relingy – D	30 65	224	
			DQC69A	308				DQCB6M	310
	Čelní výsuv – relingy – D – bočnice K	30 65	224			Vnitřní výsuv – relingy – D – bočnice K	30 65	224	
			DQC6YM	312				DQCBVY	314
	Čelní výsuv – relingy – C – s alurámečkem	30 65	192						
			DQC7NY	316					
	Čelní výsuv – relingy – D – s alurámečkem	30 65	224						
			DQC8DA	318					
Rohová skříňka									
	SPACE CORNER se SYNCROMOTION	65							
kg	Dynamická nosnost								
	Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte								

Využití	kg	Potřebný prostor Výška (mm)	 Webcode	Strana	Využití	kg	Potřebný prostor Výška (mm)	 Webcode	Strana
Dřezová skříňka									
Čelní výsuv									
	Čelní výsuv – relingy – C	30	192						
		65							
								DQC92M	320
	Čelní výsuv – relingy – D	30	224						
		65							
								DQC9RY	322
Potravinová skříň									
	SPACE TOWER	30							
		65							
	Šířka korpusu KB 275–1200 mm							DQGRMM	324
Úzké skříňky									
	SPACE TWIN	20							
	Šířka korpusu KB 165–250 mm							DQGV5A	326
kg	Dynamická nosnost								
	Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte								

Doporučení – kombinace barevného provedení komponent				
Č.	Označení		Barva	
			SW	R9006
2	Sada bočnic		SW	R9006
2	Sada bočnic zvenku	1	SW	R9006
3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo		SW	R9006
3	Držák dřevěné zadní stěny dřezové skříňky vlevo/vpravo	1	SW	R9006
4	Sada upevnění čela		SW	WGR
5	Přední díl bez drážky		SW	R9006
6a	Úchytka		SW	WGR
6b	Úchytka a unašeč		SW	WGR
7	Příčný reling		SW	R9006
8	Podélný reling vlevo/vpravo		SW	R9006
11	Sada bočnic uvnitř	1	SW	R9006
12	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo	1	SW	R9006
1	Dřezová skříňka			
Barva			Barva	
SW	Hedvábně bílá		WGR	Bílošedá
R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)			

Zásuvka – N




- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez náradí
- Nastavení čela ve dvou směrech
- S integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání **SERVO-DRIVE**
- Nebo s mechanickým způsobem otevírání **TIP-ON BLUMOTION** pro nábytek bez úchytek, ale i pro nábytek, u něhož jsou úchytky použity jako dekorace



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQC21A

Potřebný prostor

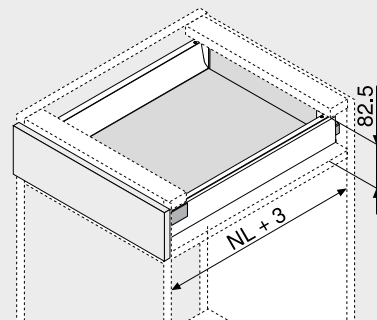

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo		
	Provedení	BLUMOTION	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
30			
400		578.4001M	
450		578.4501M	
500		578.5001M	
550		578.5501M	

2	Sada bočnic		
	Výška bočnice (mm)	68.5	
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva		
	SW R9006		
400		378N4002SA	
450		378N4502SA	
500		378N5002SA	
550		378N5502SA	


Složení:

- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Krytky, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW R9006	Ocel	Z30N000S.04

4	Čelní kování		
	Způsob instalace	Č. artiklu	
	Zalisování	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Vrutky	2 x	ZSF.35A2





Barva	Barva
SW Hedvábně bílá	R9006 RAL 9006 šedá (světlý hliník)


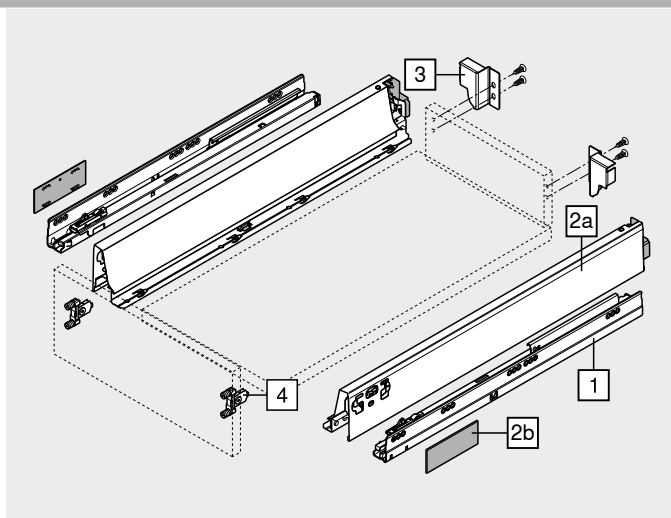


Zásuvka – N

 Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQC21A

Plánování			
Potřebný prostor v korpusu	Konstrukční rozměry – čelo – montáž našroubováním	Vyvrtání otvorů – čelo – montáž INSERTA nalisováním	Konstrukční rozměry – záda
	 FA Přesah čela		

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm			
	Dřevěná zadní stěna 69 mm		
	Dno Dřevěná zadní stěna NL – 24 mm Ocelová zadní stěna NL – 22 mm		
LW Světlá šířka korpusu NL Jmenovitá délka	LW Světlá šířka korpusu KB Šířka korpusu		

Odkaz na stránku			
Přehled	291	Servisní služby společnosti Blum	602
SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	362	Další technické informace	708
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	394	Montáž, demontáž a seřízení Short-URL www.blum.com/a350 	
CABLOXX	594		
Příslušenství	328		
Upevnění korpusových lišt	334		

Zásuvka – M




- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve dvou směrech
- S integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otvírání **SERVO-DRIVE**
- Nebo s mechanickým způsobem otvírání **TIP-ON BLUMOTION** pro nábytek bez úchytek, ale i pro nábytek, u něhož jsou úchytky použity jako dekorace



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQC2QM

Potřebný prostor

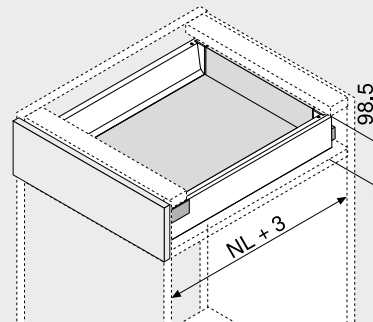

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	Provedení	BLUMOTION
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650	578.6501M	576.6501M

2	Sada bočnic	
	Výška bočnice (mm)	83.6
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW R9006	
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Složení:


2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo

2b 2 x Krytky, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW R9006	Ocel	Z30M000S.04

4	Čelní kování	
	Způsob instalace	Č. artiklu
	Zalisování	2 x ZSF.36A2
	INSERTA	2 x ZSF.39A2
	Vrutky	2 x ZSF.35A2





Barva	Barva
SW Hedvábně bílá	R9006 RAL 9006 šedá (světlý hliník)


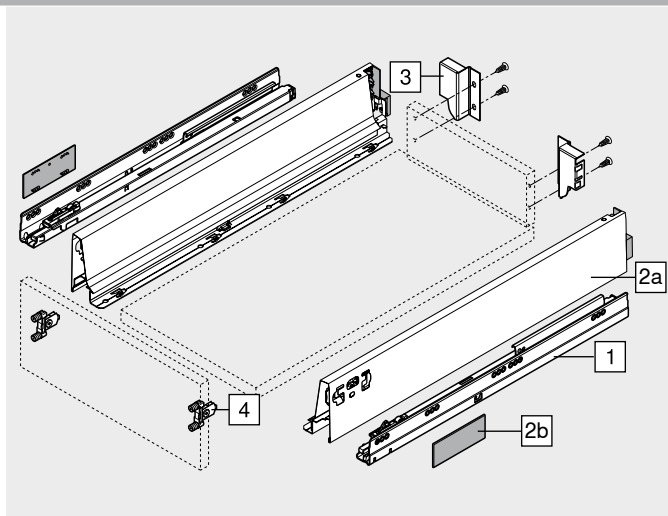


Zásuvka – M

 Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQC2QM

Plánování			
Potřebný prostor v korpusu	Konstrukční rozměry – čelo – montáž našroubováním	Vyvrtání otvorů – čelo – montáž INSERTA nalisováním	Konstrukční rozměry – záda
	 FA Přesah čela		

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm			
			
			
LW Světlá šířka korpusu	LW Světlá šířka korpusu		
NL Jmenovitá délka	KB Šířka korpusu		

Odkaz na stránku			
Přehled	291	Příslušenství	328
SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	362	Upevnění korpusových lišt	334
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	394	Servisní služby společnosti Blum	602
ORGA-LINE pro TANDEMBOX	554	Další technické informace	708
CABLOXX	594	Montáž, demontáž a seřízení	
		Short-URL	
		www.blum.com/a350	



Vnitřní zásuvka – M




- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez náradí
- S integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání **SERVO-DRIVE**
- Nebo s mechanickým způsobem otevírání **TIP-ON BLUMOTION** pro nábytek bez úchytek, ale i pro nábytek, u něhož jsou úchytky použity jako dekorace
- Vnitřní zásuvky volitelně s úchytkou nebo úchytkou a unašečem



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQC45A

Potřebný prostor

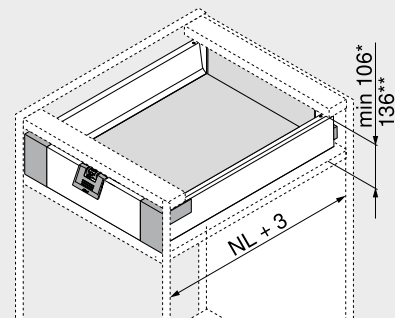


NL Jmenovitá délka

* Minimální potřebný prostor pro vnitřní zásuvku s úchytkou nebo bez ní

** Vnitřní zásuvka s komfortním přístupem shora

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo		
	Provedení	BLUMOTION	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
	30	65	
270	578.2701M		
300	578.3001M		
350	578.3501M		
400	578.4001M		
450	578.4501M	576.4501M	
500	578.5001M	576.5001M	
550	578.5501M	576.5501M	
600	578.6001M	576.6001M	
650		576.6501M	
2	Sada bočnic		
	Výška bočnice (mm)	83.6	
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva		
	SW R9006		
270	378M2702SA		
300	378M3002SA		
350	378M3502SA		
400	378M4002SA		
450	378M4502SA		
500	378M5002SA		
550	378M5502SA		
600	378M6002SA		
650	378M6502SA		
Složení:			
2a	1 x Bočnice vlevo/vpravo		
2b	2 x Krytky, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem		
3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW R9006	Ocel	Z30M000S.04
4	Sada upevnění čela		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW WGR	Plast	ZIF.71M0
Složení:			
4a	1 x Upevnění čela vlevo/vpravo		
4e	1 x Podpěra dna – Z31A0008		
4f	4 x Šrouby		
5	Přední díl bez drážky		
	Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
	SW R9006	1036	Z31L1036A
Přířez	Světlá šířka korpusu LW – 132 mm		

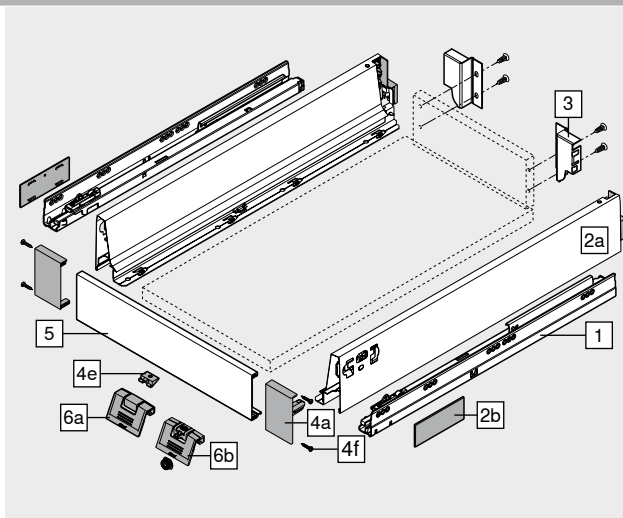

Příslušenství

6a	Úchytka		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW WGR	Plast	ZIF.80M5

Alternativně vůči 6a

6b	Úchytka a unašeč		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW WGR	Plast	ZIF.80M7




Není kompatibilní s **TIP-ON BLUMOTION**




Barva		Barva	
SW	Hedvábně bílá	WGR	Bílošedá
R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)		

Vnitřní zásuvka – M

Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQC45A

Plánování		
Potřebný prostor v korpusu	Konstrukční rozměry – záda	Vyvrtání otvorů – čelo – unašeč
 * Minimální potřebný prostor pro vnitřní zásuvku s úchytkou nebo bez ní Bez úchytky je otevírání možné pouze zdola ** Vnitřní zásuvka s komfortním přístupem shora		 Vnitřní zásuvka

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm		
 Dřevěná zadní stěna 84 mm LW – 87 mm		
 Dno Dřevěná zadní stěna NL – 24 mm Ocelová zadní stěna NL – 22 mm LW – 75 mm		
LW Světlá šířka korpusu	LW Světlá šířka korpusu	
NL Jmenovitá délka	KB Šířka korpusu	

Odkaz na stránku			
Přehled	291	Příslušenství	328
SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	362	Upevnění korpusových lišt	334
		Servisní služby společnosti Blum	602
		Další technické informace	708
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	394		
ORGA-LINE pro TANDEMBOX	554		
CABLOXX	594		
			Montáž, demontáž a seřízení
			Short-URL
			www.blum.com/a350



Zásuvka – K




- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez náradí
- Nastavení čela ve dvou směrech
- S integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání **SERVO-DRIVE**
- Nebo s mechanickým způsobem otevírání **TIP-ON BLUMOTION** pro nábytek bez úchytek, ale i pro nábytek, u něhož jsou úchytky použity jako dekorace



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQC3FY


Potřebný prostor

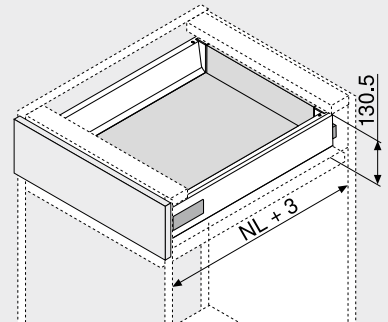

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo		
	Provedení	BLUMOTION	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
	30	65	
270	578.2701M		
300	578.3001M		
350	578.3501M		
400	578.4001M		
450	578.4501M	576.4501M	
500	578.5001M	576.5001M	
550	578.5501M	576.5501M	
600	578.6001M	576.6001M	
650	578.6501M	576.6501M	
2	Sada bočnic		
	Výška bočnice (mm)	115.6	
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva		
	SW R9006		
270	378K2702SA		
300	378K3002SA		
350	378K3502SA		
400	378K4002SA		
450	378K4502SA		
500	378K5002SA		
550	378K5502SA		
600	378K6002SA		
650	378K6502SA		
Složení:			
2a	1 x Bočnice vlevo/vpravo		
2b	2 x Krytky, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem		
2c	2 x Stabilizační kolík		
3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW R9006	Ocel	Z30K000S
4	Čelní kování		
	Způsob instalace	Č. artiklu	
	Zalisování	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Vruty	2 x	ZSF.35A2
Barva		Barva	
SW	Hedvábně bílá	R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)




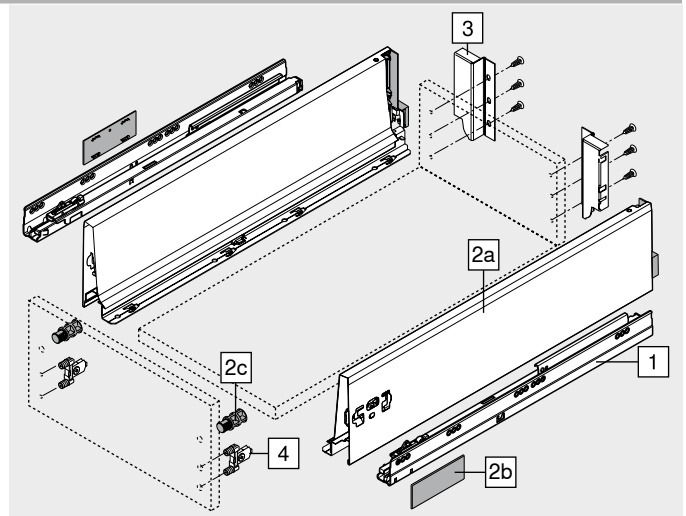


Zásuvka – K


Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQC3FY

Plánování

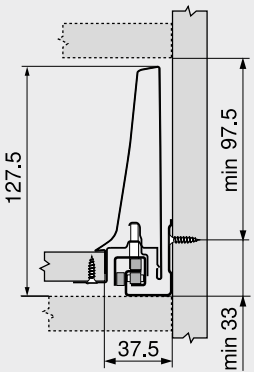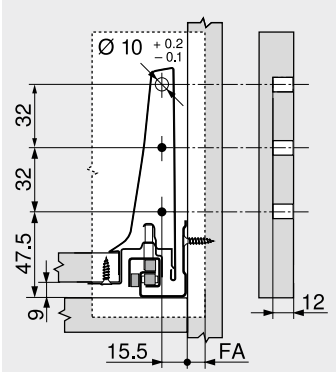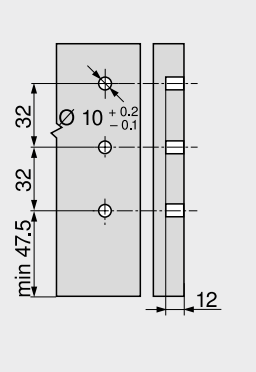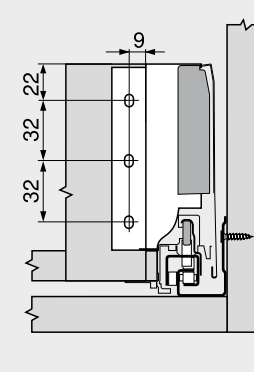Potřebný prostor v korpusu	Konstrukční rozměry – čelo – montáž našroubováním	Vyvrtání otvorů – čelo – montáž INSERTA nalisováním	Konstrukční rozměry – záda
			

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

	
B Dřevěná zadní stěna 116 mm LW – 87 mm	A Dřevěná zadní stěna NL – 24 mm Ocelová zadní stěna NL – 22 mm LW – 75 mm
LW Světlá šířka korpusu NL Jmenovitá délka	LW Světlá šířka korpusu KB Šířka korpusu

Odkaz na stránku

Přehled	291	Příslušenství	328	Montáž, demontáž a seřízení
SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	362	Upevnění korpusových lišt	334	
		Servisní služby společnosti Blum	602	
		Další technické informace	708	
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	394			Short-URL www.blum.com/a350
ORGA-LINE pro TANDEMBOX	554			
CABLOXX	594			



Vnitřní zásuvka – K




- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- S integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání **SERVO-DRIVE**
- Nebo s mechanickým způsobem otevírání **TIP-ON BLUMOTION** pro nábytek bez úchytek, ale i pro nábytek, u něhož jsou úchytky použity jako dekorace
- Vnitřní zásuvky volitelně s úchytkou nebo úchytkou a unašečem



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQC4UM

Potřebný prostor

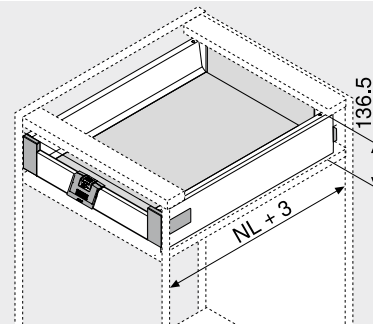

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	Provedení	BLUMOTION
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
30	65	
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650	578.6501M	576.6501M

2	Sada bočnic	
	Výška bočnice (mm)	115.6
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW R9006	
270	378K2702SA	
300	378K3002SA	
350	378K3502SA	
400	378K4002SA	
450	378K4502SA	
500	378K5002SA	
550	378K5502SA	
600	378K6002SA	
650	378K6502SA	

Složení:

- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
 2b 2 x Krytky, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
 2c 2 x Stabilizační kolík
 U vnitřní zásuvky není stabilizační kolík zapotřebí

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo	
	Barva	Materiál
	SW R9006	Ocel
		Č. artiklu
		Z30K000S


4	Sada upevnění čela	
	Barva	Materiál
	SW WGR	Plast
		Č. artiklu
		ZIF.71K0

Složení:

- 4a 1 x Upevnění čela vlevo/vpravo
 4e 1 x Podpěra dna – Z31A0008
 4f 4 x Šrouby

5	Přední díl bez drážky	
	Barva	Délka (mm)
	SW R9006	1036
		Č. artiklu
		Z31L1036A

Přířez Světlá šířka korpusu LW – 132 mm

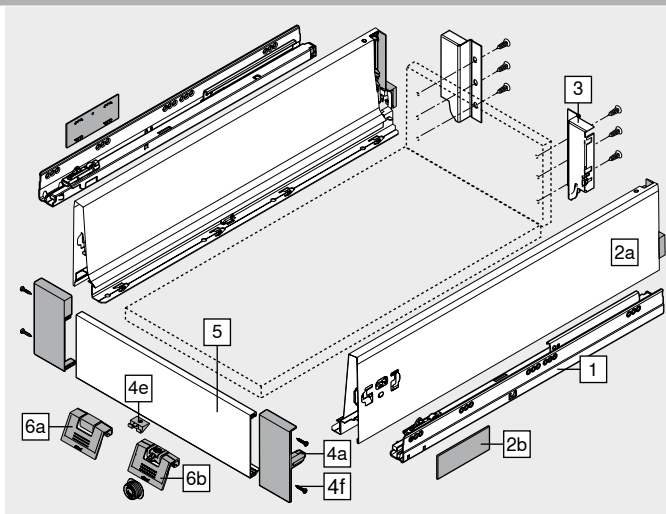

Příslušenství

6a	Úchytka	Materiál	Č. artiklu
	Barva		
	SW WGR	Plast	ZIF.80M5

Alternativně vůči 6a

6b	Úchytka a unašeč	Materiál	Č. artiklu
	Barva		
	SW WGR	Plast	ZIF.80M7




Není kompatibilní s **TIP-ON BLUMOTION**



Barva		Barva	
SW	Hedvábně bílá	WGR	Bílošedá
R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)		

Vnitřní zásuvka – K

 Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQC4UM

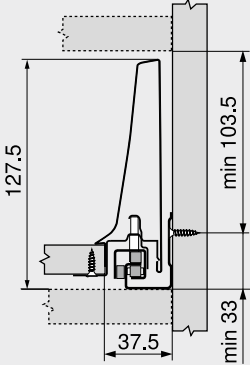Plánování		
Potřebný prostor v korpusu	Konstrukční rozměry – záda	Vyvrtání otvorů – čelo – unašeč
		
Vnitřní zásuvka		

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm		
		
		
LW Světlá šířka korpusu NL Jmenovitá délka	LW Světlá šířka korpusu KB Šířka korpusu	

Odkaz na stránku					
Přehled	291	Příslušenství	328	Montáž, demontáž a seřízení	
SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	362	Upevnění korpusových lišt	334		
		Servisní služby společnosti Blum	602		
		Další technické informace	708		
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	394				
ORGA-LINE pro TANDEMBOX	554				
CABLOXX	594				

Čelní výsuv – relingy – C




- S jednoduchým relingem
- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech
- S integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otvírání **SERVO-DRIVE**
- Nebo s mechanickým způsobem otvírání **TIP-ON BLUMOTION** pro nábytek bez úchytek, ale i pro nábytek, u něhož jsou úchytky použity jako dekorace



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQC5JY

Potřebný prostor

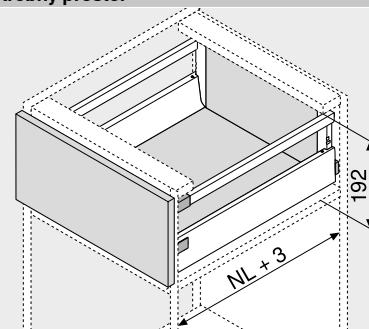

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo		
	Provedení	BLUMOTION	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
	30	65	
270	578.2701M		
300	578.3001M		
350	578.3501M		
400	578.4001M		
450	578.4501M	576.4501M	
500	578.5001M	576.5001M	
550	578.5501M	576.5501M	
600	578.6001M	576.6001M	
650	578.6501M	576.6501M	

2	Sada bočnic		
	Výška bočnice (mm)	83.6	
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva		
	SW R9006		
270	378M2702SA		
300	378M3002SA		
350	378M3502SA		
400	378M4002SA		
450	378M4502SA		
500	378M5002SA		
550	378M5502SA		
600	378M6002SA		
650	378M6502SA		


Složení:

2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo

2b 2 x Krytky, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW R9006	Ocel	Z30C000S

4	Čelní kování		
	Způsob instalace	Č. artiklu	
	Zalisování	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Vrutky	2 x	ZSF.35A2

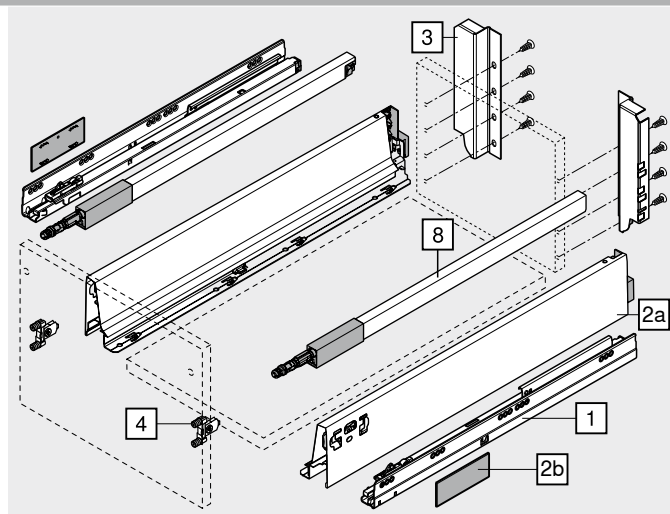

8	Podélný reling vlevo/vpravo		
	Materiál		Ocel
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva		
	SW R9006		
270	ZRG.207RSIC		
300	ZRG.237RSIC		
350	ZRG.287RSIC		
400	ZRG.337RSIC		
450	ZRG.387RSIC		
500	ZRG.437RSIC		
550	ZRG.487RSIC		
600	ZRG.537RSIC		
650	ZRG.587RSIC		

Barva	Barva	
SW	Hedvábně bílá	R9006 RAL 9006 šedá (světlý hliník)

Čelní výsuv – relingy – C




Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte


DQC5JY

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

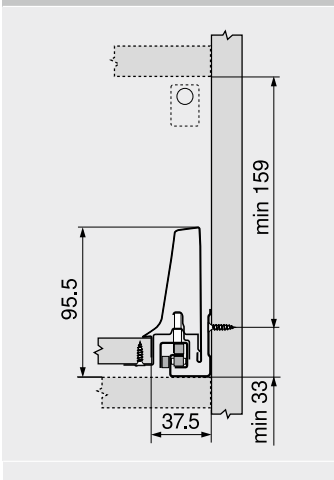


Konstrukční rozměry – čelo – montáž
našroubováním

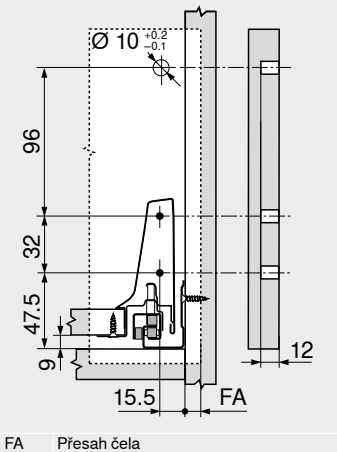



Vyvrtání otvorů – čelo – montáž
INSERTA | nalisováním

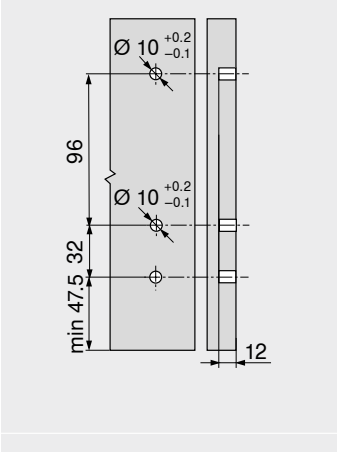

Konstrukční rozměry – záda

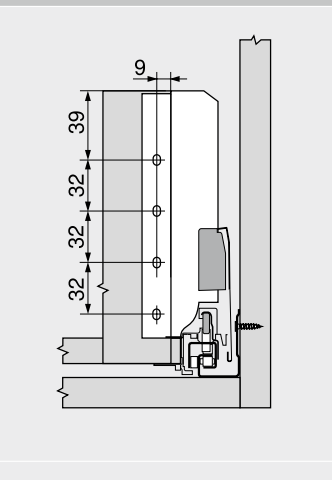

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm



LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

LW Světlá šířka korpusu
KB Šířka korpusu

Odkaz na stránku

Přehled

291

Příslušenství

328

Montáž, demontáž a seřízení

SERVO-DRIVE pro LEGRABOX |
MERIVOBX | TANDEMBOX

362

Upevnění korpusových lišt
Servisní služby společnosti Blum
Další technické informace

334

602

708

Short-URL

www.blum.com/a350

TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX |
MERIVOBX | TANDEMBOX

394

ORGA-LINE pro TANDEMBOX

554

CABLOXX

594



Vnitřní výsuv – relingy – C




- S jednoduchým relingem
- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- S integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání **SERVO-DRIVE**
- Případně s **TIP-ON BLUMOTION**



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQCAHA

Potřebný prostor

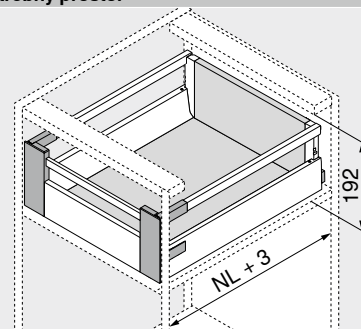

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	Provedení	BLUMOTION
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
30	65	
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650	578.6501M	576.6501M

2	Sada bočnic	
	Výška bočnice (mm)	83.6
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW R9006	
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Složení:

- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Krytky, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW R9006	Ocel	Z30C000S

4	Sada upevnění čela		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW WGR	Plast	ZIF.76C0

Složení:


- 4a 1 x Upevnění čela vlevo/vpravo
4e 1 x Podpěra dna – Z31A0008
4f 4 x Šrouby
4g 2 x Hlava relingu – ZRG.000R5F

5	Přední díl bez drážky		
	Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
	SW R9006	1036	Z31L1036A

Přířez Světla šířka korpusu LW – 132 mm

7	Příčný reling		
	Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
	SW R9006	1046	ZRG.1046Z

Přířez Světla šířka korpusu LW – 122 mm

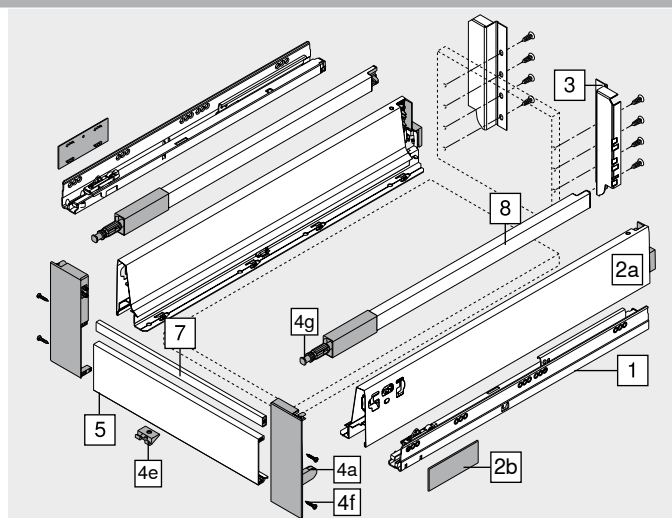

8	Podélný reling vlevo/vpravo	
	Materiál	Ocel
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW R9006	
270	ZRG.207RSIC	
300	ZRG.237RSIC	
350	ZRG.287RSIC	
400	ZRG.337RSIC	
450	ZRG.387RSIC	
500	ZRG.437RSIC	
550	ZRG.487RSIC	
600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC	

Barva	Barva	
SW	Hedvábně bílá	WGR
R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)	Bílošedá

Vnitřní výsuv – relingy – C




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte


DQCAHA

Plánování



Potřebný prostor v korpusu

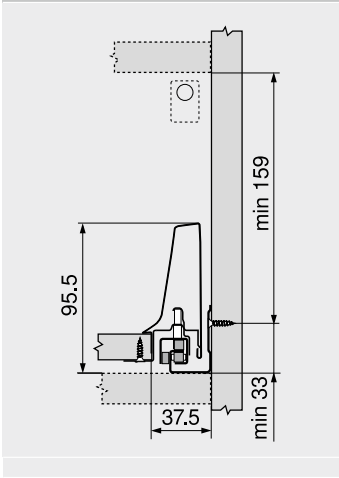

Konstrukční rozměry – záda

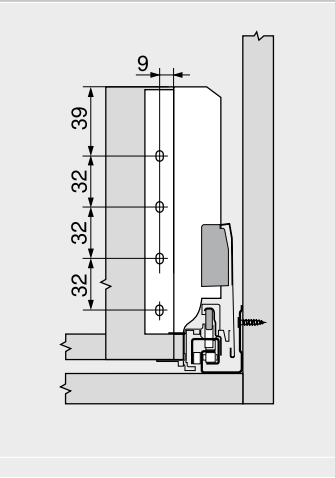

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm



LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

LW Světlá šířka korpusu
KB Šířka korpusu

Odkaz na stránku

Přehled

291

Příslušenství

328

Montáž, demontáž a seřízení

SERVO-DRIVE pro LEGRABOX |
MERIVOBX | TANDEMBOX

362

Upevnění korpusových lišt
Servisní služby společnosti Blum
Další technické informace

334

602

708

Short-URL

www.blum.com/a350

TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX |
MERIVOBX | TANDEMBOX

394

ORGA-LINE pro TANDEMBOX

554

CABLOXX

594



Čelní výsuv – relingy – D




- S jednoduchým relingem
- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech
- S integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání **SERVO-DRIVE**
- Nebo s mechanickým způsobem otevírání **TIP-ON BLUMOTION** pro nábytek bez úchytek, ale i pro nábytek, u něhož jsou úchytky použity jako dekorace



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQC69A


Potřebný prostor

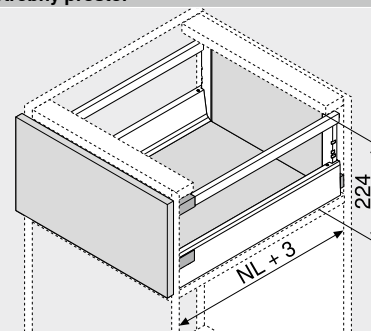

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo		
	Provedení	BLUMOTION	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
	30	65	
270	578.2701M		
300	578.3001M		
350	578.3501M		
400	578.4001M		
450	578.4501M	576.4501M	
500	578.5001M	576.5001M	
550	578.5501M	576.5501M	
600	578.6001M	576.6001M	
650	578.6501M	576.6501M	
2	Sada bočnic		
	Výška bočnice (mm)	83.6	
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva		
	SW R9006		
270	378M2702SA		
300	378M3002SA		
350	378M3502SA		
400	378M4002SA		
450	378M4502SA		
500	378M5002SA		
550	378M5502SA		
600	378M6002SA		
650	378M6502SA		
Složení:			
2a	1 x Bočnice vlevo/vpravo		
2b	2 x Krytky, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem		
3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW R9006	Ocel	Z30D000SL
4	Čelní kování		
	Způsob instalace	Č. artiklu	
	Zalisování	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Vrutky	2 x	ZSF.35A2

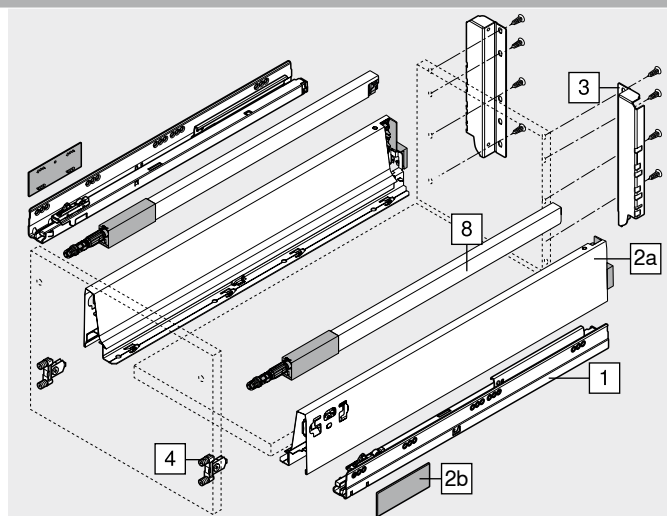

8	Podélný reling vlevo/vpravo		
	Materiál		Ocel
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva		
	SW R9006		
270	ZRG.207RSIC		
300	ZRG.237RSIC		
350	ZRG.287RSIC		
400	ZRG.337RSIC		
450	ZRG.387RSIC		
500	ZRG.437RSIC		
550	ZRG.487RSIC		
600	ZRG.537RSIC		
650	ZRG.587RSIC		

Barva	Barva	
SW	Hedvábně bílá	R9006 RAL 9006 šedá (světlý hliník)



Čelní výsuv – relingy – D

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte


DQC69A

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

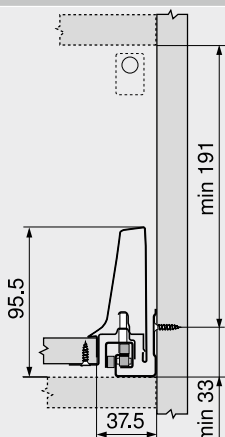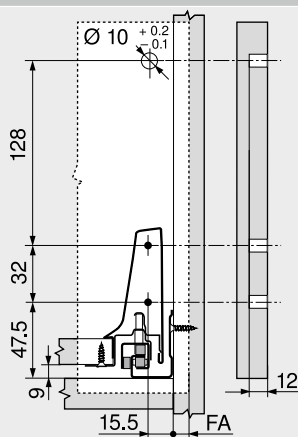Konstrukční rozměry – čelo – montáž
našroubováním


FA Přesah čela

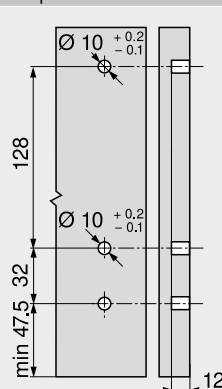Vývrtání otvorů – čelo – montáž
INSERTA | nalisováním

Konstrukční rozměry – záda

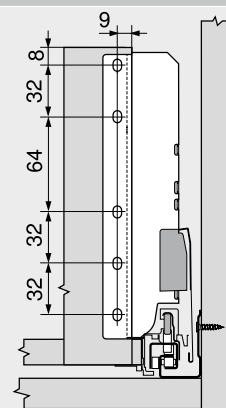

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délkaLW Světlá šířka korpusu
KB Šířka korpusu

Odkaz na stránku

Přehled

291

Příslušenství

328

Montáž, demontáž a seřízení

SERVO-DRIVE pro LEGRABOX |
MERIVOBX | TANDEMBOX

362

Upevnění korpusových lišt
Servisní služby společnosti Blum
Další technické informace

334

602

Short-URL

TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX |
MERIVOBX | TANDEMBOX

394

ORGA-LINE pro TANDEMBOX

554

CABLOXX

594

www.blum.com/a350

Vnitřní výsuv – relingy – D




- S jednoduchým relingem
- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- S integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání **SERVO-DRIVE**
- Případně s **TIP-ON BLUMOTION**



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQCB6M

Potřebný prostor

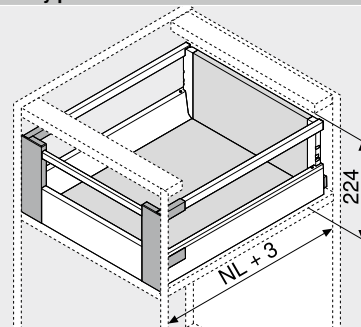

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	Provedení	BLUMOTION
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
30	65	
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650	578.6501M	576.6501M

2	Sada bočnic	
	Výška bočnice (mm)	83.6
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW R9006	
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Složení:

- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
2b 2 x Krytky, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem

3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW R9006	Ocel	Z30D000SL

4	Sada upevnění čela		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW WGR	Plast	ZIF.76D0

Složení:


- 4a 1 x Upevnění čela vlevo/vpravo
4e 1 x Podpěra dna – Z31A0008
4f 4 x Šrouby
4g 2 x Hlava relingu – ZRG.000R5F

5	Přední díl bez drážky		
	Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
	SW R9006	1036	Z31L1036A

Přířez Světlá šířka korpusu LW – 132 mm

7	Příčný reling		
	Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
	SW R9006	1046	ZRG.1046Z

Přířez Světlá šířka korpusu LW – 122 mm

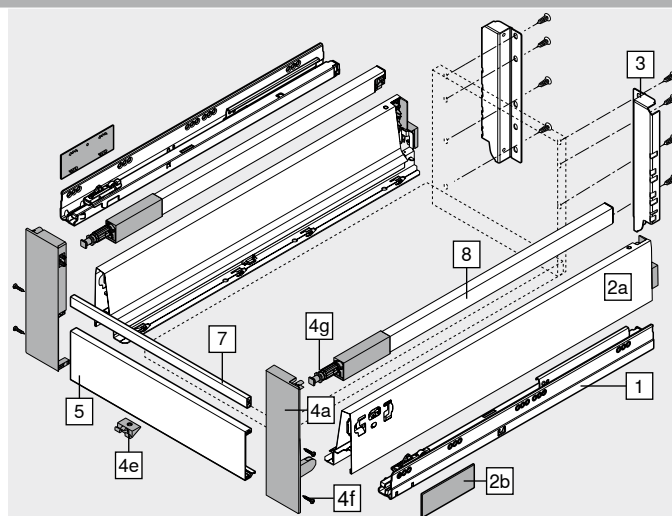

8	Podélný reling vlevo/vpravo	
	Materiál	Ocel
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW R9006	
270	ZRG.207RSIC	
300	ZRG.237RSIC	
350	ZRG.287RSIC	
400	ZRG.337RSIC	
450	ZRG.387RSIC	
500	ZRG.437RSIC	
550	ZRG.487RSIC	
600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC	

Barva	Barva	
SW	Hedvábně bílá	WGR
R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)	Bílošedá

Vnitřní výsuv – relingy – D




Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte


DQCB6M

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

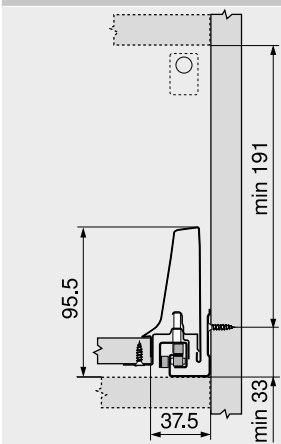

Konstrukční rozměry – záda

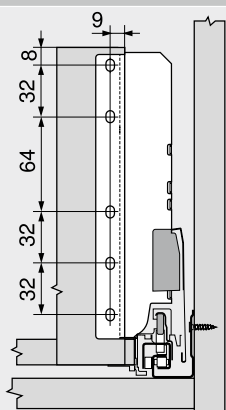

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm



LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

LW Světlá šířka korpusu
KB Šířka korpusu

Odkaz na stránku

Přehled

291

Příslušenství

328

Montáž, demontáž a seřízení

SERVO-DRIVE pro LEGRABOX |
MERIVOBX | TANDEMBOX

362

Upevnění korpusových lišt
Servisní služby společnosti Blum
Další technické informace

334

602

708

Short-URL

www.blum.com/a350

TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX |
MERIVOBX | TANDEMBOX

394

ORGA-LINE pro TANDEMBOX

554

CABLOXX

594



Čelní výsuv – relingy – D – bočnice K




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQC6YM



- S jednoduchým relingem
- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech
- S integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otvírání **SERVO-DRIVE**
- Nebo s mechanickým způsobem otvírání **TIP-ON BLUMOTION** pro nábytek bez úchytek, ale i pro nábytek, u něhož jsou úchytky použity jako dekorace

Potřebný prostor

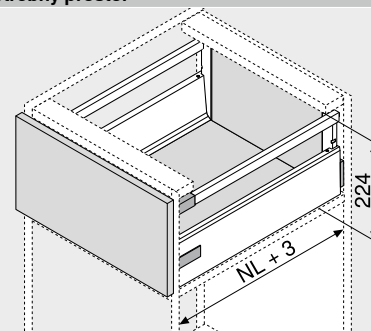

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1		Korpusové lišty vlevo/vpravo		
		Provedení		BLUMOTION
Jmenovitá délka NL (mm)		Dynamická nosnost (kg)		
		30	65	
270		578.2701M		
300		578.3001M		
350		578.3501M		
400		578.4001M		
450		578.4501M	576.4501M	
500		578.5001M	576.5001M	
550		578.5501M	576.5501M	
600		578.6001M	576.6001M	
650			576.6501M	

2		Sada bočnice		
		Výška bočnice (mm)	115.6	
Jmenovitá délka NL (mm)		Barva		
		SW R9006		
270		378K2702SA		
300		378K3002SA		
350		378K3502SA		
400		378K4002SA		
450		378K4502SA		
500		378K5002SA		
550		378K5502SA		
600		378K6002SA		
650		378K6502SA		

Složení:

2a

1 x Bočnice vlevo/vpravo

2b


2 x Krytky, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem

2c

2 x Stabilizační kolík

3		Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo		
		Barva	Materiál	Č. artiklu
		SW R9006	Ocel	Z30D000SL

4		Čelní kování		
		Způsob instalace	Č. artiklu	
		Zalisování	2 x	ZSF.36A2
		INSERTA	2 x	ZSF.39A2
		Vrutky	2 x	ZSF.35A2

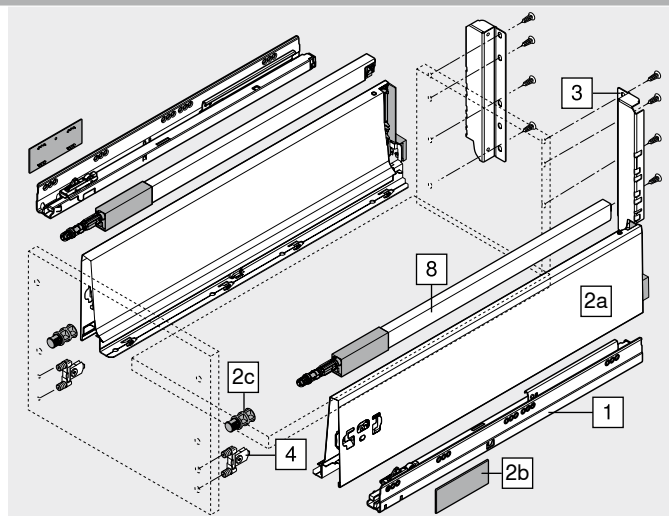

8		Podélný reling vlevo/vpravo		
Jmenovitá délka NL (mm)		Materiál	Ocel	
		Barva		
		SW R9006		
270		ZRG.207RSIC		
300		ZRG.237RSIC		
350		ZRG.287RSIC		
400		ZRG.337RSIC		
450		ZRG.387RSIC		
500		ZRG.437RSIC		
550		ZRG.487RSIC		
600		ZRG.537RSIC		
650		ZRG.587RSIC		
Barva		Barva		
SW	Hedvábně bílá	R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)	



Čelní výsuv – relingy – D – bočnice K

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte


DQC6YM

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

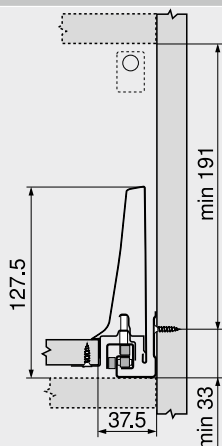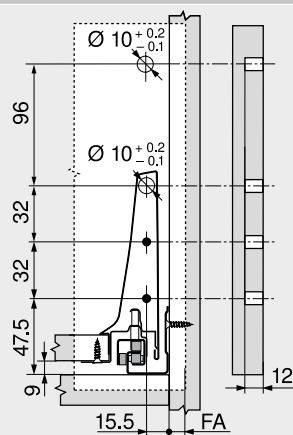Konstrukční rozměry – čelo – montáž
našroubováním


FA Přesah čela

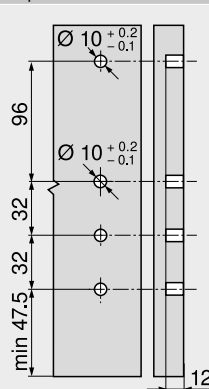Vývrtání otvorů – čelo – montáž
INSERTA | nalisováním

Konstrukční rozměry – záda

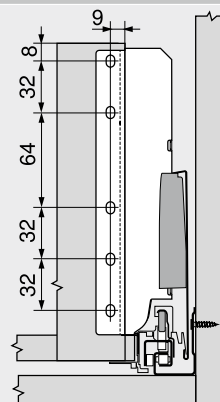

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

LW Světla šířka korpusu
NL Jmenovitá délkaLW Světla šířka korpusu
KB Šířka korpusu

Odkaz na stránku

Přehled

291

Příslušenství

328

Montáž, demontáž a seřízení

SERVO-DRIVE pro LEGRABOX |
MERIVOBX | TANDEMBOX

362

Upevnění korpusových lišt
Servisní služby společnosti Blum
Další technické informace

334

602

708

Short-URL

www.blum.com/a350

TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX |
MERIVOBX | TANDEMBOX

394

ORGA-LINE pro TANDEMBOX

554

CABLOXX

594



Vnitřní výsuv – relingy – D – bočnice K


Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQCBVY



- S jednoduchým relingem
- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- S integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání **SERVO-DRIVE**
- Případně s **TIP-ON BLUMOTION**

Potřebný prostor

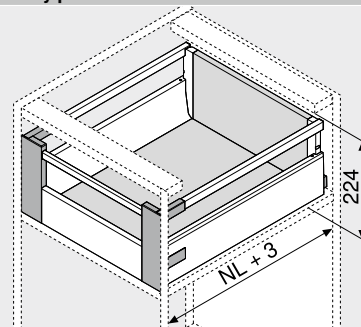

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1 Korpusové lišty vlevo/vpravo

Jmenovitá délka NL (mm)	Provedení	BLUMOTION
	Dynamická nosnost (kg)	
270	30	65
300	578.2701M	
350	578.3001M	
400	578.3501M	
450	578.4001M	
500	578.4501M	576.4501M
550	578.5001M	576.5001M
600	578.5501M	576.5501M
650	578.6001M	576.6001M
		576.6501M

2 Sada bočnic

Jmenovitá délka NL (mm)	Výška bočnice (mm)	115.6
	Barva	
	SW R9006	
270	378K2702SA	
300	378K3002SA	
350	378K3502SA	
400	378K4002SA	
450	378K4502SA	
500	378K5002SA	
550	378K5502SA	
600	378K6002SA	
650	378K6502SA	

Složení:

- 2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo
 2b 2 x Krytky, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem
 2c 2 x Stabilizační kolík
 U vnitřního výsuvu není úchytka zapotřebí.

3 Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo

Barva	Materiál	Č. artiklu
SW R9006	Ocel	Z30D000SL

4 Sada upevnění čela

Barva	Materiál	Č. artiklu
SW WGR	Plast	ZIF.76D0

Složení:

- 4a 1 x Upevnění čela vlevo/vpravo
 4e 1 x Podpěra dna – Z31A0008
 4f 4 x Šrouby
 4g 2 x Hlava relingu – ZRG.000R5F

5 Přední díl bez drážky


Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
SW R9006	1036	Z31L1036A

Přířez Světla šířka korpusu LW – 132 mm

7 Příčný reling

Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
SW R9006	1046	ZRG.1046Z

Přířez Světla šířka korpusu LW – 122 mm

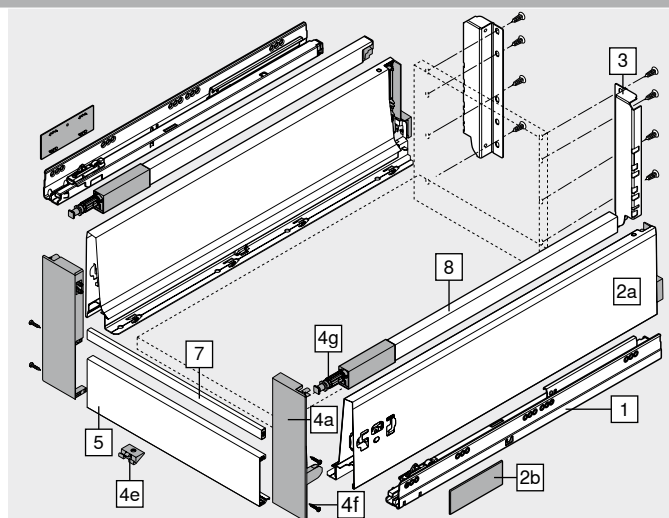

8 Podélný reling vlevo/vpravo

Jmenovitá délka NL (mm)	Materiál	Ocel
	Barva	
	SW R9006	
270	ZRG.207RSIC	
300	ZRG.237RSIC	
350	ZRG.287RSIC	
400	ZRG.337RSIC	
450	ZRG.387RSIC	
500	ZRG.437RSIC	
550	ZRG.487RSIC	
600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC	

Barva	Barva
SW Hedvábně bílá	WGR Bílošedá
R9006 RAL 9006 šedá (světlý hliník)	



Vnitřní výsuv – relingy – D – bočnice K




Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte


DQCBVY

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

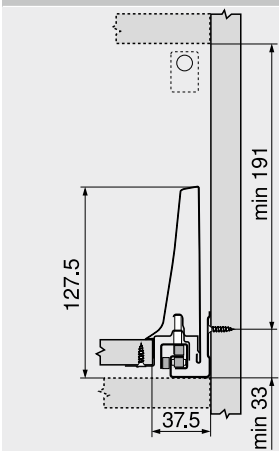

Konstrukční rozměry – záda

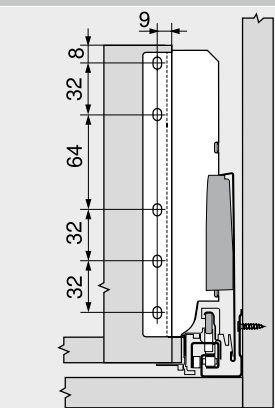

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm



LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

LW Světlá šířka korpusu
KB Šířka korpusu

Odkaz na stránku

Přehled

291

Příslušenství

328

Montáž, demontáž a seřízení

SERVO-DRIVE pro LEGRABOX |
MERIVOBX | TANDEMBOX

362

Upevnění korpusových lišt
Servisní služby společnosti Blum
Další technické informace

334

602

708

Short-URL

www.blum.com/a350

TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX |
MERIVOBX | TANDEMBOX

394

ORGA-LINE pro TANDEMBOX

554

CABLOXX

594



Čelní výsuv – relingy – C – s alurámečkem




- S jednoduchým relingem
- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech
- S integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otvírání **SERVO-DRIVE**
- Nebo s mechanickým způsobem otvírání **TIP-ON BLUMOTION** pro nábytek bez úchytek, ale i pro nábytek, u něhož jsou úchytky použity jako dekorace



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQC7NY

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	Provedení	BLUMOTION
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
30	65	
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650	578.6501M	576.6501M

2	Sada bočnic	
	Výška bočnice (mm)	83.6
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW R9006	
270	378M2702SA	
300	378M3002SA	
350	378M3502SA	
400	378M4002SA	
450	378M4502SA	
500	378M5002SA	
550	378M5502SA	
600	378M6002SA	
650	378M6502SA	

Složení:

2a 1 x Bočnice vlevo/vpravo

2b 2 x Krytky, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem


3	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW R9006	Ocel	Z30C000S

4	Čelní kování	
	Způsob instalace	Č. artiklu
	Vrutí	2 x ZSF.35A2

4a	Adaptér pro alurámečky		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	NA	Plast	2 x ZRF.2210

Využijte šroub se zápusťnou hlavou Ø 3.5 mm (Ø hlavy 7 mm)!

4g	Hlava relingu		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	NA	Plast	2 x ZRG.000R5F

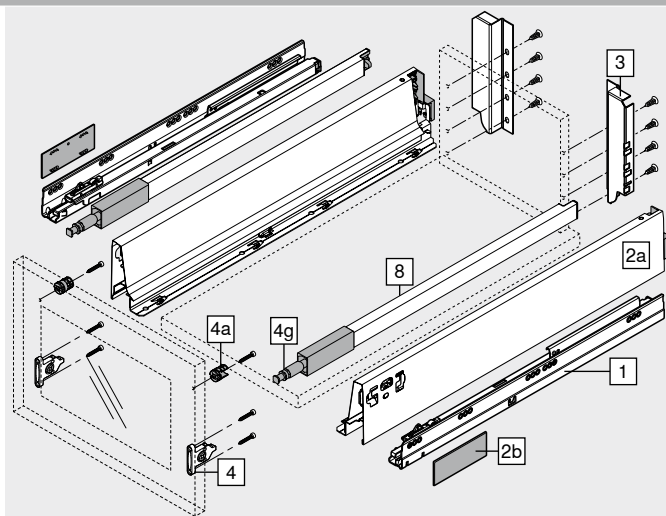

8	Podélný reling vlevo/vpravo	
	Materiál	Ocel
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	
	SW R9006	
270	ZRG.207RSIC	
300	ZRG.237RSIC	
350	ZRG.287RSIC	
400	ZRG.337RSIC	
450	ZRG.387RSIC	
500	ZRG.437RSIC	
550	ZRG.487RSIC	
600	ZRG.537RSIC	
650	ZRG.587RSIC	

Barva	Barva	
SW	Hedvábná bílá	NA
R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)	Přírodní

Čelní výsuv – relingy – C – s alurámečkem




Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte


DQC7NY

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

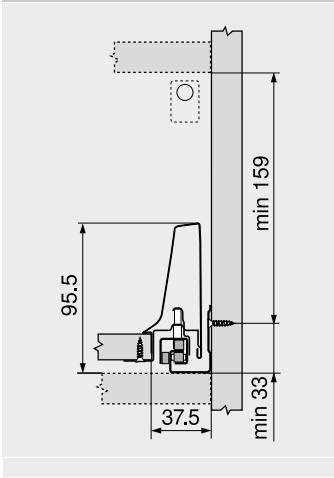



Konstrukční rozměry – čelo – montáž
našroubováním

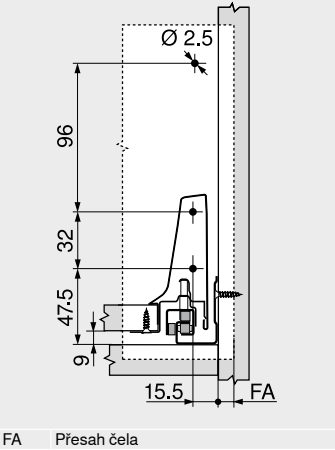

Konstrukční rozměry – záda

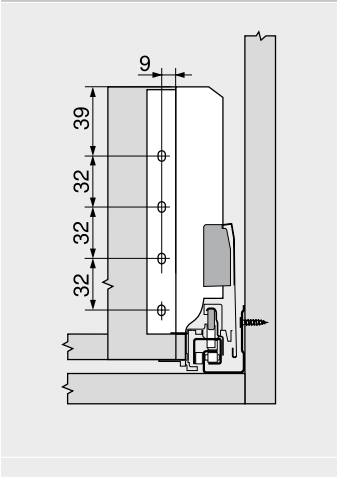

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm



LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

LW Světlá šířka korpusu
KB Šířka korpusu

Odkaz na stránku

Přehled

291

Příslušenství

328

Montáž, demontáž a seřízení

SERVO-DRIVE pro LEGRABOX |
MERIVOBX | TANDEMBOX

362

Upevnění korpusových lišt
Servisní služby společnosti Blum
Další technické informace

334

602

708

Short-URL

www.blum.com/a350

TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX |
MERIVOBX | TANDEMBOX

394

ORGA-LINE pro TANDEMBOX

554

CABLOXX

594



Čelní výsuv – relingy – D – s alurámečkem




- S jednoduchým relingem
- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech
- S integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otvírání **SERVO-DRIVE**
- Nebo s mechanickým způsobem otvírání **TIP-ON BLUMOTION** pro nábytek bez úchytek, ale i pro nábytek, u něhož jsou úchytky použity jako dekorace



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQC8DA

Potřebný prostor

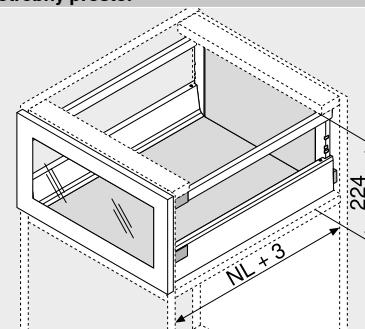

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1		Korpusové lišty vlevo/vpravo		
		Provedení	BLUMOTION	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)			
	30	65		
270	578.2701M			
300	578.3001M			
350	578.3501M			
400	578.4001M			
450	578.4501M		576.4501M	
500	578.5001M		576.5001M	
550	578.5501M		576.5501M	
600	578.6001M		576.6001M	
650			576.6501M	

2		Sada bočnic		
		Výška bočnice (mm)	83.6	
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva			
	SW R9006			
270	378M2702SA			
300	378M3002SA			
350	378M3502SA			
400	378M4002SA			
450	378M4502SA			
500	378M5002SA			
550	378M5502SA			
600	378M6002SA			
650	378M6502SA			

Složení:

2a

1 x Bočnice vlevo/vpravo

2b

2 x Krytky, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem


3		Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo		
		Barva	Materiál	Č. artiklu
		SW R9006	Ocel	Z30D000SL

4		Čelní kování		
Způsob instalace			Č. artiklu	
Vrutí			2 x	ZSF.35A2

4a		Adaptér pro alurámečky		
		Barva	Materiál	Č. artiklu
		NA	Plast	2 x ZRF.2210

Využijte šroub se zápusťnou hlavou Ø 3.5 mm (Ø hlavy 7 mm)!

4g		Hlava relingu		
		Barva	Materiál	Č. artiklu
		NA	Plast	2 x ZRG.000R5F

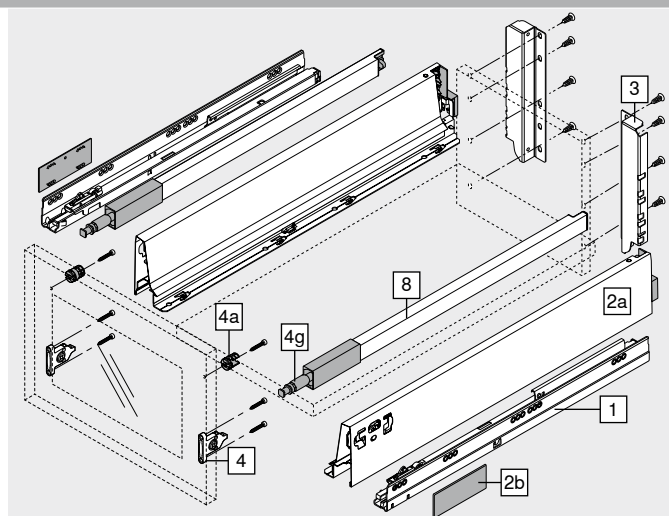

8	Podélný reling vlevo/vpravo		
	Materiál		Ocel
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva		
	SW R9006		
270	ZRG.207RSIC		
300	ZRG.237RSIC		
350	ZRG.287RSIC		
400	ZRG.337RSIC		
450	ZRG.387RSIC		
500	ZRG.437RSIC		
550	ZRG.487RSIC		
600	ZRG.537RSIC		
650	ZRG.587RSIC		

Barva	Barva		
SW	Hedvábně bílá	NA	Přírodní
R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)		

Čelní výsuv – relingy – D – s alurámečkem




Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte


DQC8DA

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

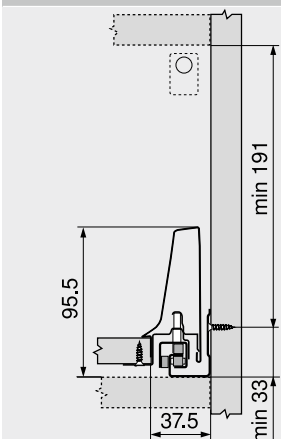


Konstrukční rozměry – čelo – montáž
našroubováním

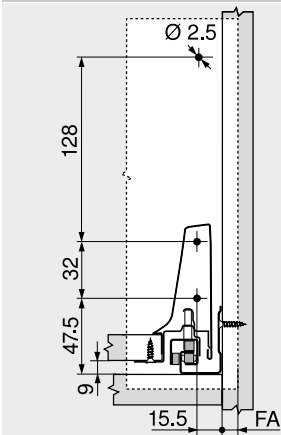


FA Přesah čela

Konstrukční rozměry – záda

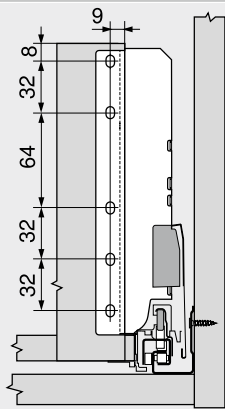

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm



LW Světlná šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

LW Světlná šířka korpusu
KB Šířka korpusu

Odkaz na stránku

Přehled

291

Příslušenství

328

Montáž, demontáž a seřízení

SERVO-DRIVE pro LEGRABOX |
MERIVOBX | TANDEMBOX

362

Upevnění korpusových lišt
Servisní služby společnosti Blum
Další technické informace

334

602

708

Short-URL

www.blum.com/a350

TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX |
MERIVOBX | TANDEMBOX

394

ORGA-LINE pro TANDEMBOX

554

CABLOXX

594



Čelní výsuv – relingy – C




- Realizovatelný se standardními komponenty
- S jednoduchým relingem
- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech
- S integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání **SERVO-DRIVE**
- Nebo s mechanickým způsobem otevírání **TIP-ON BLUMOTION** pro nábytek bez úchytek, ale i pro nábytek, u něhož jsou úchytky použity jako dekorace



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQC92M


Potřebný prostor

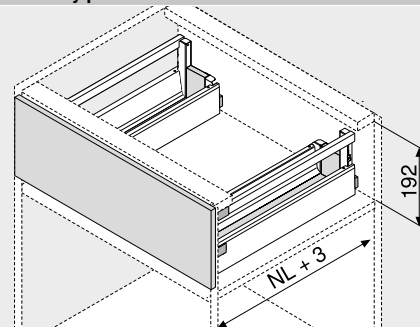

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1		Korpusové lišty vlevo/vpravo		
		Provedení	BLUMOTION	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)			
	30	65		
450	578.4501M			
500	578.5001M			
550	578.5501M			
600	578.6001M		576.6001M	
650			576.6501M	
2		Sada bočnic zvenku		
		Výška bočnice (mm)	83.6	
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva			
	SW R9006			
450	378M4502SA			
500	378M5002SA			
550	378M5502SA			
600	378M6002SA			
650	378M6502SA			
Složení:				
2a	1 x Bočnice vlevo/vpravo			
2b	2 x Krytky, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem			
3		Držák dřevěné zadní stěny dřezové skříňky vlevo/vpravo		
		Barva	Materiál	Č. artiklu
		SW R9006	Ocel	Z30C000S.22
4		Čelní kování		
		Způsob instalace	Č. artiklu	
		Zalisování	4 x	ZSF.36A2
		INSERTA	4 x	ZSF.39A2
		Vrutky	4 x	ZSF.35A2
8		Podélný reling vlevo/vpravo		
		Materiál	Ocel	
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva			
	SW R9006			
450	ZRG.387RSIC			
500	ZRG.437RSIC			
550	ZRG.487RSIC			
600	ZRG.537RSIC			
650	ZRG.587RSIC			

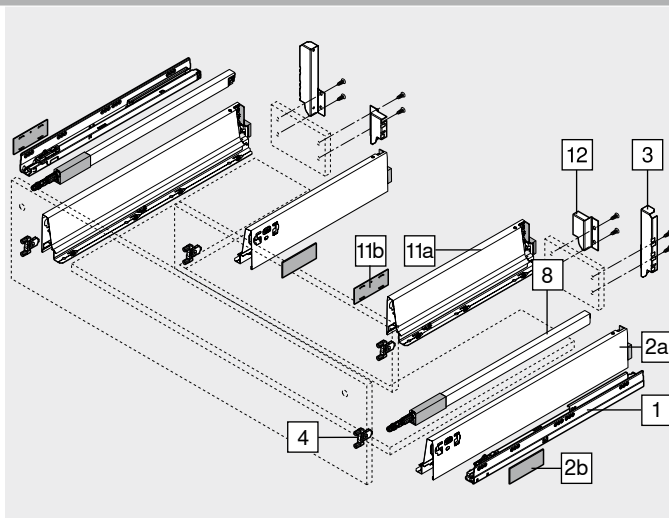

11	Sada bočnic uvnitř		
	Výška bočnice (mm)	83.6	
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva		
300	SW R9006		
350	378M3002SA		
400	378M3502SA		
450	378M4002SA		
500	378M4502SA		
500	378M5002SA		
Složení:			
11a	1 x Bočnice vlevo/vpravo		
11b	2 x Krytky, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem		
Doporučujeme pro smysluplné využití úložného prostoru			
Jmenovitá délka NL bočnic zvenku (č. 2) – jmenovitá délka NL bočnic uvnitř (č. 11) = min. 150 mm			
12	Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW R9006	Ocel	Z30M000S.04
Barva			
SW	Hedvábně bílá	Barva	R9006 RAL 9006 šedá (světlý hliník)

Čelní výsuv – relingy – C




Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte


DQC92M

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

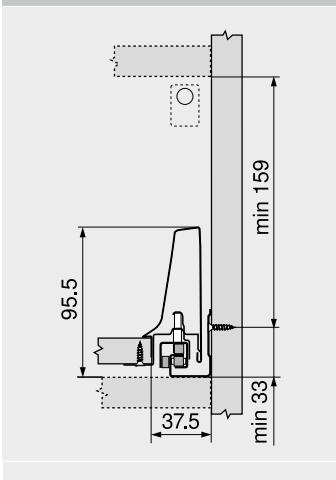


Konstrukční rozměry – čelo – montáž
našroubováním

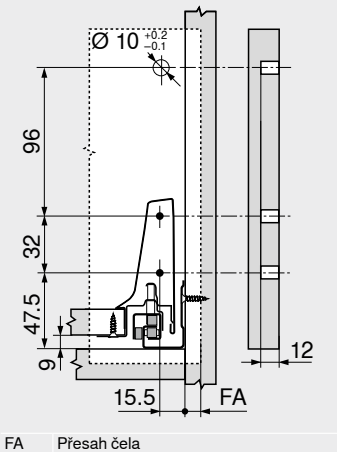



Vyvrtní otvorů – čelo – montáž
INSERTA | nalisováním

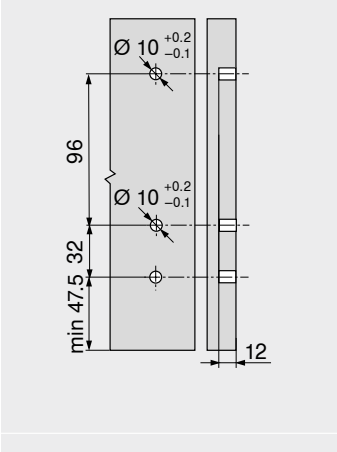


Konstrukční rozměry – záda

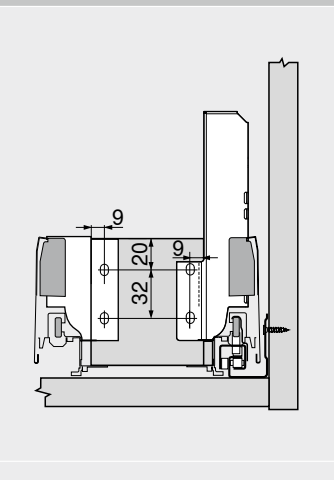

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

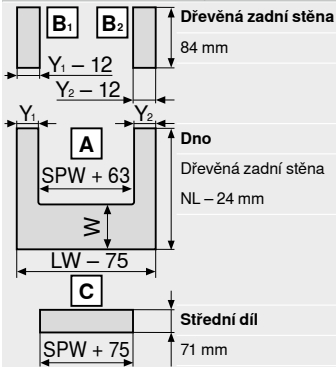

Vyvrtní otvorů – střední díl

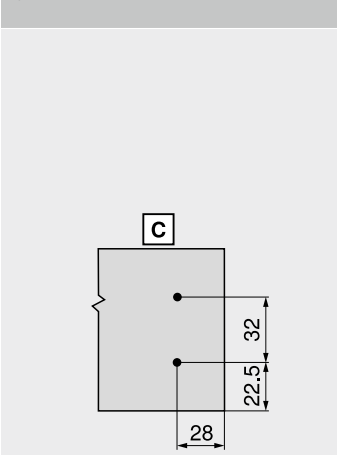

LW	Světlá šířka korpusu	
NL	Jmenovitá délka	
SPW	Světlá šířka mezi vnitřními bočnicemi	
W = NL bočnice zvenku – NL bočnice uvnitř – 10 mm		
	Y min. (mm)	Y max. (mm)
BLUMOTION	48	225
TIP-ON BLUMOTION	48	225

LW	Světlá šířka korpusu	
KB	Šířka korpusu	

Odkaz na stránku

Přehled	291
SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	362
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	394
ORGA-LINE pro TANDEMBOX	554
CABLOXX	594

Příslušenství	328
Upevnění korpusových lišt	334
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL	www.blum.com/a350
-----------	-------------------



Čelní výsuv – relingy – D




- Realizovatelný se standardními komponenty
- S jednoduchým relingem
- Plný výsuv se skrytým vedením – pro lehký chod, po celou dobu životnosti nábytku
- Montáž čela bez nářadí
- Nastavení čela ve třech směrech
- S integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otevírání **SERVO-DRIVE**
- Nebo s mechanickým způsobem otevírání **TIP-ON BLUMOTION** pro nábytek bez úchytek, ale i pro nábytek, u něhož jsou úchytky použity jako dekorace



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQC9RY

Potřebný prostor

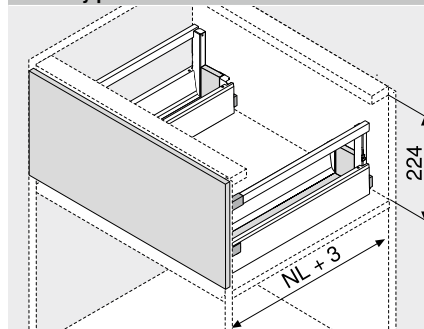

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1		Korpusové lišty vlevo/vpravo		
		Provedení	BLUMOTION	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)			
	30	65		
450	578.4501M			
500	578.5001M			
550	578.5501M			
600	578.6001M		576.6001M	
650			576.6501M	

2		Sada bočnic zvenku		
		Výška bočnice (mm)	83.6	
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva			
	SW R9006			
450	378M4502SA			
500	378M5002SA			
550	378M5502SA			
600	378M6002SA			
650	378M6502SA			

Složení:

2a

1 x Bočnice vlevo/vpravo


2b

2 x Krytky, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem

3		Držák dřevěné zadní stěny dřezové skříňky vlevo/vpravo		
		Barva	Materiál	Č. artiklu
		SW R9006	Ocel	Z30D000S.22

4		Čelní kování		
		Způsob instalace		Č. artiklu
		Zalisování	4 x	ZSF.36A2
		INSERTA	4 x	ZSF.39A2
		Vrutky	4 x	ZSF.35A2

8		Podélný reling vlevo/vpravo		
		Materiál	Ocel	
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva			
	SW R9006			
450	ZRG.387RSIC			
500	ZRG.437RSIC			
550	ZRG.487RSIC			
600	ZRG.537RSIC			
650	ZRG.587RSIC			

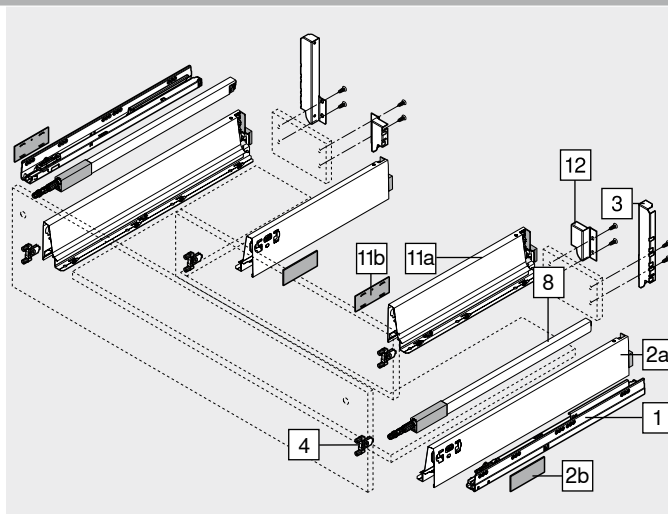

11				Sada bočnic uvnitř
		Výška bočnice (mm)	83.6	
Jmenovitá délka NL (mm)	Barva			
	SW R9006			
300	378M3002SA			
350	378M3502SA			
400	378M4002SA			
450	378M4502SA			
500	378M5002SA			
Složení:				
11a 1 x Bočnice vlevo/vpravo				
11b 2 x Krytky, s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem				
Doporučujeme pro smysluplné využití úložného prostoru				
Jmenovitá délka NL bočnic zvenku (č. 2) – jmenovitá délka NL bočnic uvnitř (č. 11) = min. 150 mm				
12				
		Držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo		
		Barva	Materiál	Č. artiklu
		SW R9006	Ocel	Z30M000S.04
Barva				
SW	Hedvábně bílá	Barva	R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)

Čelní výsuv – relingy – D




Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte


DQC9RY

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

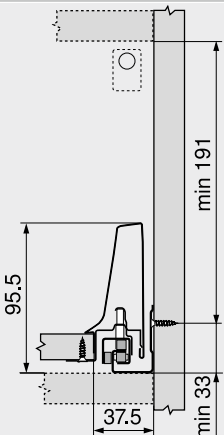


Konstrukční rozměry – čelo – montáž
našroubováním

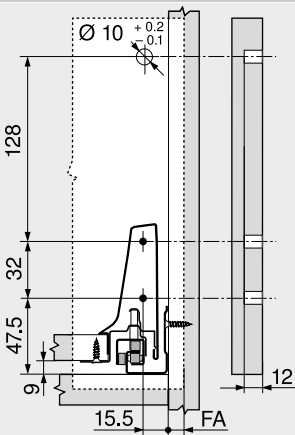



Vyvtání otvorů – čelo – montáž
INSERTA | nalisováním

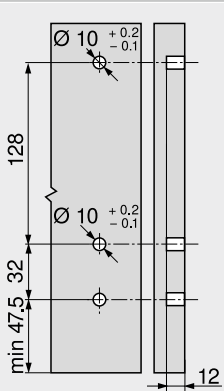


Konstrukční rozměry – záda

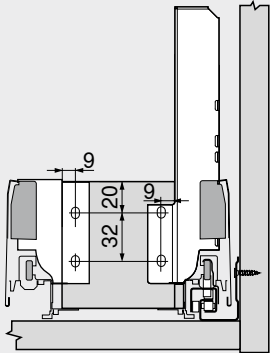

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

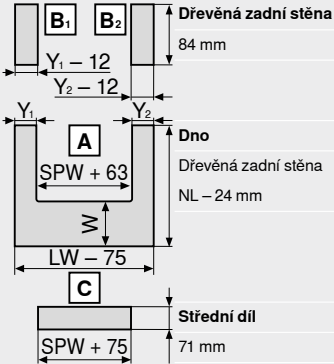

Vyvtání otvorů – střední díl



LW	Světlá šířka korpusu	
NL	Jmenovitá délka	
SPW	Světlá šířka mezi vnitřními bočnicemi	
W = NL bočnice zvenku – NL bočnice uvnitř – 10 mm		
	Y min. (mm)	Y max. (mm)
BLUMOTION	48	225
TIP-ON BLUMOTION	48	225

LW	Světlá šířka korpusu	
KB	Šířka korpusu	

Odkaz na stránku

Přehled	291
SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	362
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	394
ORGA-LINE pro TANDEMBOX	554
CABLOXX	594

Příslušenství	328
Upevnění korpusových lišt	334
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL	www.blum.com/a350
-----------	-------------------



SPACE TOWER



- Variabilní potravinová skříň s vnitřními výsuvy, v horní části s policí a vnitřní zásuvkou
- Pohodlný přístup ze tří stran
- Výsuvy, které se otvírají každý zvlášť, umožní kompletní přehled a vyndání předmětů shora
- Jen málo vynaložené síly pro vysunutí dokonce u plně naložených výsuvů
- Vysoké zadní stěny a boční stěny zaručí bezpečné uložení
- Vnitřní dělení **ORGA-LINE** zajistí ve výsuvu pořádek a přehled
- Je možné provedení variabilních rozměrů korpusu



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQGRMM



Informace k objednávce


Doporučení k použití	Strana
Vnitřní zásuvka – M	298
Vnitřní výsuv – reling – C	306
Vnitřní výsuv – reling – D	310
ORGA-LINE pro TANDEMBOX antaro – příčné dělení (příčka)	562
ORGA-LINE pro TANDEMBOX antaro – příčný reling	563
Závěs CLIP top BLUMOTION 155°	84
Doporučení	
Šířka korpusu KB (mm)	
275–1200	

Plánování

Pomůcka při plánování a objednávání

Short-URL




www.blum.com/planningtools

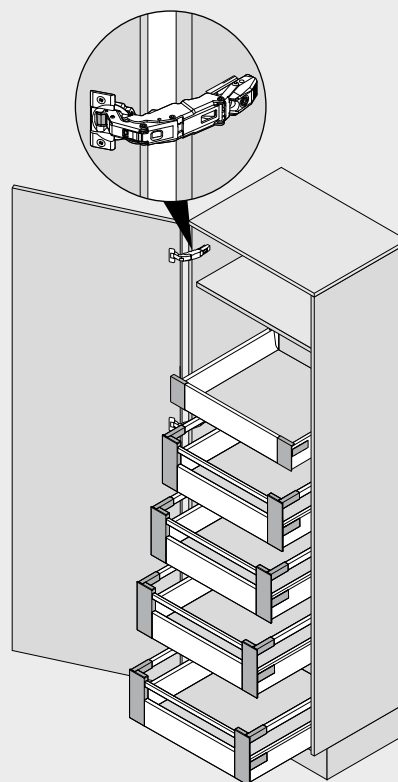

Odkaz na stránku

Přehled	291	BLUMOTION pro dvířka	176	Montáž, demontáž a seřízení
SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	362	Příslušenství	328	
		Servisní služby společnosti Blum	602	
		Další technické informace	708	
ORGA-LINE pro TANDEMBOX	554			Short-URL
Závěs CLIP top BLUMOTION 155°	84			
				www.blum.com/a350

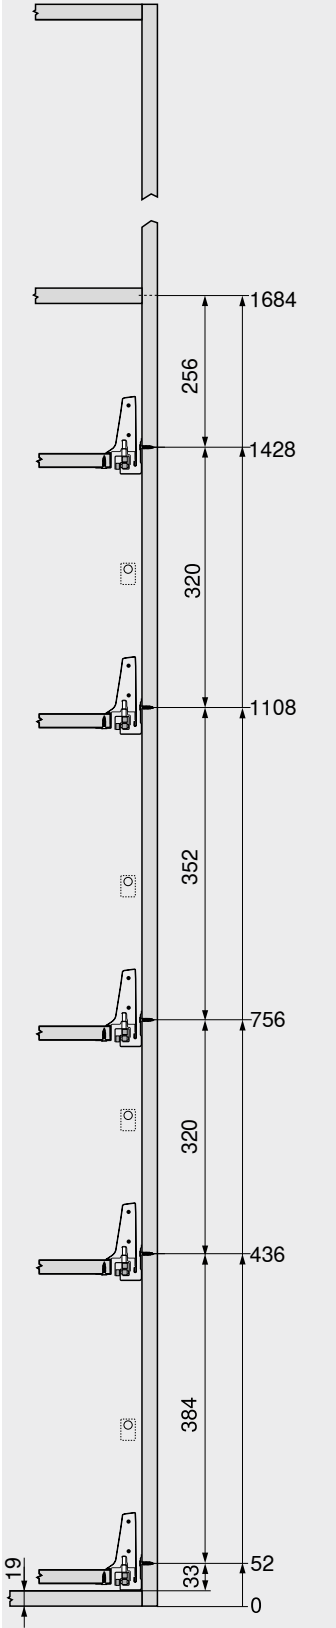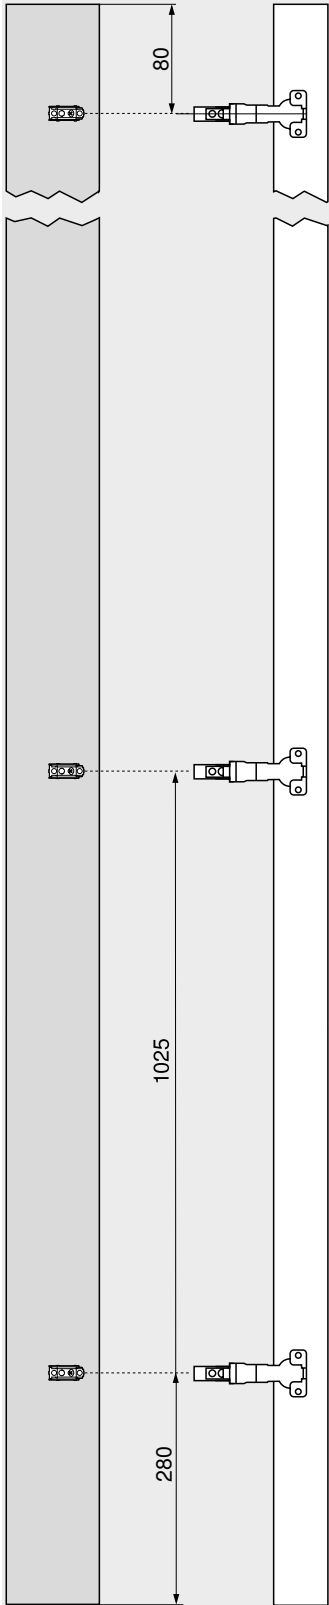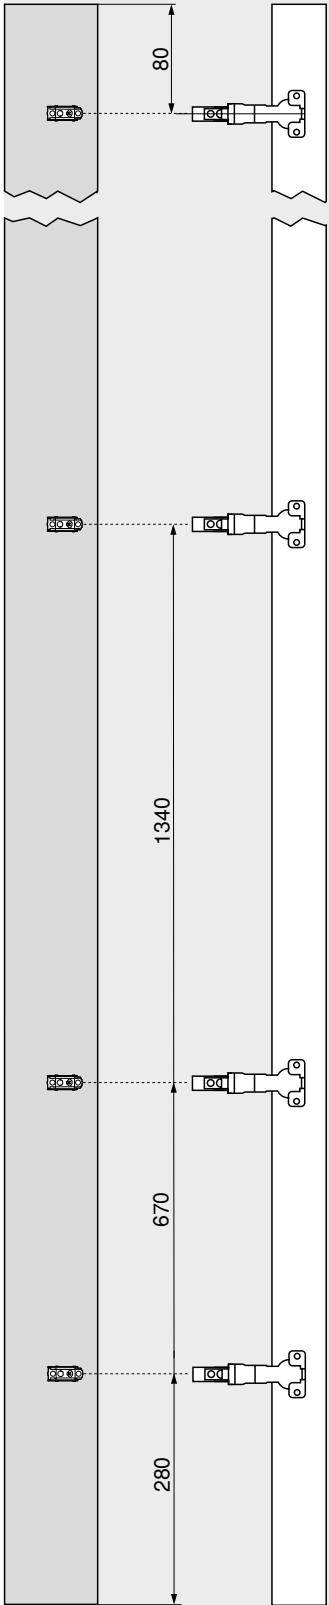

SPACE TOWER		Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte	DQGRMM
Plánování			
Doporučení			
Nastavení pozice v korpusu	Vyvrtání otvorů – čelo	Vyvrtání otvorů – čelo	
			U vysokých skříní je praktické umístit v nejvyšší pozici polici namísto vnitřní zásuvky. Vnitřní zásuvka umožní přístup z boku. V případě realizace vnitřní zásuvky s vyšší zadní stěnou nemohou uložené předměty vypadnout dozadu. Volitelné rozmístění výsuvů v korpusu zajistí dostatek místa pro různé vysoké předměty. Šířku korpusu KB optimálně využijete v kombinaci se závěsem CLIP top BLUMOTION 155° s nulovým přesahem. V případě montáže závěsu nad výsuv je možné usadit nejnižší výsuv až úplně dolů. Tak se ještě i poslední centimetr změni na úložný prostor.
Odkaz na stránku			
Počet závěsů			718

SPACE TWIN




- Stabilní řešení díky diagonálně umístěným korpusovým lištám
- S integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání
- Vysoká dynamická nosnost 20 kg na každou spodní skříňku
- Šířka korpusu KB 165–250 mm



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQGV5A

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

Doporučení k použití	Strana
Zásuvka – M	296
Zásuvka – K	300
Čelní výsuv – relingy – C	304
Čelní výsuv – relingy – D	308
Čelní výsuv – relingy – D – bočnice K	312
Šířka korpusu KB (mm) 165–250	

Odkaz na stránku

Přehled	291	Montáž, demontáž a seřízení
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	394	
Příslušenství	328	Short-URL
Servisní služby společnosti Blum	602	www.blum.com/a350
Další technické informace	708	



SPACE TWIN




Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQGV5A


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

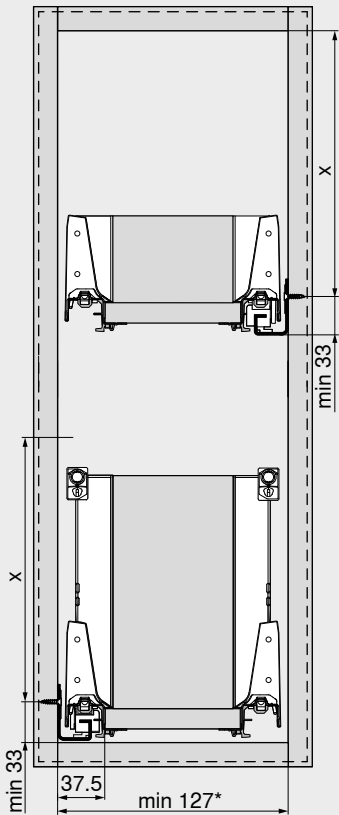


Konstrukční výška	X (mm)
M	65.5
K	97.5
C	159
D	191
* 147 mm s SERVO-DRIVE	

Konstrukční rozměry – čelo

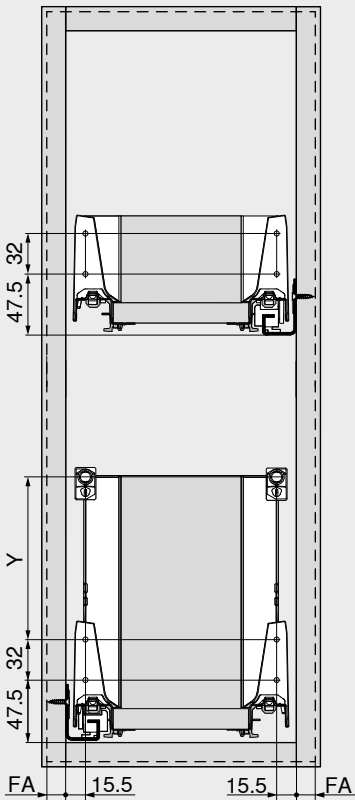

Konstrukční výška	Výška bočnice	Boční stěna	Y (mm)
M	M	–	–
K	K	–	32
C	M	Relingy	96
D	M	Relingy	128
D	K	Relingy	32 + 96
FA	Přesah čela		

Ocelová zadní stěna

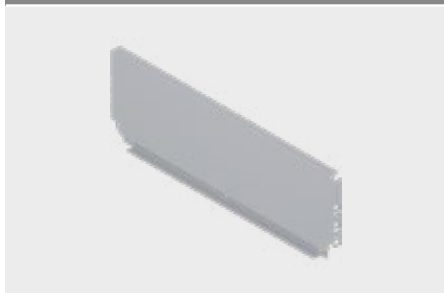


- Pro **TANDEMBOX**
- Barva: hedvábně bílá | RAL 9006 šedá (bílý hliník)
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Výška zadní stěny	Č. artiklu
N	Z30NxxxS.6
M	Z30MxxxS.6
K	Z30KxxxS.6
C	Z30CxxxS.6
D	Z30DxxxS.6

Plánování

Výpočet šířky

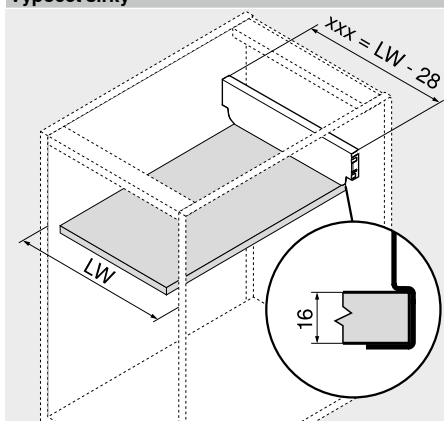


xxx Šířka zadní stěny
LW Světla šířka korpusu

$$xxx = LW - 28$$

Příklad

Výška zadní stěny M
LW = 567 mm
539 mm = 567 - 28 mm
Objednávka
[Z30M539S.6](#)

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm



NL Jmenovitá délka
LW Světla šířka korpusu

Stabilizace čela/dna




- Pro stabilizaci vysokých čel
- Pro podepření dna u širokých zásuvek
- Doporučení:
Výška čela FH < 300 mm:
Šířka korpusu KB > 900 mm: 1 ks
Výška čela FH ≥ 300 mm:
Šířka korpusu KB < 450 mm: 1 ks
Šířka korpusu KB ≥ 450 mm: 2 ks
Šířka korpusu KB > 900 mm: 3 ks

Informace k objednávce


Způsob instalace	Barva	Č. artiklu
EXPANDO	RAL 7037 prachově šedá	Z96.10E1

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

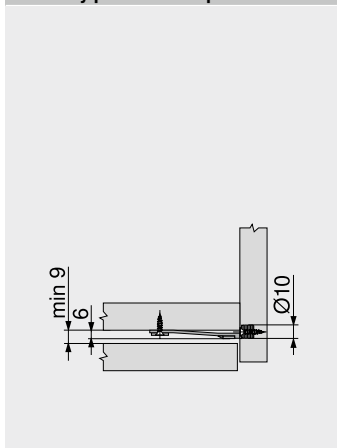

Vyvrtnání otvorů – čelo

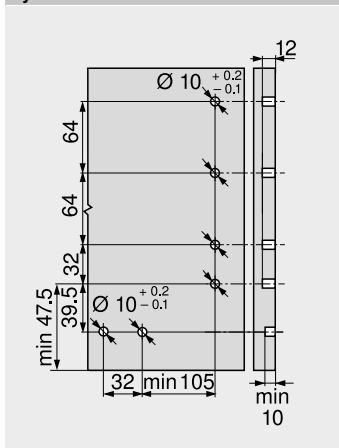

Boční stabilizace – montáž shora

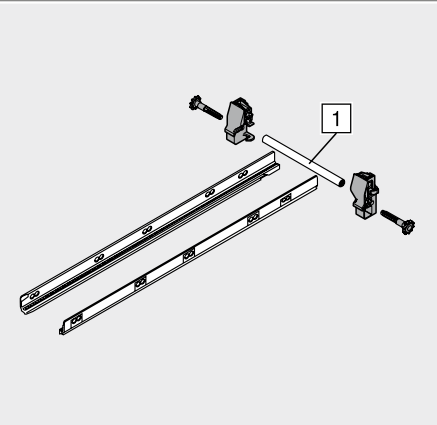


- Dodatečná stabilizace nadměrně širokých čelních výsuvů
- Doporučení: šířka korpusu KB 900–1200 mm
- Hřídel Alu, vhodná pro šířku korpusu KB do 1200 mm, ke zkrácení
- Vhodná pro využití se **SERVO-DRIVE**

Informace k objednávce	
Jmenovitá délka NL (mm)	Č. artiklu
450	ZST.450BA
500	ZST.500BA
550	ZST.550BA
600	ZST.600BA
650	ZST.650BA
Přířez	
1 Světlá šířka korpusu LW – 86 mm	


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

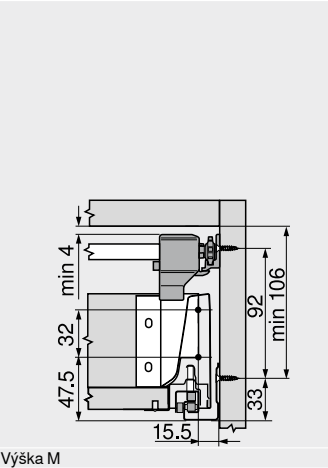


Vyška M

Potřebný prostor v korpusu

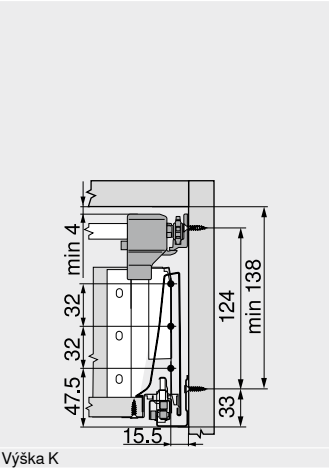


Vyška K

Potřebný prostor v korpusu

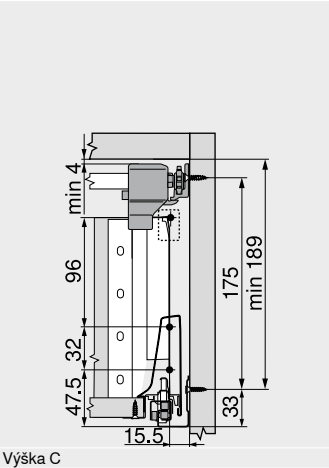

Vyška C


Potřebný prostor v korpusu

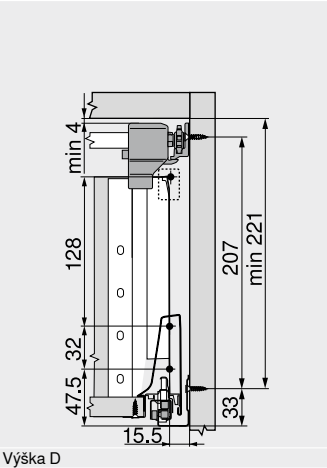

Vyška D

Pozice otvorů – boční stabilizace

Jmenovitá délka NL (mm)

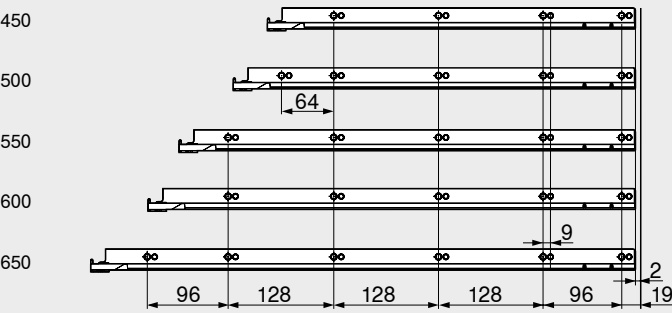

Světla hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

Odkaz na stránku


Přehled
Servisní služby společnosti Blum
Další technické informace

291 Montáž, demontáž a seřízení
602
708

Short-URL
www.blum.com/a350



Variabilní držák relingu




- Barva: hedvábně bílá | RAL 9006 šedá (bílý hliník)
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Provedení	Č. artiklu
Vlevo vpravo	ZRR.5200

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

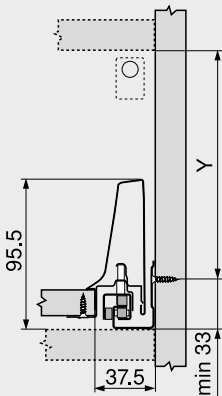

Volnost umístění
 $Y = X - 4 \text{ mm}$

X Výška zadní stěny

Konstrukční rozměry – čelo – montáž našroubováním

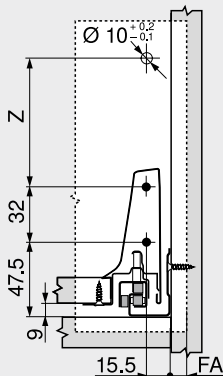


Volnost umístění
 $Z = X - 71 \text{ mm}$

X Výška zadní stěny

FA Přesah čela


Konstrukční rozměry – záda

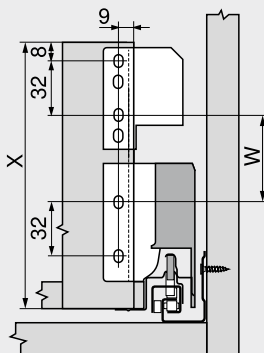

Volnost umístění
 $W = X - 103 \text{ mm}$


X Výška zadní stěny

Potřebný prostor v korpusu

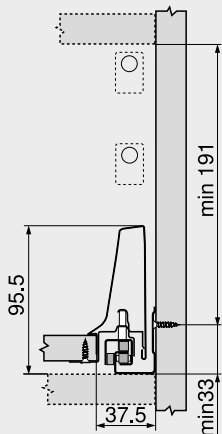

Výška D – dvojitý reling (držák dřevěné zadní stěny s výškou B)


Konstrukční rozměry – čelo – montáž našroubováním

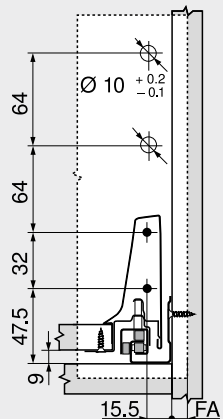

Výška D – dvojitý reling (držák dřevěné zadní stěny s výškou B)

FA Přesah čela

Konstrukční rozměry – záda

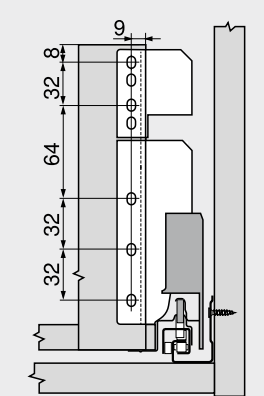

Výška D – dvojitý reling (držák dřevěné zadní stěny s výškou B)

Odkaz na stránku

Přehled	291
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Držák dřevěné zadní stěny s výškou B




- Pro TANDEMBOX
- Barva: hedvábně bílá | RAL 9006 šedá (bílý hliník)
- Materiál: ocel


Informace k objednávce	
Výška zadní stěny	Č. artiklu
B	Z30B000S.04
Přířez	
Dřevěná zadní stěna	
Výška	135 mm
Šířka	Světlost šířka korpusu LW – 87 mm

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

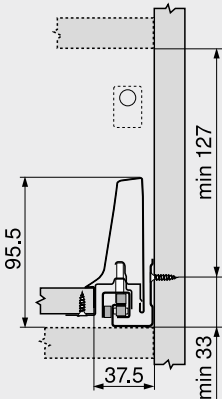


Konstrukční rozměry – čelo – montáž našroubováním

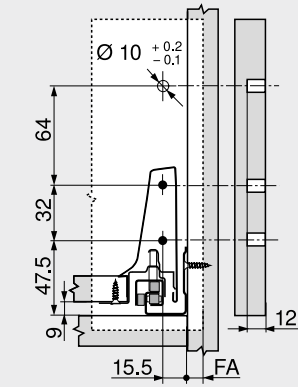

FA Přesah čela


Konstrukční rozměry – záda



Odkaz na stránku

Přehled	291
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Vrut do dřevotřísky – Ø 3.5 mm




- Barva: poniklovaná
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Délka X (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Eurošrouby – Ø 6.0 mm



- Průměr vyvrtávaných otvorů Ø 5 mm
- Barva: poniklovaná
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Délka X (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG

Středicí vrták



- Pro předvrtání otvorů pro vruty Ø 3.5 mm
- Hloubka vyvrtání otvoru až 8 mm
- Materiál: ocel, tvrzená

Informace k objednávce

Označení	Průměr (mm)	Č. artiklu
Středicí vrták	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Náhradní vrták		M01.ZZB3

Tlumičiči čočky k nalepení




- Pro tlumení nárazů
- Barva: přírodní
- Materiál: plast

Informace k objednávce

Průměr (mm)	Č. artiklu
Ø 8.0	993.710

Tlumičiči doraz k zavrtání



- Pro tlumení nárazů
- Odstup čela 2 mm
- Dvojitelné
- Barva: RAL 9006 šedá (bílý hliník)
- Materiál: plast

Informace k objednávce

Průměr (mm)	Č. artiklu
Ø 8.0	993.706

Křížový šroubovák



- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Barva: černá/oranžová
- Materiál: plast/ocel

Informace k objednávce

Upnutí nářadí	Celková délka (mm)	Č. artiklu
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Plochý šroubovák




- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Barva: černá/oranžová
- Materiál: plast/ocel

Informace k objednávce

Upnutí nářadí	Celková délka (mm)	Č. artiklu
Plochý velikost 1	200	314.928.1

Korpusová lišta – 578 – 30 kg

NL	19**	37	115	133	165	229	261	293	
270	●●		●●				○○		
300	●●		○○		○○		○○		
350	●●		○○		○○			○○	
400	●●		○○		○○	○○		○○	
450	●●		○○		○○	○○	○○	○○	
500	●●		○○			○○	○○	○○	
550	●●		○○			○○	○○	○○	
600	●●		○○			○○	○○	○○	



NL Jmenovitá délka

A Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm


B Eurošroub Ø 6 x 14,5 mm, č. artiklu 661.1450.HG

** Volitelně pro vyšší stabilitu

Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Korpusová lišta – 576 – 65 kg

NL	19*	28	37	115	165	261	293	357	453	517	549	
450	●●	●●		○○	○○	○○		○○	**			
500–550	●●	●●		○○	○○	○○	○○	○○	**			
600	●●	●●		○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○	**	
650	●●	●●		○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○	**	



NL Jmenovitá délka

A Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm


B Eurošroub Ø 6 x 14,5 mm, č. artiklu 661.1450.HG

* Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

** Volitelně pro vyšší stabilitu

Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Univerzální výrobová řada

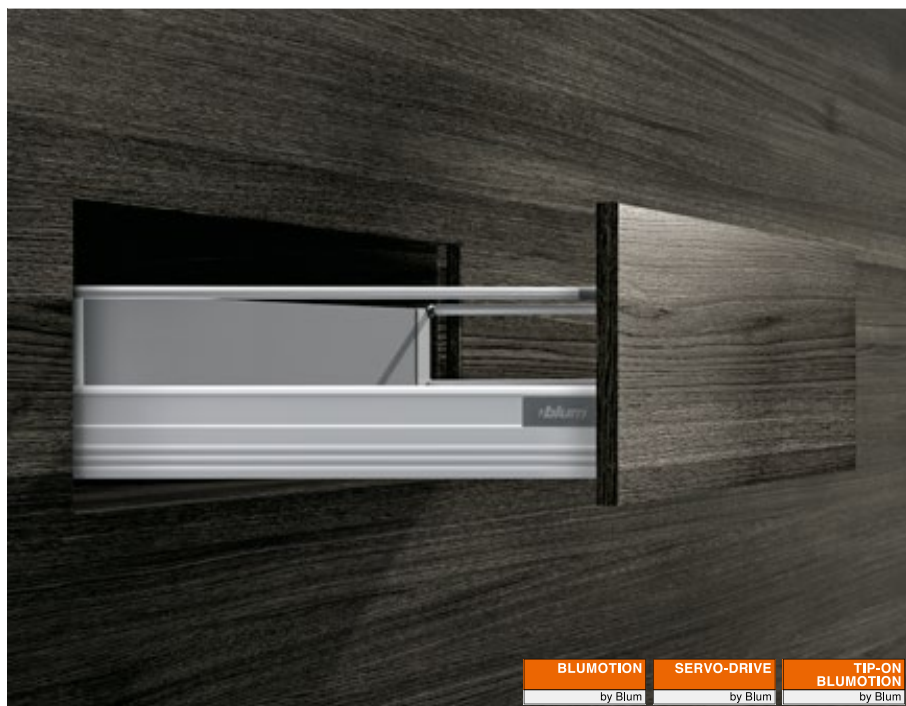

TANDEMBOX plus přináší pro spoustu využití vhodné řešení, a je jedno, zda prostý kulatý reling nebo uzavřené bočnice. **TANDEMBOX plus** má jednoduchý design a přehledný sortiment barevných variant a dílů.

K tomu můžete libovolně kombinovat různé způsoby otvírání. **SERVO-DRIVE**, elektrický způsob otvírání, v kombinaci s **BLUMOTION**, nebo **TIP-ON BLUMOTION**, mechanický způsob otvírání, v kombinaci s **BLUMOTION**.



Kulatý reling a jednoduchý design jsou charakteristické pro již léta osvědčenou linii sortimentu **TANDEMBOX**. Plné bočnice můžete vytvořit s dvojitým **BOXSIDE**.



TANDEMBOX poskytuje již po řadu let vysoký komfort obsluhy a spolehlivost. Technická modifikace zajistí ještě příjemnější otvírání, výrazně vyšší stabilitu a zdokonalený lehký chod.



Pro snadný výběr výrobků a objednávku sortimentu, který je k dispozici, využijte náš konfigurátor výrobků.

Využití	kg	Potřebný prostor Výška (mm)	 Webcode	Strana	Využití	kg	Potřebný prostor Výška (mm)	 Webcode	Strana
Standardní korpus									
Zásuvka					Vnitřní zásuvka				
	Zásuvka – N	30	81.5						
	Zásuvka – M	30 65	96.5	DQCCLA		Vnitřní zásuvka – M	30 65	105	DQCFEM
				DQCDAM					
Čelní výsuv					Vnitřní výsuv				
	Čelní výsuv – relingy – B	30 65	160			Vnitřní výsuv – relingy – B	30 65	160	
				DQCGTA					DQCIXA
	Čelní výsuv – relingy – D	30 65	224			Vnitřní výsuv – relingy – D	30 65	224	
	Možný BOXSIDE			DQCHIM		Možný BOXSIDE			DQCJMM
Rohová skříňka									
	SPACE CORNER se SYNCROMOTION	65							
Dřezová skříňka									
Čelní výsuv									
	Čelní výsuv – relingy – D	30 65	224						
	Možný BOXSIDE			DQCI7Y					
Potravinová skříň									
	SPACE TOWER	30 65							
	Šířka korpusu KB 275–1200 mm			DQGSBY					
Úzké skříňky									
	SPACE TWIN	20							
	Šířka korpusu KB 165–250 mm			DQGVUM					
kg	Dynamická nosnost								
	Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte								

@ | ☎ Pro některé trhy není výrobek k dispozici

Konfigurátor výrobků

Short-URL

www.blum.com/configurator



Jednoduše. Dobře. Osvědčeným způsobem.



Zásuvky **METABOX** se skládají jen z několika konstrukčních dílů. Osvědčený Box systém pro různá využití. Stabilní materiály a pečlivé zpracování představují záruku stability – při dynamické nosnosti až do 25 kg.

Milionkrát osvědčená funkce **BLUMOTION** je volitelně k dispozici rovněž pro částečný výsuv **METABOX**. Nezávisle na tom, s jakým důrazem je zavřete. Obzvlášť praktické a úsporné: až do šířky korpusu KB 900 mm vám postačí jen jeden modul **BLUMOTION**.



Výška bočnice N = 54 mm



Výška bočnice M = 86 mm



Výška bočnice K = 118 mm



Výška bočnice H = 150 mm



METABOX BLUMOTION zajistí měkké a tiché zavírání.



Pro snadný výběr výrobků a objednávku sortimentu, který je k dispozici, využijte náš konfigurátor výrobků.

Short-URL

www.blum.com/configurator

Box systémy



Box systémy	194
LEGRABOX	196
MERIVOBX	250
TANDEMBOX antaro	290
TANDEMBOX plus	336

Přehled



Přehled – využití	340
-------------------	-----

Příslušenství



BLUMOTION pro METABOX 320	357	POSISTOP	355
Dětská pojistka	354	METAFIL – závěsná registratura	356
Zámkový adaptér	354	Šrouby	357
Distanční díly	355	Šroubovák	358
Profil pro dno	355	ORGA-LINE – relingy	359
Pojistka proti vypadnutí	355	ORGA-LINE – BOXSIDE	360

Upevnění korpusových lišt



Korpusová lišta – 320 – 25 kg	361
-------------------------------	-----


Montáž, demontáž a seřízení



Montáž, demontáž a seřízení	
Short-URL	www.blum.com/a390

Piktogramy

	Artikl pouze na dotázání
	Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

Využití	kg	Potřebný prostor Výška (mm)	 Webcode	Strana	Využití	kg	Potřebný prostor Výška (mm)	 Webcode	Strana
Částečný výsuv									
Zásuvka					Vnitřní zásuvka				
	Zásuvka – N	25	78			Vnitřní zásuvka – N	25	81	
	Zásuvka – M	25	110	 DQCKBY 342		Vnitřní zásuvka – M	25	113	 DQCN5A 342
	Zásuvka – K	25	142	 DQCL1A 344		Vnitřní zásuvka – K	25	145	 DQCNUM 344
	Zásuvka – H	25	174	 DQCLQM 346		Vnitřní zásuvka – H	25	177	 DQCOJY 346
			 DQCMFY 348					 DQCP9A 348	
Čelní výsuv									
	Čelní výsuv – relingy – B	25	175						
			 DQCPYM 350						
	Čelní výsuv – relingy – D	25	239						
			 DQCQNY 322						
	Možný BOXSIDE								
kg	Dynamická nosnost								
	Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte								


Zásuvka | vnitřní zásuvka – N



- Částečný výsuv
- Vedení s plastovými kolečky
- Dynamická nosnost 25 kg
- Samodovírací technika **BLUMATIC**
- Nastavení čela ve dvou směrech
- Kombinovatelné s **BLUMOTION** pro **METABOX 320**

	Webcode	Zásuvka	DQCKBY
		Vnitřní zásuvka	DQCN5A

Potřebný prostor

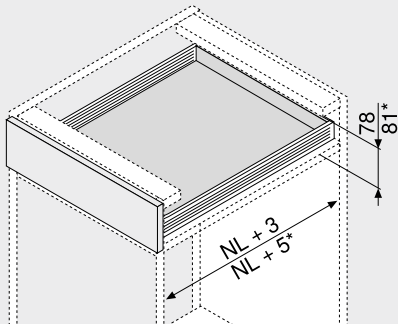

NL Jmenovitá délka
* Vnitřní zásuvka

Informace k objednávce

☒ Zásuvka ☐ Vnitřní zásuvka

1	Korpusové lišty a bočnice levá/pravá		
	Výška bočnice (mm)	54	
	Barva	R9001	
Jmenovitá délka NL (mm)	Provedení		
	Verze s vruty	Verze s hroty	
270	320N2700C	320N2700C15	
350	320N3500C	320N3500C15	
400	320N4000C	320N4000C15	
450	320N4500C	320N4500C15	
500	320N5000C	320N5000C15	
550	320N5500C	320N5500C15	

Další barvy na vyžádání (bílá nebo šedá)

2c	Standardní čelní kování		
	Způsob instalace	Č. artiklu	
	Zalisování	ZSF.1610	
	Vruty	ZSF.1510	

Objednávejte pravý/levý díl

3	Upevnění čela pro vnitřní zásuvku		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R9001	Plast	ZIF.3010


Objednávejte pravý/levý díl

Příslušenství

6	BLUMOTION pro METABOX 320		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	WGR R9001	Plast	Z70.0320

Další barvy pro unašeč na vyžádání (bílá nebo šedá)

Barva	Barva
R9001 RAL 9001 krémově bílá	WGR Bílošedá

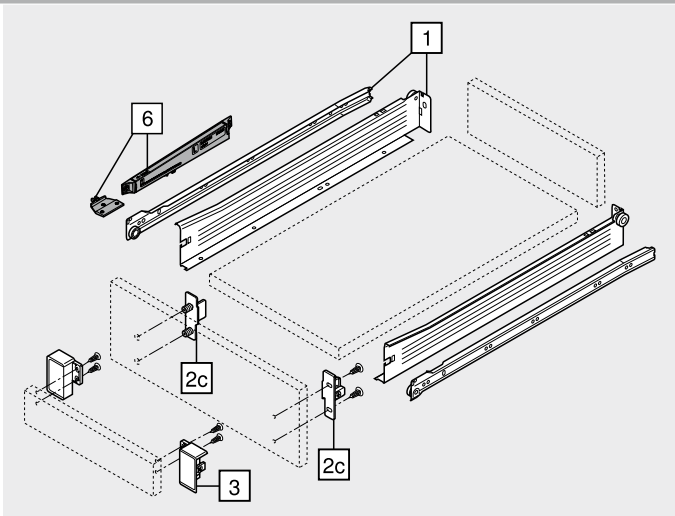

Zásuvka vnitřní zásuvka – N		Webcode	Zásuvka Vnitřní zásuvka	DQCKBY DQCN5A
Plánování				
Potřebný prostor v korpusu	Konstrukční rozměry – čelo – montáž našroubováním	Vyvrtání otvorů – čelo – montáž nalisováním	Konstrukční rozměry – záda	
* +2 mm s BLUMOTION * +3 mm pro vnitřní zásuvku s BLUMOTION	Zásuvka FA Přesah čela * +2 mm s BLUMOTION * +3 mm pro vnitřní zásuvku s BLUMOTION	Zásuvka * +2 mm s BLUMOTION * +3 mm pro vnitřní zásuvku s BLUMOTION		

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

	Dřevěná zadní stěna 39 mm
	Dno Zásuvka NL – 2 mm Vnitřní zásuvka NL – 18 mm
	Čelo Vnitřní zásuvka 61 mm
LW Světlá šířka korpusu	
NL Jmenovitá délka	

		Zpracování dna u rychlomontážní verze	
LW Světlá šířka korpusu	LW		X (mm)
KB Šířka korpusu	KB	Zásuvka	69
		Vnitřní zásuvka	53

Odkaz na stránku

Přehled	339
Příslušenství	354
BLUMOTION pro METABOX 320	357
Upevnění korpusových lišt	361
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a390




Zásuvka | vnitřní zásuvka – M



- Částečný výsuv
- Vedení s plastovými kolečky
- Dynamická nosnost 25 kg
- Samodovírací technika **BLUMATIC**
- Nastavení čela ve dvou směrech
- Kombinovatelné s **BLUMOTION** pro **METABOX 320**

	Webcode	Zásuvka	DQCL1A
		Vnitřní zásuvka	DQCNUM

Potřebný prostor

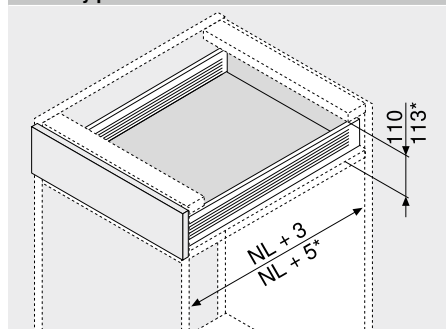

NL Jmenovitá délka
* Vnitřní zásuvka

Informace k objednávce

☒ Zásuvka ☐ Vnitřní zásuvka

1		Korpusové lišty a bočnice levá/pravá
	Výška bočnice (mm)	86
	Barva	R9001
Jmenovitá délka NL (mm)	Provedení	
	Verze s vruty	Verze s hroty
270	320M2700C	320M2700C15
350	320M3500C	320M3500C15
400	320M4000C	320M4000C15
450	320M4500C	320M4500C15
500	320M5000C	320M5000C15
550	320M5500C	320M5500C15

Další barvy na vyžádání (bílá nebo šedá)

2a		Čelní kování CLIP
	Způsob instalace	Č. artiklu
	EXPANDO	ZSF.130E
	Zalisování	ZSF.1300
	Vruty	ZSF.1200

Objednávejte pravý/levý díl

2b	Krytky pro 2a		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R9001	Plast	ZAA.3700

Objednávejte pravý/levý díl
Krytky, bez potisku, od 1000 ks s individuálním potiskem

Alternativně vůči 2a

2c		Standardní čelní kování
	Způsob instalace	Č. artiklu
	Zalisování	ZSF.1800
	Vruty	ZSF.1700


Objednávejte pravý/levý díl

2d	Krytky pro 2c		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R9001	Plast 2 x	ZAA.3500

Krytky, s potiskem loga Blum nebo bez něj, od 1000 ks s individuálním potiskem

3		Upevnění čela pro vnitřní zásuvku		
	Barva	Materiál	Č. artiklu	
	R9001	Plast	ZIF.3000	

Objednávejte pravý/levý díl

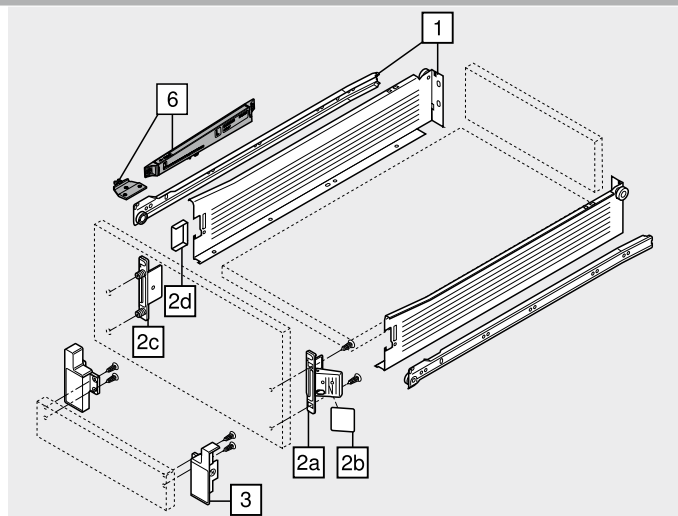

Príslušenství

6  BLUMOTION pro METABOX 320			
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	WGR R9001	Plast	Z70.0320
Další barvy pro unašeč na vyzdání (bílá nebo šedá)			

Další barvy pro unašeč na vyžádání (bílá nebo šedá)

Barva	Barva
R9001 RAL 9001 krémově bílá	WGR Bílošedá

Zásuvka | vnitřní zásuvka – M




Webcode

Zásuvka
Vnitřní zásuvka

DQCL1A
DQCNUM


Plánování

Potřebný prostor v korpusu




- * +2 mm s **BLUMOTION**
- * +3 mm pro vnitřní zásuvku s **BLUMOTION**

Konstrukční rozměry – čelo – montáž
našroubováním




- Zásuvka Vnitřní zásuvka
- FA Přesah čela
- * +2 mm s **BLUMOTION**
- * +3 mm pro vnitřní zásuvku s **BLUMOTION**

Vyvrtní otvorů – čelo – montáž
EXPANDO | nalisováním




- Zásuvka
- * +2 mm s **BLUMOTION**
- * +3 mm pro vnitřní zásuvku s **BLUMOTION**


Konstrukční rozměry – záda



Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

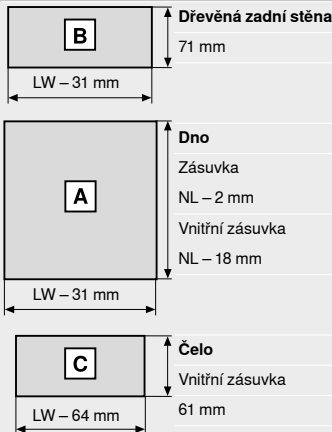


- LW Světlá šířka korpusu
- NL Jmenovitá délka



- LW Světlá šířka korpusu
- KB Šířka korpusu

Zpracování dna u rychlomontážní
verze



- X (mm)
- Zásuvka 69
- Vnitřní zásuvka 53

Odkaz na stránku

- Přehled
- Průřez

339 Montáž, demontáž a seřízení

354

BLUMOTION pro METABOX 320

357

- Upevnění korpusových lišt
- Servisní služby společnosti Blum
- Další technické informace

Short-URL
www.blum.com/a390




Zásuvka | vnitřní zásuvka – K



- Částečný výsuv
- Vedení s plastovými kolečky
- Dynamická nosnost 25 kg
- Samodovírací technika **BLUMATIC**
- Nastavení čela ve dvou směrech
- Kombinovatelné s **BLUMOTION** pro **METABOX 320**

	Webcode	Zásuvka	DQCLQM
		Vnitřní zásuvka	DQCOJY

Potřebný prostor

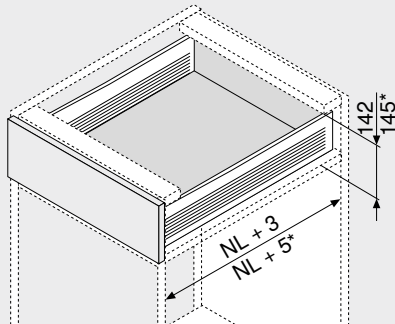

NL Jmenovitá délka
* Vnitřní zásuvka

Informace k objednávce

☒ Zásuvka ☐ Vnitřní zásuvka

1		Korpusové lišty a bočnice levá/pravá
	Výška bočnice (mm)	118
	Barva	R9001
Jmenovitá délka NL (mm)	Provedení	
	Verze s vruty	Verze s hroty
350	320K3500C	320K3500C15
400	320K4000C	320K4000C15
450	320K4500C	320K4500C15
500	320K5000C	320K5000C15
550	320K5500C	320K5500C15

Další barvy na vyžádání (bílá nebo šedá)

2a		Čelní kování CLIP
	Způsob instalace	Č. artiklu
	EXPANDO	ZSF.130E
	Zalisování	ZSF.1300
	Vruty	ZSF.1200

Objednávejte pravý/levý díl

2b		Krytky pro 2a
	Barva	Č. artiklu
	R9001	ZAA.3700

Objednávejte pravý/levý díl
Krytky, bez potisku, od 1000 ks s individuálním potiskem

Alternativně vůči 2a

2c		Standardní čelní kování
	Způsob instalace	Č. artiklu
	Zalisování	ZSF.1800
	Vruty	ZSF.1700


Objednávejte pravý/levý díl

2d		Krytky pro 2c
	Barva	Č. artiklu
	R9001	ZAA.3500

Krytky, s potiskem loga Blum nebo bez něj, od 1000 ks s individuálním potiskem

3		Upevnění čela pro vnitřní zásuvku
	Barva	Č. artiklu
	R9001	ZIF.3030

Objednávejte pravý/levý díl




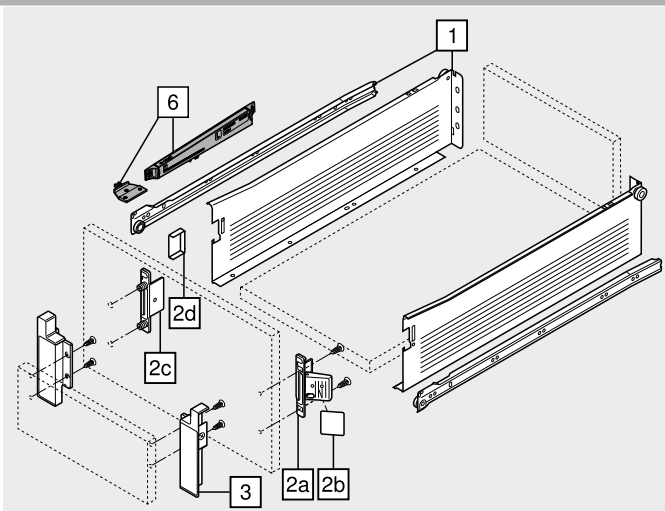


Príslušenství



6		BLUMOTION pro METABOX 320
	Barva	Č. artiklu
	WGR R9001	Z70.0320


Další barvy pro unašeč na vyžádání (bílá nebo šedá)

Barva	Barva
R9001	WGR
RAL 9001 krémově bílá	Bílošedá

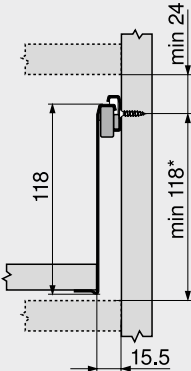
Zásuvka vnitřní zásuvka – K		 Webcode	Zásuvka Vnitřní zásuvka	DQCLQM DQCOJY
Plánování				
Potřebný prostor v korpusu	Konstrukční rozměry – čelo – montáž našroubováním	Vyvrtání otvorů – čelo – montáž EXPANDO nalisováním	Konstrukční rozměry – záda	
				
* +2 mm s BLUMOTION * +3 mm pro vnitřní zásuvku s BLUMOTION	Zásuvka FA Přesah čela * +2 mm s BLUMOTION * +3 mm pro vnitřní zásuvku s BLUMOTION	Zásuvka * +2 mm s BLUMOTION * +3 mm pro vnitřní zásuvku s BLUMOTION		

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

	Dřevěná zadní stěna 103 mm
	Dno Zásuvka NL – 2 mm Vnitřní zásuvka NL – 18 mm
	Čelo Vnitřní zásuvka 93 mm
LW Světlá šířka korpusu NL Jmenovitá délka	

	
LW Světlá šířka korpusu KB Šířka korpusu	

Zpracování dna u rychlomontážní verze

	
	X (mm)
Zásuvka	69
Vnitřní zásuvka	53

Odkaz na stránku

Přehled	339	Montáž, demontáž a seřízení
Příslušenství	354	
BLUMOTION pro METABOX 320	357	
Upevnění korpusových lišt	361	
Servisní služby společnosti Blum	602	
Další technické informace	708	


Zásuvka | vnitřní zásuvka – H



- Částečný výsuv
- Vedení s plastovými kolečky
- Dynamická nosnost 25 kg
- Samodovírací technika **BLUMATIC**
- Nastavení čela ve dvou směrech
- Kombinovatelné s **BLUMOTION** pro **METABOX 320**

	Webcode	Zásuvka	DQCMFY
		Vnitřní zásuvka	DQCP9A

Potřebný prostor

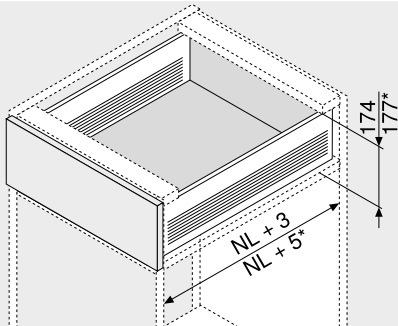

NL Jmenovitá délka
* Vnitřní zásuvka

Informace k objednávce

☒ Zásuvka ☐ Vnitřní zásuvka

1	Korpusové lišty a bočnice levá/pravá		
	Výška bočnice (mm)	150	
	Barva	R9001	
Jmenovitá délka NL (mm)	Provedení		
	Verze s vrtvy	Verze s hroty	
350	320H3500C	320H3500C15	
400	320H4000C	320H4000C15	
450	320H4500C	320H4500C15	
500	320H5000C	320H5000C15	
550	320H5500C	320H5500C15	

Další barvy na vyžádání (bílá nebo šedá)

2a	Čelní kování CLIP		
	Způsob instalace	Č. artiklu	
	EXPANDO	ZSF.130E	
	Zalisování	ZSF.1300	
	Vruty	ZSF.1200	

Objednávejte pravý/levý díl

2b	Krytky pro 2a		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R9001	Plast	ZAA.3700

Objednávejte pravý/levý díl
Krytky, bez potisku, od 1000 ks s individuálním potiskem

Alternativně vůči 2a

2c	Standardní čelní kování		
	Způsob instalace	Č. artiklu	
	Zalisování	ZSF.1800	
	Vruty	ZSF.1700	


Objednávejte pravý/levý díl

2d	Krytky pro 2c		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R9001	Plast	2 x ZAA.3500

Krytky, s potiskem loga Blum nebo bez něj, od 1000 ks s individuálním potiskem

3	Upevnění čela pro vnitřní zásuvku		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R9001	Plast	ZIF.3050

Objednávejte pravý/levý díl

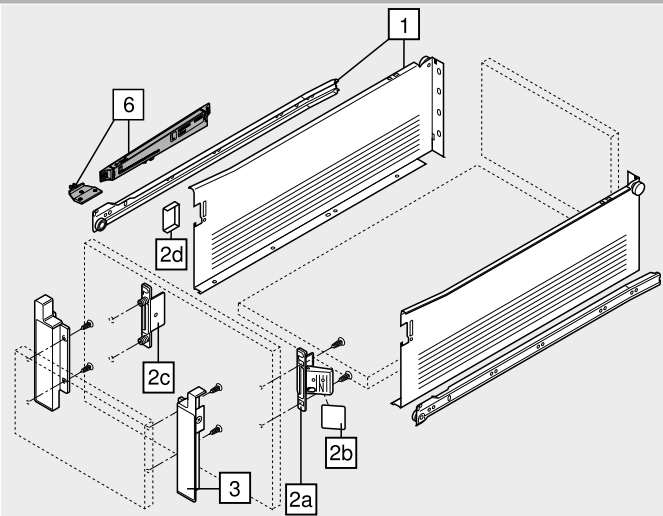

Príslušenství

6	BLUMOTION pro METABOX 320		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	WGR R9001	Plast	Z70.0320

Další barvy pro unašeč na vyžádání (bílá nebo šedá)

Barva	R9001	RAL 9001 krémově bílá	Barva	WGR	Bílošedá
-------	-------	-----------------------	-------	-----	----------

Zásuvka | vnitřní zásuvka – H




Webcode

Zásuvka
Vnitřní zásuvka

DQCMFY
DQCP9A


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

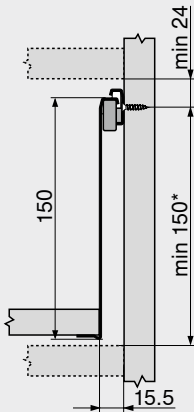


- * +2 mm s **BLUMOTION**
- * +3 mm pro vnitřní zásuvku s **BLUMOTION**

Konstrukční rozměry – čelo – montáž
našroubováním

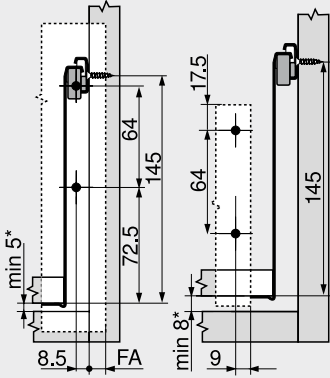


- Zásuvka Vnitřní zásuvka
- FA Přesah čela
- * +2 mm s **BLUMOTION**
 - * +3 mm pro vnitřní zásuvku s **BLUMOTION**

Vyvrtní otvorů – čelo – montáž
EXPANDO | nalisováním




- Zásuvka
- * +2 mm s **BLUMOTION**
 - * +3 mm pro vnitřní zásuvku s **BLUMOTION**


Konstrukční rozměry – záda



Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

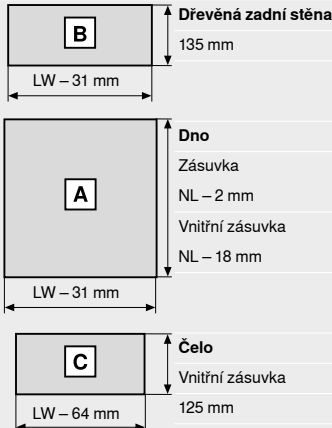


- LW Světlá šířka korpusu
- NL Jmenovitá délka



- LW Světlá šířka korpusu
- KB Šířka korpusu

Zpracování dna u rychlomontážní
verze



- | | X (mm) |
|-----------------|--------|
| Zásuvka | 69 |
| Vnitřní zásuvka | 53 |

Odkaz na stránku

Přehled	339
Průslušenství	354
BLUMOTION pro METABOX 320	357
Upevnění korpusových lišt	361
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a390



Čelní výsuv – relingy – B




- S jednoduchým relingem
- Částečný výsuv
- Vedení s plastovými kolečky
- Dynamická nosnost 25 kg
- Samodovírací technika **BLUMATIC**
- Nastavení čela ve třech směrech
- Kombinovatelné s **BLUMOTION** pro **METABOX 320**



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQCPYM

Potřebný prostor

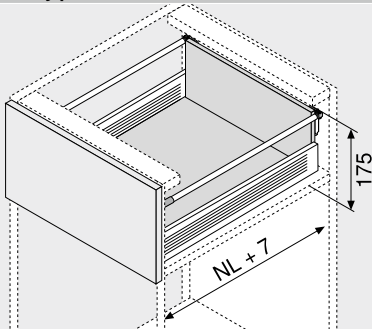

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

	1 Korpusevé lišty a bočnice levá/pravá	
	Výška bočnice (mm)	86
	Barva	R9001

Jmenovitá délka NL (mm)	Provedení	
	Verze s vrutí	Verze s hroty
350	320M3500C	320M3500C15
400	320M4000C	320M4000C15
450	320M4500C	320M4500C15
500	320M5000C	320M5000C15
550	320M5500C	320M5500C15

Další barvy na vyžádání (bílá nebo šedá)

	2a Čelní kování CLIP	
	Způsob instalace	Č. artiklu
	EXPANDO	ZSF.130E
	Zalisování	ZSF.1300
	Vrutí	ZSF.1200

Objednávejte pravý/levý díl

	2b Krytky pro 2a	
	Barva	Č. artiklu
	R9001	ZAA.3700

Objednávejte pravý/levý díl

Krytky, bez potisku, od 1000 ks s individuálním potiskem

Alternativně vůči 2a


	2c Standardní čelní kování	
	Způsob instalace	Č. artiklu
	Zalisování	ZSF.1800
	Vrutí	ZSF.1700

Objednávejte pravý/levý díl

	2d Krytky pro 2c	
	Barva	Č. artiklu
	R9001	2 x ZAA.3500

Krytky, s potiskem loga Blum nebo bez něj, od 1000 ks s individuálním potiskem

	4 Podélný reling a držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo	
	Materiál	Hliník (Alu)
	Barva	
Jmenovitá délka NL (mm)	R9001	
350	ZRE.321S.ID	
400	ZRE.371S.ID	
450	ZRE.421S.ID	
500	ZRE.471S.ID	
550	ZRE.521S.ID	

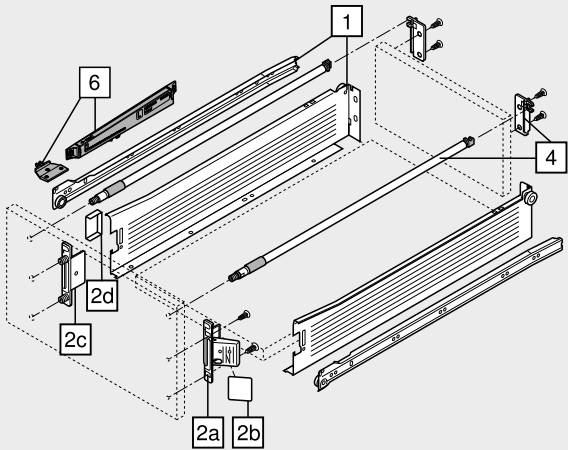

Příslušenství

	6 BLUMOTION pro METABOX 320	
	Barva	Č. artiklu
	WGR R9001	Z70.0320

Další barvy pro unašeč na vyžádání (bílá nebo šedá)

Barva	Barva
R9001	WGR
RAL 9001 krémově bílá	Bílošedá

Čelní výsuv – relingy – B




Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQCPYM


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

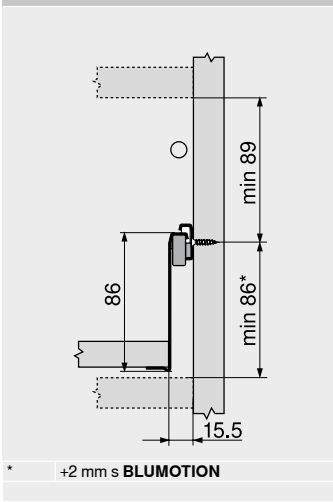


* +2 mm s BLUMOTION

Konstrukční rozměry – čelo – montáž
našroubováním

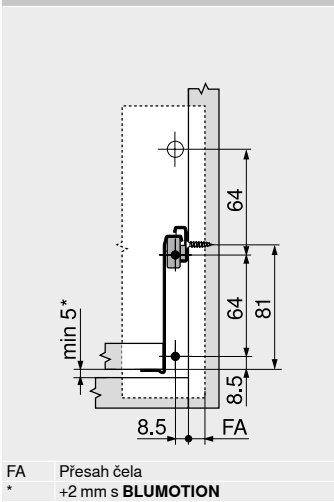


FA Přesah čela
* +2 mm s BLUMOTION

Vyvtání otvorů – čelo – montáž
EXPANDO | nalisováním

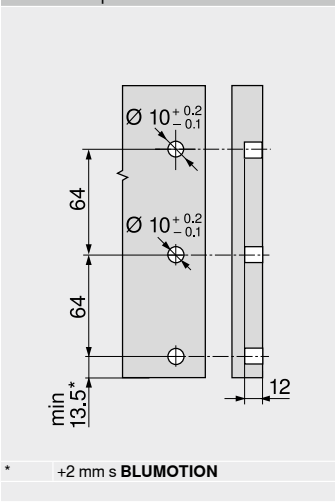


* +2 mm s BLUMOTION


Konstrukční rozměry – záda

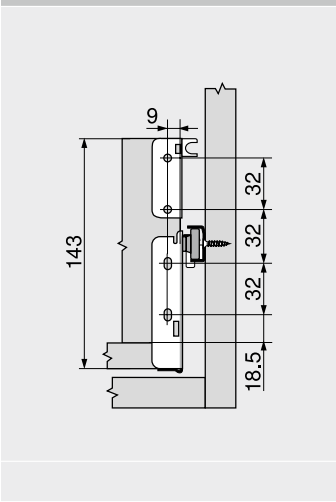

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm




LW Světlá šířka korpusu
NL Jmenovitá délka

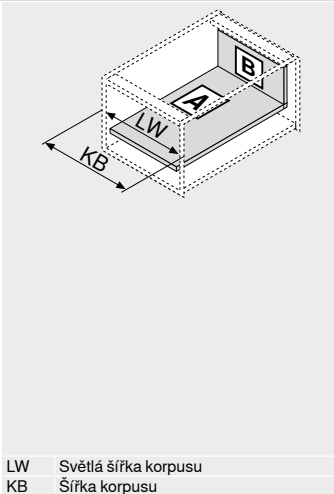

LW Světlá šířka korpusu
KB Šířka korpusu

Zpracování dna u rychlomontážní
verze

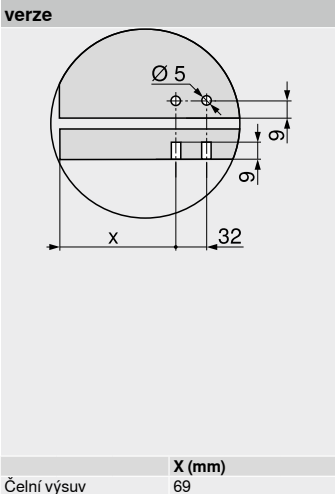

Čelní výsuv X (mm)
69

Odkaz na stránku

Přehled	339
Príslušenství	354
BLUMOTION pro METABOX 320	357
Príslušenství – ORGA-LINE – relingy	359
Upevnění korpusových lišt	361
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a390



Čelní výsuv – relingy – D




- S jednoduchým relingem
- Možný je jednoduchý **BOXSIDE**
- Částečný výsuv
- Vedení s plastovými kolečky
- Dynamická nosnost 25 kg
- Samodovírací technika **BLUMATIC**
- Nastavení čela ve třech směrech
- Kombinovatelné s **BLUMOTION** pro **METABOX 320**



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQCQNY

Potřebný prostor

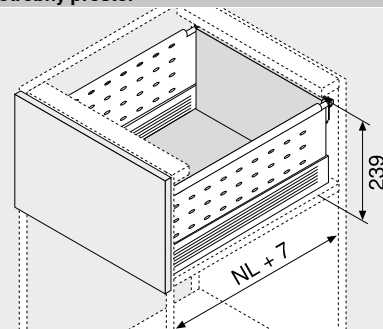

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty a bočnice levá/pravá		
	Výška bočnice (mm)	86	
Jmenovitá délka NL (mm)	Provedení		Č. artiklu
	Verze s vruty	Verze s hroty	
350	320M3500C	320M3500C15	
400	320M4000C	320M4000C15	
450	320M4500C	320M4500C15	
500	320M5000C	320M5000C15	
550	320M5500C	320M5500C15	

Další barvy na vyžádání (bílá nebo šedá)

2a	Čelní kování CLIP		
	Způsob instalace		
EXPANDO	Zalisování		Č. artiklu
	Vruty		
			ZSF.130E
			ZSF.1300
			ZSF.1200

Objednávejte pravý/levý díl

2b	Krytky pro 2a		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R9001	Plast	ZAA.3700

Objednávejte pravý/levý díl

Krytky, bez potisku, od 1000 ks s individuálním potiskem

Alternativně vůči 2a

Alternativní vůči 2a		
2c	Standardní čelní kování	
	Způsob instalace	Č. artiklu
	Zalisování	ZSF.1800
	Vruty	ZSF.1700


Objednávejte pravý/levý díl

2d	Krytky pro 2c		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R9001	Plast	2 x ZAA.3500

Krytky, s potiskem loga Blum nebo bez něj, od 1000 ks s individuálním potiskem

4 Podélný reling a držák dřevěné zadní stěny vlevo/vpravo

	Materiál			Hliník (Alu)
	Barva			
Jmenovitá délka NL (mm)	R9001			
350	ZRE.321S.ID			
400	ZRE.371S.ID			
450	ZRE.421S.ID			
500	ZRE.471S.ID			
550	ZRE.521S.ID			

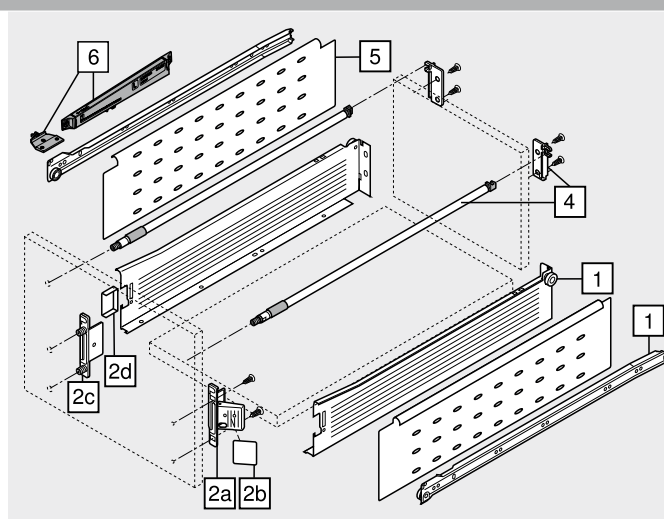

Příslušenství

5		Jednoduchý BOXSIDE	
		Materiál	
Jmenovitá		Ocel	
délka NL (mm)		Barva	
R9001			
400	2 x	Z36H367SE01	
450	2 x	Z36H417SE01	
500	2 x	Z36H467SE01	
550	2 x	Z36H517SE01	

6	BLUMOTION pro METABOX 320		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	WGR R9001	Plast	Z70.0320

Další barvy pro unašeč na vyžádání (bílá nebo šedá)

Barva	Barva
R9001 RAL 9001 krémově bílá	WGR Bílošedá

Čelní výsuv – relingy – D




Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQCQNY


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

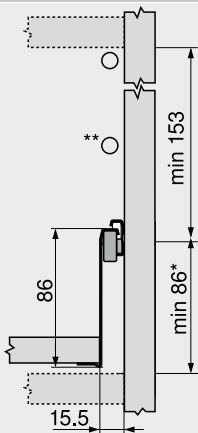


- * +2 mm s **BLUMOTION**
- ** S dvojitým relingem

Konstrukční rozměry – čelo – montáž
našroubováním

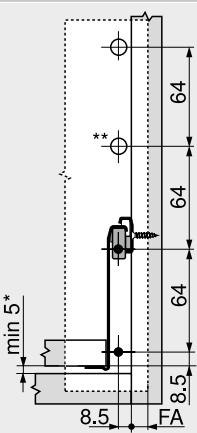


- FA Přesah čela
- * +2 mm s **BLUMOTION**
- ** S dvojitým relingem

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž
EXPANDO | nalisováním

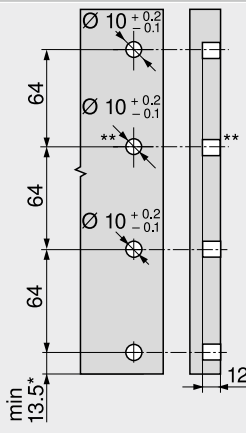


- * +2 mm s **BLUMOTION**
- ** S dvojitým relingem

Konstrukční rozměry – záda

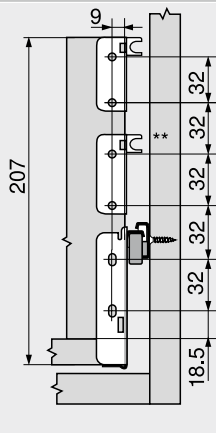


- ** S dvojitým relingem

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm




- LW Světla šířka korpusu
- NL Jmenovitá délka



- LW Světla šířka korpusu
- KB Šířka korpusu

Zpracování dna u rychlomontážní
verze



- Čelní výsuv X (mm)

Odkaz na stránku

Přehled	339
Príslušenství	354
BLUMOTION pro METABOX 320	357
Príslušenství – ORGA-LINE – relingy	359
Príslušenství – ORGA-LINE – BOXSIDE	360
Upevnění korpusových lišt	361
Servisní služby společnosti Blum	602

Další technické informace


708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a390



Dětská pojistka




- Pro zajištění výsuvu před neúmyslným, náhodným otevřením dětmi
- Barva: přírodní
- Materiál: plast

Informace k objednávce


	Označení	Č. artiklu
	Dětská pojistka 320	295.5501
	Pojistka proti vypadnutí 320	320M0009.01

Plánování

Konstrukční rozměry – korpus – 320



Konstrukční rozměry – čelo – 320

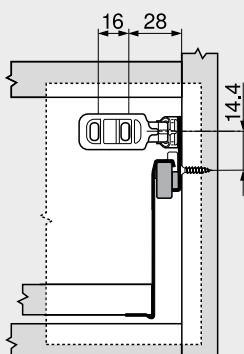

Zámkový adaptér





- Pro centrální zamykání částečných výsuvů
- S příslušným systémem zámků (systémy tyčí)
- Při otevření výsuvu jsou zbývající výsuvy uzamčeny (blokování výsuvu)
- Barva: RAL 9001 krémově bílá
- Materiál: plast

Informace k objednávce

	Označení	Č. artiklu
	Zámkový adaptér	295.5300

Plánování

320	A	B
N	56	48.5
M	88	80.5
K	120	112.5
H	152	144.5



Montáž


Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a390



Distanční díly



- Pro vnitřní zásuvky s částečným výsuvem
- Pro překonání přesahu dveří
- Skládáním lze vyrovnat přesah dveří až 24 mm
- K našroubování, volitelně pro řadu otvorů
- Barva: RAL 9001 krémově bílá
- Materiál: plast

Informace k objednávce

Způsob instalace	Přesah dvířek FE (mm)	Č. artiklu
Vrutky	4.0	320M0048
	8.0	320M0088
Hmoždinka Ø 5 mm		320M0188

Plánování

Závěs	Přesah dvířek FE (mm)	Montáž/instalace (mm)	Způsob instalace	Distanční díly		
				320M0088	320M0188	320M0048
Závěs, 170°	8	Ø 4 x 20	Vrutky Hmoždinka Ø 5 mm		1 x	
100° 107° 110°	12	Ø 4 x 25	Vrutky Hmoždinka Ø 5 mm	1 x 1 x	1 x	1 x
Závěs pro silná dvířka	16	Ø 4 x 30	Vrutky Hmoždinka Ø 5 mm		2 x 1 x	1 x
Max. zvýšení	24	Ø 4 x 40	Vrutky Hmoždinka Ø 5 mm		3 x 2 x	1 x

Profil pro dno



- Verze s vruty
- Ke zkrácení, 1200 mm
- Pro sílu dna 16 mm

Informace k objednávce

Barva	Materiál	Č. artiklu
RAL 9001 krémově bílá	Plast	ZSD.1200S

Přířez

Profil pro dno

Zásuvka čelní výsuv	Jmenovitá délka NL – 2 mm – tloušťka zadní stěny RD
Vnitřní zásuvka vnitřní výsuv	Jmenovitá délka NL – 2 mm – tloušťka zadní stěny RD – tloušťka čela FD

Dno

Šířka = světlná šířka korpusu LW – 34 mm	
Zásuvka čelní výsuv	Délka = jmenovitá délka NL – 2 mm
Vnitřní zásuvka vnitřní výsuv	Délka = jmenovitá délka NL – 2 mm – tloušťka čela FD

Pojistka proti vypadnutí 320



- Jako další zajištění proti vypadnutí zásuvky s příbory nebo výsuvu pro kráječ chleba
- Pro částečný výsuv

Informace k objednávce

Barva	Materiál	Č. artiklu
Přírodní	Plast	320M0009.01

POSISTOP 320




- Pro doraz ve vodicím systému
- Pro ochranu čela před nárazy
- Pro částečný výsuv
- Vytváří mezeru mezi čely 1.5 nebo 3 mm
- Symetrický, použitelný vlevo nebo vpravo

Informace k objednávce

Odstup čela FS (mm)	Barva	Materiál	Č. artiklu
1.5	Přírodní	Plast	298.3210.01
3.0			298.3230.01

METAFILE – závěsná registratura

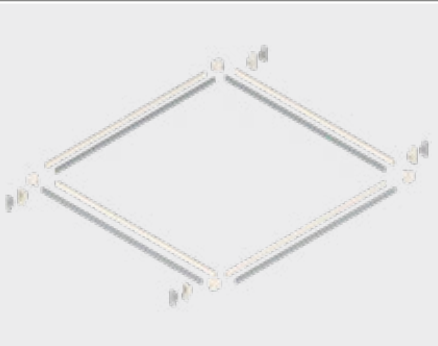


- Pro seřízení sklonu čelního výsuvu nainstalujte s výškou B reling
- Jmenovitá délka NL 450–550 mm
- Šířka korpusu KB 275–600 mm

Informace k objednávce


Barva	Materiál	Č. artiklu
RAL 9001 krémově bílá	Plast/ocel	ZRM.5500

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

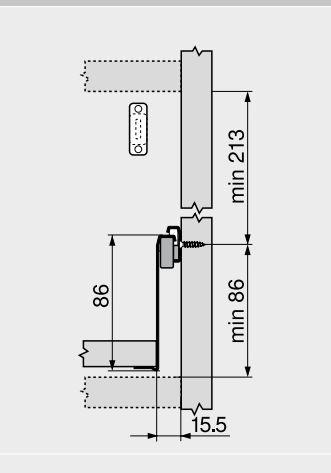


Konstrukční rozměry – čelo – montáž našroubováním

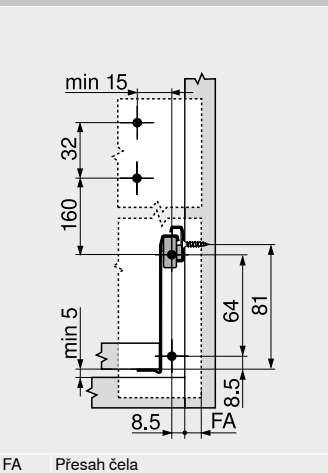


Vyvrtání otvorů – čelo – montáž EXPANDO | nalisováním

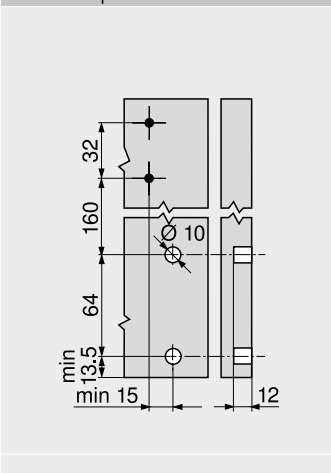

Konstrukční rozměry – záda

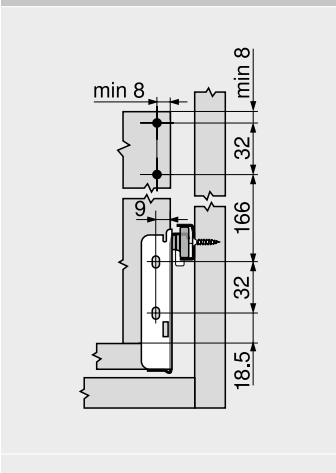


Přířez – DIN-A4 příčně



Světlná šířka korpusu LW min. 376 mm

- Jmenovitá délka NL – 28 mm
- Jmenovitá délka NL – 53 mm

Přířez – DIN-A4 podélně



Jmenovitá délka NL min. 500 mm

- Jmenovitá délka NL – 28 mm
- 305 mm
- Jmenovitá délka NL – 406 mm
- Světlná šířka korpusu LW – 82 mm
- Světlná šířka korpusu LW – 59 mm

Odkaz na stránku

Přehled	339	Další technické informace	708
Čelní výsuv – relingy – B	350		
Servisní služby společnosti Blum	602		

BLUMOTION pro METABOX 320



- Zapotřebí je pouze jeden modul **BLUMOTION** až do šířky korpusu KB 900 mm
- Barva: **BLUMOTION**: bílošedá; unašeč: RAL 9001 krémově bílá
- Další barvy pro unašeč na vyžádání (bílá nebo šedá)
- Materiál: plast

Informace k objednávce

Provedení	Dynamická nosnost (kg)	Č. artiklu
Částečný výsuv	25	Z70.0320

Vrut do dřevotřísky – Ø 3.5 mm




- Barva: poniklovaná
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Délka X (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Eurošrouby – Ø 6.0 mm

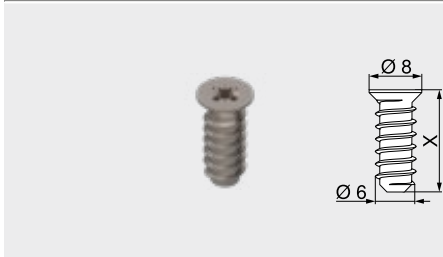


- Průměr vyvrtávaných otvorů Ø 5 mm
- Barva: poniklovaná
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Délka X (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG

Speciální eurošrouby – Ø 6.0 mm

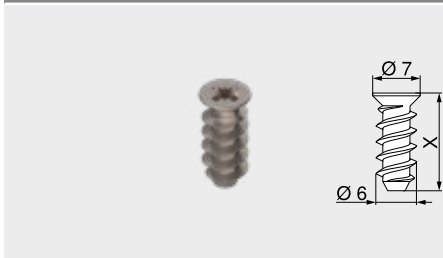

- Průměr vyvrtávaných otvorů Ø 5 mm
- Barva: poniklovaná
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Délka X (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
11.5	Ø 6.0	662.1150.HG
13.0		662.1300.HG
14.5		662.1450.HG

Středicí vrták




- Pro předvrtání otvorů pro vruty Ø 3.5 mm
- Hloubka vyvrtání otvoru až 8 mm
- Materiál: ocel, tvrzená

Informace k objednávce

Označení	Průměr (mm)	Č. artiklu
Středicí vrták	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Náhradní vrták		M01.ZZB3

Tlumič čochy k nalepení

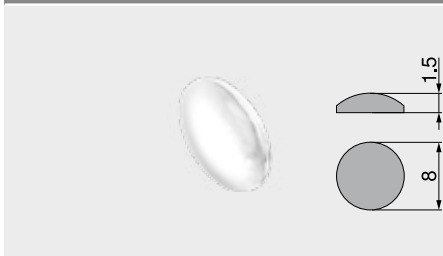


- Pro tlumení nárazů
- Barva: přírodní
- Materiál: plast

Informace k objednávce

Průměr (mm)	Č. artiklu
Ø 8.0	993.710

Tlumič doraz k zavrtání

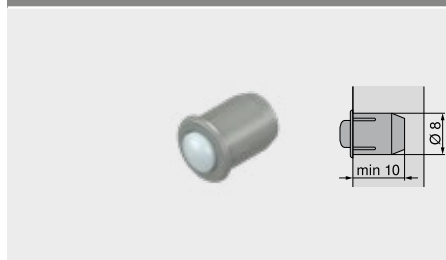

- Pro tlumení nárazů
- Odstup čela 2 mm
- Dvojdílné
- Barva: RAL 9006 šedá (bílý hliník)
- Materiál: plast

Informace k objednávce

Průměr (mm)	Č. artiklu
Ø 8.0	993.706

Křížový šroubovák



- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Barva: černá/oranžová
- Materiál: plast/ocel

Informace k objednávce

Upnutí nářadí	Celková délka (mm)	Č. artiklu
Pozidrív PZ 2	210	303.756.1

Plochý šroubovák



- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Barva: černá/oranžová
- Materiál: plast/ocel

Informace k objednávce

Upnutí nářadí	Celková délka (mm)	Č. artiklu
Plochý velikost 1	200	314.928.1

Tyč příčného relingu ke zkrácení



- Ke zkrácení, 1104 mm
- Vhodný pro šířku korpusu KB 1200 mm

Informace k objednávce

Barva	Materiál	Č. artiklu
RAL 9001 krémově bílá	Hliník (Alu)	ZRG.1104U
Přířez		
Světlá šířka korpusu LW – 58 mm		

Držák příčného relingu



- Držák příčného relingu pro dvě relingové tyče
- Spojení relingu s koncovkou relingu nasunutím
- Upevnění vložení a přišroubováním

Informace k objednávce

Barva	Materiál	Č. artiklu
RAL 9001 krémově bílá	Plast	ZRU.00Z0

Podélné dělení



- Dělicí prvek
- Upevnění nasazením na reling

Informace k objednávce

Barva	Materiál	Č. artiklu
RAL 9001 krémově bílá	Plast	ZRU.00F0

Tyč příčného relingu ke zkrácení



- Ke zkrácení, 1104 mm
- Vhodný pro šířku korpusu KB 1200 mm

Informace k objednávce

Barva	Materiál	Č. artiklu
RAL 9001 krémově bílá	Hliník (Alu)	ZRG.1104U
Přířez		
Světílá šířka korpusu LW – 65 mm		

Koncovka s pružinou pro příčný reling



- K nasazení na reling
- Spojení mezi příčným relingem a BOXSIDE

Informace k objednávce

Barva	Materiál	Č. artiklu
RAL 9001 krémově bílá	Plast/ocel	ZRU.10B1E

Podélné dělení




- Dělicí prvek
- Upevnění nasazením na reling

Informace k objednávce

Barva	Materiál	Č. artiklu
RAL 9001 krémově bílá	Plast	ZRU.00F0

Korpusová lišta – 320 – 25 kg

NL	37		165	229	261	357	389	453	517	
270										
300–350										
400										
450										
500										
550										



NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub Ø 6 x 14.5 mm, č. artiklu 661.1450.HG
C	Vrut do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm, č. artiklu 609.1500

Více volnosti díky elektrickému způsobu otvírání



V kombinaci s **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání získá obsluha volnost a vysokou kvalitu pohybu.

Stačí krátce zmáchnout na bezúchytkové čelo nebo zlehka zatáhnout za úchytku, a zásuvky i čelní výsuvy se díky elektrickému způsobu otvírají jako mávnutím kouzelného proutku. Jak a na jakém místě se dotknete čela, přitom nehraje roli. To zajišťuje více volnosti obsluhy i pohybu a vysoký komfort otvírání pro každou místnost v bytě.

Tak snadné je otvírání a zavírání



Pomáhat si můžete rukou, nohou, kolenem nebo bokem: tak snadné je otvírání. Zavírání měkce a tiše zajišťuje **BLUMOTION**.

Snadné vestavění vysoce funkční a dokonalé techniky



Využití

- Výsuvy **LEGRABOX** | **MERIVOBX** | **TANDEMBOX** se dají využívat beze změn

Montáž | zpracování

- Montáž pohonné servo jednotky bez náradí
- Vlastní vrtací šablony
- Zásuvka není pevně spojena s pohonnou servo jednotkou

Rozvod kabelů

- Jednoduchý rozvod kabelů
- Pro přívod elektrického proudu stačí jeden napájecí zdroj pro celou kuchyň

Box systémy

	Box systémy	194	TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBX	394
	LEGRABOX	196	TANDEMBOX	
	MERIVOBX	250	TIP-ON pro LEGRABOX	
	TANDEMBOX antaro	290		
	TANDEMBOX plus	336		

Ilustrační obrázek

Využití

	Standardní korpus	364	SERVO-DRIVE uno pro stojící odpadkové koše	388
	SPACE TOWER	370		
	Dřezová skříňka	376	SERVO-DRIVE uno pro zavěšené odpadkové	
	Korpus s jednou zásuvkou – horizontální nosník	380	koše – TANDEMBOX	
	Korpus s jednou zásuvkou – držák servo jednotky nahoře	384		

Ilustrační obrázek

Příslušenství

	Držák kabelu	392		
	Synchronizační kabel	392		
	Sada COMBOX	392		
	Stabilizace čela/dna	393		

Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení

	Montáž, demontáž a seřízení		Směrnice o strojích	711
			Podrobné informace o směrnici o strojích	
	Short-URL		Short-URL	
	www.blum.com/a380		www.blum.com/s025	

Ilustrační obrázek

Piktogramy


	Artikl pouze na dotázání		
	Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte		

Standardní korpus



- Elektrický způsob otvírání v kombinaci s **BLUMOTION** – pro měkké a tiché zavírání
- S vertikálním nosníkem
- Pohonná servo jednotka a výsuv nejsou pevně spojeny
- Výsuvy se dají využít beze změny
- Montáž pohonné servo jednotky bez nářadí
- Jednoduchý rozvod kabelů
- Malá vestavná hloubka

Rozvod kabelů

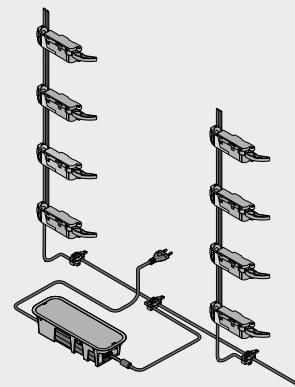

Informace k objednávce

1	Distanční doraz Blum		
	Průměr (mm)	Barva	Č. artiklu
	Ø 5.0	R7037	993.0530
	Ø 8.0		993.0830.01

	Distanční doraz Blum (ks)	
	Korpusová lišta (kg)	
Výška čela FH (mm)	40 30	70 65
Do 300	2	4
Od 301	4	4

2	Nosník			
	Délka (mm)	Materiál	Kabel	Č. artiklu
	650	Hliník (Alu)	●	Z10T650AA
	700			Z10T700AA
	710			Z10T710AA
	750			Z10T750AA
	800			Z10T800AA
	1170		—	Z10T1170A

Ke zkrácení

- | | |
|---|------------|
| ● | S kabelem |
| — | Bez kabelu |

Přířez	Světlá výška korpusu LH – 10 mm
---------------	---------------------------------

3a	Držák nosníku nahoře/dole		
Konstrukce vlysu naležato			
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10D01E0.01

Alternativně vůči 3a

Alternativne varijante			
3b	Držák nosníku dole/vzadu		
Konstrukce vlysu nastojáto			
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10D01EA 01

Včetně krytky nosníku

9	Pohonná servo jednotka		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10A3000.03

Včetně předmontovaného nástavce

10	Nástavec vyhazovače			
	Box systémy	Záda	Barva	Č. artiklu
	LEGRABOX	Ocelová zadní stěna	SZ	Z10A3006

Nezbytné od výšky M a světlé šířky korpusu LW 267–286 mm

10	Mechanismus vyhazovače			
	Box systémy	Záda	Barva	Č. artiklu
	TANDEMBOX	Dřevěná zadní stěna	R7037	Z10A3H00

Nezbytné v případě světlé šířky korpusu LW 242–316 mm

11	Rozvodný kabel SERVO-DRIVE a ochranná koncová krytka na kabel		
	Barva	Délka (m)	Č. artiklu
	SZ	8	Z10K800AE


Složení:


- | | | |
|-----|-----|-----------------------------------|
| 11a | 1 x | Rozvodný kabel SERVO-DRIVE |
|-----|-----|-----------------------------------|

- | | | |
|-----|-----|----------------------------------|
| 11a | 1 x | Režovaný kabel SERVO DRIVE |
| 11b | 5 x | Ochranná koncová krytka na kabel |

Ke zkrácení

Použitelný jako rozvodný kabel, kabel nosníku i komunikační kabel

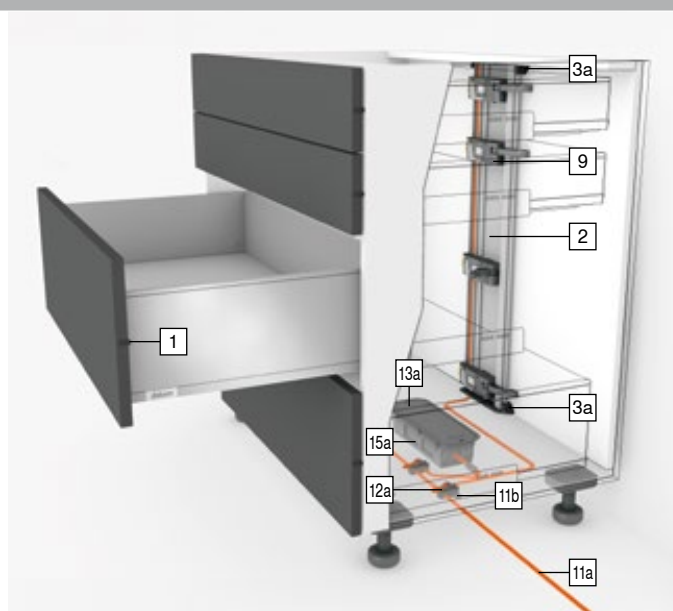

13	Napájecí zdroj a kabel napájecího zdroje SERVO-DRIVE				
	Síťová zástrčka	Trh ¹	Jazyková skupina ²	Jazyk ³	Č. artiklu
	E	Evropa	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04EA
			B	DA EN FI NO SV	Z10NE04EB
			C	EL EN HR SL SR TR	Z10NE04EC
			D	EN ES FR IT PT	Z10NE04ED
			E	CS HU PL SK	Z10NE04EE
			F	BG ET LT LV RO RU UK	Z10NE04EF
			I	EN	Z10NE04EI
	B	GB	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04BA
	H	IN	I	EN	Z10NE04BI
					Z10NE04HI
	I	IL	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04IA
	K	AU	I	EN	Z10NE04KI
	N	CN	H	EN ZH KO	Z10NE04NH
	R	KR			Z10NE04RH
	S	BR	K	EN ES PT	Z10NE04SK
	T	TW	H	EN ZH KO	Z10NE04TH
	U	US CA	G	EN ES FR	Z10NE04UG
JP		J	JA	Z10NE04UJ	
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI	

Složení:

- | | |
|-----|---|
| 13a | 1 x Napájecí zdroj SERVO-DRIVE
Včetně návodu k obsluze, montážního návodu |
|-----|---|

- | | | |
|------------|-----|--|
| | | včetně návodu k obsluze, montáži |
| 13b | 1 x | Kabel napájecího zdroje
Délka 1.5–1.8 m včetně zástrčky |

Nutné pro dvě a víc pohonných servo jednotek

- ¹
- Tržní názvy podle ISO 3166

- 2 Jazyková skupina – návod k

- ³ Označení jazyků ve smyslu ISO 639

Standardní korpus

Informace k objednávce

12	Svorka a ochranná koncová krytka na kabel		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SZ	Plast	Z10V100E.01

Složení:

12a	1 x	Svorka
11b	2 x	Ochranná koncová krytka na kabel

15a Držák napájecího zdroje

Montáž na dno

	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10NG000

Včetně krytu

Pro napájecí zdroj SERVO-DRIVE

Alternativně vůči 15a

15b Držák napájecího zdroje

Montáž na stěnu

	Barva	Materiál	Č. artiklu
	WGR	Plast	Z10NG120

Pro napájecí zdroj SERVO-DRIVE

Příslušenství

–	Držák kabelu		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	WS	Plast	Z10K0009

Např. pro upevnění rozvodného kabelu SERVO-DRIVE

–	Stabilizace čela/dna		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z96.10E1

–	Synchronizační kabel		
	Délka (mm)	Barva	Č. artiklu
	80	WS	Z10K008S
	500		Z10K050S
	1200		Z10K120S
	1600		Z10K160S

Propojuje dvě pohonné servo jednotky, které se mají otvírat současně

–	Sada COMBOX		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SZ	Plast	Z10ZC00A

Pro zamezení kolizí čel při využití SERVO-DRIVE u rohových skříněk

Vhodná od servo jednotky Z10A3000.02

Včetně všech komponentů pro montáž a rozvod kabelů

Barva		Barva	
R7037	RAL 7037 prachově šedá	WGR	Bílošedá
SZ	Černá	WS	Bílá

Odkaz na stránku

Přehled	363	Příslušenství	392	Montáž, demontáž a seřízení
LEGRABOX	196	Servisní služby společnosti Blum	602	
MERIVOBX	250	Směrnice o strojích	711	
TANDEMBOX antaro	290	Další technické informace	708	Short-URL
TANDEMBOX plus	394			www.blum.com/a380
Plánování – konstrukce vlysu naležato	366			
Plánování – konstrukce vlysu nastojato	368			




Standardní korpus


Plánování

Konstrukce vlysu naležato

Korpus

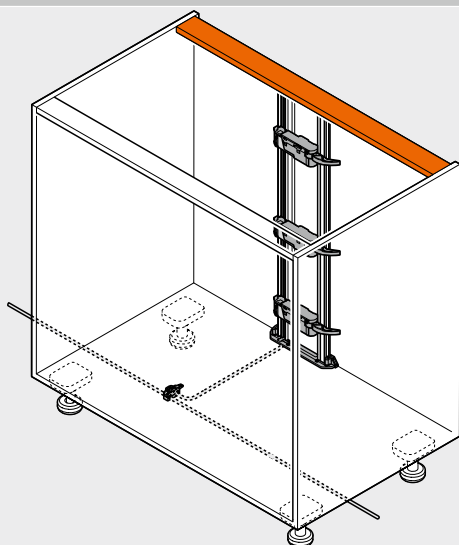

Pozice – pohonná servo jednotka

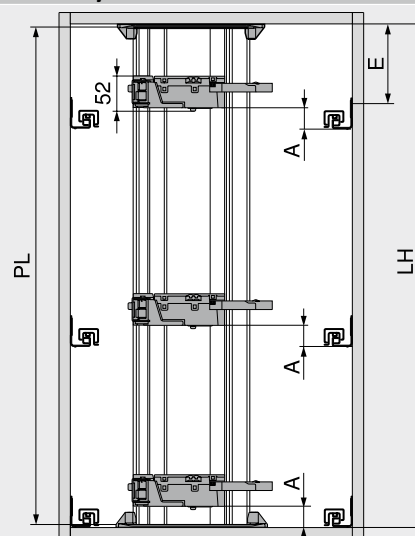

$$PL = LH - 10 \text{ mm}$$

Zaokrouhlit na nejbližší nižší desítku

A Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky

E Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování korpusové lišty

LH Světla výška korpusu

PL Délka nosníku

Pozice – pohonná servo jednotka

Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světla šířka korpusu LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
LEGRABOX	Dřevěná zadní stěna	N	–	–	45	61	45	61	45	61
	M K C F		–	–	45	69	45	69	45	69
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K C F		–	–	45	69	45	69	45	69
MERIVOBX	Dřevěná zadní stěna	N	–	–	28	32	28	32	28	32
	M K E		–	–	45	54	45	54	45	54
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	–	–	–	–	–	–
	M K E		–	–	45	54	45	54	45	54
TANDEMBOX	Dřevěná zadní stěna	N	35	56	35	56	35	56	28	49
	M K B C D		35	64	35	64	35	64	35	64
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	–	–	28	49	28	49
	M K B C D		–	–	35	64	35	64	35	64



A Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky

E Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování korpusové lišty


– Není možné

Dno – schéma otvorů

Rozvod kabelů spodem

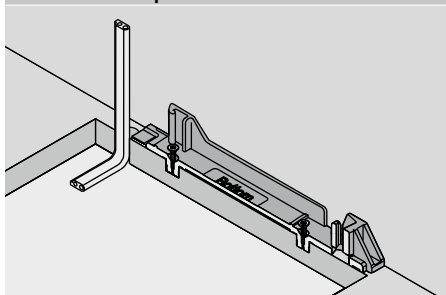



BT Hloubka vrtání



Alternativní schéma vyvrtání otvorů – MINIPRESS top | MINIPRESS


BT Hloubka vrtání

Rozvod kabelů zadem

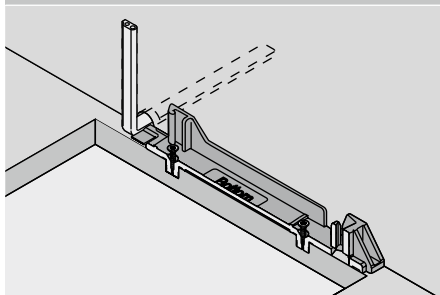

BT Hloubka vrtání

Zpracování čela – pozice – distanční doraz Blum

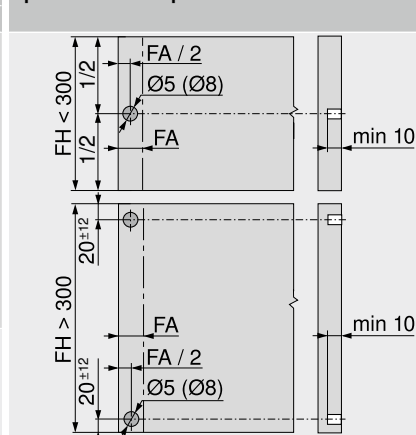

Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm

Distanční doraz Blum (ks)
Korpusová lišta (kg)


Výška čela FH (mm)	40 30	70 65
Do 300	2	4
Od 301	4	4

Pro optimální funkci spuštění v případě výšky čela FH > 300 mm využijte stabilizaci čela

FA Přesah čela

FH Výška čela

Vyvrtání otvorů – dno | vlys

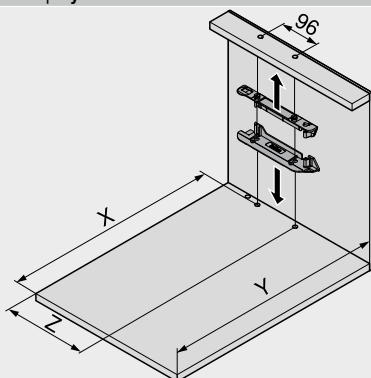


Záda	X (mm)	Y (mm)
Dřevěná zadní stěna	NL + 19	NL + 33
Ocelová zadní stěna	NL + 2	NL + 16
NL	Jmenovitá délka	
X	Pozice pro vyvrtání otvorů	
Y	Minimální potřebný prostor	
Z	Míra odsazení	

Box systémy	Žáda	Výška zadní stěny	Světla šířka korpusu LW (mm)									
			242–266			267–286			287–316			
			Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače	Nástavec vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače
LEGRABOX	Dřevěná zadní stěna	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M K C F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M K C F	–	–	–	184	✗	–	●	184	●	–
MERIVOBX	Dřevěná zadní stěna	N	–	–	–	174	✗	–	–	174	●	–
		M K E	–	–	–	174	✗	–	–	174	●	–
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M K E	–	–	–	174	●	–	–	174	●	–
TANDEMBOX	Dřevěná zadní stěna	N	179	✗	●	179	●	●	–	179	●	●
		M K B C D	179	✗	●	179	●	●	–	179	●	●
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	–	–	–	–	–	190	✗	–
		M K B C D	–	–	–	179	✗	–	–	179	●	–


Box systémy	Žáda	Výška zadní stěny	Světlá šířka korpusu LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače
LEGRABOX	Dřevěná zadní stěna	N	184	●	–	LW / 2	●	–
		M K C F	184	●	–	LW / 2	●	–
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	–	–	–	–
		M K C F	184	●	–	LW / 2	●	–
MERIVOBX	Dřevěná zadní stěna	N	174	●	–	LW / 2	●	–
		M K E	174	●	–	LW / 2	●	–
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	–	–	–	–
		M K E	174	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Dřevěná zadní stěna	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M K B C D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Ocelová zadní stěna	N	190	●	–	LW / 2	●	–
		M K B C D	179	●	–	LW / 2	●	–

LW	Světlá šířka korpusu
Z	Míra odsazení
●	Nutné


☐	Není nutné
☐	Není možné
☒	Odstranit



Nástavec servo pohonu



Nástavec vyhazovače



Mechanizmus vyhazovače

Dodržiujte bezpečnú vzdálenosť 30 mm od spodnej hrany (montáž na dno) či prednej hrany (montáž na stenu) a okraji držiaku napájacího zdroja k susedným prvkům!

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje **SERVO-DRIVE!**

Přehled	363	Plánování – konstrukce vlysu nastojato
LEGRABOX	196	Příslušenství
MERIVOBX	250	Servisní služby společnosti Blum
TANDEMBOX antaro	290	Směrnice o strojích
TANDEMBOX plus	394	Další technické informace
Informace k objednávkě	364	

392	
602	
711	Short-URL
708	www.blum.com/a380




Standardní korpus


Plánování

Konstrukce vlysu nastojato

Korpus

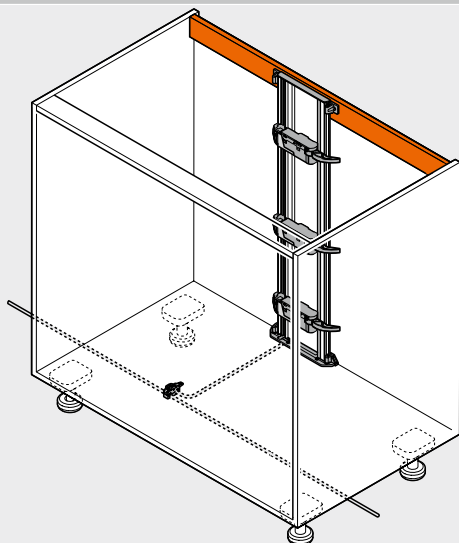

Pozice – pohonná servo jednotka

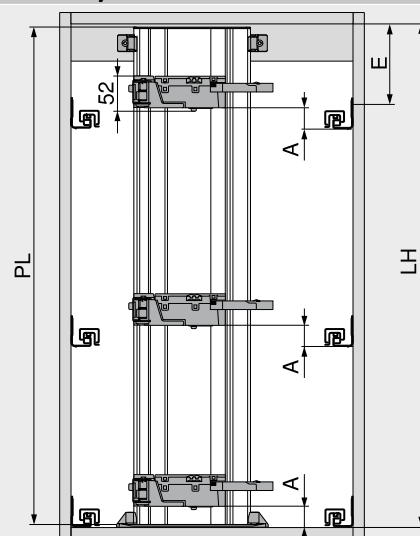

$$PL = LH - 10 \text{ mm}$$

Zaokrouhlit na nejbližší nižší desítku

A Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky

E Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování korpusové lišty

LH Světla výška korpusu

PL Délka nosníku

Pozice – pohonná servo jednotka

Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světla šířka korpusu LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
LEGRABOX	Dřevěná zadní stěna	N	–	–	45	61	45	61	45	61
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	45	69	45	69	45	69
	Dřevěná zadní stěna	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
MERIVOBX	Dřevěná zadní stěna	N	–	–	28	32	28	32	28	32
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	45	54	45	54	45	54
	Dřevěná zadní stěna	M K E	–	–	45	54	45	54	45	54
TANDEMBOX	Dřevěná zadní stěna	N	35	56	35	56	35	56	28	49
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	–	–	28	49	28	49
	Dřevěná zadní stěna	M K B C D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Ocelová zadní stěna	M K B C D	–	–	35	64	35	64	35	64



A Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky

E Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování korpusové lišty


– Není možné

Dno – schéma otvorů

Rozvod kabelů spodem

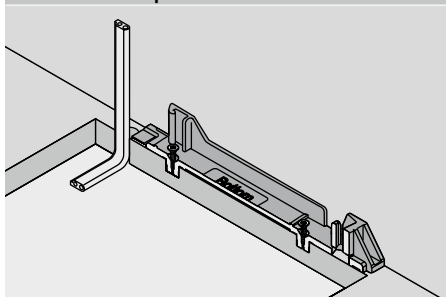


BT Hloubka vrtání



Alternativní schéma vyvrtání otvorů – MINIPRESS top | MINIPRESS


BT Hloubka vrtání

Rozvod kabelů zadem

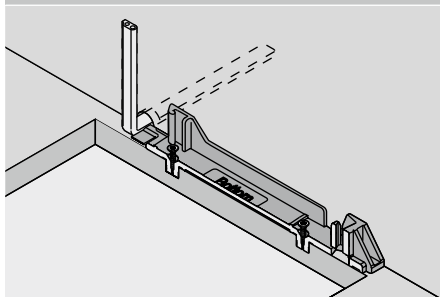

BT Hloubka vrtání

Zpracování čela – pozice – distanční doraz Blum

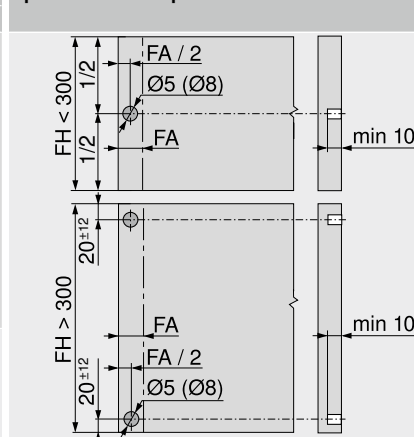

Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm

Distanční doraz Blum (ks)
Korpusová lišta (kg)

Výška čela FH (mm)	40 30	70 65
Do 300	2	4
Od 301	4	4

Pro optimální funkci spuštění v případě výšky čela FH > 300 mm využijte stabilizaci čela

FA Přesah čela


FH Výška čela

Standardní korpus

Plánování

Konstrukce vlysu nastojato

Vývrtání otvorů – dno | vlys

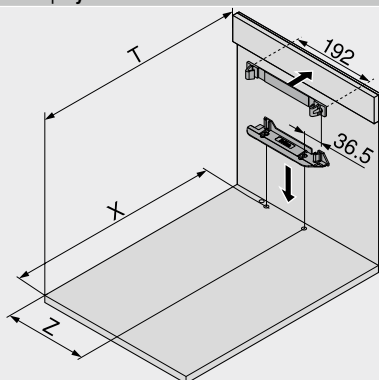


Záda	X (mm)	T (mm)
Dřevěná zadní stěna	NL + 19	NL + 34
Ocelová zadní stěna	NL + 2	NL + 17
NL	Jmenovitá délka	
X	Pozice pro vyvrtání otvorů	
T	Pozice – přední hrany–nosník	
Z	Míra odsazení	


Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světla šířka korpusu LW (mm)					
			242–266			267–286		
			Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače
LEGRABOX	Dřevěná zadní stěna	N	–	–	–	184	●	–
	M K C F		–	–	–	184	●	–
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	–	–	–	–
MERIVOBX	Dřevěná zadní stěna	N	–	–	–	184	×	–
	M K E		–	–	–	174	×	–
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	–	–	–	–
TANDEMBOX	Dřevěná zadní stěna	N	179	×	●	179	●	●
	M K B C D		179	×	●	179	●	●
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	–	–	–	–
	M K B C D		–	–	–	179	×	–
			–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–
Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světla šířka korpusu LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače
LEGRABOX	Dřevěná zadní stěna	N	184	●	–	LW / 2	●	–
	M K C F		184	●	–	LW / 2	●	–
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	–	–	–	–
MERIVOBX	Dřevěná zadní stěna	N	184	●	–	LW / 2	●	–
	M K E		174	●	–	LW / 2	●	–
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	–	–	–	–
TANDEMBOX	Dřevěná zadní stěna	N	174	●	–	LW / 2	●	–
	M K E		174	●	–	LW / 2	●	–
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	–	–	–	–
	M K B C D		179	●	○	LW / 2	●	○
			179	●	○	LW / 2	●	○
	Ocelová zadní stěna	N	190	●	–	LW / 2	●	–
	M K B C D		179	●	–	LW / 2	●	–
			–	–	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–

LW Světla šířka korpusu
Z Míra odsazení
● Nutné


○ Není nutné
– Není možné
× Odstranit



Nástavec servo pohonu




Nástavec vyhazovače



Mechanismus vyhazovače

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje

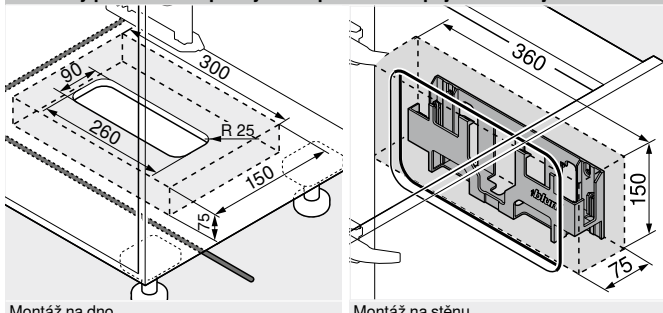

Montáž na dno

Montáž na stěnu

Pozor

Dodržujte bezpečnou vzdálenost 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáku napájecího zdroje k sousedním prvkům!

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje **SERVO-DRIVE!**

Odkaz na stránku

Přehled	363	Plánování – konstrukce vlysu naležato
LEGRABOX	196	Príslušenství
MERIVOBX	250	Servisní služby společnosti Blum
TANDEMBOX antaro	290	Směrnice o strojích
TANDEMBOX plus	394	Další technické informace
Informace k objednávce	364	

Montáž, demontáž a seřízení

366	Montáž, demontáž a seřízení
392	
602	
711	Short-URL
708	www.blum.com/a380




SPACE TOWER



- Elektrický způsob otevírání v kombinaci s **BLUMOTION** – pro měkké a tiché zavírání
- S vertikálním nosníkem
- Pohonná servo jednotka a výsuv nejsou pevně spojeny
- Výsuvy se dají využít beze změny
- Montáž pohonné servo jednotky bez nářadí
- Jednoduchý rozvod kabelů
- Malá vestavná hloubka
- U vnitřních výsuvů se **SERVO-DRIVE** pro **MERIVOBX** aktivuje pouze tahem

Rozvod kabelů

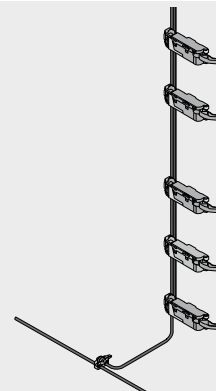

Informace k objednávce

2	Nosník			
	Délka (mm)	Materiál	Kabel	Č. artiklu
	650	Hliník (Alu)	●	Z10T650AA
	700			Z10T700AA
	710			Z10T710AA
	750			Z10T750AA
	800			Z10T800AA
	1170			Z10T1170A

Ke zkrácení

- S kabelem
- Bez kabelu

Přířez Světla výška korpusu LH – 10 mm

3a Držák nosníku nahoře/dole

Konstrukce výsuvu naležato

Barva	Materiál	Č. artiklu
R7037	Plast	Z10D01E0.01

Alternativně vůči 3a

3b Držák nosníku dole/vzadu

Konstrukce výsuvu nastojato

Barva	Materiál	Č. artiklu
R7037	Plast	Z10D01EA.01

Včetně krytky nosníku

9 Pohonná servo jednotka

Barva	Materiál	Č. artiklu
R7037	Plast	Z10A3000.03

Včetně předmontovaného nástavce

10 Nástavec vyhazovače

Box systémy	Záda	Barva	Č. artiklu
LEGRABOX	Ocelová zadní stěna	SZ	Z10A3006

Nezbytné od výšky M a světlé šířky korpusu LW 267–286 mm

10 Mechanismus vyhazovače

Box systémy	Záda	Barva	Č. artiklu
TANDEMBOX	Dřevěná zadní stěna	R7037	Z10A3H00

Nezbytné v případě světlé šířky korpusu LW 242–316 mm

11 Rozvodný kabel SERVO-DRIVE a ochranná koncová krytka na kabel

Barva	Délka (m)	Č. artiklu
SZ	8	Z10K800AE

Složení:

11a 1 x Rozvodný kabel SERVO-DRIVE

11b 5 x Ochranná koncová krytka na kabel

Ke zkrácení

Použitelný jako rozvodný kabel, kabel nosník i komunikační kabel


12 Svorka a ochranná koncová krytka na kabel

Barva	Materiál	Č. artiklu
SZ	Plast	Z10V100E.01

Složení:

12a 1 x Svorka

11b 2 x Ochranná koncová krytka na kabel

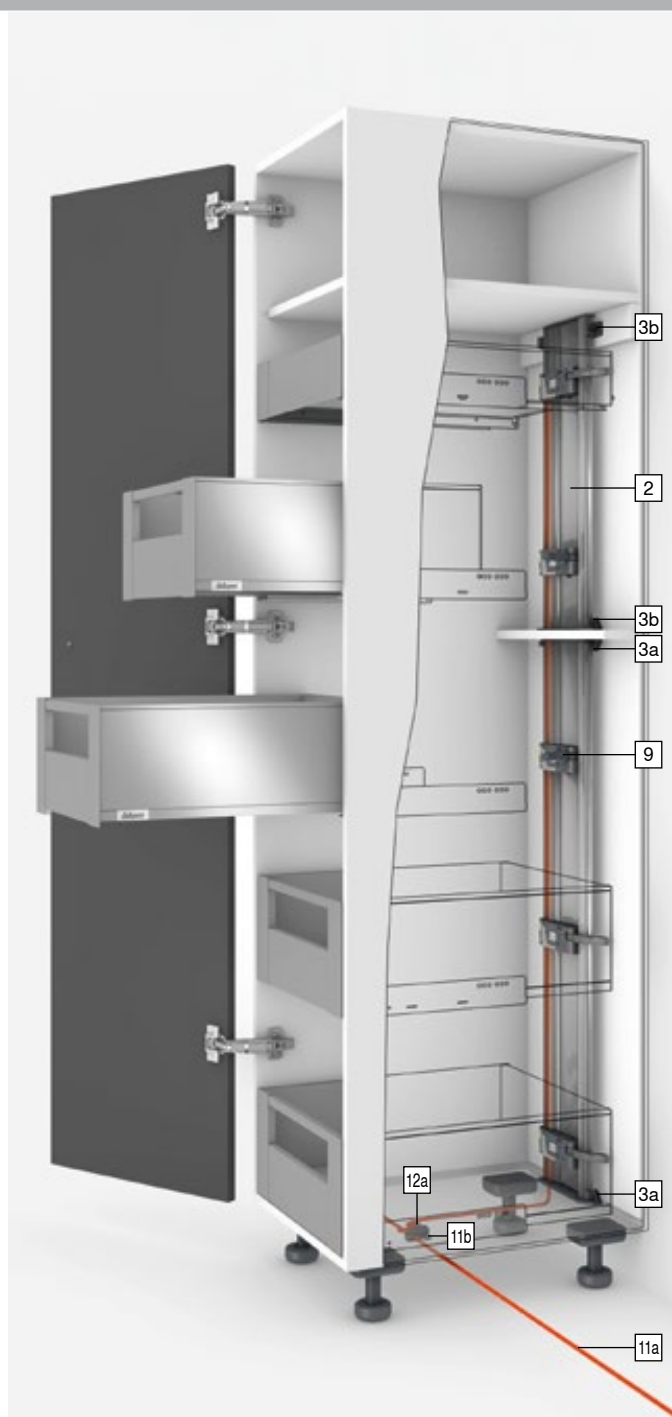

SPACE TOWER

Informace k objednávce

13	Napájecí zdroj a kabel napájecího zdroje SERVO-DRIVE				Č. artiklu
	Síťová zástrčka	Trh ¹	Jazyková skupina ²	Jazyk ³	
	E	Evropa	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04EA
			B	DA EN FI NO SV	Z10NE04EB
			C	EL EN HR SL SR TR	Z10NE04EC
			D	EN ES FR IT PT	Z10NE04ED
			E	CS HU PL SK	Z10NE04EE
			F	BG ET LT LV RO RU UK	Z10NE04EF
			I	EN	Z10NE04EI
	B	GB	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04BA
	H	IN	I	EN	Z10NE04BI
	I	IL	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04IA
	K	AU	I	EN	Z10NE04KI
	N	CN	H	EN ZH KO	Z10NE04NH
	R	KR	H	EN ZH KO	Z10NE04RH
	S	BR	K	EN ES PT	Z10NE04SK
	T	TW	H	EN ZH KO	Z10NE04TH
	U	US CA	G	EN ES FR	Z10NE04UG
	Z	JP	J	JA	Z10NE04UJ
		ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Složení:

- 13a** 1 x Napájecí zdroj SERVO-DRIVE
Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
- 13b** 1 x Kabel napájecího zdroje
Délka 1,5–1,8 m včetně zástrčky
- Nutné pro dvě a víc pohonných servo jednotek
- ¹ Tržní názvy podle ISO 3166
- ² Jazyková skupina – návod k obsluze
- ³ Označení jazyků ve smyslu ISO 639

15a Držák napájecího zdroje

Montáž na dno

	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10NG000

Včetně krytu

Pro napájecí zdroj SERVO-DRIVE

Alternativně vůči 15a

15b Držák napájecího zdroje

Montáž na stěnu

	Barva	Materiál	Č. artiklu
	WGR	Plast	Z10NG120

Pro napájecí zdroj SERVO-DRIVE

Příslušenství

–	Držák kabelu		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	WS	Plast	Z10K0009
Např. pro upevnění rozvodného kabelu SERVO-DRIVE			
Barva		Barva	
R7037	RAL 7037 prachově šedá	WGR	Bílošedá
SZ	Černá	WS	Bílá

Odkaz na stránku

Přehled	363	Příslušenství	392	Montáž, demontáž a seřízení
LEGRABOX	196	Servisní služby společnosti Blum	602	
MERIVOBX	250	Směrnice o strojích	711	
TANDEMBOX antaro	290	Další technické informace	708	Short-URL
TANDEMBOX plus	394			www.blum.com/a380
Plánování – nosník nahoře	372			
Plánování – nosník dole	374			




SPACE TOWER


Plánování

Nosník nahoře

Korpus

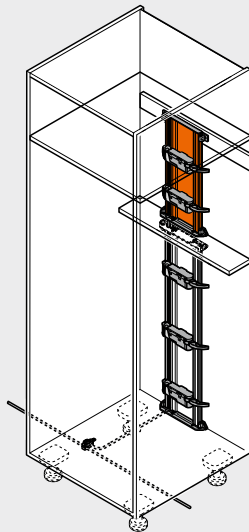

Pozice – pohonná servo jednotka

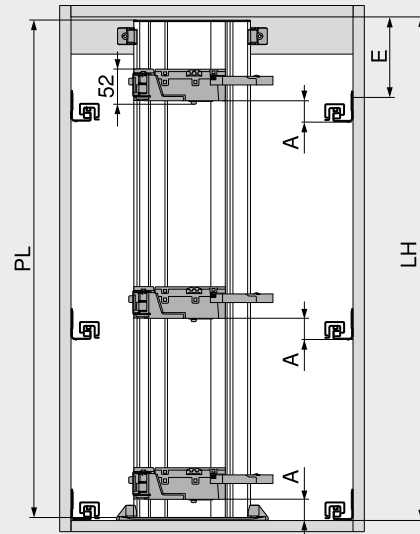

$$PL = LH - 10 \text{ mm}$$

Zaokrouhlit na nejbližší nižší desítku

A Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky

E Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování korpusové lišty

LH Světla výška korpusu

PL Délka nosníku

Pozice – pohonná servo jednotka

Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světla šířka korpusu LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
LEGRABOX	Dřevěná zadní stěna	N	–	–	45	61	45	61	45	61
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	45	69	45	69	45	69
MERIVOBX	Dřevěná zadní stěna	N	–	–	45	69	45	69	45	69
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	28	32	28	32	28	32
TANDEMBOX	Dřevěná zadní stěna	N	–	–	45	54	45	54	45	54
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	45	54	45	54	45	54
TANDEMBOX	Dřevěná zadní stěna	N	35	56	35	56	35	56	28	49
	Ocelová zadní stěna	N	35	64	35	64	35	64	35	64
TANDEMBOX	Dřevěná zadní stěna	N	–	–	–	–	28	49	28	49
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	35	64	35	64	35	64



A Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky

E Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování korpusové lišty


– Není možné

Dno – schéma otvorů

Rozvod kabelů spodem

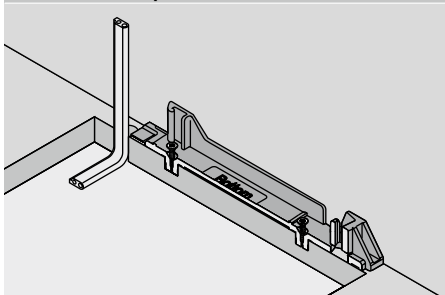



BT Hloubka vrtání



Alternativní schéma vyvrtání otvorů – MINIPRESS top | MINIPRESS

BT Hloubka vrtání

Rozvod kabelů zadem

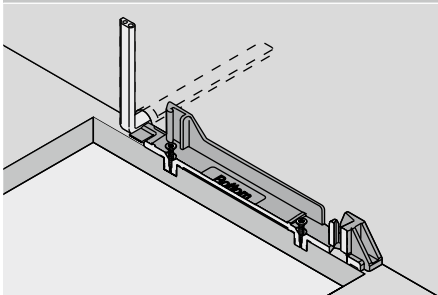


BT Hloubka vrtání

SPACE TOWER

Plánování

Nosník nahoře

Vývrtání otvorů – dno | vlys

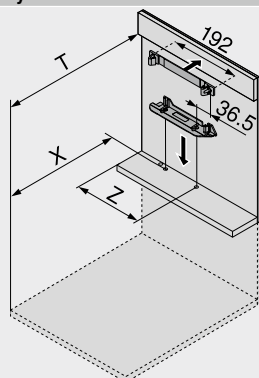


Záda	X (mm)	T (mm)
Dřevěná zadní stěna	NL + 19	NL + 34
Ocelová zadní stěna	NL + 2	NL + 17
NL	Jmenovitá délka	
X	Pozice pro vyvrtání otvorů	
T	Pozice – přední hrany–nosník	
Z	Míra odsazení	

Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světla šířka korpusu LW (mm)					
			242–266			267–286		
			Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače
LEGRABOX	Dřevěná zadní stěna	N	–	–	–	184	●	–
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	–	184	●	–
MERIVOBX	Dřevěná zadní stěna	N	–	–	–	174	●	–
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	–	174	●	–
TANDEMBOX	Dřevěná zadní stěna	N	179	●	●	179	●	●
	Ocelová zadní stěna	N	179	●	●	179	●	●
TANDEMBOX	Dřevěná zadní stěna	N	179	●	●	179	●	●
	Ocelová zadní stěna	N	179	●	●	179	●	●
Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světla šířka korpusu LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače
LEGRABOX	Dřevěná zadní stěna	N	184	●	–	LW / 2	●	–
	Ocelová zadní stěna	N	184	●	–	LW / 2	●	–
MERIVOBX	Dřevěná zadní stěna	N	174	●	–	LW / 2	●	–
	Ocelová zadní stěna	N	174	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Dřevěná zadní stěna	N	179	●	○	LW / 2	●	○
	Ocelová zadní stěna	N	190	●	○	LW / 2	●	○
				○	Není nutné			
				–	Není možné			
				×	Odstranit			


LW Světla šířka korpusu

Z Míra odsazení


● Nutné



Nástavec servo pohonu




Nástavec vyhazovače



Mechanismus vyhazovače

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje

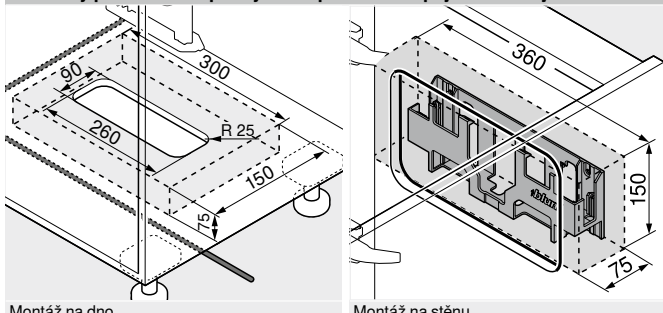

Montáž na dno

Montáž na stěnu

Pozor

Dodržujte bezpečnou vzdálenost 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáku napájecího zdroje k sousedním prvkům!

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje **SERVO-DRIVE!**

Odkaz na stránku

Přehled	363	Plánování – nosník dole
LEGRABOX	196	Príslušenství
MERIVOBX	250	Servisní služby společnosti Blum
TANDEMBOX antaro	290	Směrnice o strojích
TANDEMBOX plus	394	Další technické informace
Informace k objednávce	370	

Montáž, demontáž a seřízení

374	Montáž, demontáž a seřízení
392	
602	
711	Short-URL
708	www.blum.com/a380




SPACE TOWER


Plánování

Nosník dole

Korpus

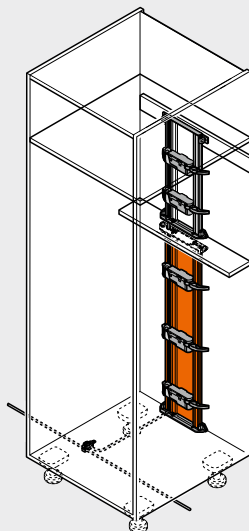

Pozice – pohonná servo jednotka

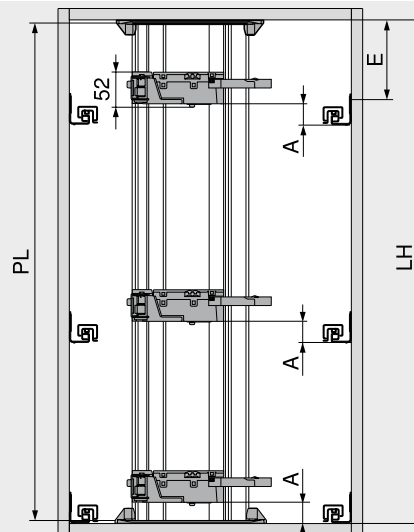

$$PL = LH - 10 \text{ mm}$$

Zaokrouhlit na nejbližší nižší desítku

A Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky

E Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování korpusové lišty

LH Světla výška korpusu



PL Délka nosníku

Pozice – pohonná servo jednotka


Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světla šířka korpusu LW (mm)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
LEGRABOX	Dřevěná zadní stěna	N	–	–	45	61	45	61	45	61
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	45	69	45	69	45	69
	Dřevěná zadní stěna	M K C F	–	–	–	–	–	–	–	–
MERIVOBX	Dřevěná zadní stěna	N	–	–	45	69	45	69	45	69
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	28	32	28	32	28	32
	Dřevěná zadní stěna	M K E	–	–	45	54	45	54	45	54
TANDEMBOX	Dřevěná zadní stěna	N	–	–	45	54	45	54	45	54
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	45	54	45	54	45	54
	Dřevěná zadní stěna	M K B C D	35	56	35	56	35	56	28	49
	Ocelová zadní stěna	N	35	64	35	64	35	64	35	64
	Dřevěná zadní stěna	M K B C D	–	–	–	–	28	49	28	49
	Ocelová zadní stěna	M K B C D	–	–	35	64	35	64	35	64
A Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky			–							
E Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování korpusové lišty			Není možné							

Dno – schéma otvorů

Rozvod kabelů spodem

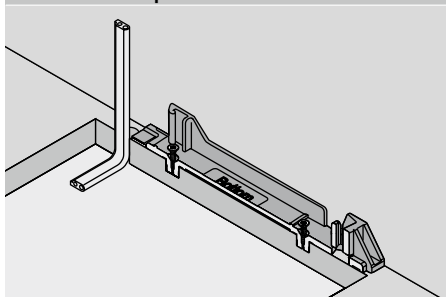



BT Hloubka vrtání



Alternativní schéma vyvrtání otvorů – MINIPRESS top | MINIPRESS


BT Hloubka vrtání

Rozvod kabelů zadem

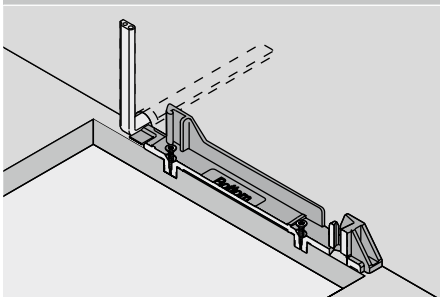

BT Hloubka vrtání

Vyvrtání otvorů – dno | vlys

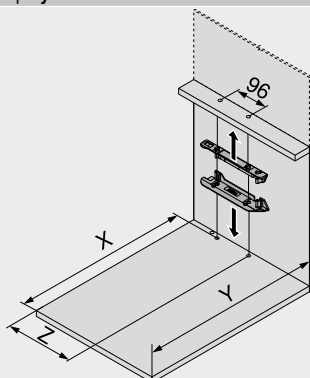


Záda	X (mm)	Y (mm)
Dřevěná zadní stěna	NL + 19	NL + 33
Ocelová zadní stěna	NL + 2	NL + 16
NL	Jmenovitá délka	
X	Pozice pro vyvrtání otvorů	
Y	Minimální potřebný prostor	
Z	Míra odsazení	

Box systémy	Žáda	Výška zadní stěny	Světla šířka korpusu LW (mm)									
			242–266			267–286			287–316			
			Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače	Nástavec vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače
LEGRABOX	Dřevěná zadní stěna	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M K C F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M K C F	–	–	–	184	✗	–	●	184	●	–
MERIVOBX	Dřevěná zadní stěna	N	–	–	–	174	✗	–	–	174	●	–
		M K E	–	–	–	174	✗	–	–	174	●	–
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M K E	–	–	–	174	●	–	–	174	●	–
TANDEMBOX	Dřevěná zadní stěna	N	179	✗	●	179	●	●	–	179	●	●
		M K B C D	179	✗	●	179	●	●	–	179	●	●
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	–	–	–	–	–	190	✗	–
		M K B C D	–	–	–	179	✗	–	–	179	●	–


Box systémy	Žáda	Výška zadní stěny	Světelná šířka korpusu LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače
LEGRABOX	Dřevěná zadní stěna	N	184	●	–	LW / 2	●	–
		M K C F	184	●	–	LW / 2	●	–
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	–	–	–	–
		M K C F	184	●	–	LW / 2	●	–
MERIVOBX	Dřevěná zadní stěna	N	174	●	–	LW / 2	●	–
		M K E	174	●	–	LW / 2	●	–
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	–	–	–	–
		M K E	174	●	–	LW / 2	●	–
TANDEMBOX	Dřevěná zadní stěna	N	179	●	○	LW / 2	●	○
		M K B C D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Ocelová zadní stěna	N	190	●	–	LW / 2	●	–
		M K B C D	179	●	–	LW / 2	●	–

LW	Světlá šířka korpusu
Z	Míra odsazení
●	Nutné


☐	Není nutné
☐	Není možné
☒	Odstranit



Nástavec servo pohonu




Nástavec vyhazovače




Mechanizmus vyhazovače

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje



Montáž na dno



Montáž na stěnu

Pozor

Dotrhnúť bezpečnou vzdialenosťou 30 mm od spodnej hrany (montáž na dno) či prednej hrany (montáž na stenu) a okraji držiaku napájacích zdrojov k susedným prvkom!

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje **SERVO-DRIVE!**

Odkaz na stránku

Přehled	363	Plánování – nosník nahoře
LEGRABOX	196	Příslušenství
MERIVOBX	250	Servisní služby společnosti Blum
TANDEMBOX antaro	290	Směrnice o strojích
TANDEMBOX plus	394	Další technické informace
Informace k objednávce	370	

372	Montáž, demontáž a seřízení
392	
602	
711	Short-URL
708	www.blum.com/a380




Dřezová skříňka



- Elektrický způsob otvírání v kombinaci s **BLUMOTION** – pro měkké a tiché zavírání
- S držákem servo jednotky
- Pohonná servo jednotka a výsuv nejsou pevně spojeny
- Výsuvy se dají využít beze změny
- Rychlá montáž předmontovaných součástí

Rozvod kabelů

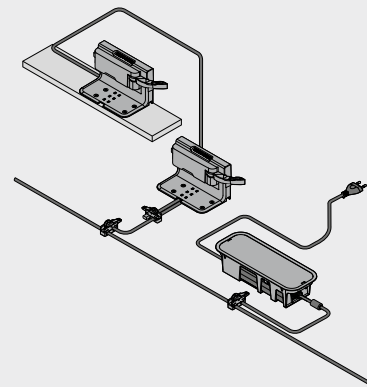

Informace k objednávce

1	Distanční doraz Blum		
	Průměr (mm)	Barva	Č. artiklu
	Ø 5.0	R7037	993.0530
	Ø 8.0		993.0830.01

	Distanční doraz Blum (ks)		
	Korpusová lišta (kg)		
Výška čela FH (mm)	40 30	70 65	
Do 300	2	4	
Od 301	4	4	

5	Jednoduchý držák pohonné servo jednotky		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10D0311

9	Pohonná servo jednotka		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10A3000.03
Včetně předmontovaného nástavce			

9a	Ochranný kryt proti kapající vodě		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10D0316

11	Rozvodný kabel SERVO-DRIVE a ochranná koncová krytka na kabel		
	Barva	Délka (m)	Č. artiklu
	SZ	8	Z10K800AE

Složení:

11a 1 x Rozvodný kabel SERVO-DRIVE

11b 5 x Ochranná koncová krytka na kabel

Ke zkrácení

Použitelný jako rozvodný kabel, kabel nosníku i komunikační kabel

12	Svorka a ochranná koncová krytka na kabel		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SZ	Plast	Z10V100E.01

Složení:

12a 1 x Svorka

11b 2 x Ochranná koncová krytka na kabel

15a	Držák napájecího zdroje
Montáž na dno	

Včetně krytu


Pro napájecí zdroj SERVO-DRIVE

Alternativně vůči 15a

15b		Držák napájecího zdroje
Montáž na stěnu		

Pro napájecí zdroj

SERVO-DRIVE

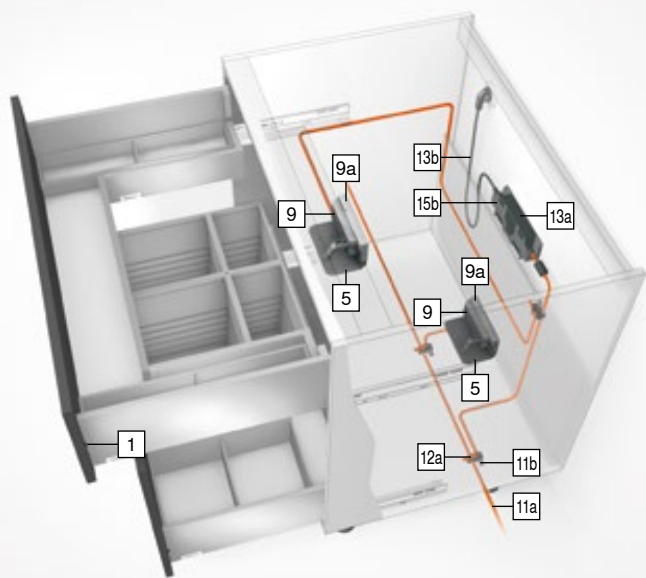

13	Napájecí zdroj a kabel napájecího zdroje SERVO-DRIVE				
	Síťová zástrčka	Trh ¹	Jazyková skupina ²	Jazyk ³	Č. artiklu
	E	Evropa	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04EA
			B	DA EN FI NO SV	Z10NE04EB
			C	EL EN HR SL SR TR	Z10NE04EC
			D	EN ES FR IT PT	Z10NE04ED
			E	CS HU PL SK	Z10NE04EE
			F	BG ET LT LV RO RU UK	Z10NE04EF
			I	EN	Z10NE04EI
	B	GB	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04BA
			I	EN	Z10NE04BI
	H	IN			Z10NE04HI
	I	IL	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04IA
	K	AU	I	EN	Z10NE04KI
	N	CN			Z10NE04NH
	R	KR	H	EN ZH KO	Z10NE04RH
	S	BR	K	EN ES PT	Z10NE04SK
	T	TW	H	EN ZH KO	Z10NE04TH
	U	US CA	G	EN ES FR	Z10NE04UG
		JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI	

Složení:

13a 1 x Napájecí zdroj SERVO-DRIVE

Včetně návodu k obsluze, montážního návodu

13b 1 x Kabel napájecího zdroje

Délka 1.5–1.8 m včetně zástrčky

Nutné pro dvě a více pohonných servo jednotek

¹ Tržní názvy podle ISO 3166² Jazyková skupina – návod k obsluze³ Označení jazyků ve smyslu ISO 639

Dřezová skříňka

Informace k objednávce

Příslušenství

–	Držák kabelu		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	WS	Plast	Z10K0009

Např. pro upevnění rozvodného kabelu **SERVO-DRIVE**

–	Stabilizace čela/dna		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z96.10E1

Barva		Barva	
R7037	RAL 7037 prachově šedá	WGR	Bílošedá
SZ	Černá	WS	Bílá


Odkaz na stránku

Přehled	363	Servisní služby společnosti Blum	602	Montáž, demontáž a seřízení  Short-URL www.blum.com/a380
LEGRABOX	196	Směrnice o strojích	711	
MERIVOBX	250	Další technické informace	708	
TANDEMBOX antaro	290			
TANDEMBOX plus	394			
Plánování	378			
Příslušenství	392			



Dřezová skříňka

Plánování

Korpus

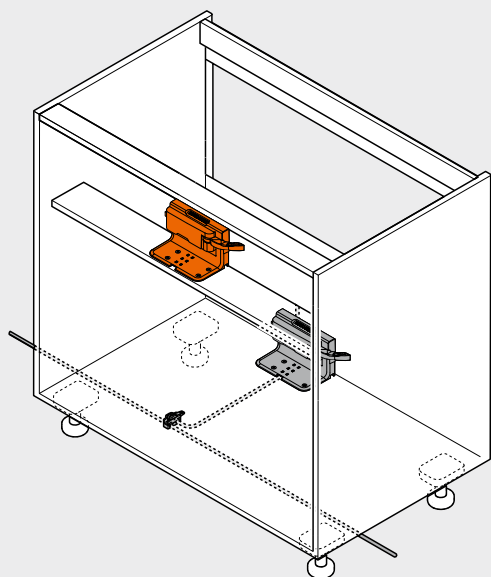

Vlys napříč – jednoduchý držák pohonné servo jednotky



Střední díl
LEGRABOX | MERIVOBX | TANDEMBOX


A Odstup spodní hrany držáku pohonné servo jednotky a spodní hrany této servo jednotky
X Poloha pro vyvrtání otvorů
* Měřeno od přední hrany korpusu

W Odstup přední hrany dna zásuvky od středního dílu
W = NL bočnice zvenku – NL bočnice uvnitř
LEGRABOX: min. 150 mm
MERIVOBX: min. 150 mm
TANDEMBOX: min. 100 mm
NL Jmenovitá délka

Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	A (mm)
LEGRABOX	Střední díl	N M K C F	45
MERIVOBX	Střední díl	N M K E	28
TANDEMBOX	Střední díl	N M K B C D	35

A Odstup spodní hrany držáku pohonné servo jednotky a spodní hrany této servo jednotky

Vlys napříč – jednoduchý držák pohonné servo jednotky


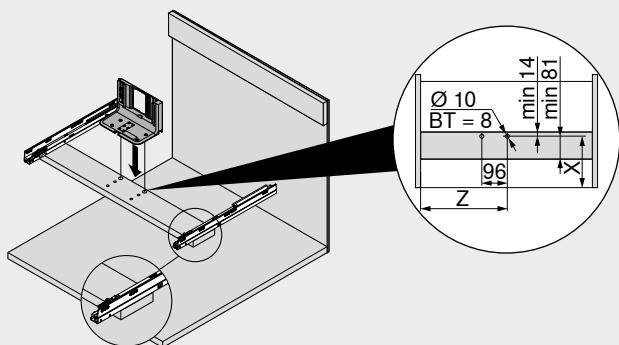


Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světla šířka korpusu LW (mm)	
			≥ 387	
			Jmenovitá délka NL zvenku (mm)	
			450–650	
			X (mm)	Z (mm)
LEGRABOX	Střední díl	N M K C F	W + 27	LW / 2
MERIVOBX	Střední díl	N M K E	W + 27	LW / 2
TANDEMBOX	Střední díl	N M K B C D	W + 27	LW / 2


BT Hloubka vrtání
LW Světla šířka korpusu
W Odstup přední hrany dna zásuvky a středního dílu
X Poloha pro vyvrtání otvorů
Z Míra odsazení

Dno – schéma otvorů

Rozvod kabelů spodem

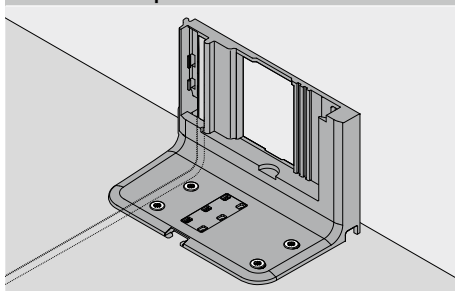


BT Hloubka vrtání



Alternativní schéma vyvrtání otvorů – **MINIPRESS top | MINIPRESS**
BT Hloubka vrtání

Zpracování čela – poloha – distanční doraz Blum

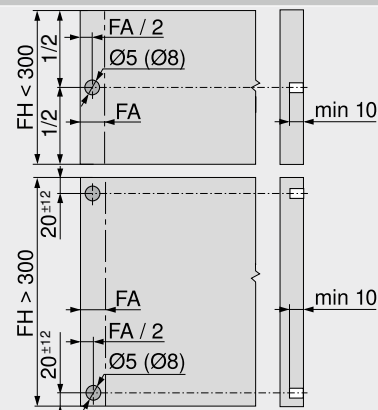

Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm

Výška čela FH (mm)	Distanční doraz Blum (ks)	
	Korpusová lišta (kg)	
Do 300	40 30	70 65
Od 301	4	4


Pro optimální funkci spuštění v případě výšky čela FH > 300 mm využijte stabilizaci čela

FA Přesah čela
FH Výška čela

Dřezová skříňka

Plánování


Korpus

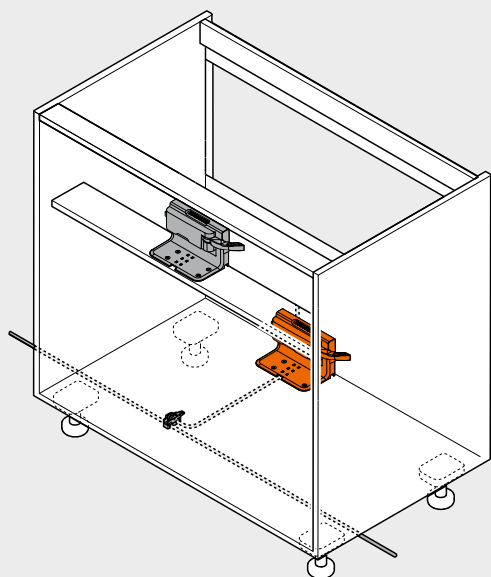

Dno – jednoduchý držák pohonné servo jednotky


Dřevěná zadní stěna LEGRABOX		Ocelová zadní stěna LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	
A Odstup spodní hrany držáku pohonné servo jednotky a spodní hrany této servo jednotky		A Odstup spodní hrany držáku pohonné servo jednotky a spodní hrany této servo jednotky	
X Pozice pro vyvrtání otvorů		X Pozice pro vyvrtání otvorů	
* Měřeno od přední hrany korpusu		* Měřeno od přední hrany korpusu	
Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světlná šířka korpusu LW (mm)
			≥ 387
			A (mm)
LEGRABOX	Dřevěná zadní stěna	N M K C F	45
	Ocelová zadní stěna	M K C F	45
MERIVOBX	Dřevěná zadní stěna	N	28
	Ocelová zadní stěna	M K E	45
TANDEMBOX	Dřevěná zadní stěna	N	28
	Ocelová zadní stěna	M K B C D	35
		N	28
		M K B C D	35
A Odstup spodní hrany držáku pohonné servo jednotky a spodní hrany této servo jednotky			
– Není možné			

Dno – jednoduchý držák pohonné servo jednotky



Záda	Box systémy	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Dřevěná zadní stěna	LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	NL + 19	NL + 35	LW / 2
	MERIVOBX – korpusová lišta s výsuvem s přesahem	NL – 31	NL + 3	LW / 2
Ocelová zadní stěna	LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	NL + 2	NL + 18	LW / 2
	MERIVOBX – korpusová lišta s výsuvem s přesahem	NL – 48	NL + 3	LW / 2
LW	Světlná šířka korpusu			
NL	Jmenovitá délka			
X	Pozice pro vyvrtání otvorů			
Y	Minimální potřebný prostor			
Z	Míra odsazení			

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje

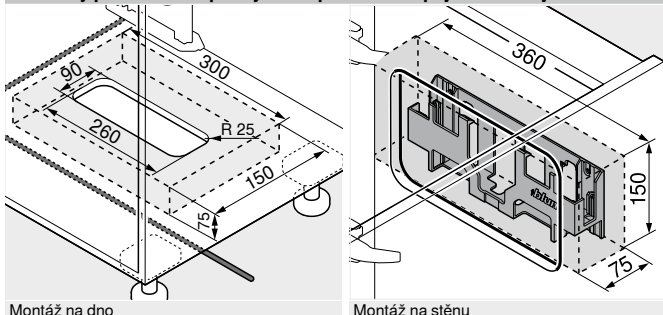

Montáž na dno

Montáž na stěnu

Pozor

Dodržujte bezpečnou vzdálenost 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáku napájecího zdroje k sousedním prvkům!

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje **SERVO-DRIVE**!


Odkaz na stránku

Přehled	363	Příslušenství	392	
LEGRABOX	196	Servisní služby společnosti Blum	602	
MERIVOBX	250	Směrnice o strojích	711	
TANDEMBOX antaro	290	Další technické informace	708	
TANDEMBOX plus	394			
Informace k objednávce	376			www.blum.com/a380

Short-URL


www.blum.com/a380

Korpus s jednou zásuvkou – horizontální nosník

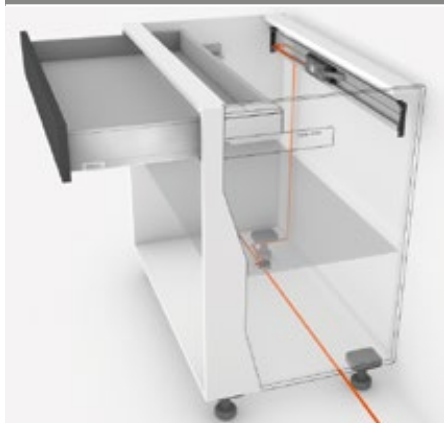

- Elektrický způsob otevírání v kombinaci s **BLUMOTION** – pro měkké a tiché zavírání
- S horizontálním nosníkem
- Pohonná servo jednotka a výsuv nejsou pevně spojeny
- Výsuvy se dají využít beze změny
- Rychlá montáž předmontovaných součástí

Rozvod kabelů



Informace k objednávce

1	Distanční doraz Blum		
	Průměr (mm)	Barva	Č. artiklu
	Ø 5.0	R7037	993.0530
	Ø 8.0		993.0830.01

	Distanční doraz Blum (ks)		
	Korpusová lišta (kg)		
Výška čela FH (mm)	40 30	70 65	
Do 300	2	4	
Od 301	4	4	

6	Horizontální nosník		
	Délka (mm)	Materiál	Č. artiklu
	1143	Hliník (Alu)	Z10T1143B
Pro šířku korpusu KB 275–1200 mm			
Přířez Světla šířka korpusu LW – 19 mm			

7	Držák horizontálního nosníku a servo jednotky		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10D5210

Složení:

- 7a 1 x Držák nosníku vlevo/vpravo
7b 1 x Adaptér k nosníku pro pohonnou servo jednotku
Je možné využít vrtvy do dřevotřísky a eurošrouby

9	Pohonná servo jednotka		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10A3000.03
Včetně předmontovaného nástavce			

10	Nástavec vyhazovače			
	Box systémy	Záda	Barva	Č. artiklu
	LEGRABOX	Ocelová zadní stěna	SZ	Z10A3006
Nezbytné od výšky M a světlé šířky korpusu LW 267–286 mm				

10	Mechanismus vyhazovače		
	Box systémy	Záda	Č. artiklu
	TANDEMBOX	Dřevěná zadní stěna	R7037
			Z10A3H00
Nezbytné v případě světlé šířky korpusu LW 242–316 mm			

11	Rozvodný kabel SERVO-DRIVE a ochranná koncová krytka na kabel		
	Barva	Délka (m)	Č. artiklu
	SZ	8	Z10K800AE


Složení:

- 11a 1 x Rozvodný kabel SERVO-DRIVE
11b 5 x Ochranná koncová krytka na kabel
Ke zkrácení
Použitelný jako rozvodný kabel, kabel nosníku i komunikační kabel

12	Svorka a ochranná koncová krytka na kabel		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SZ	Plast	Z10V100E.01

Složení:

- 12a 1 x Svorka
12b 2 x Ochranná koncová krytka na kabel

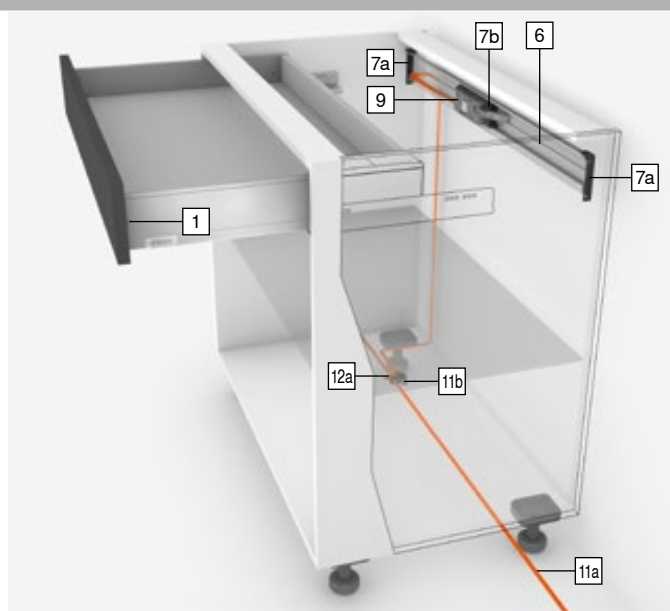

13	Napájecí zdroj a kabel napájecího zdroje SERVO-DRIVE			
	Síťová zástrčka	Trh¹	Jazyková skupina²	Jazyk³
E	Evropa	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04EA
			DA EN FI NO SV	Z10NE04EB
			EL EN HR SL SR TR	Z10NE04EC
			EN ES FR IT PT	Z10NE04ED
			CS HU PL SK	Z10NE04EE
			BG ET LT LV RO RU UK	Z10NE04EF
			EN	Z10NE04EI
			DE EN FR IT NL	Z10NE04BA
			EN	Z10NE04BI
			EN	Z10NE04HI
B	GB	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04IA
			EN	Z10NE04KI
			EN ZH KO	Z10NE04NH
			EN ES PT	Z10NE04RH
			EN ZH KO	Z10NE04SK
			EN ZH KO	Z10NE04TH
			EN ES FR	Z10NE04UG
			JA	Z10NE04UJ
			EN	Z10NE04ZI
			EN	Z10NE04ZI

Složení:

- 13a 1 x Napájecí zdroj SERVO-DRIVE
Včetně návodu k obsluze, montážního návodu

- 13b 1 x Kabel napájecího zdroje
Délka 1.5–1.8 m včetně zástrčky

Nutné pro dvě a více pohonných servo jednotek

¹ Tržní názvy podle ISO 3166

² Jazyková skupina – návod k obsluze

³ Označení jazyků ve smyslu ISO 639

Korpus s jednou zásuvkou – horizontální nosník

Informace k objednávce

15a Držák napájecího zdroje

Montáž na dno

Barva	Materiál	Č. artiklu
R7037	Plast	Z10NG000

Včetně krytu

Pro napájecí zdroj SERVO-DRIVE

Alternativně vůči 15a

15b Držák napájecího zdroje

Montáž na stěnu

Barva	Materiál	Č. artiklu
WGR	Plast	Z10NG120

Pro napájecí zdroj SERVO-DRIVE

Příslušenství

– Držák kabelu

Barva	Materiál	Č. artiklu
WS	Plast	Z10K0009

Např. pro upevnění rozvodného kabelu SERVO-DRIVE

– Stabilizace čela/dna

Barva	Materiál	Č. artiklu
R7037	Plast	Z96.10E1

– Sada COMBOX

Barva	Materiál	Č. artiklu
SZ	Plast	Z10ZC00A

Pro zamezení kolizí čel při využití SERVO-DRIVE u rohových skříněk

Vhodná od servo jednotky Z10A3000.02

Včetně všech komponentů pro montáž a rozvod kabelů

Barva		Barva	
R7037	RAL 7037 prachově šedá	WGR	Bílošedá
SZ	Černá	WS	Bílá

Odkaz na stránku

Přehled	363	Servisní služby společnosti Blum	602
LEGRABOX	196	Směrnice o strojích	711
MERIVOBX	250	Další technické informace	708
TANDEMBOX antaro	290		
TANDEMBOX plus	394		
Plánování	382		
Příslušenství	392		

Montáž, demontáž a seřízení


Short-URL

www.blum.com/a380


Korpus s jednou zásuvkou – horizontální nosník

Plánování

Korpus

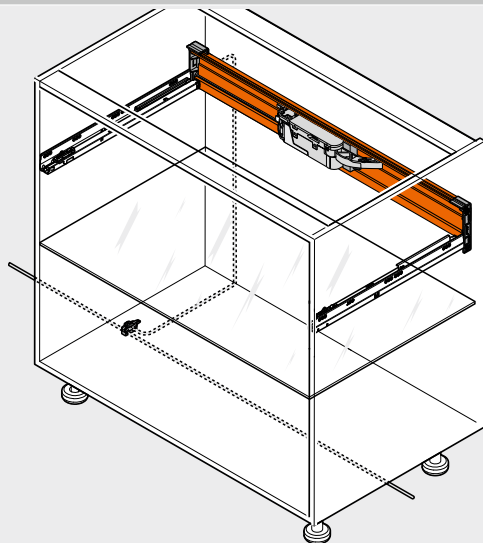


Pozice – pohonná servo jednotka

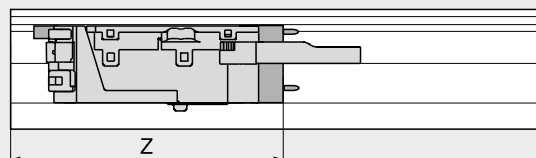


Z Míra odsazení

Pozice – pohonná servo jednotka


Box systémy		Žáda	Výška zadní stěny	Světlná šířka korpusu LW (mm)									
				242–266			267–286			287–316			
			Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače	Nástavec vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače	
LEGRABOX	Dřevěná zadní stěna	N	–	–	–	–	–	–	–	193	✕	–	
	M K C F	N	–	–	–	182	●	–	○	182	●	–	
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
MERIVOBX	M K C F	N	–	–	–	182	●	–	○	182	●	–	
	Dřevěná zadní stěna	N	–	–	–	177	✕	–	–	177	●	–	
	M K E	N	–	–	–	177	✕	–	–	177	●	–	
TANDEMBOX	Ocelová zadní stěna	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	M K E	N	–	–	–	177	●	–	–	177	●	–	
	Dřevěná zadní stěna	N	–	–	–	–	–	–	–	193	✕	○	
TANDEMBOX	M K B C D	N	182	✕	●	182	✕	●	○	182	●	●	
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	–	193	✕	○	○	193	●	○	
	M K B C D	N	–	–	–	182	✕	○	○	182	●	○	
Box systémy		Žáda	Výška zadní stěny	Světlná šířka korpusu LW (mm)									
				317–386			≥ 387						
			Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače	Nástavec vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače	
LEGRABOX	Dřevěná zadní stěna	N	193	●	–	LW / 2	●	–	–	–	–	–	
	M K C F	N	182	●	–	LW / 2	●	–	–	–	–	–	
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
MERIVOBX	M K C F	N	182	●	–	LW / 2	●	–	–	–	–	–	
	Dřevěná zadní stěna	N	177	●	–	LW / 2	●	–	–	–	–	–	
	M K E	N	177	●	–	LW / 2	●	–	–	–	–	–	
TANDEMBOX	Ocelová zadní stěna	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	M K E	N	177	●	–	LW / 2	●	–	–	–	–	–	
	Dřevěná zadní stěna	N	193	●	○	LW / 2	●	○	–	–	–	–	
TANDEMBOX	M K B C D	N	182	●	○	LW / 2	●	○	–	–	–	–	
	Ocelová zadní stěna	N	193	●	○	LW / 2	●	○	–	–	–	–	
	M K B C D	N	182	●	○	LW / 2	●	○	–	–	–	–	
LW	Světlná šířka korpusu					○	Není nutné						
Z	Míra odsazení					–	Není možné						
●	Nutné					✕	Odstranit						



Nástavec servo pohonu




Nástavec vyhazovače



Mechanismus vyhazovače

Zpracování čela – pozice – distanční doraz Blum



Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm

Výška čela FH (mm)	Distanční doraz Blum (ks)	
	Korpusová lišta (kg)	
Do 300	40 30	4
Od 301	70 65	4


Pro optimální funkci spuštění v případě výšky čela FH > 300 mm využijte stabilizaci čela

FA Přesah čela
FH Výška čela


Korpus s jednou zásuvkou – horizontální nosník

Plánování

Vývrtání otvorů

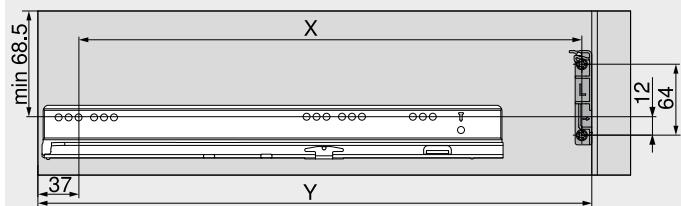


LEGRABOX

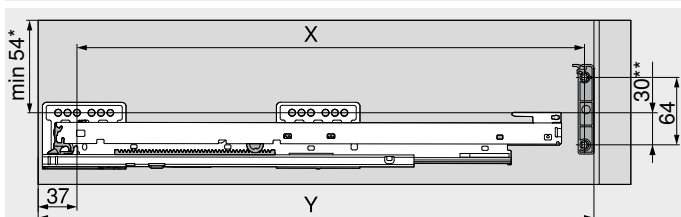

MERIVOBX

- * 32 mm v případě výšky zadní stěny N
- ** 45 mm v případě výšky zadní stěny N

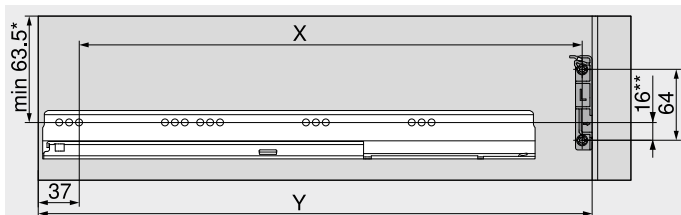


TANDEMBOX

- * 55 mm v případě výšky zadní stěny N
- ** 24 mm v případě výšky zadní stěny N

Záda	X (mm)	Y (mm)
Dřevěná zadní stěna	NL – 9	NL + 37
Ocelová zadní stěna	NL – 26	NL + 20
NL	Jmenovitá délka	
X	Pozice pro vyvrtání otvorů	
Y	Minimální potřebný prostor	

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje

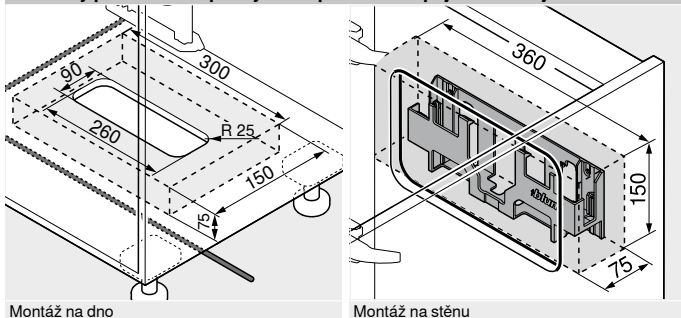

Pozor

Dodržte bezpečnou vzdálenost 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáku napájecího zdroje k sousedním prvkům!

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje **SERVO-DRIVE**!

Odkaz na stránku

Přehled

LEGRABOX

MERIVOBX

TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX plus

Informace k objednávce

363

Příslušenství

196

Servisní služby společnosti Blum

250

Směrnice o strojích

290

Další technické informace

394

380

392

Montáž, demontáž a seřízení

602

711

708

Short-URL


www.blum.com/a380

Korpus s jednou zásuvkou – držák servo jednotky nahoře



- Elektrický způsob otevírání v kombinaci s **BLUMOTION** – pro měkké a tiché zavírání
- S držákem servo jednotky nahoře
- Pohonná servo jednotka a výsuv nejsou pevně spojeny
- Výsuvy se dají využít beze změny
- Rychlá montáž předmontovaných součástí

Rozvod kabelů

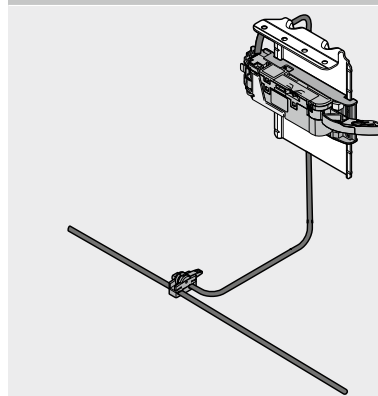

Informace k objednávce

1	Distanční doraz Blum		
	Průměr (mm)	Barva	Č. artiklu
	Ø 5.0	R7037	993.0530
	Ø 8.0		993.0830.01

	Distanční doraz Blum (ks)		
	Korpusová lišta (kg)		
Výška čela FH (mm)	40 30	70 65	
Do 300	2	4	
Od 301	4	4	

8	Držák servo jednotky nahoře		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Ocel	Z10D6252

Včetně předmontovaného adaptéru pro pohonnou servo jednotku

9	Pohonná servo jednotka		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10A3000.03

Včetně předmontovaného nástavce

10	Nástavec vyhazovače		
	Box systémy	Záda	Č. artiklu
	LEGRABOX	Ocelová zadní stěna	Z10A3006

Nezbytné od výšky M a světlé šířky korpusu LW 267–286 mm

10	Mechanismus vyhazovače		
	Box systémy	Záda	Č. artiklu
	TANDEMBOX	Dřevěná zadní stěna	Z10A3H00

Nezbytné v případě světlé šířky korpusu LW 242–316 mm

11	Rozvodný kabel SERVO-DRIVE a ochranná koncová krytka na kabel		
	Barva	Délka (m)	Č. artiklu
	SZ	8	Z10K800AE

Složení:

11a 1 x Rozvodný kabel SERVO-DRIVE

11b 5 x Ochranná koncová krytka na kabel

Ke zkrácení

Použitelný jako rozvodný kabel, kabel nosníku i komunikační kabel

12	Svorka a ochranná koncová krytka na kabel		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SZ	Plast	Z10V100E.01

Složení:

12a 1 x Svorka

11b 2 x Ochranná koncová krytka na kabel

15a	Držák napájecího zdroje		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10NG000


Včetně krytu

Pro napájecí zdroj SERVO-DRIVE

Alternativně vůči 15a

15b	Držák napájecího zdroje		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	WGR	Plast	Z10NG120

Pro napájecí zdroj SERVO-DRIVE

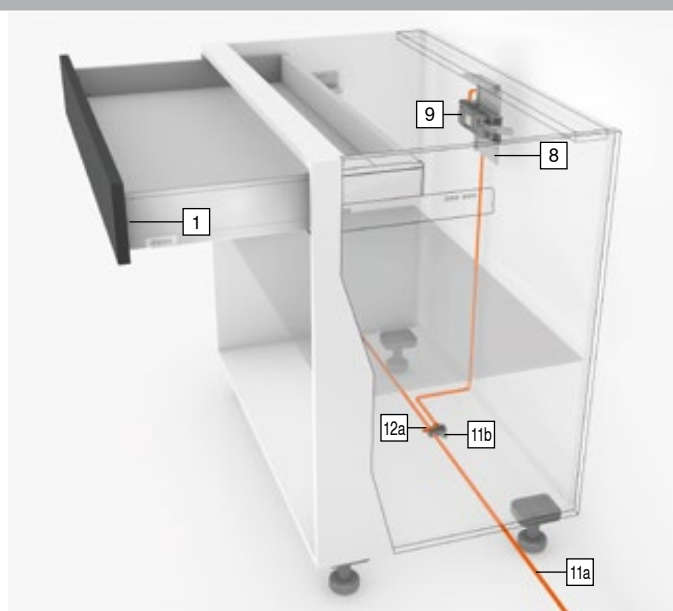

13	Napájecí zdroj a kabel napájecího zdroje SERVO-DRIVE				
	Síťová zástrčka	Trh ¹	Jazyková skupina ²	Jazyk ³	Č. artiklu
	E	Evropa	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04EA
			B	DA EN FI NO SV	Z10NE04EB
			C	EL EN HR SL SR TR	Z10NE04EC
			D	EN ES FR IT PT	Z10NE04ED
			E	CS HU PL SK	Z10NE04EE
			F	BG ET LT LV RO RU UK	Z10NE04EF
			I	EN	Z10NE04EI
	B	GB	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04BA
			I	EN	Z10NE04BI
	H	IN			Z10NE04HI
	I	IL	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04IA
	K	AU	I	EN	Z10NE04KI
	N	CN	H	EN ZH KO	Z10NE04NH
	R	KR			Z10NE04RH
	S	BR	K	EN ES PT	Z10NE04SK
	T	TW	H	EN ZH KO	Z10NE04TH
	U	US CA	G	EN ES FR	Z10NE04UG
		JP	J	JA	Z10NE04UJ
	Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Složení:

13a 1 x Napájecí zdroj SERVO-DRIVE

Včetně návodu k obsluze, montážního návodu

13b 1 x Kabel napájecího zdroje

Délka 1.5–1.8 m včetně zástrčky

Nutné pro dvě a více pohonných servo jednotek

¹ Tržní názvy podle ISO 3166² Jazyková skupina – návod k obsluze³ Označení jazyků ve smyslu ISO 639

Korpus s jednou zásuvkou – držák servo jednotky nahoře

Informace k objednávce

Příslušenství

–	Držák kabelu		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	WS	Plast	Z10K0009

Např. pro upevnění rozvodného kabelu **SERVO-DRIVE**

–	Stabilizace čela/dna		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z96.10E1

–	Sada COMBOX		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SZ	Plast	Z10ZC00A

Pro zamezení kolizí čel při využití **SERVO-DRIVE** u rohových skříněk

Vhodná od servo jednotky Z10A3000.02

Včetně všech komponentů pro montáž a rozvod kabelů

Barva		Barva	
R7037	RAL 7037 prachově šedá	WS	Bílá
SZ	Černá	ZN	Pozink
WGR	Bílošedá		


Odkaz na stránku

Přehled	363	Servisní služby společnosti Blum	602	Montáž, demontáž a seřízení	
LEGRABOX	196	Směrnice o strojích	711		
MERIVOBX	250	Další technické informace	708		
TANDEMBOX antaro	290				
TANDEMBOX plus	394			Short-URL	
Plánování	386			www.blum.com/a380	
Příslušenství	392				


Korpus s jednou zásuvkou – držák servo jednotky nahoře

Plánování

Korpus

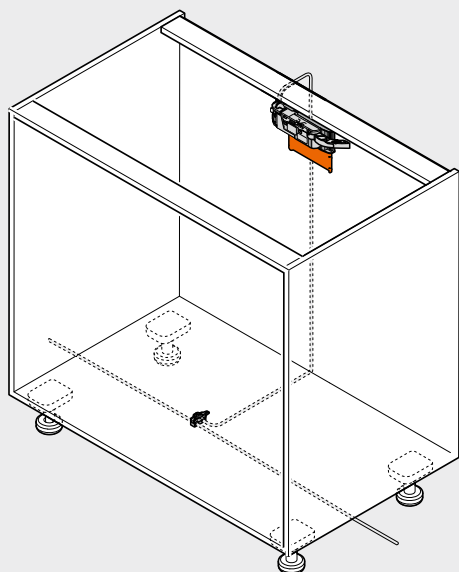

Pozice – pohonná servo jednotka

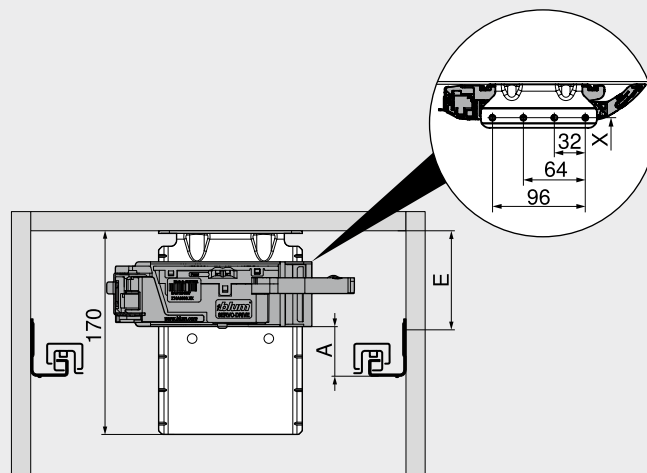


- | | |
|---|---|
| A | Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky |
| E | Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování korpusové lišty |
| X | Pozice pro vyvrtání otvorů |

Kvůli pevnosti je nutné spojit vlýs s pracovní deskou

Pozice – pohonná servo jednotka

[illegible]

Zpracování čela – pozice – distanční doraz Blum

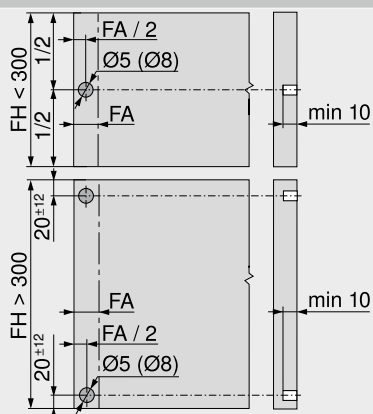

Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm

	Distanční doraz Blum (ks)	
Výška čela FH (mm)	Korpusová lišta (kg)	
	40 30	70 65
Do 300	2	4
Od 301	4	4


Pro optimální funkci spuštění v případě výšky čela FH > 300 mm využijte stabilizaci čela

FA	Přesah čela
FH	Výška čela

Korpus s jednou zásuvkou – držák servo jednotky nahoře

Plánování

Vyvrtání otvorů

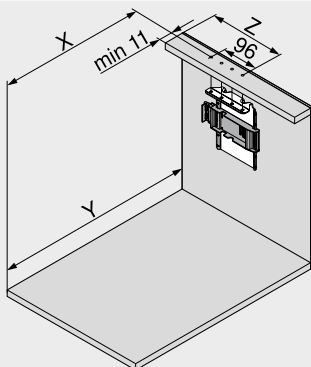


Záda	X (mm)	Y (mm)
Dřevěná zadní stěna	NL – 1	NL + 34
Ocelová zadní stěna	NL – 18	NL + 17
NL	Jmenovitá délka	
X	Pozice pro vyvrtání otvorů	
Y	Minimální potřebný prostor	
Z	Míra odsazení	

Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světla šířka korpusu LW (mm)									
			242–266			267–286			287–316			
			Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače	Nástavec vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače
LEGRABOX	Dřevěná zadní stěna	N	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
		M K C F	–	–	–	184	●	–	–	184	●	–
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M K C F	–	–	–	184	✕	–	●	184	●	–
MERIVOBX	Dřevěná zadní stěna	N	–	–	–	174	✕	–	–	174	●	–
		M K E	–	–	–	174	✕	–	–	174	●	–
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		M K E	–	–	–	174	●	–	–	174	●	–
TANDEMBOX	Dřevěná zadní stěna	N	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
		M K B C D	179	✕	●	179	●	●	–	179	●	●
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	–	–	–	–	–	190	✕	–
		M K B C D	–	–	–	179	✕	–	–	179	●	–


Box systémy	Záda	Výška zadní stěny	Světla šířka korpusu LW (mm)					
			317–386			≥ 387		
			Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Mechanismus vyhazovače
LEGRABOX	Dřevěná zadní stěna	N	184	●	–	LW / 2	●	–
	M K C F		184	●	–	LW / 2	●	–
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	–	–	–	–
MERIVOBX	Dřevěná zadní stěna	N	174	●	–	LW / 2	●	–
	M K E		174	●	–	LW / 2	●	–
	Ocelová zadní stěna	N	–	–	–	–	–	–
TANDEMBOX	Dřevěná zadní stěna	N	179	●	○	LW / 2	●	○
	M K B C D		179	●	○	LW / 2	●	○
	Ocelová zadní stěna	N	190	●	–	LW / 2	●	–
	M K B C D		179	●	–	LW / 2	●	–

LW Světla šířka korpusu
Z Míra odsazení
● Nutné


○ Není nutné
– Není možné
× Odstranit



Nástavec servo pohonu




Nástavec vyhazovače




Mechanismus vyhazovače

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje



Montáž na dno



Montáž na stěnu

Pozor

Dodržujte bezpečnou vzdálenost 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáku napájecího zdroje k sousedním prvkům!

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje **SERVO-DRIVE!**

Odkaz na stránku

Přehled

LEGRABOX

MERIVOBX

TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX plus

Informace k objednávce

363

Příslušenství

196

Servisní služby společnosti Blum

250

Směrnice o strojích

290

Další technické informace

394

Informace k objednávce

384

392

Montáž, demontáž a seřízení

602

Short-URL

711

www.blum.com/a380

708

www.blum.com/a380



SERVO-DRIVE uno pro stojící odpadkové koše




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQE61A



- Elektrický způsob otevírání v kombinaci s **BLUMOTION** – pro měkké a tiché zavírání
- Vhodný pro samostatná využití
- Pro stojící odpadkové koše
- Ideální rovněž pro renovaci
- Pohonná servo jednotka a výsuv nejsou pevně spojeny
- Výsuvy se dají využít beze změny
- Snadná a rychlá montáž předmontovaných součástek

Sada SERVO-DRIVE uno

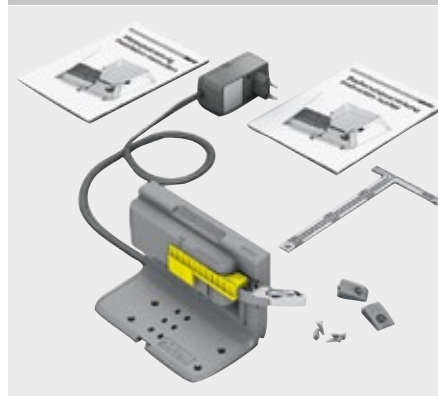


Informace k objednávce



18	Sada SERVO-DRIVE uno				
	Síťový adaptér ¹	Trh ²	Jazyková skupina ³	Jazyk ⁴	Č. artiklu
	E	Evropa	A	DE EN FR IT NL	Z10UB00EA
			B	DA EN FI NO SV	Z10UB00EB
			C	EL EN HR SL SR TR	Z10UB00EC
			D	EN ES FR IT PT	Z10UB00ED
			E	CS HU PL SK	Z10UB00EE
			F	BG ET LT LV RO RU UK	Z10UB00EF
	B	GB	A	DE EN FR IT NL	Z10UB00BA
			I	EN	Z10UB00BI
	K	AU	I	EN	Z10UB00KI
	N	CN	H	EN ZH KO	Z10UB00NH
	U	US CA	G	EN ES FR	Z10UB00UG
			JP	J	JA

Složení:

- 1 2 x Distanční doraz Blum
 - 5 1 x Jednoduchý držák pohonné servo jednotky
 - 9 1 x Pohonná servo jednotka
 - 9a 1 x Ochranný kryt proti kapající vodě
 - 18a 1 x Převodní pojistka
 - 18c 1 x Napájecí zdroj **SERVO-DRIVE**
Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
 - 18d 1 x Montážní pomůcka
 - 7 x Vrutky pro distanční dorazy Blum a držák pohonné servo jednotky
- Další kombinace na objednávku
- Předmontovaná sada
- ¹ Detailní soupis trhů viz. kapitola Informace
- ² Tržní názvy podle ISO 3166
- ³ Jazyková skupina – návod k obsluze
- ⁴ Označení jazyků ve smyslu ISO 639

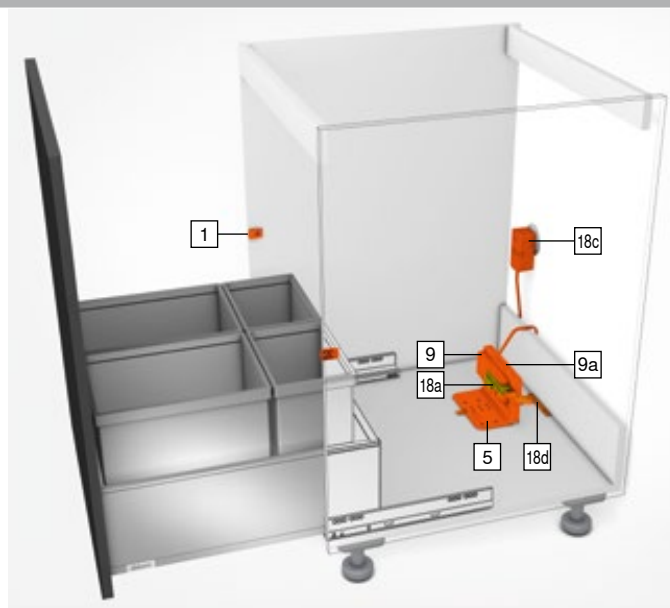

SERVO-DRIVE uno pro stojící odpadkové koše




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte


DQE61A

Plánování


Korpus

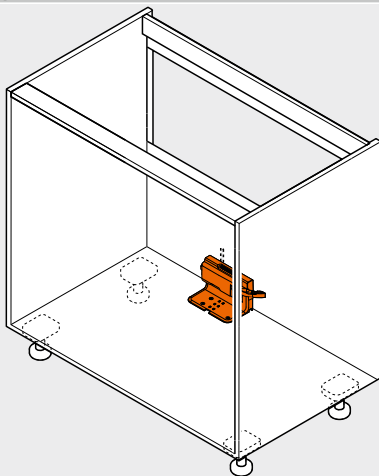

Pozice – pohonná servo jednotka



Vyvrtání otvorů – dno

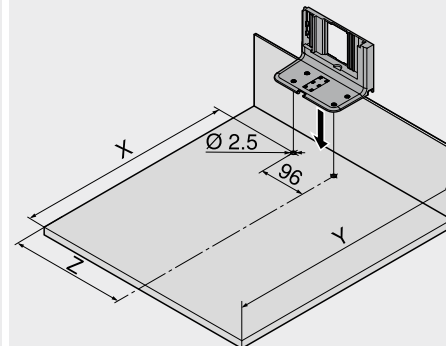


Box systémy	Světla šířka korpusu LW (mm) ≥ 387	
	A min. (mm)	A max. (mm)
LEGRABOX	45	47
MERIVOBX	28	45
TANDEMBOX	28	43

A Odstup spodní hrany držáku pohonné servo jednotky a spodní hrany této servo jednotky

Záda	Box systémy	Světla šířka korpusu LW (mm) ≥ 387		
		X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Dřevěná zadní stěna	LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	NL – 45	NL + 35	LW / 2
	MERIVOBX – korpusová lišta s výsuvem s přesahem	NL – 95	NL + 3	LW / 2
Ocelová zadní stěna	LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	NL – 62	NL + 18	LW / 2
	MERIVOBX – korpusová lišta s výsuvem s přesahem	NL – 112	NL + 3	LW / 2

NL Jmenovitá délka
X Pozice pro vyvrtání otvorů
Y Minimální potřebný prostor
Z Míra odsazení

Pozice – distanční doraz Blum

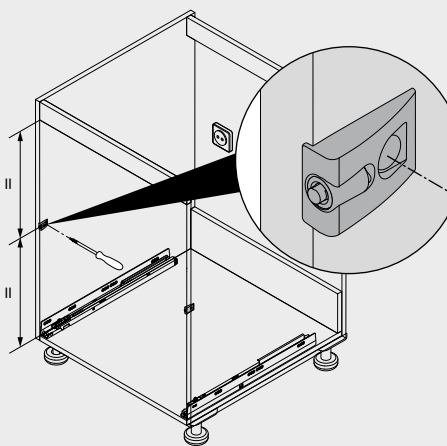

Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm

Odkaz na stránku

Přehled	363	Servisní služby společnosti Blum	602
LEGRABOX	196	Směrnice o strojích	711
MERIVOBX	250	Další technické informace	708
TANDEMBOX antaro	290		
TANDEMBOX plus	394		
SERVO-DRIVE uno – seznam jednotlivých trhů	732		

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a380



SERVO-DRIVE uno pro zavěšené odpadkové koše – TANDEMBOX




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQE6QM



- Elektrický způsob otevírání v kombinaci s **BLUMOTION** – pro měkké a tiché zavírání
- Vhodný pro samostatná využití
- Pro zavěšené odpadkové koše
- Ideální rovněž pro renovaci
- Pohonná servo jednotka a výsuv nejsou pevně spojeny
- Výsuvy se dají využít beze změny
- Snadná a rychlá montáž předmontovaných součástek

Sada SERVO-DRIVE uno

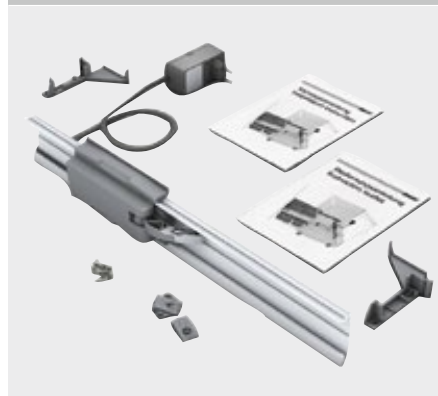


Informace k objednávce

18	Sada SERVO-DRIVE uno					
	Šířka korpusu KB (mm)	Síťový adaptér ¹	Trh ²	Jazyková skupina ³	Jazyk ⁴	Č. artiklu
	450	E	Evropa	A	DE EN FR IT NL	☎ Z10UT45EA
		K	AU	I	EN	☎ Z10UT45KI
		U	US CA	G	EN ES FR	☎ Z10UT45UG
	500	E	Evropa	A	DE EN FR IT NL	☎ Z10UT50EA
		B	GB	I	EN	☎ Z10UT50BI
		E	Evropa	A	DE EN FR IT NL	☎ Z10UT60EA
				B	DA EN FI NO SV	☎ Z10UT60EB
				E	CS HU PL SK	☎ Z10UT60EE
	600	B	GB	I	EN	☎ Z10UT60BI
		K	AU	I	EN	☎ Z10UT60KI
		U	US CA	G	EN ES FR	☎ Z10UT60UG
	850	E	Evropa	B	DA EN FI NO SV	☎ Z10UT85EB
	900			A	DE EN FR IT NL	☎ Z10UT90EA

Složení:

- 1 2 x Distanční doraz Blum
 6 1 x Horizontální nosník
 7b 1 x Adaptér k nosníku pro pohonnou servo jednotku
 9 1 x Pohonná servo jednotka
 9a 1 x Ochranný kryt proti kapající vodě
 18c 1 x Napájecí zdroj **SERVO-DRIVE**
 Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
 18e 1 x Držák nosníku vlevo/vpravo
 Předmontovaná sada
 Další kombinace na objednávku
¹ Detailní soupis trhů viz. kapitola Informace
² Tržní názvy podle ISO 3166
³ Jazyková skupina – návod k obsluze
⁴ Označení jazyků ve smyslu ISO 639

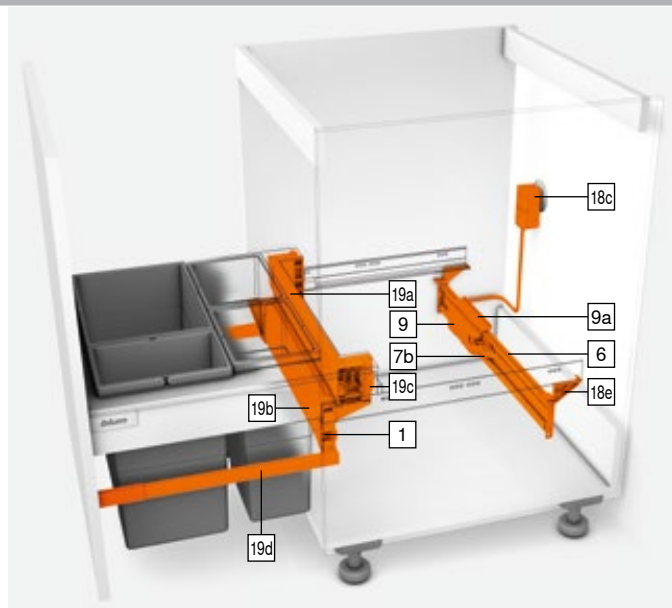

19		Speciální sada pro zadní stěnu	
		Barva	R9006
		Jmenovitá délka NL (mm)	500
Šířka korpusu	Síla (tloušťka) boční stěny korpusu SWD (mm)		
KB (mm)	15/16	18/19	
450	Z30M389S0W	Z30M383S0W	
500	Z30M439S0W	Z30M433S0W	
550	Z30M489S0W	Z30M483S0W	
600	Z30M539S0W	Z30M533S0W	
800		Z30M733S0W	
900	Z30M839S0W	Z30M833S0W	

Složení:

- 19a 1 x Ocelová zadní stěna s výškou M
 19b 1 x Ocelová zadní stěna pro výsuv pro odpad
 19c 1 x Držák vlevo/vpravo
 19d 1 x Podélný pravouhlý reling vlevo/vpravo
 Barva
 R9006 RAL 9006 šedá (světlý hliník)


SERVO-DRIVE uno pro zavěšené odpadkové koše – TANDEMBOX

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte


DQE6QM

Plánování


Korpus

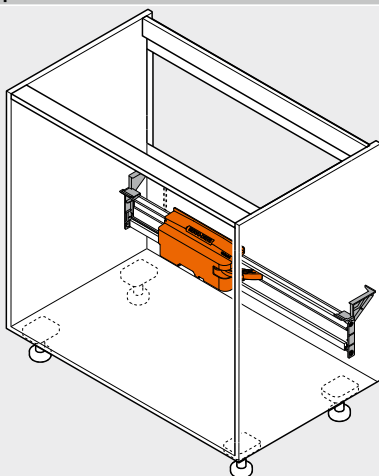

Pozice – držák nosníku

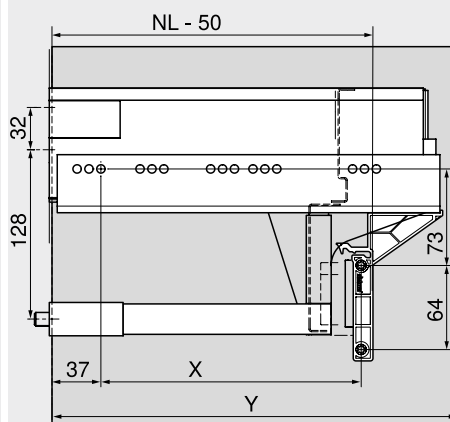

Pozice – distanční doraz Blum

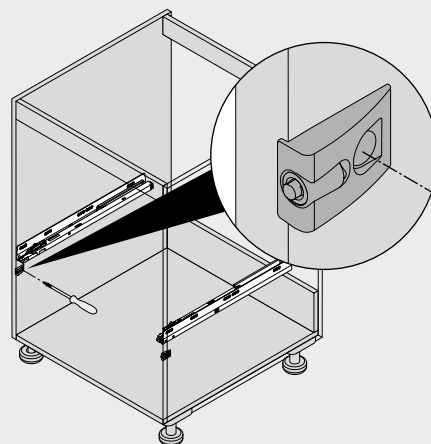

Box systémy

Šířka korpusu KB (mm)
450–900

	X (mm)	Y (mm)
TANDEMBOX	NL – 96	NL + 3

NL Jmenovitá délka

X Pozice pro vyvrtání otvorů

Y Minimální potřebný prostor

Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm

V případě použití vedení TANDEMBOX pro 65 kg namontujte 4 distanční díly Blum

Odkaz na stránku

Přehled	363
MERIVOBX	250
TANDEMBOX antaro	290
TANDEMBOX plus	394
SERVO-DRIVE uno – seznam jednotlivých trhů	732
Servisní služby společnosti Blum	602

Směrnice o strojích	711
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a380

Držák kabelu



- Například pro zafixování rozvodného kabelu

Informace k objednávce

Barva	Materiál	Č. artiklu
Bílá	Plast	Z10K0009

Synchronizační kabel



- Propojuje dvě pohonné servo jednotky, které se mají otvírat současně

Informace k objednávce

Délka (mm)	Barva	Č. artiklu
80	Bílá	Z10K008S
500		Z10K050S
1200		Z10K120S
1600		Z10K160S

Sada COMBOX



- Pro zamezení kolizí čel při využití **SERVO-DRIVE** u rohových skříněk
- Včetně všech komponentů pro montáž a rozvod kabelů

Informace k objednávce

Barva	Materiál	Č. artiklu
Černá	Plast	Z10ZC00A

Stabilizace čela/dna




- Pro stabilizaci vysokých čel
- Pro podepření dna u širokých zásuvek

Informace k objednávce


Způsob instalace	Barva	Č. artiklu
EXPANDO	RAL 7037 prachově šedá	Z96.10E1

Plánování

Potřebný prostor v korpusu




Vyvrtní otvorů – čelo




LEGRABOX

X = 14 mm + FA
FA Přesah čela
* Min. 72 mm




MERIVOBX

X = 20.5 mm + FA
FA Přesah čela
* Min. 105 mm

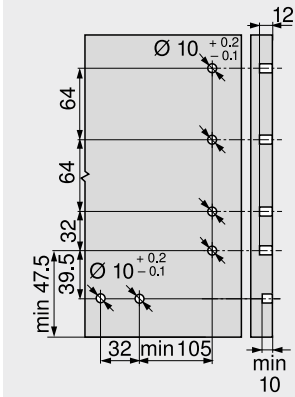


TANDEMBOX antaro

Dvě funkce – zkombinovány jedinečným způsobem

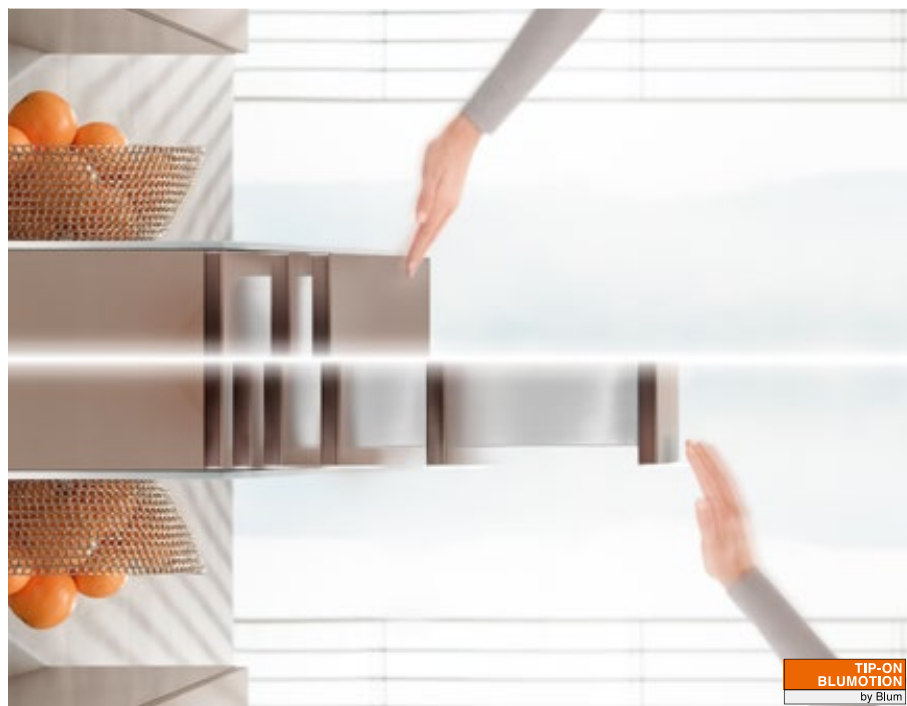


TIP-ON BLUMOTION je skvělá – kompletně mechanická – kombinace mechanického způsobu otvírání **TIP-ON** s osvědčeným tlumením **BLUMOTION** pro zavírání měkce a tiše.

Skvělá funkčnost a komfort obsluhy u bezúchytkových výsuvů a zásuvek: s **TIP-ON BLUMOTION** je k dispozici velký prostor pro spuštění lehkým zatlačením na čelo výsuvu. Pro optimální funkci a ještě větší prostor pro spuštění doporučujeme obecně používat synchronizaci.

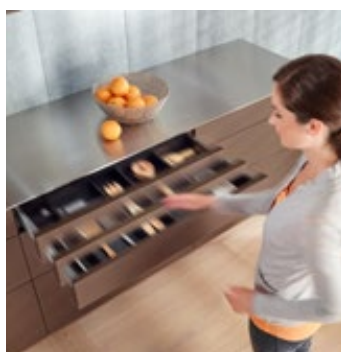


Otvírání zatlačením, lehký chod, měkké a tiché zavírání – s technologií **TIP-ON BLUMOTION** je pohyb naprosto plynulý a komfortní.

Pohyb je čistě mechanický.

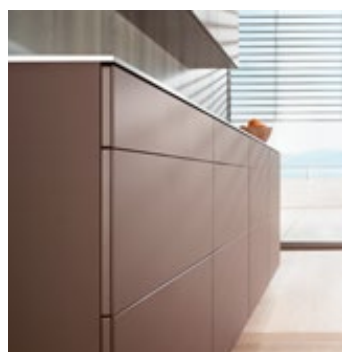

Malá mezera čela
TIP-ON BLUMOTION vyžaduje velmi malou mezera čela a to 2.5 mm.

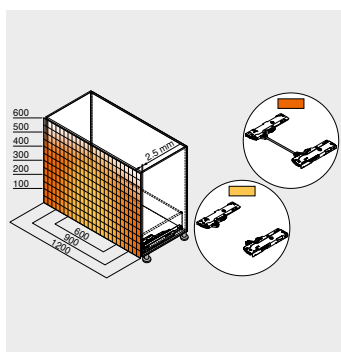

Dostatek prostoru pro spuštění
Pro optimální funkci a ještě větší prostor pro spuštění doporučujeme obecně používat synchronizaci.




Seřízení ve čtyřech směrech
Seřízení ve 4 směrech zajišťí naprosto přesné slícování linií mezer a čel nábytku. Integrované nastavení hloubky zvládnete bez nářadí s pomocí stavěcího kolečka.



Jednoduchá montáž bez nářadí
Montáž modulu **TIP-ON BLUMOTION** zvládnete jako v případě všech ostatních komponentů bez nářadí.


Box systémy

 Ilustrační obrázek	Box systémy	194	SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX	362
	LEGRABOX	196	TANDEMBOX	
	MERIVOBX	250	TIP-ON pro LEGRABOX	
	TANDEMBOX antaro	290		
	TANDEMBOX plus	336		


Využití		kg						Strana
 Ilustrační obrázek	TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX	40 70						396
	TIP-ON BLUMOTION pro MERIVOBX	40 70						398
 Ilustrační obrázek	TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX	30 65						400

kg Dynamická nosnost


Príslušenství

 Ilustrační obrázek	LEGRABOX		TANDEMBOX	
	Príslušenství	244	Príslušenství	328
	MERIVOBX		Držák hřídele synchronizace TIP-ON BLUMOTION	402
	Príslušenství	285	Podpěrný úhelník pro dno	402
			Stabilizace čela/dna	403

Upevnění korpusových lišt

 Ilustrační obrázek	LEGRABOX		TANDEMBOX	
	Korpusová lišta – 750 – 40 kg	248	Korpusová lišta – 578 – 30 kg	334
	Korpusová lišta – 753 – 70 kg	248	Korpusová lišta – 576 – 65 kg	334
	MERIVOBX			
	Korpusová lišta – 450 – 40 kg	289		
	Korpusová lišta – 453 – 70 kg	289		

Montáž, demontáž a seřízení

 Ilustrační obrázek	LEGRABOX		MERIVOBX	
	Montáž, demontáž a seřízení		Montáž, demontáž a seřízení	
	Short-URL	www.blum.com/a320	Short-URL	www.blum.com/a356
	TANDEMBOX			
 Ilustrační obrázek	Montáž, demontáž a seřízení			
	Short-URL	www.blum.com/a370		

Piktogramy

	Artikl pouze na dotázání		
---	--------------------------	--	--

TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX



- Mechanický způsob otvírání **TIP-ON** v kombinaci s **BLUMOTION** – pro měkké a tiché zavírání
- Odstup čela 2.5 mm
- Nastavení čela ve 4 směrech
- Dostatek prostoru pro spuštění
- Synchronizovaný lehký chod
- Synchronizace od světlé šířky korpusu LW 245 mm

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	Provedení	BLUMOTION S
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

6.1 Sada TIP-ON BLUMOTION

Jmenovitá délka NL (mm)	Jednotka	Korpusová lišta (kg)	Hmotnost (kg)	1	Č. artiklu
270–300	S0	40	≤ 10		T60L7040
270–300	S1	40	> 10–20		T60L7140
350–600	L1	40	≤ 20	2	T60L7340
350–600	L3	40	15–40	2	T60L7540
450–650	L5	70	35–70	3	T60L7570

Složení:

- 6a 1 x Modul **TIP-ON BLUMOTION** vlevo/vpravo
 6b 1 x Unašeč **TIP-ON BLUMOTION** vlevo/vpravo
 6e 2 x Adaptér pro synchronizaci **TIP-ON BLUMOTION**
 Světla šířka korpusu LW ≥ 294 mm
- 1 Doporučené hodnoty hmotnosti (celková hmotnost výsuvu) pro optimální funkci otevírání a zavírání
 2 Kombinovatelné pouze s korpusovou lištou pro 40 kg
 3 Doporučení: kombinujte pouze s korpusovou lištou pro 70 kg

6.2 Sada TIP-ON BLUMOTION pro výsuv pod dřež

Jmenovitá délka NL (mm)	Jednotka	Korpusová lišta (kg)	Hmotnost (kg)	1	Č. artiklu
350–600	L1	40	≤ 20	2	T60L9340
350–600	L3	40	15–40		T60L9540

Složení:

- 6c 1 x Modul **TIP-ON BLUMOTION** vlevo/vpravo
 6d 1 x Unašeč **TIP-ON BLUMOTION** vlevo/vpravo
 6e 2 x Adaptér pro synchronizaci **TIP-ON BLUMOTION**
 Světla šířka korpusu LW ≥ 314 mm
- 1 Doporučené hodnoty hmotnosti (celková hmotnost výsuvu) pro optimální funkci otevírání a zavírání
 2 Kombinovatelné pouze s korpusovou lištou pro 40 kg

Světla šířka korpusu LW ≥ 294 mm

6f	Synchronizace TIP-ON BLUMOTION s hřídeltí	
	Provedení	Barva
	Kulatá	Šedá
		Č. artiklu
		T60.1125W

V kombinaci s 6e 2 x T60.000D

Vhodné až po světlu šířku korpusu LW 1370 mm


Upozornění

Pro optimální funkci a ještě větší prostor pro spuštění doporučujeme obecně používat synchronizaci

Přířez

6.1 Světla šířka korpusu LW – 247 mm

6.2 Světla šířka korpusu LW – 267 mm

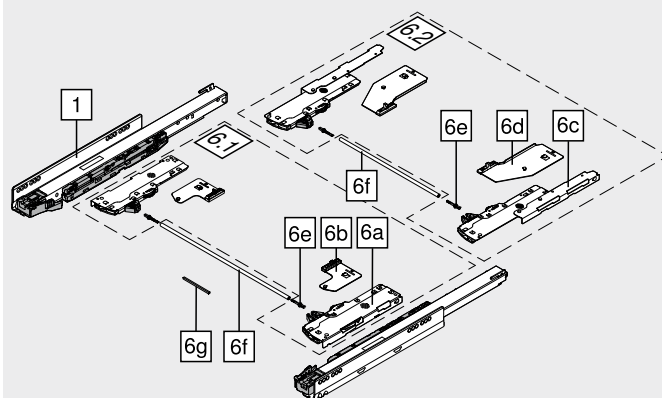

Světla šířka korpusu LW 245–293 mm

6g	TIP-ON BLUMOTION-synchronizace	
	Provedení	Barva
	Čtyřhranná	RAL 7035 světle šedá
		Č. artiklu
		T60.300D

Přířez

6.1 Světla šířka korpusu LW – 221 mm

Příslušenství

6e	Adaptér pro synchronizaci TIP-ON BLUMOTION	
	Provedení	Barva
	Symetrické	RAL 7035 světle šedá
		2 x
		Č. artiklu
		T60.000D

Světla šířka korpusu LW ≥ 294 mm

–	Šablona pro nastavení odstupu čela pro TIP-ON BLUMOTION	
	Odstup čela FS (mm)	Barva
	2.5	Oranžová
		Č. artiklu
		65.5631

Upozornění


Doporučujeme používat šablonu pro nastavení mezery čela

TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

Zásuvka | čelní výsuv

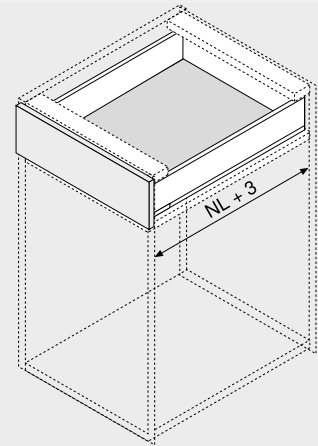


NL Jmenovitá délka

Vnitřní zásuvka | vnitřní výsuv

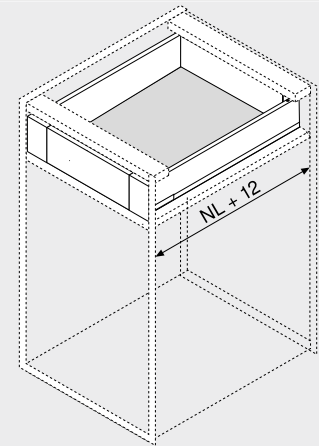

NL Jmenovitá délka


Zásuvka | čelní výsuv

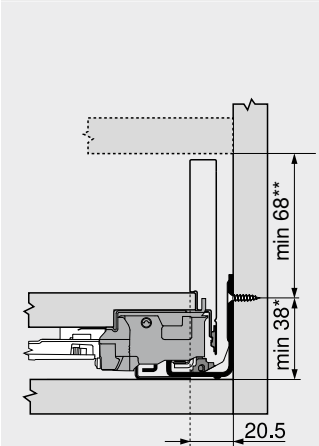

Výška M

* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
** Včetně seřízení sklonu 2 mm


Vnitřní zásuvka | vnitřní výsuv

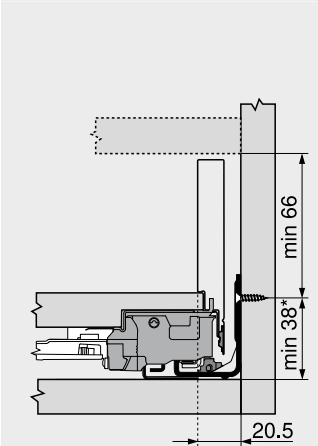


Výška M

* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
Sadu unašečů (Z17.0M07) nelze použít v kombinaci s TIP-ON BLUMOTION

Pozice šroubu – vnitřní zásuvka | vnitřní výsuv




Varianta 1




Varianta 2

Noha soklu

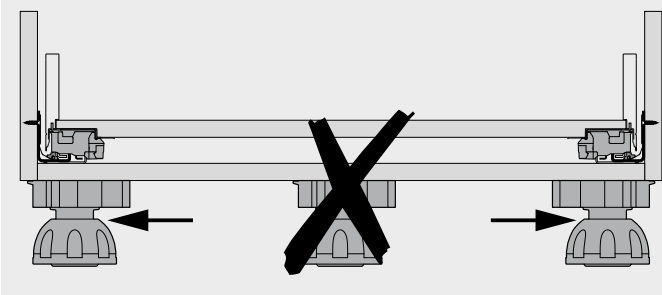

Rozsah spuštění

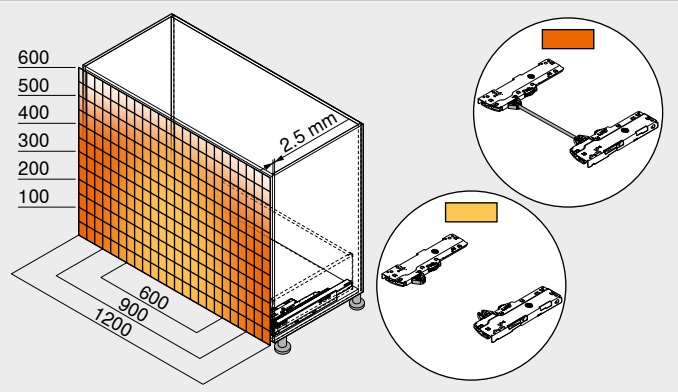

Rozsah spuštění

Se synchronizací
Bez synchronizace

Minimální mezera čela (mm)

2.5

Se stabilizací čela/dna

Pro optimální funkci a ještě větší prostor pro spuštění doporučujeme obecně používat synchronizaci
Příklad pro 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, výška C, jmenovitá délka NL 500 mm

Odkaz na stránku

Přehled

LEGRABOX

TIP-ON pro LEGRABOX

CABLOXX

Příslušenství

Upevnění korpusových lišt

Servisní služby společnosti Blum

Další technické informace

395

196

404

594

244

248

602

708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a320



TIP-ON BLUMOTION pro MERIVOBX



- Mechanický způsob otvírání **TIP-ON** v kombinaci s **BLUMOTION** – pro měkké a tiché zavírání
- Odstup čela 2.5 mm
- Nastavení čela ve 4 směrech
- Dostatek prostoru pro spuštění
- Synchronizovaný lehký chod
- Synchronizace od světlé šířky korpusu LW 243 mm

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	Provedení	BLUMOTION
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
	40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

6	Sada TIP-ON BLUMOTION				
Jmenovitá délka NL (mm)	Jednotka	Korpusová lišta (kg)	Hmotnost (kg)	1	Č. artiklu
270–300	S0	40	≤ 10		T60H4040
270–300	S1	40	> 10–20		T60H4140
350–600	L1	40	≤ 20	2	T60H4340
350–600	L3	40	15–40	2	T60H4540
450–600	L5	70	35–70	3	T60H4570

Složení:

6a 1 x Modul TIP-ON BLUMOTION vlevo/vpravo

6b 2 x Symetrický unašeč TIP-ON BLUMOTION

6e 2 x Adaptér pro synchronizaci TIP-ON BLUMOTION

Světlá šířka korpusu LW ≥ 297 mm

1 Doporučené hodnoty hmotnosti (celková hmotnost výsuvu) pro optimální funkci otvírání a zavírání

2 Kombinovatelné pouze s korpusovou lištou pro 40 kg

3 Doporučení: kombinujte pouze s korpusovou lištou pro 70 kg

Světlá šířka korpusu LW ≥ 297 mm

6f	Synchronizace TIP-ON BLUMOTION s hřídélí	
	Provedení	Barva
	Kulatá	Šedá
		Č. artiklu
		T60.1125W

V kombinaci s 6e 2 x T60.000D

Vhodné až po světlou šířku korpusu LW 1370 mm

Upozornění


Pro optimální funkci a ještě větší prostor pro spuštění doporučujeme obecně používat synchronizaci

Přířez Světlá šířka korpusu LW – 250 mm

Světlá šířka korpusu LW 243–296 mm

6g	TIP-ON BLUMOTION-synchronizace	
	Provedení	Barva
	Čtyřhranná	RAL 7035 světle šedá
		Č. artiklu
		T60.300D

Přířez Světlá šířka korpusu LW – 224 mm

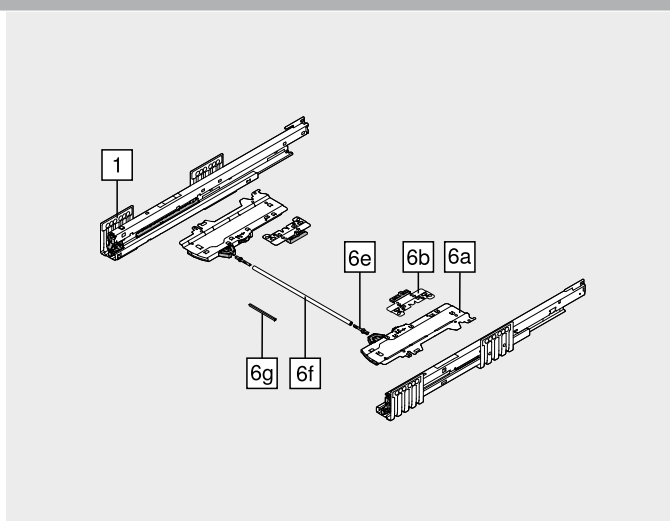

Příslušenství


6e	Adaptér pro synchronizaci TIP-ON BLUMOTION		
	Provedení	Barva	Č. artiklu
	Symetrické	RAL 7035 světle šedá	2 x T60.000D
	Světlá šířka korpusu LW ≥ 297 mm		
–	Kontrolní a nastavovací šablona pro TIP-ON BLUMOTION		
	Odstup čela FS (mm)	Barva	Č. artiklu
	2.5	Oranžová	65.5627

TIP-ON BLUMOTION pro MERIVOBX

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

Zásuvka | čelní výsuv

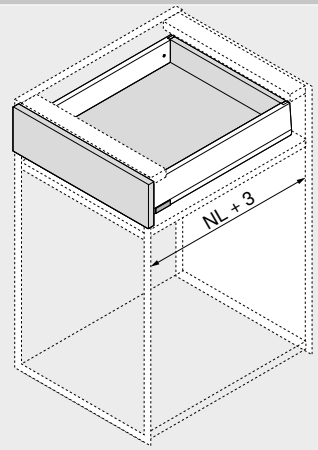


NL Jmenovitá délka

Vnitřní zásuvka | vnitřní výsuv

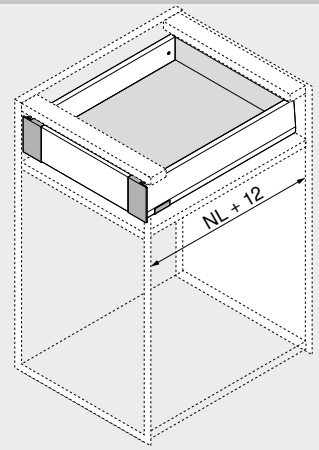


NL Jmenovitá délka

Zásuvka | čelní výsuv

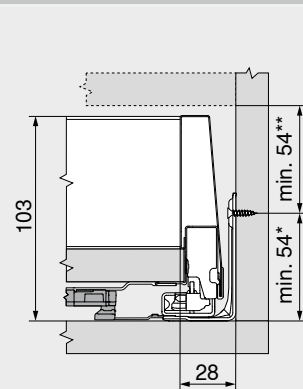


Výška M
* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
** Včetně seřízení sklonu 2 mm

Vnitřní zásuvka | vnitřní výsuv

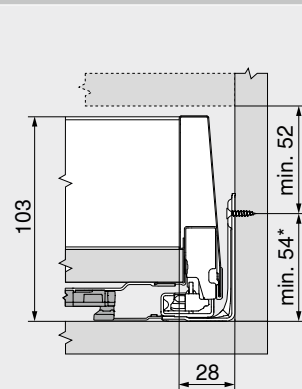


Výška M
* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu
Sadu unašečů (Z17.0M07) nelze použít v kombinaci s TIP-ON BLUMOTION

Pozice šroubu – vnitřní zásuvka | vnitřní výsuv




Varianta 1




Varianta 2

Noha soklu

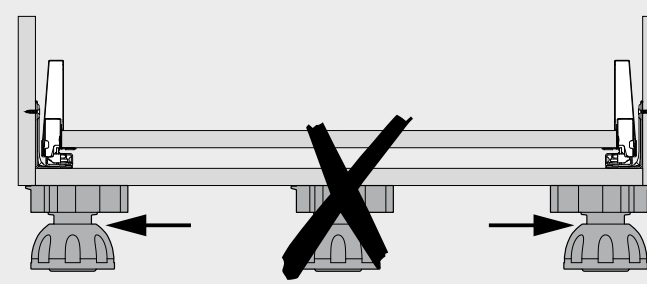

Rozsah spuštění

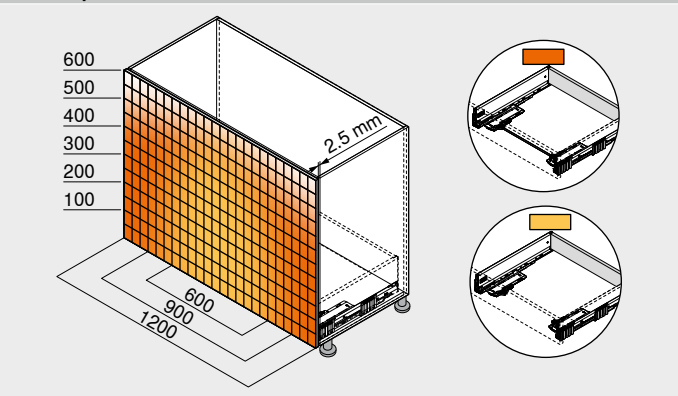

Rozsah spuštění

Se synchronizací
Bez synchronizace
Minimální mezera čela (mm) 2.5
Pro optimální funkci a ještě větší prostor pro spuštění doporučujeme obecně používat synchronizaci
Příklad pro 450 – 40 kg | 453 – 70 kg, výška E, jmenovitá délka NL 500 mm

Odkaz na stránku

Přehled	395
MERIVOBX	250
CABLOXX	594
Příslušenství	285
Upevnění korpusových lišt	289
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a356



TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX



- Mechanický způsob otvírání **TIP-ON** v kombinaci s **BLUMOTION** – pro měkké a tiché zavírání
- Odstup čela 2.5 mm
- Nastavení čela ve 4 směrech
- Dostatek prostoru pro spuštění
- Synchronizovaný lehký chod
- Synchronizace od světlé šířky korpusu LW 238 mm

TIP-ON
BLUMOTION
by Blum

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	Provedení	TIP-ON BLUMOTION
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
30	65	
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650	578.6501M	576.6501M

6	Sada TIP-ON BLUMOTION				
Jmenovitá délka NL (mm)	Jednotka	Korpusová lišta (kg)	Hmotnost (kg)	1	Č. artiklu
270–300	S0	30	≤ 10		T60B3030
270–300	S1	30	> 10–20		T60B3130
350–600	L1	30	≤ 20	2	T60B3330
350–600	L3	30	15–30	2	T60B3530
450–650	L5	65	> 30–65	3	T60B3560

Složení:

- 6a 1 x Modul **TIP-ON BLUMOTION** vlevo/vpravo
- 6b 1 x **Unašeč TIP-ON BLUMOTION** vlevo/vpravo
- 6e 2 x **Adaptér pro synchronizaci TIP-ON BLUMOTION**
- ¹ Doporučené hodnoty hmotností (celková hmotnost výsuvu) pro optimální funkci otvírání a zavírání
- ² Kombinovatelná pouze s korpusovou lištou pro 30 kg
- ³ Doporučení: kombinovat pouze s korpusovou lištou pro 65 kg

Světlá šířka korpusu LW ≥ 287 mm

6f	Synchronizace TIP-ON BLUMOTION s hřídelí		
Provedení	Barva	Č. artiklu	
Kulatá	Šedá	T60.1125W	

V kombinaci s 6e 2 x T60.000D

Vhodné až po světlou šířku korpusu LW 1370 mm

Upozornění


Pro optimální funkci a ještě větší prostor pro spuštění doporučujeme obecně používat synchronizaci

Přířez Světlá šířka korpusu LW – 240 mm

Světlá šířka korpusu LW 238–286 mm

6g	TIP-ON BLUMOTION-synchronizace		
Provedení	Barva	Č. artiklu	
Čtyřhranná	RAL 7035 světle šedá	T60.300D	

Přířez Světlá šířka korpusu LW – 214 mm

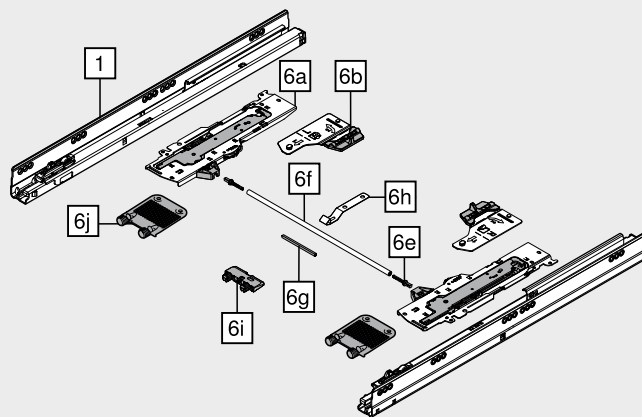

Příslušenství

6e	Adaptér pro synchronizaci TIP-ON BLUMOTION		
Provedení	Barva	Č. artiklu	
Symetrické	RAL 7035 světle šedá	2 x T60.000D	

Světlá šířka korpusu LW ≥ 287 mm

6h	Držák hřídele synchronizace TIP-ON BLUMOTION		
Šířka korpusu KB (mm)	Materiál	Č. artiklu	
≥ 750	Ocel	T60B000H	

Pro výsuvy nad dnem korpusu nebo nosníkem

Zamezí prověšení hřídele synchronizace TIP-ON BLUMOTION

6i	Podpěrný úhelník pro dno		
Šířka korpusu KB (mm)	Barva	Č. artiklu	
≥ 750	RAL 7037 prachově šedá	Z96.2011	

Pro výsuvy nad dnem korpusu nebo nosníkem

Pro podepření dna výsuvu

6j	Stabilizace čela/dna		
Materiál	Barva	Č. artiklu	
Plast	RAL 7037 prachově šedá	2 x Z96.10E1	


–	Kontrolní a nastavovací šablona pro TIP-ON BLUMOTION		
Odstup čela FS (mm)	Barva	Č. artiklu	
2.5	Oranžová	65.5627	

TIP-ON BLUMOTION pro TANDEMBOX

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

Zásuvka | čelní výsuv

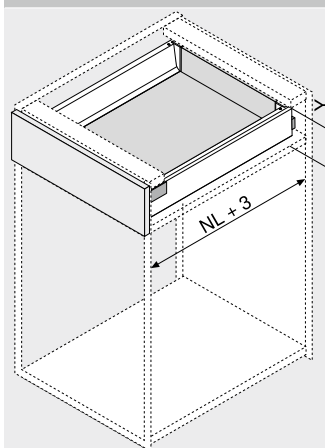


Výška zadní stěny	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227
NL	Jmenovitá délka

Vnitřní zásuvka | vnitřní výsuv

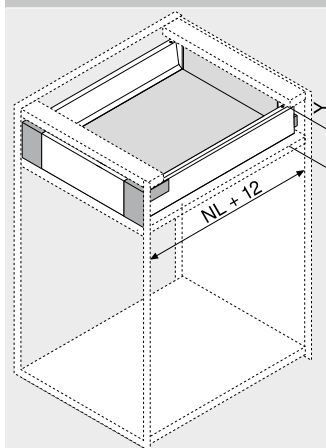


Výška zadní stěny	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227
NL	Jmenovitá délka

Zásuvka | čelní výsuv

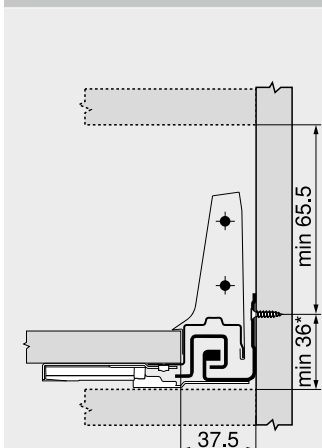


Vnitřní zásuvka | vnitřní výsuv

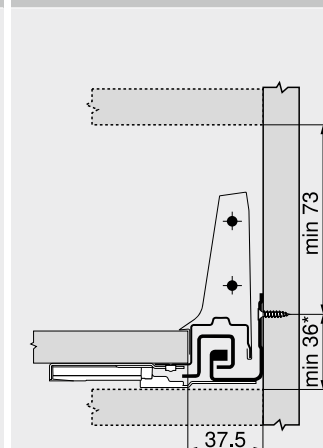


Výška M

* V případě 36–39 mm a šířky korpusu KB ≥ 750 mm jsou nezbytné držák synchronizace **TIP-ON BLUMOTION** a podpěrný úhelník pro dno, za účelem zamezit kolizi hřídele synchronizace a spodního dna korpusu nebo nosníku
Doporučujeme montáž na zkoušku

Pozice šroubu – vnitřní zásuvka | vnitřní výsuv




Varianta 1





Varianta 2

Noha soklu

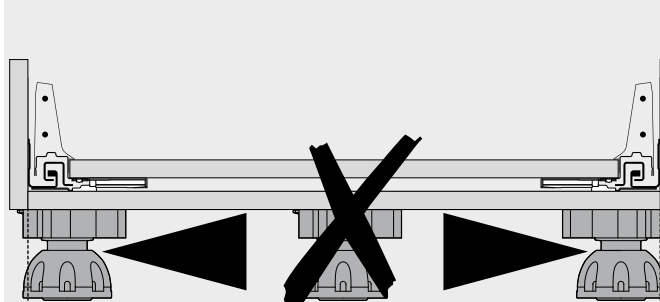

Rozsah spuštění

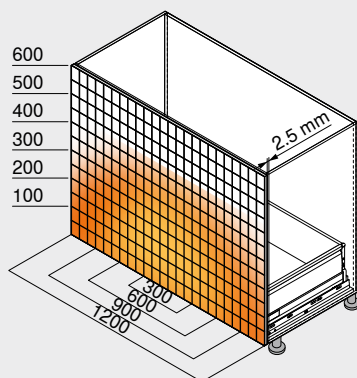

Rozsah spuštění

- Se synchronizací
- Bez synchronizace

Minimální mezera čela/dna

2.5

Se stabilizací čela/dna

Pro optimální funkci a ještě větší prostor pro spuštění doporučujeme obecně používat synchronizaci

Příklad pro 578 – 30 kg | 576 – 65 kg, výška D, jmenovitá délka NL 500 mm

Odkaz na stránku

Přehled	395	Servisní služby společnosti Blum	602
TANDEMBOX antaro	290	Další technické informace	708
TANDEMBOX plus	394		
CABLOXX	594		
Příslušenství	328		
Držák hřídele synchronizace	402		
TIP-ON BLUMOTION	402		
Podpěrný úhelník pro dno	402		
Stabilizace čela/dna	403		
Upevnění korpusových lišt	334		

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a370


Držák hřídele synchronizace TIP-ON BLUMOTION




- Zamezí prověšení hřídele synchronizace
- TIP-ON BLUMOTION**
- Pro **TANDEMBOX**
- Pro výsuvy nad dnem korpusu nebo nosníkem
- Nutný pro šířku korpusu KB ≥ 750 mm

Informace k objednávce


Barva	Materiál	Č. artiklu
Přírodní	Ocel	T60B000H

Plánování


Vyvrtání otvorů – dno



Jmenovitá délka NL (mm)	Modul TIP-ON BLUMOTION
270–300	S0 S1



Jmenovitá délka NL (mm)	Modul TIP-ON BLUMOTION
350–650	L1 L3 L5



Dřezová skříňka	Modul TIP-ON BLUMOTION
Jmenovitá délka NL (mm)	
350–650	L1 L3 L5

Podpěrný úhelník pro dno




- Pro podepření dna výsuvu
- Pro **TANDEMBOX**
- Pro výsuvy nad dnem korpusu nebo nosníkem
- Nutný pro šířku korpusu KB ≥ 750 mm

Informace k objednávce


Barva	Materiál	Č. artiklu
RAL 7037 prachově šedá	Plast	Z96.2011

Plánování

Potřebný prostor v korpusu



Vyvrtání otvorů – čelo



FA Přesah čela

Stabilizace čela/dna




- Pro stabilizaci vysokých čel
- Pro podepření dna u širokých zásuvek
- Pro **TANDEMBOX**
- Nutné:
Výška čela FH > 300 mm:
Šířka korpusu KB ≥ 750 mm: 2 ks
- Doporučení:
Výška čela FH > 300 mm:
Šířka korpusu KB < 750 mm: 1 ks

Informace k objednávce


Způsob instalace	Barva	Č. artiklu
EXPANDO	RAL 7037 prachově šedá	Z96.10E1

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

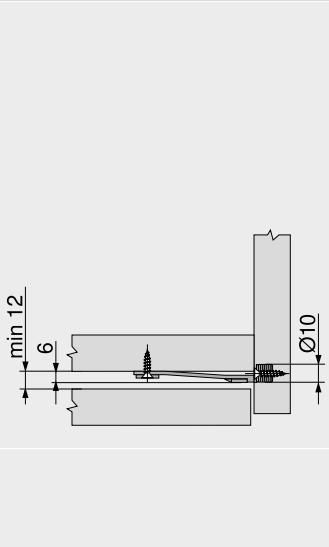

Vyvrtní otvorů – čelo

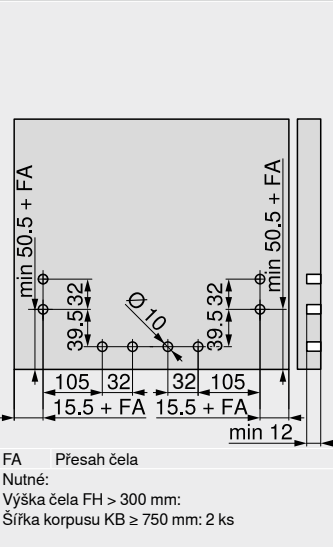

Vyvrtní otvorů – čelo

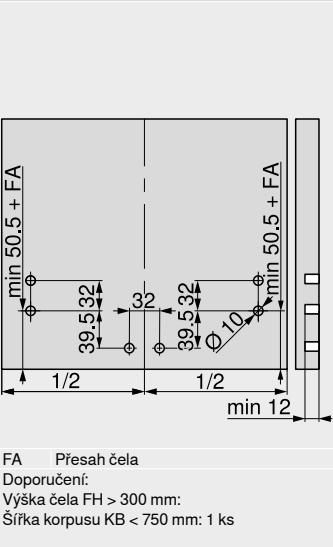

Jednoduché otvírání – zatlačením



Spolehlivé bezúchytkové otvírání

Bezúchytková čilka hraje v moderním designu nábytku stále větší a významnější roli. S


TIP-ON pro **LEGRABOX** – mechanickou technologií otvírání firmy Blum – se dají bezúchytkové zásuvky a výsuvy otvírat bez sebemenší námahy pouhým zatlačením. Pro zavření pak stačí jen zlehka zásuvku domáčknout.

Univerzální možnosti využití

Korpusovou lištu **TIP-ON** uplatníte u všech běžných typů využití.



Funkce **TIP-ON** je integrována v korpusové liště. Pro snadné zpracování a komfortní obsluhu.

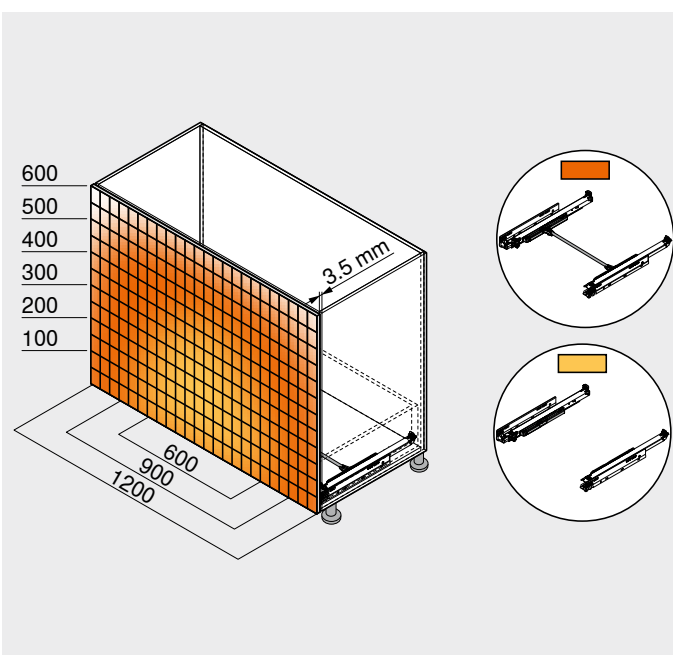


Volitelná synchronizace zajišťuje bezpečné otvírání i zavírání také u širokých čel.

Box systémy


	Box systémy	194	SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX	362
	LEGRABOX	196	TANDEMBOX	
			TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBX	394
			TANDEMBOX	

Využití	kg						Strana
---------	----	--	--	--	--	--	--------

	TIP-ON pro LEGRABOX	40					
		70					
							406

kg Dynamická nosnost


Příslušenství

	Ocelová zadní stěna	244	Středicí vrták	246
	Stabilizace čela/dna	244	Šroubovák	247
	Stabilizace čela/dna pro tenká čílk	245		
	Boční stabilizace	245		
	Podpěrný úhelník	246		
	Šrouby	246		

Upevnění korpusových lišt

	Korpusová lišta – 750 – 40 kg	248	
	Korpusová lišta – 753 – 70 kg	248	

Montáž, demontáž a seřízení

	Montáž, demontáž a seřízení		
	Short-URL www.blum.com/a330		

Piktogramy

	Artikl pouze na dotázání		
---	--------------------------	--	--

TIP-ON pro LEGRABOX



- Integrovaná funkce **TIP-ON** pro bezúchytková čela
- Pro zvětšení rozsahu spuštění je možné použít od šířky korpusu KB ≥ 400 mm synchronizaci
Doporučujeme od šířky korpusu KB ≥ 600 mm
- Synchronizovaný lehký chod
- Komfortní seřízení hloubky bez nářadí a bez vysazování výsuvu
- Odstup čela 3.5 mm

Informace k objednávce

1	Korpusové lišty vlevo/vpravo	
	Provedení	TIP-ON
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)	
	40	70
270	750.2701T	
300	750.3001T	
350	750.3501T	
400	750.4001T	
450	750.4501T	753.4501T
500	750.5001T	753.5001T
550	750.5501T	753.5501T
600	750.6001T	753.6001T
650		753.6501T


Příslušenství

14	Synchronizace TIP-ON – sada pastorků		
	Provedení	Barva	Č. artiklu
	Kulatá	RAL 7037 prachově šedá	T57.7400.01

Složení:

14a	1 x Spojka
14b	1 x Pojistka proti přetížení
14c	2 x Úchytky





14d	Synchronizace TIP-ON – hřídel	
	Provedení	Materiál
	Kulatá	Hliník (Alu)
Vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm		Č. artiklu
Přířez		Světla šířka korpusu LW – 229 mm
		ZST.1160W

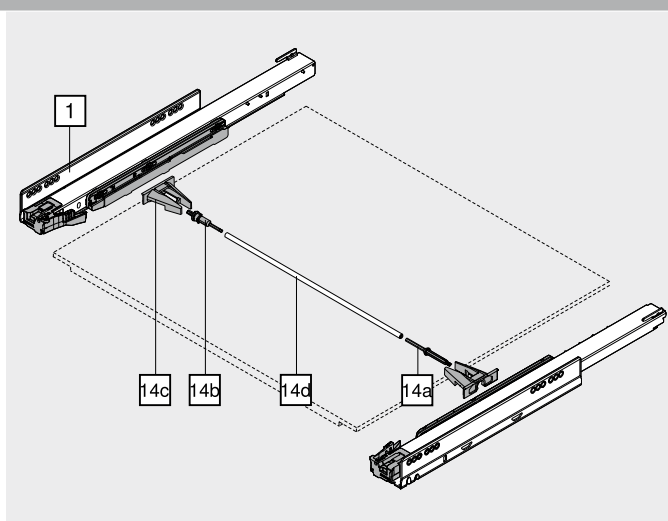



TIP-ON pro LEGRABOX

Plánování



Potřebný prostor v korpusu

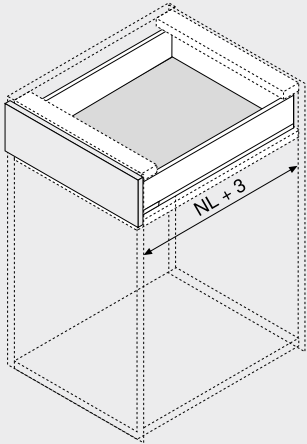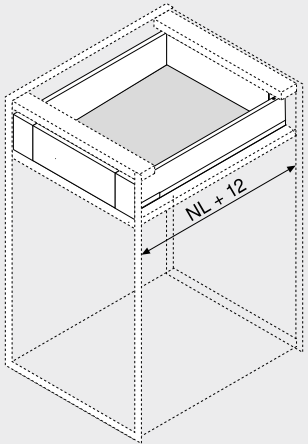Zásuvka čelní výsuv	Vnitřní zásuvka vnitřní výsuv	Zásuvka čelní výsuv	Vnitřní zásuvka vnitřní výsuv
			
NL Jmenovitá délka	NL Jmenovitá délka	Výška M * +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu ** Včetně seřízení sklonu 2 mm	Výška M * +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Pozice šroubu – vnitřní zásuvka | vnitřní výsuv

	
Varianta 1	Varianta 2

Rozsah spuštění

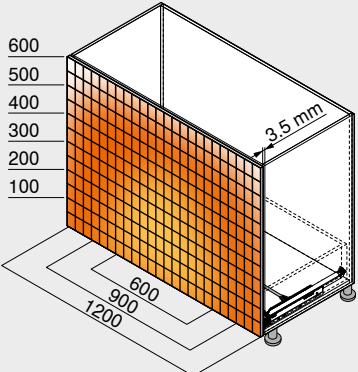		S volitelným využitím synchronizace bude zajištěno bezpečné otvírání rovněž u širokých čel
		Doporučujeme využít přitom ještě navíc i stabilizaci čela
		Doporučená odstup čela: 3.5 mm

Odkaz na stránku

Přehled LEGRABOX	405 196	Montáž, demontáž a seřízení	
TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	394	Short-URL www.blum.com/a330	
CABLOXX	594		
Příslušenství	244		
Upevnění korpusových lišt	248		
Servisní služby společnosti Blum	602		
Další technické informace	708		



Naše vodicí systémy nabízejí ocelovou kvalitu pro váš nábytek ze dřeva. Pro každý požadavek máme vhodné řešení: špičkový vodicí systém **MOVENTO** a všestranný vodicí systém **TANDEM**. Komfort navíc vám zajistí různé technologie pohybu, které jsou k dispozici.

- **BLUMOTION** – měkké a tiché zavírání díky tlumení
- **SERVO-DRIVE** – elektrický způsob otevírání, v kombinaci s **BLUMOTION**
- **TIP-ON BLUMOTION** – mechanický způsob otevírání, v kombinaci s **BLUMOTION**
- **TIP-ON** – mechanický způsob otevírání, zavírání lehkým zatlačením
- Komplexní sortiment pro mnoho možností
- Vysoká nosnost a malé hodnoty svěšení
- Kvalita po celou dobu životnosti nábytku

MOVENTO




Jeden z nejdokonalejších vodicích systémů
MOVENTO zaručí synchronizovaný lehký chod, seřízení čel ve 4 směrech i dynamickou nosnost 40 a 70 kg s vysokou stabilitou a velmi malými hodnotami svěšení.

TANDEM




Jeden z nejuniverzálnějších vodicích systémů
TANDEM poskytuje vysoký komfort obsluhy ve všech místnostech vašeho domova. V rozsáhlém sortimentu **TANDEM** naleznete vhodné řešení pro každý kus nábytku.

MOVENTO

	MOVENTO	410
	Přehled	411
	Příslušenství	420
	Montáž vodicích lišt	428

Ilustrační obrázek

TANDEM

	TANDEM	430
	Přehled	431
	Příslušenství	452
	Montáž vodicích lišt	460


Ilustrační obrázek

SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM

	SERVO-DRIVE pro MOVENTO TANDEM	462
	Přehled	463
	Příslušenství	500

Ilustrační obrázek

TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO

	TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO	502
	Přehled	503
	Příslušenství	420
	Montáž vodicích lišt	428

Ilustrační obrázek

TIP-ON pro MOVENTO | TANDEM

	TIP-ON pro MOVENTO TANDEM	506
	Přehled	507
	Příslušenství	420
	Montáž vodicích lišt – MOVENTO	428
	Montáž vodicích lišt – TANDEM	528

Ilustrační obrázek

Jeden z nejdokonalejších vodicích systémů



Náš nejlepší vodicí systém **MOVENTO** zajišťuje synchronizovaný lehký chod, umožňuje nastavení čela ve 4 směrech a nabízí dynamickou nosnost 40 kg a 70 kg s vysokou stabilitou a velmi dobrými hodnotami svěšení.

**Synchronizovaný lehký chod**

Specialitou vodicího systému **MOVENTO** je synchronizovaný lehký chod. Komponenty vodicí lišty s plastovými válečky odolnými vůči opotřebení běhají rovnoměrně a téměř neslyšně – pro měkké otvírání a zavírání bez sebemenší námahy.

**Komfort seřizování ve 4 směrech**

S vodicím systémem **MOVENTO** je možné seřídít a nastavit čelo nejen co do výšky a sklonu, ale také do stran a dokonce i na hloubku. Snadno a rychle tak získáte naprosto přesné mezery a linie spár, a to bez použití nářadí.

**Nosnost a stabilita**

MOVENTO je stabilní a unese opravdu hodně. Tento vodicí systém je díky velmi dobrým hodnotám svěšení vhodný rovněž pro spodní výsuvy s čely uloženými až téměř u podlahy. Nejlepší volbou je plný výsuv s nosností 40 nebo 70 kg.

**Možnosti provedení bez úchytek**

U **MOVENTO** je možné využít všechny 4 technologie pohybu Blum. Rozhodnutí o tom, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům, je na vás.

**Aretace policového výsuvu**

Když policový výsuv úplně vytáhnete, aretace policového výsuvu pro **MOVENTO** bezpečně zaskočí na obou stranách a zajišťí stabilitu. Uvolnění aretace policového výsuvu lze díky synchronizaci pohodlně provést jednou rukou.

Vodící systémy


	Vodící systémy	408	TIP-ON pro MOVENTO TANDEM	506
	TANDEM	430		
	SERVO-DRIVE pro MOVENTO TANDEM	462		
	TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO	502		

Využití	kg	BLUMOTION	SERVO-DRIVE	TIP-ON BLUMOTION	TIP-ON	 Webcode	Strana
		by Blum	by Blum	by Blum	by Blum		


S čelními spojkami

	MOVENTO s BLUMOTION – 760H 766H	40					
		60					
		70	●	○	○	–	
							DQCZ3Y 412
	MOVENTO s BLUMOTION – 760H – montáž na dno – policový výsuv	40					
			●	○	○	–	
							DQGX9A 414

Potravinová skřín

	SPACE TOWER	40					
		60					
		70	●	○	○	–	
	Šířka korpusu KB 275–1200 mm						416

Úzké skřínky


	SPACE TWIN	20					
			●	○	○	–	
							DQE1TC 418
	Šířka korpusu KB 180–250 mm						

kg	Dynamická nosnost	●	Integrované	○	Volitelné	–	Není možné
----	-------------------	---	-------------	---	-----------	---	------------


Příslušenství

	Aretace policového výsuvu	420	Tyč relingu pro rohové spojky policového výsuvu	424
	Sada boční stabilizace	422	Aretace výsuvu	425
	Nastavení hloubky	422	Šrouby	426
	Podélný reling s držákem dřevěné zadní stěny	423	Středící vrták	426
	Nasouvací držák pro policový výsuv	423	Doraz	426
	Rohové spojky pro policový výsuv	424	Šroubovák	427

Montáž vodících lišt

	Vodící systémy – 760H – 40 kg	428	
	Vodící systémy – 766H – 60 70 kg	428	
	Vodící systémy – 760H – 40 kg – montáž na dno	429	

Montáž, demontáž a seřízení

	Montáž, demontáž a seřízení	
	Short-URL www.blum.com/a410	

Piktogramy

	Artikl pouze na dotázání
	Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

MOVENTO s BLUMOTION – 760H | 766H




- Skrytý plný výsuv
- S integrovaným, přepínatelným tlumením
- **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otvírání **SERVO-DRIVE** nebo mechanickým způsobem otvírání **TIP-ON BLUMOTION**
- Synchronizovaný lehký chod
- Seřízení do stran, seřízení výšky a sklonu bez nářadí
- Volitelné nastavení hloubky bez nářadí
- Vyrovnání tolerancí do stran a do hloubky



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQCZ3Y

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce


1	Vodící systémy vlevo/vpravo		
	Provedení	BLUMOTION S	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
	40	60	70
250 ¹	760H2500S		
270	760H2700S		
300	760H3000S		
320	760H3200S		
350	760H3500S		
380	760H3800S		
400	760H4000S		
420	760H4200S		
450	760H4500S		766H4500S
480	760H4800S		
500	760H5000S		766H5000S
520	760H5200S		766H5200S
550	760H5500S		766H5500S
580			766H5800S
600	760H6000S		766H6000S
650			766H6500S
700		766H7000S	
750		766H7500S	

¹ Není kompatibilní s TIP-ON BLUMOTION

3	Spojka vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Oranžová	Plast/ocel	T51.7601

Objednávejte pravý/levý díl

Zásuvka

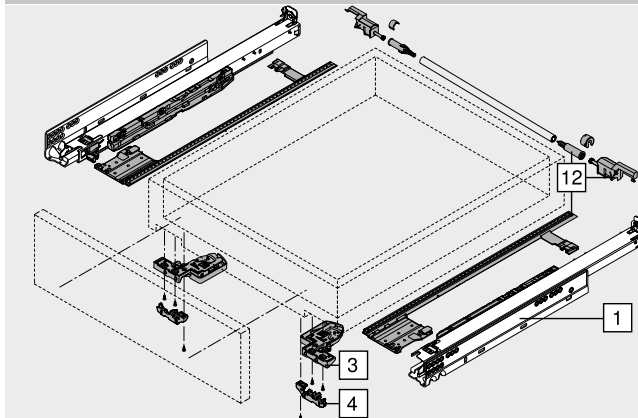

Příslušenství

4	Nastavení hloubky vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	RAL 7037 prachově šedá	Plast	298.7600

Pouze pro konstrukce s vloženými čely

Integrovaný distanční doraz-Blum

Vhodné pro spojku T51.7601

12	Sada boční stabilizace		
	Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	Č. artiklu
	Do 400	RAL 7037 prachově šedá	ZS7M400MU
	Do 600		ZS7M600MU
	Do 750		ZS7M750MU

Ke zkrácení

Vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm

Upozornění

U širokých výsuvů s krátkou jmenovitou délkou doporučujeme boční stabilizaci

MOVENTO s BLUMOTION – 760H | 766H




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQCZ3Y


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

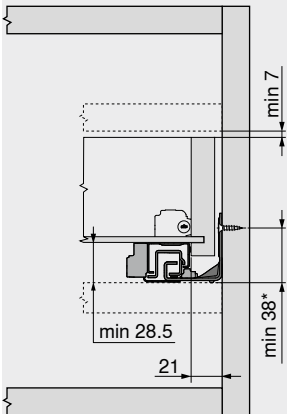


* +1 mm při instalaci lišt před smontováním korpusu

Zásuvka | vnitřní zásuvka

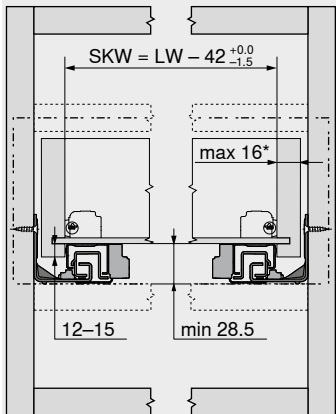


SKW Světla šířka zásuvky
LW Světla šířka korpusu
* Omezené seřízení do stran v případě 16 mm tloušťky boční stěny zásuvky a zároveň plného využití tolerance světla šířky zásuvky SKW

Zásuvka

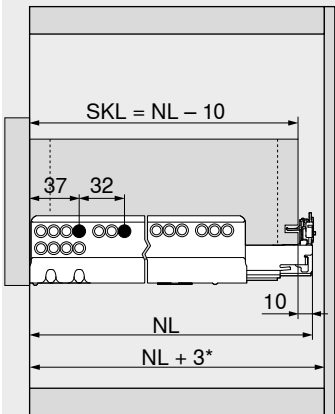


SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka
* Navíc +12 mm s boční stabilizací

Vnitřní zásuvka

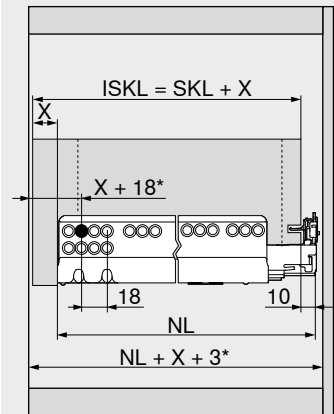


ISKL Délka vnitřní zásuvky
SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka
X Síla čela
* Navíc +3 mm s nastavením hloubky
* Navíc +12 mm s boční stabilizací

Zpracování zásuvky

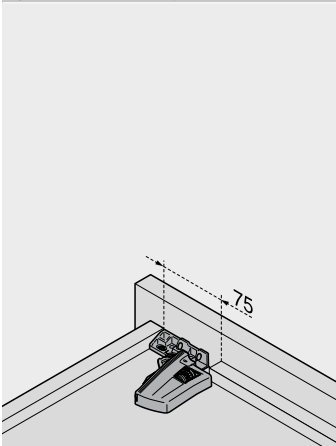

Použijte vrtací šablonu T65.1000.02

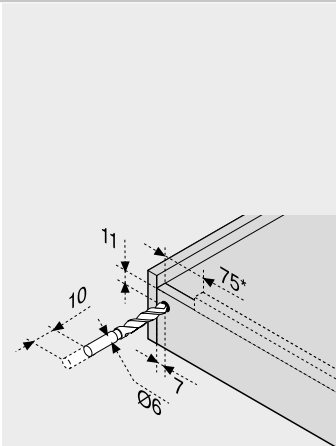

* 125 mm s TIP-ON BLUMOTION

Odkaz na stránku

Přehled

411

Servisní služby společnosti Blum

602

Montáž, demontáž a seřízení

SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM

462

Další technické informace

708

TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO

502

TIP-ON pro MOVENTO | TANDEM

506

CABLOXX

594

Příslušenství

420

Montáž vodících lišt

428

Short-URL

www.blum.com/a410



MOVENTO s BLUMOTION – 760H – montáž na dno – policový výsuv




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQG9A



- Skrytý plný výsuv
- S integrovaným, přepínatelným tlumením **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otvírání **SERVO-DRIVE** nebo mechanickým způsobem otvírání **TIP-ON BLUMOTION**
- Synchronizovaný lehký chod
- Seřízení do stran, seřízení výšky a sklonu bez nářadí
- Volitelné nastavení hloubky bez nářadí
- Vyrovnání tolerancí do stran a do hloubky
- Pro montáž na dno korpusu | mezidno
- Vhodné také pro zásuvky
- Nelze kombinovat s aretací policového výsuvu

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Vodící systémy pro montáž na dno vlevo/vpravo		
	Provedení	BLUMOTION S	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
40			
350	760H3500SU		
400	760H4000SU		
450	760H4500SU		
500	760H5000SU		

3	Spojka vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Oranžová	Plast/ocel	T51.7601

Objednávejte pravý/levý díl

Příslušenství

4	Nasouvací držák pro policový výsuv		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Přírodní	Plast	T51.7000.01


12	Sada boční stabilizace		
	Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	Č. artiklu
	Do 400	RAL 7037 prachově šedá	ZS7M400MU
	Do 600		ZS7M600MU
	Do 750		ZS7M750MU

Ke zkrácení
Vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm

Upozornění

U širokých výsuvů s krátkou jmenovitou délkou doporučujeme boční stabilizaci

Montáž na dno

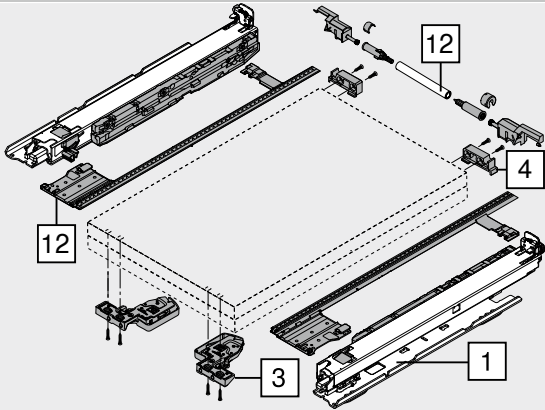

MOVENTO s BLUMOTION – 760H – montáž na dno – policový výsuv




Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte


DQG9A

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

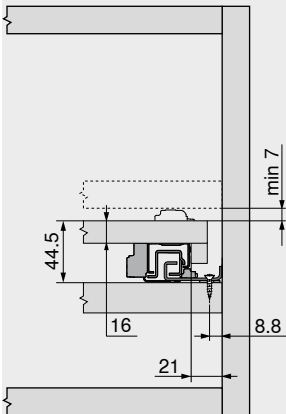


Policový výsuv

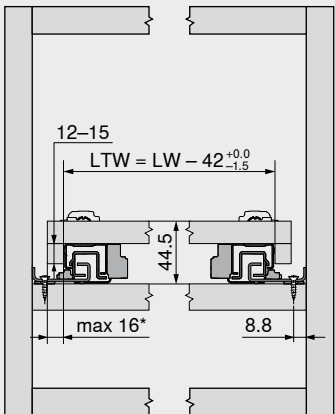

Policový výsuv

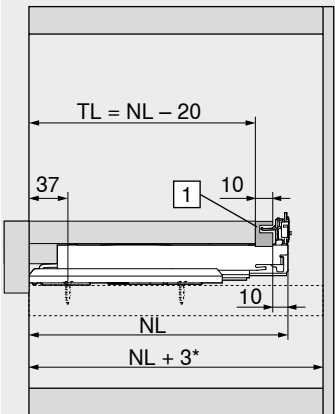

Vnitřní policový výsuv

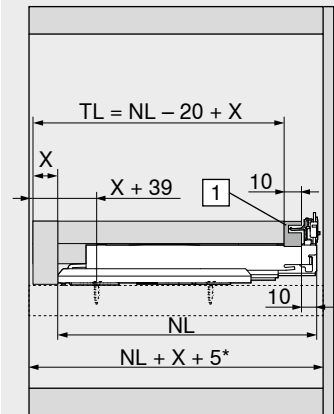


LTW Světla šířka police
LW Světla šířka korpusu
* Omezené seřízení do stran v případě 16 mm silné boční stěny policového výsuvu a zároveň plného využití tolerance světla šířky police LTW


TL Délka police
NL Jmenovitá délka
1 Nasouvací držák
* Navíc +12 mm s boční stabilizací

TL Délka police
NL Jmenovitá délka
X Síla předního dílu policového výsuvu
1 Nasouvací držák
* Navíc +12 mm s boční stabilizací

Zpracování policového výsuvu

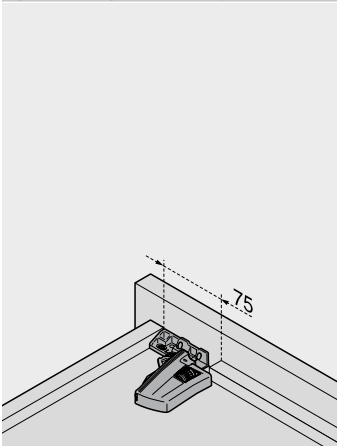

Použijte vrtací šablonu T65.1000.02

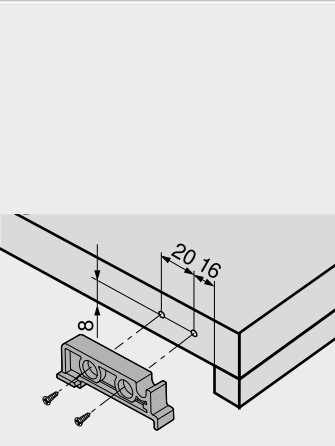

Nasouvací držák

Odkaz na stránku

Přehled

411 Montáž, demontáž a seřízení

SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM

462

TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO

502

Short-URL
www.blum.com/a410

Příslušenství

420

Montáž vodících lišt

428

Servisní služby společnosti Blum

602

Další technické informace


708



SPACE TOWER



- Variabilní potravinová skříň s vnitřními výsuvy, v horní části s policí a vnitřní zásuvkou
- Pohodlný přístup ze tří stran
- Výsuvy, které se otvírají každý zvlášť, umožní kompletní přehled a vyndání předmětů shora
- Jen málo vynaložené síly pro vysunutí dokonce u plně naložených výsuvů
- Vysoké zadní stěny a boční stěny zaručí bezpečné uložení
- Je možné provedení variabilních rozměrů korpusu

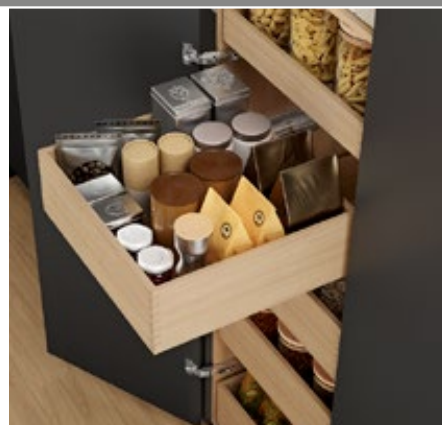


Informace k objednávce

Doporučení k použití	Strana
MOVENTO s BLUMOTION – 760H 766H	412
Závěs CLIP top BLUMOTION 155°	84
Doporučení	
Šířka korpusu KB (mm)	
275–1200	

Plánování

Pomůcka při plánování a objednávání

Short-URL

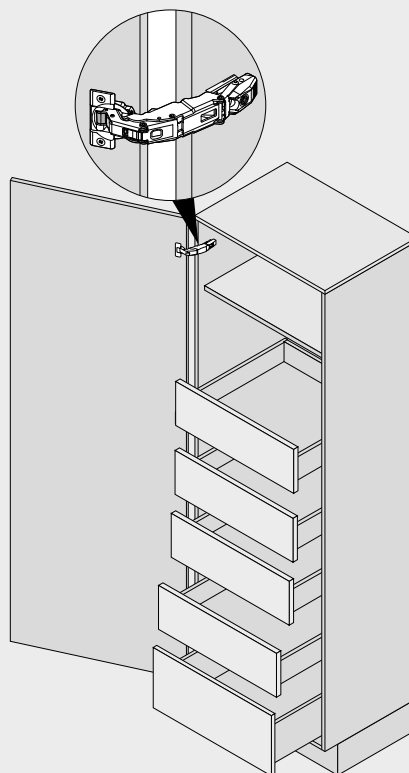www.blum.com/planningtools

Odkaz na stránku


Přehled	411	Príslušenství	420	Montáž, demontáž a seřízení	
SERVO-DRIVE pro MOVENTO TANDEM	462	Servisní služby společnosti Blum	602		
TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO	502	Další technické informace	708		
Závěs CLIP top BLUMOTION 155°	84			Short-URL	
BLUMOTION pro dvířka	176			www.blum.com/a410	

SPACE TOWER


Plánování

Doporučení


Nastavení pozice v korpusu

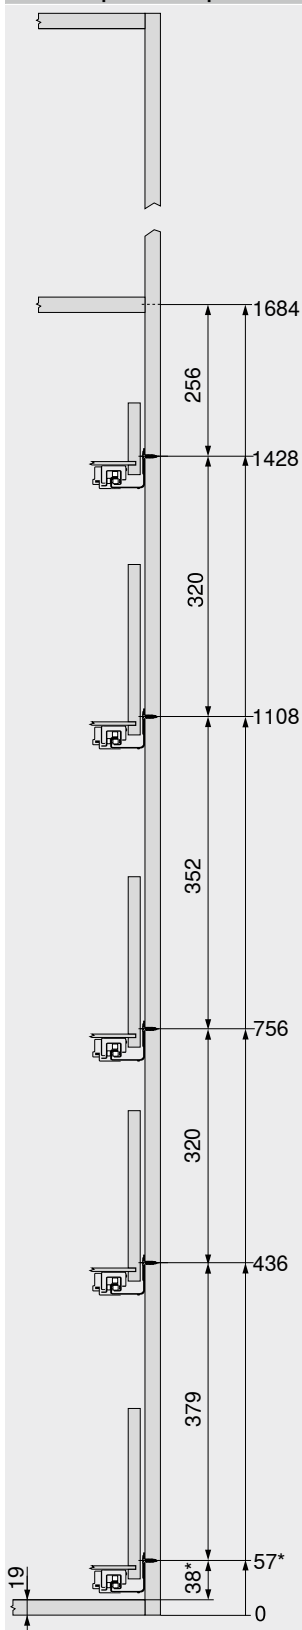

Vývrtání otvorů – čelo

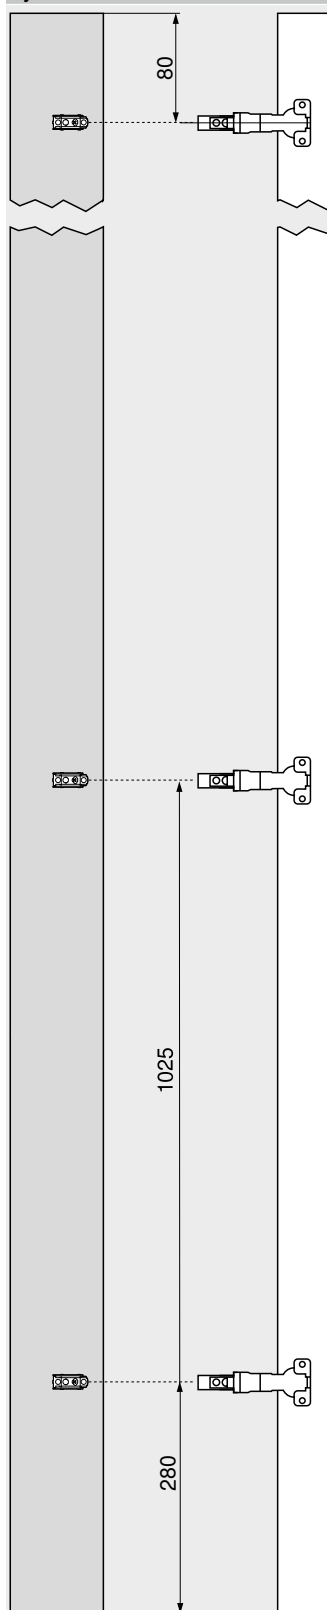

Vývrtání otvorů – čelo

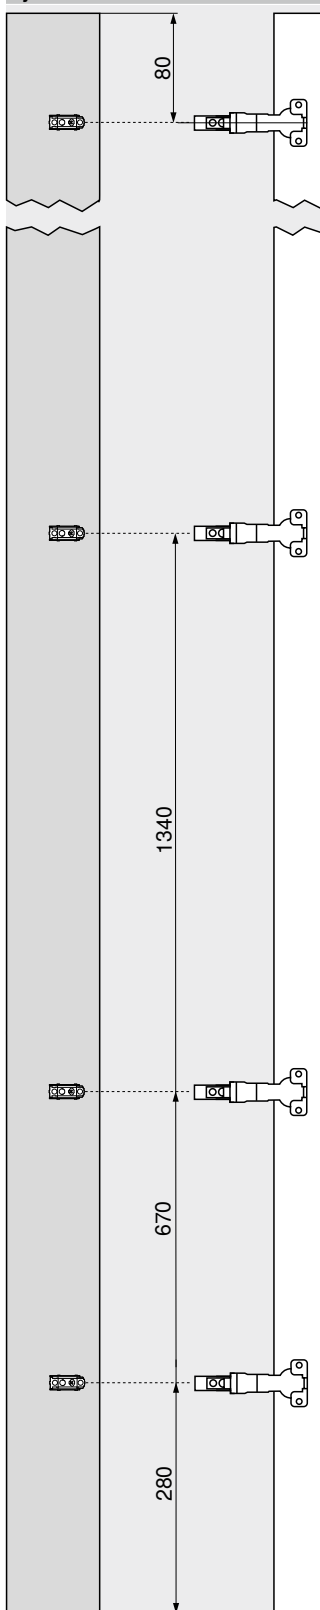

U vysokých skříní je praktické umístit v nejvyšší pozici polici namísto vnitřní zásuvky.

Vnitřní zásuvka umožní přístup z boku. V případě realizace vnitřní zásuvky s vyšší zadní stěnou nemohou uložené předměty vypadnout dozadu.

Volitelné rozmístění výsuvů v korpusu zajistí dostatek místa pro různé vysoké předměty.

Šířku korpusu KB optimálně využijete v kombinaci se závěsem **CLIP top BLUMOTION 155°** s nulovým přesahem.

V případě montáže závěsu nad výsuv je možné usadit nejnižší výsuv až úplně dolů. Tak se ještě i poslední centimetr změni na úložný prostor.

* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Odkaz na stránku

Počet závěsů

718

SPACE TWIN

- Stabilní řešení díky diagonálně umístěným korpusovým lištám
- S integrovaným, přepínatelným tlumením **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání
- Vysoká dynamická nosnost 20 kg na každou spodní skříňku
- Šířka korpusu KB 180–250 mm

Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte




DQE1TC

Potřebný prostor

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce	
Doporučení k použití	Strana
MOVENTO s BLUMOTION – 760H 766H	412
Šířka korpusu KB (mm)	
180–250	

Odkaz na stránku			
Přehled	411	Montáž, demontáž a seřízení Short-URL www.blum.com/a410	
Příslušenství	420		
Servisní služby společnosti Blum	602		
Další technické informace	708		

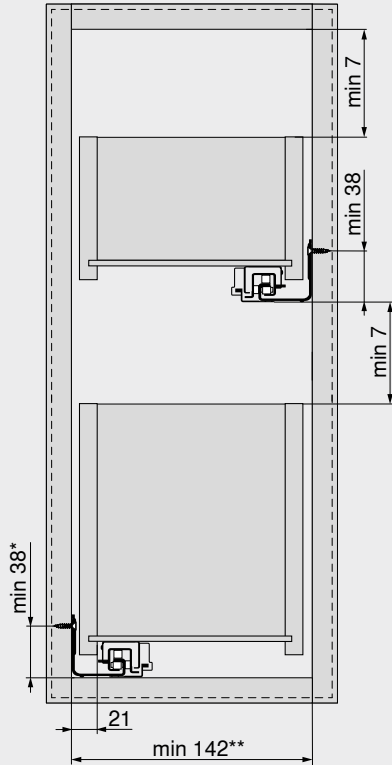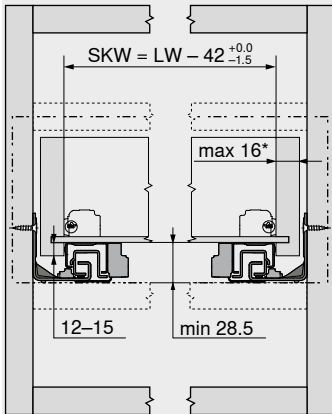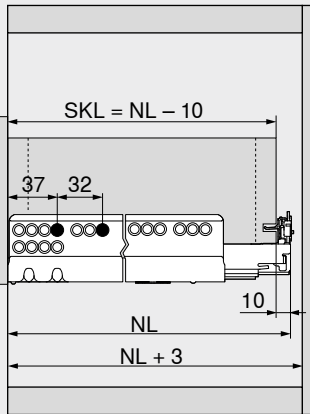
SPACE TWIN		 Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte		DQE1TC
Plánování				
Potřebný prostor v korpusu		Zásuvka vnitřní zásuvka	Zásuvka	
				
* +1 mm při instalaci lišt před smontováním korpusu		SKW Světlá šířka zásuvky	SKL Délka zásuvky	
** 212 mm s TIP-ON BLUMOTION		LW Světlá šířka korpusu	NL Jmenovitá délka	
		* Omezené seřízení do stran v případě 16 mm tloušťky boční stěny zásuvky a zároveň plného využití tolerance světlé šířky zásuvky SKW		

Aretace policového výsuvu



- Není možné využití s vodicími lištami pro montáž na dno korpusu
- Kombinovatelné s **BLUMOTION**, **TIP-ON BLUMOTION** a **TIP-ON**
- Aretace na obou stranách
- Bezpečná stabilita
- Odblokování je díky synchronizaci možné jednou rukou
- Snadná montáž – kování slouží jako šablona
- Instalace lišt na obvyklých pozicích k našroubování
- Max. šířka korpusu KB 1200 mm

Potřebný prostor

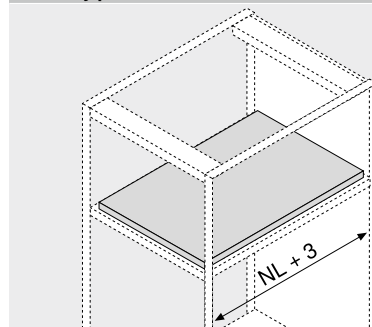

NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

12	Aretace policového výsuvu		
	Vodicí systémy	Barva	Č. artiklu
	760H 766H	Orion šedá matná	295H5700

Složení:

- 12a** 2 x Dovírací jednotka
Montáž možná pouze s pomocí vrtulů do dřevotřísky
- 12b** 2 x Zápazka
Montáž možná s pomocí vrtulů do dřevotřísky a eurošroubů
- 1 x Návod k montáži

Upozornění

Při montáži aretace policového výsuvu nezapomeňte zachovat tovární nastavení sklonu!

U širokých výsuvů s krátkou jmenovitou délkou doporučujeme boční stabilizaci. Tím se zlepší zaskočení aretačního modulu.


12c	Hřídel synchronizace		
	Provedení	Délka (mm)	Č. artiklu
	Kulatá	1089	ZST.1089W
		1160	ZST.1160W

Odblokování je díky synchronizaci možné jednou rukou

Přířez Světla šířka korpusu LW – 87 mm ^{+1 mm}





Příslušenství

–	Vrut do dřevotřísky		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 3.5	15.0	609.1500
–	Eurošrouby		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

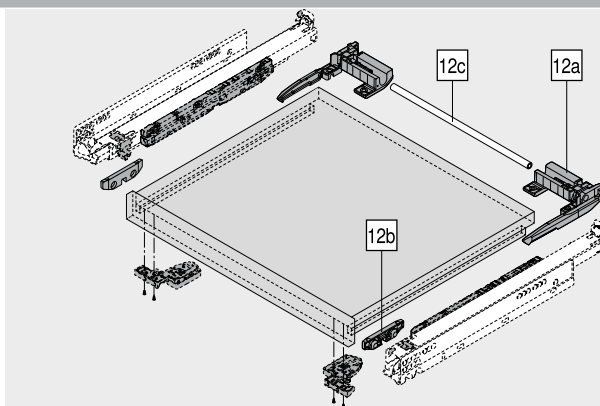

Plánování

Zpracování policového výsuvu



NL	Jmenovitá délka
LW	Světla šířka korpusu
TB	Šířka police
TL	Délka police
TBL	Délka dna policového výsuvu
TSBL	Délka krycí lišty policového výsuvu
X	Síla předního dílu policového výsuvu
Y	Tloušťka dna policového výsuvu

Jednoduché dno policového výsuvu	
Vodicí systémy	A (mm)
760H 766H	12–15


Dvojité dno policového výsuvu	
Vodicí systémy	A (mm)
760H 766H	12–15

Aretace policového výsuvu

Plánování


MOVENTO – 760H | 766H

Potřebný prostor v korpusu

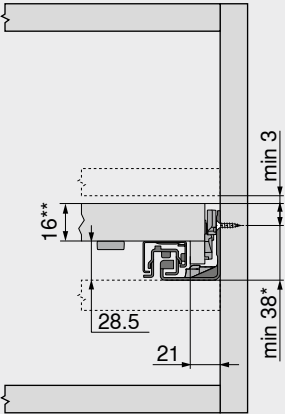


* +1 mm při instalaci lišt před smontováním korpusu
** Minimálně 25 mm v případě montáže mezi dvě police

Policový výsuv

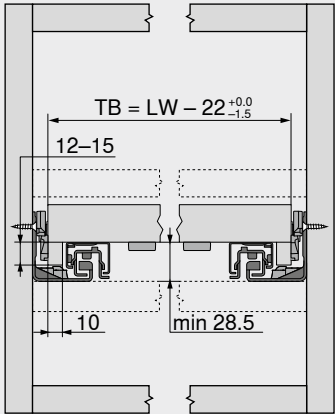


TB Šířka police
LW Světla šířka korpusu
Redukované seřízení do stran

Policový výsuv

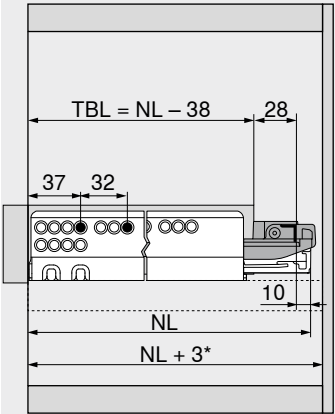

TBL Délka dna policového výsuvu
NL Jmenovitá délka
* Navíc +12 mm s boční stabilizací

Vnitřní policový výsuv

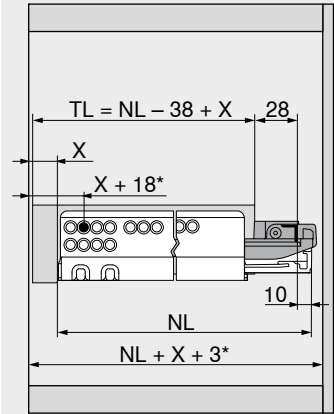

TL Délka police
NL Jmenovitá délka
X Síla předního dílu policového výsuvu
* Navíc +3 mm s nastavením hloubky nebo navíc +4 mm s TIP-ON

Odkaz na stránku

Přehled

411 Aretace policového výsuvu

TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO

502

TIP-ON pro MOVENTO | TANDEM

506 Short-URL
www.blum.com/i010

Montáž vodicích lišt

428 Montáž, demontáž a seřízení

Servisní služby společnosti Blum

602


Další technické informace

708

Short-URL
www.blum.com/a410



Sada boční stabilizace

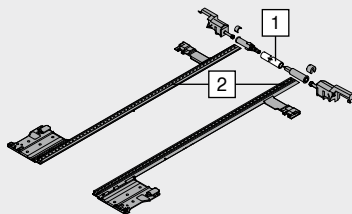

- Ke zkrácení
- Vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm
- Kompatibilní se všemi technologiemi pohybu **MOVENTO**
- U širokých výsuvů s krátkou jmenovitou délkou doporučujeme boční stabilizaci
- Barva: RAL 7037 prachově šedá
- Materiál: plast

Informace k objednávce


Jmenovitá délka NL (mm)	Č. artiklu
Do 400	ZS7M400MU
Do 600	ZS7M600MU
Do 750	ZS7M750MU

Přířez

1	Světlá šířka korpusu LW – 315 mm
2	Jmenovitá délka NL + 10 mm


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

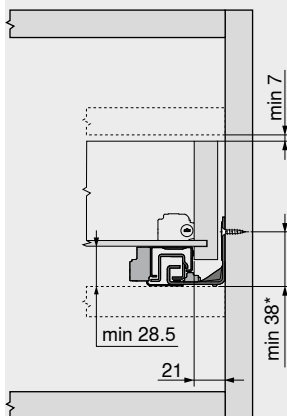


* +1 mm při instalaci lišt před smontováním korpusu

Zásuvka

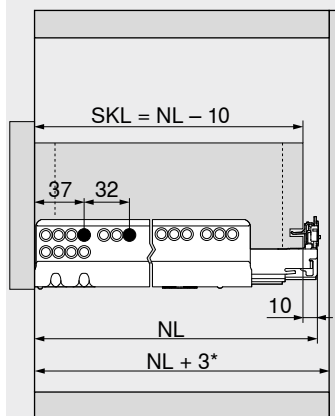


SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka
* Navíc +12 mm s boční stabilizací

Potřebný prostor v korpusu

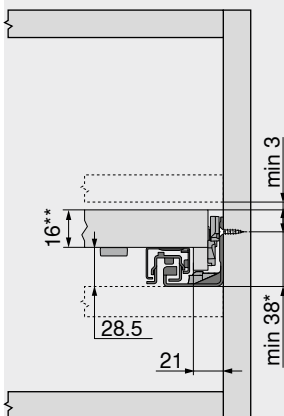

Aretace policového výsuvu
* +1 mm při instalaci lišt před smontováním korpusu
** Minimálně 25 mm v případě montáže mezi dvě police

Policový výsuv

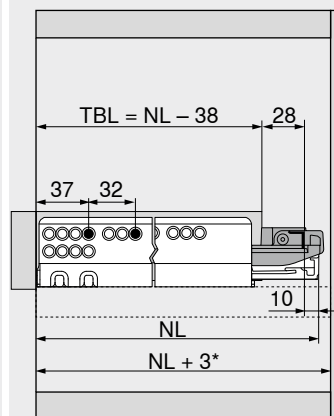

Aretace policového výsuvu
TBL Délka dna policového výsuvu
NL Jmenovitá délka
* Navíc +12 mm s boční stabilizací

Nastavení hloubky



- Pouze pro konstrukce s vloženými čely
- Integrovaný doraz **SERVO-DRIVE**
- Vhodné pro spojku T51.7601
- Vlevo | vpravo
- Barva: RAL 7037 prachově šedá
- Materiál: plast

Informace k objednávce

Barva	Materiál	Č. artiklu
RAL 7037 prachově šedá	Plast	298.7600

Montáž

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a410



Podélný reling s držákem dřevěné zadní stěny




- Barva: vzhled eloxované ušlechtilé nerez oceli
- Materiál: hliník

Informace k objednávce	
Jmenovitá délka NL (mm)	Č. artiklu
400	ZRE.363A.ID
450	ZRE.413A.ID
480	ZRE.443A.ID
500	ZRE.463A.ID
520	ZRE.483A.ID
550	ZRE.513A.ID
580	ZRE.543A.ID
600	ZRE.563A.ID
650	ZRE.613A.ID


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

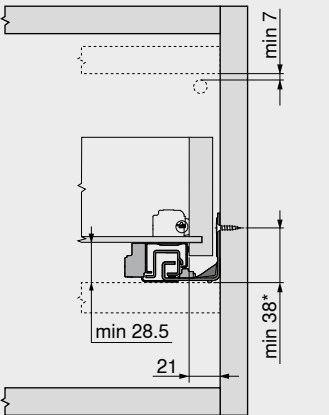

* +1 mm při instalaci lišt před smontováním korpusu

Konstrukční rozměry – záda

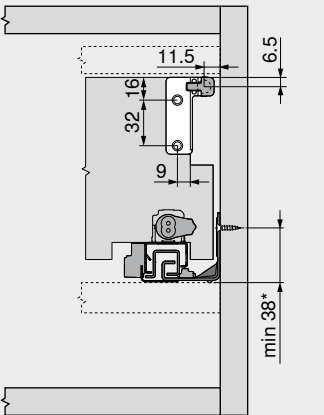

* +1 mm při instalaci lišt před smontováním korpusu

Montáž

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a410



Nasouvací držák pro policový výsuv



- Kompatibilní s **MOVENTO | TANDEM**
- V případě využití aretace policového výsuvu není nutný

Informace k objednávce		
Barva	Materiál	Č. artiklu
Přírodní	Plast	T51.7000.01


Montáž

Montáž, demontáž a seřízení



Short-URL
www.blum.com/a410

Rohové spojky pro policový výsuv




- Barva: RAL 7037 prachově šedá
- Materiál: plast


Informace k objednávce

Provedení	Č. artiklu
Dvojitá	ZTU.00Z0
Trojitá	ZTU.00D0


Plánování

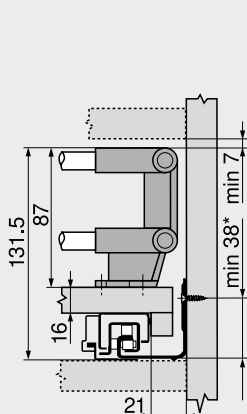Potřebný prostor v korpusu
Výsuv s dvojitým relingem


* +1 mm při instalaci lišt před smontováním korpusu

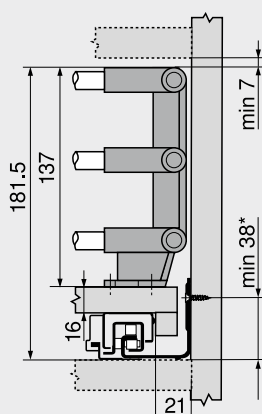Potřebný prostor v korpusu
Výsuv s trojitým relingem

* +1 mm při instalaci lišt před smontováním korpusu

Konstrukční rozměry – rohové spojky
pro policový výsuv

Tyč relingu pro rohové spojky policového výsuvu



- Ke zkrácení, 1094 mm
- Vhodný pro šířku korpusu KB 1200 mm

Informace k objednávce

Barva	Materiál	Č. artiklu
Vzhled eloxované ušlechtilé nerez oceli	Hliník (Alu)	ZRG.1094U
Přířez		
Šířka korpusu KB – 106 mm		
Jmenovitá délka NL – 64 mm		



Aretace výsuvu




Aretace výsuvu

Informace k objednávce



Barva	Materiál	Č. artiklu
Bílá	Plast	295.5600

Plánování

Policový výsuv

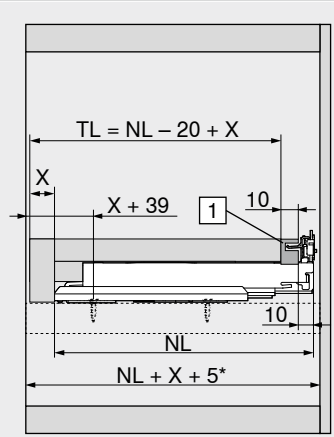

TL	Délka police
NL	Jmenovitá délka
X	Síla předního dílu policového výsuvu
1	Nasouvací držák

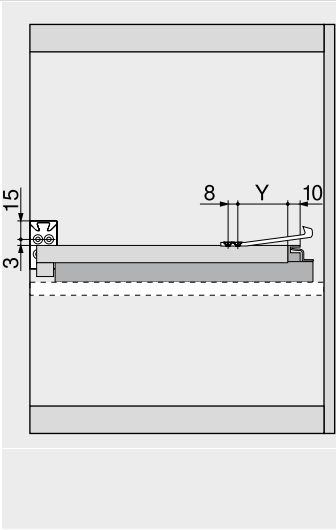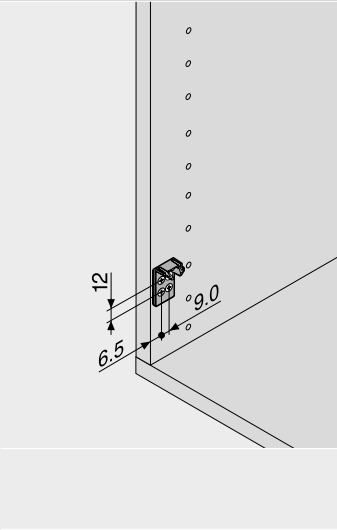

Jmenovitá délka NL (mm)	Y (mm)	760H	766H
250	77	—	—
270	72	—	—
300	72	—	—
320	72	—	—
350	72	—	—
380	72	—	—
400	72	—	—
420	72	—	—
450	72	72	—
480	72	—	—
500	72	72	—
520	72	72	—
550	72	72	—
580	—	72	—
600	72	72	—
650	—	72	—
700	—	72	—
750	—	72	—

Vrut do dřevotřísky – Ø 3.5 mm




- Barva: poniklovaná
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Délka X (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Eurošrouby – Ø 6.0 mm



- Průměr vyvrtávaných otvorů Ø 5 mm
- Barva: poniklovaná
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Délka X (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG

Středicí vrták



- Pro předvrtání otvorů pro vruty Ø 3.5 mm
- Hloubka vyvrtání otvoru až 8 mm
- Materiál: ocel, tvrzená

Informace k objednávce

Označení	Průměr (mm)	Č. artiklu
Středicí vrták	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Náhradní vrták		M01.ZZB3

Tlumičiči čočky k nalepení




- Pro tlumení nárazů
- Barva: přírodní
- Materiál: plast

Informace k objednávce

Průměr (mm)	Č. artiklu
Ø 8.0	993.710

Tlumičiči doraz k zavrtání



- Pro tlumení nárazů
- Odstup čela 2 mm
- Dvojitelné
- Barva: RAL 9006 šedá (bílý hliník)
- Materiál: plast

Informace k objednávce

Průměr (mm)	Č. artiklu
Ø 8.0	993.706

Křížový šroubovák



- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Barva: černá/oranžová
- Materiál: plast/ocel

Informace k objednávce

Upnutí nářadí	Celková délka (mm)	Č. artiklu
Pozidrív PZ 2	210	303.756.1

Plochý šroubovák




- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Barva: černá/oranžová
- Materiál: plast/ocel

Informace k objednávce

Upnutí nářadí	Celková délka (mm)	Č. artiklu
Plochý velikost 1	200	314.928.1

Vodicí systémy – 760H – 40 kg

NL	19*	37	69	197	243	261	293	
250 – 270	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	
300 – 320	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	
350	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	
380–480	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	
500	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	
520	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	
550	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	**
600	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	**



NL Jmenovitá délka

A Vrut do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm, č. artiklu 609.1500


B Eurošroub Ø 6 x 14.5 mm, č. artiklu 661.1450.HG

* Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm

** Volitelně pro vyšší stabilitu

Vodicí systémy – 766H – 60 | 70 kg

NL	19*	28	37	69	243	261	293	357	453	
450	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	
500–520	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	
550–580	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	
600	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	
650	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	
700	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	
750	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	



NL Jmenovitá délka

A Vrut do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm, č. artiklu 609.1500


B Eurošroub Ø 6 x 14.5 mm, č. artiklu 661.1450.HG

* Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm

** Volitelně pro vyšší stabilitu

Vodicí systémy – 760H – 40 kg – montáž na dno

NL		37			243*	261	275*	293	
350 – 450	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	
500	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	





NL Jmenovitá délka

A Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

B Eurošroub Ø 6 x 14.5 mm, č. artiklu 661.1450.HG

* Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

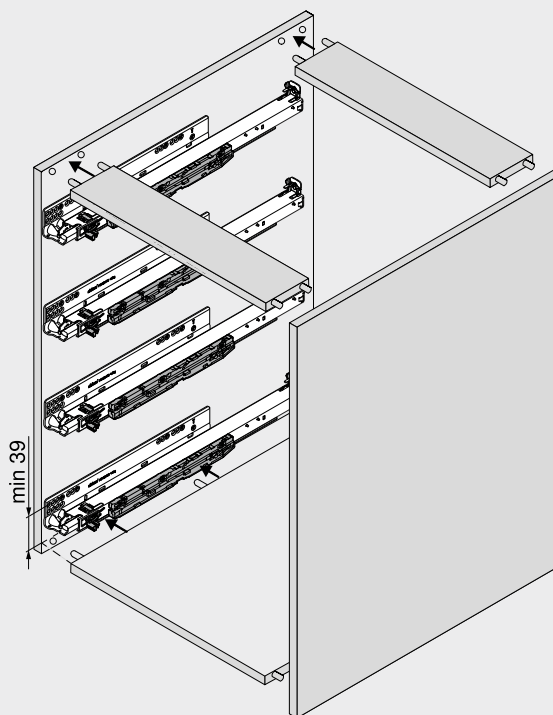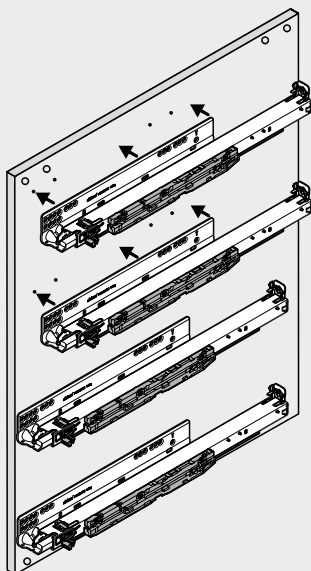Montáž korpusu

V případě osazení vodicích lišt před smontováním korpusu musíte pozici pro přišroubování z důvodu tolerancí v lištách a korpusu zvýšit min. o 1 mm ze 38 na min. 39 mm!

Jeden z nejuniverzálnějších vodicích systémů



Náš všestranný vodicí systém **TANDEM** vám nabízí mimořádnou flexibilitu při designu. Vybírejte z obrovského spektra jmenovitých délek, různých typů výsuvu a volitelných technologií pohybu pro otvírání i zavírání měkce a tiše.

**Lehký chod TANDEM**

Lehký chod, malý hluk při přechodech kolejniček a plastové válečky, odolné proti opotřebení. To je kvalita, která již dlouhá léta spolehlivě funguje po celém světě.

**Integrovaná funkce TANDEM TIP-ON**

TANDEM je k dispozici s integrovaným otvíráním – více komfortu pro vaše zákazníky, nižší náklady pro vás. K montáži potřebujete jen vodicí systém a jednoduchou hřídel synchronizace.

**Stabilita**

Prvek **TANDEM** lze využít v zásuvkách s vysokým či hlubokým výsuvem, které jsou nízko nad podlahou a které mohou být i velmi široké. Vodicí systém je stabilní a dosahuje velmi dobrých hodnot svěšení – dokonce i s plně naloženou zásuvkou.

**Aretace policového výsuvu**

Po úplném vytažení policového výsuvu aretace policového výsuvu pro **TANDEM** bezpečně zaskočí na obou stranách. Uvolnění aretace policového výsuvu lze díky synchronizaci pohodlně provést jednou rukou.



Vodící systémy

 Ilustrační obrázek	Vodící systémy	408
	MOVENTO	410
	SERVO-DRIVE pro MOVENTO TANDEM	462
	TIP-ON pro MOVENTO TANDEM	506


Přehled

 Ilustrační obrázek	Přehled – vodící systémy	432
---	--------------------------	-----

Příslušenství

 Ilustrační obrázek	Aretace policového výsuvu	452	Středicí vrták	457
	Sada boční stabilizace	455	Doraz	457
	Podélný reling s držákem dřevěné zadní stěny	456	Šroubovák	458
	Nastavitelné čelní kování	456		
	POSISTOP	457		
	Šrouby	457		

Montáž vodících lišt

 Ilustrační obrázek	Vodící systémy – 560H – 30 kg	460	Vodící systémy – 560F – 30 kg	461
	Vodící systémy – 550H – 30 kg	460	Vodící systémy – 550F – 30 kg	461
	Vodící systémy – 561H – 30 kg	460	Vodící systémy – 561F – 30 kg	461
	Vodící systémy – 551H – 30 kg	460	Vodící systémy – 551F – 30 kg	461

Montáž, demontáž a seřízení

 Ilustrační obrázek	Montáž, demontáž a seřízení	
	Short-URL www.blum.com/a420	

Piktogramy

	Artikl pouze na dotázání
	Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

TANDEM 11–16 mm

Vyžití		kg	BLUMOTION by Blum	SERVO-DRIVE by Blum	TIP-ON BLUMOTION by Blum	TIP-ON by Blum	 Webcode	Strana
TANDEM – s čelními spojkami								
	Plný výsuv TANDEM s tlumením BLUMOTION – 560H	30	●	○	–	–	DQD1XA	434
	Částečný výsuv TANDEM s tlumením BLUMOTION – 550H	30	●	○	–	–	DQD3BY	436
TANDEM – technika nasazení								
	Plný výsuv TANDEM s tlumením BLUMOTION – 561H	30	●	○	–	–	DQD4QM	438
	Částečný výsuv TANDEM s tlumením BLUMOTION – 551H	30	●	○	–	–	DQD65A	440
kg	Dynamická nosnost	●	Integrované	○	Volitelně	–	Není možné	
	Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte							

TANDEM 17–19 mm

Vyžití	kg	BLUMOTION	SERVO-DRIVE	TIP-ON BLUMOTION	TIP-ON	 Webcode	Strana
		by Blum	by Blum	by Blum	by Blum		
TANDEM 19 mm – s čelními spojkami							
	Plný výsuv TANDEM s tlumením BLUMOTION – 560F	30	●	○	–	–	DQHL6M 442
	Částečný výsuv TANDEM s tlumením BLUMOTION – 550F	30	●	○	–	–	DQHMLA 444
TANDEM 19 mm – technika nasazení							
	Plný výsuv TANDEM s tlumením BLUMOTION – 561F	30	●	○	–	–	DQHNZY 446
	Částečný výsuv TANDEM s tlumením BLUMOTION – 551F	30	●	○	–	–	DQHPEM 448

TANDEM 11–16 mm | TANDEM 17–19 mm

Vyžití		kg	BLUMOTION	SERVO-DRIVE	TIP-ON BLUMOTION	TIP-ON	 Webcode	Strana
			by Blum	by Blum	by Blum	by Blum		
Potravinová skříň								
	SPACE TOWER	30	●	○	—	—		
Šířka korpusu KB 275–1200 mm								
kg	Dynamická nosnost	●	Integrované	○	Volitelně	—	Není možné	450
	Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte							

Plný výsuv TANDEM s tlumením BLUMOTION – 560H




Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQD1XA



- Vedení pro dřevěné zásuvky z materiálu o síle 11–16 mm
- Skrytý plný výsuv **TANDEM** s integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání
- Vhodný pro využití se **SERVO-DRIVE** – elektrickým způsobem otevírání
- Plastové válečky, odolné proti opotřebení, zajistí lehký chod
- Nastavení výšky bez náradí spojkou
- Integrované nastavení sklonu čela bez náradí
- Vyrovnání tolerancí do stran a do hloubky

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Vodící systémy vlevo/vpravo		
	Provedení	BLUMOTION	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
30			
250	560H2500B		
270	560H2700B		
300	560H3000B		
320	560H3200B		
350	560H3500B		
380	560H3800B		
400	560H4000B		
420	560H4200B		
450	560H4500B		
480	560H4800B		
500	560H5000B		
520	560H5200B		
550	560H5500B		
600	560H6000B		

3	Spojka vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Oranžová	Plast/zinek	T51.1700.04

Objednávejte pravý/levý díl

Příslušenství

4	Nastavitelné čelní kování		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Přírodní	Plast	295.1000

5	POSISTOP		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	RAL 7037 prachově šedá	Plast	298.5500

Hloubkový doraz

12	Sada boční stabilizace pro plný výsuv		
	Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	Č. artiklu
	Do 410	RAL 7037 prachově šedá	ZST.410TV
	Do 600		ZST.600TV
	Do 750		ZST.750TV


Ke zkrácení

Vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm


Upozornění

U širokých výsuvů s krátkou jmenovitou délkou doporučujeme boční stabilizaci

Zásuvka

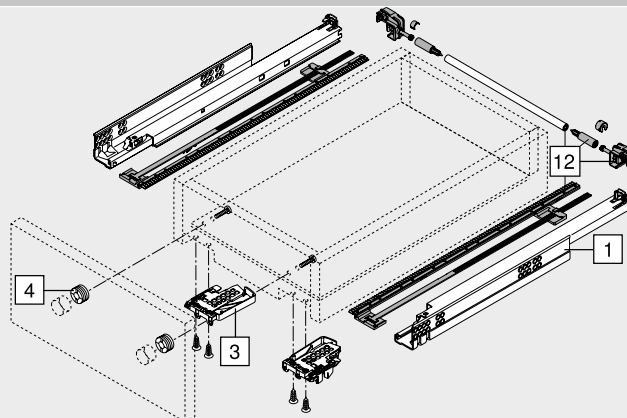

Vnitřní zásuvka

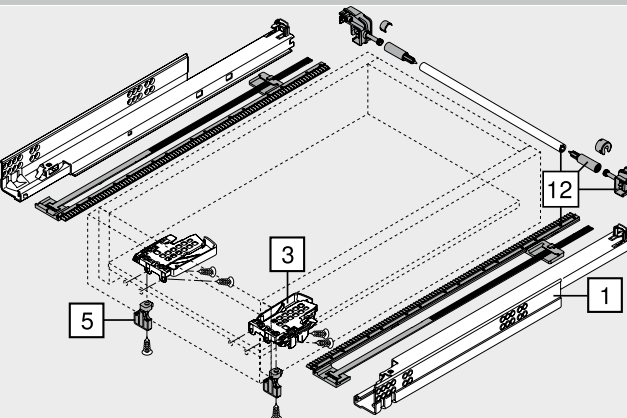

Plný výsuv TANDEM s tlumením BLUMOTION – 560H




Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQD1XA


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

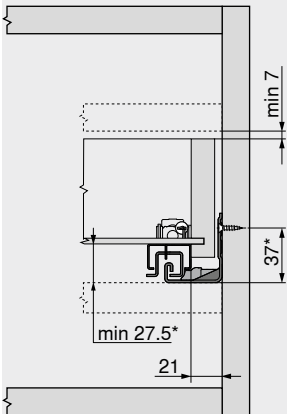


* +3 mm s boční stabilizací

Zásuvka | vnitřní zásuvka

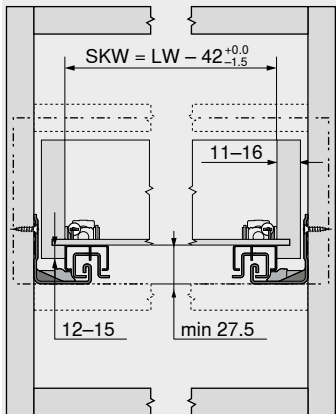


SKW Světla šířka zásuvky
LW Světla šířka korpusu

Zásuvka

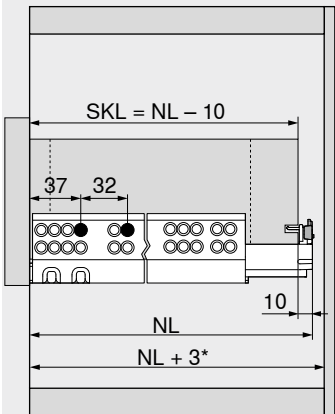


SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka
* Navíc +12 mm s boční stabilizací

Vnitřní zásuvka

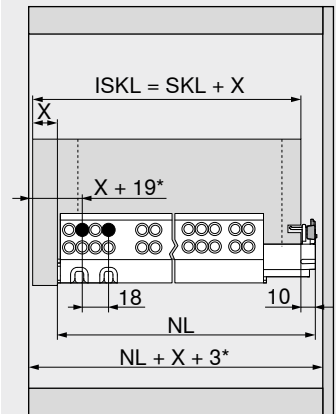


ISKL Délka vnitřní zásuvky
SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka
X Síla čela
* Navíc +2 mm s POSISTOP

Zpracování zásuvky

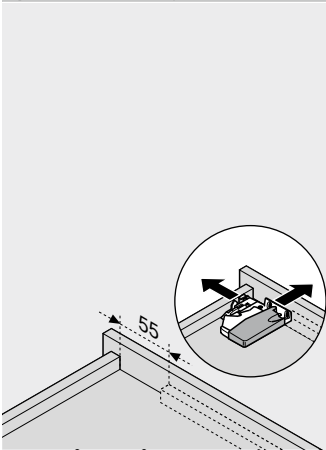

Použijte vrtací šablonu T65.1000.02

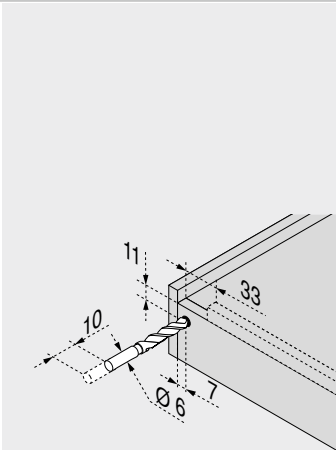

Použijte vrtací šablonu T65.1000.02

Odkaz na stránku

Přehled

431

Montáž, demontáž a seřízení

SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM

462

TIP-ON pro MOVENTO | TANDEM

506

Short-URL
www.blum.com/a420

CABLOXX

594

Příslušenství

452

Montáž vodicích lišt

460

Servisní služby společnosti Blum

602

Další technické informace

708



Částečný výsuv TANDEM s tlumením BLUMOTION – 550H




- Vedení pro dřevěné zásuvky z materiálu o síle 11–16 mm
- Skrytý částečný výsuv **TANDEM** s měkkým koncovým dorazem při otvírání a integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání
- Vhodný pro využití se **SERVO-DRIVE** – elektrickým způsobem otvírání
- Plastové válečky, odolné proti opotřebení, zajistí lehký chod
- Nastavení výšky bez náradí spojkou
- Vyrovnání tolerancí do stran a do hloubky



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQD3BY

Potřebný prostor




NL Jmenovitá délka


Informace k objednávce

1	Vodící systémy vlevo/vpravo		
	Provedení	BLUMOTION	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
30			
270	550H2700B		
300	550H3000B		
350	550H3500B		
400	550H4000B		
450	550H4500B		
500	550H5000B		
550	550H5500B		
600	550H6000B		
650	550H6500B		
3	Spojka vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Oranžová	Plast/zinek	T51.1700.04
Objednávejte pravý/levý díl			
Příslušenství			
4	Nastavitelné čelní kování		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Přírodní	Plast	295.1000
5	POSISTOP		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	RAL 7037 prachově šedá	Plast	298.5500
Hloubkový doraz			
12	Sada boční stabilizace pro částečný výsuv		
	Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	Č. artiklu
	Do 410	RAL 7037 prachově šedá	ZST.410TT
	Do 650		ZST.650TT
Ke zkrácení			
Vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm			
Upozornění			
U širokých výsuvů s krátkou jmenovitou délkou doporučujeme boční stabilizaci			

Zásuvka

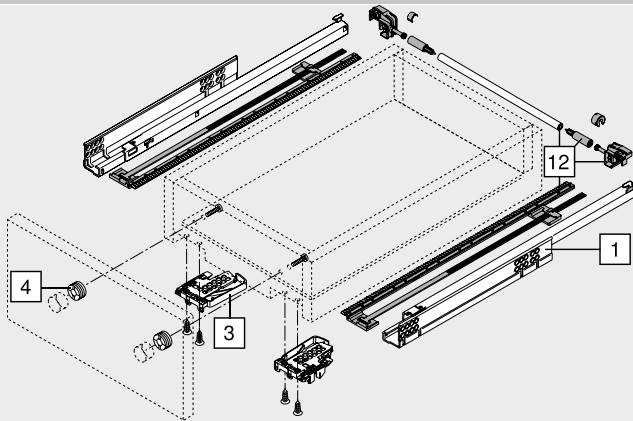

Vnitřní zásuvka

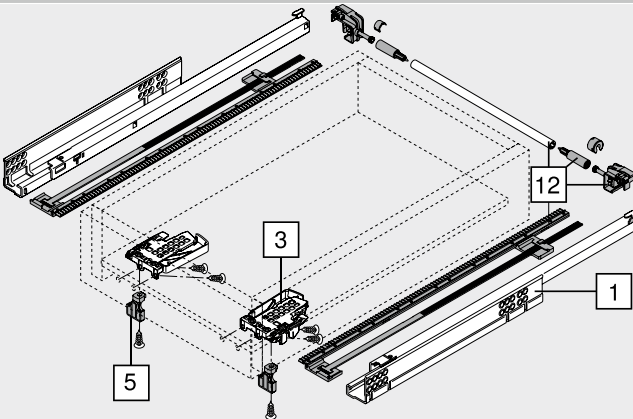

Částečný výsuv TANDEM s tlumením BLUMOTION – 550H




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQD3BY


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

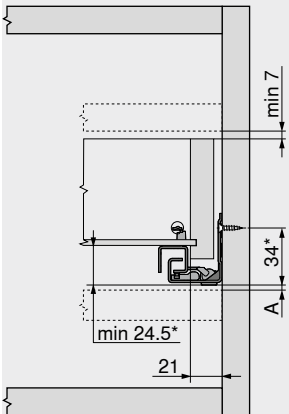


A 3 mm prostor pro možnost výměny za plný výsuv
* +3 mm s boční stabilizací

Zásuvka | vnitřní zásuvka

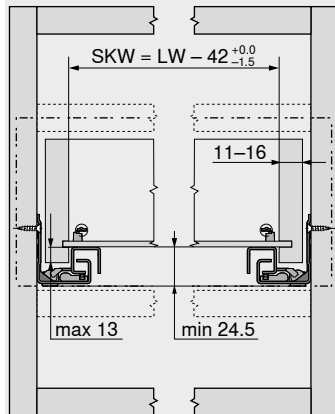


SKW Světla šířka zásuvky
LW Světla šířka korpusu

Zásuvka

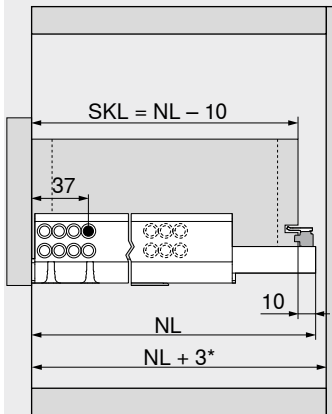


SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka
* Navíc +12 mm s boční stabilizací

Vnitřní zásuvka

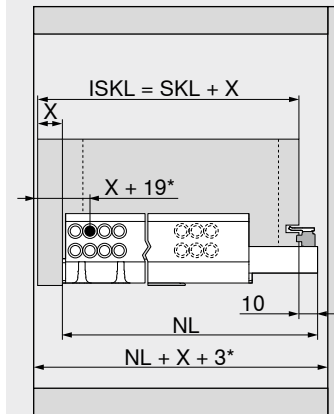


ISKL Délka vnitřní zásuvky
SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka
X Síla čela
* Navíc +2 mm s POSISTOP

Zpracování zásuvky

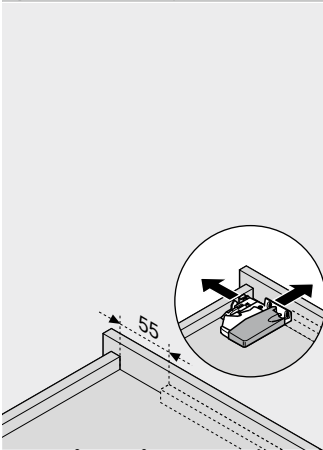

Použijte vrtací šablonu T65.1000.02

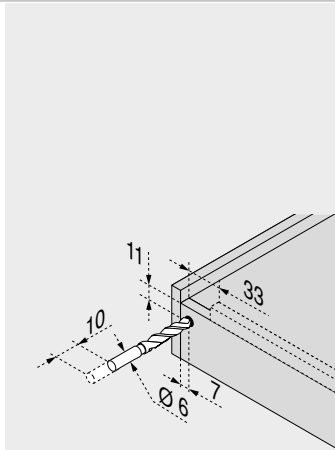

Použijte vrtací šablonu T65.1000.02

Odkaz na stránku

Přehled

431

Montáž, demontáž a seřízení

SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM

462

TIP-ON pro MOVENTO | TANDEM

506

Short-URL
www.blum.com/a420

CABLOXX

594

Příslušenství

452

Montáž vodicích lišt

460

Servisní služby společnosti Blum

602

Další technické informace

708



Plný výsuv TANDEM s tlumením BLUMOTION – 561H




- Vedení pro dřevěné zásuvky z materiálu o síle 11–16 mm
- Skrytý plný výsuv **TANDEM** s integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání
- Vhodný pro využití se **SERVO-DRIVE** – elektrickým způsobem otevírání
- Plastové válečky, odolné proti opotřebení, zajišťují lehký chod
- Pojistka proti zvednutí či vypadnutí a seřízení výšky integrována ve vodícím systému
- Integrované nastavení sklonu čela bez nářadí



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQD4QM

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka


Informace k objednávce

1	Vodící systémy vlevo/vpravo		
	Provedení	BLUMOTION	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
30			
260		561H2601B	
285		561H2851B	
310		561H3101B	
335		561H3351B	
360		561H3601B	
385		561H3851B	
410		561H4101B	
435		561H4351B	
460		561H4601B	
485		561H4851B	
510		561H5101B	
535		561H5351B	
560		561H5601B	


Příslušenství

4	Nastavitelné čelní kování		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Přírodní	Plast	295.1000
12	Sada boční stabilizace pro plný výsuv		
	Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	Č. artiklu
	Do 410	RAL 7037 prachově	ZST.410TV
	Do 600	šedá	ZST.600TV
Ke zkrácení			
Vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm			
Upozornění			
U širokých výsuvů s krátkou jmenovitou délkou doporučujeme boční stabilizaci			

Zásuvka

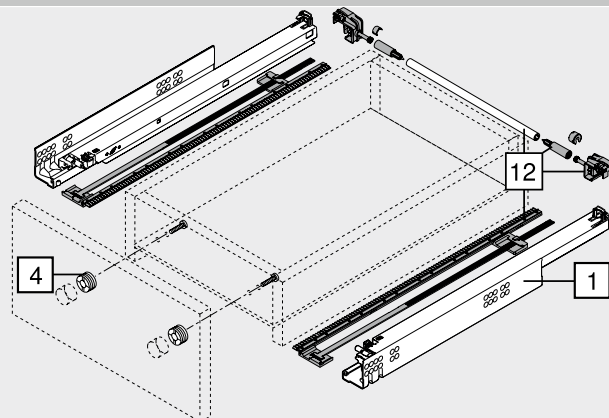

Vnitřní zásuvka

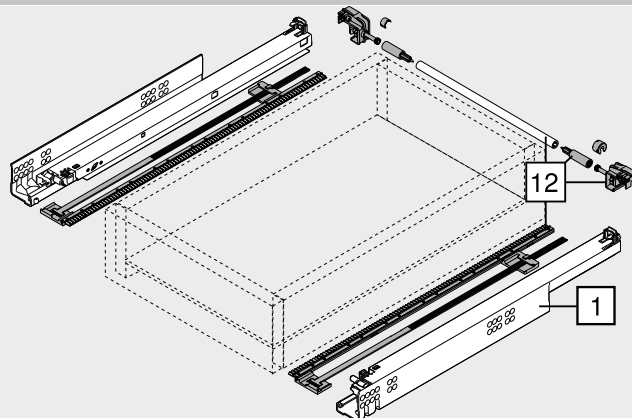


Plný výsuv TANDEM s tlumením BLUMOTION – 561H

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQD4QM


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

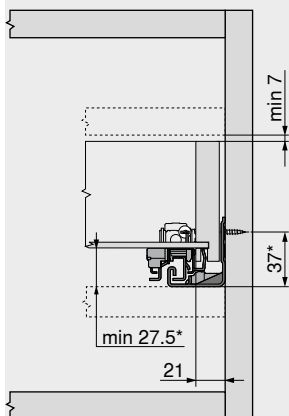


* +3 mm s boční stabilizací


Zásuvka | vnitřní zásuvka

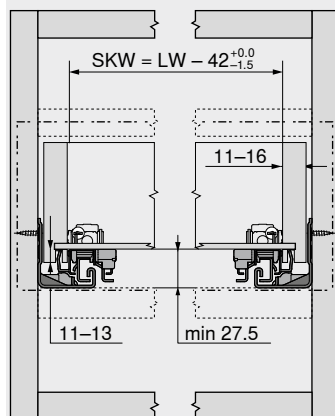SKW Světla šířka zásuvky
LW Světla šířka korpusu



Zásuvka

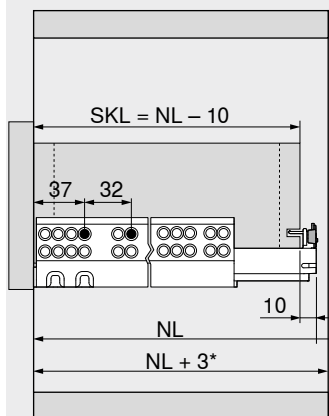SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka
* Navíc +12 mm s boční stabilizací


Vnitřní zásuvka

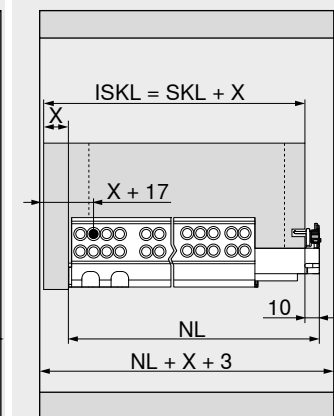ISKL Délka vnitřní zásuvky
SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka
X Síla čela

Zpracování zásuvky

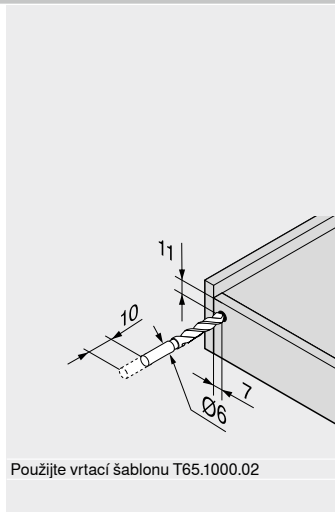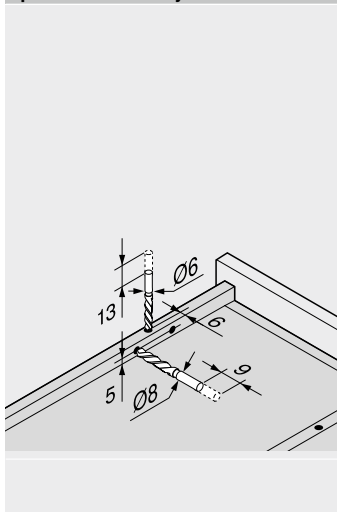

Použijte vrtací šablonu T65.1000.02

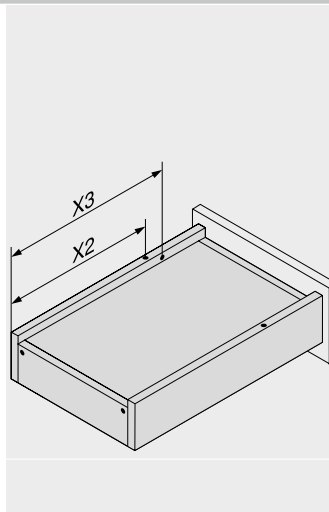

Jmenovitá délka NL (mm)	Hrot X2 (mm)	Pojistka proti zved- nutí či vypadnutí X3 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

Odkaz na stránku

Přehled

431 Montáž, demontáž a seřízení

SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM

462

TIP-ON pro MOVENTO | TANDEM

506

Short-URL
www.blum.com/a420

CABLOXX

594

Příslušenství

452

Montáž vodících lišt

460

Servisní služby společnosti Blum

602

Další technické informace

708



Částečný výsuv TANDEM s tlumením BLUMOTION – 551H




- Vedení pro dřevěné zásuvky z materiálu o síle 11–16 mm
- Skrytý částečný výsuv **TANDEM** s měkkým koncovým dorazem při otvírání a integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání
- Vhodný pro využití se **SERVO-DRIVE** – elektrickým způsobem otvírání
- Plastové válečky, odolné proti opotřebení, zajistí lehký chod
- Pojistka proti zvednutí či vypadnutí a seřízení výšky integrována ve vodicím systému



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQD65A

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Vodící systémy vlevo/vpravo		
	Provedení	BLUMOTION	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
	30		
260		551H2601B	
285		551H2851B	
310		551H3101B	
335		551H3351B	
360		551H3601B	
385		551H3851B	
410		551H4101B	
435		551H4351B	
460		551H4601B	
485		551H4851B	
510		551H5101B	
535		551H5351B	
560		551H5601B	

Příslušenství

4	Nastavitelné čelní kování		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Přírodní	Plast	295.1000
12	Sada boční stabilizace pro částečný výsuv		
	Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	Č. artiklu
	Do 410	RAL 7037 prachově	ZST.410TT
	Do 650	šedá	ZST.650TT


Ke zkrácení

Vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm


Upozornění

U širokých výsuvů s krátkou jmenovitou délkou doporučujeme boční stabilizaci

Zásuvka

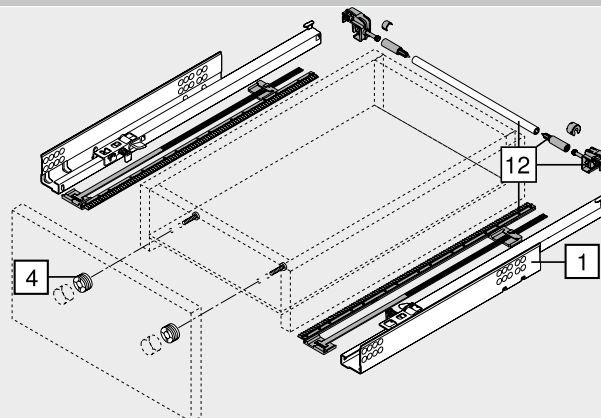

Vnitřní zásuvka

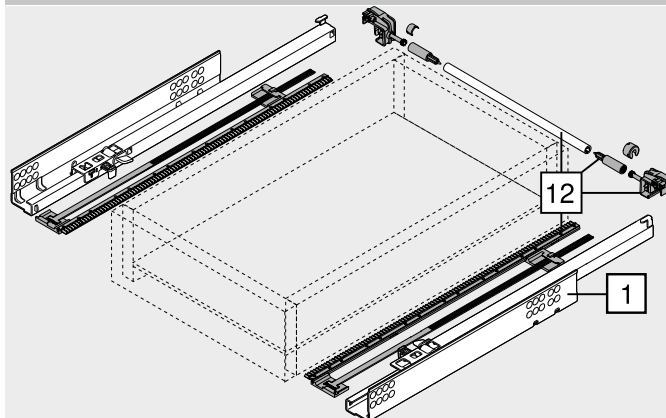


Částečný výsuv TANDEM s tlumením BLUMOTION – 551H

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQD65A


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

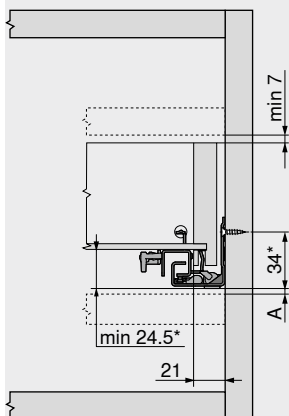A 3 mm prostor pro možnost výměny za
plný výsuv

* +3 mm s boční stabilizací


Zásuvka | vnitřní zásuvka

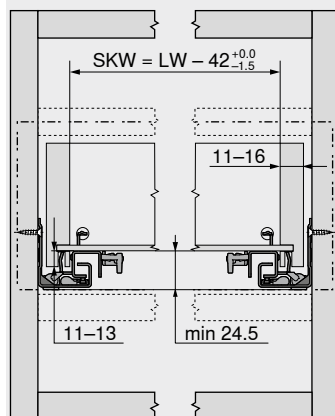

SKW Světla šířka zásuvky

LW Světla šířka korpusu

Zásuvka

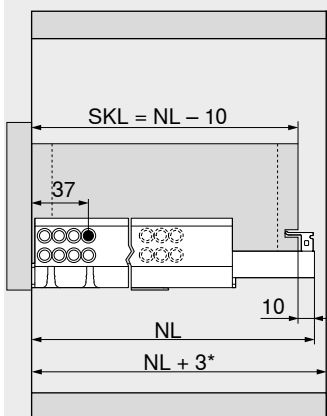


SKL Délka zásuvky

NL Jmenovitá délka

* Navíc +12 mm s boční stabilizací

Vnitřní zásuvka

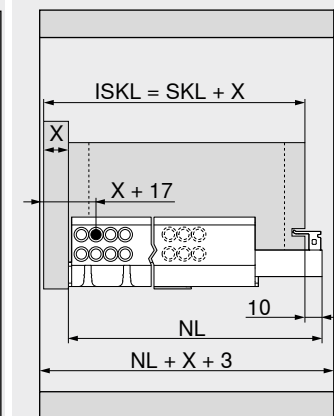



ISKL Délka vnitřní zásuvky

SKL Délka zásuvky


NL Jmenovitá délka

X Síla čela

Zpracování zásuvky

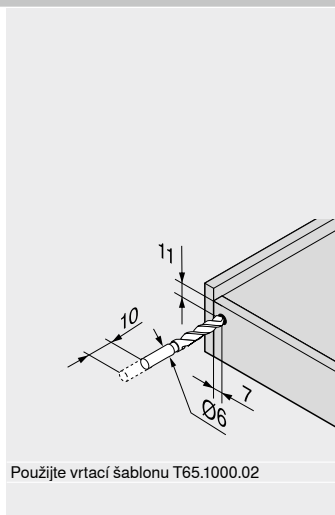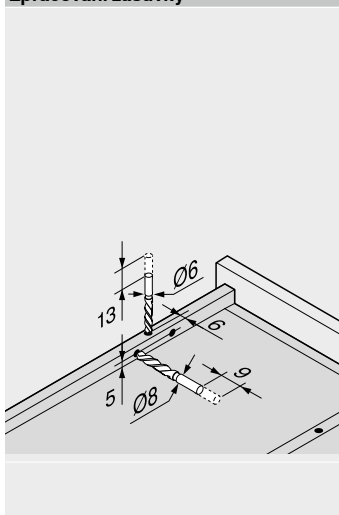

Použijte vrtací šablonu T65.1000.02

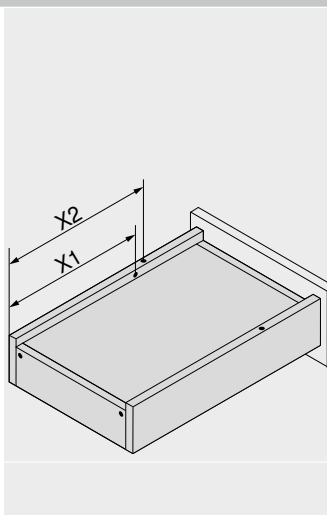

Jmenovitá délka NL (mm)	Hrot X2 (mm)	Pojistka proti zved- nutí či vypadnutí X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

Odkaz na stránku

Přehled

431 Montáž, demontáž a seřízení

SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM

462

TIP-ON pro MOVENTO | TANDEM

506

Short-URL
www.blum.com/a420

CABLOXX

594

Příslušenství

452

Montáž vodících lišt

460

Servisní služby společností Blum

602

Další technické informace

708



Plný výsuv TANDEM s tlumením BLUMOTION – 560F




- Vedení pro dřevěné zásuvky z materiálu o síle 17–19 mm
- Skrytý plný výsuv **TANDEM** s integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání
- Vhodný pro využití se **SERVO-DRIVE** – elektrickým způsobem otevírání
- Plastové válečky, odolné proti opotřebení, zajistí lehký chod
- Nastavení výšky bez nářadí spojkou
- Integrované nastavení sklonu čela bez nářadí
- Vyrovnání tolerancí do stran a do hloubky



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQHL6M

Potřebný prostor




NL Jmenovitá délka


Informace k objednávce

1	Vodící systémy vlevo/vpravo		
	Provedení	BLUMOTION	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
30			
250		560F2500B	
270		560F2700B	
300		560F3000B	
350		560F3500B	
400		560F4000B	
450		560F4500B	
500		560F5000B	
550		560F5500B	
600		560F6000B	
3	Spojka vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Oranžová	Plast/zinek	T51.1700.04
Objednávejte pravý/levý díl			
Příslušenství			
4	Nastavitelné čelní kování		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Přírodní	Plast	295.1000
5	POSISTOP		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	RAL 7037 prachově šedá	Plast	298.5500
Hloubkový doraz			

Zásuvka

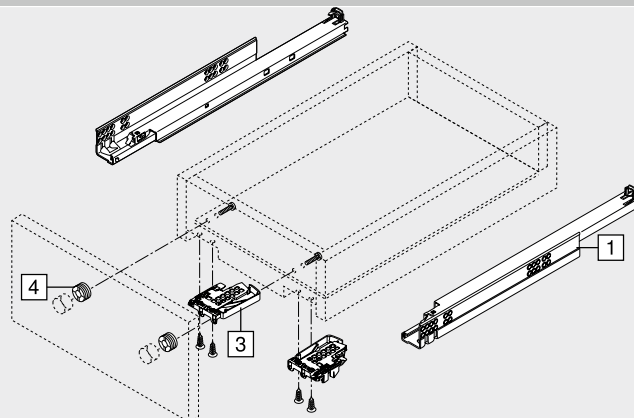

Vnitřní zásuvka

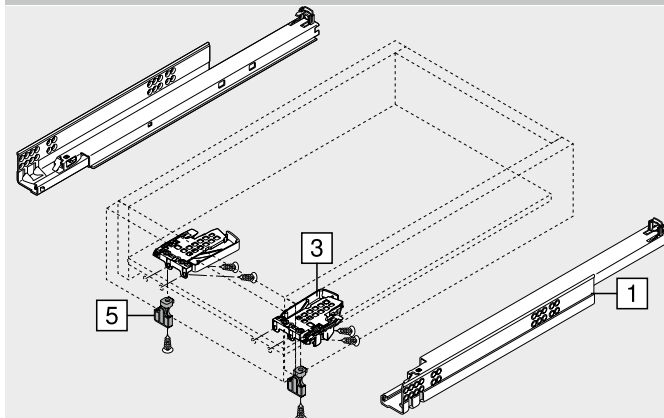

Plný výsuv TANDEM s tlumením BLUMOTION – 560F




Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte


DQHL6M

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

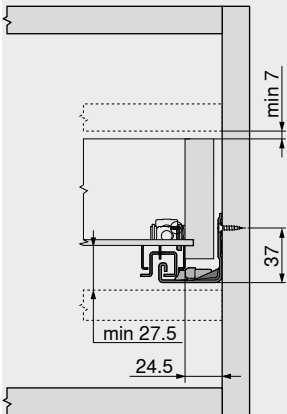


Zásuvka | vnitřní zásuvka

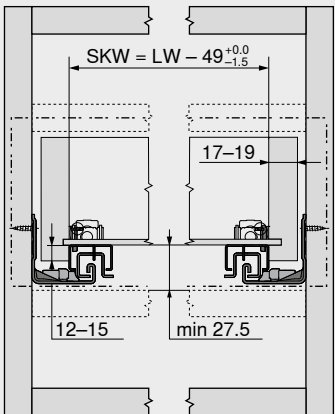

Zásuvka

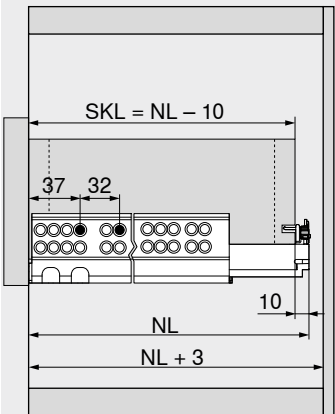

Vnitřní zásuvka

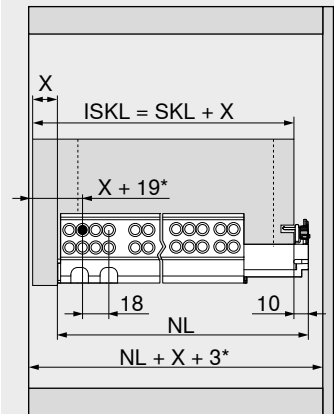


SKW Světla šířka zásuvky
LW Světla šířka korpusu


SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka

ISKL Délka vnitřní zásuvky
SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka
X Síla čela
* Navíc +2 mm s POSISTOP

Zpracování zásuvky

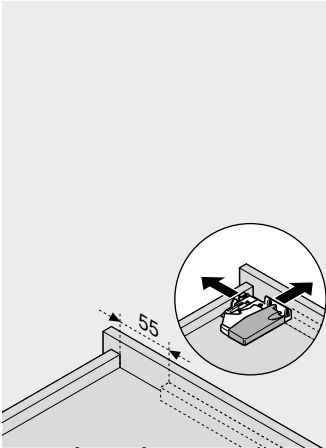

Použijte vrtací šablonu T65.1000.02

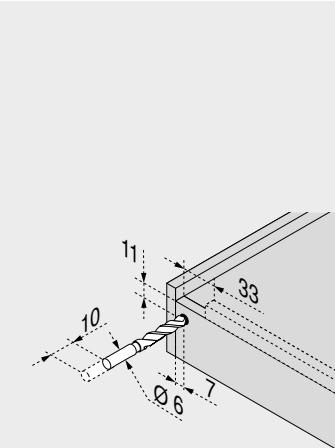

Použijte vrtací šablonu T65.1000.02

Odkaz na stránku

Přehled

431 TANDEM 19 mm

SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM

462

TIP-ON pro MOVENTO | TANDEM

506 Short-URL
www.blum.com/i011

CABLOXX

594 Montáž, demontáž a seřízení

Příslušenství

452

Montáž vodících lišt

461

Servisní služby společnosti Blum

602 Short-URL

Další technické informace

708 www.blum.com/a420



Částečný výsuv TANDEM s tlumením BLUMOTION – 550F




- Vedení pro dřevěné zásuvky z materiálu o síle 17–19 mm
- Skrytý částečný výsuv **TANDEM** s měkkým koncovým dorazem při otvírání a integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání
- Vhodný pro využití se **SERVO-DRIVE** – elektrickým způsobem otvírání
- Plastové válečky, odolné proti opotřebení, zajistí lehký chod
- Nastavení výšky bez nářadí spojkou
- Vyrovnání tolerancí do stran a do hloubky



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQHMLA

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Vodící systémy vlevo/vpravo		
	Provedení	BLUMOTION	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
	30		
270		550F2700B	
300		550F3000B	
350		550F3500B	
400		550F4000B	
450		550F4500B	
500		550F5000B	
550		550F5500B	
600		550F6000B	
650		550F6500B	

3	Spojka vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Oranžová	Plast/zinek	T51.1700.04

Objednávejte pravý/levý díl


Příslušenství

4	Nastavitelné čelní kování		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Přírodní	Plast	295.1000


5	POSISTOP		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	RAL 7037 prachově šedá	Plast	298.5500

Hloubkový doraz

Zásuvka

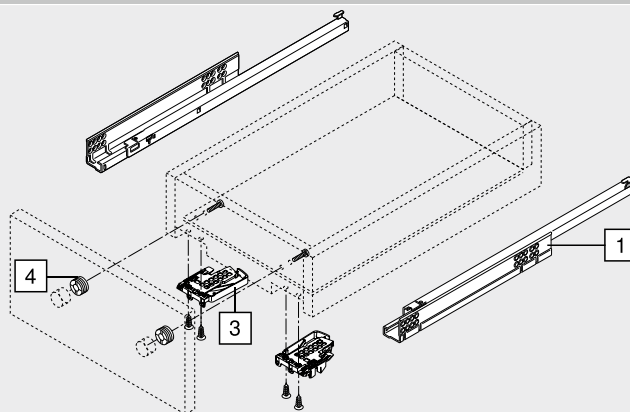

Vnitřní zásuvka

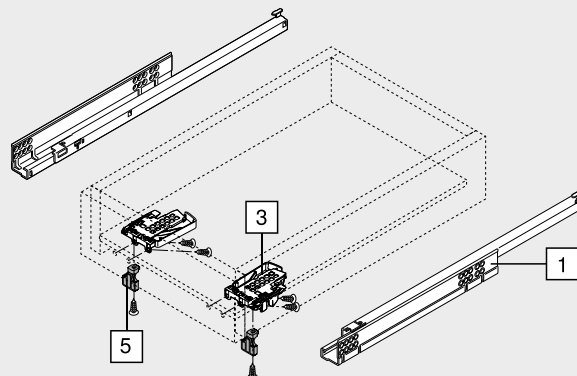

Částečný výsuv TANDEM s tlumením BLUMOTION – 550F




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQHMLA


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

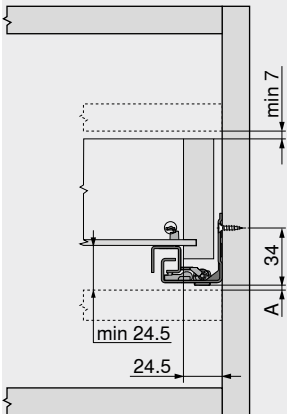


A 3 mm prostor pro možnost výměny za plný výsuv

Zásuvka | vnitřní zásuvka

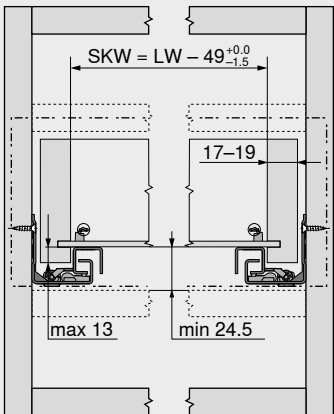


SKW Světla šířka zásuvky
LW Světla šířka korpusu

Zásuvka

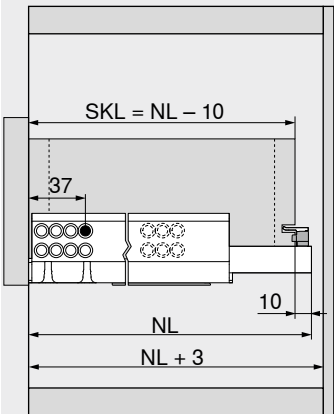


SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka

Vnitřní zásuvka

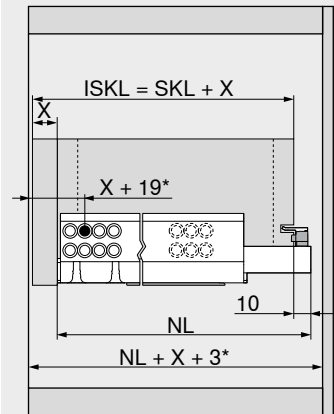


ISKL Délka vnitřní zásuvky
SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka
X Síla čela
* Navíc +2 mm s POSISTOP

Zpracování zásuvky

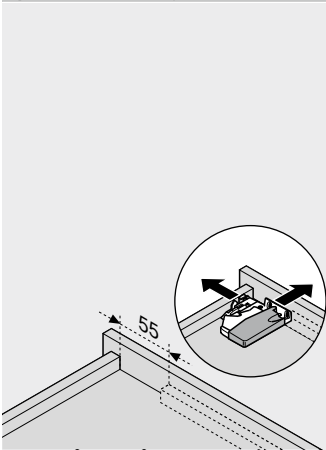

Použijte vrtací šablonu T65.1000.02

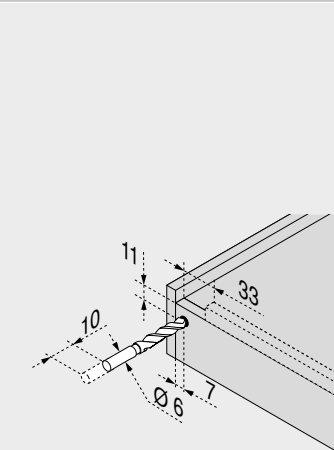

Použijte vrtací šablonu T65.1000.02

Odkaz na stránku

Přehled

431 TANDEM 19 mm

SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM

462

TIP-ON pro MOVENTO | TANDEM

506

Short-URL
www.blum.com/i011

CABLOXX

594

Montáž, demontáž a seřízení

Příslušenství

452

Montáž vodících lišt

461

Servisní služby společnosti Blum

602

Short-URL
www.blum.com/a420

Další technické informace

708



Plný výsuv TANDEM s tlumením BLUMOTION – 561F




Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQHNZY



- Vedení pro dřevěné zásuvky z materiálu o síle 17–19 mm
- Skrytý plný výsuv **TANDEM** s integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání
- Vhodný pro využití se **SERVO-DRIVE** – elektrickým způsobem otevírání
- Plastové válečky, odolné proti opotřebení, zajistí lehký chod
- Pojistka proti zvednutí či vypadnutí a seřízení výšky integrována ve vodicím systému
- Integrované nastavení sklonu čela bez nářadí

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka


Informace k objednávce

1	Vodicí systémy vlevo/vpravo		
	Provedení	BLUMOTION	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
30			
260		561F2601B	
310		561F3101B	
360		561F3601B	
410		561F4101B	
460		561F4601B	
510		561F5101B	
560		561F5601B	


Příslušenství

4	Nastavitelné čelní kování		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Přírodní	Plast	295.1000

Zásuvka

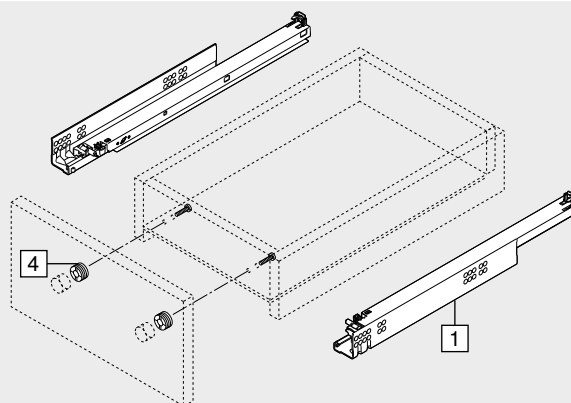

Vnitřní zásuvka

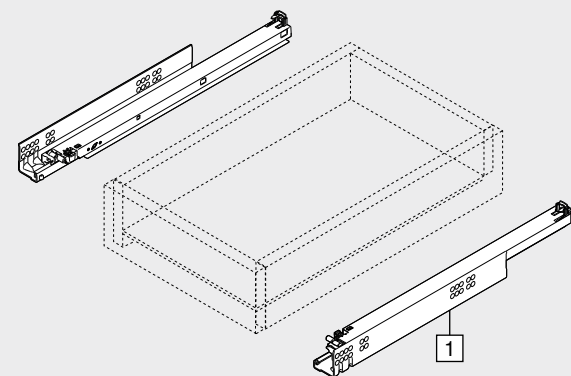

Plný výsuv TANDEM s tlumením BLUMOTION – 561F




Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte


DQHNZY

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

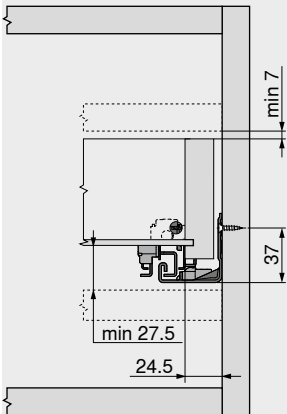


Zásuvka | vnitřní zásuvka

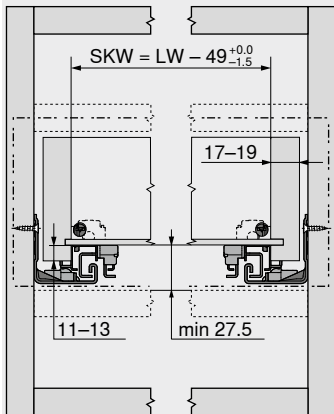


SKW Světla šířka zásuvky
LW Světla šířka korpusu

Zásuvka

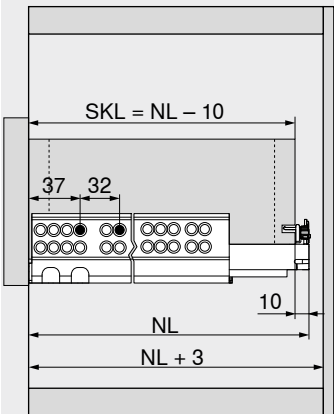



SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka

Vnitřní zásuvka

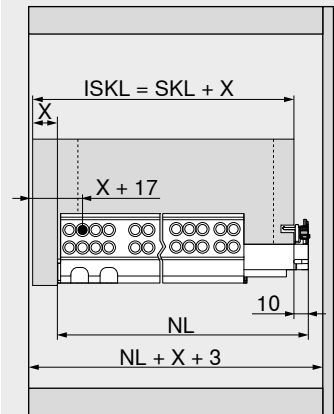


ISKL Délka vnitřní zásuvky
SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka
X Síla čela

Zpracování zásuvky

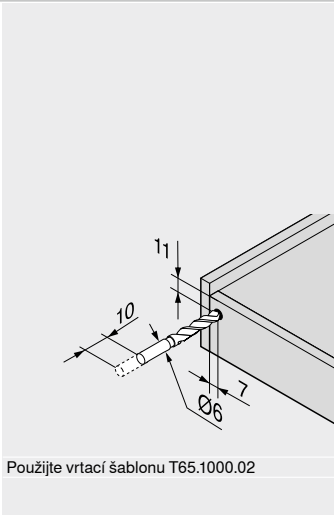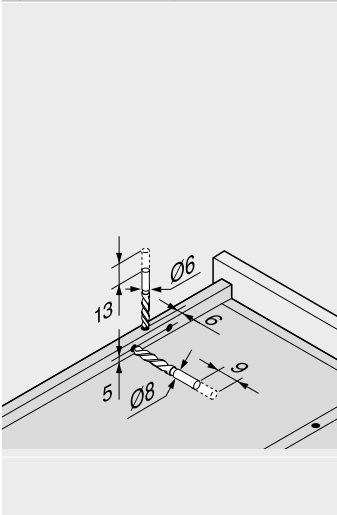

Použijte vrtací šablonu T65.1000.02

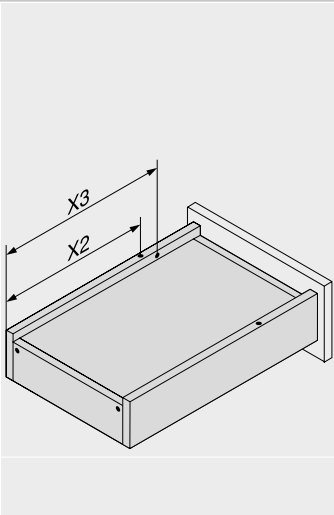

Jmenovitá délka NL (mm)	Hrot X2 (mm)	Pojistka proti zved- nutí či vypadnutí X3 (mm)
260	205	185
310	230	242
360	275	287
410	300	344
460	335	379
510	360	436
560	405	481

Odkaz na stránku

Přehled

431 TANDEM 19 mm

SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM

462

TIP-ON pro MOVENTO | TANDEM

506 Short-URL
www.blum.com/i011

CABLOXX

594 Montáž, demontáž a seřízení

Příslušenství

452

Montáž vodících lišt

461

Servisní služby společnosti Blum

602 Short-URL

Další technické informace

708 www.blum.com/a420



Částečný výsuv TANDEM s tlumením BLUMOTION – 551F




- Vedení pro dřevěné zásuvky z materiálu o síle 17–19 mm
- Skrytý částečný výsuv **TANDEM** s měkkým koncovým dorazem při otvírání a integrovaným tlumením **BLUMOTION** pro měkké a tiché zavírání
- Vhodný pro využití se **SERVO-DRIVE** – elektrickým způsobem otvírání
- Plastové válečky, odolné proti opotřebení, zajistí lehký chod
- Pojistka proti zvednutí či vypadnutí a seřízení výšky integrována ve vodicím systému



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQHPEM

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka


Informace k objednávce

1	Vodící systémy vlevo/vpravo		
	Provedení	BLUMOTION	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
	30		
260		551F2601B	
310		551F3101B	
360		551F3601B	
410		551F4101B	
460		551F4601B	
510		551F5101B	
560		551F5601B	


Příslušenství

4	Nastavitelné čelní kování		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Přírodní	Plast	295.1000

Zásuvka

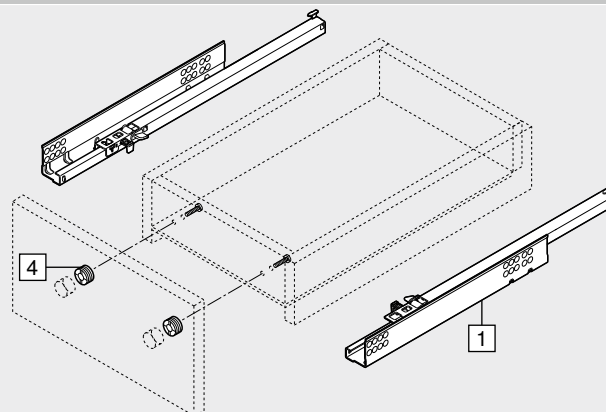

Vnitřní zásuvka

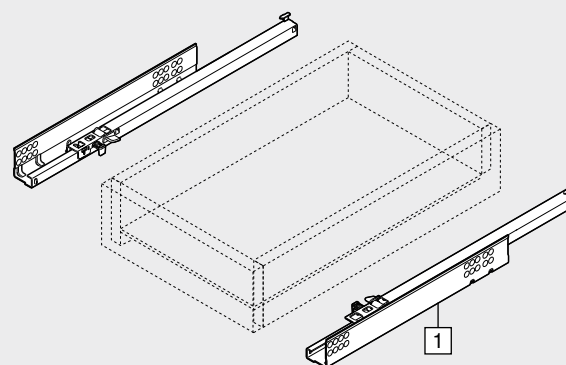

Částečný výsuv TANDEM s tlumením BLUMOTION – 551F




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQHPEM


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

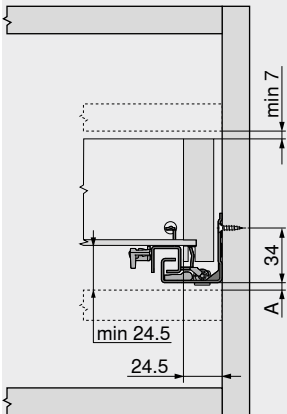


A 3 mm prostor pro možnost výměny za plný výsuv

Zásuvka | vnitřní zásuvka

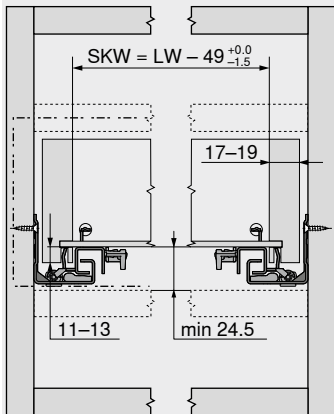


SKW Světla šířka zásuvky
LW Světla šířka korpusu

Zásuvka

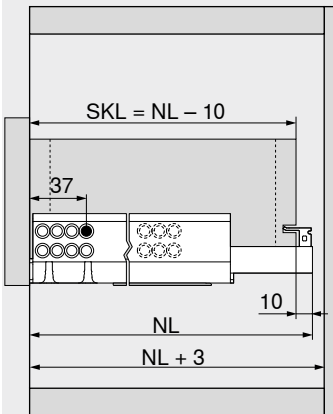



SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka

Vnitřní zásuvka

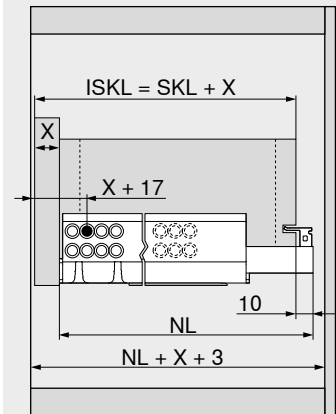


ISKL Délka vnitřní zásuvky
SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka
X Síla čela

Zpracování zásuvky

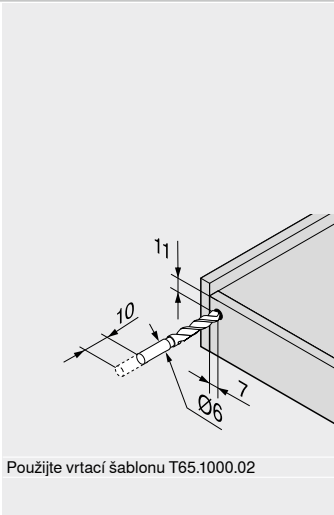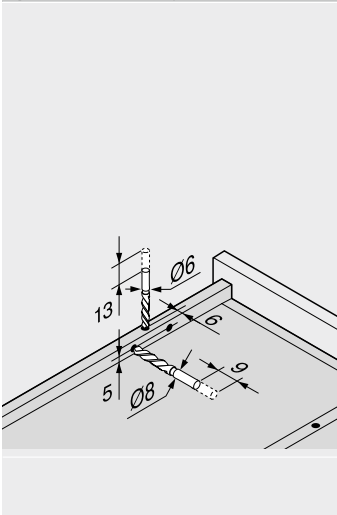

Použijte vrtací šablonu T65.1000.02

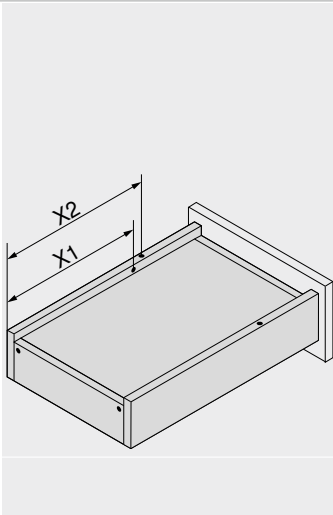

Jmenovitá délka NL (mm)	Hrot X2 (mm)	Pojistka proti zvednutí či vypadnutí X1 (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385

Odkaz na stránku

Přehled

431 TANDEM 19 mm

SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM

462

TIP-ON pro MOVENTO | TANDEM

506 Short-URL
www.blum.com/i011

CABLOXX

594 Montáž, demontáž a seřízení

Příslušenství

452

Montáž vodících lišt

461

Servisní služby společnosti Blum

602 Short-URL

Další technické informace

708 www.blum.com/a420



SPACE TOWER



- Variabilní potravinová skříň s vnitřními výsuvy, v horní části s policí a vnitřní zásuvkou
- Pohodlný přístup ze tří stran
- Výsuvy, které se otvírají každý zvlášť, umožní kompletní přehled a vyndání předmětů shora
- Jen málo vynaložené síly pro vysunutí dokonce u plně naložených výsuvů
- Vysoké zadní stěny a boční stěny zaručí bezpečné uložení
- Je možné provedení variabilních rozměrů korpusu




Informace k objednávce

Doporučení k použití	Strana
Plný výsuv TANDEM s tlumením BLUMOTION – 560H	434
Částečný výsuv TANDEM s tlumením BLUMOTION – 550H	436
Plný výsuv TANDEM s tlumením BLUMOTION – 561H	438
Částečný výsuv TANDEM s tlumením BLUMOTION – 551H	440
Plný výsuv TANDEM s tlumením BLUMOTION – 560F	442
Částečný výsuv TANDEM s tlumením BLUMOTION – 550F	444
Plný výsuv TANDEM s tlumením BLUMOTION – 561F	446
Částečný výsuv TANDEM s tlumením BLUMOTION – 551F	448
Závěs CLIP top BLUMOTION 155°	84
Doporučení	
Šířka korpusu KB (mm)	
275–1200	

Plánování

Pomůcka při plánování a objednávání

Short-URL

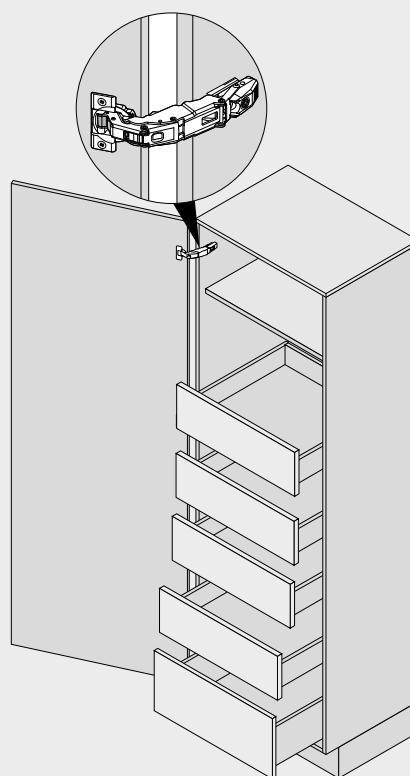www.blum.com/planningtools


Odkaz na stránku

Přehled	431	Další technické informace	708	Montáž, demontáž a seřízení
SERVO-DRIVE pro MOVENTO TANDEM	462			
Závěs CLIP top BLUMOTION 155°	84			
BLUMOTION pro dvířka	176			
Příslušenství	452			
Servisní služby společnosti Blum	602			

Short-URL


www.blum.com/a420


SPACE TOWER


Plánování

Doporučení


Nastavení pozice v korpusu

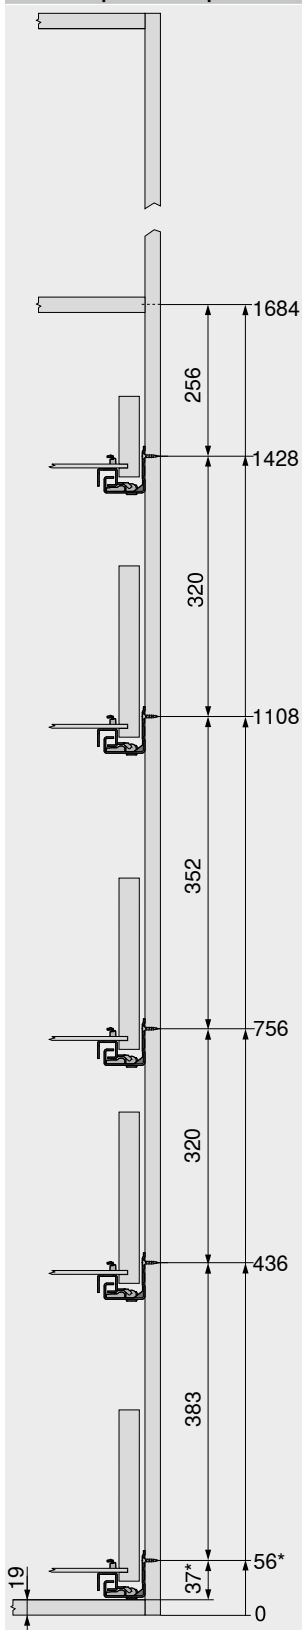

Vývrtání otvorů – čelo

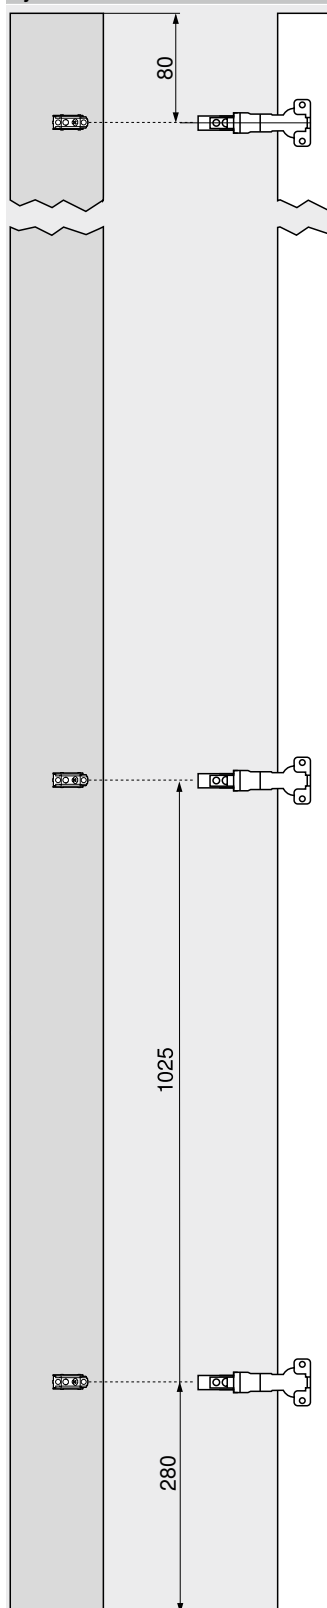

Vývrtání otvorů – čelo

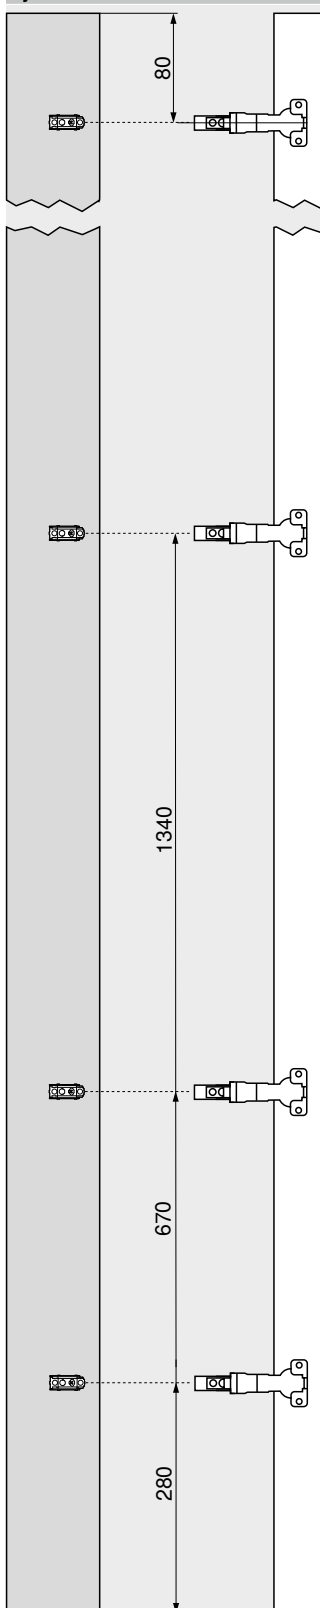

U vysokých skříní je praktické umístit v nejvyšší pozici polici namísto vnitřní zásuvky.

Vnitřní zásuvka umožní přístup z boku. V případě realizace vnitřní zásuvky s vyšší zadní stěnou nemohou uložené předměty vypadnout dozadu.

Volitelné rozmístění výsuvů v korpusu zajistí dostatek místa pro různé vysoké předměty.

Šířku korpusu KB optimálně využijete v kombinaci se závěsem **CLIP top BLUMOTION 155°** s nulovým přesahem.

V případě montáže závěsu nad výsuv je možné usadit nejnižší výsuv až úplně dolů. Tak se ještě i poslední centimetr změni na úložný prostor.

* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Odkaz na stránku

Počet závěsů


718

Aretace policového výsuvu



- Využitelné s **plnými výsuvy TANDEM**
- Není možné využití s **částečnými výsuvy TANDEM**
- Kombinovatelné s **BLUMOTION** a **TIP-ON**
- Aretace na obou stranách
- Bezpečná stabilita
- Odblokování je díky synchronizaci možné jednou rukou
- Snadná montáž – kování slouží jako šablona
- Instalace lišt na obvyklých pozicích k našroubování
- Max. šířka korpusu KB 1200 mm

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

12	Aretace policového výsuvu		
	Vodící systémy	Barva	Č. artiklu
	560H 561H	Orion šedá matná	295H5700
	560F 561F		295F5700

Složení:

12a	2 x Dovírací jednotka
	Montáž možná pouze s pomocí vrtů do dřevotřísky
12b	2 x Západka
	Montáž možná s pomocí vrtů do dřevotřísky a eurošroubů
–	1 x Návod k montáži

Upozornění

Při montáži aretace policového výsuvu nezapomeňte zachovat tovární nastavení sklonu!

U širokých výsuvů s krátkou jmenovitou délkou doporučujeme boční stabilizaci. Tím se zlepši zaskočení aretačního modulu v kombinaci s 560H | 561H.

12c Hřídel synchronizace

Provedení	Délka (mm)	Č. artiklu
Kulatá	1089	ZST.1089W
	1160	ZST.1160W

Odblokování je díky synchronizaci možné jednou rukou


Přířez

560H 561H	Světlá šířka korpusu LW – 87 mm ± 1 mm
560F 561F	Světlá šířka korpusu LW – 94 mm ± 1 mm


Příslušenství

–	Vrut do dřevotřísky		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 3.5	15.0	609.1500
–	Eurošrouby		
	Průměr (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
	Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

S čelními spojkami – 560H | 560F


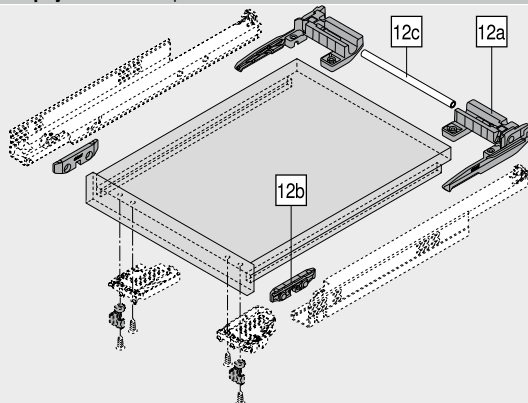


Technika nasazení – 561H | 561F

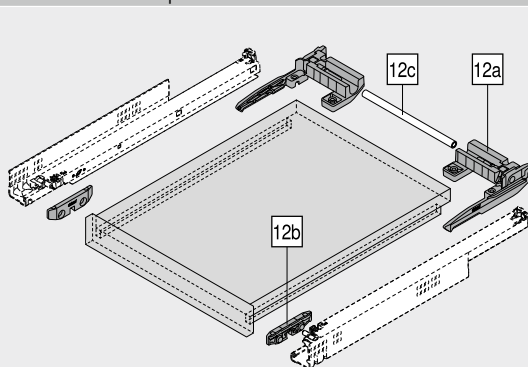


Plánování

Zpracování policového výsuvu




NL	Jmenovitá délka
LW	Světlá šířka korpusu
TB	Šířka police
TL	Délka police
TBL	Délka dna policového výsuvu
TSBL	Délka krycí lišty policového výsuvu
X	Síla předního dílu policového výsuvu
Y	Tloušťka dna policového výsuvu
*	29 mm s TANDEM 19 mm



Jednoduché dno policového výsuvu

Vodící systémy	A (mm)
560H 560F	12–15
561H 561F	11–13



Dvojitě dno policového výsuvu


Vodící systémy	A (mm)
560H 560F	12–15
561H 561F	11–13

Aretace policového výsuvu

Plánování


TANDEM – 560H

Potřebný prostor v korpusu

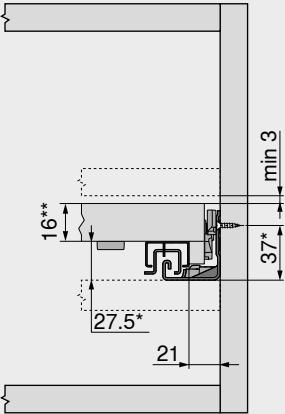


* +3 mm s boční stabilizací nebo +1 mm s **TIP-ON**
** Minimálně 25 mm v případě montáže mezi dvě police

Policový výsuv

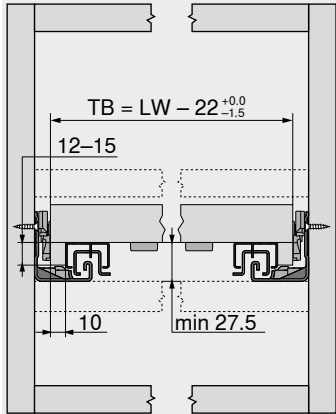


TB Šířka police
LW Světla šířka korpusu

Policový výsuv

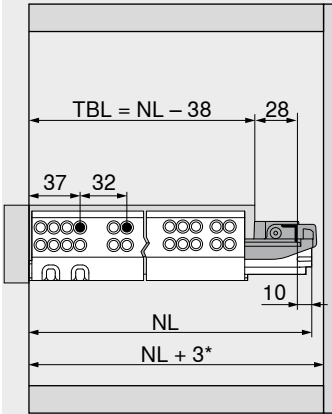

TBL Délka dna policového výsuvu
NL Jmenovitá délka
* Navíc +12 mm s boční stabilizací


Vnitřní policový výsuv

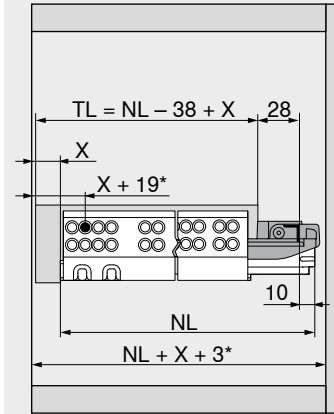

TL Délka police
NL Jmenovitá délka
X Síla předního dílu policového výsuvu
* Navíc +2 mm s **POSISTOP** nebo navíc +4 mm s **TIP-ON**


TANDEM – 561H

Potřebný prostor v korpusu

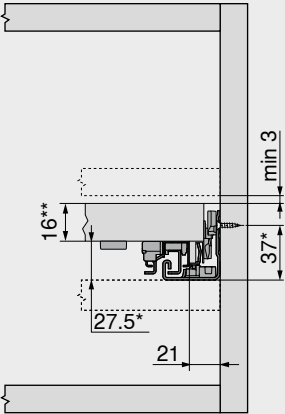


* +3 mm s boční stabilizací nebo +1 mm s **TIP-ON**
** Minimálně 25 mm v případě montáže mezi dvě police

Policový výsuv

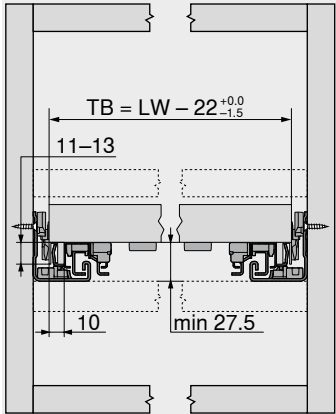


TB Šířka police
LW Světla šířka korpusu

Policový výsuv

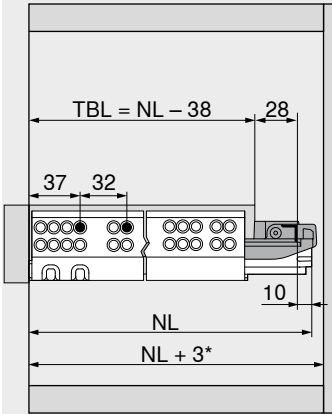

TBL Délka dna policového výsuvu
NL Jmenovitá délka
* Navíc +12 mm s boční stabilizací

Vnitřní policový výsuv

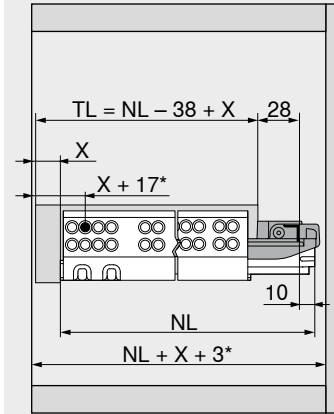

TL Délka police
NL Jmenovitá délka
X Síla předního dílu policového výsuvu
* Navíc +4 mm s **TIP-ON**

Odkaz na stránku

Přehled

431 Aretace policového výsuvu

TIP-ON pro MOVENTO | TANDEM

506

Montáž vodicích lišt

Short-URL

Servisní služby společnosti Blum

602 www.blum.com/i010

Další technické informace

708 Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a420




Aretace policového výsuvu

Plánování


TANDEM – 560F

Potřebný prostor v korpusu

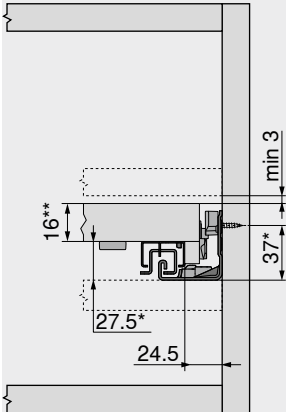


- * +1 mm s **TIP-ON**
 ** Minimálně 25 mm v případě montáže mezi dvě police

Policový výsuv

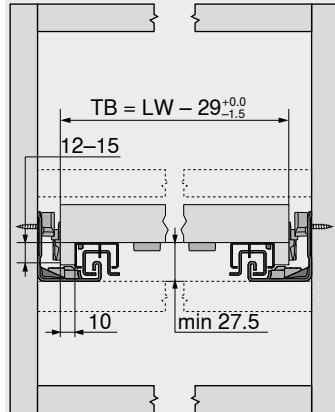


- TB Šířka police
 LW Světla šířka korpusu

Policový výsuv

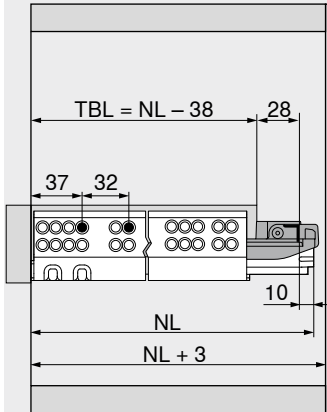

- TBL Délka dna policového výsuvu
 NL Jmenovitá délka


Vnitřní policový výsuv

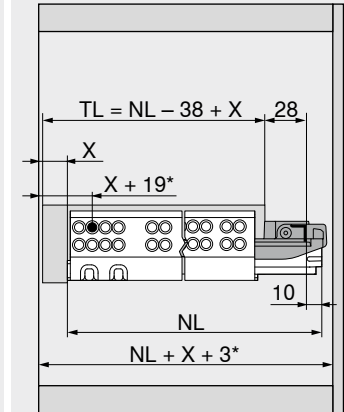

- TL Délka police
 NL Jmenovitá délka
 X Síla předního dílu policového výsuvu
 * Navíc +2 mm s **POSISTOP** nebo navíc +4 mm s **TIP-ON**


TANDEM – 561F

Potřebný prostor v korpusu

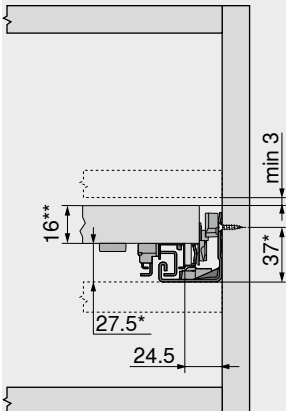


- * +1 mm s **TIP-ON**
 ** Minimálně 25 mm v případě montáže mezi dvě police

Policový výsuv

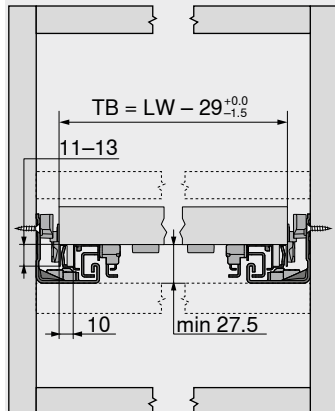


- TB Šířka police
 LW Světla šířka korpusu

Policový výsuv

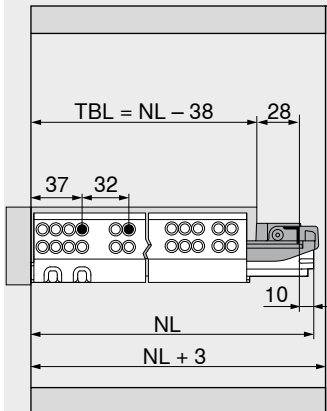

- TBL Délka dna policového výsuvu
 NL Jmenovitá délka

Vnitřní policový výsuv

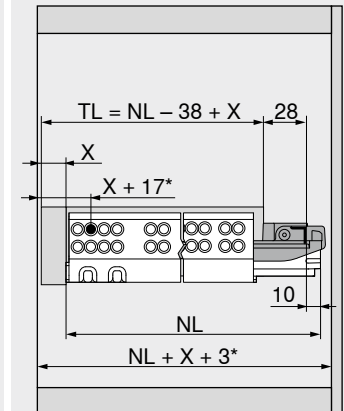

- TL Délka police
 NL Jmenovitá délka
 X Síla předního dílu policového výsuvu
 * Navíc +4 mm s **TIP-ON**

Odkaz na stránku

Přehled

TIP-ON pro MOVENTO | TANDEM

Montáž vodicích lišt

Servisní služby společnosti Blum

Další technické informace

431 Aretace policového výsuvu

506

Short-URL

www.blum.com/i010


708 Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a420



Sada boční stabilizace pro plný výsuv




- Ke zkrácení
- Vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm
- Vhodné pro:
Plný výsuv **TANDEM BLUMOTION** – 560H | 561H
- U širokých výsuvů s krátkou jmenovitou délkou doporučujeme boční stabilizaci
- Není kompatibilní s **TIP-ON**
- Barva: RAL 7037 prachově šedá
- Materiál: plast

Informace k objednávkce	
Jmenovitá délka NL (mm)	Č. artiklu
Do 410	ZST.410TV
Do 600	ZST.600TV
Do 750	ZST.750TV
Přířez	
1 Světlá šířka korpusu LW – 254 mm	
2 Jmenovitá délka NL + 12 mm	


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

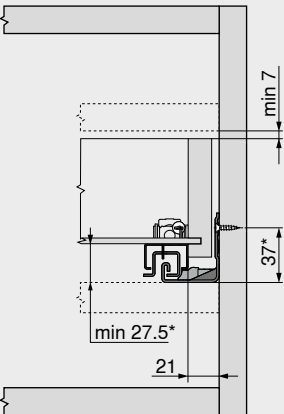


* +3 mm s boční stabilizací

Zásuvka

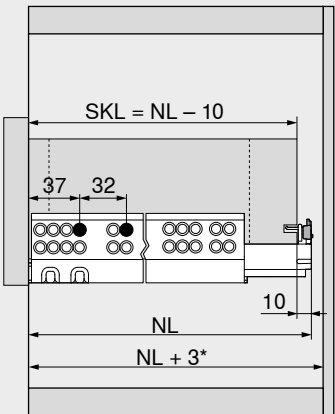


SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka
* Navíc +12 mm s boční stabilizací

Potřebný prostor v korpusu

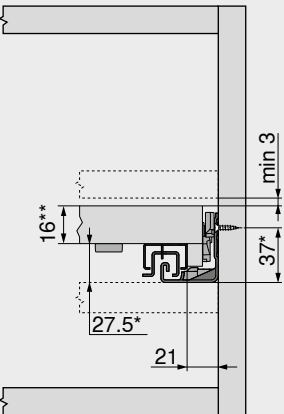


Aretace policového výsuvu
* +3 mm s boční stabilizací
** Minimálně 25 mm v případě montáže mezi dvě police

Policový výsuv

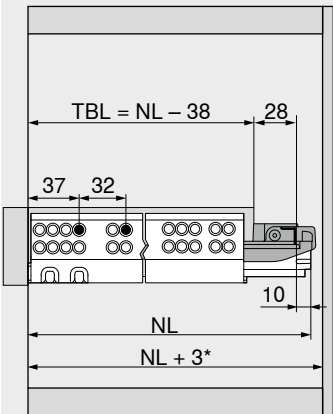

Aretace policového výsuvu
TBL Délka dna policového výsuvu
NL Jmenovitá délka
* Navíc +12 mm s boční stabilizací

Sada boční stabilizace pro částečný výsuv




- Ke zkrácení
- Vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm
- Vhodné pro:
Částečný výsuv **TANDEM BLUMOTION** – 550H | 551H
- U širokých výsuvů s krátkou jmenovitou délkou doporučujeme boční stabilizaci
- Není kompatibilní s **TIP-ON**
- Barva: RAL 7037 prachově šedá
- Materiál: plast

Informace k objednávkce	
Jmenovitá délka NL (mm)	Č. artiklu
Do 410	ZST.410TT
Do 650	ZST.650TT
Přířez	
1 Světlá šířka korpusu LW – 222 mm	
2 Jmenovitá délka NL + 12 mm	


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

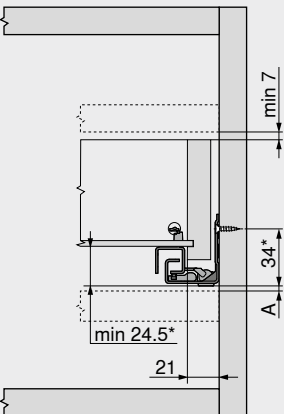

A 3 mm prostor pro možnost výměny za plný výsuv
* +3 mm s boční stabilizací

Zásuvka

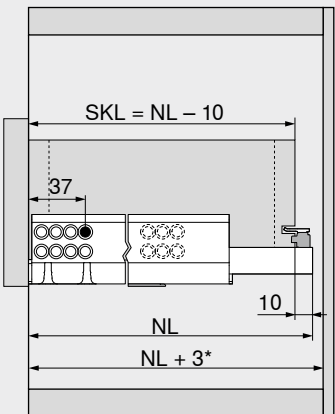

SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka
* Navíc +12 mm s boční stabilizací

Podélný reling s držákem dřevěné zadní stěny



- Barva: vzhled eloxované ušlechtilé nerez oceli
- Materiál: hliník

Informace k objednávce	
Jmenovitá délka NL (mm)	Č. artiklu
400	ZRE.363A.ID
450	ZRE.413A.ID
480	ZRE.443A.ID
500	ZRE.463A.ID
520	ZRE.483A.ID
550	ZRE.513A.ID
580	ZRE.543A.ID
600	ZRE.563A.ID
650	ZRE.613A.ID

Plánování

Potřebný prostor v korpusu	Konstrukční rozměry – záda	Potřebný prostor v korpusu	Konstrukční rozměry – záda
560H 561H 550H 551H * +1 mm s TIP-ON	560H 561H 550H 551H * +1 mm s TIP-ON	560F 561F 550F 551F * +1 mm s TIP-ON	560F 561F 550F 551F * +1 mm s TIP-ON


Nastavitelné čelní kování



- S předmontovanou ocelovou matkou
- Pro čtyřboké zásuvky
- Nastavení čela ve dvou směrech (± 2 mm)

Informace k objednávce		
Barva	Materiál	Č. artiklu
Přírodní	Plast	295.1000

Plánování

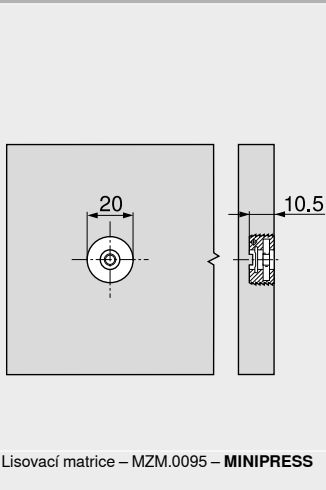

Montáž

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a420



POSISTOP



- Vhodné pro:
Plný výsuv **TANDEM BLUMOTION** – 560H | 560F
Částečný výsuv **TANDEM BLUMOTION** – 550H | 550F
- Pouze pro konstrukce s vloženými čely

Informace k objednávce

Barva	Materiál	Č. artiklu
RAL 7037 prachově šedá	Plast	298.5500


Montáž, demontáž a seřízení



Short-URL

www.blum.com/a420

Vrut do dřevotřísky – Ø 3.5 mm




- Barva: poniklovaná
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Délka X (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Eurošrouby – Ø 6.0 mm



- Průměr vyvrtávaných otvorů Ø 5 mm
- Barva: poniklovaná
- Materiál: ocel

Informace k objednávce

Délka X (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG

Středicí vrták




- Pro předvrtání otvorů pro vruty Ø 3.5 mm
- Hloubka vyvrtání otvoru až 8 mm
- Materiál: ocel, tvrzená

Informace k objednávce

Označení	Průměr (mm)	Č. artiklu
Středicí vrták	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Náhradní vrták		M01.ZZB3

Tlumičiči čočky k nalepení




- Pro tlumení nárazů
- Barva: přírodní
- Materiál: plast

Informace k objednávce

Průměr (mm)	Č. artiklu
Ø 8.0	993.710

Tlumičiči doraz k zavrtání



- Pro tlumení nárazů
- Odstup čela 2 mm
- Dvojdílné
- Barva: RAL 9006 šedá (bílý hliník)
- Materiál: plast

Informace k objednávce

Průměr (mm)	Č. artiklu
Ø 8.0	993.706

Křížový šroubovák



- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Barva: černá/oranžová
- Materiál: plast/ocel

Informace k objednávce

Upnutí nářadí	Celková délka (mm)	Č. artiklu
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Plochý šroubovák




- Oranžová rukojeť s potiskem Blum
- Barva: černá/oranžová
- Materiál: plast/ocel

Informace k objednávce

Upnutí nářadí	Celková délka (mm)	Č. artiklu
Plochý velikost 1	200	314.928.1

Vodící systémy – 560H – 30 kg

NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325
250–270										
300–380										
400–420										
450–480										
500–550										
600										




NL Jmenovitá délka

A Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

B Eurošroub Ø 6 x 14,5 mm, č. artiklu 661.1450.HG

Vodící systémy – 550H – 30 kg

NL	19*	37	133	147	165	261	284	325	389
270									
300–450									
500–550									
600									
650									



NL Jmenovitá délka


A Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

B Eurošroub Ø 6 x 14,5 mm, č. artiklu 661.1450.HG

* Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Vodící systémy – 561H – 30 kg

NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325
260										
285										
310–335										
360–385										
410										
435–485										
510–535										
560										




NL Jmenovitá délka

A Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

B Eurošroub Ø 6 x 14,5 mm, č. artiklu 661.1450.HG

Vodící systémy 551H – 30 kg

NL	19*	37	133	147	165	261	284	325
260–285								
310–435								
460–485								
510–535								
560								



NL Jmenovitá délka


A Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

B Eurošroub Ø 6 x 14,5 mm, č. artiklu 661.1450.HG

* Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Vodicí systémy – 560F – 30 kg


NL	19	37	69	133	165	197	229	243	261	284	325	
250–270	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○						
300–350	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○							
400	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○						
450	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○							
500–550	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○							
600	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○							



NL Jmenovitá délka
 A Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
 B Eurošroub Ø 6 x 14,5 mm, č. artiklu 661.1450.HG

Vodicí systémy – 550F – 30 kg

NL	19*	37	133	147	165	261	284	325	389	
270	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○					
300–450	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○					
500–550	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○			
600	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○		
650	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	




NL Jmenovitá délka
 A Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
 B Eurošroub Ø 6 x 14,5 mm, č. artiklu 661.1450.HG

* Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Vodicí systémy – 561F – 30 kg


NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	
260	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○						
310	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○						
360	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○					
410	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○				
460	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○			
510	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○		
560	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	



NL Jmenovitá délka
 A Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
 B Eurošroub Ø 6 x 14,5 mm, č. artiklu 661.1450.HG

Vodicí systémy 551F – 30 kg

NL	19*	37	133	147	165	261	284	325	
260	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○				
310–410	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○				
460	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○			
510	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○		
560	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	



NL Jmenovitá délka
 A Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
 B Eurošroub Ø 6 x 14,5 mm, č. artiklu 661.1450.HG

* Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Vysoký komfort otvírání do každé místnosti v bytě



SERVO-DRIVE, elektrický způsob otvírání, existuje i pro zásuvky a čelní výsuvy ze dřeva. Vaši zákazníci si tak mohou vychutnat komfort otvírání ve všech místnostech v bytě. **BLUMOTION**, který zajišťuje měkké a tiché zavírání, tak ještě doplňuje velmi kvalitní pohyb.

Stačí krátce zatlačit na bezúchytkové čelo nebo lehce zatáhnout za úchytku, a zásuvky či výsuvy se jako mávnutím kouzelného proutku otevrou samy od sebe. Jak a na jakém místě se dotknete čela, přitom nehraje roli. Zda těžké nebo lehké, zda široké nebo úzké výsuvy – jemné servo otvírání je stále stejné.

Tak snadné je otvírání a zavírání



Stačí krátce zatlačit na čelo, a zásuvky se jako mávnutím kouzelného proutku otevrou samy od sebe. Zavírání měkce a tiše zajistí **BLUMOTION**.

Snadné vestavění vysoce funkční a dokonalé techniky



Využití

- Výsuvy **MOVENTO | TANDEM** se dají využívat beze změn


Montáž | zpracování

- Montáž pohonné servo jednotky bez náradí
- Vlastní vrtací šablony
- Zásuvka není pevně spojena s pohonnou servo jednotkou

Rozvod kabelů

- Jednoduchý rozvod kabelů
- Pro přívod elektrického proudu stačí jeden napájecí zdroj pro celou kuchyň


Vodící systémy



Ilustrační obrázek

Vodící systémy	408
MOVENTO	410
TANDEM	430

Využití



Ilustrační obrázek

Standardní korpus	464	Korpus s jednou zásuvkou	490
SPACE TOWER	470	Korpus s vloženými čely	494
Dřezová skříňka	476	SERVO-DRIVE uno pro stojící odpadkové koše	498
Dvě zásuvky s průběžným čelem	480		
Korpus s rozdílnými hloubkami zásuvek vnitřních zásuvek	484		

Příslušenství



Ilustrační obrázek

Držák kabelu	500
Synchronizační kabel	500
Sada COMBOX	500

Montáž, demontáž a seřízení



Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a450



Směrnice o strojích
 Podrobné informace o směrnici o strojích

Short-URL
www.blum.com/s025



711

Piktogramy




Artikl pouze na dotázání




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte
 nebo klikněte

Standardní korpus

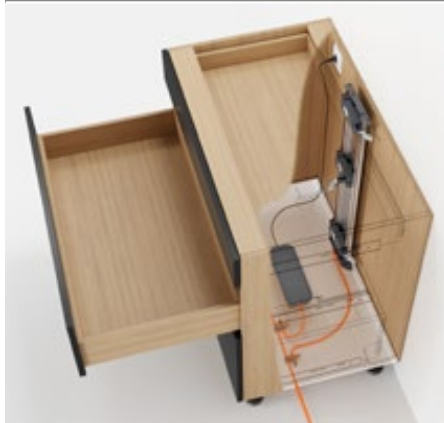

- Elektrický způsob otevírání v kombinaci s **BLUMOTION** – pro měkké a tiché zavírání
- S vertikálním nosníkem
- Pohonná servo jednotka a výsuv nejsou pevně spojeny
- Výsuvy se dají využít beze změny
- Montáž pohonné servo jednotky bez nářadí
- Jednoduchý rozvod kabelů
- Malá vestavná hloubka

Rozvod kabelů

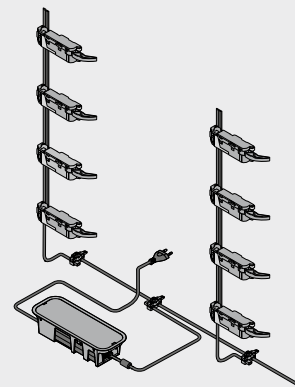

Informace k objednávce

1a	Distanční doraz Blum		
	Průměr (mm)	Barva	Č. artiklu
	Ø 5.0	R7037	993.0530
	Ø 8.0		993.0830.01

Výška čela FH (mm)	Distanční doraz Blum (ks)
Do 300	2
Od 301	4

2	Nosník			
	Délka (mm)	Materiál	Kabel	Č. artiklu
	650	Hliník (Alu)	●	Z10T650AA
	700			Z10T700AA
	710			Z10T710AA
	750			Z10T750AA
	800			Z10T800AA
	1170		–	Z10T1170A

Ke zkrácení
 ● S kabelem
 – Bez kabelu

Přířez Světla výška korpusu LH – 10 mm

3a	Držák nosníku nahoře/dole		
	Konstrukce vlysu naležato		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10D01E0.01

Alternativně vůči 3a

3b	Držák nosníku dole/vzadu		
	Konstrukce vlysu nastojato		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10D01EA.01

Včetně krytky nosníku

9	Pohonná servo jednotka		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10A3000.03

Včetně předmontovaného nástavce

11	Rozvodný kabel SERVO-DRIVE a ochranná koncová krytka na kabel		
	Barva	Délka (m)	Č. artiklu
	SZ	8	Z10K800AE

Složení:

11a 1 x Rozvodný kabel SERVO-DRIVE

11b 5 x Ochranná koncová krytka na kabel

Ke zkrácení


Použitelný jako rozvodný kabel, kabel nosníku i komunikační kabel

12	Svorka a ochranná koncová krytka na kabel		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SZ	Plast	Z10V100E.01

Složení:

12a 1 x Svorka

11b 2 x Ochranná koncová krytka na kabel

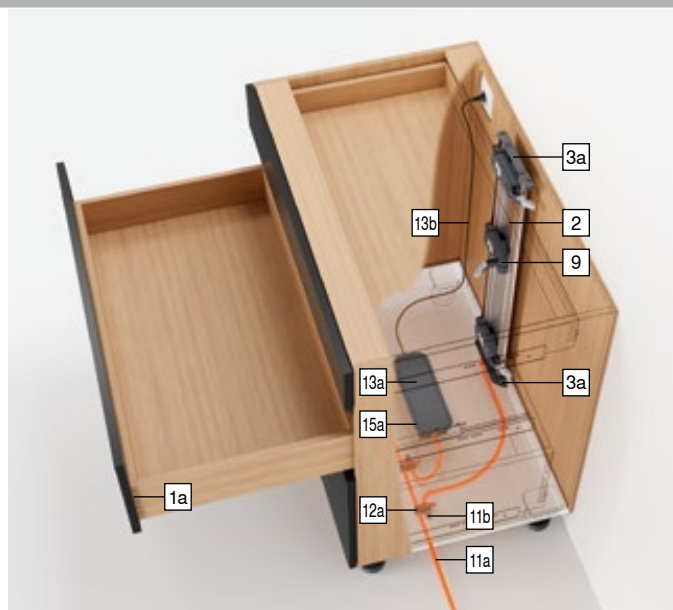

13	Napájecí zdroj a kabel napájecího zdroje SERVO-DRIVE					
	Síťová zástrčka	Trh ¹	Jazyková skupina ²	Jazyk ³	Č. artiklu	
	E	Evropa	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04EA	
			B	DA EN FI NO SV	Z10NE04EB	
			C	EL EN HR SL SR TR	Z10NE04EC	
			D	EN ES FR IT PT	Z10NE04ED	
			E	CS HU PL SK	Z10NE04EE	
			F	BG ET LT LV RO RU UK	Z10NE04EF	
			I	EN	Z10NE04EI	
	B	GB	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04BA	
	H I K N R S T U Z	IN IL AU CN KR BR TW US CA JP ZA	I	EN	Z10NE04BI	
			A	DE EN FR IT NL	Z10NE04IA	
			I	EN	Z10NE04KI	
			H	EN ZH KO	Z10NE04NH	
			K	EN ES PT	Z10NE04SK	
			H	EN ZH KO	Z10NE04TH	
			G	EN ES FR	Z10NE04UG	
			J	JA	Z10NE04UJ	
			I	EN	Z10NE04ZI	

Složení:

13a 1 x Napájecí zdroj SERVO-DRIVE

Včetně návodu k obsluze, montážního návodu

13b 1 x Kabel napájecího zdroje

Délka 1.5–1.8 m včetně zástrčky

Nutné pro dvě a více pohonných servo jednotek

¹ Tržní názvy podle ISO 3166

² Jazyková skupina – návod k obsluze

³ Označení jazyků ve smyslu ISO 639

Standardní korpus			
Informace k objednávce			
15a Držák napájecího zdroje		Příslušenství	
Montáž na dno		Držák kabelu	
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10NG000
Včetně krytu		Např. pro upevnění rozvodného kabelu SERVO-DRIVE	
Pro napájecí zdroj SERVO-DRIVE			
Alternativně vůči 15a		Synchronizační kabel	
15b Držák napájecího zdroje		Délka (mm)	
Montáž na stěnu		Barva	
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	WGR	Plast	Z10NG120
Pro napájecí zdroj SERVO-DRIVE		80	
		500	
		1200	
		1600	
		Z10K008S	
		Z10K050S	
		Z10K120S	
		Z10K160S	
		Propojuje dvě pohonné servo jednotky, které se mají otvírat současně	
		Sada COMBOX	
		Barva	
		Materiál	
		Č. artiklu	
		SZ	
		Plast	
		Z10ZC00A	
		Pro zamezení kolizí čel při využití SERVO-DRIVE u rohových skříněk	
		Vhodná od servo jednotky Z10A3000.02	
		Včetně všech komponentů pro montáž a rozvod kabelů	
Barva		Barva	
R7037	RAL 7037 prachově šedá	WGR	Bílošedá
SZ	Černá	WS	Bílá


Odkaz na stránku			
Přehled	463	Směrnice o strojích	711
MOVENTO	410	Další technické informace	708
TANDEM	430		
Plánování – konstrukce vlysu naležato	466		
Plánování – konstrukce vlysu nastojato	468		
Příslušenství	500		
Servisní služby společnosti Blum	602		
		Montáž, demontáž a seřízení	
		Short-URL	
		www.blum.com/a450	
			

Standardní korpus


Plánování

Konstrukce vlysu naležato

Korpus

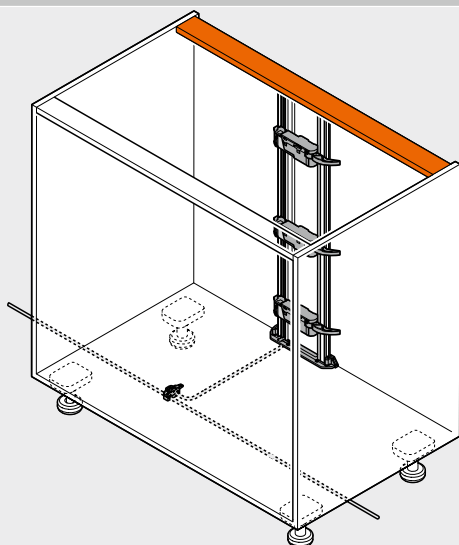

Pozice – pohonná servo jednotka

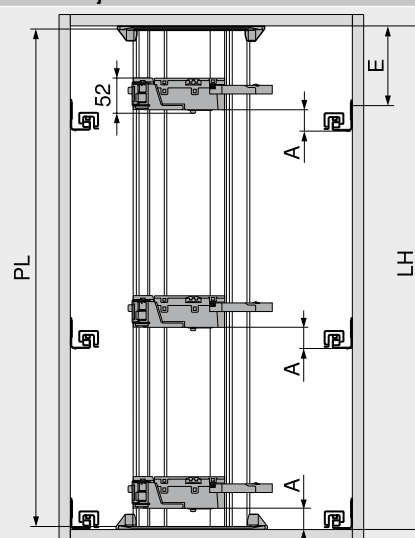

PL = LH – 10 mm

Zaokrouhlit na nejbližší nižší desítku

A Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky

E Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování vodících lišt

LH Světla výška korpusu



PL Délka nosníku

Pozice – pohonná servo jednotka


Vodící systémy	Výška zásuvky SKH (mm)	Světla šířka korpusu LW (mm)					
		224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	74	35	49
TANDEM	≥ 79	55	71	55	71	35	51
A	Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky						
E	Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování vodících lišt						
		Není možné					

Dno – schéma otvorů

Rozvod kabelů spodem

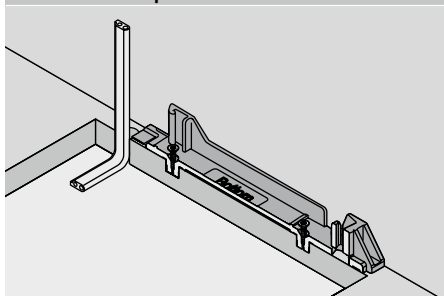



BT Hloubka vrtání



Alternativní schéma vyvrtání otvorů – MINIPRESS top | MINIPRESS


BT Hloubka vrtání

Rozvod kabelů zadem

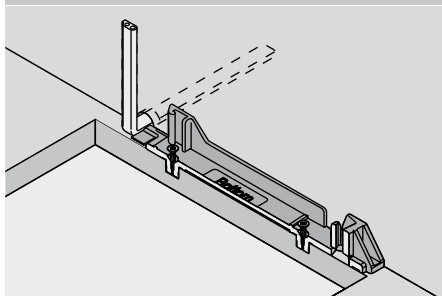

BT Hloubka vrtání

Zpracování čela – pozice – distanční doraz Blum

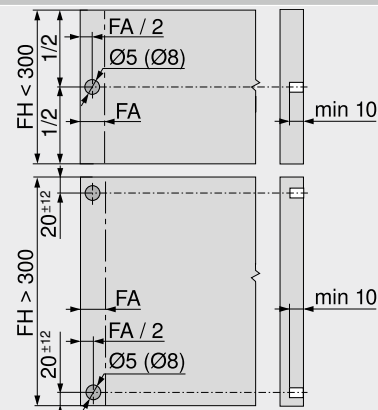

Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm


Výška čela FH (mm)	Distanční doraz Blum (ks)
Do 300	2
Od 301	4
FA	Přesah čela
FH	Výška čela

Standardní korpus

Plánování


Konstrukce vlysu naležato

Vyvrtání otvorů – dno | vlys

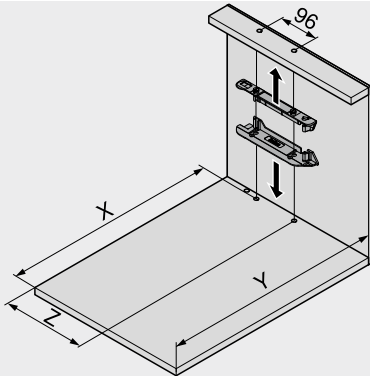


Výška zásuvky SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 30
NL	Jmenovitá délka	
X	Pozice pro vyvrtání otvorů	
Y	Minimální potřebný prostor	
Z	Míra odsazení	

Vodící systémy	Výška zásuvky SKH (mm)	Světla šířka korpusu LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Z (mm)	Nástavec servo pohonu
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	•	164	•	LW / 2	•
TANDEM	≥ 79	164	–	164	•	LW / 2	•	LW / 2	•
LW	Světla šířka korpusu			•	Nutné				
Z	Míra odsazení			–	Není možné				




Nástavec servo pohonu

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje



Montáž na dno



Montáž na stěnu

Pozor

Dodržujte bezpečnou vzdálenost 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáku napájecího zdroje k sousedním prvkům!

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje **SERVO-DRIVE**!

Odkaz na stránku

Přehled	463	Servisní služby společnosti Blum	602	Montáž, demontáž a seřízení
MOVENTO	410	Směrnice o strojích	711	
TANDEM	430	Další technické informace	708	
Informace k objednávce	464			
Plánování – konstrukce vlysu nastojato	468			
Příslušenství	500			

Short-URL
www.blum.com/a450




Standardní korpus


Plánování

Konstrukce vlysu nastojato

Korpus

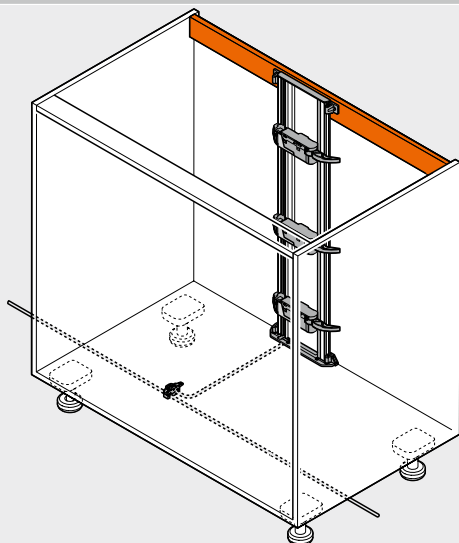

Pozice – pohonná servo jednotka

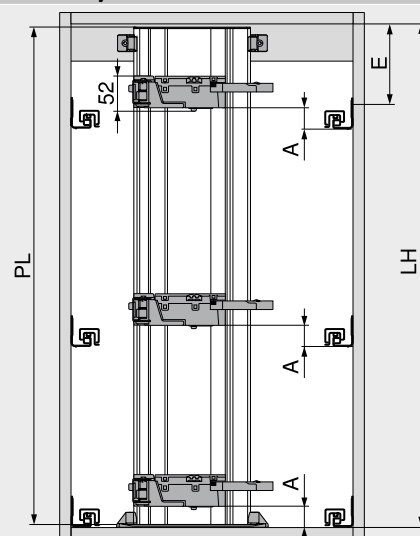

PL = LH – 10 mm

Zaokrouhlit na nejbližší nižší desítku

A Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky

E Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování vodících lišt

LH Světla výška korpusu



PL Délka nosníku

Pozice – pohonná servo jednotka


Vodící systémy	Výška zásuvky SKH (mm)	Světla šířka korpusu LW (mm)					
		224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	84	35	54
TANDEM	≥ 79	55	81	55	81	35	61
A	Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky						
E	Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování vodících lišt						
		Není možné					

Dno – schéma otvorů

Rozvod kabelů spodem

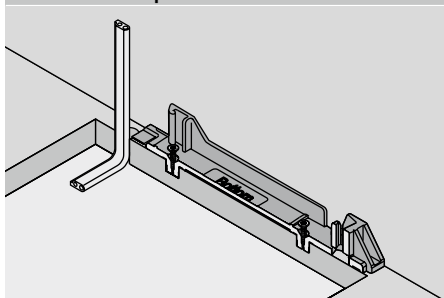



BT Hloubka vrtání



Alternativní schéma vyvrtání otvorů – MINIPRESS top | MINIPRESS


BT Hloubka vrtání

Rozvod kabelů zadem

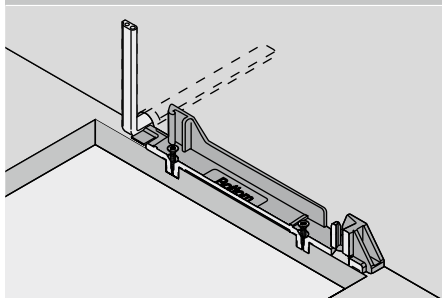

BT Hloubka vrtání

Zpracování čela – pozice – distanční doraz Blum

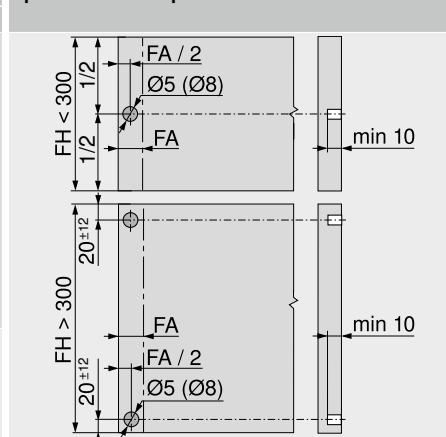

Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm


Výška čela FH (mm)	Distanční doraz Blum (ks)
Do 300	2
Od 301	4
FA	Přesah čela
FH	Výška čela

Standardní korpus

Plánování


Konstrukce vlysu nastojato

Vyvrtní otvorů – dno | vlys

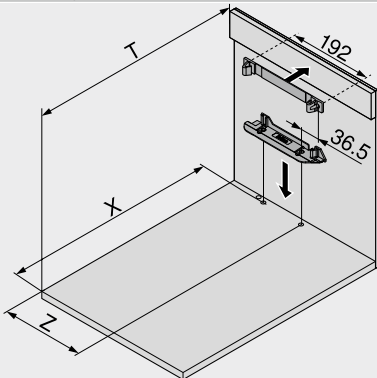


Výška zásuvky SKH (mm)	X (mm)	T (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 31
NL	Jmenovitá délka	
X	Pozice pro vyvrtní otvorů	
T	Pozice – přední hrany–nosník	
Z	Míra odsazení	

Vodící systémy	Výška zásuvky SKH (mm)	Světla šířka korpusu LW (mm)					
		224–234		235–388		389–428	
		Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Z (mm)	Nástavec servo pohonu
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	•	164	•
TANDEM	≥ 79	164	–	164	•	LW / 2	•
LW	Světla šířka korpusu			•	Nutné		
Z	Míra odsazení			–	Není možné		




Nástavec servo pohonu

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje



Montáž na dno



Montáž na stěnu

Pozor

Dodržujte bezpečnou vzdálenost 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáku napájecího zdroje k sousedním prvkům!

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje **SERVO-DRIVE**!

Odkaz na stránku

Přehled	463	Servisní služby společnosti Blum	602	Montáž, demontáž a seřízení
MOVENTO	410	Směrnice o strojích	711	
TANDEM	430	Další technické informace	708	
Informace k objednávce	464			
Plánování – konstrukce vlysu naležato	466			
Příslušenství	500			

Short-URL
www.blum.com/a450




SPACE TOWER



- Elektrický způsob otevírání v kombinaci s **BLUMOTION** – pro měkké a tiché zavírání
- S vertikálním nosníkem
- Pohonná servo jednotka a výsuv nejsou pevně spojeny
- Výsuvy se dají využít beze změny
- Montáž pohonné servo jednotky bez nářadí
- Jednoduchý rozvod kabelů
- Malá vestavná hloubka

Rozvod kabelů

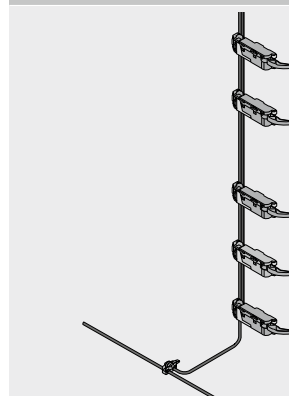

Informace k objednávce

2	Nosník			
	Délka (mm)	Materiál	Kabel	Č. artiklu
	650	Hliník (Alu)	●	Z10T650AA
	700			Z10T700AA
	710			Z10T710AA
	750			Z10T750AA
	800			Z10T800AA
	1170		—	Z10T1170A

Ke zkrácení

- S kabelem
- Bez kabelu

Přířez Světlná výška korpusu LH – 10 mm

3a Držák nosníku nahoře/dole

Konstrukce výsuvu naležato

	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10D01E0.01

Alternativně vůči 3a

3b Držák nosníku dole/vzadu

Konstrukce výsuvu nastojato

	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10D01EA.01

Včetně krytky nosníku

9 Pohonná servo jednotka

	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10A3000.03

Včetně předmontovaného nástavce

11	Rozvodný kabel SERVO-DRIVE a ochranná koncová krytka na kabel		
	Barva	Délka (m)	Č. artiklu
	SZ	8	Z10K800AE

Složení:

11a 1 x Rozvodný kabel SERVO-DRIVE

11b 5 x Ochranná koncová krytka na kabel

Ke zkrácení

Použitelný jako rozvodný kabel, kabel nosníku i komunikační kabel


12 Svorka a ochranná koncová krytka na kabel

	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SZ	Plast	Z10V100E.01

Složení:

12a 1 x Svorka

11b 2 x Ochranná koncová krytka na kabel

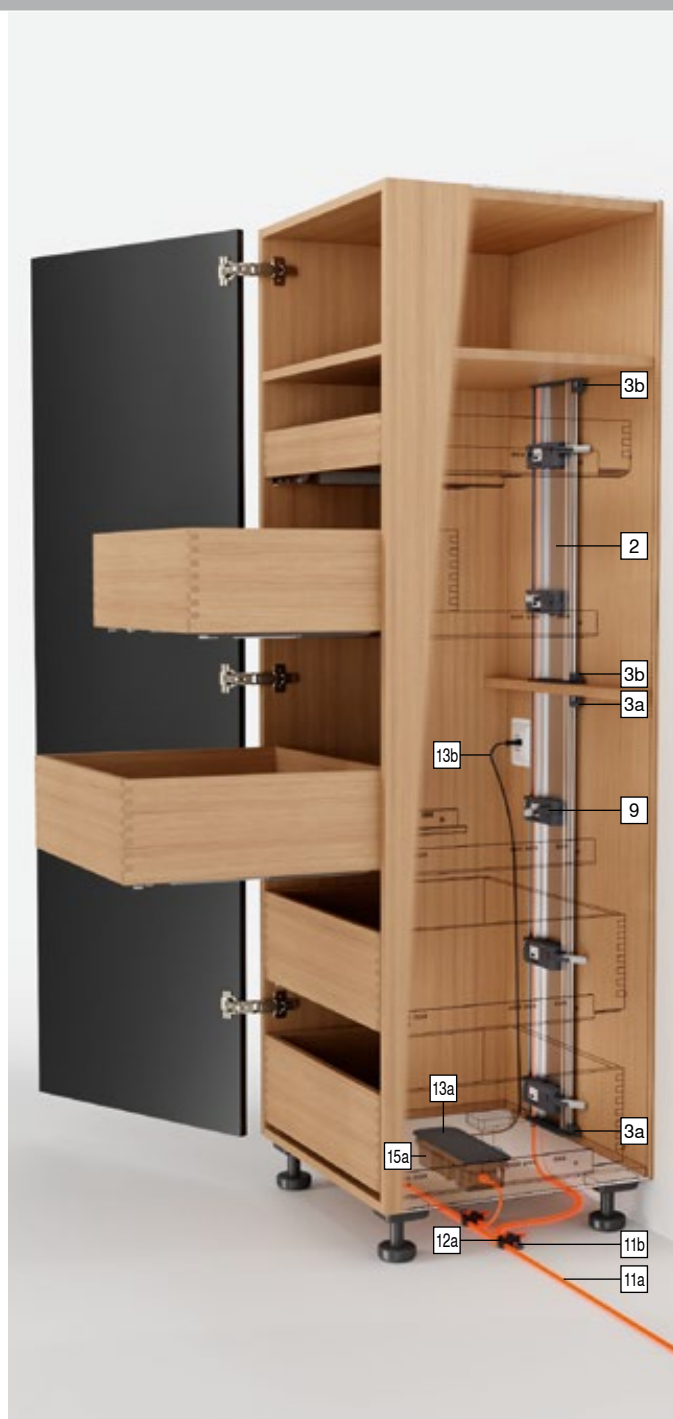



SPACE TOWER

Informace k objednávce

13 Napájecí zdroj a kabel napájecího zdroje SERVO-DRIVE

	Síťová zástrčka	Trh ¹	Jazyková skupina ²	Jazyk ³	Č. artiklu
	E	Evropa	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04EA
			B	DA EN FI NO SV	Z10NE04EB
			C	EL EN HR SL SR TR	Z10NE04EC
			D	EN ES FR IT PT	Z10NE04ED
			E	CS HU PL SK	Z10NE04EE
			F	BG ET LT LV RO RU UK	Z10NE04EF
			I	EN	Z10NE04EI
	B	GB	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04BA
			I	EN	Z10NE04BI
	H	IN			Z10NE04HI
	I	IL	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04IA
	K	AU	I	EN	Z10NE04KI
	N	CN			Z10NE04NH
	R	KR	H	EN ZH KO	Z10NE04RH
	S	BR	K	EN ES PT	Z10NE04SK
	T	TW	H	EN ZH KO	Z10NE04TH
	U	US CA	G	EN ES FR	Z10NE04UG
		JP	J	JA	Z10NE04UJ
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI	

Složení:

13a	1 x Napájecí zdroj SERVO-DRIVE
	Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
13b	1 x Kabel napájecího zdroje
	Délka 1,5–1,8 m včetně zástrčky
	Nutné pro dvě a víc pohonných servo jednotek
¹	Tržní názvy podle ISO 3166
²	Jazyková skupina – návod k obsluze
³	Označení jazyků ve smyslu ISO 639

15a Držák napájecího zdroje

Montáž na dno

Barva	Materiál	Č. artiklu
R7037	Plast	Z10NG000

Včetně krytu

Pro napájecí zdroj SERVO-DRIVE

Alternativně vůči 15a

15b Držák napájecího zdroje

Montáž na stěnu

Barva	Materiál	Č. artiklu
WGR	Plast	Z10NG120

Pro napájecí zdroj SERVO-DRIVE

Příslušenství

–	Držák kabelu		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	WS	Plast	Z10K0009
Např. pro upevnění rozvodného kabelu SERVO-DRIVE			
Barva		Barva	
R7037	RAL 7037 prachově šedá	WGR	Bílošedá
SZ	Černá	WS	Bílá

Odkaz na stránku


Přehled	463	Směrnice o strojích	711	Montáž, demontáž a seřízení	
MOVENTO	410	Další technické informace	708		
TANDEM	430				
Plánování – nosník nahoře	472			Short-URL	
Plánování – nosník dole	474			www.blum.com/a450	
Příslušenství	500				
Servisní služby společnosti Blum	602				

SPACE TOWER


Plánování

Nosník nahoře

Korpus

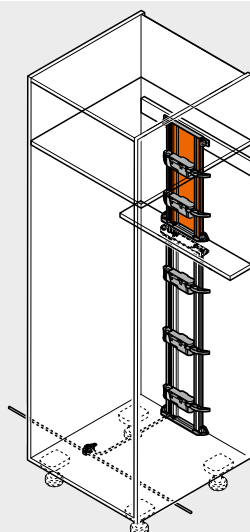

Pozice – pohonná servo jednotka

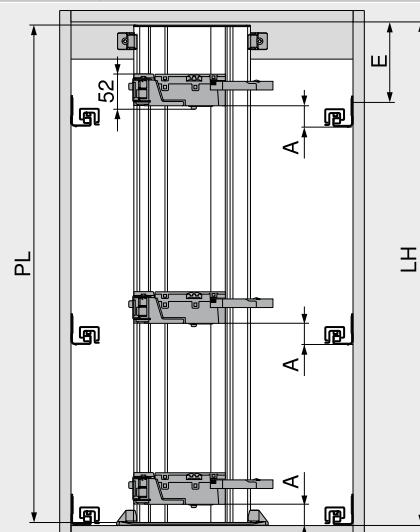

$$PL = LH - 10 \text{ mm}$$

Zaokrouhlit na nejbližší nižší desítku

A Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky

E Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování korpusové lišty

LH Světla výška korpusu



PL Délka nosníku

Pozice – pohonná servo jednotka


Vodící systémy	Výška zásuvky SKH (mm)	Světla šířka korpusu LW (mm)					
		224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	74	35	49
TANDEM	≥ 79	55	71	55	71	35	51
A	Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky						
E	Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování vodících lišt						
		Není možné					

Dno – schéma otvorů

Rozvod kabelů spodem

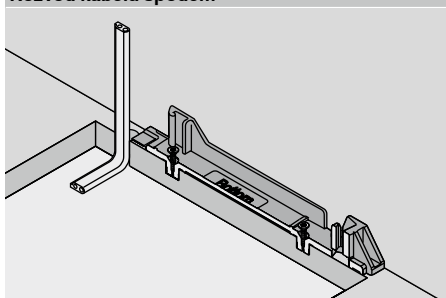



BT Hloubka vrtání



Alternativní schéma vyvrtání otvorů – MINIPRESS top | MINIPRESS

BT Hloubka vrtání

Rozvod kabelů zadem

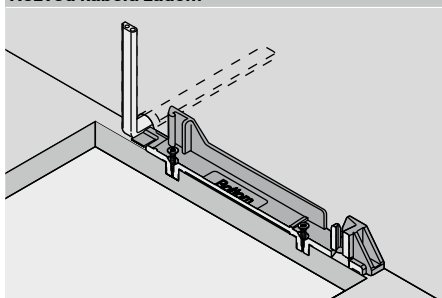


BT Hloubka vrtání

SPACE TOWER

Plánování


Nosník nahoře

Vyvrátání otvorů – dno | vlys

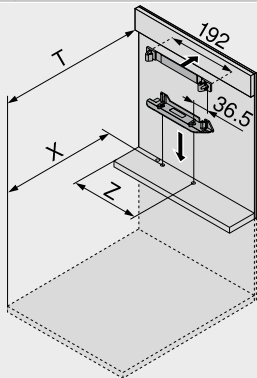


Výška zásuvky SKH (mm)	X (mm)	T (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 31
NL	Jmenovitá délka	
X	Pozice pro vyvrátání otvorů	
T	Pozice – přední hrany–nosník	
Z	Míra odsazení	

Vodící systémy	Výška zásuvky SKH (mm)	Světla šířka korpusu LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Z (mm)	Nástavec servo pohonu
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	•	164	•	LW / 2	•
TANDEM	≥ 79	164	–	164	•	LW / 2	•	LW / 2	•
LW	Světla šířka korpusu			•	Nutné				
Z	Míra odsazení			–	Není možné				




Nástavec servo pohonu

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje



Montáž na dno



Montáž na stěnu

Pozor

Dodržujte bezpečnou vzdálenost 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáku napájecího zdroje k sousedním prvkům!

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje **SERVO-DRIVE**!

Odkaz na stránku

Přehled	463	Servisní služby společnosti Blum	602
MOVENTO	410	Směrnice o strojích	711
TANDEM	430	Další technické informace	708
Informace k objednávce	470		
Plánování – nosník dole	474		
Příslušenství	500		

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a450




SPACE TOWER


Plánování

Nosník dole

Korpus

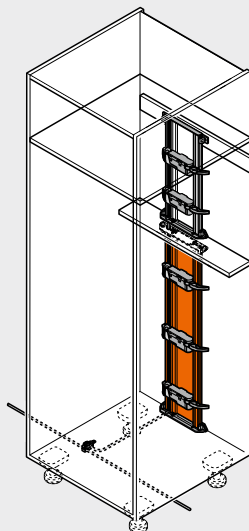

Pozice – pohonná servo jednotka

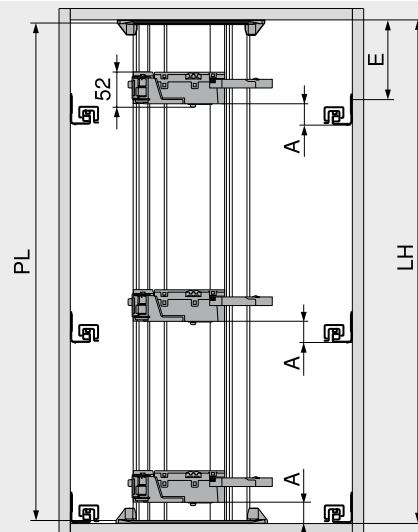

$$PL = LH - 10 \text{ mm}$$

Zaokrouhlit na nejbližší nižší desítku

A Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky

E Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování korpusové lišty

LH Světla výška korpusu



PL Délka nosníku

Pozice – pohonná servo jednotka


Vodící systémy	Výška zásuvky SKH (mm)	Světla šířka korpusu LW (mm)					
		224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	74	35	49
TANDEM	≥ 79	55	71	55	71	35	51
A	Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky						
E	Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování vodících lišt						
		Není možné					

Dno – schéma otvorů

Rozvod kabelů spodem

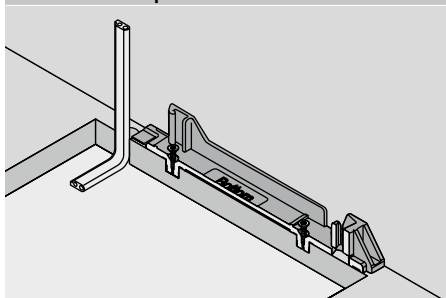



BT Hloubka vrtání



Alternativní schéma vyvrtání otvorů – MINIPRESS top | MINIPRESS

BT Hloubka vrtání

Rozvod kabelů zadem

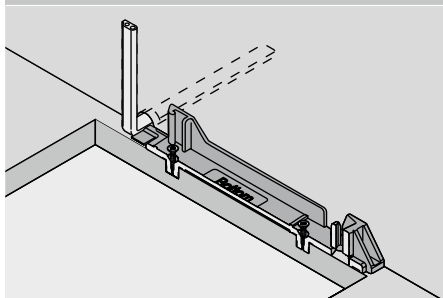


BT Hloubka vrtání

SPACE TOWER

Plánování


Nosník dole

Vyvrtní otvorů – dno | vlys

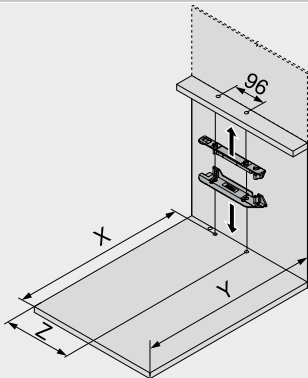


Výška zásuvky SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 30
NL	Jmenovitá délka	
X	Pozice pro vyvrtní otvorů	
Y	Minimální potřebný prostor	
Z	Míra odsazení	

Vodící systémy	Výška zásuvky SKH (mm)	Světla šířka korpusu LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Z (mm)	Nástavec servo pohonu
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	•	164	•	LW / 2	•
TANDEM	≥ 79	164	–	164	•	LW / 2	•	LW / 2	•
LW	Světla šířka korpusu			•	Nutné				
Z	Míra odsazení			–	Není možné				




Nástavec servo pohonu

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje



Montáž na dno



Montáž na stěnu

Pozor

Dodržujte bezpečnou vzdálenost 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáku napájecího zdroje k sousedním prvkům!

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje **SERVO-DRIVE!**

Odkaz na stránku

Přehled

MOVENTO

TANDEM

Informace k objednávce

Plánování – nosník nahoře

Příslušenství

463 Servisní služby společnosti Blum

410 Směrnice o strojích

430 Další technické informace

470

472

500

602 Montáž, demontáž a seřízení

711

708

Short-URL

www.blum.com/a450




Dřezová skříňka



- Elektrický způsob otevírání v kombinaci s **BLUMOTION** – pro měkké a tiché zavírání
- S držákem servo jednotky
- Pohonná servo jednotka a výsuv nejsou pevně spojeny
- Výsuvy se dají využít beze změny
- Rychlá montáž předmontovaných součástí

Rozvod kabelů

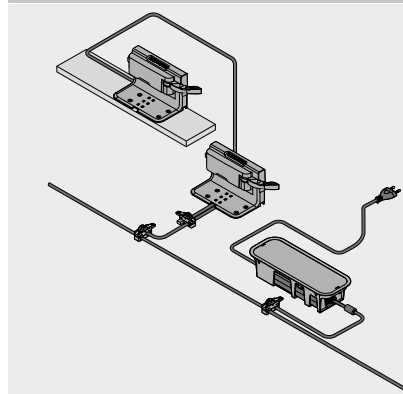

Informace k objednávce

1a	Distanční doraz Blum		
	Průměr (mm)	Barva	Č. artiklu
	Ø 5.0	R7037	993.0530
	Ø 8.0		993.0830.01

Výška čela FH (mm)	Distanční doraz Blum (ks)
Do 300	2
Od 301	4

5	Jednoduchý držák pohonné servo jednotky		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10D0311

9	Pohonná servo jednotka		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10A3000.03

Včetně předmontovaného nastavce

9a	Ochranný kryt proti kapající vodě		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10D0316

11	Rozvodný kabel SERVO-DRIVE a ochranná koncová krytka na kabel		
	Barva	Délka (m)	Č. artiklu
	SZ	8	Z10K800AE

Složení:

11a 1 x Rozvodný kabel SERVO-DRIVE

11b 5 x Ochranná koncová krytka na kabel

Ke zkrácení

Použitelný jako rozvodný kabel, kabel nosníku i komunikační kabel

12	Svorka a ochranná koncová krytka na kabel		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SZ	Plast	Z10V100E.01

Složení:

12a 1 x Svorka

11b 2 x Ochranná koncová krytka na kabel

15a	Držák napájecího zdroje		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10NG000


Včetně krytu

Pro napájecí zdroj SERVO-DRIVE

Alternativně vůči 15a

15b	Držák napájecího zdroje		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	WGR	Plast	Z10NG120

Pro napájecí zdroj SERVO-DRIVE

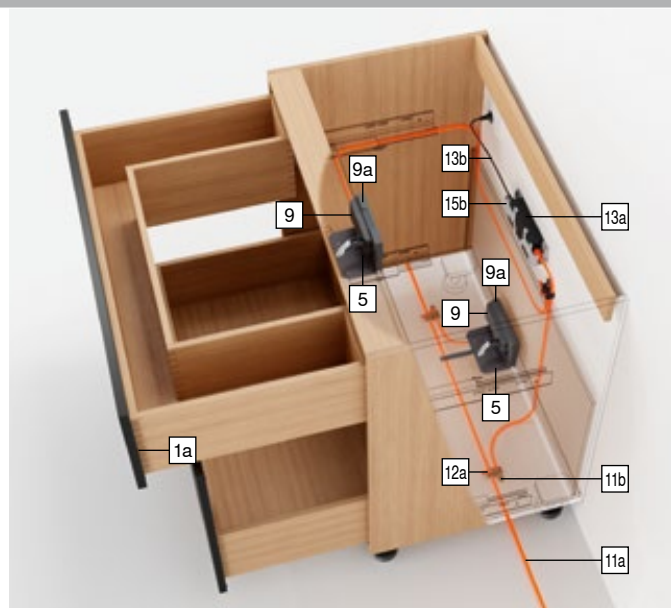

13	Napájecí zdroj a kabel napájecího zdroje SERVO-DRIVE				
	Síťová zástrčka	Trh ¹	Jazyková skupina ²	Jazyk ³	Č. artiklu
	E	Evropa	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04EA
			B	DA EN FI NO SV	Z10NE04EB
			C	EL EN HR SL SR TR	Z10NE04EC
			D	EN ES FR IT PT	Z10NE04ED
			E	CS HU PL SK	Z10NE04EE
			F	BG ET LT LV RO RU UK	Z10NE04EF
			I	EN	Z10NE04EI
	B	GB	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04BA
	H I K N R S T U Z	IN IL AU CN KR BR TW US CA JP ZA	I	EN	Z10NE04BI
			A	DE EN FR IT NL	Z10NE04IA
			I	EN	Z10NE04KI
			H	EN ZH KO	Z10NE04NH
			K	EN ES PT	Z10NE04SK
			H	EN ZH KO	Z10NE04TH
			G	EN ES FR	Z10NE04UG
			J	JA	Z10NE04UJ
			I	EN	Z10NE04ZI

Složení:

13a 1 x Napájecí zdroj SERVO-DRIVE

Včetně návodu k obsluze, montážního návodu

13b 1 x Kabel napájecího zdroje

Délka 1.5–1.8 m včetně zástrčky

Nutné pro dvě a více pohonných servo jednotek

¹ Tržní názvy podle ISO 3166² Jazyková skupina – návod k obsluze³ Označení jazyků ve smyslu ISO 639



Dřezová skříňka

Informace k objednávce

Příslušenství			
–	Držák kabelu		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	WS	Plast	Z10K0009
Např. pro upevnění rozvodného kabelu SERVO-DRIVE			


Barva		Barva	
R7037	RAL 7037 prachově šedá	WS	Bílá
SZ	Černá	ZN	Pozink
WGR	Bílošedá		

Odkaz na stránku					
Přehled	463	Další technické informace	708	Montáž, demontáž a seřízení	
MOVENTO	410				
TANDEM	430				
Plánování	478				
Příslušenství	500				
Servisní služby společnosti Blum	602				
Směrnice o strojích	711				
				Short-URL	
				www.blum.com/a450	



Dřezová skříňka

Plánování

Korpus

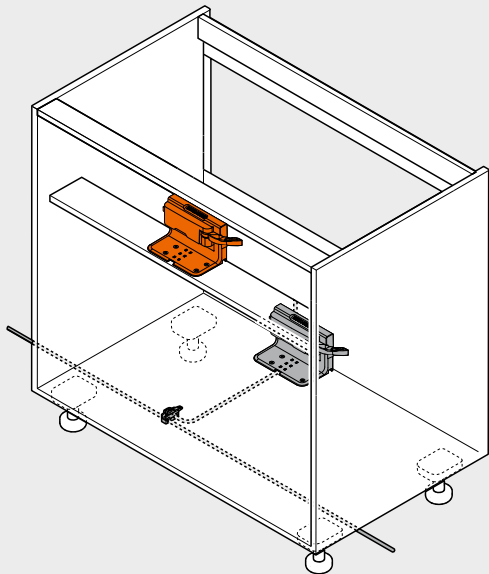

Vlys napříč – jednoduchý držák pohonné servo jednotky




Sřezání díl
A Odstup spodní hrany držáku pohonné servo jednotky a spodní hrany této servo jednotky
X Pozice pro vyvrtání otvorů
* Měřeno od přední hrany korpusu

W Odstup přední hrany dna zásuvky od středního dílu
Min. 100 mm

Vodící systémy	Výška zásuvky SKH (mm)	A (mm)
MOVENTO	≥ 79	35
TANDEM	≥ 79	35

A Odstup spodní hrany držáku pohonné servo jednotky a spodní hrany této servo jednotky

Vlys napříč – jednoduchý držák pohonné servo jednotky


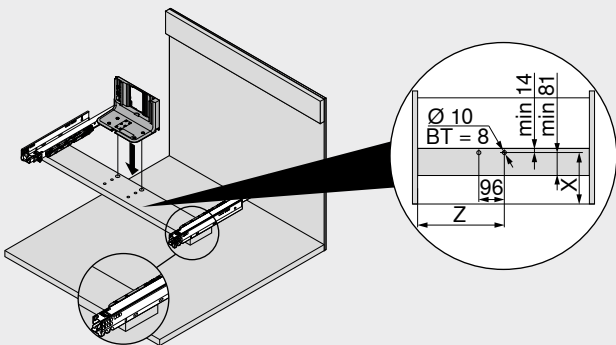


Vodící systémy	Výška zásuvky SKH (mm)	Světla šířka korpusu LW (mm)	
		≥ 429	
		X (mm)	Z (mm)
MOVENTO	≥ 79	W + 24	LW / 2
TANDEM	≥ 79	W + 24	LW / 2


BT Hloubka vrtání
LW Světla šířka korpusu
W Odstup přední hrany dna zásuvky a středního dílu
X Pozice pro vyvrtání otvorů
Z Míra odsazení

Dno – schéma otvorů

Rozvod kabelů spodem

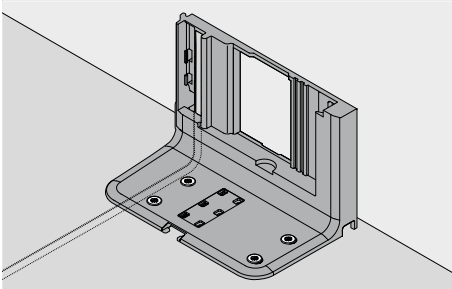


BT Hloubka vrtání



Alternativní schéma vyvrtání otvorů – MINIPRESS top | MINIPRESS
BT Hloubka vrtání

Zpracování čela – pozice – distanční doraz Blum

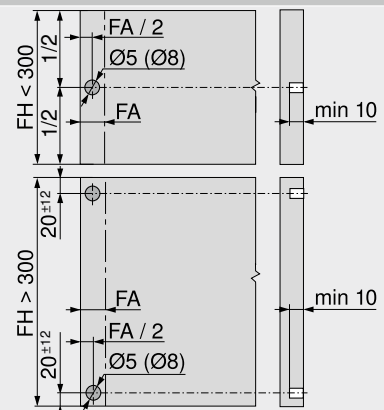

Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm


Výška čela FH (mm)	Distanční doraz Blum (ks)
Do 300	2
Od 301	4

FA Přesah čela
FH Výška čela


Dřezová skříňka

Plánování

Korpus

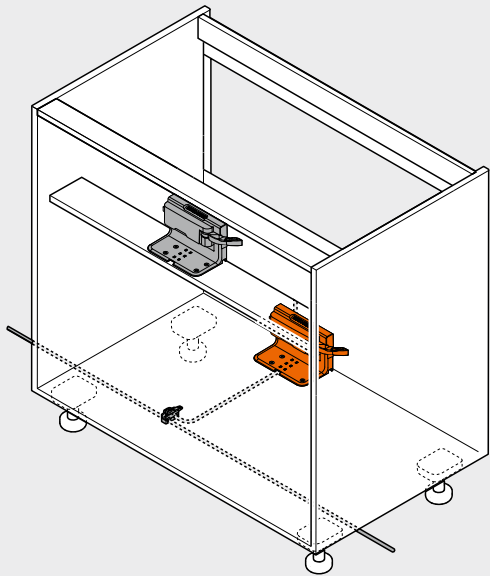


Dno – jednoduchý držák pohonné servo jednotky



- A Odstup spodní hrany držáku pohonné servo jednotky a spodní hrany této servo jednotky
X Pozice pro vyvrtání otvorů
* Měřeno od přední hrany korpusu


Vodící systémy	Výška zásuvky SKH (mm)	Světla šířka korpusu LW (mm)
		≥ 429 A (mm)
MOVENTO	≥ 79	35
TANDEM	≥ 79	35
A	Odstup spodní hrany držáku pohonné servo jednotky a spodní hrany této servo jednotky	
LW	Světla šířka korpusu	

Dno – jednoduchý držák pohonné servo jednotky



Výška zásuvky SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 30	LW / 2
LW	Světla šířka korpusu		
NL	Jmenovitá délka		
X	Pozice pro vyvrtání otvorů		
Y	Minimální potřebný prostor		
Z	Míra odsazení		

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje

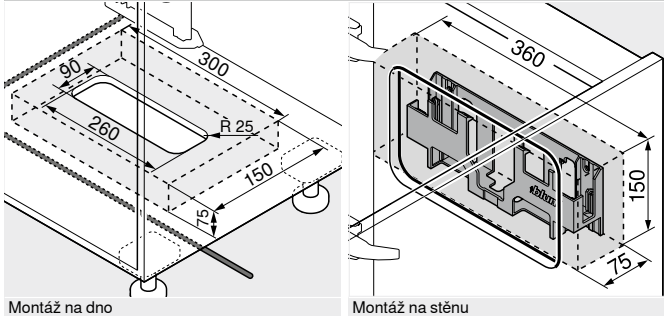

Pozor
Dodržujte bezpečnou vzdálenost 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáku napájecího zdroje k sousedním prvkům!

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje **SERVO-DRIVE!**

Odkaz na stránku


Přehled	463	Směrnice o strojích	711	Montáž, demontáž a seřízení	
MOVENTO	410	Další technické informace	708		
TANDEM	430				
Informace k objednávce	476			Short-URL	
Příslušenství	500			www.blum.com/a450	
Servisní služby společnosti Blum	602				

Dvě zásuvky s průběžným čelem



- Elektrický způsob otevírání v kombinaci s **BLUMOTION** – pro měkké a tiché zavírání
- Synchronizované spuštění dvou zásuvek a | nebo širokých výsuvů
- S držákem servo jednotky
- Pohonná servo jednotka a výsuv nejsou pevně spojeny
- Výsuvy se dají využít beze změny
- Rychlá montáž předmontovaných součástí

Rozvod kabelů

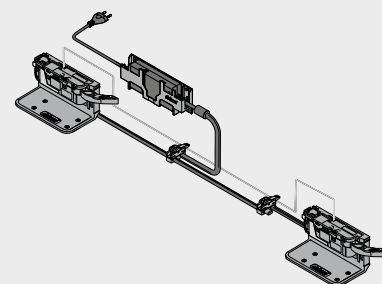

Informace k objednávce

1a	Distanční doraz Blum		
	Průměr (mm)	Barva	Č. artiklu
	Ø 5.0	R7037	993.0530
	Ø 8.0		993.0830.01

Výška čela FH (mm)	Distanční doraz Blum (ks)
Do 300	2
Od 301	4

5	Jednoduchý držák pohonné servo jednotky		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10D0311

9	Pohonná servo jednotka		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10A3000.03

Včetně předmontovaného nástavce

11	Rozvodný kabel SERVO-DRIVE a ochranná koncová krytka na kabel		
	Barva	Délka (m)	Č. artiklu
	SZ	8	Z10K800AE

Složení:

11a 1 x Rozvodný kabel SERVO-DRIVE

11b 5 x Ochranná koncová krytka na kabel

Ke zkrácení

Použitelný jako rozvodný kabel, kabel nosníku i komunikační kabel

12	Svorka a ochranná koncová krytka na kabel		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SZ	Plast	Z10V100E.01

Složení:

12a 1 x Svorka

11b 2 x Ochranná koncová krytka na kabel

15a	Držák napájecího zdroje		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10NG000

Včetně krytu

Pro napájecí zdroj SERVO-DRIVE


Alternativně vůči 15a

15b	Držák napájecího zdroje		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	WGR	Plast	Z10NG120

Pro napájecí zdroj SERVO-DRIVE

20	Synchronizační kabel		
	Délka (mm)	Barva	Č. artiklu
	80	WS	Z10K008S
	500		Z10K050S
	1200		Z10K120S
	1600		Z10K160S

Propojuje dvě pohonné servo jednotky, které se mají otvírat současně

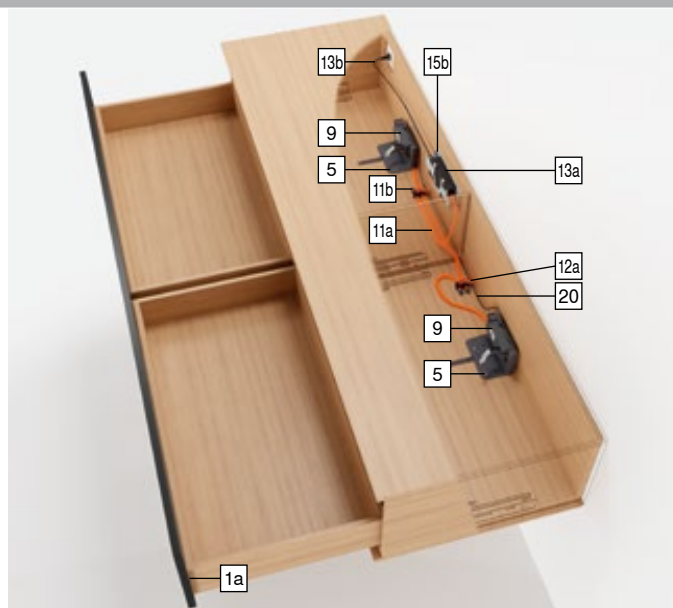

13	Napájecí zdroj a kabel napájecího zdroje SERVO-DRIVE			
	Síťová zástrčka	Trh¹	Jazyková skupina²	Jazyk³
			A	DE EN FR IT NL
			B	DA EN FI NO SV
			C	EL EN HR SL SR TR
			D	EN ES FR IT PT
			E	CS HU PL SK
			F	BG ET LT LV RO RU UK
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			H	EN
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			H	EN ZH KO
			K	EN ES PT
			H	EN ZH KO
			G	EN ES FR
			J	JA
			I	EN

Složení:

13a 1 x Napájecí zdroj SERVO-DRIVE

Včetně návodu k obsluze, montážního návodu

13b 1 x Kabel napájecího zdroje

Délka 1.5–1.8 m včetně zástrčky

Nutné pro dvě a více pohonných servo jednotek

¹ Tržní názvy podle ISO 3166² Jazyková skupina – návod k obsluze³ Označení jazyků ve smyslu ISO 639



Dvě zásuvky s průběžným čelem

Informace k objednávce

Příslušenství			
–	Držák kabelu		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	WS	Plast	Z10K0009
Např. pro upevnění rozvodného kabelu SERVO-DRIVE			


Barva		Barva	
R7037	RAL 7037 prachově šedá	WGR	Bílošedá
SZ	Černá	WS	Bílá

Odkaz na stránku					
Přehled	463	Další technické informace	708	Montáž, demontáž a seřízení	
MOVENTO	410				
TANDEM	430				
Plánování	482				
Příslušenství	500				
Servisní služby společnosti Blum	602				
Směrnice o strojích	711				
				Short-URL	
				www.blum.com/a450	


Dvě zásuvky s průběžným čelem

Plánování

Korpus

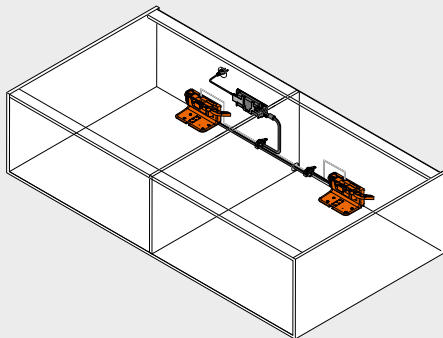


Dno – jednoduchý držák pohonné servo jednotky



A Odstup spodní hrany držáku pohonné servo jednotky a spodní hrany této servo jednotky
X Pozice pro vyvrtání otvorů
* Měřeno od přední hrany korpusu

Vodící systémy	Výška zásuvky SKH (mm)	Světla šířka korpusu LW (mm)
		≥ 429
		A (mm)
MOVENTO	≥ 79	35
TANDEM	≥ 79	35
A Odstup spodní hrany držáku pohonné servo jednotky a spodní hrany této servo jednotky		



Dno – jednoduchý držák pohonné servo jednotky




Výška zásuvky SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 30	LW / 2
LW	Světla šířka korpusu		
NL	Jmenovitá délka		
X	Pozice pro vyvrtání otvorů		
Y	Minimální potřebný prostor		
Z	Míra odsazení		

Dno – schéma otvorů

Rozvod kabelů spodem


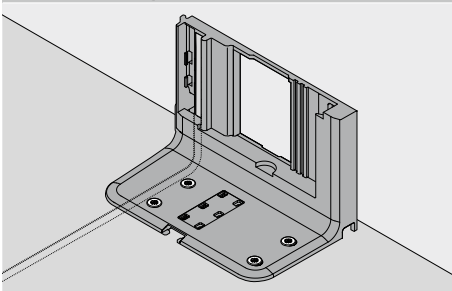


BT Hloubka vrtání




Alternativní schéma vyvrtání otvorů – MINIPRESS top | MINIPRESS
BT Hloubka vrtání

Rozvod kabelů zadem

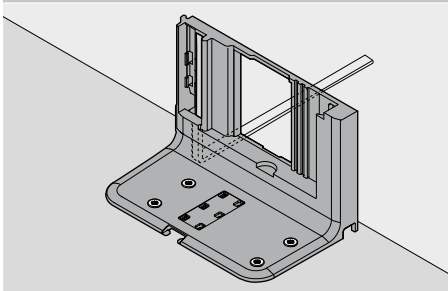

BT Hloubka vrtání

Zpracování čela – pozice – distanční doraz Blum

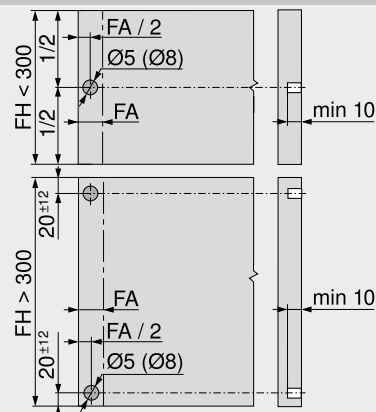


Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm

Výška čela FH (mm)	Distanční doraz Blum (ks)
Do 300	2
Od 301	4
FA	Přesah čela
FH	Výška čela


Dvě zásuvky s průběžným čelem

Plánování

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje



Montáž na dno



Montáž na stěnu

Pozor

Dodržujte bezpečnou vzdálenost 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáku napájecího zdroje k sousedním prvkům!

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje **SERVO-DRIVE**!

Odkaz na stránku

Přehled	463	Směrnice o strojích	711
MOVENTO	410	Další technické informace	708
TANDEM	430		
Informace k objednávce	480		
Příslušenství	500		
Servisní služby společnosti Blum	602		

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a450




Korpus s rozdílnými hloubkami zásuvek | vnitřních zásuvek



- Elektrický způsob otvírání v kombinaci s **BLUMOTION** – pro měkké a tiché zavírání
- S držákem servo jednotky a horizontálním nosníkem
- Pohonná servo jednotka a výsuv nejsou pevně spojeny
- Výsuvy se dají využít beze změny
- Rychlá montáž předmontovaných součástí

Rozvod kabelů

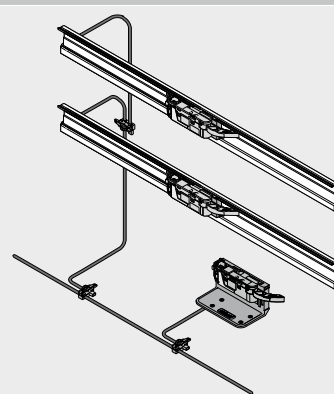

Informace k objednávce

1a Distanční doraz Blum			
	Průměr (mm)	Barva	Č. artiklu
	Ø 5.0	R7037	993.0530
	Ø 8.0		993.0830.01
Výška čela FH (mm)	Distanční doraz Blum (ks)		
Do 300	2		
Od 301	4		

1b Distanční doraz Blum			
Vnitřní zásuvka			
	Vodicí systémy	Průměr (mm)	Barva
	TANDEM	Ø 10.0	R7037
			Č. artiklu
			993.2000
Nastavitelný distanční doraz Blum pro vnitřní zásuvky a vložená čela s TANDEM			

1b Nastavení hloubky			
Vnitřní zásuvka			
	Vodicí systémy	Barva	Č. artiklu
	MOVENTO	R7037	298.7600
Pouze pro konstrukce s vloženými čely			
Integrovaný distanční doraz-Blum			
Vhodné pro spojku T51.7601			

5 Jednoduchý držák pohonné servo jednotky			
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10D0311


6 Horizontální nosník			
	Délka (mm)	Materiál	Č. artiklu
	1143	Hliník (Alu)	Z10T1143B
Pro šířku korpusu KB 275–1200 mm			
Přířez Světla šířka korpusu LW – 19 mm			

7 Držák horizontálního nosníku a servo jednotky			
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10D5210
Složení:			
7a 1 x Držák nosníku vlevo/vpravo			
7b 1 x Adaptér k nosníku pro pohonnou servo jednotku			
Je možné využít vrtvy do dřevotřísky a eurošrouby			

9 Pohonná servo jednotka			
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10A3000.03
Včetně předmontovaného nástavce			

11 Rozvodný kabel SERVO-DRIVE a ochranná koncová krytka na kabel			
	Barva	Délka (m)	Č. artiklu
	SZ	8	Z10K800AE
Složení:			
11a 1 x Rozvodný kabel SERVO-DRIVE			
11b 5 x Ochranná koncová krytka na kabel			
Ke zkrácení			
Použitelný jako rozvodný kabel, kabel nosník i komunikační kabel			

12 Svorka a ochranná koncová krytka na kabel			
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SZ	Plast	Z10V100E.01
Složení:			
12a 1 x Svorka			
11b 2 x Ochranná koncová krytka na kabel			

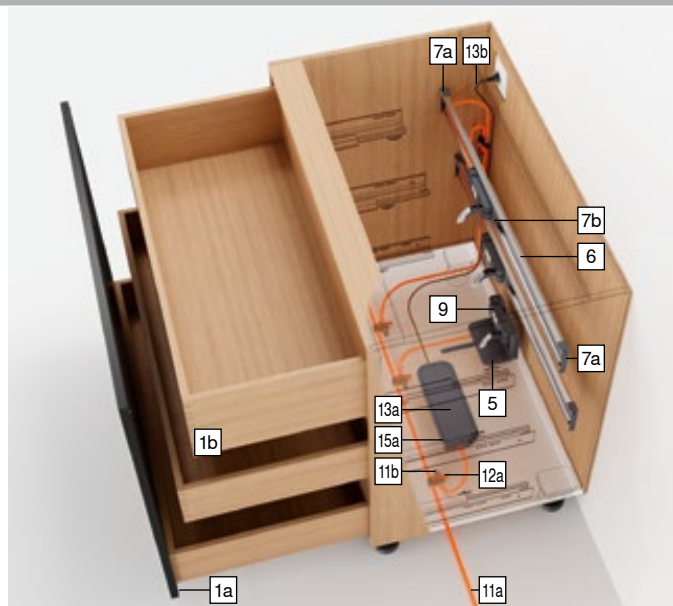

13 Napájecí zdroj a kabel napájecího zdroje SERVO-DRIVE				
Síťová zástrčka	Trh ¹	Jazyková skupina ²	Jazyk ³	Č. artiklu
E	Evropa	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04EA
		B	DA EN FI NO SV	Z10NE04EB
		C	EL EN HR SL SR TR	Z10NE04EC
		D	EN ES FR IT PT	Z10NE04ED
		E	CS HU PL SK	Z10NE04EE
		F	BG ET LT LV RO RU UK	Z10NE04EF
		I	EN	Z10NE04EI
		A	DE EN FR IT NL	Z10NE04BA
		I	EN	Z10NE04BI
		I	EN	Z10NE04HI
H	GB	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04IA
		I	EN	Z10NE04KI
		N	CN	Z10NE04NH
		R	KR	Z10NE04RH
		S	BR	Z10NE04SK
		T	TW	Z10NE04TH
		U	US CA	Z10NE04UG
		JP	J	Z10NE04UJ
		ZA	I	Z10NE04ZI
		I	EN	Z10NE04ZI

Složení:

- 13a 1 x Napájecí zdroj SERVO-DRIVE
Včetně návodu k obsluze, montážního návodu

- 13b 1 x Kabel napájecího zdroje
Délka 1.5–1.8 m včetně zástrčky

Nutné pro dvě a více pohonných servo jednotek

¹ Tržní názvy podle ISO 3166

² Jazyková skupina – návod k obsluze

³ Označení jazyků ve smyslu ISO 639



Korpus s rozdílnými hloubkami zásuvek vnitřních zásuvek			
Informace k objednávce			
15a Držák napájecího zdroje		Příslušenství	
Montáž na dno		Držák kabelu	
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10NG000
Včetně krytu			
Pro napájecí zdroj SERVO-DRIVE			
Alternativně vůči 15a		Barva	
15b Držák napájecího zdroje		Barva	
Montáž na stěnu		Barva	
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	WGR	Plast	Z10NG120
Pro napájecí zdroj SERVO-DRIVE			
Barva		Barva	
R7037	RAL 7037 prachově šedá	WS	Bílá
SZ	Černá	ZN	Pozink
WGR	Bílošedá		


Odkaz na stránku					
Přehled	463	Další technické informace	708	Montáž, demontáž a seřízení	
MOVENTO	410				
TANDEM	430				
Plánování	486				
Příslušenství	500				
Servisní služby společnosti Blum	602				
Směrnice o strojích	711				
				Short-URL	
				www.blum.com/a450	

Korpus s rozdílnými hloubkami zásuvek | vnitřních zásuvek


Plánování

Horizontální nosník

Korpus

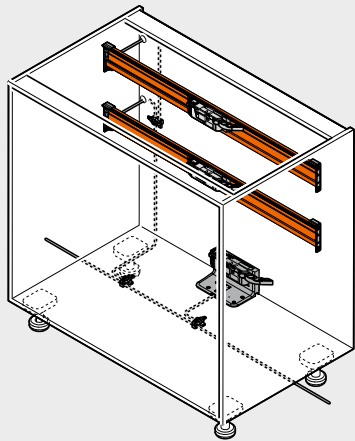


Pozice – pohonná servo jednotka

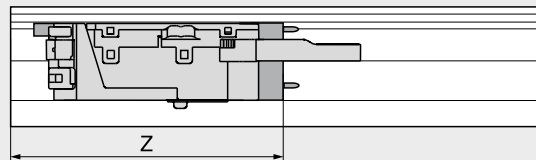

Z Míra odsazení


Pozice – pohonná servo jednotka

Vodicí systémy	Výška zásuvky SKH (mm)	Světlná šířka korpusu LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Z (mm)	Nástavec servo pohonu
MOVENTO	≥ 79	167	–	167	•	167	•	LW / 2	•
TANDEM	≥ 79	167	–	167	•	LW / 2	•	LW / 2	•
LW	Světlná šířka korpusu			•	Nutné				
Z	Míra odsazení			–	Není možné				



Nástavec servo pohonu

Zpracování čela – pozice – distanční doraz Blum

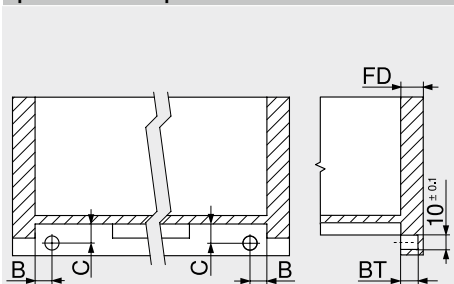



TANDEM			
Vnitřní zásuvka			
Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm			
Vodicí systémy	Typ výsuvu	B (mm)	C (mm)
56xH 56xF	Plný výsuv	16.5 ^{±1}	12.0 ^{±1}
55xH 55xF	Částečný výsuv	18.5 ^{±0.5}	13.5 ^{±0.5}
Síla čela FD (mm)	Hloubka vrtání BT (mm)	Rozsah nastavení (mm)	
13.0	10.0	+1.75 / –0.25	
Od 14.5	11.5	±1.75	

Korpus s rozdílnými hloubkami zásuvek | vnitřních zásuvek

Plánování

Horizontální nosník

Vyvrtání otvorů

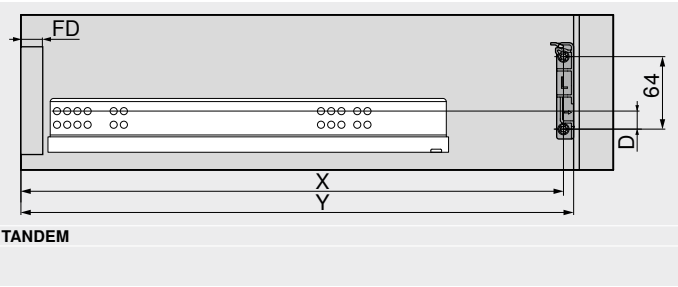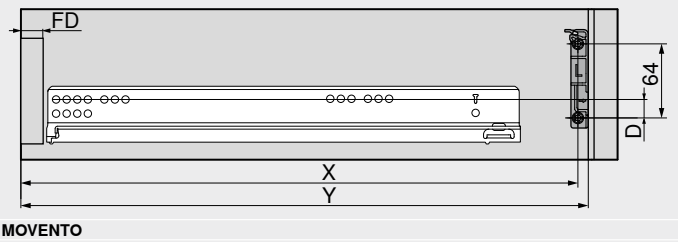

Výška zásuvky SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)	
≥ 79	NL + FD + 26	NL + FD + 36	
FD	Síla čela		
NL	Jmenovitá délka		
X	Pozice pro vyvrtání otvorů		
Y	Minimální potřebný prostor		
Vodící systémy	Výška zásuvky SKH (mm)	Světla šířka korpusu LW (mm)	
		224–428	≥ 429
		D (mm)	D (mm)
MOVENTO	≥ 79	–5	19
TANDEM	≥ 79	–5	19
D	Vzdálenost mezi montážní pozicí korpusové lišty a montážní pozicí držáku nosníku		

Odkaz na stránku

Přehled	463	Směrnice o strojích	711
MOVENTO	410	Další technické informace	708
TANDEM	430		
Informace k objednávce	484		
Příslušenství	500		
Servisní služby společnosti Blum	602		

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a450




Korpus s rozdílnými hloubkami zásuvek | vnitřních zásuvek


Plánování

Jednoduchý držák pohonné servo jednotky

Korpus

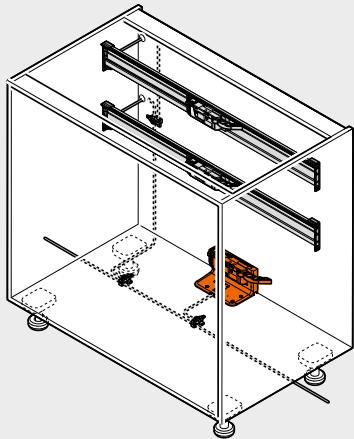


Dno – jednoduchý držák pohonné servo jednotky



- A Odstup spodní hrany držáku pohonné servo jednotky a spodní hrany této servo jednotky
X Pozice pro vyvrtání otvorů
* Měřeno od přední hrany korpusu

Vodicí systémy	Výška zásuvky SKH (mm)	Světla šířka korpusu LW (mm)
		≥ 429
		A (mm)
MOVENTO	≥ 79	35
TANDEM	≥ 79	35
A Odstup spodní hrany držáku pohonné servo jednotky a spodní hrany této servo jednotky		



Dno – jednoduchý držák pohonné servo jednotky




Výška zásuvky SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
≥ 79	NL + 16	NL + 30	LW / 2
LW	Světla šířka korpusu		
NL	Jmenovitá délka		
X	Pozice pro vyvrtání otvorů		
Y	Minimální potřebný prostor		
Z	Míra odsazení		

Dno – schéma otvorů

Rozvod kabelů spodem


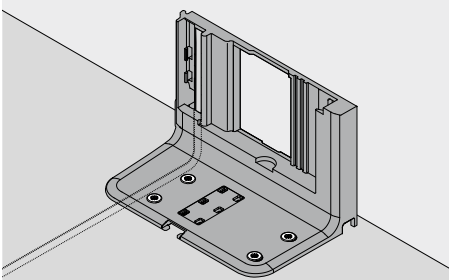


BT Hloubka vrtání



Alternativní schéma vyvrtání otvorů – MINIPRESS top | MINIPRESS
BT Hloubka vrtání

Rozvod kabelů zadem

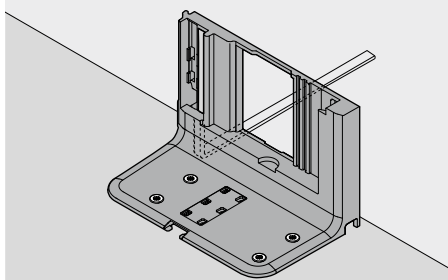


BT Hloubka vrtání


Korpus s rozdílnými hloubkami zásuvek | vnitřních zásuvek

Plánování

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje



Montáž na dno



Montáž na stěnu

Pozor

Dodržujte bezpečnou vzdálenost 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáku napájecího zdroje k sousedním prvkům!

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje **SERVO-DRIVE**!

Odkaz na stránku

Přehled

463

Směrnice o strojích

711

Montáž, demontáž a seřízení

MOVENTO

410

Další technické informace

708

TANDEM

430

Informace k objednávce

484

Příslušenství

500

Servisní služby společnosti Blum

602

Short-URL

www.blum.com/a450




Korpus s jednou zásuvkou



- Elektrický způsob otvírání v kombinaci s **BLUMOTION** – pro měkké a tiché zavírání
- S držákem servo jednotky nahoře
- Pohonná servo jednotka a výsuv nejsou pevně spojeny
- Výsuvy se dají využít beze změny
- Rychlá montáž předmontovaných součástí

Rozvod kabelů

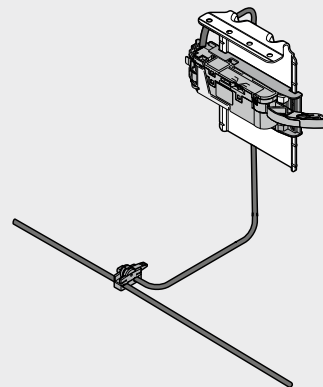

Informace k objednávce

1a	Distanční doraz Blum		
	Průměr (mm)	Barva	Č. artiklu
	Ø 5.0	R7037	993.0530
	Ø 8.0		993.0830.01

Výška čela FH (mm)	Distanční doraz Blum (ks)
Do 300	2
Od 301	4

8	Držák servo jednotky nahoře		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Ocel	Z10D6252

Včetně předmontovaného adaptéru pro pohonnou servo jednotku

9	Pohonná servo jednotka		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10A3000.03

Včetně předmontovaného nástavce

11	Rozvodný kabel SERVO-DRIVE a ochranná koncová krytka na kabel		
	Barva	Délka (m)	Č. artiklu
	SZ	8	Z10K800AE

Složení:

11a 1 x Rozvodný kabel SERVO-DRIVE

11b 5 x Ochranná koncová krytka na kabel

Ke zkrácení

Použitelný jako rozvodný kabel, kabel nosníku i komunikační kabel

12	Svorka a ochranná koncová krytka na kabel		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SZ	Plast	Z10V100E.01

Složení:

12a 1 x Svorka

11b 2 x Ochranná koncová krytka na kabel


15a	Držák napájecího zdroje		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10NG000

Včetně krytu
Pro napájecí zdroj SERVO-DRIVE

Alternativně vůči 15a

15b	Držák napájecího zdroje		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	WGR	Plast	Z10NG120

Pro napájecí zdroj SERVO-DRIVE

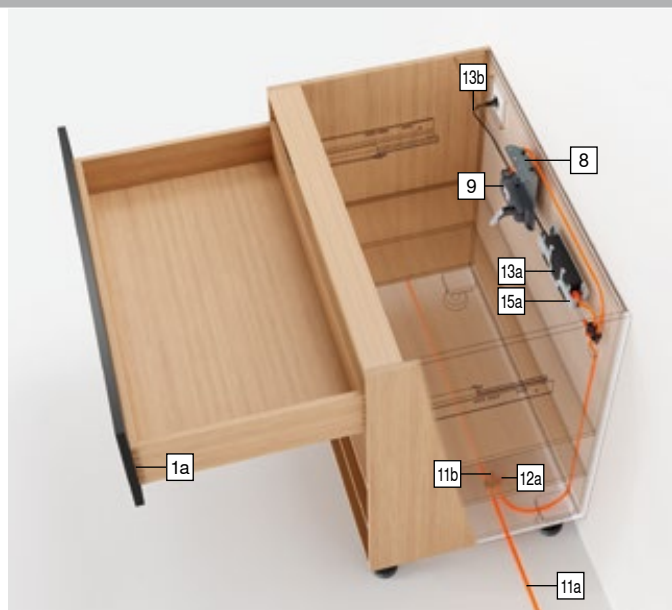

13	Napájecí zdroj a kabel napájecího zdroje SERVO-DRIVE				
	Síťová zástrčka	Trh ¹	Jazyková skupina ²	Jazyk ³	Č. artiklu
	E	Evropa	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04EA
			B	DA EN FI NO SV	Z10NE04EB
			C	EL EN HR SL SR TR	Z10NE04EC
			D	EN ES FR IT PT	Z10NE04ED
			E	CS HU PL SK	Z10NE04EE
			F	BG ET LT LV RO RU UK	Z10NE04EF
			I	EN	Z10NE04EI
	B	GB	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04BA
			I	EN	Z10NE04BI
	H	IN			Z10NE04HI
	I	IL	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04IA
	K	AU	I	EN	Z10NE04KI
	N	CN			Z10NE04NH
	R	KR	H	EN ZH KO	Z10NE04RH
	S	BR	K	EN ES PT	Z10NE04SK
	T	TW	H	EN ZH KO	Z10NE04TH
	U	US CA	G	EN ES FR	Z10NE04UG
	JP	J	JA	Z10NE04UJ	
Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI	

Složení:

13a 1 x Napájecí zdroj SERVO-DRIVE

Včetně návodu k obsluze, montážního návodu

13b 1 x Kabel napájecího zdroje

Délka 1.5–1.8 m včetně zástrčky

Nutné pro dvě a více pohonných servo jednotek

¹ Tržní názvy podle ISO 3166² Jazyková skupina – návod k obsluze³ Označení jazyků ve smyslu ISO 639



Korpus s jednou zásuvkou

Informace k objednávce

Příslušenství			
–	Držák kabelu		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	WS	Plast	Z10K0009
Např. pro upevnění rozvodného kabelu SERVO-DRIVE			


Barva		Barva	
R7037	RAL 7037 prachově šedá	WS	Bílá
SZ	Černá	ZN	Pozink
WGR	Bílošedá		

Odkaz na stránku					
Přehled	463	Další technické informace	708	Montáž, demontáž a seřízení	
MOVENTO	410				
TANDEM	430				
Plánování	492				
Příslušenství	500				
Servisní služby společnosti Blum	602				
Směrnice o strojích	711				
				Short-URL	
				www.blum.com/a450	


Korpus s jednou zásuvkou

Plánování

Korpus

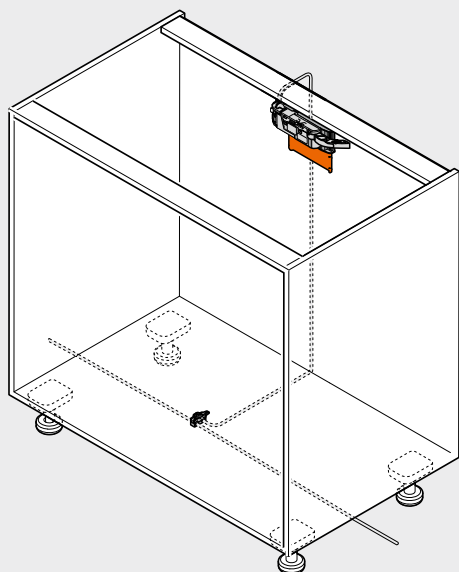

Pozice – pohonná servo jednotka

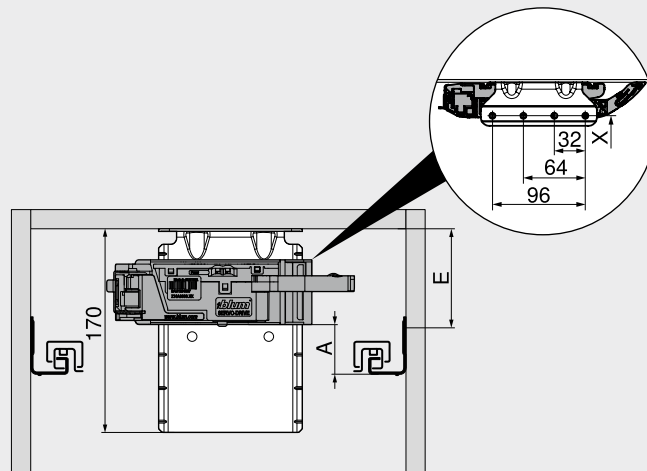


- A Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky
E Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování vodicích lišt
X Pozice pro vyvrtání otvorů
Kvůli pevnosti je nutné spojit vlys s pracovní deskou

Pozice – pohonná servo jednotka

Vodicí systémy	Výška zásuvky SKH (mm)	Světelná šířka korpusu LW (mm)								
		224–234			235–428			≥ 429		
		A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	–	60	100	190	35	75	165
TANDEM	≥ 79	55	96	187	55	96	187	35	75	167
A	Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky									
E	Odstup spodní hrany půdy korpusu od pozice pro našroubování vodicích lišt									

Zpracování čela – pozice – distanční doraz Blum

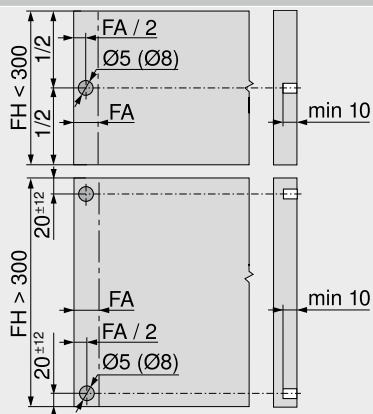


Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm

Výška čela FH (mm)	Distanční doraz Blum (ks)
Do 300	2
Od 301	4
FA	Přesah čela
FH	Výška čela

Korpus s jednou zásuvkou


Plánování

Vyvrtání otvorů

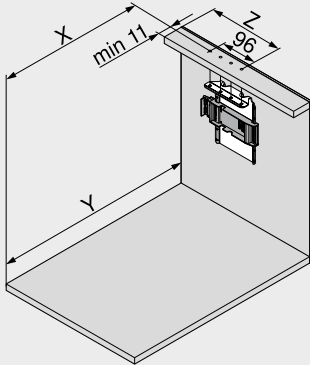


Výška zásuvky SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)
≥ 79	NL – 5	NL + 30
NL	Jmenovitá délka	
X	Pozice pro vyvrtání otvorů	
Y	Minimální potřebný prostor	

Vodící systémy	Výška zásuvky SKH (mm)	Světla šířka korpusu LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Z (mm)	Nástavec servo pohonu
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	•	164	•	LW / 2	•
TANDEM	≥ 79	164	–	164	•	LW / 2	•	LW / 2	•
LW	Světla šířka korpusu			•	Nutné				
Z	Míra odsazení			–	Není možné				




Nástavec servo pohonu

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje



Montáž na dno



Montáž na stěnu

Pozor

Dodržujte bezpečnou vzdálenost 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáku napájecího zdroje k sousedním prvkům!

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje **SERVO-DRIVE!**

Odkaz na stránku

Přehled	463	Směrnice o strojích	711	Montáž, demontáž a seřízení
MOVENTO	410	Další technické informace	708	
TANDEM	430			
Informace k objednávce	490			
Příslušenství	500			
Servisní služby společnosti Blum	602			

Short-URL
www.blum.com/a450




Korpus s vloženými čely



- Elektrický způsob otvírání v kombinaci s **BLUMOTION** – pro měkké a tiché zavírání
- S vertikálním nosníkem
- Pohonná servo jednotka a výsuv nejsou pevně spojeny
- Výsuvy se dají využít beze změny
- Montáž pohonné servo jednotky bez nářadí
- Jednoduchý rozvod kabelů

Rozvod kabelů

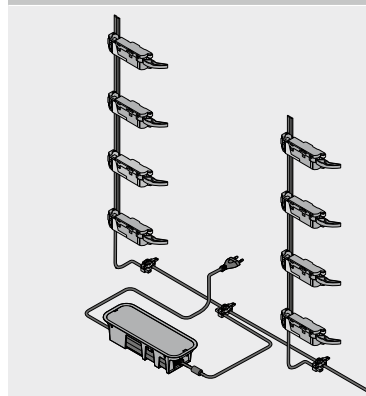

Informace k objednávce

1b Distanční doraz Blum

Vnitřní zásuvka

	Vodící systémy	Průměr (mm)	Barva	Č. artiklu
	TANDEM	Ø 10.0	R7037	993.2000

Nastavitelný distanční doraz Blum pro vnitřní zásuvky a vložená čela s **TANDEM**

1b Nastavení hloubky

Vnitřní zásuvka

	Vodící systémy	Barva	Č. artiklu
	MOVENTO	R7037	298.7600

Pouze pro konstrukce s vloženými čely
Integrovaný distanční doraz-Blum
Vhodné pro spojku T51.7601

2	Nosník				Č. artiklu
	Délka (mm)	Materiál	Kabel		
	650	Hliník (Alu)	●		Z10T650AA
	700				Z10T700AA
	710				Z10T710AA
	750				Z10T750AA
	800				Z10T800AA
	1170				Z10T1170A

Ke zkrácení

- S kabelem
- Bez kabelu

Přířez Světla výška korpusu LH – 10 mm

3a Držák nosníku nahoře/dole

Konstrukce vlysu naležato

	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10D01E0.01

Alternativně vůči 3a

3b Držák nosníku dole/vzadu

Konstrukce vlysu nastojato

	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10D01EA.01

Včetně krytky nosníku

9 Pohonná servo jednotka

	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10A3000.03

Včetně předmontovaného nástavce

11 Rozvodný kabel SERVO-DRIVE a ochranná koncová krytka na kabel

	Barva	Délka (m)	Č. artiklu
	SZ	8	Z10K800AE

Složení:

11a 1 x Rozvodný kabel SERVO-DRIVE

11b 5 x Ochranná koncová krytka na kabel

Ke zkrácení

Použitelný jako rozvodný kabel, kabel nosníku i komunikační kabel


12 Svorka a ochranná koncová krytka na kabel

	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SZ	Plast	Z10V100E.01

Složení:

12a 1 x Svorka

11b 2 x Ochranná koncová krytka na kabel

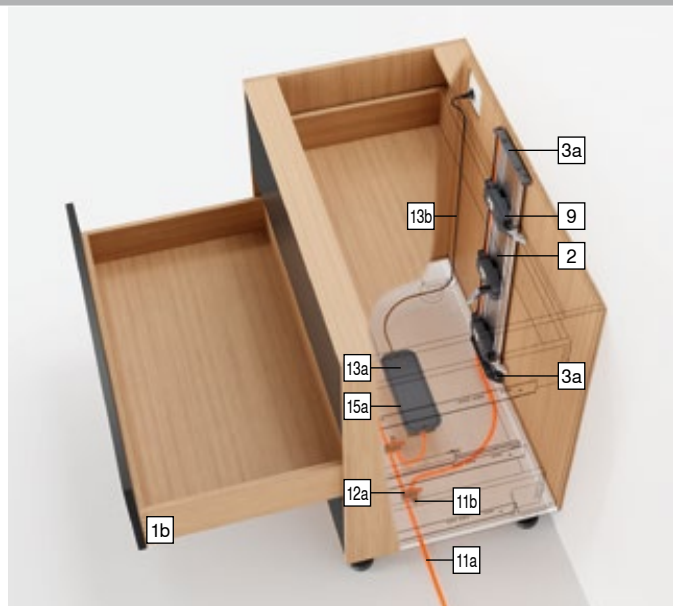

13 Napájecí zdroj a kabel napájecího zdroje SERVO-DRIVE

	Síťová zástrčka	Trh ¹	Jazyková skupina ²	Jazyk ³	Č. artiklu
	E	Evropa	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04EA
			B	DA EN FI NO SV	Z10NE04EB
			C	EL EN HR SL SR TR	Z10NE04EC
			D	EN ES FR IT PT	Z10NE04ED
			E	CS HU PL SK	Z10NE04EE
			F	BG ET LT LV RO RU UK	Z10NE04EF
			I	EN	Z10NE04EI
	B	GB	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04BA
			I	EN	Z10NE04BI
	H	IN			Z10NE04HI
	I	IL	A	DE EN FR IT NL	Z10NE04IA
	K	AU	I	EN	Z10NE04KI
	N	CN	H		Z10NE04NH
	R	KR	H	EN ZH KO	Z10NE04RH
	S	BR	K	EN ES PT	Z10NE04SK
	T	TW	H	EN ZH KO	Z10NE04TH
	U	US CA	G	EN ES FR	Z10NE04UG
		JP	J	JA	Z10NE04UJ
	Z	ZA	I	EN	Z10NE04ZI

Složení:

13a 1 x Napájecí zdroj SERVO-DRIVE

Včetně návodu k obsluze, montážního návodu

13b 1 x Kabel napájecího zdroje

Délka 1.5–1.8 m včetně zástrčky

Nutné pro dvě a více pohonných servo jednotek

¹ Tržní názvy podle ISO 3166

² Jazyková skupina – návod k obsluze

³ Označení jazyků ve smyslu ISO 639



Korpus s vloženými čely

Informace k objednávce

15a

Držák napájecího zdroje

Montáž na dno



Barva

Materiál

Č. artiklu

R7037

Plast

Z10NG000

Včetně krytu

Pro napájecí zdroj **SERVO-DRIVE**

Alternativně vůči 15a

15b

Držák napájecího zdroje

Montáž na stěnu



Barva

Materiál

Č. artiklu

WGR

Plast

Z10NG120

Pro napájecí zdroj **SERVO-DRIVE**

Např. pro upevnění rozvodného kabelu **SERVO-DRIVE**

Barva

R7037

RAL 7037 prachově šedá

SZ

Černá

Barva

WGR

Bílošedá

WS

Bílá

Příslušenství

–

Držák kabelu



Barva

Materiál

Č. artiklu

WS

Plast


Z10K0009

Odkaz na stránku					
Přehled	463	Další technické informace	708	Montáž, demontáž a seřízení	
MOVENTO	410				
TANDEM	430				
Plánování	496				
Příslušenství	500				
Servisní služby společnosti Blum	602				
Směrnice o strojích	711				
			Short-URL		
			www.blum.com/a450		


Korpus s vloženými čely

Plánování

Korpus

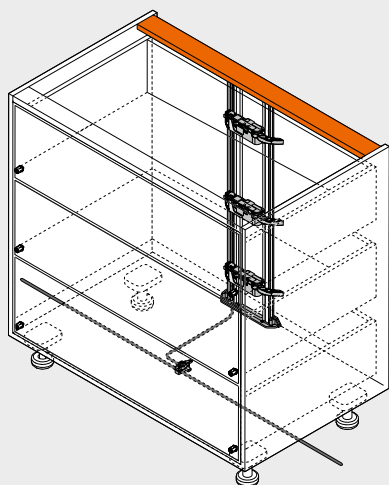

Pozice – pohonná servo jednotka

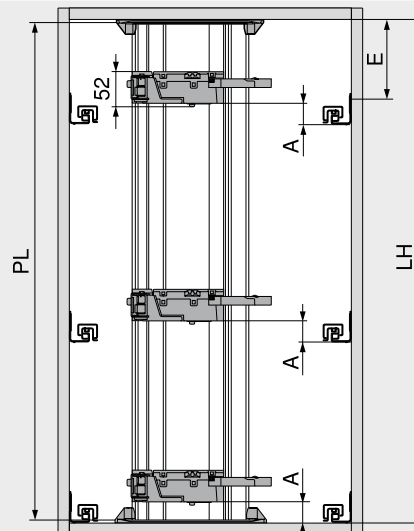

PL = LH – 10 mm
Zaokrouhlit na nejbližší nižší desítku
LH Světla výška korpusu
PL Délka nosníku



Pozice – pohonná servo jednotka

Vodící systémy	Výška zásuvky SKH (mm)	Světla šířka korpusu LW (mm)					
		224–234		235–428		≥ 429	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
MOVENTO	≥ 79	–	–	60	74	35	49
TANDEM	≥ 79	55	71	55	71	35	51


A Odstup spodní hrany korpusové lišty a spodní hrany pohonné servo jednotky
E Odstup spodní hrany pudy korpusu od pozice pro našroubování vodících lišt

Dno – schéma otvorů

Rozvod kabelů spodem

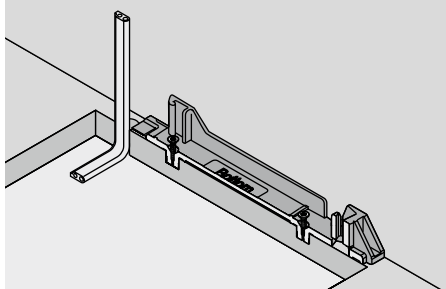



BT Hloubka vrtání



Alternativní schéma vyvrtání otvorů – MINIPRESS top | MINIPRESS


BT Hloubka vrtání

Rozvod kabelů zadem

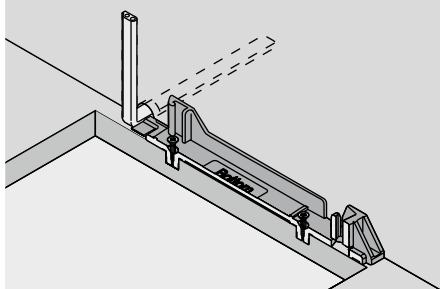

BT Hloubka vrtání

Zpracování čela – pozice – distanční doraz Blum

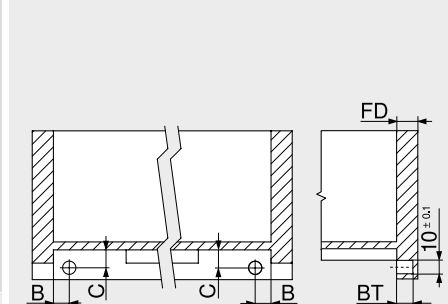

TANDEM

Vnitřní zásuvka
Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm


Vodící systémy	Typ výsuvu	B (mm)	C (mm)
56xH 56xF	Plný výsuv	16.5 ^{±1}	12.0 ^{±1}
55xH 55xF	Částečný výsuv	18.5 ^{±0.5}	13.5 ^{±0.5}

Síla čela FD (mm)	Hloubka vrtání BT (mm)	Rozsah nastavení (mm)
13.0	10.0	+1.75 / –0.25
Od 14.5	11.5	±1.75

Korpus s vloženými čely


Plánování

Vyvrtání otvorů – dno | vlys

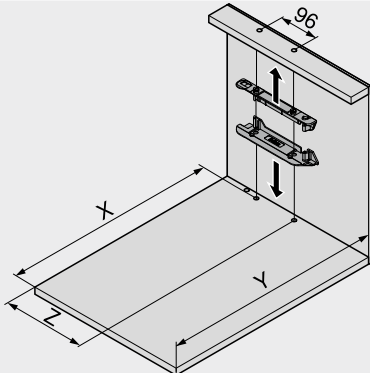


Výška zásuvky SKH (mm)	X (mm)	Y (mm)
≥ 79	NL + FD + 18	NL + FD + 34
FD	Síla čela	
NL	Jmenovitá délka	
X	Pozice pro vyvrtání otvorů	
Y	Minimální potřebný prostor	

Vodící systémy	Výška zásuvky SKH (mm)	Světla šířka korpusu LW (mm)							
		224–234		235–388		389–428		≥ 429	
		Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Z (mm)	Nástavec servo pohonu	Z (mm)	Nástavec servo pohonu
MOVENTO	≥ 79	–	–	164	•	164	•	LW / 2	•
TANDEM	≥ 79	164	–	164	•	LW / 2	•	LW / 2	•
LW	Světla šířka korpusu			•	Nutné				
Z	Míra odsazení			–	Není možné				




Nástavec servo pohonu

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje



Montáž na dno



Montáž na stěnu

Pozor

Dodržujte bezpečnou vzdálenost 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáku napájecího zdroje k sousedním prvkům!

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje **SERVO-DRIVE!**

Odkaz na stránku

Přehled	463	Směrnice o strojích	711	Montáž, demontáž a seřízení
MOVENTO	410	Další technické informace	708	
TANDEM	430			
Informace k objednávce	494			
Příslušenství	500			
Servisní služby společnosti Blum	602			

Short-URL
www.blum.com/a450



SERVO-DRIVE uno pro stojící odpadkové koše




- Elektrický způsob otevírání v kombinaci s **BLUMOTION** – pro měkké a tiché zavírání
- Vhodný pro samostatná využití
- Pro stojící odpadkové koše
- Ideální rovněž pro renovaci
- Pohonná servo jednotka a výsuv nejsou pevně spojeny
- Výsuvy se dají využít beze změny
- Snadná a rychlá montáž předmontovaných součástí



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQE7FY

Sada SERVO-DRIVE uno

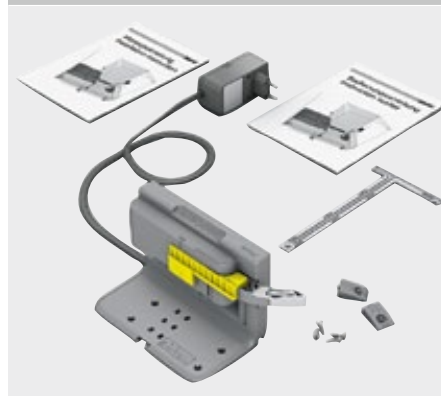


Informace k objednávce

18	Sada SERVO-DRIVE uno				
	Síťový adaptér ¹	Trh ²	Jazyková skupina ³	Jazyk ⁴	Č. artiklu
	E	Evropa	A	DE EN FR IT NL	Z10UB00EA
			B	DA EN FI NO SV	Z10UB00EB
			C	EL EN HR SL SR TR	Z10UB00EC
			D	EN ES FR IT PT	Z10UB00ED
			E	CS HU PL SK	Z10UB00EE
			F	BG ET LT LV RO RU UK	Z10UB00EF
	B	GB	A	DE EN FR IT NL	Z10UB00BA
			I	EN	Z10UB00BI
	K	AU	I	EN	Z10UB00KI
	N	CN	H	EN ZH KO	Z10UB00NH
	U	US CA	G	EN ES FR	Z10UB00UG
			J	JA	Z10UB00UJ

Složení:

- 1 2 x Distanční doraz Blum
 - 5 1 x Jednoduchý držák pohonné servo jednotky
 - 9 1 x Pohonná servo jednotka
 - 9a 1 x Ochranný kryt proti kapající vodě
 - 18a 1 x Převodní pojistka
 - 18c 1 x Napájecí zdroj **SERVO-DRIVE**
Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
 - 18d 1 x Montážní pomůcka
 - 7 x Vrutky pro distanční dorazy Blum a držák pohonné servo jednotky
- Další kombinace na objednávku
- Předmontovaná sada
- ¹ Detailní soupis trhů viz. kapitola Informace
- ² Tržní názvy podle ISO 3166
- ³ Jazyková skupina – návod k obsluze
- ⁴ Označení jazyků ve smyslu ISO 639

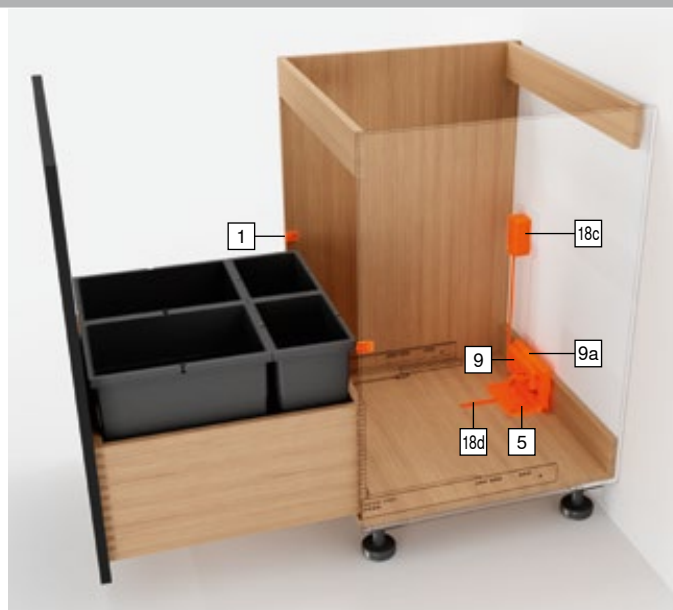

SERVO-DRIVE uno pro stojící odpadkové koše




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte


DQE7FY

Plánování

Korpus

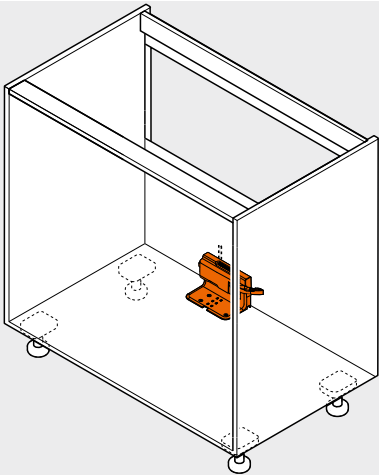


Pozice – pohonná servo jednotka




Vodící systémy	Světlá šířka korpusu LW (mm)
	≥ 429
	A (mm)
MOVENTO	35
TANDEM	35
A	Odstup spodní hrany držáku pohonné servo jednotky a spodní hrany této servo jednotky

Vyvrtnání otvorů – dno

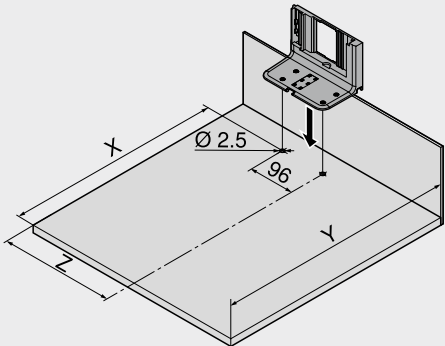

Vodící systémy	Světlá šířka korpusu LW (mm)		
	≥ 429		
	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
MOVENTO	NL – 48	NL + 30	LW / 2
TANDEM	NL – 48	NL + 30	LW / 2
NL	Jmenovitá délka		
X	Pozice pro vyvrtnání otvorů		
Y	Minimální potřebný prostor		
Z	Míra odsazení		

Pozice – distanční doraz Blum

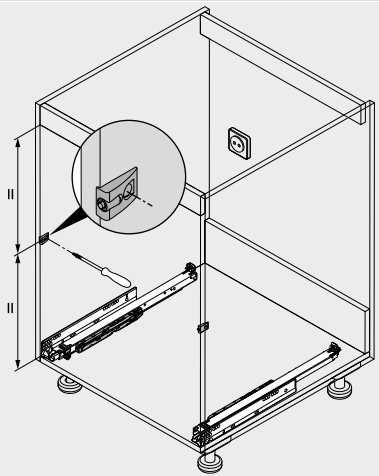

Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm

Odkaz na stránku

Přehled	463
MOVENTO	410
TANDEM	430
SERVO-DRIVE uno – seznam jednotlivých trhů	732
Servisní služby společnosti Blum	602
Směrnice o strojích	711

Další technické informace

708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a450



Držák kabelu



- Například pro zafixování rozvodného kabelu

Informace k objednávce

Barva	Materiál	Č. artiklu
Bílá	Plast	Z10K0009

Synchronizační kabel



- Propojuje dvě pohonné servo jednotky, které se mají otvírat současně

Informace k objednávce

Délka (mm)	Barva	Č. artiklu
80	Bílá	Z10K008S
500		Z10K050S
1200		Z10K120S
1600		Z10K160S

Sada COMBOX



- Pro zamezení kolizí čel při využití **SERVO-DRIVE** u rohových skříněk
- Včetně všech komponentů pro montáž a rozvod kabelů

Informace k objednávce


Barva	Materiál	Č. artiklu
Černá	Plast	Z10ZC00A

Dvě funkce – zkombinovány jedinečným způsobem




TIP-ON BLUMOTION pro **MOVENTO** je skvělá – kompletně mechanická – kombinace mechanického způsobu otvírání **TIP-ON** s osvědčeným tlumením **BLUMOTION** pro zavírání měkce a tiše.

Skvělá funkčnost a komfort obsluhy u bezúchytkových výsuvů a zásuvek: s **TIP-ON BLUMOTION** je k dispozici velký prostor pro spuštění lehkým zatlačením na čelo výsuvu. Pro optimální funkci a ještě větší prostor pro spuštění doporučujeme obecně používat synchronizaci.

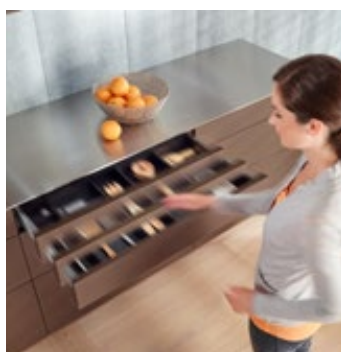


Otvírání zatlačením, lehký chod, měkké a tiché zavírání – s technologií **TIP-ON BLUMOTION** je pohyb naprosto plynulý a komfortní.

Pohyb je čistě mechanický.

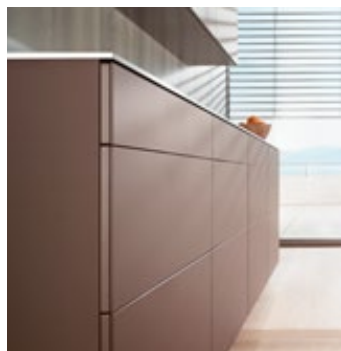

Malá mezera čela
TIP-ON BLUMOTION vyžaduje velmi malou mezeru čela a to 2.5 mm.

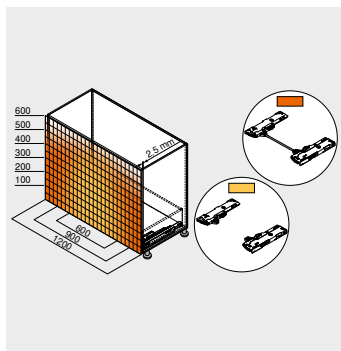

Dostatek prostoru pro spuštění
Pro optimální funkci a ještě větší prostor pro spuštění doporučujeme obecně používat synchronizaci.



Seřízení ve čtyřech směrech
Seřízení ve 4 směrech zajišťí naprosto přesné slícování linií mezer a čel nábytku. Integrované nastavení hloubky zvládnete bez náradí s pomocí stavěcího kolečka.



Jednoduchá montáž bez náradí
Montáž modulu **TIP-ON BLUMOTION** zvládnete jako v případě všech ostatních komponentů bez náradí.

Ilustrační obrázek

TIP-ON pro MOVENTO | TANDEM
Webcode

Ilustrační obrázek

MOVENTO s TIP-ON BLUMOTION – 760H | 766H

kg Dynamická nosnosť

Ilustrační obrázek

Aretace policového výsuvu

Diagram illustrating a 2x2 grid structure. The top-left cell contains the number 293. The top-right cell contains a legend with two items: A (a screw icon) and B (a bolt icon). The bottom-left cell contains two circles, and the bottom-right cell contains one circle. The legend indicates that A is represented by a white circle and B by a black circle.

Vodicí systémy – 760H – 40 kg

Montáž, demontáž a seřízení



503

MOVENTO s TIP-ON BLUMOTION – 760H | 766H


Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQD0IM



- Skrytý plný výsuv
- S integrovaným, přepínatelným tlumením
- **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, lze kombinovat s elektrickým způsobem otvírání **SERVO-DRIVE** nebo mechanickým způsobem otvírání **TIP-ON BLUMOTION**
- Synchronizovaný lehký chod
- Seřízení do stran, seřízení výšky a sklonu bez nářadí
- Integrované nastavení hloubky bez nářadí
- Vyrovnání tolerancí do stran a do hloubky
- Kompatibilní s boční stabilizací pro **MOVENTO**
- Synchronizace od světlé šířky korpusu LW 265 mm

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Vodící systémy vlevo/vpravo		
	Provedení	BLUMOTION S	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
	40	60	70
270	760H2700S		
300	760H3000S		
320	760H3200S		
350	760H3500S		
380	760H3800S		
400	760H4000S		
420	760H4200S		
450	760H4500S		766H4500S
480	760H4800S		
500	760H5000S		766H5000S
520	760H5200S		766H5200S
550	760H5500S		766H5500S
580			766H5800S
600	760H6000S		766H6000S
650			766H6500S
700		766H7000S	
750		766H7500S	

3	Spojka vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Oranžová	Plast/ocel	T51.7601

Objednávejte pravý/levý díl

6	Sada TIP-ON BLUMOTION				
	Jmenovitá délka NL (mm)	Jednotka	Vodící systémy (kg)	Hmotnost (kg)	Č. artiklu
	270–320	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–320	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	15–40	T60L7540
	450–750	L5	60 70	35–70	T60L7570

Složení:

6a	1 x Modul TIP-ON BLUMOTION vlevo/vpravo
6b	1 x Unašeč TIP-ON BLUMOTION vlevo/vpravo
6c	2 x Adaptér pro synchronizaci TIP-ON BLUMOTION
	Světlá šířka korpusu LW ≥ 314 mm
1	Doporučené hodnoty hmotnosti (celková hmotnost výsuvu) pro optimální funkci otvírání a zavírání
2	Kombinovatelné pouze s lištami pro 40 kg
3	Doporučení: kombinovat pouze s lištami pro 60 70 kg

6d	Synchronizace TIP-ON BLUMOTION s hřídely		
	Provedení	Barva	Č. artiklu
	Kulatá	Šedá	T60.1125W


Vhodné až po světlou šířku korpusu LW 1392 mm

Upozornění

Pro optimální funkci a ještě větší prostor pro spuštění doporučujeme obecně používat synchronizaci

Přířez Světlá šířka korpusu LW – 267 mm

Zásuvka

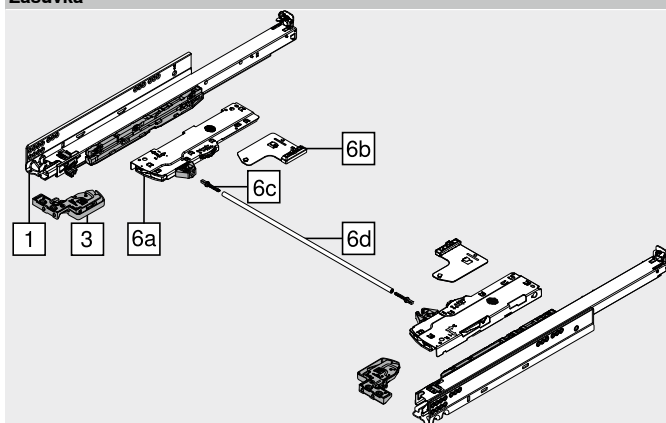

Světlá šířka korpusu LW 265–313 mm

6e	TIP-ON BLUMOTION-synchronizace		
	Provedení	Barva	Č. artiklu
	Čtyřhranná	RAL 7035 světle šedá	T60.300D

Ke zkrácení

Přířez Světlá šířka korpusu LW – 241 mm

Příslušenství

Světlá šířka korpusu LW ≥ 314 mm

6c	Adaptér pro synchronizaci TIP-ON BLUMOTION		
	Provedení	Barva	Č. artiklu
	Symetrické	RAL 7035 světle šedá 2 x	T60.000D

Šablona pro nastavení odstupu čela pro TIP-ON BLUMOTION

–	Odstup čela FS (mm)	Barva	Č. artiklu
	2.5	Oranžová	65.5631

Upozornění

Doporučujeme používat šablonu pro nastavení mezery čela

MOVENTO s TIP-ON BLUMOTION – 760H | 766H




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQD0IM


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

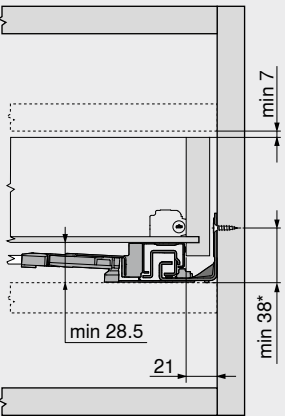


* +1 mm při instalaci lišt před smontováním korpusu

Zásuvka | vnitřní zásuvka

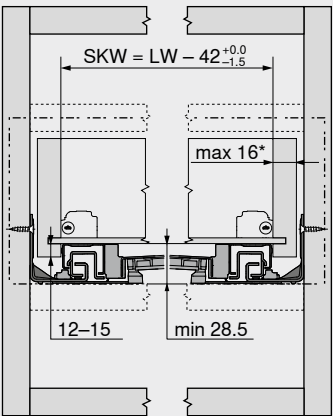


SKW Světla šířka zásuvky
LW Světla šířka korpusu
* Omezené seřízení do stran v případě 16 mm tloušťky boční stěny zásuvky a zároveň plného využití tolerance světla šířky zásuvky SKW

Zásuvka

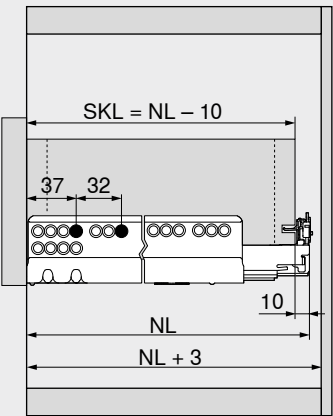


SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka

Vnitřní zásuvka

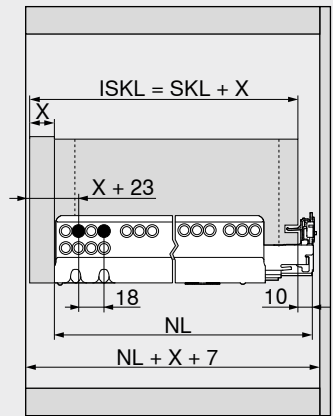


ISKL Délka vnitřní zásuvky
SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka
X Síla čela


Zpracování zásuvky



Použijte vrtací šablonu T65.1000.02



Rozsah spuštění

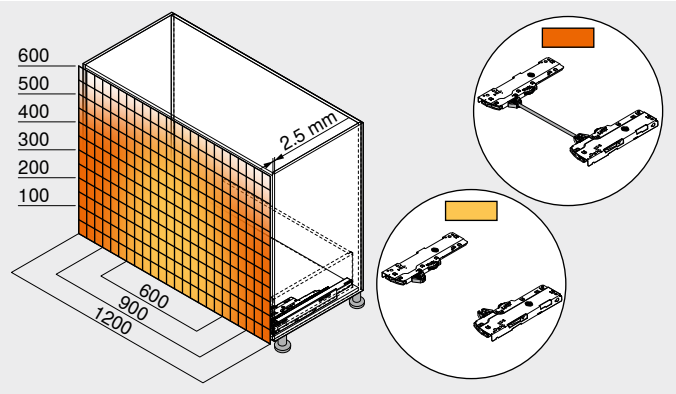

Příklad pro 760H – 40 kg, jmenovitá délka NL 500 mm, čtyřboká zásuvka, se synchronizací nebo bez ní
Pro optimální funkci a ještě větší prostor pro spuštění doporučujeme obecně používat synchronizaci

Odkaz na stránku

Přehled MOVENTO	503
TIP-ON pro MOVENTO TANDEM	410
CABLOXX	506
Patřičenství	594
Montáž vodicích lišt	420
Servisní služby společnosti Blum	428
Další technické informace	602
	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a460



Jednoduché otvírání – zatlačením



Spolehlivé bezúchytkové otvírání

Bezúchytková čítka hrají v moderním designu nábytku stále větší a významnější roli. S


TIP-ON – mechanickou technologií otvírání firmy Blum – se dají bezúchytkové zásuvky a výsuvy otvírat bez sebemenší námahy pouhým zatlačením. Pro zavření pak stačí jen zlehka zásuvku domáčknout.

Univerzální možnosti využití

Vedení **TIP-ON** uplatníte u všech běžných typů využití: od standardního korpusu až po speciální provedení, jako například **SPACE STEP**.




Funkce **TIP-ON** je integrována ve vodicím systému. Pro snadné zpracování a komfortní obsluhu.

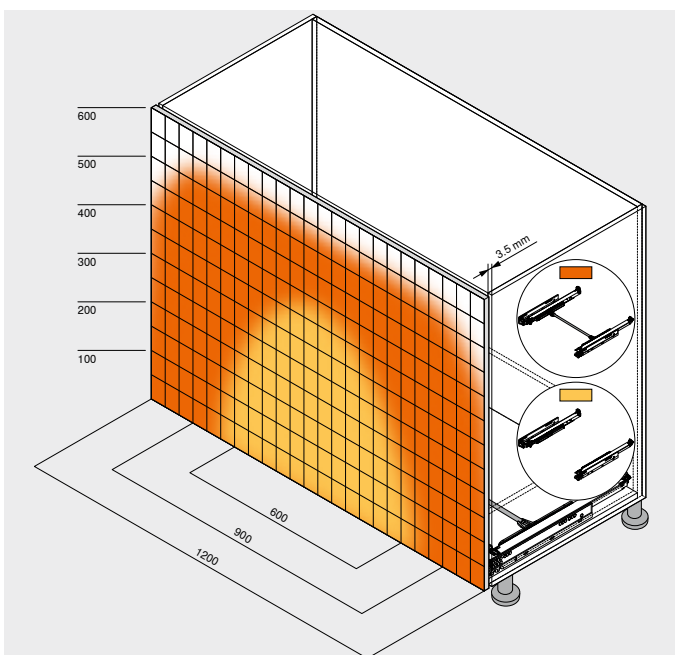

Volitelná synchronizace zajišťuje bezpečné otvírání i zavírání také u širokých čel.

Vodící systémy




Ilustrační obrázek

Vodící systémy	408
MOVENTO	410
TANDEM	430
SERVO-DRIVE pro MOVENTO TANDEM	462

TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO

502

Přehled



Ilustrační obrázek

Přehled – vodící systémy	508
--------------------------	-----

Příslušenství




Ilustrační obrázek

Aretace policového výsuvu	420
Sada boční stabilizace	422
Nastavení hloubky	422
Podélný reling s držákem dřevěné zadní stěny	423
Nasouvací držák pro policový výsuv	423
Rohové spojky pro policový výsuv	424

Tyč relingu pro rohové spojky policového výsuvu	424
Aretace výsuvu	425
Šrouby	426
Středící vrták	426
Doraz	426
Šroubovák	427

Montáž vodících lišt




Ilustrační obrázek

Vodící systémy – 560H – 30 kg	528
Vodící systémy – 550H – 30 kg	528
Vodící systémy – 561H – 30 kg	529
Vodící systémy – 551H – 30 kg	529

Vodící systémy – 560F – 30 kg	530
Vodící systémy – 550F – 30 kg	530
Vodící systémy – 561F – 30 kg	530
Vodící systémy – 551F – 30 kg	530

Montáž, demontáž a seřízení



Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a430



Piktogramy



Artikl pouze na dotázání



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte
 nebo klikněte

MOVENTO

Vyžití		kg					 Webcode	Strana	
			BLUMOTION	SERVO-DRIVE	TIP-ON BLUMOTION	TIP-ON			
			by Blum	by Blum	by Blum	by Blum			
MOVENTO – s čelními spojkami									
	MOVENTO s TIP-ON – 760H 766H		40						
			60						
			70	–	–	–	●		
								DQCZTA	
kg	Dynamická nosnost		●	Integrované		○	Volitelné	–	Není možné
	Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte								

TANDEM 11–16 mm

Vyžití	kg	BLUMOTION	SERVO-DRIVE	TIP-ON BLUMOTION	TIP-ON	 Webcode	Strana
		by Blum	by Blum	by Blum	by Blum		
TANDEM – s čelními spojkami							
	Plný výsuv TANDEM s funkcí TIP-ON – 560H	30	–	–	–	●	
							DQEEHC 512
	Částečný výsuv TANDEM s funkcí TIP-ON – 550H	30	–	–	–	●	
							DQD41C 514
TANDEM – technika nasazení							
	Plný výsuv TANDEM s funkcí TIP-ON – 561H	30	–	–	–	●	
							DQEGLC 516
	Částečný výsuv TANDEM s funkcí TIP-ON – 551H	30	–	–	–	●	
							DQD6UP 518

TANDEM 17–19 mm

Vyžití	kg					 Webcode	Strana
		BLUMOTION	SERVO-DRIVE	TIP-ON BLUMOTION	TIP-ON		
		by Blum	by Blum	by Blum	by Blum		
TANDEM 19 mm – s čelními spojkami							
	Plný výsuv TANDEM s funkcí TIP-ON – 560F	30	–	–	–	●	
							DQEF6P 520
	Částečný výsuv TANDEM s funkcí TIP-ON – 550F	30	–	–	–	●	
							DQHNAP 522
TANDEM 19 mm – technika nasazení							
	Plný výsuv TANDEM s funkcí TIP-ON – 561F	30	–	–	–	●	
							DQEHAP 524
	Částečný výsuv TANDEM s funkcí TIP-ON – 551F	30	–	–	–	●	
							DQHQ4Z 526
kg	Dynamická nosnost	●	Integrované	o	Volitelně	–	Není možné
	Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte						

MOVENTO s TIP-ON – 760H | 766H




- Skrytý plný výsuv s integrovaným **TIP-ON**, mechanickým způsobem otevírání
- Synchronizovaný lehký chod
- Seřízení do stran, seřízení výšky a sklonu bez nářadí
- Integrované nastavení hloubky bez nářadí
- Vyrovnání tolerancí do stran a do hloubky
- Kompatibilní s boční stabilizací pro **MOVENTO**
- Volitelná synchronizace **TIP-ON** pro bezpečné spuštění rovněž u širokých čel



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQCZTA

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Vodící systémy vlevo/vpravo		
	Provedení		TIP-ON
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
	40	60	70
250	760H2500T		
270	760H2700T		
300	760H3000T		
320	760H3200T		
350	760H3500T		
380	760H3800T		
400	760H4000T		
420	760H4200T		
450	760H4500T		766H4500T
480	760H4800T		
500	760H5000T		766H5000T
520	760H5200T		766H5200T
550	760H5500T		766H5500T
580			766H5800T
600	760H6000T		766H6000T
650			766H6500T
700		766H7000T	
750		766H7500T	

Vysunutí se může při zatížení či při seřizování měnit!

3	Spojka vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Oranžová	Plast/ocel	T51.7601

Objednávejte pravý/levý díl

Příslušenství

6b	Synchronizace TIP-ON – sada pastorků		
	Provedení	Barva	Č. artiklu
	Kulatá	RAL 7037 prachově šedá	T57.7400.01

Složení:

- 1 x Spojka
- 1 x Pojistka proti přetížení
- 2 x Úchytky

6c	Synchronizace TIP-ON – hřídel		
	Provedení	Délka (mm)	Č. artiklu
	Kulatá	1160	ZST.1160W

Ke zkrácení

Upozornění

Pro optimální funkci a ještě větší prostor pro spuštění doporučujeme obecně používat synchronizaci

Přířez Světla šířka korpusu LW – 249 mm

12	Sada boční stabilizace		
	Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	Č. artiklu
	Do 400	RAL 7037 prachově šedá	ZS7M400MU
	Do 600		ZS7M600MU
	Do 750		ZS7M750MU


Ke zkrácení

Vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm

Upozornění

U širokých výsuvů s krátkou jmenovitou délkou doporučujeme boční stabilizaci

Zásuvka

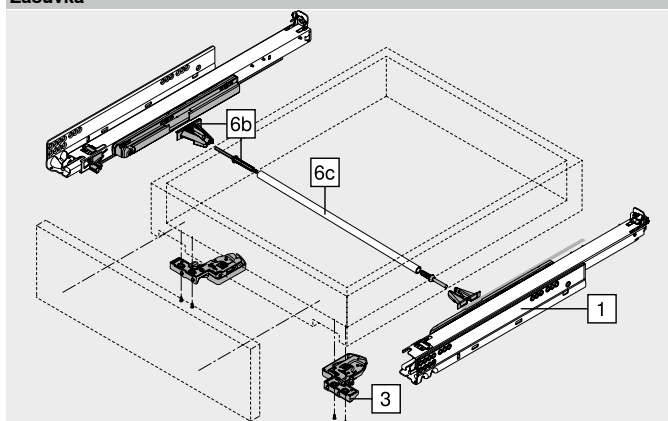

MOVENTO s TIP-ON – 760H | 766H




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQCZTA


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

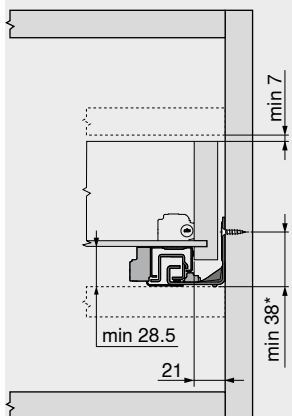


* +1 mm při instalaci lišt před smontováním korpusu

Zásuvka | vnitřní zásuvka

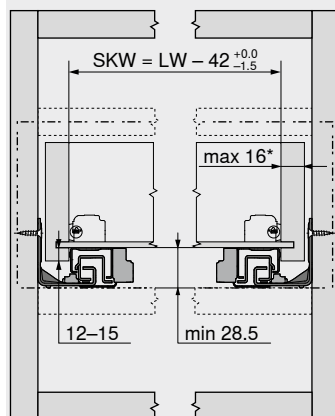


SKW Světla šířka zásuvky
 LW Světla šířka korpusu
 * Omezené seřízení do stran v případě 16 mm tloušťky boční stěny zásuvky a zároveň plného využití tolerance světla šířky zásuvky SKW

Zásuvka

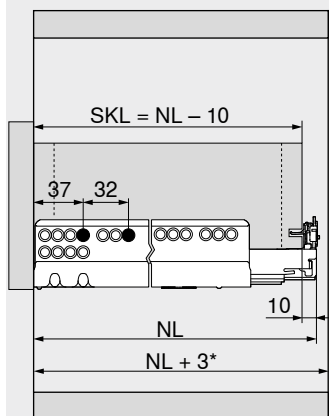


SKL Délka zásuvky
 NL Jmenovitá délka
 * Navíc +12 mm s boční stabilizací

Vnitřní zásuvka

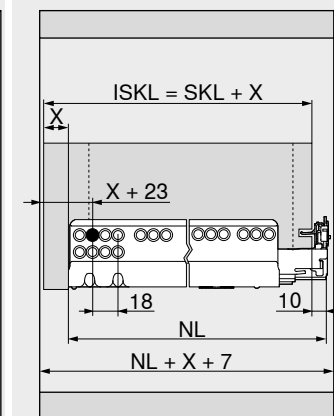


ISKL Délka vnitřní zásuvky
 SKL Délka zásuvky
 NL Jmenovitá délka
 X Síla čela


Zpracování zásuvky



Použijte vrtací šablonu T65.1000.02



Rozsah spuštění

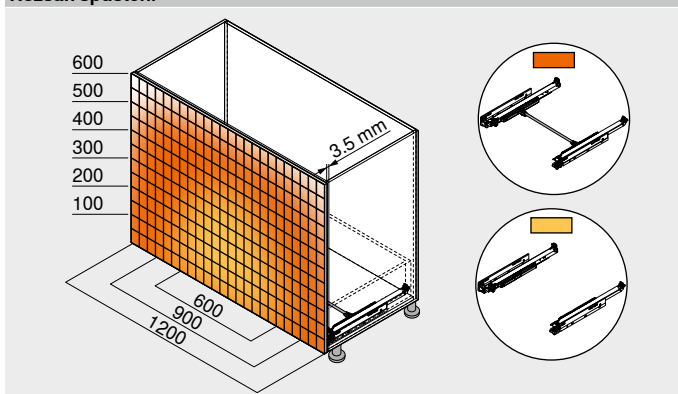

Příklad pro 760H – 40 kg, jmenovitá délka NL 500 mm, čtyřboká zásuvka, se synchronizací nebo bez ní

Odkaz na stránku

Přehled

MOVENTO

TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO

CABLOXX

Příslušenství

Montáž vodicích lišt

Servisní služby společnosti Blum

Další technické informace

507

410

502

594

420

428

602

708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a430



Plný výsuv TANDEM s funkcí TIP-ON – 560H




- Vedení pro dřevěné zásuvky z materiálu o síle 11–16 mm
- Skrytý plný výsuv **TANDEM** s měkkým koncovým dorazem při otvírání a integrovanou funkcí **TIP-ON**, která zajišťuje mechanické otvírání
- Plastové válečky, odolné proti opotřebení, zajišťují lehký chod
- Nastavení výšky bez nářadí spojkou
- Integrované nastavení sklonu čela bez nářadí
- Vyrovnání tolerancí do stran a do hloubky
- Doporučení: volitelná synchronizace **TIP-ON** pro bezpečné spuštění rovněž u širokých čel



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQEEHC

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Vodící systémy vlevo/vpravo		
	Provedení	TIP-ON	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
	30		
250	560H2500T		
270	560H2700T		
300	560H3000T		
320	560H3200T		
350	560H3500T		
380	560H3800T		
400	560H4000T		
420	560H4200T		
450	560H4500T		
480	560H4800T		
500	560H5000T		
520	560H5200T		
550	560H5500T		
600	560H6000T		

3	Spojka vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Oranžová	Plast/zinek	T51.1700.04

Objednávejte pravý/levý díl

Příslušenství

4	Nastavitelné čelní kování		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Přírodní	Plast	295.1000

6c	Synchronizace TIP-ON – hřídel		
	Šířka korpusu KB (mm)	Provedení	Č. artiklu
	Do 1200	Profil	T57.1140S

Ke zkrácení


Upozornění

Pro optimální funkci a ještě větší prostor pro spuštění doporučujeme obecně používat synchronizaci


Přířez

Světlá šířka korpusu LW – 31 mm

Zásuvka

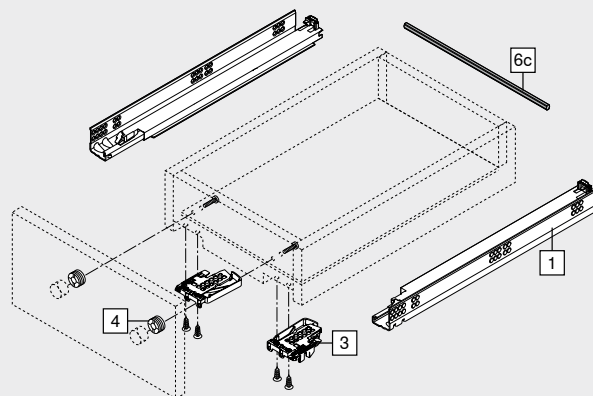

Vnitřní zásuvka

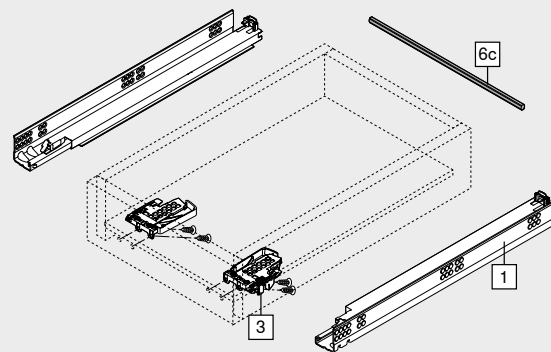

Plný výsuv TANDEM s funkcí TIP-ON – 560H




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte


DQEEHC

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

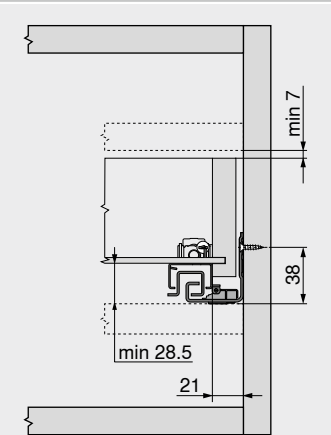


Zásuvka | vnitřní zásuvka

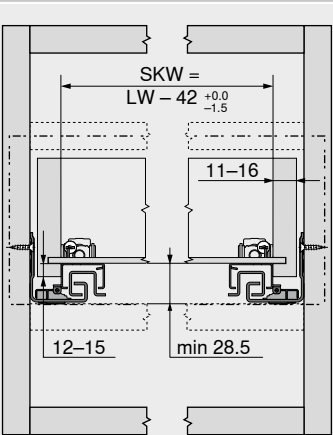


SKW Světla šířka zásuvky
LW Světla šířka korpusu

Zásuvka

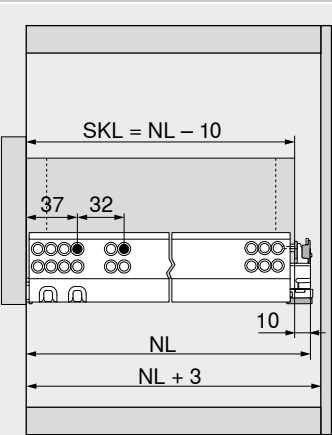


SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka

Vnitřní zásuvka

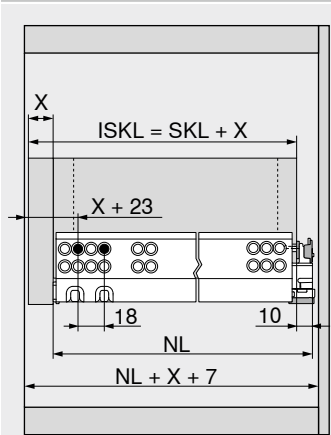


ISKL Délka vnitřní zásuvky
SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka
X Síla čela

Zpracování zásuvky




Použijte vrtací šablonu T65.1000.02



Použijte vrtací šablonu T65.1000.02

Rozsah spuštění

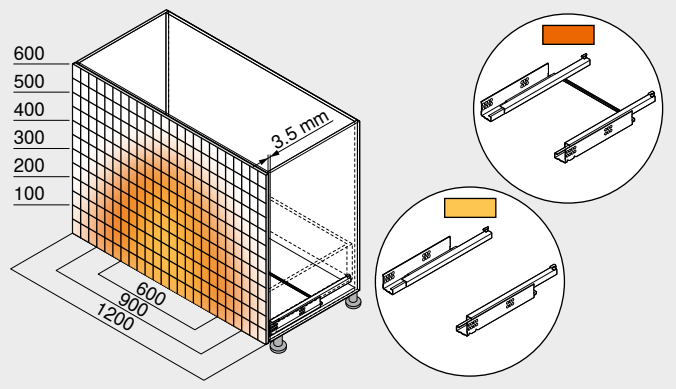

Příklad pro 560H – 30 kg, jmenovitá délka NL 500 mm, čtyřboká zásuvka, se synchronizací

Odkaz na stránku

Přehled

TANDEM

CABLOXX

Příslušenství

Montáž vodících lišt

Servisní služby společnosti Blum

Další technické informace

507

430

594

452

528

602

708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a420



Částečný výsuv TANDEM s funkcí TIP-ON – 550H




- Vedení pro dřevěné zásuvky z materiálu o síle 11–16 mm
- Skrytý částečný výsuv **TANDEM** s měkkým koncovým dorazem při otvírání a integrovanou funkcí **TIP-ON**, která zajišťuje mechanické otvírání
- Plastové válečky, odolné proti opotřebení, zajistí lehký chod
- Nastavení výšky bez náradí spojkou
- Vyrovnání tolerancí do stran a do hloubky
- Doporučení: volitelná synchronizace **TIP-ON** – hřídel pro bezpečné spuštění i u širokých čel



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQD41C

Potřebný prostor




NL Jmenovitá délka


Informace k objednávce

1	Vodící systémy vlevo/vpravo		
	Provedení	TIP-ON	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
30			
270	550H2700T		
300	550H3000T		
350	550H3500T		
400	550H4000T		
450	550H4500T		
500	550H5000T		
550	550H5500T		
600	550H6000T		
650	550H6500T		
3	Spojka vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Oranžová	Plast/zinek	T51.1700.04
Objednávejte pravý/levý díl			
Příslušenství			
4	Nastavitelné čelní kování		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Přírodní	Plast	295.1000
6c	Synchronizace TIP-ON – hřídel		
	Šířka korpusu KB (mm)	Provedení	Č. artiklu
	Do 1200	Profil	T57.1140S
Ke zkrácení			
Upozornění			
Pro optimální funkci a ještě větší prostor pro spuštění doporučujeme obecně používat synchronizaci			
Přířez			
	Světla šířka korpusu LW – 31 mm		

Zásuvka

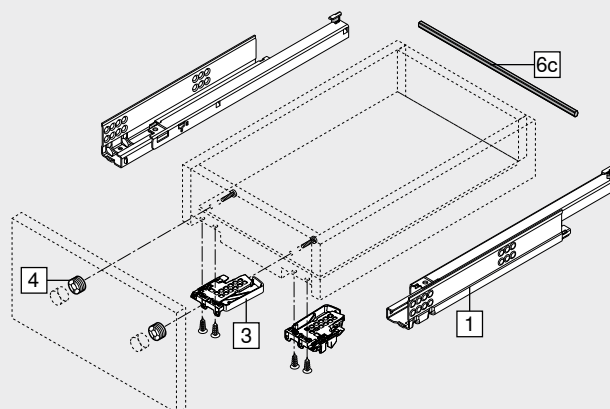

Vnitřní zásuvka

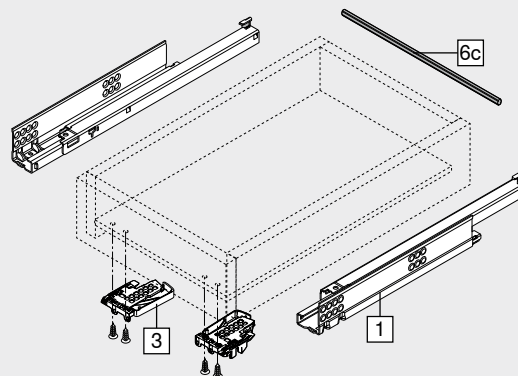

Částečný výsuv TANDEM s funkcí TIP-ON – 550H




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQD41C


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

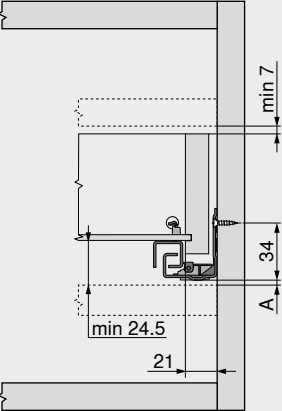


A 3 mm prostor pro možnost výměny za plný výsuv

Zásuvka | vnitřní zásuvka

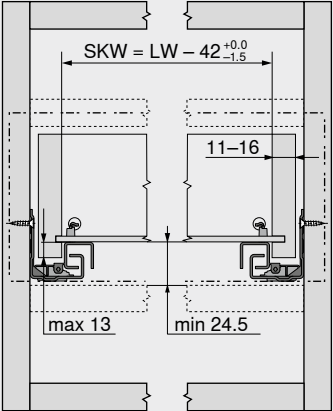


SKW Světla šířka zásuvky
LW Světla šířka korpusu

Zásuvka

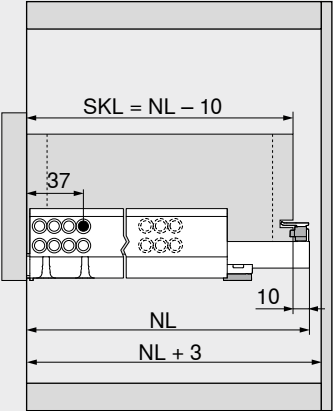


SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka

Vnitřní zásuvka

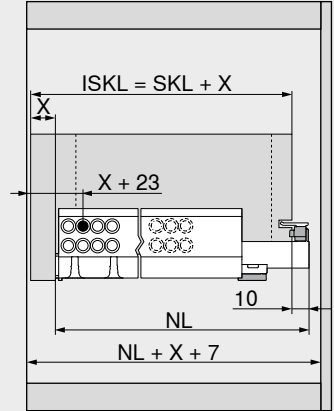


ISKL Délka vnitřní zásuvky
SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka
X Síla čela

Zpracování zásuvky




Použijte vrtací šablonu T65.1000.02



Použijte vrtací šablonu T65.1000.02

Rozsah spuštění

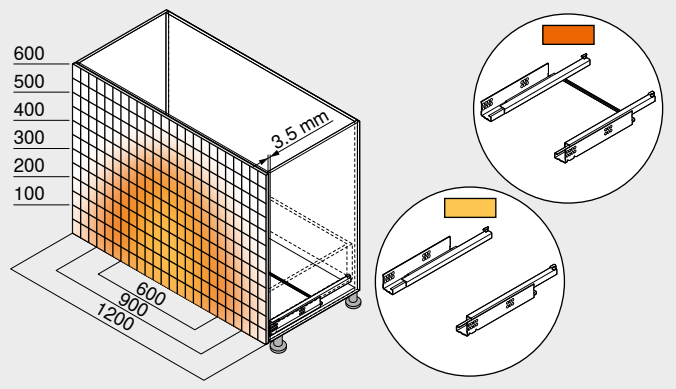

Příklad pro 550H – 30 kg, jmenovitá délka NL 500 mm, čtyřboká zásuvka, se synchronizací

Odkaz na stránku

Přehled	507
TANDEM	430
Průřeznosti	452
Montáž vodících lišt	528
CABLOXX	594
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a420



Plný výsuv TANDEM s funkcí TIP-ON – 561H




- Vedení pro dřevěné zásuvky z materiálu o síle 11–16 mm
- Skrytý plný výsuv **TANDEM** s měkkým koncovým dorazem při otvírání a integrovanou funkcí **TIP-ON**, která zajišťuje mechanické otvírání
- Plastové válečky, odolné proti opotřebení, zajišťí lehký chod
- Pojistka proti zvednutí či vypadnutí a seřízení výšky integrována ve vodícím systému
- Integrované nastavení sklonu čela bez nářadí
- Doporučení: volitelná synchronizace **TIP-ON** pro bezpečné spuštění rovněž u širokých čel



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQEGLC

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka


Informace k objednávce

1	Vodící systémy vlevo/vpravo		
	Provedení	TIP-ON	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
	30		
260	 561H2601T		
285	 561H2851T		
310	 561H3101T		
335	 561H3351T		
360	 561H3601T		
410	 561H4101T		
435	 561H4351T		
460	 561H4601T		
485	 561H4851T		
500	 561H3851T		
510	 561H5101T		
535	 561H5351T		
560	 561H5601T		


Příslušenství

4	Nastavitelné čelní kování		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Přírodní	Plast	295.1000
6c	Synchronizace TIP-ON – hřídel		
	Šířka korpusu KB (mm)	Provedení	Č. artiklu
	Do 1200	Profil	T57.1140S
Ke zkrácení			
Upozornění			
Pro optimální funkci a ještě větší prostor pro spuštění doporučujeme obecně používat synchronizaci			
Přířez Světla šířka korpusu LW – 31 mm			

Zásuvka

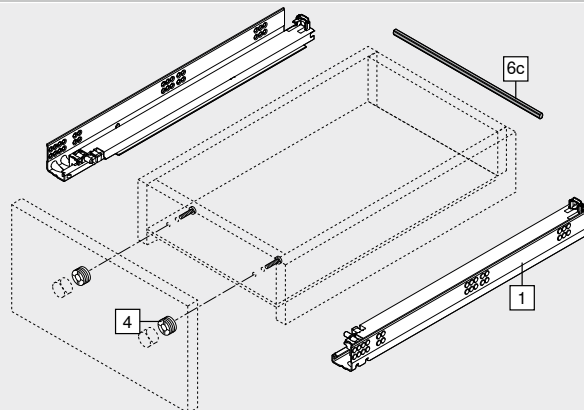

Vnitřní zásuvka

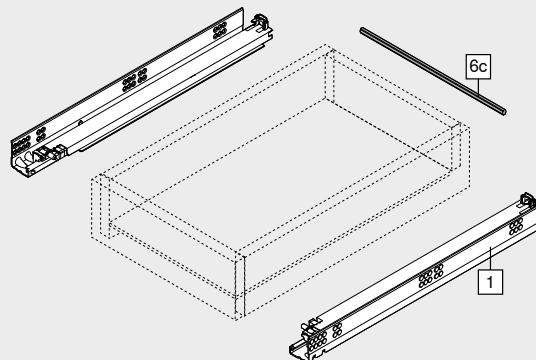

Plný výsuv TANDEM s funkcí TIP-ON – 561H




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte


DQEGLC

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

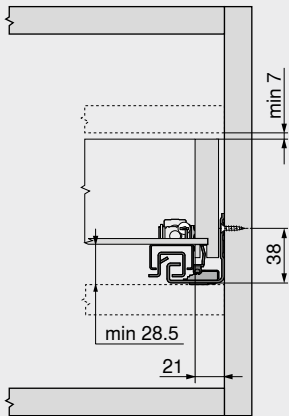


Zásuvka | vnitřní zásuvka

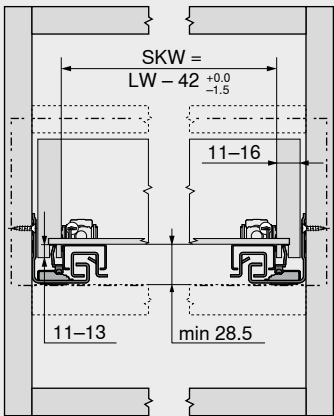


SKW Světla šířka zásuvky
LW Světla šířka korpusu

Zásuvka

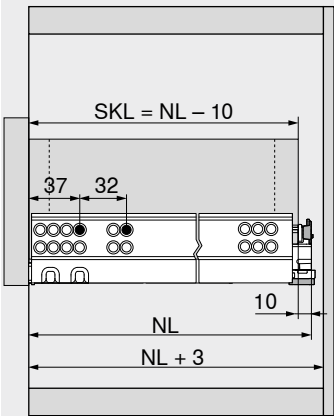



SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka

Vnitřní zásuvka

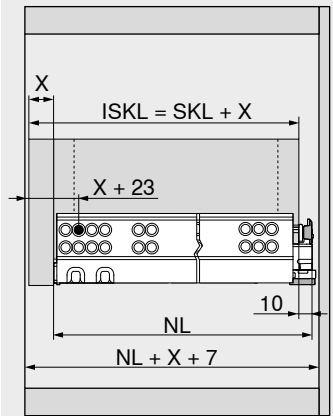


ISKL Délka vnitřní zásuvky
SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka
X Síla čela

Zpracování zásuvky

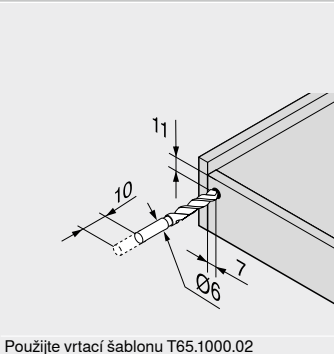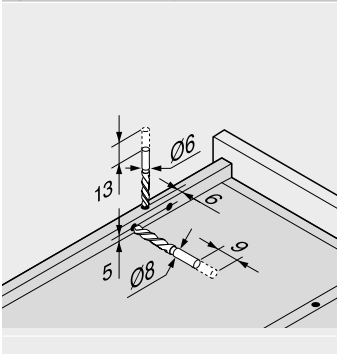


Použijte vrtací šablonu T65.1000.02

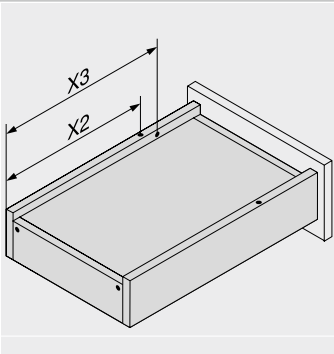

Jmenovitá délka NL (mm)	Hrot X2 (mm)	Pojistka proti zvednutí či vypadnutí X3 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

Rozsah spuštění

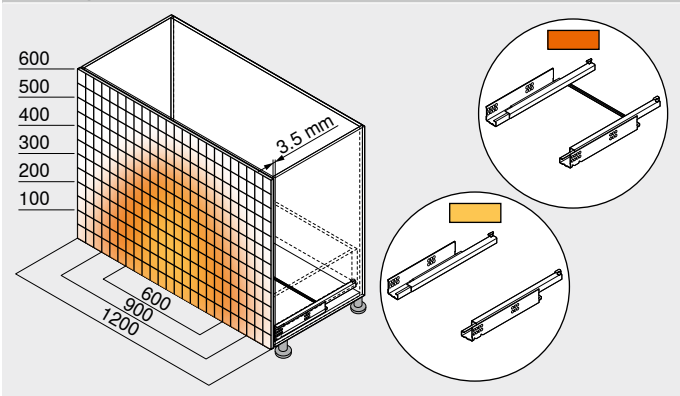

Příklad pro 560H – 30 kg, jmenovitá délka NL 500 mm, čtyřboká zásuvka, se synchronizací

Odkaz na stránku

Přehled	507
TANDEM	430
CABLOXX	594
Příslušenství	452
Montáž vodících listů	528
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a420



Částečný výsuv TANDEM s funkcí TIP-ON – 551H




- Vedení pro dřevěné zásuvky z materiálu o síle 11–16 mm
- Skrytý částečný výsuv **TANDEM** s měkkým koncovým dorazem při otvírání a integrovanou funkcí **TIP-ON**, která zajišťuje mechanické otvírání
- Plastové válečky, odolné proti opotřebení, zajistí lehký chod
- Pojistka proti zvednutí či vypadnutí a seřízení výšky integrována ve vodícím systému
- Doporučení: volitelná synchronizace **TIP-ON** – hřídel pro bezpečné spuštění i u širokých čel



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQD6UP

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka


Informace k objednávce

1	Vodící systémy vlevo/vpravo		
	Provedení	TIP-ON	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
	30		
250		551H2601T	
285		551H2851T	
310		551H3101T	
335		551H3351T	
360		551H3601T	
385		551H3851T	
410		551H4101T	
435		551H4351T	
460		551H4601T	
485		551H4851T	
510		551H5101T	
535		551H5351T	
560		551H5601T	


Příslušenství

4	Nastavitelné čelní kování		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Přírodní	Plast	295.1000
6c	Synchronizace TIP-ON – hřídel		
	Šířka korpusu KB (mm)	Provedení	Č. artiklu
	Do 1200	Profil	T57.1140S
Ke zkrácení			
Upozornění			
Pro optimální funkci a ještě větší prostor pro spuštění doporučujeme obecně používat synchronizaci			
Přířez Světla šířka korpusu LW – 31 mm			

Zásuvka

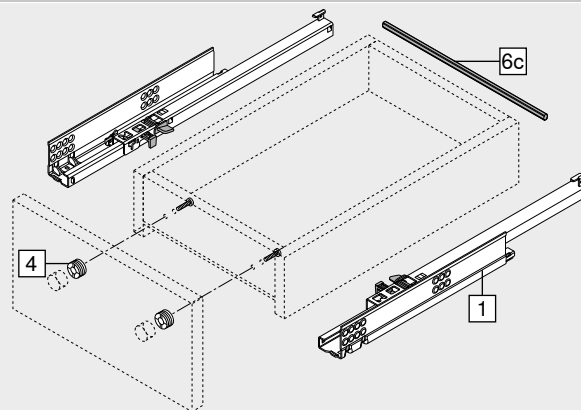

Vnitřní zásuvka

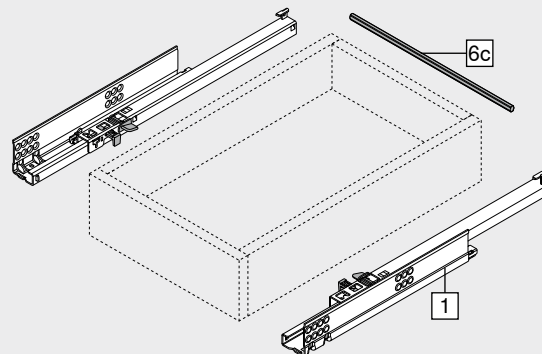


Částečný výsuv TANDEM s funkcí TIP-ON – 551H

Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte


DQD6UP

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

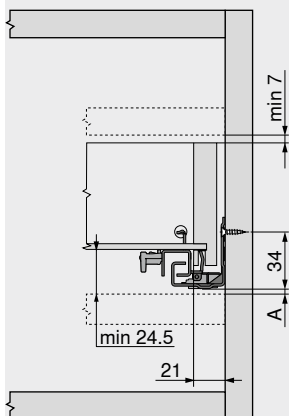A 3 mm prostor pro možnost výměny za
plný výsuv


Zásuvka | vnitřní zásuvka

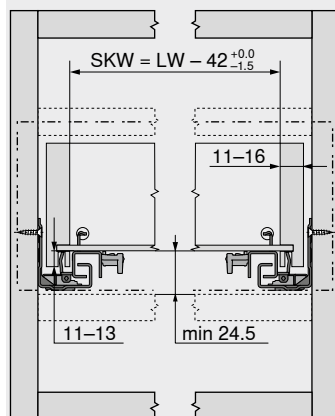SKW Světla šířka zásuvky
LW Světla šířka korpusu



Zásuvka

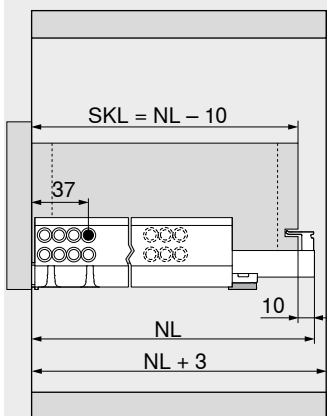SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka


Vnitřní zásuvka

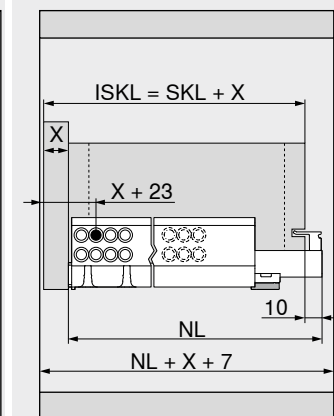ISKL Délka vnitřní zásuvky
SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka
X Síla čela

Zpracování zásuvky




Použijte vrtací šablonu T65.1000.02



Jmenovitá délka NL (mm)	Hrot X2 (mm)	Pojistka proti zved- nutí či vypadnutí X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

Rozsah spuštění

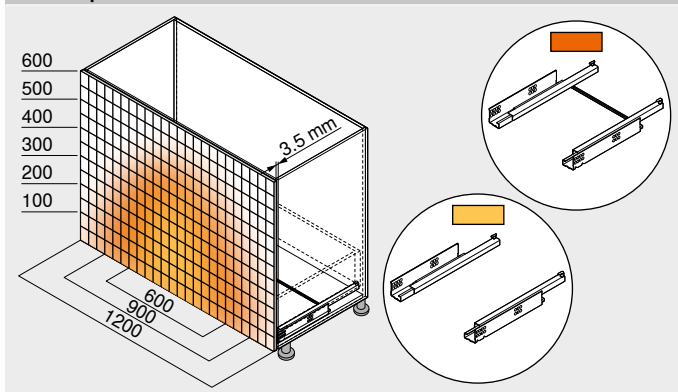

Příklad pro 550H – 30 kg, jmenovitá délka NL 500 mm, čtyřboká zásuvka, se synchronizací

Odkaz na stránku

Přehled
TANDEM
CABLOXX
Příslušenství
Montáž vodících listů
Servisní služby společnosti Blum
Další technické informace

507 Montáž, demontáž a seřízení

430

594

452

528

602

708

Short-URL
www.blum.com/a420

Plný výsuv TANDEM s funkcí TIP-ON – 560F




- Vedení pro dřevěné zásuvky z materiálu o síle 17–19 mm
- Skrytý plný výsuv **TANDEM** s měkkým koncovým dorazem při otvírání a integrovanou funkcí **TIP-ON**, která zajišťuje mechanické otvírání
- Plastové válečky, odolné proti opotřebení, zajistí lehký chod
- Nastavení výšky bez nářadí spojkou
- Integrované nastavení sklonu čela bez nářadí
- Vyrovnání tolerancí do stran a do hloubky
- Doporučení: volitelná synchronizace **TIP-ON** pro bezpečné spuštění rovněž u širokých čel



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQEF6P

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Vodící systémy vlevo/vpravo		
	Provedení	TIP-ON	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
	30		
250		560F2500T	
270		560F2700T	
300		560F3000T	
350		560F3500T	
400		560F4000T	
450		560F4500T	
500		560F5000T	
550		560F5500T	
600		560F6000T	

3	Spojka vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Oranžová	Plast/zinek	T51.1700.04

Objednávejte pravý/levý díl

Příslušenství

4	Nastavitelné čelní kování		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Přírodní	Plast	295.1000

6c	Synchronizace TIP-ON – hřídel		
	Šířka korpusu KB (mm)	Provedení	Č. artiklu
	Do 1200	Profil	T57.1140S

Ke zkrácení


Upozornění

Pro optimální funkci a ještě větší prostor pro spuštění doporučujeme obecně používat synchronizaci


Přířez

Světílá šířka korpusu LW – 39 mm

Zásuvka

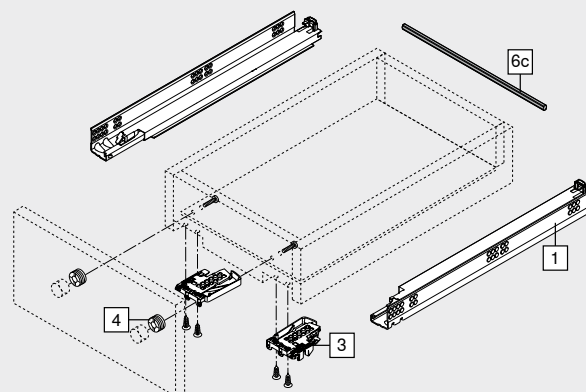

Vnitřní zásuvka

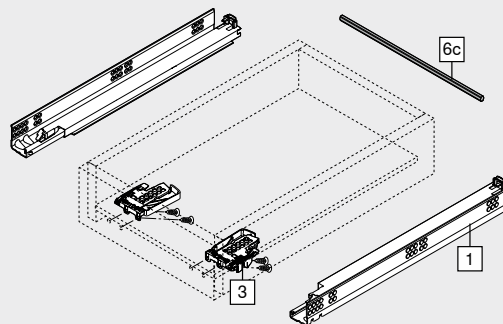

Plný výsuv TANDEM s funkcí TIP-ON – 560F




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte


DQEF6P

Plánování

Potřebný prostor v korpusu

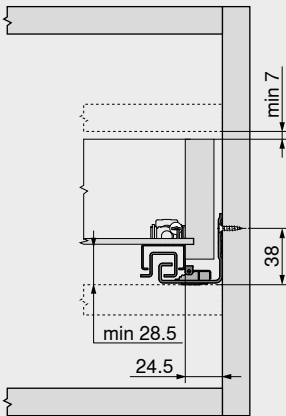


Zásuvka | vnitřní zásuvka

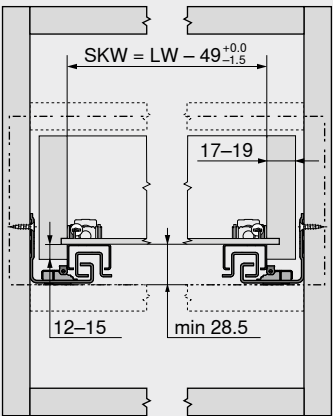


SKW Světla šířka zásuvky
LW Světla šířka korpusu

Zásuvka

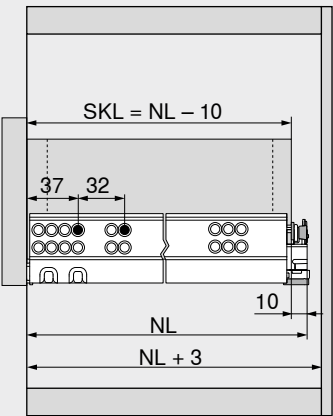


SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka

Vnitřní zásuvka

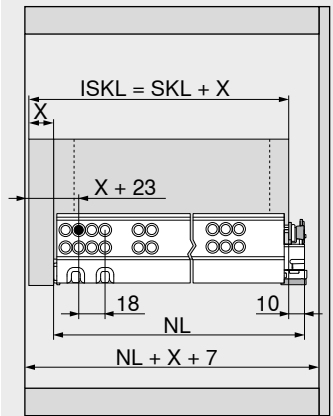


ISKL Délka vnitřní zásuvky
SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka
X Síla čela

Zpracování zásuvky




Použijte vrtací šablonu T65.1000.02



Použijte vrtací šablonu T65.1000.02

Rozsah spuštění

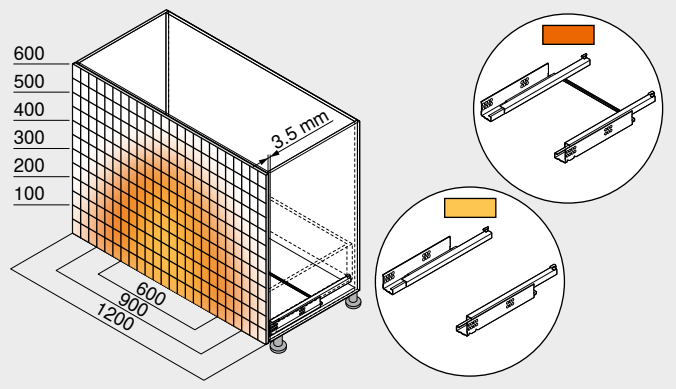

Příklad pro 560F – 30 kg, jmenovitá délka NL 500 mm, čtyřboká zásuvka, se synchronizací

Odkaz na stránku

Přehled

TANDEM

CABLOXX

Příslušenství

Montáž vodících lišt

Servisní služby společnosti Blum

Další technické informace

507 TANDEM 19 mm

430

594

452

530

602

708

Short-URL

www.blum.com/i011

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a420



Částečný výsuv TANDEM s funkcí TIP-ON – 550F




- Vedení pro dřevěné zásuvky z materiálu o síle 17–19 mm
- Skrytý částečný výsuv **TANDEM** s měkkým koncovým dorazem při otvírání a integrovanou funkcí **TIP-ON**, která zajišťuje mechanické otvírání
- Plastové válečky, odolné proti opotřebení, zajišťí lehký chod
- Nastavení výšky bez náradí spojkou
- Vyrovnání tolerancí do stran a do hloubky
- Doporučení: volitelná synchronizace **TIP-ON** – hřídel pro bezpečné spuštění i u širokých čel



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQHNAP

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce


1	Vodící systémy vlevo/vpravo		
	Provedení	TIP-ON	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
	30		
270	 550F2700T		
300	 550F3000T		
350	 550F3500T		
400	 550F4000T		
450	 550F4500T		
500	 550F5000T		
550	 550F5500T		
600	 550F6000T		
650	 550F6500T		

3	Spojka vlevo/vpravo		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Oranžová	Plast/zinek	T51.1700.04
Objednávejte pravý/levý díl			


Příslušenství			
4	Nastavitelné čelní kování		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Přírodní	Plast	295.1000

6c	Synchronizace TIP-ON – hřídel		
	Šířka korpusu KB (mm)	Provedení	Č. artiklu
	Do 1200	Profil	T57.1140S
Ke zkrácení			
Upozornění			
Pro optimální funkci a ještě větší prostor pro spuštění doporučujeme obecně používat synchronizaci			
Přířez			
Světlná šířka korpusu LW – 39 mm			

Zásuvka

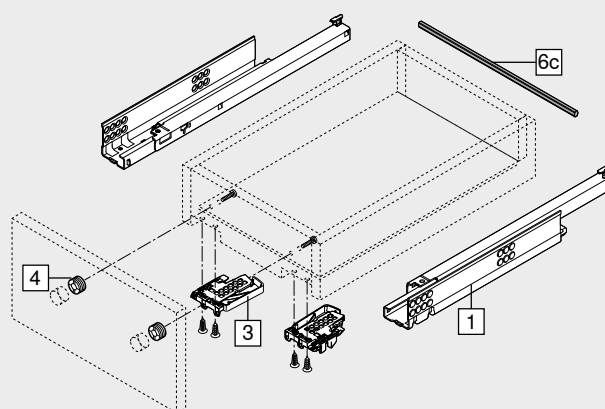

Vnitřní zásuvka

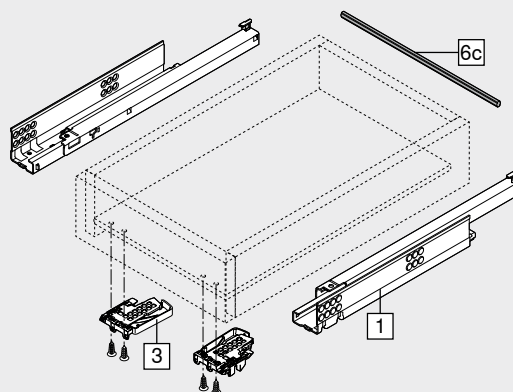

Částečný výsuv TANDEM s funkcí TIP-ON – 550F




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQHNAP


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

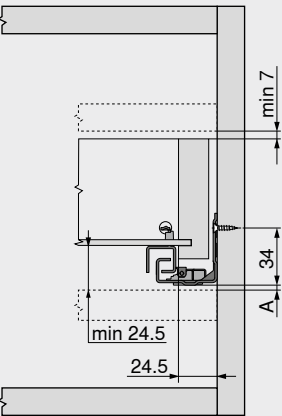


A 3 mm prostor pro možnost výměny za plný výsuv

Zásuvka | vnitřní zásuvka

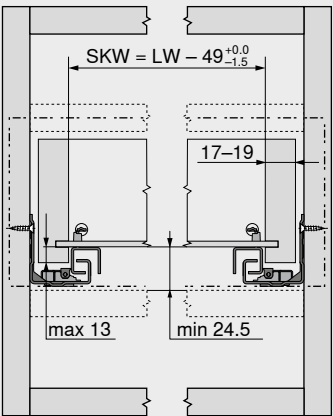


SKW Světla šířka zásuvky
LW Světla šířka korpusu

Zásuvka

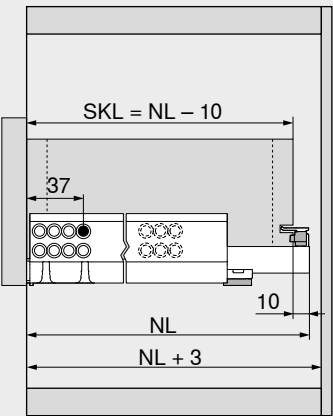


SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka

Vnitřní zásuvka

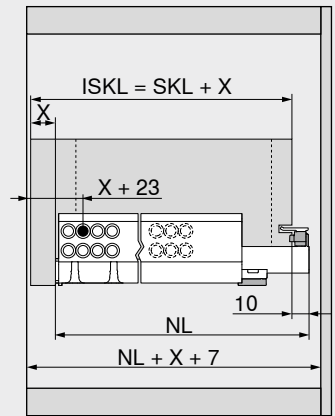


ISKL Délka vnitřní zásuvky
SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka
X Síla čela

Zpracování zásuvky




Použijte vrtací šablonu T65.1000.02



Použijte vrtací šablonu T65.1000.02

Rozsah spuštění

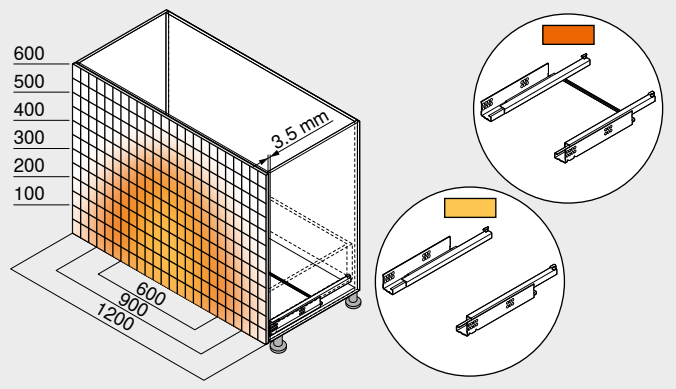

Příklad pro 550F – 30 kg, jmenovitá délka NL 500 mm, čtyřboká zásuvka, se synchronizací

Odkaz na stránku

Přehled

507 TANDEM 19 mm

TANDEM

430

Príslušenství

452

Montáž vodících lišt

530 Short-URL

CABLOXX

594 www.blum.com/i011

Servisní služby společnosti Blum

602 Montáž, demontáž a seřízení

Další technické informace

708

Short-URL

www.blum.com/a420



Plný výsuv TANDEM s funkcí TIP-ON – 561F




- Vedení pro dřevěné zásuvky z materiálu o síle 17–19 mm
- Skrytý plný výsuv **TANDEM** s měkkým koncovým dorazem při otvírání a integrovanou funkcí **TIP-ON**, která zajišťuje mechanické otvírání
- Plastové válečky, odolné proti opotřebení, zajišťí lehký chod
- Pojistka proti zvednutí či vypadnutí a seřízení výšky integrována ve vodícím systému
- Integrované nastavení sklonu čela bez nářadí
- Doporučení: volitelná synchronizace **TIP-ON** pro bezpečné spuštění rovněž u širokých čel



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQEHP

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Vodící systémy vlevo/vpravo		
	Provedení	TIP-ON	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
30			
260		561F2601T	
310		561F3101T	
360		561F3601T	
410		561F4101T	
460		561F4601T	
510		561F5101T	
560		561F5601T	

Příslušenství

4	Nastavitelné čelní kování		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Přírodní	Plast	295.1000

6c	Synchronizace TIP-ON – hřídel		
	Šířka korpusu KB (mm)	Provedení	Č. artiklu
	Do 1200	Profil	T57.1140S


Ke zkrácení

Upozornění


Pro optimální funkci a ještě větší prostor pro spuštění doporučujeme obecně používat synchronizaci

Přířez Světla šířka korpusu LW – 39 mm

Zásuvka

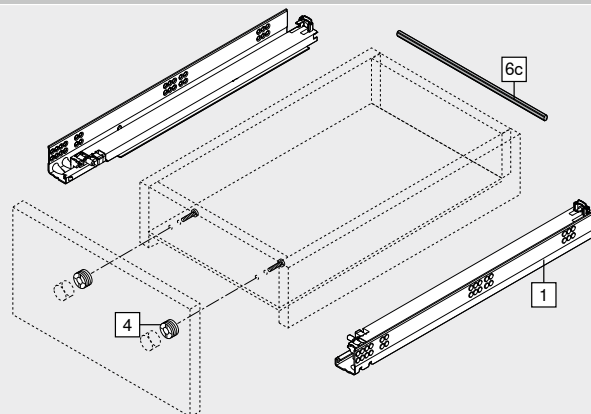

Vnitřní zásuvka

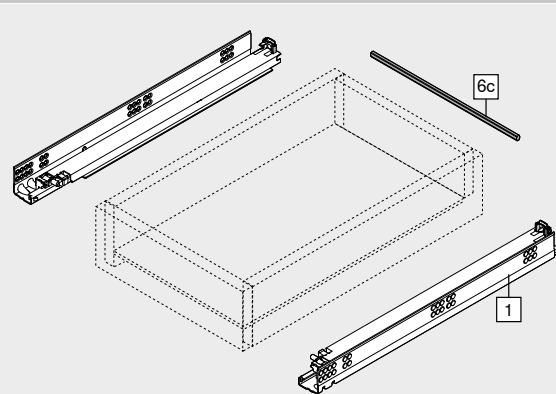

Plný výsuv TANDEM s funkcí TIP-ON – 561F




Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte


DQEHP

Plánování


Potřebný prostor v korpusu

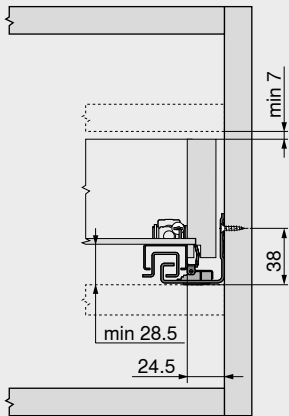


Zásuvka | vnitřní zásuvka

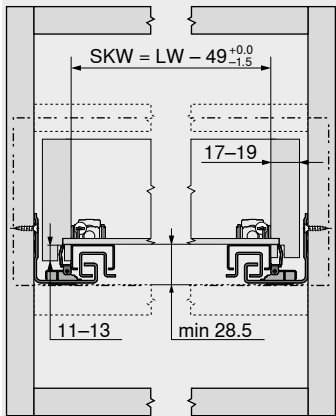

Zásuvka

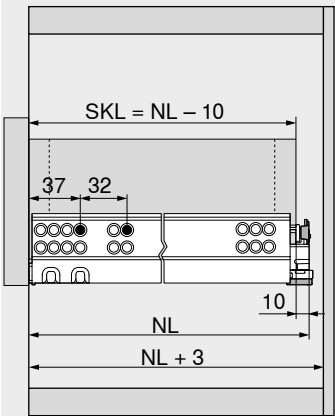

Vnitřní zásuvka


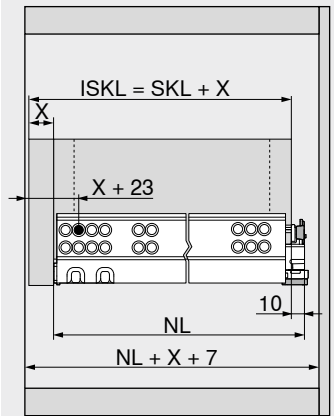


SKW Světla šířka zásuvky
LW Světla šířka korpusu


SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka

ISKL Délka vnitřní zásuvky
SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka
X Síla čela

Zpracování zásuvky

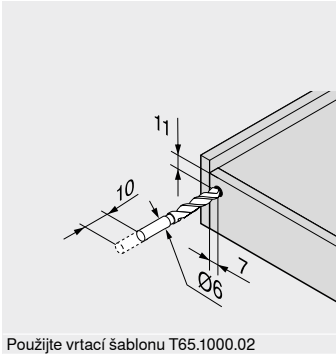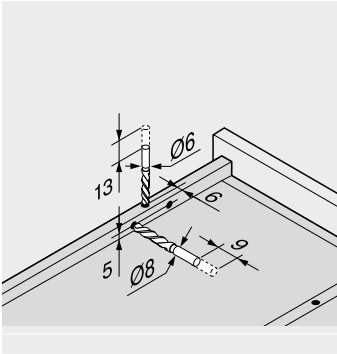


Použijte vrtací šablonu T65.1000.02

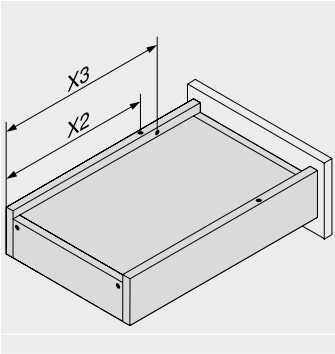

Jmenovitá délka NL (mm)	Hrot X2 (mm)	Pojistka proti zved- nutí či vypadnutí X3 (mm)
260	205	185
310	230	242
360	275	287
410	300	344
460	335	379
510	360	436
560	405	481

Rozsah spuštění

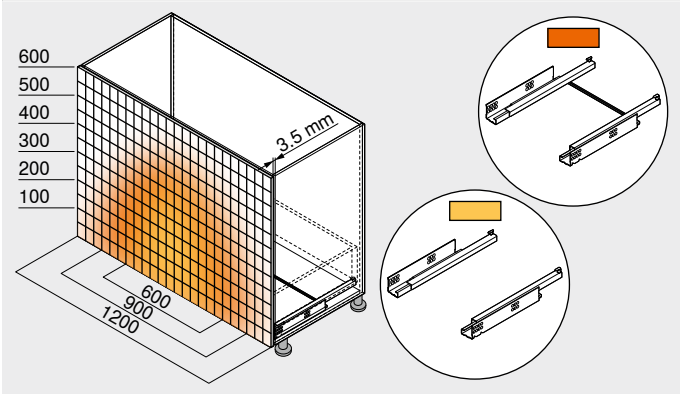

Příklad pro 560F – 30 kg, jmenovitá délka NL 500 mm, čtyřboká zásuvka, se synchronizací

Odkaz na stránku

Přehled
TANDEM
CABLOXX
Příslušenství
Montáž vodících lišt
Servisní služby společnosti Blum
Další technické informace

507 TANDEM 19 mm
430
594
452 Short-URL
530 www.blum.com/i011
602 Montáž, demontáž a seřízení
708

Short-URL
www.blum.com/a420



Částečný výsuv TANDEM s funkcí TIP-ON – 551F




- Vedení pro dřevěné zásuvky z materiálu o síle 17–19 mm
- Skrytý částečný výsuv **TANDEM** s měkkým koncovým dorazem při otvírání a integrovanou funkcí **TIP-ON**, která zajišťuje mechanické otvírání
- Plastové válečky, odolné proti opotřebení, zajišťí lehký chod
- Pojistka proti zvednutí či vypadnutí a seřízení výšky integrována ve vodícím systému
- Doporučení: volitelná synchronizace **TIP-ON** – hřídel pro bezpečné spuštění i u širokých čel



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQH4Z

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1	Vodící systémy vlevo/vpravo		
	Provedení	TIP-ON	
Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg)		
	30		
260		551F2601T	
310		551F3101T	
360		551F3601T	
410		551F4101T	
460		551F4601T	
510		551F5101T	
560		551F5601T	

Příslušenství

4	Nastavitelné čelní kování		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Přírodní	Plast	295.1000

6c	Synchronizace TIP-ON – hřídel		
	Šířka korpusu KB (mm)	Provedení	Č. artiklu
	Do 1200	Profil	T57.1140S


Ke zkrácení

Upozornění


Pro optimální funkci a ještě větší prostor pro spuštění doporučujeme obecně používat synchronizaci

Přířez Světla šířka korpusu LW – 39 mm

Zásuvka

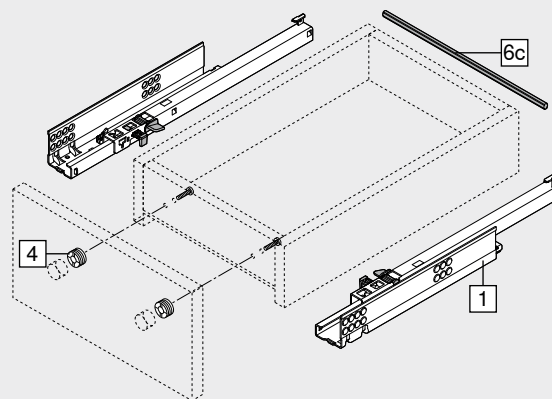

Vnitřní zásuvka

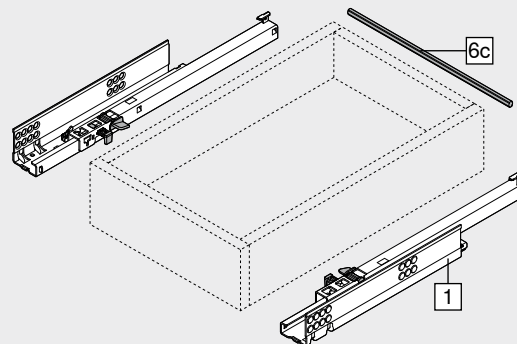

Částečný výsuv TANDEM s funkcí TIP-ON – 551F




Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQH42


Plánování

Potřebný prostor v korpusu

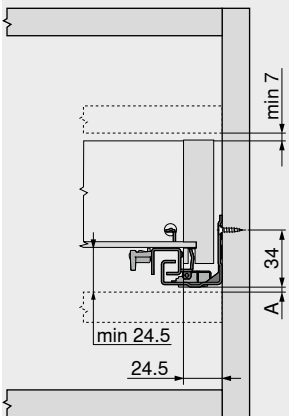


A 3 mm prostor pro možnost výměny za
plný výsuv

Zásuvka | vnitřní zásuvka

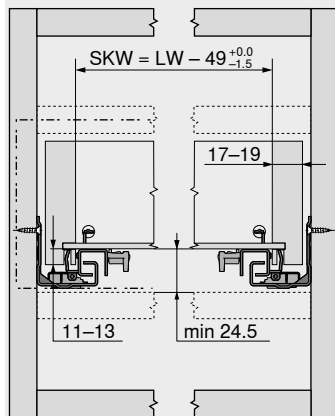


SKW Světla šířka zásuvky
LW Světla šířka korpusu

Zásuvka

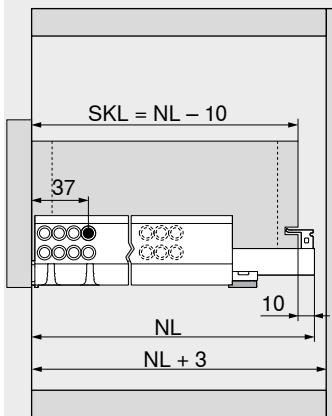



SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka

Vnitřní zásuvka

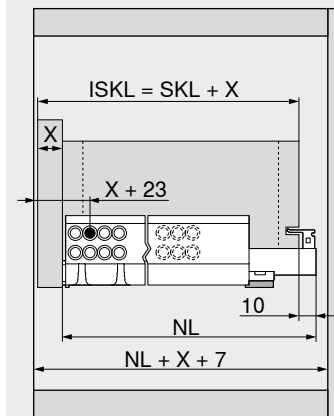


ISKL Délka vnitřní zásuvky
SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka
X Síla čela

Zpracování zásuvky




Použijte vrtací šablonu T65.1000.02



Jmenovitá délka NL (mm)	Hrot X2 (mm)	Pojistka proti zved- nutí či vypadnutí X1 (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385

Rozsah spuštění

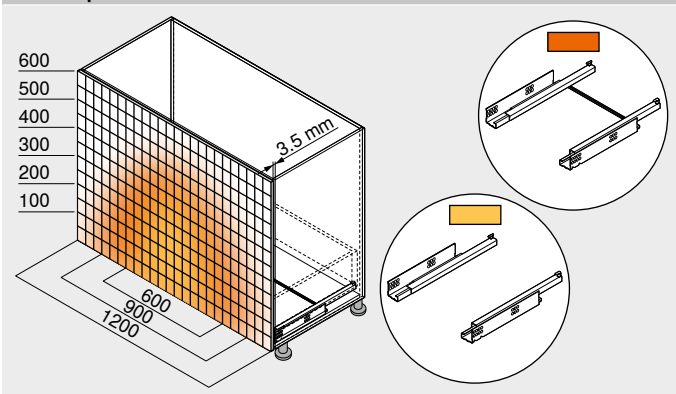

Příklad pro 550F – 30 kg, jmenovitá délka NL 500 mm, čtyřboká zásuvka, se synchronizací

Odkaz na stránku

Přehled	507	TANDEM 19 mm
TANDEM	430	
CABLOXX	594	
Příslušenství	452	Short-URL
Montáž vodících lišt	530	www.blum.com/i011
Servisní služby společnosti Blum	602	Montáž, demontáž a serížení
Další technické informace	708	

Short-URL
www.blum.com/a420



Vodicí systémy – 560H – 30 kg

NL	19	37	69	133	165	197	229	243	261	284	325	357	389	421	453	485	517	549	
250–270																			
300–320																			
350																			
380																			
400																			
420																			
450																			
480																			
500																			
520																			
550																			
600																			

NL Jmenovitá délka

A Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

B Eurošroub Ø 6 x 14,5 mm, č. artiklu 661.1450.HG

Vodicí systémy – 550H – 30 kg

NL	19*	37	133	147	165	261	284	325	389	
270										
300–450										
500–550										
600										
650										

NL Jmenovitá délka

A Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

B Eurošroub Ø 6 x 14,5 mm, č. artiklu 661.1450.HG

* Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Vodicí systémy – 561H – 30 kg

NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	293	325	357	389	421	453	485	517	
260																		A +
285																		B
310																		
335																		
360																		
385																		
410																		
435																		
460																		
485																		
510																		
535																		
560																		

NL Jmenovitá délka

A Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

B Eurošroub Ø 6 x 14,5 mm, č. artiklu 661.1450.HG

Vodicí systémy 551H – 30 kg

NL	19*	37	133	147	165	261	284	325	
260–285									
310–435									
460–485									
510–535									
560									

NL Jmenovitá délka


A Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

B Eurošroub Ø 6 x 14,5 mm, č. artiklu 661.1450.HG

* Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Vodicí systémy – 560F – 30 kg


NL	19	37	69	133	165	197	229	243	261	284	325	357	421	453	517	549
250–270																
300																
350																
400																
450																
500																
550																
600																



NL Jmenovitá délka
A Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B Eurošroub Ø 6 x 14,5 mm, č. artiklu 661.1450.HG

Vodicí systémy – 550F – 30 kg

NL	19*	37	133	147	165	261	284	325	389
270									
300–450									
500–550									
600									
650									




NL Jmenovitá délka
A Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B Eurošroub Ø 6 x 14,5 mm, č. artiklu 661.1450.HG

* Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Vodicí systémy – 561F – 30 kg


NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	357	421	453	517
260														
310														
360														
410														
460														
510														
560														



NL Jmenovitá délka
A Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B Eurošroub Ø 6 x 14,5 mm, č. artiklu 661.1450.HG

Vodicí systémy 551F – 30 kg

NL	19*	37	133	147	165	261	284	325
260								
310–410								
460								
510								
560								



NL Jmenovitá délka
A Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B Eurošroub Ø 6 x 14,5 mm, č. artiklu 661.1450.HG

* Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm



Pocket systémy otvírají zcela nové možnosti pro multifunkční využití místností: díky jedinečnému systému posuvných dveří **REVEGO** s plně integrovanou technologií můžete otevřít k užívání celé obytné prostory a pak je zase ukryt. Plně otevíratelná čela, ať už v jednodveřovém nebo dvoudveřovém provedení, se schovávají do vlastního úzkého korpusu, takzvané kapsy.

- Hladké otevírání a zavírání bez úchytek díky integrované technologii pohybu **TIP-ON**
- Přesné a dobře přístupné možnosti seřízení a nastavení ve třech směrech
- Snadná demontáž kování i v již vestavěném nábytku díky integrovanému servisnímu rozhraní

- Plně otevíratelná čela zcela zakrývají kapsu
- **REVEGO uno** a **REVEGO duo** lze individuálně kombinovat
- **REVEGO** lze využít ve všech místnostech domu či bytu
- Vhodné pro řešení s vnitřní konstrukcí nebo jako průchozí sestava

REVEGO



Jednoduché plánování

Pevné šířky kapes umožňují jednoduché plánování. **REVEGO** nabízí spoustu možností uspořádání kapes a lze ho během chvilky integrovat například do kuchyně nebo do nábytkové stěny, ať už se jedná o jednokřídlé, nebo dvoukřídlé dveře.




Praktické přípravné práce

REVEGO díky jedinečné konstrukci kapsy s plně integrovaným kováním již obsahuje všechny potřebné komponenty. Pocket systémy můžete pohodlně předmontovat v dílně nebo výrobním závodě a pečlivě zabalené je přepravit ke konečnému zákazníkovi. To usnadňuje montáž na místě a také zvyšuje efektivitu.



Snadná montáž

REVEGO je také synonymem rychlé a snadné montáže: stačí nastavit předem vyrobené kapsy, vyrovnat je a upevnit, potom namontovat vodicí lišty, krátce seřídít a je hotovo!

Využití		Počet čel	Konstrukční šířka EB (mm)	Světlná šířka korpusu v sestavě LWA (mm)	Šířka čela FB (mm)	 Webcode	Strana
Jednokřídle dveře							
 Ilustrační obrázek	REVEGO uno	1	450–900	350–800	442–898	DQIU7Y	534
 Ilustrační obrázek	REVEGO uno + uno	2	900–1800	700–1600	442–898	DQDN1C	535
Dvoukřídle dveře							
 Ilustrační obrázek	REVEGO duo	2	900–1500	750–1350	442–748	DQITIM	536
 Ilustrační obrázek	REVEGO duo + duo	4	1800–3000	1500–2700	442–748	DQIVMM	537
Kombinace jednokřídých a dvoukřídých dveří							
 Ilustrační obrázek	REVEGO uno + duo	3	1350–2400	1100–2150	442–898 442–748	DQIUXA	538
Plánování							
 Ilustrační obrázek	Konfigura tor výrobků						
	Short-URL www.blum.com/s050						
Montáž, demontáž a seřizování							
 Ilustrační obrázek	Montáž, demontáž a seřizování						
	Short-URL www.blum.com/a550						
REVEGO AR – téměř reálný zážitek							
 Ilustrační obrázek	Umožňuje to aplikace pro rozšířenou realitu (AR) od společnosti Blum. REVEGO nyní můžete umístit do místnosti pomocí iPhoneu nebo iPadu. Stačí si stáhnout aplikaci z Appstoru a můžete začít.			REVEGO AR			
				Short-URL www.blum.com/s060			

Piktogramy



Artikl pouze na dotázání



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

REVEGO uno



- Systém posuvných dveří pro jednokřídlé dveře
- Jednokřídlé dveře lze instalovat vpravo nebo vlevo
- Jednoduché plánování díky pevné šířce kapsy POB 100 mm
- Velmi snadné použití díky mechanickému způsobu otvírání **TIP-ON**
- Lze plánovat se soklovou konstrukcí i bez ní a jako nástavec na skříňku
- Možnost flexibilního přizpůsobení konkrétní situaci díky různým jmenovitým délkám
- Přesné a dobře přístupné možnosti seřízení a nastavení ve třech směrech



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQIU7Y

Potřebný prostor

Konstrukční rozměry

Konstrukční šířka EB (mm)	Konstrukční výška EH (mm)	Montážní hloubka ET (mm)
450–900	1155–3012	Od 573

Světelné rozměry sestavy

Světelná šířka korpusu v sestavě LWA (mm)	Světelná výška korpusu v sestavě LHA (mm)	Světelná hloubka korpusu v sestavě LTA (mm)
Do 800	Do 2999	Od 518

Rozměry kapsy

Šířka kapsy POB (mm)	Výška kapsy POH (mm)	Hloubka kapsy POT (mm)
100	1142–2999	Od 553

Rozměry čela

Šířka čela FB (mm)	Výška čela FH (mm)	Síla čela FD (mm)
442–898	1130–2980	18–26

Hmotnost čela FG (kg)

Až 35 na jedno čelo

Objednávka | Plánování | výroba

Konfigurátor výrobků vám pomůže vybrat pro připravovaný projekt **REVEGO** vhodné kování.

S každou konfigurací výrobku obdržíte nejen zkontrolovaný seznam dílů, ale také výrobní výkresy, seznamy přířezů pro dřevěné díly a kování, 3D-CAD data pro konstrukční software a CAM programy včetně informací o vrtání pro přímé zpracování na CNC stroji.

Do konfigurátoru výrobků zadejte **webový kód**, klikněte na **krátkou adresu URL** nebo naskenujte **QR kód**.

Konfigurátor výrobků



Short-URL

www.blum.com/s051

Další informace naleznete také v naší brožůře **REVEGO – Pocket systémy pro nové pojetí místností**.


Informace k objednávce | Plánování



Short-URL

www.blum.com/p005

Dostupnost výrobků – výška kapsy POH < 1807 mm
Očekává se, že bude k dispozici od jara | léto 2025

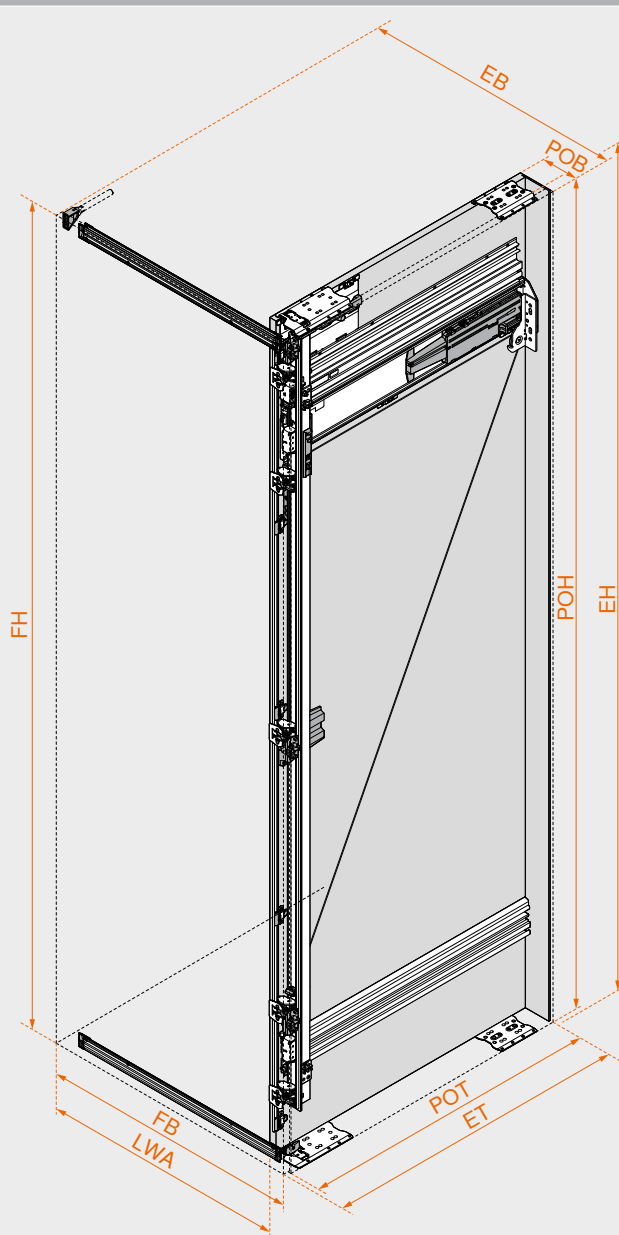

Odkaz na stránku

Přehled	533
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a550



REVEGO uno + uno



- Systém posuvných dveří pro kombinaci dvou jednokřídlých dveří
- Jednokřídlé dveře lze instalovat vpravo a vlevo
- Jednoduché plánování díky pevné šířce kapsy POB vždy 100 mm
- Velmi snadné použití díky mechanickému způsobu otvírání **TIP-ON**
- Lze plánovat se soklovou konstrukcí i bez ní a jako nástavec na skříňku
- Přesné a dobře přístupné možnosti seřízení a nastavení ve třech směrech
- Možnost flexibilního přizpůsobení konkrétní situaci díky různým jmenovitým délkám



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDN1C

Potřebný prostor

Konstrukční rozměry

Konstrukční šířka EB (mm)	Konstrukční výška EH (mm)	Montážní hloubka ET (mm)
900–1800	1155–3012	Od 573

Světelné rozměry sestavy

Světelná šířka korpusu v sestavě LWA (mm)	Světelná výška korpusu v sestavě LHA (mm)	Světelná hloubka korpusu v sestavě LTA (mm)
Do 1600	Do 2999	Od 518

Rozměry kapsy

Šířka kapsy POB (mm)	Výška kapsy POH (mm)	Hloubka kapsy POT (mm)
100	1142–2999	Od 553

Rozměry čela

Šířka čela FB (mm)	Výška čela FH (mm)	Síla čela FD (mm)
442–898	1130–2980	18–26

Hmotnost čela FG (kg)

Až 35 na jedno čelo

Objednávka | Plánování | výroba

Konfigurátor výrobků vám pomůže vybrat pro připravovaný projekt **REVEGO** vhodné kování.

S každou konfigurací výrobku obdržíte nejen zkontrolovaný seznam dílů, ale také výrobní výkresy, seznamy přířezů pro dřevěné díly a kování, 3D-CAD data pro konstrukční software a CAM programy včetně informací o vrtání pro přímé zpracování na CNC stroji.

Do konfigurátoru výrobků zadejte **webový kód**, klikněte na **krátkou adresu URL** nebo naskenujte **QR kód**.

Konfigurátor výrobků

Short-URL
www.blum.com/s052




Další informace naleznete také v naší brožurě **REVEGO – Pocket systémy pro nové pojetí místností**.

Informace k objednávce | Plánování

Short-URL
www.blum.com/p005



Dostupnost výrobků – výška kapsy POH < 1807 mm
Očekává se, že bude k dispozici od jara | léto 2025

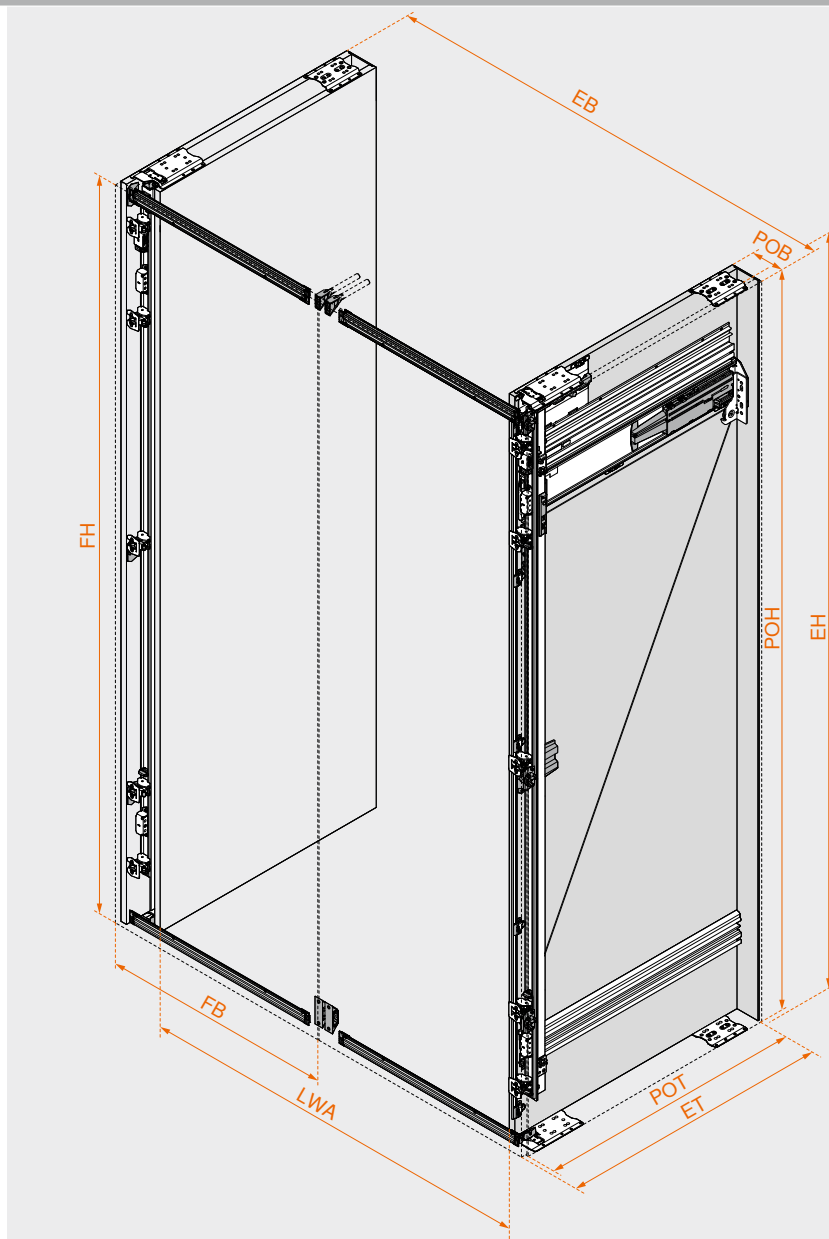

Odkaz na stránku

Přehled
Servisní služby společnosti Blum
Další technické informace

533 Montáž, demontáž a seřízení

602

708

Short-URL
www.blum.com/a550



REVEGO duo



- Systém posuvných dveří pro dvoukřídlé dveře
- Dvoukřídlé dveře lze instalovat vpravo nebo vlevo
- Jednoduché plánování díky pevné šířce kapsy POB 150 mm
- Velmi snadné použití díky mechanickému způsobu otvírání **TIP-ON**
- Lze plánovat se soklovou konstrukcí i bez ní a jako nástavec na skříňku
- Možnost flexibilního přizpůsobení konkrétní situaci díky různým jmenovitým délkám
- Přesné a dobře přístupné možnosti seřízení a nastavení ve třech směrech



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQITIM

Potřebný prostor

Konstrukční rozměry

Konstrukční šířka EB (mm)	Konstrukční výška EH (mm)	Montážní hloubka ET (mm)
900–1500	1155–3012	Od 573

Světelné rozměry sestavy

Světelná šířka korpusu v sestavě LWA (mm)	Světelná výška korpusu v sestavě LHA (mm)	Světelná hloubka korpusu v sestavě LTA (mm)
Do 1350	Do 2884	Od 483

Rozměry kapsy

Šířka kapsy POB (mm)	Výška kapsy POH (mm)	Hloubka kapsy POT (mm)
150	1142–2999	Od 553

Rozměry čela

Šířka čela FB (mm)	Výška čela FH (mm)	Síla čela FD (mm)
442–748	1130–2980	18–26

Hmotnost čela FG (kg)

Až 35 na jedno čelo

Objednávka | Plánování | výroba

Konfigurator výrobků vám pomůže vybrat pro připravovaný projekt **REVEGO** vhodné kování.

S každou konfigurací výrobku obdržíte nejen zkontrolovaný seznam dílů, ale také výrobní výkresy, seznamy přířezů pro dřevěné díly a kování, 3D-CAD data pro konstrukční software a CAM programy včetně informací o vrtání pro přímé zpracování na CNC stroji.

Do konfigurátoru výrobků zadejte **webový kód**, klikněte na **krátkou adresu URL** nebo naskenujte **QR kód**.

Konfigurátor výrobků

Short-URL
www.blum.com/s053




Další informace naleznete také v naší brožurě **REVEGO – Pocket systémy pro nové pojetí místností**.

Informace k objednávce | Plánování

Short-URL
www.blum.com/p005



Dostupnost výrobků – výška kapsy POH < 1807 mm
Očekává se, že bude k dispozici od jara | léto 2025

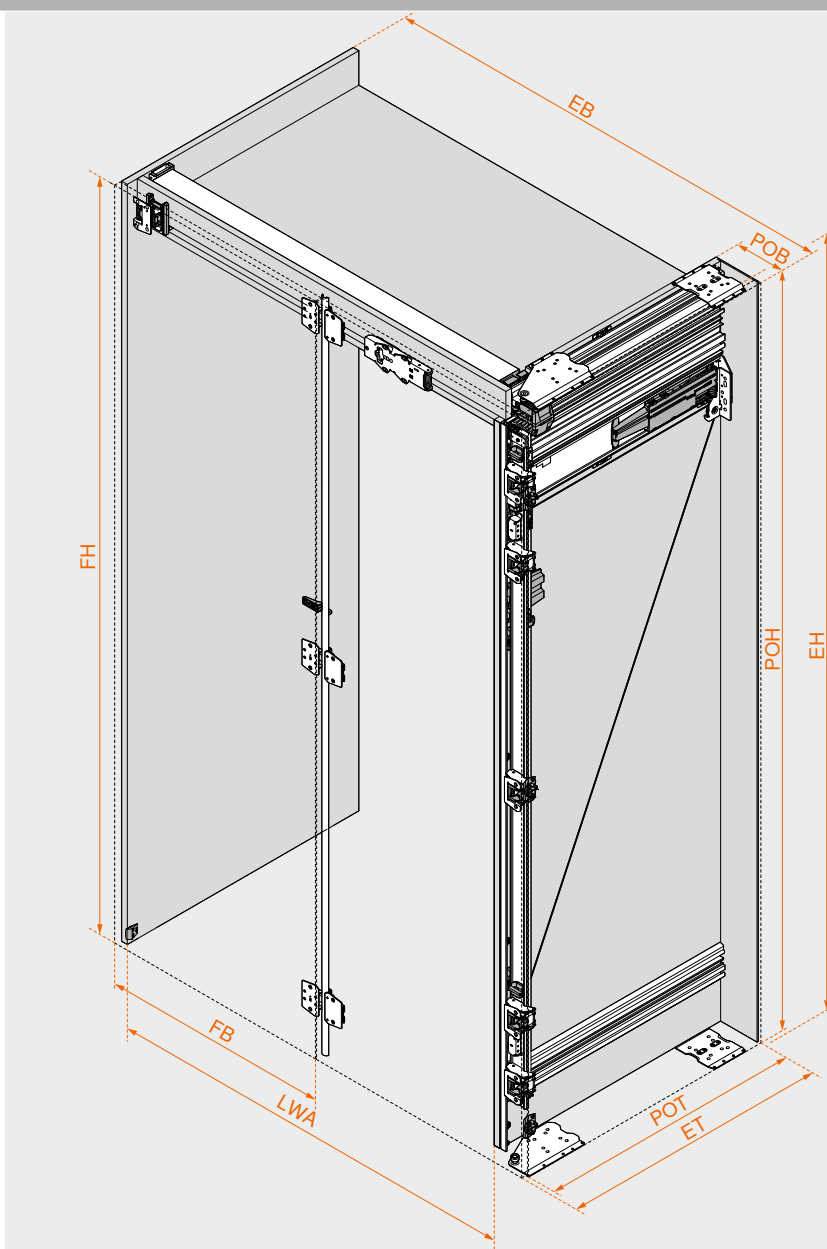

Odkaz na stránku

Přehled
Servisní služby společnosti Blum
Další technické informace

533
602
708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a550



REVEGO duo + duo



- Systém posuvných dveří pro kombinaci dvou dvoukřídlových dveří
- Dvoukřídlové dveře lze instalovat vpravo a vlevo
- Jednoduché plánování díky pevné šířce kapsy POB vždy 150 mm
- Velmi snadné použití díky mechanickému způsobu otevírání **TIP-ON**
- Lze plánovat se soklovou konstrukcí i bez ní a jako nástavec na skříňku
- Možnost flexibilního přizpůsobení konkrétní situaci díky různým jmenovitým délkám
- Přesné a dobře přístupné možnosti seřízení a nastavení ve třech směrech

Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte		DQIVMM
Potřebný prostor		
Konstrukční rozměry		
Konstrukční šířka EB (mm)	Konstrukční výška EH (mm)	Montážní hloubka ET (mm)
1800–3000	1155–3012	Od 573
Světelné rozměry sestavy		
Světelná šířka korpusu v sestavě LWA (mm)	Světelná výška korpusu v sestavě LHA (mm)	Světelná hloubka korpusu v sestavě LTA (mm)
Do 2700	Do 2884	Od 483
Rozměry kapsy		
Šířka kapsy POB (mm)	Výška kapsy POH (mm)	Hloubka kapsy POT (mm)
150	1142–2999	Od 553
Rozměry čela		
Šířka čela FB (mm)	Výška čela FH (mm)	Síla čela FD (mm)
442–748	1130–2980	18–26
Hmotnost čela FG (kg)		
Až 35 na jedno čelo		

Objednávka | Plánování | výroba

Konfigurátor výrobků vám pomůže vybrat pro připravovaný projekt **REVEGO** vhodné kování.

S každou konfigurací výrobku obdržíte nejen zkontrolovaný seznam dílů, ale také výrobní výkresy, seznamy přířezů pro dřevěné díly a kování, 3D-CAD data pro konstrukční software a CAM programy včetně informací o vrtání pro přímé zpracování na CNC stroji.

Do konfigurátoru výrobků zadejte **webový kód**, klikněte na **krátkou adresu URL** nebo naskenujte **QR kód**.

Konfigurátor výrobků



Short-URL
www.blum.com/s054


Další informace naleznete také v naší brožurě **REVEGO – Pocket systémy pro nové pojetí místností**.

Informace k objednávce | Plánování



Short-URL
www.blum.com/p005

Dostupnost výrobků – výška kapsy POH < 1807 mm
Očekává se, že bude k dispozici od jara | léto 2025

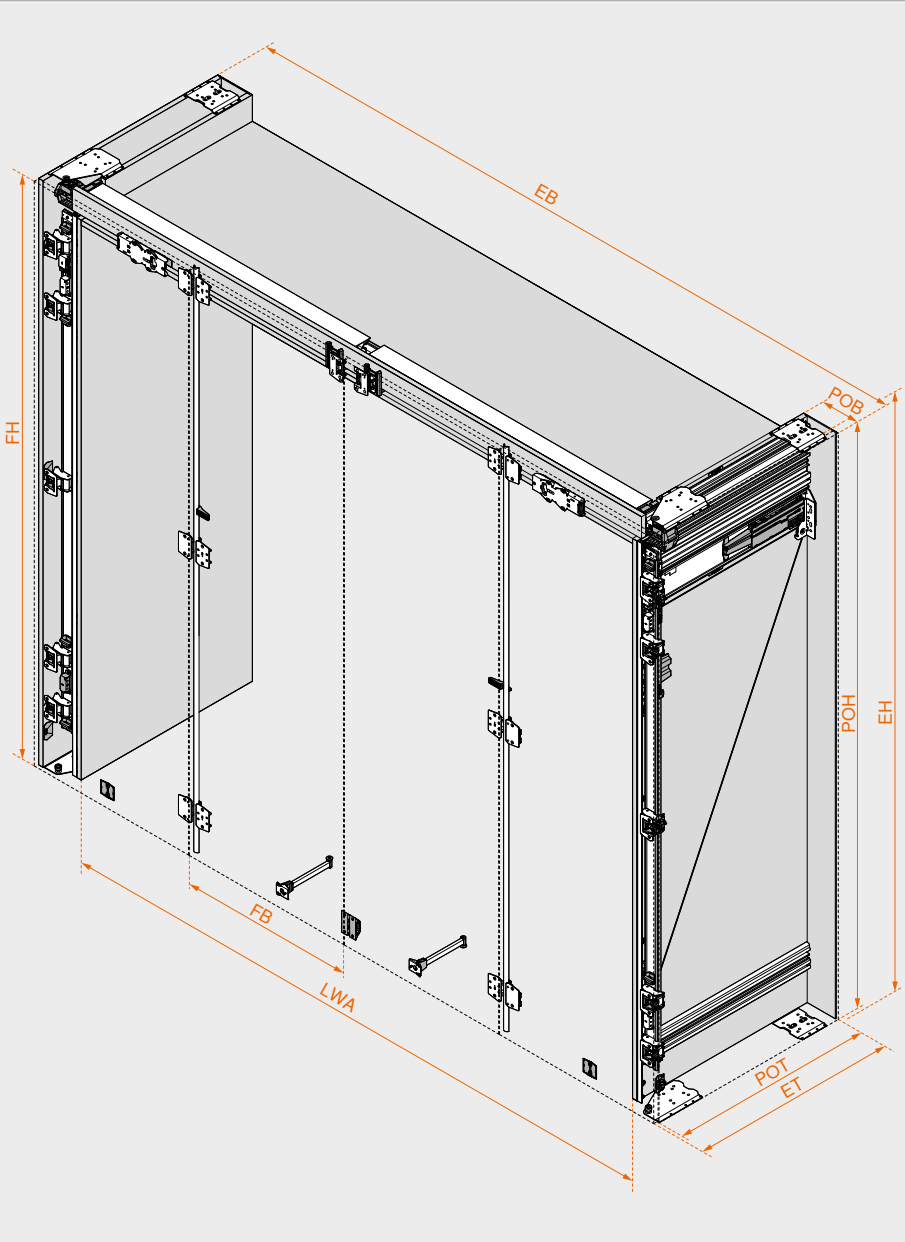

Odkaz na stránku

Přehled	533
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a550



REVEGO uno + duo



- Systém posuvných dveří pro kombinaci jedné jednokřídlové a jedné dvoukřídlové dveře
- Jednokřídlové dveře lze instalovat vpravo nebo vlevo a dvoukřídlové dveře vpravo nebo vlevo
- Jednoduché plánování díky pevným šířkám kapes POB 100 a 150 mm
- Velmi snadné použití díky mechanickému způsobu otvírání **TIP-ON**
- Lze plánovat se soklovou konstrukcí i bez ní a jako nástavec na skříňku
- Možnost flexibilního přizpůsobení konkrétní situaci díky různým jmenovitým délkám
- Přesné a dobře přístupné možnosti seřízení a nastavení ve třech směrech



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQIUXA

Potřebný prostor

Konstrukční rozměry

Konstrukční šířka EB (mm)	Konstrukční výška EH (mm)	Montážní hloubka ET (mm)
1350–2400	1155–3012	Od 573

Světelné rozměry sestavy

Světelná šířka korpusu v sestavě LWA (mm)	Světelná výška korpusu v sestavě LHA (mm)	Světelná hloubka korpusu v sestavě LTA (mm)
Do 2150	Do 2884	Od 483

Rozměry kapsy

Šířka kapsy POB (mm)	Výška kapsy POH (mm)	Hloubka kapsy POT (mm)
100 150	1142–2999	Od 553

Rozměry čela

Šířka čela FB (mm)	Výška čela FH (mm)	Síla čela FD (mm)
442–898 442–748	1130–2980	18–26

Hmotnost čela FG (kg)

Až 35 na jedno čelo

Objednávka | Plánování | výroba

Konfigurator výrobků vám pomůže vybrat pro připravovaný projekt **REVEGO** vhodné kování.

S každou konfigurací výrobku obdržíte nejen zkontrolovaný seznam dílů, ale také výrobní výkresy, seznamy přířezů pro dřevěné díly a kování, 3D-CAD data pro konstrukční software a CAM programy včetně informací o vrtání pro přímé zpracování na CNC stroji.

Do konfigurátoru výrobků zadejte **webový kód**, klikněte na **krátkou adresu URL** nebo naskenujte **QR kód**.

Konfigurátor výrobků

Short-URL
www.blum.com/s055




Další informace naleznete také v naší brožurě **REVEGO – Pocket systémy pro nové pojetí místností**.

Informace k objednávce | Plánování

Short-URL
www.blum.com/p005



Dostupnost výrobků – výška kapsy POH < 1807 mm
Očekává se, že bude k dispozici od jara | léto 2025

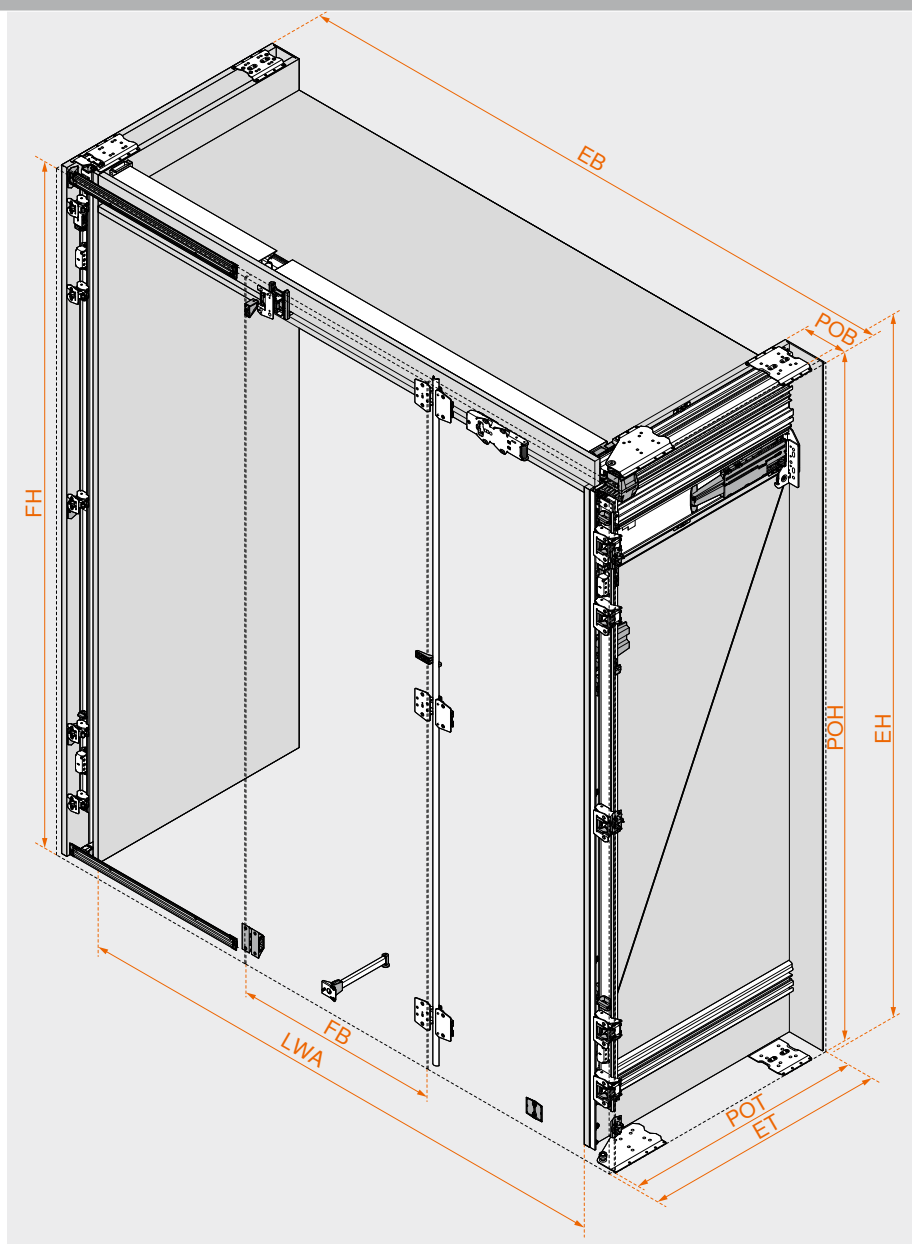

Odkaz na stránku

Přehled	533
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a550







S praktickými systémy vnitřního členění Blum zavládne ve všech zásuvkách i výsuvch pořádek.

Od ukládaných předmětů jako hrnce a příbory, až po věci do koupelny, vše najde své stálé místo a dá se uložit přehledně, jistě a bezpečně.

Díky tomu je možné optimálním způsobem, a rovněž individuálně, využít úložný prostor.

AMBIA-LINE pro LEGRABOX | MERIVOBX



Elegantní rámečky jsou využitelné univerzálně a v každé místnosti bytu či domu.

AMBIA-LINE pomůcky do kuchyně



Praktické pomůcky v sobě spojují design pěkných tvarů a praktické funkce.

ORGA-LINE pro TANDEMBOX



ORGA-LINE vykouzlí v každé zásuvce i v každém čelním výsuvu perfektní pořádek.

ORGA-LINE pomůcky do kuchyně



S držákem kořenek nebo řezačkou potravinové fólie máte po ruce všechno a všude tam, kde to zrovna potřebujete. A až bude uvařeno, pomůcky se zase rychle sklídí.



AMBIA-LINE pro LEGRABOX | MERIVOBX

 Ilustrační obrázek	AMBIA-LINE pro LEGRABOX MERIVOBX	542
	Přehled	543

AMBIA-LINE pomůcky do kuchyně

 Ilustrační obrázek	AMBIA-LINE pomůcky do kuchyně	552
	Informace k objednávce	553

ORGA-LINE pro TANDEMBOX

 Ilustrační obrázek	ORGA-LINE pro TANDEMBOX	554
	Přehled	555

ORGA-LINE pomůcky do kuchyně

 Ilustrační obrázek	ORGA-LINE pomůcky do kuchyně	566
	Informace k objednávce	567

Pořádek v nejkrásnější formě



Elegantní systém vnitřního členění skvěle doplňuje čisté linie výsuvů, ale hlavně pomáhá udržet pořádek v nábytku v celém bytě či domě.

Rámečky lze snadno přemístit podle potřeby; jsou vyrobené z vysoce kvalitních materiálů, jako je ocel s povrchovou úpravou práškovým lakem, nebo dřevěnými dekory.

Skvělý doplněk kompaktního sortimentu tvoří promyšlené pomůcky do kuchyně, například stojánky na kořenky nebo držáky talířů.

Zásuvka



Design ocel



Design dřevo



Zásuvkové rámečky **AMBIA-LINE** můžete doplnit o řezačku potravinové folie a držák nožů.

Čelní výsuv



Design ocel



Design dřevo




Držák talířů Blum a stojánek na kořenky ideálně pasují k **AMBIA-LINE** v designu ocel a dřevo.

Zásuvka


Ilustrační obrázek

Design ocel – rámečky	544
Design dřevo – rámečky	545
Doporučení – zásuvka vnitřní zásuvka	546

Čelní výsuv

Ilustrační obrázek

Design ocel – rámečky	547
Design ocel – láhve	548
Design ocel – příčný reling	549
Design dřevo – rámečky	550
Doporučení – čelní výsuv vnitřní výsuv	551

Montáž, demontáž a seřízení

Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a510

**Piktogramy**

Artikl pouze na dotázání

Design ocel – rámečky



- Praktické pro využití v kuchyni i v ostatních místnostech bytu či domu
- Elegantní štíhlý design
- Vhodné pro zásuvku **LEGRABOX** a vnitřní zásuvku výšky M a K
- Vhodné pro zásuvku **MERIVOBX** a vnitřní zásuvku výšky M a K
- Lze je umístit podle potřeby a magnetická strana zajišťuje bezpečnou stabilitu
- Příborník s měkkým soft-touch povrchem
- Řezačka potravinové fólie a držák nožů využitelné volitelně
- Výška rámečků 51 mm
- Materiál: ocel, práškově lakovaná



Informace k objednávce

A Příborník				
	Jmenovitá délka NL (mm)	Šířka (mm)	Barva	Č. artiklu
	450	300	SW-M/OG-M IG-M OG-M CS-M	ZC7S450BS3
	500			ZC7S500BS3
	550			ZC7S550BS3
	600			ZC7S600BS3
	650		SW-M/OG-M OG-M CS-M	ZC7S650BS3

D Zásuvkové rámečky – 200 mm				
	Jmenovitá délka NL (mm)	Šířka (mm)	Barva	Č. artiklu
	450	200	SW-M IG-M OG-M CS-M	ZC7S450RS2
	500			ZC7S500RS2
	550			ZC7S550RS2
	600			ZC7S600RS2
	650		SW-M OG-M CS-M	ZC7S650RS2

B1 Zásuvkové rámečky – 242 mm				
	Jmenovitá délka NL (mm)	Šířka (mm)	Barva	Č. artiklu
	270–400	242	SW-M IG-M OG-M CS-M	ZC7S300RSU

Včetně magnetu pro připojení k bočníci nebo ocelové zadní stěně

B2 Profilovaný adaptér – připojení k dřevěné zadní stěně				
	Výška	Šířka (mm)	Barva	Č. artiklu
	M	242	SW-M IG-M OG-M CS-M	ZC7A0U0M
	K			ZC7A0U0K

Doporučení
Od jmenovité délky 350 mm

C Zásuvkové rámečky – 100 mm				
	Jmenovitá délka NL (mm)	Šířka (mm)	Barva	Č. artiklu
	450	100	SW-M IG-M OG-M CS-M	ZC7S450RS1
	500			ZC7S500RS1
	550			ZC7S550RS1
	600			ZC7S600RS1
	650		SW-M OG-M CS-M	ZC7S650RS1

Příslušenství				
Z1	Příčné dělení (příčka)			
	Šířka (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
	100	50	SW-M IG-M OG-M CS-M	ZC7Q010SS
	200			ZC7Q020SS
	242			ZC7Q0U0SS

Doporučení – kombinace barevného provedení komponent

Č.	Označení	Barva				
		SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	INGL
A	Příborník	SW-M/OG-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
B1	Zásuvkové rámečky – 242 mm	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
B2	Profilovaný adaptér – připojení k dřevěné zadní stěně	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
C	Zásuvkové rámečky – 100 mm	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
D	Zásuvkové rámečky – 200 mm	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
Z1	Příčné dělení (příčka)	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M

Barva		Barva	
SW-M	Hedvábné bílá matná	CS-M	Karbonově černá matná
IG-M	Indium šedá matná	INGL	Nerez ocel anti fingerprint
OG-M	Orion šedá matná		

Odkaz na stránku

Přehled	543	Další technické informace
Design dřevo – rámečky	545	
Doporučení – zásuvka vnitřní zásuvka	546	
AMBIA-LINE pomůcky do kuchyně	552	

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a510



Design dřevo – rámečky



- Praktické pro využití v kuchyni i v ostatních místnostech bytu či domu
- Elegantní štíhlý design
- Vhodné pro zásuvku **LEGRABOX** a vnitřní zásuvku výšky M a K
- Vhodné pro zásuvku **MERIVOBX** a vnitřní zásuvku výšky M a K
- Libovolné nastavení a bezpečná stabilita
- Řezačka potravinové fólie a držák nožů využitelné volitelně
- Výška rámečků 51 mm
- Materiál: dekor dřevo/ocel



Informace k objednávce

A Příborník				
	Jmenovitá délka NL (mm)	Šířka (mm)	Barva	Č. artiklu
	450	300	E01S E02G N01C	ZC7S450BH3
	500			ZC7S500BH3
	550			ZC7S550BH3
	600			ZC7S600BH3
	650			ZC7S650BH3

B Zásuvkové rámečky – 242 mm				
	Jmenovitá délka NL (mm)	Šířka (mm)	Barva	Č. artiklu
	270–400	242	E01S E02G N01C	ZC7S300RHU

C Zásuvkové rámečky – 100 mm				
	Jmenovitá délka NL (mm)	Šířka (mm)	Barva	Č. artiklu
	450	100	E01S E02G N01C	ZC7S450RH1
	500			ZC7S500RH1
	550			ZC7S550RH1
	600			ZC7S600RH1
	650			ZC7S650RH1

D Zásuvkové rámečky – 200 mm				
	Jmenovitá délka NL (mm)	Šířka (mm)	Barva	Č. artiklu
	450	200	E01S E02G N01C	ZC7S450RH2
	500			ZC7S500RH2
	550			ZC7S550RH2
	600			ZC7S600RH2
	650			ZC7S650RH2

Příslušenství				
Z1	Příčka s drážkou a pružinou			
	Šířka (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
	100	50	EC01 EC02 NU01	ZC7Q010SH
	200			ZC7Q020SH
	242			ZC7Q00U0SH

Doporučení – kombinace barevného provedení komponent

Č.	Označení	Barva			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
A	Příborník	E01S	E02G	N01C	N01C
B	Zásuvkové rámečky – 242 mm	E01S	E02G	N01C	N01C
C	Zásuvkové rámečky – 100 mm	E01S	E02G	N01C	N01C
D	Zásuvkové rámečky – 200 mm	E01S	E02G	N01C	N01C
Z1	Příčka s drážkou a pružinou	EC01	EC02	NU01	NU01

Barva		Barva	
SW-M	Hedvábně bílá matná	E02G	Nebraska dub/OG-M
OG-M	Orion šedá matná	EC02	Dub Nebraska
CS-M	Karbonově černá matná	N01C	Ořech Tennessee/CS-M
INGL	Nerez ocel anti fingerprint	NU01	Ořech Tennessee
E01S	Bardolino dub/SW-M		
EC01	Bardolino dub		

Odkaz na stránku

Přehled	543	Další technické informace	708	Montáž, demontáž a seřízení
Design ocel – rámečky	544			
Doporučení – zásuvka vnitřní zásuvka	546			
AMBIA-LINE pomůcky do kuchyně	552			
				Short-URL
				www.blum.com/a510



Doporučení – zásuvka | vnitřní zásuvka



Příborník a zásuvkové rámečky

Šířka korpusu KB (mm)	Jmenovitá délka NL (mm)				
	450	500	550	600	650
400					
450	1 x Příborník				
500					
550	1 x Příborník				
600	1 x Zásuvkové rámečky – 100 mm				
800	2 x Příborník				
900	2 x Příborník 1 x Zásuvkové rámečky – 100 mm				
1000	2 x Příborník 2 x Zásuvkové rámečky – 100 mm				
1100	2 x Příborník 1 x Zásuvkové rámečky – 100 mm				
1200	1 x Zásuvkové rámečky – 200 mm				

Zásuvkové rámečky – jmenovitá délka NL
270–400 mm

Šířka korpusu KB (mm)	Jmenovitá délka NL (mm)			
	270	300	350	400
275				
300	–			
350				
400				
450	Zásuvkové			
500	1 x rámečky – 242 mm			
550				
600	Zásuvkové			
800	2 x Zásuvkové rámečky – 242 mm			
900				
1000	3 x Zásuvkové rámečky – 242 mm			
1200	4 x Zásuvkové rámečky – 242 mm			

Zásuvkové rámečky – jmenovitá délka NL
450–650 mm

Šířka korpusu KB (mm)	Jmenovitá délka NL (mm)				
	450	500	550	600	650
275	1 x Zásuvkové rámečky – 100 mm				
300					
350	1 x Zásuvkové rámečky – 200 mm				
400					
450	1 x Zásuvkové rámečky – 100 mm				
500	1 x Zásuvkové rámečky – 200 mm				
550					
600	2 x Zásuvkové rámečky – 100 mm 1 x Zásuvkové rámečky – 200 mm				
800					
900	2 x Zásuvkové rámečky – 100 mm 2 x Zásuvkové rámečky – 200 mm				
1000					
1100	2 x Zásuvkové rámečky – 100 mm				
1200	3 x Zásuvkové rámečky – 200 mm				

Odkaz na stránku

Přehled	543
Design ocel – rámečky	544
Design dřevo – rámečky	545
AMBIA-LINE pomůcky do kuchyně	552
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a510


Design ocel – rámečky



- Praktické pro využití v kuchyni i v ostatních místnostech bytu či domu
- Elegantní štíhlý design
- Vhodné pro čelní výsuv **LEGRABOX** a vnitřní výsuv výšky C a F
- Vhodné pro čelní výsuv **MERIVOBX** a vnitřní výsuv výšky E
- Lze je umístit podle potřeby a magnetická strana zajišťuje bezpečnou stabilitu
- Volitelně využitelné držáky talířů a stojánek na kořenky
- Výška rámečků 110 mm
- Materiál: ocel, práškově lakovaná



Informace k objednávce

B1 Rámeček pro čelní výsuv				
	Jmenovitá délka NL (mm)	Šířka (mm)	Barva	Č. artiklu
	270–650	242	SW-M IG-M OG-M CS-M	ZC7F300RSU
	400–650	218	SW-M IG-M OG-M CS-M	ZC7F400RSP

Včetně magnetu pro připojení k bočníci nebo ocelové zadní stěně

B2 Profilovaný adaptér – připojení k dřevěné zadní stěně				
	Výška	Šířka (mm)	Barva	Č. artiklu
	C E	242	SW-M IG-M OG-M CS-M	ZC7A0U0C
	F	242	SW-M OG-M CS-M	ZC7A0U0F
	C E	218	SW-M IG-M OG-M CS-M	ZC7A0P0C
	F	218	SW-M OG-M CS-M	ZC7A0P0F

Doporučení

Od jmenovité délky 350 mm

¹ Výška F je k dispozici pouze pro **LEGRABOX**

Příslušenství

Z1 Příčné dělení (příčka)				
	Šířka (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
	242	110	SW-M IG-M OG-M CS-M	ZC7Q0U0FS
	218	110	SW-M IG-M OG-M CS-M	ZC7Q0P0FS

Doporučení – kombinace barevného provedení komponent

Č.	Označení	Barva				
		SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	INGL
B1	Rámeček pro čelní výsuv	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
B2	Profilovaný adaptér – připojení k dřevěné zadní stěně	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
Z1	Příčné dělení (příčka)	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M

Barva		Barva	
SW-M	Hedvábně bílá matná	CS-M	Karbonově černá matná
IG-M	Indium šedá matná	INGL	Nerez ocel anti fingerprint
OG-M	Orion šedá matná		

Odkaz na stránku

Přehled	543
Design ocel – láhve	548
Design ocel – příčný reling	549
Design dřevo – rámečky	550

Doporučení – čelní výsuv | vnitřní výsuv

551

AMBIA-LINE pomůcky do kuchyně

552

Další technické informace

708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a510



Design ocel – láhve



- Praktické pro využití v kuchyni
- Elegantní štíhlý design
- Vhodné pro čelní výsuv **LEGRABOX** výšky C a F
- Vhodné pro čelní výsuv **MERIVOBX** výšky E
- Libovolné nastavení a bezpečná stabilita
- Konstrukční výška 140 mm (zásuvkové rámečky se soupravou na láhve)
- Materiál: ocel, práškově lakovaná

Informace k objednávce

C Zásuvkové rámečky – 100 mm				
	Jmenovitá délka NL (mm)	Šířka (mm)	Barva	Č. artiklu
	450	100	SW-M IG-M OG-M CS-M	ZC7S450RS1
	500			ZC7S500RS1
	550			ZC7S550RS1
	600			ZC7S600RS1
	650		SW-M OG-M CS-M	ZC7S650RS1

E Souprava na láhve				
	Jmenovitá délka NL (mm)	Šířka (mm)	Barva	Č. artiklu
	400–650	100	SW-M IG-M OG-M CS-M	ZC7B0100S
		200		ZC7B0200S

Složení:

- 2 x Adaptér
- 3 x Příčné dělení (příčka)

Nejsou vhodné pro vnitřní výsuv!

Rámečky pro zásuvky si objednejte zvlášť

¹ Jmenovitá délka NL 650 mm není k dispozici v provedení IG-M

Doporučení – kombinace barevného provedení komponent

Č.	Označení	Barva				
		SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	INGL
C	Zásuvkové rámečky – 100 mm	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
D	Zásuvkové rámečky – 200 mm	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
E	Souprava na láhve	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M

Barva		Barva	
SW-M	Hedvábně bílá matná	CS-M	Karbonově černá matná
IG-M	Indium šedá matná	INGL	Nerez ocel anti fingerprint
OG-M	Orion šedá matná		

D Zásuvkové rámečky – 200 mm				
	Jmenovitá délka NL (mm)	Šířka (mm)	Barva	Č. artiklu
	450	200	SW-M IG-M OG-M CS-M	ZC7S450RS2
	500			ZC7S500RS2
	550			ZC7S550RS2
	600			ZC7S600RS2
	650		SW-M OG-M CS-M	ZC7S650RS2

Odkaz na stránku

Přehled	543
Design ocel – rámečky	547
Design ocel – příčný reling	549
Design dřevo – rámečky	550

Doporučení – čelní výsuv | vnitřní výsuv

AMBIA-LINE pomůcky do kuchyně

Další technické informace

551

552

708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a510





Design ocel – příčný reling



- Praktické pro využití v kuchyni
- Příčný reling ke zkrácení
- Vhodné pro čelní výsuv **LEGRABOX** a vnitřní výsuv výšky C a F
- Vhodné pro čelní výsuv **MERIVOBX** a vnitřní výsuv výšky E
- Libovolné nastavení a bezpečná stabilita

Informace k objednávce

LEGRABOX				
A1	Příčný reling ke zkrácení			
	Délka (mm)	Barva	Materiál	Č. artiklu
	1080	SW-M OG-M CS-M	Hliník (Alu)	ZR7.1080U
Přířez		Světlá šířka korpusu LW – 90 mm		
A3	Koncovka pro příčný reling			
	Bočnice	Barva	Č. artiklu	
	LEGRABOX pure	SW-M OG-M CS-M	ZC7U10E0	
	LEGRABOX free		ZC7U11E0	
Objednávejte k soustavě příčných relingů 2 x				
B	Podélné dělení			
	Délka (mm)	Barva	Č. artiklu	
	84	SW-M OG-M CS-M	ZC7U10F0	

MERIVOBX				
A1	Příčný reling ke zkrácení			
	Délka (mm)	Barva	Materiál	Č. artiklu
	1059	SW-M IG-M OG-M	Hliník (Alu)	ZR4.1059U
Přířez  Světlá šířka korpusu LW – 111 mm				
A3	Koncovka pro příčný reling			
	Boční stěna	Barva	Č. artiklu	
	Relinky BOXCAP	SW-M IG-M OG-M	ZC4U10E0	
	BOXCOVER		ZC4U11E0	
Objednávejte k soustavě příčných relingů 2 x				
B	Podélné dělení			
	Délka (mm)	Barva	Č. artiklu	
	84	SW-M IG-M OG-M	ZC4U10F0	

Doporučení – kombinace barevného provedení komponent

Č.	Označení	Barva				
		SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	INGL
A1	Příčný reling ke zkrácení	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
A3	Koncovka pro příčný reling	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
B	Podélné dělení	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
Barva		Barva				
SW-M		Hedvábně bílá matná				
IG-M		Indium šedá matná				
OG-M		Orion šedá matná				
		CS-M	Karbonově černá matná			
		INGL	Nerez ocel anti fingerprint			

Odkaz na stránku

Přehled	543
AMBIA-LINE pomůcky do kuchyně	552
Doporučení – čelní výsuv vnitřní výsuv	551
Design ocel – rámečky	547

Design ocel – láhve	548
Design dřevo – rámečky	550
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a510



Design dřevo – rámečky



- Praktické pro využití v kuchyni i v ostatních místnostech bytu či domu
- Elegantní štíhlý design
- Vhodné pro čelní výsuv **LEGRABOX** a vnitřní výsuv výšky C a F
- Vhodné pro čelní výsuv **MERIVOBX** a vnitřní výsuv výšky E
- Libovolné nastavení a bezpečná stabilita
- Volitelně využitelné držáky talířů a stojánek na kořenky
- Výška rámečků 110 mm
- Materiál: dekor dřevo/ocel



Informace k objednávce

B Rámeček pro čelní výsuv				
	Jmenovitá délka NL (mm)	Šířka (mm)	Barva	Č. artiklu
	270–650	242	E01S E02G N01C	ZC7F300RHU
	400–650	218		ZC7F400RHP

Příslušenství

Z1 Příčka s drážkou a pružinou				
	Šířka (mm)	Výška (mm)	Barva	Č. artiklu
	242	100	EC01 EC02 NU01	ZC7Q0U0FH
	218			ZC7Q0P0FH

Doporučení – kombinace barevného provedení komponent

Č.	Označení	Barva			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
B	Rámeček pro čelní výsuv	E01S	E02G	N01C	N01C
Z1	Příčka s drážkou a pružinou	EC01	EC02	NU01	NU01

Barva		Barva	
SW-M	Hedvábně bílá matná	E02G	Nebraska dub/OG-M
OG-M	Orion šedá matná	EC02	Dub Nebraska
CS-M	Karbonově černá matná	N01C	Ořech Tennessee/CS-M
INGL	Nerez ocel anti fingerprint	NU01	Ořech Tennessee
E01S	Bardolino dub/SW-M		
EC01	Bardolino dub		

Odkaz na stránku

Přehled	543	Doporučení – čelní výsuv vnitřní výsuv	551	Montáž, demontáž a seřízení
Design ocel – rámečky	547		552	
Design ocel – láhve	548	AMBIA-LINE pomůcky do kuchyně	552	Short-URL
Design ocel – příčný reling	549		708	
		Další technické informace		www.blum.com/a510



Doporučení – čelní výsuv | vnitřní výsuv



Rámeček pro čelní výsuv – jmenovitá délka NL 270–400 mm					
Šířka korpusu KB (mm)	Jmenovitá délka NL (mm)				
	270	300	350	400	
275	–				
300	–				
350	–				
400	–				
450	–				
500	1 x Rámeček pro čelní výsuv – 242 mm				
550	1 x Rámeček pro čelní výsuv – 242 mm				
600	1 x Rámeček pro čelní výsuv – 242 mm				
800	2 x Rámeček pro čelní výsuv – 242 mm				
900	2 x Rámeček pro čelní výsuv – 242 mm				
1000	3 x Rámeček pro čelní výsuv – 242 mm				
1200	3 x Rámeček pro čelní výsuv – 242 mm				

Rámeček pro čelní výsuv – jmenovitá délka NL 450–650 mm					
Šířka korpusu KB (mm)	Jmenovitá délka NL (mm)				
	450	500	550	600	650
275	–				
300	–				
350	–				
400	–				
450	1 x Rámeček pro čelní výsuv – 218 mm				
500	1 x Rámeček pro čelní výsuv – 218 mm				
550	1 x Rámeček pro čelní výsuv – 218 mm				
600	1 x Rámeček pro čelní výsuv – 218 mm				
800	2 x Rámeček pro čelní výsuv – 218 mm				
900	2 x Rámeček pro čelní výsuv – 218 mm				
1000	2 x Rámeček pro čelní výsuv – 218 mm				
1200	3 x Rámeček pro čelní výsuv – 218 mm				

Odkaz na stránku

Přehled	543
Design ocel – rámečky	547
Design ocel – láhve	548
Design ocel – příčný reling	549
Design dřevo – rámečky	550
AMBIA-LINE pomůcky do kuchyně	552
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a510



Drobné pomůcky, velký efekt



Pomůcky do kuchyně **AMBIA-LINE** spojují dokonalý design s promyšlenými funkcemi. Držáky nožů, držáky talířů, stojánky na kořenky a řezačky fólií na ukládání čerstvých potravin nebo alufólií pomáhají udržet pořádek. Vše je na svém místě – věci v kuchyni jsou uloženy přehledně a jsou vždy po ruce.



Řezačka potravinové fólie

Fólie na ukládání čerstvých potravin i alufólie vytáhnete z řezačky potravinových fólií snadno, nezmačkané a čistě je odříznete.



Držák nožů

Držák nožů pojme až devět nožů, které v něm jsou uloženy bezpečně a přehledně, netupí se a jsou okamžitě po ruce.



Držák talířů Blum

Držák talířů **AMBIA-LINE** má protiskluzovou zábranu proti pohybu ve výsuvu, dá se plynule nastavit a pojme až 12 talířů, které můžete i s celým držákem pohodlně přenášet.



Stojánek na kořenky

Ve stojánku na kořenky jsou přehledně a s protiskluzovou zábranou uloženy kořenky nejrůznějších velikostí.

Řezačka fólie na ukládání čerstvých potravin a alufólie



- Držák na fólii pro ukládání čerstvých potravin, bez mačkání a hledání konce folie
- Protiskluzová pojistka pro uchycení na dno
- Vyjímatelná
- Vhodné pro zásuvku **LEGRABOX** a vnitřní zásuvku výšky M a K
- Vhodné pro zásuvku **MERIVOBX** a vnitřní zásuvku výšky M a K
- V kombinaci se zásuvkovými rámečky **AMBIA-LINE** o šířce 200 mm

Informace k objednávce

Provedení	Barva	Materiál	Č. artiklu
●	Orion šedá	Plast/	ZC7C0000
–	matná	ušlechtilá ocel	ZC7C0001

Provedení

- S potravinovou fólií a alufólií
- Bez potravinové fólie a alufólie

Rozměry

Délka (mm)	409
Šířka (mm)	187

Odkaz na stránku


Montáž, demontáž a seřízení



Short-URL

www.blum.com/a520

Držák nožů

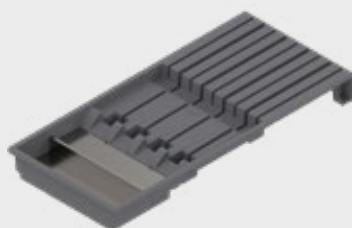

- Bezpečné uložení čtyř velkých a pěti malých nožů
- Včetně podložky pod rukojeti dlouhých nožů
- Protiskluzová pojistka pro upevnění na dno
- Vhodné pro zásuvku **LEGRABOX** a vnitřní zásuvku výšky M a K
- Vhodné pro zásuvku **MERIVOBX** a vnitřní zásuvku výšky M a K
- V kombinaci se zásuvkovými rámečky **AMBIA-LINE** o šířce 200 mm

Informace k objednávce

Barva	Materiál	Č. artiklu
Orion šedá matná	Plast/ušlechtilá ocel	ZC7M0200

Rozměry

Délka (mm)	409
Šířka (mm)	187

Odkaz na stránku


Montáž, demontáž a seřízení



Short-URL

www.blum.com/a520

Držák talířů Blum

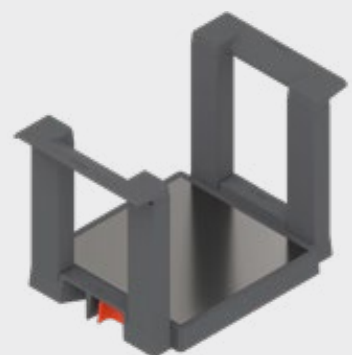

- Bezpečné uložení až 12 talířů
- Plynule nastavitelný podle velikosti talířů
- Vyjímatelná
- Vhodné pro čelní výsuv **LEGRABOX** a vnitřní výsuv výšky C a F
- Vhodné pro čelní výsuv **MERIVOBX** a vnitřní výsuv výšky E
- V kombinaci s rámečky čelního výsuvu **AMBIA-LINE** o šířce 218 mm

Informace k objednávce

Barva	Materiál	Č. artiklu
Orion šedá matná	Plast/ušlechtilá ocel	ZC7T0350

Rozměry

Průměr talířů (mm)	186–322
Výška všech uložených talířů (mm)	146
Celková výška (mm)	170

Odkaz na stránku


Montáž, demontáž a seřízení



Short-URL

www.blum.com/a520

Stojánek na kořenky

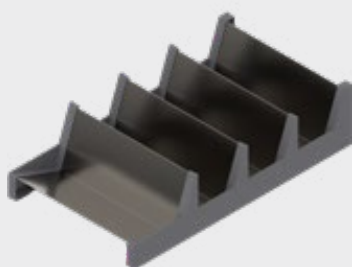

- Přehledné uložení kořenek
- Vhodné pro čelní výsuv **LEGRABOX** a vnitřní výsuv výšky C a F
- Vhodné pro čelní výsuv **MERIVOBX** a vnitřní výsuv výšky E
- V kombinaci s rámečky čelního výsuvu **AMBIA-LINE** o šířce 218 mm

Informace k objednávce

Barva	Materiál	Č. artiklu
Orion šedá matná	Plast/ušlechtilá ocel	ZC7G0P01

Rozměry

Délka (mm)	356
Šířka (mm)	205

Odkaz na stránku

Montáž, demontáž a seřízení



Short-URL

www.blum.com/a520

Vše co potřebujete na dohled



ORGA-LINE pro **TANDEMBOX** je vysoce hodnotný systém vnitřního členění s designem, který dokonale ladí se zásuvkami i výsuvy.

Jídelní přístroje, láhve nebo hrnce – uložení předmětů je tu variabilní a funkční. Veškerá členění můžete libovolně přizpůsobit uloženým předmětům. **ORGA-LINE** tak přináší do zásuvky a výsuvů přehlednost a pořádek.

Navíc vám praktické **ORGA-LINE** pomůcky do kuchyně zjednoduší spoustu pracovních úkonů v kuchyni a zpříjemní práci.

Zásuvka



Sady misek – příborníky



Sady rozdělovníků



Kombinované sady Kombi



Sady **ORGA-LINE** pro zásuvky můžete doplnit o řezačku potravinové folie a držák nožů.

Čelní výsuv



TANDEMBOX antaro



TANDEMBOX plus



Sady **ORGA-LINE** pro čelní výsuvy můžete doplnit o stojánek na kořenky a držák nožů.



Zásuvka



Ilustrační obrázek

Sady misek – příborníky	556
Sady rozdělovníků	557
Kombinované sady Kombi	558
Samostatné sady	560

Čelní výsuv



Ilustrační obrázek

ORGA-LINE pro TANDEMBOX antaro – příčné dělení (příčka)	562	ORGA-LINE pro TANDEMBOX plus – příčný reling	☎
ORGA-LINE pro TANDEMBOX antaro – příčný reling	563	Doporučení – čelní výsuv vnitřní výsuv	564
ORGA-LINE pro TANDEMBOX plus – příčné dělení (příčka)	☎		

Montáž, demontáž a seřízení



Ilustrační obrázek

Montáž, demontáž a seřízení	
Short-URL	
www.blum.com/a530	

Piktogramy


	Artikl pouze na dotázání
	Vhodné pro mytí v myčce na nádobí při teplotě do 65°C

Sady misek – příborníky



- Praktické pro využití v kuchyni
- Velmi dobře se hodí pro jídelní příbory
- Vhodné pro zásuvku **TANDEMBOX antaro** a vnitřní zásuvku výšky M a K
- Vyjímatelné misky – vhodné pro mytí v myčce na nádobí
- Řezačka potravinové fólie a držák nožů využitelné volitelně
- Jmenovitá délka NL 450–550 mm
- Doporučení: šířka korpusu KB 275–1200 mm

Potřebný prostor

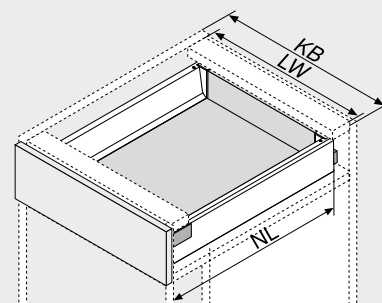

NL Jmenovitá délka
KB Šířka korpusu
LW Světlá šířka korpusu

Informace k objednávce

KB (mm)		KB (mm)		KB (mm)		KB (mm)	
275–299		300–399		400–549		550–599	
Ilustrační fotografie – NL 500 mm		Ilustrační fotografie – NL 500 mm		Ilustrační fotografie – NL 500 mm		Ilustrační fotografie – NL 500 mm	
NL (mm)	Č. artiklu	NL (mm)	Č. artiklu	NL (mm)	Č. artiklu	NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450BI1N	450	ZSI.450BI2N	450	ZSI.450BI3N	450	ZSI.450BI1N + ZSI.450BI3N
500	ZSI.500BI1N	500	ZSI.500BI2N	500	ZSI.500BI3	500	ZSI.500BI1N + ZSI.500BI3
550	ZSI.550BI1N	550	ZSI.550BI2N	550	ZSI.550BI3	550	ZSI.550BI1N + ZSI.550BI3
KB (mm)		KB (mm)		KB (mm)		KB (mm)	
600		601–699		700–799		800–899	
Ilustrační fotografie – NL 500 mm		Ilustrační fotografie – NL 500 mm		Ilustrační fotografie – NL 500 mm		Ilustrační fotografie – NL 500 mm	
NL (mm)	Č. artiklu	NL (mm)	Č. artiklu	NL (mm)	Č. artiklu	NL (mm)	Č. artiklu
450	¹ ZSI.60VEI4	450	ZSI.450BI1N + ZSI.450BI3N	450	ZSI.450BI2N + ZSI.450BI3N	450	2 x ZSI.450BI3N
500	¹ ZSI.60VEI6	500	ZSI.500BI1N + ZSI.500BI3	500	ZSI.500BI2N + ZSI.500BI3	500	2 x ZSI.500BI3
550	¹ ZSI.60VEI7	550	ZSI.550BI1N + ZSI.550BI3	550	ZSI.550BI2N + ZSI.550BI3	550	2 x ZSI.550BI3
¹ Sada vyplňuje celou zásuvku							
KB (mm)		KB (mm)		KB (mm)		KB (mm)	
900		901–999		1000–1099		1100–1199	
Ilustrační fotografie – NL 500 mm		Ilustrační fotografie – NL 500 mm		Ilustrační fotografie – NL 500 mm		Ilustrační fotografie – NL 500 mm	
NL (mm)	Č. artiklu	NL (mm)	Č. artiklu	NL (mm)	Č. artiklu	NL (mm)	Č. artiklu
450	¹ ZSI.90VEI4	450	ZSI.450BI3N + ZSI.450KI4N	450	2 x ZSI.450KI4N	450 2 x	ZSI.450BI3N + ZSI.450FI2N
500	¹ ZSI.90VEI6	500	ZSI.500BI3 + ZSI.500KI4	500	2 x ZSI.500KI4	500 2 x	ZSI.500BI3 + ZSI.500FI2N
550	¹ ZSI.90VEI7	550	ZSI.550BI3 + ZSI.550KI4	550	2 x ZSI.550KI4	550 2 x	ZSI.550BI3 + ZSI.550FI2N
¹ Sada vyplňuje celou zásuvku							
KB (mm)		SPACE CORNER		ORGA-LINE pomůcky do kuchyně			
				Umístění v sadě			
Ilustrační fotografie – NL 500 mm		Ilustrační fotografie – NL 650 mm		1 1 x ZSZ.01Fx			
NL (mm)	Č. artiklu	NL (mm)	Č. artiklu	1 1 x ZSZ.02Fx			
450	¹ ZSI.12VEI4	600	ZSI.450BI3E	2 1 x ZSZ.01Fx + 1 x ZSZ.02Fx			
500	¹ ZSI.12VEI6	650	ZSI.500BI3E	2 1 x ZSZ.02M0			
550	¹ ZSI.12VEI7						
¹ Sada vyplňuje celou zásuvku				ZSZ.01Fx ZSZ.02Fx ZSZ.02M0			
				x 0 = s potravinovou fólií a alufólií			
				1 = bez potravinové fólie a alufólie			

Odkaz na stránku

Přehled	555	Príslušenství	561	Montáž, demontáž a seřízení
Sady rozdělovníků	557	Plánování	561	
Kombinované sady Kombi	558	Další technické informace	708	
Samostatné sady	560			
ORGA-LINE pomůcky do kuchyně	566			
			Short-URL	
			www.blum.com/a530	




Sady rozdělovníků



- Praktické pro využití v kuchyni i v ostatních místnostech bytu či domu
- Vhodné pro zásuvku **TANDEMBOX antaro** a vnitřní zásuvku výšky M a K
- Vyjímatelné misky – vhodné pro mytí v myčce na nádobí
- Řezačka potravinové fólie a držák nožů využitelné volitelně
- Jmenovitá délka NL 450–550 mm
- Doporučení: šířka korpusu KB 275–1200 mm

Potřebný prostor

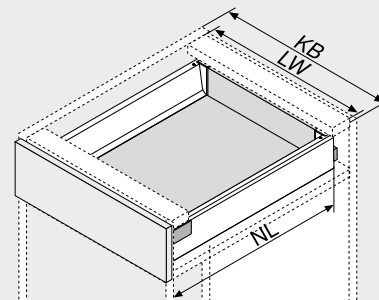

NL Jmenovitá délka
KB Šířka korpusu
LW Světlá šířka korpusu

Informace k objednávce

KB (mm)	275–349	KB (mm)	350–449	KB (mm)	450–599	KB (mm)	600
Ilustrační fotografie – NL 500 mm		Ilustrační fotografie – NL 500 mm		Ilustrační fotografie – NL 500 mm		Ilustrační fotografie – NL 500 mm	
NL (mm)	Č. artiklu	NL (mm)	Č. artiklu	NL (mm)	Č. artiklu	NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450B11N	450	ZSI.450K12N	450	ZSI.450F12N	450	¹ ZSI.60VUI4
500	ZSI.500B11N	500	ZSI.500K12N	500	ZSI.500F12N	500	¹ ZSI.60VUI6
550	ZSI.550B11N	550	ZSI.550K12N	550	ZSI.550F12N	550	¹ ZSI.60VUI7
						¹ Sada vyplňuje celou zásuvku	
KB (mm)	601–699	KB (mm)	700–799	KB (mm)	800–899	KB (mm)	900
Ilustrační fotografie – NL 500 mm		Ilustrační fotografie – NL 500 mm		Ilustrační fotografie – NL 500 mm		Ilustrační fotografie – NL 500 mm	
NL (mm)	Č. artiklu	Č. artiklu	NL (mm)	Č. artiklu	Č. artiklu	NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450B11N +	ZSI.450K13N	450	ZSI.450K12N +	ZSI.450K13N	450	¹ ZSI.90VUI4
500	ZSI.500B11N +	ZSI.500K13N	500	ZSI.500K12N +	ZSI.500K13N	500	¹ ZSI.90VUI6
550	ZSI.550B11N +	ZSI.550K13N	550	ZSI.550K12N +	ZSI.550K13N	550	¹ ZSI.90VUI7
						¹ Sada vyplňuje celou zásuvku	
KB (mm)	901–999	KB (mm)	1000–1099	KB (mm)	1100–1199	KB (mm)	1200
Ilustrační fotografie – NL 500 mm		Ilustrační fotografie – NL 500 mm		Ilustrační fotografie – NL 500 mm		Ilustrační fotografie – NL 500 mm	
NL (mm)	Č. artiklu	Č. artiklu	NL (mm)	Č. artiklu	Č. artiklu	NL (mm)	Č. artiklu
450	2 x ZSI.450K13N		450	2 x ZSI.450K12N +	ZSI.450F13	450	¹ ZSI.12VUI4
500	2 x ZSI.500K13N		500	2 x ZSI.500K12N +	ZSI.500F13	500	¹ ZSI.12VUI6
550	2 x ZSI.550K13N		550	2 x ZSI.550K12N +	ZSI.550F13	550	¹ ZSI.12VUI7
						¹ Sada vyplňuje celou zásuvku	

SPACE CORNER

Ilustrační fotografie – NL 650 mm	
NL (mm)	Č. artiklu
600	ZSI.450F13
650	ZSI.500F13

ORGA-LINE pomůcky do kuchyně

Umístění v sadě

- 1 1 x ZSZ.01Fx
1 1 x ZSZ.02Fx
2 1 x ZSZ.01Fx + 1 x ZSZ.02Fx
2 1 x ZSZ.02M0



ZSZ.01Fx ZSZ.02Fx ZSZ.02M0
x 0 = s potravinovou fólií a alufólií
1 = bez potravinové fólie a alufólie

Odkaz na stránku

Přehled	555	Príslušenství	561	Montáž, demontáž a seřízení
Sady misek – příborníky	556	Plánování	561	
Kombinované sady Kombi	558	Další technické informace	708	
Samostatné sady	560			
ORGA-LINE pomůcky do kuchyně	566			
				Short-URL
				www.blum.com/a530




Kombinované sady Kombi



- Praktické pro využití v kuchyni i v ostatních místnostech bytu či domu
- Vhodné pro zásuvku **TANDEMBOX antaro** a vnitřní zásuvku výšky M a K
- Vyjímatelné misky – vhodné pro mytí v myčce na nádobí
- Řezačka potravinové fólie a držák nožů využitelné volitelně
- Jmenovitá délka NL 450–550 mm
- Doporučení: šířka korpusu KB 275–1200 mm

Potřebný prostor

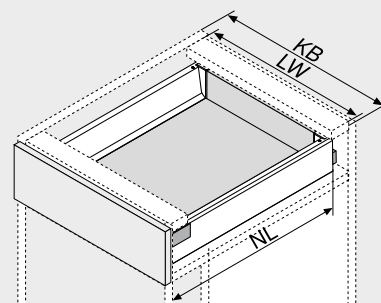

NL Jmenovitá délka
KB Šířka korpusu
LW Světlá šířka korpusu

Informace k objednávce

KB (mm)	275–349	KB (mm)	350–449	KB (mm)	450–600	KB (mm)	601–649
Ilustrační fotografie – NL 500 mm		Ilustrační fotografie – NL 500 mm		Ilustrační fotografie – NL 500 mm		Ilustrační fotografie – NL 500 mm	
NL (mm)	Č. artiklu	NL (mm)	Č. artiklu	NL (mm)	Č. artiklu	NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450BI1N	450	ZSI.450KI2N	450	ZSI.450MI3	450	ZSI.450BI1N + ZSI.450MI3
500	ZSI.500BI1N	500	ZSI.500KI2N	500	ZSI.500MI3	500	ZSI.500BI1N + ZSI.500MI3
550	ZSI.550BI1N	550	ZSI.550KI2N	550	ZSI.550MI3	550	ZSI.550BI1N + ZSI.550MI3

KB (mm)	650–750	KB (mm)	751–899	KB (mm)	900–1200
Ilustrační fotografie – NL 500 mm		Ilustrační fotografie – NL 500 mm		Ilustrační fotografie – NL 500 mm	
NL (mm)	Č. artiklu	NL (mm)	Č. artiklu	NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450KI2N + ZSI.450MI3	450	ZSI.450KI3N + ZSI.450BI3N	450	ZSI.450KI3N + ZSI.450KI4N
500	ZSI.500KI2N + ZSI.500MI3	500	ZSI.500KI3N + ZSI.500BI3	500	ZSI.500KI3N + ZSI.500KI4
550	ZSI.550KI2N + ZSI.550MI3	550	ZSI.550KI3N + ZSI.550BI3	550	ZSI.550KI3N + ZSI.550KI4

SPACE CORNER

Ilustrační fotografie – NL 650 mm	
NL (mm)	Č. artiklu
600	ZSI.450FI3
650	ZSI.500FI3

ORGA-LINE pomůcky do kuchyně

Umístění v sadě

- 1 1 x ZSZ.01Fx
1 1 x ZSZ.02Fx
2 1 x ZSZ.01Fx + 1 x ZSZ.02Fx
2 1 x ZSZ.02M0



0 = s potravinovou fólií a alufólií
1 = bez potravinové fólie a alufólie

Odkaz na stránku

Přehled	555	Příslušenství	561	Montáž, demontáž a seřízení
Sady misek – příborníky	556	Plánování	561	
Sady rozdělovníků	557	Další technické informace	708	
Samostatné sady	560			
ORGA-LINE pomůcky do kuchyně	566			
				Short-URL
				www.blum.com/a530




Samostatné sady



- Variabilní sady vyplňují zásuvky částečně
- Praktické pro využití v kuchyni i v ostatních místnostech bytu či domu
- Vhodné pro zásuvku **TANDEMBOX antaro** a vnitřní zásuvku výšky M a K
- Vyjímatelné misky – vhodné pro mytí v myčce na nádobí
- Řezačka potravinové fólie a držák nožů využitelné volitelně
- Jmenovitá délka NL 450–550 mm
- Doporučení: šířka korpusu KB 275–1200 mm

Potřebný prostor

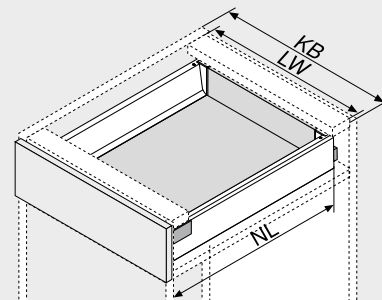

NL Jmenovitá délka
KB Šířka korpusu
LW Světlá šířka korpusu

Informace k objednávce


Sada BI1



Ilustrační fotografie – NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450BI1N
500	ZSI.500BI1N
550	ZSI.550BI1N


Sada BI2



Ilustrační fotografie – NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450BI2N
500	ZSI.500BI2N
550	ZSI.550BI2N


Sada BI3



Ilustrační fotografie – NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450BI3N
500	ZSI.500BI3
550	ZSI.550BI3


Sada KI2



Ilustrační fotografie – NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450KI2N
500	ZSI.500KI2N
550	ZSI.550KI2N


Sada KI3



Ilustrační fotografie – NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450KI3N
500	ZSI.500KI3N
550	ZSI.550KI3N


Sada KI4



Ilustrační fotografie – NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450KI4N
500	ZSI.500KI4
550	ZSI.550KI4


Sada MI3



Ilustrační fotografie – NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450MI3
500	ZSI.500MI3
550	ZSI.550MI3


Sada FI1



Ilustrační fotografie – NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450FI1
500	ZSI.500FI1
550	ZSI.550FI1


Sada FI2



Ilustrační fotografie – NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450FI2N
500	ZSI.500FI2N
550	ZSI.550FI2N

Sada FI3




Ilustrační fotografie – NL 500 mm

NL (mm)	Č. artiklu
450	ZSI.450FI3
500	ZSI.500FI3
550	ZSI.550FI3

Sada BI3E

SPACE CORNER



Ilustrační fotografie – NL 650 mm

NL (mm)	Č. artiklu
600	ZSI.450BI3E
650	ZSI.500BI3E

Samostatné sady

Informace k objednávce

Příslušenství

Misky



Délka (mm)	Šířka (mm)	Č. artiklu
88	88	ZSI.010SI
176		ZSI.020SI
264		ZSI.030SI
352		ZSI.040SI

Variabilní příčné dělicí prvky



Šířka (mm)	Č. artiklu
88	ZSI.010Q
176	ZSI.020Q

ORGA-LINE pomůcky do kuchyně

Řezačka potravinové fólie



Provedení	Č. artiklu
S potravinovou fólií	ZSZ.01F0
Bez potravinové fólie	ZSZ.01F1

Umístění v sadě

- 1** 1 x ZSZ.01Fx
2 1 x ZSZ.01Fx + 1 x ZSZ.02Fx

Řezačka na alufólie



Provedení	Č. artiklu
S alufólií	ZSZ.02F0
Bez alufólie	ZSZ.02F1

Umístění v sadě

- 1** 1 x ZSZ.02Fx
2 1 x ZSZ.01Fx + 1 x ZSZ.02Fx

Držák nožů





Barva	Č. artiklu
RAL 7037 prachově šedá Včetně podložky pod rukojeť	ZSZ.02M0

Umístění v sadě

- 2** 1 x ZSZ.02M0

Plánování

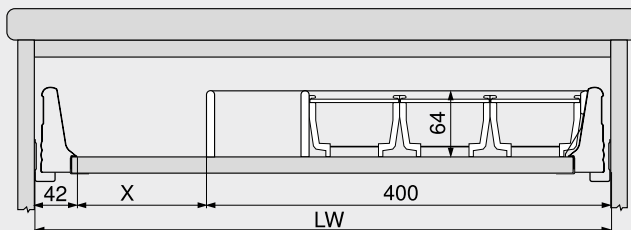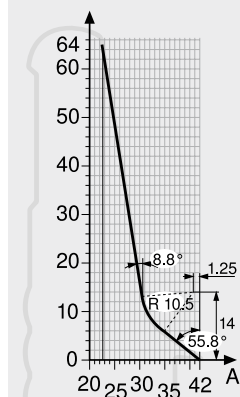

Pro další vložené prvky:
např. dřevěný blok na nože

Příklad:
šířka korpusu KB 600 mm
příborník s rozdělovníkem ZSI.500KI4

X = světla šířka korpusu LW – 400 mm – 42 mm

Odkaz na stránku

Přehled	555
Sady misek – příborníky	556
Sady rozdělovníků	557
Kombinované sady Kombi	558
ORGA-LINE pomůcky do kuchyně	566
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a530




ORGA-LINE pro TANDEMBOX antaro – příčné dělení (příčka)



- Variabilní systém vnitřního dělení **ORGA-LINE**
- S příčkou ke zkrácení
- Vhodné pro čelní výsuv **TANDEMBOX antaro** výšky C a D
- Jmenovitá délka NL 270–650 mm
- Doporučení: šířka korpusu KB 275–1200 mm

Potřebný prostor



NL	Jmenovitá délka
KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu

Informace k objednávce

A1	Příčný reling ke zkrácení		
	Materiál	Hliník (Alu)	
Šířka korpusu	Barva		
KB (mm)	SW R9006		
275	Z40L152A		
300	Z40L177A		
550	Z40L427A		
600	Z40L477A		
900	Z40L777A		
1200	Z40L1077A		
Přířez			
X	Světlá šířka korpusu LW – 91 mm		
Y	Světlá šířka korpusu LW – 295 mm (KB 275 mm)		
Y	Světlá šířka korpusu LW – 320 mm (KB 300 mm)		
Z	152 mm (KB 275 mm)		
Z	177 mm (KB 300 mm)		

A2	Koncovka pro příčku – mezistěna		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW WGR	Plast	Z40L0002


Objednávejte ke každé příčce 1x; Y | Z

A3	Koncovka pro příčku – relingy		
	Výška	Barva	Č. artiklu
	C	SW WGR	Z40C0002Z
	D		Z40D0002Z

Objednávejte ke každé příčce 2x; X
Objednávejte ke každé příčce 1x; Y | Z

B	Podélné dělení		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW R9006	Ocel	Z43L100S

D	Vana na láhve		
	Materiál	Ušlechtilá ocel	
	Šířka korpusu KB (mm)		
	275	300	
Jmenovitá délka NL (mm)			
450			Z48.30B014
500	☎		Z48.27B016
550	☎		Z48.27B017
600		☎	Z48.30B018
650		☎	Z48.30B019

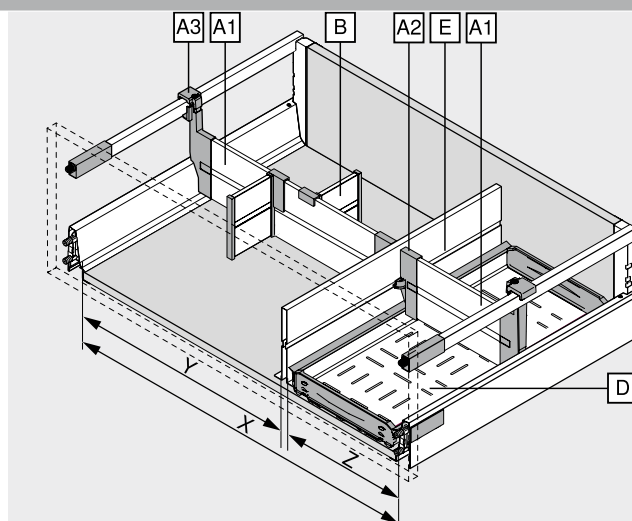

E	Mezistěna		
	Materiál	Ocel	
	Barva	SW R9006	
Jmenovitá délka NL (mm)			
450		Z46L420S	
500		Z46L470S	
550		Z46L520S	
600		Z46L570S	
650		Z46L620S	

Nejsou vhodné pro vnitřní výsuv!

Doporučení – kombinace barevného provedení komponent

Č.	Označení	Barva	
		SW	R9006
A1	Příčka ke zkrácení	SW	R9006
A2	Koncovka pro příčku – mezistěna	SW	WGR
A3	Koncovka pro příčku – relingy	SW	WGR
B	Podélné dělení	SW	R9006
D	Vana na láhve	INGL	INGL
E	Mezistěna	SW	R9006

Barva		Barva	
SW	Hedvábně bílá	WGR	Bílošedá
R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)		

Odkaz na stránku

Přehled	555	Montáž, demontáž a seřízení
Doporučení – čelní výsuv vnitřní výsuv	564	
ORGA-LINE pomůcky do kuchyně	566	Short-URL www.blum.com/a530




ORGA-LINE pro TANDEMBOX antaro – příčný reling



- Variabilní systém vnitřního dělení **ORGA-LINE**
- Příčný reling ke zkrácení
- Vhodné pro čelní výsuv **TANDEMBOX antaro** výšky C a D
- Jmenovitá délka NL 270–650 mm
- Doporučení: šířka korpusu KB 275–1200 mm

Potřebný prostor



NL	Jmenovitá délka
KB	Šířka korpusu
LW	Světlná šířka korpusu

Informace k objednávce

A1	Příčný reling ke zkrácení		
			
	Materiál	Hliník (Alu)	
Šířka korpusu	Barva		
KB (mm)	SW R9006		
275	ZRG.179Q		
300	ZRG.204Q		
550	ZRG.454Q		
600	ZRG.504Q		
900	ZRG.804Q		
1200	ZRG.1104Q		
Přířez			
Světelná šířka korpusu W – 63 mm			


A3	Koncovka pro příčný reling		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW WGR	Plast	ZRU.01E0
Objednávejte k soustavě příčných relingů 2 x			

B	Podélné dělení		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW WGR	Plast	ZRU.11F0

Doporučení – kombinace barevného provedení komponent

Č.	Označení	Barva			
		SW	R9006		
A1	Příčný reling ke zkrácení	SW	R9006		
A3	Koncovka pro příčný reling	SW	WGR		
B	Podélné dělení	SW	WGR		

Barva		Barva	
SW	Hedvábně bílá	WGR	Bílošedá
R9006	RAL 9006 šedá (světlý hliník)		

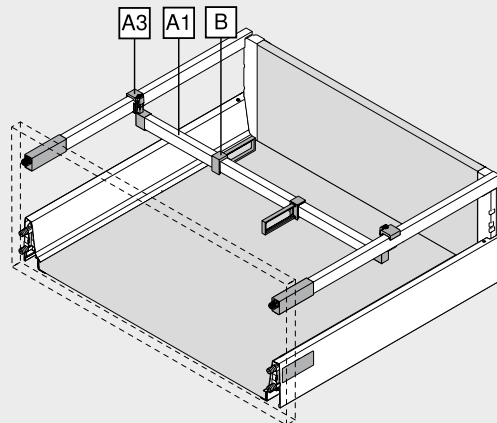

Odkaz na stránku

Přehled	555	Montáž, demontáž a seřízení
Doporučení – čelní výsuv vnitřní výsuv	564	
ORGA-LINE pomůcky do kuchyně	566	Short-URL www.blum.com/a530



Doporučení – čelní výsuv | vnitřní výsuv



Využití – zásoby

Využití – otevřené zásoby

Šířka korpusu KB (mm)	Jmenovitá délka NL (mm)			
	450	500	550	–
275				
300	1 x příčné dělení	2 x příčné dělení		
400				
450				
500	1 x příčné dělení,	2 x příčné dělení,		
550	2 x podélný dělicí prvek	3 x podélný dělicí prvek		
600				
800				
900	1 x příčné dělení,	2 x příčné dělení,		
1000	3 x podélný dělicí prvek	6 x podélný dělicí prvek		
1200				

Využití	Jmenovitá délka NL (mm)			
	600	650		
SPACE CORNER		1 x příčné dělení,		
		2 x podélný dělicí prvek		

Využití – talíře

Šířka korpusu	Jmenovitá délka NL (mm)				
KB (mm)	450	500	550	–	–
Od 400	2 x držák talířů Blum				
Od 800	4 x držák talířů Blum				
SPACE CORNER					
Plánovací roz-	Jmenovitá délka NL (mm)				
měr PM (mm)	600	650			
Do 1050	2 x držák talířů Blum				
Od 1050	3 x držák talířů Blum				

Využití – plastové misky

Šířka korpusu KB (mm)	Jmenovitá délka NL (mm)			
	450	500	550	–
275				
300	1 x příčné dělení			
400				
450				
500	1 x příčné dělení,			
550	2 x podélný dělicí prvek			
600				
800				
900	1 x příčné dělení,			
1000	3 x podélný dělicí prvek			
1200				
Využití	Jmenovitá délka NL (mm)			
	600	650		
SPACE CORNER		1 x příčné dělení,		
		2 x podélný dělicí prvek		



Využití – výsuv pro odpad | čisticí a mycí prostředky

Šířka korpusu KB (mm)	Jmenovitá délka NL (mm)			
	450	500	550	–
900–1200	1 x vana na láhve,	1 x vana na láhve,	1 x vana na láhve,	
	2 x mezistěna,	2 x mezistěna,	2 x mezistěna,	
	3 x příčné dělení	4 x příčné dělení	5 x příčné dělení	

Využití – koření

Šířka korpusu KB (mm)	Jmenovitá délka NL (mm)			
	450	500	550	–
300	2 x stojánek na kořenky,			
	1 x příčný dělicí prvek			
400	2 x stojánek na kořenky,			
	2 x příčný dělicí prvek			
450	2 x stojánek na kořenky,			
	1 x příčné dělení,			
	2 x podélný dělicí prvek			

Využití – láhve

Šířka korpusu KB (mm)	Jmenovitá délka NL (mm)			
	450	500	550	–
275	–			
		1 x vana na láhve,	1 x vana na láhve,	
		4 x příčné dělení	5 x příčné dělení	
300	1 x vana na láhve,			
	3 x příčné dělení			

Doporučení – čelní výsuv | vnitřní výsuv



Využití – láhve | pracovní prkénka na krájení

Šířka korpusu KB (mm)	Jmenovitá délka NL (mm)				
	450	500	550	–	–
400					
450	1 x vana na láhve, 1 x mezistěna, 3 x příčné dělení	1 x vana na láhve, 1 x mezistěna, 4 x příčné dělení	1 x vana na láhve, 1 x mezistěna, 5 x příčné dělení		
500					
550					
600					
800	1 x vana na láhve, 2 x mezistěna, 3 x příčné dělení	1 x vana na láhve, 2 x mezistěna, 4 x příčné dělení	1 x vana na láhve, 2 x mezistěna, 5 x příčné dělení		
900					
1000					
1200					

Nejsou vhodné pro vnitřní výsuv!

Využití – hrnce | poklice | pánve | pracovní příbory na vaření

Šířka korpusu KB (mm)	Jmenovitá délka NL (mm)				
	450	500	550	–	–
600	1 x příčné dělení, 2 x podélný dělicí prvek	2 x příčné dělení, 3 x podélný dělicí prvek			
800					
900	1 x příčné dělení, 3 x podélný dělicí prvek	2 x příčné dělení, 6 x podélný dělicí prvek			
1000					
1200					

Využití – plechy | formy na pečení

Šířka korpusu KB (mm)	Jmenovitá délka NL (mm)				
	450	500	550	–	–
300			1 x mezistěna		
400			2 x mezistěna		
450			3 x mezistěna		
Od 500					

Nejsou vhodné pro vnitřní výsuv!

Odkaz na stránku

Přehled	555
ORGA-LINE pro TANDEMBOX antaro – příčné dělení (příčka)	562
ORGA-LINE pro TANDEMBOX antaro – příčný reling	563
ORGA-LINE pomůcky do kuchyně	566

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a530

Drobné pomůcky, velký efekt



Praktické **ORGA-LINE** pomůcky do kuchyně zjednoduší spoustu pracovních úkonů v kuchyni a nenápadně zajistí pořádek. Protože s držákem kořenek, řezačkou potravinové fólie nebo řezačkou alufólie máte po ruce všechno a všude tam, kde to zrovna potřebujete. A až bude uvařeno, pomůcky se zase rychle sklídí. Na pořádek je tu zkrátka **ORGA-LINE**.



Řezačka potravinové fólie

Vytáhnout fólii na ukládání čerstvých potravin, aniž by se slepila nebo řasila, to jde s řezačkou potravinových fólií snadno jako hračka. Tajemství spočívá v držáku na fólie firmy Blum.



Držák nožů

Je jedno, zda jsou velké nebo malé – v držáku se najde místo až pro 9 nožů, které tu pak budou bezpečně uloženy.



Držák talířů Blum

Držák talířů **AMBIA-LINE** má protiskluzovou zábranu proti pohybu ve výsuvu, dá se plynule nastavit a pojme až 12 talířů, které můžete i s celým držákem pohodlně přenášet.



Stojánek na kořenky

Ve stojánku na kořenky **ORGA-LINE** jsou bezpečně uloženy a zároveň přehledně vystaveny všechny kořenky.

Řezačka potravinové fólie



- Speciální tyčka zajistí, aby se fólie při vytahování nemačkala a neřasila
- Fólie řádně uložena
- Protiskluzová pojistka pro uchycení na dno
- Vyjímatelná
- Vhodné pro zásuvku **TANDEMBOX antaro** a vnitřní zásuvku výšky M a K

Informace k objednávce

Provedení	Barva	Materiál	Č. artiklu
●	RAL 7037	Plast	ZSZ.01F0
–	prachově šedá		ZSZ.01F1

Provedení

- S potravinovou fólií
- Bez potravinové fólie

Rozměry

Délka (mm)	411
Šířka (mm)	88.5

Odkaz na stránku

Montáž, demontáž a seřízení



Short-URL

www.blum.com/a540

Řezačka na alufólie



- Fólie řádně uložena
- Protiskluzová pojistka pro uchycení na dno
- Vyjímatelná
- Vhodné pro zásuvku **TANDEMBOX antaro** a vnitřní zásuvku výšky M a K

Informace k objednávce

Provedení	Barva	Materiál	Č. artiklu
●	RAL 7037	Plast	ZSZ.02F0
–	prachově šedá		ZSZ.02F1

Provedení

- S alufólií
- Bez alufólie

Rozměry

Délka (mm)	411
Šířka (mm)	88.5

Odkaz na stránku


Montáž, demontáž a seřízení



Short-URL

www.blum.com/a540

Držák nožů

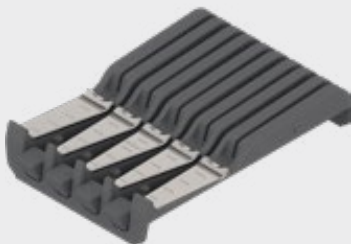

- Bezpečné uložení čtyř velkých a pěti malých nožů
- Včetně podložky pod rukojeti dlouhých nožů
- Protiskluzová pojistka pro upevnění na dno
- Vhodný do myčky na nádobí až do teploty +65°C
- Vhodné pro zásuvku **TANDEMBOX antaro** a vnitřní zásuvku výšky M a K

Informace k objednávce

Barva	Materiál	Č. artiklu
RAL 7037 prachově šedá	Plast/ušlechtilá ocel	ZSZ.02M0

Rozměry

Délka (mm)	260
Šířka (mm)	177.5

Odkaz na stránku


Montáž, demontáž a seřízení



Short-URL

www.blum.com/a540

Držák talířů Blum

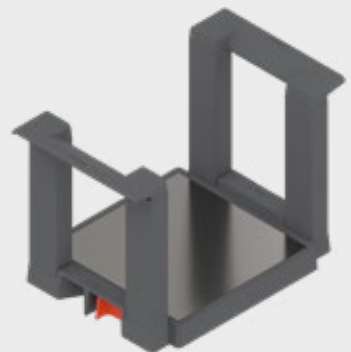

- Bezpečné uložení až 12 talířů
- Plynule nastavitelný podle velikosti talířů
- Vyjímatelná
- Vhodné pro čelní výsuv **TANDEMBOX antaro** a vnitřní výsuv výšky C a D

Informace k objednávce

Barva	Materiál	Č. artiklu
Orion šedá matná	Plast/ušlechtilá ocel	ZC7T0350

Rozměry

Průměr talířů (mm)	186–322
Výška všech uložených talířů (mm)	146
Celková výška (mm)	170

Odkaz na stránku

Montáž, demontáž a seřízení



Short-URL

www.blum.com/a540

Stojánek na kořenky



- Protiskluzová pojistka pro uchycení na dno
- Vytímatelná
- Různé velikosti stojánků na kořenky
- Vhodné pro čelní výsuv **TANDEMBOX antaro** a vnitřní výsuv výšky C a D
- Barva: RAL 7037 prachově šedá
- Materiál: plast/ušlechtilá ocel

Informace k objednávce

Šířka korpusu KB (mm)	Šířka (mm)	Č. artiklu
300	212	ZFZ.30G0I
400	312	ZFZ.40G0I
450	362	ZFZ.45G0I

Odkaz na stránku

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a540

Sada pomůcek do kuchyně



Sada pomůcek do kuchyně, složení:

- 1 x řezačka fólie na ukládání čerstvých potravin
- 1 x řezačka alufólie
- 1 x držák nožů
- 2 x držák talířů Blum
- 2 x držák na kořenky pro šířky korpusu KB 300 mm

Informace k objednávce

Provedení	Č. artiklu
S potravinovou fólií a alufólií	ZOU.30U1I



Čela, která se zavírají měkce a tiše, která pohodlně otevřeme jemným zmáčknutím – a zároveň volnost pro realizaci náročných konceptů designu: řešení firmy Blum to vše umožní.

Čtyři technologie nabízí pro krásný a praktický nábytek v kuchyni i všech ostatních místnostech bytu či domu téměř nekonečné možnosti. Tak mohou pro celý byt nebo dům vznikat řešení nábytku šitá na míru – s úchytkami nebo bez nich.

Snadné, plynulé a tiché otvírání a zavírání – to je kvalita pohybu výrobků Blum. Inovativní technologie pohybu firmy Blum jsou pro uživatele zárukou vysokého komfortu pohybu ve všech místnostech bytu nebo domu – po celou dobu životnosti nábytku.

BLUMOTION



Mechanicky – zavírání s tlumením

S **BLUMOTION** se nábytek zavírá měkce a tiše – vůbec nezáleží na tom, jak důrazně jej zavřete; roli nehraje ani hmotnost výklopu, dvířek nebo výsuvu.

SERVO-DRIVE



Elektricky – otvírání elektrickým způsobem, zavírání s tlumením

Technologie otvírání po zatlačení na čelo nábytku. Další pohyb je naprosto plynulý. Zavírání měkce a tiše zajistí **BLUMOTION**.

TIP-ON BLUMOTION



Mechanicky – otvírání mechanickým způsobem, zavírání s tlumením

Technologie otvírání výsuvu na stisk čela tak že se výsuv dostatečně pootevře. Zavírání měkce a tiše, díky integrovanému **BLUMOTION**.


TIP-ON



Mechanicky – otvírání

S **TIP-ON** můžete otvírat bezúchytkový nábytek naprosto jednoduše zatlačením. Jemným zamáčknutím zpět zase výklopy, dvířka nebo výsuvy zavřete.



Přehled – využití		
 Ilustrační obrázek	Přehled – využití	572
Samostatná využití SERVO-DRIVE		
 Ilustrační obrázek	Samostatná využití SERVO-DRIVE	574
	Přehled	575


Technologie pohybu	BLUMOTION		SERVO-DRIVE		TIP-ON BLUMOTION		TIP-ON	
	BLUMOTION		SERVO-DRIVE		TIP-ON BLUMOTION		TIP-ON	
	by Blum		by Blum		by Blum		by Blum	
Systémy výklopů								
> AVENTOS HKi – integrovaný prostý výklop	●	13	–		–		○	13
> AVENTOS HF top – skládaný výklop	●	21	○	21	–		–	
> AVENTOS HS top – výkyvný výklop	●	33	○	33	–		–	
> AVENTOS HL top – zdvihací výklop	●	39	○	39	–		–	
> AVENTOS HK top – prostý výklop	●	45	○	45	–		○	45
> AVENTOS HK-S – malý výklop	●	55	–		–		○	55
> AVENTOS HK-XS – malý výklop	●	61	–		–		○	61
Závěsy								
> CLIP top BLUMOTION CLIP top – závěsy								
CLIP top BLUMOTION	●	73	–		–		–	
CLIP top	○	177	–		–		○	191
> MODUL – závěsy								
MODUL BLUMOTION	●	163	–		–		–	
MODUL	–		–		–		–	
Box systémy								
> LEGRABOX	●	197	○	363	○	395	○	405
> MERIVOBX	●	251	○	363	○	395	–	
> TANDEMBOX antaro	●	291	○	363	○	395	–	
> TANDEMBOX plus	●	337	○	363	○	395	–	
> METABOX	○	339	–		–		–	
Vodící systémy								
> MOVENTO	●	411	○	463	○	503	●	508
> TANDEM								
Plný výsuv TANDEM BLUMOTION	●	432	○	463	–		–	
Částečný výsuv TANDEM BLUMOTION	●	432	○	463	–		–	
Plný výsuv TANDEM TIP-ON	–		–		–		●	509
Částečný výsuv TANDEM TIP-ON	–		–		–		●	509
Pocket systémy								
> REVEGO	–		–		–		●	541
● Integrované ○ Možné – Není možné								

SERVO-DRIVE – je možné využít i pro samostatné prvky



Lednice, výsuv pro koše nebo i samostatný výklop v horní skříňce – elektrické otevírání **SERVO-DRIVE** lze využít kdekoliv i samostatně.


BLUMOTION by Blum **SERVO-DRIVE** by Blum

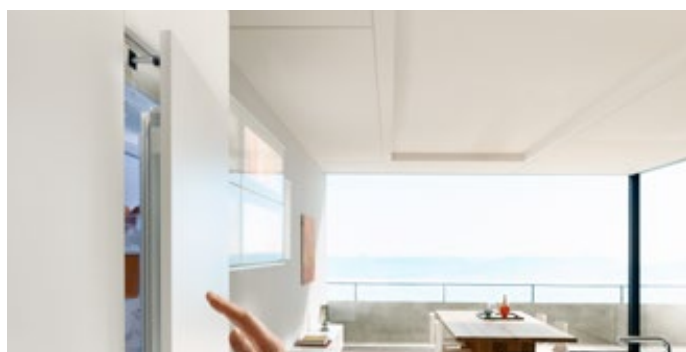

SERVO-DRIVE flex pro lednice a mrazničky, a rovněž pro myčky na nádobí.



Pohonná jednotka **SERVO-DRIVE flex** se perfektně hodí pro různé varianty spotřebičů.

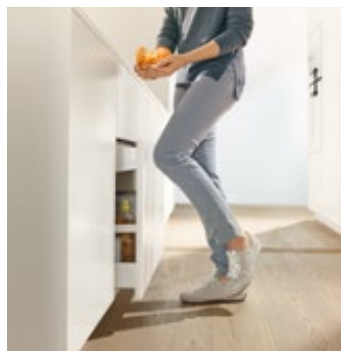


SERVO-DRIVE uno na výsuv pro odpad.



SERVO-DRIVE uno pro výsuv na odpad můžete snadno nainstalovat i dodatečně; je to snadné.



SERVO-DRIVE uno pro **AVENTOS**

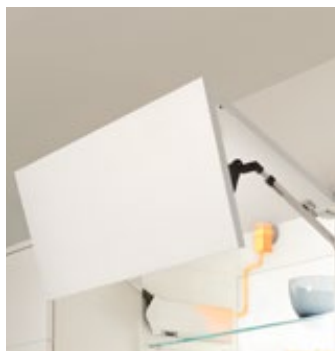

Má-li se elektricky otvírat jen jeden výklop, představuje ideální způsob otvírání pro **AVENTOS** výrobek **SERVO-DRIVE uno**.

SERVO-DRIVE flex

 Ilustrační obrázek	SERVO-DRIVE flex pro lednice a mrazničky – výška výklenku (níky) NH < 1700 mm	576	SERVO-DRIVE flex pro myčky na nádobí	582
	SERVO-DRIVE flex pro lednice a mrazničky – výška výklenku (níky) NH ≥ 1700 mm	578		
	SERVO-DRIVE flex pro kombinované lednice s mrazákem – výška výklenku (níky) NH ≥ 1700 mm	580		

SERVO-DRIVE uno

 Ilustrační obrázek	SERVO-DRIVE pro LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX		SERVO-DRIVE pro MOVENTO TANDEM	
	SERVO-DRIVE uno pro stojící odpadkové koše	388	SERVO-DRIVE uno pro stojící odpadkové koše	498
	SERVO-DRIVE uno pro zavěšené odpadkové koše – TANDEMBOX	390		

SERVO-DRIVE uno pro AVENTOS

 Ilustrační obrázek	Systémy výklopů			
	AVENTOS HF top	22		
	AVENTOS HS top	34		
	AVENTOS HL top	40		
	AVENTOS HK top	46		

Montáž, demontáž a seřízení

 Ilustrační obrázek	Montáž, demontáž a seřízení		Směrnice o strojích	711
	Short-URL www.blum.com/a610		Podrobné informace o směrnici o strojích	
			Short-URL www.blum.com/s025	

Piktogramy

	Artikl pouze na dotázání		
	Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte		

SERVO-DRIVE flex pro lednice a mrazničky – výška výklenku (niky) NH < 1700 mm




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQBPC



- Pro všechny běžné vestavné lednice a mrazničky
- Výška výklenku (niky) NH < 1700 mm
- Malá výška prostoru (niky) NH pro pohonnou servo jednotku v hodnotě min. 60 mm
- Adaptivní systém
- Samodivrací automatický mechanismus pro případ nechtěného otevření
- Ochrana proti neúmyslnému nebo nechtěnému otevření
- Pojistka proti spuštění
- Jednoduchá montáž a instalace
- Nevhodné pro: lednice a mrazáky bez vlastního korpusu, lednice se soklovým agregátem (výška výklenku NH ≥ 1700 mm); lednice s výsuvy

Vypínač SERVO-DRIVE



Y ≤ 200 mm



Y > 200 mm



Informace k objednávce

17	Sada SERVO-DRIVE flex		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7035	Plast	Z10C500A
Složení:			
9	1 x Pohonná servo jednotka		
17a	2 x Montážní podložka		
17b	2 x Díl pro upevnění čela		
17c	1 x Čelní kování		
17d	1 x Kontaktní destička		
1	2 x Distanční doraz Blum		
12a	1 x Svorka		
11b	2 x Ochranná koncová krytka na kabel		
	– 11 x Vrut do dřevotřísky		
	– 1 x Montážní šablona		

16 Napájecí zdroj SERVO-DRIVE

Vhodný pouze pro jednu pohonnou servo jednotku

	Síťový adaptér ¹	Trh ²	Jazyková skupina ³	Jazyk ⁴	Č. artiklu
	E	Evropa	A	DE EN FR IT NL	Z10NA40EA
			B	DA EN FI NO SV	Z10NA40EB
			C	EL EN HR SL SR TR	Z10NA40EC
			D	EN ES FR IT PT	Z10NA40ED
			E	CS HU PL SK	Z10NA40EE
			F	BG ET LT LV RO RU UK	Z10NA40EF
	B	GB	A	DE EN FR IT NL	Z10NA40BA
	K	AU	I	EN	Z10NA40KI
	N	CN	H	EN ZH KO	Z10NA40NH
	U	US CA JP	G	EN ES FR	Z10NA40UG

Složení:

- 16 1 x Napájecí zdroj SERVO-DRIVE
Včetně kabelu, 1120 mm (s rozvodným kabelem SERVO-DRIVE možné prodloužit na max. 2000 mm)
Včetně návodu k obsluze, montážního návodu

Další kombinace na objednávku

¹ Detailní soupis trhů viz. kapitola Informace

² Tržní názvy podle ISO 3166

³ Jazyková skupina – návod k obsluze

⁴ Označení jazyků ve smyslu ISO 639

Y ≤ 200 mm

24	Vypínač SERVO-DRIVE		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW HGR TGR	Plast	23P5020

25 Bezdrátový (rádiový) přijímač

	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7035	Plast	Z10C5007

Barva		Barva	
HGR	Světle šedá	SW	Hedvábně bílá
R7035	RAL 7035 světle šedá	TGR	Šedá



SERVO-DRIVE flex pro lednice a mrazničky – výška výklenku (niky) NH < 1700 mm




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte


DQBPDC

Plánování


Montážní podložka

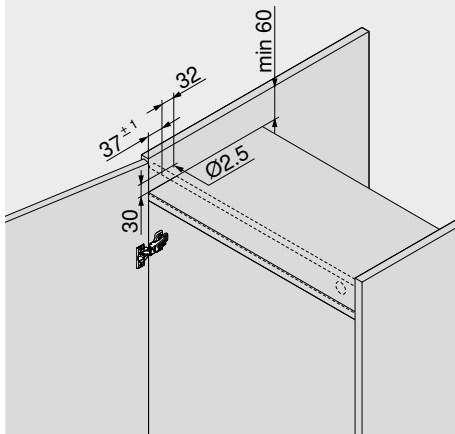

Čelo – pohonná servo jednotka

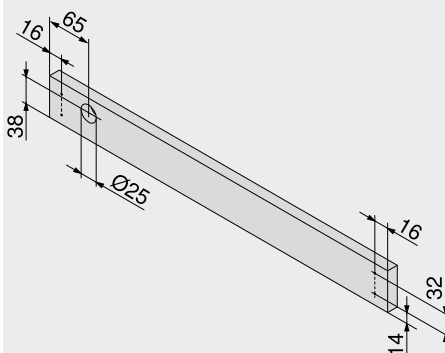



Distanční doraz Blum

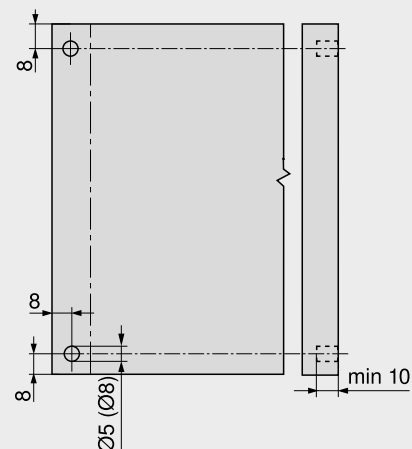


Distanční doraz Blum je nutný pro dveře pro lednice a mrazicí boxy

Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm

Přístupová mezera

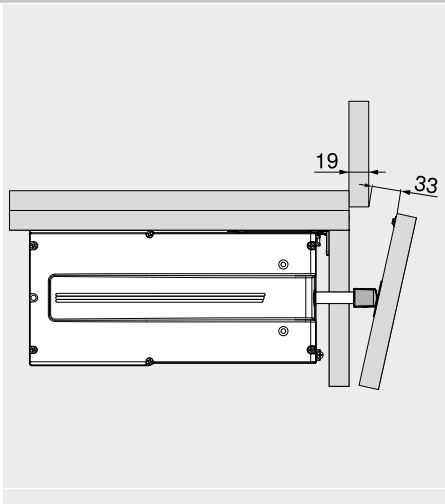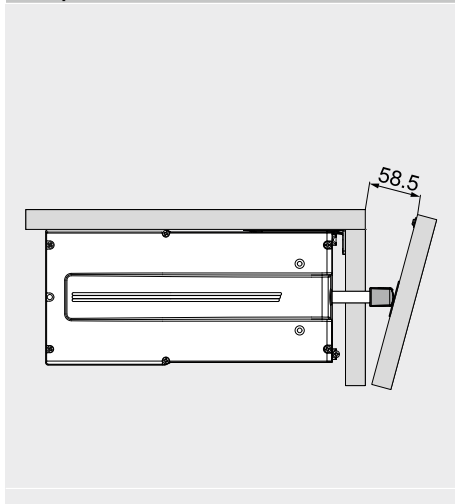

Vypínač SERVO-DRIVE



Umístění v prostoru pracovní desky

Odkaz na stránku

Přehled

SERVO-DRIVE uno – seznam jednotlivých trhů

Servisní služby společnosti Blum

Směrnice o strojích

Další technické informace

575

732

602

711

708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a610



SERVO-DRIVE flex pro lednice a mrazničky – výška výklenku (niky) NH ≥ 1700 mm



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQBQ2P



- Pro všechny běžné vestavné lednice a mrazničky
- Výška výklenku (niky) NH ≥ 1700 mm
- Malá výška prostoru (niky) NH pro pohonnou servo jednotku v hodnotě min. 60 mm
- Adaptivní systém
- Samodivrací automatický mechanismus pro případ nechtěného otevření
- Ochrana proti neúmyslnému nebo nechtěnému otevření
- Pojistka proti spuštění
- Jednoduchá montáž a instalace
- Nevhodné pro: lednice a mrazáky bez vlastního korpusu, lednice se soklovým agregátem (výška výklenku NH ≥ 1700 mm); lednice s výsuvy

Sada SERVO-DRIVE flex



Informace k objednávce

17	Sada SERVO-DRIVE flex		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7035	Plast	2 x Z10C500A

Složení:

9	1 x Pohonná servo jednotka
17a	2 x Montážní podložka
17b	2 x Díl pro upevnění čela
17c	1 x Čelní kování
17d	1 x Kontaktní destička
1	2 x Distanční doraz Blum
12a	1 x Svorka
11b	2 x Ochranná koncová krytka na kabel
–	11 x Vrut do dřevotřísky
–	1 x Montážní šablona

11	Rozvodný kabel SERVO-DRIVE		
	Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
	SZ	3000	Z10K300A

Ke zkrácení

12	Svorka a ochranná koncová krytka na kabel		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SZ	Plast	3 x Z10V100E.01


Složení:

12a	1 x Svorka
11b	2 x Ochranná koncová krytka na kabel

13	Napájecí zdroj a kabel napájecího zdroje SERVO-DRIVE			
	Síťová zástrčka	Trh ¹	Jazyková skupina ²	Jazyk ³
E	E	Evropa	A	DE EN FR IT NL
			B	DA EN FI NO SV
			C	EL EN HR SL SR TR
			D	EN ES FR IT PT
			E	CS HU PL SK
			F	BG ET LT LV RO RU UK
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
B	B	GB	A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
H	H	IN	A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
K	K	AU	A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
N	N	CN	A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
R	R	KR	A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
S	S	BR	A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
T	T	TW	A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
U	U	US CA	A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
Z	Z	JP	A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN
			A	DE EN FR IT NL
			I	EN

Složení:

13a	1 x Napájecí zdroj SERVO-DRIVE
	Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
13b	1 x Kabel napájecího zdroje
	Délka 1.5–1.8 m včetně zástrčky
	Nutné pro dvě a více pohonných servo jednotek
¹	Tržní názvy podle ISO 3166
²	Jazyková skupina – návod k obsluze
³	Označení jazyků ve smyslu ISO 639

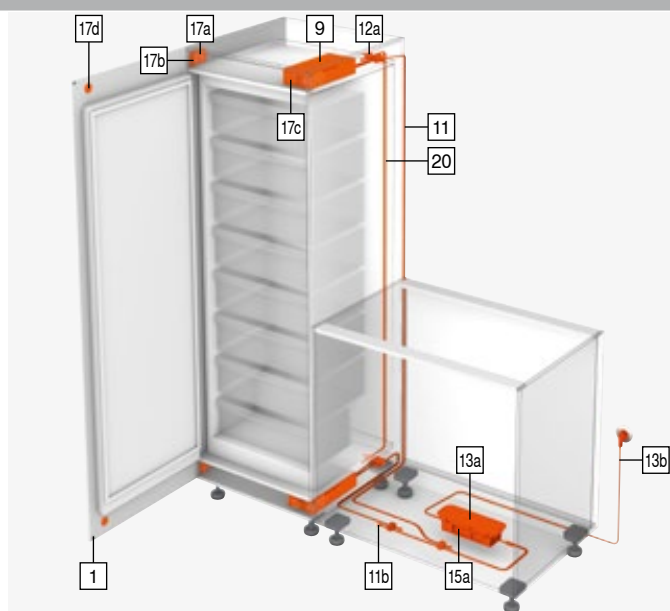

15a	Držák napájecího zdroje		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10NG000

Včetně krytu
Pro napájecí zdroj SERVO-DRIVE

15b	Držák napájecího zdroje		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	WGR	Plast	Z10NG120

Pro napájecí zdroj SERVO-DRIVE

20	Komunikační kabel		
	Délka (mm)	Barva	Č. artiklu
	3000	R7035	Z10K300A

Ke zkrácení
Pojčuje dvě pohonné servo jednotky, které se mají otvírat současně

Příslušenství			
–	Držák kabelu		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	WS	Plast	Z10K0009

Např. pro upevnění rozvodného kabelu SERVO-DRIVE

Barva		Barva	
R7035	RAL 7035 světle šedá	WGR	Bílošedá
R7037	RAL 7037 prachově šedá	WS	Bílá
SZ	Černá		


SERVO-DRIVE flex pro lednice a mrazničky – výška výklenku (niky) NH $\geq$ 1700 mm

Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte


DQBQ2P

Plánování


Montážní podložka

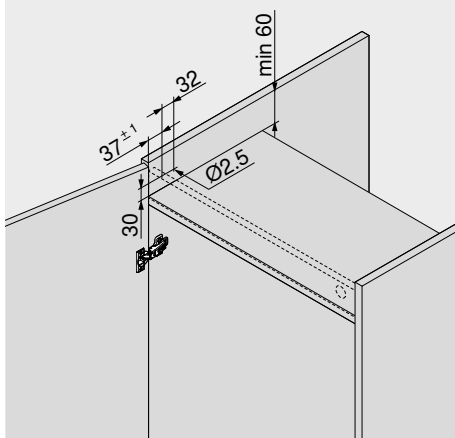

Čelo – pohonná servo jednotka

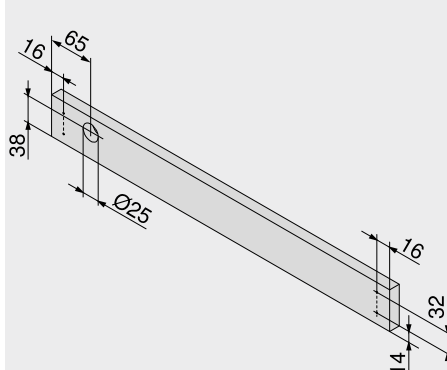


Distanční doraz Blum

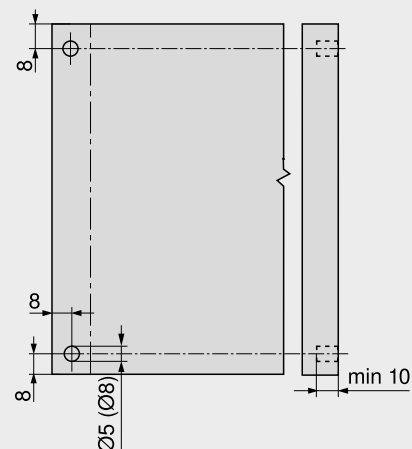


Distanční doraz Blum je nutný pro dveře pro lednice a mrazicí boxy

Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm

Přístupová mezera

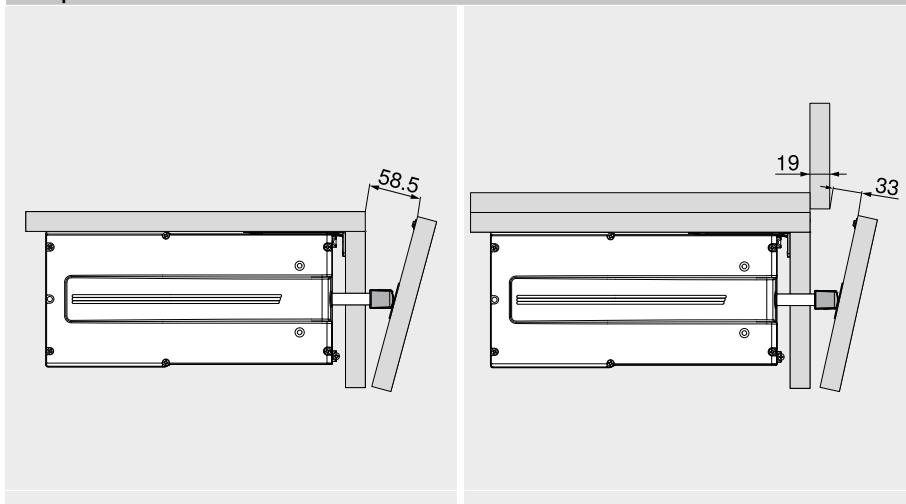

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje

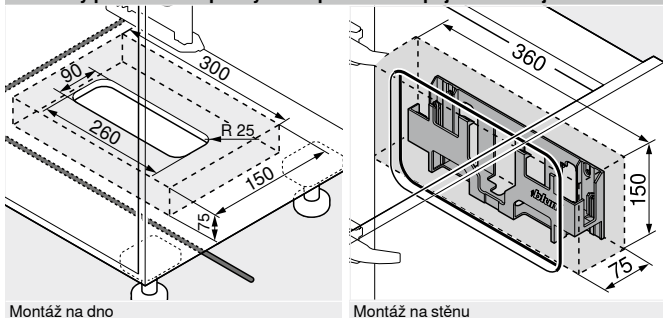

Montáž na dno

Montáž na stěnu

Pozor

Dodržujte bezpečnou vzdálenost 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáku napájecího zdroje k sousedním prvkům!

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje **SERVO-DRIVE**!

Odkaz na stránku

Přehled

SERVO-DRIVE uno – seznam jednotlivých trhů

Servisní služby společnosti Blum

Směrnice o strojích

Další technické informace

575

732

602

711

708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a610

SERVO-DRIVE flex pro kombinované lednice s mrazákem – výška výklenku (niky) NH ≥ 1700 mm



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQB NYP



- Pro všechny běžné vestavné kombinace lednic a mrazniček
- Výška výklenku (niky) NH ≥ 1700 mm
- Malá výška prostoru (niky) NH pro pohonnou servo jednotku v hodnotě min. 60 mm
- Adaptivní systém
- Samodivrací automatický mechanismus pro případ nechtěného otevření
- Ochrana proti neúmyslnému nebo nechtěnému otevření
- Pojistka proti spuštění
- Jednoduchá montáž a instalace
- Nevhodné pro: lednice a mrazáky bez vlastního korpusu, lednice se soklovým agregátem (výška výklenku NH ≥ 1700 mm); lednice s výsuvy

Sada SERVO-DRIVE flex



Informace k objednávce

17	Sada SERVO-DRIVE flex		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7035	Plast	2 x Z10C500A

Složení:

9	1 x Pohonná servo jednotka
17a	2 x Montážní podložka
17b	2 x Díl pro upevnění čela
17c	1 x Čelní kování
17d	1 x Kontaktní destička
1	2 x Distanční doraz Blum
12a	1 x Svorka
11b	2 x Ochranná koncová krytka na kabel
	– 11 x Vrut do dřevotřísky
	– 1 x Montážní šablona

11	Rozvodný kabel SERVO-DRIVE		
	Barva	Délka (mm)	Č. artiklu
	SZ	3000	Z10K300A

Ke zkrácení

12	Svorka a ochranná koncová krytka na kabel		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SZ	Plast	Z10V100E.01


Složení:

12a	1 x Svorka
11b	2 x Ochranná koncová krytka na kabel

13	Napájecí zdroj a kabel napájecího zdroje SERVO-DRIVE			
	Síťová zástrčka	Trh ¹	Jazyková skupina ²	Jazyk ³
			A	DE EN FR IT NL
			B	DA EN FI NO SV
			C	EL EN HR SL SR TR
	E	Evropa	D	EN ES FR IT PT
			E	CS HU PL SK
			F	BG ET LT LV RO RU UK
			I	EN
	B	GB	A	DE EN FR IT NL
	H	IN	I	EN
	I	IL	A	DE EN FR IT NL
	K	AU	I	EN
	N	CN	H	EN ZH KO
	R	KR	H	EN ZH KO
	S	BR	K	EN ES PT
	T	TW	H	EN ZH KO
	U	US CA	G	EN ES FR
		JP	J	JA
	Z	ZA	I	EN

Složení:

13a	1 x Napájecí zdroj SERVO-DRIVE
	Včetně návodu k obsluze, montážního návodu
13b	1 x Kabel napájecího zdroje
	Délka 1,5–1,8 m včetně zástrčky
	Nutné pro dvě a více pohonných servo jednotek
¹	Tržní názvy podle ISO 3166
²	Jazyková skupina – návod k obsluze
³	Označení jazyků ve smyslu ISO 639

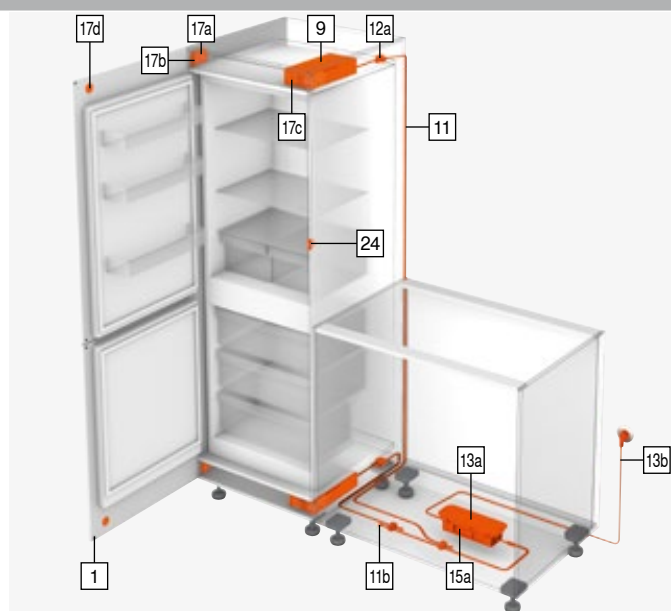

15a	Držák napájecího zdroje		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7037	Plast	Z10NG000

Včetně krytu
Pro napájecí zdroj SERVO-DRIVE

Alternativně vůči 15a

15b	Držák napájecího zdroje		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	WGR	Plast	Z10NG120

Pro napájecí zdroj SERVO-DRIVE

24	Vypínač SERVO-DRIVE		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW HGR TGR	Plast	23P5020

25	Bezdrátový (rádiový) přijímač		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7035	Plast	Z10C5007

Příslušenství

–	Držák kabelu		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	WS	Plast	Z10K0009

Např. pro upevnění rozvodného kabelu SERVO-DRIVE

Barva		Barva	
HGR	Světle šedá	SZ	Černá
R7035	RAL 7035 světle šedá	TGR	Šedá
R7037	RAL 7037 prachově šedá	WGR	Bílošedá
SW	Hedvábně bílá	WS	Bílá


SERVO-DRIVE flex pro kombinované lednice s mrazákem – výška výklenku (niky) NH $\geq$ 1700 mm

Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte


DQBYP

Plánování


Montážní podložka

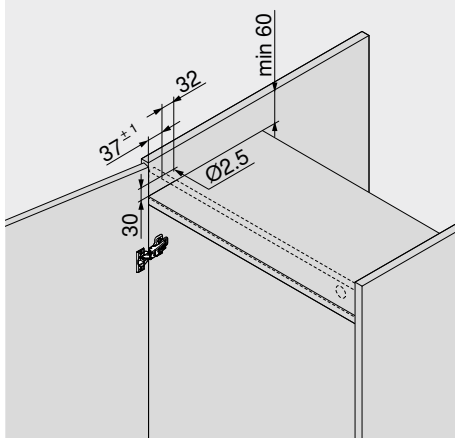

Čelo – pohonná servo jednotka

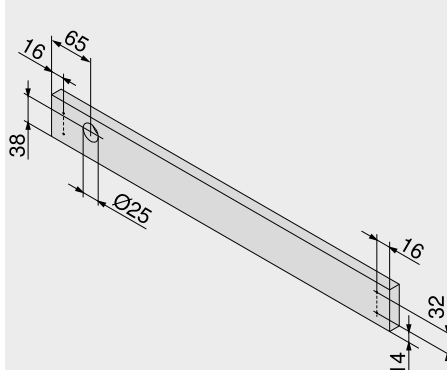



Distanční doraz Blum

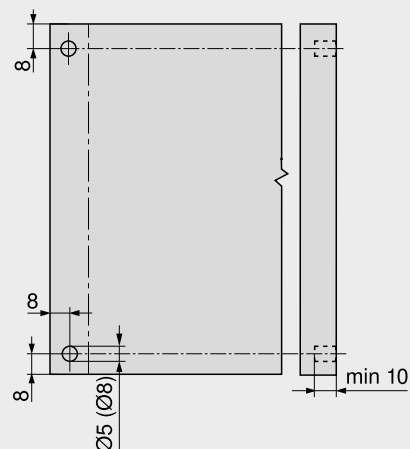


Distanční doraz Blum je nutný pro dveře pro lednice a mrazicí boxy

Distanční doraz Blum zajišťuje potřebný prostor pro spuštění v hodnotě 2 mm

Přístupová mezera

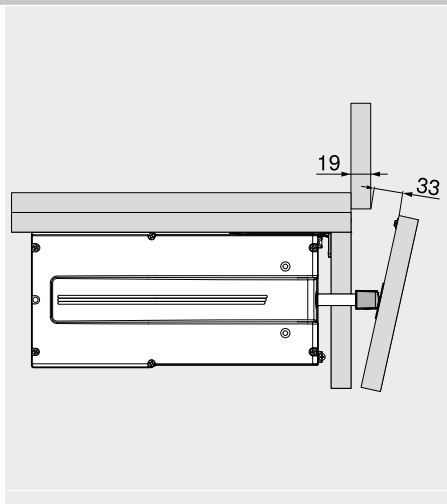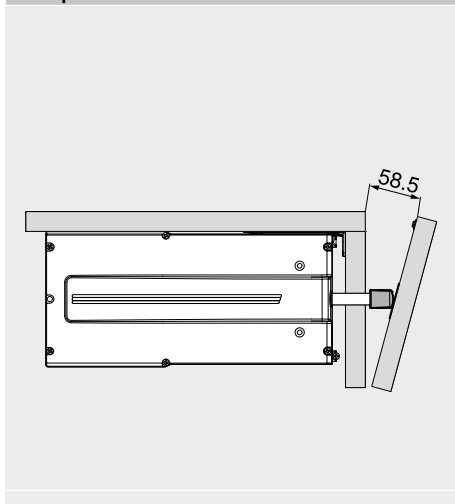


Vypínač SERVO-DRIVE




Umístění v prostoru pracovní desky

Potřebný prostor a bezpečný odstup – držák napájecího zdroje



Montáž na dno



Montáž na stěnu

Pozor

Dodržujte bezpečnou vzdálenost 30 mm od spodní hrany (montáž na dno) či přední hrany (montáž na stěnu) a okrajů držáku napájecího zdroje k sousedním prvkům!

Umožněte cirkulaci vzduchu, jinak hrozí přehřátí napájecího zdroje **SERVO-DRIVE**!

Odkaz na stránku

Přehled

SERVO-DRIVE uno – seznam jednotlivých trhů

Servisní služby společnosti Blum

Směrnice o strojích

Další technické informace

575

732

602

711

708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a610



SERVO-DRIVE flex pro myčky na nádobí



Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQE8UM



- Pro všechny běžné vestavné myčky na nádobí
- Malá výška prostoru (niky) NH pro pohonnou servo jednotku v hodnotě min. 60 mm
- Adaptivní systém
- Ochrana proti neúmyslnému nebo nechtěnému otevření
- Pojistka proti spuštění
- Jednoduchá montáž a instalace
- Možnost využití nezávisle na typu přístroje, pracovní desce a výšce soklu; viz. Plánování

Sada SERVO-DRIVE flex



Informace k objednávce

17	Sada SERVO-DRIVE flex		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7035	Plast	Z10C500A

Složení:

9	1 x	Pohonná servo jednotka
17a	2 x	Montážní podložka
17b	2 x	Díl pro upevnění čela
17c	1 x	Čelní kování
17d	1 x	Kontaktní destička
1	2 x	Distanční doraz Blum
12a	1 x	Svorka
11b	2 x	Ochranná koncová krytka na kabel
	11 x	Vrut do dřevotřísky
	1 x	Montážní šablona

17a	Montážní podložka		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	R7035	Plast	Z10C5005

Navíc je zapotřebí

16

Napájecí zdroj SERVO-DRIVE

Vhodný pouze pro jednu pohonnou servo jednotku

	Síťový adaptér ¹	Trh ²	Jazyková skupina ³	Jazyk ⁴	Č. artiklu
	E	Evropa	A	DE EN FR IT NL	 Z10NA40EA
			B	DA EN FI NO SV	 Z10NA40EB
			C	EL EN HR SL SR TR	 Z10NA40EC
			D	EN ES FR IT PT	 Z10NA40ED
			E	CS HU PL SK	 Z10NA40EE
			F	BG ET LT LV RO RU UK	 Z10NA40EF
	B	GB	A	DE EN FR IT NL	 Z10NA40BA
	K	AU	I	EN	 Z10NA40KI
	N	CN	H	EN ZH KO	 Z10NA40NH
	U	US CA JP	G	EN ES FR	 Z10NA40UG


Složení:

16	1 x	Napájecí zdroj SERVO-DRIVE
		Včetně kabelu, 1120 mm (s rozvodným kabelem SERVO-DRIVE možné prodloužit na max. 2000 mm)
		Včetně návodu k obsluze, montážního návodu

Další kombinace na objednávku

¹	Detailní soupis trhů viz. kapitola Informace
²	Tržní názvy podle ISO 3166
³	Jazyková skupina – návod k obsluze
⁴	Označení jazyků ve smyslu ISO 639

Barva	
R7035	RAL 7035 světle šedá

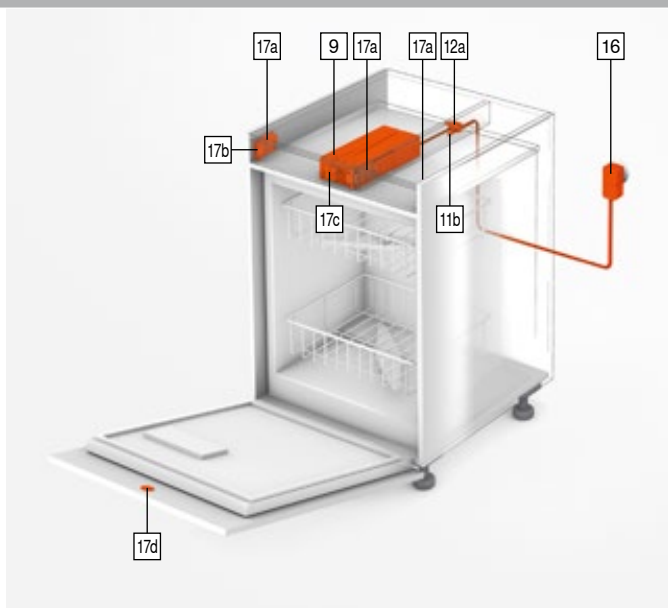

SERVO-DRIVE flex pro myčky na nádobí




Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte

DQE8UM

Plánování


Montážní podložka

BD = 16–19

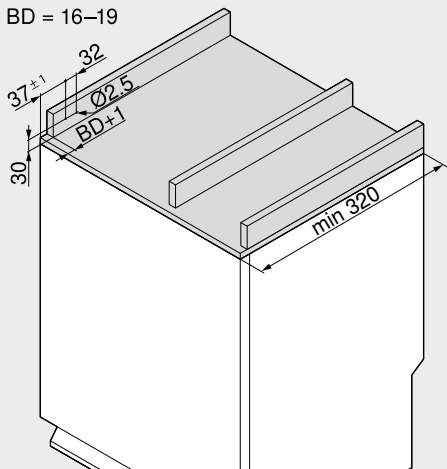


BD Tloušťka čela
Max. 19 mm

Čelo – pohonná servo jednotka

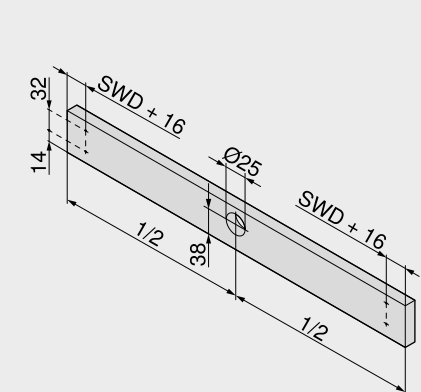


SWD Síla (tloušťka) boční stěny korpusu

Pohonná servo jednotka

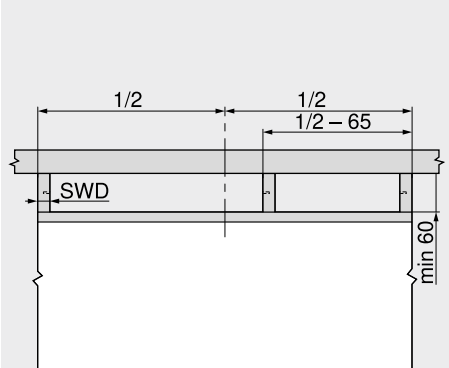

SWD Síla (tloušťka) boční stěny korpusu

Přístupová mezera

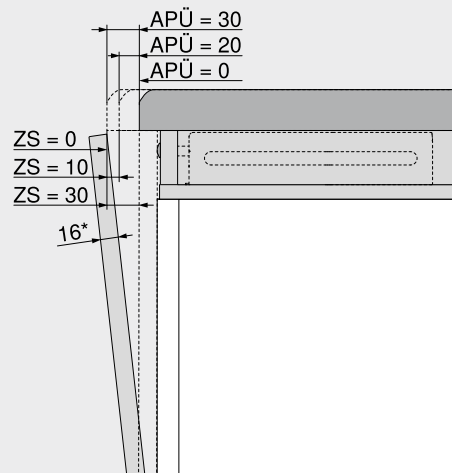

APÜ (mm)	ZS (mm)
0	30
20	10
30	0
APÜ	Přesah pracovní desky
ZS	Přístupová mezera
*	U silnějších čel se zmenší přístupová mezera ZS

Odkaz na stránku

Přehled
SERVO-DRIVE uno – seznam jednotlivých trhů
Servisní služby společnosti Blum
Směrnice o strojích
Další technické informace

575 Montáž, demontáž a seřízení
732
602
711 Short-URL
708 www.blum.com/a610





Využití skříněk



SPACE STEP přináší úložný prostor navíc do prostoru soklu, a kromě toho umožní dosáhnout do výše situovaných úrovní úložného prostoru v horní skříňce nebo ve vysoké skříni.

Zámkový systém



CABLOXX pro kvalitní nábytek doplňuje zabezpečení obsahu zásuvek, ale také ochranu proti převržení kontejneru.

Montážní systémy



Montážní systém **EXPANDO T** je vhodný pro využití netradičních tenkých materiálů pro výrobu dvířek, čílek výklopů i výsuvů.

Závěsné kování | spojovací kování



Závěsné kování Blum je bezpečné a vysoce odolné vůči zátěži. Tato spolehlivost je důležitá zvláště u velmi zatěžovaného nábytku. Ve výrobním sortimentu firmy Blum naleznete **spojovací kování** pro různé typy konstrukce nábytku.

Využití skříněk




Ilustrační obrázek

SPACE STEP

586

Zámkový systém



Ilustrační obrázek

CABLOXX

594

Montážní systémy




Ilustrační obrázek

Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T

596

Závěsné kování



Ilustrační obrázek

Závěsné kování pro montáž našroubováním

598

Závěsné kování pro montáž nalisováním

598

Spojovací kování



Ilustrační obrázek

Spojovací kování na korpus k našroubování

599

Spojovací kování na korpus k zalisování

599

Spojovací kování na korpus se spojovacím šroubem

600

Spojovací kování na korpus s hmoždinkou a rozpěrným kolíkem

601

Spojovací kování na korpus se spojovacím dílem v rastru 32

601

Piktogramy



Artikl pouze na dotázání

Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte
nebo klikněte

SPACE STEP



Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQHKHA



- Díky nášlapné desce umožní přístup do vyšších úrovní úložného prostoru v horní skříni
- Vytvoří úložný prostor navíc ve výsuvu pod **SPACE STEP**
- Možnost kombinovat se všemi Box systémy a vodicími systémy Blum
- Možnost kombinovat se všemi technologiemi pohybu Blum
- Vysoká variabilita: **SPACE STEP** se skutečně dá využít ve všech místnostech domu či bytu

Informace k objednávce

1	Sada SPACE STEP		
	Jmenovitá délka NL (mm)	Barva	Č. artiklu
	410	Orion šedá matná	Z95.4100
	460		Z95.4600

Složení:

1a	1 x	TANDEM 561Hxxx1B95 vlevo/vpravo
1b	2 x	Soklová noha
1c	2 x	Rohové spoje
1d	2 x	Patky soklové nohy
1e	2 x	Nasouvací držák pro policový výsuv vzadu
1f	1 x	Čelní spojovací kování (magnet a kontaktní destička)
1g	4 x	Pružinový doraz
Od šířky korpusu KB > 900 mm použijte 4 pružinové dorazy		
1h	2 x	Nálepka (bezpečnostní pokyny a osvědčení výrobce)
–	14 x	Šrouby s plochou hlavou Ø 4 x 15 mm
–	1 x	Návod k montáži

2	Příčný nosník		
	Barva	Materiál	Délka (mm)
	Orion šedá matná	Hliník (Alu)	1040
			Z95Q1040A

Ke zkrácení

Doporučení


Šířka korpusu KB 1200 mm, použijte 2 ks za účelem zabránění silnému průhybu

Přířez Světla šířka korpusu LW – 130 mm

Příslušenství

3	Distanční lišta Blum		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	Orion šedá matná	Plast	2 x Z95D4100

Pro montáž vedení výsuvu, vhodná ke všem Box systémům a vodicím systémům Blum

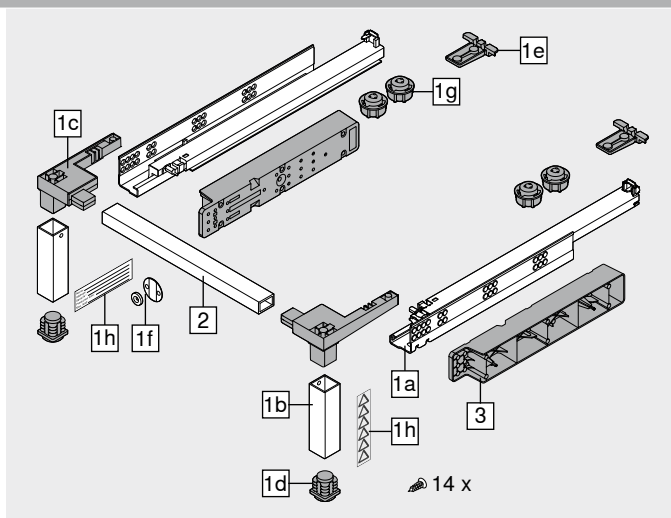

Plánování

Upozornění



Maximální zátěž 150 kg

Schválení skutečné nosnosti Vámi vyrobeného nábytku se **SPACE STEP** musíte ve smyslu normy EN-14183 poskytnout Vy jakožto výrobce; tato skutečnost musí být uvedena na nálepce výrobce

Realizovatelná výška korpusu

Realizovatelná výška korpusu pro **SPACE STEP** je 150–250 mm

Doporučený materiál

Pro stupínek soklu doporučujeme vrstvenou desku (3 vrstvy) s tloušťkou alespoň 21 mm

Doporučený povrch stupínku

Povrch stupínku musí být protiskluzový

Za tímto účelem je možné využít protiskluzovou podložku, která bude přímo spojena s povrchem stupínku, nebo protiskluzový materiál desky

Pro záruku co nejdokonalejší stability u **SPACE STEP** musí být podlaha a nášlapná plocha čisté a suché

Od šířky korpusu KB > 900 mm použijte 4 pružinové dorazy

Umístění nálepek

Norma EN-14183 předpokládá viditelné umístění obou připojených nálepek

Výsuv pod **SPACE STEP**

Smí být použita pouze vedení pro 30 nebo 40 kg

Dynamická nosnost pro výsuv pod **SPACE STEP** je 20 kg

Korpus nad prvkem **SPACE STEP**

Pokud je dno korpusu umístěného výše zatíženo například uloženými věcmi, doporučujeme zajistit jej proti prohnutí

Toto opatření zabraňuje drhnutí nášlapné plochy **SPACE STEP** o dno skříně

TIP-ON BLUMOTION

Při použití **TIP-ON BLUMOTION** doporučujeme jednotku L5

SPACE STEP



Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte


DQHKHA

Plánování

LEGRABOX

Výška N

Potřebný prostor v korpusu

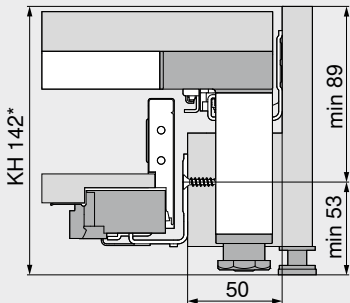


KH Výška korpusu

Min. šířka korpusu KB 400 mm

* Při použití distanční lišty Blum min. výška korpusu KH 148 mm

Plánovací rozměry pro minimální tloušťku dna policového výsuvu 21 mm – bez protiskluzové podložky


Konstrukční rozměry – čelo – montáž našroubováním

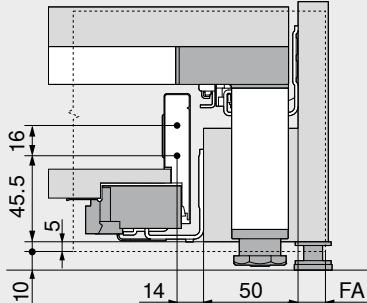

FA Přesah čela


Plánovací rozměry pro minimální tloušťku dna policového výsuvu 21 mm – bez protiskluzové podložky

Vyvrtní otvorů – čelo – montáž EXPANDO



Výška M

Potřebný prostor v korpusu




KH Výška korpusu

Plánovací rozměry pro minimální tloušťku dna policového výsuvu 21 mm – bez protiskluzové podložky

Min. šířka korpusu KB 400 mm


Konstrukční rozměry – čelo – montáž našroubováním



FA Přesah čela


Plánovací rozměry pro minimální tloušťku dna policového výsuvu 21 mm – bez protiskluzové podložky

Vyvrtní otvorů – čelo – montáž EXPANDO



Výška K

Potřebný prostor v korpusu




KH Výška korpusu

Plánovací rozměry pro minimální tloušťku dna policového výsuvu 21 mm – bez protiskluzové podložky

Min. šířka korpusu KB 400 mm


Konstrukční rozměry – čelo – montáž našroubováním



FA Přesah čela

Plánovací rozměry pro minimální tloušťku dna policového výsuvu 21 mm – bez protiskluzové podložky

Vyvrtní otvorů – čelo – montáž EXPANDO



Odkaz na stránku

Přehled

585

SPACE STEP

LEGRABOX

196

Servisní služby společnosti Blum

602

Short-URL

www.blum.com/i009



Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a730



SPACE STEP



Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte


DQHKA

Plánování

MERIVOBOX


Výška N

Potřebný prostor v korpusu

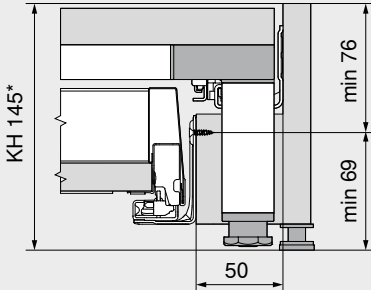


KH Výška korpusu
* Při použití distanční lišty Blum min. výška korpusu KH 146 mm
Plánovací rozměry pro minimální tloušťku dna policového výsuvu 21 mm – bez protiskluzové podložky
Min. šířka korpusu KB 400 mm

Konstrukční rozměry – čelo – montáž našroubováním

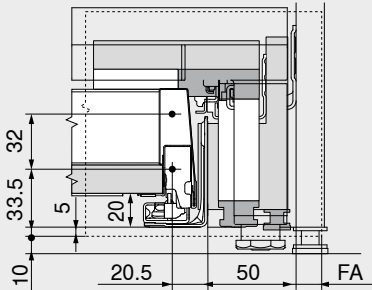


FA Přesah čela
Plánovací rozměry pro minimální tloušťku dna policového výsuvu 21 mm – bez protiskluzové podložky

Vyvrtnání otvorů – čelo – montáž EXPANDO




Výška M

Potřebný prostor v korpusu




KH Výška korpusu
Plánovací rozměry pro minimální tloušťku dna policového výsuvu 21 mm – bez protiskluzové podložky
Min. šířka korpusu KB 400 mm

Konstrukční rozměry – čelo – montáž našroubováním

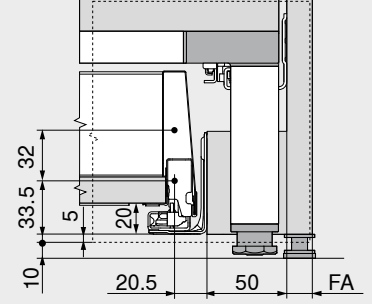


FA Přesah čela
Plánovací rozměry pro minimální tloušťku dna policového výsuvu 21 mm – bez protiskluzové podložky

Vyvrtnání otvorů – čelo – montáž EXPANDO




Výška K

Potřebný prostor v korpusu




KH Výška korpusu
Plánovací rozměry pro minimální tloušťku dna policového výsuvu 21 mm – bez protiskluzové podložky
Min. šířka korpusu KB 400 mm

Konstrukční rozměry – čelo – montáž našroubováním

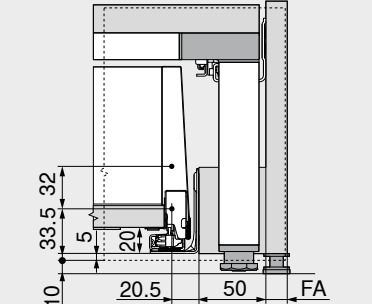

FA Přesah čela
Plánovací rozměry pro minimální tloušťku dna policového výsuvu 21 mm – bez protiskluzové podložky

Vyvrtnání otvorů – čelo – montáž EXPANDO



Odkaz na stránku

Přehled

MERIVOBOX

Servisní služby společnosti Blum

585

250

602

SPACE STEP

Short-URL

www.blum.com/i009



Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a730



SPACE STEP



Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte


DQHKA

Plánování

TANDEMBOX

Výška N


Potřebný prostor v korpusu



KH Výška korpusu

Plánovací rozměry pro minimální tloušťku dna policového
výsuvu 21 mm – bez protiskluzové podložky
Min. šířka korpusu KB 400 mm


Konstrukční rozměry – čelo – montáž našroubováním

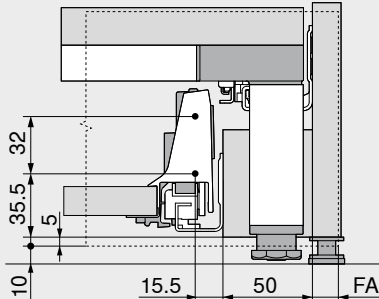

FA Přesah čela


Plánovací rozměry pro minimální tloušťku dna policového
výsuvu 21 mm – bez protiskluzové podložky

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž EXPANDO



Výška M


Potřebný prostor v korpusu



KH Výška korpusu

Plánovací rozměry pro minimální tloušťku dna policového
výsuvu 21 mm – bez protiskluzové podložky
Min. šířka korpusu KB 400 mm


Konstrukční rozměry – čelo – montáž našroubováním



FA Přesah čela


Plánovací rozměry pro minimální tloušťku dna policového
výsuvu 21 mm – bez protiskluzové podložky

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž EXPANDO



Výška K


Potřebný prostor v korpusu



KH Výška korpusu

Plánovací rozměry pro minimální tloušťku dna policového
výsuvu 21 mm – bez protiskluzové podložky
Min. šířka korpusu KB 400 mm


Konstrukční rozměry – čelo – montáž našroubováním



FA Přesah čela

Plánovací rozměry pro minimální tloušťku dna policového
výsuvu 21 mm – bez protiskluzové podložky

Vyvrtání otvorů – čelo – montáž EXPANDO



Odkaz na stránku

Přehled

TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX plus

Servisní služby společnosti Blum

585

290

394

602

SPACE STEP

Short-URL

www.blum.com/i009



Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a730



SPACE STEP




Webcode – do konfiguratoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQHKHA

Plánování

MOVENTO

Potřebný prostor v korpusu

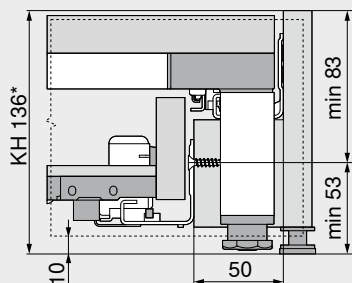

KH Výška korpusu

* Při použití distanční lišty Blum min. výška korpusu KH 148 mm


Plánovací rozměry pro minimální tloušťku dna policového výsuvu 21 mm – bez protiskluzové podložky

Min. šířka korpusu KB 400 mm

Min. šířka korpusu KB 450 mm s **SERVO-DRIVE**

TANDEM

Potřebný prostor v korpusu

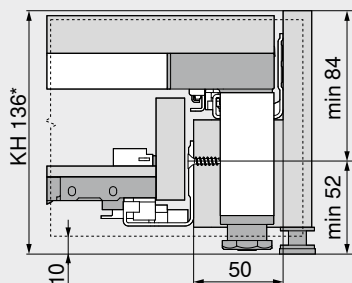

KH Výška korpusu


* Při použití distanční lišty Blum min. výška korpusu KH 148 mm

Plánovací rozměry pro minimální tloušťku dna policového výsuvu 21 mm – bez protiskluzové podložky

Min. šířka korpusu KB 400 mm

Min. šířka korpusu KB 450 mm s **SERVO-DRIVE**

Potřebný prostor – odskočení | plošně slícované čelo

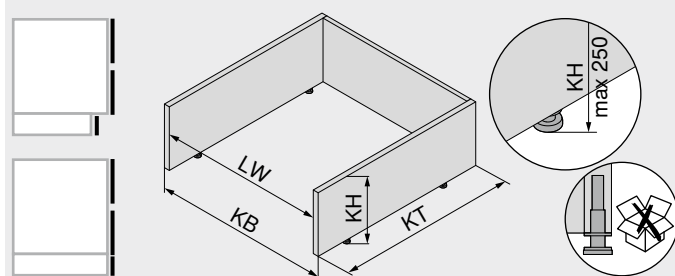


KB Šířka korpusu

KH Výška korpusu
Včetně patky korpusu

KT Hloubka korpusu

LW Světla šířka korpusu

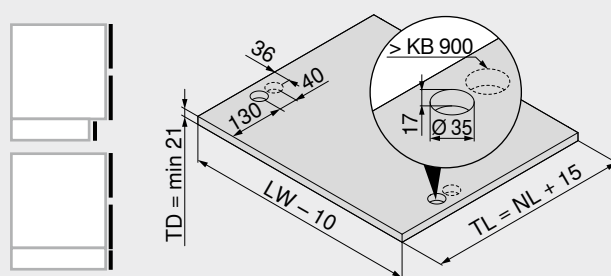

KB Šířka korpusu


LW Světla šířka korpusu

NL Jmenovitá délka

TD Tloušťka dna policového výsuvu

TL Délka police

Potřebný prostor – odskočení – nízký sokl

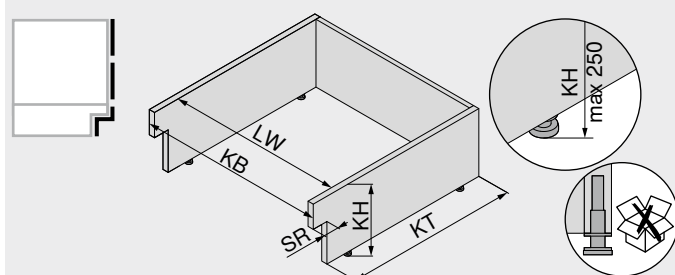

KB Šířka korpusu


KH Výška korpusu
Včetně patky korpusu

KT Hloubka korpusu

LW Světla šířka korpusu

SR Odskočení soklu

Max. 100 mm

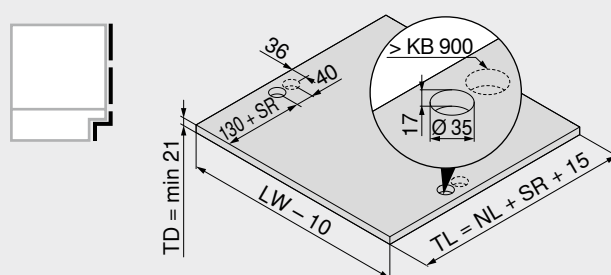

KB Šířka korpusu

LW Světla šířka korpusu

NL Jmenovitá délka

SR Odskočení soklu

TD Tloušťka dna policového výsuvu

TL Délka police

Odkaz na stránku

Přehled

585

SPACE STEP

MOVENTO

410

TANDEM

430

Servisní služby společnosti Blum

602

Short-URL

www.blum.com/i009


Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a730


SPACE STEP




Webcode – do konfigurátoru
výrobků zadejte nebo klikněte


DQHKHA

Plánování


Příklad – výztuha pro korpus soklu




Vlastní výroba

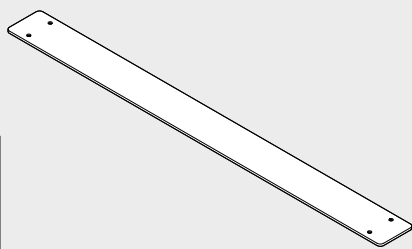


Konstrukční rozměry – boční lišta vlevo/vpravo



SR Odskočení soklu
TL Délka police
Vlastní výroba

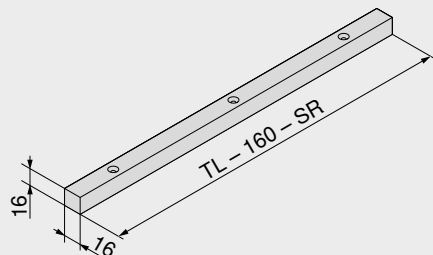


Přířez – příčný nosník

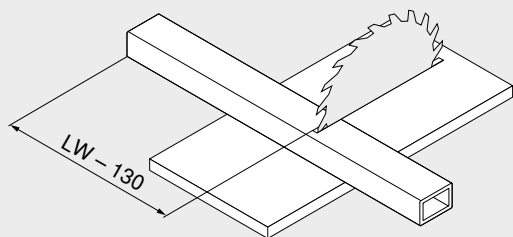


LW Světla šířka korpusu

Přířez – soklová noha

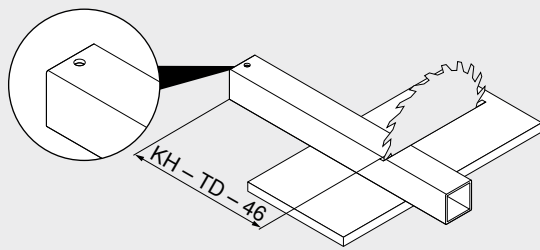


KH Výška korpusu
TD Tloušťka dna policového výsuvu

Konstrukční rozměry – dřevěná distanční lišta

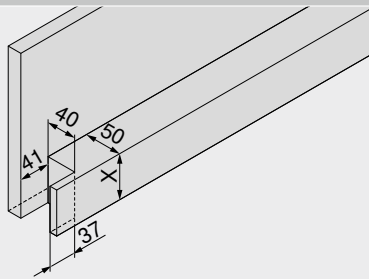



Box systémy a vodící systémy	X (mm)
LEGRABOX	50
MERIVOBX	65
TANDEMBOX	50
MOVENTO TANDEM	50
Vlastní výroba	

Konstrukční rozměry – distanční lišta Blum

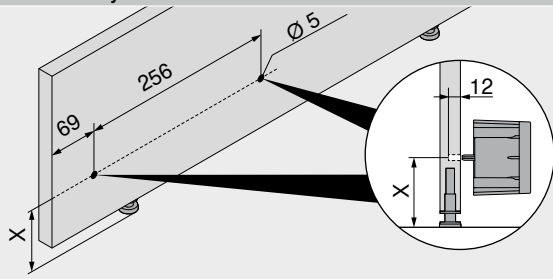


Box systémy a vodící systémy	X (mm)
LEGRABOX	53
MERIVOBX	51
TANDEMBOX	51
MOVENTO TANDEM	53
Vrut do dřevotřísky Ø 3.5 x 60 mm nebo Ø 4 x 60 mm	

Upozornění



Jmenovitá délka NL (mm)	SPACE STEP
Box systémy a vodící systémy	
≤ 450	410
> 450	460


Vodící systémy – SPACE STEP – 561H4101B95

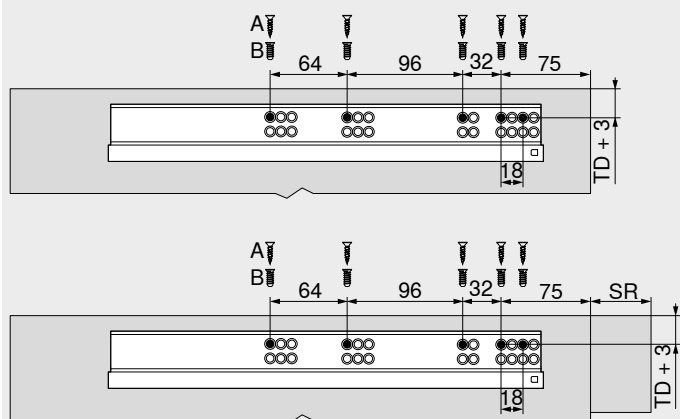

Jmenovitá délka NL (mm)

Box systémy a vodící systémy	SPACE STEP
≤ 450	410
TD	Tloušťka dna policového výsuvu
SR	Odskočení soklu
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub Ø 6 x 14,5 mm, č. artiklu 661.1450.HG


Vodící systémy – SPACE STEP – 561H4601B95

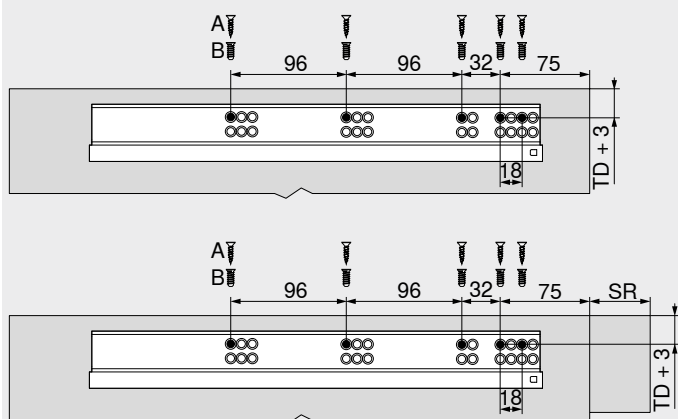

Jmenovitá délka NL (mm)

Box systémy a vodící systémy	SPACE STEP
> 450	460
TD	Tloušťka dna policového výsuvu
SR	Odskočení soklu
A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub Ø 6 x 14,5 mm, č. artiklu 661.1450.HG


Korpusová lišta – 750 – 40 kg | 450 – 40 kg | 578 – 30 kg

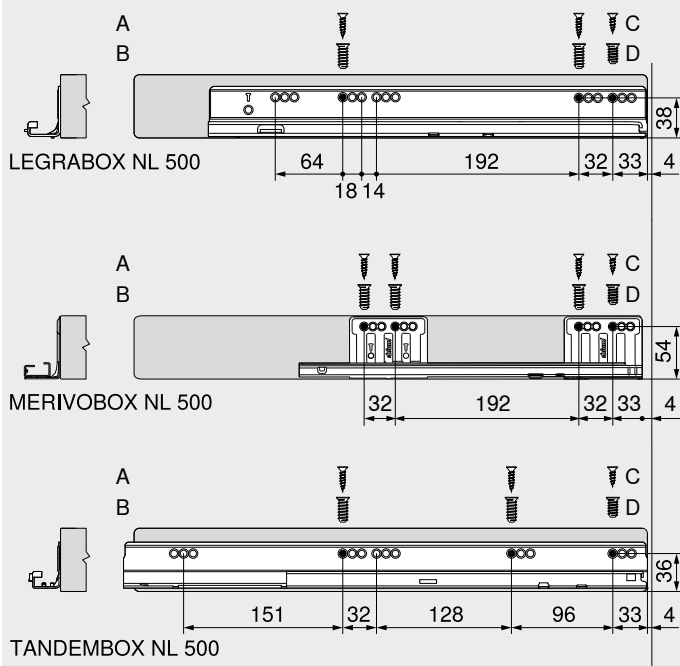

NL Jmenovitá délka

A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub Ø 6 x 14,5 mm, č. artiklu 661.1450.HG
	Upevnění distanční lišty Blum je možné pouze pomocí eurošroubů
C	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 12 mm
D	Eurošroub Ø 6 x 11,5 mm, č. artiklu 661.1150.HG
	Upevnění distanční lišty Blum je možné pouze pomocí eurošroubů

Vodící systémy – 760H – 40 kg | 560H – 30 kg

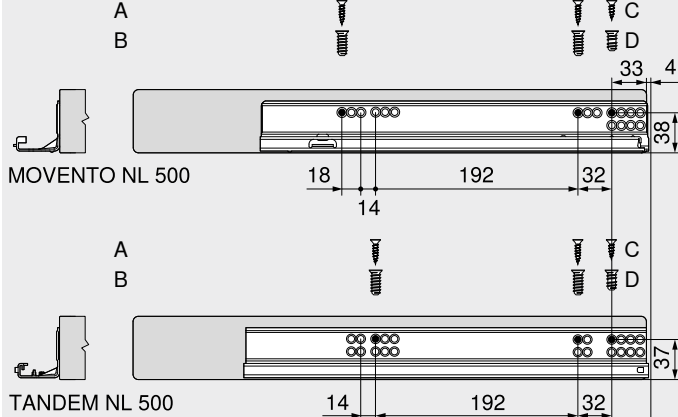

NL Jmenovitá délka

A	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm
B	Eurošroub Ø 6 x 14,5 mm, č. artiklu 661.1450.HG
	Upevnění distanční lišty Blum je možné pouze pomocí eurošroubů
C	Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 12 mm
D	Eurošroub Ø 6 x 11,5 mm, č. artiklu 661.1150.HG
	Upevnění distanční lišty Blum je možné pouze pomocí eurošroubů

CABLOXX



- Díky svému kompaktnímu sortimentu poskytuje CABLOXX přidanou bezpečnost a zároveň volnost pro pojetí designu
- Řešení, nezávislé na systému – kombinovatelné s různými Box systémy a vodicími systémy
- Úžasně variabilní – využitelné pro různé rozměry skříněk
- Možná realizace až pěti výsuvů na každou zámkovou tyč
- Kombinovatelný se všemi technologiemi pohybu
- Neomezený komfort seřízení a nastavení

Plánování a výpočet distančních dílů

Short-URL

www.blum.com/configurator

Informace k objednávce

Sady zámkových tyčí s možností zkrácení

1	Sada zámkových tyčí		
	Výška korpusu KH (mm)	Materiál	Č. artiklu
	Do 600	Ocel	Z80S0560
	Do 800		Z80S0760
	Do 1300		Z80S1260

Složení:

- 1a 1 x Zámková tyč
 1b 1 x Distanční díl ke zkrácení
 1c 1 x Ukončovací prvek
 1d 1 x Uložení zámku
 – 1 x Vrtací šablona pro ukončovací prvek
 – 1 x Návod k montáži

Možnost kombinovat se všemi Box systémy a vodicími systémy Blum

Přířez pro 1a Světla výška korpusu LH – 2 mm

2	Aretační západky		
	Provedení	Barva	Č. artiklu
	Vpravo	SZ	Z80.000V
	Vlevo		Z80.000V

Předmontované sady zámkových tyčí vpravo

–	Sada zámkových tyčí vpravo – M M M		
	Délka (mm)	Materiál	Č. artiklu
	542	Ocel	Z80S0542CA

Složení:

- 1a 1 x Zámková tyč
 1b 3 x Předmontovaný distanční díl
 1d 1 x Předmontované uložení zámku
 2 3 x Předmontovaná aretační západka vpravo

Vhodné pro řešení 3 x zásuvka – M

Vhodné pro LEGRABOX a TANDEMBOX v rastru 32, se světloú výškou korpusu LH 544 mm

–	Sada zámkových tyčí vpravo – C M		
	Délka (mm)	Materiál	Č. artiklu
	542	Ocel	Z80S0542BA

Složení:

- 1a 1 x Zámková tyč
 1b 2 x Předmontovaný distanční díl
 1d 1 x Předmontované uložení zámku
 2 2 x Předmontovaná aretační západka vpravo


Vhodné pro řešení 1 x zásuvka – M a 1 x čelní výsuv – C

Vhodné pro LEGRABOX a TANDEMBOX v rastru 32, se světloú výškou korpusu LH 544 mm

3	Sada zamykacích pouzder		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SW-M WGR OG-M TS-M	Plast/zinek	Z80.000S

Složení:

- 3a 1 x Zamykací pouzdro
 3b 1 x Čelní upevnění zamykacího pouzdra
 3c 1 x Krytka zamykacího pouzdra

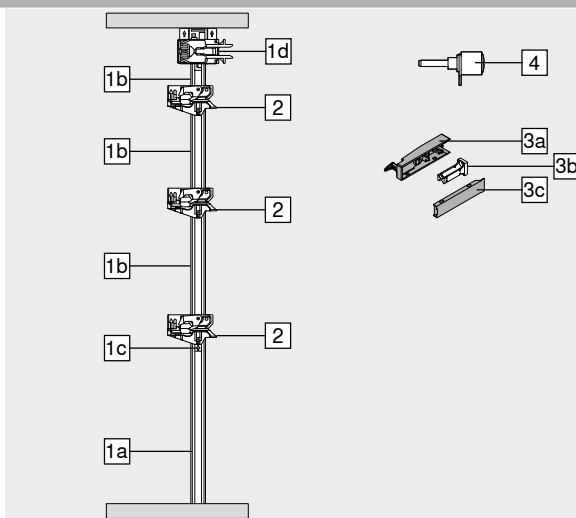

4 Cylindr není součástí dodávaného příslušenství

Příslušenství

–	Synchronizační sada		
	Barva	Materiál	Č. artiklu
	SZ	Plast	Z80V000A

Složení:

- 2 x Držák synchronizace
 – 2 x Vačka synchronizace

Doporučeno pro šířky korpusu KB > 600 mm v kombinaci s funkcí zavírání

V případě využití synchronizace nutně potřebujete dvě sady zámkových tyčí

–	Hřídel synchronizace		
	Délka (mm)	Materiál	Č. artiklu
	1163	Hliník (Alu)	Z80V1163W

Ke zkrácení – v kombinaci se synchronizační sadou

V případě využití synchronizace nutně potřebujete dvě sady zámkových tyčí


Přířez Světla šířka korpusu LW – 7 mm

Barva		Barva	
SW-M	Hedvábně bílá matná	TS-M	Terra černá matná
WGR	Bílošedá	SZ	Černá
OG-M	Orion šedá matná		


CABLOXX

Plánování


Potřebný prostor – zámková tyč a synchronizace

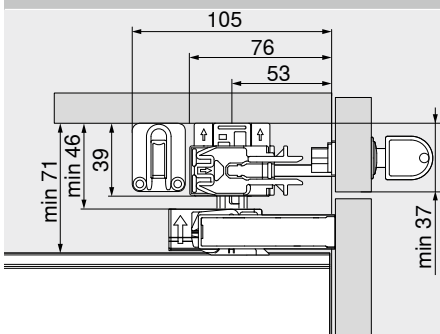


Parametry frézování – zámková tyč

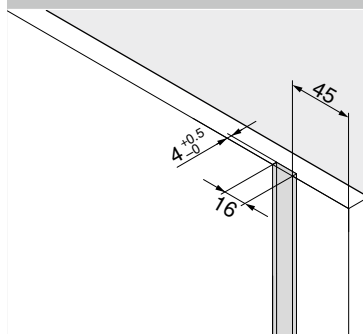

Vývrtání otvorů – zámková tyč

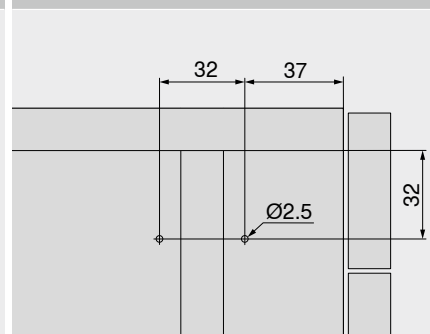


Specifikace – cylindr

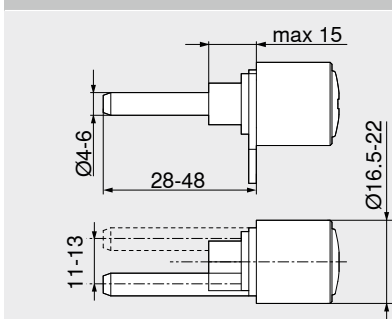


Cylindr není součástí dodávaného příslušenství

Vývrtání otvorů – cylindr

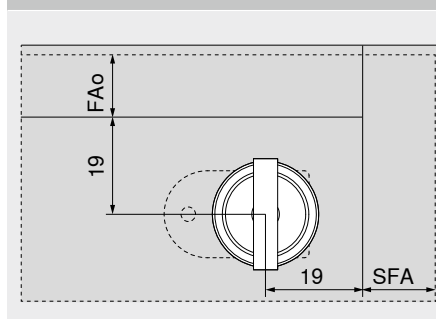
FAo Přesah čela nahoře
SFA Boční přesah čela

Vývrtání otvorů – držák synchronizace

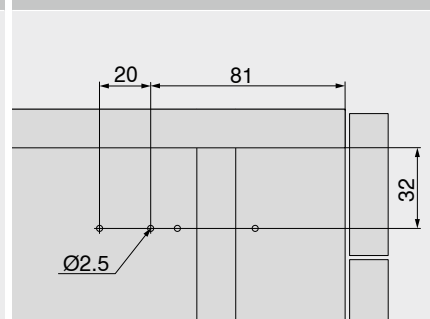

Vývrtání otvorů – čelní upevnění zamykacího pouzdra


Box systémy

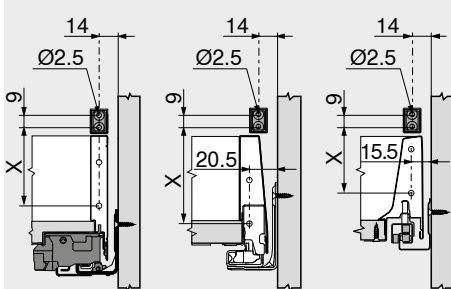


Box systémy	X (mm)			Čelní výsuv						
	N	M	K	B	C	D	E	F		
LEGRABOX	40	59	97	–	148 ¹	–	–	212 ¹		
MERIVOBX	57	80	116	–	–	–	–	181 ¹	–	
TANDEMBOX antaro	57	57	87	114	146	178	–	–		

Předvrtání otvoru Ø 2.5 mm pro instalaci upevnění zamykacího pouzdra na čelo
¹ +4 mm s příčným relingem **AMBI-LINE**

Vodící systémy

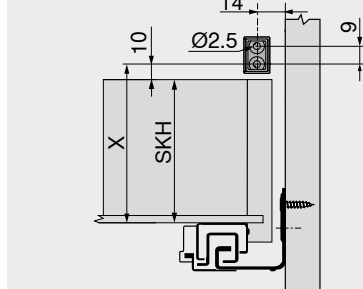MOVENTO | TANDEM
X = SKH + 10 mm
SKH Výška zásuvky

Výška čela FH min.

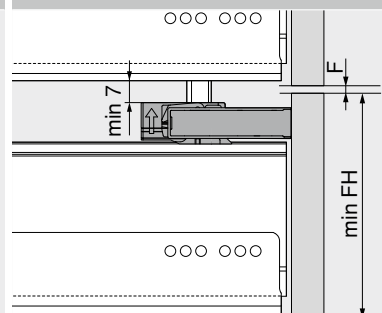

Box systémy	Výška čela FH min. (mm)			Čelní výsuv						
	N	M	K	B	C	D	E	F		
LEGRABOX	107	132	170	–	221 ¹	–	–	285 ¹		
MERIVOBX	113	136	173	–	–	–	–	236 ¹	–	
TANDEMBOX antaro	111	126	156	183	215	247	–	–		

Platné pro vedení **BLUMOTION**¹ +4 mm s příčným relingem **AMBI-LINE**

F

Mezera

2 mm

Upozornění

AMBI-LINE: při montáži příčného relingu musí být dodržena minimální vzdálenost 80 mm od čela, aby nedošlo ke kolizi koncovky pro příčný reling se zamykacím pouzdem.

Odkaz na stránku

Přehled	585
LEGRABOX	196
MERIVOBX	250
TANDEMBOX antaro	290
MOVENTO	410
TANDEM	430
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a710

Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T



- 3 různá využití – systémy výklopů | systémy závěsů | Box systémy
- Tenká čílká o tloušťce od 8 mm
- EXPANDO T** – předmontovaný montážní systém
- Pro netradiční materiály čílek
- Použijte konfigurátor výrobků – výkresy obsahují veškeré kótování potřebné pro vaše plánování

Pomůcka při plánování a objednávání

Short-URL

www.blum.com/configurator

Informace k objednávce

Systémy výklopů

AVENTOS HS top | HL top | HK top

–	Čelní kování		
	Provedení	Způsob instalace	Č. artiklu
	Tenká čílká	EXPANDO T	20S42T1

Montážní pozice dle údajů v kapitole Systémy výklopů

Závěsy

CLIP top BLUMOTION | CLIP top

–	Závěs pro tenká dvířka			
	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B453T
	CLIP top	●	NI	71T453T
	CLIP top	○	NI	70T453T.TL

Různých konstrukčních situací dosáhneme podle příslušných pozic pro našroubování

Pružina

- S pružinou
- Bez pružiny

Box systémy

LEGRABOX

–	Čelní kování			
	Výška	Způsob instalace	Č. artiklu	
	N	EXPANDO T	ZF7N70T2	
	M		ZF7M70T2	
	K		ZF7K70T2	
	C		ZF7C70T2	

Výška F a montážní pozice dle údajů v kapitole Box systémy – **LEGRABOX**

MERIVOBX

–	Čelní kování			
	Výška	Způsob instalace	Č. artiklu	
	N M K E	EXPANDO T	ZF4.10T2	

Montážní pozice dle údajů v kapitole Box systémy – **MERIVOBX**

Čelní kování nahoře

–	Čelní kování nahoře			
	Výška	Způsob instalace	Č. artiklu	
	E	EXPANDO T	ZF4.50T2	

Montážní pozice dle údajů v kapitole Box systémy – **MERIVOBX**

LEGRABOX | MERIVOBX

–	Stabilizace čela/dna pro tenká čílká			
	Barva	Způsob instalace	Č. artiklu	
	R7037	EXPANDO T	Z96.00T1	

Montážní pozice dle údajů v kapitole Box systémy – **LEGRABOX | MERIVOBX**

Doporučení:

Šířka korpusu KB > 600 mm: 1 ks

Šířka korpusu KB > 900 mm: 2 ks

Výška čela FH > 380 mm: 1 ks

Ostatní výrobky

–	EXPANDO T – samostatně			
	Barva	Způsob instalace	Č. artiklu	
	TGR	EXPANDO T	70T4532T	

Barva		Barva	
NI	Poniklovaná	R7037	RAL 7037 prachově šedá
ONS	Černý onyx	TGR	Šedá

Montážní systém pro tenké materiály – EXPANDO T

Plánování


Oblast využití – EXPANDO T

EXPANDO T je v oblasti výroby nábytku vhodný systém pro instalaci kování Blum na tenké materiály čílek
Při dostatečné stabilitě a pevnosti/tvrdosti lze využít materiály čílek již od síly 8 mm

Oblast využití a doporučení pro zpracování


Materiály, testované firmou Blum	Pevnost v příčném tahu (N/mm²)	Minimální utahovací moment (Nm)
Dřevotřísková deska	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
Dřevovláknité desky HDF		2
Kompaktní desky HPL		2
Konstrukční materiály z nerostu		2
Přírodní kámen Granit Nero Assoluto		3
Umělý kámen kompozit z křemene		3
Keramické desky		3

Hloubka vrtání | výběr šroubů – EXPANDO T

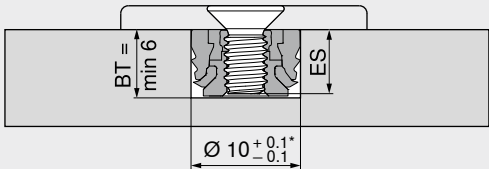

Pro EXPANDO T samostatně je nezbytné použít šrouby se závitem M4
U samostatné hmoždinky zvolte hloubku vrtání v závislosti na délce šroubu pokud možno co nejmenší
BT Hloubka vrtání
ES Hloubka proniknutí šroubu
ES min. = 4 mm
ES max. = BT – 0.5 mm
* V případě kamene a keramiky +0.2/-0.1 mm

Montáž – EXPANDO T

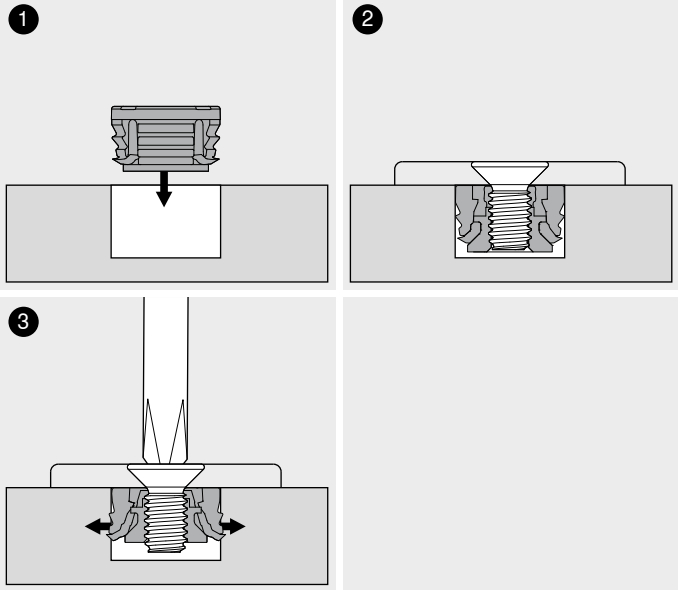

Vyloučení záruky


Společnost Blum nepřijímá žádné záruky při využití EXPANDO T v kombinaci s neuvedenými materiály nebo v kombinaci s kováním jiných výrobců

Doporučujeme, aby montáž provedl zkušený odborník na výrobu nábytku

Odkaz na stránku

AVENTOS HS top – výkyvný výklop	32	Stabilizace čela/dna pro tenká čílká	245	Více o našem novém systému montáže EXPANDO T	
AVENTOS HL top – zdvihací výklop	38			Short-URL	
AVENTOS HK top – prostý výklop	44			www.blum.com/EXPANDO_T_3	
CLIP top BLUMOTION CLIP top – závěsy	72			Montáž, demontáž a seřízení	
LEGRABOX	196			Short-URL	
MERIVOBX	250			www.blum.com/a720	

Závěsné kování pro montáž našroubováním

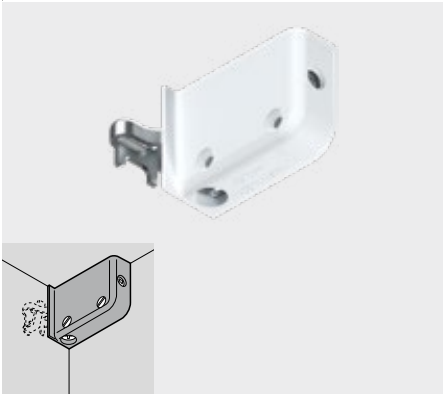

- Plastové pouzdro se závěsným rámečkem z oceli, pozinkované
- Nastavitelnost ve třech směrech
- Nosnost 130 kg na každý pár ve smyslu normy DIN EN 15939 (zkušební rám A)
- Barva: bílá | hnědá | RAL 9001 krémově bílá


Informace k objednávce		
	Provedení	Č. artiklu
	Vpravo	48N0510.02
	Vlevo	48N0510.03

Odkaz na stránku	
Testování	712

Plánování

Potřebný prostor	Montážní pozice
V boku korpusu a ve výřezu v zadní stěně	

Závěsné kování pro montáž nalisováním

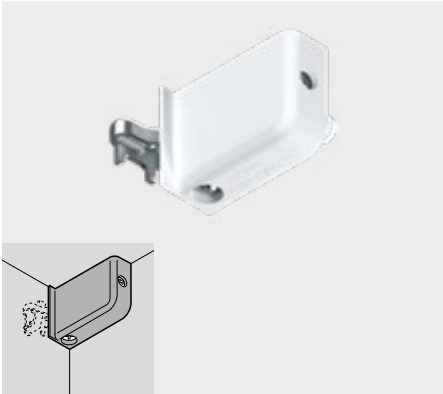

- Plastové pouzdro se závěsným rámečkem z oceli, pozinkované
- Nastavitelnost ve třech směrech
- Nosnost 130 kg na každý pár ve smyslu normy DIN EN 15939 (zkušební rám A)
- Barva: bílá

Informace k objednávce		
	Provedení	Č. artiklu
	Vpravo	48N0610.02
	Vlevo	48N0610.03


Příslušenství	
Lisovací matrice	
Zpracování	Č. artiklu
Závěsné kování	MZM.0078
1 MINIPRESS	

Odkaz na stránku	
Testování	712

Plánování

Potřebný prostor	Montážní pozice
V boku korpusu a ve výřezu v zadní stěně	



Spojovací kování na korpus k našroubování

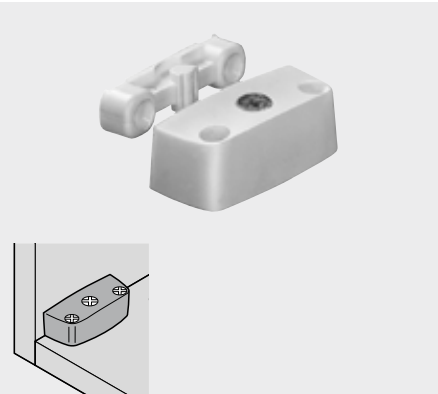


- Plastové pouzdro s předmontovaným excentrem ze zinku
- Spojovací díl z plastu

Informace k objednávce		
	Barva	Č. artiklu
	Bílá	40.2000

Plánování

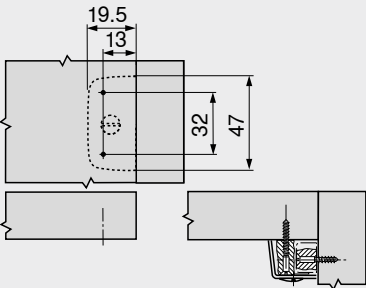Dno	Bok korpusu
	



Spojovací kování na korpus k zalisování

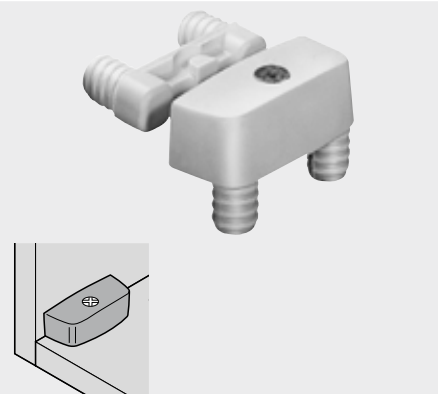


- Plastové pouzdro s předmontovaným excentrem ze zinku
- Spojovací díl z plastu

Informace k objednávce		
Pouzdro spojovacího kování		
	Barva	Č. artiklu
	Bílá	40.2110
Spojovací díl		
	Barva	Č. artiklu
	Přírodní	40.2120.02

Plánování

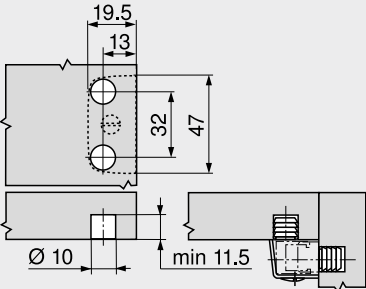Zpracování korpusu	Bok korpusu
	

Spojovací kování na korpus se spojovacím šroubem


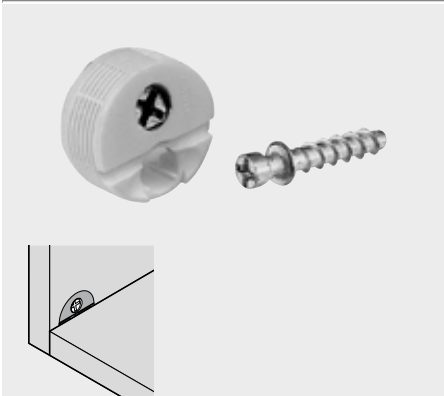


- Plastové pouzdro s předmontovaným excentrem ze zinku
- Spojovací šroub ze zinku, litého pod tlakem


Informace k objednávce		
	Barva	Č. artiklu
	Bílá hnědá	42.0700.01

Příslušenství		
Lisovací matrice		
	Zpracování	Č. artiklu
	Pouzdro spojovacího kování	MZM.0077
MINIPRESS		

Plánování

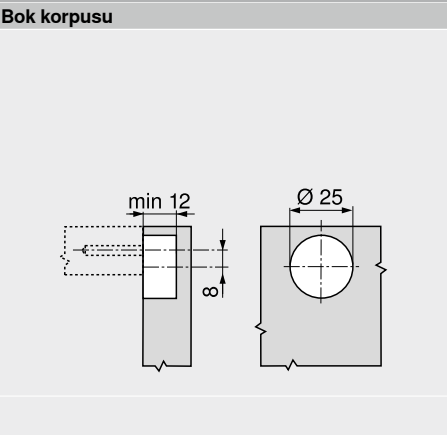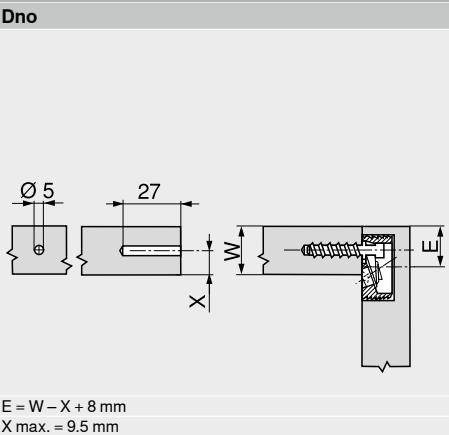

Spojovací kování na korpus se spojovacím šroubem


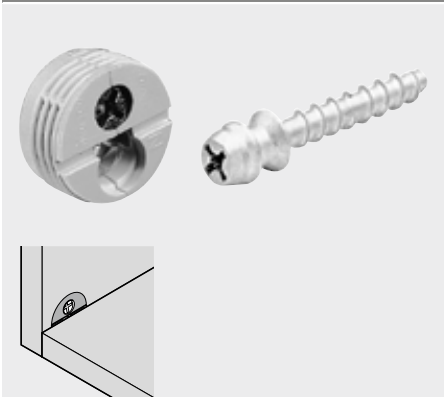


- Plastové pouzdro s předmontovaným excentrem ze zinku
- Spojovací šroub ze zinku, litého pod tlakem

Informace k objednávce		
Pouzdro spojovacího kování		
	Barva	Č. artiklu
	Bílá hnědá	40.0110N
Spojovací šroub		
	Materiál	Č. artiklu
	Zinek	40.0720


Příslušenství		
Lisovací matrice		
	Zpracování	Č. artiklu
	Pouzdro spojovacího kování	MZM.0070
MINIPRESS		

Plánování

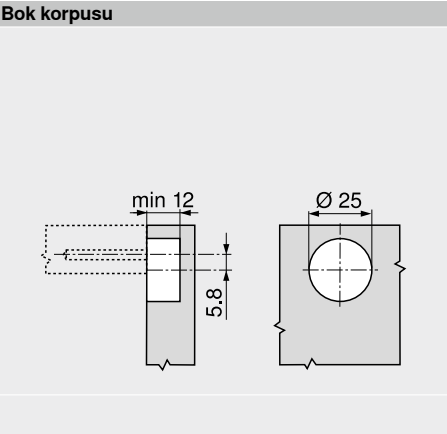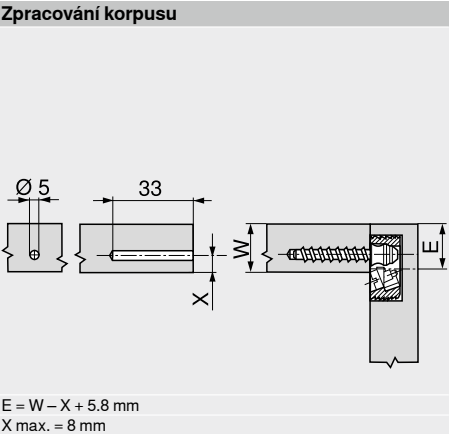





Spojovací kování na korpus s hmoždinkou a rozpěrným kolíkem

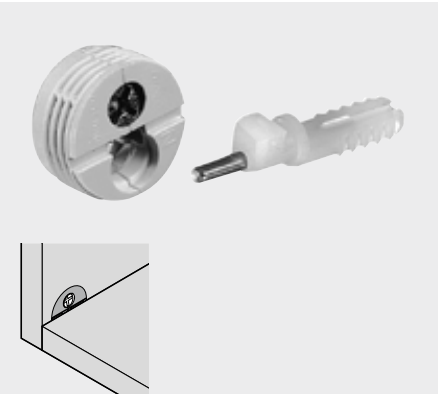


- Plastové pouzdro s předmontovaným excentrem ze zinku
- Spojovací hmoždinka z plastu s rozpínacím kolíkem

Informace k objednávkce		
	Barva	Č. artiklu
	Bílá	40.0200N
Příslušenství		
Lisovací matrice		
	Zpracování	Č. artiklu
	Pouzdro spojovacího kování	MZM.0070
MINIPRESS		

Plánování

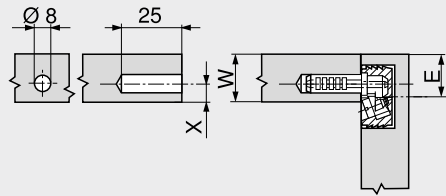Dno	Bok korpusu
	



Spojovací kování na korpus se spojovacím dílem v rastru 32

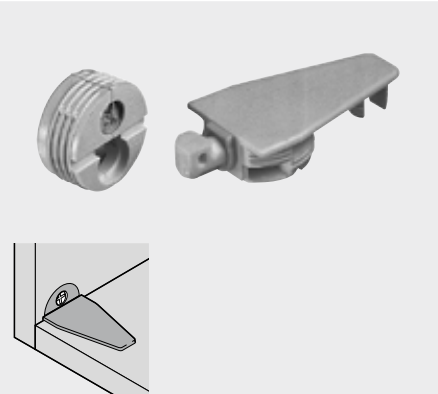

- Plastové pouzdro s předmontovaným excentrem ze zinku
- Spojovací díl z plastu

Informace k objednávkce		
Pouzdro spojovacího kování		
	Barva	Č. artiklu
	Bílá hnědá	40.0110N
Spojovací díl		
	Barva	Č. artiklu
	Bílá hnědá	40.0620
Příslušenství		
Lisovací matrice		
	Zpracování	Č. artiklu
	Pouzdro spojovacího kování	MZM.0070
	Spojovací díl	MZM.0071
MINIPRESS		

Plánování

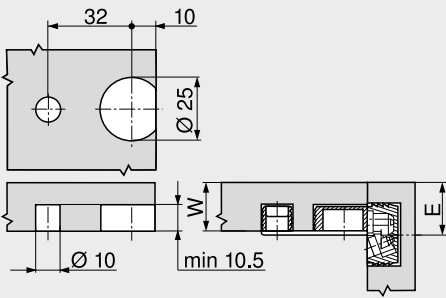Zpracování korpusu	Bok korpusu
	



Co je rozhodující pro úspěšnou realizaci vašich projektů? Na jedné straně jsou to naše vysoce kvalitní výrobky a na druhé straně naše odpovídající služby. Přesně na míru vašim potřebám a pro každý krok vašeho procesního řetězce.

Abyste mohli pracovat efektivněji a rychleji. Právě jedinečná kombinace těchto dvou faktorů pro zajištění úspěchu dělá z našich řešení ucelený balíček. Individuálně pro vás, kdykoli a kdekoli budete potřebovat.

Díky našim digitálním službám, strojům pro zpracování, montážním přípravkům a šablonám vám otevíráme mnoho možností, jak plně využít potenciál našich výrobků.

Digitální služby



Prostřednictvím digitálních služeb Blum vám zajistíme online podporu, kdykoli a kdekoli. Naše služby jsou zaměřeny přímo na vaši každodenní práci. To vám pomůže získat nejlepší výsledky rychleji a snadno.

Stroje pro zpracování



S naším spektrem strojů pro zpracování jste dobře vybaveni pro jakýkoli typ zpracování.

Montážní přípravky



Naše montážní přípravky se osvědčí jako skvělé pomůcky při přesné montáži Box systémů Blum.

Šablony



Snažte se s našimi šablonami při zpracování našich výrobků o precizní zpracování.

Digitální služby

Ilustrační obrázek

Digitální služby	604
Přehled	605

Stroje pro zpracování


Ilustrační obrázek

Stroje pro zpracování	616
Přehled	617
Přehled – možnosti zpracování	618

Montážní přípravky

Ilustrační obrázek

Montážní přípravky	654
Přehled	655

Šablony

Ilustrační obrázek

Šablony	660
Přehled	661
Přehled – šablony	662
Přehled – možnosti zpracování	664

Digitální služby – efektivní podpora pro každý pracovní krok



Prostřednictvím digitálních služeb Blum vám zajistíme online podporu – kdykoli a kdekoli. V závislosti na vašich individuálních potřebách vás provázejí jedním nebo více pracovními kroky nebo celým procesním řetězcem. Abyste mohli pracovat efektivněji a rychleji dosáhli požadovaného výsledku. Je to váš osobní přístupový kód ke skutečným výhodám digitálního světa.

Marketingové materiály (mediatéka)



Stejně rozmanité jako Vaše přání nalézt pro své výrobky správné uplatnění na trhu.

Databáze výrobků



Technické informace o výrobcích firmy Blum.

Konfigurátor výrobků



Nakonfigurovat kování, objednat a připravit použití.

Konfigurátor korpusů



Užitečná a vynikající pomůcka od plánování až po výrobu.

Datová služba CAD/CAM



Přímá cesta k aktuálním CAD/CAM datům.

EASY ASSEMBLY-App



Aplikace pro mobilní telefony – pro vaši montáž.



Označení	Strana	Pracovní úkony						
		Zajištění odbytu na trhu	Návrh Plánování Nabídka	Konstrukce	Objednávka	Výroba	Dodávka Montáž	Poprodejní servis
Využití								
	Marketingové materiály (mediatéka)	606	●					
	Databáze výrobků	607		●	●			
	Konfiguratör výrobků	608		●	●	●	●	
	Konfiguratör korpusů	610		●	●	●	●	
	Datová služba CAD/CAM	612			●		●	
	Rozhraní	613						
	EASY ASSEMBLY-App	614					●	
	Poprodejní servis	615						●

Marketingové materiály (mediatěka)

**Stejně rozmanité jako Vaše přání nalézt pro své výrobky správné uplatnění na trhu**

Profesionální obsah, podklady, které vám poslouží jako pomůcka pro tvorbu vaší vlastní marketingové dokumentace, to vše naleznete v naší marketingové mediatéce – k dispozici zdarma a nepřetržitě. Stáhněte si obrázky/fotografie s vysokým rozlišením, videofilmy nebo brožury, a své výrobky pak na trhu uplatníte s pomocí atraktivních reklamních materiálů.


- Máte možnost vybírat přímo z více než 19000 marketingových materiálů Blum ve více než 40 jazycích
- Stáhněte si zdarma brožury, prospekty, fotografie, loga, filmy, návody k montáži, prezentace, technické listy, certifikáty, atd.
- Uplatněte výrobky Blum a nábytek s kovááním Blum ještě efektivněji – ve vašem webovém obchodu, ve vaší předváděcí místnosti nebo v rámci prodejního rozhovoru

Pracovní úkony

Při kterých krocích při práci získáte naši podporu?

Zajištění odbytu na trhu	Návrh Plánování Nabídka	Konstrukce	Objednávka	Výroba	Dodávka Montáž	Poprodejní servis
Zajištění odbytu na trhu	Podporujeme vás při prodeji vašich výrobků s kovááním Blum tím, že vám bezplatně dáваме k dispozici veškeré prodejní materiály ve více než 40 jazycích. Ušetříte tedy čas i vysoké náklady na vytvoření vlastních podkladů.					

Praktické funkce

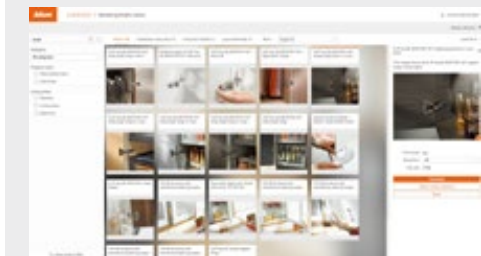**Kolekce mediálních souborů**

S pomocí kolekce mediálních souborů si můžete přichystat podklady na později a dokonce si je uspořádat do individuální adresářové struktury. Dokumenty proto můžete snadno spravovat podle svých požadavků. Tyto složky i jednotlivé soubory můžete se svým týmem sdílet prostřednictvím odkazů a stahovat je v různých formátech.

Odkaz na stránku

Přehled

605


Marketingové materiály (mediatěka)

Short-URL
www.blum.com/s017





Databáze výrobků

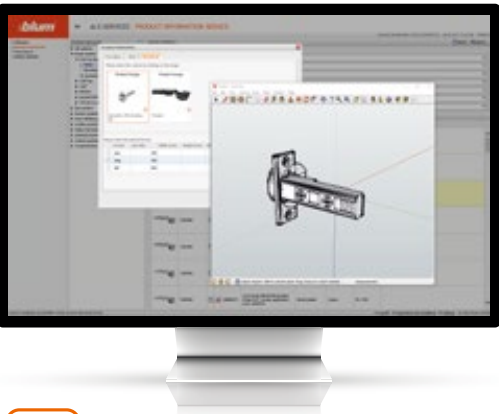

Technické informace o výrobcích firmy Blum

V databázi výrobků naleznete vše, co byste měli vědět o jednotlivých výrobcích firmy Blum. Popisy výrobků, technické detaily, výkresy výrobků, data ve formátu CAD a mnoho dalších podrobných informací si můžete stáhnout a přímo je dále zpracovávat.

- Přehled všech artiklů firmy Blum, dostupných v rámci vašeho trhu
- Podrobné popisy jednotlivých výrobků, včetně technických parametrů
- K dispozici aktuální údaje přímo od výrobce kování
- Přímé stahování různých dat výrobků: obrázky, grafické prvky, výkresy a data ve formátu 3D-CAD pro plánování a konstrukci řešení s kováním Blum

Pracovní úkony

Při kterých krocích při práci získáte naši podporu?


Zajištění odbytu na trhu	Návrh Plánování Nabídka	Konstrukce	Objednávka	Výroba	Dodávka Montáž	Poprodejní servis
Návrh Plánování Nabídka	Databáze výrobků vám nabízí přehled položek, které jsou k dispozici na vašem trhu. Technické vlastnosti ke každé jednotlivé položce jsou přehledně zobrazeny. To vám pomůže při návrhu nebo plánování svého nábytku.					
Konstrukce	Databáze výrobků obsahuje kromě technických charakteristik pro návrh výrobků také grafiku pro plánování a data ve formátu 3D-CAD pro každou jednotlivou položku.					

Funkce



Informace o výrobcích

Jednoduché hledání výrobků prostřednictvím kategorií výrobků nebo volného hledání. Tímto způsobem se rychle dostanete k veškerým základním informacím o každé položce. K dispozici je přehledné zobrazení dalších informací, jako jsou čísla položek a identifikační čísla, hmotnost, EAN kódy a či podrobnosti o balení a materiálu položky.

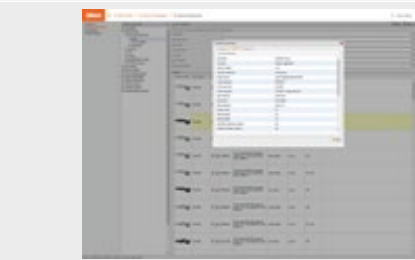

Podrobné vlastnosti výrobků

Kromě veškerých technických charakteristik každé položky máte k dispozici ke stažení různé obrázky, grafické prvky, výkresy a data ve formátu 3D-CAD.

Odkaz na stránku

Přehled	605	Databáze výrobků	
		Short-URL www.blum.com/s001	

Konfiguratör výrobků



Výběr, objednávání a montáž kování s úsporou času

Konfiguratör výrobků vám snadno a rychle zpracuje ta pravá řešení kování pro vaše projekty v oblasti nábytku. Kompletní seznamy položek pro celé produkty můžete přenášet přímo do obchodů online vybraných prodejců. Komplexní výsledek plánování nabízí výrobní výkresy k tisku nebo údaje ve formátu CAD pro další zpracování ve vašem konstrukčním softwaru. Pro přenos do nástroje **EASYSYSTEM** a strojů CNC jsou k dispozici data ve formátech BDX¹ a CAM.

- Kompletní seznamy položek pro bezchybnou objednávku
- Komplexní výsledek plánování s informacemi pro konstrukci, montáž, seřízení a výrobu
- Veškeré funkce jsou k dispozici pro tablet a smartphone
- Intuitivní výběr výrobků s průvodcem až k vytvoření bezchybných seznamů položek s užitečnými informacemi o nových výrobcích

Pracovní úkony

Při kterých krocích při práci získáte naši podporu?

Zajištění obytu na trhu	Návrh Plánování Nabídka	Konstrukce	Objednávka	Výroba	Dodávka Montáž	Poprodejní servis
Návrh Plánování Nabídka	Zjistíte, které kování je pro vaše projekty v oblasti nábytku to pravé: jednoduché a rychlé vytváření kompletních a výrobcem schválených seznamů položek výrazně zjednodušuje plánování návrhu a orientaci v cenových nabídkách.					
Konstrukce	Poskytujete přesné údaje pro řešení produktů Blum se všemi relevantními rozměry. Při stažení získáte data ve formátu CAD v zobrazení 2D a 3D jako sloučené geometrie – přesně vyladěné podle vašich projektů v oblasti nábytku (rozměry, kalkulace hmotnosti, typ materiálů, zatížení,...). Různé možnosti exportu pro opětovné použití dat ve vašem konstrukčním softwaru.					
Objednávka	Seznamy položek lze snadno ukládat a uspořádávat ve struktuře „Mé projekty“ podle projektů zákazníků. Kompletní a ověřené seznamy položek lze rychle a pohodlně předávat přímo vybraným prodejcům.					
Výroba	Rozsáhlý výsledek plánování se seznamy přířezů a pozic vrtání, výrobními výkresy a daty ve formátu CAD/CAM vám poskytuje podporu při výrobě nábytkových řešení. Nezávislost na způsobu výroby (ručně nebo strojově).					


Využití

Má knihovna	Mé projekty mé seznamy objednávek	Rozhraní pro prodejce
Opakující se konfigurace lze uložit jako šablonu s individuálním standardním nastavením.	Ukládáte si konfigurace a využíváte možnost uspořádání v projektech – abyste i později měli přístup ke svým výsledkům plánování.	Snadné předávání kompletních seznamů položek zkontrolovaných z hlediska kolizí vybraným prodejcům.


¹ BDXsoubor (Blum eXchange-Format) obsahuje nejen komplexní informace o kování, nýbrž také informace o výrobě, které se týkají dřevěných dílů, jako například přířezů, a rovněž pozic vrtání.

Konfigurator výrobků

Funkce

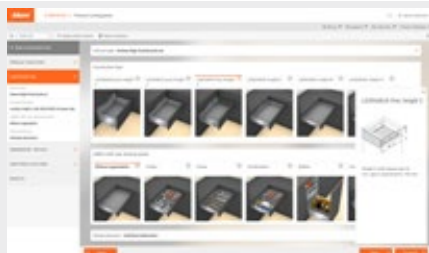**Výběr výrobků – to pravé kování na několik kliknutí**


Díky výběru výrobků s průvodcem obdržíte vhodné kování pro svůj projekt v oblasti nábytku. Praktické výpočetní nástroje vám pomohou spočítat správnou hmotnost čela pro výklopy a dvířka nebo optimální modul **TIP-ON BLUMOTION** i v případě složité montáže nábytku. Úplné seznamy kusů pro použití výrobků, jako je **SPACE STEP** nebo **CABLOXX**, lze vytvářet rychle a bez komplikací.

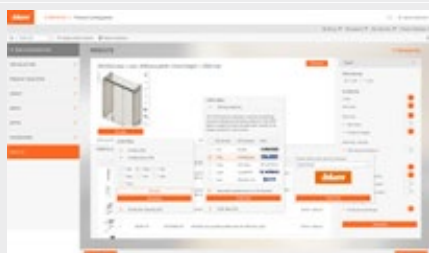**Všestranný výsledek plánování – pro každou pracovní činnost**

Všestranný výsledek plánování nenechá žádné přání bez povšimnutí – seznamy položek ověřené výrobcem, přesná a bezchybná data ve formátech 2D/3D CAD pro další použití v konstrukčním softwaru, výrobní výkresy pro ruční výrobu, informace týkající se plánování a montáže, seznamy dřevěných přířezů a 3D zobrazení pro rychlou vizuální kontrolu. To všechno obdržíte pro každou jednotlivou konfiguraci nebo souhrnně pro kompletní projekty.

**Předávání seznamů položek vybraným prodejcem**

Naše ověřené seznamy položek můžete používat v projektech | při vychystávání a několika kliknutími je lze snadno přenést do online obchodu vybraného prodejce. Uspořádejte si projekty v aplikaci „Mé projekty“ a využijte funkci „Mé seznamy objednávek“ pro souhrnné objednávky, pro hromadné zakázky složené i z více projektů.

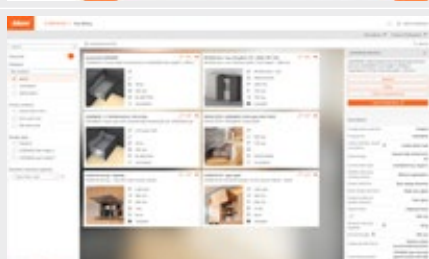**Knihovny – užitečné šablony pro standardy vaší dílny**

Pomocí funkce „Má knihovna“ si můžete uložit často používané opakující se konfigurace. Šablonám v knihovně lze přiřadit standardní hodnoty a uložit je pro další konfiguraci.

Při opětovném vyvolání jsou vaše osobní standardní hodnoty již vyplněné. Je třeba zadat už jen několik hodnot. Tím ušetříte mnoho času – ověřený objednávací seznam vytvoříte pouhými několika kliknutími.

Odkaz na stránku

Přehled

605

Konfigurator výrobků

Short-URL

www.blum.com/s002

Konfigurátor korpusů



Užitečná a vynikající pomůcka od plánování až po výrobu

Konfigurujete korpusy s kování Blum pouhými několika kliknutími. Díky integrované zkoušce pro zjištění případné kolize můžete plánovat naprosto přesně a bezchybně. Komplexní výsledek plánování vám poskytne optimální podporu v rámci celého procesu: při plánování, konstrukci, objednávání i výrobě.

- Komplexní aplikace online se snadno pochopitelným uživatelským rozhraním – bez ručních aktualizací
- Konstrukce korpusů, včetně kování, s odhalením rizika případné kolize – to je váš ušetřený čas


Pracovní úkony

Při kterých krocích při práci získáte naši podporu?

Zajištění obytu na trhu	Návrh Plánování Nabídka	Konstrukce	Objednávka	Výroba	Dodávka Montáž	Poprodejní servis
Návrh Plánování Nabídka	Konfigurujete a ukládáte si projekty bez sebemenší námahy online. Obdržíte ověřené a kompletní seznamy položek pro vaši nabídku zákazníkům.					
Konstrukce	Při konstrukci korpusů a vhodných typů kování vám pomůže náš konfigurátor korpusů. Obdržíte data v nejběžnějších formátech CAD, která můžete dále používat v konstrukčním softwaru. Používá váš software rozhraní BXF ¹ ? V tom případě můžete využívat naše soubory BXF ¹ s doplňujícími informacemi pro výrobu.					
Objednávka	Kompletní seznamy položek můžete předávat přímo do online obchodu nebo zákaznickému servisu vybraných prodejců. Své projekty a seznamy objednávek můžete velmi pohodlně spravovat prostřednictvím funkcí „Mé projekty“ a „Mé seznamy objednávek“.					
Výroba	Používejte naše seznamy přířezů a vrtání, přehled obrábění nebo výrobní výkresy – digitální nebo analogové pro tisk. Prostřednictvím souboru BXF ¹ můžete výsledek plánování přenést do systému MINIPRESS pomocí nástroje EASYSTICK .					
¹ BXFsoubor (Blum eXchange-Format) obsahuje nejen komplexní informace o kování, nýbrž také informace o výrobě, které se týkají dřevěných dílů, jako například přířezů, a rovněž pozic vrtání.						

Konfigurator korpusů

Funkce

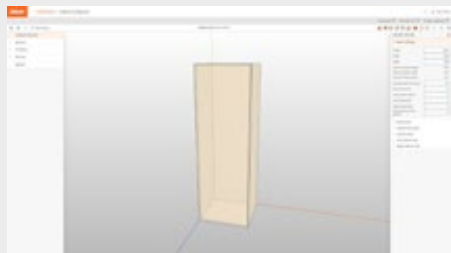


Konstrukce korpusu

V rámci konstrukce korpusu můžete definovat výšku, šířku, hloubku, horní desku, spodní desku a zadní stěnu korpusu. Plánování je nyní ještě rychlejší díky uložení často používaných rozměrů korpusů jako standardních hodnot. Změny v konstrukci korpusu lze nyní provádět také po naplánování kování.



Výběr kování


Pomocí myši přetáhněte na korpus kování, které je k dispozici ve vaší zemi. Šetřete drahocenný čas při plánování díky možnosti duplikování kování jedním kliknutím nebo vytváření svých osobních šablon kování.

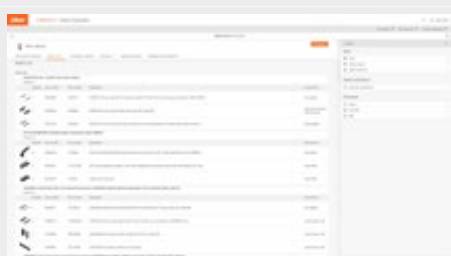

Výsledek plánování

Komplexní výsledek plánování vám poskytuje podporu v rámci celého procesu.

- Návrh, plánování, nabídka: obdržíte ověřené a kompletní seznamy položek pro vaši nabídku zákazníkům
- Konstrukce: soubory CAD a BXF¹ můžete dále zpracovávat ve svém softwaru CAD
- Objednávka: kompletní seznamy položek můžete předávat přímo do online obchodu nebo zákaznickému servisu vybraných prodejců
- Výroba: vytiskněte si potřebné informace pro výrobu nebo přeneste data ve formátu BXF¹ do systému MINIPRESS pomocí nástroje EASYSTICK

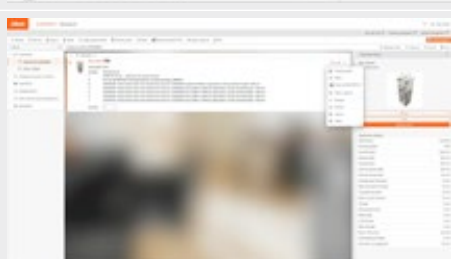

Mé projekty | mé seznamy objednávek

Pomocí funkce „Mé projekty“ můžete ukládat a uspořádat vlastní konfigurace. Výsledek plánování vám proto zůstane natrvalo pro vaše projekty v oblasti nábytku.

Pomocí funkce „Mé seznamy objednávek“ pohodlně zvládnete vyřizování objednávek, protože ověřené seznamy položek můžete předávat přímo do obchodu online nebo zákaznickému servisu vybraných prodejců.

¹ BXF soubor (Blum eXchange-Format) obsahuje nejen komplexní informace o kování, nýbrž také informace o výrobě, které se týkají dřevěných dílů, jako například přířezů, a rovněž pozic vrtání.

Odkaz na stránku

Přehled

605

Konfigurator korpusů

Short-URL

www.blum.com/s003



Datová služba CAD/CAM



Vaše cesta k aktuálním datům ve formátu CAD/CAM

Pro vaši optimální podporu při konstrukci a výrobě nabízíme celou řadu nejrůznějších formátů dat CAD/CAM. Díky datové službě CAD/CAM máte přístup k potřebným datům rychle a neustále.

- Zajistěte si centralizovaný přístup k aktuálním datům CAD/CAM², která jsou ověřená výrobcem
- Přejděte přímo k našim konfigurátorům a získejte výrobní výkresy, data ve formátu BXF¹ a situační plány pro montáž – s přesnými rozměry a zkontrolované z hlediska kolizí
- Chybí vám vhodná data?
Pak si u nás jednoduše vyžádejte například výkresy pro speciální typy montáže

Pracovní úkony

Při kterých krocích při práci získáte naši podporu?

Zajištění odbytu na trhu	Návrh Plánování Nabídka	Konstrukce	Objednávka	Výroba	Dodávka Montáž	Poprodejní servis
Konstrukce	Obdržíte data v nejběžnějších formátech CAD ve 2D a 3D zobrazení a také naše data ve formátu BXF ¹ . Obě varianty můžete využívat ve svém konstrukčním softwaru s rozhraním BXF ¹ . Data ve formátu CAD máte k dispozici jako samostatné geometrie, sestavu nebo balíček.					
Výroba	Stáhněte si výrobní data, například výrobní výkresy, nebo použijte naše data v nejběžnějších formátech CAM ² ve svém softwaru CAM. Navíc naše data ve formátu BXF ¹ obsahují relevantní informace pro výrobu týkající se dřeva.					

Dokumenty ke stažení v datové službě CAD/CAM

	CAD/CAM ² balíčky
	Samostatný výrobek (3D)
	Sestava (3D)
	Typ montáže (2D)
	Výrobní výkres (2D)
	CAM ² data pro další zpracování na CNC stroji
	BXF ¹ data
	Individuální dotaz/poptávka zákazníka na speciální montáže nebo nezodpovězené dotazy

¹ BXFsoubor (Blum eXchange-Format) obsahuje nejen komplexní informace o kování, nýbrž také informace o výrobě, které se týkají dřevěných dílů, jako například přířezů, a rovněž pozic vrtání.
² Data ve formátu CAM, která jsou k dispozici pro výběr, se vztahují na příslušné jednotlivé výrobky. Správné umístování dřevěných dílů proto provádějte ručně.

Odkaz na stránku

Přehled	605	Datová služba CAD/CAM	
		Short-URL www.blum.com/s004	

Rozhraní

**Jednoduché plánování nábytku s výrobky Blum**

Pomocí našeho konfigurátoru výrobků a korpusů můžete snadno a rychle nakonfigurovat produktové sestavy. Seznamy dílů, které byly v průběhu procesu vybrány a zkontrolovány, lze pohodlně přenést do internetového obchodu vybraných prodejců.

Úzce spolupracujeme také s výrobci CAD/CAM softwaru. Naši partneři v oblasti softwaru mají v softwaru integrovány údaje o kování Blum a díky tomu umožňují velice jednoduché plánování použití kování Blum. Jiní naopak nabízejí pohodlná rozhraní k našim konfigurátorům.

Rozhraní pro internetové obchody prodejců

**Mé projekty**

Náš konfigurátor korpusů můžete použít k vytvoření kompletních a ověřených seznamů dílů. Ty lze snadno uspořádat do složek projektů v sekci Mé projekty a poté je přenést přímo do internetového obchodu vybraných prodejců. V internetovém obchodě prodejce pak uvidíte všechny podrobnosti objednávky a můžete dokončit nákup kování.

Rozhraní k softwaru CAD/CAM

**Výběr výrobků – to pravé kování na několik kliknutí**

Potřebujete data kování Blum pro CAD/CAM software? Nakonfigurujte si kompletní produktové sestavy pomocí našich konfigurátorů. Po dokončení konfigurace obdržíte všechna data přizpůsobená vašim výrobním procesům.

- Rozhraní BXF¹ pro import výsledků plánování do vašeho softwaru a jejich další zpracování
- Stáhněte si CAD/CAM data nebo seznamy dílů ve formátu CSV nebo XLS pro další zpracování ve vašem softwaru
- Můžete také využít naši bezplatnou datovou službu CAD/CAM

**Údaje o kování Blum – integrovány ve vašem softwaru CAD/CAM**

Společně s vybranými softwarovými partnery jsme také integrovali naši knihovnu kování Blum přímo do softwaru. To vám umožní přenést CAD/CAM data pro jednotlivé výrobky nebo celé sestavy do plánování nábytku ve vašem známém softwarovém prostředí.

**Partneři v oblasti softwaru**

Další informace o našich partnerech v oblasti softwaru naleznete na stránce www.blum.com/interfaces.

¹ BXFsoubor (Blum eXchange-Format) obsahuje nejen komplexní informace o kování, nýbrž také informace o výrobě, které se týkají dřevěných dílů, jako například přířezů, a rovněž pozic vrtání.

Odkaz na stránku

Přehled

605

Partneři v oblasti softwaru

Short-URL


www.blum.com/interfaces

Rozhraní

Short-URL

www.blum.com/s061

EASY ASSEMBLY-App

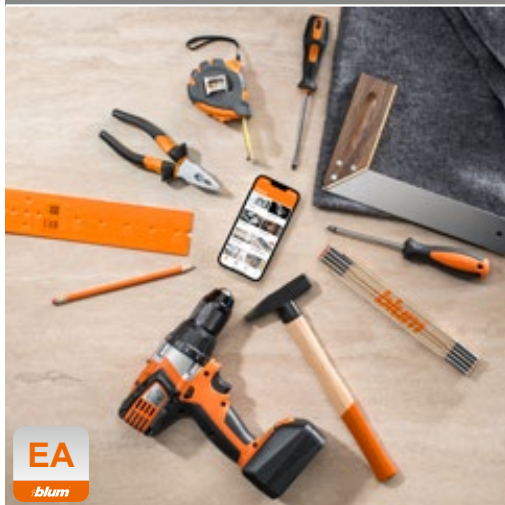

Aplikace pro mobilní telefony – pro vaši montáž

Chcete realizovat montáž a správné seřízení závěsů, výklopů, výsuvů nebo dalších typů kování firmy Blum? Montážní aplikace **EASY ASSEMBLY** pro smartphony a tablety (iOS i Android) představuje výbornou pomůcku v případě dotazů, týkajících se montáže a seřízení kování firmy Blum. Aplikace obsahuje návody a videofilmy k montáži všech výrobků společnosti Blum.

Pracovní úkony

Při kterých krocích při práci získáte naši podporu?

Zajištění odbytu na trhu	Návrh Plánování Nabídka	Konstrukce	Objednávka	Výroba	Dodávka Montáž	Poprodejní servis
Dodávka Montáž	Aplikace EASY ASSEMBLY vám poskytuje podporu v podobě informací a návodů ohledně všeho, co souvisí s montáží a nastavením výrobků Blum.					

Funkce



Přehled všech návodů k montáži

EASY ASSEMBLY obsahuje přehled všech návodů k montáži, seřazený podle skupin výrobků. Montážní aplikace má intuitivní strukturu a dá se tudíž velice snadno obsluhovat.



Interaktivní aplikace

Interaktivní aplikace názorně zobrazí naprosto přesnou pozici pro vrtání a nastavení kování Blum.

Odkaz na stránku

Přehled

605

EASY ASSEMBLY-App

Short-URL
www.blum.com/s015



Poprodejní servis



Osobní podpora

Máte jakékoli dotazy nebo řešíte náročné úkoly? I po nákupu vám neustále stojíme po boku a jsme zde pro vás. Naše podpora je k dispozici celosvětově a v mnoha jazycích. Vaše dotazy zodpovíme osobně telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu a chatu. Neváhejte nás kontaktovat, abychom si s vaší výzvou mohli poradit společně.

Pracovní úkony

Při kterých krocích při práci získáte naši podporu?

Zajištění
odbytu na trhu

Návrh |
Plánování |
Nabídka

Konstrukce

Objednávka

Výroba

Dodávka |
Montáž

Poprodejní
servis

Funkce



Přímá dostupnost, vyjasnění veškerých dotazů

Naši odborníci rádi zodpoví veškeré vaše dotazy od technických podrobností až po plánování a zpracování kování Blum. Využijte komplexní poradenství k našim produktům a servisním službám.



Důkladná a důsledná péče, osobní poradenství

Naši zaměstnanci vám poskytnou podporu při montáži a seřízení kování Blum, a to i přímo u zákazníka, a pomohou vám s výběrem pomůcek pro zpracování a digitálních služeb vhodných pro vaše požadavky. Naši obchodní zástupci vám rádi osobně představí nové výrobky Blum (včetně vzorků výrobků) a poradí vám při realizaci individuálních nápadů v oblasti nábytku.

Odkaz na stránku

Přehled

605

Technické poradenství

Short-URL
www.blum.com/s020



Racionální zpracování nejvyšší kvality



Vrtací a lisovací stroje společnosti Blum nejsou určeny pouze ke zpracování výrobků Blum, ale také pro další běžné vrtání korpusů. Umožňují precizní vyvrtání otvorů a nalisování kování.

Široké spektrum strojů pro zpracování znamená, že pro každý požadavek je k dispozici vhodné řešení. Rychlá příprava a jednoduchá obsluha zajistí racionální zpracování veškerého kování firmy Blum.



MINIPRESS top pro EASYSTICK

- Vertikální vrtání a zalisování kování Blum
- Volitelné horizontální vrtání
- Výměna vrtacích hlav bez nářadí
- Automaticky najíždějící osy X/Y



MINIPRESS top

- Vertikální vrtání a zalisování kování Blum
- Výměna vrtacích hlav a pravítek bez nářadí
- Běžný systém dorazu



MINIPRESS P

- Vertikální vrtání a zalisování kování Blum
- Přídavné vrtací hlavy jsou vyměnitelné bez nářadí
- Volitelně je možné dovybavení EASYSTICK



Vrchní fréza pro vytvoření polo-drážky do dna

- Precizní výroba polodrážky do dna zásuvky **LEGRABOX**




EASYSTICK – automaticky stavitelné pravítko s dorazy (osa X).



Výměna vrtacích hlav bez nářadí.



Zalisování kování Blum (volitelně).



Horizontální vrtání (volitelné; možné jen s **MINIPRESS top** pro **EASYSTICK**).



Přehled – možnosti zpracování

	Přehled – možnosti zpracování	618
--	-------------------------------	-----

Základní stroj

	MINIPRESS top pro EASYSTICK	622
	MINIPRESS top	626
	MINIPRESS P	630
	Vrchní fréza pro vytvoření polodrážky do dna	634

Možnosti zpracování

	MINIPRESS top pro EASYSTICK MINIPRESS top	636
	MINIPRESS P	644

Ilustrační obrázek

Příslušenství


	EASYSTICK	650
	Lisovací matrice	652
	Vrtáky	652

Ilustrační obrázek

Piktogramy

	Artikl pouze na dotázání		Vertikální vrtání
	Horizontální vrtání		Zalisování kování Blum

Možnosti zpracování

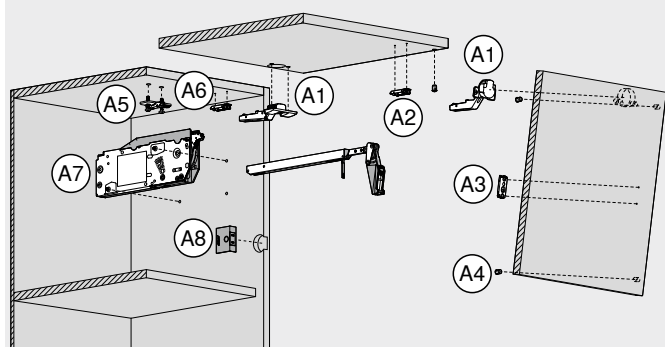


Zpracování – systémy výklopů – AVENTOS HF top | HK-XS

Zpracování čela

- A1 Závěs
- A2 Přímá montážní podložka
- A3 Přímá montážní podložka | rameno | čelní kování
- A4 Distanční doraz Blum

Zpracování korpusu

- A5 Křížová montážní podložka
- A6 Přímá montážní podložka
- A7 Zdvihací mechanismus – boční čep na korpus
- A8 Vypínač **SERVO-DRIVE**

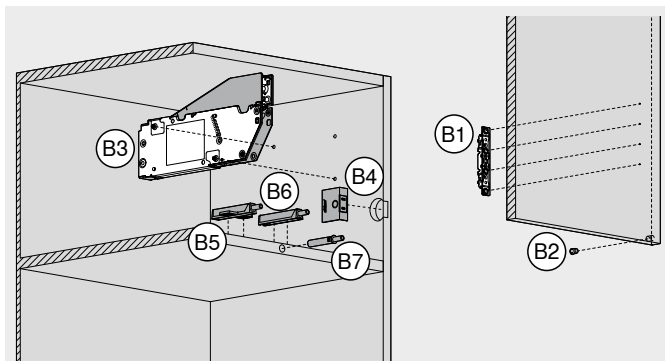


Zpracování – systémy výklopů – AVENTOS HKi | HS top | HL top | HK top | HK-S

Zpracování čela

- B1 Čelní kování
- B2 Distanční doraz Blum

Zpracování korpusu

- B3 Zdvihací mechanismus
- B4 Vypínač **SERVO-DRIVE**
- B5 **TIP-ON** – křížový adaptér
- B6 **TIP-ON** – přímý adaptér
- B7 **TIP-ON** – k zavrtání do hrany

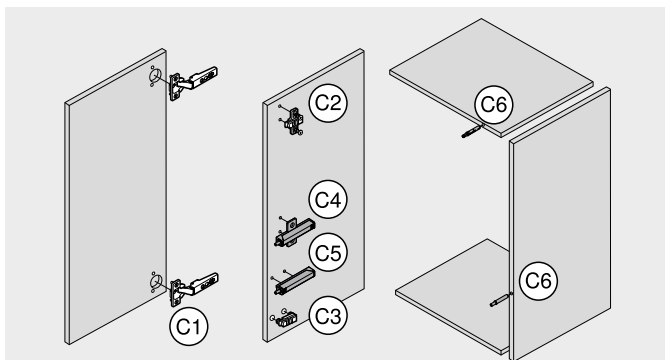


Zpracování – závěsy

Zpracování čela

- C1 Závěs

Zpracování korpusu

- C2 Křížová montážní podložka
- C3 Přímá montážní podložka
- C4 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – křížový adaptér
- C5 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – přímý adaptér
- C6 **BLUMOTION** | **TIP-ON** – k zavrtání do hrany

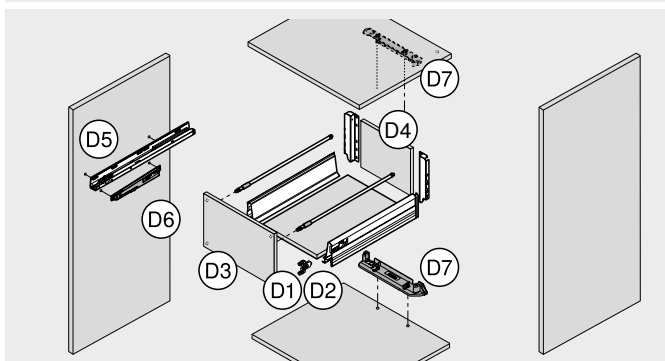

Zpracování – box systémy a vodící systémy

Zpracování čela


- D1 **LEGRABOX** | **MERIVOBX** | **TANDEMBOX** | **METABOX** čelní kování
- D2 **MOVENTO** | **TANDEM** nastavitelné čelní kování
- D3 Distanční doraz Blum

Zpracování zásuvky

- D4 Dno | záda

Zpracování korpusu

- D5 Korpusové lišty
- D6 **BLUMOTION** pro **METABOX**
- D7 Držák nosníku **SERVO-DRIVE**

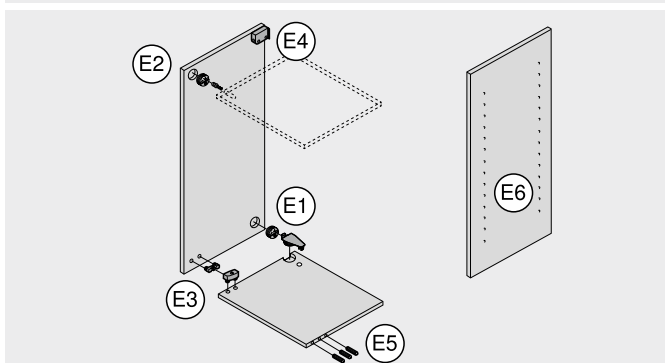

Zpracování – ostatní výrobky













Zpracování korpusu

- E1 Spojovací kování na korpus se spojovacím dílem v rastru 32
- E2 Spojovací kování na korpus se spojovacím šroubem
- E3 Spojovací kování na korpus k zalisování
- E4 Závěsné kování

Zpracování – korpus

Zpracování korpusu

- E5 Horizontální vyvrtání otvoru pro dřevěné spojovací kolíky
- E6 Vyvrtání řady otvorů pro podpěrky polic

Způsob zpracování	MINIPRESS top pro EASYSTICK		MINIPRESS top pro EASYSTICK		MINIPRESS P	
	Vertikální horizontální		Vertikální			
						
Základní stroj		622		626		630
Príslušenství		623		627		631
Zpracování – systémy výklopů – AVENTOS HF top HK-XS						
Zpracování čela						
 Závěs	•		•		•	
 AVENTOS HF top HK-XS		636		636		644
 AVENTOS HF top HK-XS	•	636	•	636	•	644
 AVENTOS HF top HK-XS	•	636	•	636	○	644
 AVENTOS HF top	•	636	•	636	•	644
Zpracování korpusu						
 AVENTOS HF top HK-XS	•	636	•	636	•	644
 AVENTOS HF top HK-XS	•	636	•	636	•	644
 AVENTOS HF top HK-XS	•	637	•	637	○	644
 AVENTOS HF top	•	637	•	637	•	645
Zpracování – systémy výklopů – AVENTOS HKi HS top HL top HK top HK-S						
Zpracování čela						
 AVENTOS HKi	•	637	•	637	○	645
 AVENTOS HS top HL top HK top	•	637	•	637	○	645
 AVENTOS HK-S	•	637	•	637	○	645
 AVENTOS HS top HL top HK top	•	637	•	637	•	645
Zpracování korpusu						
 AVENTOS HS top HL top HK top HK-S	•	637	•	637	○	645
 AVENTOS HS top HL top HK top	•	637	•	637	•	645
 AVENTOS HKi HK top HK-S	•	638	•	638	•	645
 AVENTOS HKi HK top HK-S	•	638	•	638	•	645
 AVENTOS HKi HK top HK-S	•	638	–		–	

• Doporučeno

○ Možné



– Není možné


Způsob zpracování		MINIPRESS top pro EASYSTICK		MINIPRESS top pro EASYSTICK MINIPRESS top		MINIPRESS P	
		Vertikální horizontální		Vertikální			
Základní stroj			622		626		630
Příslušenství			623		627		631
Zpracování – závěsy							
Zpracování čela							
	Závěs	•		•		•	
			638		638		646
Zpracování korpusu							
	Křížová montážní podložka	•		•		•	
			638		638		646
	Přímá montážní podložka	•		•		•	
			638		638		646
	BLUMOTION TIP-ON	•		•		•	
			639		639		646
	Křížový adaptér BLUMOTION TIP-ON	•		•		•	
			639		639		646
	Přímý adaptér BLUMOTION TIP-ON	•		•		•	
			639		639		646
	K zavrtání do hrany	•		–		–	
			639				
Zpracování – box systémy a vodící systémy							
Zpracování čela							
	LEGRABOX čelní kování	•		•		○	
			639		639		646
	MERIVOBX čelní kování	•		•		○	
			639		639		647
	TANDEMBOX antaro TANDEMBOX plus čelní kování	•		•		○	
			639		639		647
	METABOX čelní kování	•		•		○	
			639		639		647
	MOVENTO TANDEM nastavitelné čelní kování	•		•		•	
			640		640		647
	295.1000 Distanční doraz Blum	•		•		•	
			640		640		647
Zpracování zásuvky							
	Dno záda	•		•		○	
			640		640		647
Zpracování korpusu							
	Korpusové lišty	•		•		○	
			640		640		648
	BLUMOTION pro METABOX	•		•		○	
			640		640		648
	Držák nosníku SERVO-DRIVE	•		•		○	
			640		640		648

• Doporučeno

○ Možné

– Není možné

Způsob zpracování	MINIPRESS top pro EASYSTICK		MINIPRESS top pro EASYSTICK		MINIPRESS P	
			MINIPRESS top			
	Vertikální horizontální		Vertikální			
						
Základní stroj		622		626		630
Príslušenství		623		627		631
Zpracování – ostatní výrobky						
Zpracování korpusu						
	Spojovací kování na korpus se spojovacím dílem v rastru 32	•		•	•	
	40.0110N 40.0620		641		641	648
	Spojovací kování na korpus se spojovacím šroubem	•		–	–	
	40.0200N 42.0700.01		641			
	Spojovací kování na korpus k zalisování	•		•	•	
	40.2110 40.2120.02		641		641	648
	Závěsné kování	•		•	•	
	48N0610.02 48N0610.03		641		641	648
Zpracování – korpus						
Zpracování korpusu						
	Vyvrtání otvorů pro dřevěné spojovací kolíky	•		–	–	
			649			
	Vyvrtání řady otvorů pro podpěrky polic	•		•	○	
			642		642	648
• Doporučeno ○ Možné – Není možné						

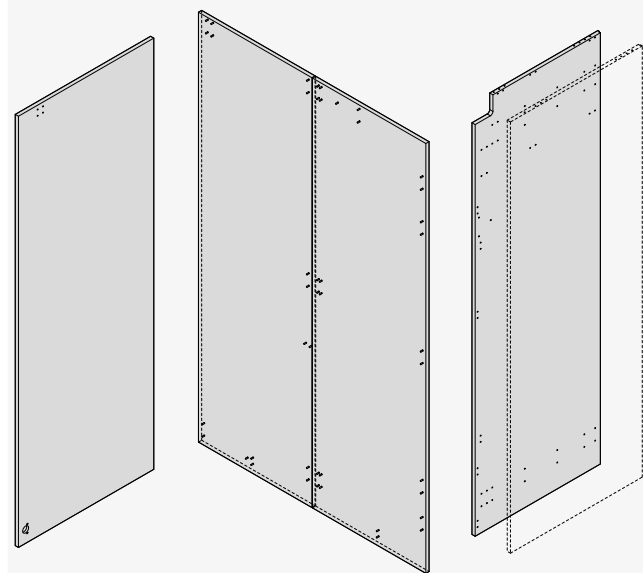Zpracování – pocket systémy

Zpracování s EASYSTICK je možné pouze se strojem MINIPRESS top

Konfigurátor výrobků

 Short-URL
www.blum.com/s050


MINIPRESS top pro EASYSTICK



Ilustrační obrázek

MINIPRESS top pro EASYSTICK vertikálně | horizontálně i vertikálně

Se systémem dorazů **EASYSTICK** se stane z **MINIPRESS top** univerzální stroj pro zpracování korpusů a čel. Pomocí počítače **EASYSTICK** lze plánovat vrtání přímo na stroji **MINIPRESS top. EASYSTICK** provede automatický výpočet naprosto přesných pozic vrtání. Právítko | suporty s vrtáky najíždí automaticky do správné pozice. Stačí jen přiložit zpracovávaný díl, vyvrtat otvory, a hotovo.


- Vertikální vrtání a volitelné zalisování kování Blum
- Volitelné horizontální vrtání
- Rychlá výměna hlav s již osazenými vrtáky
- Automatické najíždění suportu s vrtáky (osa Y) až na 350 mm
- Automaticky najíždějící pravítko (osa X) pro rozměry zpracovávaného dílu až do 2681 mm
- Jednoduché seřízení parametrů díky dobře přístupným obslužným prvkům s naprosto přesnou indikací

Příklady využití**Upínání vrtací hlavy**

Vrtací hlavu, vybavenou vrtákem a (volitelně) maticí, můžete zafixovat rychle a bez náradí s pomocí upínací páky.

**Digitalizovaný pracovní proces: plánování přímo na stroji**

S **EASYSTICK** jsou plánování i zpracování digitalizovány. Plánovat můžete buď přímo na stroji, nebo můžete přenést data z konfiguratoru výrobků nebo korpusů.

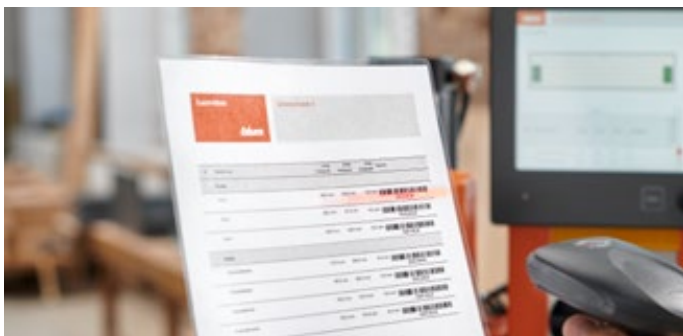**Snadné další zpracování vašich pracovních úkolů**

Své zakázky můžete vyvolat a dál zpracovat s pomocí skeneru čárového kódu.

**Efektivní a univerzální využití**

Suport s vrtákem (osa Y), vybavený **EASYSTICK**, najíždí automaticky až na 350 mm. Díky tomu jsme rozšířili rozsah možností zpracování a i v případě hlubších korpusů jsme umožnili vrtání řady otvorů na střed.

MINIPRESS top pro EASYSTICK



MINIPRESS top pro EASYSTICK vertikálně | horizontálně i vertikálně

- S pracovním stolem a sadou nářadí
- Včetně automaticky najíždějících suportů s vrtáky (osa Y)
- Počítač **EASYSTICK 2.0**, adaptér WLAN USB, pravítko **EASYSTICK**, vrtací hlavy ani ostatní příslušenství nejsou součástí dodávky základního stroje
- Verze stroje s horizontálním vrtacím agregátem (3 vřetenovým)

Upozornění

Stroje je možné „složit“ s pomocí konfigurátoru výrobků

Short-URL

www.blum.com/configurator

Informace k objednávce

F1 MINIPRESS top pro EASYSTICK

Vertikální | horizontální

	Napětí (V)	Frekvence (Hz)	Č. artiklu
	3 x 400	50 60	M75E2000

Složení:

F1 1 x MINIPRESS top pro EASYSTICK

Vertikální | horizontální

- 1 x Sada nářadí
- 1 x Pracovní stůl
- 1 x Přítlaky (pneumatické) vlevo/vpravo
- 1 x Horizontální vrtací agregát (3vřetenový)

Počítač **EASYSTICK** a pravítko **EASYSTICK** nejsou součástí dodávaného příslušenství

F2 MINIPRESS top pro EASYSTICK

Vertikální

	Napětí (V)	Frekvence (Hz)	Č. artiklu
	3 x 400	50 60	M70E2000

Složení:

F2 1 x MINIPRESS top pro EASYSTICK

Vertikální

- 1 x Sada nářadí
- 1 x Pracovní stůl
- 1 x Přítlaky (pneumatické) vlevo/vpravo

Počítač **EASYSTICK** a pravítko **EASYSTICK** nejsou součástí dodávaného příslušenství

EASYSTICK

M2	Počítač 2.0 EASYSTICK	651	M10	Pravítko EASYSTICK	651
M4	Kabel napájecího zdroje	651	M12	EASYSTICK prodlužovací pravítko vlevo/vpravo	651
M5	WLAN USB adaptér	651	H13	Podpěra pro prodlužovací pravítko	651

Příslušenství

Vrtací hlavy bez lisovacích jednotek

	Počet vřeten (ks)	Rastr vřeten (mm)	Rychloupínací sklíčadlo	¹ Lisovací jednotka	² Č. artiklu	Využití	Vrtání	Lisování (volitelně)
G1	3	9.5 45		I23	MZK.2000.01	Závěs	x	x
G2	2	32		I23	MZK.210S	Prímá montážní podložka Čelní kování Závěsné kování spojovací kování	x x x	x x x
G3	2	32		I23	MZK.211S	Křížová montážní podložka REVEGO	x x	x
G4	8	32		—	MZK.220S.01	Čelní kování Korpusová lišta Zdvíhací mechanismus REVEGO	x x x x	
G6	3	32		—	MZK.2400.01	Dřevěné kolíky Spojovací kování REVEGO	x x x	
G7	9	32		—	MZK.2810.03	Řada otvorů	x	
G8	11	32		—	MZK.224S.01	Čelní kování Korpusová lišta Zdvíhací mechanismus REVEGO	x x x x	

● Vlevo

● Vpravo

■ S rychloupínacím sklíčdlem

□ Bez rychloupínacího sklíčidla

x Možné

¹ U vrtacích hlav s rychloupínacím sklíčdlem nesmí být použity žádné vrtáky s větším průměrem než Ø 10 mm

² Objednání lisovací jednotky pro lisování kování zvlášť

Odkaz na stránku

Přehled	617	Příslušenství – vrtáky	652	MINIPRESS top
Přehled – možnosti zpracování	618			
Možnosti zpracování	636			
Příslušenství – EASYSTICK	650			
Příslušenství – lisovací matrice	652			
				Short-URL
				www.blum.com/i012








MINIPRESS top pro EASYSTICK			
Informace k objednávce			
Příslušenství			
Pravítka			
	Označení	Č. artiklu	Využití
H22 	Podpěra pro prodlužovací pravítko	MZV.3700	Možnost použití s prodlužovacími pravítky MINIPRESS top a prodlužovacími pravítky EASYSTICK
Všeobecně			
	Označení	Č. artiklu	Využití
I4 	Rychloupínací sklíčidlo – pro vrták, levý	MZK.2023	Pro průměr vrtáku do 10 mm
I5 	Rychloupínací sklíčidlo – pro vrták, pravý	MZK.2024	Pro průměr vrtáku do 10 mm
I6 	Rychloupínací sklíčidlo – pro vrták, levý	MZF.2000	Pro průměr vrtáku větší než 10 mm
I7 	Rychloupínací sklíčidlo – pro vrták, pravý	MZF.2000	Pro průměr vrtáku větší než 10 mm
I10 	Redukce rychloupínacího sklíčidla	MZF.1030	Pro rychloupínací sklíčidlo pro vrták MZF.2000
I11 	Krytka rychloupínacího sklíčidla	MZF.1050	Pro rychloupínací sklíčidlo pro vrták MZF.2000
I20 	Odkládací stojan pro vrtací hlavy a pravítka k MINIPRESS top	MZA.2600	
I23 	Malá lisovací jednotka	MZK.2008.02	Pro vrtací hlavy MZK.2000.01 MZK.210S MZK.211S
I24 	Odsávání – MINIPRESS top – Ø 125 mm – hadice a trychtýř	M75.2910	
I25 	Odsávání – MINIPRESS top – Ø 160 mm – hadice a trychtýř	M75.2920	

Odkaz na stránku			
Přehled	617	Příslušenství – vrtáky	652
Přehled – možnosti zpracování	618		
Možnosti zpracování	636		
Příslušenství – EASYSTICK	650		
Příslušenství – lisovací matrice	652		

MINIPRESS top pro EASYSTICK

Možnosti zpracování

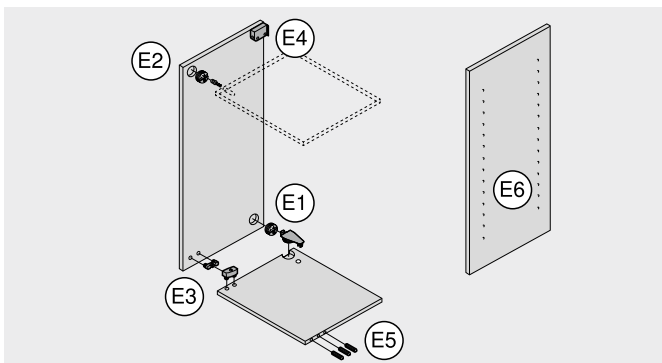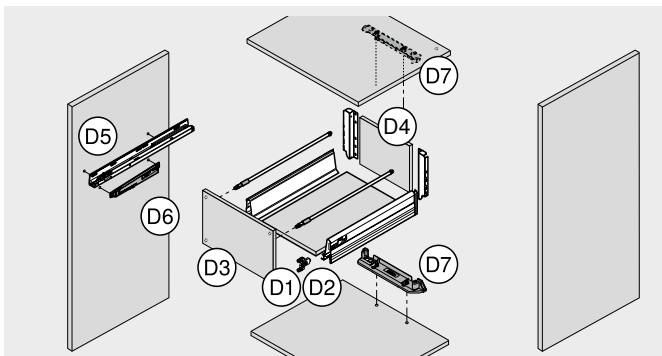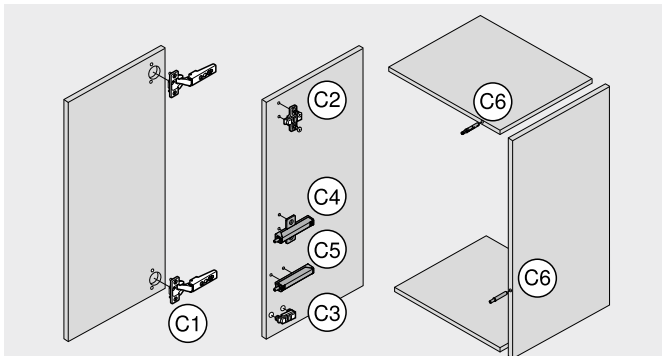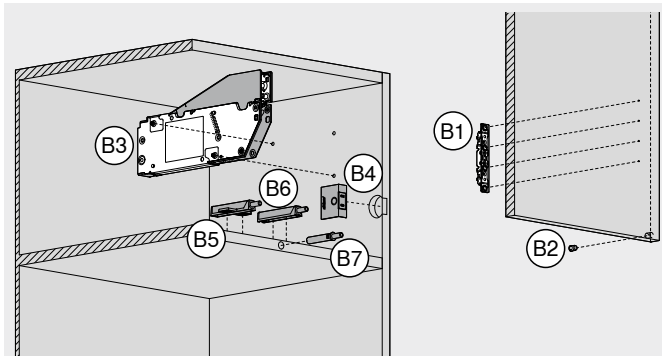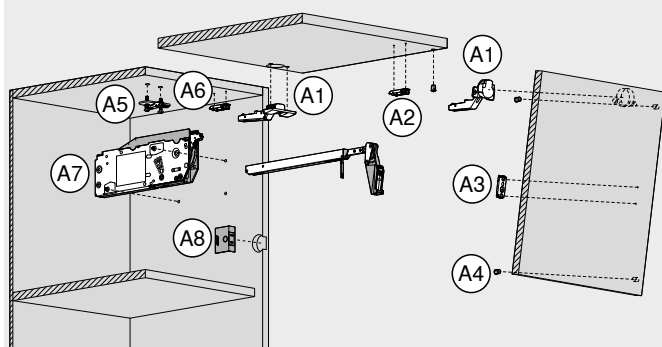

Zpracování – systémy výklopů – AVENTOS HF top | HK-XS

Zpracování čela

	v	h	v
A1 Závěs	●	●	
A2 Přímá montážní podložka	●	●	
A3 Přímá montážní podložka rameno čelní kování	●	●	
A4 Distanční doraz Blum	●	●	

Zpracování korpusu

A5 Křížová montážní podložka	●	●	
A6 Přímá montážní podložka	●	●	
A7 Zdvihací mechanismus – boční čep na korpus	●	●	
A8 Vypínač SERVO-DRIVE	●	●	

Zpracování – systémy výklopů – AVENTOS HKi | HS top | HL top | HK top | HK-S

Zpracování čela

B1 Čelní kování	●	●	
B2 Distanční doraz Blum	●	●	

Zpracování korpusu

B3 Zdvihací mechanismus	●	●	
B4 Vypínač SERVO-DRIVE	●	●	
B5 TIP-ON – křížový adaptér	●	●	
B6 TIP-ON – přímý adaptér	●	●	
B7 TIP-ON – k zavrtání do hrany	●	–	

Zpracování – závěsy

Zpracování čela

C1 Závěs	●	●	
----------	---	---	--

Zpracování korpusu

C2 Křížová montážní podložka	●	●	
C3 Přímá montážní podložka	●	●	
C4 BLUMOTION TIP-ON – křížový adaptér	●	●	
C5 BLUMOTION TIP-ON – přímý adaptér	●	●	
C6 BLUMOTION TIP-ON – k zavrtání do hrany	●	–	

Zpracování – box systémy a vodící systémy

Zpracování korpusu

D1 LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX METABOX čelní kování	●	●	
D2 MOVENTO TANDEM nastavitelné čelní kování	●	●	
D3 Distanční doraz Blum	●	●	

Zpracování zásuvky

D4 Dno záda	●	●	
---------------	---	---	--

Zpracování korpusu

D5 Korpusové lišty	●	●	
D6 BLUMOTION pro METABOX	●	●	
D7 Držák nosníku SERVO-DRIVE	●	●	

Zpracování – ostatní výrobky

Zpracování korpusu

E1 Spojovací kování na korpus se spojovacím dílem v rastru 32	●	●	
E2 Spojovací kování na korpus se spojovacím šroubem	●	–	
E3 Spojovací kování na korpus k zalisování	●	●	
E4 Závěsné kování	●	●	

Zpracování – korpus

Zpracování korpusu

E5 Horizontální vyvrtání otvoru pro dřevěné spojovací kolíky	●	–	
E6 Vyvrtání řady otvorů pro podpěrky polic	●	●	
● Doporučeno	v	h	Vertikální horizontální
o Možné	v		Vertikální
– Není možné			

MINIPRESS top



Ilustrační obrázek

MINIPRESS top – vertikální

S **MINIPRESS top** jsou obsluha i nastavení na stroji ještě jednodušší a preciznější. **MINIPRESS top** umožňuje zcela snadno provádět veškerá vertikální vrtání. Volitelně je možné i vertikální lisování kování Blum. Obsáhlý stavebnicový systém (plány přípravných prací | vrtací hlavy | pravítka) zajišťuje přizpůsobení **MINIPRESS top** individuálním požadavkům na zpracování.

- Vertikální vrtání a volitelné zalisování kování Blum
- Rychlá výměna hlav s již osazenými vrtáky
- Snadné nalezení správné pozice díky rychlé výměně celých, předem nastavených pravítek bez nářadí
- Manuální seřízení suportu s vrtáky (osa Y) do 350 mm
- Jednoduché seřízení parametrů díky dobře přístupným obslužným prvkům s naprosto přesnou indikací

Příklady využití



Upínání vrtací hlavy

Vrtací hlavu, vybavenou vrtákem a (volitelně) maticí, můžete zafixovat rychle a bez nářadí s pomocí upínací páky.



Záruku práce, doslova „střížené na míru“, představují naprosto přesné indikátory na stroji

Dobře přístupné obslužné prvky s naprosto přesnou indikací usnadní seřízení a nastavení všech parametrů a zajišťí vyšší přesnost. Vaše pracovní procesy tak budou rychlejší a bezchybné.



Precizní dorazy: seřízení osy Y na suportech s vrtáky

Veškeré pozice dorazů je možné seřídit naprosto přesně díky komfortnímu nastavení suportu s vrtáky (osa Y) s pomocí ručního kolečka. Pracovní stůl i pravítko zůstanou ve stejné pozici. Snadná a precizní obsluha.



Výměna pravítka

Pravítko s přednastavitelnými a barevně označenými dorazy může být osazeno bez nářadí s pomocí několika málo pohybů ruky.

MINIPRESS top



Ilustrační obrázek

MINIPRESS top – vertikální

- Se systémem dorazů, pracovním stolem a nářadím
- Pravítka, vrtací hlavy a ostatní příslušenství nejsou součástí balení základního přístroje

Upozornění

Stroje je možné „složit“ s pomocí konfigurátoru výrobků

Short-URL

www.blum.com/configurator

Informace k objednávce

F	MINIPRESS top		
Vertikální			
	Napětí (V)	Frekvence (Hz)	Č. artiklu
	3 x 400	50 60	M70.2000
Složení:			
F	1 x MINIPRESS top		
	Vertikální		
–	1 x Sada nářadí		
–	1 x Pracovní stůl		
–	1 x Přítlaky (pneumatické) vlevo/vpravo		
–	1 x Pult ke stroji pro odložení pracovního plánu		

Příslušenství

Vrtací hlavy bez lisovacích jednotek

	Počet vřeten (ks)	Rastr vřeten (mm)	Rychloupínací sklíčidlo	¹ Lisovací jednotka	² Č. artiklu	Využití	Vrtání	Lisování (volitelně)
G1	3	9.5 45		I23	MZK.2000.01	Závěs	×	×
G2	2	32		I23	MZK.210S	Přímá montážní podložka Čelní kování Závěsné kování spojovací kování REVEGO	×	×
G3	2	32		I23	MZK.211S	Křížová montážní podložka REVEGO	×	×
G4	8	32		–	MZK.220S.01	Čelní kování Korpusová lišta Zdvihací mechanismus REVEGO	×	
G6	3	32		–	MZK.2400.01	Dřevěné kolíky Spojovací kování REVEGO	×	
G7	9	32		–	MZK.2810.03	Řada otvorů	×	
G8	11	32		–	MZK.224S.01	Čelní kování Korpusová lišta Zdvihací mechanismus REVEGO	×	

● Vlevo

● Vpravo

■ S rychloupínacím sklíčidlem

□ Bez rychloupínacího sklíčidla

× Možné

¹ U vrtacích hlav s rychloupínacím sklíčidlem nesmí být použity žádné vrtáky s větším průměrem než Ø 10 mm

² Objednání lisovací jednotky pro lisování kování zvlášť

Odkaz na stránku

Přehled	617	MINIPRESS top
Přehled – možnosti zpracování	618	
Možnosti zpracování	636	
Příslušenství – lisovací matrice	652	Short-URL
Příslušenství – vrtáky	652	www.blum.com/i012








MINIPRESS top						
Informace k objednávce						
Příslušenství						
Pravítka						
		Označení	Délka (mm)	Stupnice (mm)	Č. artiklu	Využití
H5		Základní pravítko	1700	850–0–850	MZL.2000	Pro všechny možnosti zpracování vertikálně
H7		Pravítko pro řadu otvorů vlevo/vpravo	953	0–832	MZL.2080	Pro vrtání řady otvorů
H8		Překládací pravítko	1250	0–850	MZL.2010	Pro přesnější vyvrtání montážních otvorů
H9		Prodlužovací pravítko vlevo/vpravo	1700	850–2550	MZL.2090	Prodlužovací nástavec pro základní nebo horizontální pravítko
H10		Prodlužovací pravítko vlevo	1700	850–2550	MZL.2090.03	Prodlužovací nástavec pro základní nebo horizontální pravítko
		Označení			Č. artiklu	Využití
H22		Podpěra pro prodlužovací pravítko			MZV.3700	Možnost použití s prodlužovacími pravítky MINIPRESS top a prodlužovacími pravítky EASYSTICK
H14		Výkyvný doraz			MZS.1000	Symetrický, použitelný vlevo nebo vpravo
H15		Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý			MZS.2000	
H16		Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý			MZS.2000	
H17		Střední ryska			MZR.1200	
Všeobecně						
		Označení			Č. artiklu	Využití
I4		Rychloupínací sklíčidlo – pro vrták, levý			MZK.2023	Pro průměr vrtáku do 10 mm
I5		Rychloupínací sklíčidlo – pro vrták, pravý			MZK.2024	Pro průměr vrtáku do 10 mm
I6		Rychloupínací sklíčidlo – pro vrták, levý			MZF.2000	Pro průměr vrtáku větší než 10 mm
I7		Rychloupínací sklíčidlo – pro vrták, pravý			MZF.2000	Pro průměr vrtáku větší než 10 mm
I10		Redukce rychloupínacího sklíčidla			MZF.1030	Pro rychloupínací sklíčidlo pro vrták MZF.2000
I11		Krytka rychloupínacího sklíčidla			MZF.1050	Pro rychloupínací sklíčidlo pro vrták MZF.2000
I20		Odkládací stojan pro vrtací hlavy a pravítka k MINIPRESS top			MZA.2600	
I23		Malá lisovací jednotka			MZK.2008.02	Pro vrtací hlavy MZK.2000.01 MZK.210S MZK.211S
I24		Odsávání – MINIPRESS top – Ø 125 mm – hadice a trychtýř			M75.2910	
I25		Odsávání – MINIPRESS top – Ø 160 mm – hadice a trychtýř			M75.2920	

Odkaz na stránku

Přehled	617
Přehled – možnosti zpracování	618
Možnosti zpracování	636
Příslušenství – lisovací matrice	652
Příslušenství – vrtáky	652

MINIPRESS top

Možnosti zpracování

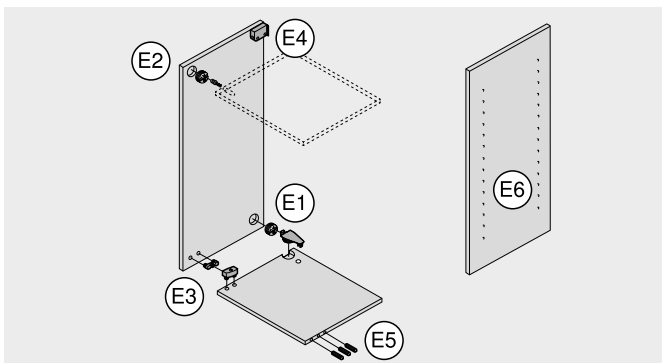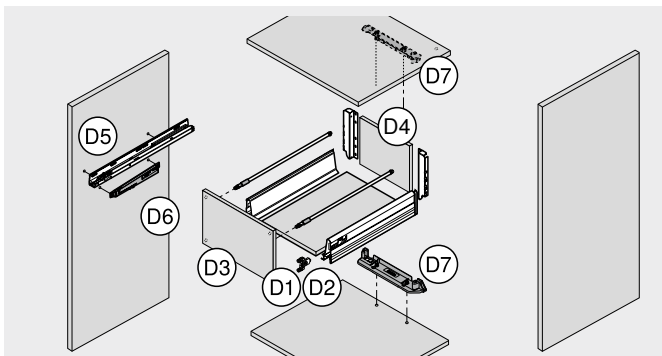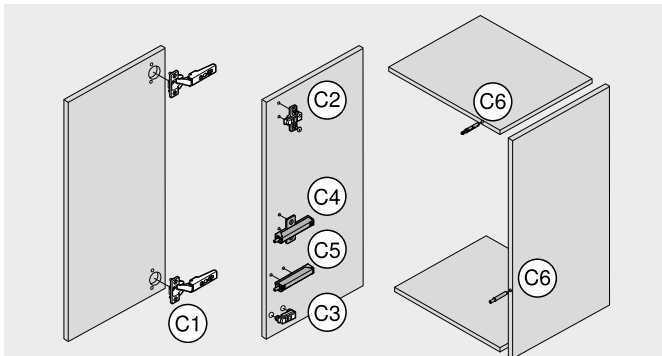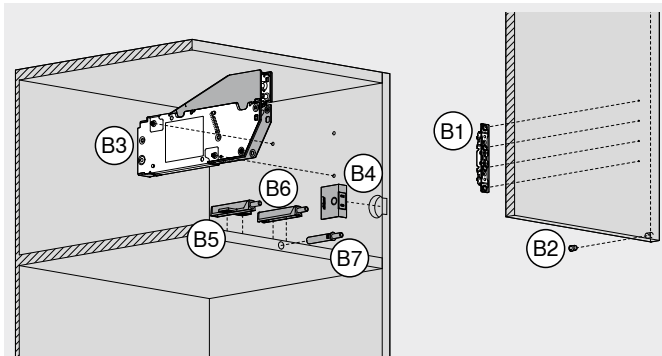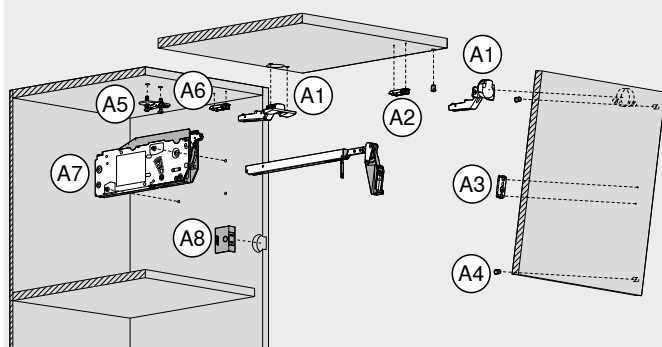

Zpracování – systémy výklopů – AVENTOS HF top | HK-XS

Zpracování čela

- A1 Závěs ●
- A2 Přímá montážní podložka ●
- A3 Přímá montážní podložka | rameno | čelní kování ●
- A4 Distanční doraz Blum ●

Zpracování korpusu

- A5 Křížová montážní podložka ●
- A6 Přímá montážní podložka ●
- A7 Zdvihací mechanismus – boční čep na korpus ●
- A8 Vypínač SERVO-DRIVE ●

Zpracování – systémy výklopů – AVENTOS HKi | HS top | HL top | HK top | HK-S

Zpracování čela

- B1 Čelní kování ●
- B2 Distanční doraz Blum ●

Zpracování korpusu

- B3 Zdvihací mechanismus ●
- B4 Vypínač SERVO-DRIVE ●
- B5 TIP-ON – křížový adaptér ●
- B6 TIP-ON – přímý adaptér ●
- B7 TIP-ON – k zavrtání do hrany –

Zpracování – závěsy

Zpracování čela

- C1 Závěs ●

Zpracování korpusu

- C2 Křížová montážní podložka ●
- C3 Přímá montážní podložka ●
- C4 BLUMOTION | TIP-ON – křížový adaptér ●
- C5 BLUMOTION | TIP-ON – přímý adaptér ●
- C6 BLUMOTION | TIP-ON – k zavrtání do hrany –

Zpracování – box systémy a vodící systémy

Zpracování korpusu

- D1 LEGRABOX | MERIVOBX | TANDEMBOX | METABOX čelní kování ●
- D2 MOVENTO | TANDEM nastavitelné čelní kování ●
- D3 Distanční doraz Blum ●

Zpracování zásuvky

- D4 Dno | záda ●

Zpracování korpusu

- D5 Korpusové lišty ●
- D6 BLUMOTION pro METABOX ●
- D7 Držák nosníku SERVO-DRIVE ●

Zpracování – ostatní výrobky

Zpracování korpusu

- E1 Spojovací kování na korpus se spojovacím dílem v rastru 32 ●
- E2 Spojovací kování na korpus se spojovacím šroubem –
- E3 Spojovací kování na korpus k zalisování ●
- E4 Závěsné kování ●

Zpracování – korpus

Zpracování korpusu

- E5 Horizontální vyvrtání otvoru pro dřevěné spojovací kolíky –
 - E6 Vyvrtání řady otvorů pro podpěrky polic ●
- Doporučeno
○ Možné
– Není možné

MINIPRESS P



Ilustrační obrázek

Specialista

MINIPRESS P je specialista na zpracování čel. Stejně efektivně ale zvládne i vyvrtání skupin otvorů a vyvrtání otvorů pro korpusovou lištu. Jedno nastavení stačí pro to, aby stroj prováděl rutinní práce suverénně a precizně. Díky pneumatickému posuvu při vertikálním vrtání a lisování a rovněž díky nastavení parametrů vyvrtávaných otvorů s použitím klíčky s počítadlem je práce s **MINIPRESS P** bezpečná a precizní.

- Vertikální vrtání a zalisování kování Blum
- Nastavení rozměrů vrtání s pomocí klíčky s počítadlem
- Pneumatický posuv
- Lze doplnit o **EASYSTICK** – pro automaticky najíždějící dorazy na ose X

Příklady využití



Vrtání podle různých poloh vřeten

S pomocí o 90° otočné převodovky je možné rychle, precizně a bez náradí nastavit různá schémata vrtání.



Zalisování kování Blum

MINIPRESS P umožňuje také snadné zalisování nábytkového kování Blum.



Praktický a přesný systém dorazů

Nastavení rozměrů vrtání je snadné, dá se jednoduše provést zepředu s pomocí klíčky s počítadlem.



Rychloupínací sklíčidlo

Pro rychlou a snadnou výměnu vrtáků. Rychloupínací sklíčidla je možné doplňovat dodatečně.



9vřetenová vrtací hlava


Pro efektivní vrtání skupin otvorů v rastru 32 mm. Vrtací hlava je standardně vybavena rychloupínacími sklíčidly.



8vřetenová vrtací hlava

Pro zpracování zdvihačů **AVENTOS**, čelního kování pro Box systémy, a rovněž korpusových lišt. Vrtací hlava je standardně vybavena rychloupínacími sklíčidly.

MINIPRESS P

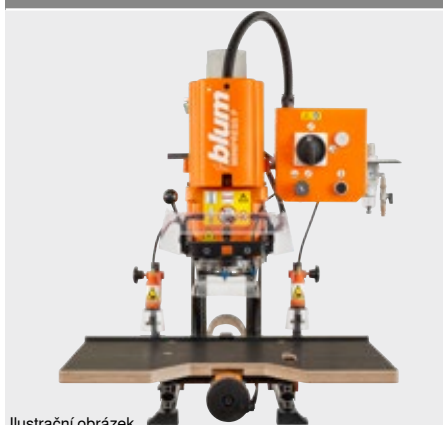

Ilustrační obrázek

- Včetně o 90° otočné převodovky (počet vřeten 5)
- Se systémem dorazů, včetně základního pravítka (600 mm) a nářadí
- Jiné napájecí/připojovací napětí na vyžádání
- Pravítka, vrtací hlavy a ostatní příslušenství nejsou součástí balení základního přístroje
- Volitelně je možné dovybavení **EASYSTICK**

Odkaz na stránku

Videofilm o využití



Short-URL

www.blum.com/gmSum

Informace k objednávce

F1	MINIPRESS P		
	Napětí (V)	Frekvence (Hz)	Č. artiklu
	1 x 230	50	M53.3050EU
	3 x 400	50 60	M53.3000EU

Složení:

F	1 x MINIPRESS P
I14	1 x Hloubkový doraz (hloubková zarážka pro vrták) – MINIPRESS P MINIPRESS M – do roku výroby 2010
I16	1 x Číslíkový ukazatel pozic – MINIPRESS P
–	4 x Krytka sklíčidla
–	1 x Náhradní spojka
–	1 x Sada nářadí
–	1 x Základní pravítko

F2	MINIPRESS P		
	Napětí (V)	Frekvence (Hz)	Č. artiklu
	1 x 230	50	M53.2050EU
	3 x 400	50 60	M53.2000EU

Složení:

F	1 x MINIPRESS P
I14	1 x Hloubkový doraz (hloubková zarážka pro vrták) – MINIPRESS P MINIPRESS M – do roku výroby 2010
I16	1 x Číslíkový ukazatel pozic – MINIPRESS P
–	4 x Krytka sklíčidla
–	1 x Náhradní spojka
–	1 x Sada nářadí
–	1 x Základní pravítko
H11	1 x Symetrické prodlužovací pravítko
H13	1 x Podpěra pro prodlužovací pravítko
H18	1 x Střední laserová ryska
I17	1 x Přítlaky (pneumatické) vlevo/vpravo
I18	1 x Pracovní stůl – MINIPRESS P
K9	2 x Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, levý
K20	1 x Vrták pro kování, 35 x 57 mm, pravý
–	1 x Rastrová šablona
¹	H18 není součástí dodávaného příslušenství

Příslušenství

EASYSTICK

M1	Počítač EASYSTICK	651	M4	Kabel napájecího zdroje	651
M2	Počítač 2.0 EASYSTICK	651	M11	Pravítko EASYSTICK	651
M3	Držák pro počítač EASYSTICK 2.0 a napájecí zdroj	651	M12	EASYSTICK prodlužovací pravítko vlevo/vpravo	651
M5	WLAN USB adaptér	651	H13	Podpěra pro prodlužovací pravítko	651

Vrtací hlavy bez lisovacích jednotek

	Počet vřeten (ks)	Rastr vřeten (mm)	Rychloupínací sklíčidlo	¹ Lisovací jednotka	²	Č. artiklu	Využití	Vrtání	Lisování (volitelně)
G9	9	32	■	–		MZK.190S	Řada otvorů	✗	
G10	8	32	■	–		MZK.880S	Korpusová lišta Čelní kování Zdvíhací mechanismus	✗ ✗ ✗	

● Vlevo ● Vpravo
 ■ S rychloupínacím sklíčidlem □ Bez rychloupínacího sklíčidla ✗ Možné

¹ U vrtacích hlav s rychloupínacím sklíčidlem nesmí být použity žádné vrtáky s větším průměrem než Ø 10 mm

² Objednání lisovací jednotky pro lisování kování zvlášť

Odkaz na stránku


Přehled	617	Příslušenství – vrtáky	652
Přehled – možnosti zpracování	618		
Možnosti zpracování	644		
Příslušenství – EASYSTICK	650		
Příslušenství – lisovací matrice	652		

MINIPRESS P						
Informace k objednávce						
Příslušenství						
Pravítka						
		Označení	Délka (mm)	Stupnice (mm)	Č. artiklu	Využití
H11		Symetrické prodlužovací pravítko	1250	300–1550	1 MZL.1250	Prodlužovací nástavec pro základní pravítko
H12		Symetrické prodlužovací pravítko	1250	1550–2800	1 MZL.2500	Prodlužovací nástavec pro prodlužovací pravítko
		Označení			Č. artiklu	
H14		Výkyvný doraz			1 MZS.1000	Symetrický, použitelný vlevo nebo vpravo
H15		Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý			1 MZS.2000	
H16		Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý			1 MZS.2000	
H17		Střední ryska			MZR.1000	
H18		Střední laserová ryska			MZR.5300.02	
H19		Polonaložená dvířka – MINIPRESS			MZR.2000	
H20		Západka (seřízení pravítka 16 mm)			MZE.1300	
1 U MINIPRESS P s EASYSTICK nejsou zapotřebí žádná pravítka, ani žádné výkyvné dorazy						
Všeobecně						
		Označení			Č. artiklu	
I3		Sada rychloupínacích sklíčidel (5 ks, sklíčidlo, redukce, krytka), pravá + levá			MZF.1000.01	
I8		Rychloupínací sklíčidlo – pro vrták, levý			MZF.1010	
I9		Rychloupínací sklíčidlo – pro vrták, pravý			MZF.1020	
I10		Redukce rychloupínacího sklíčidla			MZF.1030	
I11		Krytka rychloupínacího sklíčidla			MZF.1050	
I12		Standardní spojka vrtací hlavy pro MZK.1900 MZK.8800 MZK.190S MZK.880S			MZK.1120	
I13		Spojka vrtací hlavy pro rychloupínací sklíčidlo pro MZK.1900 MZK.8800 MZK.190S MZK.880S			MZK.1130	
I14		Hloubkový doraz (hloubková zarážka pro vrták) – MINIPRESS P MINIPRESS M – do roku výroby 2010			M30.1304.02	
I15		Univerzální sada pro vrtací hlavu – MINIPRESS P MINIPRESS M – do roku výroby 2010			M30.1313.UM	
I16		Číslicový ukazatel pozic – MINIPRESS P – digitální nastavení parametrů vyvrtávaných otvorů			MZE.2110	
I17		Přítlaky (pneumatické) vlevo/vpravo			M53.0720	
I18		Pracovní stůl – MINIPRESS P			MZA.5300	
I21		Držák nářadí			M51.0802	
I22		Pult ke stroji pro odložení pracovního plánu			M54.2117	

Odkaz na stránku			
Přehled	617	Příslušenství – vrtáky	652
Přehled – možnosti zpracování	618		
Možnosti zpracování	644		
Příslušenství – EASYSTICK	650		
Příslušenství – lisovací matrice	652		

MINIPRESS P

Možnosti zpracování

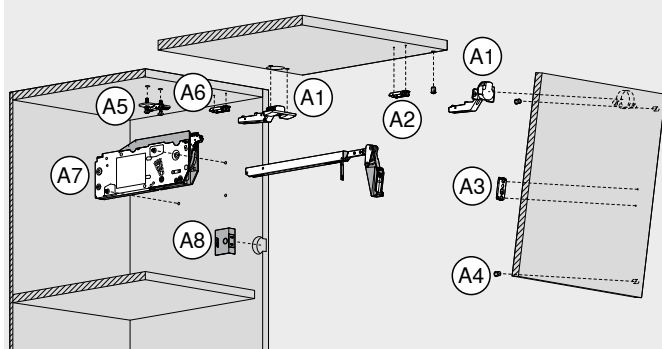


Zpracování – systémy výklopů – AVENTOS HF top | HK-XS

Zpracování čela

- A1 Závěs ●
- A2 Přímá montážní podložka ●
- A3 Přímá montážní podložka | rameno | čelní kování ○
- A4 Distanční doraz Blum ●

Zpracování korpusu

- A5 Křížová montážní podložka ●
- A6 Přímá montážní podložka ●
- A7 Zdvihací mechanismus – boční čep na korpus ○
- A8 Vypínač SERVO-DRIVE ●

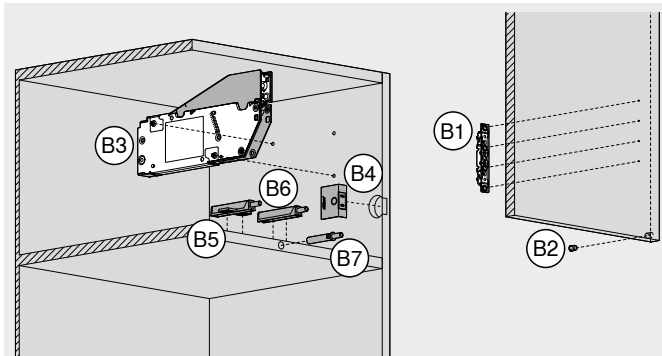


Zpracování – systémy výklopů – AVENTOS HKi | HS top | HL top | HK top | HK-S

Zpracování čela

- B1 Čelní kování ○
- B2 Distanční doraz Blum ●

Zpracování korpusu

- B3 Zdvihací mechanismus ○
- B4 Vypínač SERVO-DRIVE ●
- B5 TIP-ON – křížový adaptér ●
- B6 TIP-ON – přímý adaptér ●
- B7 TIP-ON – k zavrtání do hrany –

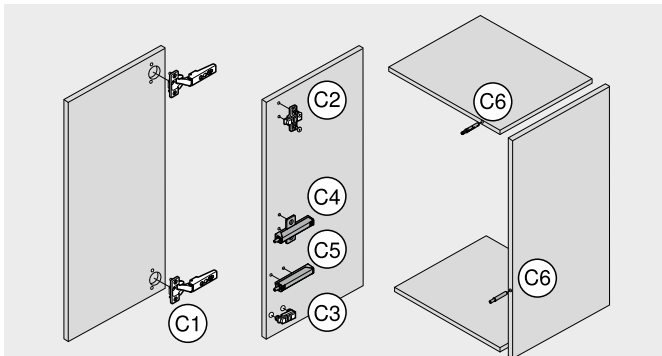


Zpracování – závěsy

Zpracování čela

- C1 Závěs ●

Zpracování korpusu

- C2 Křížová montážní podložka ●
- C3 Přímá montážní podložka ●
- C4 BLUMOTION | TIP-ON – křížový adaptér ●
- C5 BLUMOTION | TIP-ON – přímý adaptér ●
- C6 BLUMOTION | TIP-ON – k zavrtání do hrany –

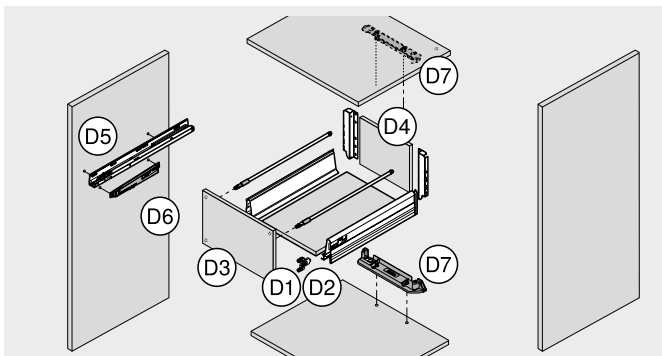

Zpracování – box systémy a vodící systémy

Zpracování čela


- D1 LEGRABOX | MERIVOBX | TANDEMBOX | METABOX čelní kování ○
- D2 MOVENTO | TANDEM nastavitelné čelní kování ●
- D3 Distanční doraz Blum ●

Zpracování zásuvky

- D4 Dno | záda ○

Zpracování korpusu

- D5 Korpusové lišty ○
- D6 BLUMOTION pro METABOX ○
- D7 Držák nosníku SERVO-DRIVE ○

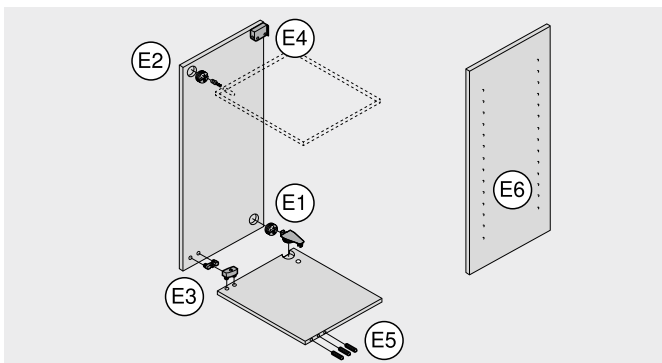

Zpracování – ostatní výrobky

Zpracování korpusu

- E1 Spojovací kování na korpus se spojovacím dílem v rastru 32 ●
- E2 Spojovací kování na korpus se spojovacím šroubem –
- E3 Spojovací kování na korpus k zalisování ●
- E4 Závěsné kování ●

Zpracování – korpus

Zpracování korpusu

- E5 Horizontální vyvrtání otvoru pro dřevěné spojovací kolíky –
 - E6 Vyvrtání řady otvorů pro podpěrky polic ○
- Doporučeno
○ Možné
– Není možné

Vrchní fréza pro vytvoření polodrážky do dna



Ilustrační obrázek

- Zpracování dna **LEGRABOX**
- Precizní výroba polodrážky do dna zásuvky **LEGRABOX**
- Jednoduché upínání dna pro komfortní práci
- Není nutná žádná příprava
- Dno zásuvky 18–19 mm možné na vyžádání
- **TANDEMBOX** dno zásuvky 18–19 mm možné na vyžádání

Upozornění

Stroje je možné „složit“ s pomocí konfigurátoru výrobků

Short-URL

www.blum.com/configurator

Informace k objednávce

	Označení	Č. artiklu
	Vrchní fréza pro vytvoření polodrážky do dna	M35.7200.01

Složení:

–	1 x Vrchní fréza pro vytvoření polodrážky do dna
–	1 x Fréza (Ø 60 mm)
–	2 x Dřevěný doraz
–	1 x Sada nářadí

Příslušenství







	Označení	Č. artiklu
	Sada oboustranných břitů	M35.ZW40
	Dřevěný doraz (10 ks)	M35.ZT01
	Uhlíkové kartáče pro vrchní frézu pro vytvoření polodrážky do dna zásuvky	M35.ZM01

Odkaz na stránku

Přehled	617
Přehled – možnosti zpracování	618
Možnosti zpracování	636




MINIPRESS top pro EASYSTICK | MINIPRESS top

Zpracování – systémy výklopů – AVENTOS HF top | HK-XS

Zpracování čela		Potřebný počet	Č. artiklu
	Závěs AVENTOS HF top HK-XS Vrtací hlava, počet vřeten 3, vrtání a volitelně zalisování kování (objednat lisovací jednotku)	1 x	MZK.2000.01
	Vrták pro kování, 35 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB35.02
	Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB08.03
	Vertikální horizontální Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.03
	Překládací pravítko, 1250 mm (1 ks, stupnice 0–850 mm)	1 x	MZL.2010
Vertikální	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
	Výkyvný doraz	4 x	MZS.1000
	Přímá montážní podložka AVENTOS HF top Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání a volitelně zalisování kování (objednat lisovací jednotku)	1 x	MZK.210S
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB10.03
	Vertikální horizontální Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB05.03
	Vertikální Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
	Překládací pravítko, 1250 mm (1 ks, stupnice 0–850 mm)	1 x	MZL.2010
	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
	Výkyvný doraz	4 x	MZS.1000
	Lisovací jednotka pro zalisování montážních podložek	1 x	MZK.2008.02
	Lisovací matrice, přímé zinkové montážní podložky 177H51x0	1 x	MZM.0050
	Lisovací matrice, přímé ocelové montážní podložky 177H31x0	1 x	MZM.0053
	Přímá montážní podložka rameno čelní kování AVENTOS HF top HK-XS Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání	1 x	MZK.211S
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB05.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
	Vertikální horizontální Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
	Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000
Vertikální			
	Distanční doraz Blum AVENTOS HF top Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání	1 x	MZK.210S
	Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB08.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
	Vertikální horizontální Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
	Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000
Vertikální			
Zpracování korpusu			
	Křížová montážní podložka AVENTOS HF top HK-XS Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání a volitelně zalisování kování (objednat lisovací jednotku)	1 x	MZK.211S
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB05.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
	Vertikální horizontální Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB10.03
	Překládací pravítko, 1250 mm (1 ks, stupnice 0–850 mm)	1 x	MZL.2010
	Vertikální Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
	Výkyvný doraz	4 x	MZS.1000
	Lisovací jednotka pro zalisování montážních podložek	1 x	MZK.2008.02
	Lisovací matrice, montážní podložky 174H71xx	1 x	MZM.0061.01
	Přímá montážní podložka AVENTOS HF top HK-XS Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání a volitelně zalisování kování (objednat lisovací jednotku)	1 x	MZK.210S
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB10.03
	Vertikální horizontální Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB05.03
	Vertikální Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D3
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D2
	Překládací pravítko, 1250 mm (1 ks, stupnice 0–850 mm)	1 x	MZL.2010
	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
	Výkyvný doraz	4 x	MZS.1000
	Lisovací jednotka pro zalisování montážních podložek	1 x	MZK.2008.02
	Lisovací matrice, přímé zinkové montážní podložky 177H51x0	1 x	MZM.0050
	Lisovací matrice, přímé ocelové montážní podložky 177H31x0	1 x	MZM.0053




¹ U MINIPRESS top pro EASYSTICK nejsou zapotřebí žádná pravítka, ani žádné výkyvné dorazy


MINIPRESS top pro EASYSTICK | MINIPRESS top

	Zdvihací mechanismus AVENTOS HF top	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání	1 x	MZK.220S.01
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB05.02
	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
	Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000
Vertikální horizontální			
Vertikální			
	Boční čep na korpus AVENTOS HK-XS	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání	1 x	MZK.211S
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB05.03
	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
	Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000
Vertikální horizontální			
Vertikální			
	Vypínač SERVO-DRIVE AVENTOS HF top	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání	1 x	MZK.210S
	Vrták pro kování, 35 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB35.02
	Vrták pro miskou bez hrotů, 35 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB35.OS
	Skřídlo, průměr vyvrtávaných otvorů větší než 10 mm, pravé	1 x	MZK.2124
	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
	Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000
Vertikální horizontální			
Vertikální			


Zpracování – systémy výklopů – AVENTOS HKi | HS top | HL top | HK top | HK-S

Zpracování čela

	Čelní kování AVENTOS HKi	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 9, vrtání	1 x	MZK.2810.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB02.D2
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
	Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000
Vertikální horizontální			
Vertikální			
	Čelní kování AVENTOS HS top HL top HK top	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 9, vrtání	1 x	MZK.2810.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB02.D2
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
	Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000
Vertikální horizontální			
Vertikální			
	Čelní kování AVENTOS HK-S	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání	1 x	MZK.211S
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
	Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000
	Lisovací jednotka pro zalisování montážních podložek	1 x	MZK.2008.02
	Lisovací matrice, přímé ocelové montážní podložky 177H31x0	1 x	MZM.0053
Vertikální horizontální			
Vertikální			


	Distanční doraz Blum AVENTOS HS top HL top HK top	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání	1 x	MZK.210S
	Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB08.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
	Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000
Vertikální horizontální			
Vertikální			

Zpracování korpusu

	Zdvihací mechanismus AVENTOS HS top HL top HK top HK-S	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání	1 x	MZK.220S
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB05.02
	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
	Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000
Vertikální horizontální			
Vertikální			

¹ U MINIPRESS top pro EASYSTICK nejsou zapotřebí žádná pravítka, ani žádné výkyvné dorazy

MINIPRESS top pro EASYSTICK | MINIPRESS top


B4		Vypínač SERVO-DRIVE AVENTOS HS top HL top HK top	Potřebný počet	Č. artiklu
Vertikální horizontální		Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání	1 x	MZK.210S
		Vrták pro kování, 35 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB35.02
		Vrták pro miskou bez hrotů, 35 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB35.OS
		Sklíčidlo, průměr vyvrtávaných otvorů větší než 10 mm, pravé	1 x	MZK.2124
Vertikální		Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x ¹	MZL.2000
		Výkyvný doraz	2 x ¹	MZS.1000
B5		TIP-ON – křížový adaptér AVENTOS HKi HK top HK-S	Potřebný počet	Č. artiklu
Vertikální horizontální		Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání	1 x	MZK.211S
		Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
		Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB05.03
		Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x ¹	MZL.2000
Vertikální		Výkyvný doraz	2 x ¹	MZS.1000
B6		TIP-ON – přímý adaptér AVENTOS HKi HK top HK-S	Potřebný počet	Č. artiklu
Vertikální horizontální		Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání	1 x	MZK.210S
		Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
		Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
		Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x ¹	MZL.2000
Vertikální		Výkyvný doraz	2 x ¹	MZS.1000
B7		TIP-ON – k zavrtání do hrany AVENTOS HKi HK top HK-S	Potřebný počet	Č. artiklu
Vertikální horizontální		Vrták pro hmoždinky, 10 x 114.5 mm, pravý	1 x	M75.ZB10.L2
		Horizontální pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x ¹	MZL.2060
		Výkyvný doraz	2 x ¹	MZS.1000

Zpracování – závěsy

Zpracování čela

C1		Závěs	Potřebný počet	Č. artiklu
Vertikální horizontální		Vrtací hlava, počet vřeten 3, vrtání a volitelně zalisování kování (objednat lisovací jednotku)	1 x	MZK.2000.01
		Vrták pro kování, 35 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB35.02
		Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB08.03
		Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
Vertikální		Vrták pro kování, 26 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB26.02
		Překládací pravítko, 1250 mm (1 ks, stupnice 0–850 mm)	1 x ¹	MZL.2010
		Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x ¹	MZL.2000
		Výkyvný doraz	4 x ¹	MZS.1000
		Lisovací jednotka pro zalisování závěsů	1 x	MZK.2008.02
		Lisovací matrice, nábytkové závěsy, všechny úhly otevření – kromě minizávěsu	1 x	MZM.0040

Zpracování korpusu

C2		Křížová montážní podložka	Potřebný počet	Č. artiklu
Vertikální horizontální		Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání a volitelně zalisování kování (objednat lisovací jednotku)	1 x	MZK.211S
		Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB05.03
		Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
		Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB10.03
Vertikální		Překládací pravítko, 1250 mm (1 ks, stupnice 0–850 mm)	1 x ¹	MZL.2010
		Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x ¹	MZL.2000
		Výkyvný doraz	4 x ¹	MZS.1000
		Lisovací jednotka pro zalisování montážních podložek	1 x	MZK.2008.02
		Lisovací matrice, montážní podložky 174H71xx	1 x	MZM.0061.01

¹ U MINIPRESS top pro EASYSTICK nejsou zapotřebí žádná pravítka, ani žádné výkyvné dorazy

MINIPRESS top pro EASYSTICK | MINIPRESS top

C3		Prímá montážní podložka	Potřebný počet	Č. artiklu
Vertikální horizontální		Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání a volitelně zalisování kování (objednat lisovací jednotku)	1 x	MZK.210S
		Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
		Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB10.03
		Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
		Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB05.03
Vertikální		Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
		Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
		Překládací pravítko, 1250 mm (1 ks, stupnice 0–850 mm)	1 x	MZL.2010
		Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
		Výkyvný doraz	4 x	MZS.1000
		Lisovací jednotka pro zalisování montážních podložek	1 x	MZK.2008.02
		Lisovací matrice, přímé zinkové montážní podložky 177H51x0	1 x	MZM.0050
		Lisovací matrice, přímé ocelové montážní podložky 177H31x0	1 x	MZM.0053
C4		Křížový adaptér BLUMOTION TIP-ON	Potřebný počet	Č. artiklu
Vertikální horizontální		Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání	1 x	MZK.211S
		Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB05.03
		Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
		Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
		Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000
Vertikální				
C5		Přímý adaptér BLUMOTION TIP-ON	Potřebný počet	Č. artiklu
Vertikální horizontální		Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání	1 x	MZK.210S
		Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
		Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
		Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
		Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000
Vertikální				
C6		K zavrtání do hrany BLUMOTION TIP-ON	Potřebný počet	Č. artiklu
Vertikální horizontální		Vrták pro hmoždinky, 10 x 114.5 mm, pravý	1 x	M75.ZB10.L2
		Horizontální pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2060
		Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000







Zpracování – box systémy a vodící systémy

Zpracování čela

D1		LEGRABOX čelní kování	Potřebný počet	Č. artiklu
Vertikální horizontální		Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání	1 x	MZK.220S.01
		Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	3 x	M01.ZB10.02
		Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	3 x	M01.ZB10.03
		Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	3 x	M01.ZB02.D2
		Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	3 x	M01.ZB02.D3
Vertikální		Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
		Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000
D1		MERIVOBX čelní kování	Potřebný počet	Č. artiklu
Vertikální horizontální		Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání	1 x	MZK.220S.01
		Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	3 x	M01.ZB10.02
		Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	3 x	M01.ZB10.03
		Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	3 x	M01.ZB02.D2
		Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	3 x	M01.ZB02.D3
Vertikální		Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
		Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000
D1		TANDEMBOX antaro TANDEMBOX plus čelní kování	Potřebný počet	Č. artiklu
Vertikální horizontální		Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání	1 x	MZK.220S.01
		Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
		Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	3 x	M01.ZB10.03
		Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
		Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
Vertikální		Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
		Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000


¹ U MINIPRESS top pro EASYSTICK nejsou zapotřebí žádná pravítka, ani žádné výkyvné dorazy

MINIPRESS top pro EASYSTICK | MINIPRESS top

	METABOX čelní kování	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání	1 x	MZK.220S.01
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	4 x	M01.ZB10.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB10.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB02.D2
Vertikální horizontální	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
Vertikální	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
	Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000
	MOVENTO TANDEM nastavitelné čelní kování 295.1000	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání a volitelně zalisování kování (objednat lisovací jednotku)	1 x	MZK.210S
	Vrták pro kování, 20 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB20.02
	Sklíčidlo, průměr vyvrtávaných otvorů větší než 10 mm, pravé	1 x	MZK.2124
	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
Vertikální horizontální	Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000
Vertikální	Lisovací jednotka pro zalisování nastavitelného čelního kování	1 x	MZK.2008.02
	Lisovací matrice, pro čelní kování 295.1000	1 x	MZM.0095
	Distanční doraz Blum	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání	1 x	MZK.210S
	Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB08.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
Vertikální horizontální	Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000
Vertikální			
Zpracování zásuvky			
	Dno záda	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání	1 x	MZK.220S.01
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB05.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB05.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB02.D2
Vertikální horizontální	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
Vertikální	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
	Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000
Zpracování korpusu			
	Korpusové lišty 11 vřetenová vrtací hlava	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 11, vrtání	1 x	MZK.224S.01
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB05.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB05.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB02.D2
Vertikální horizontální	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
Vertikální	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
	Překládací pravítko, 1250 mm (1 ks, stupnice 0–850 mm)	1 x	MZL.2010
	Výkyvný doraz	10 x	MZS.1000
	Korpusové lišty 8vřetenová vrtací hlava	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání	1 x	MZK.220S.01
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB05.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB05.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB02.D2
Vertikální horizontální	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
Vertikální	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
	Překládací pravítko, 1250 mm (1 ks, stupnice 0–850 mm)	1 x	MZL.2010
	Výkyvný doraz	10 x	MZS.1000
	BLUMOTION pro METABOX	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání	1 x	MZK.220S.01
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB05.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
Vertikální horizontální	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
Vertikální	Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	MZL.2000
	Výkyvný doraz	2 x	MZS.1000


¹ U MINIPRESS top pro EASYSTICK nejsou zapotřebí žádná pravítka, ani žádné výkyvné dorazy


MINIPRESS top pro EASYSTICK | MINIPRESS top


D7		Držák nosníku SERVO-DRIVE	Potřebný počet	Č. artiklu	
Vertikální horizontální		Vrtací hlava, počet vřeten 9, vrtání	1 x		MZK.2810.03
		Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x		M01.ZB10.02
		Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x		M01.ZB10.03
Vertikální		Vrták pro kování, 25 x 57 mm, pravý	1 x		M01.ZB25.02
		Skličidlo, průměr vyvrtávaných otvorů větší než 10 mm, pravé	1 x		MZK.2124
		Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	1	MZL.2000
		Výkyvný doraz	2 x	1	MZS.1000


Zpracování – ostatní výrobky

Zpracování korpusu

E1		Spojovací kování na korpus se spojovacím dílem v rastru 32 40.0110N 40.0620	Potřebný počet	Č. artiklu	
Vertikální horizontální		Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání a volitelně zalisování kování (objednat lisovací jednotku)	1 x		MZK.210S
		Vrták pro kování, 28 x 57 mm, pravý	1 x		M01.ZB28.02
		Vrták pro kování, 25 x 57 mm, pravý	1 x		M01.ZB25.02
Vertikální		Skličidlo, průměr vyvrtávaných otvorů větší než 10 mm, pravé	1 x		MZK.2124
		Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x		M01.ZB10.03
		Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x		M01.ZB05.02
		Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	2 x	1	MZS.2000
		Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	2 x	1	MZS.2000
		Malá lisovací jednotka	1 x		MZK.2008.02
		Lisovací matrice, pouzdro spojovacího kování 40.0110N 40.0200N	1 x		MZM.0070
		Lisovací matrice, spojovací kování 40.0620	1 x		MZM.0071


E2		Spojovací kování na korpus se spojovacím šroubem 40.0200N 42.0700.01	Potřebný počet	Č. artiklu	
Vertikální horizontální		Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání a volitelně zalisování kování (objednat lisovací jednotku)	1 x		MZK.210S
		Skličidlo, průměr vyvrtávaných otvorů větší než 10 mm, pravé	1 x		MZK.2124
		Vrták pro kování, 25 x 57 mm, pravý	1 x		M01.ZB25.02
Vertikální		Vrták pro hmoždinky, 5 x 114.5 mm, pravý	1 x		M75.ZB05.02
		Horizontální pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	1	MZL.2060
		Výkyvný doraz	4 x	1	MZS.1000
		Malá lisovací jednotka	1 x		MZK.2008.02
		Lisovací matrice, pouzdro spojovacího kování 40.0110N 40.0200N	1 x		MZM.0070
		Lisovací matrice, spojovací kování 42.0700.01	1 x		MZM.0077

E3		Spojovací kování na korpus k zalisování 40.2110 40.2120.02	Potřebný počet	Č. artiklu	
Vertikální horizontální		Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání	1 x		MZK.211S
		Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	2 x		M01.ZB10.03
		Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	1	MZL.2000
Vertikální		Výkyvný doraz	4 x	1	MZS.1000

E4		Závěsné kování 48N0610.02 48N0610.03	Potřebný počet	Č. artiklu	
Vertikální horizontální		Vrtací hlava, počet vřeten 2, vrtání a volitelně zalisování kování (objednat lisovací jednotku)	1 x		MZK.210S
		Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x		M01.ZB10.02
		Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x		M01.ZB10.03
Vertikální		Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	1	MZL.2000
		Výkyvný doraz	2 x	1	MZS.1000
		Malá lisovací jednotka	1 x		MZK.2008.02
		Lisovací matrice, závěsné kování 48N0610.02 48N0610.03	1 x		MZM.0078

Zpracování – korpus

Zpracování korpusu








E5		Vyvrtání otvorů pro dřevěné spojovací kolíky 9vřetenová vrtací hlava	Potřebný počet	Č. artiklu	
Vertikální horizontální		Vrtací hlava, počet vřeten 9, vrtání	1 x		MZK.2810.03
		Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, pravý	5 x		M01.ZB08.02
		Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, levý	4 x		M01.ZB08.03
Vertikální		Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	5 x		M01.ZB10.02
		Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	4 x		M01.ZB10.03
		Vrták pro hmoždinky, 8 x 114.5 mm, pravý	1 x		M75.ZB08.02
		Vrták pro hmoždinky, 8 x 114.5 mm, levý	2 x		M75.ZB08.03
		Vrták pro hmoždinky, 10 x 114.5 mm, pravý	1 x		M75.ZB10.02
		Vrták pro hmoždinky, 10 x 114.5 mm, levý	2 x		M75.ZB10.03
		Horizontální pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	1 x	1	MZL.2060
		Výkyvný doraz	8 x	1	MZS.1000

¹ U MINIPRESS top pro EASYSTICK nejsou zapotřebí žádná pravítka, ani žádné výkyvné dorazy










MINIPRESS top pro EASYSTICK MINIPRESS top			
E5	Vyvrtní otvorů pro dřevěné spojovací kolíky 3 vřetenová vrtací hlava	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 3, vrtání	1 x	MZK.2400.01
	Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB08.02
	Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB08.03
	Vertikální horizontální	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	M01.ZB10.02
		Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	M01.ZB10.03
		Vrták pro hmoždinky, 8 x 114.5 mm, pravý	M75.ZB08.02
		Vrták pro hmoždinky, 8 x 114.5 mm, levý	M75.ZB08.03
		Vrták pro hmoždinky, 10 x 114.5 mm, pravý	M75.ZB10.02
		Vrták pro hmoždinky, 10 x 114.5 mm, levý	M75.ZB10.03
E6	Vyvrtní řady otvorů pro podpěrky polic 9vřetenová vrtací hlava	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 9, vrtání	1 x	MZK.2810.03
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	5 x	M01.ZB05.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	4 x	M01.ZB05.03
	Vertikální horizontální	Vrták pro hmoždinky, 3 x 57 mm, pravý	M01.ZB03.02
		Vrták pro hmoždinky, 3 x 57 mm, levý	M01.ZB03.03
	Vertikální	Pravítko pro řady otvorů, 953 mm (pravé a levé, stupnice 0–832 mm)	MZL.2080
		Základní pravítko, 1700 mm (1 ks, stupnice 850–0–850 mm)	MZL.2000
		Výkyvný doraz	MZS.1000








¹ U MINIPRESS top pro EASYSTICK nejsou zapotřebí žádná pravítka, ani žádné výkyvné dorazy

MINIPRESS top pro EASYSTICK | MINIPRESS top







MINIPRESS P			
Zpracování – systémy výklopů – AVENTOS HF top HK-XS			
Zpracování čela			
	Závěs AVENTOS HF top HK-XS	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro kování, 35 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB35.02
	Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB08.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
	MINIPRESS P Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	2 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	2 x	MZS.2000
	Přímá montážní podložka AVENTOS HF top	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB10.03
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
	MINIPRESS P Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB05.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	2 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	2 x	MZS.2000
	Lisovací matrice, přímé zinkové montážní podložky 177H51x0	1 x	MZM.0050
	Lisovací matrice, přímé ocelové montážní podložky 177H31x0	1 x	MZM.0053
	Přímá montážní podložka rameno čelní kování AVENTOS HF top HK-XS	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB05.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
	MINIPRESS P Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000
	Distanční doraz Blum AVENTOS HF top	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB08.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
	MINIPRESS P Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000
	Křížová montážní podložka AVENTOS HF top HK-XS	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB05.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
	MINIPRESS P Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB10.03
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	2 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	2 x	MZS.2000
	Lisovací matrice, montážní podložky 174H71xx	1 x	MZM.0061.01
	Přímá montážní podložka AVENTOS HF top HK-XS	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB10.03
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
	MINIPRESS P Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB05.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	2 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	2 x	MZS.2000
	Lisovací matrice, přímé zinkové montážní podložky 177H51x0	1 x	MZM.0050
	Lisovací matrice, přímé ocelové montážní podložky 177H31x0	1 x	MZM.0053
	Zdvihací mechanismus AVENTOS HF top	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání	1 x	MZK.880S
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB05.02
	MINIPRESS P Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000

¹ U MINIPRESS P s EASYSTICK nejsou zapotřebí žádná pravítka, ani žádné výkyvné dorazy

MINIPRESS P			
	Boční čep na korpus AVENTOS HK-XS	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB05.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x ¹	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x ¹	MZS.2000
	Vypínač SERVO-DRIVE AVENTOS HF top	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro kování, 35 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB35.02
	Vrták pro miskú bez hrotů, 35 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB35.OS
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x ¹	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x ¹	MZS.2000
Zpracování – systémy výklopů – AVENTOS HKi HS top HL top HK top HK-S			
Zpracování čela			
	Čelní kování AVENTOS HKi	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 9, vrtání	1 x	MZK.190S
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB02.D2
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	2 x ¹	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	2 x ¹	MZS.2000
	Čelní kování AVENTOS HS top HL top HK top	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 9, vrtání	1 x	MZK.190S
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB02.D2
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	2 x ¹	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	2 x ¹	MZS.2000
	Čelní kování AVENTOS HK-S	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x ¹	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x ¹	MZS.2000
	Distanční doraz Blum AVENTOS HS top HL top HK top	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB08.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x ¹	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x ¹	MZS.2000
Zpracování korpusu			
	Zdvihací mechanismus AVENTOS HS top HL top HK top	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání	1 x	MZK.880S
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB05.02
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x ¹	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x ¹	MZS.2000
	Vypínač SERVO-DRIVE AVENTOS HS top HL top HK top	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro kování, 35 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB35.02
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x ¹	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x ¹	MZS.2000
	TIP-ON – křížový adaptér AVENTOS HKi HK top HK-S	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB05.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x ¹	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x ¹	MZS.2000
¹ U MINIPRESS P s EASYSTICK nejsou zapotřebí žádná pravítka, ani žádné výkyvné dorazy			



MINIPRESS P			
	TIP-ON – přímý adaptér	Potřebný počet	Č. artiklu
	AVENTOS HKi HK top HK-S		
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x ¹	MZS.2000
MINIPRESS P	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x ¹	MZS.2000
Zpracování – závěsy			
Zpracování čela			
	Závěs	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro kování, 35 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB35.02
	Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB08.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
	Vrták pro kování, 26 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB26.02
MINIPRESS P	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	4 x ¹	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	4 x ¹	MZS.2000
	Lisovací matrice, nábytkové závěsy, všechny úhly otevření – kromě minizávěsu	1 x	MZM.0040
Zpracování korpusu			
	Křížová montážní podložka	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB05.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
MINIPRESS P	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB10.03
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	4 x ¹	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	4 x ¹	MZS.2000
	Lisovací matrice, montážní podložky 174H71xx	1 x	MZM.0061.01
	Přímá montážní podložka	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB10.03
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB05.03
MINIPRESS P	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	4 x ¹	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	4 x ¹	MZS.2000
	Lisovací matrice, přímé zinkové montážní podložky 177H51x0	1 x	MZM.0050
	Lisovací matrice, přímé ocelové montážní podložky 177H31x0	1 x	MZM.0053
	BLUMOTION TIP-ON	Potřebný počet	Č. artiklu
	Křížový adaptér		
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB05.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
MINIPRESS P	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x ¹	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x ¹	MZS.2000
	BLUMOTION TIP-ON	Potřebný počet	Č. artiklu
	Přímý adaptér		
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x ¹	MZS.2000
MINIPRESS P	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x ¹	MZS.2000
Zpracování – box systémy a vodící systémy			
Zpracování čela			
	LEGRABOX čelní kování	Potřebný počet	Č. artiklu
	8vřetenová vrtací hlava		
	Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání	1 x	MZK.880S
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	3 x	M01.ZB10.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	3 x	M01.ZB10.03
MINIPRESS P	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	3 x	M01.ZB02.D2
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	3 x	M01.ZB02.D3
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x ¹	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x ¹	MZS.2000



¹ U MINIPRESS P s EASYSTICK nejsou zapotřebí žádná pravítka, ani žádné výkyvné dorazy



MINIPRESS P			
	MERIVOBX čelní kování	Potřebný počet	Č. artiklu
	8vřetenová vrtací hlava		
	Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání	1 x	MZK.880S
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	3 x	M01.ZB10.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	3 x	M01.ZB10.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	3 x	M01.ZB02.D2
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	3 x	M01.ZB02.D3
MINIPRESS P	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000
	LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX čelní kování	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB10.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000
	TANDEMBOX antaro TANDEMBOX plus čelní kování s relingem	Potřebný počet	Č. artiklu
	8vřetenová vrtací hlava		
	Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání	1 x	MZK.880S
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	3 x	M01.ZB10.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
MINIPRESS P	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000
	METABOX čelní kování	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB10.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000
MINIPRESS P	Lisovací matrice, pro čelní kování ZSF.1300 1800	1 x	MZM.0092.01
	Lisovací matrice, pro čelní kování ZSF.1610	1 x	MZM.0093.02
	METABOX čelní kování s relingem	Potřebný počet	Č. artiklu
	8vřetenová vrtací hlava		
	Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání	1 x	MZK.880S
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	4 x	M01.ZB10.02
	Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB10.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB02.D2
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
MINIPRESS P	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000
	MOVENTO TANDEM nastavitelné čelní kování 295.1000	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro kování, 20 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB20.02
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000
	Lisovací matrice, pro čelní kování 295.1000	1 x	MZM.0095
	Distanční doraz Blum	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB08.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x	MZS.2000
Zpracování zásuvky			
	Dno záda	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB05.03
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
	Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	2 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	2 x	MZS.2000
1 U MINIPRESS P s EASYSTICK nejsou zapotřebí žádná pravítka, ani žádné výkyvné dorazy			

MINIPRESS P

Zpracování korpusu




D5		Korpusové lišty 8vřetenová vrtací hlava	Potřebný počet	Č. artiklu
MINIPRESS P		Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání	1 x	MZK.880S
		Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB05.02
		Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB05.03
		Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB02.D2
		Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB02.D3
		Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	5 x ¹	MZS.2000
		Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	5 x ¹	MZS.2000



D6		BLUMOTION pro METABOX	Potřebný počet	Č. artiklu
MINIPRESS P		Vrtací hlava, počet vřeten 8, vrtání	1 x	MZK.880S
		Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
		Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB05.03
		Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB02.D2
		Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB02.D3
		Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x ¹	MZS.2000
		Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x ¹	MZS.2000



D7		Držák nosníku SERVO-DRIVE	Potřebný počet	Č. artiklu
MINIPRESS P		Vrtací hlava, počet vřeten 9, vrtání	1 x	MZK.190S
		Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
		Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB10.03
		Vrták pro kování, 25 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB25.02
		Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x ¹	MZS.2000
		Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x ¹	MZS.2000

Zpracování – ostatní výrobky

Zpracování korpusu



E1		Spojovací kování na korpus se spojovacím dílem v rastru 32 40.0110N 40.0200N 40.0620 42.0700.01	Potřebný počet	Č. artiklu
MINIPRESS P		Vrták pro kování, 28 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB28.02
		Vrták pro kování, 25 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB25.02
		Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB10.03
		Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB05.02
		Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	2 x ¹	MZS.2000
		Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	2 x ¹	MZS.2000
		Lisovací matrice, pouzdro spojovacího kování 40.0110N 40.0200N	1 x	MZM.0070
		Lisovací matrice, spojovací kování 40.0620	1 x	MZM.0071
		Lisovací matrice, spojovací kování 42.0700.01	1 x	MZM.0077

E3		Spojovací kování na korpus k zalisování 40.2110 40.2120.02	Potřebný počet	Č. artiklu
MINIPRESS P		Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
		Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB10.03
		Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	2 x ¹	MZS.2000
		Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	2 x ¹	MZS.2000

E4		Závěsné kování 48N0610.02 48N0610.03	Potřebný počet	Č. artiklu
MINIPRESS P		Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	1 x	M01.ZB10.02
		Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB10.03
		Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	1 x ¹	MZS.2000
		Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	1 x ¹	MZS.2000
		Lisovací matrice, závěsné kování 48N0610.02 48N0610.03	1 x	MZM.0078

Zpracování – korpus

Zpracování korpusu

E6		Vyvrtání řady otvorů pro podpěrky polic 9vřetenová vrtací hlava	Potřebný počet	Č. artiklu
MINIPRESS P		Vrtací hlava, počet vřeten 9, vrtání	1 x	MZK.190S
		Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	4 x	M01.ZB05.02
		Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	5 x	M01.ZB05.03
		Vrták pro hmoždinky, 3 x 57 mm, pravý	4 x	M01.ZB03.02
		Vrták pro hmoždinky, 3 x 57 mm, levý	5 x	M01.ZB03.03
		Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	11 x ¹	MZS.2000
		Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	11 x ¹	MZS.2000

¹ U MINIPRESS P s EASYSTICK nejsou zapotřebí žádná pravítka, ani žádné výkyvné dorazy



MINIPRESS P			
	Vyvrtní řady otvorů pro podpěrky polic		
	3 vřetenová vrtací hlava		
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	Potřebný počet	Č. artiklu
	Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB05.02
MINIPRESS P	Vrták pro hmoždinky, 3 x 57 mm, pravý	2 x	M01.ZB05.03
	Vrták pro hmoždinky, 3 x 57 mm, levý	1 x	M01.ZB03.02
	Vrták pro hmoždinky, 3 x 57 mm, levý	2 x	M01.ZB03.03
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, pravý	10 x	MZS.2000
	Výkyvný doraz úzký pro sražené hrany, levý	10 x	MZS.2000
¹ U MINIPRESS P s EASYSTICK nejsou zapotřebí žádná pravítka, ani žádné výkyvné dorazy			

EASYSTICK



Ilustrační obrázek

Vaše perfektní pomůcka

Vrtací a lisovací stroje Blum se systémem **EASYSTICK** zajišťují rychlé, snadné a přesné vrtání otvorů na korpusy a čela, bez ohledu na to, zda používáte **MINIPRESS top** | **MINIPRESS P** | **MINIPRESS PRO** – ať už **EASYSTICK** představuje stávající, nebo dodatečnou výbavu, ze systému **MINIPRESS** se díky němu stává dokonalý pomocník. Počítač **EASYSTICK** vypočte po zadání rozměrů zpracovávaného konstrukčního dílu pozice vrtání pro kování. Nakonec automaticky najede pravítko (osa X) a krok za krokem bude indikovat správné pozice vrtání.

- Naprosto přesné výsledky zpracování díky automaticky najíždějícímu pravítku (osa X)
- Jednoduché převzetí výsledků plánování z konfiguratoru korpusů
- Jednoduchá aktualizace software **EASYSTICK** (funkce a nové výrobky) díky pravidelným updates
- Jednoduché dodatečné vybavení stávajících strojů (**MINIPRESS P** | **MINIPRESS PRO**)
- Možnost bezdrátového přenosu přes adaptér WLAN

Příklady využití



Okamžitě v akci

S **EASYSTICK** je poprvé možné provádět plánování korpusů přímo na stroji. Po zadání rozměrů korpusu budou veškeré pozice vrtání určeny automaticky.



Integrovaná práce

Výsledky plánování z konfiguratoru korpusů se prostřednictvím WLAN nebo USB disku přenášejí přímo do počítače **EASYSTICK**. Své zakázky můžete vyvolat a dále zpracovat s pomocí skeneru čárového kódu.



Vše stále aktuální

Nová produktová data a řešení kování jsou díky funkci pravidelných aktualizací počítače **EASYSTICK** dostupná rychle a snadno. Výsledky plánování je možné přenést prostřednictvím WLAN nebo USB disku přímo do systému **EASYSTICK**.



Umístění pravítka EASYSTICK

EASYSTICK nahradí obyčejné pravítko. Nastává tak revoluce při zpracování čela a korpusu – dovybavení je možné rovněž u vašich stávajících strojů **MINIPRESS P** | **MINIPRESS PRO**.



Montáž ovládací jednotky

Počítač nainstalujeme přímo na stroj se speciálním držákem – stačí pak jen zapnout, naplánovat, vyvrtat – hotovo.



Jednoduchý systém dorazů

EASYSTICK indikuje pozice vrtání světelným značením. Pravítko najíždí automaticky. S **EASYSTICK** zvládnete přesné zpracování do posledního puntíku bez dodatečného seřizování.

EASYSTICK



Ilustrační obrázek

- Počítač **EASYSTICK** (včetně držáku) pro automatické stanovení montážních pozic – je třeba objednat samostatně
- Automaticky najíždějící pravítko **EASYSTICK** s dorazovými kolíky a svítícími ryskami (délka 1700 mm, pozice dorazů 6–953 mm) – je třeba objednat samostatně
- Prodlužovací pravítko **EASYSTICK** pro pozice dorazů 953–2681 mm – je třeba objednat samostatně

Odkaz na stránku

Videofilm o využití



Short-URL

www.blum.com/a860

Informace k objednávce

	Označení	Č. artiklu	Využití
M1	Počítač EASYSTICK	MZD.5000	MINIPRESS P MINIPRESS PRO
M2	Počítač 2.0 EASYSTICK	MZD.5700.01	MINIPRESS top pro EASYSTICK MINIPRESS P MINIPRESS PRO
M3	Držák pro počítač EASYSTICK 2.0 a napájecí zdroj	MZD.4000	MINIPRESS P MINIPRESS PRO
M4	Kabel napájecího zdroje		
	Trh ¹	Č. artiklu	Trh ¹
	Evropa	Z10M200E	IN
	AR	Z10M200A	IL
	GB	Z10M200B	JP
	CH LI	Z10M200C	AU
	DK	Z10M200D	CL
		Z10M200H	CN
		Z10M200I	TW
		Z10M200J	US CA
		Z10M200K	ZA
		Z10M200L	
		Z10M200N	
		Z10M200T	
		Z10M200U	
		Z10M200Z	

¹ Tržní názvy podle ISO 3166

	Označení	Délka (mm)	Stupnice (mm)	Č. artiklu	Využití
M10	Pravítko EASYSTICK	1700	6–953	MZD.2700	MINIPRESS top pro EASYSTICK
M11	Pravítko EASYSTICK	1700	6–953	MZD.2000	MINIPRESS P MINIPRESS PRO

Příslušenství

				Č. artiklu	Využití
M5		Označení		MZD.5500	MINIPRESS top pro EASYSTICK MINIPRESS P MINIPRESS PRO
		WLAN USB adaptér			
		Pro počítač EASYSTICK počítač EASYSTICK 2.0			
				Č. artiklu	Využití
M12		Označení	Délka (mm)	MZD.2V00	MINIPRESS top pro EASYSTICK MINIPRESS P MINIPRESS PRO
		EASYSTICK prodlužovací pravítko	1700		
		vlevo/vpravo	953–2681		
				Č. artiklu	Využití
H13		Označení		MZV.2E00	Možnost použití i pro prodlužovací pravítka MINIPRESS P a MINIPRESS PRO
		Podpěra pro prodlužovací pravítko			

Odkaz na stránku

Přehled	617	EASYSTICK
Přehled – možnosti zpracování	618	
MINIPRESS top	626	
MINIPRESS P	630	Short-URL
		www.blum.com/i013



Lisovací matrice					
	Označení	Č. artiklu	MINIPRESS top pro EASYSTICK	MINIPRESS top pro EASYSTICK	MINIPRESS P
			Vertikální horizontální	MINIPRESS top Vertikální	
J1	 Lisovací matrice, nábytkové závěsy, všechny úhly otevření – kromě minizávěsu	MZM.0040	•	•	•
J2	 Lisovací matrice, přímé zinkové montážní podložky 177H51x0	MZM.0050	•	•	•
J3	 Lisovací matrice, přímé ocelové montážní podložky 177H31x0	MZM.0053	•	•	•
J4	 Lisovací matrice, montážní podložky 174H71xx	MZM.0061.01	•	•	•
J5	 Lisovací matrice, pro čelní kování ZSF.1300 1800	MZM.0292.01	•	•	
J6	 Lisovací matrice, pro čelní kování ZSF.1300 1800	MZM.0092.01			•
J7	 Lisovací matrice, pro čelní kování ZSF.1610	MZM.0093.02			•
J8	 Lisovací matrice, pro čelní kování 295.1000	MZM.0095	•	•	•
J9	 Lisovací matrice, závěsné kování 48N0610.02 48N0610.03	MZM.0078	•	•	•
J10	 Lisovací matrice, pouzdro spojovacího kování 40.0110N 40.0200N	MZM.0070	•	•	•
J11	 Lisovací matrice, spojovací kování 40.0620	MZM.0071	•	•	•
J12	 Lisovací matrice, spojovací kování 42.0700.01	MZM.0077	•	•	•

Vrtáky					
	Označení	Č. artiklu	MINIPRESS top pro EASYSTICK	MINIPRESS top pro EASYSTICK	MINIPRESS P
			Vertikální horizontální	MINIPRESS top Vertikální	
K1	 Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, levý	M01.ZB02.D3	•	•	•
K2	 Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 2,5 x 57 mm, pravý	M01.ZB02.D2	•	•	•
K3	 Vrták pro hmoždinky, 3 x 57 mm, levý	M01.ZB03.03	•	•	•
K4	 Vrták pro hmoždinky, 3 x 57 mm, pravý	M01.ZB03.02	•	•	•
K5	 Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, levý	M01.ZB05.03	•	•	•
K6	 Vrták pro hmoždinky, 5 x 57 mm, pravý	M01.ZB05.02	•	•	•
K7	 Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 5 x 57 mm, levý	M01.ZB05.D3	•	•	•
K8	 Vrták s hrotem pro průchozí vrtání, 5 x 57 mm, pravý	M01.ZB05.D2	•	•	•
K9	 Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, levý	M01.ZB08.03	•	•	•
K10	 Vrták pro hmoždinky, 8 x 57 mm, pravý	M01.ZB08.02	•	•	•
K11	 Vrták bez hrotů pro hmoždinky, 8 x 57 mm, levý	M01.ZB08.OS	•	•	•
K12	 Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, levý	M01.ZB10.03	•	•	•
K13	 Vrták pro hmoždinky, 10 x 57 mm, pravý	M01.ZB10.02	•	•	•



Vrtáky					
	Označení	Č. artiklu	MINIPRESS top pro EASYSTICK	MINIPRESS top pro EASYSTICK	MINIPRESS P
			Vertikální horizontální	MINIPRESS top Vertikální	
K14	 Vrták pro kování, 20 x 57 mm, levý	M01.ZB20.03	•	•	•
K15	 Vrták pro kování, 20 x 57 mm, pravý	M01.ZB20.02	•	•	•
K16	 Vrták pro kování, 25 x 57 mm, pravý	M01.ZB25.02	•	•	•
K18	 Vrták pro kování, 26 x 57 mm, pravý	M01.ZB26.02	•	•	•
K19	 Vrták pro kování, 28 x 57 mm, pravý	M01.ZB28.02	•	•	•
K20	 Vrták pro kování, 35 x 57 mm, pravý	M01.ZB35.02	•	•	•
K21	 Vrták pro miskú bez hrotů, 35 x 57 mm, pravý	M01.ZB35.OS	•	•	•
K22	 Speciální vrták bez upínacího hrotu pro konstrukční materiály z nerostu Kompaktní desky HPL (tenké čílko), 10 x 57 mm, vlevo	M01.ZB10.T3	•	•	•
K23	 Speciální vrták bez upínacího hrotu pro konstrukční materiály z nerostu Kompaktní desky HPL (tenké čílko), 10 x 57 mm, vpravo	M01.ZB10.T2	•	•	•

Vrtáky – horizontální vrtací nástroj					
	Označení	Č. artiklu	MINIPRESS top pro EASYSTICK	MINIPRESS top pro EASYSTICK	MINIPRESS P
			Vertikální horizontální	MINIPRESS top Vertikální	
L1	 Vrták pro hmoždinky, 5 x 114.5 mm, levý	M75.ZB05.L3	•		
L2	 Vrták pro hmoždinky, 5 x 114.5 mm, pravý	M75.ZB05.L2	•		
L3	 Vrták pro hmoždinky, 8 x 114.5 mm, levý	M75.ZB08.L3	•		
L4	 Vrták pro hmoždinky, 8 x 114.5 mm, pravý	M75.ZB08.L2	•		
L5	 Vrták pro hmoždinky, 10 x 114.5 mm, levý	M75.ZB10.L3	•		
L6	 Vrták pro hmoždinky, 10 x 114.5 mm, pravý	M75.ZB10.L2	•		

Odkaz na stránku			
Přehled	617	MINIPRESS top	626
Přehled – možnosti zpracování	618	MINIPRESS P	630
Možnosti zpracování	636		
MINIPRESS top pro EASYSTICK	622		

Osvědčená technika pro více komfortu při montáži



Naše praktické montážní přípravky, přizpůsobené podle vašich potřeb a požadavků, umožní optimalizaci zpracování Box systémů firmy Blum i pro menší sériovou výrobu.

Každá z našich pomůcek vám při zpracování výrobků firmy Blum zaručí vhodnou podporu díky jednoduchému použití, jednoduché obsluze a dlouhé životnosti.

V případě použití přípravku **BOXFIX plus** lze nyní pro připevnění boxů jako alternativu ke spojování vruty použít i nastřelovací hřebíky. Díky tomu lze boxy namontovat rychleji a bez mezer.



BOXFIX plus

Snadná obsluha a efektivní nastavení pro **LEGRABOX**, **MERIVOBX** a **TANDEMBOX**.



BOXFIX E-L

Jednoduchý přípravek na smontování výsuvů **LEGRABOX**.



BOXFIX E-M

Jednoduchý přípravek na smontování výsuvů **MERIVOBX**.



BOXFIX E-T

Jednoduchý přípravek na smontování výsuvů **TANDEMBOX**.



Označení	Č. artiklu	Strana	Možnosti zpracování																			
			AVENTOS	AVENTOS HKi	AVENTOS HF top	AVENTOS HS top	AVENTOS HL top	AVENTOS HK top	AVENTOS HK-S	AVENTOS HK-XS	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	MODUL	LEGRABOX pure	LEGRABOX free	MERIVOBOX	TANDEMBOX antaro	TANDEMBOX plus	METABOX	MOVENTO	TANDEM	REVEGO
Montáž zásuvky																						
	BOXFIX plus	ZMM.2500	656											•	•	•	•	•				
	BOXFIX E-L	ZMM.0700.01	657											•	•							
	BOXFIX E-M	ZMM.0400	658													•						
	BOXFIX E-T	ZMM.0350	659														•	•				

Piktogramy



Artikl pouze na dotázání

BOXFIX plus



Ilustrační obrázek

- Pneumatický montážní přípravek pro montáž zásuvek a čelních výsuvů
- Typ montáže: vruty, volitelně nastřelovacími hřebíky
- Jmenovitá délka NL 270–650 mm
- Šířka korpusu KB 250–1200 mm
- Výšky zadních stěn až 250 mm (dřevo a ocel)
- Materiál: hliník/ocel

Možnosti zpracování

LEGRABOX pure

LEGRABOX free

MERIVOBX

TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX plus

Odkaz na stránku

Přehled

655

Informace k objednávce


	Označení	Č. artiklu
	BOXFIX plus	ZMM.2500
Složení:		
–	1 x BOXFIX plus	
–	1 x Středicí vrták	
–	1 x Sada nářadí	

Príslušenství

	Označení	Č. artiklu
	Středicí vrták	M01.ZZ03.01
	Hřebíkovačka s příslušenstvím	ZMZ.20S1
	Hřebíky s příslušenstvím	ZMZ.20S2
	Police pro hřebíkovačku s příslušenstvím	ZMZ.20S5
	Doplňková sada pro nastřelování hřebů k BOXFIX plus	ZMZ.20S6

Možnosti zpracování


LEGRABOX pure | LEGRABOX free | MERIVOBX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Montáž zásuvky – vruty

- Nastavte jmenovitou délku NL a šířku výsuvu
- Přišroubujte držáky dřevěné zadní stěny k zadní stěně zásuvky (dřevo)
- Vložte do BOXFIX dno zásuvky, bočnice a zadní stěnu zásuvky, a pneumaticky je stlačte k sobě
- Sešroubujte dno zásuvky s bočnicemi


LEGRABOX pure | LEGRABOX free | MERIVOBX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Montáž zásuvky – nastřelovacími hřebíky (volitelné)

- Nastavte jmenovitou délku NL a šířku výsuvu
- Přibijte držák dřevěné zadní stěny k zadní stěně zásuvky (dřevo)
- Vložte do BOXFIX dno zásuvky, bočnice a zadní stěnu zásuvky, a pneumaticky je stlačte k sobě
- Přibijte bočnice ke dnu zásuvky

BOXFIX E-L

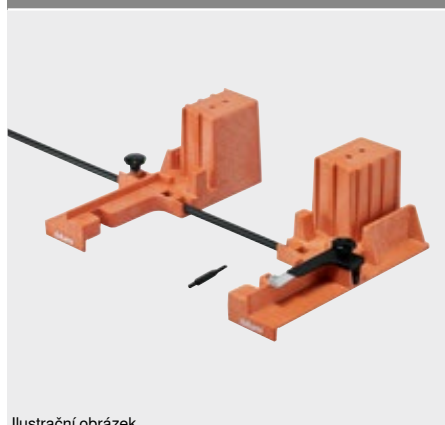

Ilustrační obrázek

- Montážní přípravek pro montáž zásuvek a čelních výsuvů
- Způsob montáže: vruty
- Jmenovitá délka NL 270–650 mm
- Šířka korpusu KB 250–1200 mm
- Výšky zadních stěn až 250 mm
- Materiál: plast/ocel
- BOXFIX** pro tloušťku dna zásuvky 18 mm na vyžádání

Možnosti zpracování

LEGRABOX pure

LEGRABOX free

Odkaz na stránku

Přehled

655

Videofilm o využití

Short-URL

www.blum.com/26qCmt

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
 BOXFIX E-L	ZMM.0700.01

Složení:

- 1 x **BOXFIX E-L**
- 1 x Středicí vrták
- 1 x Klínek pro **BOXFIX E-L**

Příslušenství

Označení	Č. artiklu
 Středicí vrták	M01.ZZ03.01
 Klínek pro BOXFIX E-L E-M E-T	ZMM.075N


Označení	Č. artiklu
 BOXFIX E-L – zahajovací sada	ZMM.0700.20

Složení:

- 1 x **BOXFIX E-L**
- 1 x Středicí vrták
- 1 x Vrtací šablona pro **LEGRABOX** dno | zadní stěnu
- 1 x Hloubková zarážka vrtání Ø 2,5 mm
- 1 x TORX®ový šroubovák
- 1 x Klínek pro **BOXFIX E-L**

Možnosti zpracování


LEGRABOX pure | LEGRABOX free



Montáž zásuvky

- Nastavte šířku výsuvu prostřednictvím zadní stěny zásuvky
- Přišroubujte držáky dřevěné zadní stěny k zadní stěně zásuvky (dřevo)
- Zadní stěnu, dno a bočnice zásuvky vložte do **BOXFIX** a zafixujte
- Sešroubujte dno zásuvky s bočnicemi

BOXFIX E-M

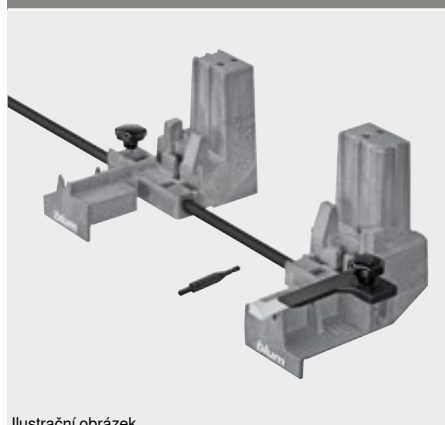

Ilustrační obrázek

- Montážní přípravek pro montáž zásuvek a čelních výsuvů
- Způsob montáže: vruty
- Jmenovitá délka NL 270–600 mm
- Šířka korpusu KB 250–1200 mm
- Výšky zadních stěn až 250 mm
- Materiál: plast/ocel
- BOXFIX** pro tloušťku dna zásuvky 18 mm na vyžádání

Možnosti zpracování

MERIVOBX

Odkaz na stránku

Přehled

655

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
BOXFIX E-M	ZMM.0400
Složení:	
– 1 x BOXFIX E-M	
– 1 x Středicí vrták	
– 1 x Klínek pro BOXFIX E-M	

Príslušenství

Označení	Č. artiklu
Středicí vrták	M01.ZZ03.01
Klínek pro BOXFIX E-L E-M E-T	ZMM.075N

Možnosti zpracování


MERIVOBX



Montáž zásuvky

- Nastavte šířku výsuvu prostřednictvím zadní stěny zásuvky
- Přišroubujte držáky dřevěné zadní stěny k zadní stěně zásuvky (dřevo)
- Zadní stěnu, dno a bočnice zásuvky vložte do **BOXFIX** a zafixujte
- Sešroubujte dno zásuvky s bočnicemi

BOXFIX E-T

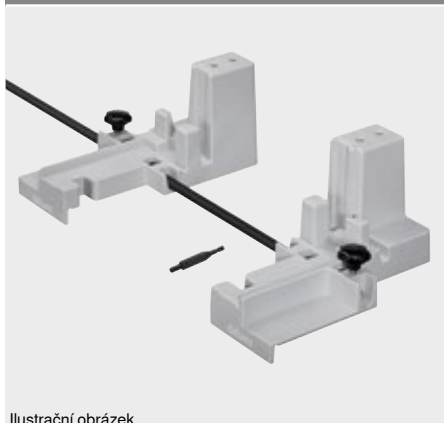

Ilustrační obrázek

- Montážní přípravek pro montáž zásuvek a čelních výsuvů
- Způsob montáže: vruty
- Jmenovitá délka NL 270–650 mm
- Šířka korpusu KB 250–1200 mm
- Výšky zadních stěn až 250 mm
- Materiál: plast/ocel
- BOXFIX** pro tloušťku dna zásuvky 18 mm na vyžádání

Možnosti zpracování

TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX plus

Odkaz na stránku

Přehled

655

Videofilm o využití

Short-URL

www.blum.com/ZLrYk

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
 BOXFIX E-T	ZMM.0350
Složení:	
– 1 x BOXFIX E-T	
– 1 x Středicí vrták	
– 1 x Klínek pro BOXFIX E-T	

Příslušenství

Označení	Č. artiklu
 Středicí vrták	M01.ZZ03.01
 Klínek pro BOXFIX E-L E-M E-T	ZMM.075N

Možnosti zpracování

TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Montáž zásuvky

- Nastavte šířku výsuvu prostřednictvím zadní stěny zásuvky
- Přišroubujte držáky dřevěné zadní stěny k zadní stěně zásuvky (dřevo)
- Zadní stěnu, dno a bočnice zásuvky vložte do **BOXFIX** a zafixujte
- Sešroubujte dno zásuvky s bočnicemi

Perfektní pohyb vyžaduje precizní zpracování



Šablony a montážní pomůcky Blum vám budou výbornými pomocníky při zpracování všech výrobků firmy Blum. Jako každodenní pomůcky při montáži se osvědčily naprosto dokonale. Jak v dílně, tak i přímo na montáži u zákazníka, velice oceníte kombinaci úžasné přesnosti a snadného použití.

Šablony a montážní pomůcky



Montážní pozice se dají s naprostou jistotou, bezpečně a precizně označit a vyvrtat například s pomocí univerzální vrtací šablony.


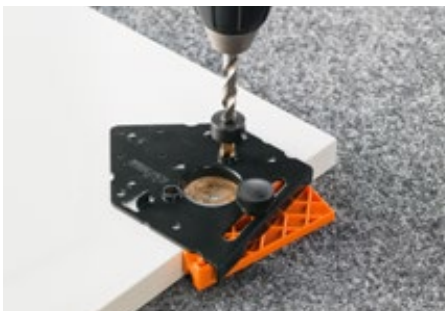


Schéma vyvrtávaných otvorů Blum se dá efektivně vyznačit a předvrtat například s pomocí vrtací šablony pro závěsy.



S univerzální tyčovou šablonou zvládnete například naprosto přesně vyvrtat montážní pozice pro korpusové lišty.

Optimální pomůcka pro zpracování všech našich výrobků



Systémy výklopů



Závěsy



Box systémy a vodící systémy



Ostatní výrobky



Přehled










Ilustrační obrázek

Přehled – šablony	662
Přehled – možnosti zpracování	664

Piktogramy



Artikl pouze na dotázání

Označení	Č. artiklu	Strana	Možnosti zpracování																					
			AVENTOS	AVENTOS HKI	AVENTOS HF top	AVENTOS HS top	AVENTOS HL top	AVENTOS HK top	AVENTOS HK-S	AVENTOS HK-XS	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	MODUL	LEGRABOX pure	LEGRABOX free	MERIVOBX	TANDEMBOX antaro	TANDEMBOX plus	METABOX	MOVENTO	TANDEM	REVEGO	Ostatní výrobky	
Vrtací šablony																								
	Univerzální samostatná šablona	65.1051.02	668	•							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Univerzální vrtací šablona	ZML.0040.02	669	•											•	•	•	•	•	•	•	•		
	Vrtací šablona pro distanční doraz Blum	ZML.1090	670	•							•	•	•	•	•	•	•	•		•	•			
	ECODRILL	M31.1000.01	671	•						•	•	•	•											
	Vrtací šablona pro vypínač SERVO-DRIVE	M31.2000	672		•	•	•	•																
	Vrtací šablona pro závěsy	65.059A	673	•							•	•	•	•										
		65.055A																						
	Úhelníková šablona	65.5300*	674		•			•	•	•	•	•	•											
	Vrtací šablona pro montážní podložky	65.5070	675		•					•	•	•	•											
	Vrtací šablona pro BLUMOTION TIP-ON	65.5010	676						•	•	•	•												
	Vrtací šablona pro BLUMOTION	65.5000	677								•	•	•											
	Vrtací šablona pro LEGRABOX dno zadní stěnu	ZML.7000	678												•	•								
	Vrtací šablona pro SPACE CORNER se SYNCROMOTION	ZML.0330	679															•	•					
	Vrtací šablona pro uchycení držáku nosníku SERVO-DRIVE	ZML.1150.03	680												•	•	•	•	•	•	•	•		
	MINIFIX	65.3300	681																	•				
	Vrtací šablona pro MOVENTO TANDEM	T65.1000.02	682																		•	•		
	Vrtací šablona pro TANDEM	T65.1100	683																			•		
	Vrtací šablona pro čelní kování	ZML.0050	684																		•			
	Vrtací šablona pro spojovací kování	65.5040	685																				•	
Frézovací šablony																								
	Sada frézovacích šablon pro AVENTOS HKI	65.5840	686	•																				
Tyčové šablony																								
	Univerzální tyčová šablona	65.1000.01	687	•								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Tyčová šablona pro systémy závěsů	65.7500.03	688		•						•	•	•	•										
	Tyčová šablona pro závěs na sklo CRISTALLO	65.4500.01	689									•	•											

Označení		Č. artiklu	Strana	Možnosti zpracování																					
				AVENTOS	AVENTOS HKI	AVENTOS HF top	AVENTOS HS top	AVENTOS HL top	AVENTOS HK top	AVENTOS HK-S	AVENTOS HK-XS	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	MODUL	LEGRABOX pure	LEGRABOX free	MERIVOBX	TANDEMBOX antaro	TANDEMBOX plus	METABOX	MOVENTO	TANDEM	REVEGO	Ostatní výrobky	
Tyčové šablony																									
	Tyčová šablona pro REVEGO	STL.8000	690																					•	
Ruční razidlo																									
	Razidlo pro závěsy	ZME.0710	691									•	•	•											
	Razidlo pro montážní podložky	65.6100	692									•	•												
		ZME.0730																							
	Razidlo pro systémy výsuvů	ZME.xxx0	693															•	•	•					
Šablony s trny																									
	Šablona s trny pro čelní kování AVENTOS HS top HL top HK top	ZML.2200	694		•	•	•																		
	Označovač – šablona s trny pro LEGRABOX	ZML.3710	695												•	•									
	Označovač – šablona s trny pro MERIVOBX	ZML.4010	696														•								
	Označovač – šablona s trny pro TANDEMBOX METABOX	ZML.x5x0	697															•	•	•					
	Šablona pro montáž kontaktní destičky do správné pozice	65.5210.01	698					•	•	•		•													
	Označovač	65.2950	699																		•	•			
Rýsovací šablony																									
	Univerzální rýsovací šablona	65.5340.01	700	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Korpusová úhlová šablona	65.5810.03	701									•	•												
	Šablona s ryskou pro zamykací pouzdro CABLOXX	65.0807	702												•	•		•							
		65.0803																							
	Rýsovací šablona	ZML.8030	703															•	•	•					
		ZML.805S																							
Šablony pro stanovení montážní pozice																									
	Šablona pro nastavení odstupu čela pro LEGRABOX MOVENTO	65.5631	704												•	•					•				
	Šablona pro nastavení odstupu čela pro MERIVOBX TANDEMBOX	65.5627	705														•	•	•						
Speciální šablony																									
	Šablona pro zkrácení pro CABLOXX	65.0801	706																					•	
	Sada řezáků na sklo	65.8000	707												•	•	•								

Přehled – možnosti zpracování

Zpracování – AVENTOS	664	Zpracování – MERIVOBX	666	Zpracování – MOVENTO	667
Zpracování – CLIP top BLUMOTION CLIP top	664	Zpracování – TANDEMBOX antaro	666	Zpracování – TANDEM	667
Zpracování – MODUL	665	Zpracování – TANDEMBOX plus	666	Zpracování – REVEGO	667
Zpracování – LEGRABOX pure LEGRABOX free	665	Zpracování – METABOX	666	Zpracování – ostatní výrobky	667

Zpracování – AVENTOS

Zpracování čela					
	Univerzální vrtací šablona		Úhelníková šablona		Šablona s trny pro čelní kování AVENTOS HK top
	669		674		694

Zpracování korpusu					
	Univerzální samostatná šablona		Univerzální tyčová šablona		Univerzální rýsovací šablona
	668		687		700
	Sada frézovacích šablon pro AVENTOS HKi				
	686				

Zpracování – závěsy					
	Úhelníková šablona		Vrtací šablona pro montážní podložky		Vrtací šablona pro závěsy
	674		675		673
	ECODRILL		Tyčová šablona pro systémy závěsů		Razidlo pro závěsy
	671		688		691
	Razidlo pro montážní podložky		Univerzální rýsovací šablona		
	692		700		




Zpracování – SERVO-DRIVE					
	Vrtací šablona pro distanční doraz Blum		Vrtací šablona pro vypínač SERVO-DRIVE		
	670		672		

Zpracování – TIP-ON					
	Šablona pro montáž kontaktní destičky do správné pozice		Vrtací šablona pro BLUMOTION TIP-ON		
	698		676		




Zpracování – CLIP top BLUMOTION | CLIP top

Zpracování – závěsy					
	Úhelníková šablona		Vrtací šablona pro montážní podložky		Vrtací šablona pro závěsy
	674		675		673
	ECODRILL		Korpusová úhlová šablona		Tyčová šablona pro závěs na sklo CRISTALLO
	671		701		689
	Univerzální samostatná šablona		Univerzální tyčová šablona		Tyčová šablona pro systémy závěsů
	668		687		688




Zpracování – CLIP top BLUMOTION | CLIP top**Zpracování – závěsy**

	Univerzální rýsovací šablona		Razidlo pro závěsy		Razidlo pro montážní podložky
	700		691		692











Zpracování – BLUMOTION

	Úhelníková šablona		Vrtací šablona pro BLUMOTION TIP-ON		Vrtací šablona pro BLUMOTION
	674		676		677





Zpracování – TIP-ON

	Úhelníková šablona		Šablona pro montáž kontaktní destičky do správné pozice		Vrtací šablona pro BLUMOTION TIP-ON
	674		698		676




Zpracování – MODUL**Zpracování – závěsy**

	Úhelníková šablona		Vrtací šablona pro montážní podložky		Vrtací šablona pro BLUMOTION
	674		675		677
	Vrtací šablona pro závěsy		ECODRILL		Univerzální samostatná šablona
	673		671		668
	Univerzální tyčová šablona		Tyčová šablona pro systémy závěsů		Razidlo pro závěsy
	687		688		691
	Univerzální rýsovací šablona				
	700				




Zpracování – LEGRABOX pure | LEGRABOX free**Zpracování čela**

	Univerzální vrtací šablona		Razidlo pro systémy výsuvů		Označovač – šablona s trny pro LEGRABOX
	669		693		695
	Šablona pro nastavení odstupu čela pro LEGRABOX				
	704				



Zpracování korpusu

	Univerzální samostatná šablona		Univerzální tyčová šablona		Univerzální rýsovací šablona
	668		687		700

Zpracování zásuvky

	Univerzální vrtací šablona		Vrtací šablona pro LEGRABOX dno zadní stěnu		Sada řezáků na sklo
	669		678		707

Zpracování – SERVO-DRIVE

	Vrtací šablona pro distanční doraz Blum		Vrtací šablona pro uchycení držáku nosníku SERVO-DRIVE		
	670		680		

Zpracování – MERIVOBX

Zpracování čela

	Univerzální vrtací šablona		Šablona pro nastavení odstupu čela pro MERIVOBX TANDEMBOX		Označovač – šablona s trny pro MERIVOBX
	669		705		696

Zpracování korpusu

	Univerzální samostatná šablona		Univerzální tyčová šablona		Univerzální rýsovací šablona
	668		687		700

Zpracování – SERVO-DRIVE

	Vrtací šablona pro uchycení držáku nosníku SERVO-DRIVE				
	680				

Zpracování – TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus

Zpracování čela

	Rýsovací šablona		Označovač – šablona s trny pro TANDEMBOX METABOX		Univerzální vrtací šablona
	703		697		669
	Razidlo pro systémy výsuvů		Šablona pro nastavení odstupu čela pro MERIVOBX TANDEMBOX		
	693		705		

Zpracování korpusu

	Univerzální samostatná šablona		Univerzální tyčová šablona		Univerzální rýsovací šablona
	668		687		700

Zpracování zásuvky

	Univerzální vrtací šablona		Vrtací šablona pro SPACE CORNER se SYNCROMOTION		Sada řezáků na sklo
	669		679		707

Zpracování – SERVO-DRIVE

	Vrtací šablona pro distanční doraz Blum		Vrtací šablona pro uchycení držáku nosníku SERVO-DRIVE		
	670		680		

Zpracování – METABOX

Zpracování čela

	Rýsovací šablona		Označovač – šablona s trny pro TANDEMBOX METABOX		Univerzální vrtací šablona
	703		697		669
	Razidlo pro systémy výsuvů				
	693				

















Zpracování korpusu

	MINIFIX		Univerzální samostatná šablona		Univerzální tyčová šablona
	681		668		687


Zpracování zásuvky

	Univerzální vrtací šablona				
	669				



Zpracování – MOVENTO TANDEM			
Zpracování čela			
	Univerzální vrtací šablona		Šablona pro nastavení odstupu čela pro MOVENTO
	669		704
Zpracování korpusu			
	Univerzální samostatná šablona		Univerzální tyčová šablona
	668		687
			Univerzální rýsovací šablona
			700
Zpracování zásuvky			
	Vrtací šablona pro MOVENTO TANDEM		Vrtací šablona pro TANDEM
	682		683
	Označovač		
	699		
			Vrtací šablona pro čelní kování
			684
Zpracování – SERVO-DRIVE			
	Vrtací šablona pro distanční doraz Blum		Vrtací šablona pro uchycení držáku nosníku SERVO-DRIVE
	670		680
Zpracování – REVEGO			
Zpracování kapes			
	Tyčová šablona pro REVEGO		
	690		
Zpracování – ostatní výrobky			
Zpracování čela			
	Šablona s ryskou pro zamykací pouzdro CABLOXX		Šablona s ryskou pro zamykací pouzdro CABLOXX
	702		702
Zpracování korpusu			
	Vrtací šablona pro spojovací kování		Šablona pro zkrácení pro CABLOXX
	685		706

Univerzální samostatná šablona

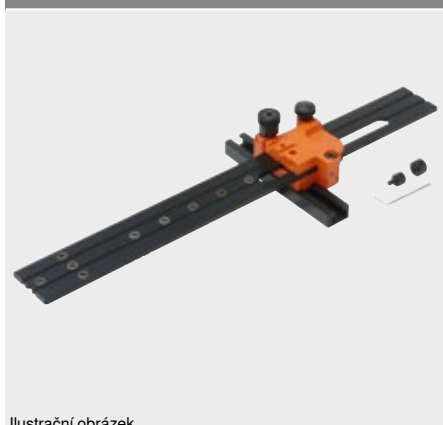

Ilustrační obrázek

- Šablona pro předvrtání montážních otvorů pro korpusové lišty, zdvihače, montážní podložky a adaptéry
- Šablonu můžete použít na smontovaném nebo nesmontovaném korpusu
- Nastavení hloubky s pomocí stupnice
- Vhodná pro konstrukční situace naložené nebo vložené
- Eurošrouby a vrtuty do dřevotřísky
- Zpracování s pomocí rysky
- Materiál: plast/ocel/hliník

Možnosti zpracování

AVENTOS	TANDEMBOX antaro
CLIP top BLUMOTION	
CLIP top	TANDEMBOX plus
MODUL	
LEGRABOX pure	METABOX
LEGRABOX free	MOVENTO
MERIVOBX	TANDEM

Odkaz na stránku

Přehled – šablony 662

Přehled – možnosti zpracování 664

Videofilm o využití



Short-URL

www.blum.com/FtGEO

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Univerzální samostatná šablona	65.1051.02

Složení:


- 1 x Tělo samostatné univerzální šablony
- 1 x Hloubková zarážka vrtání Ø 5 mm
- 1 x Redukční pouzdro Ø 5 na Ø 2,5 mm
- 1 x Imbusový klíč

Příslušenství

Označení	Č. artiklu
Přídavný díl ke SPACE CORNER	65.1107

Možnosti zpracování


AVENTOS



Zpracování korpusu

- Seřídte pozici hloubky těla šablony s pomocí stupnice
- Přiložte šablonu v korpusu na rysku
- Předvrtejte montážní pozice pro nástrčné čepy zdvihačů


CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Zpracování systémů závěsů

- Seřídte pozici hloubky těla šablony s pomocí stupnice
- Přiložte šablonu k rysce
- Předvrtejte otvory pro montážní pozice pro montážní podložky a adaptéry (BLUMOTION | TIP-ON pro dvířka)

LEGRABOX pure | LEGRABOX free | MERIVOBX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX | MOVENTO | TANDEM



Zpracování korpusu

- Seřídte pozici hloubky těla šablony s pomocí stupnice
- Přiložte šablonu k rysce
- Předvrtejte otvory pro montážní pozice pro korpusové lišty
- Předvrtejte montážní pozice pro BLUMOTION pro METABOX
- Přídavný díl (65.1107) umožní zpracování SPACE CORNER

Univerzální vrtací šablona



Ilustrační obrázek

- Šablona pro označení nebo předvrtání montážních pozic pro čelní kování, včetně relingu, zadní stěny zásuvky a dna zásuvky, a rovněž pro čelní kování **AVENTOS**
- Nastavení dorazů s pomocí stupnice
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování

AVENTOS	TANDEMBOX plus
LEGRABOX pure	METABOX
LEGRABOX free	MOVENTO
MERIVOBX	TANDEM
TANDEMBOX antaro	

Odkaz na stránku

Přehled – šablony 662

Přehled – možnosti zpracování 664

Videofilm o využití



Short-URL

www.blum.com/cSAMF

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
 Univerzální vrtací šablona	ZML.0040.02

Složení:

- 1 x Univerzální vrtací šablona
- 1 x Hloubková zarážka vrtání Ø 10 mm
- 1 x Označovač Ø 10 mm
- 1 x Redukční pouzdro Ø 10 na Ø 5 mm
- 1 x Redukční pouzdro Ø 10 na Ø 2.5 mm

Možnosti zpracování


AVENTOS



Zpracování čela

- Nastavte dorazy s pomocí stupnice
- Předvrtajte nebo označte montážní pozice pro přímé nebo křížové montážní podložky pro **AVENTOS HF top**, a rovněž čelní kování pro **AVENTOS HS top** | **HL top** | **HK top** | **HK-S** | **HK-XS**


LEGRABOX pure | LEGRABOX free | MERIVOBX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX | MOVENTO | TANDEM



Zpracování čela

- Nastavte dorazy s pomocí stupnice
- Vyvrtejte nebo označte montážní pozice pro čelní kování, včetně relingu

METABOX



Zpracování zásuvky – zadní stěna

- Nastavte dorazy s pomocí stupnice
- Označení montážní pozice

Vrtací šablona pro distanční doraz Blum



Ilustrační obrázek

- Šablona pro vyvrtání otvoru pro doraz na samostatném nebo smontovaném čele a/nebo na korpusu
- Zpracování možné na rysce a na dorazu (fixní rozměr 20)
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování

AVENTOS	TANDEMBOX antaro
CLIP top BLUMOTION	
CLIP top	TANDEMBOX plus
MODUL	
LEGRABOX pure	MOVENTO
	TANDEM
LEGRABOX free	
MERIVOBX	

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	662
Přehled – možnosti zpracování	664

Videofilm o využití



Short-URL

www.blum.com/1ZtTC6

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
Vrtací šablona pro distanční doraz Blum	ZML.1090

Složení:

–	1 x Vrtací šablona pro distanční doraz Blum
–	1 x Hlubková zarážka vrtání Ø 8 mm
–	1 x Redukční pouzdro Ø 8 na Ø 5 mm

Možnosti zpracování

AVENTOS | LEGRABOX | MERIVOBX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | MOVENTO | TANDEM



Zpracování SERVO-DRIVE

- Přiložte šablonu
- Vyvrtejte otvor pro distanční doraz (Ø 8 nebo Ø 5 mm)



ECODRILL



Ilustrační obrázek

- Jednoduchý ruční přípravek pro přesné vrtání otvorů pro závěsy Blum
- Pohon přes ruční vrtačku | aku šroubovák
- Variabilní vzdálenost hran 2–8 mm a vyvrtání otvorů 12,5 mm pro skládaná dvířka rohové skříňky
- Zpracování pomocí bočních dorazů, které lze vyklopit vpravo a vlevo, s měřítkem a také pomocí rysky
- Integrované odsávání

Možnosti zpracování

AVENTOS HF top

AVENTOS HK-XS

CLIP top BLUMOTION

CLIP top

MODUL

Odkaz na stránku

Přehled – šablony 662

Přehled – možnosti zpracování 664

Videofilm o využití



Short-URL

www.blum.com/1SeQww


Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
 ECODRILL	M31.1000.01
Složení:	
– 1 x Vrtací šablona	
– 2 x Vrták pro hmoždinky Ø 8 mm	
– 1 x Vrták pro kování Ø 35 mm	
– 2 x TORX® bit	
– 2 x Distanční kroužky	

Označení	Č. artiklu
 Vrták pro hmoždinky Ø 8 mm	M31.ZB08.32
 Vrták pro kování Ø 35 mm	M31.ZB35.32
 Sada nářadí	MZW.1300.01

Možnosti zpracování


AVENTOS HF top | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Zpracování systémů závěsů

- Nastavte rozměr vrtání
- Požadovanou polohu závěsu nastavte pomocí sklopných dorazů nebo můžete odměřit a naznačit rysku
- **ECODRILL** přiložte proti dorazu nebo na rysku a zafixujte pomocí upínací páky
- Volitelně připojte odsávání
- K vyvrtání otvorů pro závěs použijte ruční vrtačku

Vrtací šablona pro vypínač SERVO-DRIVE

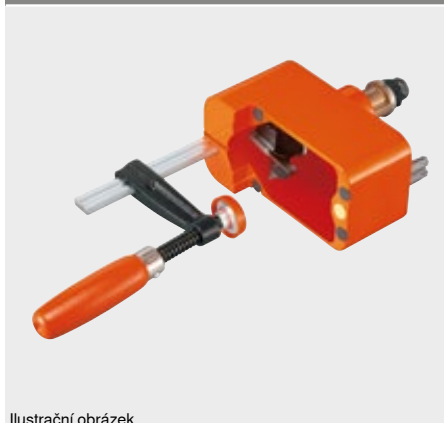

Ilustrační obrázek

- Jednoduchý ruční nástroj pro precizní vyvrtání otvoru pro uchycení vypínače **SERVO-DRIVE**
- Pohon přes ruční vrtačku | aku šroubovák
- Vrtací šablonu můžete použít na smontovaném nebo nesmontovaném korpusu
- Zpracování s pomocí rysky
- Materiál: hliníkový tlakový odlitek

Možnosti zpracování

AVENTOS HF top

AVENTOS HS top

AVENTOS HL top

AVENTOS HK top

Odkaz na stránku

Přehled – šablony 662

Přehled – možnosti zpracování 664

Videofilm o využití



Short-URL

www.blum.com/29CZin

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
 Vrtací šablona pro vypínač SERVO-DRIVE	M31.2000

Složení:


- 1 x Vrtací šablona pro vypínač **SERVO-DRIVE**
- 1 x Vrták pro kování Ø 35 mm
- 2 x TORX® bit

Příslušenství

Označení	Č. artiklu
 Vrták pro kování Ø 35 mm	M31.ZB35.02

Možnosti zpracování

AVENTOS HF top | HS top | HL top | HK top



Zpracování SERVO-DRIVE

- Označte požadovanou pozici vypínače **SERVO-DRIVE**
- Přiložte šablonu k rysce a zafixujte ji s pomocí upínací páky
- Vyvrtejte otvor pro uchycení vypínače **SERVO-DRIVE** ruční vrtačkou | aku šroubovákem

Vrtací šablona pro závěsy



Ilustrační obrázek

- Šablona pro vyvrtání postranních montážních otvorů pro závěsy (Ø 8 či Ø 2.5 mm)
- Šablona pro předvrtání montážních pozic pro přímé i křížové montážní podložky
- Šablona pro předvrtání montážních pozic pro adaptéry (**BLUMOTION** | **TIP-ON** pro dvířka)
- Zpracování s pomocí rysky
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování

AVENTOS HF top

AVENTOS HK-XS

CLIP top BLUMOTION

CLIP top

MODUL

Odkaz na stránku

Přehled – šablony

662

Přehled – možnosti zpracování

664

Videofilm o využití



Short-URL

www.blum.com/1Be6q5

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
 Vrtací šablona pro závěsy (Ø 8 mm Ø 2.5 mm)	65.059A

Složení:

– 1 x Vrtací šablona pro závěsy
– 1 x Redukční pouzdro Ø 8 na Ø 2.5 mm
– 1 x Hloubkový doraz (hloubková zarážka pro vrták) Ø 8 mm


Označení	Č. artiklu
 Vrtací šablona pro závěsy (Ø 2.5 mm)	65.055A

Složení:

– 1 x Vrtací šablona pro závěsy

Možnosti zpracování


AVENTOS HF top | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Zpracování systémů závěsů – dvířka

- Vyvrtajte otvor pro miskou (Ø 35 mm), např. s pomocí stojanové vrtačky
- Přiložte šablonu k rysce a zafixujte ji klínkem
- Vyvrtajte boční otvory pro závěsy

AVENTOS HF top | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Zpracování systémů závěsů – korpus

- Označte ryskou střed závěsu
- Přiložte šablonu a předvrtajte montážní pozice pro přímé (20 mm) nebo křížové montážní (37 mm) podložky

Úhelníková šablona



Ilustrační obrázek

- Šablona pro vyvrtání montážních pozic pro montážní podložky (Ø 2.5 mm)
- Šablona pro předvrtání montážních pozic pro adaptéry (**BLUMOTION** | **TIP-ON** pro dvířka)
- Při stejné (neměnné) montážní pozici pro montážní podložku můžete na jednu dřevěnou lištu našroubovat více dorazových úhelníků
- Zpracování s pomocí rysky
- Materiál: ocel

Možnosti zpracování

AVENTOS HF top	CLIP top BLUMOTION
AVENTOS HK top	CLIP top
AVENTOS HK-S	MODUL
AVENTOS HK-XS	

Odkaz na stránku

Přehled – šablony 662

Přehled – možnosti zpracování 664

Videofilm o využití



Short-URL

www.blum.com/1lmlaP

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
 Úhelníková šablona	65.5300*

Složení:

– 1 x Úhelníková šablona

Možnosti zpracování


AVENTOS HF top | HK-XS



Zpracování systémů závěsů

- Označte střed ramínka závěsu nebo vnější hrany ramínka závěsu v korpusu či na čílků (**AVENTOS HF top**)
- Přiložte šablonu a předvrtajte montážní pozice pro přímé (20 mm) nebo křížové montážní (37 mm) podložky


CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Zpracování systémů závěsů

- Označte střed ramínka závěsu nebo vnější hrany ramínka závěsu v korpusu či na čílků (**AVENTOS HF top**)
- Přiložte šablonu a předvrtajte montážní pozice pro přímé (20 mm) nebo křížové montážní (37 mm) podložky

AVENTOS HK top | AVENTOS HK-S | AVENTOS HK-XS | CLIP top



Zpracování BLUMOTION | TIP-ON

- Přiložte šablonu k rysce
- Vyvrtajte otvor pro adaptér **BLUMOTION** | **TIP-ON** (20 | 37 mm)

Vrtací šablona pro montážní podložky



Ilustrační obrázek

- Šablona pro vyvrtání postranních montážních pozic pro křížové montážní podložky (Ø 5 mm)
- Šablona pro předvrtání montážních pozic pro křížové adaptéry (**BLUMOTION** | **TIP-ON** pro dvířka)
- S vytyčovací funkcí je vrtání otvorů v rastru 32 mm naprosto přesné
- Zpracování s pomocí rysky
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování

AVENTOS HF top

AVENTOS HK-XS

CLIP top BLUMOTION

CLIP top

MODUL

Odkaz na stránku

Přehled – šablony 662

Přehled – možnosti zpracování 664

Videofilm o využití



Short-URL

www.blum.com/uiJko

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
 Vrtací šablona pro montážní podložky	65.5070

Složení:

- 1 x Vrtací šablona pro montážní podložky
- 1 x Hloubková zarážka vrtání Ø 5 mm

Možnosti zpracování

AVENTOS HF top | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Zpracování systémů závěsů

- Označte střed ramínka závěsu nebo vnější hrany ramínka závěsu v korpusu či na čílků (**AVENTOS HF top**)
- Přiložte šablonu k rysce a vyvrtajte první otvor (Ø 5 mm)
- Šablonu pootočte, do otvoru vložte vytyčovací kolík a vyvrtajte druhý otvor (Ø 5 mm)

Vrtací šablona pro BLUMOTION | TIP-ON



Ilustrační obrázek

- Šablona pro vyvrtání montážních pozic na straně čela pro **BLUMOTION** pro dvířka na straně úchytky (970.1002) a na straně závěsu (970A1002), a rovněž pro **TIP-ON** (956x1004)
- Zpracování s pomocí rysky
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování

AVENTOS HK top

AVENTOS HK-S

AVENTOS HK-XS

CLIP top

Odkaz na stránku

Přehled – šablony 662

Přehled – možnosti zpracování 664

Videofilm o využití



Short-URL

www.blum.com/1ZmwA8

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
Vrtací šablona pro BLUMOTION TIP-ON	65.5010

Složení:

- 1 x Vrtací šablona pro **BLUMOTION** | **TIP-ON**
- 1 x Hloubková zarážka vrtání Ø 10 mm

Možnosti zpracování


AVENTOS HK top | AVENTOS HK-S | AVENTOS HK-XS | CLIP top



Zpracování TIP-ON

- Přiložte šablonu k rysce
- Vzdálenost od vnitřní hrany korpusu až do středu vyvrtávaného otvoru 7.5 mm
- Vyvrtejte otvor pro **TIP-ON** (Ø 10 mm)


CLIP top



Zpracování BLUMOTION

- Přiložte šablonu k rysce
- Vzdálenost od vnitřní hrany korpusu až do středu vyvrtávaného otvoru 7.5 mm
- Vyvrtejte otvor pro **BLUMOTION** (Ø 10 mm)

Vrtací šablona pro BLUMOTION



Ilustrační obrázek

- Šablona pro vyvrtání montážních pozic do hrany pro **BLUMOTION** pro dvířka na straně úchytky (970.1002), a rovněž pro **TIP-ON** pro dvířka (956x1004)
- Šablona pro předvrtání montážních pozic pro adaptéry (**BLUMOTION** | **TIP-ON** pro dvířka)
- Šablona pro vyvrtání otvorů pro montážní podložky
- Opakující se pozice vyvrtávaných otvorů si můžete předem nastavit s pomocí dorazové tyče
- Zpracování s pomocí rysky
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování

CLIP top BLUMOTION
CLIP top
MODUL

Odkaz na stránku

Přehled – šablony 662

Přehled – možnosti zpracování 664

Videofilm o využití



Short-URL

www.blum.com/cKQqy

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
 Vrtací šablona pro BLUMOTION	65.5000

Složení:

- 1 x Vrtací šablona pro **BLUMOTION**
- 1 x Hloubková zarážka vrtání Ø 10 mm
- 1 x Hloubková zarážka vrtání Ø 5 mm
- 1 x Hloubková zarážka vrtání Ø 2.5 mm

Možnosti zpracování


CLIP top



Zpracování BLUMOTION | TIP-ON

- Přiložte šablonu k rysce
- Opakující se pozice vyvrtávaných otvorů si můžete předem nastavit s pomocí dorazové tyče
- Vyvrtejte otvory pro adaptér pro **BLUMOTION** | **TIP-ON** (Ø 2.5 či Ø 5 mm)
- Vyvrtejte otvory do hrany pro **BLUMOTION** | **TIP-ON**

CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Zpracování systémů závěsů

- Přiložte šablonu k rysce
- Vyvrtejte otvor pro přímé nebo křížové montážní podložky

Vrtací šablona pro LEGRABOX dno | zadní stěnu



Ilustrační obrázek

- Šablona pro vyvrtání montážních otvorů pro montáž do dna zásuvky (spojení bočnice | dna a zadní stěny | dna)
- Šablona pro vyvrtání montážních otvorů pro montáž do zadní stěny (spojení dřevěné zadní stěny | držáku dřevěné zadní stěny)
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování

LEGRABOX pure

LEGRABOX free

Odkaz na stránku

Přehled – šablony 662

Přehled – možnosti zpracování 664

Videofilm o využití



Short-URL

www.blum.com/1sK9KN

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
Vrtací šablona pro LEGRABOX dno zadní stěnu	ZML.7000

Složení:

- 1 x Vrtací šablona pro LEGRABOX dno | zadní stěnu
- 1 x Hloubková zářezka vrtání Ø 2.5 mm

Možnosti zpracování


LEGRABOX pure | LEGRABOX free



Zpracování zásuvky – spojení bočnice | dna

- Přiložte šablonu k přední hraně dna zásuvky
- Vyvrtejte montážní otvory pro montáž bočnice (Ø 2.5 mm)


LEGRABOX pure | LEGRABOX free



Zpracování zásuvky – spojení dřevěné zadní stěny | držáku dřevěné zadní stěny

- Přiložte šablonu k zadní stěně
- Vyvrtejte montážní otvory pro montáž bočnice (Ø 2.5 mm)

LEGRABOX pure | LEGRABOX free



Zpracování zásuvky – spojení bočnice | dna

- Přiložte šablonu ryskou k zadní straně dna
- Vyvrtejte montážní otvory pro spojení zadní stěny | dna (Ø 2.5 mm)



Vrtací šablona pro SPACE CORNER se SYNCROMOTION



Ilustrační obrázek

- Šablona pro vyvrtání montážních pozic pro kování **SPACE CORNER SYNCROMOTION**
- Materiál: plast/ocel


Možnosti zpracování	
TANDEMBOX antaro	
TANDEMBOX plus	
Odkaz na stránku	
Přehled – šablony	662
Přehled – možnosti zpracování	664
Videofilm o využití	
Short-URL	
www.blum.com/2IW3fO	

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
 Vrtací šablona pro SPACE CORNER se SYNCROMOTION	ZML.0330
Složení:	
– 1 x Vrtací šablona pro SPACE CORNER se SYNCROMOTION	


Možnosti zpracování

TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus




- Zpracování zásuvky**
- Přiložte šablonu k rohu
 - Vyvrtejte otvory pro kování **SYNCROMOTION**

TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



- Zpracování zásuvky**
- Přiložte šablonu k boční straně
 - Vyvrtejte otvor pro rohové čelní kování

Vrtací šablona pro uchycení držáku nosníku SERVO-DRIVE

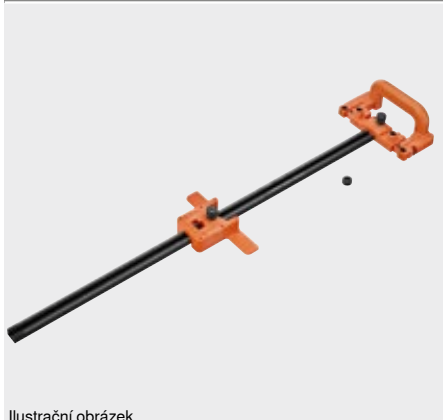

Ilustrační obrázek

- Šablona pro označení nebo předvrtání montážních pozic pro koncovky nosníku **SERVO-DRIVE**
- Vrtací šablonu můžete použít na smontovaném i nesmontovaném korpusu, a rovněž na jednotlivých komponentech (dno nebo půda či vlys)
- Zpracování s pomocí rysky
- Materiál: plast/ocel/hliník

Možnosti zpracování

LEGRABOX pure

MOVENTO
TANDEM

LEGRABOX free

MERIVOBX

TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX plus

Odkaz na stránku

Přehled – šablony

662

Přehled – možnosti zpracování

664

Videofilm o využití



Short-URL

www.blum.com/C5aJ9

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
 Vrtací šablona pro uchycení držáku nosníku SERVO-DRIVE	ZML.1150.03

Složení:

–	1 x Vrtací šablona pro uchycení držáku nosníku SERVO-DRIVE
–	1 x Hloubková zarážka vrtání Ø 10 mm
–	1 x Označovač Ø 10 mm

Možnosti zpracování

LEGRABOX pure | LEGRABOX free | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | MOVENTO | TANDEM



Zpracování korpusu

- Označte ryskou linii hrany korpusu
- Nastavení hloubky provedte s pomocí stupnice
- Přiložte šablonu k rysce
- Vyvrtejte nebo označte otvory pro koncovky nosníku

MINIFIX



Ilustrační obrázek

- Šablona pro přímé našroubování a přesnou montáž korpusových lišt
- Zpracování s pomocí rysky
- Materiál: plast

Možnosti zpracování

METABOX

Odkaz na stránku

Přehled – šablony 662

Přehled – možnosti zpracování 664

Videofilm o využití



Short-URL

www.blum.com/1wLT0f

Informace k objednávce


	Označení	Č. artiklu
	MINIFIX	65.3300
Složení:		
–	1 x MINIFIX	

Příslušenství

	Označení	Č. artiklu
	Středic vrták	M01.ZZ03.01

Možnosti zpracování


METABOX



Zpracování korpusu

- Označte ryskou linii hrany korpusu
- Nasaďte korpusovou lištu na **MINIFIX**
- **MINIFIX** přiložte k rysce
- Přišroubujte korpusovou lištu přímo (doporučujeme předvrtat středícím vrtákem M01.ZZ03.01)

Vrtací šablona pro MOVENTO | TANDEM

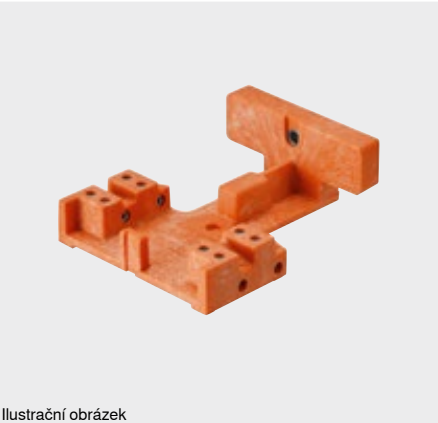

Ilustrační obrázek

- Šablona pro vyvrtání otvorů pro montážní pozice háčků pro vodicí lištu
- Předvrtejte otvory pro montážní pozice pro spojku **MOVENTO | TANDEM**
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování

MOVENTO
TANDEM

Odkaz na stránku

Přehled – šablony 662

Přehled – možnosti zpracování 664

Videofilm o využití



Short-URL

www.blum.com/25lXQy

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Vrtací šablona pro MOVENTO TANDEM	T65.1000.02


Složení:

- 1 x Vrtací šablona pro **MOVENTO | TANDEM**
- 1 x Hlubková zarážka vrtání Ø 6 mm

Označení	Č. artiklu
Sada nářadí	T65.9000

Možnosti zpracování


MOVENTO | TANDEM



Zpracování zásuvky – vyvrtání otvorů pro montážní pozice pro háčky

- Přiložte šablonu ke smontované dřevěné zásuvce
- Vyvrtejte otvor pro montážní pozici pro háčky

MOVENTO | TANDEM



Zpracování zásuvky – spojka MOVENTO | TANDEM

- Přiložte šablonu ke smontované dřevěné zásuvce
- Předvrtejte otvory pro montážní pozice pro spojku

Vrtací šablona pro TANDEM



Ilustrační obrázek

- Šablona pro vyvrtání montážních pozic pro dovírací hrot a pojistku proti vysunutí
- Šablona pro vyvrtání otvorů pro montážní pozice háčků pro vodící lištu
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování

TANDEM – 561H | 551H

Odkaz na stránku

Přehled – šablony

662

Přehled – možnosti zpracování

664

Videofilm o využití



Short-URL

www.blum.com/6PBYi

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Vrtací šablona pro TANDEM – 561H 551H	T65.1100

Složení:


- 1 x Vrtací šablona pro TANDEM – 561H | 551H
- 1 x Hloubková zarážka vrtání Ø 6 mm
- 1 x Hloubková zarážka vrtání Ø 8 mm

Příslušenství

Označení	Č. artiklu
Sada nářadí	T65.9000

Možnosti zpracování


TANDEM



Zpracování zásuvky – vyvrtání otvorů pro montážní pozice pro háčky

- Přiložte šablonu ke smontované dřevěné zásuvce
- Vyvrtejte otvor pro montážní pozici pro háčky


TANDEM



Zpracování zásuvky – vyvrtání otvorů pro dovírací hrot

- Přiložte šablonu k rysce na namontovanou dřevěnou zásuvku
- Vyvrtejte otvory pro dovírací hrot

TANDEM



Zpracování zásuvky – vyvrtání otvoru pro pojistku proti vysunutí

- Přiložte šablonu ke smontované dřevěné zásuvce
- Vytýčovací kolík zastrčte do předem vyvrtaného otvoru pro dovírací hrot
- Vyvrtejte otvory pro dovírací hrot

Vrtací šablona pro čelní kování



Ilustrační obrázek

- Šablona pro vyvrtání montážních pozic pro nastavitelné čelní kování (295.1000) na čtyřbokou dřevěnou zásuvku
- Použití spolu s nastavitelným čelním kováním (295.1000) a konfigurátorem korpusu
- Materiál: ocel

Možnosti zpracování

TANDEM

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	662
Přehled – možnosti zpracování	664

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
 Vrtací šablona pro čelní kování	ZML.0050

Složení:

–	1 x Vrtací šablona pro čelní kování
---	-------------------------------------

Možnosti zpracování

TANDEM



Zpracování zásuvky

- Vhodné využití pouze v kombinaci s **TANDEM**, konfigurátorem korpusů a nastavitelným čelním kováním (295.1000)
- Montážní pozici pro nastavitelné čelní kování musíte převzít z výsledku plánování z konfigurátoru korpusů
- Přiložte šablonu k dřevěné zásuvce a vyvrtejte otvory

Vrtací šablona pro spojovací kování



Ilustrační obrázek

- Šablona k vyvrtání otvorů do hrany pro montážní pozice spojovacího kování (42.0700.01)
- Vzdálenost od spodní hrany korpusu až do středu vyvrtávaného otvoru 9.5 mm
- Zpracování s pomocí rysky
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování

Ostatní výrobky

Odkaz na stránku

Přehled – šablony 662

Přehled – možnosti zpracování 664

Videofilm o využití



Short-URL

www.blum.com/2XGqs

Informace k objednávce


	Označení	Č. artiklu
	Vrtací šablona pro spojovací kování	65.5040

Složení:

- 1 x Vrtací šablona pro spojovací kování
- 1 x Hloubková zarážka vrtání Ø 5 mm

Možnosti zpracování


Ostatní výrobky



Zpracování ostatních výrobků

- Přiložte šablonu ke dnu korpusu nebo k půdě korpusu
- Šablonu zafixujte a vyvrtajte otvor (Ø 5 mm)

Sada frézovacích šablon pro AVENTOS HKI

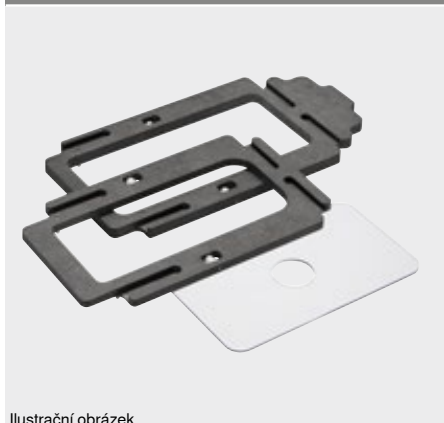

Ilustrační obrázek

- Sada frézovacích šablon pro frézování zdvihacího mechanismu a vložené krycí desky
- Použití společně s horní frézou
- Šablonu lze použít pouze na jednotlivé boční stěně korpusu

Možnosti zpracování

AVENTOS HKI

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	662
Přehled – možnosti zpracování	664

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
 Sada frézovacích šablon	65.5840
Složení:	
– 1 x Frézovací šablona pro zdvihací mechanismus	
– 1 x Frézovací šablona pro vloženou krycí desku	
– 1 x Základní deska 5 mm	

Príslušenství

Označení	Č. artiklu
 Sada distančních dílů	M45.1010
 Zarovnávací fréza	M45.ZF04
 Kopírovací fréza	M45.ZF19
 Sada oboustranných břitů	M34.ZW50

Možnosti zpracování


AVENTOS HKI



Zpracování korpusu – plně integrované

- Připevněte základní desku ke stolu horní frézky a upněte kopírovací frézu
- Nastavte polohu šablony A a upevněte ji pomocí šroubových svorek
- Nastavte hloubku frézování na 12 mm a tloušťku vložené krycí desky, proveďte frézování
- Nastavte polohu šablony B a upevněte ji pomocí šroubových svorek
- Nastavte hloubku frézování na tloušťku vložené krycí desky, proveďte frézování
- Přiižněte vloženou krycí desku na požadovaný rozměr a vyfrézujte vnější poloměr pomocí šablony B


AVENTOS HKI



Zpracování korpusu – částečně integrované

- Připevněte základní desku ke stolu horní frézky a upněte kopírovací frézu
- Nastavte polohu šablony A a upevněte ji pomocí šroubových svorek
- Nastavte hloubku frézování na 12 mm, proveďte frézování

Univerzální tyčová šablona

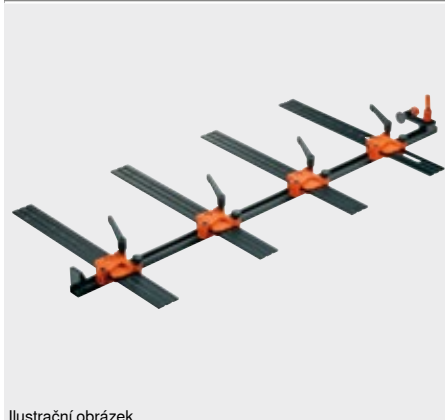

Ilustrační obrázek

- Šablona pro předvrtání montážních otvorů pro korpusové lišty, zdvihače, montážní podložky a adaptéry
- Šablonu můžete použít na smontovaném nebo nesmontovaném korpusu
- Nastavení výšky a hloubky s pomocí stupnice
- Vhodná pro konstrukční situace naložené nebo vložené
- Eurošrouby a vruty do dřevotřísky
- Můžete zpracovávat s pomocí rysky
- Materiál: plast/ocel/hliník/zinek

Možnosti zpracování

AVENTOS	TANDEMBOX antaro
CLIP top BLUMOTION	
CLIP top	TANDEMBOX plus
MODUL	
LEGRABOX pure	METABOX
LEGRABOX free	MOVENTO
MERIVOBX	TANDEM

Odkaz na stránku

Přehled – šablony 662

Přehled – možnosti zpracování 664

Videofilm o využití



Short-URL

www.blum.com/2EbFR6

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
Univerzální tyčová šablona	65.1000.01
Složení:	
– 1 x Tyč šablony 1000 mm	
– 4 x Univerzální tyčová šablona	
– 1 x Hloubková zarážka vrtání Ø 5 mm	
– 1 x Redukční pouzdro Ø 5 na Ø 2.5 mm	
– 1 x Imbusový klíč	

Příslušenství

Označení	Č. artiklu
Prodloužená tyč 2200 mm, se stupnicí	T65.5090
Univerzální tyčová šablona	65.1001.01
Přídavný díl ke SPACE CORNER	65.1106

Možnosti zpracování


AVENTOS



Zpracování korpusu

- Pozici výšky a hloubky těla šablony nastavte s pomocí stupnice
- Přiložte šablonu ke korpusu
- Předvrtajte montážní pozice pro nástrčné čepy zdvihačů


CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Zpracování systémů závěsů

- Pozici výšky a hloubky těla šablony nastavte s pomocí stupnice
- Přiložte šablonu ke korpusu
- Předvrtajte otvory pro montážní pozice pro montážní podložky a adaptéry (BLUMOTION | TIP-ON pro dvířka)


LEGRABOX pure | LEGRABOX free | MERIVOBX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX | MOVENTO | TANDEM



Zpracování korpusu

- Pozici výšky a hloubky těla šablony nastavte s pomocí stupnice
- Přiložte šablonu ke korpusu
- Předvrtajte otvory pro montážní pozice pro korpusové lišty
- Předvrtajte montážní pozice pro BLUMOTION pro METABOX
- Přídavný díl (65.1106) umožní zpracování SPACE CORNER

Tyčová šablona pro systémy závěsů

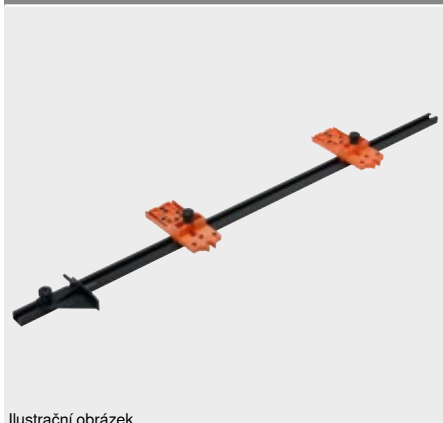

Ilustrační obrázek

- Šablona pro přenášení parametrů montážních pozic pro závěsy a montážní podložky
- Šablona pro přenášení rozměrů ze dveří na korpus, popřípadě z korpusu na dveře
- Vrtací šablonu můžete použít na smontovaném nebo nesmontovaném korpusu
- Nastavitelný doraz pro různé přesahy čel, stupnice zjednoduší nastavení šablony
- Materiál: plast/ocel/hliník

Možnosti zpracování

AVENTOS HF top

AVENTOS HK-XS

CLIP top BLUMOTION

CLIP top

MODUL

Odkaz na stránku

Přehled – šablony 662

Přehled – možnosti zpracování 664

Videofilm o využití



Short-URL

www.blum.com/10TSjY


Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Tyčová šablona pro systémy závěsů	65.7500.03
Složení:	
– 1 x Tyč šablony 1000 mm	
– 2 x Tělo šablony s hroty	
– 2 x Označovač Ø 5 mm	

Označení	Č. artiklu
Prodloužená tyč 2200 mm, se stupnicí	65.7590
Tělo šablony	65.7510.03

Možnosti zpracování


AVENTOS HF top | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Zpracování systémů závěsů – přenos mont. pozic na nezpracovaná dvířka

- Přiložte tyčovou šablonu ke korpusu
- Přeneste požadovanou pozici montážní podložky či řady otvorů na tyčovou šablonu
- Nastavte požadované naložení dveří s pomocí stupnice
- Přiložte tyčovou šablonu ke dvířkům a vyznačte schéma vyvrtávaných otvorů pro závěs s pomocí hrotu

AVENTOS HF top | AVENTOS HK-XS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Zpracování systémů závěsů – přenos mont. pozic na nezpracovaný korpus

- Nastavte požadovaný přesah čela s pomocí stupnice
- Přeneste požadovanou pozici vyvrtávaného otvoru pro závěs či namontovaného závěsu na tyčovou šablonu
- Přiložte tyčovou šablonu na korpus a označte nebo předvrtejte montážní pozice montážních podložek

Tyčová šablona pro závěs na sklo CRISTALLO



Ilustrační obrázek

- Jednoduché zjištění polohy pro nalepení misky závěsu **CRISTALLO** a montážní podložky pro **CRISTALLO**
- Upevnění misky **CRISTALLO** a montážní podložky **CRISTALLO** na správnou pozici
- Nastavení šablony s pomocí stupnice
- Materiál: plast/ocel/hliník/zinek

Možnosti zpracování

CLIP top BLUMOTION
CLIP top

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	662
Přehled – možnosti zpracování	664


Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
 Tyčová šablona pro závěs na sklo CRISTALLO	65.4500.01
Složení:	
– 1 x Tyč šablony 1000 mm	
– 2 x Tělo šablony s přísavným upínáním	

Označení	Č. artiklu
 Tělo šablony	65.4510

Možnosti zpracování

CLIP top BLUMOTION | CLIP top



Zpracování systémů závěsů

- Nastavte pozici pro nalepení s pomocí stupnice
- Zafixujte šablonu s pomocí přísavek
- Vložte a přilepte misku závěsu **CRISTALLO** | montážní podložku

Tyčová šablona pro REVEGO



Ilustrační obrázek

- Šablonu lze použít pouze na jednotlivé boční stěně korpusu
- Šablona pro přenos rozměrů montážních pozic pro spojovací kování pro kapsu
- Nastavení hloubky s pomocí stupnice
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování

REVEGO

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	662
Přehled – možnosti zpracování	664

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
 Tyčová šablona pro REVEGO	STL.8000

Složení:

–	1 x Tyč šablony 1000 mm
–	2 x Tělo šablony
–	1 x Úchytka
–	1 x Imbusový klíč
–	1 x Hloubková zarážka vrtání Ø 5 mm

Možnosti zpracování

REVEGO uno | REVEGO duo



Zpracování korpusu

- Seřďte pozici hloubky těla šablony s pomocí stupnice
- Přiložte tyčovou šablonu čelně k boku korpusu
- Předvrtejte montážní pozice spojovacího kování pro kapsu

Razidlo pro závěsy



Ilustrační obrázek

- Umožní nalisovat všechny závěsy **CLIP top**, **BLUMOTION**, **CLIP top**, **CLIP** a **MODUL**
- Materiál: plast

Možnosti zpracování

CLIP top BLUMOTION
CLIP top
MODUL

Odkaz na stránku

Přehled – šablony

662

Přehled – možnosti zpracování

664

Videofilm o využití



Short-URL

www.blum.com/1gZon1

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
 Razidlo pro závěsy	ZME.0710

Složení:

–	1 x Razidlo pro závěsy
---	------------------------

Možnosti zpracování

CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL



Zpracování systémů závěsů

- Vyvrtejte otvory pro montáž závěsu
- Nasaďte závěs na razidlo a nainstalujte jej

Razidlo pro montážní podložky



Ilustrační obrázek

- Umožní nainstalovat montážní podložky
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování

CLIP top BLUMOTION
CLIP top

Odkaz na stránku

Přehled – šablony 662

Přehled – možnosti zpracování 664

Videofilm o využití



Short-URL

www.blum.com/VXeEb

Informace k objednávce


	Označení	Č. artiklu
	Ruční razidlo – montážní podložka	65.6100
	Ruční razidlo – přímá montážní podložka z oceli	ZME.0730

Složení:

– 1 x Razidlo pro montážní podložky

Možnosti zpracování

CLIP top BLUMOTION | CLIP top



Zpracování korpusu

- Vyvrtejte otvory pro montážní podložky
- Nasaďte montážní podložku na razidlo a nainstalujte ji



Razidlo pro systémy výsuvů



Ilustrační obrázek

- Umožní zalisovat čelní kování s pomocí hmoždinky
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování	
TANDEMBOX antaro	
TANDEMBOX plus	
METABOX	

Odkaz na stránku	
Přehled – šablony	662
Přehled – možnosti zpracování	664

Informace k objednávce


	Označení	Č. artiklu
	Ruční razidlo – TANDEMBOX ZSF.5320	ZME.5320
	Ruční razidlo – TANDEMBOX ZSF.3602.02	ZME.2700
	Ruční razidlo – METABOX ZSF.1300 ZSF.1600 ZSF.1800	ZME.1600.01
	Ruční razidlo – METABOX ZSF.1610	ZME.1610

Složení:

- 1 x Ruční razidlo

Možnosti zpracování


TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Zpracování čela

- Vyvrtejte otvory pro čelní kování
- Nasadte čelní kování (ZSF.5320 | ZSF.3602) na razidlo a nainstalujte jej

METABOX



Zpracování čela

- Vyvrtejte otvory pro čelní kování METABOX
- Nasadte čelní kování (ZSF.1xx0) na razidlo a nainstalujte jej

Šablona s trny pro čelní kování AVENTOS HS top | HL top | HK top



Ilustrační obrázek

- Šablona pro označení montážní pozice pro čelní kování
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování	
AVENTOS HS top	
AVENTOS HL top	
AVENTOS HK top	


Odkaz na stránku	
Přehled – šablony	662
Přehled – možnosti zpracování	664

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
 Šablona s trny pro čelní kování AVENTOS HS top HL top HK top	ZML.2200
Složení:	
– 1 x Šablona s trny pro čelní kování AVENTOS HS top HL top HK top	

Možnosti zpracování

AVENTOS HS top | HL top | HK top




Zpracování čela

- Šablonu s trny naklapněte na namontovaný zdvihač AVENTOS
- Požadovaný přesah čela nastavte s pomocí dorazu
- Přiložte čelo a úderem ruky označte na čele montážní pozici



Označovač – šablona s trny pro LEGRABOX

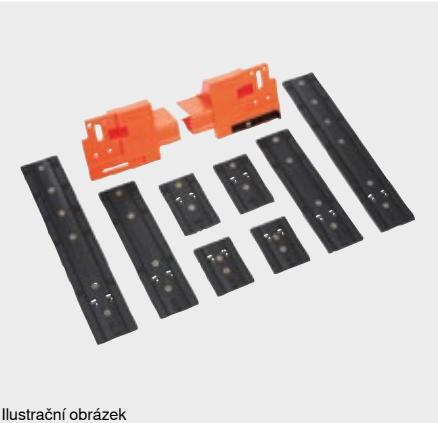

Ilustrační obrázek

- Šablona pro označení montážní pozice pro čelní kování
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování

LEGRABOX pure	
LEGRABOX free	

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	662
Přehled – možnosti zpracování	664

Videofilm o využití


Short-URL
www.blum.com/Oy7Tx

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
 Označovač – šablona s trny pro LEGRABOX	ZML.3710
Složení:	
– 1 x Označovač – šablona s trny pro LEGRABOX	


Možnosti zpracování

LEGRABOX pure | LEGRABOX free



- Zpracování čela – zásuvka**
- Zasuňte šablonu s trny do smontované zásuvky, již zasunuté do korpusu
 - Požadovaný přesah čela nastavte s pomocí dorazu
 - Přiložte čelo a úderem ruky označte na čele montážní pozici

Označovač – šablona s trny pro MERIVOBX

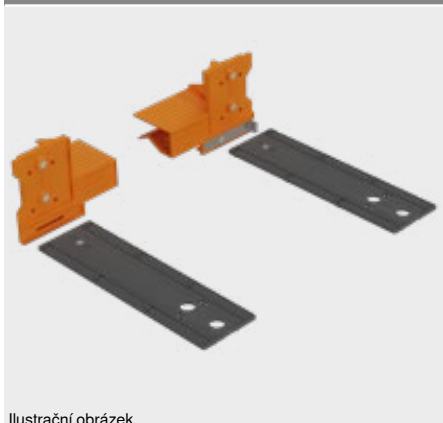

Ilustrační obrázek

- Šablona pro označení montážní pozice pro čelní kování
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování MERIVOBX

Odkaz na stránku

Přehled – šablony 662

Přehled – možnosti zpracování 664

Videofilm o využití



Short-URL

www.blum.com/Oy7Tx

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
 Označovač – šablona s trny pro MERIVOBX	ZML.4010

Složení:

– 1 x Označovač – šablona s trny pro MERIVOBX

Možnosti zpracování

MERIVOBX




Zpracování čela – zásuvka

- Zasuňte šablonu s trny do smontované zásuvky, již zasunuté do korpusu
- Požadovaný přesah čela nastavte s pomocí dorazu
- Přiložte čelo a úderem ruky označte na čele montážní pozici



Označovač – šablona s trny pro TANDEMBOX | METABOX

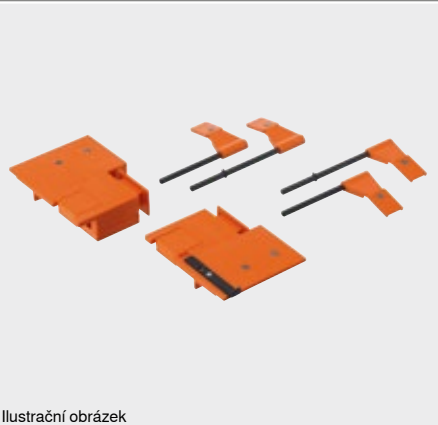

Ilustrační obrázek

- Šablona pro označení montážní pozice pro čelní kování
- Šablona pro označení pozice vyvrtávaných otvorů pro montáž relingů čelního kování s pomocí nasazených relingových označovačů
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování

TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX plus

METABOX

Odkaz na stránku

Přehled – šablony 662

Přehled – možnosti zpracování 664

Videofilm o využití



Short-URL

www.blum.com/1n8j8B



Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
 Šablona s trny – TANDEMBOX 378M 378K	ZML.3580.01

Složení:

- 2 x Tělo šablony
- 4 x Praporek
Pouze pro TANDEMBOX s bočnicí K (stabilizační kolík)

Príslušenství

Označení	Č. artiklu
 Relingový označovač TANDEMBOX 378M 378K	ZML.3600
 Relingový označovač METABOX 3x0M 3x0K 3x0H	ZML.8000.02


Označení	Č. artiklu
 Šablona s trny – TANDEMBOX 378N	ZML.3510
 Šablona s trny – METABOX 3x0N	ZML.1510
 Šablona s trny – METABOX 3x0M 3x0K 3x0H	ZML.1500

Složení:

- 2 x Tělo šablony

Možnosti zpracování


TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX



Zpracování čela – zásuvka

- Zasuňte šablonu s trny do smontované zásuvky, již zasunuté do korpusu
- Požadovaný přesah čela nastavte s pomocí dorazu
- Přiložte čelo a úderem ruky označte na čele montážní pozici


TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX



Zpracování čela – box systém s relingem

- Zasuňte šablonu s trny do smontovaného čelního výsuvu, již zasunutého do korpusu
- Požadovaný přesah čela nastavte s pomocí dorazu
- U čelního výsuvu s relingem použijte relingový označovač
- Přiložte čelo a úderem ruky označte na čele montážní pozici

TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Zpracování čela – bočnice K

- Zasuňte šablonu s trny do smontované zásuvky, již zasunuté do korpusu
- Požadovaný přesah čela nastavte s pomocí dorazu
- U TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus s bočnicí K použijte praporek
- Přiložte čelo a úderem ruky označte na čele montážní pozici

Šablona pro montáž kontaktní destičky do správné pozice



Ilustrační obrázek

- Šablona pro zjištění pozice pro kontaktní destičku **TIP-ON** k našroubování
- Vhodná pro konstrukční situace naložené nebo vložené
- Přenos parametrů označením pozice (hrotem)
- Materiál: plast/ocel

Možnosti zpracování

AVENTOS HK top

AVENTOS HK-S

AVENTOS HK-XS

CLIP top

Odkaz na stránku

Přehled – šablony

662

Přehled – možnosti zpracování

664

Videofilm o využití



Short-URL

www.blum.com/1dlH7q

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
Šablona pro montáž kontaktní destičky do správné pozice	65.5210.01

Složení:

–	1 x Šablona pro našroubování kontaktní destičky
---	---

Možnosti zpracování

AVENTOS HK top | AVENTOS HK-S | AVENTOS HK-XS | CLIP top



Zpracování TIP-ON – kontaktní destička k našroubování

- Nasadíte šablonu na kování **TIP-ON**
- Dvířka jemně přivřete
- Namontujete kontaktní destičku na označené místo

Označovač



Ilustrační obrázek

- Montážní pomůcka pro označení montážních pozic pro nastavitelné čelní kování (295.1000)
- Materiál: ocel

Možnosti zpracování

MOVENTO
TANDEM

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	662
Přehled – možnosti zpracování	664

Informace k objednávce


	Označení	Č. artiklu
	Označovač	65.2950

Složení:

–	1 x Označovač Ø 20 mm
---	-----------------------

Možnosti zpracování

MOVENTO | TANDEM



Zpracování zásuvky

- Zasuňte označovač do vyvrtaných otvorů pro nastavitelné čelní kování (295.1000)
- Přiložte čelo ke smontované zásuvce, již zasunuté do korpusu, a úderem ruky na zásuvce označte montážní pozice
- Vyvrtejte otvory

Univerzální rýsovací šablona



Ilustrační obrázek

- Šablona pro označení montážních pozic pro korpusové lišty, zdvihač, montážní podložky a adaptéry
- Šablonu můžete použít na smontovaném nebo nesmontovaném korpusu
- Zpracování s pomocí rysky
- Materiál: plast

Možnosti zpracování

AVENTOS	TANDEMBOX plus
CLIP top BLUMOTION	METABOX
CLIP top	MOVENTO
MODUL	TANDEM
LEGRABOX	
MERIVOBX	
TANDEMBOX antaro	

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	662
Přehled – možnosti zpracování	664

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
Univerzální rýsovací šablona	65.5340.01

Složení:

–	1 x Univerzální rýsovací šablona
---	----------------------------------

Možnosti zpracování


AVENTOS | CLIP top BLUMOTION | CLIP top | MODUL | LEGRABOX | MERIVOBX | TANDEMBOX | METABOX | MOVENTO | TANDEM



Zpracování

- Přiložte šablonu k rysce
- Tužkou označte montážní pozice
- Vrtačkou vyvrtěte otvor

Korpusová úhlová šablona

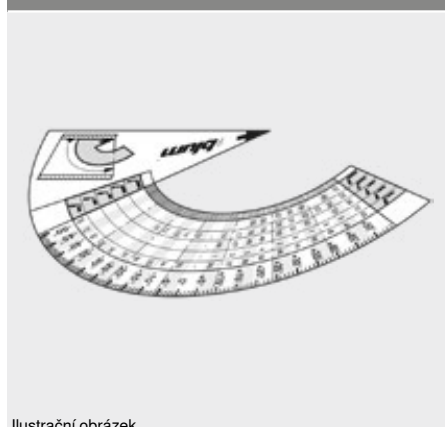

Ilustrační obrázek

- Šablona pro zjištění úhlu korpusu
- Stanovení vhodného řešení závěsu
- Materiál: plast

Možnosti zpracování

CLIP top BLUMOTION
CLIP top

Odkaz na stránku

Přehled – šablony	662
Přehled – možnosti zpracování	664

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
 Korpusová úhlová šablona	65.5810.03

Složení:

–	1 x Korpusová úhlová šablona
---	------------------------------

Možnosti zpracování

CLIP top BLUMOTION | CLIP top



Zpracování systémů závěsů

- Přiložte šablonu k úhlovému korpusu
- Zjistíte úhel korpusu a aplikaci úhlového závěsu
- Úhel korpusu nebo využití úhlového závěsu vás dovedou ke vhodnému řešení

Šablona s ryskou pro zamykácí pouzdro CABLOXX



Ilustrační obrázek

- Šablona pro označení pozice výšky zamykácího pouzdra **CABLOXX**
- Materiál: plast

Možnosti zpracování

LEGRABOX pure

LEGRABOX free

TANDEMBOX antaro

Odkaz na stránku

Přehled – šablony 662

Přehled – možnosti zpracování 664

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
Šablona s ryskou pro zamykácí pouzdro CABLOXX – LEGRABOX	65.0807
Šablona s ryskou pro zamykácí pouzdro CABLOXX – TANDEMBOX	65.0803

Složení:

– 1 x Rýsovací šablona

Možnosti zpracování


LEGRABOX



Zpracování čela

- Seřízení výšky bočnice
- Šablonu nasadíte na namontované čelní kování
- Tužkou označíte mont. pozici zamykácího pouzdra
- Vrtačkou vyvrtíte otvor

TANDEMBOX



Zpracování čela

- Šablonu nasadíte na namontované čelní kování
- Tužkou označíte mont. pozici zamykácího pouzdra
- Vrtačkou vyvrtíte otvor



Rýsovací šablona



Ilustrační obrázek

- Šablona pro zjištění montážních pozic pro reling **INSERTA** (výška zadní stěny B | C)
- Materiál: plast

Možnosti zpracování	
TANDEMBOX antaro	
TANDEMBOX plus	
METABOX	
Odkaz na stránku	
Přehled – šablony	662
Přehled – možnosti zpracování	664

Informace k objednávce


	Označení	Č. artiklu
	Rýsovací šablona – TANDEMBOX	ZML.8030
	Rýsovací šablona – METABOX	ZML.805S

Složení:

–	1 x Rýsovací šablona
---	----------------------


Možnosti zpracování

TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX



- Zpracování čela**
- Šablonu nasadíte na namontované čelní kování
 - Označte montážní pozici pro reling **INSERTA**
 - Vrtáčkou vyvrtíte otvor

Šablona pro nastavení odstupu čela pro LEGRABOX | MOVENTO

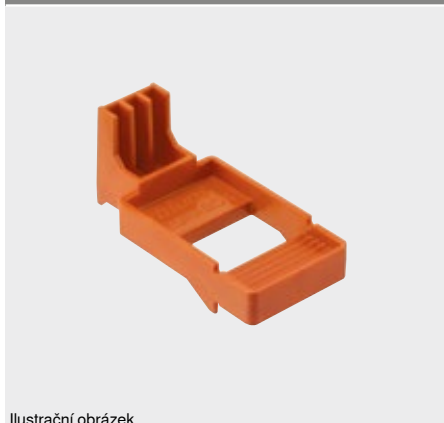

Ilustrační obrázek

- Šablona pro precizní a komfortní nastavení odstupu čela v hodnotě 2,5 mm u **TIP-ON BLUMOTION** pro **LEGRABOX** a **MOVENTO**
- Materiál: plast

Možnosti zpracování

LEGRABOX pure

LEGRABOX free

MOVENTO

Odkaz na stránku

Přehled – šablony 662

Přehled – možnosti zpracování 664

Videofilm o využití



Short-URL

www.blum.com/eNY0MYTy

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
Šablona pro nastavení odstupu čela pro LEGRABOX MOVENTO	65.5631

Složení:

– 1 x Šablona pro nastavení odstupu čela pro **LEGRABOX** | **MOVENTO**

Možnosti zpracování


LEGRABOX



Nastavení odstupu čela

- Přiložte šablonu k boku korpusu
- Seřizováním nastavte korpusovou lištu až těsně k šabloně

MOVENTO



Nastavení odstupu čela

- Přiložte šablonu k boku korpusu
- Seřizováním nastavte korpusovou lištu až těsně k šabloně

Šablona pro nastavení odstupu čela pro MERIVOBX | TANDEMBOX



Ilustrační obrázek

- Šablona pro precizní a komfortní nastavení odstupu čela v hodnotě 2.5 mm u TIP-ON BLUMOTION pro MERIVOBX a TANDEMBOX
- Materiál: plast

Možnosti zpracování

MERIVOBX

TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX plus

Odkaz na stránku

Přehled – šablony

662

Přehled – možnosti zpracování

664

Videofilm o využití



Short-URL

www.blum.com/2OZ7GMtd

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
 Šablona pro nastavení odstupu čela pro MERIVOBX TANDEMBOX	65.5627

Složení:

– 1 x Šablona pro nastavení odstupu čela pro MERIVOBX | TANDEMBOX

Možnosti zpracování


MERIVOBX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Seřízení – odstupu čela bez čela

- Přiložte šablonu k boku korpusu
- Seřizujte korpusovou lištu s pomocí nastavení hloubky, až bude bočnice těsně přiléhat k šabloně

MERIVOBX | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Seřízení – odstupu čela s čelem

- Vložte šablonu mezi čelo a korpus
- Seřizujte korpusovou lištu s pomocí nastavení hloubky, až bude čelo těsně přiléhat k šabloně

Šablona pro zkrácení pro CABLOXX



Ilustrační obrázek

- Šablona pro zkrácení zámkové tyče, distančních dílů a hřídele synchronizace
- Šablona pro předvrtání nebo vyvrtání otvoru pro ukončovací prvek a držák synchronizace
- Šablona pro zkrácení hřídelí synchronizace (TIP-ON BLUMOTION a boční stabilizace)

Možnosti zpracování

Ostatní výrobky

Odkaz na stránku


Přehled – šablony	662
Přehled – možnosti zpracování	664

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Šablona pro zkrácení pro CABLOXX	65.0801
Složení:	
– 1 x Šablona pro zkrácení pro CABLOXX	

Možnosti zpracování


Ostatní výrobky



Zkrácení zámkové tyče a hřídele synchronizace

- Zkrácení zámkové tyče a hřídele synchronizace pilkou na požadovaný rozměr
- Zkrácení hřídele synchronizace (TIP-ON BLUMOTION a boční stabilizace)
- Zkrácení hřídele synchronizace (TIP-ON BLUMOTION a boční stabilizace) pilkou na požadovaný rozměr


Ostatní výrobky



Zkrácení distančního dílu

- Distanční díl zkraťte na požadovaný rozměr s pomocí kladívka a plochého sekáčku, který je součástí balení

Ostatní výrobky



Vyvrtání otvorů pro koncovku, držák synchronizace

- Zámkovou tyč zafixujte do šablony a vyvrtajte do ní otvor Ø 5 mm pro koncovku
- Šablonu vložte do korpusu a předvrtajte otvor Ø 2.5 mm pro držák synchronizace

Sada řezáků na sklo



Ilustrační obrázek

- Řezací nástroje pro zkracování zásuvných prvků ze skla

Možnosti zpracování

LEGRABOX free
MERIVOBX
TANDEMBOX antaro

Odkaz na stránku

Přehled – šablony 662
Přehled – možnosti zpracování 664

Informace k objednávce


Označení	Č. artiklu
 Sada řezáků na sklo	65.8000

Složení:

- 1 x Olejový řezák na sklo
- 1 x Řezací kapalina
- 1 x Diamantový pilník

Možnosti zpracování

LEGRABOX free | MERIVOBX | TANDEMBOX antaro



Zpracování zásuvky

- Označte zkracovaný díl zásuvného prvku
- Přiložte úhelník k rysce
- Udělejte vryp do skla zásuvného prvku
- Sklo rozlomte a opilujte hrany tak, aby nebyly ostré



Naším cílem je vyvíjet výrobky tak, aby bezvadně fungovaly po celou dobu životnosti nábytku.

Za tímto účelem sledujeme, jak jsou naše výrobky využívány, v každodenním životě v kuchyni, i ve zkušebních laboratořích. Výsledky testů zohledňujeme ve vývoji i produkci.

Tak dokážeme průběžně vyhovět požadavkům vašich zákazníků a nabídnout množství nových výrobků.

Systémy výklopů



Závěsy



Box systémy a vodící systémy



Pocket systémy




Všeobecné informace

	Pokyny	710
	Bezpečnostní pokyny	711
	Zkušební testy u firmy Blum	712
	Index podle čísla artiklu	734


Ilustrační obrázek

Informace k systémům výklopů

	Orientační hodnoty hmotnosti čela FG (kg)	716


Ilustrační obrázek

Informace o systémech závěsů

	Plánování	718
	Úhlové závěsy	719
	Rozměry	720
	Přesah čela	721
	Křivky průběhu pohybu a začátek dovírání	722


Ilustrační obrázek

Informace k Box systémům a vodicím systémům

	Přehled	724
	Rozměry	725
	Tolerance	726
	Plánování	727
	Vnitřní rozměry pro příborníky	728


Ilustrační obrázek

Informace o pocket systémech

	Přístup k plánování výběr výrobků	730

Ilustrační obrázek

Informace o technologiích pohybu

	SERVO-DRIVE uno – seznam jednotlivých trhů	732

Ilustrační obrázek

Piktogramy

	Naložená dvířka
	Polonaložená dvířka
	Vložená dvířka
	Využití úhlového závěsu, vloženého
	Využití úhlového závěsu, polonaloženého
	Využití úhlového závěsu, naloženého
	Využití úhlového závěsu, plně naloženého
	Využití úhlového závěsu, pokos

Všeobecné pokyny pro zpracování a používání

Naše výrobky podléhají v průběhu celého výrobního procesu komplexní kontrole kvality. Nábytkové kování Blum je koncipováno pro nábytek a nábytkové díly ze dřeva, dřevotřísky nebo MDF desek uvnitř domu. Při zpracování kování je bezpodmínečně nutné zohlednit technické údaje, návody i omezení, specifikované v prodejní dokumentaci firmy Blum (katalogové listy, návody k použití, atd.).

Při zpracování musí výrobce nábytku zaručit dostatečně pevné zajištění kování v nosném materiálu (dřevě, dřevotřísky) vhodnými a odpovídajícím způsobem dimenzovanými šrouby nebo jinou analogickou upevňovací technikou. Doporučení k instalaci se týkají přišroubování kování na dřevotřískové desky s povrchovou úpravou, které svými vlastnostmi vyhovují normě o dřevotřískových deskách EN 312, vyžadující klasifikaci Typ P2, s hustotou 650 kg/m³ ve smyslu EN 323.

Požadavky testů se vztahují na doporučení k instalaci podle údajů v katalogu.

Kování nesmí být vystaveno žádným leptavým nebo agresivním látkám. Je třeba se vyhnout poškození a znečištění, která by mohla omezit funkčnost kování.

Údaje z našich zátěžových zkoušek se týkají standardních využití, která jsou v oblasti konstrukce kuchyní běžná. V případě speciálních využití, jako například velmi těžkých nebo vysokých čel, velmi krátkých jmenovitých délek, velmi širokých prvků, velmi dlouhých jmenovitých délek, atd., je nezbytné odpovídajícím způsobem snížit celkovou zatížitelnost (nosnost).

Majitel tohoto katalogu se zavazuje předat tyto informace svým odběratelům. Odborní prodejci firmy Blum jsou vám pro doplňující informace nebo pokyny ochotně k dispozici.

Odkaz na stránku

Oblast využití – **EXPANDO T**

104

Všeobecné prodejní a dodací podmínky

Veškeré dodávky a služby plníme na základě našich všeobecných obchodních podmínek, které vám na žádost předložíme.

Změny ve výrobním sortimentu a případné chyby v textu a zobrazení jsou vyhrazeny.

Vaše případné další dotazy (např. prodejní a dodací podmínky) vám rádi zodpovíme.

Bezpečnost u strojů

Naše pomůcky pro zpracování jsou koncipovány, konstruovány i testovány podle nejnovějších bezpečnostních směrnic. Důraz přitom klademe zejména na bezpečnost uživatele. V obsáhlých návodech k použití jsou kromě pokynů pro nastavení stroje obsaženy rovněž bezpečnostní předpisy pro uvedení stroje do provozu a užívání. Pro uživatele je bezpodmínečně nutné, aby si námi vypracované příložené pokyny k použití strojů pečlivě přečetl a řídil se jimi. Realizovat změny na bezpečnostním zařízení stroje je zakázáno.

Směrnice o strojích

Pohonné jednotky SERVO-DRIVE, které podporují otvírání/zavírání dveří, výklopů a výsuvů, podléhají ustanovením směrnice Evropského parlamentu a rady 2006/42/ES o strojních zařízeních. S odvoláním na §64, odřádky čtvrtá, bod druhý příručky k aplikaci směrnice EU 2006/42/ES (vydání 2.2 z října 2019) a výklad EFIC (Evropská konfederace nábytkářského průmyslu) představují pohonné jednotky SERVO-DRIVE Blum kompletní strojní zařízení, jsou-li tyto jednotky využívány ve smyslu aktuálních standardů a definic společnosti Blum. Všechny požadavky směrnice o strojních zařízeních jsou tedy pokryty prohlášením o shodě společnosti Blum a žádné další označení nábytku není nutné. Pokud se nábytek odchyluje od specifikací společnosti Blum, musí být shoda potvrzena subjektem, který uvádí nábytek na trh, a nábytek musí být opatřen novým typovým štítkem. Upozornění: Stanovisko EFIC ke směrnici o strojních zařízeních je k dispozici na adrese www.efic.eu.

Odkaz na stránku

Podrobné informace o směrnici o strojích

**Short-URL**

www.blum.com/s025

Závěsy s velkým úhlem otevření – bezpečnostní pokyny

Při využití závěsů s velkým úhlem otevření v nábytku, do kterého by se mohly dostat malé děti nebo na jejichž závěsy by děti mohly dosáhnout (nebezpečí poranění), doporučujeme použít náš speciálně zabezpečený závěs s velkým úhlem otevření 155° 7xx7xx0.

Bezpodmínečně na toto doporučení upozorněte každého, kdo si bude od vás nábytek kupovat.

Odkaz na stránku

Závěs, 155°

84

Bezpečnostní list REVEGO

Bezpečnostní list informuje zákazníky o správném používání systému **REVEGO** a upozorňuje na související nebezpečí.

Odkaz na stránku

Bezpečnostní list REVEGO

**Short-URL**

www.blum.com/s026


Výsuvy s nebezpečným obsahem

Výsuvné systémy firmy Blum jsou koncipovány pro využití v oblasti bydlení u soukromých osob i při výstavbě prodejních nebo administrativních prostor. Podle typu obsahu zásuvek či výsuvů doporučujeme využívat systémy s integrovanými pojistkami proti vypadnutí. To je obzvlášť důležité v případech, kdy samotný obsah zásuvek či výsuvů znamená pro uživatele nebezpečí ohrožení (např. elektrické přístroje jako kráječe chleba, nože a/nebo ostatní ostré či špičaté předměty).


Zábranu resp. pojistku proti vypadnutí nabízíme pro následující výrobky

LEGRABOX – 750 753	Integrovaná pojistka proti vypadnutí
MERIVOBX – 450 453	Integrovaná pojistka proti vypadnutí
TANDEMBX – 578 576	Integrovaná pojistka proti vypadnutí
METABOX – 320	Pojistka proti vypadnutí jako doplněk, č. artiklu 320M0009.01 Plus zámkový adaptér
MOVENTO – 760H 766H	Pojistka proti vypadnutí ve spojení
TANDEM – 560H 550H	Pojistka proti vypadnutí ve spojení
TANDEM – 560F 550F	Pojistka proti vypadnutí ve spojení
TANDEM – 561H 551H	Integrovaná pojistka proti vypadnutí
TANDEM – 561F 551F	Integrovaná pojistka proti vypadnutí
U všech systémů	Dětská pojistka, č. artiklu 295.5501 + 320M0009.01
Všechny ostatní výsuvy zábranu resp. pojistku proti vypadnutí nemají, a nejsou tudíž vhodné pro ukládání nebezpečných věcí	


Systémy výklopů




Životnost a tvarová pevnost
80.000 cyklů otevření a zavření.
AVENTOS HKi: 50.000 cyklů otevření a zavření.



Statická zátěžová zkouška
Pro simulaci neúmyslného přetížení u čel s úchytkami.




Boční zátěžová zkouška
Pro zabezpečení proti neúmyslnému přetížení.




Zkouška prudkého otevření | prudkého zavření
Pro simulaci přetížení při otvírání a zavírání, a rovněž za účelem zajistit, aby čílká nespadla dolů.

Systémy výklopů




Test na únavu z koroze
Ve smyslu norem DIN EN ISO 9227 a DIN EN ISO 6270-2 pro simulaci vlivů koroze.


Závěsy



Životnost a tvarová pevnost
200.000 cyklů otevření a zavření.




Životnost a tvarová pevnost s 5 kg zátěže navíc
Pro zjištění toleranční meze kování.




Statická zátěžová zkouška
Při úhlu otevření 45° pro simulaci opření o čelo v oblasti spodních skříněk.


Závěsy




Dynamická zátěžová zkouška
S vertikální zátěží navíc v hodnotě 20 kg pro simulaci neúmyslného opření.



Přetlaková zkouška
Horizontální zátěžová zkouška pro zabezpečení proti neúmyslnému přetížení.




Test na únavu z koroze
Ve smyslu norem DIN EN ISO 9227 a DIN EN ISO 6270-2 pro simulaci vlivů koroze.




Testované čelo
Hmotnost čela cca 6.5 kg.


Box systémy a vodící systémy




Životnost a tvarová pevnost
100.000 pohybů při otvírání i zavírání, z toho 30.000 maximálních otevření až na doraz výsuvu.



Statická zátěžová zkouška
Se zátěží navíc při úplném otevření pro simulaci opření o čelo.




Boční zátěžová zkouška
Pro zabezpečení proti neúmyslnému přetížení.




Zkouška prudkého otevření | prudkého zavření
Pro simulaci přetížení při otvírání a zavírání, a rovněž za účelem zajistit, aby čílká nespadla dolů.


Box systémy a vodící systémy




Životnost a tvarová pevnost
100.000 pohybů při otvírání i zavírání, z toho 30.000 maximálních otevření až na doraz výsuvu.



Statická zátěžová zkouška
Se zátěží navíc při úplném otevření pro simulaci opření o čelo.




Boční zátěžová zkouška
Pro zabezpečení proti neúmyslnému přetížení.




Zkouška prudkého otevření | prudkého zavření
Pro simulaci přetížení při otvírání a zavírání, a rovněž za účelem zajistit, aby čílká nespadla dolů.

Box systémy a vodící systémy



Test na únavu z koroze
Ve smyslu norem DIN EN ISO 9227 a DIN EN ISO 6270-2 pro simulaci vlivů koroze.


Závěsné kování




Zátěžová zkouška ve smyslu normy DIN EN 15939 (zkušební rám A)
– 260 kg na pár závěsného kování
– Doba zatížení 8 dní
– Údaj v katalogu: přípustná celková zátěž 130 kg

Detailní požadavky a mezní hodnoty jsou definovány interními směrnici.


Pocket systémy – REVEGO uno




Životnost a tvarová pevnost
40.000 cyklů otevření a zavření.



Přetlaková zkouška
Horizontální zátěžová zkouška pro zabezpečení proti neúmyslnému přetížení.




Zkouška prudkého otevření | prudkého zavření
Pro simulaci přetížení při otvírání a zavírání, a rovněž za účelem zajistit, aby čílká nespadla dolů.




Dynamická a statická zkouška přetížení
S dodatečným vertikálním zatížením pro simulaci neúmyslného přetížení.


Pocket systémy – REVEGO duo




Životnost a tvarová pevnost
40.000 cyklů otevření a zavření.



Přetlaková zkouška
Horizontální zátěžová zkouška pro zabezpečení proti neúmyslnému přetížení.




Zkouška prudkého otevření | prudkého zavření
Pro simulaci přetížení při otvírání a zavírání, a rovněž za účelem zajistit, aby čílká nespadla dolů.



Dynamická a statická zkouška přetížení
S dodatečným vertikálním zatížením pro simulaci neúmyslného přetížení.

Pocket systémy



Test na únavu z koroze
Ve smyslu norem DIN EN ISO 9227 a DIN EN ISO 6270-2 pro simulaci vlivů koroze.


Detailní požadavky a mezní hodnoty jsou definovány interními směrnici.

Dřevěné čelo		
	FH	Výška čela
	FB	Šířka čela
	FD	Síla čela
	FG	Hmotnost čela
Výpočet hmotnosti čela FG FG (kg) = FH (m) x FB (m) x FD (m) x hustota (kg/m³)		
Upozornění Při výběru mechanismu zdvihače je nutné zohlednit hmotnost úchytky!		

Orientační hodnoty dřevotřísky													
Síla čela FD (mm)	19			AVENTOS HF top HL top + hmotnost úchytky									
Hustota (kg/m³)	680			AVENTOS HS top HK top HK-S HK-XS + dvojnásobná hmotnost úchytky									
Orientační hodnoty hmotnosti čela FG (kg) bez úchytky													
	Šířka čela FB (mm)												
Výška čela FH (mm)	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800	
300		1.6	1.7	1.9	2.1	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.7	5.8	7.0
350		1.8	2.0	2.3	2.5	2.7	3.2	3.6	4.1	4.5	5.4	6.8	8.1
400		2.1	2.3	2.6	2.8	3.1	3.6	4.1	4.7	5.2	6.2	7.8	9.3
450		2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	4.1	4.7	5.2	5.8	7.0	8.7	10.5
500		2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.5	5.2	5.8	6.5	7.8	9.7	11.6
550		2.8	3.2	3.6	3.9	4.3	5.0	5.7	6.4	7.1	8.5	10.7	12.8
600		3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.4	6.2	7.0	7.8	9.3	11.6	14.0
650		3.4	3.8	4.2	4.6	5.0	5.9	6.7	7.6	8.4	10.1	12.6	15.1
700		3.6	4.1	4.5	5.0	5.4	6.3	7.2	8.1	9.0	10.9	13.6	16.3
750		3.9	4.4	4.8	5.3	5.8	6.8	7.8	8.7	9.7	11.6	14.5	17.4
800		4.1	4.7	5.2	5.7	6.2	7.2	8.3	9.3	10.3	12.4	15.5	18.6
850		4.4	4.9	5.5	6.0	6.6	7.7	8.8	9.9	11.0	13.2	16.5	19.8
900		4.7	5.2	5.8	6.4	7.0	8.1	9.3	10.5	11.6	14.0	17.4	20.9
950		4.9	5.5	6.1	6.8	7.4	8.6	9.8	11.0	12.3	14.7	18.4	22.1
1000		5.2	5.8	6.5	7.1	7.8	9.0	10.3	11.6	12.9	15.5	19.4	23.3
1100		5.7	6.4	7.1	7.8	8.5	10.0	11.4	12.8	14.2	17.1	21.3	25.6
1200		6.2	7.0	7.8	8.5	9.3	10.9	12.4	14.0	15.5	18.6	23.3	27.9

Orientační hodnoty MDF													
Síla čela FD (mm)	19	AVENTOS HF top HL top + hmotnost úchytky											
Hustota (kg/m³)	760	AVENTOS HS top HK top HK-S HK-XS + dvojnásobná hmotnost úchytky											
Orientační hodnoty hmotnosti čela FG (kg) bez úchytky													
	Šířka čela FB (mm)												
Výška čela FH (mm)	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800	
300		1.7	1.9	2.2	2.4	2.6	3.0	3.5	3.9	4.3	5.2	6.5	7.8
350		2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.5	4.0	4.5	5.1	6.1	7.6	9.1
400		2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	4.0	4.6	5.2	5.8	6.9	8.7	10.4
450		2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.5	5.2	5.8	6.5	7.8	9.7	11.7
500		2.9	3.2	3.6	4.0	4.3	5.1	5.8	6.5	7.2	8.7	10.8	13.0
550		3.2	3.6	4.0	4.4	4.8	5.6	6.4	7.1	7.9	9.5	11.9	14.3
600		3.5	3.9	4.3	4.8	5.2	6.1	6.9	7.8	8.7	10.4	13.0	15.6
650		3.8	4.2	4.7	5.2	5.6	6.6	7.5	8.4	9.4	11.3	14.1	16.9
700		4.0	4.5	5.1	5.6	6.1	7.1	8.1	9.1	10.1	12.1	15.2	18.2
750		4.3	4.9	5.4	6.0	6.5	7.6	8.7	9.7	10.8	13.0	16.2	19.5
800		4.6	5.2	5.8	6.4	6.9	8.1	9.2	10.4	11.6	13.9	17.3	20.8
850		4.9	5.5	6.1	6.8	7.4	8.6	9.8	11.0	12.3	14.7	18.4	22.1
900		5.2	5.8	6.5	7.1	7.8	9.1	10.4	11.7	13.0	15.6	19.5	23.4
950		5.5	6.2	6.9	7.5	8.2	9.6	11.0	12.3	13.7	16.5	20.6	24.7
1000		5.8	6.5	7.2	7.9	8.7	10.1	11.6	13.0	14.4	17.3	21.7	26.0
1100		6.4	7.2	7.9	8.7	9.5	11.1	12.7	14.3	15.9	19.1	23.8	28.6
1200		6.9	7.8	8.7	9.5	10.4	12.1	13.9	15.6	17.3	20.8	26.0	31.2

Široké a úzké alurámečky

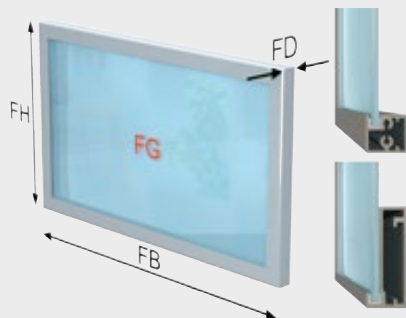

FH Výška čela
FB Šířka čela
FD Síla čela
FG Hmotnost čela

Výpočet hmotnosti čela FG

$FG \text{ (kg)} = FH \text{ (m)} \times FB \text{ (m)} \times FD \text{ (m)} \times \text{hustota (kg/m}^3\text{)}$

Upozornění

Při výběru mechanismu zdvihače je nutné zohlednit hmotnost úchytky!

Orientační hodnoty alurámeček | skla

Síla čela FD (mm) Alurámečky 19 mm | sklo 4 mm

Hustota (kg/m³) 2500


AVENTOS HF top | HL top + hmotnost úchytky

AVENTOS HS top | HK top | HK-S | HK-XS + dvojnásobná hmotnost úchytky

Orientační hodnoty hmotnosti čela FG (kg) bez úchytky

Výška čela FH (mm)	Šířka čela FB (mm)													
	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800		
300	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	3.1	3.5	3.8	4.6	5.7	6.8		
350	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	3.1	3.5	4.0	4.4	5.2	6.5	7.7		
400	2.1	2.3	2.6	2.8	3.0	3.5	4.0	4.4	4.9	5.9	7.3	8.7		
450	2.3	2.6	2.8	3.1	3.4	3.9	4.4	4.9	5.5	6.5	8.1	9.6		
500	2.6	2.8	3.1	3.4	3.7	4.3	4.8	5.4	6.0	7.1	8.8	10.6		
550	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.7	5.3	5.9	6.5	7.8	9.6	11.5		
600	3.0	3.4	3.7	4.0	4.4	5.0	5.7	6.4	7.1	8.4	10.4	12.4		
650	3.3	3.6	4.0	4.3	4.7	5.4	6.2	6.9	7.6	9.0	11.2	13.4		
700	3.5	3.9	4.3	4.7	5.0	5.8	6.6	7.4	8.1	9.7	12.0	14.3		
750	3.7	4.1	4.6	5.0	5.4	6.2	7.0	7.8	8.7	10.3	12.8	15.2		
800	4.0	4.4	4.8	5.3	5.7	6.6	7.5	8.3	9.2	10.9	13.6	16.2		
850	4.2	4.7	5.1	5.6	6.1	7.0	7.9	8.8	9.7	11.6	14.3	17.1		
900	4.4	4.9	5.4	5.9	6.4	7.4	8.3	9.3	10.3	12.2	15.1	18.0		
950	4.7	5.2	5.7	6.2	6.7	7.7	8.8	9.8	10.8	12.8	15.9	19.0		
1000	4.9	5.5	6.0	6.5	7.1	8.1	9.2	10.3	11.3	13.5	16.7	19.9		
1100	5.5	6.0	6.6	7.2	7.8	9.0	10.1	11.3	12.5	14.8	18.3	21.8		
1200	5.9	6.6	7.2	7.8	8.5	9.7	11.0	12.3	13.5	16.1	19.9	23.7		

Počet závěsů

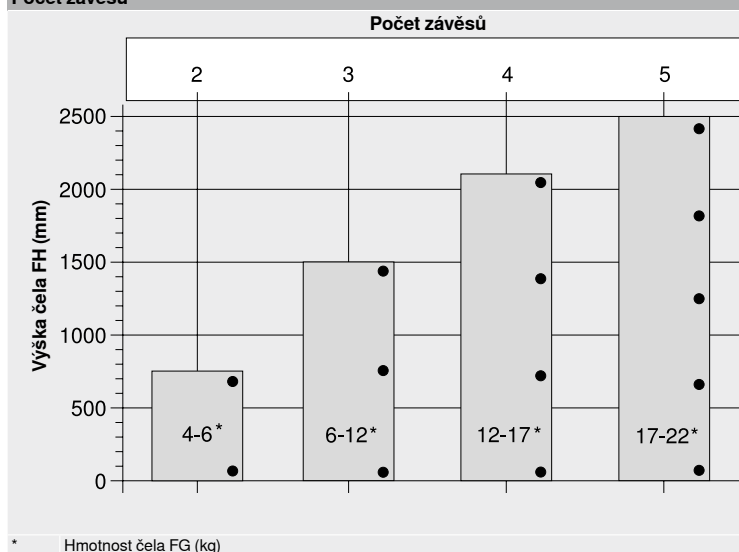


Počet závěsů závisí na hmotnosti čela FG a výšce čela FH

Pro dobrou stabilitu by měly být závěsy co nejdále od sebe

Údaje o zatížení a výšce se vztahují k šířkám čel FB 600 mm


Jednotlivé díly a konstrukce

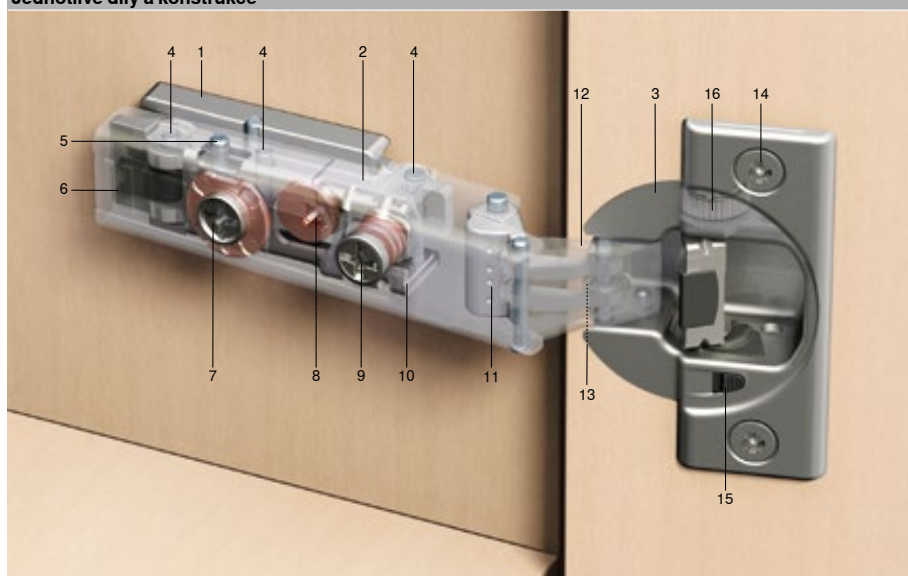

Složení:


- 1 Montážní podložka
- 2 Ramínko závěsu
- 3 Miska závěsu
- 4 Tři fixační osičky
- 5 Pojistná osička
- 6 Mechanismus CLIP
- 7 Šnekový závit (seřízení a nastavení hloubky)
- 8 Seřízení a nastavení výšky excentrem (na montážní podložce)
- 9 Stavěcí šroub pro seřízení do stran
- 10 Uchycení podložky
- 11 Samozavírací mechanismus
- 12 Ramínko vnějšího kloubu
- 13 Ramínko vnitřního kloubu
- 14 Upevňovací vruty
- 15 **BLUMOTION** – deaktivace
- 16 **BLUMOTION**

CLIP top | CLIP: potřebný prostor pro montáž | demontáž

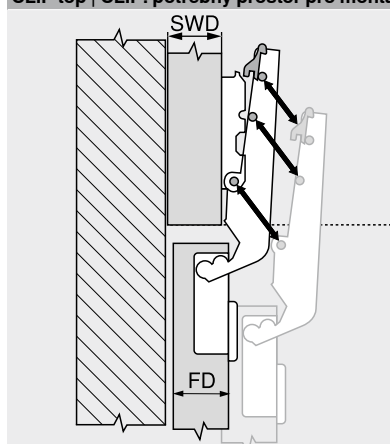

SWD Síla (tloušťka) boční stěny korpusu
FD Síla čela


Síla čela FD max. (mm)	Zvýšení montážních podložek MD (mm)			
Úhel otevření OW	0 3			
	Síla (tloušťka) boční stěny korpusu SWD (mm)			
	16	19	16	19
100°	21	24	24	27
107°	20	23	23	26
110°	20	23	23	26
Speciální závěs, 110°	18	21	21	24
120°	20	23	23	26
Speciální závěs, 120°	18	21	21	24
155°	8	11	11	14
125°	8	11	11	14
170°	19	22	22	25
95°	26	29	29	32
Závěs 110° pro tenká dvířka	11	14	14	17
94°	17	20	20	23

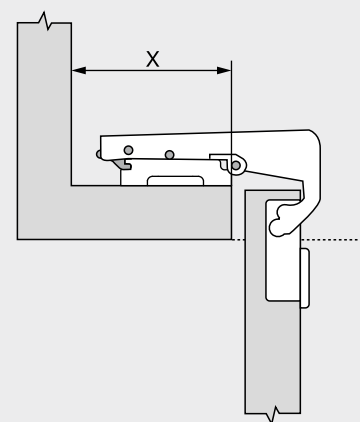

Pamatujte na prostor pro odklapnutí závěsu!

Závěs	X min. (mm)
79B99x0	86
79B95x0	70
78T9550.TL	70
99B9550	28

Definice úhlů

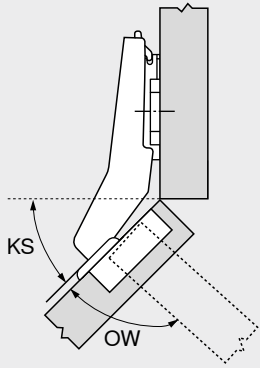


KS Úhel korpusu = konstrukční situace
Např. 45°

OW Úhel otevření
Např. 95°

Uvedený úhel otevření se může trochu zmenšit z těchto důvodů:

- Malá mezera dveří
- Silná čílka
- Velký rozestup vyvrtávaných montážních otvorů pro misk
- Seřízení do strany pro zmenšení přesahu čela

Konstrukční situace, realizovatelné od -5° do +50°

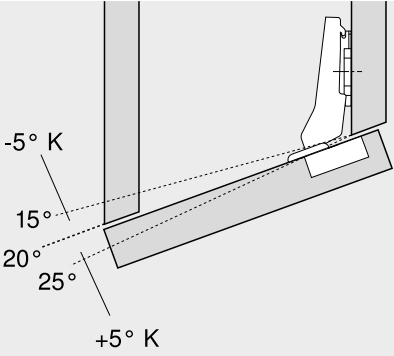

Např. závěs, 20°

K Klínkem +5° / -5°

Konstrukční situace

Vložená dvířka	Polonaložená dvířka	Naložená dvířka	Maximálně naložená dvířka	Pokos	Co ovlivňuje různé naložení dvířek:
					- Úhlové závěsy - Upevnění montážních podložek - Úhlové klínky - Nastavení závěsu - Výška montážních podložek
Vnější hrana dvířek a vnitřní hrana korpusu spolu lícují	Vnitřní hrana dvířek a vnitřní hrana korpusu spolu lícují	Vnější hrana dvířek a vnější hrana korpusu spolu lícují	V závislosti na geometrii závěsu	Vnitřní i vnější hrany dvířek a korpusu spolu lícují	

Označení úhlu a zalomení ramínka na úhlovém závěsu



Např.: 30° II

30° Úhel korpusu

II Naložené ramínko

Zalomení

I Polonaložená dvířka



II Naložená dvířka

III Maximálně naložená dvířka

Rozměry závěsu

Naložená dvířka



Rovné ramínko – 0 mm



SH	Výška ramínka
SL	Délka ramínka závěsu
FE	Přesah dvířek

Polonaložená dvířka



Lomené ramínko – 9.5 mm



SH	Výška ramínka
SL	Délka ramínka závěsu
FE	Přesah dvířek

Vložená dvířka

Vysoko lomené ramínko – 18 mm





SH	Výška ramínka
SL	Délka ramínka závěsu
FE	Přesah dvířek

Plánovací rozměry

Naložená dvířka


Rovné ramínko – 0 mm



FS	Odstup čela
TB	Odstup misky
TO	Přesah misky (fixní rozměr)
FA	Přesah čela
F	Mezera

Polonaložená dvířka



Lomené ramínko – 9.5 mm



FS	Odstup čela
TB	Odstup misky
TO	Přesah misky (fixní rozměr)
FA	Přesah čela
F	Mezera

Vložená dvířka


Vysoko lomené ramínko – 18 mm



TB	Odstup misky
TO	Přesah misky (fixní rozměr)
F	Mezera


Rozměry misky závěsu a schéma vyvrtaných otvorů

Montáž našroubováním




BT	Hloubka vrtání
TB	Odstup misky
DT	Průměr vyvrtaného otvoru pro misky

Montáž INSERTA | nalisováním




BT	Hloubka vrtání
TB	Odstup misky
DT	Průměr vyvrtaného otvoru pro misky

Rozměry misky

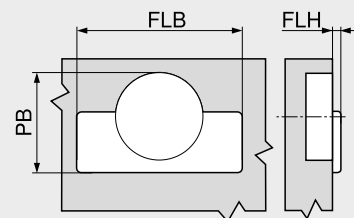

FLB	Šířka příruby
FLH	Výška příruby
PB	Potřebný prostor

Možnosti změny přesahu čela

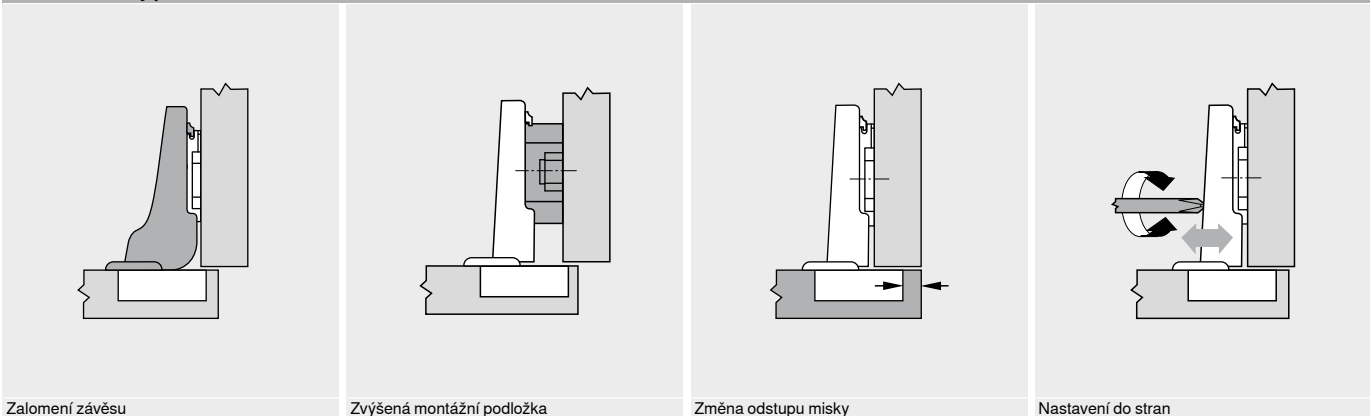

Zalomení závěsu

Zvýšená montážní podložka

Změna odstupu misky


Nastavení do stran

Nastavení ze závodu | nulová poloha u naložených dvířek | rozsah nastavení

	CLIP top BLUMOTION CLIP top CLIP	MODUL	Tolerance
	Přesah misky TO (mm)	100°–170°	11.0
	Fixní rozměr	110° 120° speciál	13.0
		Silná dvířka	11.0
Rozsah nastavení (mm) Strana		Mini skleněná dvířka	10.0
		100°–170°	±2.0
		Silná dvířka	±2.0
Odstup čela FS (mm)		CRISTALLO tenká dvířka	±2.0
		Mini skleněná dvířka	+0.5 / –3.5
		Lednicové dveře	±2.0
Rozsah nastavení (mm) Hloubka	CLIP top BLUMOTION CLIP top	1.5	–
	CLIP	1.2	–
	CLIP top BLUMOTION CLIP top	–2 / +3	100°
	CLIP	–1 / +3	Lednicové dveře
	Mini skleněná dvířka	±2.0	–


FS Odstup čela
TO Přesah misky (fixní rozměr)

Minimální mezera MF

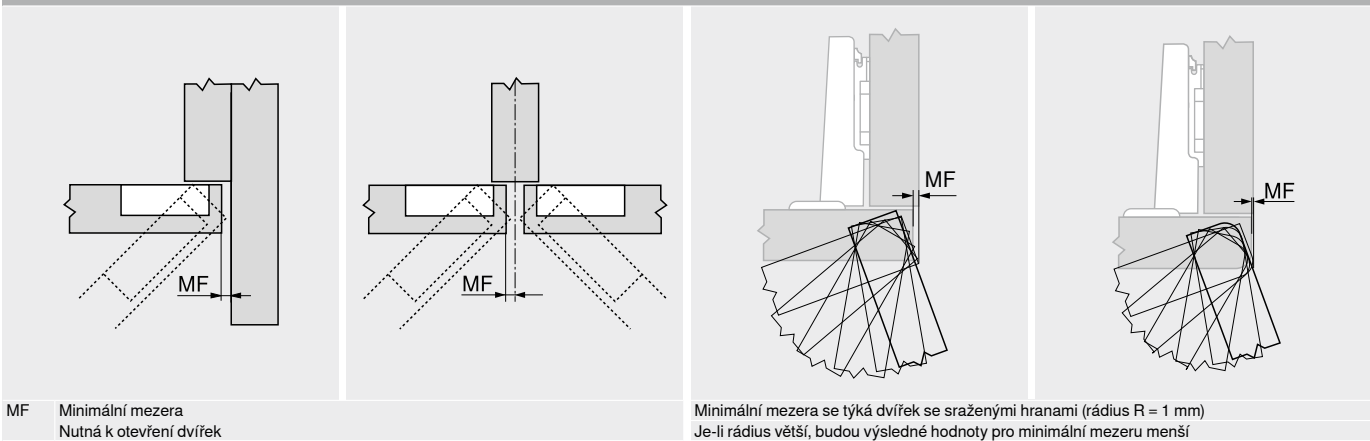












MF Minimální mezera
Nutná k otevření dvířek

Minimální mezera se týká dvířek se sraženými hranami (rádius R = 1 mm)
Je-li rádius větší, budou výsledné hodnoty pro minimální mezeru menší

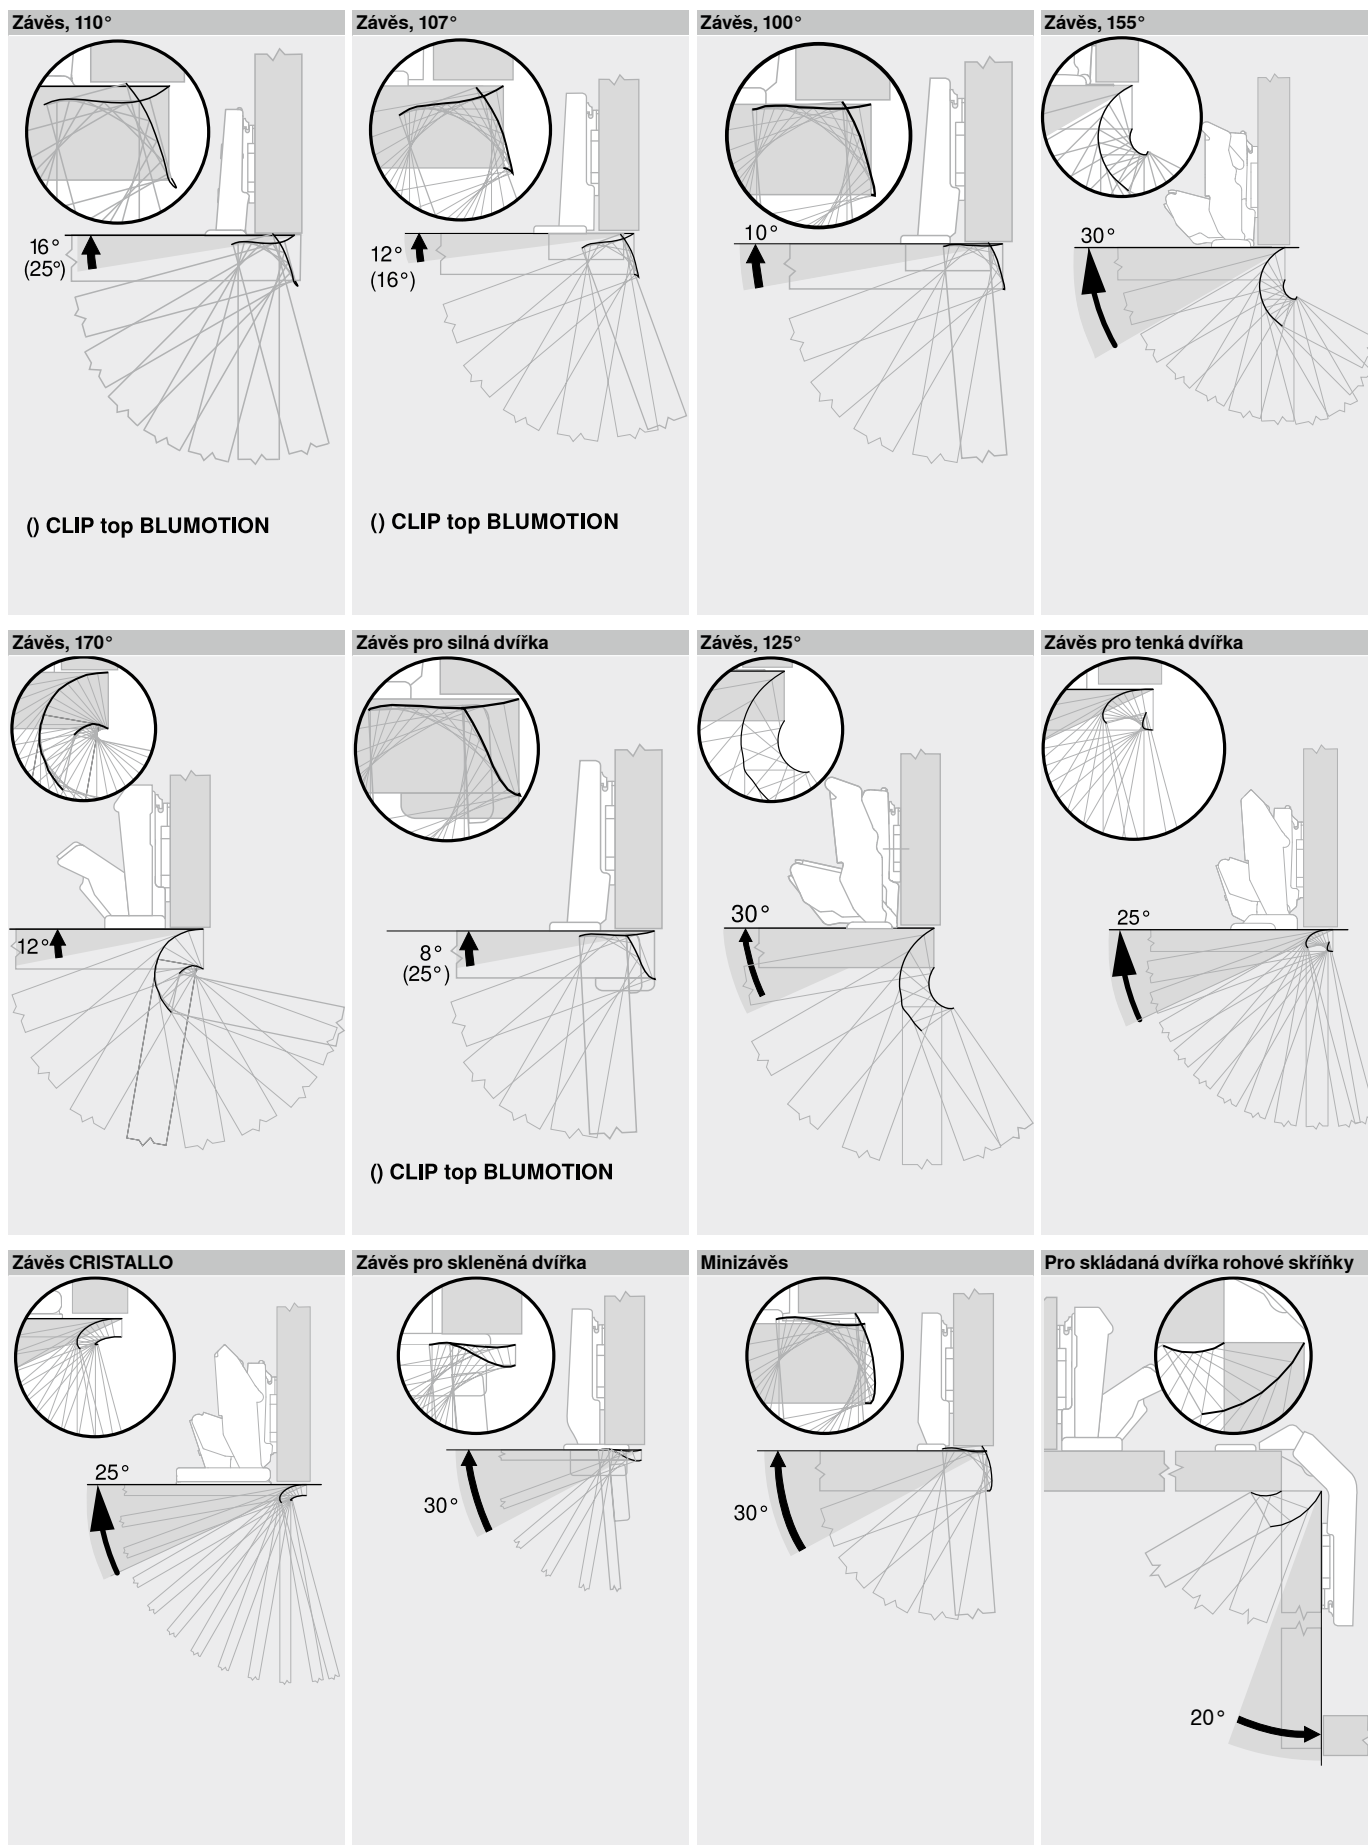


Upozornění

V závislosti na tvaru čela, tloušťce čela FD a seřízení závěsů může korpus omezovat maximální úhel otevření

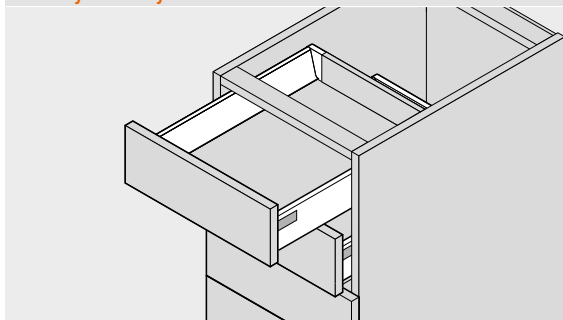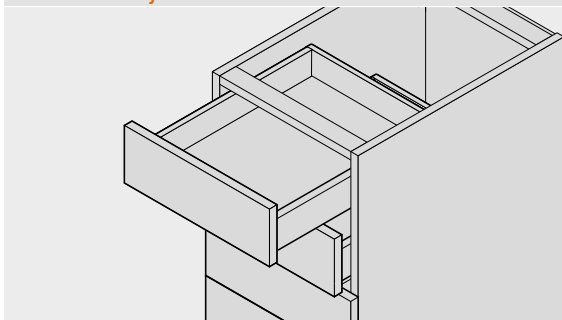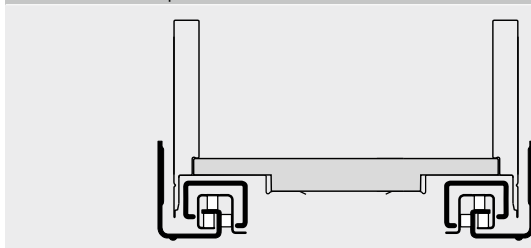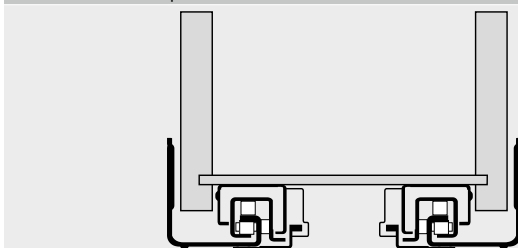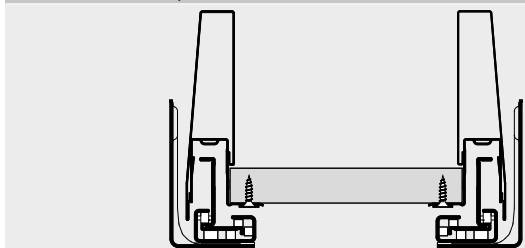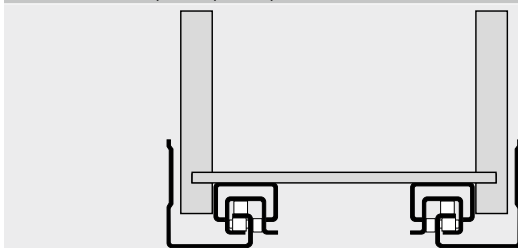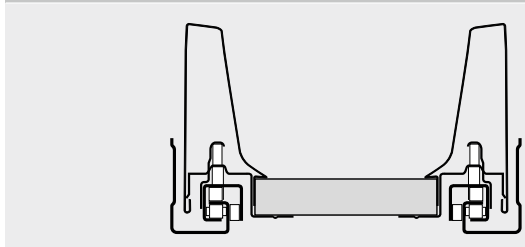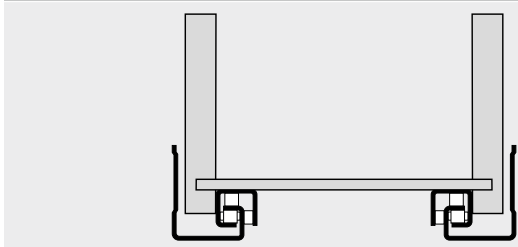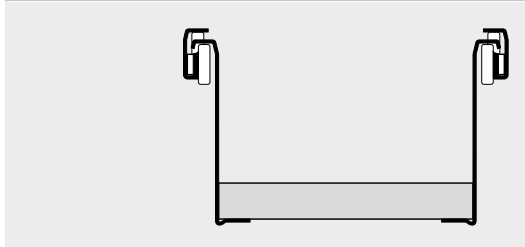
Zásuvky s kovovými bočnicemi

Dřevěné zásuvky

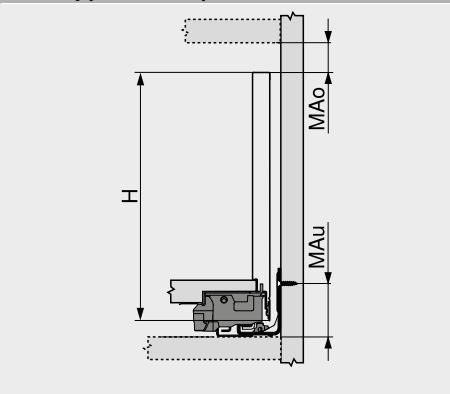Skrytý
Plný výsuv
LEGRABOX – 750 | 753

MOVENTO – 760H | 766H

MERIVOBX – 450 | 453

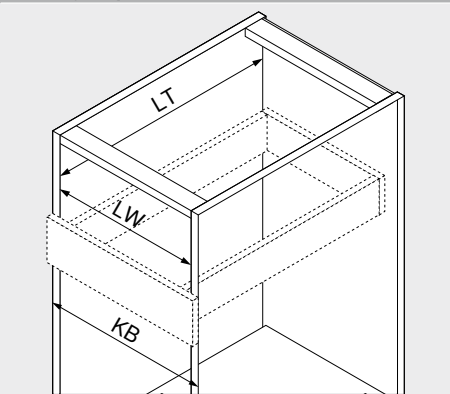TANDEM – 560H | 561H | 560F | 561F

TANDEMBOX – 578 | 576

Částečný výsuv

TANDEM – 550H | 551H | 550F | 551F

Neskrytý
Částečný výsuv
METABOX – 320


Potřebný prostor v korpusu




H	Výška bočnice
MAo	Minimální vzdálenost nahore
MAu	Minimální vzdálenost dole

Rozměry korpusu




KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
LT	Světlá hloubka korpusu

Přesah čela | minimální mezera

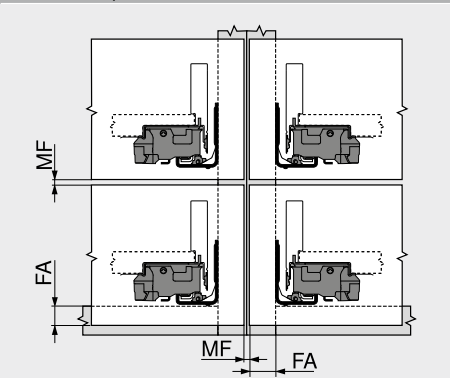



MF	Minimální mezera
FA	Přesah čela


Schéma otvorů – čelní kování

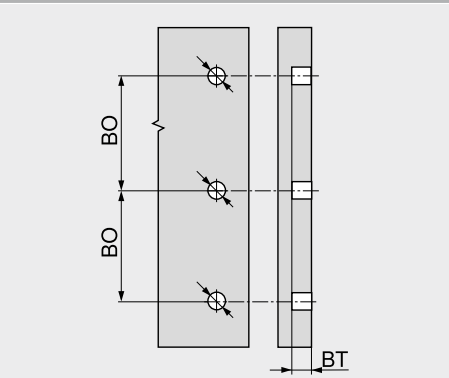


BT	Hloubka vrtání
BO	Vzdálenost vyvrtaných otvorů

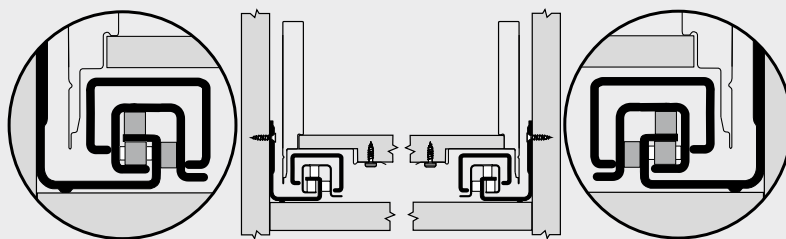
LEGRABOX

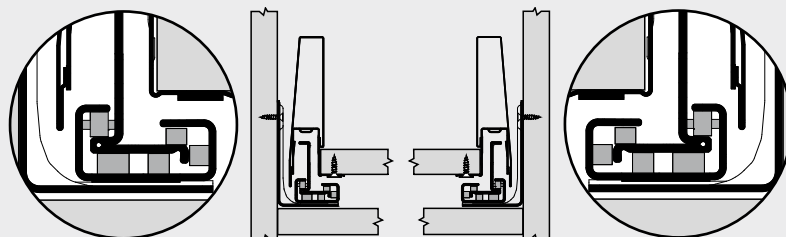Celková tolerance ± 1.5 mm v systému vedení

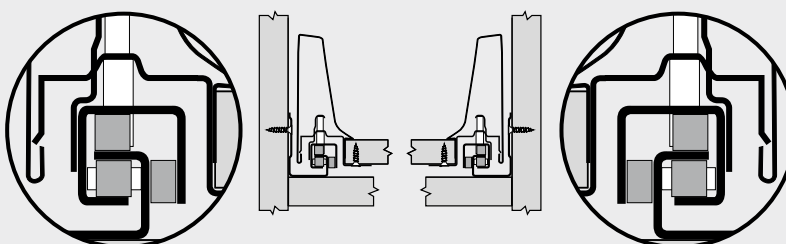MERIVOBX

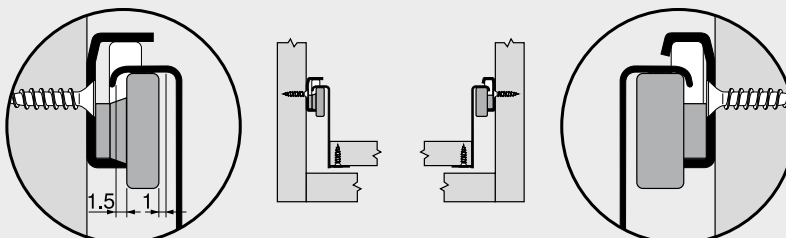Celková tolerance ± 1.5 mm v systému vedení

TANDEMBOX

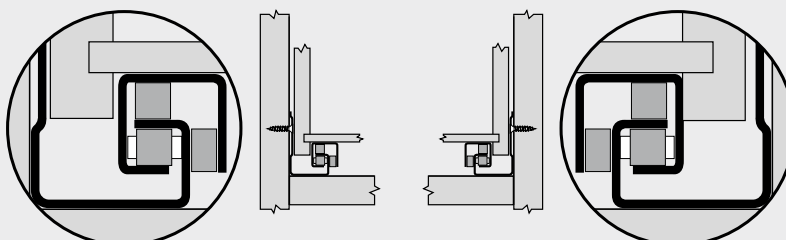Celková tolerance ± 1.5 mm v systému vedení


METABOX

Vlevo celková tolerance vedení $+1.5 / -1$ mm

Vpravo nucené vedení


MOVENTO | TANDEM

Vlevo celková tolerance vedení $+1.5 / -0$ mm¹

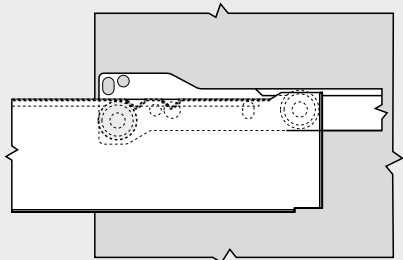Vpravo nucené vedení


¹ **MOVENTO**
Omezené seřízení do stran v případě 16 mm tloušťky boční stěny zásuvky a zároveň plného využití tolerance světelné šířky zásuvky SKW

Aretace a zábrana proti vypadnutí u kolečkových výsuvů


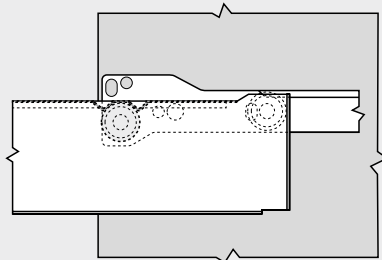
Zábrana proti vypadnutí s pomocí první zarážky




Aretace (např. pro čištění zásuvky) s pomocí dvou výčnělků




Ochranný výčnělek zabraňuje drhnutí kolečka o případně vyčnívající hlavičky vrtů

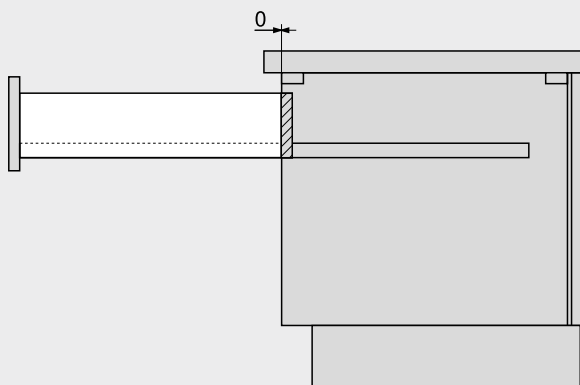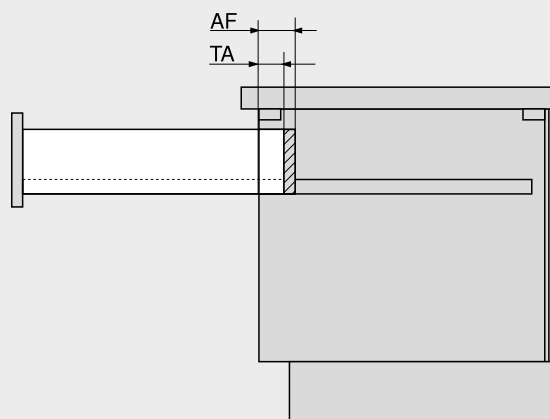Skutečná ztráta výsuvu**Plný výsuv****Částečný výsuv**

AF Ztráta výsuvného systému
TA Skutečná ztráta výsuvu

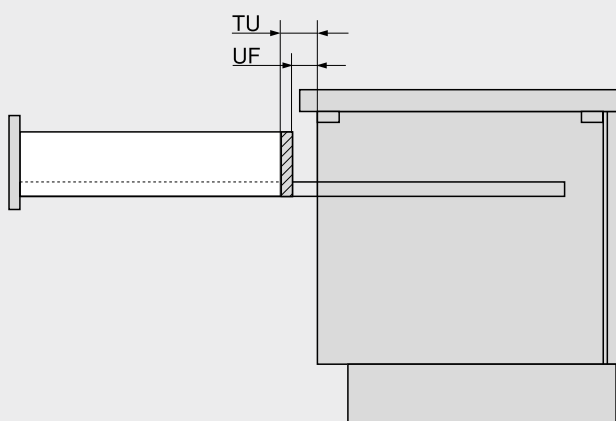Výsuv s přesahem

UF Přesah výsuvného systému
TU Skutečný přesah výsuvu

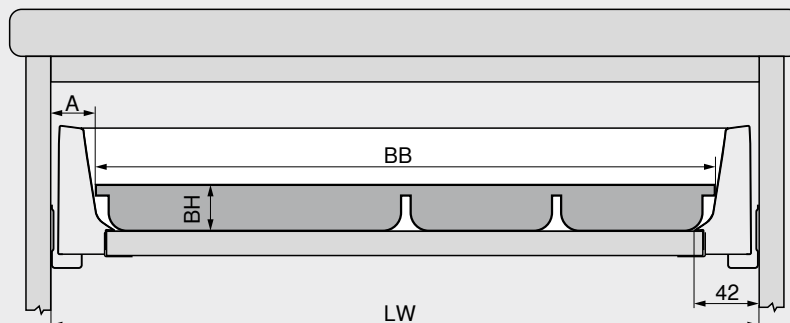TANDEMBOX


Zaoblení na bočnicích TANDEMBOX musí být zohledněna při výpočtu šířky příborníku.
Šířka příborníku je závislá také na jeho výšce.

Rozměry přířezů pro příborník

Výška BH volitelná libovolně

Délka = jmenovitá délka NL bočnice – 26 mm




Šířka BB = světlná šířka korpusu LW – 2 x A

Příklad – výška boků zásuvky M


Výška příborníku BH = 40 mm

Světlná šířka korpusu LW = 330 mm

Šířka příborníku BB = 330 – 2 x 26 = 278 mm

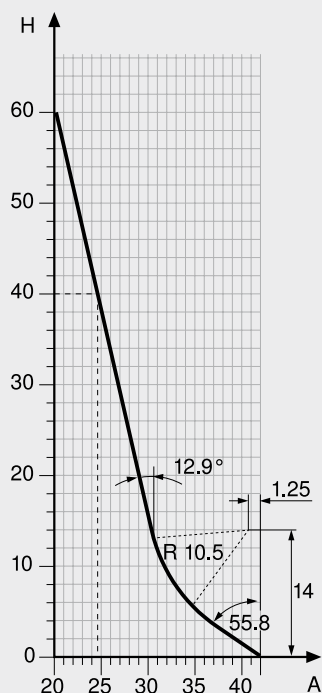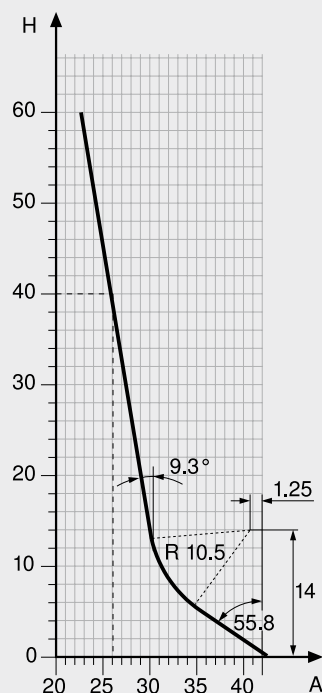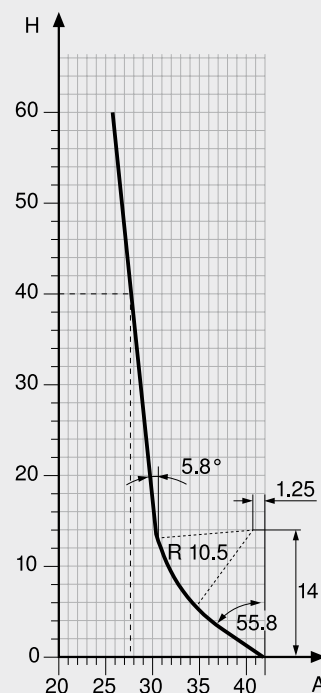Výška bočnice N

Výška bočnice M

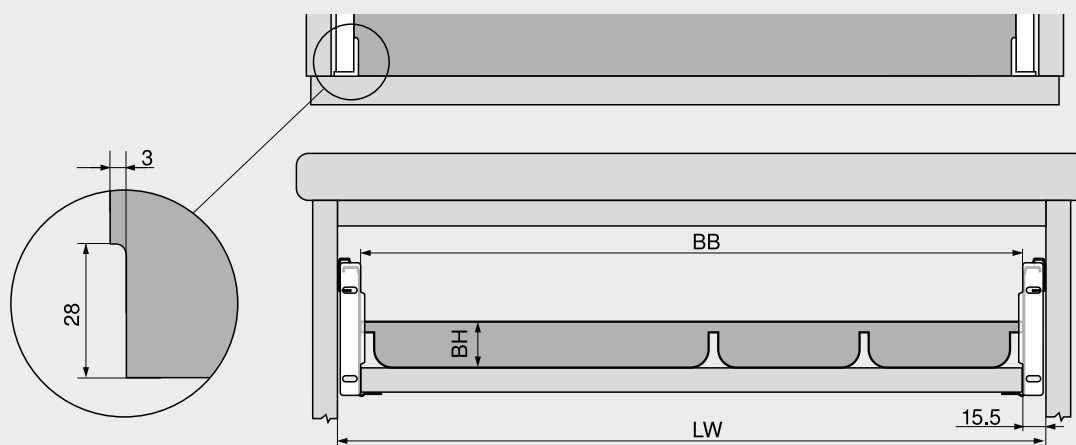Výška bočnice K


METABOX



V příborníku je nutné zhotovit na obou stranách vybrání pro čelní kování.

Rozměry přířezů pro příborník


Výška BH volitelná libovolně

Dřevěná zadní stěna: Délka = jmenovitá délka NL bočnice – 2 mm – tloušťka dřevěné zadní stěny

Ocelová zadní stěna: Délka = jmenovitá délka NL bočnice – 16 mm

Šířka BB = světlná šířka korpusu LW – 31 mm

Zhotovení vybrání vytvořte podle přiloženého nákresu.

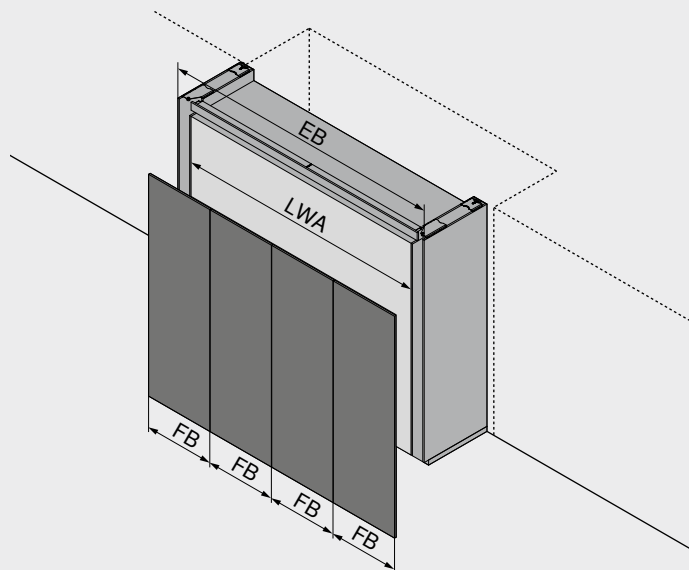

EB	Konstrukční šířka
LWA	Světlá šířka korpusu v sestavě
FB	Šířka čela

Vestavba do výklenku (nížy)

Plánování zvenku dovnitř s EB pevnou montážní šířkou celé sestavy. Dostupný prostor určuje montážní šířku EB a je rozhodující pro počet čel, jejich šířku FB a tím i pro primární výběr provedení sestavy. V dalším kroku lze provést výpočet příslušného kování a rozměrů korpusu v rámci sestavy.

1. Jaká šířka výklenku je pro sestavu k dispozici?	2. Na základě montážní šířky EB určete možný počet čel a jejich šířku FB.	3. Na plánovacích stránkách příslušné sestavy lze nyní stanovit rozměry kapsy, přesah čela FU i světlé rozměry a provést další výběr kování.
Šířka výklenku odpovídá montážní šířce EB pro danou sestavu.	Z toho vyplývá typ sestavy.	

Volně stojící sestava


Plánování zevnitř ven se zaměřením na šířku korpusu KB nebo konstrukci v rámci sestavy. Obestavěný korpus je rozhodující pro počet čel, šířku čel FB a tím i pro primární výběr sestavy. Dalším krokem je výpočet montážních rozměrů a příslušných prvků kování.

1. Jaká šířka korpusu KB má být v sestavě zakryta?	2. Určete možný počet čel a šířky čel FB na základě světlé šířky v sestavě LWA.	3. Na plánovacích stránkách příslušné sestavy lze nyní stanovit rozměry kapsy a přesah čela FU a provést další výběr kování.
Šířka korpusu KB odpovídá světlé šířce sestavy LWA.	Z toho vyplývá typ sestavy a její montážní šířka EB.	

Šířka čela FB a počet čel

Plánování s předem definovanými šířkami čel FB a počtem čel. Předdefinovaná šířka čela FB a počet čel určují primární výběr sestavy a jsou rozhodující pro její instalační šířku. V dalším kroku lze provést výpočet příslušného kování a rozměrů korpusu v rámci sestavy.

1. Jaká šířka čela FB a jaký počet čel byl zvolen?	2. Typ sestavy a požadovaná šířka čela FB plus boční mezery určují instalační šířku.	3. Na plánovacích stránkách příslušné sestavy lze nyní stanovit rozměry kapsy, přesah čela FU i světlé rozměry a provést další výběr kování.
Počet čel určuje typ sestavy.		

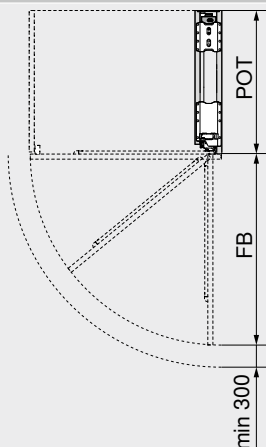
Minimální vzdálenost**REVEGO uno**

Z bezpečnostních důvodů musí být před kapsou dodržena minimální vzdálenost od nejbližšího prvku!

FB + min. 300 mm

FB Šířka čela

POT Hloubka kapsy

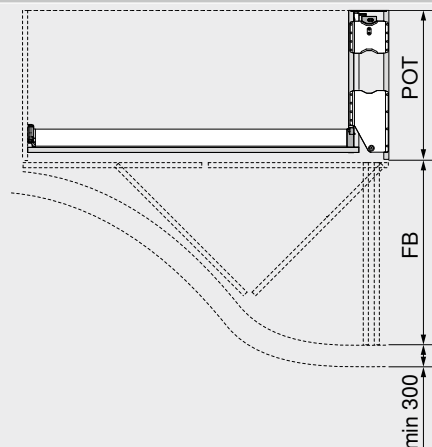
REVEGO duo

Z bezpečnostních důvodů musí být před kapsou dodržena minimální vzdálenost od nejbližšího prvku!

FB + min. 300 mm

FB Šířka čela

POT Hloubka kapsy

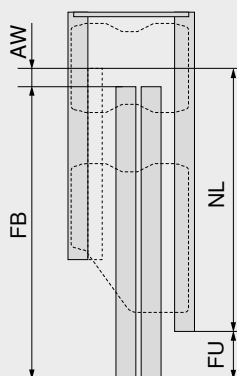Přesah čela FU

$FU = FB + AW - NL$

Přesah čela FU lze individuálně přizpůsobit zkrácením kapsy, vodicí lišty, stabilizace dveří a jednotky **TIP-ON** pro kapsu na požadovanou délku!

FU min. = 7 mm

AW Rozsah spuštění **TIP-ON**


15 mm

FB Šířka čela

FU Přesah čela

NL Jmenovitá délka

Sada vodicích lišt pro kapsu s jednotkou **TIP-ON**

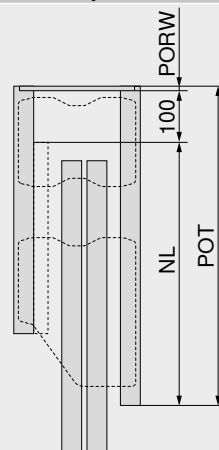Potřebný prostor z hlediska hloubky

$POT \text{ min.} = NL + 100 + PORW$

NL Jmenovitá délka

Sada vodicích lišt pro kapsu s jednotkou **TIP-ON**

PORW Zadní stěna kapsy

POT Hloubka kapsy


Upozornění

- Světlé rozměry sestavy (světlá šířka korpusu | světlá výška korpusu | světlá hloubka korpusu) určují maximální prostor, který je třeba naplánovat pro vnitřní konstrukci
- U kombinovaných sestav planujte nejprve nejširší čelo
- Po zkoušce životnosti a tvarové pevnosti je ruční ovládací síla menší než 70 N
- Schéma vyvrtávaných otvorů, rozměry řezů a podrobné seznamy dílů jsou k dispozici v konfigurátoru výrobků

Zpracování

- K opracování dřevěných dílů potřebujete CNC stroj nebo **MINIPRESS top s EASYSTICK** od společnosti Blum
- Upozorňujeme, že pro toto provedení je nutné také horizontální vrtání a další zpracování dřevěných dílů
- Pro horizontální vrtání doporučujeme tyčovou šablonu pro **REVEGO**

Síťový adaptér

E	Trh				
	Afgánistán	Ekvádor ¹	Jemen ¹	Mongolsko	Srbsko
	Albánie	Estonsko	Jordánsko ¹	Mosambik	Seychely
	Alžírsko	Faerské ostrovy	Kamerun	Namibie	Zimbabwe ¹
	Angola	Finsko	Kanárské ostrovy	Nová Kaledonie	Slovensko
	Arménie	Francie	Kazachstán	Nizozemí	Slovensko
	Ázerbajdžán	Francouzská Polynésie (Tahiti) ¹	Katar ¹	Severní Korea	Španělsko
	Egypt ¹	Gabon	Kyrgyzstán	Norsko	Súdán ¹
	Bangladéš ¹	Gambie	Chorvatsko	Rakousko	Jižní Afrika
	Barbados ¹	Gruzie	Kuvajt ¹	Pákistán	Sýrie
	Bělorusko	Ghana ¹	Lotyšsko	Paraguay	Tádžikistán
	Belgie	Gibraltar ¹	Libanon ¹	Peru ¹	Česká republika
	Benin	Řecko	Libérie ¹	Polsko	Tunisko
	Bolívie ¹	Grónsko	Libye ¹	Portugalsko	Turkmenistán
	Bosna a Hercegovina	Guadeloupe	Lichtenštejnsko	Réunion	Turecko
	Brazílie	Guyana ¹	Litva	Rwanda	Ukrajina
	Bulharsko	Indie	Lucembursko	Rumunsko	Maďarsko
	Burundi	Indonésie	Maroko	Rusko	Uruguay
	Chile	Irák ¹	Mauricius ¹	Zambie ¹	Uzbekistán
	Dánsko	Island	Makedonie	San Marino	S.A.E. ¹
	Demokratická republika Kongo	Izrael	Moldávie	Svédsko	Středoafrická republika
	Německo	Itálie	Monako	Svýcarsko	

¹ Lze použít více než jeden vstupní adaptér (v závislosti na vnitřní elektroinstalaci)

Označení

Napájecí zdroj SERVO-DRIVE

SERVO-DRIVE uno pro stojící odpadkové koše

SERVO-DRIVE uno pro zavěšené odpadkové koše

y Jazyková skupina – návod k obsluze



— Šířka korpusu KB

Č. artiklu

☎ Z10NA40Ey

Z10UB00Ey

☎ Z10UT_Ey

B	Trh		K	Trh	
	Bahrajn	Libye ¹		Austrálie	
	Bangladéš ¹	Malajsie		Fidži	
	Belize ¹	Malta		Nový Zéland	
	Botswana	Mauricius ¹		Papua-Nová Guinea	
	Egypt	Nigérie			
	Ghana ¹	Omán ¹			
	Gibraltar ¹	S.A.E. ¹			
	Guyana ¹	Saúdská Arábie ¹			
	Honduras	Seychely ¹			
	Hong Kong	Singapur			
	Irák ¹	Srí Lanka ¹			
	Irsko	Súdán ¹			
	Jemen ¹	Uganda			
	Jordánsko ¹	Velká Británie			
	Katar ¹	Vietnam ¹			
	Keňa	Zambie ¹			
	Kuvajt ¹	Zimbabwe ¹			
	Kypr				
	Libanon ¹				

¹ Lze použít více než jeden vstupní adaptér (v závislosti na vnitřní elektroinstalaci)

Označení

Napájecí zdroj SERVO-DRIVE

SERVO-DRIVE uno pro stojící odpadkové koše

SERVO-DRIVE uno pro zavěšené odpadkové koše

y Jazyková skupina – návod k obsluze

— Šířka korpusu KB

Č. artiklu

☎ Z10NA40By

Z10UB00By

☎ Z10UT_By

Označení

Napájecí zdroj SERVO-DRIVE

SERVO-DRIVE uno pro stojící odpadkové koše

SERVO-DRIVE uno pro zavěšené odpadkové koše

y Jazyková skupina – návod k obsluze



— Šířka korpusu KB

Č. artiklu

☎ Z10NA40Ky

Z10UB00Ky

☎ Z10UT_Ky

N	Trh		U	Trh	
	Čína			Bahamy	Kuba
				Barbados ¹	Libérie ¹
				Belize ¹	Libye ¹
				Bermudy	Mexiko
				Bolívie ¹	Nikaragua
				Dominikánská republika	Omán ¹
				Ekvádor ¹	Panama
				Filipíny	Peru ¹
				Francouzská Polynésie (Tahiti) ¹	Portoriko
				Guatemala	Salvador
				Guyana ¹	Saúdská Arábie ¹
				Haiti	Srí Lanka ¹
				Jamajka	Tchaj-wan
				Japonsko	Trinidad a Tobago
				Kajmanské ostrovy	USA
				Kambodža	Venezuela
				Kanada	Vietnam ¹
				Kolumbie	
				Kostarika	

¹ Lze použít více než jeden vstupní adaptér (v závislosti na vnitřní elektroinstalaci)

Označení

Napájecí zdroj SERVO-DRIVE

SERVO-DRIVE uno pro stojící odpadkové koše

y Jazyková skupina – návod k obsluze

Č. artiklu

☎ Z10NA40Ny

Z10UB00Ny

Označení

Napájecí zdroj SERVO-DRIVE

SERVO-DRIVE uno pro stojící odpadkové koše

SERVO-DRIVE uno pro zavěšené odpadkové koše

y Jazyková skupina – návod k obsluze

— Šířka korpusu KB

Č. artiklu

☎ Z10NA40Uy

Z10UB00Uy

☎ Z10UT_Uy



Č. artiklu	Strana	Č. artiklu	Strana	Č. artiklu	Strana
171A5010	125, 127, 129, 131, 135, 139, 141, 146-147, 149, 156	20K2C00.06	56	24K7100	18
171A5040	128, 131, 143-144, 156	20K2C00T06	56	24K8000	14
171A5070	125, 129, 131-132, 137, 139, 141-142, 156	20K2E00.06	56	295.1000	434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 456, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526
171A5500	125, 128, 130, 132, 134, 136-137, 139-140, 142, 144, 146, 149, 156	20K2E00T06	56	295.5300	354
173H7100	125, 127-132, 134-137, 139-144, 146-147, 149, 152	20K4101	62	295.5501	354
173H7130	131, 134, 142, 144, 152	20K4101A	62	295.5600	425
173L6100	153	20K41E1	62	295F5700	452
173L6130	153	20K4A00A02	56	295H5700	420, 452
173L8100	154	20K5101	62	298.3210.01	355
173L8100.21	154	20K51E1	62	298.3230.01	355
173L8130	154	20K7A11	56	298.5500	434, 436, 442, 444, 457
173L8300	154	20K7A41	56	298.7600	412, 422, 484, 494
173L8330	154	20S4200	34, 40, 46, 50	303.756.1	69, 161, 174, 247, 288, 333, 358, 427, 458
174E6100.01	153	20S4200A	34, 40, 46, 50	314.928.1	69, 161, 174, 247, 288, 333, 358, 427, 458
174E6130.01	153	20S42T1	34, 40, 46, 50, 596	320H3500C	348
174H7100E	152	22.8000	22, 26, 34, 40	320H3500C15	348
174H7100I	152	22F2500	22, 26	320H4000C	348
174H710ZE	152	22F2510	22, 26	320H4000C15	348
174H7130E	152	22F2800	22, 26	320H4500C	348
174H7130I	152	22F2810	22, 26	320H4500C15	348
174H713ZE	152	22F3200	22, 26	320H5000C	348
174L6100.05	154	22F3500	22, 26	320H5000C15	348
174L6130.05	154	22F3900	22, 26	320H5500C	348
175H3100	22-23, 27, 56, 62, 150	22K2300	46	320H5500C15	348
175H3130	150	22K2300T	50	320K3500C	346
175H4100	151	22K2310	46	320K3500C15	346
175H410Z	151	22K2310T	50	320K4000C	346
175H4130	151	22K2500	46	320K4000C15	346
175H5A00	27	22K2500T	50	320K4500C	346
175H5B00	26	22K2510	46	320K4500C15	346
175H7100	153	22K2510T	50	320K5000C	346
175H7130	153	22K2700	46	320K5000C15	346
175H7190	94, 125, 128-131, 134-135, 137, 141-142, 153	22K2700T	50	320K5500C	346
175H7190.22	127, 131, 135-136, 140, 153	22K2710	46	320K5500C15	346
175H9100	153	22K2710T	50	320M0009.01	354-355
175H9130	153	22K2900	46	320M0048	355
175H9160	87, 128-129, 132, 135, 137, 140, 153	22K2900T	50	320M0088	355
175H9190	153	22K2910	46	320M0188	355
175H9190.22	153	22K2910T	50	320M2700C	344
175L8100	155	22K8000	46, 50	320M2700C15	344
175L8130	155	22L2200	40	320M3500C	344, 350, 352
175L8190	155	22L2210	40	320M3500C15	344, 350, 352
175L8190.21	155	22L2500	40	320M4000C	344, 350, 352
175M4C20N	108, 110	22L2510	40	320M4000C15	344, 350, 352
177H3100	22-23, 27, 56, 151	22L3200	40	320M4500C	344, 350, 352
177H3100E	22-23, 27, 56, 62, 150	22L3500	40	320M4500C15	344, 350, 352
177H3100E10	151	22L3800	40	320M5000C	344, 350, 352
177H3130	151	22L3900	40	320M5000C15	344, 350, 352
177H3130E	150	22Q080Z	40	320M5500C	344, 350, 352
177H3130E10	151	22Q1076U	40	320M5500C15	344, 350, 352
193L6100	170	22S2200	34	320N2700C	342
193L6130	170	22S2210	34	320N2700C15	342
193L8100	171	22S2500	34	320N3500C	342
193L8100.21	171	22S2510	34	320N3500C15	342
194E6100.ED	170	22S2800	34	320N4000C	342
194E6130.ED	170	22S2810	34	320N4000C15	342
194K6100E	168, 171	22S3500	34	320N4500C	342
199.8130	166, 171	23.8000	22, 26, 34, 40	320N4500C15	342
209.093.7	69, 247, 288	23.A000	22, 26, 34, 40	320N5000C	342
20K1101	62	23K8000	46	320N5000C15	342
20K1101T	62	23KA000	46	320N5500C	342
20K1301	62	23P5020	576, 580	320N5500C15	342
20K1301T	62	24K2300	14	378K2702SA	300, 302, 312, 314
20K1501	62	24K2300T	14	378K3002SA	300, 302, 312, 314
20K1501T	62	24K2500	14	378K3502SA	300, 302, 312, 314
20K2B00.06	56	24K2500T	14	378K4002SA	300, 302, 312, 314
20K2B00T06	56	24K2700	14	378K4502SA	300, 302, 312, 314
		24K2700T	14	378K5002SA	300, 302, 312, 314
		24K2800	14		
		24K2800T	14		
		24K4201A	14		
		24K42E1	14		

Č. artiklu	Strana	Č. artiklu	Strana	Č. artiklu	Strana
378K5502SA	300, 302, 312, 314	470M3502S	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278	551H2851B	440
378K6002SA	300, 302, 312, 314	470M4002S	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278	551H2851T	518
378K6502SA	300, 302, 312, 314	470M4502S	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278	551H3101B	440
378M2702SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318	470M5002S	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278	551H3101T	518
378M3002SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 322	470M5502S	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278	551H3351B	440
378M3502SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 322	470M6002S	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278	551H3351T	518
378M4002SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 322	470N4002S	254	551H3601B	440
378M4502SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 322	470N4502S	254	551H3601T	518
378M5002SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 322	470N5002S	254	551H3851B	440
378M5502SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 322	470N5502S	254	551H3851T	518
378M6002SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 322	48N0510.02	598	551H4101B	440
378M6502SA	296, 298, 304, 306, 308, 310, 316, 318, 320, 322	48N0510.03	598	551H4101T	518
378N4002SA	294	48N0610.02	598	551H4351B	440
378N4502SA	294	48N0610.03	598	551H4351T	518
378N5002SA	294	550F2700B	444	551H4601B	440
378N5502SA	294	550F2700T	522	551H4601T	518
38B355AF22	120	550F3000B	444	551H4851B	440
40.0110N	600-601	550F3000T	522	551H4851T	518
40.0200N	601	550F3500B	444	551H5101B	440
40.0620	601	550F3500T	522	551H5101T	518
40.0720	600	550F4000B	444	551H5351B	440
40.2000	599	550F4000T	522	551H5351T	518
40.2110	599	550F4500B	444	551H5601B	440
40.2120.02	599	550F4500T	522	551H5601T	518
42.0700.01	600	550F5000B	444	560F2500B	442
450.2701B	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272, 398	550F5000T	522	560F2500T	520
450.3001B	256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 398	550F5500B	444	560F2700B	442
450.3501B	256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 398	550F5500T	522	560F2700T	520
450.4001B	254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 398	550F6000B	444	560F3000B	442
450.4501B	254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 398	550F6000T	522	560F3000T	520
450.5001B	254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 398	550F6500B	444	560F3500B	442
450.5501B	254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 398	550F6500T	522	560F3500T	520
450.6001B	256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 398	550H2700B	436	560F4000B	442
453.4501B	256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 398	550H2700T	514	560F4000T	520
453.4501BZ	274	550H3000B	436	560F4500B	442
453.5001B	256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 398	550H3000T	514	560F4500T	520
453.5001BZ	274	550H3500B	436	560F5000B	442
453.5501B	256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 398	550H3500T	514	560F5000T	520
453.5501BZ	274	550H4000B	436	560F5500B	442
453.6001B	256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 398	550H4000T	514	560F5500T	520
470K3002S	260, 262	550H4500B	436	560F6000B	442
470K3502S	260, 262	550H4500T	514	560F6000T	520
470K4002S	260, 262	550H5000B	436	560H2500B	434
470K4502S	260, 262	550H5000T	514	560H2500T	512
470K5002S	260, 262	550H5500B	436	560H2700B	434
470K5502S	260, 262	550H5500T	514	560H2700T	512
470K6002S	260, 262	550H6000B	436	560H3000B	434
470M2702S	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272	550H6000T	514	560H3000T	512
470M3002S	256, 258, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278	550H6500B	436	560H3200B	434
		550H6500T	514	560H3200T	512
		551F2601B	448	560H3500B	434
		551F2601T	526	560H3500T	512
		551F3101B	448	560H3800B	434
		551F3101T	526	560H3800T	512
		551F3601B	448	560H4000B	434
		551F3601T	526	560H4000T	512
		551F4101B	448	560H4200B	434
		551F4101T	526	560H4200T	512
		551F4601B	448	560H4500B	434
		551F4601T	526	560H4500T	512
		551F5101B	448	560H4800B	434
		551F5101T	526	560H4800T	512
		551F5601B	448	560H5000B	434
		551F5601T	526	560H5000T	512
		551H2601B	440	560H5200B	434
		551H2601T	518	560H5200T	512
				560H5500B	434
				560H5500T	512
				560H6000B	434
				560H6000T	512
				561F2601B	446
				561F2601T	524

Č. artiklu	Strana	Č. artiklu	Strana	Č. artiklu	Strana
561F3101B	446	609.1500	68, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 96, 98, 110, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 160, 164, 166, 168, 173, 200, 202, 206, 210, 216, 218, 224, 226, 228, 246, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 287, 332, 357, 420, 426, 452, 457	70.1503	76, 78, 80, 96, 98, 116, 126, 157
561F3101T	524			70.1503.BP	76, 78, 80, 96, 98, 116, 126, 157
561F3601B	446			70.1553	90, 100, 102, 112, 114, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 157-158
561F3601T	524				
561F4101B	446	609.1700	68, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 96, 98, 110, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 160, 164, 166, 168, 173, 200, 202, 206, 210, 216, 218, 224, 226, 228, 246, 254, 256, 260, 264, 266, 268, 276, 278, 287, 332, 357, 426, 457	70.1553.BP	90, 100, 102, 112, 114, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 157-158
561F4101T	524			70.1663	76, 80, 90, 100, 102, 110, 118, 138, 157
561F4601B	446			70.1663.BP	76, 80, 90, 100, 102, 110, 118, 138, 157
561F4601T	524	61D.1500	200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 246	70.4503	84, 92, 104, 106, 108, 146, 148, 157
561F5101B	446			70.4503.BP	84, 92, 104, 106, 108, 146, 148, 157
561F5101T	524	61R.1500	254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 287	70.6103	88
561F5601B	446			70M2550.TL	82
561F5601T	524	623.882.2	69, 247, 288	70M2580.TL	82
561H2601B	438	65.055A	673	70M2650.TL	82
561H2601T	516	65.059A	662, 673	70M2750.TL	82
561H2851B	438	65.0801	663, 706	70T1504	80, 90, 96, 110, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 159
561H2851T	516	65.0803	663, 702	70T3504	76, 78, 80, 90, 96, 98, 110, 118, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 159, 166, 168, 172
561H3101B	438	65.0807	663, 702		
561H3101T	516	65.1000.01	662, 687	70T3507.21	76, 78, 80, 84, 90, 92, 118, 158
561H3351B	438	65.1001.01	687	70T3550.TL	62, 76
561H3351T	516	65.1051.02	662, 668	70T3553	63, 76, 78
561H3601B	438	65.1106	687	70T3580.TL	76
561H3601T	516	65.1107	668	70T3590.TL	62, 76
561H3851B	438	65.2950	663, 699	70T3650.TL	76
561H3851T	516	65.3300	662, 681	70T3690.TL	76
561H4101B	438	65.4500.01	663, 689	70T3750.TL	76
561H4101T	516	65.4510	689	70T3790.TL	76
561H4351B	438	65.5000	662, 677	70T4500CTL	106, 108, 148
561H4351T	516	65.5010	662, 676	70T4503	104, 106, 108
561H4601B	438	65.5040	662, 685	70T4503.09	104, 106, 108
561H4601T	516	65.5070	662, 675	70T4504	104, 146, 159
561H4851B	438	65.5210.01	663, 698	70T4532T	596
561H4851T	516	65.5300*	662, 674	70T453T.TL	104, 146, 596
561H5101B	438	65.5340.01	663, 700	70T4568C	106, 108, 148
561H5101T	516	65.5627	398, 400, 663, 705	70T5550.TL	23
561H5351B	438	65.5631	396, 504, 663, 704	70T5590BTL	23
561H5351T	516	65.5810.03	663, 701	70T6540BTL	88
561H5601B	438	65.5840	18, 662, 686	70T6550.TL	88
561H5601T	516	65.6100	663, 692	70T6650.TL	88
576.4501M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 400	65.7500.03	663, 688	70T7504	84, 92, 159
576.5001M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 400	65.7510.03	688	70T7550.TL	84
576.5501M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 400	65.7590	688	70T7553.09	84
576.6001M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 400	65.8000	663, 707	70T7590.TL	84
576.6501M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 400	660.0950	68, 160	70T7650.TL	84
578.2701M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 400	661.1000.HG	68, 160, 173, 246, 287, 332, 357, 426, 457	70T7690.TL	84
578.3001M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 400	661.1150.HG	68, 160, 173, 246, 287, 332, 357, 426, 457	70T950A.TL	102
578.3501M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 400	661.1300.HG	68, 160, 173, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 246, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 287, 332, 357, 420, 426, 452, 457	70T9550.TL	90, 138
578.4001M	294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 400	661.1450.HG	68, 160, 173, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 246, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 287, 332, 357, 420, 426, 452, 457	70T9580.TL	90
578.4501M	294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 400	661.2000.HG	68, 160, 173, 246, 287, 332, 357, 426, 457	70T9590BTL	90, 138
578.5001M	294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 400	662.1150.HG	357	70T9650.TL	90, 138
578.5501M	294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 400	662.1300.HG	357	70T9690BTL	90
578.6001M	296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 400	662.1450.HG	357	70T9750.TL	90, 110, 138
		664.3500	68	70T9790BTL	90
				71B3550	62, 76
				71B3580	76
				71B3590	62, 76
				71B3650	76
				71B3680	76
				71B3690	76
				71B3750	76, 118
				71B3780	76, 118
				71B3790	76, 118
				71B4500C	106, 108, 148
				71B453T	104, 146, 596
				71B7550	84

Č. artiklu	Strana	Č. artiklu	Strana	Č. artiklu	Strana
71B7550D	92	74T1550.TL	80	760H3200T	510
71B7580	84	74T1590BTL	80	760H3500S	412, 504
71B7580D	92	74T1650.TL	80	760H3500SU	414
71B7590	84	74T1750.TL	80	760H3500T	510
71B7650	84	750.2701S	202, 204, 210, 212, 214, 396	760H3800S	412, 504
71B7690	84	750.2701T	406	760H3800T	510
71B950A	100	750.3001S	202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 396	760H4000S	412, 504
71B9550	90, 138	750.3001T	406	760H4000SU	414
71B9580	90	750.3501S	202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 218, 220, 222, 224, 226, 396	760H4000T	510
71B9590	90, 138	750.3501T	406	760H4200S	412, 504
71B960A	100	750.4001S	200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 396	760H4200T	510
71B9650	90, 138	750.4001T	406	760H4500S	412, 504
71B9680	90	750.4501S	200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 396	760H4500SU	414
71B9690	90, 138	750.4501T	406	760H4500T	510
71B970A	100	750.5001S	200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 396	760H4800S	412, 504
71B9750	90, 110, 138	750.5001T	406	760H4800T	510
71B9780	90	753.4501S	202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 228, 396	760H5000S	412, 504
71B9790	90, 110, 138	753.4501T	406	760H5000SU	414
71M2550	82	753.5001S	202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 228, 396	760H5000T	510
71M2580	82	753.5001T	406	760H5200S	412, 504
71M2650	82	753.5501S	202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 228, 396	760H5200T	510
71M2680	82	753.5501T	406	760H5500S	412, 504
71M2750	82	753.6001S	202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 228, 396	760H5500T	510
71M2780	82	753.6001T	406	760H6000S	412, 504
71T0550	114	753.6501S	202, 204, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 228, 396	760H6000T	510
71T0650	114	753.6501T	406	766H4500S	412, 504
71T0750	114	75B1550	80	766H4500T	510
71T3550	76	75B1580	80	766H5000S	412, 504
71T3580	76	75B1650	80	766H5000T	510
71T3590	76	75B1680	80	766H5200S	412, 504
71T3650	76	75B1750	80	766H5200T	510
71T3680	76	75B1780	80	766H5500S	412, 504
71T3690	76	75T1550	80	766H5500T	510
71T3750	76, 118	75T1580	80	766H5800S	412, 504
71T3780	76, 118	75T1590B	80	766H5800T	510
71T3790	76, 118	75T1650	80	766H6000S	412, 504
71T4500C	106, 108, 148	75T1680	80	766H6000T	510
71T453T	104, 146, 596	75T1690B	80	766H6500S	412, 504
71T6540B	88	75T1750	80	766H6500T	510
71T6550	88	75T1780	80	766H7000S	412, 504
71T6580	88	75T1790B	80	766H7000T	510
71T6640B	88	75T4100	112	766H7500S	412, 504
71T6650	88	75T4200	112	766H7500T	510
71T6680	88	75T4300	112	770.0008	242
71T7550	84	760H2500S	412	770C0009	239, 242
71T7580	84	760H2500T	510	770C2701S	238
71T7590	84	760H2700S	412, 504	770C2702I	210, 212, 214
71T7650	84	760H2700T	510	770C2702S	210, 212, 214
71T950A	102	760H3000S	412, 504	770C3001S	238
71T950AB	102	760H3000T	510	770C3002I	210, 212, 214
71T9550	90, 138	760H3200S	412, 504	770C3002S	210, 212, 214
71T9580	90	760H3500S	412, 504	770C3501S	238
71T9590B	90, 138	760H3500T	510	770C3502I	210, 212, 214, 226
71T960A	102	760H3800S	412, 504	770C3502S	210, 212, 214, 226
71T9650	90, 138	760H4000S	412, 504	770C4001S	238
71T9690B	90, 138	760H4200S	412, 504	770C4002I	210, 212, 214, 226
71T970A	102	760H4500S	412, 504	770C4002S	210, 212, 214, 226
71T9750	90, 138	760H4800S	412, 504	770C4501S	238
71T9790B	90, 138	760H5000S	412, 504	770C4502I	210, 212, 214, 226, 228
72T3550.TL	78	760H5000SU	414	770C4502S	210, 212, 214, 226, 228
72T3590.TL	78	760H5200S	412, 504	770C5001S	238
72T550A.TL	27	760H5200T	510	770C5002I	210, 212, 214, 226, 228
72T5550.TL	23	760H5500S	412, 504	770C5002S	210, 212, 214, 226, 228
72T5590BTL	23	760H5500T	510	770C5501S	238
73B3550	78	760H6000S	412, 504	770C5502I	210, 212, 214, 226, 228
73B3580	78	760H6000T	510	770C5502S	210, 212, 214, 226, 228
73B3590	78	766H4500S	412, 504	770C6001S	238
73T3550	78	766H4500T	510	770C6002I	210, 212, 214, 226, 228
73T3580	78	766H5000S	412, 504	770C6002S	210, 212, 214, 226, 228
73T3590	78	766H5000T	510	770C6501S	238
740.749.1	69	766H5200S	412, 504	770C6502I	210, 212, 214, 228
74.1103	80	766H5200T	510	770C6502S	210, 212, 214, 228
		766H5500S	412, 504		
		766H5500T	510		
		766H5800S	412, 504		
		766H5800T	510		
		766H6000S	412, 504		
		766H6000T	510		
		766H6500S	412, 504		
		766H6500T	510		
		766H7000S	412, 504		
		766H7000T	510		
		766H7500S	412, 504		
		766H7500T	510		
		770.0008	242		
		770C0009	239, 242		
		770C2701S	238		
		770C2702I	210, 212, 214		
		770C2702S	210, 212, 214		
		770C3001S	238		
		770C3002I	210, 212, 214		
		770C3002S	210, 212, 214		
		770C3501S	238		
		770C3502I	210, 212, 214, 226		
		770C3502S	210, 212, 214, 226		
		770C4001S	238		
		770C4002I	210, 212, 214, 226		
		770C4002S	210, 212, 214, 226		
		770C4501S	238		
		770C4502I	210, 212, 214, 226, 228		
		770C4502S	210, 212, 214, 226, 228		
		770C5001S	238		
		770C5002I	210, 212, 214, 226, 228		
		770C5002S	210, 212, 214, 226, 228		
		770C5501S	238		
		770C5502I	210, 212, 214, 226, 228		
		770C5502S	210, 212, 214, 226, 228		
		770C6001S	238		
		770C6002I	210, 212, 214, 226, 228		
		770C6002S	210, 212, 214, 226, 228		
		770C6501S	238		
		770C6502I	210, 212, 214, 228		
		770C6502S	210, 212, 214, 228		

Č. artiklu	Strana	Č. artiklu	Strana	Č. artiklu	Strana
770CxxxAl	239	770M6002S	202, 204, 224	79B9580	96
770CxxxAS	239	770M6501S	238	79B9590	96
770CxxxASGC	239	770M6502I	202, 204	79B9595	134
770F0009	239, 242	770M6502S	202, 204	79B9596	130
770F4001S	238	770MxxxAl	239	79B9658	124
770F4002I	216	770MxxxAS	239	79B9698	124
770F4002S	216	770MxxxASGC	239	79B9950	98
770F4501S	238	770N4002S	200	79B9980	98
770F4502I	216	770N4502I	200	79B9990	98
770F4502S	216	770N4502S	200	79T8500	116
770F5001S	238	770N5002I	200	79T8530	116
770F5002I	216	770N5002S	200	80.6507	88, 157
770F5002S	216	770N5502S	200	80.6507.BP	88, 157
770F5501S	238	770Xxxx1I	241	84.4120	112
770F5502I	216	770Xxxx1S	240-242	84.4140	112
770F5502S	216	770XxxxAl	240	90M2503	82, 157, 164, 166, 172
770F6001S	238	770XxxxAIL	241	90M2503.BP	82, 157, 164, 166, 172
770F6002I	216	770XxxxAIR	240-241	90M2603	164, 172
770F6002S	216	770XxxxAS	240	91K9550	168
770F6501S	238	770XxxxASR	240-242	91K9580	168
770F6502I	216	771.843.5	69	91M2550	164
770F6502S	216	780C0009	218, 220, 222, 234	91M2580	164
770FxxxAl	239	780C3502I	218, 220, 222	91M2650	164
770FxxxAS	239	780C3502S	218, 220, 222	91M2750	164
770FxxxASGC	239	780C4002I	218, 220, 222	94M3603	82, 157
770K0009	239, 242	780C4002S	218, 220, 222	94M3603.BP	82, 157
770K3001S	238	780C4502I	218, 220, 222	956.1004	14, 16, 50, 52, 56, 58, 62, 66, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 96, 102, 104, 106, 110, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 192
770K3002S	206, 208	780C4502S	218, 220, 222	956.1201	14, 17, 50, 53, 56, 59, 63, 67, 193
770K3501S	238	780C5002I	218, 220, 222	956A1004	76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 96, 102, 104, 106, 110, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 192
770K3502I	206, 208	780C5002S	218, 220, 222	956A1006	76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 164, 166, 192
770K3502S	206, 208	780C5502I	218, 220, 222	956A1006F	76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 164, 166, 192
770K4001S	238	780C5502S	218, 220, 222	956A1201	193
770K4002I	206, 208	780C6002I	218, 220, 222	956A1501	14, 17, 50, 53, 56, 59, 63, 67, 193
770K4002S	206, 208	780C6002S	218, 220, 222	970.1002	116, 178, 186
770K4501S	238	780C6502I	218, 220, 222	970.1201	188
770K4502I	206, 208	780C6502S	218, 220, 222	970.1501	188
770K4502S	206, 208	78A9454.T	136	970.15E1	188
770K5001S	238	78A9456.T	132	970.1701	188
770K5002I	206, 208	78A9458.T	128	970.2501	189
770K5002S	206, 208	78A9555.T	134	970.5201	188
770K5501S	238	78A9556.T	130	970.5501	188
770K5502I	206, 208	78A9658.T	124	970.55E1	188
770K5502S	206, 208	78T3450	144	970.5701	188
770K6001S	238	78T3451	142	970.6701	189
770K6002S	206, 208	78T3453	140	970A1002	112, 114, 178, 184
770KxxxAl	239	78T3558	126	971A0500	182
770KxxxAS	239	78T9550.83	96	971A05E0	182
770KxxxASGC	239	78T9550.TL	96	971A0700	182
770M0009	239, 242	78Z5500T	23	971A2500	182
770M2701S	238	78Z5500T12	30	971Axxxx	112, 114, 178
770M2702I	202, 204	78Z550AT	27	973A0500.01	82, 102, 178, 180
770M2702S	202, 204	78Z550AT11	30	973A0600	82, 178, 180
770M3001S	238	78Z5530T11	30	973A0700	82, 178, 180
770M3002I	202, 204, 228	78Z553ET	23	973A6000	88, 178, 180
770M3002S	202, 204, 228	79B3450	144	993.0530	69, 364, 376, 380, 384, 464, 476, 480, 484, 490
770M3501S	238	79B3451	142		
770M3502I	202, 204, 224, 228	79B3453	140		
770M3502S	202, 204, 224, 228	79B3490	144		
770M4001S	238	79B3491	142		
770M4002I	202, 204, 224, 228	79B3493	140		
770M4002S	202, 204, 224, 228	79B3558	126		
770M4501S	238	79B3598	126		
770M4502I	202, 204, 224, 228	79B9454	136		
770M4502S	202, 204, 224, 228	79B9456	132		
770M5001S	238	79B9458	128		
770M5002I	202, 204, 224, 228	79B9494	136		
770M5002S	202, 204, 224, 228	79B9496	132		
770M5501S	238	79B9498	128		
770M5502I	202, 204, 224	79B9550	96		
770M5502S	202, 204, 224	79B9550.83	96		
770M6001S	238	79B9555	134		
770M6002I	202, 204, 224	79B9556	130		

Č. artiklu	Strana	Č. artiklu	Strana	Č. artiklu	Strana
993.0830.01	69, 364, 376, 380, 384, 464, 476, 480, 484, 490	M75E2000	623	T57.7400.01	406, 510
993.2000	484, 494	MZA.2600	624, 628	T60.000D	396, 398, 400, 504
993.706	69, 160, 173, 247, 288, 332, 358, 426, 457	MZA.5300	632	T60.1125W	396, 398, 400, 504
993.710	68, 160, 173, 246, 288, 332, 357, 426, 457	MZD.2000	651	T60.300D	396, 398, 400, 504
99B9550	166	MZD.2700	651	T60B000H	400, 402
M01.ZB02.D2	636-640, 644-648, 652	MZD.2V00	651	T60B3030	400
M01.ZB02.D3	636-640, 644-648, 652	MZD.4000	651	T60B3130	400
M01.ZB03.02	642, 648-649, 652	MZD.5000	651	T60B3330	400
M01.ZB03.03	642, 648-649, 652	MZD.5500	651	T60B3530	400
M01.ZB05.02	636-637, 639-642, 644-649, 652	MZD.5700.01	651	T60B3560	400
M01.ZB05.03	636-640, 642, 644-649, 652	MZE.1300	632	T60H4040	398
M01.ZB05.D2	652	MZE.2110	632	T60H4140	398
M01.ZB05.D3	652	MZF.1000.01	632	T60H4340	398
M01.ZB08.02	636-637, 640-642, 644-645, 647, 652	MZF.1010	632	T60H4540	398
M01.ZB08.03	636, 638, 641-642, 644, 646, 652	MZF.1020	632	T60H4570	398
M01.ZB08.OS	652	MZF.1030	624, 628, 632	T60L7040	396, 504
M01.ZB10.02	636, 639-642, 644, 646-648, 652	MZF.1050	624, 628, 632	T60L7140	396, 504
M01.ZB10.03	636, 638-642, 644, 646-648, 652	MZF.2000	624, 628	T60L7340	396, 504
M01.ZB10.T2	653	MZK.1120	632	T60L7540	396, 504
M01.ZB10.T3	653	MZK.1130	632	T60L7570	396, 504
M01.ZB20.02	640, 647, 653	MZK.190S	631, 645, 648	T60L9340	396
M01.ZB20.03	653	MZK.2000.01	623, 627, 636, 638	T60L9540	396
M01.ZB25.02	641, 648, 653	MZK.2008.02	624, 628, 636-641	T65.1000.02	662, 682
M01.ZB26.02	638, 646, 653	MZK.2023	624, 628	T65.1100	662, 683
M01.ZB28.02	641, 648, 653	MZK.2024	624, 628	T65.5090	687
M01.ZB35.02	636-638, 644-646, 653	MZK.210S	623, 627, 636-641	T65.9000	682-683
M01.ZB35.OS	637-638, 645, 653	MZK.211S	623, 627, 636-639, 641	Z10A3000.03	364, 370, 376, 380, 384, 464, 470, 476, 480, 484, 490, 494
M01.ZZ03.01	68, 160, 173, 246, 288, 332, 357, 426, 457, 656-659, 681	MZK.2124	637-638, 640-641	Z10A3006	364, 370, 380, 384
M01.ZZB3	68, 160, 173, 246, 288, 332, 357, 426, 457	MZK.220S	637	Z10A3H00	364, 370, 380, 384
M30.1304.02	632	MZK.220S.01	623, 627, 637, 639-640	Z10C5005	582
M30.1313.UM	632	MZK.224S.01	623, 627, 640	Z10C5007	576, 580
M31.1000.01	662, 671	MZK.2400.01	623, 627, 642	Z10C500A	576, 578, 580, 582
M31.2000	662, 672	MZK.2810.03	623, 627, 637, 641-642	Z10D01E0.01	364, 370, 464, 470, 494
M31.ZB08.32	671	MZK.880S	631, 644-648	Z10D01EA.01	364, 370, 464, 470, 494
M31.ZB35.02	672	MZL.1250	632	Z10D0311	376, 476, 480, 484
M31.ZB35.32	671	MZL.2000	628, 636-642	Z10D0316	376, 476
M34.ZW50	18, 686	MZL.2010	628, 636, 638-640	Z10D5210	380, 484
M35.7200.01	634	MZL.2060	638-639, 641-642	Z10D6252	384, 490
M35.ZM01	634	MZL.2080	628, 642	Z10K0009	23, 27, 35, 41, 47, 365, 371, 377, 381, 385, 392, 465, 471, 477, 481, 485, 491, 495, 500, 578, 580
M35.ZT01	634	MZL.2090	628	Z10K008S	365, 392, 465, 480, 500
M35.ZW40	634	MZL.2090.03	628	Z10K050S	365, 392, 465, 480, 500
M45.1010	18, 686	MZL.2500	632	Z10K120S	365, 392, 465, 480, 500
M45.ZF04	18, 686	MZM.0040	76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 96, 98, 116, 118, 164, 168, 638, 646, 652	Z10K160S	365, 392, 465, 480, 500
M45.ZF19	18, 686	MZM.0050	636, 639, 644, 646, 652	Z10K300A	578, 580
M51.0802	632	MZM.0053	151, 636-637, 639, 644, 646, 652	Z10K800AE	23, 27, 35, 41, 47, 364, 370, 376, 380, 384, 464, 470, 476, 480, 484, 490, 494
M53.0720	632	MZM.0061.01	154, 636, 638, 644, 646, 652	Z10M200A	651
M53.2000EU	631	MZM.0070	600-601, 641, 648, 652	Z10M200B	651
M53.2050EU	631	MZM.0071	601, 641, 648, 652	Z10M200C	651
M53.3000EU	631	MZM.0077	600, 641, 648, 652	Z10M200D	651
M53.3050EU	631	MZM.0078	598, 641, 648, 652	Z10M200E	651
M54.2117	632	MZM.0092.01	647, 652	Z10M200H	651
M70.2000	627	MZM.0093.02	647, 652	Z10M200I	651
M70E2000	623	MZM.0095	640, 647, 652	Z10M200J	651
M75.2910	624, 628	MZM.0292.01	652	Z10M200K	651
M75.2920	624, 628	MZR.1000	632	Z10M200L	651
M75.ZB05.02	641	MZR.1200	628	Z10M200N	651
M75.ZB05.L2	653	MZR.2000	632	Z10M200T	651
M75.ZB05.L3	653	MZR.5300.02	632	Z10M200U	651
M75.ZB08.02	641-642	MZS.1000	628, 632, 636-642	Z10M200Z	651
M75.ZB08.03	641-642	MZS.2000	628, 632, 641, 644-649	Z10NA40BA	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
M75.ZB08.L2	653	MZV.2E00	651	Z10NA40By	732
M75.ZB08.L3	653	MZV.3700	624, 628	Z10NA40EA	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
M75.ZB10.02	641-642	MZW.1300.01	671	Z10NA40EB	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
M75.ZB10.03	641-642	STL.8000	663, 690	Z10NA40EC	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
M75.ZB10.L2	638-639, 653	T51.1700.04	434, 436, 442, 444, 512, 514, 520, 522	Z10NA40ED	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
M75.ZB10.L3	653	T51.7000.01	414, 423	Z10NA40EE	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
		T51.7601	412, 414, 504, 510	Z10NA40EF	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582
		T57.1140S	512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526		

Č. artiklu	Strana	Č. artiklu	Strana	Č. artiklu	Strana
Z10NA40Ey	732	Z10T700AA	364, 370, 464, 470, 494	Z40D0002Z	562
Z10NA40KI	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582	Z10T710AA	364, 370, 464, 470, 494	Z40L0002	562
Z10NA40Ky	732	Z10T750AA	364, 370, 464, 470, 494	Z40L1077A	562
Z10NA40NH	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582	Z10T800AA	364, 370, 464, 470, 494	Z40L152A	562
Z10NA40Ny	732	Z10UB00BA	388, 498	Z40L177A	562
Z10NA40UG	23, 27, 35, 41, 47, 576, 582	Z10UB00BI	388, 498	Z40L427A	562
Z10NA40Uy	732	Z10UB00By	732	Z40L477A	562
Z10NE04BA	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580	Z10UB00EA	388, 498	Z40L777A	562
Z10NE04BI	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580	Z10UB00EB	388, 498	Z43L100S	562
Z10NE04EA	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580	Z10UB00EC	388, 498	Z46L420S	562
Z10NE04EB	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580	Z10UB00ED	388, 498	Z46L470S	562
Z10NE04EC	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580	Z10UB00EE	388, 498	Z46L520S	562
Z10NE04ED	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580	Z10UB00EF	388, 498	Z46L570S	562
Z10NE04EE	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580	Z10UB00Ey	732	Z46L620S	562
Z10NE04EF	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580	Z10UB00KI	388, 498	Z48.27B0I6	562
Z10NE04EI	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580	Z10UB00Ky	732	Z48.27B0I7	562
Z10NE04HI	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580	Z10UB00NH	388, 498	Z48.30B0I4	562
Z10NE04IA	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580	Z10UB00Ny	732	Z48.30B0I6	562
Z10NE04KI	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580	Z10UB00UG	388, 498	Z48.30B0I7	562
Z10NE04NH	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580	Z10UB00UJ	388, 498	Z48.30B0I8	562
Z10NE04RH	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580	Z10UB00Uy	732	Z48.30B0I9	562
Z10NE04SK	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580	Z10UT45EA	390	Z70.0320	342, 344, 346, 348, 350, 352, 357
Z10NE04TH	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580	Z10UT45KI	390	Z80.000S	594
Z10NE04UG	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580	Z10UT45UG	390	Z80.000V	594
Z10NE04UJ	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580	Z10UT50BI	390	Z80S0542BA	594
Z10NE04ZI	23, 27, 35, 41, 47, 364, 371, 376, 380, 384, 464, 471, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580	Z10UT50EA	390	Z80S0542CA	594
Z10NG000	365, 371, 376, 381, 384, 465, 471, 476, 480, 485, 490, 495, 578, 580	Z10UT60BI	390	Z80S0560	594
Z10NG120	23, 27, 35, 41, 47, 365, 371, 376, 381, 384, 465, 471, 476, 480, 485, 490, 495, 578, 580	Z10UT60EA	390	Z80S0760	594
Z10T1143B	380, 484	Z10UT60EB	390	Z80S1260	594
Z10T1170A	364, 370, 464, 470, 494	Z10UT60EE	390	Z80V000A	594
Z10T650AA	364, 370, 464, 470, 494	Z10UT60KI	390	Z80V1163W	594
		Z10UT60UG	390	Z95.4100	586
		Z10UT60Uy	732	Z95.4600	586
		Z10V100E.01	23, 27, 35, 41, 47, 365, 370, 376, 380, 384, 464, 470, 476, 480, 484, 490, 494, 578, 580	Z95D4100	586
		Z10ZC00A	365, 381, 385, 392, 465, 500	Z95Q1040A	586
		Z30B000S.04	331	Z96.00T1	245, 286, 596
		Z30C000S	304, 306, 316	Z96.10E1	244, 285, 328, 365, 377, 381, 385, 393, 400, 403
		Z30C000S.22	320	Z96.2011	400, 402 239, 243 239, 243
		Z30CxxxS.6	328	ZA7.5700.BT	242
		Z30D000S.22	322	ZA7.5709.BT	242
		Z30D000SL	308, 310, 312, 314, 318	ZAA.3500	344, 346, 348, 350, 352
		Z30DxxxS.6	328	ZAA.3700	344, 346, 348, 350, 352
		Z30K000S	300, 302	ZB4E000S	264, 266, 268, 270, 272, 278
		Z30KxxxS.6	328	ZB4E00AK	264
		Z30M000S.04	296, 298, 320, 322	ZB4ExxxS.6	285
		Z30M383S0W	390	ZB4K000S	260, 262
		Z30M389S0W	390	ZB4KxxxS.6	285
		Z30M433S0W	390	ZB4M000S	256, 258, 276, 278
		Z30M439S0W	390	ZB4M00AK	278
		Z30M483S0W	390	ZB4MxxxS.6	285
		Z30M489S0W	390	ZB4N000S	254
		Z30M533S0W	390	ZB4NxxxS.6	285
		Z30M539S0W	390	ZB7A0008	246
		Z30M733S0W	390	ZB7C000S	210, 212, 214, 218, 220, 222, 226
		Z30M833S0W	390	ZB7C129S.6S	228
		Z30M839S0W	390	ZB7CxxxS.6	244
		Z30MxxxS.6	328	ZB7F000S	216
		Z30N000S.04	294	ZB7FxxxS.6	244
		Z30NxxxS.6	328	ZB7K000S	206, 208
		Z31L1036A	298, 302, 306, 310, 314	ZB7KxxxS.6	244
		Z36H367SE01	352	ZB7M000S	202, 204, 224
		Z36H417SE01	352	ZB7MxxxS.6	244
		Z36H467SE01	352	ZB7N000S	200
		Z36H517SE01	352	ZB7NxxxS.6	244
		Z40C0002Z	562	ZC4U10E0	549
				ZC4U10F0	549
				ZC4U11E0	549
				ZC7A0P0C	547
				ZC7A0P0F	547

Č. artiklu	Strana	Č. artiklu	Strana	Č. artiklu	Strana
ZC7A0U0C	547	ZE4M460G	284	ZL4.500S.E	268, 270, 272, 278
ZC7A0U0F	547	ZE4M510G	284	ZL4.550S.E	268, 270, 272, 278
ZC7A0U0K	544	ZE4Mxx0G	266	ZL4.600S.E	268, 270, 272, 278
ZC7A0U0M	544	ZE7S338G	234	ZL4M00808	266
ZC7B0100S	548	ZE7S388G	234	ZME.0710	663, 691
ZC7B0200S	548	ZE7S438G	234	ZME.0730	663, 692
ZC7C0000	553	ZE7S488G	234	ZME.1600.01	693
ZC7C0001	553	ZE7S538G	234	ZME.1610	693
ZC7F300RHU	550	ZE7Sxx8G	218, 220, 222	ZME.2700	693
ZC7F300RSU	547	ZE7V1082G	234	ZME.5320	693
ZC7F400RHP	550	ZE7V1088G	234	ZME.xxx0	663
ZC7F400RSP	547	ZE7V482G	234	ZML.0040.02	662, 669
ZC7G0P0I	553	ZE7V488G	234	ZML.0050	662, 684
ZC7M0200	553	ZE7VxxxxG	212, 220	ZML.0330	662, 679
ZC7Q010SH	545	ZE7W1082G	234	ZML.1090	662, 670
ZC7Q010SS	544	ZE7W1088G	234	ZML.1150.03	662, 680
ZC7Q020SH	545	ZE7W482G	234	ZML.1500	697
ZC7Q020SS	544	ZE7W488G	234	ZML.1510	697
ZC7Q0P0FH	550	ZE7WxxxxG	212, 220	ZML.2200	663, 694
ZC7Q0P0FS	547	ZF4.1002	254, 256, 260, 264, 266, 268, 276, 278	ZML.3510	697
ZC7Q0U0FH	550			ZML.3580.01	697
ZC7Q0U0FS	547	ZF4.10I2	254, 256, 260, 264, 266, 268	ZML.3600	697
ZC7Q0U0SH	545	ZF4.10T2	254, 256, 260, 264, 266, 268, 276, 278, 596	ZML.3710	663, 695
ZC7Q0U0SS	544			ZML.4010	663, 696
ZC7S300RHU	545	ZF4.5002	264, 266, 268, 278	ZML.7000	662, 678
ZC7S300RSU	544	ZF4.5012	264, 266, 268, 278	ZML.8000.02	697
ZC7S450BH3	545	ZF4.5012	264, 266, 268, 278	ZML.8030	663, 703
ZC7S450BS3	544	ZF4.50T2	264, 266, 268, 278, 596	ZML.805S	663, 703
ZC7S450RH1	545	ZF7C7002	210, 216, 218, 226, 228	ZML.x5x0	663
ZC7S450RH2	545	ZF7C70E2	210, 216, 218, 226, 228	ZMM.0350	655, 659
ZC7S450RS1	544, 548	ZF7C70T2	210, 216, 218, 226, 228, 596	ZMM.0400	655, 658
ZC7S450RS2	544, 548	ZF7K7002	206	ZMM.0700.01	655, 657
ZC7S500BH3	545	ZF7K70E2	206	ZMM.0700.20	657
ZC7S500BS3	544	ZF7K70T2	206, 596	ZMM.075N	657-659
ZC7S500RH1	545	ZF7M7002	202, 210, 216, 218, 224, 226, 228	ZMM.2500	655-656
ZC7S500RH2	545	ZF7M70E2	202, 210, 216, 218, 224, 226, 228	ZMZ.20S1	656
ZC7S500RS1	544, 548	ZF7M70T2	202, 210, 216, 218, 224, 226, 228, 596	ZMZ.20S2	656
ZC7S500RS2	544, 548			ZMZ.20S5	656
ZC7S550BH3	545	ZF7N7002	200	ZMZ.20S6	656
ZC7S550BS3	544	ZF7N70E2	200	ZOU.30U1I	568
ZC7S550RH1	545	ZF7N70T2	200, 596	ZR4.1059U	270, 549
ZC7S550RH2	545	ZFZ.30G0I	568	ZR4.270RS.E	264
ZC7S550RS1	544, 548	ZFZ.40G0I	568	ZR4.300RS.E	264
ZC7S550RS2	544, 548	ZFZ.45G0I	568	ZR4.350RS.E	264
ZC7S600BH3	545	ZI4.0MS1	258	ZR4.400RS.E	264
ZC7S600BS3	544	ZI4.1KS1	262	ZR4.450RS.E	264
ZC7S600RH1	545	ZI4.2ES1	270	ZR4.500RS.E	264
ZC7S600RH2	545	ZI4.4ES1	272	ZR4.550RS.E	264
ZC7S600RS1	544, 548	ZI7.0KI0	208	ZR4.600RS.E	264
ZC7S600RS2	544, 548	ZI7.0KS0	208	ZR7.1080U	214, 222, 549
ZC7S650BH3	545	ZI7.0M07	204, 208, 258, 262	ZRE.321S.ID	350, 352
ZC7S650BS3	544	ZI7.0MI0	204	ZRE.363A.ID	423, 456
ZC7S650RH1	545	ZI7.0MS0	204	ZRE.371S.ID	350, 352
ZC7S650RH2	545	ZI7.2Ci0	212, 220	ZRE.413A.ID	423, 456
ZC7S650RS1	544, 548	ZI7.2CS0	212, 220	ZRE.421S.ID	350, 352
ZC7S650RS2	544, 548	ZI7.3Ci0	214, 222	ZRE.443A.ID	423, 456
ZC7T0350	553, 567	ZI7.3CS0	214, 222	ZRE.463A.ID	423, 456
ZC7U10E0	549	ZIF.3000	344	ZRE.471S.ID	350, 352
ZC7U10F0	549	ZIF.3010	342	ZRE.483A.ID	423, 456
ZC7U11E0	549	ZIF.3030	346	ZRE.513A.ID	423, 456
ZE4H1058G	284	ZIF.3050	348	ZRE.521S.ID	350, 352
ZE4H1064G	284	ZIF.71K0	302	ZRE.543A.ID	423, 456
ZE4H458G	284	ZIF.71M0	298	ZRE.563A.ID	423, 456
ZE4H464G	284	ZIF.76C0	306	ZRE.613A.ID	423, 456
ZE4HxxxxG	272	ZIF.76D0	310, 314	ZRF.2210	316, 318
ZE4L1058G	284	ZIF.80M5	298, 302	ZRG.000R5F	316, 318
ZE4L1064G	284	ZIF.80M7	298, 302	ZRG.1046Z	306, 310, 314
ZE4L458G	284	ZL4.270S.E	268, 270, 272	ZRG.1094U	424
ZE4L464G	284	ZL4.300S.E	268, 270, 272	ZRG.1104Q	563
ZE4LxxxxG	272	ZL4.350S.E	268, 270, 272	ZRG.1104U	359-360
ZE4M360G	284	ZL4.400S.E	268, 270, 272	ZRG.179Q	563
ZE4M410G	284	ZL4.450S.E	268, 270, 272, 278	ZRG.204Q	563


Č. artiklu	Strana	Č. artiklu	Strana
ZRG.207RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318	ZSI.450MI3	558, 560
ZRG.237RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318	ZSI.500BI1N	556-558, 560
ZRG.287RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318	ZSI.500BI2N	556, 560
ZRG.337RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318	ZSI.500BI3	556, 558, 560
ZRG.387RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322	ZSI.500BI3E	556, 560
ZRG.437RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322	ZSI.500FI1	560
ZRG.454Q	563	ZSI.500FI2N	556-557, 560
ZRG.487RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322	ZSI.500FI3	557-558, 560
ZRG.504Q	563	ZSI.500KI2N	557-558, 560
ZRG.537RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322	ZSI.500KI3N	557-558, 560
ZRG.587RSIC	304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322	ZSI.500KI4	556, 558, 560
ZRG.804Q	563	ZSI.500MI3	558, 560
ZRM.5500	356	ZSI.550BI1N	556-558, 560
ZRR.4000	287	ZSI.550BI2N	556, 560
ZRR.5200	330	ZSI.550BI3	556, 558, 560
ZRU.00F0	359-360	ZSI.550FI1	560
ZRU.00Z0	359	ZSI.550FI2N	556-557, 560
ZRU.01E0	563	ZSI.550FI3	557, 560
ZRU.10B1E	360	ZSI.550KI2N	557-558, 560
ZRU.11F0	563	ZSI.550KI3N	557-558, 560
ZS4.400MU	286	ZSI.550KI4	556, 558, 560
ZS4.650MU	286	ZSI.550MI3	558, 560
ZS7M400LU	245	ZSI.60VEI4	556
ZS7M400MU	412, 414, 422, 510	ZSI.60VEI6	556
ZS7M600MU	412, 414, 422, 510	ZSI.60VEI7	556
ZS7M650LU	245	ZSI.60VUI4	557
ZS7M750MU	412, 414, 422, 510	ZSI.60VUI6	557
ZSD.1200S	355	ZSI.60VUI7	557
ZSF.1200	344, 346, 348, 350, 352	ZSI.90VEI4	556
ZSF.1300	344, 346, 348, 350, 352	ZSI.90VEI6	556
ZSF.130E	344, 346, 348, 350, 352	ZSI.90VEI7	556
ZSF.1510	342	ZSI.90VUI4	557
ZSF.1610	342	ZSI.90VUI6	557
ZSF.1700	344, 346, 348, 350, 352	ZSI.90VUI7	557
ZSF.1800	344, 346, 348, 350, 352	ZST.1089W	420, 452
ZSF.35A2	294, 296, 300, 304, 308, 312, 316, 318, 320, 322	ZST.1160W	406, 420, 452, 510
ZSF.36A2	294, 296, 300, 304, 308, 312, 320, 322	ZST.410TT	436, 440, 455
ZSF.39A2	294, 296, 300, 304, 308, 312, 320, 322	ZST.410TV	434, 438, 455
ZSI.010Q	561	ZST.450BA	329
ZSI.010SI	561	ZST.500BA	329
ZSI.020Q	561	ZST.550BA	329
ZSI.020SI	561	ZST.600BA	329
ZSI.030SI	561	ZST.600TV	434, 438, 455
ZSI.040SI	561	ZST.650BA	329
ZSI.12VEI4	556	ZST.650TT	436, 440, 455
ZSI.12VEI6	556	ZST.750TV	434, 455
ZSI.12VEI7	556	ZSZ.01F0	561, 567
ZSI.12VUI4	557	ZSZ.01F1	561, 567
ZSI.12VUI6	557	ZSZ.02F0	561, 567
ZSI.12VUI7	557	ZSZ.02F1	561, 567
ZSI.450BI1N	556-558, 560	ZSZ.02M0	561, 567
ZSI.450BI2N	556, 560	ZTU.00D0	424
ZSI.450BI3E	556, 560	ZTU.00Z0	424
ZSI.450BI3N	556, 558, 560	ZV4.1042M	258, 262, 270
ZSI.450FI1	560	ZV4.1042NN	272
ZSI.450FI2N	556-557, 560	ZV7.1043C01	204, 208, 214, 222
ZSI.450FI3	557-558, 560	ZV7.1043MN1	212, 220
ZSI.450KI2N	557-558, 560		
ZSI.450KI3N	557-558, 560		
ZSI.450KI4N	556, 558, 560		









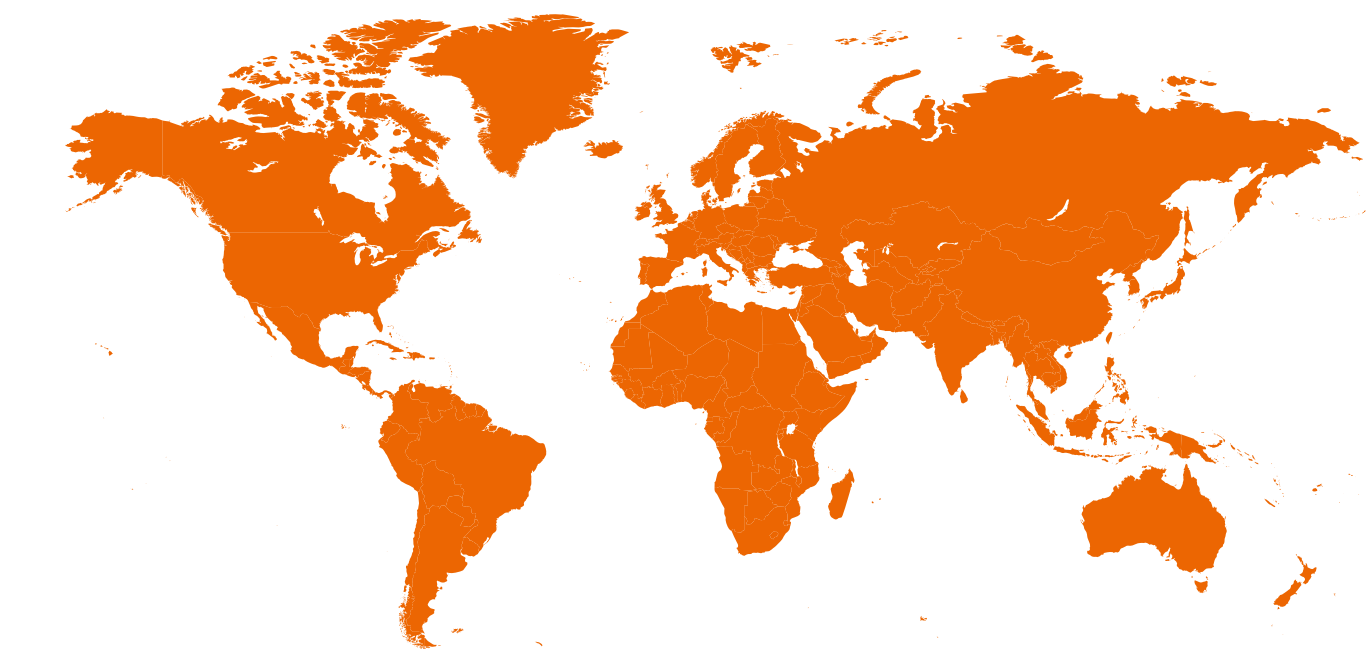

Společnost Blum působí po celém světě

Jsme mezinárodní společnost s celosvětovou působností.

Prostřednictvím našich dceřiných společností a zastoupení dodáváme zákazníkům na více než 120 trzích vysoce kvalitní a inovativní kování.

Máte-li jakékoli dotazy k našim produktům a službám, rádi vám poradíme!

Dceřiné firmy Blum, zastoupení a kontaktní adresy

Tady najdete kontakt v nejbližším okolí



Short-URL

www.blum.com/sales-offices

Blum Rakousko

Julius Blum GmbH
Industriestraße 1
6973 Höchst
Austria

Telefon	+43/5578/705-0
E-mail	info@blum.com
Internet	www.blum.com

Blum, s.r.o.
Kolbenova 1041/19
CZ – 190 00 Praha 9
Tel.: +420/281090161
E-mail: posta.cz@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Rakousko
Tel.: +43/5578/705-0
Fax: +43/5578/705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše střediska a závody v Rakousku, Polsku a v Číně mají certifikáty jak níže uvedeno.
Náš výrobní závod v USA má certifikát ISO 9001.
Náš výrobní závod v Brazílii má certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®

Technické změny a změny ve výrobním sortimentu jsou vyhrazeny.
Všechny výrobky a všechna řešení podléhají autorským právům firmy Blum.
KA-160/4CS-CZ/04.25
IDNR 00000000

