

# AVENTOS HK-XS

för innanförliggande monteringsituationer

www.blum.com




## Memo

Vårt kompakta klaffbeslag AVENTOS HK-XS, för små överhängda luckor, kan även monteras i innanförliggande situationer. Det utökar designmöjligheterna och du kan ännu enklare skapa möbler som möter dina kunders önskemål. Planeringsmåttan förändras och det krävs speciella gångjärn för innanförliggande situationer. För bästa funktion rekommenderar vi CLIP top BLUMOTION-gångjärn.




## Planering

### Borrpositioner för lyftmekanismen

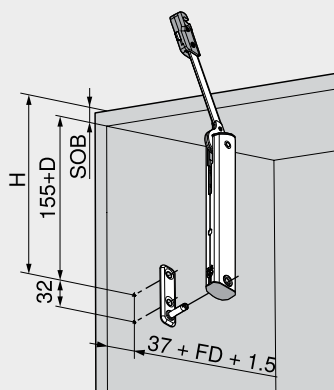

$$H = 155 + D + SOB$$


### Platsbehov

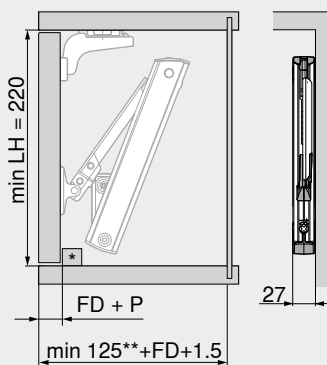

\* Luckstopp krävs

\*\* min. 200 mm med synligt skåpphållningsbeslag

### Platsbehov

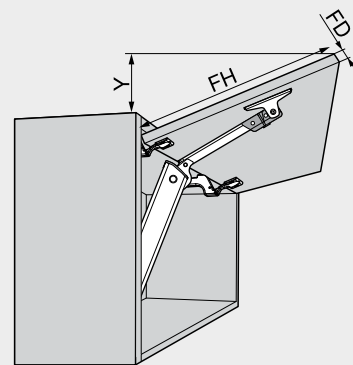

$$Y = (FH - a) \times 0.3 - 18$$

| FD (mm) | 16 | 19 | 22 | 24 |
|---------|----|----|----|----|
| a (mm)  | 45 | 34 | 23 | 15 |

|            |                            |           |                        |           |               |
|------------|----------------------------|-----------|------------------------|-----------|---------------|
| <b>D</b>   | Monteringsplattans distans | <b>P</b>  | Dämpare                | <b>FD</b> | Fronttjocklek |
| <b>SOB</b> | Toppstyckets tjocklek      | <b>LH</b> | Skåpets invändiga höjd | <b>FH</b> | Fronthöjd     |


# AVENTOS HK-XS



## för innanförliggande monteringssituationer

### Planering

#### Frontbearbetning



Träfronter och breda aluramar<sup>1)</sup>

Ø 3.5 x 15 mm

#### Antal gångjärn

3 gångjärn från skåpbredd 900 mm eller från prestationsfaktor 1800

4 gångjärn från skåpbredd 1200 mm eller från prestationsfaktor 2700


<sup>1)</sup> Vid träfronter används 2 spånplatteskruvar (609.1x00).

Vid breda aluramar används 2 plåtskruvar med försänkt huvud (660.0950).

**D** Monteringsplattans distans



**F** Fog

#### Minimifog (F) för luckor med fasade kanter (R (radie) = 1 mm) vid fabriksinställning för CLIP top BLUMOTION 110° / CLIP top 110°



|                                                   |   | Frontstyckets tjocklek FD |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                      |    |
|---------------------------------------------------|---|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------|----|
|                                                   |   | 16                        | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 28                                   | 30 |
| Grytborravstånd TB                                | 3 | 0.5                       | 0.8  | 1.0  | 1.2  | 1.5  | 1.8  | 2.2  | 2.7  | 3.5  | 4.3  | Vi rekommenderar<br>en provmontering |    |
|                                                   | 4 | 0.5                       | 0.8  | 1.0  | 1.2  | 1.4  | 1.7  | 2.0  | 2.5  | 3.1  | 3.8  |                                      |    |
|                                                   | 5 | 0.5                       | 0.8  | 0.9  | 1.2  | 1.4  | 1.7  | 2.0  | 2.4  | 2.9  | 3.4  |                                      |    |
|                                                   | 6 | 0.5                       | 0.8  | 0.9  | 1.2  | 1.3  | 1.6  | 1.9  | 2.3  | 2.7  | 3.2  |                                      |    |
|                                                   | 7 | 0.5                       | 0.8  | 0.9  | 1.1  | 1.3  | 1.6  | 1.9  | 2.2  | 2.6  | 3.0  |                                      |    |
| Vid +2 mm sidojustering krävs ytterligare fog med |   |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                      |    |
|                                                   |   | +0.2                      | +0.4 | +0.4 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 |                                      |    |

#### CLIP top BLUMOTION 110°/CLIP top 110°



#### CLIP top BLUMOTION 110°/CLIP top 110°

##### Grytborravstånd TB

| Fronttäckning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |   |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|---|
|               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 |
| 0             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 |
| 3             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |   |
| 6             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |   |
| 9             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |   |

Monteringsplattans distans (mm)



Webkod: DQEEHA



Genom att ange ovanstående webkod i Produktkonfiguratorn får du fram en planering som ger dig exakta tillknäpings- och inbyggnadsmått för din innanförliggande monterings-situation med AVENTOS-HK-XS.

[www.blum.com/configurator](http://www.blum.com/configurator)



Mer info om AVENTOS HK-XS:  
[www.blum.com/aventoshkxs](http://www.blum.com/aventoshkxs)