


LEGRABOX

Bestellinformation und Planung

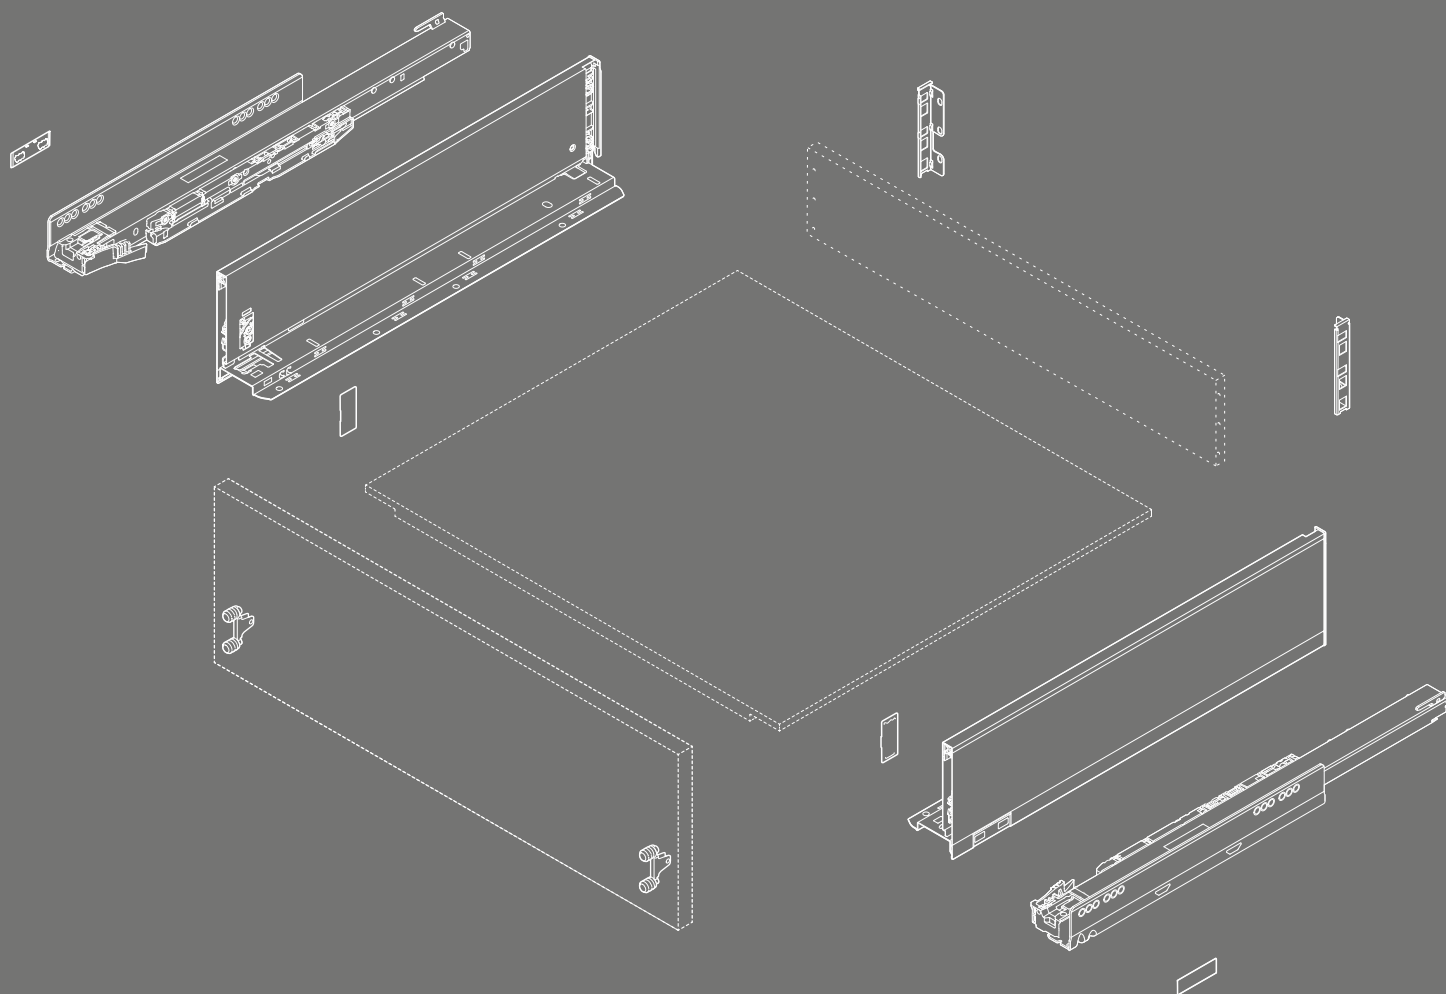



Meine Inspiration perfekt inszeniert: myLEGRABOX

Machen Sie Wohnraum zu Gestaltungsraum. Denken Sie Design nicht nur von außen, sondern auch nach innen. Holen Sie sich auf der ganzen Welt neue Anregungen für innovative Möbelideen, um aus Ihren Inspirationen individuelle Möbel zu erschaffen. Ganz gleich, was Sie persönlich inspiriert – LEGRABOX bietet Ihnen schier unendliche Möglichkeiten, um Ihre Inspirationen in modernes Einrichtungsdesign zu übertragen. Und zwar immer genauso individuell, wie Sie dies wünschen. Gehen Sie mit uns auf Entdeckungstour!



Inhalt

- 4 Programmübersicht
- 8 Schubkasten – Höhe N
- 12 Schubkasten – Höhe M
- 16 Innenschubkasten – Höhe M
- 20 Schubkasten – Höhe K
- 24 Innenschubkasten – Höhe K
- Frontauszug – Höhe C**
- 28 – LEGRABOX pure
- 30 – LEGRABOX free
- Innenauszug – Höhe C**
- 34 – Vorderstück mit Einschubelement
- 40 – Vorderstück mit Reling
- 46 Spülenauszug – Höhe M
- Spülenauszug – Höhe C**
- 50 – LEGRABOX pure
- 56 – LEGRABOX free
- 60 Frontauszug – Höhe F
- 64 Gestaltungsvarianten
- 74 Befestigung der Korpussschienen
- 79 Zubehör
- 80 Verarbeitungshilfen
- 82 SERVO-DRIVE
- 82 TIP-ON BLUMOTION
- 86 TIP-ON
- 88 AMBIA-LINE

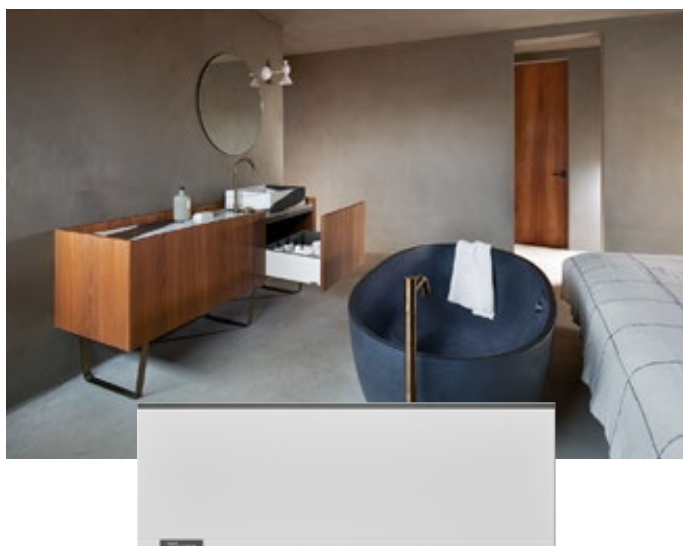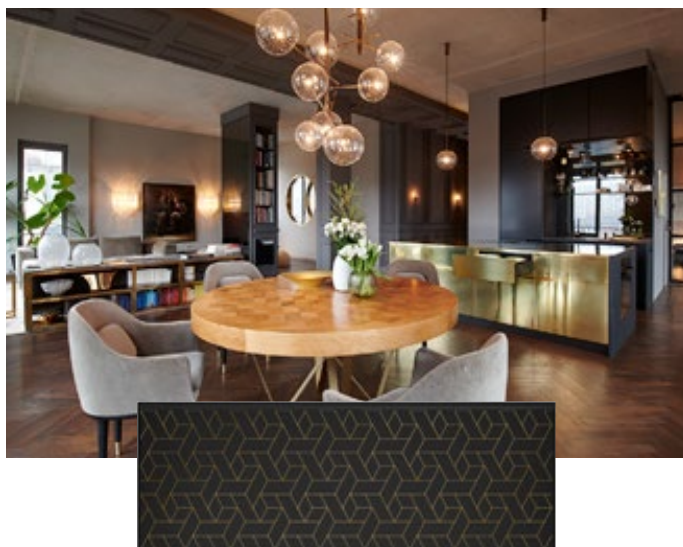

So individuell wie Ihre Wünsche

Wie besonders darf LEGRABOX für Sie sein? Sie haben 3 Gestaltungsstufen zur Wahl: LEGRABOX pure und LEGRABOX free bieten Ihnen eine Auswahl an Standardfarben und eine besonders hochwertige Variante in Edelstahl Antifingerprint. Mit LEGRABOX special edition gehen Sie noch einen Schritt weiter. Eine farblich abgestimmte Kollektion bietet Ihnen außergewöhnliche Zargen-Looks auf der Basis der neuen Farbe Carbonschwarz matt. Die Spitze der gestalterischen Freiheit bildet LEGRABOX individual. Von Farb- und Materialmix bis hin zu Druck, Lasergravur oder Prägen auf der Zarge ist alles möglich. Jetzt sind Ihrer Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt. Die Varianten unterscheiden sich in den Rahmenbedingungen. Individuelle Designs prüft Blum vorab auf ihre Realisierbarkeit.



Was inspiriert Sie? Gestalten Sie Ihr eigenes Design und machen Sie LEGRABOX zu myLEGRABOX – mit unserem Designselektor.
www.blum.com/lbxd3

Ihr Schlüssel zu mehr Effizienz

Was ist entscheidend für die gelungene Umsetzung Ihrer Projekte? Zum einen sind es unsere qualitativ hochwertigen Produkte, zum anderen sind es unsere dazu passenden Services. Genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, für jeden Schritt entlang Ihrer Prozesskette. Damit Sie effizienter arbeiten und dadurch Zeit gewinnen.



Persönliche Services

Direkter Kontakt für eine kundennahe Betreuung



Digitale Services

Digitale Unterstützung für mehr Effizienz



Logistische Services

Optimierte Prozesse für eine schnelle Lieferung



Verarbeitungshilfen

Praktische Werkzeuge für präzises Arbeiten



Kommunikationsservices

Umfassendes Material für eine gezielte Vermarktung



Finden Sie die passenden Services für Ihre Bedürfnisse:

www.blum.com/services3

Das Programm auf einen Blick

Das Programm von LEGRABOX ist so vielseitig wie das Thema Wohnen selbst. Schubkästen, Innenschubkästen, Frontauszüge und Innenauszüge lassen sich in verschiedenen Farben, Höhen, Nennlängen und Belastungsklassen realisieren.

Factbox


- LEGRABOX pure, LEGRABOX free, LEGRABOX special edition und LEGRABOX individual
- Vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten
- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Werkzeuglose Frontmontage
- Das Branding-Element ermöglicht eine Individualisierung über alle Gestaltungsvarianten von LEGRABOX hinweg

Zargenhöhen

Schubkasten			Frontauszug		
					
Höhe N 66.5 mm	Höhe M 90.5 mm	Höhe K 128.5 mm	Höhe C 177 mm	Höhe C 177 mm	Höhe F 241 mm
Innenschubkasten		Innenauszug			
					
Höhe M 90.5 mm	Höhe K 128.5 mm	Höhe C 177 mm	Höhe C 177 mm	Höhe C 177 mm	Höhe C 177 mm
Spülenauszug					
					
Höhe M 90.5 mm	Höhe C 177 mm	Höhe C 177 mm	Höhe C 177 mm		

Farbübersicht

Das umfangreiche Programm von LEGRABOX hält eine große Auswahl an unterschiedlichen Farben und Materialien bereit. Edelstahl mit Antifingerprint oder Stahl mit edler matter Beschichtung sorgen für eine besondere Optik.

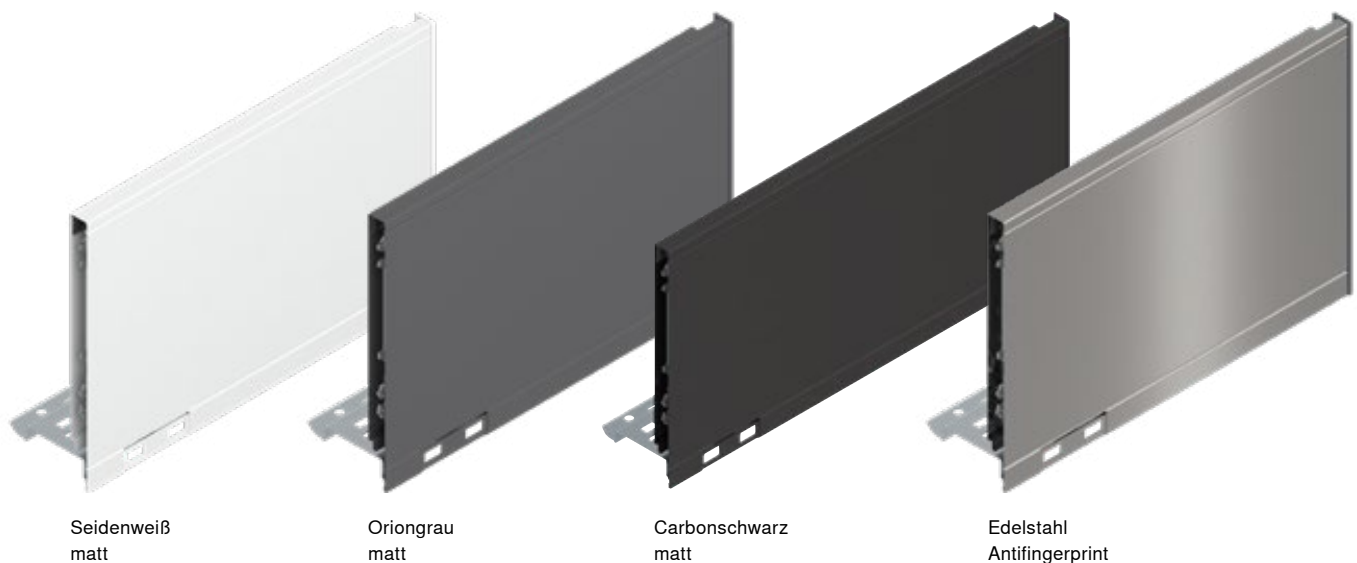

Empfehlung – Farbkombination der Komponenten

Bezeichnung	Farben			
	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Zargen-Set	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Zargen-Set außen	¹ SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Zargen-Set innen	¹ SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Holzrückwandhalter links/rechts	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Stahlrückwand L-Form links/rechts	¹ SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Fronthalter-Set	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Vorderstück ohne Nut	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Vorderstück mit Nut	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Mitnehmer-Set	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Querreling	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO

¹ Spülenschränk

Farben


SW-M	Seidenweiß matt	IN-G	Inmold Edelstahl gebürstet
OG-M	Oriongrau matt	GO-G	Gold gebürstet
CS-M	Carbonschwarz matt	KU-G	Kupfer gebürstet
INGL	Edelstahl Antifingerprint	NI	Vernickelt
		ELEO	Eloxiert Edelstahloptik

Schubkasten – Höhe N



- Passend für LEGRABOX pure und LEGRABOX free
- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 2-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge


Platzbedarf

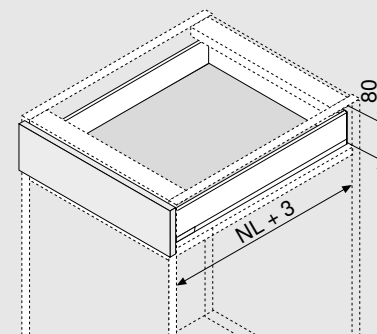

NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts			
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON
		40 kg		40 kg
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T

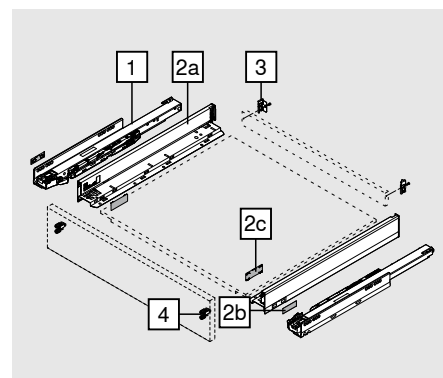

	2 Zargen-Set						
	Zargenhöhe (mm)		66.5				
	Nennlänge NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	400			770N4002S			
	450			770N4502S			770N4502I
	500			770N5002S			770N5002I
	550			770N5502S			

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

3	Holzrückwandhalter links/rechts					
	Material	Höhe	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stahl	N			ZB7N000S	

4	Frontbefestigung				
	Befestigungsart				
	EXPANDO			2 x	ZF7N70E2
	EXPANDO T			2 x	ZF7N70T2
	Anschrauben			2 x	ZF7N7002

EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75

Bestellinformation

Zubehör

-	Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700

Für die Verbindung von Korpusschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm


-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500

Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben

-	Systemschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus



* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau


Einbaumaße Front für Schraubmontage



FA Frontaufschlag

* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau


Einbohrmaße Front für EXPANDO/EXPANDO T



* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau


** min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand




Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

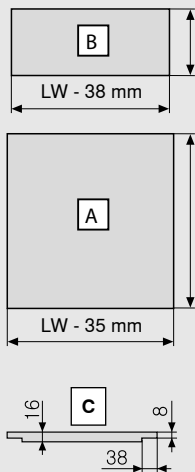


Holzrückwand	B (mm)
Höhe	39
Schubkastenboden	A (mm)
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	C



KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge

Einbohrmaße

Schubkastenboden

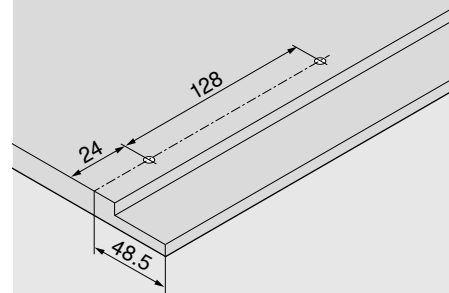


Schubkasten – Höhe M



- Passend für LEGRABOX pure und LEGRABOX free
- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

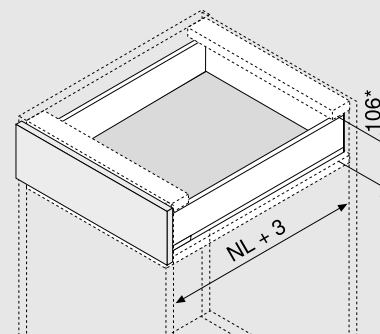


NL Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

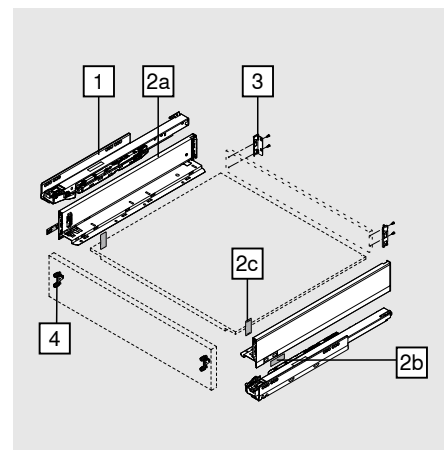


2	Zargen-Set				
	Zargenhöhe (mm)	90.5			
	Nennlänge NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270	770M2702S			770M2702I
	300	770M3002S			770M3002I
	350	770M3502S			770M3502I
	400	770M4002S			770M4002I
	450	770M4502S			770M4502I
	500	770M5002S			770M5002I
	550	770M5502S			770M5502I
	600	770M6002S			770M6002I
	650	770M6502S			770M6502I

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

Bestellinformation

3	Holzrückwandhalter links/rechts					
	Material	Höhe	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stahl	M	ZB7M000S			

4	Frontbefestigung					
	Befestigungsart					
	EXPANDO				2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T				2 x	ZF7M70T2
	Anschrauben				2 x	ZF7M7002


EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75

Zubehör

- Spanplattenschraube				
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpuschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				
- Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)				
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				
- Systemschraube				
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

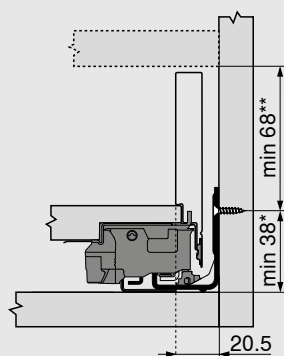


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage




FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbohrmaße Front für EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand




Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

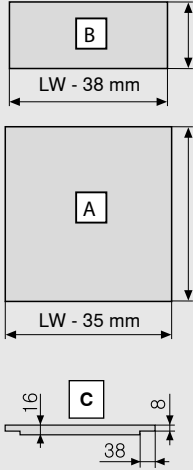


Holzrückwand	B (mm)
Höhe	63
Schubkastenboden	A (mm)
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	C



KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge

Einbohrmaße

Schubkastenboden

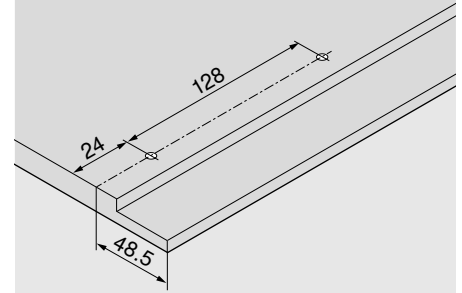


Vorderstück geschlossen

Innenschubkasten – Höhe M



- Innenschubkasten mit Vorderstück geschlossen
- Passend für LEGRABOX pure und LEGRABOX free
- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage

Platzbedarf

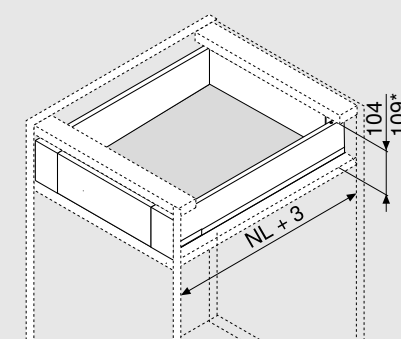



NL Nennlänge

* Innenschubkasten mit Mitnehmer-Set

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

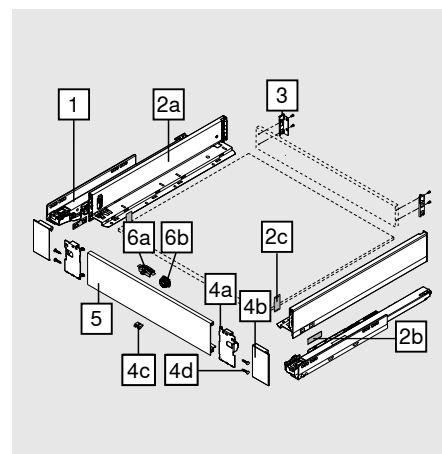

2	Zargen-Set					
	Zargenhöhe (mm)		90.5			
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770M2702S			770M2702I
	300		770M3002S			770M3002I
	350		770M3502S			770M3502I
	400		770M4002S			770M4002I
	450		770M4502S			770M4502I
	500		770M5002S			770M5002I
	550		770M5502S			770M5502I
	600		770M6002S			770M6002I
	650		770M6502S			770M6502I




Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

Vorderstück geschlossen

Bestellinformation

3		Holzrückwandhalter links/rechts					
		Material	Höhe	SW-M	OG-M	CS-M	NI
		Stahl	M	ZB7M000S			
4		Fronthalter-Set					
 		Material		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
		Stahl		ZI7.0MS0			
		Edelstahl					ZI7.0MI0
Bestehend aus:							
4a	1 x	Fronthalter links/rechts					
4b	1 x	Abdeckkappen außen links/rechts					
4c	1 x	Halteteil					
4d	4 x	Schrauben					
5		Vorderstück ohne Nut					
		Länge (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
		1043		ZV7.1043C01			
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm							
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 126 mm					


Zubehör

6		Mitnehmer-Set (optional)*			
		Material	SW-M	OG-M	CS-M**
		Kunststoff	ZI7.0M07		
Mitnehmer muss am Vorderstück montiert werden					
* Mitnehmer-Set (ZI7.0M07) in Kombination mit TIP-ON BLUMOTION nicht möglich					
** CS-M auch für INGL					
Bestehend aus:					
6a	1 x	Mitnehmer			
6b	1 x	Mitnehmergehäuse (RAL 7037 Staubgrau)			
-		Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
		Ø (mm)	Länge (mm)		
		4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	
				61D.1500	
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben					
-		Systemschraube			
		Ø (mm)	Länge (mm)		
		6	14.5	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus	
				661.1450.HG	

Vorderstück geschlossen


Planung

Platzbedarf im Korpus

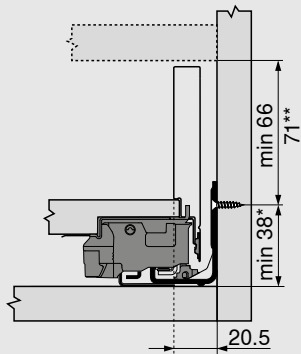


- * + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
- ** Innenschubkasten mit Mitnehmer-Set ab Höhe 71 mm möglich

Einbaumaße Rückwand






Einbohrmaße Front für Mitnehmergehäuse




Vorderstück geschlossen

Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten




Holzrückwand	B (mm)
Höhe	63
Schubkastenboden	A (mm)
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	C



KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge

Einbohrmaße

Schubkastenboden

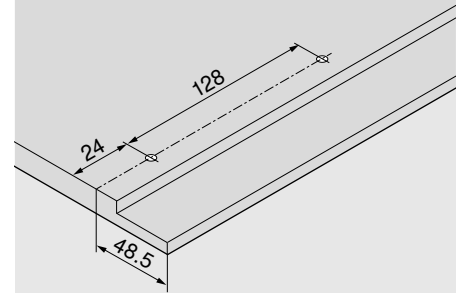


Schubkasten – Höhe K



- Passend für LEGRABOX pure und LEGRABOX free
- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

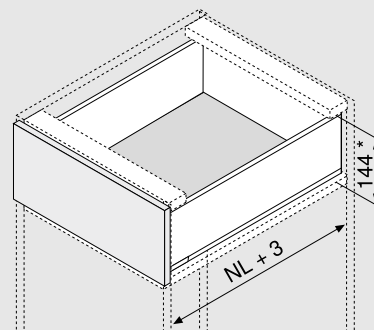


NL Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

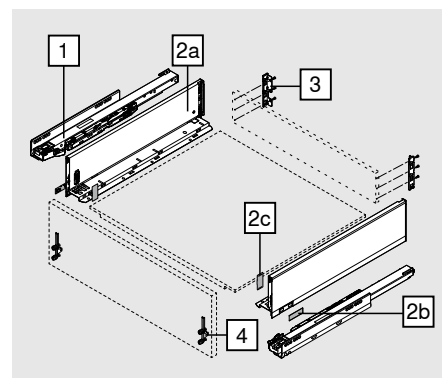

2	Zargen-Set				
	Zargenhöhe (mm)	128.5			
	Nennlänge NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300		770K3002S		
	350		770K3502S		770K3502I
	400		770K4002S		770K4002I
	450		770K4502S		770K4502I
	500		770K5002S		770K5002I
	550		770K5502S		770K5502I
	600		770K6002S		

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

	Holzrückwandhalter links/rechts					
	Material	Höhe	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stahl	K	ZB7K000S			

Bestellinformation

4	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2	
	Anschrauben	2 x	ZF7K7002	
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75				

Zubehör


-	Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpusschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

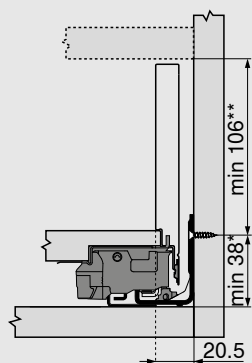


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage




FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbohrmaße Front für EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand

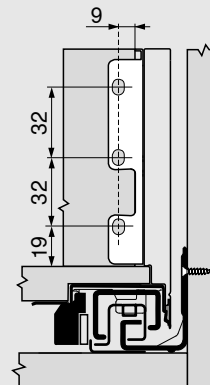


Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

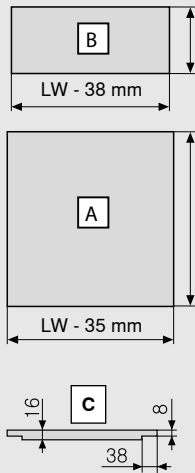


Holzrückwand	B (mm)
Höhe	101
Schubkastenboden	A (mm)
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	C



KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge

Einbohrmaße

Schubkastenboden

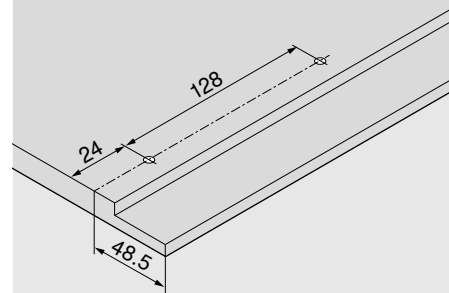


Vorderstück halbhoch geschlossen

Innenschubkasten – Höhe K




- Innenschubkasten mit halbhohem Vorderstück geschlossen
- Passend für LEGRABOX pure und LEGRABOX free
- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage


Platzbedarf

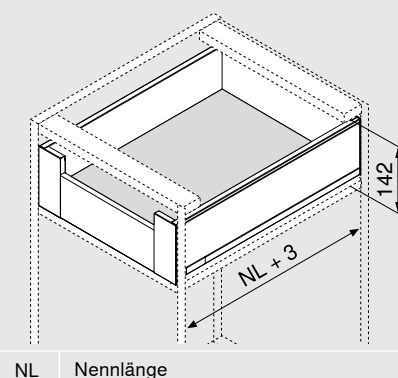

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

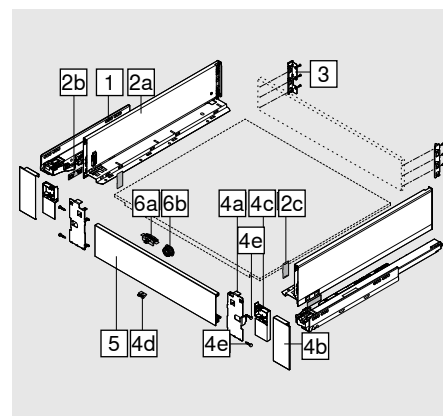

	2 Zargen-Set						
	Zargenhöhe (mm)		128.5				
	Nennlänge NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300			770K3002S			
	350			770K3502S			770K3502I
	400			770K4002S			770K4002I
	450			770K4502S			770K4502I
	500			770K5002S			770K5002I
	550			770K5502S			770K5502I
	600			770K6002S			

Bestehend aus:



2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

3	Holzrückwandhalter links/rechts					
	Material	Höhe	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stahl	K	ZB7K000S			

Vorderstück halbhoch geschlossen

Bestellinformation

4		Fronthalter-Set				
		Material	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
		Stahl	ZI7.0KS0			
		Edelstahl	ZI7.0KI0			
Bestehend aus:						
4a	1 x	Fronthalter links/rechts				
4b	1 x	Abdeckkappen außen links/rechts				
4c	1 x	Abdeckkappen innen links/rechts				
4d	1 x	Halteteil				
4e	4 x	Schrauben				
5		Vorderstück ohne Nut				
		Länge (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
		1043	ZV7.1043C01			
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm						
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 126 mm				


Zubehör

6	Mitnehmer-Set (optional)*				
	Material		SW-M	OG-M	CS-M**
	Kunststoff	ZI7.0M07			
Mitnehmer muss am Vorderstück montiert werden					
* Mitnehmer-Set (ZI7.0M07) in Kombination mit TIP-ON BLUMOTION nicht möglich					
** CS-M auch für INGL					
Bestehend aus:					
6a	1 x	Mitnehmer			
6b	1 x	Mitnehmergehäuse (RAL 7037 Staubgrau)			
-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)				
	Ø (mm)	Länge (mm)			
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden		
			61D.1500		
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben					
-	Systemschraube				
	Ø (mm)	Länge (mm)			
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus		
			661.1450.HG		

Vorderstück halbhoch geschlossen


Planung

Platzbedarf im Korpus

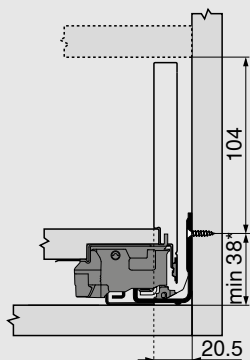


* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbaumaße Rückwand


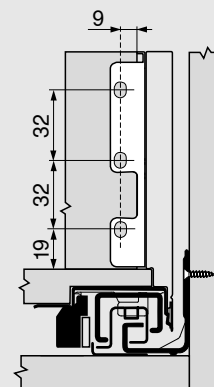



Einbohrmaße Front für Mitnehmergehäuse



Vorderstück halbhoch geschlossen

Planung

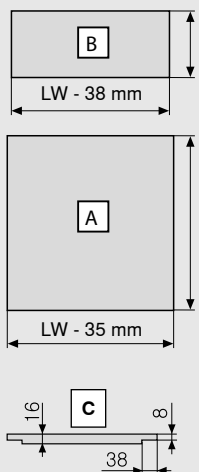Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten	
	Holzrückwand
	Höhe
	Schubkastenboden
	Holzrückwand
	Falzmaße
KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge

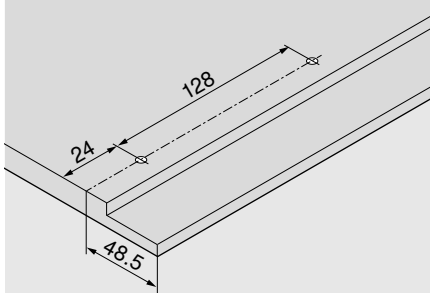
Einbohrmaße
Schubkastenboden


Frontauszug – Höhe C



- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

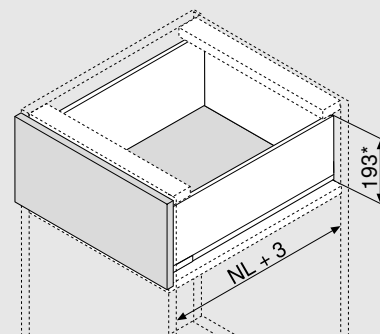



NL Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

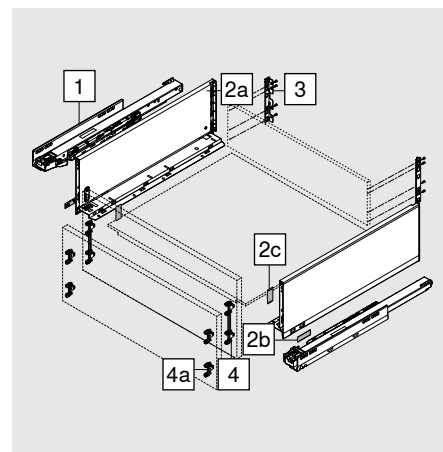


2	Zargen-Set						
	Zargenhöhe (mm)		177				
	Nennlänge NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270			770C2702S			770C2702I
	300			770C3002S			770C3002I
	350			770C3502S			770C3502I
	400			770C4002S			770C4002I
	450			770C4502S			770C4502I
	500			770C5002S			770C5002I
	550			770C5502S			770C5502I
	600			770C6002S			770C6002I
	650			770C6502S			770C6502I

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

Bestellinformation

3	Holzrückwandhalter links/rechts					
	Material	Höhe	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stahl	C	ZB7C000S			

4	Frontbefestigung					
	Befestigungsart					
	EXPANDO			2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T			2 x	ZF7C70T2	
	Anschrauben			2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75						

Alternative zu 4

4a	Frontbefestigung					
	Befestigungsart					
	EXPANDO			4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T			4 x	ZF7M70T2	
	Anschrauben			4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75						

Zubehör

-	Spanplattenschraube				
	Ø (mm)	Länge (mm)			
	3.5	15	Für Frontbefestigung		609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung		609.1700
Für die Verbindung von Korpuschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm					

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)				
	Ø (mm)	Länge (mm)			
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden		61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben					


-	Systemschraube				
	Ø (mm)	Länge (mm)			
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus		661.1450.HG

Frontauszug – Höhe C



- Großflächiges seitliches Einschubelement
- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

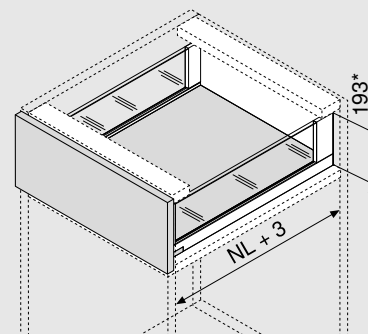



NL Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

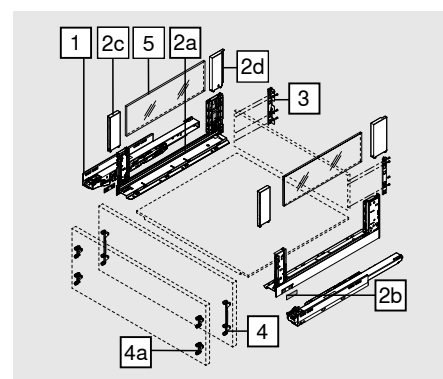

	Zargen-Set						
	Zargenhöhe (mm)		177				
	Nennlänge NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350			780C3502S			780C3502I
	400			780C4002S			780C4002I
	450			780C4502S			780C4502I
	500			780C5002S			780C5002I
	550			780C5502S			780C5502I
	600			780C6002S			780C6002I
	650			780C6502S			780C6502I

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	BOXCOVER vorne
2d	1 x	BOXCOVER hinten links/rechts

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64


3	Holzrückwandhalter links/rechts					
	Material	Höhe	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stahl	C	ZB7C000S			

Bestellinformation

4	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2	
	Anschraben	2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75				

Alternative zu 4

4a	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Anschraben	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75				

5		Einschubelement aus Glas (seitlich)			
	Nennlänge NL (mm)		Material	Farbe	
			Glas	Klar	
	450				ZE7S338G
	500				ZE7S388G
	550				ZE7S438G
	600				ZE7S488G
	650				ZE7S538G
Bestehend aus:					
5	2 x	Einschubelement aus Glas			
Bei anderen Nennlängen NL, das nächstlängere Einschubelement entsprechend ablängen					
Ablängmaß siehe Seite 33					

Zubehör

-	Transportsicherung – Einschubelement (seitlich)			
	Material	Farbe		
	Kunststoff	Gelb		780C0009
Für den Transport mit vormontiertem Einschubelement (seitlich)				


-	Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpuschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

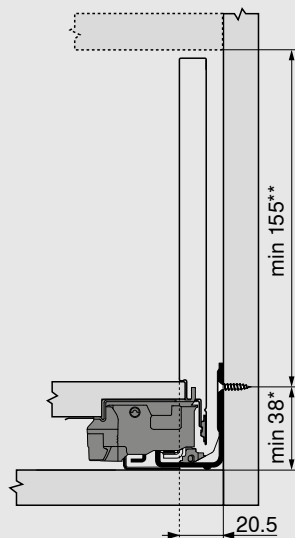


*	+ 1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage

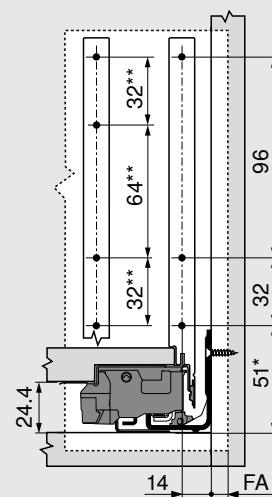


FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Alternative 4a

Einbohrmaße Front für EXPANDO/EXPANDO T

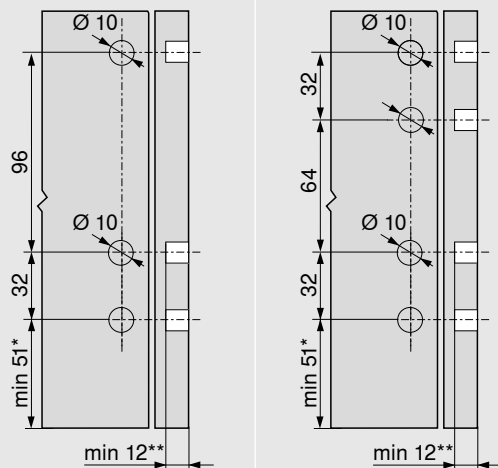


4	4a
*	+ 1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	min. 6 mm für EXPANDO T


Einbaumaße Rückwand

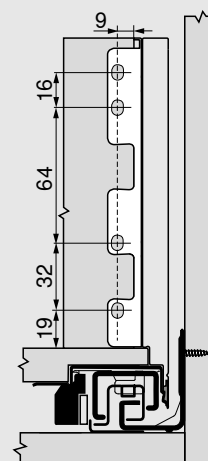

Planung


Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

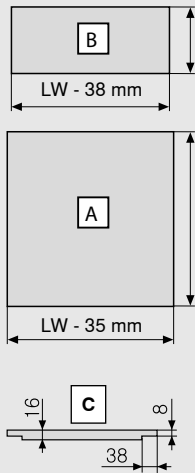


Holzrückwand		B (mm)
Höhe		148
Schubkastenboden		A (mm)
Holzrückwand		NL - 10
Falzmaße		C
		
KB	Korpusbreite	
LW	Lichte Korpusweite	
NL	Nennlänge	

Einbohrmaße

Schubkastenboden

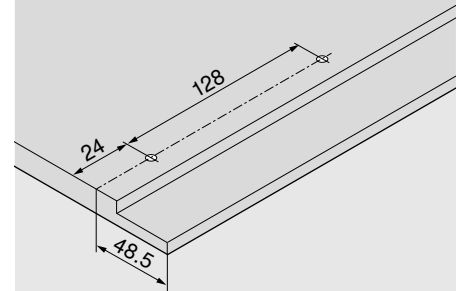

Zuschnitt – Einschubelement



Einschubelement	X (mm)	Y (mm)
Seitlich	NL - 112	138
NL	Nennlänge	

In Kombination mit LEGRABOX ist aufgrund der vorgegebenen Abmessungen laut Norm (DIN EN 14749 Ausgabe Juni 2016) keine „Schlagprüfung für vertikale Glasbauteile“ vorgeschrieben. Somit ist für die Normerfüllung kein Sicherheitsglas erforderlich. Die Kantenbearbeitung ist eine polierte Flachkante mit Fase 1 mm ±0.5 mm.


Vorderstück mit Einschubelement

Innenauszug – Höhe C



- Innenauszug mit hohem oder niedrigem Einschubelement
- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12,8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage


Platzbedarf

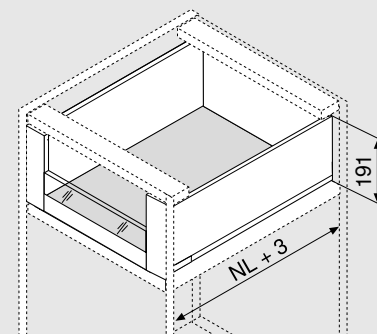


NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

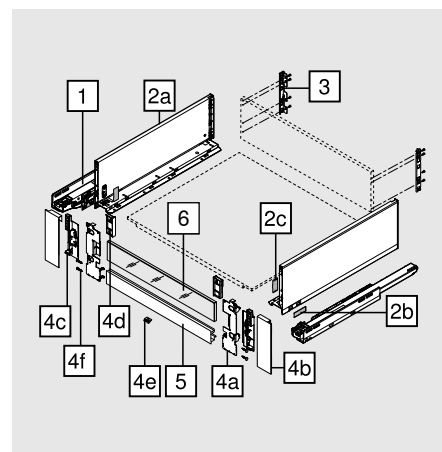

2	Zargen-Set						
	Zargenhöhe (mm)		177				
	Nennlänge NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270			770C2702S			770C2702I
	300			770C3002S			770C3002I
	350			770C3502S			770C3502I
	400			770C4002S			770C4002I
	450			770C4502S			770C4502I
	500			770C5002S			770C5002I
	550			770C5502S			770C5502I
	600			770C6002S			770C6002I
	650			770C6502S			770C6502I





Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

Vorderstück mit Einschubelement

Bestellinformation

3		Holzrückwandhalter links/rechts				
	Material	Höhe	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stahl	C	ZB7C000S			
4		Fronthalter-Set				
 	Material		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Stahl	ZI7.2CS0				
	Edelstahl					ZI7.2CI0
Bestehend aus:						
4a	1 x	Fronthalter links/rechts				
4b	1 x	Abdeckkappen außen links/rechts				
4c	1 x	Abdeckkappen innen links/rechts				
4d	1 x	Ausgleichsstück für niedriges Einschubelement links/rechts				
4e	1 x	Halteteil				
4f	4 x	Schrauben				
5		Vorderstück mit Nut				
	Länge		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043MN1				
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm						
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 126 mm				
6		Einschubelement aus Glas (für Innenauszug vorne)				
	Material	Farbe	Niedriges Einschubelement		Hohes Einschubelement	
	Glas	Klar				
			Korpusseitenwanddicke (mm)			
	Korpusbreite (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G
1200		ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G	
Bestehend aus:						
6	1 x	Einschubelement aus Glas				
Bei anderen Korpusbreiten KB, das nächstlängere Einschubelement entsprechend ablängen						
Ablängmaß siehe Seite 39						

Zubehör

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus	661.1450.HG


Vorderstück mit Einschubelement

Innenauszug – Höhe C



- Großflächiges seitliches Einschubelement
- Innenauszug mit hohem oder niedrigem Einschubelement
- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage


Platzbedarf

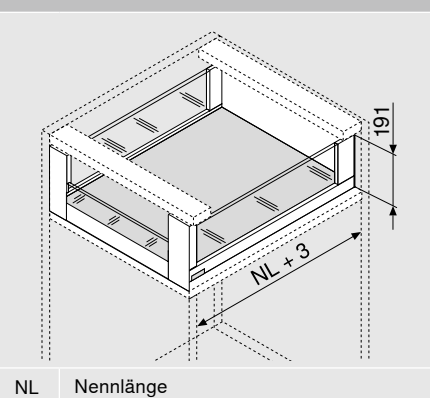


NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

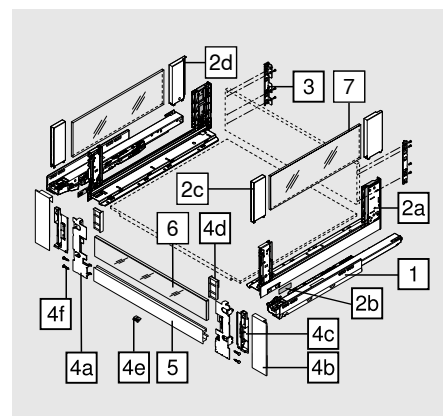

	Zargen-Set				
	Zargenhöhe (mm)	177			
	Nennlänge NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	780C3502S			780C3502I
	400	780C4002S			780C4002I
	450	780C4502S			780C4502I
	500	780C5002S			780C5002I
	550	780C5502S			780C5502I
	600	780C6002S			780C6002I
	650	780C6502S			780C6502I

Bestehend aus:





2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	BOXCOVER vorne
2d	1 x	BOXCOVER hinten links/rechts

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

3	Holzrückwandhalter links/rechts					
	Material	Höhe	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stahl	C	ZB7C000S			

Vorderstück mit Einschubelement

Bestellinformation

4		Fronthalter-Set					
		Material	SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
		Stahl	ZI7.2CS0				
		Edelstahl				ZI7.2CI0	
Bestehend aus:							
4a	1 x	Fronthalter links/rechts					
4b	1 x	Abdeckkappen außen links/rechts					
4c	1 x	Abdeckkappen innen links/rechts					
4d	1 x	Ausgleichsstück für niedriges Einschubelement links/rechts					
4e	1 x	Halteteil					
4f	4 x	Schrauben					
5							
		Vorderstück mit Nut					
		Länge (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO	
		1043	ZV7.1043MN1				
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm							
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 126 mm					
6							
		Einschubelement aus Glas (für Innenauszug vorne)					
		Material	Farbe	Niedriges Einschubelement		Hohes Einschubelement	
		Glas	Klar				
		Korpusbreite (mm)		Korpusseitenwanddicke (mm)			
				15/16	18/19	15/16	18/19
		600		ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G
1200		ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G		
Bestehend aus:							
6	1 x	Einschubelement aus Glas					
Bei anderen Korpusbreiten KB, das nächstlängere Einschubelement entsprechend ablängen							
Ablängmaß siehe Seite 39							
7							
		Einschubelement aus Glas (seitlich)					
		Nennlänge NL (mm)	Material	Farbe			
			Glas	Klar			
		450	ZE7S338G				
		500	ZE7S388G				
		550	ZE7S438G				
		600	ZE7S488G				
650	ZE7S538G						
Bestehend aus:							
7	2 x	Einschubelement aus Glas					
Bei anderen Nennlängen NL, das nächstlängere Einschubelement entsprechend ablängen							
Ablängmaß siehe Seite 39							

Vorderstück mit Einschubelement

Bestellinformation

Zubehör

-	Transportsicherung – Einschubelement (seitlich)		
	Material	Farbe	
	Kunststoff	Gelb	780C0009


Für den Transport mit vormontiertem Einschubelement (seitlich)


-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)		
	Ø (mm)	Länge (mm)	
	4	15	Für die Verbindung von Holzurückwandhalter mit Holzurückwand und Zarge mit Schubkastenboden 61D.1500

Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzurückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben

-	Systemschraube		
	Ø (mm)	Länge (mm)	
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus 661.1450.HG

Planung

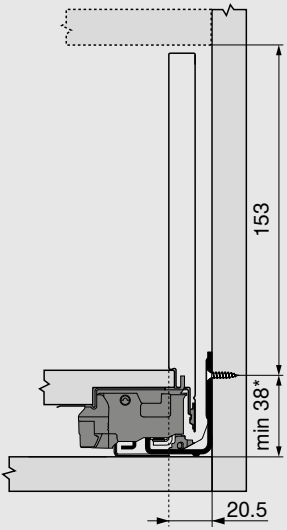
Platzbedarf im Korpus	
	
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

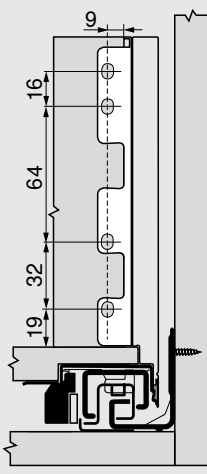
Einbaumaße Rückwand


Vorderstück mit Einschubelement

Planung


Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

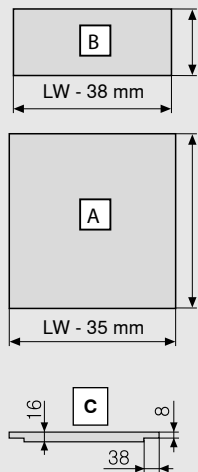


Holzrückwand		B (mm)
Höhe		148
Schubkastenboden		A (mm)
Holzrückwand		NL - 10
Falzmaße		C
		
KB	Korpusbreite	
LW	Lichte Korpusweite	
NL	Nennlänge	

Einbohrmaße

Schubkastenboden

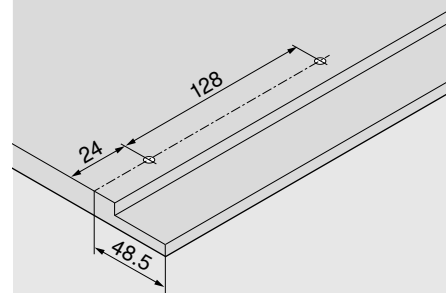

Zuschnitt – Einschubelement



Einschubelement	X (mm)	Y (mm)
Niedrig	LW - 80	70
Hoch	LW - 80	138
Seitlich	NL - 112	138
LW	Lichte Korpusweite	
NL	Nennlänge	

In Kombination mit LEGRABOX ist aufgrund der vorgegebenen Abmessungen laut Norm (DIN EN 14749 Ausgabe Juni 2016) keine „Schlagprüfung für vertikale Glasbauteile“ vorgeschrieben. Somit ist für die Normerfüllung kein Sicherheitsglas erforderlich. Die Kantenbearbeitung ist eine polierte Flachkante mit Fase 1 mm ± 0.5 mm.


Vorderstück mit Reling

Innenauszug – Höhe C



- Innenauszug mit Reling
- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12,8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage


Platzbedarf

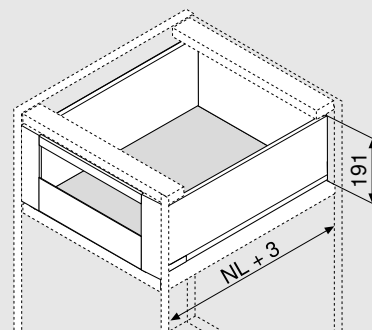


NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

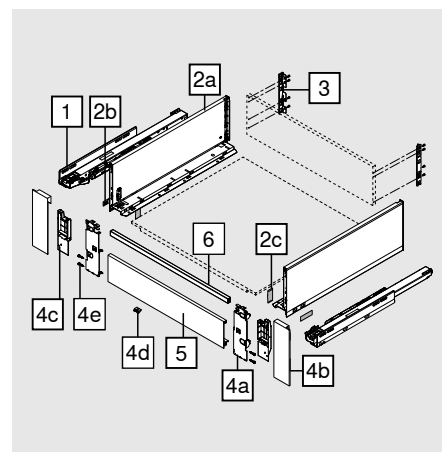

2	Zargen-Set						
	Zargenhöhe (mm)		177				
	Nennlänge NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270			770C2702S			770C2702I
	300			770C3002S			770C3002I
	350			770C3502S			770C3502I
	400			770C4002S			770C4002I
	450			770C4502S			770C4502I
	500			770C5002S			770C5002I
	550			770C5502S			770C5502I
	600			770C6002S			770C6002I
	650			770C6502S			770C6502I


Bestehend aus:


2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

Vorderstück mit Reling

Bestellinformation


	Holzrückwandhalter links/rechts					
	Material	Höhe	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stahl	C	ZB7C000S			

	Fronthalter-Set					
	Material		SW-M	OG-M	CS-M	INGL*
	Stahl		Z17.3CS0			

Edelstahl					Z17.3CI0
-----------	--	--	--	--	----------

Bestehend aus:

4a	1 x	Fronthalter links/rechts
4b	1 x	Abdeckkappen außen links/rechts
4c	1 x	Abdeckkappen innen links/rechts
4d	1 x	Halteeteil
4e	4 x	Schrauben

	Vorderstück ohne Nut					
	Länge (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043		ZV7.1043C01			

Passend für Korpusbreite KB 1200 mm

Zuschnitt:	Lichte Korpusweite LW - 126 mm
-------------------	--------------------------------

	Querreling					
	Länge (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080		ZR7.1080U			

Passend für Korpusbreite KB 1200 mm

Zuschnitt:	Lichte Korpusweite LW - 90 mm
-------------------	-------------------------------

Zubehör

Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)					
	Ø (mm)	Länge (mm)			
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden		

61D.1500

Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben

Systemschraube					
	Ø (mm)	Länge (mm)			
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus		

661.1450.HG


Vorderstück mit Reling

Innenauszug – Höhe C



- Großflächiges seitliches Einschubelement
- Innenauszug mit Reling
- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12,8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung
BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen,
kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen
Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION,
der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und
bequem aufclippen, selbst bei einem bereits
eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage


Platzbedarf

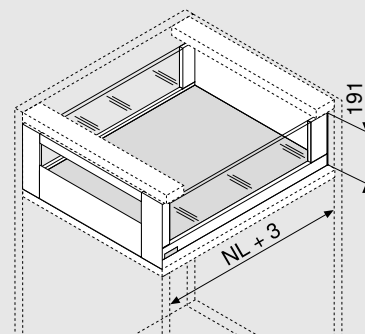


NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

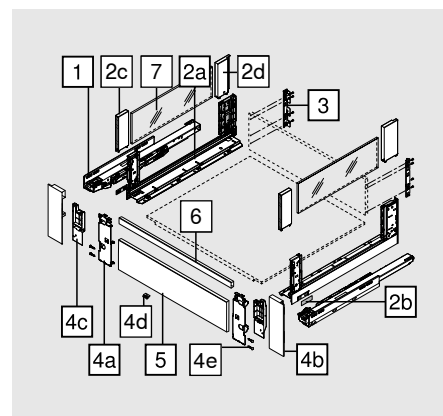

2	Zargen-Set					
	Zargenhöhe (mm)	177				
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350		780C3502S			780C3502I
	400		780C4002S			780C4002I
	450		780C4502S			780C4502I
	500		780C5002S			780C5002I
	550		780C5502S			780C5502I
	600		780C6002S			780C6002I
	650		780C6502S			780C6502I





Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	BOXCOVER vorne
2d	1 x	BOXCOVER hinten links/rechts

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

Vorderstück mit Reling

Bestellinformation

3		Holzrückwandhalter links/rechts					
		Material	Höhe	SW-M	OG-M	CS-M	NI
		Stahl	C	ZB7C000S			
4		Fronthalter-Set					
		Material		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
		Stahl		ZI7.3CS0			
		Edelstahl		ZI7.3CI0			
Bestehend aus:							
4a	1 x	Fronthalter links/rechts					
4b	1 x	Abdeckkappen außen links/rechts					
4c	1 x	Abdeckkappen innen links/rechts					
4d	1 x	Halteteil					
4e	4 x	Schrauben					
5		Vorderstück ohne Nut					
		Länge (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
		1043		ZV7.1043C01			
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm							
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 126 mm					
6		Querreling					
		Länge (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
		1080		ZR7.1080U			
Passend für Korpusbreite KB 1200 mm							
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW - 90 mm					
7		Einschubelement aus Glas (seitlich)					
		Nennlänge NL (mm)	Material	Farbe			
			Glas	Klar			
		450		ZE7S338G			
		500		ZE7S388G			
		550		ZE7S438G			
		600		ZE7S488G			
	650		ZE7S538G				
Bestehend aus:							
7	2 x	Einschubelement aus Glas					
Bei anderen Nennlängen NL, das nächstlängere Einschubelement entsprechend ablängen							
Ablängmaß siehe Seite 45							

Vorderstück mit Reling

Bestellinformation

Zubehör

-	Transportsicherung – Einschubelement (seitlich)		
	Material	Farbe	
	Kunststoff	Gelb	780C0009

Für den Transport mit vormontiertem Einschubelement (seitlich)


-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)		
	Ø (mm)	Länge (mm)	
	4	15	Für die Verbindung von Holzurückwandhalter mit Holzurückwand und Zarge mit Schubkastenboden 61D.1500

Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzurückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben

-	Systemschraube		
	Ø (mm)	Länge (mm)	
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus 661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

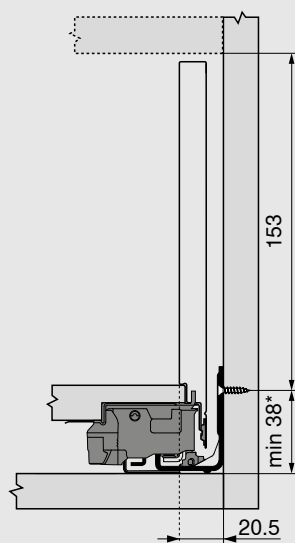

* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau


Einbaumaße Rückwand

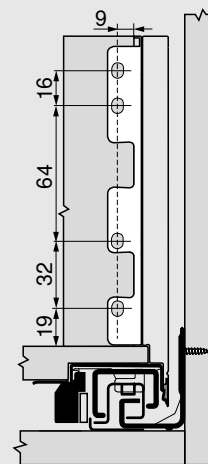


Vorderstück mit Reling

Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

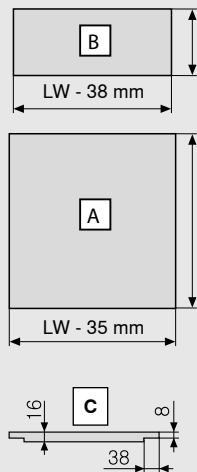


Holzrückwand		B (mm)
Höhe		148
Schubkastenboden		A (mm)
Holzrückwand		NL - 10
Falzmaße		C




KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge

Einbohrmaße

Schubkastenboden

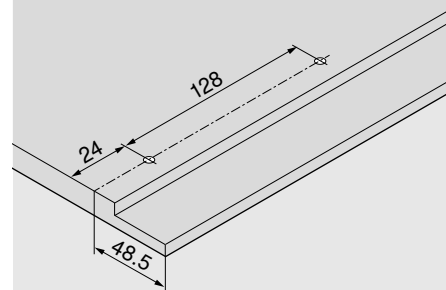

Zuschnitt – Einschubelement



Einschubelement	X (mm)	Y (mm)
Seitlich	NL - 112	138
NL	Nennlänge	


In Kombination mit LEGRABOX ist aufgrund der vorgegebenen Abmessungen laut Norm (DIN EN 14749 Ausgabe Juni 2016) keine „Schlagprüfung für vertikale Glasbauteile“ vorgeschrieben. Somit ist für die Normerfüllung kein Sicherheitsglas erforderlich. Die Kantenbearbeitung ist eine polierte Flachkante mit Fase 1 mm $\pm$ 0.5 mm.

Spülenauszug – Höhe M



- Passend für LEGRABOX pure und LEGRABOX free
- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

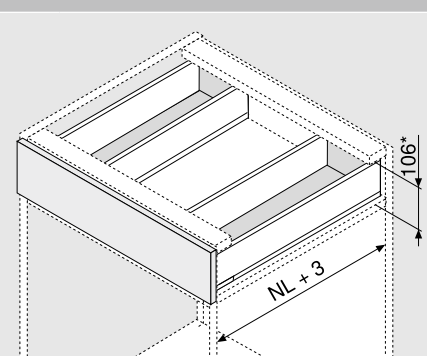



NL Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung


Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts			
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*
		40 kg		40 kg
	350	750.3501S		750.3501T
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T
	600	750.6001S		750.6001T
* Keine Synchronisierung möglich				

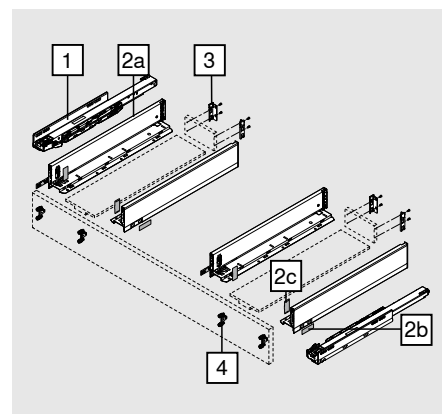

2		Zargen-Set					
	Zargenhöhe (mm)		90.5				
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	350	2 x	770M3502S			770M3502I	
	400	2 x	770M4002S			770M4002I	
	450	2 x	770M4502S			770M4502I	
	500	2 x	770M5002S			770M5002I	
	550	2 x	770M5502S			770M5502I	
	600	2 x	770M6002S			770M6002I	
Bestehend aus:							
2a	1 x	Zargen links/rechts					
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt					
2c	2 x	Abdeckkappen					
LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64							

Bestellinformation

3	Holzrückwandhalter links/rechts						
	Material	Höhe		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stahl	M	2 x	ZB7M000S			


4	Frontbefestigung						
	Befestigungsart						
	EXPANDO					4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T					4 x	ZF7M70T2
	Anschrauben					4 x	ZF7M7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75							

Zubehör

- Spanplattenschraube							
	Ø (mm)	Länge (mm)					
	3.5	15	Für Frontbefestigung				609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung				609.1700
Für die Verbindung von Korpuschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm							
- Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)							
	Ø (mm)	Länge (mm)					
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden				61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben							
- Systemschraube							
	Ø (mm)	Länge (mm)					
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus				661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

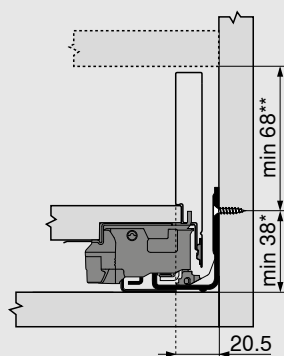


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage




FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbohrmaße Front für EXPANDO/EXPANDO T

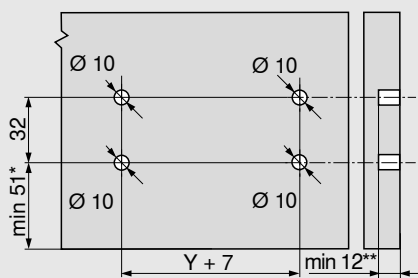


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand




Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

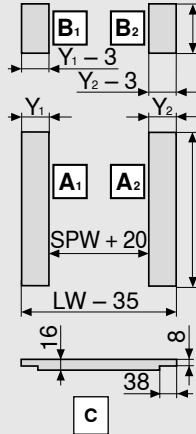


Holzrückwand	B (mm)
Höhe	63
Schubkastenboden	A (mm)
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	C



Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155
KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge
SPW	Lichte Weite zwischen den Spülenzargen

Einbohrmaße

Schubkastenboden

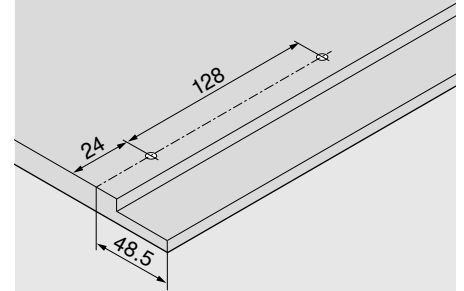


Spülenauszug – Höhe C



- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

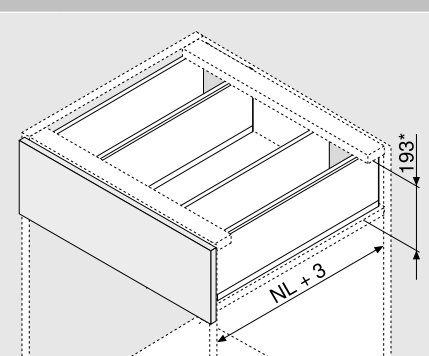



NL Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung


Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*	
		40 kg		40 kg	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S		750.4501T	
	500	750.5001S		750.5001T	
	550	750.5501S		750.5501T	
	600	750.6001S		750.6001T	
* Keine Synchronisierung möglich					

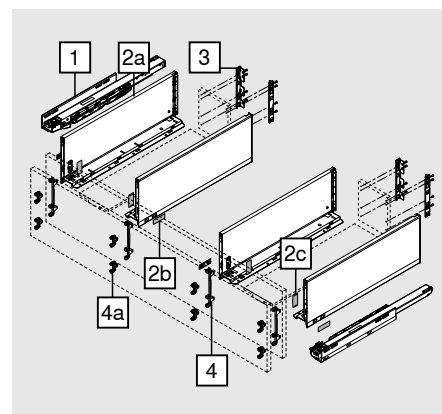

2		Zargen-Set					
	Zargenhöhe (mm)		177				
	Nennlänge NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	770C3502S			770C3502I	
	400	2 x	770C4002S			770C4002I	
	450	2 x	770C4502S			770C4502I	
	500	2 x	770C5002S			770C5002I	
	550	2 x	770C5502S			770C5502I	
	600	2 x	770C6002S			770C6002I	
Bestehend aus:							
2a	1 x	Zargen links/rechts					
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt					
2c	2 x	Abdeckkappen					
LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64							

Bestellinformation

3	Holzrückwandhalter links/rechts						
	Material	Höhe		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stahl	C	2 x	ZB7C000S			

	Frontbefestigung		
	Befestigungsart		
	EXPANDO	4 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7C70T2
	Anschrauben	4 x	ZF7C7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75			

Alternative zu 4

4a	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO		8 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T		8 x	ZF7M70T2
	Anschrauben		8 x	ZF7M7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75				

Zubehör


-	Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpuschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)				
	Ø (mm)	Länge (mm)			
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden		61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben					

-	Systemschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

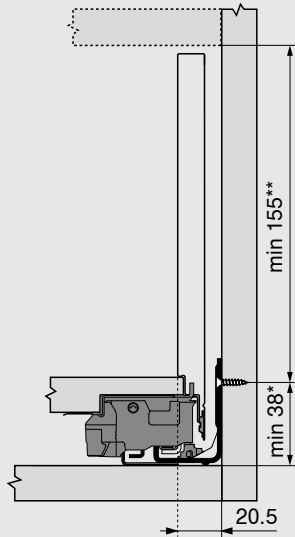


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage

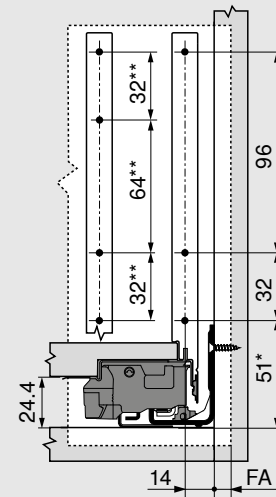


FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Alternative 4a

Einbohrmaße Front für EXPANDO/EXPANDO T

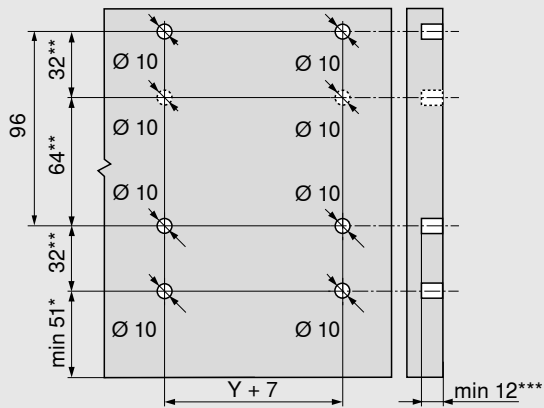


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Alternative 4a
***	min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand

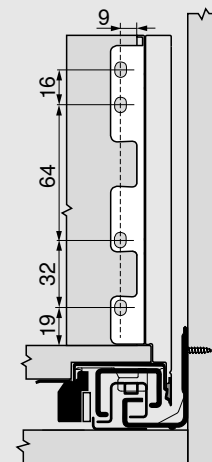


Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

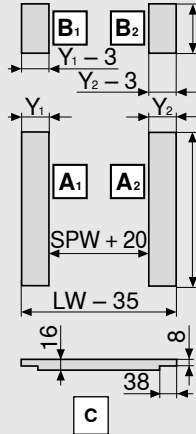

Holzrückwand	B (mm)
Höhe	148
Schubkastenboden	A (mm)
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	C




Y min. (mm)	115
-------------	-----

Y max. (mm)	155
-------------	-----

KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge
SPW	Lichte Weite zwischen den Spülenzargen

Einbohrmaße

Schubkastenboden

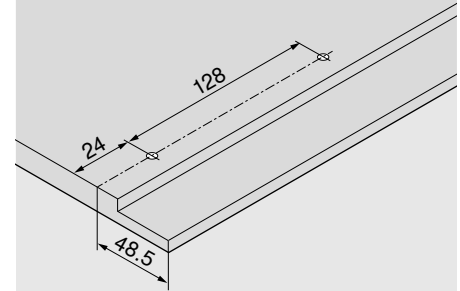


Spülenauszug – Höhe C



- Mit Zwischenstück zur optimalen Stauraumnutzung
- Mit Standardkomponenten realisierbar
- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12,8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufklappen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

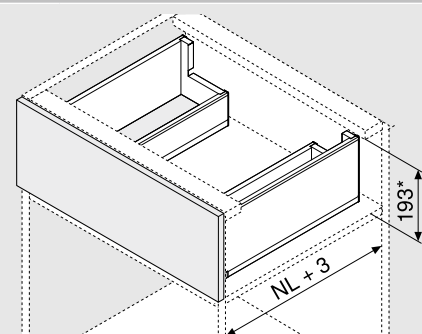


NL Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Bestellinformation für TIP-ON BLUMOTION Spülenauszug, siehe Seite 115

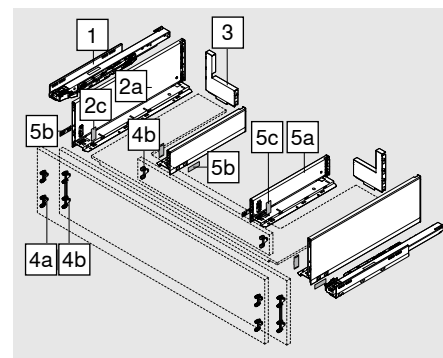

2	Zargen-Set außen						
	Zargenhöhe (mm)		177				
	Nennlänge NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	450			770C4502S			770C4502I
	500			770C5002S			770C5002I
	550			770C5502S			770C5502I
	600			770C6002S			770C6002I
	650			770C6502S			770C6502I

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

3	Stahlrückwand L-Form links/rechts			
	Material	SW-M	OG-M	CS-M
	Stahl			
		ZB7C129S.6S		

4	Frontbefestigung		
	Befestigungsart		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Anschrauben	2 x	ZF7C7002


EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75

Bestellinformation

Alternative zu 4

4a	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Anschrauben	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75				

4b	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	Anschrauben	2 x	ZF7M7002	

	5 Zargen-Set innen					
	Zargenhöhe (mm)		90.5			
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300		770M3002S			770M3002I
	350		770M3502S			770M3502I
	400		770M4002S			770M4002I
	450		770M4502S			770M4502I
	500		770M5002S			770M5002I

Bestehend aus:

5a	1 x	Zargen links/rechts
5b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
5c	2 x	Abdeckkappen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

Wir empfehlen für eine sinnvolle Stauraumnutzung:

Nennlänge NL Zargen außen - Nennlänge NL Zargen innen = min. 150 mm

Zubehör

-	Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700

Für die Verbindung von Korpusschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500

Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben


-	Systemschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpusschiene mit Korpus	661.1450.HG

Spülenauszug – Höhe C



- Mit Zwischenstück zur optimalen Stauraumnutzung
- Mit Standardkomponenten realisierbar
- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufklippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

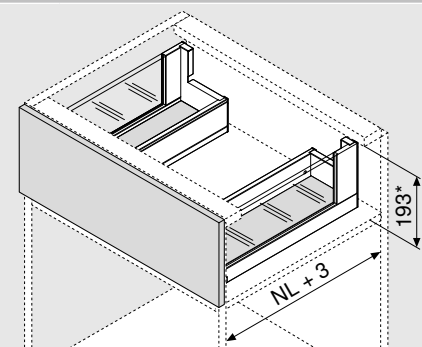


NL Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Bestellinformation für TIP-ON BLUMOTION Spülenauszug, siehe Seite 115

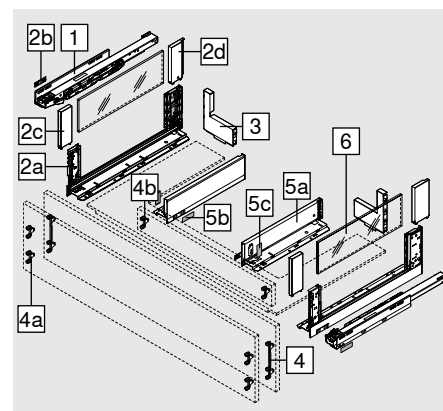


	2 Zargen-Set außen						
	Zargenhöhe (mm)		177				
	Nennlänge NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	450			780C4502S			780C4502I
	500			780C5002S			780C5002I
	550			780C5502S			780C5502I
	600			780C6002S			780C6002I
	650			780C6502S			780C6502I

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	BOXCOVER vorne
2d	1 x	BOXCOVER hinten links/rechts

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

3 	Stahlrückwand L-Form links/rechts			
	Material	SW-M	OG-M	CS-M
	Stahl	ZB7C129S.6S		


Bestellinformation

4	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO		2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T		2 x	ZF7C70T2
	Anschrauben		2 x	ZF7C7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75				

Alternative zu 4

4a	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Anschrauben	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75				

4b	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	Anschrauben	2 x	ZF7M7002	

5	Zargen-Set innen				
	Zargenhöhe (mm)	90.5			
	Nennlänge NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	300		770M3002S		
	350		770M3502S		
	400		770M4002S		
	450		770M4502S		
	500		770M5002S		
			INGL		


Bestehend aus:

5a	1 x	Zargen links/rechts
5b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
5c	2 x	Abdeckkappen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

Wir empfehlen für eine sinnvolle Stauraumnutzung:

Nennlänge NL Zargen außen - Nennlänge NL Zargen innen = min. 150 mm

6	Einschubelement aus Glas (seitlich)			
	Nennlänge NL (mm)	Material	Farbe	
		Glas	Klar	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G

Bestehend aus:

6	2 x	Einschubelement aus Glas
Bei anderen Nennlängen NL, das nächstlängere Einschubelement entsprechend ablängen		
Ablängmaß siehe Seite 59		

Bestellinformation

Zubehör

-	Transportsicherung – Einschubelement (seitlich)		
	Material	Farbe	
	Kunststoff	Gelb	780C0009

Für den Transport mit vormontiertem Einschubelement (seitlich)

-	Spanplattenschraube		
	Ø (mm)	Länge (mm)	
	3.5	15	Für Frontbefestigung
	3.5	17	Für Frontbefestigung

Für die Verbindung von Korpuschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)		
	Ø (mm)	Länge (mm)	
	4	15	Für die Verbindung von Holzurückwandhalter mit Holzurückwand und Zarge mit Schubkastenboden

Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzurückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben

-	Systemschraube		
	Ø (mm)	Länge (mm)	
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus

Planung


Platzbedarf im Korpus	
*	+ 1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage	
FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Alternative 4a


Einbohrmaße Front für EXPANDO/EXPANDO T	
4	4a
*	+ 1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	min. 6 mm für EXPANDO T

Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

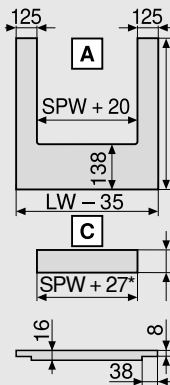


Schubkastenboden		A (mm)
Stahlrückwand		NL - 21
Zwischenstück		C (mm)
		62.5



KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge
SPW	Lichte Weite zwischen den Spülenszargen
*	+3 mm mit ZF7M70E2


Einbaumaße Zwischenstück

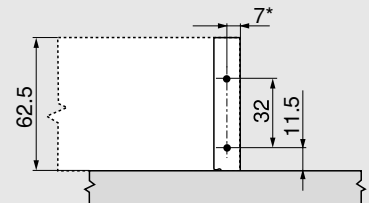


* +1.5 mm mit ZF7M70E2

Einbohrmaße

Schubkastenboden

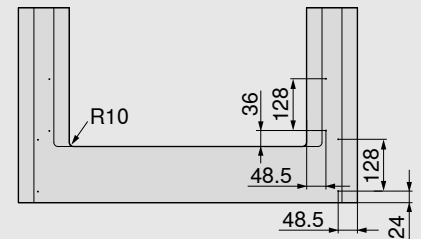


Zuschnitt – Einschubelement



Einschubelement		X (mm)	Y (mm)
Seitlich		NL - 112	138
NL	Nennlänge		


In Kombination mit LEGRABOX ist aufgrund der vorgegebenen Abmessungen laut Norm (DIN EN 14749 Ausgabe Juni 2016) keine „Schlagprüfung für vertikale Glasbauteile“ vorgeschrieben. Somit ist für die Normerfüllung kein Sicherheitsglas erforderlich. Die Kantenbearbeitung ist eine polierte Flachkante mit Fase 1 mm $\pm$ 0,5 mm.

Frontauszug – Höhe F

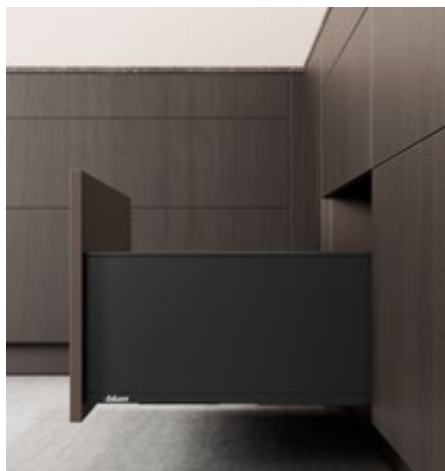

- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Innen und außen gerade
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter schaltbarer Dämpfung BLUMOTION S für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit SERVO-DRIVE, der elektrischen Öffnungsunterstützung oder TIP-ON BLUMOTION, der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängten Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge

Platzbedarf

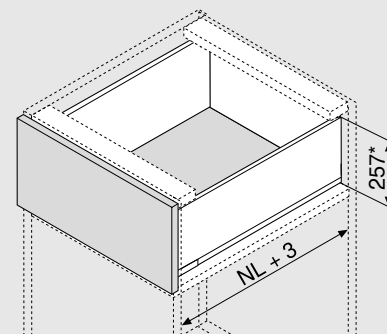



NL Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts				
	Nennlänge NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

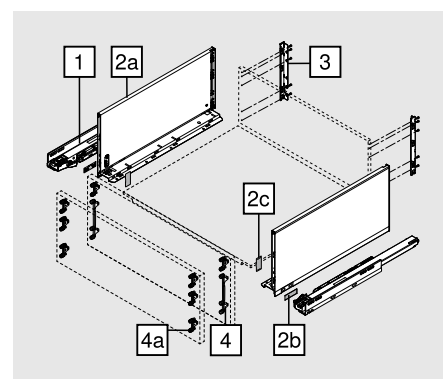

	2 Zargen-Set						
	Zargenhöhe (mm)		241				
	Nennlänge NL (mm)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	400			770F4002S			770F4002I
	450			770F4502S			770F4502I
	500			770F5002S			770F5002I
	550			770F5502S			770F5502I
	600			770F6002S			770F6002I
	650			770F6502S			770F6502I

Bestehend aus:

2a	1 x	Zargen links/rechts
2b	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
2c	2 x	Abdeckkappen

LEGRABOX Gestaltungsvarianten für individuelles Zargendesign – siehe Seite 64

3 	Holzrückwandhalter links/rechts					
	Material	Höhe	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stahl	F	ZB7F000S			

Bestellinformation

4	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO	2 x		ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x		ZF7C70T2
	Anschrauben	2 x		ZF7C7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75				

4	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO	2 x		ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x		ZF7M70T2
	Anschrauben	2 x		ZF7M7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75				

Alternative zu 4

4a	Frontbefestigung			
	Befestigungsart			
	EXPANDO	6 x		ZF7M70E2
	EXPANDO T	6 x		ZF7M70T2
	Anschrauben	6 x		ZF7M7002
EXPANDO T geeignet für dünne Fronten – siehe Seite 75				

Zubehör


-	Spanplattenschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	3.5	15	Für Frontbefestigung	609.1500
	3.5	17	Für Frontbefestigung	609.1700
Für die Verbindung von Korpuschiene und Korpus empfehlen wir Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm				

-	Befestigungsschraube (Flachkopfschraube)			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	4	15	Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden	61D.1500
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben				

-	Systemschraube			
	Ø (mm)	Länge (mm)		
	6	14.5	Für die Verbindung von Korpuschiene mit Korpus	661.1450.HG


Planung

Platzbedarf im Korpus

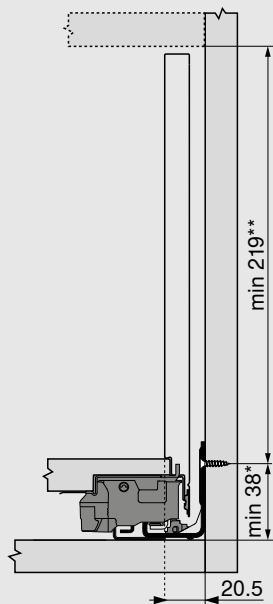


*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße Front für Schraubmontage

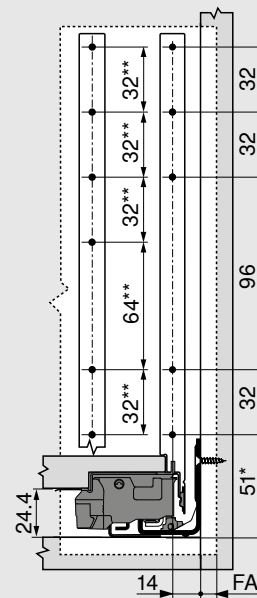


FA	Frontaufschlag
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Alternative 4a

Einbohrmaße Front für EXPANDO/EXPANDO T

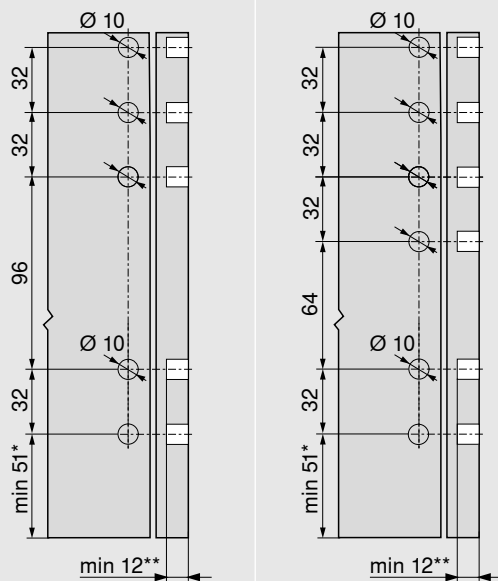


4	4a
*	+ 1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße Rückwand

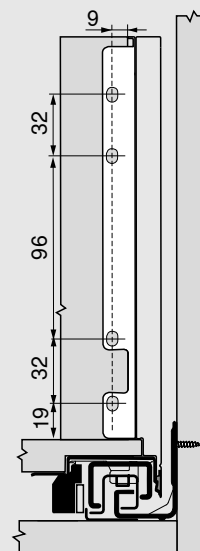


Planung

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten




Holzrückwand	B (mm)
Höhe	212
Schubkastenboden	A (mm)
Holzrückwand	NL - 10
Falzmaße	C



KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge

Einbohrmaße


Schubkastenboden

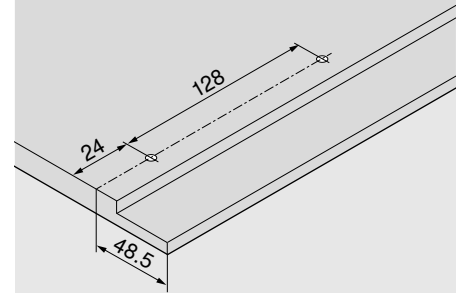



myLEGRABOX

Sie haben die Möglichkeit, bei kleinen Mindestbellmengen die ausgewählte Kollektion LEGRABOX special edition zu beziehen. Oder gestalten Sie jetzt auch individuelle Designs mit LEGRABOX individual. Bestellen Sie Dekorelemente (außen) und Zargen (innen) separat und fügen Sie diese selbst mit wenigen Handgriffen in der eigenen Werkstatt zusammen. So lassen sich ganz flexibel anspruchsvolle Schubkasten-Designs fertigen.

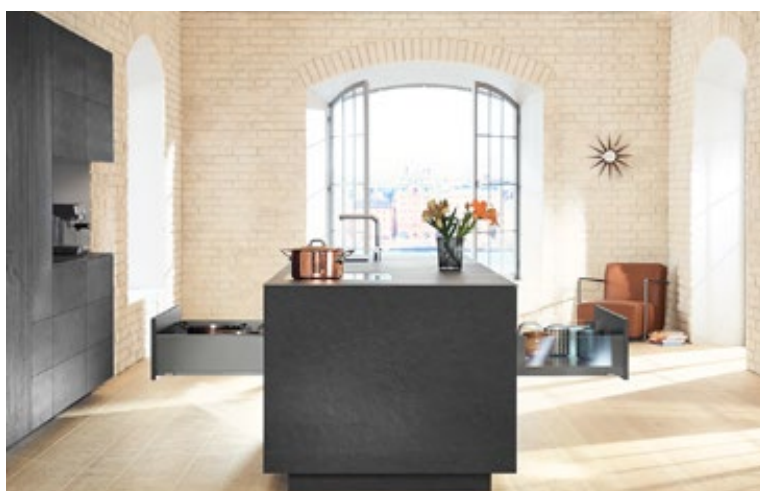

LEGRABOX pure und LEGRABOX free

LEGRABOX pure mit metallisch geschlossenen Zargen und LEGRABOX free mit Einschubelement. Individualisieren Sie Ihren Auszug mit Ihrem eigenen Logo als bedrucktes oder geprägtes Branding-Element. Verleihen Sie LEGRABOX free eine besondere Note mit eigenen Einschubelementen aus Holz oder jedem anderen Material ihrer Wahl.




LEGRABOX special edition

Mit LEGRABOX special edition hat Blum eine farblich abgestimmte Kollektion von außergewöhnlichen Zargen-Looks auf der Basis der neuen Farbe Carbonschwarz matt zusammengestellt. Als Materialmix mit Edelstahl Antifingerprint, mit der speziellen (vollflächigen) 3D-Struktur Carbon look oder der Strukturbeschichtung Noble rust. Gestalten Sie mit diesen vielfältigen Möglichkeiten Ihr besonderes Design und verleihen Sie ihm mit individuellen Branding-Elementen Ihre persönliche Note.

LEGRABOX individual

Bei LEGRABOX individual werden Verarbeiter selbst kreativ. Ob klassisch mit edlen Akzenten oder ganz extravagant, mit LEGRABOX individual ergibt sich eine umfangreiche schöpferische Freiheit, einzigartige Designs zu schaffen: durch den Farb- und Materialmix oder durch das Bedrucken, Lasern oder Prägen des Dekorelements mit individuellen Logos und Motiven.

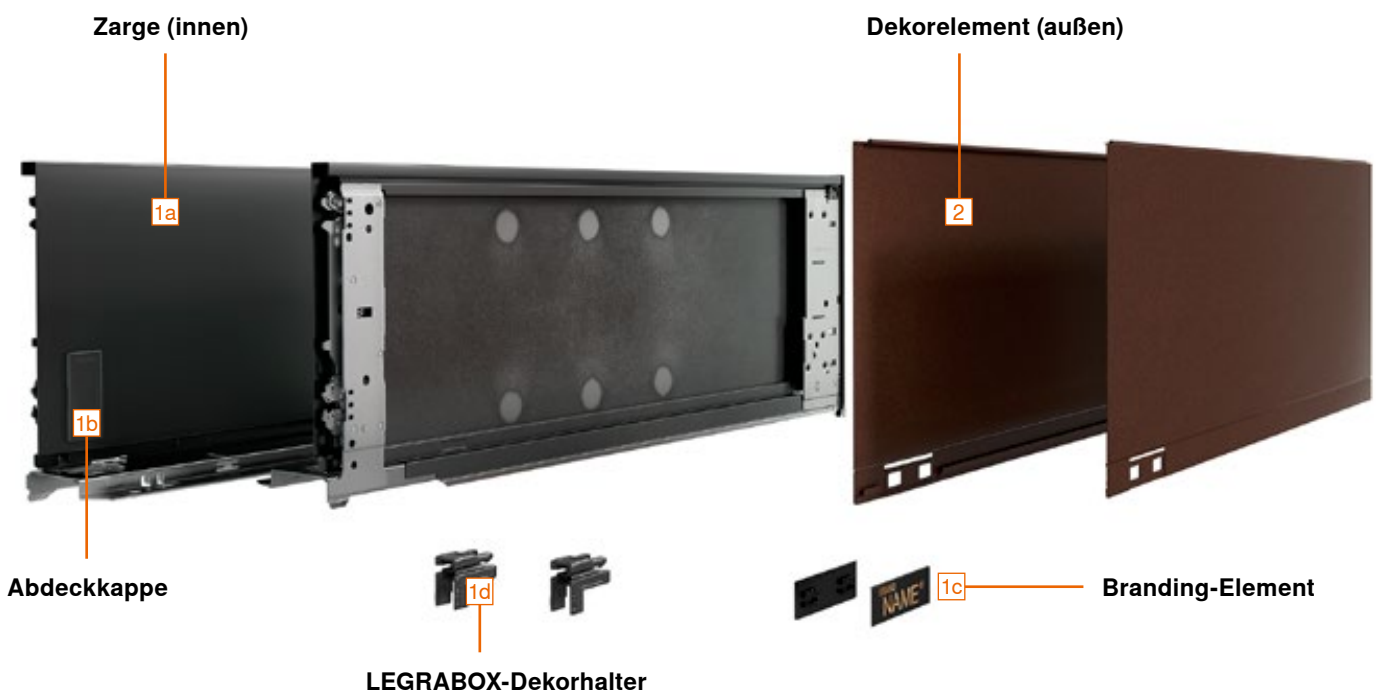

Hinweise: Die Varianten unterscheiden sich in den Rahmenbedingungen. Individuelle Designs prüft Blum vorab auf ihre Realisierbarkeit.

LEGRABOX special edition – Fertigstellung vor Ort





- Bereits ab einer kleinen Mindestbestellmenge kann das Dekorelement (außen) in unterschiedlichen Designs gewählt werden
- Die Zarge (innen) und das Dekorelement (außen) werden separat geliefert und können einfach und schnell in der gewünschten Kombination fertiggestellt werden
- Eine besondere Kollektion mit außergewöhnlichen Zargenlooks



Bestellinformation




- Zarge (innen): Carbonschwarz matt (CS-M)
 - Dekorelement (außen): Carbonschwarz matt (CS-M)
- Mit Akzentlinie und Branding-Element, optional mit eigenem Logo

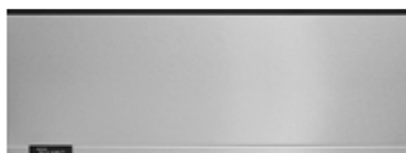


- Zarge (innen): Carbonschwarz matt (CS-M)
- Dekorelement (außen): Edelstahl Antifingerprint (INGL)
Mit Akzentlinie und Branding-Element, optional mit eigenem Logo

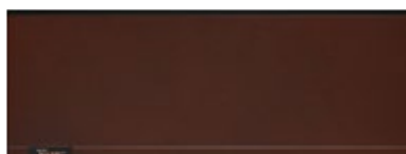

- Zarge (innen): Carbonschwarz matt (CS-M)
 - Dekorelement (außen): Noble rust (NR)
- Mit Akzentlinie und Branding-Element, optional mit eigenem Logo



- Zarge (innen): Carbonschwarz matt (CS-M)
- Dekorelement (außen): Carbonschwarz matt/Carbon look (CSCL)
Ohne Akzentlinie, mit Branding-Element, optional mit eigenem Logo

1	Zargen-Set (innen)				
	Farbe	CS-M			
	Nennlänge NL (mm)	Zargenhöhe			
		M	K	C	F
	270	770M2701S		770C2701S	
	300	770M3001S	770K3001S	770C3001S	
	350	770M3501S	770K3501S	770C3501S	
	400	770M4001S	770K4001S	770C4001S	770F4001S
	450	770M4501S	770K4501S	770C4501S	770F4501S
	500	770M5001S	770K5001S	770C5001S	770F5001S
	550	770M5501S	770K5501S	770C5501S	770F5501S
	600	770M6001S	770K6001S	770C6001S	770F6001S
650	770M6501S		770C6501S	770F6501S	


Bestehend aus:

1a	1 x	Zargen (innen) links/rechts
1b	2 x	Abdeckkappen
1c	2 x	Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo
1d	2 x	LEGRABOX-Dekorhalter

Hinweis

Die Zarge in der Höhe N ist nicht im Programm der Gestaltungsvarianten enthalten.
Unsere Empfehlung ist eine Zarge in der Höhe N passend zur individualisierten Zarge (innen).

Bestellinformation

2		Dekorelement (außen)																	
		Akzentlinie		Mit Akzentlinie für Branding-Element															
		Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)		Farbe													
						CS-M		INGL		CSCL ¹		NR							
		M		270–650		770MxxxAS		770MxxxAl		770MxxxASGC		770MxxxAS							
		K		300–600		770KxxxAS		770KxxxAl		770KxxxASGC		770KxxxAS							
		C		270–650		770CxxxAS		770CxxxAl		770CxxxASGC		770CxxxAS							
		F		400–650		770FxxxAS		770FxxxAl		770FxxxASGC		770FxxxAS							
		xxx		Nennlänge NL (mm)															
1		Ohne Akzentlinie																	
Bestehend aus:																			
2		1 x		Dekorelement (außen) links/rechts															
1c		Branding-Element individuell																	
		Ausführung			Symmetrisch														
		Material			Kunststoff														
		Druck Prägung			Mindestbestellmenge (Stk.)			Farbe											
								SW-M		OG-M		CS-M		IN-G		KU-G		GO-G	
		Individuell bedruckt			10002x			ZA7.0700xxxABD						ZA7.0709xxxAB					
		Individuell vertieft geprägt			50002x			ZA7.0700xxxABD						ZA7.0709xxxAB					

Zubehör

-		Dämmstück					
	Farbe		Schwarz				
	Material		Schaumstoff				
	Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)				
	M		270–650		1		
	K		300–600		1		
	C		270–650				
	F		400–650				

Hinweis

Optional kann durch den Einsatz eines Dämmstücks, zwischen Zarge (innen) und Dekorelement (außen), eine noch höhere Geräuschdämmung erzielt werden


¹ Bei Nennlänge NL 270–300 mm muss das Dämmstück an der Perforation halbiert werden

Info

Die Varianten unterscheiden sich in den Rahmenbedingungen. Individuelle Designs prüft Blum vorab auf ihre Realisierbarkeit.





SW-M	Seidenweiß matt	CSCL	Carbonschwarz/Carbon look
OG-M	Oriongrau matt	NR	Noble rust
CS-M	Carbonschwarz matt	IN-G	Inmold Edelstahl gebürstet
INGL	Edelstahl Antifingerprint	KU-G	Inmold Kupfer gebürstet
		GO-G	Inmold Gold gebürstet

LEGRABOX individual – Fertigstellung vor Ort

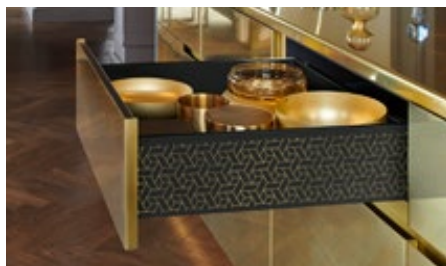


- Ab einer größeren Mindestbestellmenge können Sie **LEGRABOX individual** mit ihrem ganz eigenen Design oder Logo ausstatten
- Wir beraten Sie gerne und prüfen Ihre individuellen Designs auf Umsetzbarkeit – kontaktieren Sie Ihren persönlichen Blum-Ansprechpartner: blum.com/contacts
- Die Zarge (innen) und das Dekorelement (außen) werden separat geliefert und können einfach und schnell in der gewünschten Kombination fertiggestellt werden
- Gestaltungsmöglichkeiten
Farbmix | Materialmix | Bedrucken | Lasern | Prägen

Bestellinformation

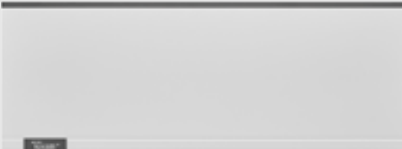		LEGRABOX individual – Farbmix							
				Zarge (innen): in unterschiedlichen Farben Dekorelement (außen): in unterschiedlichen Farben Mit Akzentlinie und Branding-Element, optional mit eigenem Logo Ohne Akzentlinie, bedruckt oder geprägt, mit eigenem Kundenlogo					
Symbolbild									
		1a Zarge (innen)							
	Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)		Farbe				
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M		
						770Xxxx1S			
	X	Zargenhöhe							
xxx	Nennlänge NL (mm)								
Bestehend aus:									
1a	-	Zarge (innen)							
Links und rechts separat bestellen									
		2 Dekorelement (außen)							
	Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)		Akzentlinie		Farbe		
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Mit Akzentlinie		SW-M	OG-M	CS-M
						770XxxxAS			
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Ohne Akzentlinie		770XxxxASR		
X	Zargenhöhe								
xxx	Nennlänge NL (mm)								
Bestehend aus:									
2	-	Dekorelement (außen) links/rechts							
		1b Abdeckkappe innen							
	Ausführung		Symmetrisch						
	Material		Kunststoff						
	Prägung		Mindestbestellmenge (Stk.)		Farbe				
	Blum		1000		SW-M	OG-M	CS-M		
					ZA7.5700.BT				
Bestehend aus:									
1b	-	Abdeckkappe innen							
		1d LEGRABOX-Dekorhalter							
	Farbe		Tiefgrau			770.0008			
	Material		Kunststoff						

Bestellinformation

LEGRABOX individual – Materialmix	
	— Zarge (innen): in unterschiedlichen Farben — Dekorelement (außen): in Edelstahl Antifingerprint (INGL)
	Mit Akzentlinie und Branding-Element, optional mit eigenem Logo Ohne Akzentlinie, gelasert oder geprägt, mit eigenem Kundenlogo
Symbolbild	

	1a	Zarge (innen)						
	Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)			Farbe		
						SW-M	OG-M	CS-M
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650			☎ 770Xxxx1S		
	X	Zargenhöhe						
	xxx	Nennlänge NL (mm)						
Bestehend aus:								
1a	-	Zarge (innen)						
Links und rechts separat bestellen								

	2	Dekorelement (außen)			
		Zargenhöhe	Nennlänge NL (mm)	Akzentlinie	Farbe
					INGL
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Mit Akzentlinie	 770XxxxAI
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Ohne Akzentlinie	 770XxxxAIR
X	Zargenhöhe				
xxx	Nennlänge NL (mm)				
Bestehend aus:					
2	-	Dekorelement (außen) links/rechts			

	1b	Abdeckkappe innen				
	Ausführung		Symmetrisch			
	Material		Kunststoff			
	Prägung	Mindestbestellmenge (Stk.)	Farbe			
			SW-M	OG-M	CS-M	
	Blum	1000	ZA7.5700.BT			
Bestehend aus:						
1b	-	Abdeckkappe innen				

	1d	LEGRABOX-Dekorhalter		
	Farbe	Tiefgrau		
	Material	Kunststoff		770.0008


Info


Die Varianten unterscheiden sich in den Rahmenbedingungen. Individuelle Designs prüft Blum vorab auf ihre Realisierbarkeit.

SW-M	Seidenweiß matt	CS-M	Carbonschwarz matt
OG-M	Oriongrau matt	INGL	Edelstahl Antifingerprint

Bestellinformation

LEGRABOX individual – Bedrucken	
	- Farb- und Materialmix möglich - Zarge (innen): in unterschiedlichen Farben - Dekorelement (außen) in unterschiedlichen Farben Ohne Akzentlinie, partiell oder vollflächig bedruckt in unterschiedlichen Farben, mit eigenem Kundenlogo oder individuellen Motiven
	Symbolbild

	1a	Zarge (innen)									
	Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)				Farbe				
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650				SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	X		Zargenhöhe				☎ 770Xxxx1S				☎ 770Xxxx1I
	xxx		Nennlänge NL (mm)								
	Bestehend aus:										
1a	-	Zarge (innen)									
Links und rechts separat bestellen											


	2	Dekorelement (außen)									
	Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)		Akzentlinie		Farbe				
							SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Ohne Akzentlinie		☎ 770XxxxASR			☎ 770XxxxAIR	
	X	Zargenhöhe									
	xxx	Nennlänge NL (mm)									
Bestehend aus:											
2	-	Dekorelement (außen) links/rechts									


	1b	Abdeckkappe innen					
	Ausführung	Symmetrisch					
	Material	Kunststoff					
	Prägung	Mindestbestellmenge (Stk.)	Farbe				
			SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	Blum	1000	ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT	
Bestehend aus:							
1b	-	Abdeckkappe innen					

1d		LEGRABOX-Dekorhalter			
	Farbe		Tiefgrau		
	Material		Kunststoff		770.0008

Bestellinformation

☐	LEGRABOX individual – Lasern		
		— Zarge (innen): in unterschiedlichen Farben — Dekorelement (außen): in Edelstahl Antifingerprint (INGL) Ohne Akzentlinie, partiell gelasert, mit eigenem Kundenlogo oder individuellen Motiven	
Symbolbild			

☐	1a	Zarge (innen)							
	Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)			Farbe			
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
						☎ 770Xxxx1S			☎ 770Xxxx1I
	X	Zargenhöhe							
	xxx	Nennlänge NL (mm)							
Bestehend aus:									
1a	-	Zarge (innen)							
Links und rechts separat bestellen									

☐	2	Dekorelement (außen)			
	Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)	Akzentlinie	Farbe
					INGL
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Ohne Akzentlinie	☎ 770XxxxAIL
	X	Zargenhöhe			
	xxx	Nennlänge NL (mm)			
Bestehend aus:					
2	-	Dekorelement (außen) links/rechts			

☐	1b	Abdeckkappe innen					
	Ausführung		Symmetrisch				
	Material		Kunststoff				
	Prägung		Mindestbestellmenge (Stk.)		Farbe		
					SW-M	OG-M	CS-M
	Blum		1000		ZA7.5700.BT		ZA7.5709.BT
Bestehend aus:							
1b	-	Abdeckkappe innen					

	1d	LEGRABOX-Dekorhalter		
	Farbe		Tiefgrau	
	Material		Kunststoff	770.0008



Info

Die Varianten unterscheiden sich in den Rahmenbedingungen. Individuelle Designs prüft Blum vorab auf ihre Realisierbarkeit.

SW-M	Seidenweiß matt
OG-M	Oriongrau matt

CS-M	Carbonschwarz matt
INGL	Edelstahl Antifingerprint

Bestellinformation

☐	LEGRABOX individual – Prägen					
				– Farb- und Materialmix möglich – Zarge (innen): in unterschiedlichen Farben – Dekorelement (außen) in unterschiedlichen Farben Ohne Akzentlinie, partiell geprägt, mit eigenem Kundenlogo oder individuellen Motiven		
Symbolbild						
☐	1a	Zarge (innen)				
	Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)		Farbe	
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M CS-M
	X	Zargenhöhe				
	xxx	Nennlänge NL (mm)				
Bestehend aus:						
1a	-	Zarge (innen)				
Links und rechts separat bestellen						
☐	2	Dekorelement (außen)				
	Zargenhöhe		Nennlänge NL (mm)		Farbe	
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M CS-M
	X	Zargenhöhe				
	xxx	Nennlänge NL (mm)				
Bestehend aus:						
2	-	Dekorelement (außen) links/rechts				
☐	1b	Abdeckkappe innen				
	Ausführung		Symmetrisch			
	Material		Kunststoff			
	Prägung		Mindestbestellmenge (Stk.)		Farbe	
	Blum		1000		SW-M	OG-M CS-M
Bestehend aus:						
1b	-	Abdeckkappe innen				
☐	1d	LEGRABOX-Dekorhalter				
	Farbe		Tiefgrau			
	Material		Kunststoff		770.0008	

Info

Die Varianten unterscheiden sich in den Rahmenbedingungen. Individuelle Designs prüft Blum vorab auf ihre Realisierbarkeit.

SW-M	Seidenweiß matt	CSCL	Carbonschwarz/Carbon look
OG-M	Oriongrau matt	NR	Noble rust
CS-M	Carbonschwarz matt	IN-G	Inmold Edelstahl gebürstet
INGL	Edelstahl Antifingerprint	KU-G	Inmold Kupfer gebürstet
		GO-G	Inmold Gold gebürstet

Bestellinformation

Zubehör

Dämmstück				
	Farbe	Schwarz		
	Material	Schaumstoff		
	Zargenhöhe	Nennlänge NL (mm)		
	M	270–650	1	☎ 770M0009
	K	300–600	1	☎ 770K0009
	C	270–650		☎ 770C0009
	F	400–650		☎ 770F0009

Hinweis

Optional kann durch den Einsatz eines Dämmstücks, zwischen Zarge (innen) und Dekorelement (außen), eine noch höhere Geräuschdämmung erzielt werden

¹ Bei Nennlänge NL 270–300 mm muss das Dämmstück an der Perforation halbiert werden

Branding-Element individuell



- Das Branding-Element ermöglicht eine Individualisierung über alle LEGRABOX-Gestaltungsvarianten hinweg
- Wählen Sie das Branding-Element, das am besten zu Ihrer Interpretation von LEGRABOX passt
- Wir drucken oder prägen das Logo in Ihrer gewünschten Farbe und bringen es an der Zarge an
- Für besondere Highlights wählen Sie die neuen metallischen Oberflächen und Druckfarben in Silber, Gold und Kupfer
- Für ein einzigartiges Design, das die Wertigkeit Ihres Möbels unterstreicht

BRAND NAME®	Branding-Element individuell							
	Ausführung		Symmetrisch					
	Material		Kunststoff					
	Druck Prägung	Mindestbestellmenge (Stk.)	Farbe					
			SW-M	OG-M	CS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Individuell bedruckt	10002x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		
	Individuell vertieft geprägt	50002x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		

Gestaltungsbeispiele


				
Farbe	Inmold Gold gebürstet	Inmold Kupfer gebürstet	Inmold Edelstahl gebürstet	Oriongrau matt
Prägung	Vertieft geprägt	Vertieft geprägt	Vertieft geprägt	Vertieft geprägt
				
Farbe	Inmold Gold gebürstet	Inmold Edelstahl gebürstet	Inmold Edelstahl gebürstet	Carbonschwarz matt
Druck	Metallic Gold	Metallic Silber	Schwarz	Metallic Gold
				
Farbe	Carbonschwarz matt	Oriongrau matt	Carbonschwarz matt	Carbonschwarz matt
Druck	Metallic Kupfer	Metallic Kupfer	Metallic Silber	Weiß
				
Farbe	Seidenweiß matt	Seidenweiß matt	Seidenweiß matt	Seidenweiß matt
Druck	Metallic Gold	Metallic Silber	Schwarz	Grau



Korpusschiene 750 – 40 kg

Nennlänge NL (mm)

NL	19*	37	69	197	229	243	261	293	357	
270		●●	○○	○○						
300–350		●●	○○		○○		○○			
400–500		●●	○○			●●	○○	○○		
550–600		●●	○○			●●	○○	○○	○○	



A Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm


B Systemschraube Ø 6 x 14.5 mm, Art.-Nr. 661.1450.HG

* Kann durch Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm ersetzt werden

Korpusschiene 753 – 70 kg

Nennlänge NL (mm)

NL	19*	28	37	69	243	261	293	357	453	
450		●●	○○		●●		○○	**		
500–600		●●	○○		●●		○○	○○	**	
650		●●	○○		●●		○○	○○	○○	**



A Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm

B Systemschraube Ø 6 x 14.5 mm, Art.-Nr. 661.1450.HG

* Kann durch Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm ersetzt werden

** Optional für erhöhte Stabilität

EXPANDO T



- 3 verschiedene Anwendungen – Klappensysteme | Scharniersysteme | Boxsysteme
- Dünne Fronten ab 8 mm
- EXPANDO T – Befestigungssystem vormontiert
- Unterschiedliche Frontmaterialien
- Nutzen Sie den Produktkonfigurator – in den Zeichnungen werden alle Bemaßungen für Ihre Planung berechnet

Hilfestellung bei Planung und Bestellung

www.blum.com/configurator

Frontbefestigung


Höhe	
N	ZF7N70T2
M	ZF7M70T2
K	ZF7K70T2
C	ZF7C70T2

Front-/ Bodenstabilisierung


Befestigungsart	Farbe	
EXPANDO T	RAL 7037 Staubgrau	Z96.00T1

- Zur Stabilisierung von breiten Fronten und Schubkastenböden
- Verstärkt die Verbindung zwischen Schubkastenboden und Front
- Empfehlung:
Korpusbreite KB > 600 mm: 1 Stk
Korpusbreite KB > 900 mm: 2 Stk
Fronthöhe FH > 380 mm: 1 Stk

Platzbedarf im Korpus



Einbohrmaße – Front

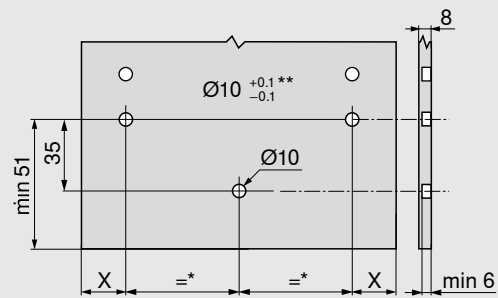

X = 14 mm + Frontaufschlag FA

* Min. 80 mm

** Bei Stein und Keramik +0.2/-0.1mm

Einsatzbereich und Verarbeitungsempfehlung

EXPANDO T eignet sich für die Befestigung von Blum-Beschlägen an dünnen Frontmaterialien im Möbelbau.

Bei ausreichender Stabilität und Festigkeit können Frontmaterialien ab 8 mm Dicke eingesetzt werden.

Von Blum getestete Materialien	Querzugfestigkeit (N/mm ²)	Nm
Spanplatte	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Mineralwerkstoffe		2
Naturstein Granit Nero Assoluto		3
Kunststein Quarzkomposit		3
Keramikplatten		3
Nm Mindestanzugmoment		


Haftungsausschluss

Blum übernimmt keine Haftung bei Verwendung von EXPANDO T in Kombination mit nicht angeführten Materialien oder in Kombination mit Beschlägen anderer Hersteller. Es wird empfohlen, die Montage durch den fachkundigen Möbelhersteller vornehmen zu lassen.



Informationen zu Montage und Einstellung von EXPANDO T finden Sie in unter www.blum.com/exp3


Stahlrückwand

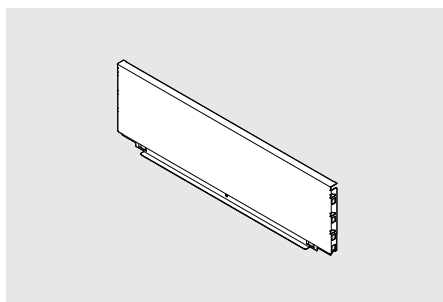

- Für LEGRABOX
- Farbe: Seidenweiß matt, Oriongrau matt, Carbonschwarz matt,
- Material: Stahl

Bestellinformation	
Rückwandhöhe	
N*	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6
* Nicht mit SERVO-DRIVE kombinierbar	

Berechnung der Breite

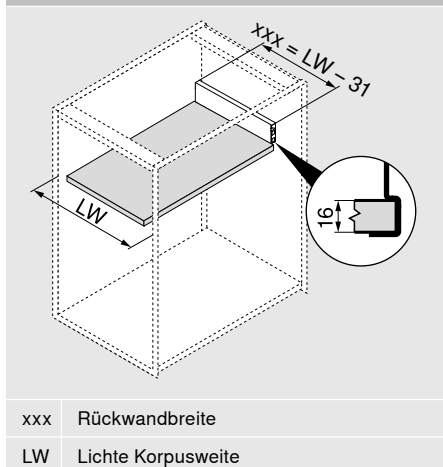

$$xxx = LW - 31$$


Beispiel
Rückwandhöhe M
LW = 567 mm
536 mm = 567 - 31 mm

Bestellung
ZB7M536S.6

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

Schubkastenboden		A (mm)
Stahlrückwand		NL - 21
Falzmaße		B
LW	Lichte Korpusweite	
NL	Nennlänge	


Front-/Bodenstabilisierung

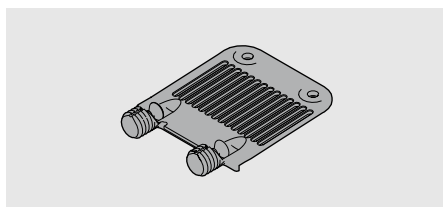


- Zur Abstützung von breiten Schubkastenböden
- **Empfehlung:**
Korpusbreite KB > 900 mm: 1 Stück

Bestellinformation	
Befestigungsart	Farbe
EXPANDO	RAL 7037 Staubgrau
Z96.10E1	


Platzbedarf im Korpus

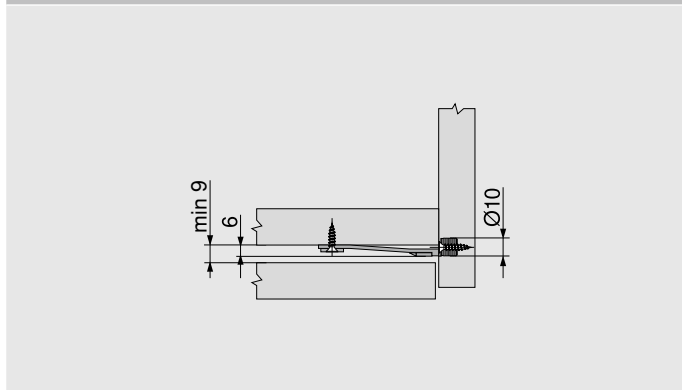

Einbohrmaße – Front

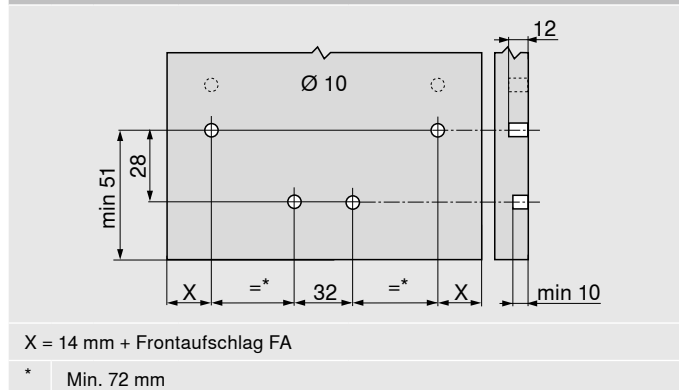

Seitenstabilisierung

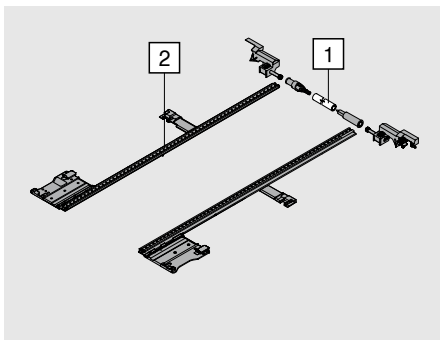

- Zusätzliche Stabilisierung von überbreiten Auszügen
- Empfehlung: Korpusbreite KB 900–1400 mm
- Aluminiumwelle passend für KB bis 1400 mm, zum Ablängen
- Kein zusätzlicher Platzbedarf nach unten
- Geeignet für den Einsatz mit BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION, TIP-ON

Bestellinformation

Nennlänge NL (mm)


270–400	ZS7M400LU
450–650	ZS7M650LU

Zuschnitt

1	Lichte Korpusweite LW – 295 mm
2	Nennlänge NL + 10 mm


Planung

Platzbedarf im Korpus

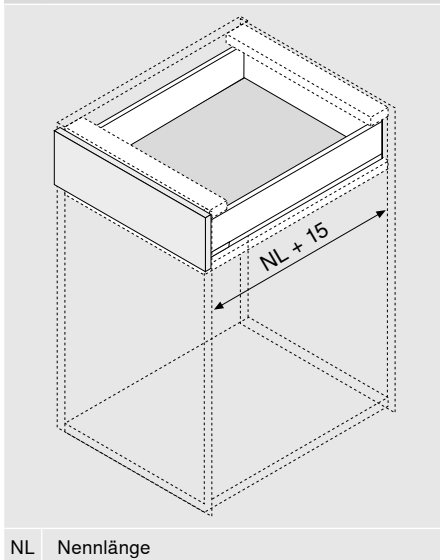

NL Nennlänge

Abstützwinkel

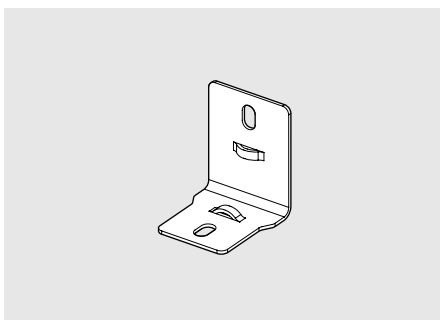


- Einsatz bei einem einheitlichen Zuschnittmaß des Schubkastenbodens bei Stahl- und Holzrückwänden
- Ermöglicht das Kombinieren eines Schubkastenbodens für Stahlrückwände mit einer Holzrückwand
- Verbindung von Holzrückwand oder Zwischenstück und Schubkastenboden für mehr Stabilität

Bestellinformation

Material

Stahl	ZB7A0008
-------	----------


Befestigungsschraube (Flachkopfschraube) – Ø 4.0 mm

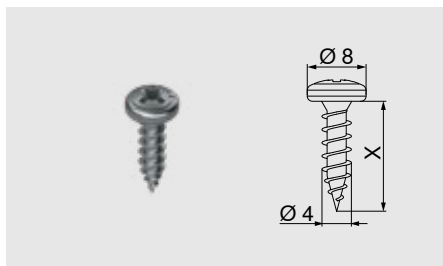

- Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden
- Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir bei der Holzrückwand und der Zarge den Einsatz von Flachkopfschrauben
- Farbe: Vernickelt
- Material: Stahl

Bestellinformation		
Länge X (mm)	Durchmesser (mm)	
15.0	Ø 4.0	61D.1500


Spanplattenschraube – Ø 3.5 mm

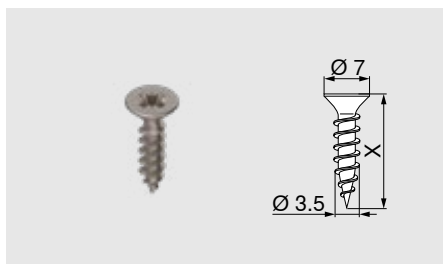

- Farbe: Vernickelt
- Material: Stahl

Bestellinformation		
Länge X (mm)	Durchmesser (mm)	
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Systemschraube – Ø 6.0 mm

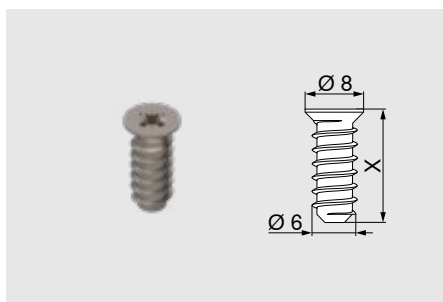

- Bohrdurchmesser Ø 5 mm
- Farbe: Vernickelt
- Material: Stahl

Bestellinformation		
Länge X (mm)	Durchmesser (mm)	
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG


Zentrierbohrer



- Zum Vorbohren für Spanplattenschrauben Ø 3.5 mm
- Bohrtiefe bis 8 mm
- Material: Stahl, gehärtet

Bestellinformation		
Bezeichnung	Durchmesser (mm)	
Zentrierbohrer	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Ersatzbohrer		M01.ZZB3


Klebebuffer

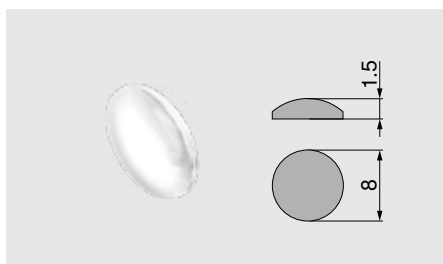

- Zur Geräuschkämpfung
- Farbe: Natur
- Material: Kunststoff

Bestellinformation	
Durchmesser (mm)	
Ø 8.0	993.710

Puffer zum Einbohren

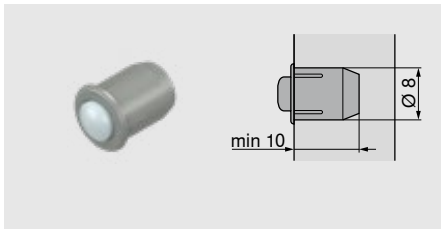

- Zur Geräuschkämpfung
- Frontspalt 2 mm
- 2-teilig
- Farbe: RAL 9006 Grau (Weißaluminium)
- Material: Kunststoff

Bestellinformation		
Durchmesser (mm)		
Ø 8.0		993.706

Kreuzschlitz-Schraubendreher



- Griff mit Blum-Schriftzug
- Farbe: Schwarz/Orange
- Material: Kunststoff/Stahl

Bestellinformation		
Werkzeug-aufnahme	Gesamtlänge (mm)	
Pozidriv PZ 2	210	303.756.1

Schlitz-Schraubendreher



- Griff mit Blum-Schriftzug
- Farbe: Schwarz/Orange
- Material: Kunststoff/Stahl

Bestellinformation		
Werkzeug-aufnahme	Gesamtlänge (mm)	
Schlitz Größe 1	200	314.928.1

TORX-Schraubendreher



- Griff mit Blum-Schriftzug
- Farbe: Schwarz/Orange
- Material: Kunststoff/Stahl

Bestellinformation		
Werkzeug-aufnahme	Gesamtlänge (mm)	
TORX T20	100	623.882.2
	200	209.093.7

BOXFIX plus




- Pneumatisches Montagegerät zum Montieren von Schubkästen und Frontauszügen
- Montageart: Schrauben, optional Nageln
- Nennlänge NL 270–650 mm
- Korpusbreite KB 250–1200 mm
- Rückwandhöhe bis 250 mm (Holz und Stahl)
- Material: Aluminium/Stahl

Bestellinformation

BOXFIX plus

ZMM.2500

BOXFIX E-L

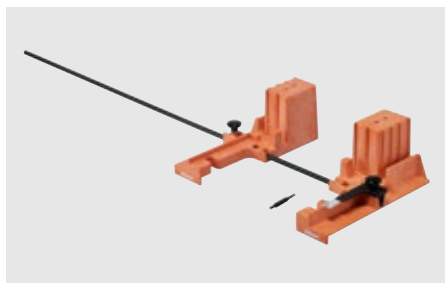


- Montagegerät zum Montieren von Schubkästen und Frontauszügen
- Montageart: Schrauben
- Nennlänge: 270–650 mm
- Korpusbreite: 250–1200 mm
- Rückwandhöhe: bis 250 mm
- Material: Kunststoff/Stahl
- BOXFIX für Schubkastenbodendicke 18 mm auf Anfrage

Bestellinformation

BOXFIX E-L

ZML.0700.01

Körnerlehre für LEGRABOX

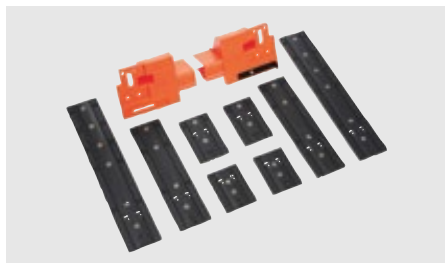

- Lehre zum Markieren der Befestigungspositionen für Frontbeschläge
- Material: Kunststoff/Stahl

Bestellinformation

Körnerlehre für LEGRABOX

ZML.3710

Bohrlehre für LEGRABOX-Boden/-Rückwand



- Lehre zum Vorbohren der Befestigungspositionen am Schubkastenboden (Verbindung Zarge, Schubkastenboden und Rückwand, Schubkastenboden)
- Lehre zum Vorbohren der Befestigungspositionen an der Holzrückwand (Verbindung Holzrückwand, Holzrückwandhalter)
- Material: Kunststoff/Stahl

Bestellinformation

Bohrlehre für LEGRABOX-Boden/-Rückwand

ZML.7000

Bodenfalzgerät



- Verarbeitung LEGRABOX-Boden
- Präzise Herstellung des LEGRABOX-Bodenfalzes
- Einfache Klemmung des Bodens für komfortables Arbeiten
- Kein Rüsten notwendig
- Schubkastenboden 18–19 mm auf Anfrage möglich

Bestellinformation

Bodenfalzgerät

1050 W M35.7200

1800 W M35.7300

MINIPRESS top



- Vertikales Bohren und optionales Einsetzen der Blum-Beschläge
- Schnelles Wechseln der bereits mit Bohrern bestückten Bohrköpfe
- Einfache Positionsfindung durch schnelles werkzeugloses Wechseln der voreingestellten Lineale
- Einfache Einstellung der Maße durch gut zugängliche Bedienelemente mit exakter Anzeige

Bestellinformation	
MINIPRESS top mit EASYSTICK	
	M70E2000
inkl. Horizontalbohrwerk	M75E2000
MINIPRESS top ohne EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P



- Inkl. Multischwenkgetriebe (5-spindelig)
- Mit Anschlagssystem inkl. Standardlineal (600 mm) und Werkzeugsatz
- Andere Anschlussspannung auf Anfrage
- Lineale, Bohrköpfe und sonstiges Zubehör sind nicht im Lieferumfang Grundgerät enthalten
- Optional mit EASYSTICK nachrüstbar

Bestellinformation	
MINIPRESS P	
230 V, ohne Tisch	M53.3050EU
230 V, mit Tisch und Zubehör	M53.2050EU
400 V, mit Tisch und Zubehör	M53.2000EU

EASYSTICK



- EASYSTICK-Computer (inkl. Halterung) für die rechnerunterstützte Ermittlung der Befestigungspositionen – muss separat bestellt werden
- Automatisch verfahrbares EASYSTICK-Lineal mit Anschlagpins und Leuchtmarkierungen (Länge 1700 mm, Anschlagpositionen von 6–953 mm) – muss separat bestellt werden
- EASYSTICK-Verlängerungslinal für Anschlagpositionen ab 953–2681 mm – muss separat bestellt werden

Bestellinformation	
EASYSTICK für MINIPRESS top	
Lineal	MZD.2700
Computer	MZD.5700.01
EASYSTICK für MINIPRESS P	
Lineal	MZD.2000
Computer	MZD.5000

Glas-Schneideset



Symbolbild

- Schneidewerkzeug zum Ablängen von Einschubelementen aus Glas

Bestellinformation	
Glas-Schneideset	
	65.8000
Bestehend aus:	
1 x	Öl-Glasschneider
1 x	Schneideflüssigkeit
1 x	Diamantfeile

SERVO-DRIVE




Informationen zu
SERVO-DRIVE finden Sie hier:
www.blum.com/sdr3

TIP-ON BLUMOTION




- Mechanische Öffnungsunterstützung
TIP-ON kombiniert mit BLUMOTION –
für sanftes und leises Schließen
- Frontspalt 2.5 mm
- 4-dimensionale Fronteinstellung
- Großflächiger Auslösebereich
- Synchronisierter Schwebelauf
- Synchronisierung ab lichter
Korpusweite LW 245 mm

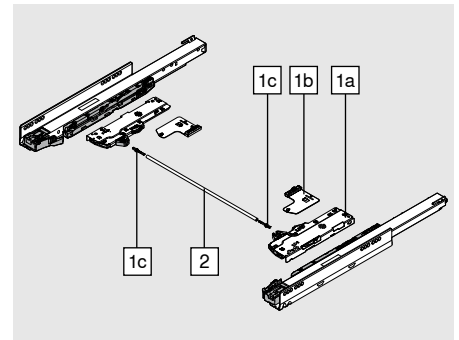

Bestellinformation

1		TIP-ON BLUMOTION-Set			
		Angepasst auf Gewichtsbereiche und Nennlängen, gibt es die TIP-ON BLUMOTION-Einheit in unterschiedlich starken Ausführungen. Zur leichteren Unterscheidung in verschiedenfarbigen Ausführungen. Der Mitnehmer ist universell für alle TIP-ON BLUMOTION-Einheiten einsetzbar.			
NL (mm)	Einheit		Korpus-schiene (kg)	Gewicht ¹ (kg)	
270–300	S0	Weiß	40	≤ 10	T60L7040
270–300	S1	Lichtgrau	40	> 10–20	T60L7140
350–600	L1	Lichtgrau	40	² ≤ 20	T60L7340
350–600	L3	Staubgrau	40	² 15–40	T60L7540
450–650	L5	Schwarz	70	³ 35–70	T60L7570
Bestehend aus:					
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION-Einheit links/rechts			
1b	1 x	TIP-ON BLUMOTION-Mitnehmer links/rechts			
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungsadapter			
		Lichte Korpusweite LW ≥ 294 mm			
¹	Empfohlene Gewichtsbereiche (Gesamtgewicht des Auszugs) für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion				
²	Nur mit 40 kg-Korpuschiene kombinierbar				
³	Empfehlung: Nur mit 70 kg-Korpuschiene kombinieren				
TIP-ON BLUMOTION-Einheit mit dem Produktkonfigurator ermitteln www.blum.com/configurator					

Lichte Korpusweite LW ≥ 294 mm		
2 TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle		
	Ausführung	Farbe
	Rund	Grau
T60.1125W		
In Kombination mit 1c 2 x T60.000D		
Passend bis lichte Korpusweite LW 1370 mm		
Hinweis		
Für eine optimale Funktion und einen größeren Auslösebereich empfehlen wir den generellen Einsatz einer Synchronisierung.		
Zuschnitt	Lichte Korpusweite LW - 247 mm	

Lichte Korpusweite LW 245–293 mm		
TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierung		
	Ausführung	Farbe
	Quadratisch	RAL 7035 Lichtgrau
T60.300D		
Zuschnitt	Lichte Korpusweite LW - 221 mm	


Bestellinformation


Zubehör

Lichte Korpusweite LW $\geq$ 294 mm		
1c	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungsadapter	
	Ausführung	Farbe
	Symmetrisch	RAL 7035 Lichtgrau
	T60.000D	

Frontspaltlehre für TIP-ON BLUMOTION		
	Frontspalt FS (mm)	Farbe
	2.5	Orange
	65.5631	
Hinweis		
Wir empfehlen die Verwendung der Frontspaltlehre		

TIP-ON BLUMOTION Spülenauszug

1	TIP-ON BLUMOTION-Set Spülenauszug				
		Angepasst auf Gewichtsbereiche und Nennlängen, gibt es die TIP-ON BLUMOTION-Einheit in unterschiedlich starken Ausführungen. Zur leichteren Unterscheidung in verschiedenfarbigen Ausführungen. Der Mitnehmer ist universell für alle TIP-ON BLUMOTION-Einheiten einsetzbar.			
NL (mm)	Einheit		Korpus-schiene (kg)	Gewicht ¹ (kg)	
350–600	L1	Lichtgrau	40 ²	≤ 20	T60L9340
350–600	L3	Staubgrau	40 ²	15–40	T60L9540
Bestehend aus:					
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION-Einheit links/rechts			
1b	1 x	TIP-ON BLUMOTION-Mitnehmer links/rechts			
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungsadapter			
		Lichte Korpusweite LW ≥ 314 mm			
¹	Empfohlene Gewichtsbereiche (Gesamtgewicht des Auszugs) für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion				
²	Nur mit 40 kg-Korpuschiene kombinierbar				
TIP-ON BLUMOTION-Einheit mit dem Produktkonfigurator ermitteln www.blum.com/configurator					

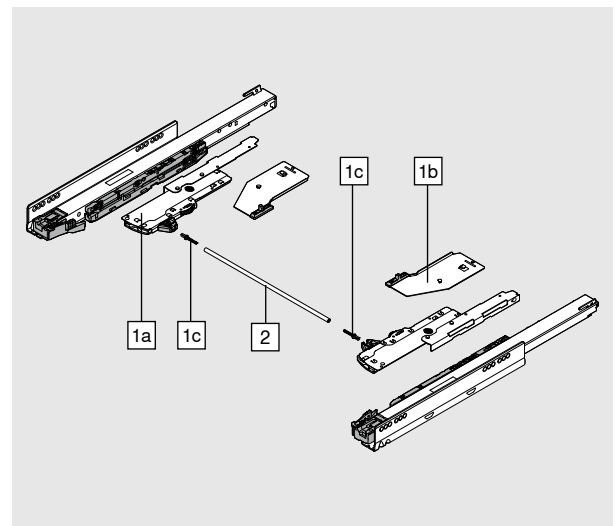


Zubehör

1c	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungsadapter	
	Ausführung	Farbe
	Symmetrisch	RAL 7035 Lichtgrau
	T60.000D	
Lichte Korpusweite LW ≥ 314 mm		

-	Frontspaltlehre für TIP-ON BLUMOTION	
	Frontspalt FS (mm)	Farbe
	2.5	Orange
	65.5631	
Hinweis		
Wir empfehlen die Verwendung der Frontspaltlehre		


Lichte Korpusweite LW $\geq$ 314 mm		
2	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle	
	Ausführung	Farbe
	Rund	Grau
	T60.1125W	
In Kombination mit 1c 2 x T60.000D		
Passend bis lichte Korpusweite LW 1370 mm		
Hinweis		
Für eine optimale Funktion und einen größeren Auslösebereich empfehlen wir den generellen Einsatz einer Synchronisierung.		
Zuschnitt	Lichte Korpusweite LW - 267 mm	

Planung

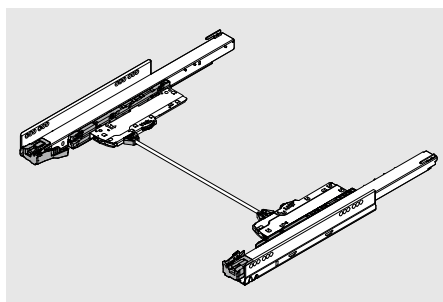


- TIP-ON BLUMOTION für LEGRABOX wird mit den Standard-Planungsmaßen von LEGRABOX realisiert
- Folgende Planungsgrafiken werden exemplarisch für einen Schubkasten Höhe M dargestellt

Möbelkonstruktion

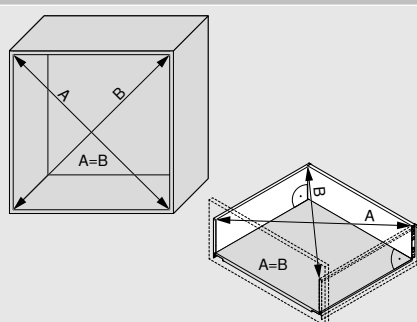


Für den Frontspalt von mindestens 2.5 mm ist eine exakte Fertigung notwendig, d.h. auf Einhaltung geplanter Maße und Winkelgenauigkeit achten.

Sockelfuß

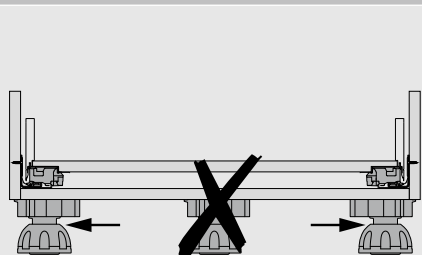



Frontbearbeitung





Bei TIP-ON BLUMOTION dürfen keine Puffer montiert werden!

Platzbedarf im Korpus

Schubkasten/Frontauszug



Innenschubkasten/Innenauszug



* +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau

** Inkl. 2 mm Neigungseinstellung


Mitnehmer-Set (Z17.0M07) in Kombination mit TIP-ON BLUMOTION nicht möglich

NL Nennlänge

Planung


Spülenauszug

Abstand Synchronisierungswelle zur Front

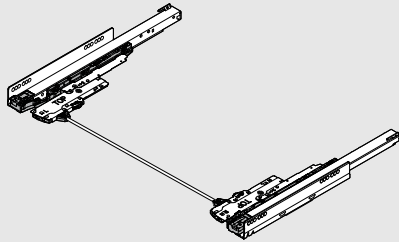


NL (mm)	X bei 750.xxx1S (mm)
350	65
400	85
450	65
500	65
550	65
600	65


NL Nennlänge

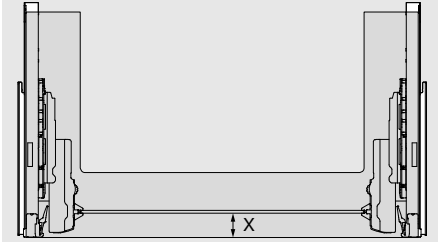

Schraubposition – Innenschubkasten | Innenauszug




Variante 1




Variante 2

Tiefenposition

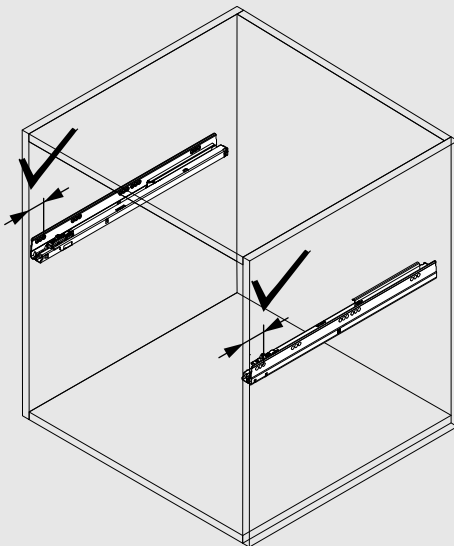

Genaue Tiefenposition beider Korpusschienen beachten.

Auslösebereich

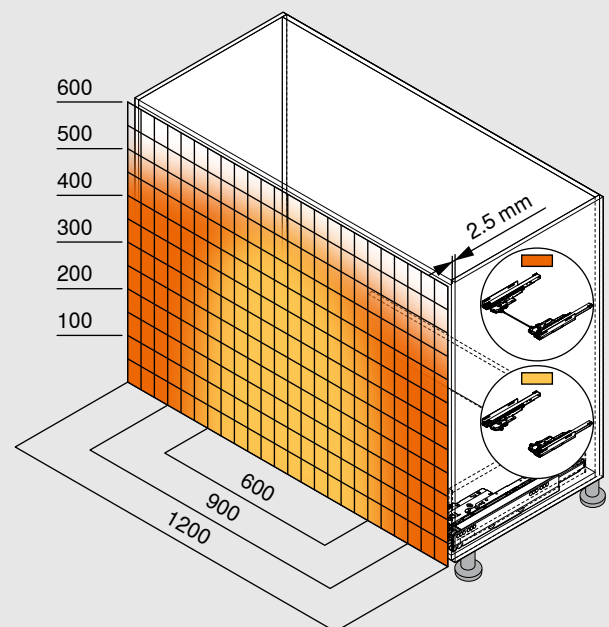

- Mit Synchronisierung
- Ohne Synchronisierung

Mindestfrontspalt (mm) 2.5

Mit Front-/Bodenstabilisierung

Für eine optimale Funktion und einen größeren Auslösebereich empfehlen wir den generellen Einsatz einer Synchronisierung.

Beispiel für 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, Höhe C, Nennlänge NL 500 mm



Informationen zu Montage
und Einstellung


www.blum.com/tob3


TIP-ON



- Integrierte TIP-ON-Funktion für grifflose Fronten
- Passend für LEGRABOX pure und LEGRABOX free
- Zur Vergrößerung des Auslösebereichs kann ab Korpusbreite KB ≥ 400 mm eine Synchronisierung eingesetzt werden (empfohlen ab Korpusbreite KB ≥ 600 mm)
- Synchronisierter Schwebelauf
- Komfortable werkzeuglose Tiefeneinstellung ohne Aushängen des Auszuges
- Frontspalt 3.5 mm

Bestellinformation

1		TIP-ON-Synchronisierung Ritzel-Set	
		Ausführung	Rund
		Farbe	RAL 7037 Staubgrau
		T57.7400.01	
Bestehend aus:			
1a	1 x	Kupplung	
1b	1 x	Überlastkupplung	
1c	2 x	Aufnahme	
2		TIP-ON-Synchronisierungswelle	
		Ausführung	Rund
		Material	Aluminium
		ZST.1160W	
Passend bis Korpusbreite KB 1400 mm			
Zuschnitt		Lichte Korpusweite LW - 229 mm	

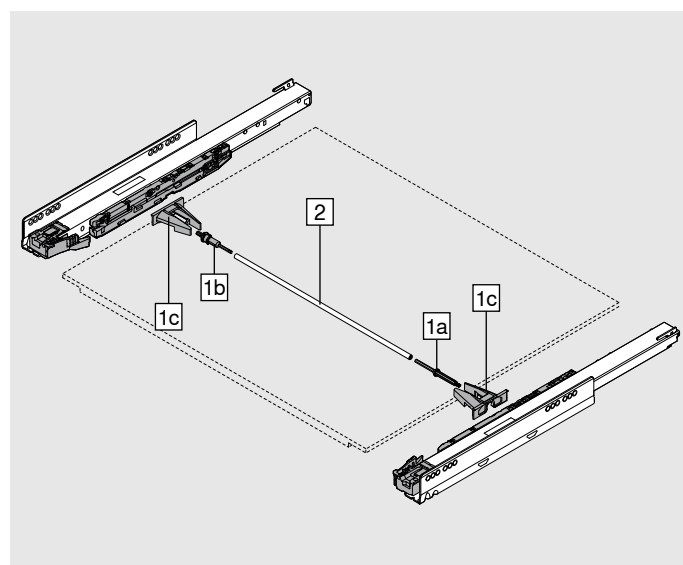

Planung

Platzbedarf im Korpus	
Schubkasten/Frontauszug	Innenschubkasten/Innenauszug
* +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau	
** Inkl. 2 mm Neigungseinstellung	
NL Nennlänge	

Schraubposition – Innenschubkasten Innenauszug
Variante 1
Variante 2

Auslösebereich	
Empfohlener Frontspalt (mm)	3.5
Durch den Einsatz der Synchronisierung ist ein sicheres Öffnen auch bei breiten Fronten gewährleistet	
Dabei empfehlen wir zusätzlich die Verwendung der Front-/Bodenstabilisierung	



Informationen zu Montage
und Einstellung
www.blum.com/tip3



AMBIA-LINE

Ordnung in ihrer
schönsten Form

blum

Stahldesign




SW-M




SW-M / OG-M



OG-M



CS-M



Holzdesign



E01S/SW-M



E02G/OG-M



N01T/CS-M



Farben

SW-M	Seidenweiß matt
OG-M	Oriongrau matt
CS-M	Carbonschwarz matt
E01S	Bardolino Eiche
E02G	Nebraska Eiche
N01T	Tennessee Nuss



Mehr Informationen
zu AMBIA-LINE
www.blum.com/amb2

Besteckeinsatz

Stahldesign



- Praktisch für die Anwendung in der Küche und in anderen Wohnbereichen
- Elegantes schlankes Design
- Passend für LEGRABOX-Schubkasten und Innenschubkasten Höhe M und K
- Beliebig positionierbar und sicherer Halt
- Besteckeinsatz mit Softtouch-Oberfläche
- Rahmenhöhe 50 mm
- Material: Stahl, pulverbeschichtet

Bestellinformation

Besteckeinsatz					
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	SW-M / OG-M	OG-M	CS-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		
	650	300	ZC7S650BS3		

Besteckeinsatz

Holzdesign



- Praktisch für die Anwendung in der Küche und in anderen Wohnbereichen
- Elegantes schlankes Design
- Passend für LEGRABOX-Schubkasten und Innenschubkasten Höhe M und K
- Beliebig positionierbar und sicherer Halt
- Rahmenhöhe 50 mm
- Material: Holzdekor/Stahl

Bestellinformation

Besteckeinsatz					
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		
	650	300	ZC7S650BH3		

Schubkastenrahmen

Stahldesign



- Praktisch für die Anwendung in der Küche und in anderen Wohnbereichen
- Elegantes schlankes Design
- Passend für LEGRABOX-Schubkasten und Innenschubkasten Höhe M und K
- Beliebig positionierbar und sicherer Halt
- Folienschneider und Messerhalter optional einsetzbar
- Rahmenhöhe 50 mm
- Material: Stahl, pulverbeschichtet

Bestellinformation

Schubkastenrahmen für Nennlänge ab 270 mm					
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–400	242	ZC7S300RSU		
Inkl. Magnet zur Anbindung an Zarge oder Stahlrückwand					

Adapterprofil zur Anbindung an Holzrückwand (optional)					
	Höhe	Breite (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		
Empfohlen ab Nennlänge 350 mm					

Schubkastenrahmen					
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

Querteiler					
	Höhe (mm)	Breite (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q0U0SS		


Schubkastenrahmen



Holzdesign



- Praktisch für die Anwendung in der Küche und in anderen Wohnbereichen
- Elegantes schlankes Design
- Passend für LEGRABOX-Schubkasten und Innenschubkasten Höhe M und K
- Beliebig positionierbar und sicherer Halt
- Folienschneider und Messerhalter optional einsetzbar
- Rahmenhöhe 50 mm
- Material: Holzdekor/Stahl

Bestellinformation

Schubkastenrahmen für Nennlänge ab 270 mm					
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Schubkastenrahmen					
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	650	100	ZC7S650RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		
	650	200	ZC7S650RH2		

Querteiler mit Federbügel					
	Höhe (mm)	Breite (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q000SH		

Frontauszugsrahmen

Stahldesign



- Praktisch für die Anwendung in der Küche und in anderen Wohnbereichen
- Elegantes schlankes Design
- Passend für LEGRABOX-Frontauszug und Innenauszug Höhe C und F
- Beliebig positionierbar und sicherer Halt
- Gewürzhalter optional einsetzbar
- Rahmenhöhe 110 mm
- Material: Stahl, pulverbeschichtet

Bestellinformation

Frontauszugrahmen					
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–650	242	ZC7F300RSU		
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)			
	400–650	218	ZC7F400RSP		

Adapterprofil zur Anbindung an Holzrückwand (optional)					
	Höhe	Breite (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	C	242	ZC7A0U0C		
	F	242	ZC7A0U0F		
	C	218	ZC7A0P0C		
	F	218	ZC7A0P0F		
	Empfohlen ab Nennlänge 350 mm				

Querteiler					
	Höhe (mm)	Breite (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	Höhe (mm)	Breite (mm)			
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Frontauszugsrahmen

Holzdesign



- Praktisch für die Anwendung in der Küche und in anderen Wohnbereichen
- Elegantes schlankes Design
- Passend für LEGRABOX-Frontauszug und Innenauszug Höhe C und F
- Beliebig positionierbar und sicherer Halt
- Gewürzhalter optional einsetzbar
- Rahmenhöhe 110 mm
- Material: Holzdekor/Stahl

Bestellinformation

Frontauszugsrahmen					
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–650	242	ZC7F300RHU		
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)			
	400–650	218	ZC7F400RHP		

Querteiler					
	Höhe (mm)	Breite (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	Höhe (mm)	Breite (mm)			
	110	218	ZC7Q0P0FH		

AMBIA-LINE-Querreling

Stahldesign




- Praktisch für die Anwendung in der Küche
- Mit Querreling zum Ablängen
- Passend für LEGRABOX-Frontauszug und Innenauszug Höhe C und F
- Beliebig positionierbar und sicherer Halt

Bestellinformation

Querreling zum Ablängen					
	Länge (mm)	Material	SW-M	OG-M	CS-M
	1080	Aluminium	ZR7.1080U		
Zuschnitt:		Lichte Korpusweite LW – 90 mm			

Querrelingaufnahme				
	Boxsysteme	SW-M	OG-M	CS-M
	LEGRABOX pure	ZC7U10E0		
	LEGRABOX free	ZC7U11E0		
2 x je Querreling bestellen				

Längsteiler					
	Länge (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	84		ZC7U10F0		

Flaschenset

Stahldesign



- Praktisch für die Anwendung in der Küche
- Elegantes schlankes Design
- Passend für LEGRABOX-Frontauszug Höhe C und F
- Beliebig positionierbar und sicherer Halt
- Einbauhöhe 140 mm (Schubkastenrahmen mit Flaschenset)
- Material: Stahl, pulverbeschichtet

Bestellinformation

Flaschenset					
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	ab 450	100	ZC7B0100S		
	ab 450	200	ZC7B0200S		
Nicht für Innenauszug geeignet.					

Schubkastenrahmen – schmal					
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		

Schubkastenrahmen – breit					
	Nennlänge (mm)	Breite (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

AMBIA-LINE-Küchenhelfer



Die formschönen AMBIA-LINE-Küchenhelfer vereinen hochwertiges Design mit durchdachter Funktion. Denn mit Messer-, Teller- und Gewürzhalter sowie Folienschneider für Frischhalte- und Aluminiumfolie zieht schöne Ordnung in die Küche ein. Und jeder Handgriff sitzt, denn Ihre Küchenutensilien sind übersichtlich im Auszug verstaut und damit schnell zur Hand.




Küchenhelfer

Montage, Einstellung
und Demontage

www.blum.com/amb3

Folienschneider




- Folienschneider für Frischhalte- und Aluminiumfolie
- Foliensab für faltenfreies Herausziehen der Frischhaltefolie
- Rutschsicherung durch flexible Bodenbefestigung
- Herausnehmbar
- Passend für LEGRABOX-Schubkasten und Innenschubkasten Höhe M und K
- In Kombination mit AMBIA-LINE-Schubkastenrahmen mit Breite 200 mm
- Farbe: Oriongrau matt
- Material: Kunststoff/Edelstahl

Bestellinformation

Ausführung

Mit Folie	ZC7C0000
Ohne Folie	ZC7C0001
Länge (mm)	409
Breite (mm)	187

Messerhalter




- Sichere Unterbringung von vier großen und fünf kleinen Messern
- Inkl. Griffauflage für lange Messer
- Rutschsicherung durch Bodenbefestigung
- Passend für LEGRABOX-Schubkasten und Innenschubkasten Höhe M und K
- In Kombination mit AMBIA-LINE-Schubkastenrahmen mit Breite 200 mm
- Farbe: Oriongrau matt
- Material: Kunststoff/Edelstahl

Bestellinformation

Bezeichnung

Messerhalter	ZC7M0200
Länge (mm)	409
Breite (mm)	187

Blum-Tellerhalter




- Sichere Unterbringung von bis zu 12 Tellern
- Stufenlos an Tellergröße anpassbar
- Herausnehmbar
- Passend für LEGRABOX-Frontauszug und Innenauszug Höhe C und F
- Farbe: Oriongrau matt
- Material: Kunststoff/Edelstahl

Bestellinformation

Bezeichnung

Blum-Tellerhalter	ZC7T0350
Tellerdurchmesser (mm)	186–322
Stapelhöhe der Teller (mm)	146
Gesamthöhe (mm)	170

Gewürzhalter



- Übersichtliche Unterbringung von Gewürzbehältern verschiedener Größe
- Passend für LEGRABOX-Frontauszug und Innenauszug Höhe C und F
- In Kombination mit AMBIA-LINE-Frontauszugrahmen mit Breite 218 mm
- Farbe: Oriongrau matt
- Material: Kunststoff/Edelstahl

Bestellinformation

Bezeichnung

Gewürzhalter	ZC7G0P01
Länge (mm)	356
Breite (mm)	205

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Unsere Standorte in Österreich, Polen und China sind wie unten angeführt zertifiziert.
Unser Standort in den USA ist nach ISO 9001 zertifiziert.
Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum.
Technische Änderungen und Programmänderungen vorbehalten.
IDNR: 559.356.6 · EP-390/4 DE-AL/05.25