
LEGRABOX

Bestelinformatie en planning

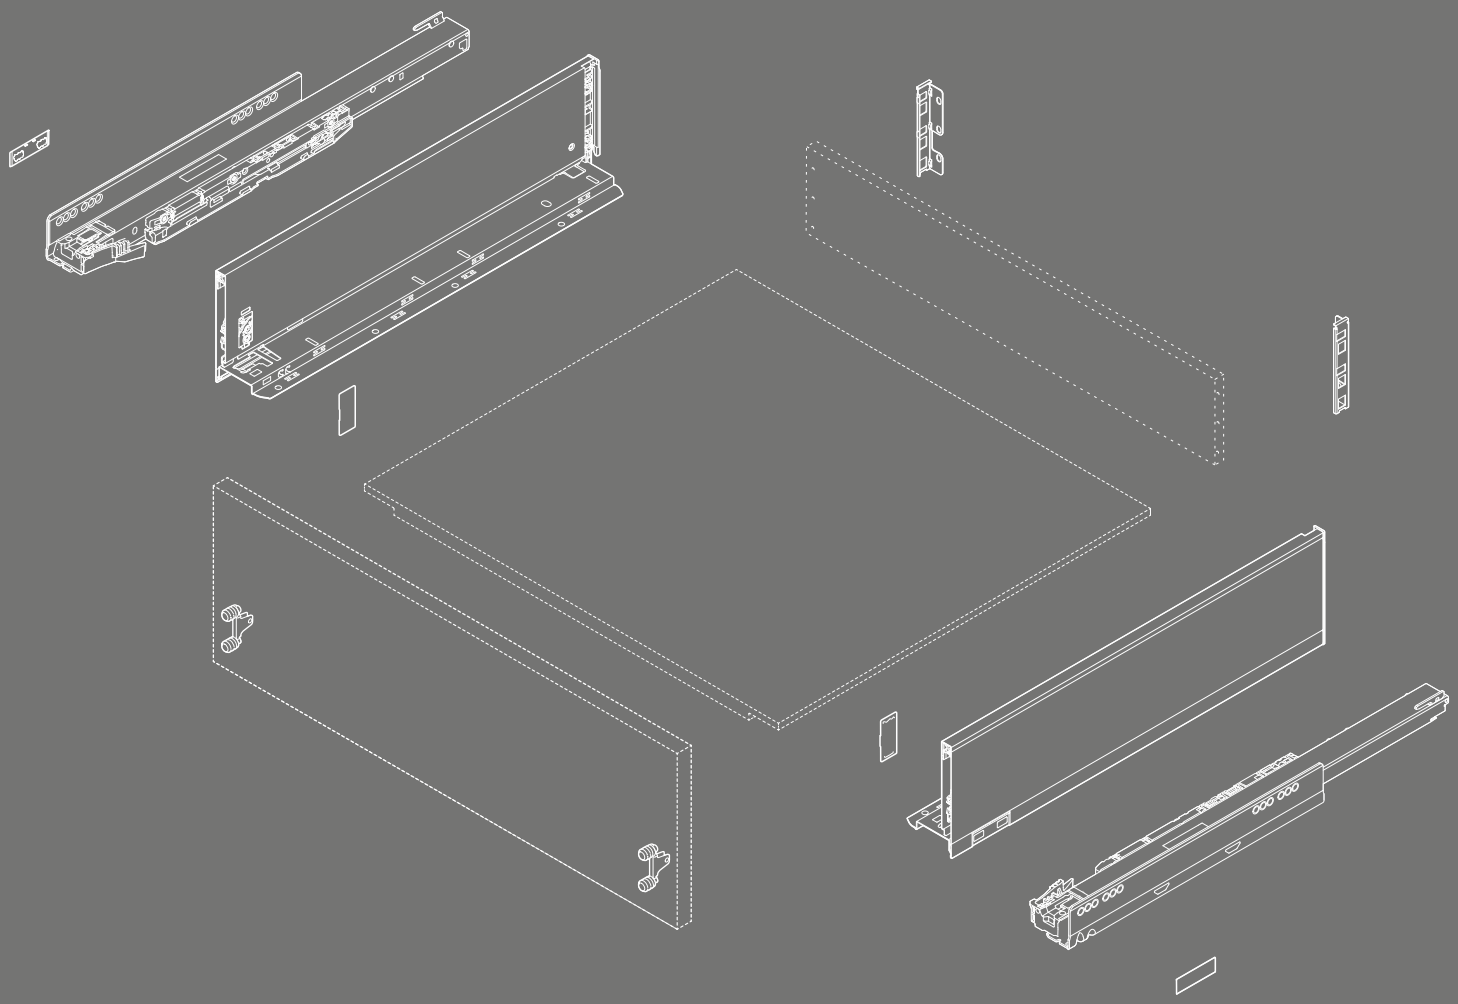


www.blum.com

Mijn inspiratie perfect tot uiting gebracht: myLEGRABOX


Maak van uw woonruimte een designruimte. Denk niet alleen na over het design aan de buitenkant maar ook over het design aan de binnenkant. Ga over de hele wereld op zoek naar nieuwe voorstellen voor innovatieve meubelideeën om uit uw inspiraties individuele meubels te maken. Ongeacht wat u persoonlijk inspireert, LEGRABOX biedt u eindeloze mogelijkheden om uw inspiraties in modern design om te zetten. En altijd net zo individueel als u wilt. Ga met ons mee op ontdekkingsreis!



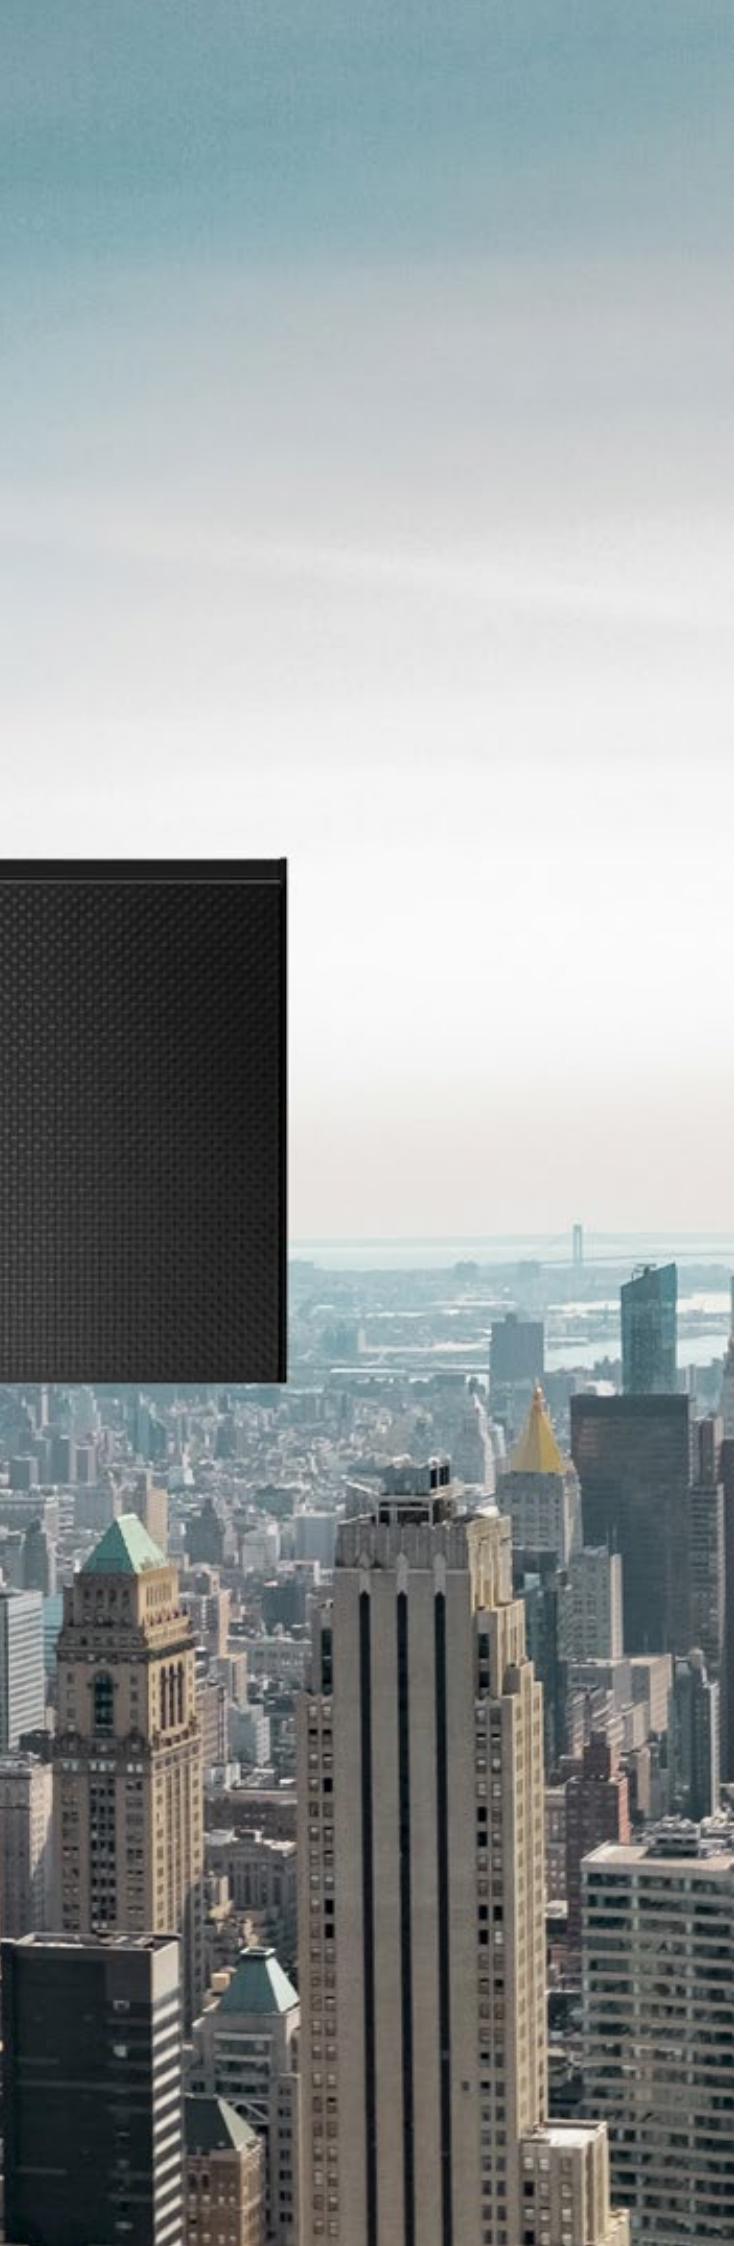


Inhoud

4 Overzicht assortiment
8 Lade – hoogte N
12 Lade – hoogte M
16 Binnenlade – hoogte M
20 Lade – hoogte K
24 Binnenlade – hoogte K
Voorraadlade – hoogte C
28 – LEGRABOX pure
30 – LEGRABOX free
Binnenvoorraadlade – hoogte C
34 – Voorstuk met inschuifelement
40 – Voorstuk met reling
46 Spoelbaklade – hoogte M
Spoelbaklade – hoogte C
50 – LEGRABOX pure
56 – LEGRABOX free
60 Voorraadlade – hoogte F
64 Ontwerpvarianten
74 Bevestiging van de corpusprofielen
79 Toebehoren
80 Verwerkingshulpmiddelen
82 SERVO-DRIVE
82 TIP-ON BLUMOTION
86 TIP-ON
88 AMBIA-LINE

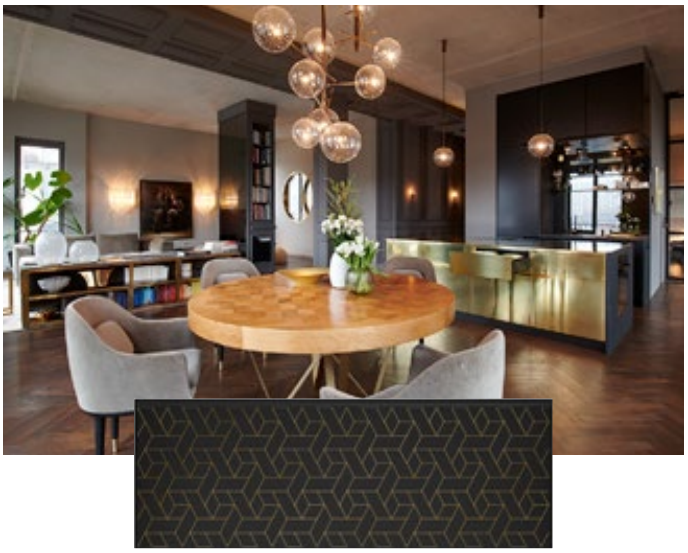



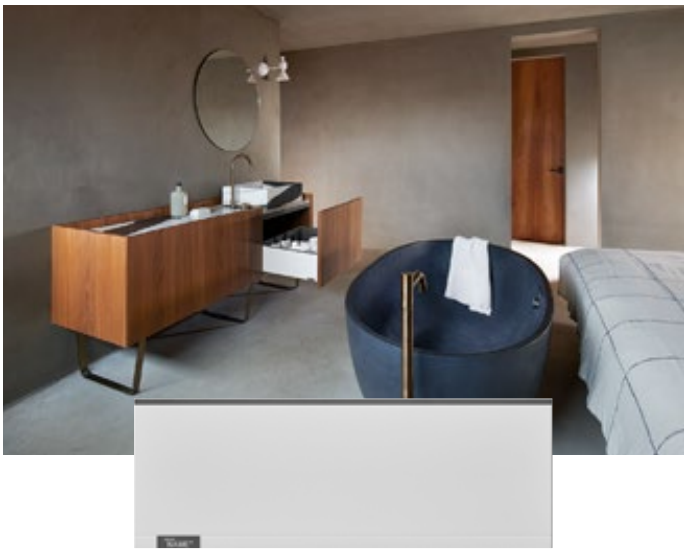



Net zo individueel als uw wensen

Hoe bijzonder mag LEGRABOX voor u zijn? U kunt uit drie vormgevingen kiezen: LEGRABOX pure en LEGRABOX free bieden u een ruime keuze aan standaardkleuren en een uiterst hoogwaardige roestvrijstalen variant met antifingerprint. Met LEGRABOX special edition gaat u nog een stap verder. Deze qua kleur uitgebalanceerde collectie bestaat uit ladezijwanden in de nieuwe kleur carbonzwart mat die voor een buitengewone uitstraling zorgt. Het toppunt van vrijheid in vormgeving is LEGRABOX individual. Bij deze variant is alles mogelijk op het gebied van kleuren, materialen, bedrukking op de ladezijwand, lasergravure en reliëf. Uw creativiteit kent nu geen grenzen meer. De varianten zijn verschillend als het gaat om de randvoorwaarden. Blum controleert individuele ontwerpen vooraf op hun realiseerbaarheid.

Wat inspireert u? Stel uw eigen ontwerp samen en transformeer LEGRABOX met behulp van onze designselector in myLEGRABOX.
www.blum.com/lbxd3

Blum-services

Uw sleutel naar meer efficiëntie

Wat is doorslaggevend voor een succesvolle realisatie van uw projecten? Enerzijds zijn dat onze hoogwaardige producten, anderzijds onze bijpassende services. Nauwkeurig afgestemd op uw behoeften, voor elke stap in uw procesketen. Zodat u efficiënter kunt werken en dus tijd wint.



Persoonlijke services
Direct contact voor klantgerichte ondersteuning



Digitale services
Digitale ondersteuning voor meer efficiëntie



Logistieke services
Geoptimaliseerde processen voor een snelle levering



Verwerkingshulpmiddelen
Praktisch gereedschap voor nauwkeurig werken



Communicatieservices
Uitgebreid materiaal voor een gerichte marketing

Vind de services die op uw behoeften aansluiten:

www.blum.com/services3

Het assortiment in één oogopslag

Het LEGRABOX-assortiment is zo veelzijdig als wonen zelf. Lades, binnenlades, voorraadlades en binnenvoorraadlades kunnen in verschillende kleuren, hoogtes, nominale lengtes en belastingsklasses worden gerealiseerd.

Interessante weetjes


- LEGRABOX pure, LEGRABOX free, LEGRABOX special edition en LEGRABOX individual
- Tal van personaliseringsmogelijkheden
- Ladezijwanden van staal en roestvrij staal
- Binnen en buiten recht
- Slanke ladezijwand 12.8 mm
- Gesynchroniseerde zweefloop
- Werktuigloze frontmontage
- Het brandingelement maakt een individualisering voor alle LEGRABOX-varianten mogelijk

Ladezijwandhoogten

Lade


Hoogte N
66.5 mm



Hoogte M
90.5 mm


Hoogte K
128.5 mm

Voorraadlade


Hoogte C
177 mm


Hoogte C
177 mm


Hoogte F
241 mm

Binnenlade


Hoogte M
90.5 mm


Hoogte K
128.5 mm

Binnenvoorraadlade


Hoogte C
177 mm


Hoogte C
177 mm


Hoogte C
177 mm


Hoogte C
177 mm

Spoelbaklade


Hoogte M
90.5 mm



Hoogte C
177 mm


Hoogte C
177 mm


Hoogte C
177 mm

Kleurenoverzicht

Het uitgebreide assortiment van LEGRABOX omvat veel verschillende kleuren en materialen.
Roestvrij staal (inox) met antifingerprint of staal met een edele, matte coating zorgt voor een bijzondere uitstraling.

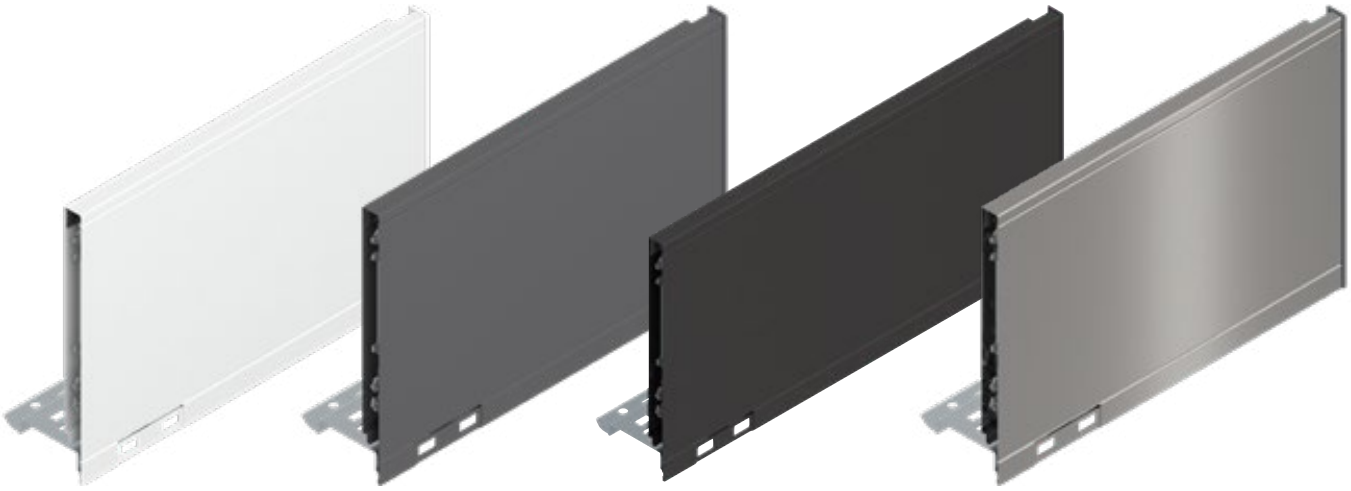

Zijdewit mat | Oriongrijs mat | Carbonzwart mat | Roestvrij staal met antifingerprint

Aanbevolen kleurcombinaties				
Naam	**Kleuren**			
	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Ladezijwandenset	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Ladezijwand-set buiten [1]	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Ladezijwand-set binnen [1]	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Houten rugwandhouder links/rechts	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Stalen rugwand L-vorm links/rechts [1]	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Fronthouderset	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Voorstuk zonder groef	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Voorstuk met groef	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Meenemerset	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Dwarsreling	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO

[1] Spoelbaklade


Kleuren			
SW-M	Zijdewit mat	IN-G	Geborsteld roestvrij staal (inmold)
OG-M	Oriongrijs mat	GO-G	Goud, geborsteld
CS-M	Carbonzwart mat	KU-G	Koper, geborsteld
INGL	Roestvrij staal met antifingerprint	NI	Vernikkeld
		ELEO	Look van geanodiseerd rvs

Lade – hoogte N



- Ladezijkanten in staal en roestvrij staal
- Rechte wanden aan binnen- en buitenkant
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde, schakelbare demping BLUMOTION S voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE, de elektrische openingsondersteuning of TIP-ON BLUMOTION, de mechanische openingsondersteuning
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Tweedimensionale frontinstelling in de ladezijkanten


Nodige ruimte

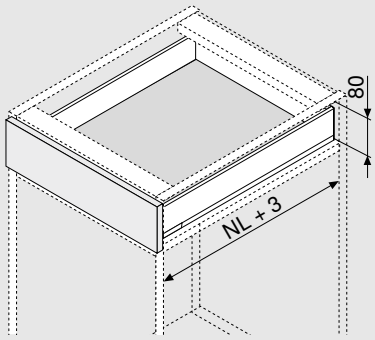


NL	Nominale lengte

Bestelinformatie


1 Corpusprofielen links/rechts



Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION S 40 kg	TIP-ON 40 kg
400	750.4001S	750.4001T
450	750.4501S	750.4501T
500	750.5001S	750.5001T
550	750.5501S	750.5501T

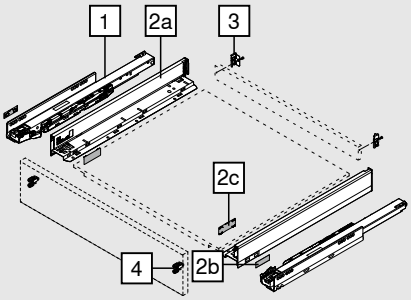

2 Ladezijwandenset




Hoogte ladezijde (mm)	66.5			
Nominale lengte NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
400	770N4002S			
450	770N4502S			770N4502I
500	770N5002S			770N5002I
550	770N5502S			

Bestaande uit:

2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	Afdekkappen

3 Houten rugwandhouder links/rechts



Materiaal	Hoogte	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Staal	N	ZB7N000S			

4 Fronthouder



Bevestigingswijze		
EXPANDO	2 x	ZF7N70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7N70T2
Vastschroeven	2 x	ZF7N7002

EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75

Bestelinformatie

Toebehoren


-	Spaanplaatschroef			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	3.5	15	Voor frontbevestiging	609.1500
	3.5	17	Voor frontbevestiging	609.1700
Voor de verbinding tussen corpusprofiel en corpus adviseren wij spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm				

-	Bevestigingsschroef (platkopschroef)			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	4	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	61D.1500
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan				

-	Systeemschroef			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG


Planning

Nodige ruimte in het corpus




*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd

Inbouwmaten front voor schroefmontage




FA	Frontopdek
*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd

Inbouwmaten front voor EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
**	min. 6 mm voor EXPANDO T

Inbouwmaten rugwand




Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm

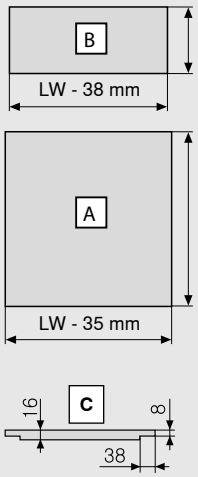


Houten rugwand	B (mm)
Hoogte	39
Ladebodem	**A (mm)**
Houten rugwand	NL - 10
Freesmaten	**C**




KB	Corpusbreedte
LW	Binnencorpusbreedte
NL	Nominale lengte

Inbouwmaten

Ladebodem

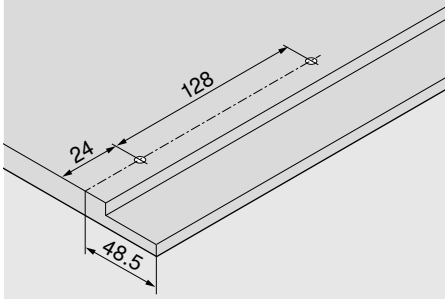


Lade – hoogte M

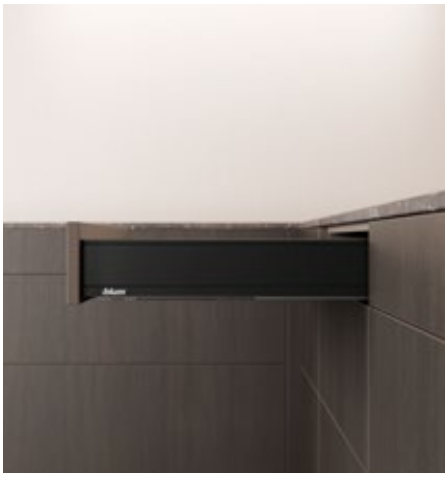

- Ladezijkanten in staal en roestvrij staal
- Rechte wanden aan binnen- en buitenkant
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde, schakelbare demping BLUMOTION S voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE, de elektrische openingsondersteuning of TIP-ON BLUMOTION, de mechanische openingsondersteuning
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling in de ladezijkant

Nodige ruimte

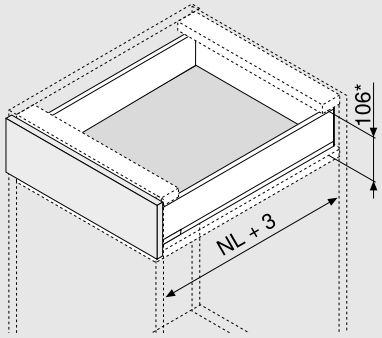


NL	Nominale lengte


* Incl. 2 mm neigingsinstelling

Bestelinformatie


1 Corpusprofielen links/rechts



Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

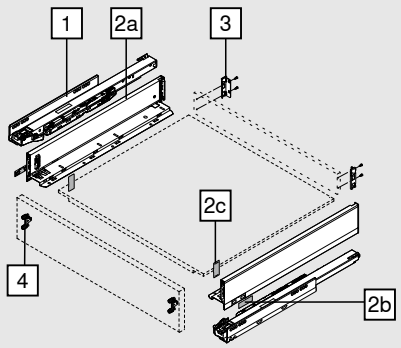

2 Ladezijwandenset




Hoogte ladezijde (mm)	90.5			
Nominale lengte NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770M2702S			770M2702I
300	770M3002S			770M3002I
350	770M3502S			770M3502I
400	770M4002S			770M4002I
450	770M4502S			770M4502I
500	770M5002S			770M5002I
550	770M5502S			770M5502I
600	770M6002S			770M6002I
650	770M6502S			770M6502I

Bestaande uit:

2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	Afdekkappen

LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwanddesign – zie pagina 64

Bestelinformatie

3	Houten rugwandhouder links/rechts					
	**Materiaal**	**Hoogte**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Staal	M	ZB7M000S			

4	Fronthouder		
	**Bevestigingswijze**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2
	Vastschroeven	2 x	ZF7M7002
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75			

Toebehoren


-	Spaanplaatschroef			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	3.5	15	Voor frontbevestiging	609.1500
	3.5	17	Voor frontbevestiging	609.1700
Voor de verbinding tussen corpusprofiel en corpus adviseren wij spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm				

-	Bevestigingsschroef (platkopschroef)			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	4	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	61D.1500
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan				

-	Systeemschroef			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG


Planning

Nodige ruimte in het corpus

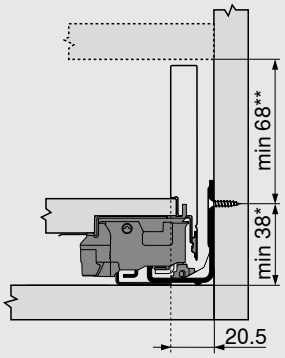


*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
**	Incl. 2 mm neigingsinstelling

Inbouwmaten front voor schroefmontage




FA	Frontopdek
*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd

Inbouwmaten front voor EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
**	min. 6 mm voor EXPANDO T

Inbouwmaten rugwand




Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm

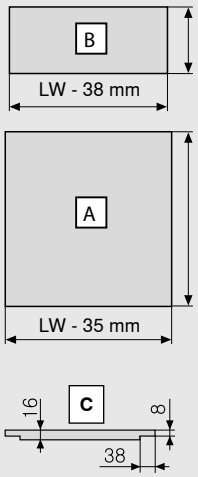


Houten rugwand	B (mm)
Hoogte	63
Ladebodem	**A (mm)**
Houten rugwand	NL - 10
Freesmaten	**C**



KB	Corpusbreedte
LW	Binnencorpusbreedte
NL	Nominale lengte

Inbouwmaten

Ladebodem

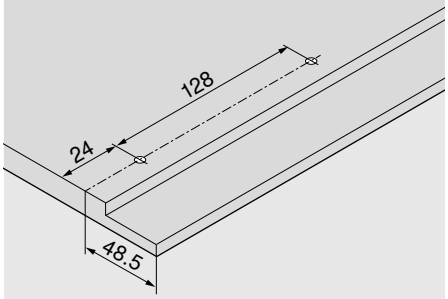


Voorstuk gesloten

Binnenlade – hoogte M



- Binnenlade met gesloten voorstuk
- Ladezijkanten in staal en roestvrij staal
- Rechte wanden aan binnen- en buitenkant
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde, schakelbare demping BLUMOTION S voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE, de elektrische openingsondersteuning of TIP-ON BLUMOTION, de mechanische openingsondersteuning
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage

Nodige ruimte

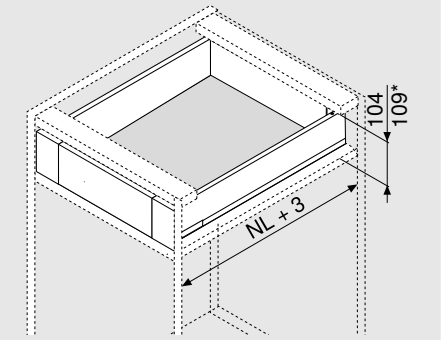


NL Nominale lengte


* Binnenlade met meenemerset

Bestelinformatie


1 Corpusprofielen links/rechts



Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

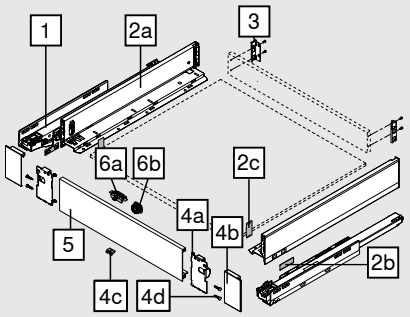

2 Ladezijwandenset



Hoogte ladezijde (mm)	90.5			
Nominale lengte NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770M2702S			770M2702I
300	770M3002S			770M3002I
350	770M3502S			770M3502I
400	770M4002S			770M4002I
450	770M4502S			770M4502I
500	770M5002S			770M5002I
550	770M5502S			770M5502I
600	770M6002S			770M6002I
650	770M6502S			770M6502I


Bestaande uit:


2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	Afdekkappen

LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwanddesign – zie pagina 64


Voorstuk gesloten

Bestelinformatie

3	Houten rugwandhouder links/rechts					
	**Materiaal**	**Hoogte**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Staal	M	**ZB7M000S**			

4	Fronthouderset				
	**Materiaal**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Staal	**ZI7.0MS0**			
	Roestvrijstaal				**ZI7.0MI0**

Bestaande uit:		
4a	1 x	Fronthouder links/rechts
4b	1 x	Afdekkappen buiten links/rechts
4c	1 x	Houder
4d	4 x	Schroeven

5	Voorstuk zonder groef				
	**Lengte (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	**ZV7.1043C01**			

Geschikt voor corpusbreedte KB 1200 mm	
Snijmaten:	Binnencorpusbreedte LW - 126 mm

Toebehoren

6	Meenemerset (optioneel)*			
	**Materiaal**	SW-M	OG-M	CS-M**
	Kunststof	**ZI7.0M07**		

Meenemer moet op het voorstuk worden gemonteerd	
* Meenemerset (ZI7.0M07) niet mogelijk in combinatie met TIP-ON BLUMOTION	
** CS-M ook voor INGL	
Bestaande uit:	
6a 1 x	Meenemer
6b 1 x	Meenemerbehuizing (RAL 7037 stofgrijs)


-	Bevestigingsschroef (platkopschroef)			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	4	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	**61D.1500**
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan				

-	Systeemschroef			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	**661.1450.HG**

Voorstuk gesloten


Planning

Nodige ruimte in het corpus

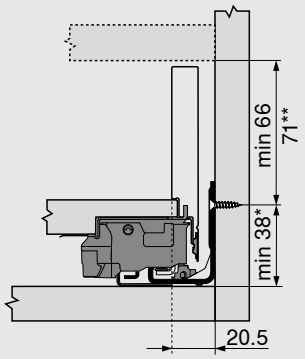


*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
**	Binnenlades met meenemerset vanaf hoogte 71 mm mogelijk

Inbouwmaten rugwand




Inbouwmaten front voor meenemerbehuizing




Voorstuk gesloten

Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm

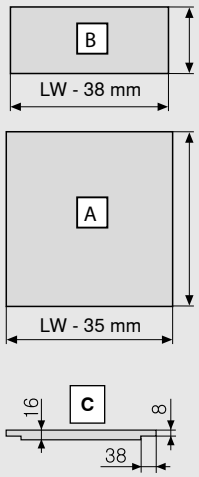


Houten rugwand	B (mm)
Hoogte	63
Ladebodem	**A (mm)**
Houten rugwand	NL - 10
Freesmaten	**C**



KB	Corpusbreedte
LW	Binnencorpusbreedte
NL	Nominale lengte

Inbouwmaten

Ladebodem

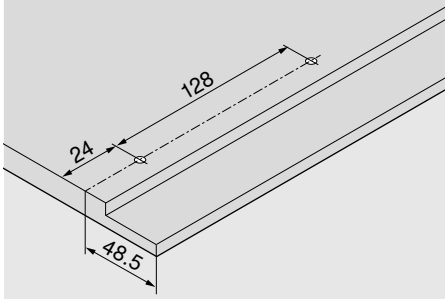


Lade – hoogte K



- Ladezijkanten in staal en roestvrij staal
- Rechte wanden aan binnen- en buitenkant
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde, schakelbare demping BLUMOTION S voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE, de elektrische openingsondersteuning of TIP-ON BLUMOTION, de mechanische openingsondersteuning
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling in de ladezijkant

Nodige ruimte

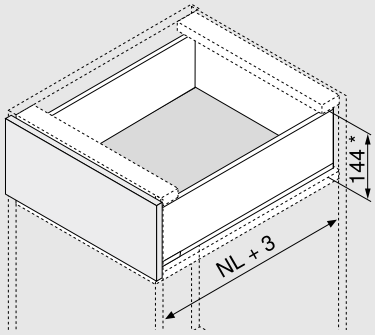


NL	Nominale lengte


* Incl. 2 mm neigingsinstelling

Bestelinformatie


1 Corpusprofielen links/rechts



Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

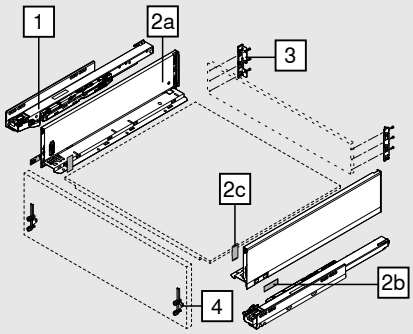

2 Ladezijwandenset




Hoogte ladezijde (mm)	128.5			
Nominale lengte NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
300	770K3002S			
350	770K3502S			770K3502I
400	770K4002S			770K4002I
450	770K4502S			770K4502I
500	770K5002S			770K5002I
550	770K5502S			770K5502I
600	770K6002S			

Bestaande uit:

2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	Afdekkappen


LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwanddesign – zie pagina 64

3 Houten rugwandhouder links/rechts



Materiaal	Hoogte	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Staal	K	ZB7K000S			

Bestelinformatie

4	Fronthouder		
	**Bevestigingswijze**		
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2
	Vastschroeven	2 x	ZF7K7002
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75			

Toebehoren


-	Spaanplaatschroef			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	3.5	15	Voor frontbevestiging	609.1500
	3.5	17	Voor frontbevestiging	609.1700
Voor de verbinding tussen corpusprofiel en corpus adviseren wij spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm				

-	Bevestigingsschroef (platkopschroef)			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	4	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	61D.1500
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan				

-	Systeemschroef			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG


Planning

Nodige ruimte in het corpus

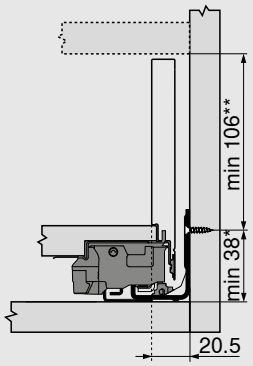


*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
**	Incl. 2 mm neigingsinstelling

Inbouwmaten front voor schroefmontage




FA	Frontopdek
*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd

Inbouwmaten front voor EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
**	min. 6 mm voor EXPANDO T

Inbouwmaten rugwand

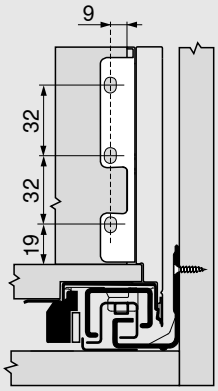


Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm

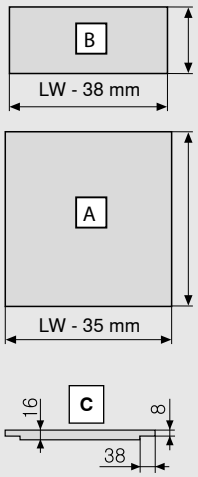


Houten rugwand	B (mm)
Hoogte	101
Ladebodem	**A (mm)**
Houten rugwand	NL - 10
Freesmaten	**C**



KB	Corpusbreedte
LW	Binnencorpusbreedte
NL	Nominale lengte

Inbouwmaten

Ladebodem

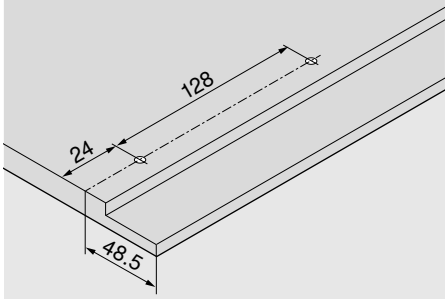


Voorstuk halfhoog gesloten

Binnenlade – hoogte K



- Binnenlades met laag voorstuk gesloten
- Ladezijkanten in staal en roestvrij staal
- Rechte wanden aan binnen- en buitenkant
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde, schakelbare demping BLUMOTION S voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE, de elektrische openingsondersteuning of TIP-ON BLUMOTION, de mechanische openingsondersteuning
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage


Nodige ruimte

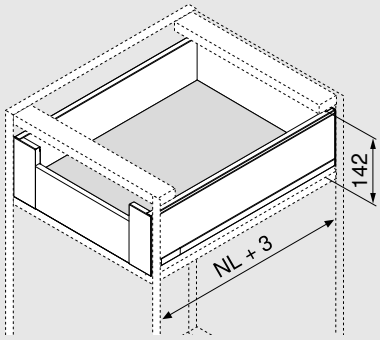


NL	Nominale lengte

Bestelinformatie


1 Corpusprofielen links/rechts



Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

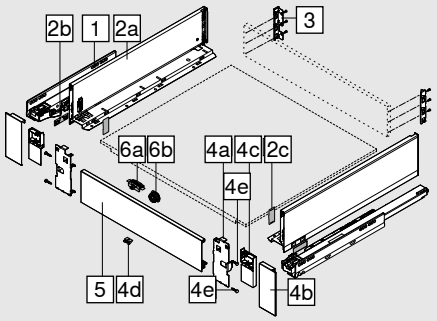

2 Ladezijwandenset




Hoogte ladezijde (mm)	128.5			
Nominale lengte NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
300	770K3002S			
350	770K3502S			770K3502I
400	770K4002S			770K4002I
450	770K4502S			770K4502I
500	770K5002S			770K5002I
550	770K5502S			770K5502I
600	770K6002S			

Bestaande uit:

2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	Afdekkappen

LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwanddesign – zie pagina 64


3 Houten rugwandhouder links/rechts




Materiaal	Hoogte	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Staal	K	ZB7K000S			

Voorstuk halfhoog gesloten

Bestelinformatie

4		Fronthouderset				
		**Materiaal**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
		Staal	ZI7.0KS0			
		Roestvrijstaal				ZI7.0KI0
Bestaande uit:						
4a	1 x	Fronthouder links/rechts				
4b	1 x	Afdekkappen buiten links/rechts				
4c	1 x	Afdekkappen binnen links/rechts				
4d	1 x	Houder				
4e	4 x	Schroeven				

5		Voorstuk zonder groef				
		**Lengte (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
		1043	ZV7.1043C01			
Geschikt voor corpusbreedte KB 1200 mm						
Snijmaten:		Binnencorpusbreedte LW - 126 mm				

Toebehoren

6		Meenemerset (optioneel)*			
		**Materiaal**	SW-M	OG-M	CS-M**
		Kunststof	ZI7.0M07		
Meenemer moet op het voorstuk worden gemonteerd					
* Meenemerset (ZI7.0M07) niet mogelijk in combinatie met TIP-ON BLUMOTION					
** CS-M ook voor INGL					
Bestaande uit:					
6a	1 x	Meenemer			
6b	1 x	Meenemerbehuizing (RAL 7037 stofgrijs)			


-		Bevestigingsschroef (platkopschroef)			
		**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
		4	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	61D.1500
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan					

-		Systeemschroef			
		**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
		6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG

Voorstuk halfhoog gesloten


Planning

Nodige ruimte in het corpus

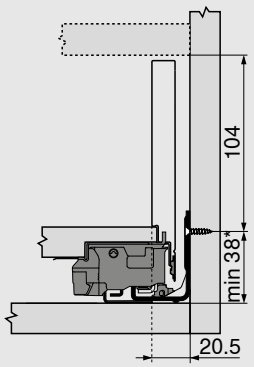


*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd

Inbouwmaten rugwand

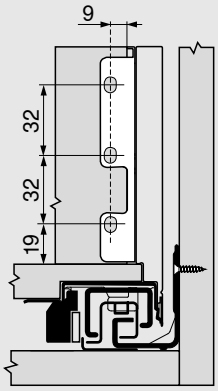


Inbouwmaten front voor meenemerbehuizing




Voorstuk halfhoog gesloten

Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm

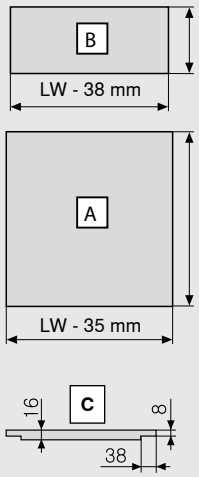


Houten rugwand	B (mm)
Hoogte	101
Ladebodem	**A (mm)**
Houten rugwand	NL - 10
Freesmaten	**C**



KB	Corpusbreedte
LW	Binnencorpusbreedte
NL	Nominale lengte

Inbouwmaten

Ladebodem

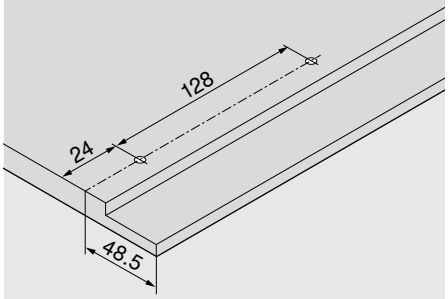


Voorraadlade – hoogte C



- Ladezijkanten in staal en roestvrij staal
- Rechte wanden aan binnen- en buitenkant
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde, schakelbare demping BLUMOTION S voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE, de elektrische openingsondersteuning of TIP-ON BLUMOTION, de mechanische openingsondersteuning
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling in de ladezijkant

Nodige ruimte

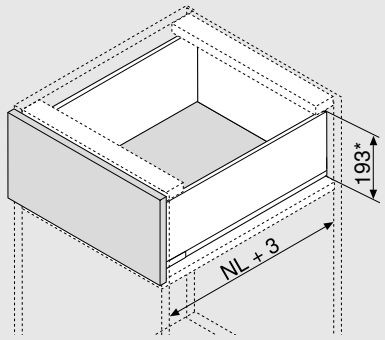


NL	Nominale lengte


* Incl. 2 mm neigingsinstelling

Bestelinformatie


1 Corpusprofielen links/rechts



Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

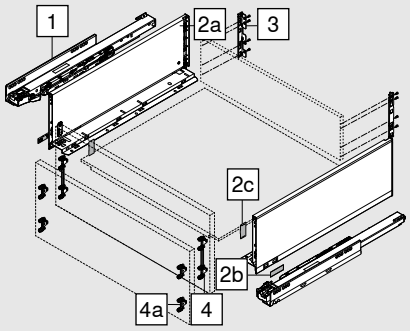

2 Ladezijwandenset




Hoogte ladezijde (mm)	177			
Nominale lengte NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770C2702S			770C2702I
300	770C3002S			770C3002I
350	770C3502S			770C3502I
400	770C4002S			770C4002I
450	770C4502S			770C4502I
500	770C5002S			770C5002I
550	770C5502S			770C5502I
600	770C6002S			770C6002I
650	770C6502S			770C6502I

Bestaande uit:

2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	Afdekkappen

LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwanddesign – zie pagina 64

Bestelinformatie

3	Houten rugwandhouder links/rechts					
	**Materiaal**	**Hoogte**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Staal	C	**ZB7C000S**			

4	Fronthouder		
	**Bevestigingswijze**		
	EXPANDO	2 x	**ZF7C70E2**
	EXPANDO T	2 x	**ZF7C70T2**
	Vastschroeven	2 x	**ZF7C7002**

EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75

Alternatief voor 4

4a	Fronthouder		
	**Bevestigingswijze**		
	EXPANDO	4 x	**ZF7M70E2**
	EXPANDO T	4 x	**ZF7M70T2**
	Vastschroeven	4 x	**ZF7M7002**

EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75

Toebehoren

-	Spaanplaatschroef			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	3.5	15	Voor frontbevestiging	**609.1500**
	3.5	17	Voor frontbevestiging	**609.1700**

Voor de verbinding tussen corpusprofiel en corpus adviseren wij spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm

-	Bevestigingsschroef (platkopschroef)			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	4	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	**61D.1500**

Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan


-	Systeemschroef			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	**661.1450.HG**

Voorraadlade – hoogte C



- Groot zijdelings inschuifelement
- Rechte wanden aan binnen- en buitenkant
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde, schakelbare demping BLUMOTION S voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE, de elektrische openingsondersteuning of TIP-ON BLUMOTION, de mechanische openingsondersteuning
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling in de ladezijkant

Nodige ruimte

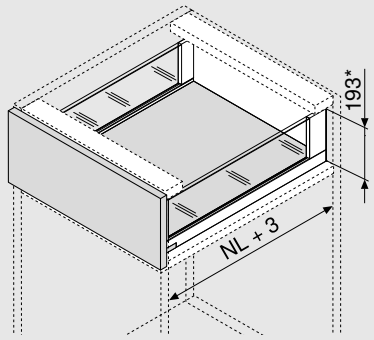


NL	Nominale lengte


* Incl. 2 mm neigingsinstelling

Bestelinformatie


1 Corpusprofielen links/rechts



Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

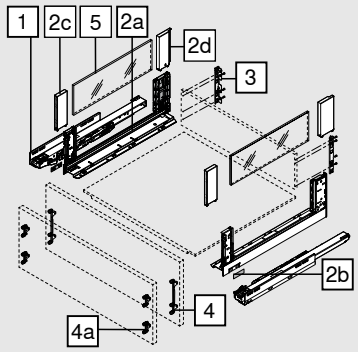

2 Ladezijwandenset




Hoogte ladezijde (mm)	177		
Nominale lengte NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
350	780C3502S		
400	780C4002S		
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

Bestaande uit:

2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	BOXCOVER voor
2d	1 x	BOXCOVER achter links/rechts


LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwanddesign – zie pagina 64

3 Houten rugwandhouder links/rechts




Materiaal	Hoogte	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Staal	C	ZB7C000S			

Bestelinformatie

4	Fronthouder		
	**Bevestigingswijze**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Vastschroeven	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75			

Alternatief voor 4

4a	Fronthouder		
	**Bevestigingswijze**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Vastschroeven	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75			

5	Inschuifelement uit glas (zijdelings)		
	**Nominale lengte NL (mm)**	**Materiaal**	**Kleur**
		Glas	Helder
	450		ZE7S338G
	500		ZE7S388G
	550		ZE7S438G
	600		ZE7S488G
	650		ZE7S538G
Bestaande uit:			
5	2 x	Inschuifelement van glas	
Bij andere nominale lengtes NL het wat lengte betreft eerstvolgende inschuifelement tot de juiste lengte inkorten			
Inkortmaat zie blz. 33			

Toebehoren

-	Transportbeveiliging – inschuifelement (zijdelings)		
	**Materiaal**	**Kleur**	
	Kunststof	Geel	780C0009
Voor het transport met voorgemonteerde inschuifelementen (zijdelings)			


-	Spaanplaatschroef			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	3.5	15	Voor frontbevestiging	609.1500
	3.5	17	Voor frontbevestiging	609.1700
Voor de verbinding tussen corpusprofiel en corpus adviseren wij spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm				

-	Bevestigingsschroef (platkopschroef)			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	4	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	61D.1500
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan				

-	Systeemschroef			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG


Planning

Nodige ruimte in het corpus

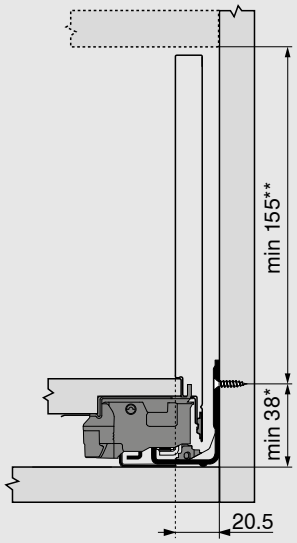


*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
**	Incl. 2 mm neigingsinstelling

Inbouwmaten front voor schroefmontage

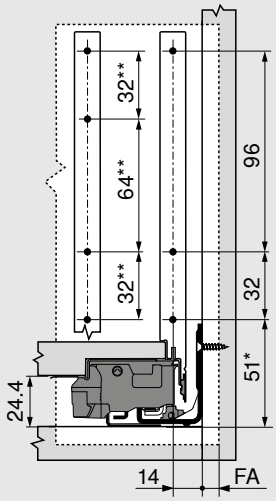


FA	Frontopdek
*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
**	Alternatief 4a

Inbouwmaten front voor EXPANDO/EXPANDO T

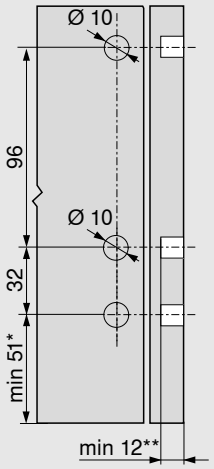


4

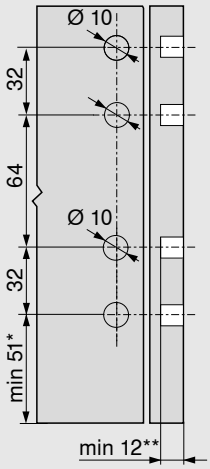

4a


*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
**	min. 6 mm voor EXPANDO T

Inbouwmaten rugwand

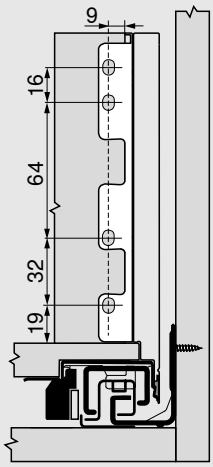


Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm




Houten rugwand	B (mm)
Hoogte	148
Ladebodem	**A (mm)**
Houten rugwand	NL - 10
Freesmaten	**C**




KB	Corpusbreedte
LW	Binnencorpusbreedte
NL	Nominale lengte

Inbouwmaten

Ladebodem

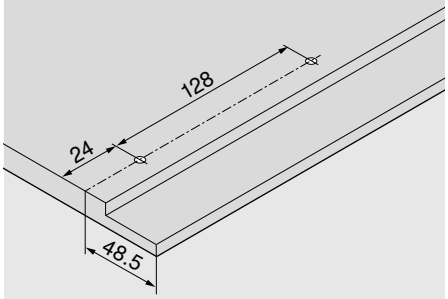

Snijmaten – inschuifelement



Inschuifelement	X (mm)	Y (mm)
Zijdelings verstek	NL - 112	138

NL	Nominale lengte

Naar aanleiding van de opgegeven afmetingen is, in combinatie met LEGRABOX, volgens norm (DIN EN 14749 uitgave juni 2016) geen 'impacttest voor verticale glascomponenten' voorgeschreven. Er is dus geen veiligheidsglas nodig om aan de norm te voldoen. De kantenverwerking is een gepolijste vlakke kant met afkanting 1 mm ±0.5 mm.


Voorstuk met inschuifelement

Binnenvoorraadlade – hoogte C



- Binnenvoorraadlade met hoog of laag inschuifelement vooraan
- Ladezijkanten in staal en roestvrij staal
- Rechte wanden aan binnen- en buitenkant
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde, schakelbare demping BLUMOTION S voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE, de elektrische openingsondersteuning of TIP-ON BLUMOTION, de mechanische openingsondersteuning
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage


Nodige ruimte

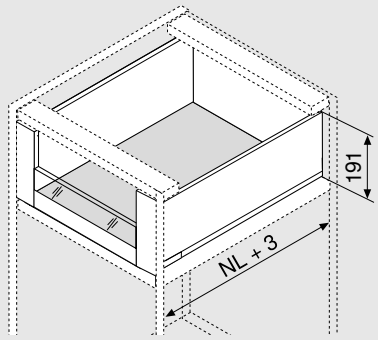


NL	Nominale lengte

Bestelinformatie


1 Corpusprofielen links/rechts



Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

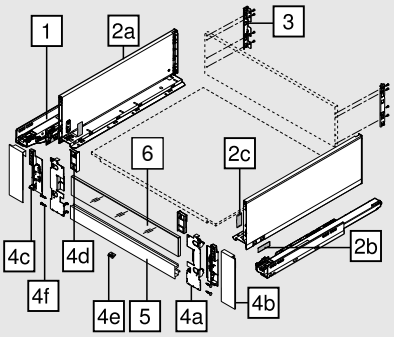

2 Ladezijwandenset



Hoogte ladezijde (mm)	177			
Nominale lengte NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770C2702S			770C2702I
300	770C3002S			770C3002I
350	770C3502S			770C3502I
400	770C4002S			770C4002I
450	770C4502S			770C4502I
500	770C5002S			770C5002I
550	770C5502S			770C5502I
600	770C6002S			770C6002I
650	770C6502S			770C6502I


Bestaande uit:


2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	Afdekkappen

LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwanddesign – zie pagina 64


Voorstuk met inschuifelement

Bestelinformatie


3	Houten rugwandhouder links/rechts					
	**Materiaal**	**Hoogte**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Staal	C	**ZB7C000S**			

4	Fronthouderset				
	**Materiaal**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Staal	**ZI7.2CS0**			
	Roestvrijstaal				**ZI7.2CI0**

Bestaande uit:		
4a	1 x	Fronthouder links/rechts
4b	1 x	Afdekkappen buiten links/rechts
4c	1 x	Afdekkappen binnen links/rechts
4d	1 x	Adapterstuk voor laag inschuifelement links/rechts
4e	1 x	Houder
4f	4 x	Schroeven

5	Voorstuk met groef				
	**Lengte**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	**ZV7.1043MN1**			

Geschikt voor corpusbreedte KB 1200 mm	
Snijmaten:	Binnencorpusbreedte LW - 126 mm

6	Inschuifelement uit glas (voor binnenvoorraadlade vooraan)				
	**Materiaal**	**Kleur**	**Laag inschuifelement**		**Hoog inschuifelement**	
	Glas	Helder				
			Corpuszijwanddikte (mm)			
	Corpusbreedte (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		**ZE7V488G**	**ZE7V482G**	**ZE7W488G**	**ZE7W482G**
	1200		**ZE7V1088G**	**ZE7V1082G**	**ZE7W1088G**	**ZE7W1082G**

Bestaande uit:		
6	1 x	Inschuifelement van glas

Bij andere corpusbreedten KB het wat lengte betreft eerstvolgende inschuifelement tot de juiste lengte inkorten
Inkortmaat zie blz. 39

Toebehoren

-	Bevestigingsschroef (platkopschroef)			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	4	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	**61D.1500**
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan				

-	Systeemschroef			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	**661.1450.HG**


Voorstuk met inschuifelement

Binnenvoorraadlade – hoogte C



- Groot zijdelings inschuifelement
- Binnenvoorraadlade met hoog of laag inschuifelement vooraan
- Rechte wanden aan binnen- en buitenkant
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde, schakelbare demping BLUMOTION S voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE, de elektrische openingsondersteuning of TIP-ON BLUMOTION, de mechanische openingsondersteuning
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage


Nodige ruimte

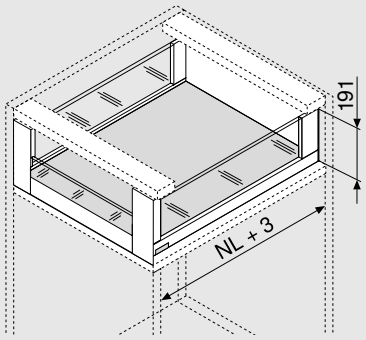


NL	Nominale lengte

Bestelinformatie


1 Corpusprofielen links/rechts



Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

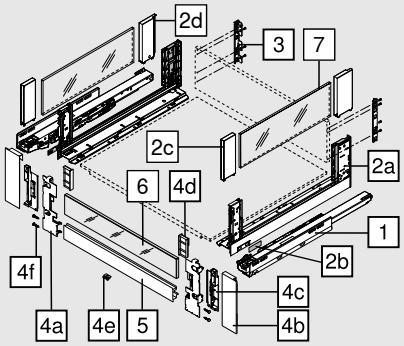

2 Ladezijwandenset




Hoogte ladezijde (mm)	177		
Nominale lengte NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
350	780C3502S		
400	780C4002S		
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

Bestaande uit:

2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	BOXCOVER voor
2d	1 x	BOXCOVER achter links/rechts

LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwanddesign – zie pagina 64


3 Houten rugwandhouder links/rechts





Materiaal	Hoogte	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Staal	C	ZB7C000S			


Voorstuk met inschuifelement

Bestelinformatie

4		Fronthouderset			
		**Materiaal**	SW-M	OG-M	CS-M
		Staal		**ZI7.2CS0**	
Bestaande uit:					
4a	1 x	Fronthouder links/rechts			
4b	1 x	Afdekkappen buiten links/rechts			
4c	1 x	Afdekkappen binnen links/rechts			
4d	1 x	Adapterstuk voor laag inschuifelement links/rechts			
4e	1 x	Houder			
4f	4 x	Schroeven			

5		Voorstuk met groef			
		**Lengte (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M
		1043		**ZV7.1043MN1**	
Geschikt voor corpusbreedte KB 1200 mm					
Snijmaten:		Binnencorpusbreedte LW - 126 mm			

6		Inschuifelement uit glas (voor binnenvoorraadlade vooraan)				
		**Materiaal**	**Kleur**	**Laag inschuifelement**		**Hoog inschuifelement**
		Glas	Helder			
				Corpuszijwanddikte (mm)		
		Corpusbreedte (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
		600		**ZE7V488G**	**ZE7V482G**	**ZE7W488G**	**ZE7W482G**
		1200		**ZE7V1088G**	**ZE7V1082G**	**ZE7W1088G**	**ZE7W1082G**
Bestaande uit:						
6	1 x	Inschuifelement van glas				
Bij andere corpusbreedten KB het wat lengte betreft eerstvolgende inschuifelement tot de juiste lengte inkorten						
Inkortmaat zie blz. 39						

7		Inschuifelement uit glas (zijdelings)		
		**Nominale lengte NL (mm)**	**Materiaal**	**Kleur**
			Glas	Helder
		450		**ZE7S338G**
		500		**ZE7S388G**
		550		**ZE7S438G**
		600		**ZE7S488G**
		650		**ZE7S538G**
Bestaande uit:				
7	2 x	Inschuifelement van glas		
Bij andere nominale lengtes NL het wat lengte betreft eerstvolgende inschuifelement tot de juiste lengte inkorten				
Inkortmaat zie blz. 39				

Voorstuk met inschuifelement

Bestelinformatie

Toebehoren


-	Transportbeveiliging – inschuifelement (zijdelings)			
	**Materiaal**	**Kleur**		
	Kunststof	Geel		780C0009
Voor het transport met voorgemonteerde inschuifelementen (zijdelings)				

-	Bevestigingsschroef (platkopschroef)			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	4	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	61D.1500
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan				

-	Systeemschroef			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG


Planning

Nodige ruimte in het corpus

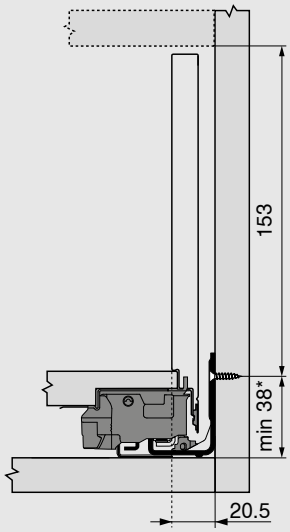

* + 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd


Inbouwmaten rugwand

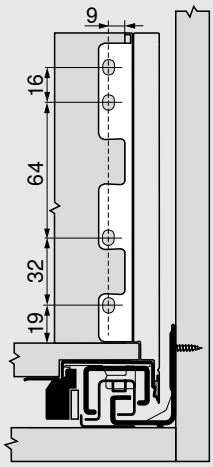


Voorstuk met inschuifelement

Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm




Houten rugwand	B (mm)
Hoogte	148
Ladebodem	**A (mm)**
Houten rugwand	NL - 10
Freesmaten	**C**




KB	Corpusbreedte
LW	Binnencorpusbreedte
NL	Nominale lengte

Inbouwmaten

Ladebodem

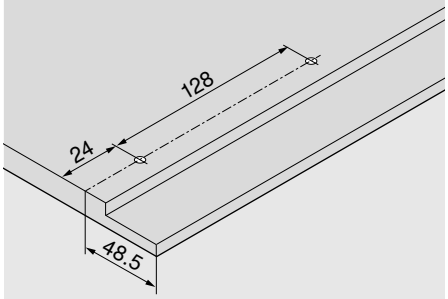

Snijmaten – inschuifelement



Inschuifelement	X (mm)	Y (mm)
Laag	LW - 80	70
Naar boven	LW - 80	138
Zijdelings verstek	NL - 112	138

LW	Binnencorpusbreedte
NL	Nominale lengte

Naar aanleiding van de opgegeven afmetingen is, in combinatie met LEGRABOX, volgens norm (DIN EN 14749 uitgave juni 2016) geen 'impacttest voor verticale glascomponenten' voorgeschreven. Er is dus geen veiligheidsglas nodig om aan de norm te voldoen. De kantenverwerking is een gepolijste vlakke kant met afkanting 1 mm ±0.5 mm.


Voorstuk met reling

Binnenvoorraadlade – hoogte C



- Binnenvoorraadlade met reling vooraan
- Ladezijkanten in staal en roestvrij staal
- Rechte wanden aan binnen- en buitenkant
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde, schakelbare demping BLUMOTION S voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE, de elektrische openingsondersteuning of TIP-ON BLUMOTION, de mechanische openingsondersteuning
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage


Nodige ruimte

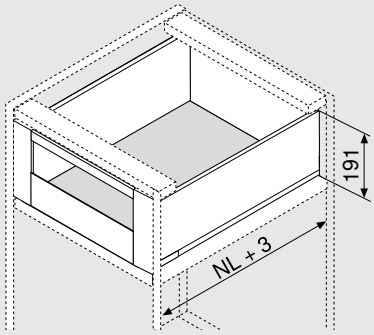

NL	Nominale lengte

Bestelinformatie

1	Corpusprofielen links/rechts				
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

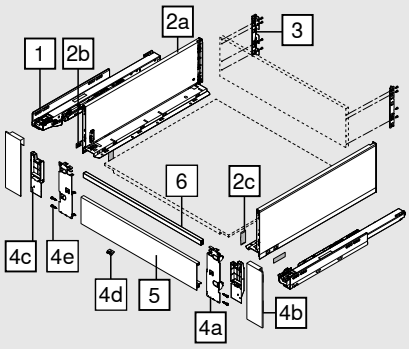


2	Ladezijwandenset				
	Hoogte ladezijde (mm)	177			
	Nominale lengte NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270	770C2702S			770C2702I
	300	770C3002S			770C3002I
	350	770C3502S			770C3502I
	400	770C4002S			770C4002I
	450	770C4502S			770C4502I
	500	770C5002S			770C5002I
	550	770C5502S			770C5502I
	600	770C6002S			770C6002I
	650	770C6502S			770C6502I


Bestaande uit:		
2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	Afdekkappen

LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwanddesign – zie pagina 64


Voorstuk met reling

Bestelinformatie

3	Houten rugwandhouder links/rechts					
	**Materiaal**	**Hoogte**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Staal	C	ZB7C000S			

4	Fronthouderset				
	**Materiaal**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL*
	Staal	ZI7.3CS0			
	Roestvrijstaal				ZI7.3CI0

Bestaande uit:		
4a	1 x	Fronthouder links/rechts
4b	1 x	Afdekkappen buiten links/rechts
4c	1 x	Afdekkappen binnen links/rechts
4d	1 x	Houder
4e	4 x	Schroeven

5	Voorstuk zonder groef				
	**Lengte (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			

Geschikt voor corpusbreedte KB 1200 mm	
Snijmaten:	Binnencorpusbreedte LW - 126 mm

6	Dwarsreling				
	**Lengte (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080	ZR7.1080U			

Geschikt voor corpusbreedte KB 1200 mm	
Snijmaten:	Binnencorpusbreedte LW - 90 mm

Toebehoren

-	Bevestigingsschroef (platkopschroef)			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	4	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	61D.1500
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan				

-	Systeemschroef			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG


Voorstuk met reling

Binnenvoorraadlade – hoogte C



- Groot zijdelings inschuifelement
- Binnenvoorraadlade met reling vooraan
- Rechte wanden aan binnen- en buitenkant
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde, schakelbare demping BLUMOTION S voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE, de elektrische openingsondersteuning of TIP-ON BLUMOTION, de mechanische openingsondersteuning
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage


Nodige ruimte

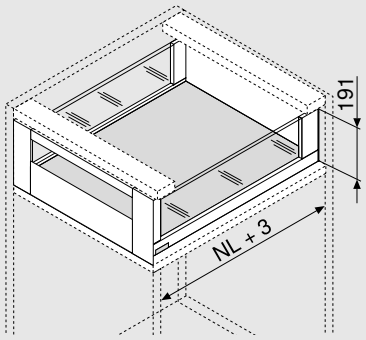


NL	Nominale lengte

Bestelinformatie


1 Corpusprofielen links/rechts



Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

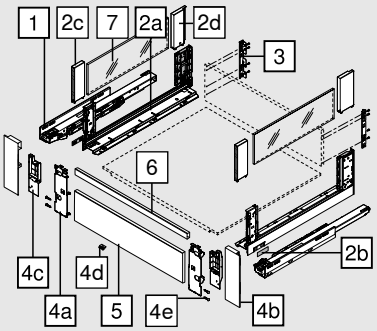

2 Ladezijwandenset




Hoogte ladezijde (mm)	177		
Nominale lengte NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
350	780C3502S		
400	780C4002S		
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

Bestaande uit:

2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	BOXCOVER voor
2d	1 x	BOXCOVER achter links/rechts

LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwanddesign – zie pagina 64


3 Houten rugwandhouder links/rechts




Materiaal	Hoogte	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Staal	C	ZB7C000S			

Voorstuk met reling

Bestelinformatie

4	Fronthouderset			
	**Materiaal**	SW-M	OG-M	CS-M
	Staal		**ZI7.3CS0**	


Bestaande uit:		
4a	1 x	Fronthouder links/rechts
4b	1 x	Afdekkappen buiten links/rechts
4c	1 x	Afdekkappen binnen links/rechts
4d	1 x	Houder
4e	4 x	Schroeven

5	Voorstuk zonder groef			
	**Lengte (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M
	1043		**ZV7.1043C01**	

Geschikt voor corpusbreedte KB 1200 mm	
Snijmaten:	Binnencorpusbreedte LW - 126 mm

6	Dwarsreling			
	**Lengte (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M
	1080		**ZR7.1080U**	

Geschikt voor corpusbreedte KB 1200 mm	
Snijmaten:	Binnencorpusbreedte LW - 90 mm

7	Inschuifelement uit glas (zijdelings)		
	**Nominale lengte NL (mm)**	**Materiaal**	**Kleur**
		Glas	Helder
	450		**ZE7S338G**
	500		**ZE7S388G**
	550		**ZE7S438G**
	600		**ZE7S488G**
	650		**ZE7S538G**

Bestaande uit:		
7	2 x	Inschuifelement van glas

Bij andere nominale lengtes NL het wat lengte betreft eerstvolgende inschuifelement tot de juiste lengte inkorten

Inkortmaat zie blz. 45

Voorstuk met reling

Bestelinformatie

Toebehoren


-	Transportbeveiliging – inschuifelement (zijdelings)			
	**Materiaal**	**Kleur**		
	Kunststof	Geel		780C0009
Voor het transport met voorgemonteerde inschuifelementen (zijdelings)				

-	Bevestigingsschroef (platkopschroef)			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	4	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	61D.1500
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan				

-	Systeemschroef			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG


Planning

Nodige ruimte in het corpus

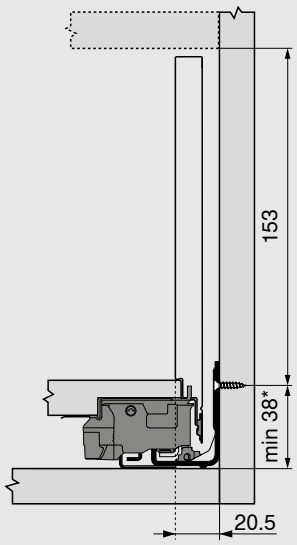

* + 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd


Inbouwmaten rugwand

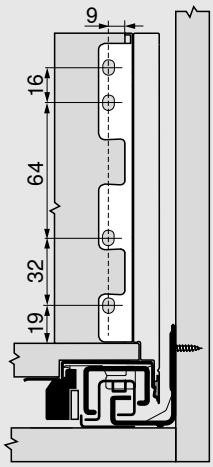


Voorstuk met reling

Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm




Houten rugwand	B (mm)
Hoogte	148
Ladebodem	**A (mm)**
Houten rugwand	NL - 10
Freesmaten	**C**




KB	Corpusbreedte
LW	Binnencorpusbreedte
NL	Nominale lengte

Inbouwmaten

Ladebodem

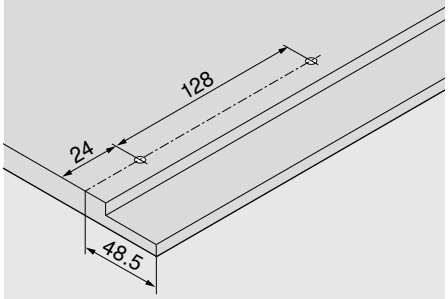

Snijmaten – inschuifelement



Inschuifelement	X (mm)	Y (mm)
Zijdelings verstek	NL - 112	138

NL	Nominale lengte


Naar aanleiding van de opgegeven afmetingen is, in combinatie met LEGRABOX, volgens norm (DIN EN 14749 uitgave juni 2016) geen 'impacttest voor verticale glascomponenten' voorgeschreven. Er is dus geen veiligheidsglas nodig om aan de norm te voldoen. De kantenverwerking is een gepolijste vlakke kant met afkanting 1 mm ±0.5 mm.

Spoelbaklade – hoogte M



- Ladezijkanten in staal en roestvrij staal
- Rechte wanden aan binnen- en buitenkant
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde inschakelbare zachte BLUMOTION S-demping voor zacht en geruisloos sluiten
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling in de ladezijkant


Nodige ruimte

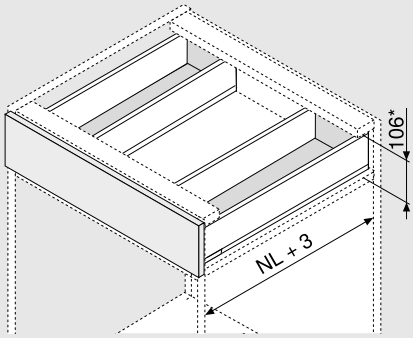


NL Nominale lengte


* Incl. 2 mm neigingsinstelling

Bestelinformatie

1	Corpusprofielen links/rechts			
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION S	TIP-ON*	
		40 kg	40 kg	
	350	750.3501S	750.3501T	
	400	750.4001S	750.4001T	
	450	750.4501S	750.4501T	
	500	750.5001S	750.5001T	
	550	750.5501S	750.5501T	
	600	750.6001S	750.6001T	

* Geen synchronisatie mogelijk

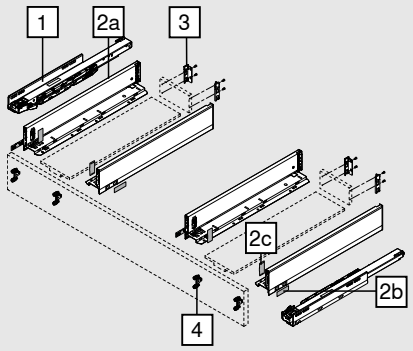


2	Ladezijwandenset					
	Hoogte ladezijde (mm)	90.5				
	Nominale lengte NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	770M3502S			770M3502I
	400	2 x	770M4002S			770M4002I
	450	2 x	770M4502S			770M4502I
	500	2 x	770M5002S			770M5002I
	550	2 x	770M5502S			770M5502I
	600	2 x	770M6002S			770M6002I

Bestaande uit:		
2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	Afdekkappen

LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwanddesign – zie pagina 64

Bestelinformatie

3	Houten rugwandhouder links/rechts						
	**Materiaal**	**Hoogte**		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Staal	M	2 x	ZB7M000S			

4	Fronthouder		
	**Bevestigingswijze**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Vastschroeven	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75			

Toebehoren


-	Spaanplaatschroef			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	3.5	15	Voor frontbevestiging	609.1500
	3.5	17	Voor frontbevestiging	609.1700
Voor de verbinding tussen corpusprofiel en corpus adviseren wij spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm				

-	Bevestigingsschroef (platkopschroef)			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	4	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	61D.1500
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan				

-	Systeemschroef			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG


Planning

Nodige ruimte in het corpus

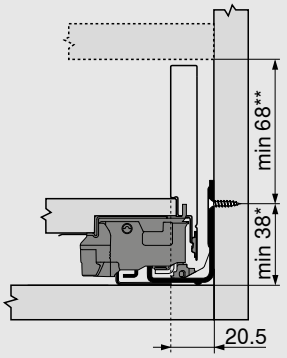


*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
**	Incl. 2 mm neigingsinstelling

Inbouwmaten front voor schroefmontage




FA	Frontopdek
*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd

Inbouwmaten front voor EXPANDO/EXPANDO T

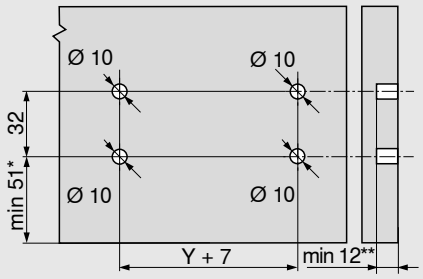


*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
**	min. 6 mm voor EXPANDO T

Inbouwmaten rugwand




Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm

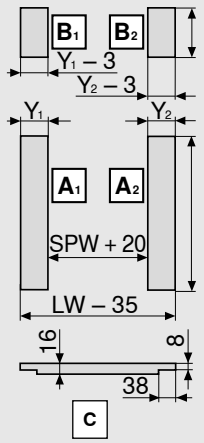

Houten rugwand	B (mm)
Hoogte	63
Ladebodem	**A (mm)**
Houten rugwand	NL - 10
Freesmaten	**C**




Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155

KB	Corpusbreedte
LW	Binnencorpusbreedte
NL	Nominale lengte
SPW	Binnencorpusbreedte tussen de spoelbakzijwanden

Inbouwmaten

Ladebodem

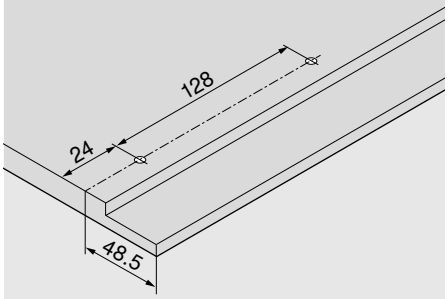


Spoelbaklade – hoogte C



- Ladezijkanten in staal en roestvrij staal
- Rechte wanden aan binnen- en buitenkant
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde inschakelbare zachte BLUMOTION S-demping voor zacht en geruisloos sluiten
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling in de ladezijkant


Nodige ruimte

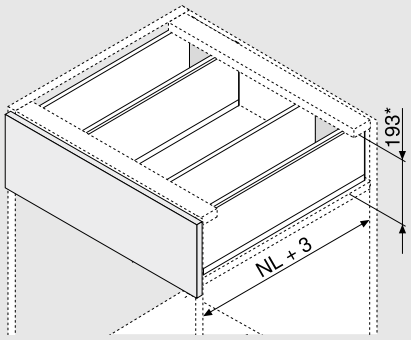


NL	Nominale lengte


* Incl. 2 mm neigingsinstelling

Bestelinformatie

1	Corpusprofielen links/rechts			
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*	
		40 kg		40 kg	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S		750.4501T	
	500	750.5001S		750.5001T	
	550	750.5501S		750.5501T	
	600	750.6001S		750.6001T	

* Geen synchronisatie mogelijk

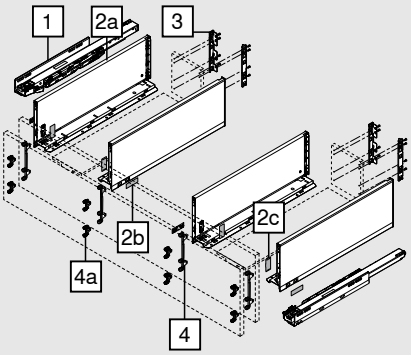


2	Ladezijwandenset					
	Hoogte ladezijde (mm)	177				
	Nominale lengte NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	770C3502S			770C3502I
	400	2 x	770C4002S			770C4002I
	450	2 x	770C4502S			770C4502I
	500	2 x	770C5002S			770C5002I
	550	2 x	770C5502S			770C5502I
	600	2 x	770C6002S			770C6002I

Bestaande uit:		
2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	Afdekkappen

LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwanddesign – zie pagina 64

Bestelinformatie

3	Houten rugwandhouder links/rechts						
	**Materiaal**	**Hoogte**		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Staal	C	2 x	**ZB7C000S**			

4	Fronthouder		
	**Bevestigingswijze**		
	EXPANDO	4 x	**ZF7C70E2**
	EXPANDO T	4 x	**ZF7C70T2**
	Vastschroeven	4 x	**ZF7C7002**
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75			

Alternatief voor 4

4a	Fronthouder		
	**Bevestigingswijze**		
	EXPANDO	8 x	**ZF7M70E2**
	EXPANDO T	8 x	**ZF7M70T2**
	Vastschroeven	8 x	**ZF7M7002**
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75			

Toebehoren


-	Spaanplaatschroef			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	3.5	15	Voor frontbevestiging	**609.1500**
	3.5	17	Voor frontbevestiging	**609.1700**
Voor de verbinding tussen corpusprofiel en corpus adviseren wij spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm				

-	Bevestigingsschroef (platkopschroef)			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	4	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	**61D.1500**
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan				

-	Systeemschroef			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	**661.1450.HG**


Planning

Nodige ruimte in het corpus

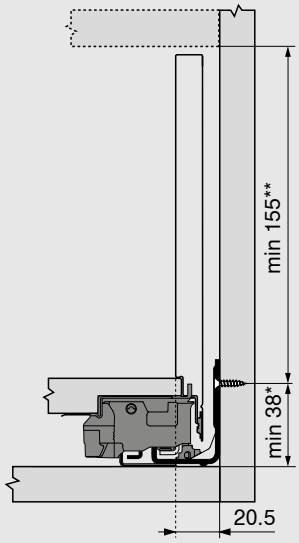


*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
**	Incl. 2 mm neigingsinstelling

Inbouwmaten front voor schroefmontage

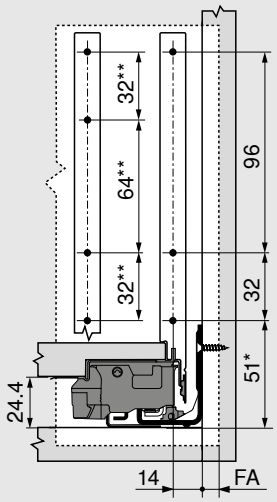


FA	Frontopdek
*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
**	Alternatief 4a

Inbouwmaten front voor EXPANDO/EXPANDO T

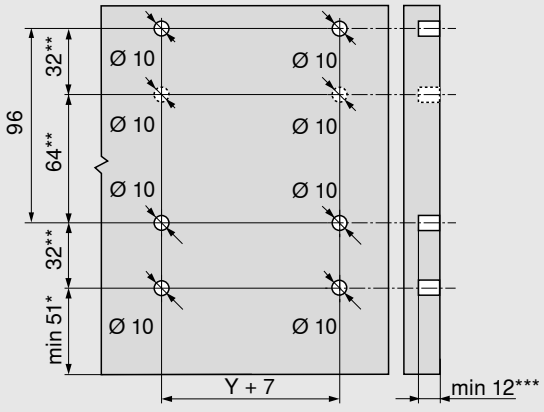


*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
**	Alternatief 4a
***	min. 6 mm voor EXPANDO T

Inbouwmaten rugwand

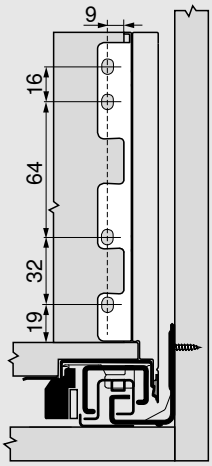


Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm

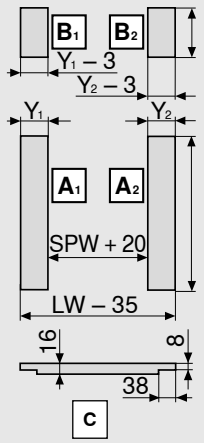

Houten rugwand	B (mm)
Hoogte	148
Ladebodem	**A (mm)**
Houten rugwand	NL - 10
Freesmaten	**C**




Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155

KB	Corpusbreedte
LW	Binnencorpusbreedte
NL	Nominale lengte
SPW	Binnencorpusbreedte tussen de spoelbakzijwanden

Inbouwmaten

Ladebodem

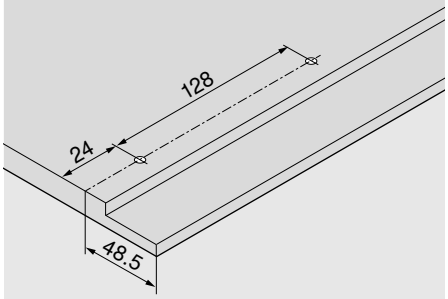


Spoelbaklade – hoogte C



- Met tussenstuk voor een optimaal gebruik van de opbergruimte
- Met standaardcomponenten realiseerbaar
- Ladezijkanten in staal en roestvrij staal
- Rechte wanden aan binnen- en buitenkant
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde, schakelbare demping BLUMOTION S voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE, de elektrische openingsondersteuning of TIP-ON BLUMOTION, de mechanische openingsondersteuning
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling in de ladezijkant

Nodige ruimte

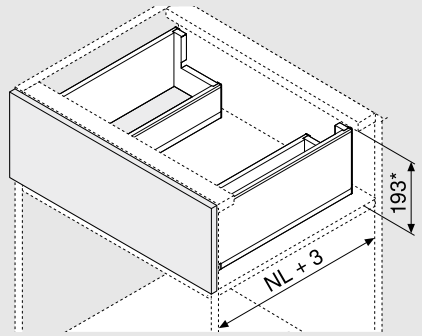


NL	Nominale lengte

* Incl. 2 mm neigingsinstelling


Bestelinformatie

1 Corpusprofielen links/rechts




Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

Bestelinformatie voor TIP-ON BLUMOTION-spoelbaklade, zie pagina 115

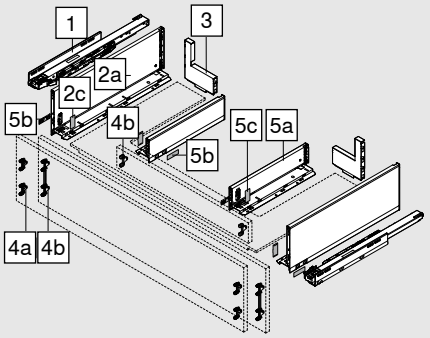

2 Ladezijwand-set buiten




Hoogte ladezijde (mm)	177			
Nominale lengte NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
450		770C4502S		770C4502I
500		770C5002S		770C5002I
550		770C5502S		770C5502I
600		770C6002S		770C6002I
650		770C6502S		770C6502I

Bestaande uit:

2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	Afdekkappen

LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwanddesign – zie pagina 64

3 Stalen rugwand L-vorm links/rechts



Materiaal	SW-M	OG-M	CS-M
Staal		ZB7C129S.6S	

4 Fronthouder



Bevestigingswijze		
EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
Vastschroeven	2 x	ZF7C7002


EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75

Bestelinformatie

Alternatief voor 4

4a	Fronthouder		
	**Bevestigingswijze**		
	EXPANDO	4 x	**ZF7M70E2**
	EXPANDO T	4 x	**ZF7M70T2**
	Vastschroeven	4 x	**ZF7M7002**
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75			

4b	Fronthouder		
	**Bevestigingswijze**		
	EXPANDO	2 x	**ZF7M70E2**
	Vastschroeven	2 x	**ZF7M7002**

5	Ladezijwand-set binnen				
	**Hoogte ladezijde (mm)**	90.5			
	Nominale lengte NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300	**770M3002S**			**770M3002I**
	350	**770M3502S**			**770M3502I**
	400	**770M4002S**			**770M4002I**
	450	**770M4502S**			**770M4502I**
	500	**770M5002S**			**770M5002I**
Bestaande uit:					
5a	1 x	Ladezijwand links/rechts			
5b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt			
5c	2 x	Afdekkappen			
LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwanddesign – zie pagina 64					
Voor een zinvol opbergruimtegebruik adviseren we het volgende:					
Nominale lengte NL ladezijwanden buiten - nominale lengte NL ladezijwanden binnen = min. 150 mm					

Toebehoren

-	Spaanplaatschroef			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	3.5	15	Voor frontbevestiging	**609.1500**
	3.5	17	Voor frontbevestiging	**609.1700**
Voor de verbinding tussen corpusprofiel en corpus adviseren wij spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm				

-	Bevestigingsschroef (platkopschroef)			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	4	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	**61D.1500**
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan				


-	Systeemschroef			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	**661.1450.HG**

Spoelbaklade – hoogte C



- Met tussenstuk voor een optimaal gebruik van de opbergruimte
- Met standaardcomponenten realiseerbaar
- Rechte wanden aan binnen- en buitenkant
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde, schakelbare demping BLUMOTION S voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE, de elektrische openingsondersteuning of TIP-ON BLUMOTION, de mechanische openingsondersteuning
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling in de ladezijkant

Nodige ruimte

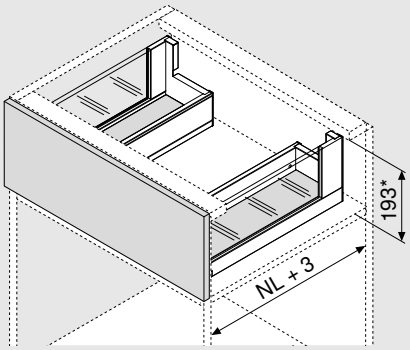


NL Nominale lengte

* Incl. 2 mm neigingsinstelling

Bestelinformatie

1	Corpusprofielen links/rechts			
Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

Bestelinformatie voor TIP-ON BLUMOTION-spoelbaklade, zie pagina 115

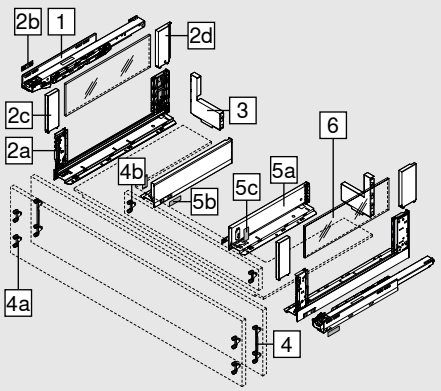

2	Ladezijwand-set buiten			
	Hoogte ladezijde (mm)	177		
	Nominale lengte NL (mm)		SW-M	OG-M / CS-M
	450			780C4502S
	500			780C5002S
	550			780C5502S
	600			780C6002S
	650			780C6502S

Bestaande uit:		
2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	BOXCOVER voor
2d	1 x	BOXCOVER achter links/rechts

LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwanddesign – zie pagina 64

3	Stalen rugwand L-vorm links/rechts		
Materiaal	SW-M	OG-M	CS-M
Staal	ZB7C129S.6S		


Bestelinformatie


4	Fronthouder		
	**Bevestigingswijze**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Vastschroeven	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75			

Alternatief voor 4

4a	Fronthouder		
	**Bevestigingswijze**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Vastschroeven	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75			

4b	Fronthouder		
	**Bevestigingswijze**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	Vastschroeven	2 x	ZF7M7002

5	Ladezijwand-set binnen			
	**Hoogte ladezijde (mm)**	90.5		
	Nominale lengte NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	300	770M3002S		
	350	770M3502S		
	400	770M4002S		
	450	770M4502S		
	500	770M5002S		
Bestaande uit:				
5a	1 x	Ladezijwand links/rechts		
5b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt		
5c	2 x	Afdekkappen		
LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwanddesign – zie pagina 64				
Voor een zinvol opbergruimtegebruik adviseren we het volgende:				
Nominale lengte NL ladezijwanden buiten - nominale lengte NL ladezijwanden binnen = min. 150 mm				

6	Inschuifelement uit glas (zijdelings)		
	**Nominale lengte NL (mm)**	**Materiaal**	**Kleur**
		Glas	Helder
	450		ZE7S338G
	500		ZE7S388G
	550		ZE7S438G
	600		ZE7S488G
	650		ZE7S538G
Bestaande uit:			
6	2 x	Inschuifelement van glas	
Bij andere nominale lengtes NL het wat lengte betreft eerstvolgende inschuifelement tot de juiste lengte inkorten			
Inkortmaat zie blz. 59			

Bestelinformatie

Toebehoren

-	Transportbeveiliging – inschuifelement (zijdelings)			
	**Materiaal**	**Kleur**		
	Kunststof	Geel		780C0009
Voor het transport met voorgemonteerde inschuifelementen (zijdelings)				


-	Spaanplaatschroef			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	3.5	15	Voor frontbevestiging	609.1500
	3.5	17	Voor frontbevestiging	609.1700
Voor de verbinding tussen corpusprofiel en corpus adviseren wij spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm				

-	Bevestigingsschroef (platkopschroef)			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	4	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	61D.1500
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan				

-	Systeemschroef			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG


Planning

Nodige ruimte in het corpus

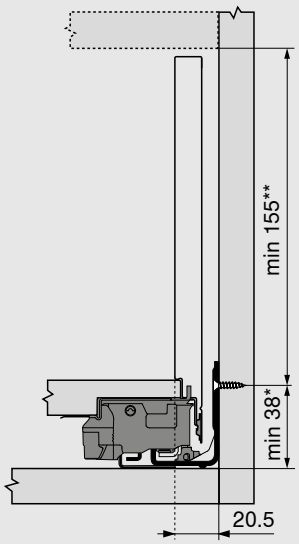


*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
**	Incl. 2 mm neigingsinstelling

Inbouwmaten front voor schroefmontage

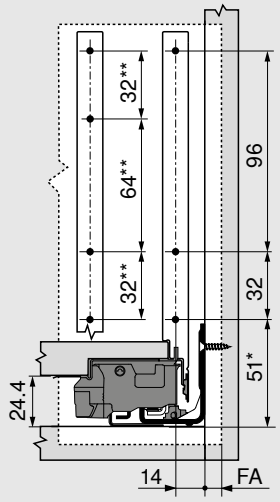


FA	Frontopdek
*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
**	Alternatief 4a

Inbouwmaten front voor EXPANDO/ EXPANDO T

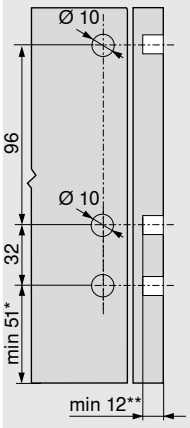

4

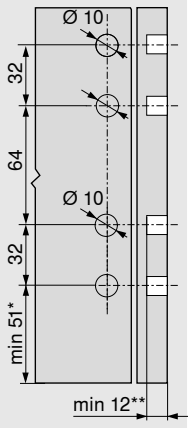


4a


*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
**	min. 6 mm voor EXPANDO T

Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm




Ladebodem	A (mm)
Stalen rugwand	NL - 21
Tussenstuk	**C (mm)**
	62.5



KB	Corpusbreedte
LW	Binnencorpusbreedte
NL	Nominale lengte
SPW	Binnencorpusbreedte tussen de spoelbakzijwanden
*	+3 mm met ZF7M70E2


Inbouwmaat tussenstuk

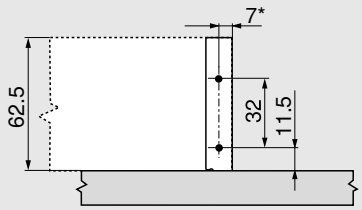


*	+1.5 mm met ZF7M70E2

Inbouwmaten

Ladebodem

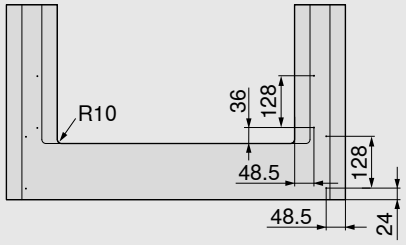

Snijmaten – inschuifelement




Inschuifelement	X (mm)	Y (mm)
Zijdelings verstek	NL - 112	138

NL	Nominale lengte


Naar aanleiding van de opgegeven afmetingen is, in combinatie met LEGRABOX, volgens norm (DIN EN 14749 uitgave juni 2016) geen 'impacttest voor verticale glascomponenten' voorgeschreven. Er is dus geen veiligheidsglas nodig om aan de norm te voldoen. De kantenverwerking is een gepolijste vlakke kant met afkanting 1 mm ±0.5 mm.

Voorraadlade – hoogte F

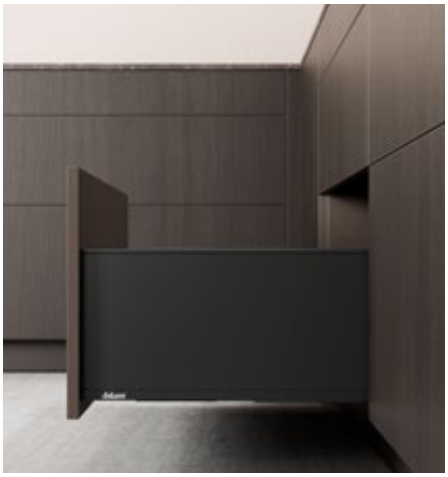

- Ladezijkanten in staal en roestvrij staal
- Rechte wanden aan binnen- en buitenkant
- Slanke zijwanden 12.8 mm
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Met geïntegreerde, schakelbare demping BLUMOTION S voor zacht en geruisloos sluiten, te combineren met SERVO-DRIVE, de elektrische openingsondersteuning of TIP-ON BLUMOTION, de mechanische openingsondersteuning
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- Werktuigloze frontmontage
- Driedimensionale frontinstelling in de ladezijkant

Nodige ruimte

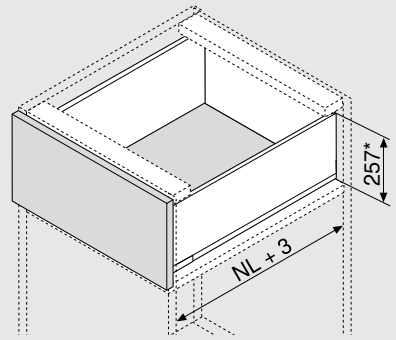


NL	Nominale lengte


* Incl. 2 mm neigingsinstelling

Bestelinformatie


1 Corpusprofielen links/rechts



Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

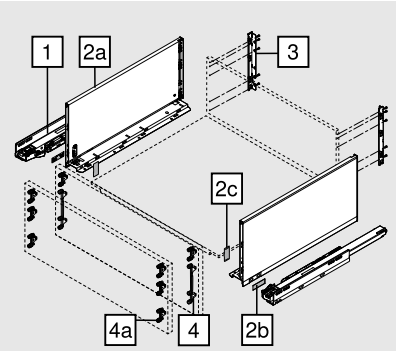

2 Ladezijwandenset




Hoogte ladezijde (mm)	241			
Nominale lengte NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
400	770F4002S			770F4002I
450	770F4502S			770F4502I
500	770F5002S			770F5002I
550	770F5502S			770F5502I
600	770F6002S			770F6002I
650	770F6502S			770F6502I

Bestaande uit:

2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	Afdekkappen

LEGRABOX-vormgevingsvarianten voor individueel ladezijwanddesign – zie pagina 64

3 Houten rugwandhouder links/rechts



Materiaal	Hoogte	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Staal	F	ZB7F000S			

Bestelinformatie

4	Fronthouder		
	**Bevestigingswijze**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Vastschroeven	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75			

4	Fronthouder		
	**Bevestigingswijze**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2
	Vastschroeven	2 x	ZF7M7002
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75			

Alternatief voor 4

4a	Fronthouder		
	**Bevestigingswijze**		
	EXPANDO	6 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	6 x	ZF7M70T2
	Vastschroeven	6 x	ZF7M7002
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 75			

Toebehoren


-	Spaanplaatschroef			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	3.5	15	Voor frontbevestiging	609.1500
	3.5	17	Voor frontbevestiging	609.1700
Voor de verbinding tussen corpusprofiel en corpus adviseren wij spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm				

-	Bevestigingsschroef (platkopschroef)			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	4	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	61D.1500
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan				

-	Systeemschroef			
	**Ø (mm)**	**Lengte (mm)**		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG


Planning

Nodige ruimte in het corpus

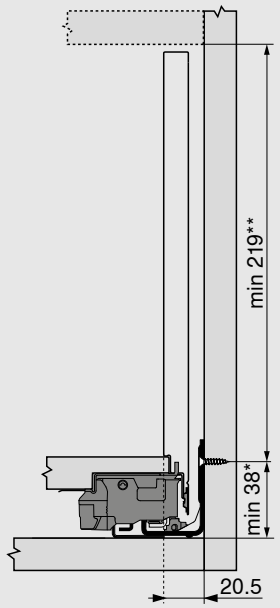


*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
**	Incl. 2 mm neigingsinstelling

Inbouwmaten front voor schroefmontage

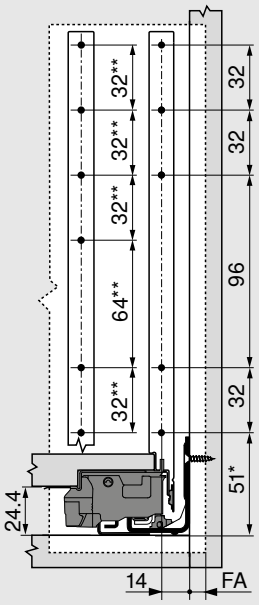


FA	Frontopdek
*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
**	Alternatief 4a

Inbouwmaten front voor EXPANDO/EXPANDO T

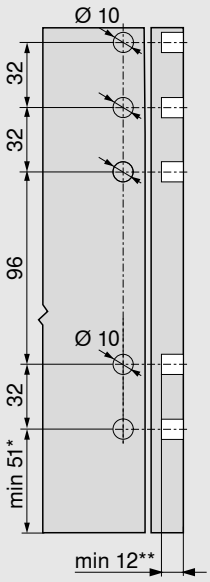


4

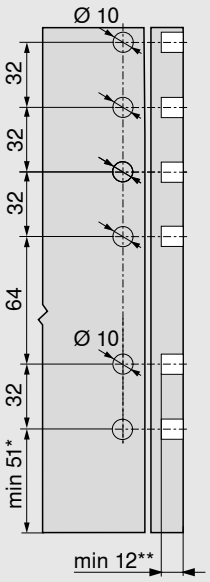

4a


*	+ 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd
**	min. 6 mm voor EXPANDO T

Inbouwmaten rugwand

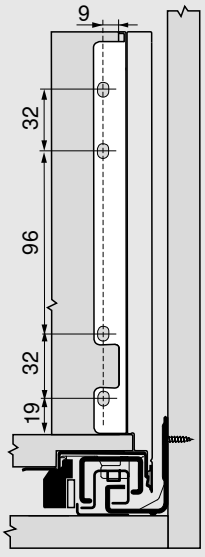


Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm




Houten rugwand	B (mm)
Hoogte	212
Ladebodem	**A (mm)**
Houten rugwand	NL - 10
Freesmaten	**C**



KB	Corpusbreedte
LW	Binnencorpusbreedte
NL	Nominale lengte

Inbouwmaten


Ladebodem

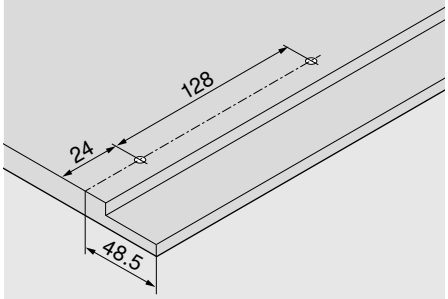



myLEGRABOX

Bij kleine minimale bestelhoeveelheden hebt u de mogelijkheid om de geselecteerde collectie LEGRABOX special edition te kopen. Of creëer individuele designs met LEGRABOX individual. Bestel decorelementen (buiten) en ladezijwanden (binnen) afzonderlijk en monteer deze in slechts enkele stappen in uw eigen werkplaats. Dit maakt de flexibele productie van verfijnde ladeontwerpen mogelijk.

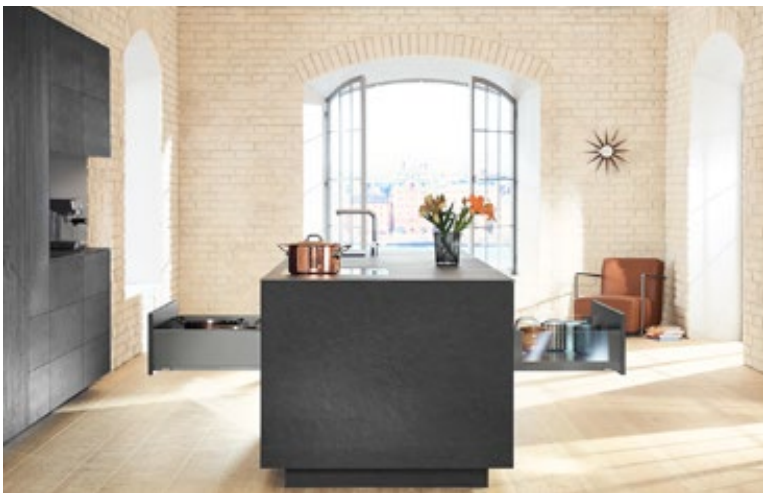

LEGRABOX pure en LEGRABOX free

LEGRABOX pure met gesloten metalen ladezijwanden en LEGRABOX free met inschuifelement. Personaliseer uw voorraadlade met uw eigen logo als gedrukt of gestanst brandingelement. Maak LEGRABOX free net dat beetje specialer met eigen houten inschuifelementen of een ander materiaal naar keuze.






LEGRABOX special edition

Met LEGRABOX special edition heeft Blum een collectie van bijzondere ladezijwand-looks op basis van de nieuwe kleur carbonzwart mat samengesteld. Als materiaalmix van roestvrij staal met antifingerprint, met de speciale (volledige) 3D-gestructureerde Carbon-look of de structuurcoating Noble rust. Creëer uw speciale design met deze uiteenlopende mogelijkheden en geef uw design een persoonlijk tintje met individuele brandingelementen.

LEGRABOX individual

Bij LEGRABOX individual worden producenten zelf creatief. Ongeacht of u voor een klassieke look met edele accenten of een uiterst extravagante look wilt gaan, met LEGRABOX individual ontstaat een ongekende vormgevingsvrijheid om unieke designs te creëren: door de kleur- en materiaalmix of door het bedrukken, lasergraveren of stansen van het decorelement met individuele logo's en motieven.

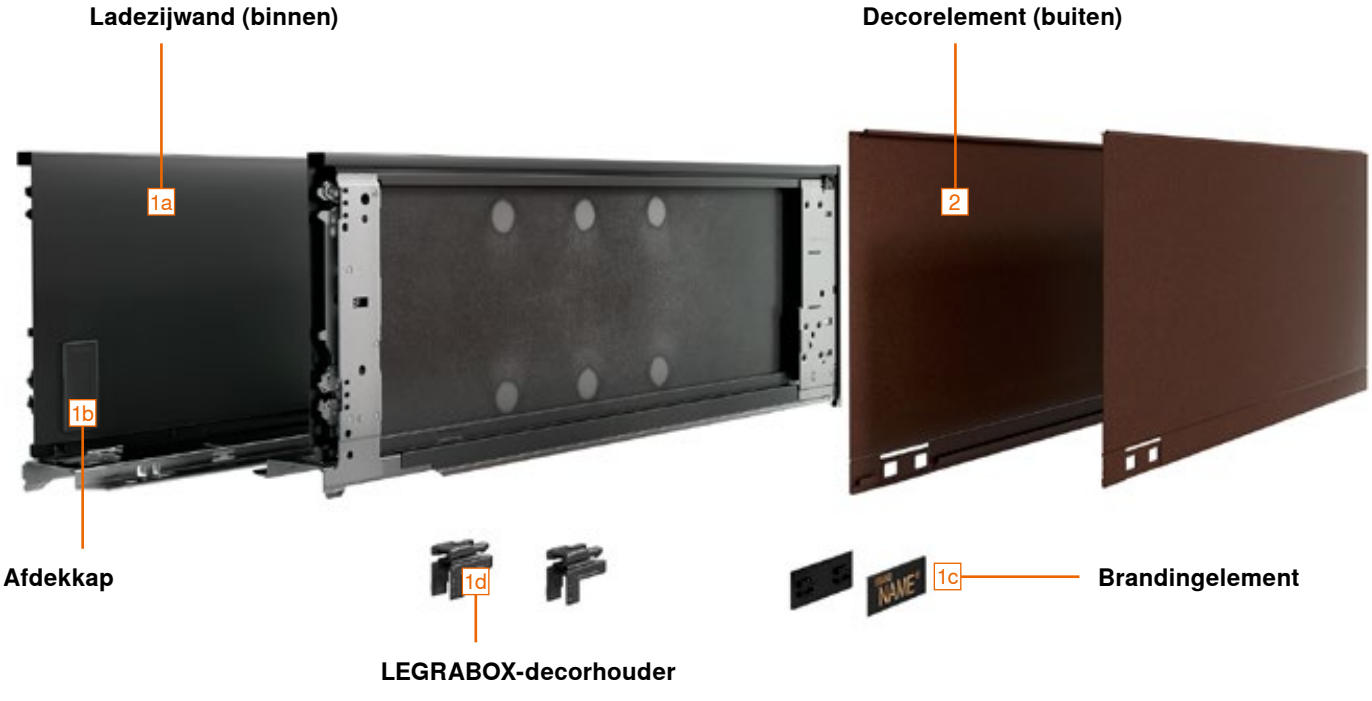

Opgelet: de varianten verschillen qua randvoorwaarden. Blum controleert individuele ontwerpen vooraf op hun realiseerbaarheid.

LEGRABOX special edition – oplevering ter plaatse



- Al vanaf een kleine minimumbestelhoeveelheid kan het decorelement (buiten) in verschillende uitvoeringen worden gekozen
- De ladezijwand (binnen) en het decorelement (buiten) worden afzonderlijk geleverd en kunnen eenvoudig en snel in de gewenste combinatie worden afgewerkt
- Een bijzondere collectie met buitengewone ladezijwandlooks


Bestelinformatie




- Ladezijwand (binnen): carbonzwart mat (CS-M)
- Decorelement (buiten): carbonzwart mat (CS-M)
  Met accentlijn en brandingelement, optioneel met eigen logo





- Ladezijwand (binnen): carbonzwart mat (CS-M)
- Decorelement (buiten): roestvrij staal met antifingerprint (INGL)
  Met accentlijn en brandingelement, optioneel met eigen logo





- Ladezijwand (binnen): carbonzwart mat (CS-M)
- Decorelement (buiten): Noble rust (NR)
  Met accentlijn en brandingelement, optioneel met eigen logo




- Ladezijwand (binnen): carbonzwart mat (CS-M)
- Decorelement (buiten): carbonzwart mat/Carbon-look (CSCL)
  Zonder accentlijn, met brandingelement, optioneel met eigen logo

1	Ladezijwanden-set (binnen)					
	**Kleur**	CS-M				
	Nominale lengte NL (mm)		**Hoogte ladezijwand**			
			M	**K**	**C**	**F**
	270		**770M2701S**		**770C2701S**	
	300		**770M3001S**	**770K3001S**	**770C3001S**	
	350		**770M3501S**	**770K3501S**	**770C3501S**	
	400		**770M4001S**	**770K4001S**	**770C4001S**	**770F4001S**
	450		**770M4501S**	**770K4501S**	**770C4501S**	**770F4501S**
	500		**770M5001S**	**770K5001S**	**770C5001S**	**770F5001S**
	550		**770M5501S**	**770K5501S**	**770C5501S**	**770F5501S**
	600		**770M6001S**	**770K6001S**	**770C6001S**	**770F6001S**
	650		**770M6501S**		**770C6501S**	**770F6501S**
Bestaande uit:						
1a	1 x	Ladezijwanden (binnen) links/rechts				
1b	2 x	Afdekkappen				
1c	2 x	Brandingelement, voorzien van Blum-logo				
1d	2 x	LEGRABOX-decorhouder				
Opmerking						
De ladezijwand in de hoogte N is niet in het programma van de ontwerpvarianten opgenomen. Onze aanbeveling is een ladezijwand in hoogte N die past bij de geïndividualiseerde ladezijwand (binnen).						

Bestelinformatie

2	Decorelement (buiten)					
	**Accentlijn**		Met accentlijn voor branding-element			
	Hoogte ladezijwand	**Nominale lengte NL (mm)**	**Kleur**			
			CS-M	**INGL**	**CSCL**[1]	**NR**
	M	270–650	**770MxxxAS**	**770MxxxAI**	**770MxxxASGC**	**770MxxxAS**
	K	300–600	**770KxxxAS**	**770KxxxAI**	**770KxxxASGC**	**770KxxxAS**
	C	270–650	**770CxxxAS**	**770CxxxAI**	**770CxxxASGC**	**770CxxxAS**
	F	400–650	**770FxxxAS**	**770FxxxAI**	**770FxxxASGC**	**770FxxxAS**
	xxx	Nominale lengte NL (mm)				
	[1]	Zonder accentlijn				
Bestaande uit:						
2	1 x	Decorelement (buiten) links/rechts				

1c	Branding-element individueel							
	**Uitvoering**		Symmetrisch					
	Materiaal		Kunststof					
	Bedrukt | In reliëf	**Minimale bestelhoeveelheid (stuks)**	**Kleur**					
			SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**IN-G**	**KU-G**	**GO-G**
	Individueel bedrukt	1000 2x	**ZA7.0700xxxABD**			**ZA7.0709xxxAB**		
	Individueel verdiept reliëf	5000 2x	**ZA7.0700xxxABD**			**ZA7.0709xxxAB**		

Toebehoren

-	Isolatiestuk		
	Kleur	Zwart	
	Materiaal	Schuimstof	
	Hoogte ladezijwand	**Nominale lengte NL (mm)**	
	M	270–650 [1]	☎ 770M0009
	K	300–600 [1]	☎ 770K0009
	C	270–650	☎ 770C0009
	F	400–650	☎ 770F0009

Opmerking

Optioneel kan een nog hogere geluidsisolatie worden bereikt door gebruik te maken van een dempstuk tussen de ladezijwand (binnen) en het decorelement (buiten)

[1] Bij nominale lengte NL 270–300 mm moet het dempstuk bij de perforatie worden gehalveerd

Info

De varianten zijn verschillend als het gaat om de randvoorwaarden. Blum controleert individuele ontwerpen vooraf op hun realiseerbaarheid.

SW-M	Zijdewit mat
OG-M	Oriongrijs mat
CS-M	Carbonzwart mat
INGL	Roestvrij staal met antifingerprint

CSCL	Carbonzwart/Carbonlook
NR	Noble rust
IN-G	Geborsteld roestvrij staal (inmold)
KU-G	Koper geborsteld (inmold)
GO-G	Goud geborsteld (inmold)


LEGRABOX individual – oplevering ter plaatse




- Voor grotere minimale bestelhoeveelheden kunt u **LEGRABOX individual** aanpassen met uw eigen ontwerp of logo
- Wij adviseren u graag en controleren uw individuele ontwerpen op haalbaarheid - neem contact op met uw persoonlijke Blum-contactpersoon: blum.com/contacts
- De ladezijwand (binnen) en het decorelement (buiten) worden afzonderlijk geleverd en kunnen eenvoudig en snel in de gewenste combinatie worden afgewerkt
- Vormgevingsmogelijkheden
  Kleurenmix | Materiaalmix | Bedrukken | Lasergraveren | Stansen

Bestelinformatie

LEGRABOX individual – kleurenmix






- Ladezijwand (binnenzijde): in verschillende kleuren
- Decorelement (buiten): in verschillende kleuren
  Met accentlijn en brandingelement, optioneel met eigen logo
  Zonder accentlijn, bedrukt of gestanst, met eigen klantlogo

Symboolbeeld

1a Ladezijwand (binnen)



Hoogte ladezijwand	Nominale lengte NL (mm)	Kleur SW-M	Kleur OG-M	Kleur CS-M
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S		

X Hoogte ladezijwand

xxx Nominale lengte NL (mm)

Bestaande uit:

1a	-	Ladezijwand (binnen)

Links en rechts apart bestellen

2 Decorelement (buiten)

	Hoogte ladezijwand	Nominale lengte NL (mm)	Accentlijn	Kleur SW-M	Kleur OG-M	Kleur CS-M
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Met accentlijn	☎ 770XxxxAS		
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Zonder accentlijn	☎ 770XxxxASR		

X Hoogte ladezijwand

xxx Nominale lengte NL (mm)

Bestaande uit:

2	-	Decorelement (buiten) links/rechts

1b Afdekkap binnen



		Kleur SW-M	Kleur OG-M	Kleur CS-M
Uitvoering	Symmetrisch			
Materiaal	Kunststof			
In reliëf	**Minimale bestelhoeveelheid (stuks)**			
Blum	1000	ZA7.5700.BT		

Bestaande uit:

1b	-	Afdekkap binnen


1d LEGRABOX-decorhouder




Kleur	Donkergrijs	
Materiaal	Kunststof	770.0008

Bestelinformatie


■		**LEGRABOX individual – materiaalmix**





– Ladezijwand (binnenzijde): in verschillende kleuren
– Decorelement (buiten): in roestvrij staal met antifingerprint (INGL)
Met accentlijn en brandingelement, optioneel met eigen logo
Zonder accentlijn, lasergegraveerd of gestanst, met eigen klantlogo

Symboolbeeld

■	1a	**Ladezijwand (binnen)**				
		**Hoogte ladezijwand**	**Nominale lengte NL (mm)**	**Kleur**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	**☎ 770Xxxx1S**		
		X	Hoogte ladezijwand			
		xxx	Nominale lengte NL (mm)			
Bestaande uit:						
1a	-	Ladezijwand (binnen)				
Links en rechts apart bestellen						

■	2	**Decorelement (buiten)**			
		Hoogte ladezijwand	**Nominale lengte NL (mm)**	**Accentlijn**	**Kleur**
					INGL
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Met accentlijn	**☎ 770XxxxAI**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Zonder accentlijn	**☎ 770XxxxAIR**
X	Hoogte ladezijwand				
xxx	Nominale lengte NL (mm)				
Bestaande uit:					
2	-	Decorelement (buiten) links/rechts			

■	1b	**Afdekkap binnen**				
		**Uitvoering**	Symmetrisch			
		Materiaal	Kunststof			
		In reliëf	**Minimale bestelhoeveelheid (stuks)**	**Kleur**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		Blum	1000	**ZA7.5700.BT**		
Bestaande uit:						
1b	-	Afdekkap binnen				

■	1d	**LEGRABOX-decorhouder**		
		**Kleur**	Donkergrijs	
		Materiaal	Kunststof	**770.0008**

Info			
De varianten zijn verschillend als het gaat om de randvoorwaarden. Blum controleert individuele ontwerpen vooraf op hun realiseerbaarheid.			
SW-M	Zijdewit mat	CS-M	Carbonzwart mat
OG-M	Oriongrijs mat	INGL	Roestvrij staal met antifingerprint

Bestelinformatie

LEGRABOX individual – bedrukken






- Kleur- en materiaalmix mogelijk
- Ladezijwand (binnenzijde): in verschillende kleuren
- Decorelement (buiten) in verschillende kleuren
  Zonder accentlijn, gedeeltelijk of volledig bedrukt in verschillende kleuren, met eigen klantenlogo of individuele motieven

Symboolbeeld

1a Ladezijwand (binnen)




Hoogte ladezijwand	Nominale lengte NL (mm)	Kleur			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S			☎ 770Xxxx1I
X	Hoogte ladezijwand				
xxx	Nominale lengte NL (mm)				

Bestaande uit:

1a	-	Ladezijwand (binnen)

Links en rechts apart bestellen

2 Decorelement (buiten)



Hoogte ladezijwand	Nominale lengte NL (mm)	Accentlijn	Kleur			
			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Zonder accentlijn	☎ 770XxxxASR			☎ 770XxxxAIR
X	Hoogte ladezijwand					
xxx	Nominale lengte NL (mm)					

Bestaande uit:

2	-	Decorelement (buiten) links/rechts

1b Afdekkap binnen



		Kleur			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Uitvoering	Symmetrisch				
Materiaal	Kunststof				
In reliëf	**Minimale bestelhoeveelheid (stuks)**				
Blum	1000	ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT

Bestaande uit:

1b	-	Afdekkap binnen


1d LEGRABOX-decorhouder



Kleur	Donkergrijs	
Materiaal	Kunststof	770.0008

Bestelinformatie


☐		**LEGRABOX individual – lasergraveren**






- Ladezijwand (binnenzijde): in verschillende kleuren
- Decorelement (buiten): in roestvrij staal met antifingerprint (INGL)
  Zonder accentlijn, gedeeltelijk lasergegraveerd,
  met eigen klantenlogo of individuele motieven

Symboolbeeld

☐	**1a**	**Ladezijwand (binnen)**				
	**Hoogte ladezijwand**	**Nominale lengte NL (mm)**	**Kleur**			
			SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**INGL**
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S			☎ 770Xxxx1I
	X	Hoogte ladezijwand				
	xxx	Nominale lengte NL (mm)				
Bestaande uit:						
1a	-	Ladezijwand (binnen)				
Links en rechts apart bestellen						

☐	**2**	**Decorelement (buiten)**				
	**Hoogte ladezijwand**	**Nominale lengte NL (mm)**	**Accentlijn**	**Kleur**		
				INGL		
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Zonder accentlijn	☎ 770XxxxAIL		
	X	Hoogte ladezijwand				
	xxx	Nominale lengte NL (mm)				
Bestaande uit:						
2	-	Decorelement (buiten) links/rechts				

☐	**1b**	**Afdekkap binnen**				
	**Uitvoering**	Symmetrisch				
	Materiaal	Kunststof				
	In reliëf	**Minimale bestelhoeveelheid (stuks)**	**Kleur**			
			SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**INGL**
	Blum	1000	ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT
Bestaande uit:						
1b	-	Afdekkap binnen				

☐	**1d**	**LEGRABOX-decorhouder**	
	**Kleur**	Donkergrijs	
	Materiaal	Kunststof	770.0008

Info

De varianten zijn verschillend als het gaat om de randvoorwaarden. Blum controleert individuele ontwerpen vooraf op hun realiseerbaarheid.

SW-M	Zijdewit mat	CS-M	Carbonzwart mat
OG-M	Oriongrijs mat	INGL	Roestvrij staal met antifingerprint

Bestelinformatie

	LEGRABOX individual – stansen






- Kleur- en materiaalmix mogelijk
- Ladezijwand (binnenzijde): in verschillende kleuren
- Decorelement (buiten) in verschillende kleuren
  Zonder accentlijn, gedeeltelijk gestanst, met eigen klantenlogo of individuele motieven

Symboolbeeld

	1a	Ladezijwand (binnen)				
		Hoogte ladezijwand	**Nominale lengte NL (mm)**	**Kleur**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S		
		X	Hoogte ladezijwand			
		xxx	Nominale lengte NL (mm)			
Bestaande uit:						
1a	-	Ladezijwand (binnen)				
Links en rechts apart bestellen						



	2	Decorelement (buiten)					
		Hoogte ladezijwand	**Nominale lengte NL (mm)**	**Accentlijn**	**Kleur**		
					SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Zonder accentlijn	☎ 770XxxxASR		
		X	Hoogte ladezijwand				
		xxx	Nominale lengte NL (mm)				
Bestaande uit:							
2	-	Decorelement (buiten) links/rechts					



	1b	Afdekkap binnen				
		Uitvoering	Symmetrisch			
		Materiaal	Kunststof			
		In reliëf	**Minimale bestelhoeveelheid (stuks)**	**Kleur**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		Blum	1000	ZA7.5700.BT		
Bestaande uit:						
1b	-	Afdekkap binnen				



	1d	LEGRABOX-decorhouder		
		Kleur	Donkergrijs	
		Materiaal	Kunststof	770.0008

Info	
De varianten zijn verschillend als het gaat om de randvoorwaarden. Blum controleert individuele ontwerpen vooraf op hun realiseerbaarheid.	

SW-M	Zijdewit mat	CSCL	Carbonzwart/Carbonlook
OG-M	Oriongrijs mat	NR	Noble rust
CS-M	Carbonzwart mat	IN-G	Geborsteld roestvrij staal (inmold)
INGL	Roestvrij staal met antifingerprint	KU-G	Koper geborsteld (inmold)
		GO-G	Goud geborsteld (inmold)

Bestelinformatie

Toebehoren

	Isolatiestuk		
	Kleur	Zwart	
	Materiaal	Schuimstof	
	Hoogte ladezijwand	**Nominale lengte NL (mm)**	
	M	270–650 [1]	☎ 770M0009
	K	300–600 [1]	☎ 770K0009
	C	270–650	☎ 770C0009
	F	400–650	☎ 770F0009

Opmerking

Optioneel kan een nog hogere geluidsisolatie worden bereikt door gebruik te maken van een dempstuk tussen de ladezijwand (binnen) en het decorelement (buiten)

[1] Bij nominale lengte NL 270–300 mm moet het dempstuk bij de perforatie worden gehalveerd



Branding-element individueel



- Het brandingelement maakt individualisering mogelijk voor alle LEGRABOX-vormgevingsvarianten
- Kies het brandingelement dat het beste bij uw interpretatie van LEGRABOX past
- Wij drukken het logo, ook als reliëfdruk, af in de door u gewenste kleur en bevestigen het op het frame
- Als u het gedrukte logo wilt accentueren, zijn de nieuwe metalen oppervlakken en de kleuren zilver, goud en koper een uitstekende keuze
- Voor een uniek design dat de hoge kwaliteit van uw meubel benadrukt

	Branding-element individueel							
	Uitvoering	Symmetrisch						
	Materiaal	Kunststof						
	Bedrukt | In reliëf	**Minimale bestelhoeveelheid (stuks)**		**Kleur**				
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**IN-G**	**KU-G**	**GO-G**
	Individueel bedrukt	1000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		
	Individueel verdiept reliëf	5000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		


Vormgevingsvoorbeelden

				
Kleur	Goud geborsteld (inmold)	Koper geborsteld (inmold)	Geborsteld roestvrij staal (inmold)	Oriongrijs mat
In reliëf	Diep reliëf	Diep reliëf	Diep reliëf	Diep reliëf
				
Kleur	Goud geborsteld (inmold)	Geborsteld roestvrij staal (inmold)	Geborsteld roestvrij staal (inmold)	Carbonzwart mat
Bedrukt	Metallic goud	Metallic zilver	Zwart	Metallic goud
				
Kleur	Carbonzwart mat	Oriongrijs mat	Carbonzwart mat	Carbonzwart mat
Bedrukt	Metallic koper	Metallic koper	Metallic zilver	Wit
				
Kleur	Zijdewit mat	Zijdewit mat	Zijdewit mat	Zijdewit mat
Bedrukt	Metallic goud	Metallic zilver	Zwart	Grijs



Corpusprofiel 750 – 40 kg


Nominale lengte NL (mm)

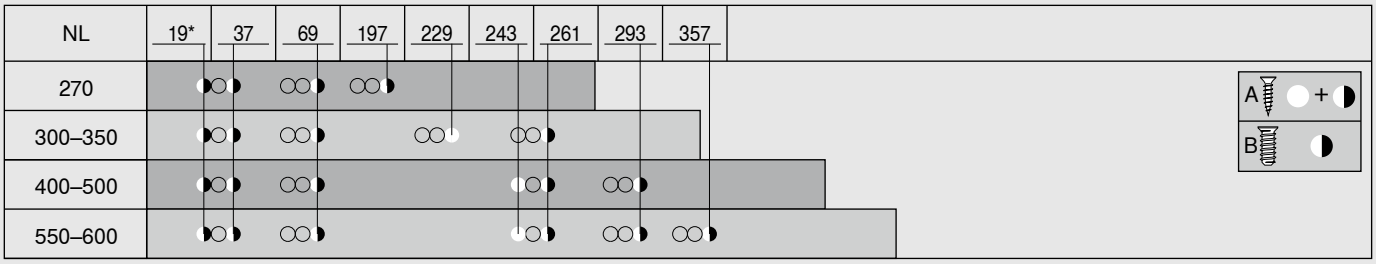

A	Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
B	Systeemschroef Ø 6 x 14.5 mm, Art.nr. 661.1450.HG
*	Kan door spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm worden vervangen

Corpusprofiel 753 – 70 kg

Nominale lengte NL (mm)

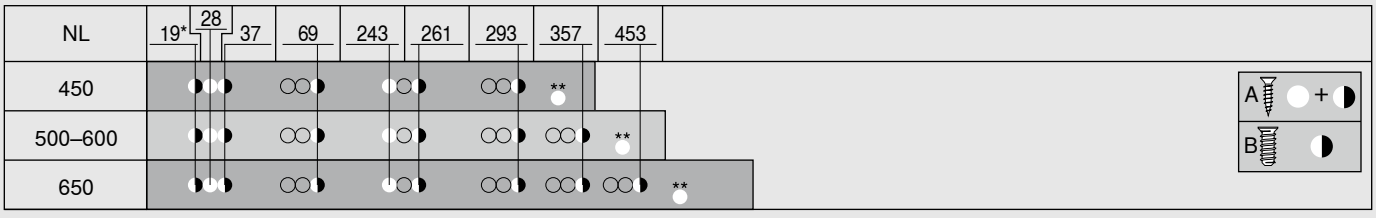

A	Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
B	Systeemschroef Ø 6 x 14.5 mm, Art.nr. 661.1450.HG
*	Kan door spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm worden vervangen
**	Optimaal voor verhoogde stabiliteit

EXPANDO T



- 3 verschillende toepassingen – klapdeuren | scharnieren | lades
- Dunne fronten vanaf 8 mm
- EXPANDO T – bevestigingssysteem voorgemonteerd
- Verschillende frontmaterialen
- Gebruik de productconfigurator – alle afmetingen voor uw planning worden in de tekeningen berekend

Ondersteuning bij het plannen en bestellen

www.blum.com/configurator

Fronthouder



Hoogte	
N	ZF7N70T2
M	ZF7M70T2
K	ZF7K70T2
C	ZF7C70T2


Front-/bodemstabilisatie




Bevestigingswijze	Kleur	
EXPANDO T	RAL 7037 stofgrijs	Z96.00T1

- Voor de stabilisering van brede fronten en ladebodems
- Versterkt de verbinding tussen ladebodem en front
- Aanbeveling:
  Corpusbreedte KB > 600 mm: 1 stk
  Corpusbreedte KB > 900 mm: 2 stk
  Fronthoogte FH > 380 mm: 1 stk

Nodige ruimte in het corpus



Inbouwmaten – front

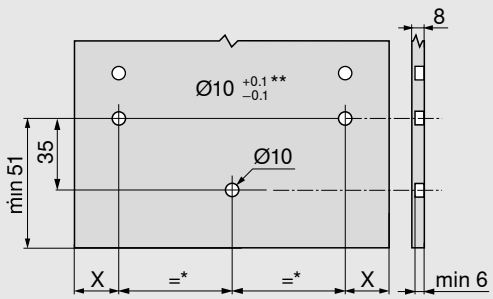

X = 14 mm + frontopslag FA

* Min. 80 mm

** Bij steen en keramiek +0.2/-0.1 mm

Toepassingsgebied en verwerkingsaanbeveling

EXPANDO T is geschikt voor het bevestigen van Blum-beslagproducten op dunne frontmaterialen in de meubelbouw.

Bij voldoende stabiliteit en vastheid kunnen frontmaterialen vanaf een dikte van 8 mm worden gebruikt.


Door Blum geteste materialen	Treksterkte (N/mm²)	Nm
Spaanplaat	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Mineraalcomposiet		2
Natuursteen graniet Nero Assoluto		3
Kunststeen kwartscomposiet		3
Keramiekplaten		3
Nm Minimumkoppel		

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Blum kan niet aansprakelijk worden gesteld bij gebruik van EXPANDO T in combinatie met niet-vermelde materialen of in combinatie met beslagen van andere fabrikanten. Wij raden aan om de montage te laten uitvoeren door een ervaren meubelfabrikant.

Informatie over de montage en instelling van EXPANDO T vindt u op **www.blum.com/exp3**


Stalen rugwand



- Voor LEGRABOX
- Kleur: zijdewit mat, oriongrijs mat, carbonzwart mat,
- Materiaal: staal

Bestelinformatie	
Hoogte rugwand	
N*	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6
*	Niet met SERVO-DRIVE combineerbaar

Berekening van de breedte

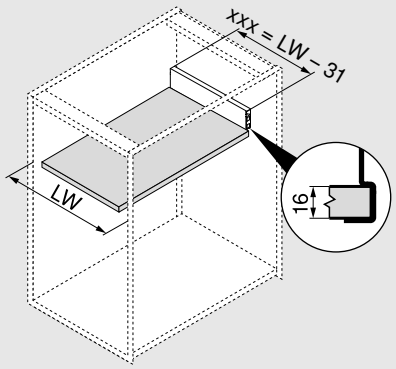


xxx	Rugwandbreedte
LW	Binnencorpusbreedte

xxx = LW - 31

Voorbeeld
Hoogte rugwand M
LW = 567 mm
536 mm = 567 - 31 mm

Bestelling
ZB7M536S.6


Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm

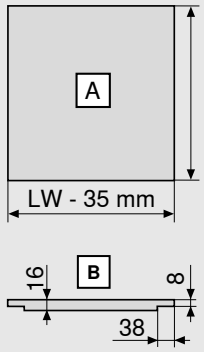

Ladebodem	A (mm)
Stalen rugwand	NL - 21
Freesmaten	**B**

LW	Binnencorpusbreedte
NL	Nominale lengte


Front-/bodemstabilisatie




- Voor de ondersteuning van brede ladebodems
- **Aanbeveling:**
  Corpusbreedte KB > 900 mm: 1 stuk

Bestelinformatie	
Bevestigingswijze	**Kleur**
EXPANDO	RAL 7037 stofgrijs
	Z96.10E1

Nodige ruimte in het corpus




Inbouwmaten – front

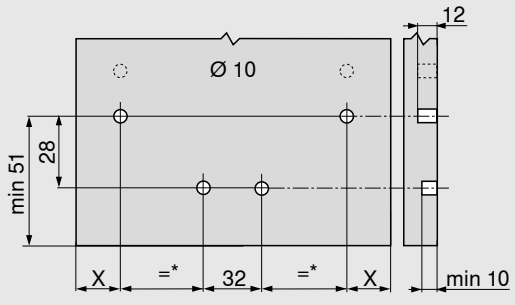

X = 14 mm + frontopslag FA

*	Min. 72 mm


Zijdelingse stabilisatie

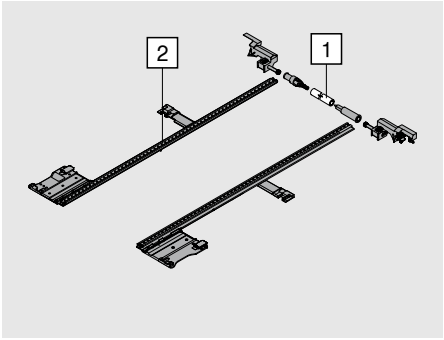

- Extra stabilisatie voor zeer brede voorraadlades
- Aanbeveling: corpusbreedte KB 900–1400 mm
- Aluminiumas passend voor KB tot 1400 mm, inkortbaar
- Geen extra inbouwruimte nodig onderaan
- Geschikt voor gebruik met BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION,TIP-ON


Bestelinformatie	
Nominale lengte NL (mm)	
270–400	**ZS7M400LU**
450–650	**ZS7M650LU**
Snijmaten	
1	Binnencorpusbreedte LW – 295 mm
2	Nominale lengte NL + 10 mm

Planning
Nodige ruimte in het corpus

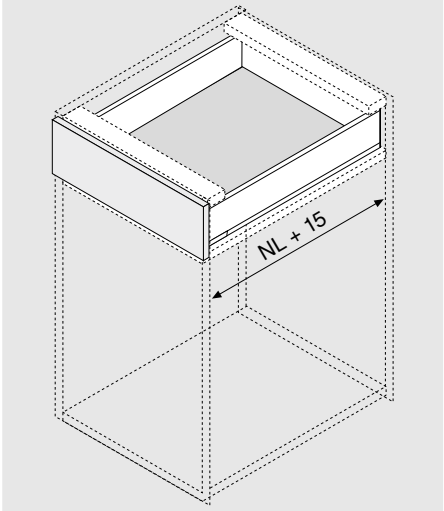

NL Nominale lengte


Steunhoek

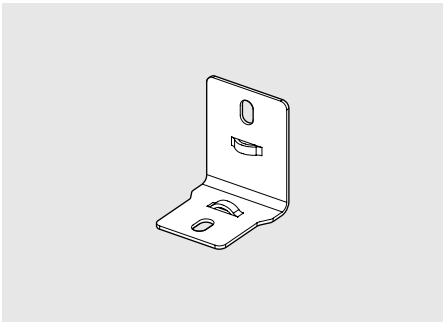

- Gebruik bij een uniforme doorsnedemaat van de ladebodem bij stalen en houten rugwanden
- Maakt het mogelijk een ladebodem voor stalen rugwanden te combineren met een houten rugwand
- Verbinding tussen houten rugwand of tussenstuk en ladebodem voor meer stabiliteit

Bestelinformatie	
Materiaal	
Staal	**ZB7A0008**


Bevestigingsschroef (platkopschroef) – Ø 4.0 mm

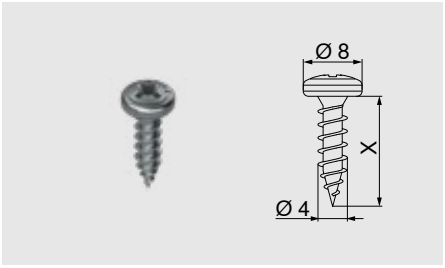

- Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem
- Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van platkopschroeven aan
- Kleur: vernikkeld
- Materiaal: staal

Bestelinformatie		
Lengte X (mm)	**Diameter (mm)**	
15.0	Ø 4.0	**61D.1500**


Spaanplaatschroef – Ø 3.5 mm

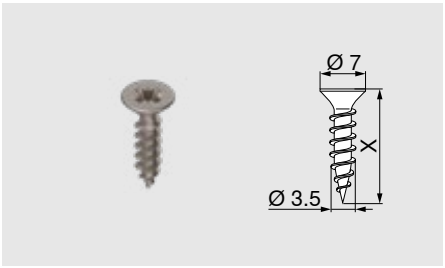

- Kleur: vernikkeld
- Materiaal: staal

Bestelinformatie		
Lengte X (mm)	**Diameter (mm)**	
15.0	Ø 3.5	**609.1500**
17.0		**609.1700**

Systeemschroef – Ø 6.0 mm

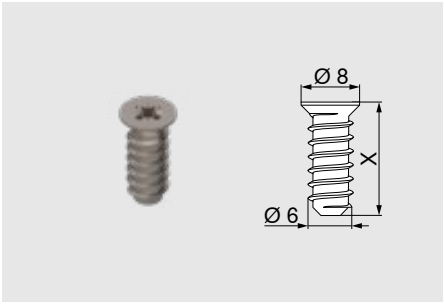

- Boordiameter Ø 5 mm
- Kleur: vernikkeld
- Materiaal: staal

Bestelinformatie		
Lengte X (mm)	**Diameter (mm)**	
10.0	Ø 6.0	**661.1000.HG**
11.5		**661.1150.HG**
13.0		**661.1300.HG**
14.5		**661.1450.HG**
20.0		**661.2000.HG**


Centreerboor



- Om spaanplaatschroeven voor te boren Ø 3.5 mm
- Boordiepte tot 8 mm
- Materiaal: staal, gehard

Bestelinformatie		
Naam	**Diameter (mm)**	
Centreerboor	Ø 2.7	**M01.ZZ03.01**
Vervangboor		**M01.ZZB3**


Deurdemper

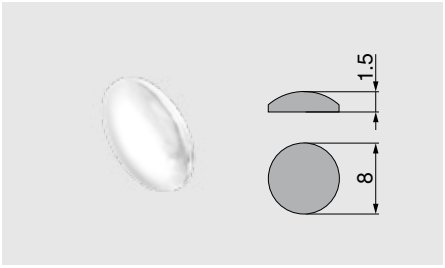

- Voor geluidsdemping
- Kleur: natuur
- Materiaal: kunststof

Bestelinformatie	
Diameter (mm)	
Ø 8.0	**993.710**

Demper om in te boren

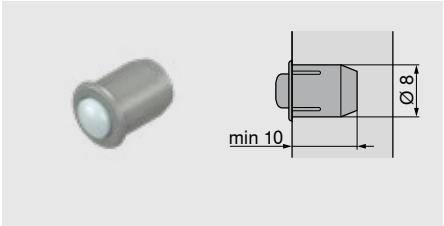

- Voor geluidsdemping
- Frontvoeg 2 mm
- Tweedelig
- Kleur: RAL 9006 grijs (witaluminium)
- Materiaal: kunststof

Bestelinformatie	
Diameter (mm)	
Ø 8.0	**993.706**

Kruisschroevendraaier



- Greep met Blum-logo
- Kleur: zwart/oranje
- Materiaal: kunststof/staal

Bestelinformatie		
Gereedschapshouder	**Totale lengte (mm)**	
Pozidriv PZ 2	210	**303.756.1**

Vlakkopschroevendraaier



- Greep met Blum-logo
- Kleur: zwart/oranje
- Materiaal: kunststof/staal

Bestelinformatie		
Gereedschapshouder	**Totale lengte (mm)**	
Platte kop 1	200	**314.928.1**

TORX-schroevendraaier



- Greep met Blum-logo
- Kleur: zwart/oranje
- Materiaal: kunststof/staal

Bestelinformatie		
Gereedschapshouder	**Totale lengte (mm)**	
TORX T20	100	**623.882.2**
	200	**209.093.7**


BOXFIX plus



- Pneumatisch montagetoestel voor het monteren van lades en voorraadlades
- Montagewijze: schroeven, optioneel nagels
- Nominale lengte NL 270 - 650 mm
- Corpusbreedte KB 250 - 1200 mm
- Rugwandhoogte tot 250 mm (hout en staal)
- Materiaal: aluminium/staal

Bestelinformatie	
BOXFIX plus	
	ZMM.2500


BOXFIX E-L

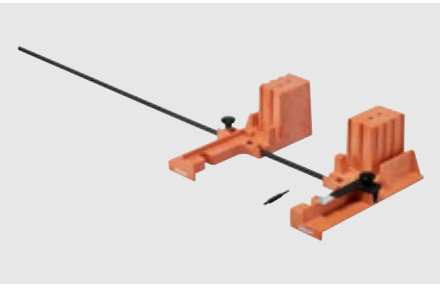

- Montagetoestel voor het monteren van lades en voorraadlades
- Montagewijze: schroeven
- Nominale lengte: 270–650 mm
- Corpusbreedte: 250–1200 mm
- Rugwandhoogte: tot 250 mm
- Materiaal: kunststof/staal
- BOXFIX voor dikte ladezijwand 18 mm op aanvraag

Bestelinformatie	
BOXFIX E-L	
	ZML.0700.01

Centreermal voor LEGRABOX

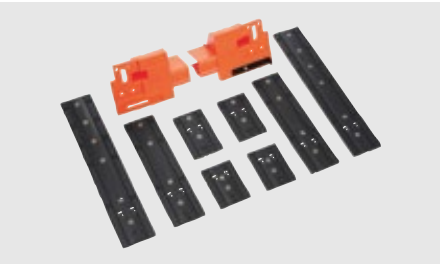

- Mal voor het aanduiden van de bevestigingsposities van de fronthouder
- Materiaal: kunststof/staal

Bestelinformatie	
Centreermal voor LEGRABOX	
	ZML.3710

Boormal voor LEGRABOX bodem/-rugwand



- Mal voor het voorboren van de bevestigingsposities op de ladebodem (verbinding ladezijwand, ladebodem en laderugwand, ladebodem)
- Mal voor het voorboren van de bevestigingsposities op de houten rugwand (verbinding houten rugwand, houten rugwandhouder)
- Materiaal: kunststof/staal

Bestelinformatie	
Boormal voor LEGRABOX bodem/-rugwand	
	ZML.7000

Bodemfrees



- Verwerking LEGRABOX bodem
- Precies uitvoeren van de LEGRABOX-bodemfrezingen
- Eenvoudig klemmen van de bodem om comfortabel te werken
- Instelvrij
- Ladebodem 18–19 mm op aanvraag mogelijk

Bestelinformatie	
Bodemfrees	
1050 W	**M35.7200**
1800 W	**M35.7300**

MINIPRESS top



- Verticaal boren en optioneel Blum-beslagen plaatsen
- Snel wisselen van boorkoppen uitgerust met boren
- Eenvoudige positionering door snelle, werktuigloze omwisseling van vooringestelde linialen
- Eenvoudige instellingen van de afmetingen door goed toegankelijke bedieningselementen met exacte weergave

Bestelinformatie	
MINIPRESS top met EASYSTICK	
	M70E2000
incl. horizontale boormodule	M75E2000
MINIPRESS top zonder EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P



- incl. multidraaibare transmissie (5-spindelig)
- Met aanslagsysteem inclusief basisliniaal (600 mm) en werktuigset
- Andere motorspanning op aanvraag
- Linialen, boorkoppen en andere toebehoren zijn niet in de basismachine voorzien
- Optioneel met EASYSTICK uitvoerbaar

Bestelinformatie	
MINIPRESS P	
230 V, zonder tafel	M53.3050EU
230 V, met tafel en toebehoren	M53.2050EU
400 V, met tafel en toebehoren	M53.2000EU

EASYSTICK



- EASYSTICK-computer (incl. houder) voor computerondersteunde bepaling van de bevestigingsposities - moet apart worden besteld
- Automatisch beweegbare EASYSTICK-liniaal met aanslagpennen en lichtgevende markeringen (lengte 1700 mm, aanslagposities van 6-953 mm) - moet afzonderlijk worden besteld
- EASYSTICK-verlengliniaal voor aanslagposities van 953-2681 mm - moet apart worden besteld

Bestelinformatie	
EASYSTICK voor MINIPRESS top	
Liniaal	MZD.2700
Computers	MZD.5700.01
EASYSTICK voor MINIPRESS P	
Liniaal	MZD.2000
Computers	MZD.5000

Glassnijset



Symboolbeeld

- Snijwerktuig voor het inkorten van glazen inschuifelementen

Bestelinformatie	
Glassnijset	
	65.8000
Bestaande uit:	
1 x	Glassnijder op basis van olie
1 x	Olie voor het snijden
1 x	Diamantvijl

SERVO-DRIVE




Informatie over
SERVO-DRIVE, ga naar:

www.blum.com/sdr3


TIP-ON BLUMOTION



- Mechanische openingsondersteuning TIP-ON gecombineerd met BLUMOTION – voor zacht en geruisloos sluiten
- Frontvoeg 2.5 mm
- 4-dimensionale frontverstelling
- Grote triggerzone
- Gesynchroniseerde zweefloop
- Synchronisatie vanaf binnencorpusbreedte LW 245 mm

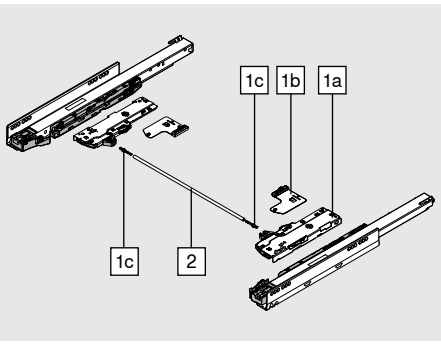

Bestelinformatie

1	TIP-ON BLUMOTION-set
	De TIP-ON BLUMOTION-eenheid, aangepast aan gewichtsbereiken en nominale lengtes, is verkrijgbaar in uiteenlopende sterktes-uitvoeringen. Voor een eenvoudige indentificatie heeft elke eenheid een eigen kleur. De meenemer is universeel te gebruiken voor alle TIP-ON BLUMOTION-eenheden.

NL (mm)	Eenheid		Corpusprofiel (kg)	Gewicht [1] (kg)	
270–300	S0	Wit	40	≤ 10	T60L7040
270–300	S1	Lichtgrijs	40	> 10–20	T60L7140
350–600	L1	Lichtgrijs	40 [2]	≤ 20	T60L7340
350–600	L3	Stofgrijs	40 [2]	15–40	T60L7540
450–650	L5	Zwart	70 [3]	35–70	T60L7570

Bestaande uit:

1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION-eenheid links/rechts
1b	1 x	TIP-ON BLUMOTION-meenemer links/rechts
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION-synchronisatieadapter
		Binnencorpusbreedte LW ≥ 294 mm

[1]	Aanbevolen gewichtsbereik (totaalgewicht van de lade) voor een optimaal openen en sluiten
[2]	Alleen met corpusprofiel van 40 kg te combineren
[3]	Aanbeveling: alleen met corpusprofiel van 70 kg combineren

TIP-ON BLUMOTION-eenheid berekenen met de productconfigurator
www.blum.com/configurator

Binnencorpusbreedte LW ≥ 294 mm

2	TIP-ON BLUMOTION-synchronisatiestang	
	**Uitvoering**	**Kleur**
	Rond	Grijs
		T60.1125W

In combinatie met 1c 2 x T60.000D

Passend tot een binnencorpusbreedte LW van 1370 mm

Opmerking

Voor een optimaal functioneren en een groter opsteekbereik wordt het algemene gebruik van een synchronisatie aanbevolen.

Snijmaten Binnencorpusbreedte LW - 247 mm

Binnencorpusbreedte LW 245–293 mm

TIP-ON BLUMOTION-synchronisatie

	**Uitvoering**	**Kleur**
	Vierkant	RAL 7035 lichtgrijs
		T60.300D

Snijmaten Binnencorpusbreedte LW - 221 mm


Bestelinformatie

Toebehoren

Binnencorpusbreedte LW ≥ 294 mm		
1c	**TIP-ON BLUMOTION-synchronisatieadapter**	
	**Uitvoering**	**Kleur**
	Symmetrisch	RAL 7035 lichtgrijs
		T60.000D

Frontvoegmal voor TIP-ON BLUMOTION		
	**Voeg FS (mm)**	**Kleur**
	2.5	Oranje
		65.5631
Opmerking		
Wij bevelen het gebruik aan van de frontvoegmal		


TIP-ON BLUMOTION-spoelbaklade


1	**TIP-ON BLUMOTION-set spoelbaklade**
	De TIP-ON BLUMOTION-eenheid, aangepast aan gewichtsbereiken en nominale lengtes, is verkrijgbaar in uiteenlopende sterkte-uitvoeringen. Voor een eenvoudige indentificatie heeft elke eenheid een eigen kleur. De meenemer is universeel te gebruiken voor alle TIP-ON BLUMOTION-eenheden.

NL (mm)	**Eenheid**		**Corpusprofiel (kg)**	**Gewicht** [1] (kg)	
350–600	L1	Lichtgrijs	40 [2]	≤ 20	**T60L9340**
350–600	L3	Stofgrijs	40 [2]	15–40	**T60L9540**

Bestaande uit:		
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION-eenheid links/rechts
1b	1 x	TIP-ON BLUMOTION-meenemer links/rechts
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION-synchronisatieadapter
		Binnencorpusbreedte LW ≥ 314 mm
[1]	Aanbevolen gewichtsbereik (totaalgewicht van de lade) voor een optimaal openen en sluiten	
[2]	Alleen met corpusprofiel van 40 kg te combineren	

TIP-ON BLUMOTION-eenheid berekenen met de productconfigurator www.blum.com/configurator

Binnencorpusbreedte LW ≥ 314 mm		
2	**TIP-ON BLUMOTION-synchronisatiestang**	
	**Uitvoering**	**Kleur**
	Rond	Grijs
		T60.1125W
In combinatie met 1c 2 x T60.000D		
Passend tot een binnencorpusbreedte LW van 1370 mm		
Opmerking		
Voor een optimaal functioneren en een groter opsteekbereik wordt het algemene gebruik van een synchronisatie aanbevolen.		
Snijmaten	Binnencorpusbreedte LW - 267 mm	

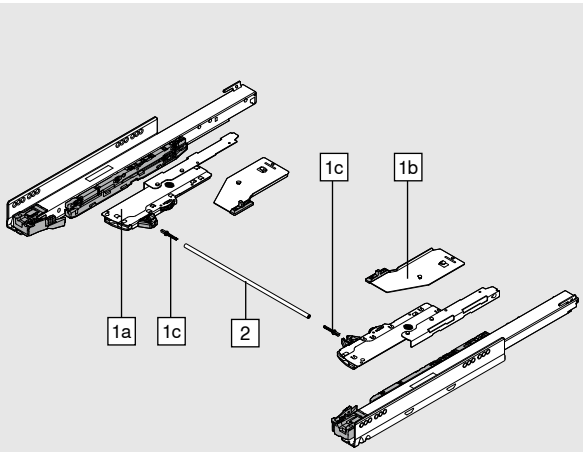


Toebehoren

1c	**TIP-ON BLUMOTION-synchronisatieadapter**	
	**Uitvoering**	**Kleur**
	Symmetrisch	RAL 7035 lichtgrijs
		T60.000D
Binnencorpusbreedte LW ≥ 314 mm		


-	**Frontvoegmal voor TIP-ON BLUMOTION**	
	**Voeg FS (mm)**	**Kleur**
	2.5	Oranje
		65.5631
Opmerking		
Wij bevelen het gebruik aan van de frontvoegmal		

Planning

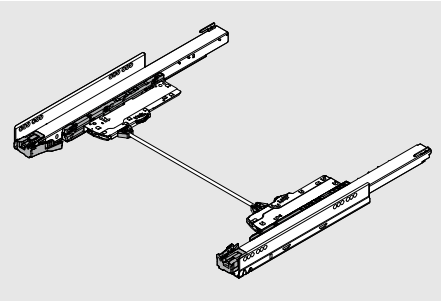


- TIP-ON BLUMOTION voor LEGRABOX wordt met de standaard planningsmaten van LEGRABOX gerealiseerd
- De volgende planningsgrafieken zijn een voorbeeld voor een lade met hoogte M

Meubelconstructie

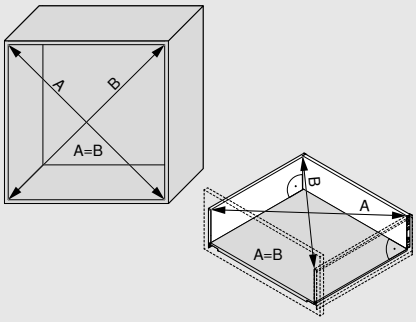


De frontvoeg van minstens 2.5 mm vereist een exacte productie, d.w.z. dat de geplande maten en hoekprecisie nauwkeurig in acht moeten worden genomen.

Sokkelvoet

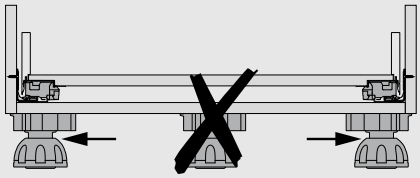


Frontverwerking




Bij TIP-ON BLUMOTION mogen geen buffers gemonteerd worden!


Inbouwruimte


Lade/voorraadlade





Binnenlade/binnenvoorraadlade





* + 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd

** Incl. 2 mm neigingsinstelling


Meenemerset (ZI7.0M07) niet mogelijk in combinatie met TIP-ON BLUMOTION

NL Nominale lengte

Planning


Spoelbaklade

Afstand synchronatieas tot front

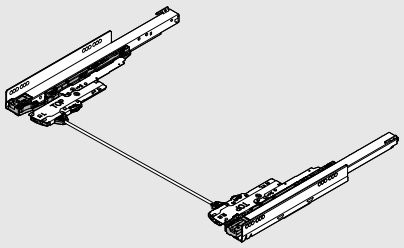


NL (mm)	X bij 750.xxx1S (mm)
350	65
400	85
450	65
500	65
550	65
600	65


NL Nominale lengte

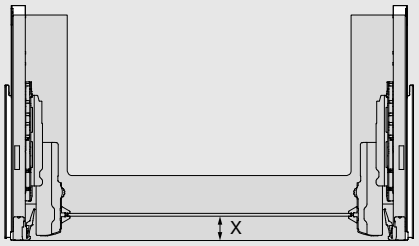

Schroefpositie – binnenlade | binnenvoorraadlade




Variant 1




Variant 2

Diepteposities

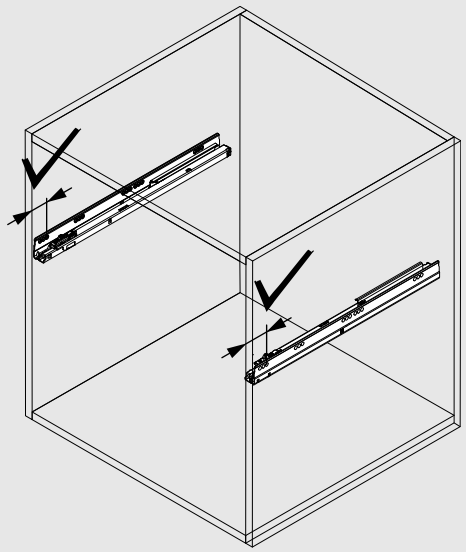

Nauwkeurige diepteposities van beide corpusprofielen in acht nemen.

Uithangbereik

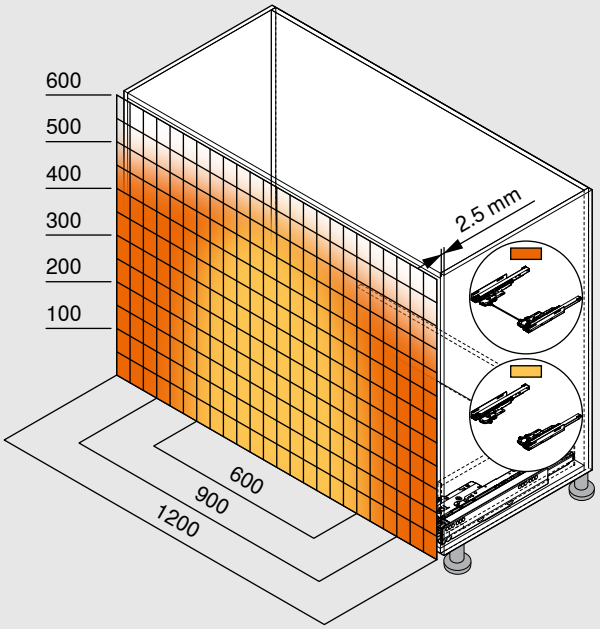

Met synchronisatie

Zonder synchronisatie

Minimale voorste spleet (mm)	2.5

Met front-/bodemstabilisering

Voor een optimaal functioneren en een groter opsteekbereik wordt het algemene gebruik van een synchronisatie aanbevolen.

Voorbeeld voor 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, hoogte C, nominale lengte NL 500 mm

Informatie over de montage en instelling


www.blum.com/tob3

TIP-ON




- Geïntegreerde TIP-ON-functie voor greeploze fronten
- Passend voor LEGRABOX pure en LEGRABOX free
- Om het uitwerpbereik te vergroten kan vanaf corpusbreedte KB ≥ 400 mm een synchronisatie gebruikt worden (aanbevolen vanaf corpusbreedte KB ≥ 600 mm)
- Gesynchroniseerde zweefloop
- Comfortabele werktuigloze diepte-instelling zonder uithalen van de lade
- Frontvoeg 3.5 mm

Bestelinformatie


1		**TIP-ON-synchronisatie rondselset**	
		**Uitvoering**	Rond
		Kleur	RAL 7037 stofgrijs
			T57.7400.01
Bestaande uit:			
1a	1 x	Koppeling	
1b	1 x	Overlastkoppeling	
1c	2 x	Opname	


2	**TIP-ON-synchronisatiestang**	
	**Uitvoering**	Rond
	Materiaal	Aluminium
		ZST.1160W
Geschikt voor corpusbreedte KB 1400 mm		
Snijmaten	Binnencorpusbreedte LW - 229 mm	

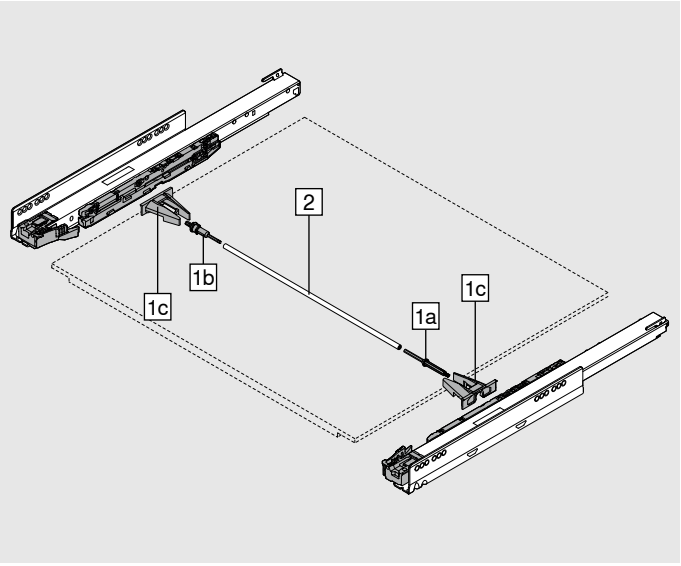


Nodige ruimte in het corpus


Lade | voorraadlade





Binnenlade | binnenvoorraadlade






* + 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd


** Incl. 2 mm neigingsinstelling

NL Nominale lengte

Schroefpositie – binnenlade | binnenvoorraadlade




Variant 1



Variant 2

Uithangbereik

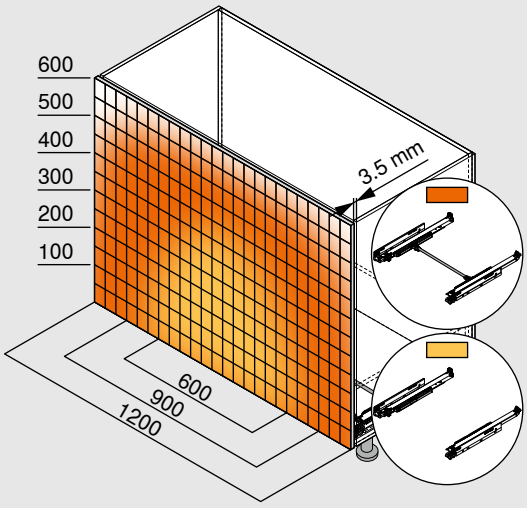

Aanbevolen voeg (mm)	3.5

Door het gebruik van de synchronisatie is het veilig openen van brede fronten ook gewaarborgd

Hierbij raden wij het extra gebruik van de frontstabilisering aan

Informatie over de montage en instelling


www.blum.com/tip3



AMBIA-LINE

Orde op haar mooist


Stalen ontwerp

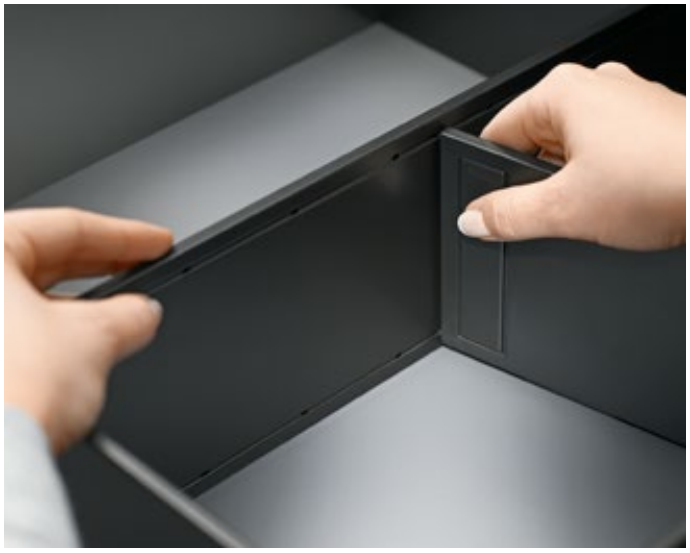

Houten ontwerp



SW-M




SW-M / OG-M



E01S/SW-M




OG-M

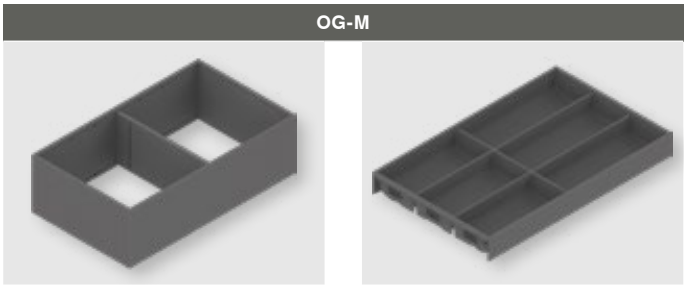


E02G/OG-M



CS-M

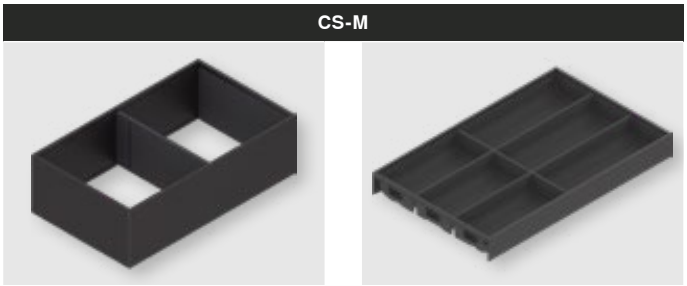

N01T/CS-M

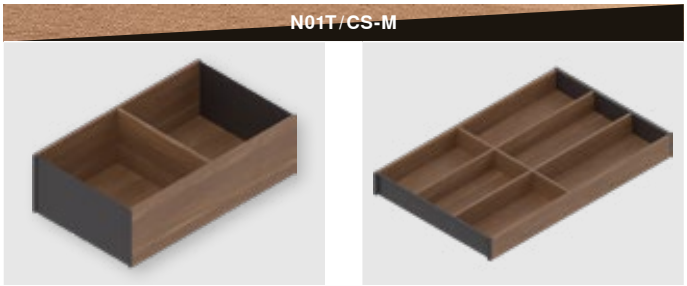

Kleuren	
SW-M	Zijdewit mat
OG-M	Oriongrijs mat
CS-M	Carbonzwart mat
E01S	Bardolino eikenhout
E02G	Nebraska eikenhout
N01T	Tennessee notenhout

Meer informatie
over AMBIA-LINE

www.blum.com/amb2



Bestekinzet

Stalen ontwerp



- Praktisch voor de keuken maar ook voor andere woonruimtes
- Elegant en slank design
- Geschikt voor LEGRABOX-lades en binnenlades hoogte M en K
- Overal inzetbaar
- Bestekinzet met softtouch-materiaal
- Framehoogte 50 mm
- Materiaal: staal, poedercoating

Bestelinformatie

Bestekinzet					
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	SW-M / OG-M	OG-M	CS-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		
	650	300	ZC7S650BS3		




Bestekinzet

Houten ontwerp



- Praktisch voor de keuken maar ook voor andere woonruimtes
- Elegant en slank design
- Geschikt voor LEGRABOX-lades en binnenlades hoogte M en K
- Overal inzetbaar
- Framehoogte 50 mm
- Materiaal: houtdecor/staal

Bestelinformatie

Bestekinzet					
	Nominale lengte (mm)	**Breedte (mm)**	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	**ZC7S450BH3**		
	500	300	**ZC7S500BH3**		
	550	300	**ZC7S550BH3**		
	600	300	**ZC7S600BH3**		
	650	300	**ZC7S650BH3**		

Ladeframe

Stalen ontwerp



- Praktisch voor de keuken maar ook voor andere woonruimtes
- Elegant en slank design
- Geschikt voor LEGRABOX-lades en binnenlades hoogte M en K
- Overal inzetbaar
- Foliesnijder en messenhouder optioneel
- Framehoogte 50 mm
- Materiaal: staal, poedercoating

Bestelinformatie

Ladeframe met nominale lengte vanaf 270 mm

	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–400	242		ZC7S300RSU	




Met magneet voor verbinding met ladezijwand of stalen rugwand

Adapterprofiel voor verbinding met houten rugwand (optioneel)

	Hoogte	Breedte (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	M	242		ZC7A0U0M	
	K	242		ZC7A0U0K	

Aanbevolen vanaf nominale lengte 350 mm

Ladeframe

	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100		ZC7S450RS1	
	500	100		ZC7S500RS1	
	550	100		ZC7S550RS1	
	600	100		ZC7S600RS1	
	650	100		ZC7S650RS1	
	450	200		ZC7S450RS2	
	500	200		ZC7S500RS2	
	550	200		ZC7S550RS2	
	600	200		ZC7S600RS2	
	650	200		ZC7S650RS2	

Dwarsverdeling

	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	50	100		ZC7Q010SS	
	50	200		ZC7Q020SS	
	50	242		ZC7Q0U0SS	

Ladeframe


Houten ontwerp




- Praktisch voor de keuken maar ook voor andere woonruimtes
- Elegant en slank design
- Geschikt voor LEGRABOX-lades en binnenlades hoogte M en K
- Overal inzetbaar
- Foliesnijder en messenhouder optioneel
- Framehoogte 50 mm
- Materiaal: houtdecor/staal

Bestelinformatie

Ladeframe met nominale lengte vanaf 270 mm

	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Ladeframe

	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	650	100	ZC7S650RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		
	650	200	ZC7S650RH2		

Verdeling met veerbeugel

	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q0U0SH		

Frame voor voorraadlades

Stalen ontwerp



- Praktisch voor de keuken maar ook voor andere woonruimtes
- Elegant en slank design
- Geschikt voor LEGRABOX-voorraadlade en binnenvoorraadlade hoogte C en F
- Overal inzetbaar
- Kruidenhouder optioneel in te zetten
- Kaderhoogte 110 mm
- Materiaal: staal, poedercoating

Bestelinformatie

Voorraadladeframe

	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–650	242	ZC7F300RSU		
	400–650	218	ZC7F400RSP		

Adapterprofiel voor verbinding met houten rugwand (optioneel)

	Hoogte	Breedte (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	C	242	ZC7A0U0C		
	F	242	ZC7A0U0F		
	C	218	ZC7A0P0C		
	F	218	ZC7A0P0F		

Aanbevolen vanaf nominale lengte 350 mm

Dwarsverdeling

	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Frame voor voorraadlades

Houten ontwerp



- Praktisch voor de keuken maar ook voor andere woonruimtes
- Elegant en slank design
- Geschikt voor LEGRABOX-voorraadlade en binnenvoorraadlade hoogte C en F
- Overal inzetbaar
- Kruidenhouder optioneel in te zetten
- Kaderhoogte 110 mm
- Materiaal: houtdecor/staal

Bestelinformatie

Voorraadladeframe

	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–650	242	ZC7F300RHU		
	400–650	218	ZC7F400RHP		

Dwarsverdeling

	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	110	218	ZC7Q0P0FH		

AMBIA-LINE-dwarsreling

Stalen ontwerp



- Praktisch voor gebruik in de keuken
- Met dwarsreling om in te korten
- Geschikt voor LEGRABOX-voorraadlade en binnenvoorraadlade hoogte C en F
- Overal inzetbaar

Bestelinformatie


Dwarsreling om in te korten



Lengte (mm)	Materiaal	SW-M	OG-M	CS-M
1080	Aluminium		ZR7.1080U	

Snijmaten: Binnencorpusbreedte LW – 90 mm


Dwarsrelinghouder



Boxsystemen	SW-M	OG-M	CS-M
LEGRABOX pure		ZC7U10E0	
LEGRABOX free		ZC7U11E0	

2 x per dwarsreling

Lengteverdeling



Lengte (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
84		ZC7U10F0	

Flessenset

Stalen ontwerp



- Praktisch voor gebruik in de keuken
- Elegant en slank design
- Geschikt voor LEGRABOX-voorraadlade hoogte C en F
- Overal inzetbaar
- Inbouwhoogte 140 mm (ladeframe met flessenset)
- Materiaal: staal, poedercoating

Bestelinformatie

Flessenset

	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	vanaf 450	100	ZC7B0100S		
	vanaf 450	200	ZC7B0200S		

Niet geschikt voor binnenvoorraadlade.

Ladeframe – smal

	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		

Ladeframe – breed

	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

AMBIA-LINE-keukenaccessoires




De elegante AMBIA-LINE-keukenaccessoires combineren een mooi ontwerp met doordachte werking. Een messen-, borden- en kruidenhouder en een foliesnijder voor vershoud- en aluminiumfolie scheppen orde in de keuken. U hoeft nooit lang te zoeken naar de keukenaccessoires, want deze zijn overzichtelijk opgeborgen in de voorraadlade en dus snel bij de hand.

Keukenaccessoires

Montage, instelling en demontage

www.blum.com/amb3


Foliesnijder



- Foliesnijder voor vershoud- en aluminiumfolie.
- Staaf voor het vouwloos uittrekken van de vershoudfolie
- Flexibele bodembevestiging vermijdt het verschuiven
- Uitneembaar
- Geschikt voor LEGRABOX-lades en binnenlades hoogte M en K
- In combinatie met AMBIA-LINE-ladekader met breedte 200 mm
- Kleur: oriongrijs mat
- Materiaal: kunststof/roestvrij staal (inox)

Bestelinformatie	
Uitvoering	
Met folie	ZC7C0000
Zonder folie	ZC7C0001
Lengte (mm)	409
Breedte (mm)	187


Messenhouder



- Voor het opbergen van 4 grote en 5 kleine messen
- Inclusief lemethouder voor lange messen
- Bodembevestiging vermijdt het verschuiven
- Geschikt voor LEGRABOX-lades en binnenlades hoogte M en K
- In combinatie met AMBIA-LINE-ladekader met breedte 200 mm
- Kleur: oriongrijs mat
- Materiaal: kunststof/roestvrij staal (inox)

Bestelinformatie	
Naam	
Messenhouder	ZC7M0200
Lengte (mm)	409
Breedte (mm)	187


Blum bordenhouder



- Voor het opbergen tot 12 borden
- Bordenhouder is traploos te verstellen
- Uitneembaar
- Geschikt voor LEGRABOX-voorraadlade en binnenvoorraadlade hoogte C en F
- Kleur: oriongrijs mat
- Materiaal: kunststof/roestvrij staal (inox)

Bestelinformatie	
Naam	
Blum bordenhouder	ZC7T0350
Bordendiameter (mm)	186–322
Stapelhoogte van de borden (mm)	146
Totale hoogte (mm)	170

Kruidenhouder



- Overzichtelijk opbergen van diverse kruidenpotjes
- Geschikt voor LEGRABOX-voorraadlade en binnenvoorraadlade hoogte C en F
- In combinatie met AMBIA-LINE-voorraadladekader met breedte 218 mm
- Kleur: oriongrijs mat
- Materiaal: kunststof/roestvrij staal (inox)

Bestelinformatie	
Naam	
Kruidenhouder	ZC7G0P0I
Lengte (mm)	356
Breedte (mm)	205

Look for our FSC™-certified products
FSC™ C115115 www.fsc.org

Alle inhoud is eigendom van het Copyright van Blum.
Technische wijzigingen en programmawijzigingen onder voorbehoud.
IDNR: 000.000.0 · EP-390/5 NL-BE/12.25

Van Hoecke nv
Europark-Noord 9
9100 Sint-Niklaas
België
Tel.: +32 3 760 19 00
Fax: +32 3 760 19 19
E-mail: info@vanhoecke.be
www.vanhoecke.be
www.orgalux.com

Van Hoecke bv
Schimminck 5
5301 KR Zaltbommel
Nederland
Tel.: +31 418 56 90 60
Fax: +31 418 56 90 69
E-mail: info@vanhoecke.nl
www.vanhoecke.nl
www.orgalux.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Oostenrijk
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Onze vestigingen in Oostenrijk, Polen en China zijn zoals hieronder aangegeven gecertificeerd.
Onze vestiging in de VS is volgens ISO 9001 gecertificeerd.
Onze vestiging in Brazilië is volgens ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 gecertificeerd.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®