
LEGRABOX

Informacje o zamawianiu i planowaniu

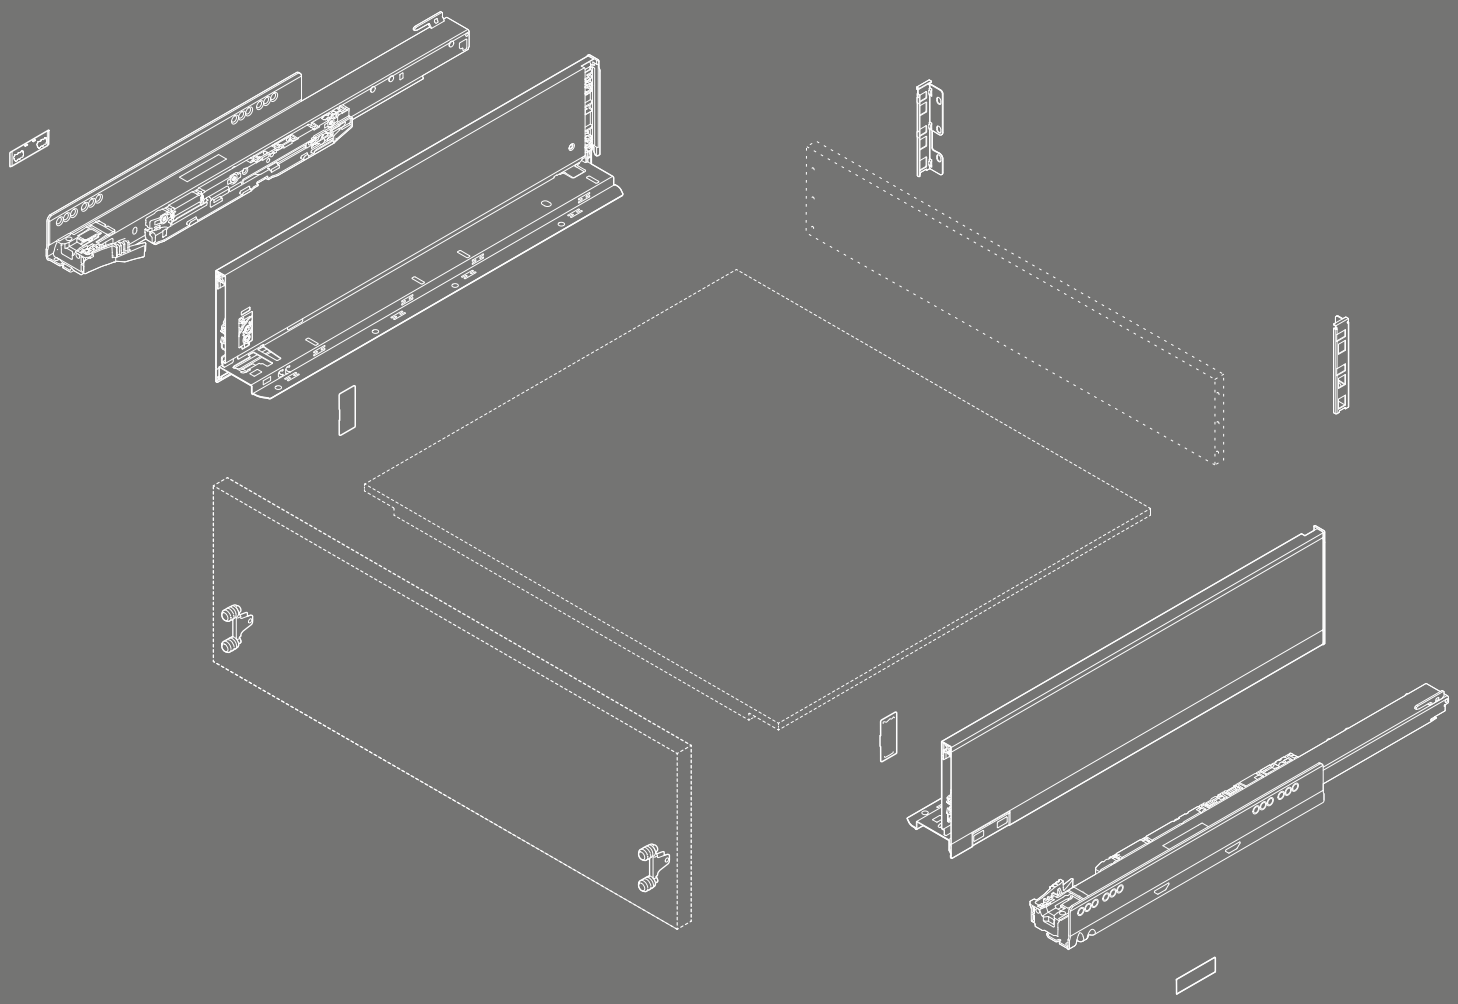


www.blum.com

Dotknij inspiracji: myLEGRABOX


Mieszkanie to przestrzeń dla kreatywnych projektów. Design dziś, oprócz zewnętrznej strony mebli, wnika głębiej, również do ich wnętrza. Źródłem inspiracji dla nowych rozwiązań może być cały świat. System LEGRABOX daje możliwość przełożenia ich na nowoczesną aranżację szuflad. Z taką dawką indywidualności, jakiej Państwo oczekują.



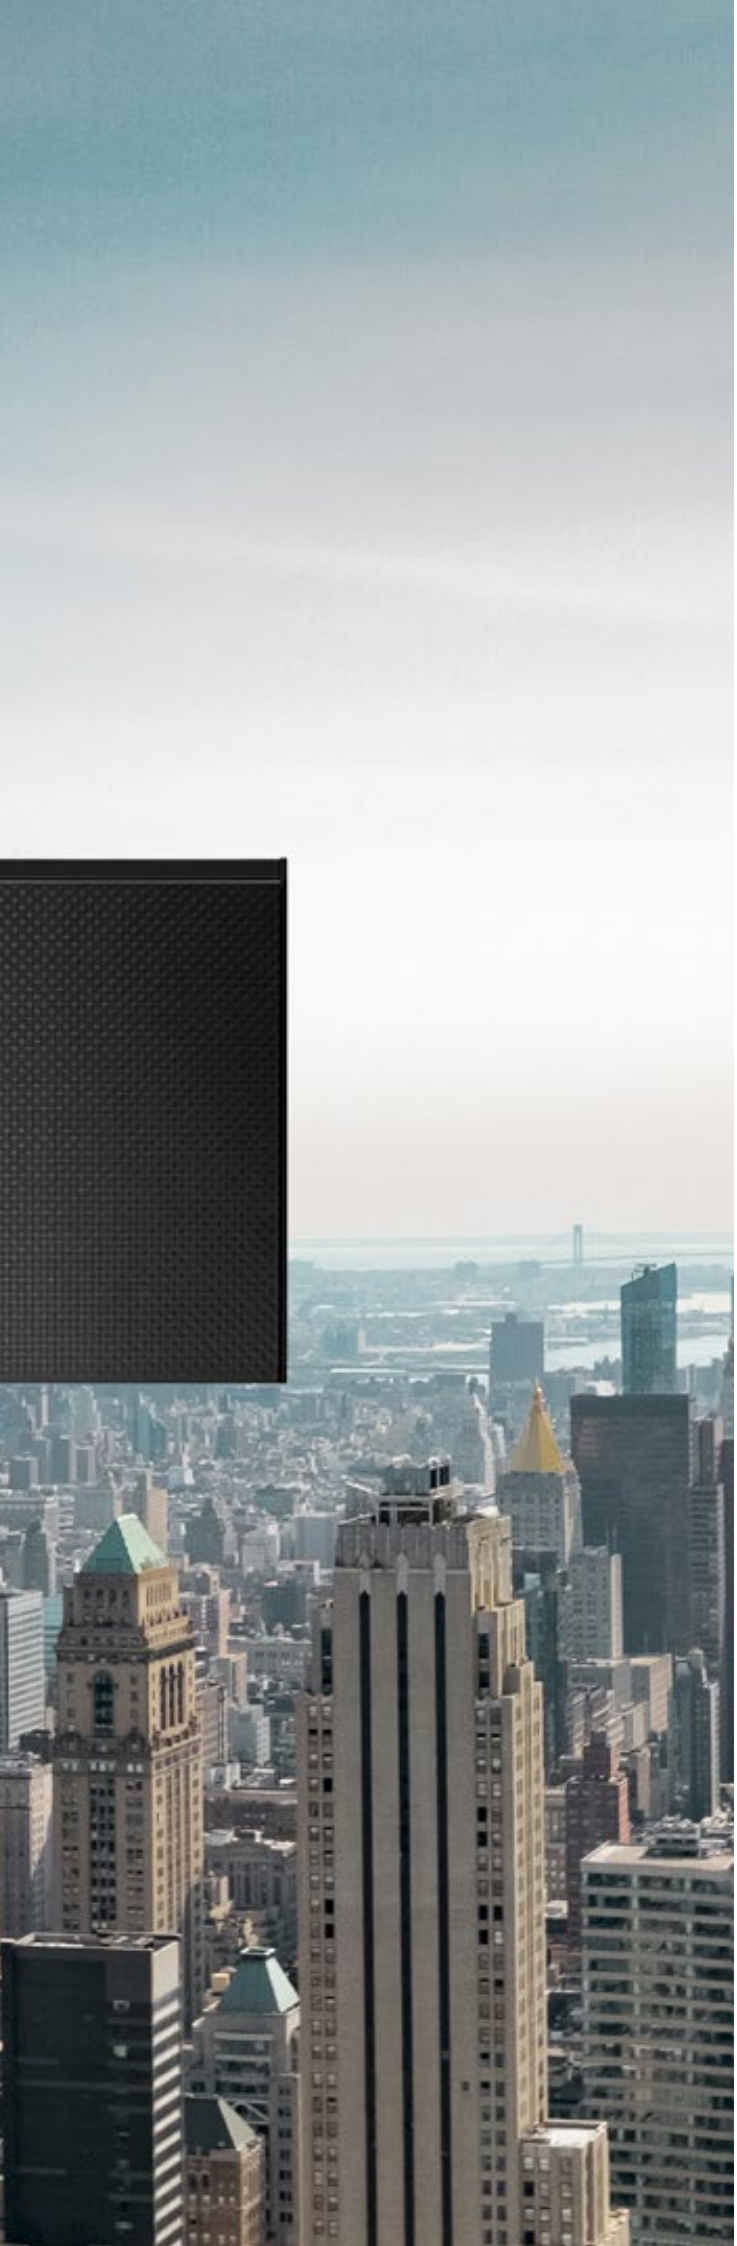


Spis treści

4 Przegląd programu
8 Szuflada standardowa – wysokość N
12 Szuflada standardowa – wysokość M
16 Szuflada wewnętrzna – wysokość M
20 Szuflada standardowa – wysokość K
24 Szuflada wewnętrzna – wysokość K
Szuflada z wysokim frontem – wysokość C
28 – LEGRABOX pure
30 – LEGRABOX free
Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość C
34 – Front z elementem dekoracyjnym
40 – Front z relingiem
46 Szuflada zlewozmywakowa – wysokość M
Szuflada zlewozmywakowa – wysokość C
50 – LEGRABOX pure
56 – LEGRABOX free
60 Szuflada z wysokim frontem – wysokość F
64 Warianty realizacji
74 Montaż prowadnic
79 Akcesoria
80 Pomoce montażowe
82 SERVO-DRIVE
82 TIP-ON BLUMOTION
86 TIP-ON
88 AMBIA-LINE

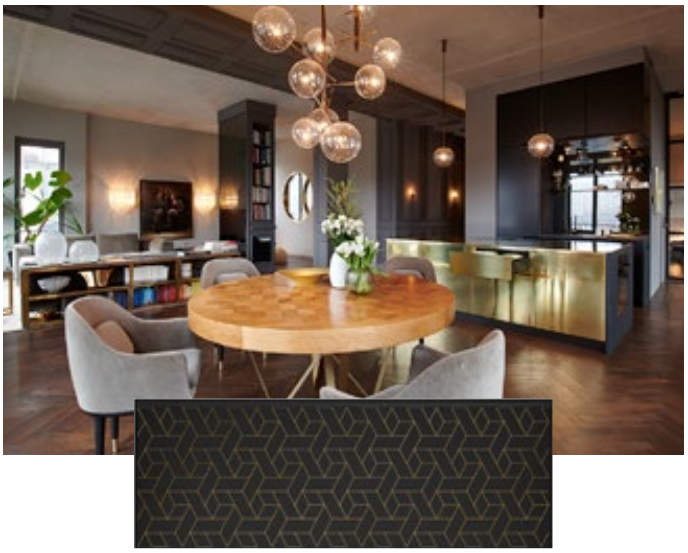



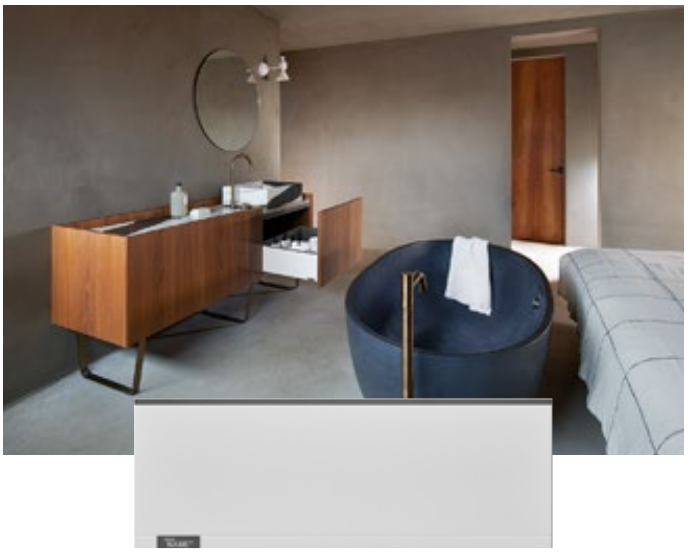



Pełna indywidualność

Jak bardzo wyjątkowy ma być Państwa LEGRABOX? Do wyboru są 3 warianty realizacji. LEGRABOX pure i LEGRABOX free obejmują szeroki wybór kolorów standardowych oraz stylowy wariant ze stali nierdzewnej z powłoką odporną na odciski palców. LEGRABOX special edition pozwala pójść o krok dalej. Spójna kolorystycznie kolekcja obejmuje wyjątkowe boki na bazie nowego koloru czarny carbon mat. Najwyższy stopień swobody projektowania zapewnia LEGRABOX individual. Tu wszystko jest możliwe - od połączeń kolorów i materiałów, aż po nadruk, grawer lub tłoczenie na bokach. Teraz nic nie ogranicza Państwa kreatywności. Warianty różnią się warunkami zamówienia. Firma Blum ocenia wcześniej możliwość realizacji indywidualnych projektów.

Co Państwa inspiruje? Z pomocą naszego konfiguratora wzorów stwórzcie Państwo z LEGRABOX swój własny design myLEGRABOX.
www.blum.com/lbxd3

Usługi Blum

Klucz do większej wydajności

Co decyduje o powodzeniu Państwa projektów? Po pierwsze są to nasze wysokiej jakości produkty, po drugie – dobrane do nich usługi. Idealnie dopasowane do Państwa potrzeb – na każdym etapie realizacji. Żeby mogli Państwo pracować wydajniej i oszczędzać swój cenny czas.



Usługi indywidualne
Bezpośredni kontakt i bliskie wsparcie



Usługi cyfrowe
Wsparcie cyfrowe dla większej wydajności



Usługi logistyczne
Zoptymalizowane procesy na potrzeby dostawy



Pomoce montażowe
Praktyczne narzędzia do precyzyjnej pracy



Usługi marketingowe
Kompleksowe materiały na potrzeby ukierunkowanej komunikacji

Znajdź usługi dopasowane do swoich potrzeb:

www.blum.com/services3

Przegląd programu

Program szuflad LEGRABOX jest tak szeroki, jak sam temat mieszkania. Szuflady standardowe, szuflady wewnętrzne, szuflady z wysokim frontem i wysokie szuflady wewnętrzne można zrealizować w różnych kolorach, wysokościach, długościach oraz różnych klasach obciążenia.

Fakty

- LEGRABOX pure, LEGRABOX free, LEGRABOX special edition i LEGRABOX indiviual
- duże możliwości indywidualizacji
- boki ze stali i stali nierdzewnej
- boki proste wewnątrz i na zewnątrz
- smukły bok 12.8 mm
- zsynchronizowany, płynny ruch
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- zaślepka z logo umożliwia indywidualizację w ramach wszystkich wariantów programu LEGRABOX

Wysokości boków


Szuflada standardowa



Wysokość N
66.5 mm



Wysokość M
90.5 mm



Wysokość K
128.5 mm


Szuflada z wysokim frontem



Wysokość C
177 mm



Wysokość C
177 mm



Wysokość F
241 mm

Szuflada wewnętrzna



Wysokość M
90.5 mm



Wysokość K
128.5 mm

Wysoka szuflada wewnętrzna



Wysokość C
177 mm



Wysokość C
177 mm



Wysokość C
177 mm



Wysokość C
177 mm

Szuflada zlewozmywakowa



Wysokość M
90.5 mm



Wysokość C
177 mm




Wysokość C
177 mm



Wysokość C
177 mm

Przegląd kolorów

Szeroki program LEGRABOX oferuje duży wybór różnych kolorów i materiałów. Stal nierdzewna odporna na odciski palców czy też stal o stylowej, matowej powłoce dbają o wyjątkowe wrażenia optyczne.

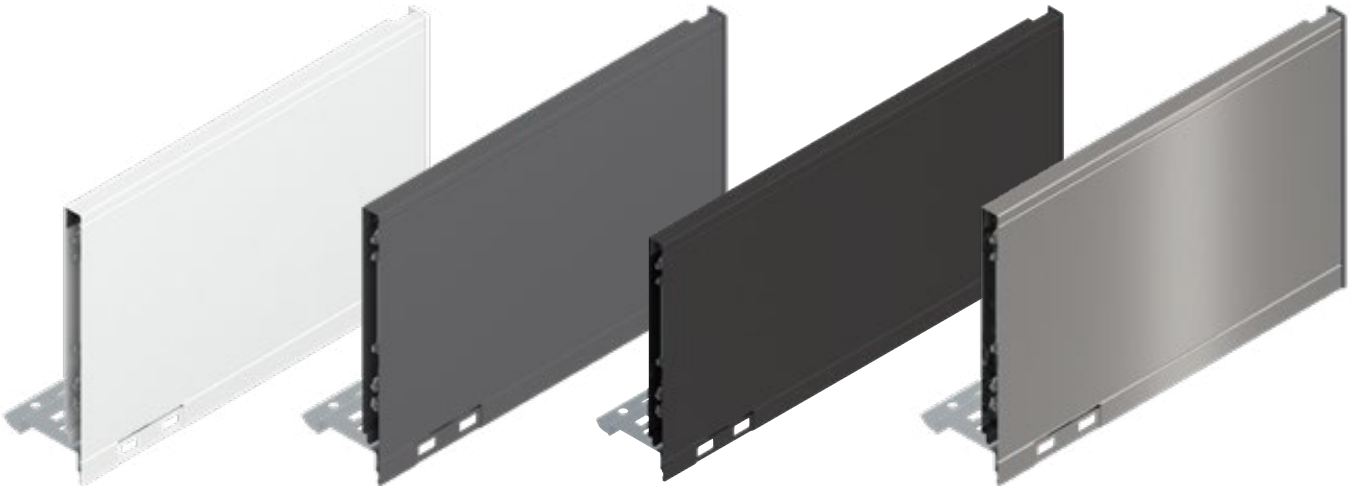

Jedwabiście biały mat | Antracyt mat | Czarny carbon mat | Stal nierdzewna odporna na odciski palców

Wskazówka – kombinacja elementów w różnych kolorach				
Nazwa	**Kolory**			
	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Zestaw boków	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Zestaw boków zewnętrznych [1]	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Zestaw boków wewnętrznych [1]	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Stalowa ścianka tylna w formie L lewa/prawa [1]	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Zestaw uchwytów frontu	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Front bez wpustu	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Front z wpustem	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Zestaw zabieraka	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Reling poprzeczny	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO

[1] Szuflada zlewozmywakowa


Kolory			
SW-M	Jedwabiście biały mat	IN-G	Inox szczotkowany
OG-M	Antracyt mat	GO-G	Złoty szczotkowany
CS-M	Czarny carbon mat	KU-G	Miedziany szczotkowany
INGL	Stal nierdzewna odporna na odciski palców	NI	Niklowany
		ELEO	Anodowany z efektem stali nierdzewnej

Szuflada standardowa – wysokość N



- boki ze stali i stali nierdzewnej
- prosty wewnątrz i na zewnątrz
- smukły bok 12.8 mm
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania BLUMOTION S dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania SERVO-DRIVE lub mechanicznym wspomaganiem otwierania TIP-ON BLUMOTION
- w pozycji zatrzymania wystarczy zaczepić i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w 2 wymiarach znajduje się w boku


Wymiary zabudowy

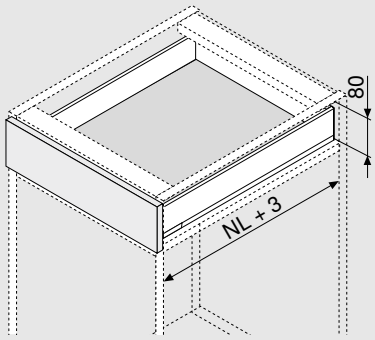


NL	Długość

Informacje o zamawianiu


1 Prowadnice korpusu lewa/prawa



Długość NL (mm)	BLUMOTION S 40 kg	TIP-ON 40 kg
400	750.4001S	750.4001T
450	750.4501S	750.4501T
500	750.5001S	750.5001T
550	750.5501S	750.5501T

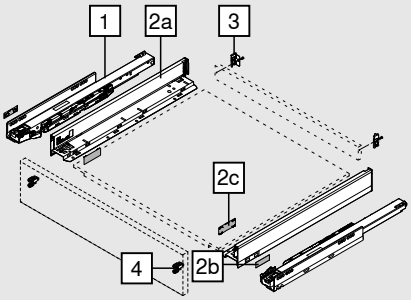

2 Zestaw boków




Wysokość boku (mm)	66.5			
Długość NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
400	770N4002S			
450	770N4502S			770N4502I
500	770N5002S			770N5002I
550	770N5502S			

Elementy składowe:

2a	1 x	Boki lewy/prawy
2b	2 x	Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. z indywidualnym nadrukiem
2c	2 x	Zaślepki

3 Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy



Materiał	Wysokość	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Stal	N	ZB7N000S			

4 Mocowanie frontu



Rodzaj mocowania		
EXPANDO	2 x	ZF7N70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7N70T2
Wkręty	2 x	ZF7N7002

EXPANDO T do cienkich frontów – zobacz strona 75

Informacje o zamawianiu

Akcesoria


-	Wkręt do płyty wiórowej			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	3.5	15	Do mocowania frontu	**609.1500**
	3.5	17	Do mocowania frontu	**609.1700**
Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm				

-	Wkręt mocujący (z łbem płaskim)			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	4	15	Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady	**61D.1500**
W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim, co daje optymalny rezultat montażu				

-	Wkręt EURO			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	6	14.5	Do łączenia prowadnicy z korpusem	**661.1450.HG**


Planowanie

Wymiary zabudowy




*	+ 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu

Wymiary montażu frontu w wersji na wkręty




FA	Nałożenie frontu
*	+ 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu

Wymiary wiercenia frontu w wersji EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu
**	min. 6 mm dla EXPANDO T

Wymiary montażu ścianki tylnej




Planowanie

Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm

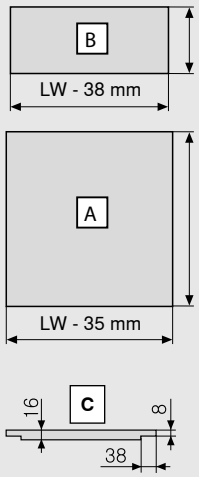


Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	39
Dno szuflady	**A (mm)**
Drewniana ścianka tylna	NL - 10
Wymiar frezowania	**C**




KB	Szerokość korpusu
LW	Szerokość wewnętrzna korpusu
NL	Długość

Wymiary nawiertów

Dno szuflady

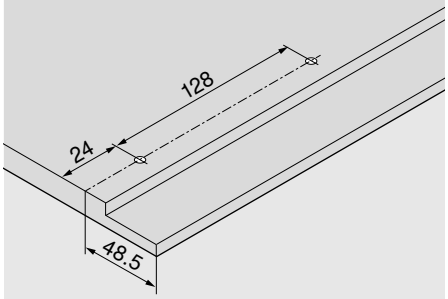


Szuflada standardowa – wysokość M

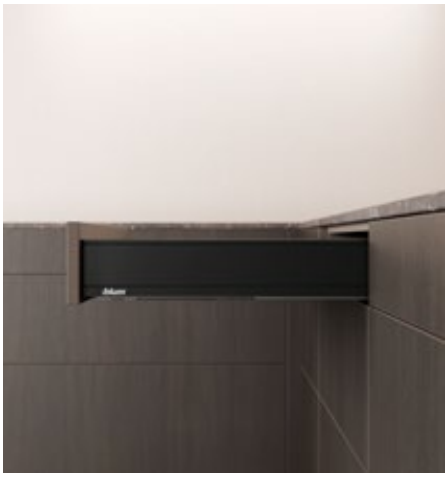

- boki ze stali i stali nierdzewnej
- prosty wewnątrz i na zewnątrz
- smukły bok 12.8 mm
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania BLUMOTION S dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania SERVO-DRIVE lub mechanicznym wspomaganiem otwierania TIP-ON BLUMOTION
- w pozycji zatrzymania wystarczy zaczepić i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w 3 wymiarach znajduje się w boku

Wymiary zabudowy

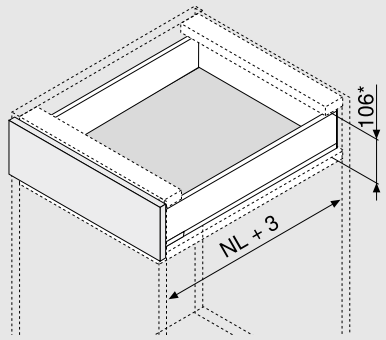


NL	Długość


* Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

Informacje o zamawianiu


1 Prowadnice korpusu lewa/prawa



Długość NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

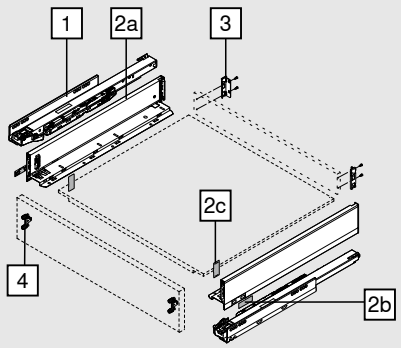

2 Zestaw boków




Wysokość boku (mm)	90.5			
Długość NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770M2702S			770M2702I
300	770M3002S			770M3002I
350	770M3502S			770M3502I
400	770M4002S			770M4002I
450	770M4502S			770M4502I
500	770M5002S			770M5002I
550	770M5502S			770M5502I
600	770M6002S			770M6002I
650	770M6502S			770M6502I

Elementy składowe:

2a	1 x	Boki lewy/prawy
2b	2 x	Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. z indywidualnym nadrukiem
2c	2 x	Zaślepki

Warianty realizacji LEGRABOX do stworzenia indywidualnego wzoru boków – sprawdź na stronie 64

Informacje o zamawianiu

3	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy					
	**Materiał**	**Wysokość**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stal	M	ZB7M000S			

4	Mocowanie frontu		
	**Rodzaj mocowania**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2
	Wkręty	2 x	ZF7M7002
EXPANDO T do cienkich frontów – zobacz strona 75			

Akcesoria


-	Wkręt do płyty wiórowej			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	3.5	15	Do mocowania frontu	609.1500
	3.5	17	Do mocowania frontu	609.1700
Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm				

-	Wkręt mocujący (z łbem płaskim)			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	4	15	Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady	61D.1500
W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim, co daje optymalny rezultat montażu				

-	Wkręt EURO			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	6	14.5	Do łączenia prowadnicy z korpusem	661.1450.HG


Planowanie

Wymiary zabudowy

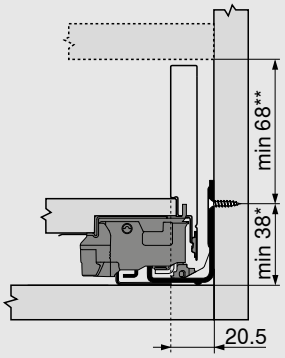


*	+ 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu
**	Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

Wymiary montażu frontu w wersji na wkręty




FA	Nałożenie frontu
*	+ 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu

Wymiary wiercenia frontu w wersji EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu
**	min. 6 mm dla EXPANDO T

Wymiary montażu ścianki tylnej




Planowanie

Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm

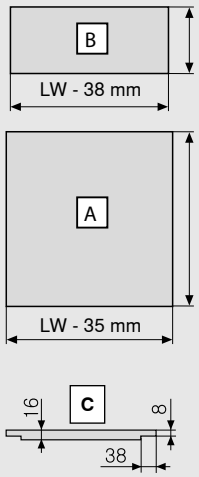


Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	63
Dno szuflady	**A (mm)**
Drewniana ścianka tylna	NL - 10
Wymiar frezowania	**C**



KB	Szerokość korpusu
LW	Szerokość wewnętrzna korpusu
NL	Długość

Wymiary nawiertów

Dno szuflady

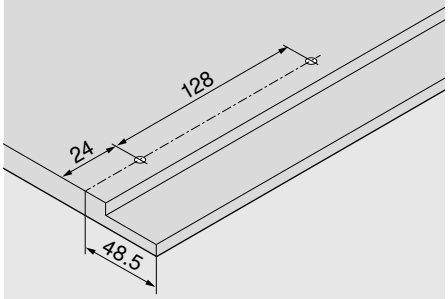


Front metalowy

Szuflada wewnętrzna – wysokość M



- szuflada wewnętrzna z pełnym frontem
- boki ze stali i stali nierdzewnej
- prosty wewnątrz i na zewnątrz
- smukły bok 12.8 mm
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania BLUMOTION S dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania SERVO-DRIVE lub mechanicznym wspomaganiem otwierania TIP-ON BLUMOTION
- w pozycji zatrzymania wystarczy zaczepić i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi


Wymiary zabudowy

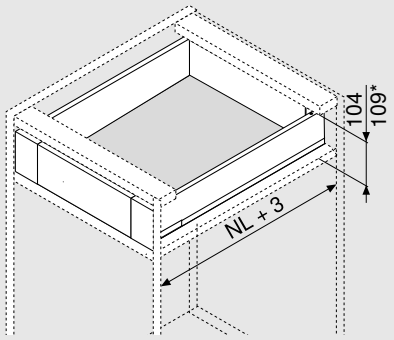


NL Długość


* Szuflada wewnętrzna z zestawem zabieraka

Informacje o zamawianiu



1	Prowadnice korpusu lewa/prawa			
Długość NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

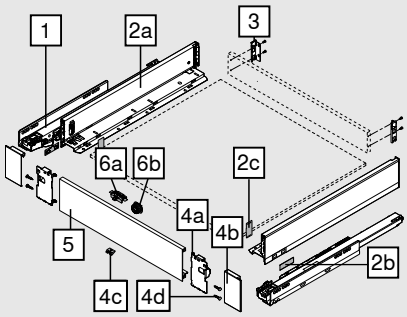




2	Zestaw boków				
	Wysokość boku (mm)	90.5			
	Długość NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270	770M2702S			770M2702I
	300	770M3002S			770M3002I
	350	770M3502S			770M3502I
	400	770M4002S			770M4002I
	450	770M4502S			770M4502I
	500	770M5002S			770M5002I
	550	770M5502S			770M5502I
	600	770M6002S			770M6002I
	650	770M6502S			770M6502I


Elementy składowe:		
2a	1 x	Boki lewy/prawy
2b	2 x	Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. z indywidualnym nadrukiem
2c	2 x	Zaślepki

Warianty realizacji LEGRABOX do stworzenia indywidualnego wzoru boków – sprawdź na stronie 64


Front metalowy

Informacje o zamawianiu

3	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy					
	**Materiał**	**Wysokość**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stal	M	**ZB7M000S**			

4	Zestaw uchwytów frontu				
	**Materiał**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Stal	**ZI7.0MS0**			
	Stal nierdzewna				**ZI7.0MI0**

Elementy składowe:		
4a	1 x	Uchwyt frontu lewy/prawy
4b	1 x	Zaślepki zewnętrzne lewa/prawa
4c	1 x	Uchwyt
4d	4 x	Wkręty

5	Front bez wpustu				
	**Długość (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	**ZV7.1043C01**			

Odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm	
Wymiar przycięcia:	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 126 mm

Akcesoria

6	Zestaw zabieraka (opcja)*			
	**Materiał**	SW-M	OG-M	CS-M**
	Tworzywo	**ZI7.0M07**		

Zabierak musi być zamontowany do frontu		
* Kombinacja zestawu zabieraka (ZI7.0M07) z TIP-ON BLUMOTION nie jest możliwa		
** CS-M również do INGL		
Elementy składowe:		
6a	1 x	Zabierak
6b	1 x	Obudowa zabieraka (RAL 7037 szary)


-	Wkręt mocujący (z łbem płaskim)			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	4	15	Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady	**61D.1500**
W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim, co daje optymalny rezultat montażu				

-	Wkręt EURO			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	6	14.5	Do łączenia prowadnicy z korpusem	**661.1450.HG**

Front metalowy


Planowanie

Wymiary zabudowy

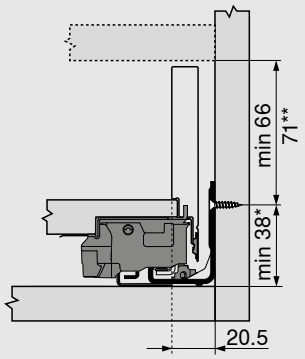


*	+ 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu
**	Szuflada wewnętrzna z zestawem zabieraka możliwa od wysokości 71 mm

Wymiary montażu ścianki tylnej




Wymiary wiercenia frontu pod obudowę zabieraka




Front metalowy

Planowanie

Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm

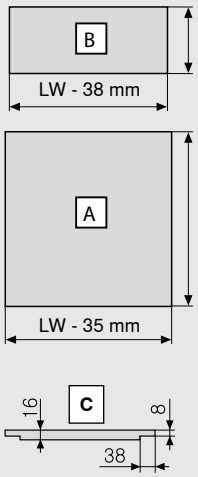


Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	63
Dno szuflady	**A (mm)**
Drewniana ścianka tylna	NL - 10
Wymiar frezowania	**C**



KB	Szerokość korpusu
LW	Szerokość wewnętrzna korpusu
NL	Długość

Wymiary nawiertów

Dno szuflady

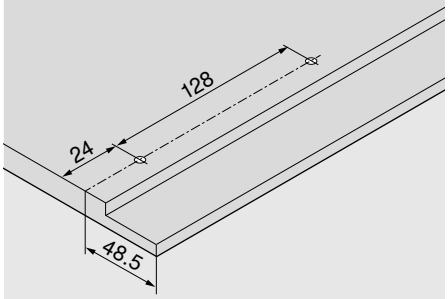


Szuflada standardowa – wysokość K



- boki ze stali i stali nierdzewnej
- prosty wewnątrz i na zewnątrz
- smukły bok 12.8 mm
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania BLUMOTION S dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania SERVO-DRIVE lub mechanicznym wspomaganiem otwierania TIP-ON BLUMOTION
- w pozycji zatrzymania wystarczy zaczepić i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w 3 wymiarach znajduje się w boku

Wymiary zabudowy

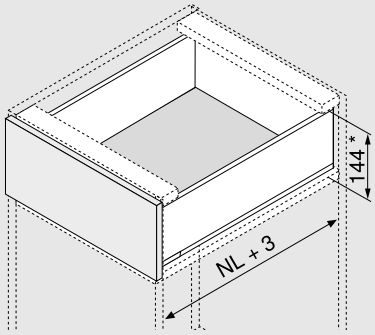


NL	Długość


* Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

Informacje o zamawianiu


1 Prowadnice korpusu lewa/prawa



Długość NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

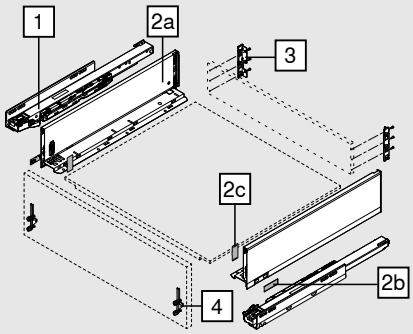

2 Zestaw boków




Wysokość boku (mm)	128.5			
Długość NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
300	770K3002S			
350	770K3502S			770K3502I
400	770K4002S			770K4002I
450	770K4502S			770K4502I
500	770K5002S			770K5002I
550	770K5502S			770K5502I
600	770K6002S			

Elementy składowe:

2a	1 x	Boki lewy/prawy
2b	2 x	Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. z indywidualnym nadrukiem
2c	2 x	Zaślepki


Warianty realizacji LEGRABOX do stworzenia indywidualnego wzoru boków – sprawdź na stronie 64

3 Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy



Materiał	Wysokość	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Stal	K	ZB7K000S			

Informacje o zamawianiu

4	Mocowanie frontu		
	**Rodzaj mocowania**		
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2
	Wkręty	2 x	ZF7K7002
EXPANDO T do cienkich frontów – zobacz strona 75			

Akcesoria


-	Wkręt do płyty wiórowej			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	3.5	15	Do mocowania frontu	609.1500
	3.5	17	Do mocowania frontu	609.1700
Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm				

-	Wkręt mocujący (z łbem płaskim)			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	4	15	Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady	61D.1500
W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim, co daje optymalny rezultat montażu				

-	Wkręt EURO			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	6	14.5	Do łączenia prowadnicy z korpusem	661.1450.HG


Planowanie

Wymiary zabudowy

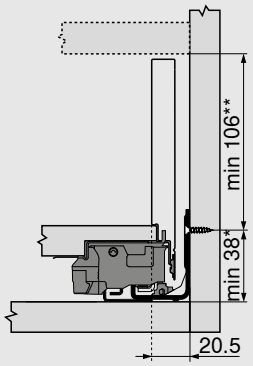


*	+ 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu
**	Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

Wymiary montażu frontu w wersji na wkręty




FA	Nałożenie frontu
*	+ 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu

Wymiary wiercenia frontu w wersji EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu
**	min. 6 mm dla EXPANDO T

Wymiary montażu ścianki tylnej

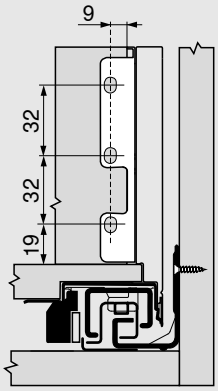


Planowanie

Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm

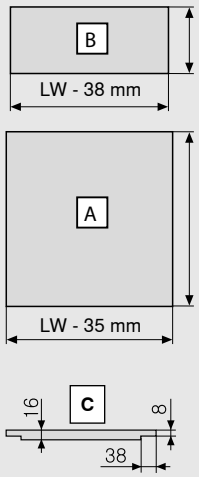


Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	101
Dno szuflady	**A (mm)**
Drewniana ścianka tylna	NL - 10
Wymiar frezowania	**C**



KB	Szerokość korpusu
LW	Szerokość wewnętrzna korpusu
NL	Długość

Wymiary nawiertów

Dno szuflady

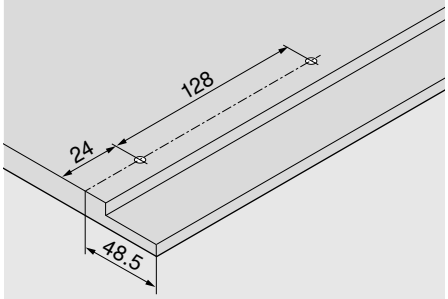


Front metalowy

Szuflada wewnętrzna – wysokość K



- szuflada wewnętrzna z frontem, wysokość K
- boki ze stali i stali nierdzewnej
- prosty wewnątrz i na zewnątrz
- smukły bok 12.8 mm
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania BLUMOTION S dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania SERVO-DRIVE lub mechanicznym wspomaganiem otwierania TIP-ON BLUMOTION
- w pozycji zatrzymania wystarczy zaczepić i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi


Wymiary zabudowy

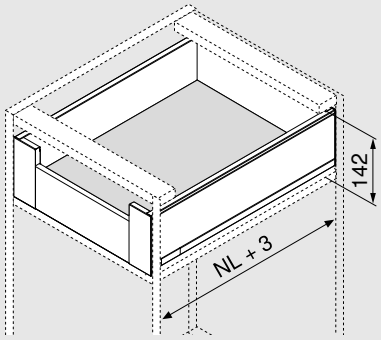


NL	Długość

Informacje o zamawianiu


1 Prowadnice korpusu lewa/prawa



Długość NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

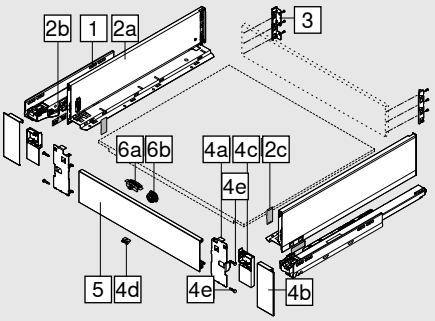

2 Zestaw boków




Wysokość boku (mm)	128.5			
Długość NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
300	770K3002S			
350	770K3502S			770K3502I
400	770K4002S			770K4002I
450	770K4502S			770K4502I
500	770K5002S			770K5002I
550	770K5502S			770K5502I
600	770K6002S			

Elementy składowe:

2a	1 x	Boki lewy/prawy
2b	2 x	Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. z indywidualnym nadrukiem
2c	2 x	Zaślepki

Warianty realizacji LEGRABOX do stworzenia indywidualnego wzoru boków – sprawdź na stronie 64


3 Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy




Materiał	Wysokość	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Stal	K	ZB7K000S			

Front metalowy

Informacje o zamawianiu

4	Zestaw uchwytów frontu				
	**Materiał**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Stal	ZI7.0KS0			
	Stal nierdzewna				ZI7.0KI0

Elementy składowe:		
4a	1 x	Uchwyt frontu lewy/prawy
4b	1 x	Zaślepki zewnętrzne lewa/prawa
4c	1 x	Zaślepki wewnętrzne lewa/prawa
4d	1 x	Uchwyt
4e	4 x	Wkręty

5	Front bez wpustu				
	**Długość (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			

Odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm	
Wymiar przycięcia:	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 126 mm

Akcesoria

6	Zestaw zabieraka (opcja)*		
	**Materiał**	SW-M	OG-M	CS-M**
	Tworzywo	ZI7.0M07		

Zabierak musi być zamontowany do frontu	
* Kombinacja zestawu zabieraka (ZI7.0M07) z TIP-ON BLUMOTION nie jest możliwa	
** CS-M również do INGL	
Elementy składowe:	
6a 1 x	Zabierak
6b 1 x	Obudowa zabieraka (RAL 7037 szary)


-	Wkręt mocujący (z łbem płaskim)			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	4	15	Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady	61D.1500
W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim, co daje optymalny rezultat montażu				

-	Wkręt EURO			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	6	14.5	Do łączenia prowadnicy z korpusem	661.1450.HG

Front metalowy


Planowanie

Wymiary zabudowy

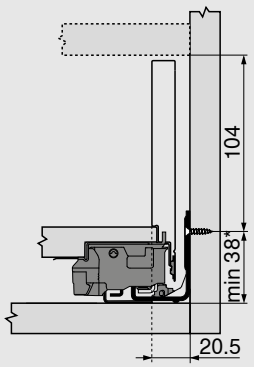


*	+ 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu

Wymiary montażu ścianki tylnej

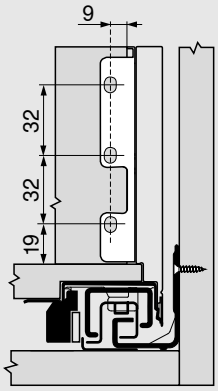


Wymiary wiercenia frontu pod obudowę zabieraka




Front metalowy

Planowanie

Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm

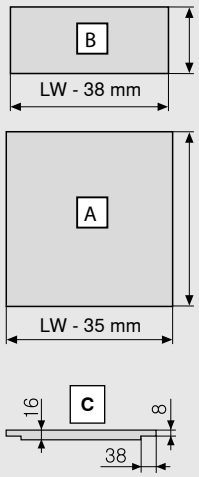


Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	101
Dno szuflady	**A (mm)**
Drewniana ścianka tylna	NL - 10
Wymiar frezowania	**C**



KB	Szerokość korpusu
LW	Szerokość wewnętrzna korpusu
NL	Długość

Wymiary nawiertów

Dno szuflady

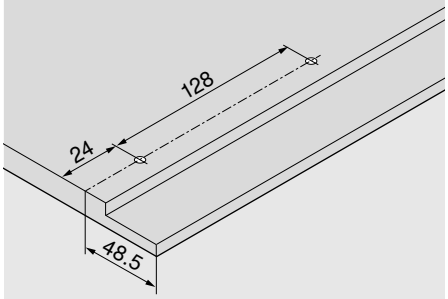


Szuflada z wysokim frontem – wysokość C



- boki ze stali i stali nierdzewnej
- prosty wewnątrz i na zewnątrz
- smukły bok 12.8 mm
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania BLUMOTION S dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania SERVO-DRIVE lub mechanicznym wspomaganiem otwierania TIP-ON BLUMOTION
- w pozycji zatrzymania wystarczy zaczepić i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w 3 wymiarach znajduje się w boku

Wymiary zabudowy

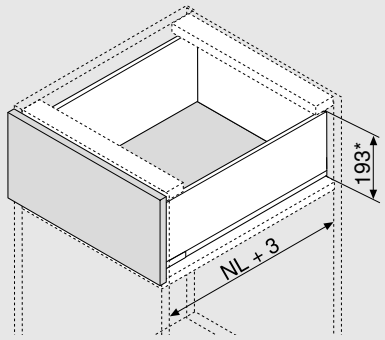


NL	Długość


* Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

Informacje o zamawianiu


1 Prowadnice korpusu lewa/prawa



Długość NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

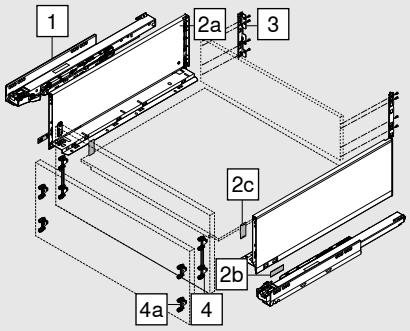

2 Zestaw boków




Wysokość boku (mm)	177			
Długość NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770C2702S			770C2702I
300	770C3002S			770C3002I
350	770C3502S			770C3502I
400	770C4002S			770C4002I
450	770C4502S			770C4502I
500	770C5002S			770C5002I
550	770C5502S			770C5502I
600	770C6002S			770C6002I
650	770C6502S			770C6502I

Elementy składowe:

2a	1 x	Boki lewy/prawy
2b	2 x	Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. z indywidualnym nadrukiem
2c	2 x	Zaślepki

Warianty realizacji LEGRABOX do stworzenia indywidualnego wzoru boków – sprawdź na stronie 64

Informacje o zamawianiu

3	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy					
	**Materiał**	**Wysokość**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stal	C	ZB7C000S			

4	Mocowanie frontu		
	**Rodzaj mocowania**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Wkręty	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T do cienkich frontów – zobacz strona 75			

Alternatywa do 4

4a	Mocowanie frontu		
	**Rodzaj mocowania**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Wkręty	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T do cienkich frontów – zobacz strona 75			

Akcesoria

-	Wkręt do płyty wiórowej			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	3.5	15	Do mocowania frontu	609.1500
	3.5	17	Do mocowania frontu	609.1700
Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm				

-	Wkręt mocujący (z łbem płaskim)			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	4	15	Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady	61D.1500
W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim, co daje optymalny rezultat montażu				


-	Wkręt EURO			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	6	14.5	Do łączenia prowadnicy z korpusem	661.1450.HG

Szuflada z wysokim frontem – wysokość C



- duży boczny element dekoracyjny
- prosty wewnątrz i na zewnątrz
- smukły bok 12.8 mm
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania BLUMOTION S dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania SERVO-DRIVE lub mechanicznym wspomaganiem otwierania TIP-ON BLUMOTION
- w pozycji zatrzymania wystarczy zaczepić i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w 3 wymiarach znajduje się w boku

Wymiary zabudowy

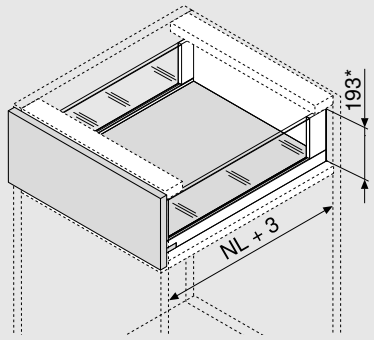


NL	Długość


* Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

Informacje o zamawianiu


1 Prowadnice korpusu lewa/prawa



Długość NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

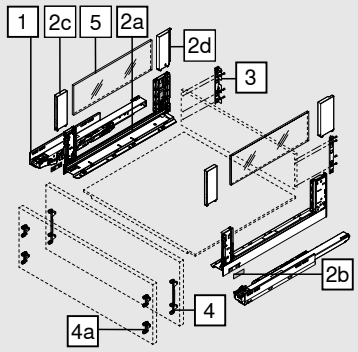

2 Zestaw boków




Wysokość boku (mm)	177			
Długość NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
350		780C3502S		
400		780C4002S		
450		780C4502S		
500		780C5002S		
550		780C5502S		
600		780C6002S		
650		780C6502S		

Elementy składowe:

2a	1 x	Boki lewy/prawy
2b	2 x	Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. z indywidualnym nadrukiem
2c	2 x	BOXCOVER przedni
2d	1 x	BOXCOVER tylny lewy/prawy


Warianty realizacji LEGRABOX do stworzenia indywidualnego wzoru boków – sprawdź na stronie 64

3 Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy




Materiał	Wysokość	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Stal	C	ZB7C000S			

Informacje o zamawianiu

4	Mocowanie frontu		
	**Rodzaj mocowania**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Wkręty	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T do cienkich frontów – zobacz strona 75			

Alternatywa do 4

4a	Mocowanie frontu		
	**Rodzaj mocowania**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Wkręty	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T do cienkich frontów – zobacz strona 75			

5	Element dekoracyjny ze szkła (bok)		
	**Długość NL (mm)**	**Materiał**	**Kolor**
		Szkło	Przezroczysty
	450		ZE7S338G
	500		ZE7S388G
	550		ZE7S438G
	600		ZE7S488G
	650		ZE7S538G

Elementy składowe:		
5	2 x	Element dekoracyjny ze szkła
W przypadku innych długości NL należy skrócić następny w kolejności, dłuższy element dekoracyjny		
Wymiar przycięcia, patrz strona 33		

Akcesoria

-	Zabezpieczenie transportowe – element dekoracyjny (bok)		
	**Materiał**	**Kolor**	
	Tworzywo	Żółty	780C0009
Do transportu z zamontowanym elementem dekoracyjnym (bocznym)			


-	Wkręt do płyty wiórowej			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	3.5	15	Do mocowania frontu	609.1500
	3.5	17	Do mocowania frontu	609.1700
Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm				

-	Wkręt mocujący (z łbem płaskim)			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	4	15	Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady	61D.1500
W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim, co daje optymalny rezultat montażu				

-	Wkręt EURO			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	6	14.5	Do łączenia prowadnicy z korpusem	661.1450.HG


Planowanie

Wymiary zabudowy

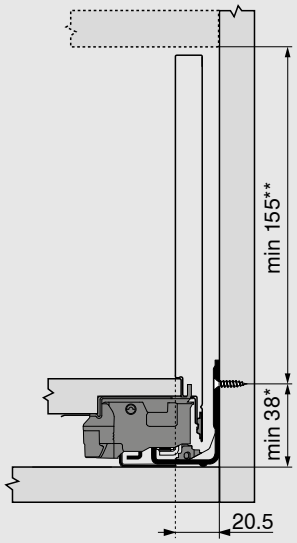


*	+ 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu
**	Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

Wymiary montażu frontu w wersji na wkręty

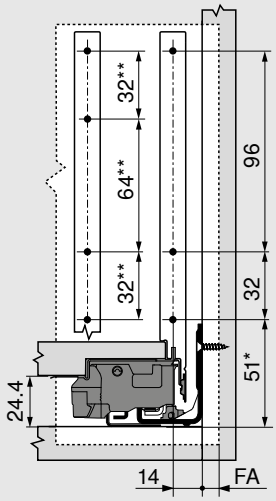


FA	Nałożenie frontu
*	+ 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu
**	Alternatywa do 4a

Wymiary wiercenia frontu w wersji EXPANDO/EXPANDO T

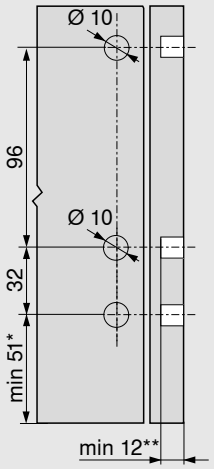


4

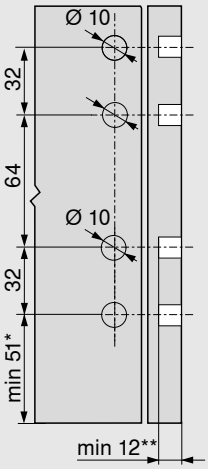

4a


*	+ 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu
**	min. 6 mm dla EXPANDO T

Wymiary montażu ścianki tylnej

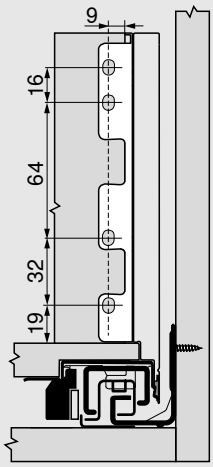


Planowanie

Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm

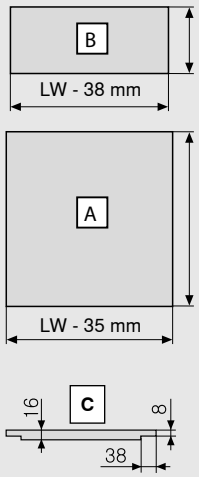


Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	148
Dno szuflady	**A (mm)**
Drewniana ścianka tylna	NL - 10
Wymiar frezowania	**C**




KB	Szerokość korpusu
LW	Szerokość wewnętrzna korpusu
NL	Długość

Wymiary nawiertów

Dno szuflady

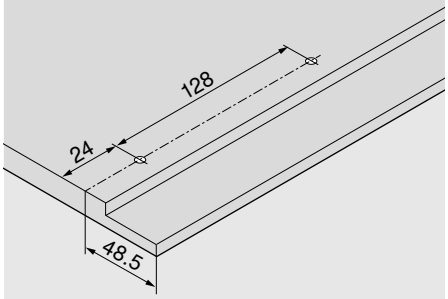

Wymiary przycięcia – element dekoracyjny



Element dekoracyjny	X (mm)	Y (mm)
Boczny	NL - 112	138
NL	Długość	

Przy podanych wymiarach w połączeniu z LEGRABOX nie jest wymagane „badanie wytrzymałości pionowych elementów ze szkła na uderzenie“ zgodnie z normą (DIN EN 14749, wydanie z czerwca 2016). Dlatego nie ma konieczności zastosowania hartowanego szkła na potrzeby spełnienia wymagań normy. Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest polerowaną, płaską krawędzią ze sfazowaniem 1 mm ±0.5 mm.


Front z elementem dekoracyjnym

Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość C



- wysoka szuflada wewnętrzna z wysokim lub niskim elementem dekoracyjnym
- boki ze stali i stali nierdzewnej
- prosty wewnątrz i na zewnątrz
- smukły bok 12.8 mm
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania BLUMOTION S dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania SERVO-DRIVE lub mechanicznym wspomaganiem otwierania TIP-ON BLUMOTION
- w pozycji zatrzymania wystarczy zaczepić i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi


Wymiary zabudowy

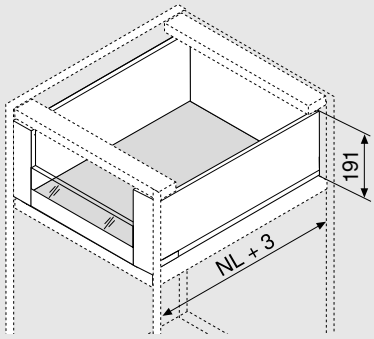


NL	Długość

Informacje o zamawianiu


1 Prowadnice korpusu lewa/prawa



Długość NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

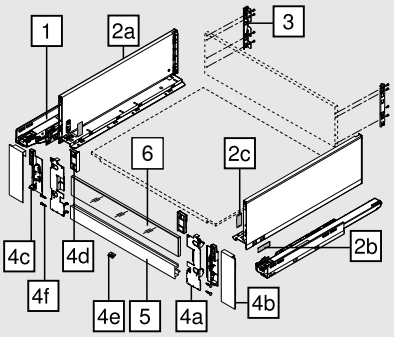

2 Zestaw boków



Wysokość boku (mm)	177			
Długość NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770C2702S			770C2702I
300	770C3002S			770C3002I
350	770C3502S			770C3502I
400	770C4002S			770C4002I
450	770C4502S			770C4502I
500	770C5002S			770C5002I
550	770C5502S			770C5502I
600	770C6002S			770C6002I
650	770C6502S			770C6502I


Elementy składowe:


2a	1 x	Boki lewy/prawy
2b	2 x	Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. z indywidualnym nadrukiem
2c	2 x	Zaślepki

Warianty realizacji LEGRABOX do stworzenia indywidualnego wzoru boków – sprawdź na stronie 64


Front z elementem dekoracyjnym

Informacje o zamawianiu


3	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy					
	**Materiał**	**Wysokość**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stal	C	ZB7C000S			

4	Zestaw uchwytów frontu				
	**Materiał**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Stal	ZI7.2CS0			
	Stal nierdzewna				ZI7.2CI0

Elementy składowe:		
4a	1 x	Uchwyt frontu lewy/prawy
4b	1 x	Zaślepki zewnętrzne lewa/prawa
4c	1 x	Zaślepki wewnętrzne lewa/prawa
4d	1 x	Element wyrównujący do niskiego elementu dekoracyjnego lewy/prawy
4e	1 x	Uchwyt
4f	4 x	Wkręty

5	Front z wpustem				
	**Długość**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043MN1			

Odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm	
Wymiar przycięcia:	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 126 mm

6	Element dekoracyjny ze szkła (front szuflady wewnętrznej)					
	**Materiał**	**Kolor**	**Niski element dekoracyjny**		**Wysoki element dekoracyjny**	
	Szkło	Przezroczysty				
			Grubość boku korpusu (mm)			
	Szerokość korpusu (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G
	1200		ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G

Elementy składowe:		
6	1 x	Element dekoracyjny ze szkła
W przypadku innych szerokości korpusu KB należy skrócić następny w kolejności, dłuższy element dekoracyjny		
Wymiar przycięcia, patrz strona 39		

Akcesoria

-	Wkręt mocujący (z łbem płaskim)			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	4	15	Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady	61D.1500
W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim, co daje optymalny rezultat montażu				

-	Wkręt EURO			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	6	14.5	Do łączenia prowadnicy z korpusem	661.1450.HG


Front z elementem dekoracyjnym

Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość C



- duży boczny element dekoracyjny
- wysoka szuflada wewnętrzna z wysokim lub niskim elementem dekoracyjnym
- prosty wewnątrz i na zewnątrz
- smukły bok 12.8 mm
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania BLUMOTION S dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania SERVO-DRIVE lub mechanicznym wspomaganiem otwierania TIP-ON BLUMOTION
- w pozycji zatrzymania wystarczy zaczepić i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi


Wymiary zabudowy

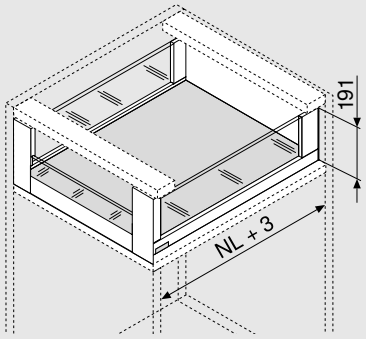


NL	Długość

Informacje o zamawianiu


1 Prowadnice korpusu lewa/prawa



Długość NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

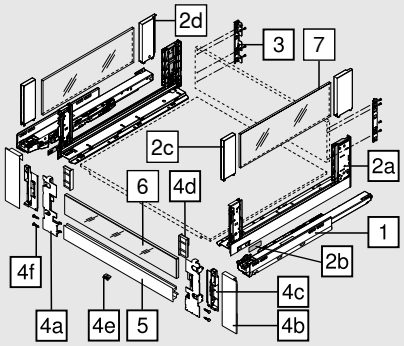

2 Zestaw boków




Wysokość boku (mm)	177		
Długość NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
350	780C3502S		
400	780C4002S		
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

Elementy składowe:

2a	1 x	Boki lewy/prawy
2b	2 x	Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. z indywidualnym nadrukiem
2c	2 x	BOXCOVER przedni
2d	1 x	BOXCOVER tylny lewy/prawy

Warianty realizacji LEGRABOX do stworzenia indywidualnego wzoru boków – sprawdź na stronie 64


3 Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy





Materiał	Wysokość	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Stal	C	ZB7C000S			


Front z elementem dekoracyjnym

Informacje o zamawianiu

4		Zestaw uchwytów frontu			
		**Materiał**	SW-M	OG-M	CS-M
		Stal		ZI7.2CS0	
Elementy składowe:					
4a	1 x	Uchwyt frontu lewy/prawy			
4b	1 x	Zaślepki zewnętrzne lewa/prawa			
4c	1 x	Zaślepki wewnętrzne lewa/prawa			
4d	1 x	Element wyrównujący do niskiego elementu dekoracyjnego lewy/prawy			
4e	1 x	Uchwyt			
4f	4 x	Wkręty			

5		Front z wpustem			
		**Długość (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M
		1043		ZV7.1043MN1	
Odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm					
Wymiar przycięcia:		Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 126 mm			

6		Element dekoracyjny ze szkła (front szuflady wewnętrznej)				
		**Materiał**	**Kolor**	**Niski element dekoracyjny**	**Wysoki element dekoracyjny**	
		Szkło	Przezroczysty			
				Grubość boku korpusu (mm)		
		Szerokość korpusu (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
		600		ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G
		1200		ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G
Elementy składowe:						
6	1 x	Element dekoracyjny ze szkła				
W przypadku innych szerokości korpusu KB należy skrócić następny w kolejności, dłuższy element dekoracyjny						
Wymiar przycięcia, patrz strona 39						

7		Element dekoracyjny ze szkła (bok)		
		**Długość NL (mm)**	**Materiał**	**Kolor**
			Szkło	Przezroczysty
		450		ZE7S338G
		500		ZE7S388G
		550		ZE7S438G
		600		ZE7S488G
		650		ZE7S538G
Elementy składowe:				
7	2 x	Element dekoracyjny ze szkła		
W przypadku innych długości NL należy skrócić następny w kolejności, dłuższy element dekoracyjny				
Wymiar przycięcia, patrz strona 39				

Front z elementem dekoracyjnym

Informacje o zamawianiu

Akcesoria


-	Zabezpieczenie transportowe – element dekoracyjny (bok)			
	**Materiał**	**Kolor**		
	Tworzywo	Żółty		780C0009
Do transportu z zamontowanym elementem dekoracyjnym (bocznym)				

-	Wkręt mocujący (z łbem płaskim)			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	4	15	Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady	61D.1500
W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim, co daje optymalny rezultat montażu				

-	Wkręt EURO			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	6	14.5	Do łączenia prowadnicy z korpusem	661.1450.HG


Planowanie

Wymiary zabudowy

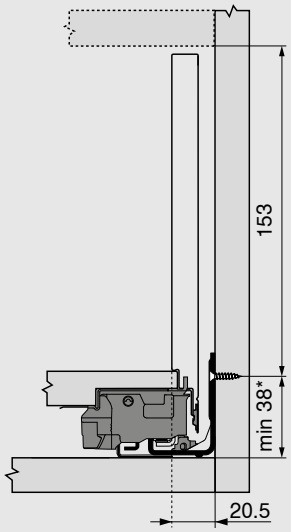

* + 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu


Wymiary montażu ścianki tylnej

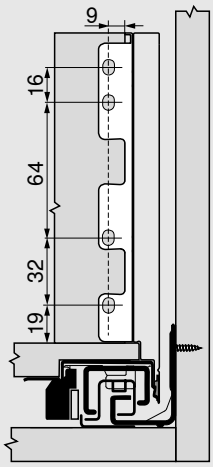


Front z elementem dekoracyjnym

Planowanie

Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm

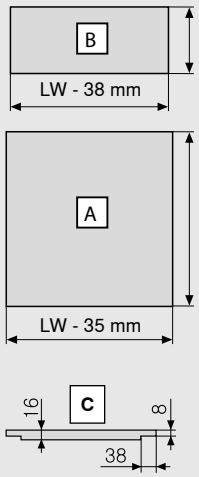


Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	148
Dno szuflady	**A (mm)**
Drewniana ścianka tylna	NL - 10
Wymiar frezowania	**C**




KB	Szerokość korpusu
LW	Szerokość wewnętrzna korpusu
NL	Długość

Wymiary nawiertów

Dno szuflady

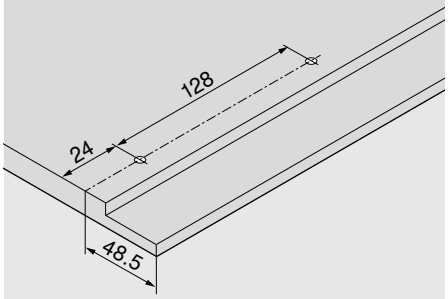

Wymiary przycięcia – element dekoracyjny



Element dekoracyjny	X (mm)	Y (mm)
Niski	LW - 80	70
Wysoki	LW - 80	138
Boczny	NL - 112	138

LW	Szerokość wewnętrzna korpusu
NL	Długość

Przy podanych wymiarach w połączeniu z LEGRABOX nie jest wymagane „badanie wytrzymałości pionowych elementów ze szkła na uderzenie“ zgodnie z normą (DIN EN 14749, wydanie z czerwca 2016). Dlatego nie ma konieczności zastosowania hartowanego szkła na potrzeby spełnienia wymagań normy. Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest polerowaną, płaską krawędzią ze sfazowaniem 1 mm ±0.5 mm.


Front z relingiem

Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość C



- wysoka szuflada wewnętrzna z relingiem
- boki ze stali i stali nierdzewnej
- prosty wewnątrz i na zewnątrz
- smukły bok 12.8 mm
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania BLUMOTION S dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania SERVO-DRIVE lub mechanicznym wspomaganiem otwierania TIP-ON BLUMOTION
- w pozycji zatrzymania wystarczy zaczepić i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi


Wymiary zabudowy

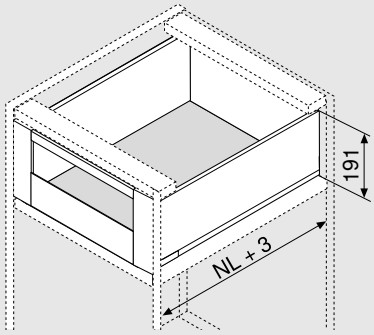


NL	Długość

Informacje o zamawianiu


1 Prowadnice korpusu lewa/prawa



Długość NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

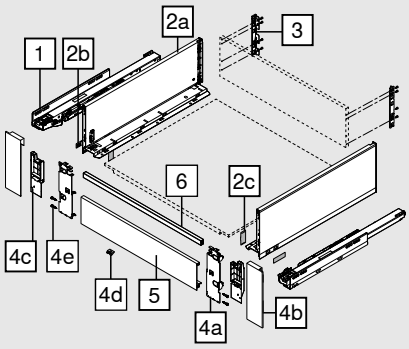

2 Zestaw boków



Wysokość boku (mm)	177			
Długość NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770C2702S			770C2702I
300	770C3002S			770C3002I
350	770C3502S			770C3502I
400	770C4002S			770C4002I
450	770C4502S			770C4502I
500	770C5002S			770C5002I
550	770C5502S			770C5502I
600	770C6002S			770C6002I
650	770C6502S			770C6502I


Elementy składowe:


2a	1 x	Boki lewy/prawy
2b	2 x	Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. z indywidualnym nadrukiem
2c	2 x	Zaślepki

Warianty realizacji LEGRABOX do stworzenia indywidualnego wzoru boków – sprawdź na stronie 64


Front z relingiem

Informacje o zamawianiu

3	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy					
	**Materiał**	**Wysokość**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stal	C	ZB7C000S			

4	Zestaw uchwytów frontu				
	**Materiał**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL*
	Stal	ZI7.3CS0			
	Stal nierdzewna				ZI7.3CI0

Elementy składowe:		
4a	1 x	Uchwyt frontu lewy/prawy
4b	1 x	Zaślepki zewnętrzne lewa/prawa
4c	1 x	Zaślepki wewnętrzne lewa/prawa
4d	1 x	Uchwyt
4e	4 x	Wkręty

5	Front bez wpustu				
	**Długość (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			

Odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm	
Wymiar przycięcia:	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 126 mm

6	Reling poprzeczny				
	**Długość (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080	ZR7.1080U			

odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm	
Wymiar przycięcia:	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 90 mm

Akcesoria

-	Wkręt mocujący (z łbem płaskim)			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	4	15	Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady	61D.1500
W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim, co daje optymalny rezultat montażu				

-	Wkręt EURO			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	6	14.5	Do łączenia prowadnicy z korpusem	661.1450.HG


Front z relingiem

Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość C



- duży boczny element dekoracyjny
- wysoka szuflada wewnętrzna z relingiem
- prosty wewnątrz i na zewnątrz
- smukły bok 12.8 mm
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania BLUMOTION S dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania SERVO-DRIVE lub mechanicznym wspomaganiem otwierania TIP-ON BLUMOTION
- w pozycji zatrzymania wystarczy zaczepić i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi


Wymiary zabudowy

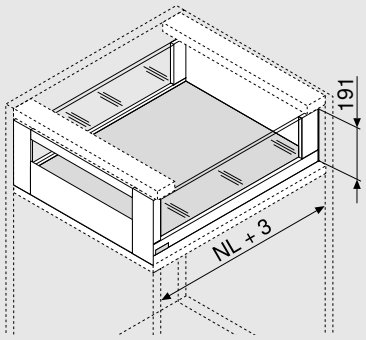


NL	Długość

Informacje o zamawianiu


1 Prowadnice korpusu lewa/prawa



Długość NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

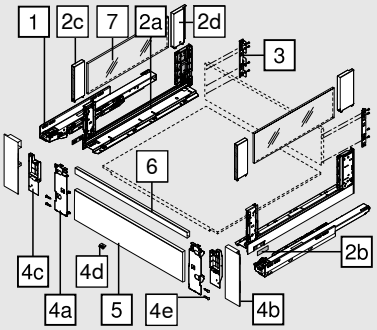

2 Zestaw boków




Wysokość boku (mm)	177		
Długość NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
350	780C3502S		
400	780C4002S		
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

Elementy składowe:

2a	1 x	Boki lewy/prawy
2b	2 x	Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. z indywidualnym nadrukiem
2c	2 x	BOXCOVER przedni
2d	1 x	BOXCOVER tylny lewy/prawy

Warianty realizacji LEGRABOX do stworzenia indywidualnego wzoru boków – sprawdź na stronie 64


3 Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy




Materiał	Wysokość	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Stal	C	ZB7C000S			

Front z relingiem

Informacje o zamawianiu

4	Zestaw uchwytów frontu			
	**Materiał**	SW-M	OG-M	CS-M
	Stal		ZI7.3CS0	


Elementy składowe:		
4a	1 x	Uchwyt frontu lewy/prawy
4b	1 x	Zaślepki zewnętrzne lewa/prawa
4c	1 x	Zaślepki wewnętrzne lewa/prawa
4d	1 x	Uchwyt
4e	4 x	Wkręty

5	Front bez wpustu			
	**Długość (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M
	1043		ZV7.1043C01	

Odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm	
Wymiar przycięcia:	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 126 mm

6	Reling poprzeczny			
	**Długość (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M
	1080		ZR7.1080U	

Odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm	
Wymiar przycięcia:	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 90 mm

7	Element dekoracyjny ze szkła (bok)		
	**Długość NL (mm)**	**Materiał**	**Kolor**
		Szkło	Przezroczysty
	450		ZE7S338G
	500		ZE7S388G
	550		ZE7S438G
	600		ZE7S488G
	650		ZE7S538G

Elementy składowe:		
7	2 x	Element dekoracyjny ze szkła
W przypadku innych długości NL należy skrócić następny w kolejności, dłuższy element dekoracyjny		
Wymiar przycięcia, patrz strona 45		

Front z relingiem

Informacje o zamawianiu

Akcesoria


-	Zabezpieczenie transportowe – element dekoracyjny (bok)			
	**Materiał**	**Kolor**		
	Tworzywo	Żółty		780C0009
Do transportu z zamontowanym elementem dekoracyjnym (bocznym)				

-	Wkręt mocujący (z łbem płaskim)			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	4	15	Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady	61D.1500
W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim, co daje optymalny rezultat montażu				

-	Wkręt EURO			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	6	14.5	Do łączenia prowadnicy z korpusem	661.1450.HG


Planowanie

Wymiary zabudowy

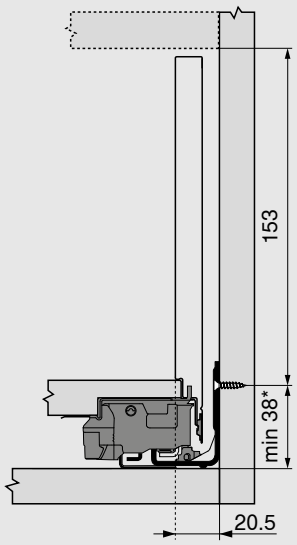

* + 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu


Wymiary montażu ścianki tylnej

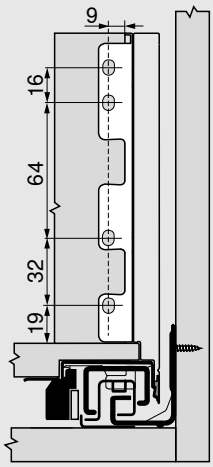


Front z relingiem

Planowanie

Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm

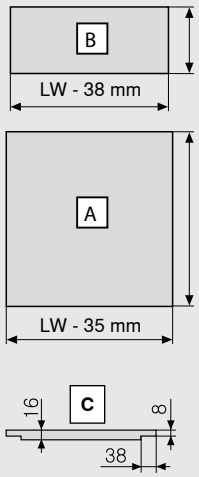


Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	148
Dno szuflady	**A (mm)**
Drewniana ścianka tylna	NL - 10
Wymiar frezowania	**C**




KB	Szerokość korpusu
LW	Szerokość wewnętrzna korpusu
NL	Długość

Wymiary nawiertów

Dno szuflady

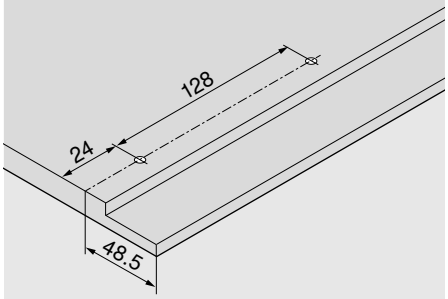

Wymiary przycięcia – element dekoracyjny



Element dekoracyjny	X (mm)	Y (mm)
Boczny	NL - 112	138
NL	Długość	


Przy podanych wymiarach w połączeniu z LEGRABOX nie jest wymagane „badanie wytrzymałości pionowych elementów ze szkła na uderzenie“ zgodnie z normą (DIN EN 14749, wydanie z czerwca 2016). Dlatego nie ma konieczności zastosowania hartowanego szkła na potrzeby spełnienia wymagań normy. Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest polerowaną, płaską krawędzią ze sfazowaniem 1 mm ±0.5 mm.

Szuflada zlewozmywakowa – wysokość M



- boki ze stali i stali nierdzewnej
- prosty wewnątrz i na zewnątrz
- smukły bok 12.8 mm
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania BLUMOTION S dla delikatnego i cichego zamykania
- w pozycji zatrzymania wystarczy zaczepić i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w 3 wymiarach znajduje się w boku


Wymiary zabudowy

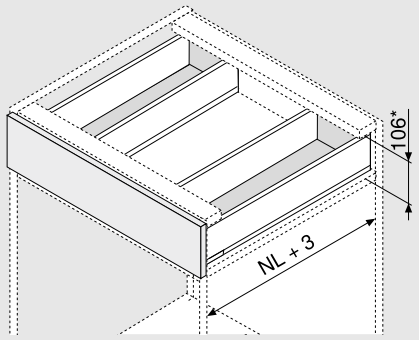


NL	Długość


* Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu lewa/prawa			
	Długość NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*	
		40 kg		40 kg	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S		750.4501T	
	500	750.5001S		750.5001T	
	550	750.5501S		750.5501T	
	600	750.6001S		750.6001T	

* Brak możliwości synchronizacji

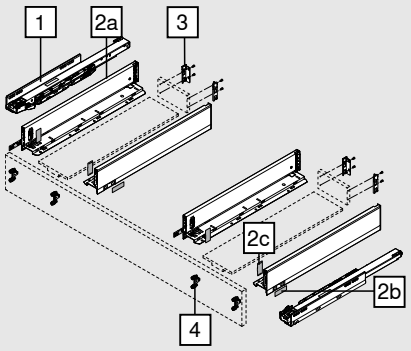


2	Zestaw boków				
	Wysokość boku (mm)	90.5			
	Długość NL (mm)		SW-M	OG-M / CS-M	INGL
	350	2 x	770M3502S		770M3502I
	400	2 x	770M4002S		770M4002I
	450	2 x	770M4502S		770M4502I
	500	2 x	770M5002S		770M5002I
	550	2 x	770M5502S		770M5502I
	600	2 x	770M6002S		770M6002I

Elementy składowe:

2a	1 x	Boki lewy/prawy
2b	2 x	Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. z indywidualnym nadrukiem
2c	2 x	Zaślepki

Warianty realizacji LEGRABOX do stworzenia indywidualnego wzoru boków – sprawdź na stronie 64

Informacje o zamawianiu

3	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy						
	**Materiał**	**Wysokość**		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stal	M	2 x	ZB7M000S			

4	Mocowanie frontu		
	**Rodzaj mocowania**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Wkręty	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T do cienkich frontów – zobacz strona 75			

Akcesoria


-	Wkręt do płyty wiórowej			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	3.5	15	Do mocowania frontu	609.1500
	3.5	17	Do mocowania frontu	609.1700
Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm				

-	Wkręt mocujący (z łbem płaskim)			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	4	15	Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady	61D.1500
W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim, co daje optymalny rezultat montażu				

-	Wkręt EURO			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	6	14.5	Do łączenia prowadnicy z korpusem	661.1450.HG


Planowanie

Wymiary zabudowy

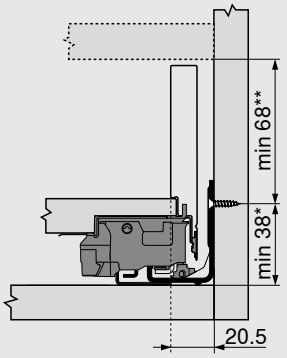


*	+ 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu
**	Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

Wymiary montażu frontu w wersji na wkręty




FA	Nałożenie frontu
*	+ 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu

Wymiary wiercenia frontu w wersji EXPANDO/EXPANDO T

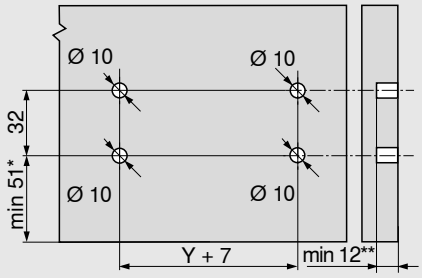


*	+ 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu
**	min. 6 mm dla EXPANDO T

Wymiary montażu ścianki tylnej




Planowanie

Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm

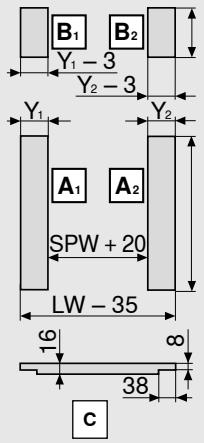

Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	63
Dno szuflady	**A (mm)**
Drewniana ścianka tylna	NL - 10
Wymiar frezowania	**C**




Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155

KB	Szerokość korpusu
LW	Szerokość wewnętrzna korpusu
NL	Długość
SPW	Szerokość miedzy wewnętrznymi bokami szafki zlewozmywakowej

Wymiary nawiertów

Dno szuflady

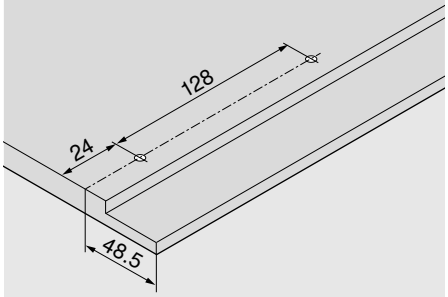


Szuflada zlewozmywakowa – wysokość C



- boki ze stali i stali nierdzewnej
- prosty wewnątrz i na zewnątrz
- smukły bok 12.8 mm
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania BLUMOTION S dla delikatnego i cichego zamykania
- w pozycji zatrzymania wystarczy zaczepić i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w 3 wymiarach znajduje się w boku

Wymiary zabudowy

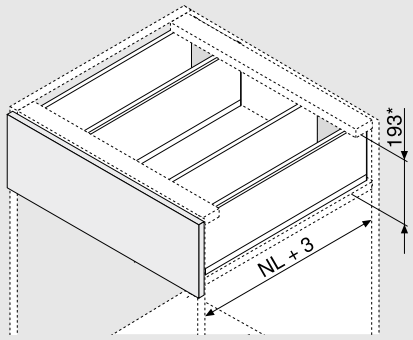


NL Długość

* Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu lewa/prawa			
	Długość NL (mm)	BLUMOTION S	TIP-ON*	
		40 kg	40 kg	
	350	750.3501S	750.3501T	
	400	750.4001S	750.4001T	
	450	750.4501S	750.4501T	
	500	750.5001S	750.5001T	
	550	750.5501S	750.5501T	
	600	750.6001S	750.6001T	

* Brak możliwości synchronizacji

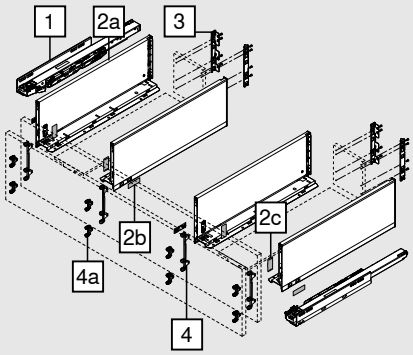


2	Zestaw boków					
	Wysokość boku (mm)	177				
	Długość NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	770C3502S			770C3502I
	400	2 x	770C4002S			770C4002I
	450	2 x	770C4502S			770C4502I
	500	2 x	770C5002S			770C5002I
	550	2 x	770C5502S			770C5502I
	600	2 x	770C6002S			770C6002I

Elementy składowe:		
2a	1 x	Boki lewy/prawy
2b	2 x	Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. z indywidualnym nadrukiem
2c	2 x	Zaślepki

Warianty realizacji LEGRABOX do stworzenia indywidualnego wzoru boków – sprawdź na stronie 64

Informacje o zamawianiu

3	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy						
	**Materiał**	**Wysokość**		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stal	C	2 x	ZB7C000S			

4	Mocowanie frontu		
	**Rodzaj mocowania**		
	EXPANDO	4 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7C70T2
	Wkręty	4 x	ZF7C7002

EXPANDO T do cienkich frontów – zobacz strona 75

Alternatywa do 4

4a	Mocowanie frontu		
	**Rodzaj mocowania**		
	EXPANDO	8 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	8 x	ZF7M70T2
	Wkręty	8 x	ZF7M7002

EXPANDO T do cienkich frontów – zobacz strona 75

Akcesoria

-	Wkręt do płyty wiórowej			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	3.5	15	Do mocowania frontu	609.1500
	3.5	17	Do mocowania frontu	609.1700

Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm


-	Wkręt mocujący (z łbem płaskim)			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	4	15	Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady	61D.1500

W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim, co daje optymalny rezultat montażu

-	Wkręt EURO			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	6	14.5	Do łączenia prowadnicy z korpusem	661.1450.HG


Planowanie

Wymiary zabudowy

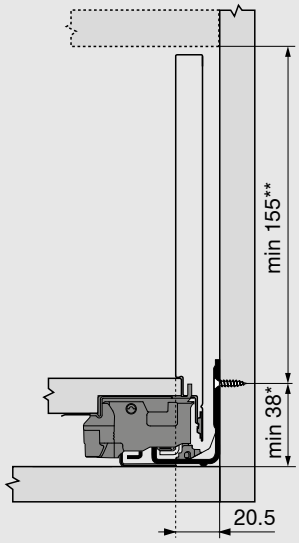


*	+ 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu
**	Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

Wymiary montażu frontu w wersji na wkręty

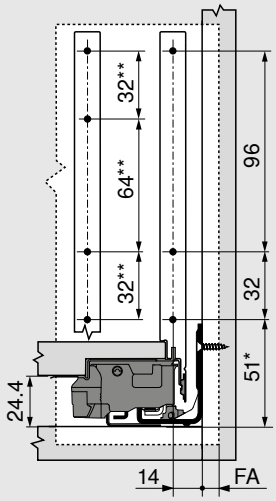


FA	Nałożenie frontu
*	+ 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu
**	Alternatywa do 4a

Wymiary wiercenia frontu w wersji EXPANDO/EXPANDO T

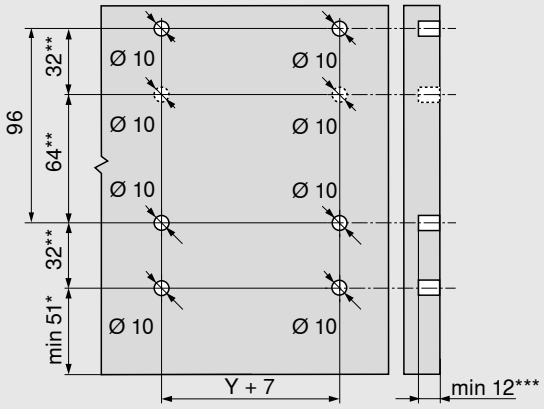


*	+ 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu
**	Alternatywa do 4a
***	min. 6 mm dla EXPANDO T

Wymiary montażu ścianki tylnej

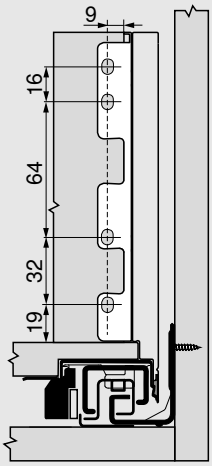


Planowanie

Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm

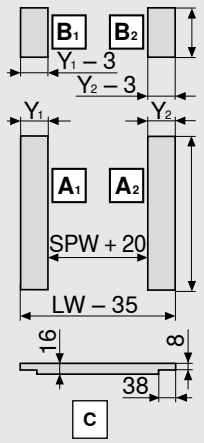

Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	148
Dno szuflady	**A (mm)**
Drewniana ścianka tylna	NL - 10
Wymiar frezowania	**C**




Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155

KB	Szerokość korpusu
LW	Szerokość wewnętrzna korpusu
NL	Długość
SPW	Szerokość miedzy wewnętrznymi bokami szafki zlewozmywakowej

Wymiary nawiertów

Dno szuflady

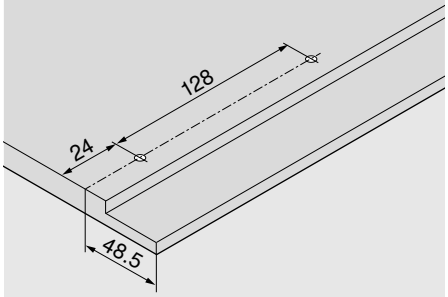


Szuflada zlewozmywakowa – wysokość C



- z przegrodą w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej
- realizacja przy użyciu standardowych komponentów
- boki ze stali i stali nierdzewnej
- prosty wewnątrz i na zewnątrz
- smukły bok 12.8 mm
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania BLUMOTION S dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania SERVO-DRIVE lub mechanicznym wspomaganiem otwierania TIP-ON BLUMOTION
- w pozycji zatrzymania wystarczy zaczepić i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w 3 wymiarach znajduje się w boku

Wymiary zabudowy

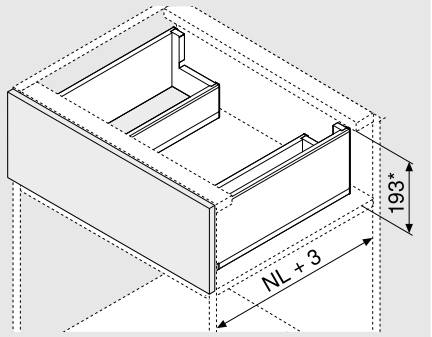


NL	Długość

* Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia


Informacje o zamawianiu

1 Prowadnice korpusu lewa/prawa




Długość NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

Informacje o zamawianiu szuflady zlewozmywakowej TIP-ON BLUMOTION, patrz strona 115

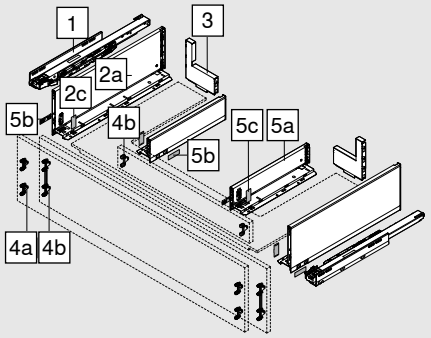

2 Zestaw boków zewnętrznych




Wysokość boku (mm)	177			
Długość NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
450		770C4502S		770C4502I
500		770C5002S		770C5002I
550		770C5502S		770C5502I
600		770C6002S		770C6002I
650		770C6502S		770C6502I

Elementy składowe:

2a	1 x	Boki lewy/prawy
2b	2 x	Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. z indywidualnym nadrukiem
2c	2 x	Zaślepki

Warianty realizacji LEGRABOX do stworzenia indywidualnego wzoru boków – sprawdź na stronie 64

3 Stalowa ścianka tylna w kształcie L lewa/prawa



Materiał	SW-M	OG-M	CS-M
Stal		ZB7C129S.6S	

4 Mocowanie frontu



Rodzaj mocowania		
EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
Wkręty	2 x	ZF7C7002


EXPANDO T do cienkich frontów – zobacz strona 75

Informacje o zamawianiu

Alternatywa do 4

4a	Mocowanie frontu		
	**Rodzaj mocowania**		
	EXPANDO	4 x	**ZF7M70E2**
	EXPANDO T	4 x	**ZF7M70T2**
	Wkręty	4 x	**ZF7M7002**
EXPANDO T do cienkich frontów – zobacz strona 75			

4b	Mocowanie frontu		
	**Rodzaj mocowania**		
	EXPANDO	2 x	**ZF7M70E2**
	Wkręty	2 x	**ZF7M7002**

5	Zestaw boków wewnętrznych				
	**Wysokość boku (mm)**	90.5			
	Długość NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300	**770M3002S**			**770M3002I**
	350	**770M3502S**			**770M3502I**
	400	**770M4002S**			**770M4002I**
	450	**770M4502S**			**770M4502I**
	500	**770M5002S**			**770M5002I**

Elementy składowe:		
5a	1 x	Boki lewy/prawy
5b	2 x	Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. z indywidualnym nadrukiem
5c	2 x	Zaślepki

Warianty realizacji LEGRABOX do stworzenia indywidualnego wzoru boków znajdują się na stronie 64

Zalecenie dla optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej:

Długość NL boków zewnętrznych - długość NL boków wewnętrznych = min. 150 mm

Akcesoria

-	Wkręt do płyty wiórowej			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	3.5	15	Do mocowania frontu	**609.1500**
	3.5	17	Do mocowania frontu	**609.1700**
Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm				

-	Wkręt mocujący (z łbem płaskim)			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	4	15	Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady	**61D.1500**
W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim, co daje optymalny rezultat montażu				


-	Wkręt EURO			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	6	14.5	Do łączenia prowadnicy z korpusem	**661.1450.HG**

Szuflada zlewozmywakowa – wysokość C



- z przegrodą w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej
- realizacja przy użyciu standardowych komponentów
- prosty wewnątrz i na zewnątrz
- smukły bok 12.8 mm
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania BLUMOTION S dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania SERVO-DRIVE lub mechanicznym wspomaganiem otwierania TIP-ON BLUMOTION
- w pozycji zatrzymania wystarczy zaczepić i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w 3 wymiarach znajduje się w boku

Wymiary zabudowy

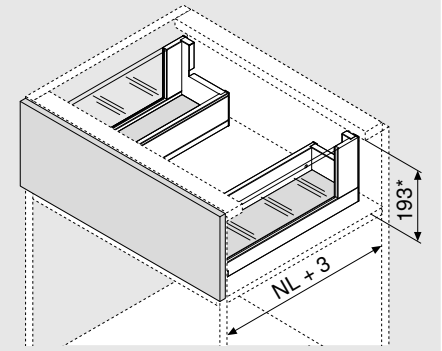


NL	Długość

* Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia


Informacje o zamawianiu

1 Prowadnice korpusu lewa/prawa




Długość NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

Informacje o zamawianiu szuflady zlewozmywakowej TIP-ON BLUMOTION, sprawdź na stronie 115

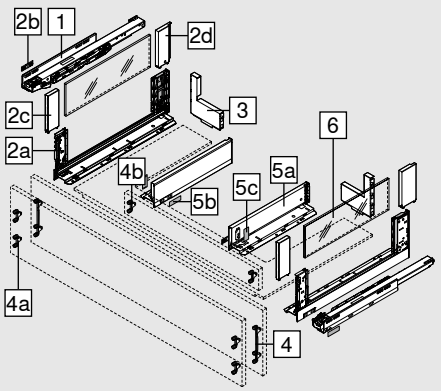

2 Zestaw boków zewnętrznych




Wysokość boku (mm)	177		
Długość NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

Elementy składowe:

2a	1 x	Boki lewy/prawy
2b	2 x	Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. z indywidualnym nadrukiem
2c	2 x	BOXCOVER przedni
2d	1 x	BOXCOVER tylny lewy/prawy

Warianty realizacji LEGRABOX do stworzenia indywidualnego wzoru boków – sprawdź na stronie 64

3 Stalowa ścianka tylna w formie L lewa/prawa



Materiał	SW-M	OG-M	CS-M
Stal	ZB7C129S.6S		


Informacje o zamawianiu


4	Mocowanie frontu		
	**Rodzaj mocowania**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Wkręty	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T do cienkich frontów – zobacz strona 75			

Alternatywa do 4

4a	Mocowanie frontu		
	**Rodzaj mocowania**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Wkręty	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T do cienkich frontów – zobacz strona 75			

4b	Mocowanie frontu		
	**Rodzaj mocowania**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	Wkręty	2 x	ZF7M7002

5	Zestaw boków wewnętrznych			
	**Wysokość boku (mm)**	90.5		
	Długość NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	300	770M3002S		
	350	770M3502S		
	400	770M4002S		
	450	770M4502S		
	500	770M5002S		
Elementy składowe:				
5a	1 x	Boki lewy/prawy		
5b	2 x	Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. z indywidualnym nadrukiem		
5c	2 x	Zaślepki		
Warianty realizacji LEGRABOX do stworzenia indywidualnego wzoru boków znajdują się na stronie 64				
Zalecenie dla optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej:				
Długość NL boków zewnętrznych - długość NL boków wewnętrznych = min. 150 mm				

6	Element dekoracyjny ze szkła (bok)		
	**Długość NL (mm)**	**Materiał**	**Kolor**
		Szkło	Przezroczysty
	450		ZE7S338G
	500		ZE7S388G
	550		ZE7S438G
	600		ZE7S488G
	650		ZE7S538G
Elementy składowe:			
6	2 x	Element dekoracyjny ze szkła	
W przypadku innych długości NL należy skrócić następny w kolejności, dłuższy element dekoracyjny			
Wymiar przycięcia, patrz strona 59			

Informacje o zamawianiu

Akcesoria

-	Zabezpieczenie transportowe – element dekoracyjny (bok)			
	**Materiał**	**Kolor**		
	Tworzywo	Żółty		780C0009
Do transportu z zamontowanym elementem dekoracyjnym (bocznym)				


-	Wkręt do płyty wiórowej			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	3.5	15	Do mocowania frontu	609.1500
	3.5	17	Do mocowania frontu	609.1700
Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm				

-	Wkręt mocujący (z łbem płaskim)			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	4	15	Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady	61D.1500
W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim, co daje optymalny rezultat montażu				

-	Wkręt EURO			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	6	14.5	Do łączenia prowadnicy z korpusem	661.1450.HG


Planowanie

Wymiary zabudowy

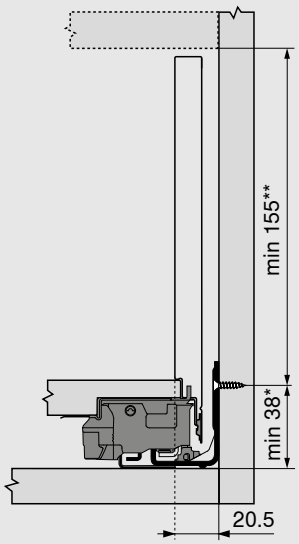


*	+ 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu
**	Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

Wymiary montażu frontu w wersji na wkręty

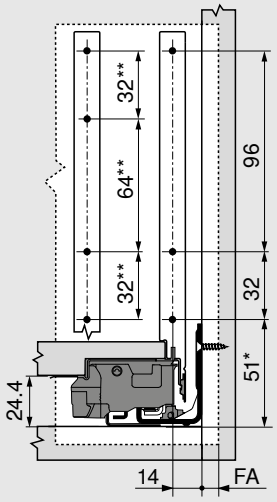


FA	Nałożenie frontu
*	+ 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu
**	Alternatywa do 4a

Wymiary wiercenia frontu w wersji EXPANDO/EXPANDO T

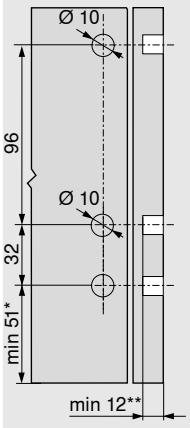

4

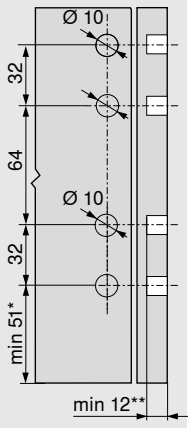


4a


*	+ 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu
**	min. 6 mm dla EXPANDO T

Planowanie

Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm




Dno szuflady	A (mm)
Stalowa ścianka tylna	NL - 21
Przegroda	**C (mm)**
	62.5



KB	Szerokość korpusu
LW	Szerokość wewnętrzna korpusu
NL	Długość
SPW	Szerokość miedzy wewnętrznymi bokami szafki zlewozmywakowej
*	+ 3 mm z ZF7M70E2


Wymiary montażowe listwy

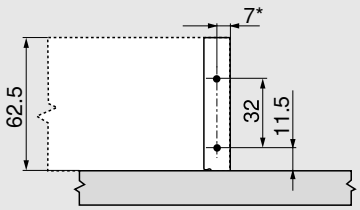


*	+1.5 mm z ZF7M70E2

Wymiary nawiertów

Dno szuflady

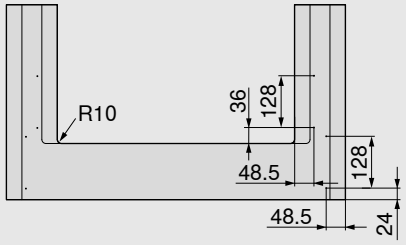


Wymiary przycięcia – element dekoracyjny



Element dekoracyjny	X (mm)	Y (mm)
Boczny	NL - 112	138
NL	Długość	


Przy podanych wymiarach w połączeniu z LEGRABOX nie jest wymagane „badanie wytrzymałości pionowych elementów ze szkła na uderzenie“ zgodnie z normą (DIN EN 14749, wydanie z czerwca 2016). Dlatego nie ma konieczności zastosowania hartowanego szkła na potrzeby spełnienia wymagań normy. Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest polerowaną, płaską krawędzią ze sfazowaniem 1 mm ±0.5 mm.

Szuflada z wysokim frontem – wysokość F

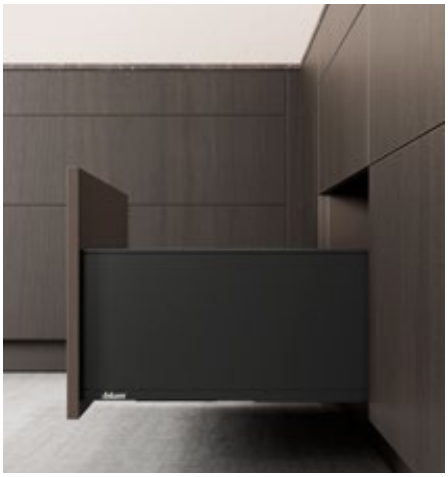

- boki ze stali i stali nierdzewnej
- prosty wewnątrz i na zewnątrz
- smukły bok 12.8 mm
- zsynchronizowany delikatny ruch
- ze zintegrowanym systemem hamowania BLUMOTION S dla delikatnego i cichego zamykania, w opcji z elektrycznym wspomaganiem otwierania SERVO-DRIVE lub mechanicznym wspomaganiem otwierania TIP-ON BLUMOTION
- w pozycji zatrzymania wystarczy zaczepić i wpiąć front – nawet, gdy szuflada jest już zamontowana
- montaż frontu bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w 3 wymiarach znajduje się w boku

Wymiary zabudowy

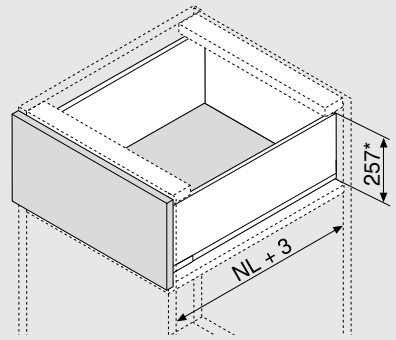


NL	Długość


* Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

Informacje o zamawianiu


1 Prowadnice korpusu lewa/prawa



Długość NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

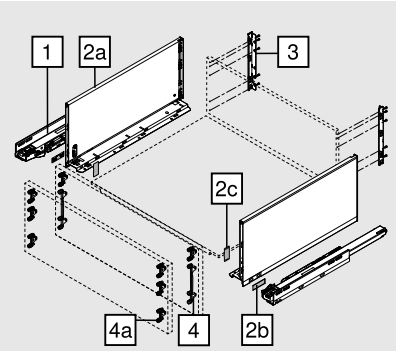

2 Zestaw boków




Wysokość boku (mm)	241			
Długość NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
400	770F4002S			770F4002I
450	770F4502S			770F4502I
500	770F5002S			770F5002I
550	770F5502S			770F5502I
600	770F6002S			770F6002I
650	770F6502S			770F6502I

Elementy składowe:

2a	1 x	Boki lewy/prawy
2b	2 x	Element z tłoczonym logo Blum, od 1000 szt. z indywidualnym nadrukiem
2c	2 x	Zaślepki

Warianty realizacji LEGRABOX do stworzenia indywidualnego wzoru boków – sprawdź na stronie 64

3 Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy



Materiał	Wysokość	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Stal	F	ZB7F000S			

Informacje o zamawianiu

4	Mocowanie frontu		
	**Rodzaj mocowania**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Wkręty	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T do cienkich frontów – zobacz strona 75			

4	Mocowanie frontu		
	**Rodzaj mocowania**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2
	Wkręty	2 x	ZF7M7002
EXPANDO T do cienkich frontów – zobacz strona 75			

Alternatywa do 4

4a	Mocowanie frontu		
	**Rodzaj mocowania**		
	EXPANDO	6 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	6 x	ZF7M70T2
	Wkręty	6 x	ZF7M7002
EXPANDO T do cienkich frontów – zobacz strona 75			

Akcesoria


-	Wkręt do płyty wiórowej			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	3.5	15	Do mocowania frontu	609.1500
	3.5	17	Do mocowania frontu	609.1700
Do połączenia prowadnicy z korpusem zalecamy zastosowanie wkrętu do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm				

-	Wkręt mocujący (z łbem płaskim)			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	4	15	Do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady	61D.1500
W przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim, co daje optymalny rezultat montażu				

-	Wkręt EURO			
	**Ø (mm)**	**Długość (mm)**		
	6	14.5	Do łączenia prowadnicy z korpusem	661.1450.HG


Planowanie

Wymiary zabudowy

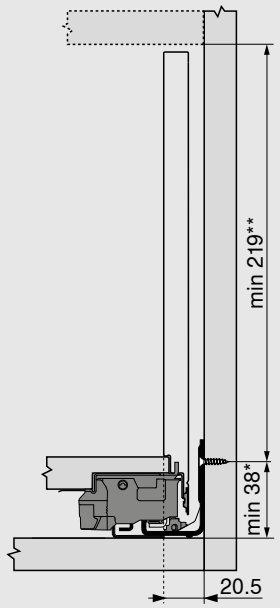


*	+ 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu
**	Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

Wymiary montażu frontu w wersji na wkręty

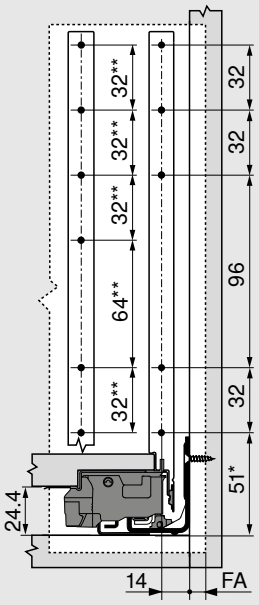


FA	Nałożenie frontu
*	+ 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu
**	Alternatywa do 4a

Wymiary wiercenia frontu w wersji EXPANDO/EXPANDO T

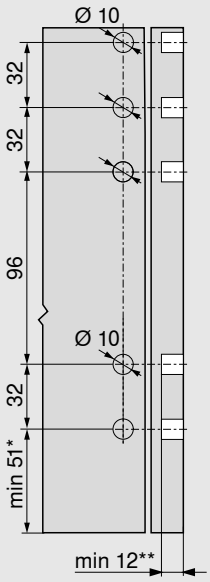


4

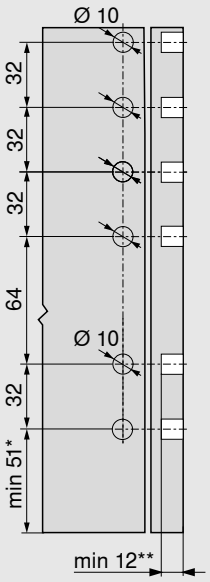

4a


*	+ 1 mm w przypadku montażu prowadnicy przed montażem korpusu
**	min. 6 mm dla EXPANDO T

Wymiary montażu ścianki tylnej

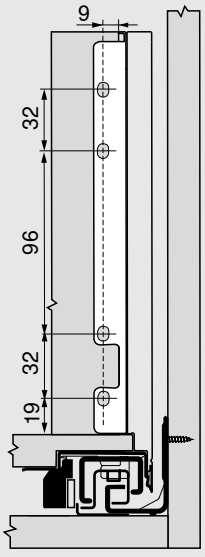


Planowanie

Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm

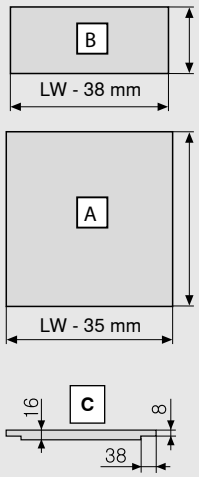


Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	212
Dno szuflady	**A (mm)**
Drewniana ścianka tylna	NL - 10
Wymiar frezowania	**C**



KB	Szerokość korpusu
LW	Szerokość wewnętrzna korpusu
NL	Długość

Wymiary nawiertów


Dno szuflady

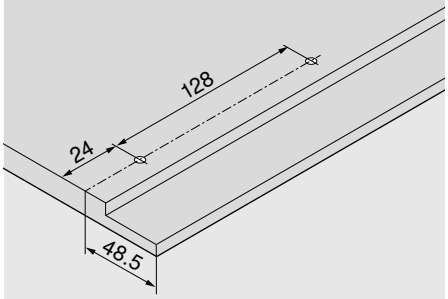



myLEGRABOX

Wybraną kolekcję LEGRABOX special edition zamówią Państwo już od niewielkich ilości minimalnych. Z LEGRABOX individual stworzą Państwo natomiast swój indywidualny projekt boków. Dzięki ich dwuczęściowej konstrukcji, bok wewnętrzny oraz dekoracyjny element boku można łączyć w wybranej przez siebie konfiguracji. I tak przy zachowaniu pełnej elastyczności powstają niepowtarzalne projekty szuflad.

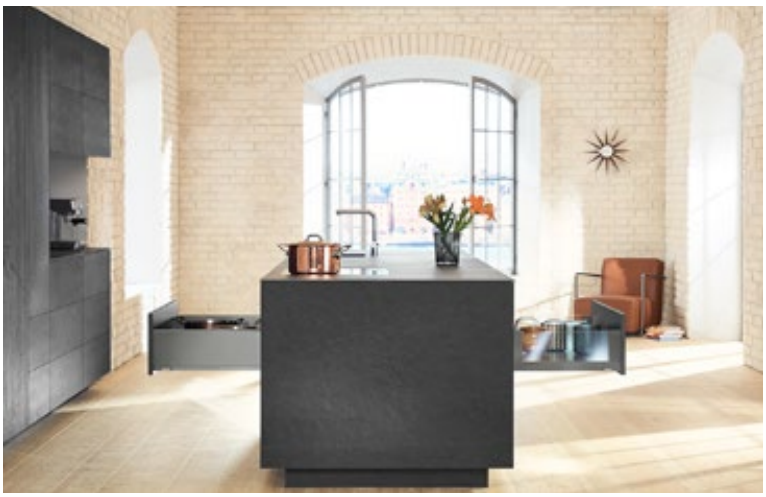

LEGRABOX pure i LEGRABOX free

LEGRABOX pure to linia z bokami ze stali, natomiast LEGRABOX free - z elementem dekoracyjnym. Teraz mogą Państwo spersonalizować swoją szufladę, umieszczając na niej własne logo w formie nadruku lub tłoczenia na elemencie z logo. LEGRABOX free zyska wyjątkową nutę, gdy zastosują Państwo własne elementy dekoracyjne z drewna lub innego wybranego przez siebie materiału.






LEGRABOX special edition

LEGRABOX special edition to zgrana kolorystycznie kolekcja boków o niebanalnym wyglądzie na bazie nowego koloru czarny carbon mat. Połączenie materiałów ze stalą nierdzewną odporną na odciski palców, specjalną strukturą 3D Carbon look na całej powierzchni lub powłoką Noble rust - te szerokie możliwości pozwolą stworzyć wyjątkowy design, a element z własnym logo doda realizacjom indywidualnego charakteru.

LEGRABOX individual

LEGRABOX individual pozwala popuścić wodze kreatywności. Wariant klasyczny ze stylowymi akcentami czy też zupełnie ekstrawagancki - tu wszystko jest możliwe. LEGRABOX individual daje ogromną swobodę, pozwalając stworzyć wyjątkowy design na bazie połączeń kolorów i materiałów, nadruku, grawer lub tłoczenia na dekoracyjnym elemencie boku z indywidualnymi logo oraz motywami.

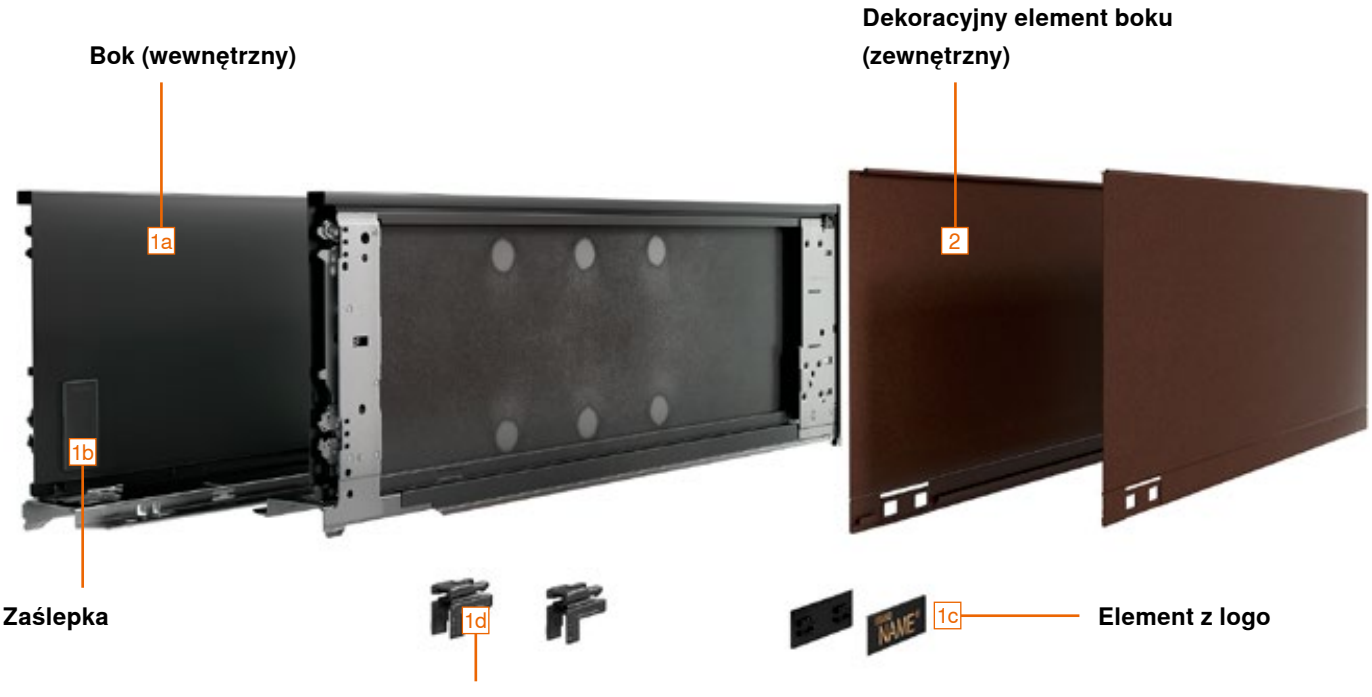

Informacja: Warianty różnią się warunkami zamówienia. Firma Blum ocenia wcześniej możliwość realizacji indywidualnych projektów.

LEGRABOX special edition



- już od niewielkich wielkości minimalnych można wybrać dekoracyjne elementy boku (zewnętrze) w różnych wariantach wzorniczych
- bok (wewnętrzny) i dekoracyjny element boku (zewnętrzny) można dowolnie konfigurować w zależności od potrzeb
- wyjątkowa kolekcja z bokami o niebanalnym wyglądzie


Informacje o zamawianiu




- Bok (wewnętrzny): czarny carbon mat (CS-M)
- Dekoracyjny element boku (zewnętrzny): czarny carbon mat (CS-M)
  Z zaakcentowaną linią i elementem z opcjonalnie własnym logo





- Bok (wewnętrzny): czarny carbon mat (CS-M)
- Dekoracyjny element boku (zewnętrzny): stal nierdzewna odporna na odciski palców (INGL)
  Z zaakcentowaną linią i elementem z opcjonalnie własnym logo




- Bok (wewnętrzny): czarny carbon mat (CS-M)
- Dekoracyjny element boku (zewnętrzny): Noble rust (NR)
  Z zaakcentowaną linią i elementem z opcjonalnie własnym logo




- Bok (wewnętrzny): czarny carbon mat (CS-M)
- Dekoracyjny element boku (zewnętrzny): czarny carbon mat/Carbon look (CSCL)
  Bez zaakcentowanej linii, z elementem z opcjonalnie własnym logo


1	Zestaw boków (wewnętrznych)					
	**Kolor**	CS-M				
	Długość NL (mm)		**Wysokość boku**			
			M	**K**	**C**	**F**
	270		**770M2701S**		**770C2701S**	
	300		**770M3001S**	**770K3001S**	**770C3001S**	
	350		**770M3501S**	**770K3501S**	**770C3501S**	
	400		**770M4001S**	**770K4001S**	**770C4001S**	**770F4001S**
	450		**770M4501S**	**770K4501S**	**770C4501S**	**770F4501S**
	500		**770M5001S**	**770K5001S**	**770C5001S**	**770F5001S**
	550		**770M5501S**	**770K5501S**	**770C5501S**	**770F5501S**
	600		**770M6001S**	**770K6001S**	**770C6001S**	**770F6001S**
	650		**770M6501S**		**770C6501S**	**770F6501S**

Elementy składowe:		
1a	1 x	Boki (wewnętrzne) lewe/prawe
1b	2 x	Zaślepki
1c	2 x	Element identyfikacji z tłoczonym logo Blum
1d	2 x	Uchwyt dekoracyjnego elementu boku LEGRABOX

Informacja

Bok w wysokości N nie jest zawarty w programie wariantów własnego projektu.
Zalecamy zastosowanie boku w wysokości N w kolorze pasującym do zaprojektowanego boku (wewnętrznego).

Informacje o zamawianiu

2	Dekoracyjny element boku (zewnętrzny)					
	Zaakcentowana linia		Z zaakcentowaną linią na element z logo			
	Wysokość boku	Długość NL (mm)	Kolor			
			CS-M	INGL	CSCL[1]	NR
	M	270–650	770MxxxAS	770MxxxAI	770MxxxASGC	770MxxxAS
	K	300–600	770KxxxAS	770KxxxAI	770KxxxASGC	770KxxxAS
	C	270–650	770CxxxAS	770CxxxAI	770CxxxASGC	770CxxxAS
	F	400–650	770FxxxAS	770FxxxAI	770FxxxASGC	770FxxxAS
	xxx	Długość NL (mm)				
	[1]	Bez zaakcentowanej linii				
Elementy składowe:						
2	1 x	Dekoracyjny element boku (zewnętrzny) lewy/prawy				

1c	Indywidualny element z logo							
	Rozwiązanie		Symetryczny					
	Materiał		Tworzywo					
	Nadruk | Tłoczenie	Minimalna wielkość zamówienia (szt.)	Kolor					
			SW-M	OG-M	CS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Indywidualny nadruk	1000 2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		
	Indywidualne tłoczenie	5000 2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		

Akcesoria

-	Pianka		
	Kolor	Czarny	
	Materiał	Pianka	
	Wysokość boku	Długość NL (mm)	
	M	270–650 [1]	☎ 770M0009
	K	300–600 [1]	☎ 770K0009
	C	270–650	☎ 770C0009
	F	400–650	☎ 770F0009

Informacja

Dzięki opcjonalnemu zastosowaniu specjalnej pianki między bokiem (wewnętrznym) a dekoracyjnym elementem boku (zewnętrznym) można uzyskać jeszcze lepsze wygłuszenie

[1] Przy długości NL 270–300 mm piankę należy podzielić na połowę w miejscu perforacji

Informacja

Warianty różnią się warunkami zamówienia. Firma Blum ocenia wcześniej możliwość realizacji indywidualnych projektów.

SW-M	Jedwabiście biały mat
OG-M	Antracyt mat
CS-M	Czarny carbon mat
INGL	Stal nierdzewna odporna na odciski palców

CSCL	Czarny carbon/Carbon look
NR	Noble rust
IN-G	Inox szczotkowany
KU-G	Miedziany szczotkowany
GO-G	Złoty szczotkowany


LEGRABOX individual




- przy większej minimalnej wielkości zamówienia mogą Państwo stworzyć **LEGRABOX individual** ze swoim w pełni indywidualnym wzorem lub logo
- z przyjemnością Państwu doradzimy i sprawdzimy Państwa projekty pod kątem możliwości realizacji – zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem Blum
- bok (wewnętrzny) i dekoracyjny element boku (zewnętrzny) są dostarczane osobno i można je w prosty oraz szybki sposób połączyć w dowolnej kombinacji
- możliwości realizacji
  połączenie kolorów, połączenie materiałów, nadruk, grawer, tłoczenie

Informacje o zamawianiu

LEGRABOX individual – połączenie kolorów






- Bok (wewnętrzny): w różnych kolorach
- Dekoracyjny element boku (zewnętrzny): w różnych kolorach
  Z zaakcentowaną linią i elementem z opcjonalnym, własnym logo
  Bez zaakcentowanej linii, z nadrukiem lub tłoczeniem, z własnym logo klienta

Rys.

1a Bok (wewnętrzny)



Wysokość boku	Długość NL (mm)	Kolor		
		SW-M	OG-M	CS-M
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S		

X Wysokość boku

xxx Długość NL (mm)

Elementy składowe:

1a	-	Bok (wewnętrzny)

Lewy/prawy zamawiany osobno

2 Dekoracyjny element boku (zewnętrzny)

	Wysokość boku	Długość NL (mm)	Zaakcentowana linia	Kolor		
				SW-M	OG-M	CS-M
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Z zaakcentowaną linią	☎ 770XxxxAS		
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Bez zaakcentowanej linii	☎ 770XxxxASR		

X Wysokość boku

xxx Długość NL (mm)

Elementy składowe:

2	-	Dekoracyjny element boku (zewnętrzny) lewy/prawy

1b Zaślepka wewnętrzna



Rozwiązanie	Symetryczny			
Materiał	Tworzywo			
Tłoczenie	**Minimalna wielkość zamówienia (szt.)**	**Kolor**		
		SW-M	OG-M	CS-M
Blum	1000	ZA7.5700.BT		

Elementy składowe:

1b	-	Zaślepka wewnętrzna


1d Uchwyt dekoracyjnego elementu boku LEGRABOX




Kolor	Ciemnoszary	
Materiał	Tworzywo	770.0008

Informacje o zamawianiu


	LEGRABOX individual – połączenie materiałów





- Bok (wewnętrzny): w różnych kolorach
- Dekoracyjny element boku (zewnętrzny): stal nierdzewna odporna na odciski palców (INGL)
  Z zaakcentowaną linią i elementem z opcjonalnym, własnym logo
  Bez zaakcentowanej linii, z grawerunkiem lub tłoczeniem, z własnym logo klienta

Rys.

	1a	Bok (wewnętrzny)				
		**Wysokość boku**	**Długość NL (mm)**	**Kolor**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S		
		X	Wysokość boku			
		xxx	Długość NL (mm)			
Elementy składowe:						
1a	-	Bok (wewnętrzny)				
Lewy/prawy zamawiany osobno						

	2	Dekoracyjny element boku (zewnętrzny)			
		Wysokość boku	**Długość NL (mm)**	**Zaakcentowana linia**	**Kolor**
					INGL
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Z zaakcentowaną linią	☎ 770XxxxAI
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Bez zaakcentowanej linii	☎ 770XxxxAIR
X	Wysokość boku				
xxx	Długość NL (mm)				
Elementy składowe:					
2	-	Dekoracyjny element boku (zewnętrzny) lewy/prawy			

	1b	Zaślepka wewnętrzna				
		**Rozwiązanie**	Symetryczny			
		Materiał	Tworzywo			
		Tłoczenie	**Minimalna wielkość zamówienia (szt.)**	**Kolor**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		Blum	1000	ZA7.5700.BT		
Elementy składowe:						
1b	-	Zaślepka wewnętrzna				

	1d	Uchwyt dekoracyjnego elementu boku LEGRABOX		
		**Kolor**	Ciemnoszary	
		Materiał	Tworzywo	770.0008

Informacja			
Warianty różnią się warunkami zamówienia. Firma Blum ocenia wcześniej możliwość realizacji indywidualnych projektów.			
SW-M	Jedwabiście biały mat	CS-M	Czarny carbon mat
OG-M	Antracyt mat	INGL	Stal nierdzewna odporna na odciski palców

Informacje o zamawianiu

LEGRABOX individual – nadruk






- Możliwość łączenia kolorów i materiałów
- Bok (wewnętrzny): w różnych kolorach
- Dekoracyjny element boku (zewnętrzny) w różnych kolorach
  Bez zaakcentowanej linii, z nadrukiem na części lub całej powierzchni w różnych kolorach, z własnym logo klienta lub indywidualnymi motywami

Rys.

1a Bok (wewnętrzny)




Wysokość boku	Długość NL (mm)	Kolor			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S			☎ 770Xxxx1I
X	Wysokość boku				
xxx	Długość NL (mm)				

Elementy składowe:

1a	-	Bok (wewnętrzny)

Lewy/prawy zamawiany osobno

2 Dekoracyjny element boku (zewnętrzny)



Wysokość boku	Długość NL (mm)	Zaakcentowana linia	Kolor			
			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Bez zaakcentowanej linii	☎ 770XxxxASR			☎ 770XxxxAIR
X	Wysokość boku					
xxx	Długość NL (mm)					

Elementy składowe:

2	-	Dekoracyjny element boku (zewnętrzny) lewy/prawy

1b Zaślepka wewnętrzna



		Kolor			
Rozwiązanie	Symetryczny				
Materiał	Tworzywo				
Tłoczenie	**Minimalna wielkość zamówienia (szt.)**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Blum	1000	ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT

Elementy składowe:

1b	-	Zaślepka wewnętrzna


1d Uchwyt dekoracyjnego elementu boku LEGRABOX



Kolor	Ciemnoszary	
Materiał	Tworzywo	770.0008

Informacje o zamawianiu


☐		**LEGRABOX individual – grawerunek**






- Bok (wewnętrzny): w różnych kolorach
- Dekoracyjny element boku (zewnętrzny): stal nierdzewna odporna na odciski palców (INGL)
  Bez zaakcentowanej linii, z grawerunkiem na części powierzchni, z własnym logo klienta lub indywidualnymi motywami

Rys.

☐	1a	**Bok (wewnętrzny)**					
		**Wysokość boku**	**Długość NL (mm)**	**Kolor**			
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**INGL**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	**☎ 770Xxxx1S**			**☎ 770Xxxx1I**
		X	Wysokość boku				
		xxx	Długość NL (mm)				
Elementy składowe:							
1a	-	Bok (wewnętrzny)					
Lewy/prawy zamawiany osobno							

☐	2	**Dekoracyjny element boku (zewnętrzny)**				
		**Wysokość boku**	**Długość NL (mm)**	**Zaakcentowana linia**	**Kolor**	
					INGL	
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Bez zaakcentowanej linii	**☎ 770XxxxAIL**	
		X	Wysokość boku			
		xxx	Długość NL (mm)			
Elementy składowe:						
2	-	Dekoracyjny element boku (zewnętrzny) lewy/prawy				

☐	1b	**Zaślepka wewnętrzna**					
		**Rozwiązanie**	Symetryczny				
		Materiał	Tworzywo				
		Tłoczenie	**Minimalna wielkość zamówienia (szt.)**	**Kolor**			
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**INGL**
		Blum	1000	**ZA7.5700.BT**			**ZA7.5709.BT**
Elementy składowe:							
1b	-	Zaślepka wewnętrzna					

☐	1d	**Uchwyt dekoracyjnego elementu boku LEGRABOX**		
		**Kolor**	Ciemnoszary	
		Materiał	Tworzywo	**770.0008**

Informacja			
Warianty różnią się warunkami ramowymi. Firma Blum ocenia wcześniej możliwość realizacji indywidualnych projektów.			
SW-M	Jedwabiście biały mat	CS-M	Czarny carbon mat
OG-M	Antracyt mat	INGL	Stal nierdzewna odporna na odciski palców

Informacje o zamawianiu


	LEGRABOX individual – tłoczenie






- Możliwość łączenia kolorów i materiałów
- Bok (wewnętrzny): w różnych kolorach
- Dekoracyjny element boku (zewnętrzny): w różnych kolorach
  Bez zaakcentowanej linii, z tłoczeniem na części powierzchni, z własnym logo klienta lub indywidualnymi motywami

Rys.

	1a	Bok (wewnętrzny)				
		**Wysokość boku**	**Długość NL (mm)**	**Kolor**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S		
		X	Wysokość boku			
		xxx	Długość NL (mm)			
Elementy składowe:						
1a	-	Bok (wewnętrzny)				
Lewy/prawy zamawiany osobno						

	2	Dekoracyjny element boku (zewnętrzny)					
		**Wysokość boku**	**Długość NL (mm)**	**Zaakcentowana linia**	**Kolor**		
					SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Bez zaakcentowanej linii	☎ 770XxxxASR		
		X	Wysokość boku				
		xxx	Długość NL (mm)				
Elementy składowe:							
2	-	Dekoracyjny element boku (zewnętrzny) lewy/prawy					

	1b	Zaślepka wewnętrzna				
		**Rozwiązanie**	Symetryczny			
		Materiał	Tworzywo			
		Tłoczenie	**Minimalna wielkość zamówienia (szt.)**	**Kolor**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		Blum	1000	ZA7.5700.BT		
Elementy składowe:						
1b	-	Zaślepka wewnętrzna				

	1d	Uchwyt dekoracyjnego elementu boku LEGRABOX		
		**Kolor**	Ciemnoszary	
		Materiał	Tworzywo	770.0008

Informacja
Warianty różnią się warunkami zamówienia. Firma Blum ocenia wcześniej możliwość realizacji indywidualnych projektów.

SW-M	Jedwabiście biały mat	CSCL	Czarny carbon/carbon look
OG-M	Antracyt mat	NR	Noble rust
CS-M	Czarny carbon mat	IN-G	Inox szczotkowany
INGL	Stal nierdzewna odporna na odciski palców	KU-G	Miedziany szczotkowany
		GO-G	Złoty szczotkowany

Informacje o zamawianiu

Akcesoria

Pianka			
	Kolor	Czarny	
	Materiał	Pianka	
	Wysokość boku	**Długość NL (mm)**	
	M	270–650 [1]	☎ 770M0009
	K	300–600 [1]	☎ 770K0009
	C	270–650	☎ 770C0009
	F	400–650	☎ 770F0009

Informacja

Dzięki opcjonalnemu zastosowaniu specjalnej pianki między bokiem (wewnętrznym) a dekoracyjnym elementem boku (zewnętrznym) można uzyskać jeszcze lepsze wygłuszenie




[1] Przy długości NL 270–300 mm piankę należy podzielić na połowę w miejscu perforacji

Indywidualny element z logo



- Zaślepka z logo umożliwia indywidualizację w ramach wszystkich linii programu LEGRABOX
- Wybierzcie Państwo element z logo, który najlepiej pasuje do Waszej interpretacji LEGRABOX
- Nadrukowujemy lub tłoczymy logo w wybranym kolorze i umieszczamy je na boku
- Szczególne wrażenie robią nowe powierzchnie ze stali i nadruki w kolorach srebrnym, złotym lub miedzianym
- Wszystko to z myślą o doskonałym wzornictwie, które podkreśli wyjątkowość Państwa mebli


Indywidualny element z logo							
	Rozwiązanie	Symetryczny					
	Materiał	Tworzywo					
	Nadruk | Tłoczenie	**Minimalna wielkość zamówienia (szt.)**		**Kolor**			
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**IN-G**	**KU-G**	**GO-G**
	Indywidualny nadruk	1000	2x	**ZA7.0700xxxABD**			**ZA7.0709xxxAB**		
	Indywidualne tłoczenie	5000	2x	**ZA7.0700xxxABD**			**ZA7.0709xxxAB**		

Przykłady realizacji				
				
Kolor	Złoty szczotkowany	Miedziany szczotkowany	Inox szczotkowany	Antracyt mat
Tłoczenie	Tłoczenie	Tłoczenie	Tłoczenie	Tłoczenie
				
Kolor	Złoty szczotkowany	Inox szczotkowany	Inox szczotkowany	Czarny carbon mat
Nadruk	Złoty metaliczny	Srebrny metaliczny	Czarny	Złoty metaliczny
				
Kolor	Czarny carbon mat	Antracyt mat	Czarny carbon mat	Czarny carbon mat
Nadruk	Miedziany metaliczny	Miedziany metaliczny	Srebrny metaliczny	Biały
				
Kolor	Jedwabiście biały mat	Jedwabiście biały mat	Jedwabiście biały mat	Jedwabiście biały mat
Nadruk	Złoty metaliczny	Srebrny metaliczny	Czarny	Szary



Prowadnica 750 – 40 kg


Długość NL (mm)

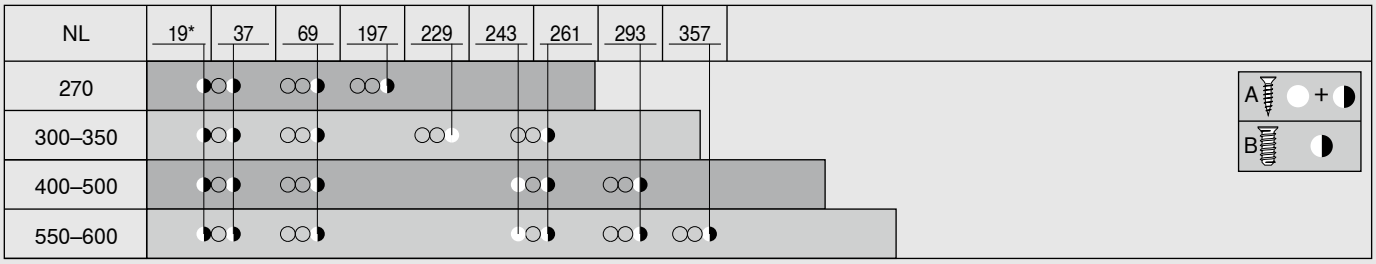

A	Wkręt do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
B	Wkręty EURO Ø 6 x 14.5 mm, nr art. 661.1450.HG
*	Można zastąpić wkrętem do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

Prowadnica 753 – 70 kg

Długość NL (mm)

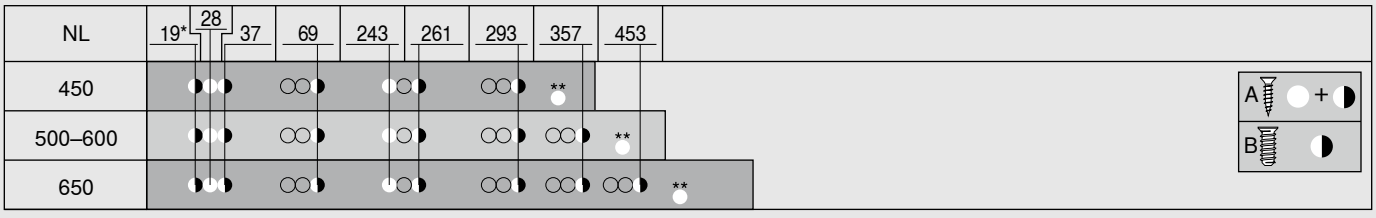

A	Wkręt do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
B	Wkręty EURO Ø 6 x 14.5 mm, nr art. 661.1450.HG
*	Można zastąpić wkrętem do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
**	Opcjonalnie dla większej stabilności

EXPANDO T



- 3 różne zastosowania – systemy podnośników | zawiasów | szuflad
- cienkie fronty od 8 mm
- EXPANDO T – zmontowany fabrycznie system mocowania
- różne materiały frontów
- zachęcamy do korzystania konfiguratora produktów – na rysunkach są obliczane wszystkie wymiary na potrzeby Państwa projektu

Pomoc podczas planowania i zamawiania

www.blum.com/configurator

Mocowanie frontu



Wysokość	
N	ZF7N70T2
M	ZF7M70T2
K	ZF7K70T2
C	ZF7C70T2


Stabilizacja frontu/dna




Rodzaj mocowania	Kolor	
EXPANDO T	RAL 7037 ciemnoszary	Z96.00T1

- Do stabilizacji szerokich frontów i dna w szerokich szufladach
- Wzmacnia połączenie między dnem szuflady i frontem
- Zalecenie:
  Szerokość korpusu KB > 600 mm, 1 szt.
  Szerokość korpusu KB > 900 mm, 2 szt.
  Wysokość frontu FH > 380 mm, 1 szt.

Wymiary zabudowy



Wymiar nawiertów – Front

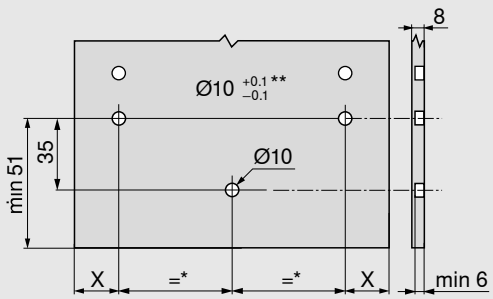

X = 14 mm + nałożenie frontu FA

* Min. 80 mm

** W przypadku kamienia i ceramiki +0.2/-0.1mm

Obszar zastosowania i zalecenie montażowe

EXPANDO T jest przeznaczony do mocowania okuć Blum na cienkich frontach.

Przy odpowiedniej stabilności i wytrzymałości można zastosować fronty o grubości od 8 mm.

Materiały sprawdzone przez Blum	Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne (N/mm²)	Nm
Płyta wiórowa	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Materiały mineralne		2
Kamień naturalny - Granit Nero Assoluto		3
Kamień sztuczny - kompozyt kwarcowy		3
Płyty ceramiczne		3


Nm Minimalna siła dociągu

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma Blum nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie EXPANDO T w połączeniu z niewymienionymi materiałami lub okuciami innych producentów. Montaż należy powierzyć doświadczonemu stolarzowi.

Informacje o montażu i regulacji EXPANDO T można znaleźć na **www.blum.com/exp3**


Stalowa ścianka tylna



- do LEGRABOX
- kolor: jedwabiście biały mat, antracyt mat, czarny carbon mat
- materiał: stal

Informacje o zamawianiu	
Wysokość ścianki tylnej	
N*	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6
*	Nie można zastosować w SERVO-DRIVE

Obliczenie szerokości

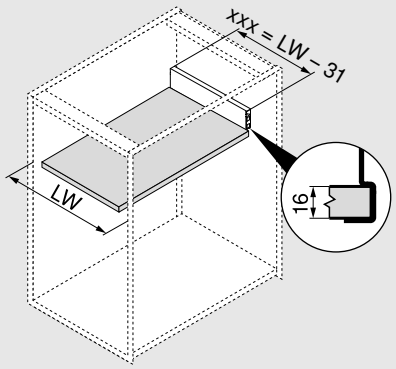


xxx	Szerokość ścianki tylnej
LW	Szerokość wewnętrzna korpusu

xxx = LW - 31

Przykład
Ścianka tylna w wysokości M
LW = 567 mm
536 mm = 567 - 31 mm

Zamawianie
ZB7M536S.6


Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm

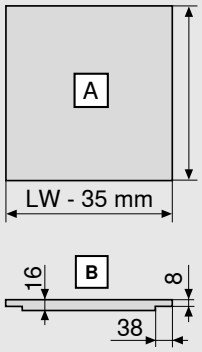

Dno szuflady	A (mm)
Stalowa ścianka tylna	NL - 21
Wymiar frezowania	**B**

LW	Szerokość wewnętrzna korpusu
NL	Długość


Stabilizacja frontu/dna




- do podparcia dna w szerokich szufladach
- **Zalecenie:**
  Szerokość korpusu KB > 900 mm: 1 szt.

Informacje o zamawianiu	
Rodzaj mocowania	**Kolor**
EXPANDO	RAL 7037 ciemnoszary
	Z96.10E1

Wymiary zabudowy




Wymiar nawiertów – Front

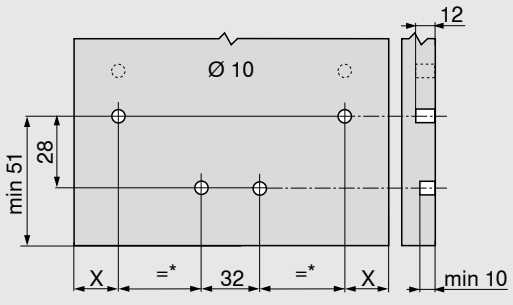

X = 14 mm + nałożenie frontu FA

* Min. 72 mm

Stabilizacja boczna

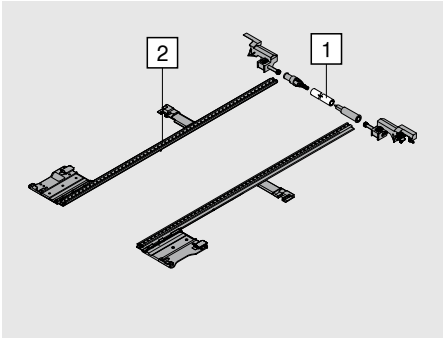


- dodatkowa stabilizacja bardzo szerokich szuflad
- zalecana do szerokość korpusu KB od 900 do 1400 mm
- listwa aluminiowa odpowiednia do KB do 1400 mm, do przycięcia
- nie wymaga dodatkowej przestrzeni od dołu
- do zastosowania z technologiami ruchu BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION,TIP-ON

Informacje o zamawianiu	
Długość NL (mm)	
270–400	**ZS7M400LU**
450–650	**ZS7M650LU**

Wymiar	
1	Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 295 mm
2	Długość NL + 10 mm


Planowanie

Wymiary zabudowy

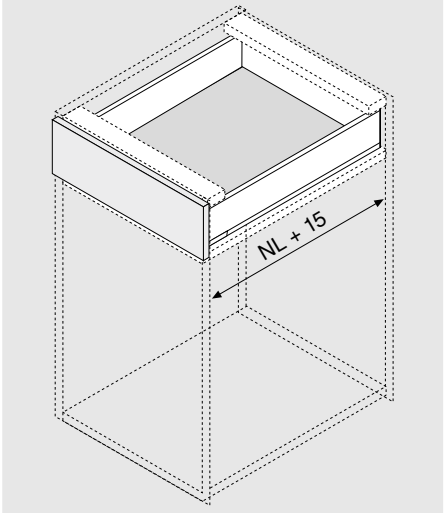

NL	Długość


Kątownik

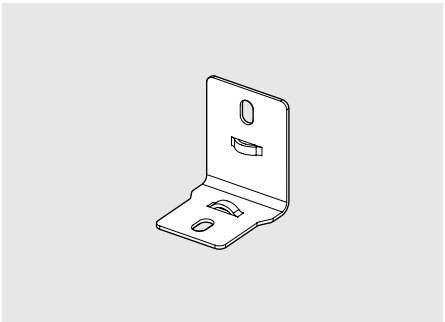

- zastosowanie przy jednakowym wymiarze przycięcia dna szuflady przy ściankach tylnych ze stali i drewna
- umożliwia połączenie dna szuflady do ścianek tylnych ze stali ze ścianką tylną z drewna
- połączenie drewnianej ścianki tylnej lub przegrody i dna szuflady dla większej stabilności

Informacje o zamawianiu	
Materiał	
Stal	**ZB7A0008**


Wkręt mocujący (z łbem płaskim) – Ø 4.0 mm

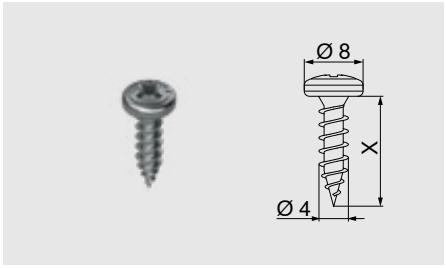

- do łączenia uchwytu drewnianej ścianki tylnej ze ścianką tylną i boku z dnem szuflady
- w przypadku drewnianej ścianki tylnej oraz boku zalecamy zastosowanie wkrętów z łbem płaskim, co daje optymalny rezultat montażu
- kolor: niklowany
- materiał: stal

Informacje o zamawianiu		
Długość X (mm)	**Średnica (mm)**	
15.0	Ø 4.0	**61D.1500**


Wkręt do płyty wiórowej – Ø 3.5 mm

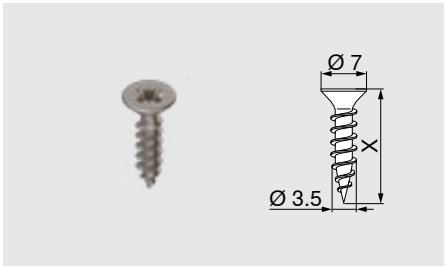

- kolor: niklowany
- materiał: stal

Informacje o zamawianiu		
Długość X (mm)	**Średnica (mm)**	
15.0	Ø 3.5	**609.1500**
17.0		**609.1700**

Wkręt EURO – Ø 6.0 mm

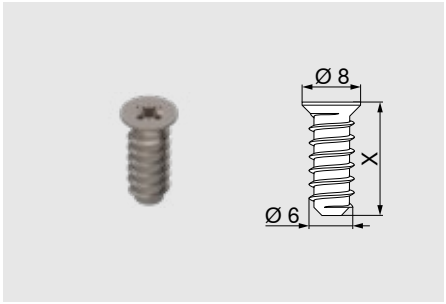

- średnica otworu Ø 5 mm
- kolor: niklowany
- materiał: stal

Informacje o zamawianiu		
Długość X (mm)	**Średnica (mm)**	
10.0	Ø 6.0	**661.1000.HG**
11.5		**661.1150.HG**
13.0		**661.1300.HG**
14.5		**661.1450.HG**
20.0		**661.2000.HG**


Wiertło samocentrujące



- do nawiercania pod wkręty do płyt wiórowych Ø 3.5 mm
- głębokość wiercenia 8 mm
- materiał: stal hartowana

Informacje o zamawianiu		
Nazwa	**Średnica (mm)**	
Wiertło	Ø 2.7	**M01.ZZ03.01**
Wiertło zamienne		**M01.ZZB3**


Amortyzator przyklejany

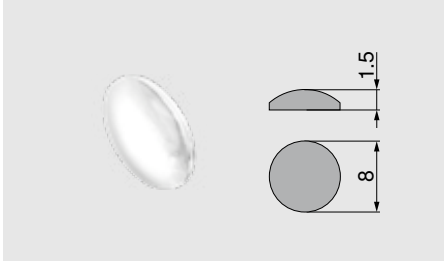

- do tłumienia hałasu
- kolor: transparentny
- materiał: tworzywo

Informacje o zamawianiu	
Średnica (mm)	
Ø 8.0	**993.710**

Amortyzator wpuszczany

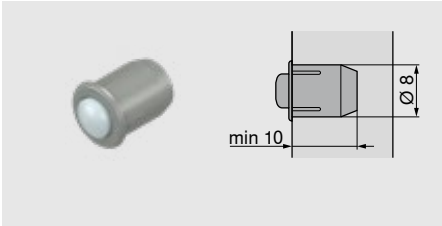

- do tłumienia hałasu
- szczelina frontu 2 mm
- 2-częściowy
- kolor: RAL 9006 szary
- materiał: tworzywo

Informacje o zamawianiu	
Średnica (mm)	
Ø 8.0	**993.706**

Wkrętak krzyżakowy



- pomarańczowy uchwyt z logo Blum
- kolor: czarny/pomarańczowy
- materiał: tworzywo/stal

Informacje o zamawianiu		
Uchwyt narzędzia	**Długość całkowita (mm)**	
Pozidriv PZ 2	210	**303.756.1**

Wkrętak płaski



- pomarańczowy uchwyt z logo Blum
- kolor: czarny/pomarańczowy
- materiał: tworzywo/stal

Informacje o zamawianiu		
Uchwyt narzędzia	**Długość całkowita (mm)**	
Płaska 1	200	**314.928.1**

Wkrętak TORX



- pomarańczowy uchwyt z logo Blum
- kolor: czarny/pomarańczowy
- materiał: tworzywo/stal

Informacje o zamawianiu		
Uchwyt narzędzia	**Długość całkowita (mm)**	
TORX T20	100	**623.882.2**
	200	**209.093.7**


BOXFIX plus



- pneumatyczne urządzenie do montażu szuflad
- sposób montażu: na wkręty, opcjonalnie na gwoździe
- długość NL 270–650 mm
- szerokość korpusu KB 250–1200 mm
- wysokość ścianki tylnej do 250 mm (drewno i stal)
- materiał: aluminium/stal

Informacje o zamawianiu	
BOXFIX plus	
	ZMM.2500


BOXFIX E-L

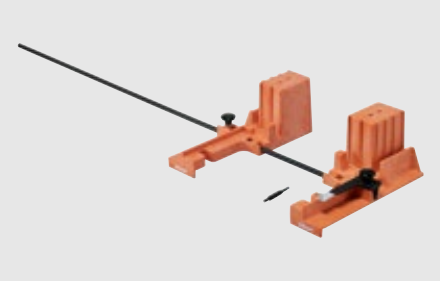

- urządzenie do montażu szuflad standardowych i z wysokim frontem
- sposób montażu: wkręty
- długość: 270–650 mm
- szerokość korpusu: 250–1200 mm
- wysokość ścianki tylnej do 250 mm
- materiał: tworzywo/stal
- BOXFIX do dna szuflad o grubości 18 mm na zapytanie

Informacje o zamawianiu	
BOXFIX E-L	
	ZML.0700.01

Znacznik do LEGRABOX

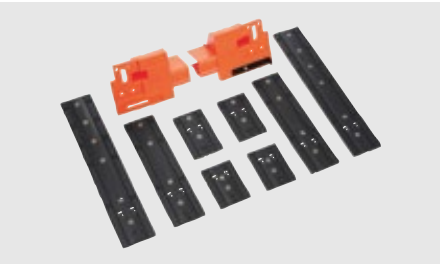

- wzornik do znakowania pozycji mocowań frontu
- materiał: tworzywo/stal

Informacje o zamawianiu	
Znacznik do LEGRABOX	
	ZML.3710

Wzornik wiertarski do dna/ścianki tylnej LEGRABOX



- wzornik do nawiercania pozycji mocowania w dnie szuflady (łączenie boku i dna szuflady oraz ścianki tylnej i dna)
- wzornik do nawiercania pozycji mocowania w drewnianej ściance tylnej (łączenie drewnianej ścianki tylnej i uchwytu drewnianej ścianki tylnej)
- materiał: tworzywo/stal

Informacje o zamawianiu	
Wzornik wiertarski do dna/ścianki tylnej LEGRABOX	
	ZML.7000

Urządzenie do frezowania dna



- obróbka dna LEGRABOX
- precyzyjna obróbka dna LEGRABOX za pomocą frezów
- proste zaciskanie dna
- nie ma potrzeby przezbrajania
- dno szuflady 18–19 mm możliwe na zapytanie

Informacje o zamawianiu	
Urządzenie do frezowania dna	
1050 W	**M35.7200**
1800 W	**M35.7300**

MINIPRESS top



- wiercenie pionowe i opcjonalnie osadzanie okuć Blum
- szybka wymiana uzbrojonych głowic
- łatwe pozycjonowanie dzięki szybkiej wymianie ustawionych fabrycznie liniałów bez użycia narzędzi
- szybkie ustawianie wymiarów dzięki łatwo dostępnym elementom obsługowym z precyzyjnym wskazaniem

Informacje o zamawianiu	
MINIPRESS top z EASYSTICK	
	M70E2000
z modułem wiercenia poziomego	**M75E2000**
MINIPRESS top bez EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P



- z przekładnią obrotową (5-wrzecionową)
- system zderzaków z liniałem podstawowym (600 mm) i zestawem narzędzi
- inne napięcie silnika na zapytanie
- liniały, głowice wiertarskie i pozostałe akcesoria nie stanowią podstawowego wyposażenia maszyny
- opcjonalnie możliwość doposażenia w EASYSTICK

Informacje o zamawianiu	
MINIPRESS P	
230 V, bez stołu	**M53.3050EU**
230 V, ze stołem i akcesoriami	**M53.2050EU**
400 V, ze stołem i akcesoriami	**M53.2000EU**

EASYSTICK



- komputer EASYSTICK (z uchwytem) do komputerowego obliczania pozycji mocowania – do zamówienia osobno
- automatycznie pozycjonowany liniał EASYSTICK z bolcami i podświetlanymi punktami (długość 1700 mm, pozycje mocowania od 6 do 953 mm) – do zamówienia osobno
- liniał przedłużający EASYSTICK do pozycji mocowania od 953–2681 mm – do zamówienia osobno

Informacje o zamawianiu	
EASYSTICK do MINIPRESS top	
Liniał	**MZD.2700**
Komputer	**MZD.5700.01**
EASYSTICK do MINIPRESS P	
Liniał	**MZD.2000**
Komputer	**MZD.5000**

Zestaw do cięcia szkła



Rys.

- zestaw do przycinania elementu dekoracyjnego ze szkła

Informacje o zamawianiu	
Zestaw do cięcia szkła	
	65.8000
Elementy składowe:	
1 x	Nożyk do szkła
1 x	Płyn do cięcia
1 x	Pilnik diamentowy

SERVO-DRIVE




Informacje o
SERVO-DRIVE można znaleźć tutaj:

www.blum.com/sdr3


TIP-ON BLUMOTION



- mechaniczne wspomaganie otwierania TIP-ON w połączeniu z BLUMOTION dla delikatnego i cichego zamykania
- szczelina frontu 2.5 mm
- regulacja frontu w czterech wymiarach
- duży obszar aktywacji
- zsynchronizowany, płynny ruch
- od szerokości wewnętrznej korpusu LW 245 mm

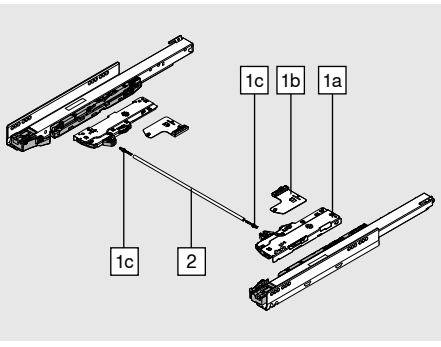

Informacje o zamawianiu

1	Zestaw TIP-ON BLUMOTION
	Jednostka TIP-ON BLUMOTION jest dostępna w różnych wariantach siły, dopasowanych do obciążenia i długości prowadnicy. Dla łatwego rozróżnienia każda wersja ma inny kolor. Zabierak można stosować uniwersalnie do wszystkich jednostek TIP-ON BLUMOTION.

NL (mm)	Jednostka		Prowadnica (kg)	Waga (kg) [1]	
270–300	S0	Biały	40	≤ 10	T60L7040
270–300	S1	Jasnoszary	40	> 10–20	T60L7140
350–600	L1	Jasnoszary	40 [2]	≤ 20	T60L7340
350–600	L3	Ciemnoszary	40 [2]	15–40	T60L7540
450–650	L5	Czarny	70 [3]	35–70	T60L7570

Elementy składowe:		
1a	1 x	Jednostka TIP-ON BLUMOTION lewa/prawa
1b	1 x	Zabierak TIP-ON BLUMOTION lewy/prawy
1c	2 x	Adapter synchronizacji TIP-ON BLUMOTION
		Szerokość wewnętrzna korpusu LW ≥ 294 mm

[1]	Zalecane zakresy obciążenia (całkowita waga szuflady) dla optymalnego otwierania i zamykania
[2]	Tylko w połączeniu z prowadnicą 40 kg
[3]	Zalecenie: tylko w połączeniu z prowadnicą 70 kg

Wybór jednostki TIP-ON za pomocą konfiguratora produktów.
www.blum.com/configurator

Szerokość wewnętrzna korpusu LW ≥ 294 mm

2	Reling synchronizacji TIP-ON BLUMOTION	
	**Rozwiązanie**	**Kolor**
	Przekrój okrągły	Szary
		T60.1125W

W połączeniu z 1c 2 x T60.000D

Odpowiedni do szerokości wewnętrznej korpusu LW 1370 mm

Informacja	
Dla optymalnego działania i zwiększenia obszaru aktywacji zalecamy zastosowanie synchronizacji.	
Wymiar	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 247 mm

Szerokość wewnętrzna korpusu LW 245–293 mm

Synchronizacja TIP-ON BLUMOTION

	**Rozwiązanie**	**Kolor**
	Profil kwadratowy	RAL 7035 jasnoszary
		T60.300D
Wymiar	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 221 mm	


Informacje o zamawianiu

Akcesoria

Szerokość wewnętrzna korpusu LW ≥ 294 mm		
1c	**Adapter synchronizacji TIP-ON BLUMOTION**	
	**Rozwiązanie**	**Kolor**
	Symetryczny	RAL 7035 jasnoszary
		T60.000D

Wzornik szczeliny frontu do TIP-ON BLUMOTION		
	**Szczelina frontu FS (mm)**	**Kolor**
	2.5	Pomarańczowy
		65.5631
Informacja		
Zalecamy zastosowanie wzornika szczeliny frontu		

Szuflada zlewozmywakowa z TIP-ON BLUMOTION


1	**Zestaw TIP-ON BLUMOTION do szuflady zlewozmywakowej**
	Jednostka TIP-ON BLUMOTION jest dostępna w różnych wariantach siły, dopasowanych do obciążenia i długości prowadnicy. Dla łatwego rozróżnienia każda wersja ma inny kolor. Zabierak można stosować uniwersalnie do wszystkich jednostek TIP-ON BLUMOTION.

NL (mm)	**Jednostka**		**Prowadnica (kg)**	**Waga (kg)** [1]	
350–600	L1	Jasnoszary	40 [2]	≤ 20	**T60L9340**
350–600	L3	Ciemnoszary	40 [2]	15–40	**T60L9540**

Elementy składowe:		
1a	1 x	Jednostka TIP-ON BLUMOTION lewa/prawa
1b	1 x	Zabierak TIP-ON BLUMOTION lewy/prawy
1c	2 x	Adapter synchronizacji TIP-ON BLUMOTION
		Szerokość wewnętrzna korpusu LW ≥ 314 mm
[1]	Zalecane zakresy obciążenia (całkowita waga szuflady) dla optymalnego otwierania i zamykania	
[2]	Tylko w połączeniu z prowadnicą 40 kg	

Wybór jednostki TIP-ON za pomocą konfiguratora produktów www.blum.com/configurator

Szerokość wewnętrzna korpusu LW ≥ 314 mm		
2	**Reling synchronizacji TIP-ON BLUMOTION**	
	**Rozwiązanie**	**Kolor**
	Przekrój okrągły	Szary
		T60.1125W
W połączeniu z 1c 2 x T60.000D		
Odpowiedni do szerokości wewnętrznej korpusu LW 1370 mm		
Informacja		
Dla optymalnego działania i zwiększenia obszaru aktywacji zalecamy zastosowanie synchronizacji.		
Wymiar	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 267 mm	

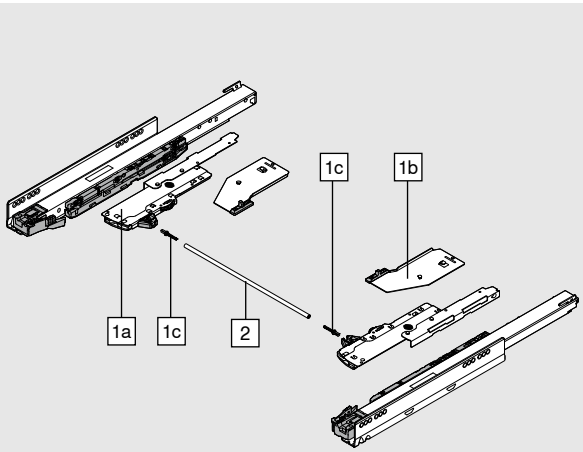


Akcesoria

1c	**Adapter synchronizacji TIP-ON BLUMOTION**	
	**Rozwiązanie**	**Kolor**
	Symetryczny	RAL 7035 jasnoszary
		T60.000D
Szerokość wewnętrzna korpusu LW ≥ 314 mm		


-	**Wzornik szczeliny frontu do TIP-ON BLUMOTION**	
	**Szczelina frontu FS (mm)**	**Kolor**
	2.5	Pomarańczowy
		65.5631
Informacja		
Zalecamy zastosowanie wzornika szczeliny frontu		

Planowanie

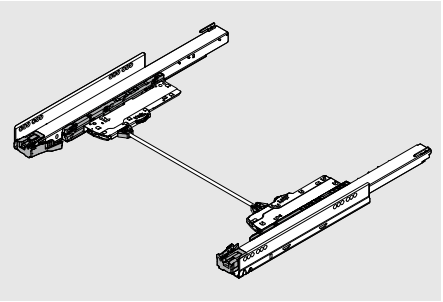


– TIP-ON BLUMOTION do LEGRABOX jest realizowany przy zastosowaniu standardowych wymiarów planowania LEGRABOX
– na poniższych rysunkach pokazano przykładowo realizację z szufladą w wysokości M

Konstrukcja mebli

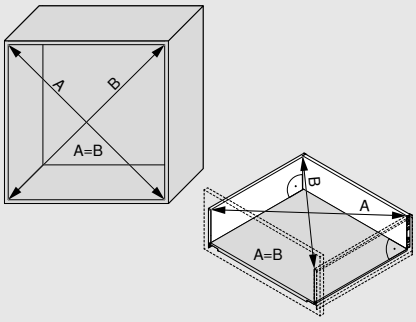


Do uzyskania szczeliny frontu, która wynosi co najmniej 2.5 mm, wymagana jest precyzyjna produkcja, czyli przestrzeganie podanych wymiarów i zachowanie kątów prostych.

Nóżka cokołowa

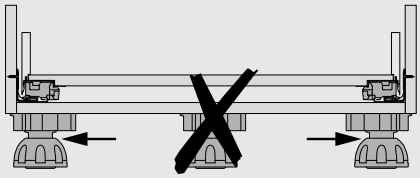


Obróbka frontu




W przypadku TIP-ON BLUMOTION nie można montować odbojników!


Wymiary zabudowy


Szuflada standardowa/szuflada z wysokim frontem





Szuflada wewnętrzna





* +1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu

** Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia


Kombinacja zestawu zabieraka (ZI7.0M07) z TIP-ON BLUMOTION nie jest możliwa

NL Długość

Planowanie


Szuflada zlewozmywakowa

Odległość między relingiem synchronizacji a frontem

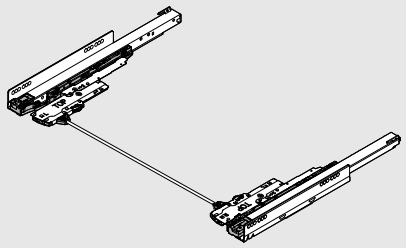


NL (mm)	X przy 750.xxx1S (mm)
350	65
400	85
450	65
500	65
550	65
600	65


NL Długość

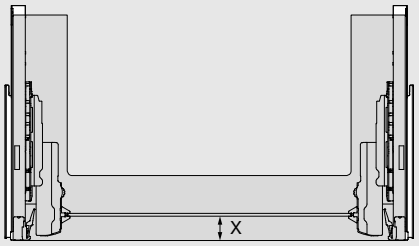

Pozycja mocowania – Szuflada wewnętrzna | Wysoka szuflada wewnętrzna




Wariant 1




Wariant 2

Pozycja głębokości

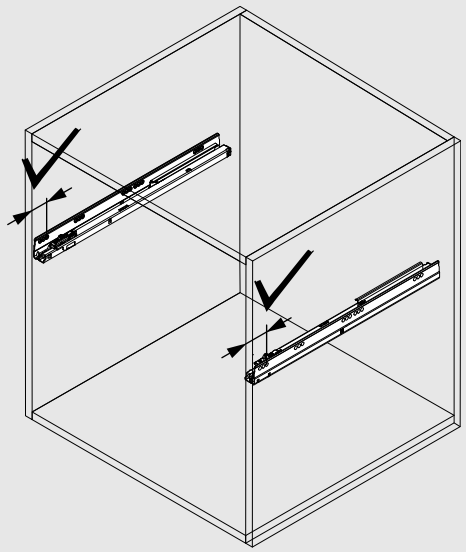

Wymagane dokładne pozycjonowanie obydwu prowadnic na głębokość.

Obszar aktywacji

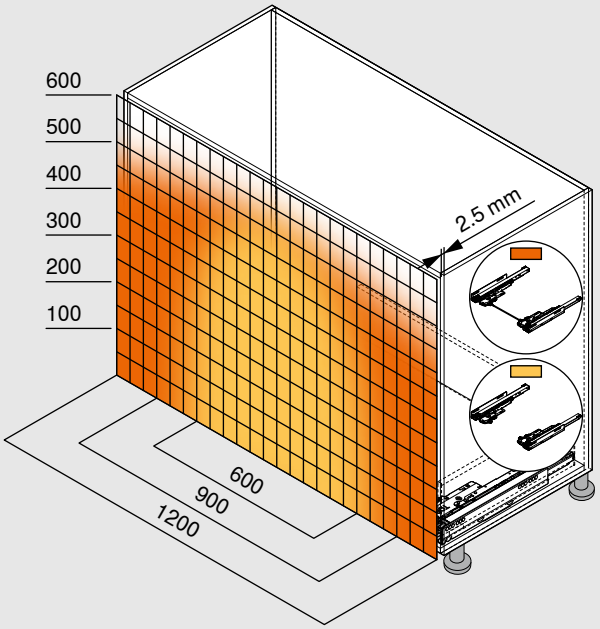

Z synchronizacją

Bez synchronizacji

Minimalna szczelina frontu (mm)	2.5

Ze stabilizacją frontu/dna

Dla optymalnego działania i zwiększenia obszaru aktywacji zalecamy zastosowanie synchronizacji.

Przykład dla 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, wysokość C, długość NL 500 mm

Informacje o montażu i regulacji


www.blum.com/tob3

TIP-ON




- zintegrowany TIP-ON do frontów bez uchwytów
- odpowiedni do LEGRABOX pure i LEGRABOX free
- w celu powiększenia obszaru aktywacji od szerokości korpusu KB ≥ 400 mm można zastosować synchronizację (zalecana od szerokości korpusu KB ≥ 600 mm)
- zsynchronizowany, płynny ruch
- komfortowa regulacja głębokości bez użycia narzędzi i wyciągania szuflady
- szczelina frontu 3.5 mm

Informacje o zamawianiu


1		**Synchronizacja TIP-ON - zestaw zębatek**	
		**Rozwiązanie**	Przekrój okrągły
		Kolor	RAL 7037 ciemnoszary
			T57.7400.01
Elementy składowe:			
1a	1 x	Sprzęgło	
1b	1 x	Sprzęgło z systemem przeciw przeciążeniu	
1c	2 x	Uchwyt	


2	**Reling synchronizacji TIP-ON**	
	**Rozwiązanie**	Przekrój okrągły
	Materiał	Aluminium
		ZST.1160W
Odpowiedni do szerokości korpusu KB 1400 mm		
Wymiar	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 229 mm	

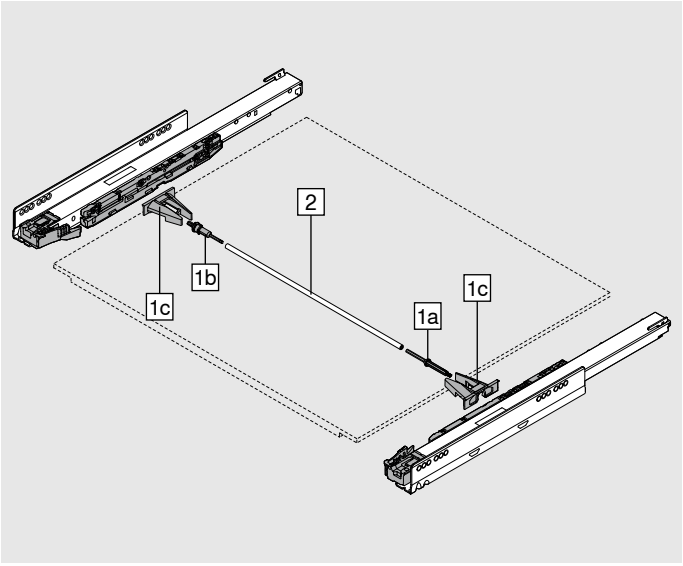


Wymiary zabudowy


Szuflada standardowa | Szuflada z wysokim frontem





Szuflada wewnętrzna | Wysoka szuflada wewnętrzna






* + 1 mm w przypadku montażu prowadnic przed montażem korpusu


** Łącznie z 2 mm regulacji nachylenia

NL Długość

Pozycja mocowania – Szuflada wewnętrzna | Wysoka szuflada wewnętrzna




Wariant 1



Wariant 2

Obszar aktywacji

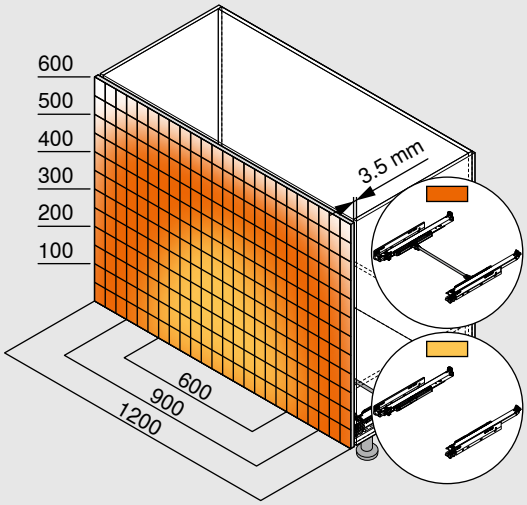

Zalecana szczelina frontu (mm)	3.5

Synchronizacja zapewnia niezawodne otwieranie również szerokich frontów.

W tym przypadku zalecamy dodatkowo użycie stabilizatora frontu.

Informacje o montażu i regulacji


www.blum.com/tip3



AMBIA-LINE

Porządek w najpiękniejszej formie


Wariant ze stali

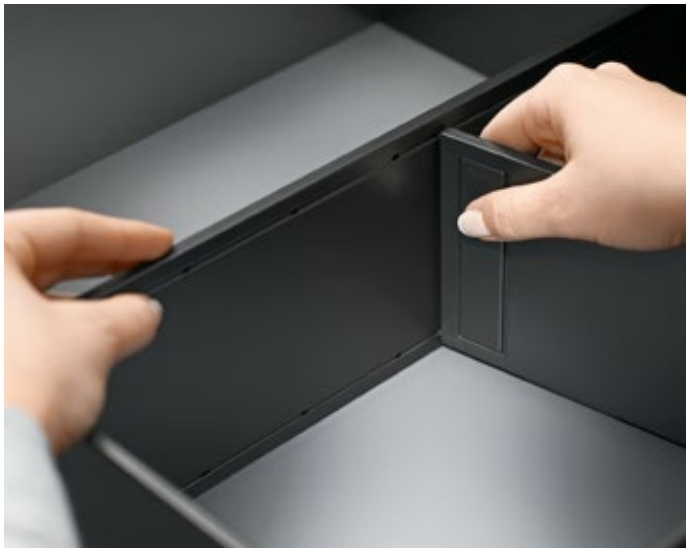

Wariant drewnopodobny



SW-M




SW-M / OG-M



E01S/SW-M




OG-M

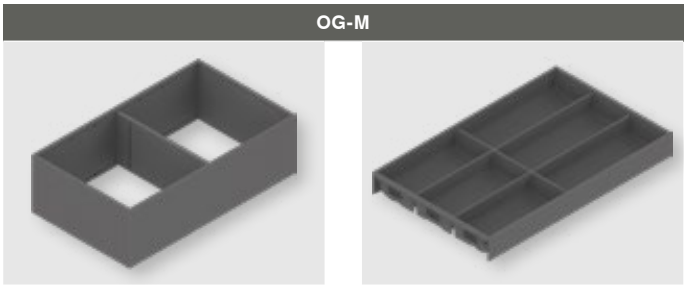


E02G/OG-M



CS-M

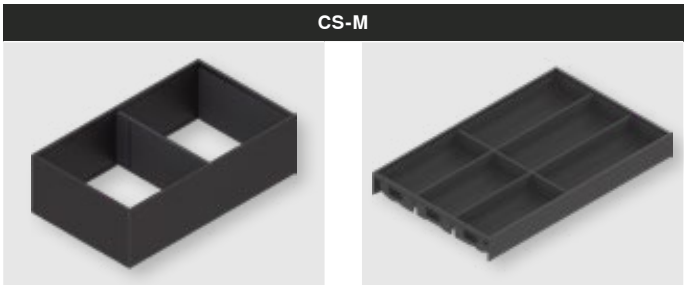

N01T/CS-M

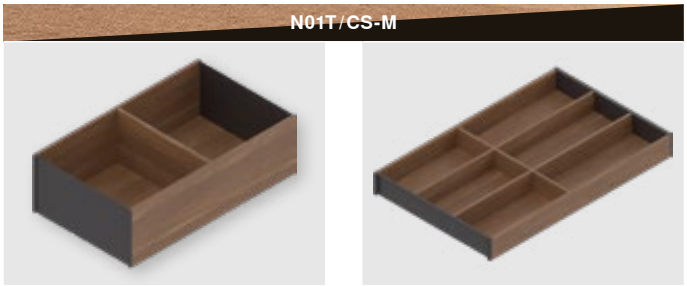

Kolory	
SW-M	Jedwabiście biały mat
OG-M	Antracyt mat
CS-M	Czarny carbon mat
E01S	Dąb Bardolino
E02G	Dąb Nebraska
N01T	Orzech Tennessee

Więcej o
AMBIA-LINE

www.blum.com/amb2

Wkład na sztućce



Wariant ze stali



- praktyczne zastosowanie w kuchni i w innych pomieszczeniach
- elegancki design
- odpowiedni do szuflad standardowych i wewnętrznych LEGRABOX w wysokości M oraz K
- dowolne pozycjonowanie i pewne mocowanie
- wkład na sztućce z powierzchnią Softtouch
- wysokość ramy 50 mm
- materiał: stal, malowana proszkowo

Informacje o zamawianiu

Wkład na sztućce

	Długość (mm)	Szerokość (mm)	SW-M / OG-M	OG-M	CS-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		
	650	300	ZC7S650BS3		

Wkład na sztućce




Wariant drewnopodobny



- praktyczne zastosowanie w kuchni i w innych pomieszczeniach
- elegancki design
- odpowiedni do szuflad standardowych i wewnętrznych LEGRABOX w wysokości M oraz K
- dowolne pozycjonowanie i pewne mocowanie
- wysokość ramy 50 mm
- materiał: dekor drewnopodobny/stal


Informacje o zamawianiu

Wkład na sztućce

	Długość (mm)	Szerokość (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		
	650	300	ZC7S650BH3		

Ramy do szuflad standardowych

Wariant ze stali

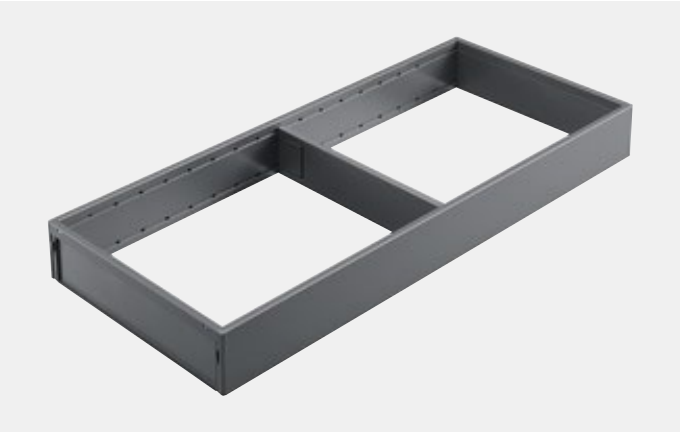

- praktyczne zastosowanie w kuchni i w innych pomieszczeniach
- elegancki design
- odpowiedni do szuflad standardowych i wewnętrznych LEGRABOX w wysokości M oraz K
- dowolne pozycjonowanie i pewne mocowanie
- możliwość zastosowania obcinarki do folii i wkładu na noże
- wysokość ramy 50 mm
- materiał: stal, malowana proszkowo

Informacje o zamawianiu

Rama do szuflad standardowych o długości od 270 mm

	Długość (mm)	Szerokość (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–400	242		ZC7S300RSU	




Łącznie z magnesem do połączenia z bokiem szuflady lub stalową ścianką tylną

Adapter do montażu ramy do drewnianej ścianki tylnej (opcja)

	Wysokość	Szerokość (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	M	242		ZC7A0U0M	
	K	242		ZC7A0U0K	

Zalecany od długości 350 mm

Rama do szuflad standardowych

	Długość (mm)	Szerokość (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100		ZC7S450RS1	
	500	100		ZC7S500RS1	
	550	100		ZC7S550RS1	
	600	100		ZC7S600RS1	
	650	100		ZC7S650RS1	
	450	200		ZC7S450RS2	
	500	200		ZC7S500RS2	
	550	200		ZC7S550RS2	
	600	200		ZC7S600RS2	
	650	200		ZC7S650RS2	

Listwa poprzeczna

	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	50	100		ZC7Q010SS	
	50	200		ZC7Q020SS	
	50	242		ZC7Q0U0SS	

Ramy do szuflad standardowych


Wariant drewnopodobny




- praktyczne zastosowanie w kuchni i w innych pomieszczeniach
- elegancki design
- odpowiedni do szuflad standardowych i wewnętrznych LEGRABOX w wysokości M oraz K
- dowolne pozycjonowanie i pewne mocowanie
- możliwość zastosowania obcinarki do folii i wkładu na noże
- wysokość ramy 50 mm
- materiał: dekor drewnopodobny/stal

Informacje o zamawianiu

Rama do szuflad standardowych o długości od 270 mm

	Długość (mm)	Szerokość (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Rama do szuflad standardowych

	Długość (mm)	Szerokość (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	650	100	ZC7S650RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		
	650	200	ZC7S650RH2		

Listwa poprzeczna

	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q0U0SH		

Ramy do szuflad z wysokim frontem

Wariant ze stali



- praktyczne zastosowanie w kuchni i w innych pomieszczeniach
- elegancki design
- do szuflady LEGRABOX z wysokim frontem w wysokości C i F
- dowolne pozycjonowanie i pewne mocowanie
- uchwyt na przyprawy w opcji
- wysokość ramy 110 mm
- materiał: stal, malowana proszkowo

Informacje o zamawianiu

Rama do szuflad z wysokim frontem

	Długość (mm)	Szerokość (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–650	242		ZC7F300RSU	
	400–650	218		ZC7F400RSP	

Adapter do montażu ramy do drewnianej ścianki tylnej (opcja)

	Wysokość	Szerokość (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	C	242		ZC7A0U0C	
	F	242		ZC7A0U0F	
	C	218		ZC7A0P0C	
	F	218		ZC7A0P0F	

Zalecany od długości 350 mm

Listwa poprzeczna

	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	110	242		ZC7Q0U0FS	
	110	218		ZC7Q0P0FS	

Ramy do szuflad z wysokim frontem

Wariant drewnopodobny



- praktyczne zastosowanie w kuchni i w innych pomieszczeniach
- elegancki design
- do szuflady LEGRABOX z wysokim frontem w wysokości C i F
- dowolne pozycjonowanie i pewne mocowanie
- uchwyt na przyprawy w opcji
- wysokość ramy 110 mm
- materiał: dekor drewnopodobny/stal

Informacje o zamawianiu

Rama do szuflad z wysokim frontem

	Długość (mm)	Szerokość (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–650	242	ZC7F300RHU		
	400–650	218	ZC7F400RHP		

Listwa poprzeczna

	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	110	218	ZC7Q0P0FH		

AMBIA-LINE - reling poprzeczny

Wariant ze stali



- praktyczne do zastosowania w kuchni
- z relingiem poprzecznym do przycięcia
- do szuflady LEGRABOX z wysokim frontem w wysokości C i F
- dowolne pozycjonowanie i pewne mocowanie

Informacje o zamawianiu


Reling poprzeczny do przycięcia



Długość (mm)	Materiał	SW-M	OG-M	CS-M
1080	Aluminium	ZR7.1080U		

Wymiar przycięcia: LW – 90 mm


Uchwyt relingu poprzecznego



Systemy szuflad	SW-M	OG-M	CS-M
LEGRABOX pure	ZC7U10E0		
LEGRABOX free	ZC7U11E0		

Zamawiać 2 szt. na reling poprzeczny

Przegródka



Długość (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
84	ZC7U10F0		

Zestaw na butelki

Wariant ze stali



- praktyczna do zastosowania w kuchni
- elegancki design
- do szuflady LEGRABOX z wysokim frontem w wysokości C i F
- dowolne pozycjonowanie i pewne mocowanie
- wysokość zabudowy 140 mm (ramy do szuflad z zestawem na butelki)
- materiał: stal, malowana proszkowo

Informacje o zamawianiu

Zestaw na butelki

	Długość (mm)	Szerokość (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	od 450	100	ZC7B0100S		
	od 450	200	ZC7B0200S		

Nieodpowiedni do wysokiej szuflady wewnętrznej.

Rama do szuflady standardowej – wąska

	Długość (mm)	Szerokość (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		

Rama do szuflady standardowej – szeroka

	Długość (mm)	Szerokość (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

Akcesoria kuchenne AMBIA-LINE




Akcesoria kuchenne AMBIA-LINE łączą nowoczesny design z praktyczną funkcjonalnością. Wkład na noże, uchwyt na talerze i uchwyt na przyprawy pozwalają zaprowadzić porządek w kuchni. Praca przebiega sprawnie, ponieważ akcesoria kuchenne w szufladzie są dobrze zorganizowane i zawsze pod ręką.

Akcesoria kuchenne

Montaż, regulacja i demontaż

www.blum.com/amb3


Obcinarka do folii



- obcinarka do folii spożywczej i aluminiowej
- wałek do wyciągania folii spożywczej bez zagnieceń
- zabezpieczenie przed przesuwaniem dzięki wygodnemu mocowaniu do dna
- wyjmowana
- odpowiednia do szuflad standardowych i wewnętrznych LEGRABOX w wysokości M i K
- W połączeniu z ramą do szuflad standardowych AMBIA-LINE o szerokości 200 mm
- kolor: antracyt mat.
- materiał: tworzywo/stal nierdzewna

Informacje o zamawianiu	
Rozwiązanie	
Z folią	ZC7C0000
Bez folii	ZC7C0001
Długość (mm)	409
Szerokość (mm)	187


Wkład na noże



- bezpieczne przechowywanie czterech dużych i pięciu małych noży
- łącznie z oparciem dla długich noży
- zabezpieczenie przed przesuwaniem dzięki mocowaniu do dna
- odpowiedni do szuflad standardowych i wewnętrznych LEGRABOX w wysokości M i K
- w połączeniu z ramą do szuflad standardowych AMBIA-LINE o szerokości 200 mm
- kolor: antracyt mat.
- materiał: tworzywo/stal nierdzewna

Informacje o zamawianiu	
Nazwa	
Wkład na noże	ZC7M0200
Długość (mm)	409
Szerokość (mm)	187


Uchwyt na talerze Blum



- bezpieczne przechowywanie do 12 talerzy
- płynne dopasowanie do wielkości talerzy
- wyjmowany
- do szuflady LEGRABOX z wysokim frontem w wysokości C i F
- kolor: antracyt mat.
- materiał: tworzywo/stal nierdzewna

Informacje o zamawianiu	
Nazwa	
Uchwyt na talerze Blum	ZC7T0350
Średnica talerza (mm)	186–322
Wysokość składowania talerzy (mm)	146
Wysokość całkowita (mm)	170

Uchwyt na przyprawy



- przejrzyste przechowywanie różnej wielkości pojemników na przyprawy
- do szuflady LEGRABOX z wysokim frontem w wysokości C i F
- w połączeniu z ramą do szuflad z wysokim frontem AMBIA-LINE o szerokości 218 mm
- kolor: antracyt mat.
- materiał: tworzywo/stal nierdzewna

Informacje o zamawianiu	
Nazwa	
Uchwyt na przyprawy	ZC7G0P0I
Długość (mm)	356
Szerokość (mm)	205

Look for our FSC™-certified products
FSC™ C115115
www.fsc.org

Wszystkie treści podlegają prawu autorskiemu Blum.
Zmiany techniczne i programowe zastrzeżone.
IDNR: 000.000.0 · EP-390/5 PL-PL/12.25

Blum Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 16
62-020 Jasin k/Swarzędza
tel.: +48 61 895 1900
e-mail: info.pl@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
tel.: +43 5578 705-0
faks: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Nasze zakłady w Austrii, Polsce i Chinach są certyfikowane zgodnie z poniższymi normami.
Nasz zakład w USA jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001.
Nasz zakład w Brazylii jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®