
LEGRABOX

Informacije za naručivanje i planiranje

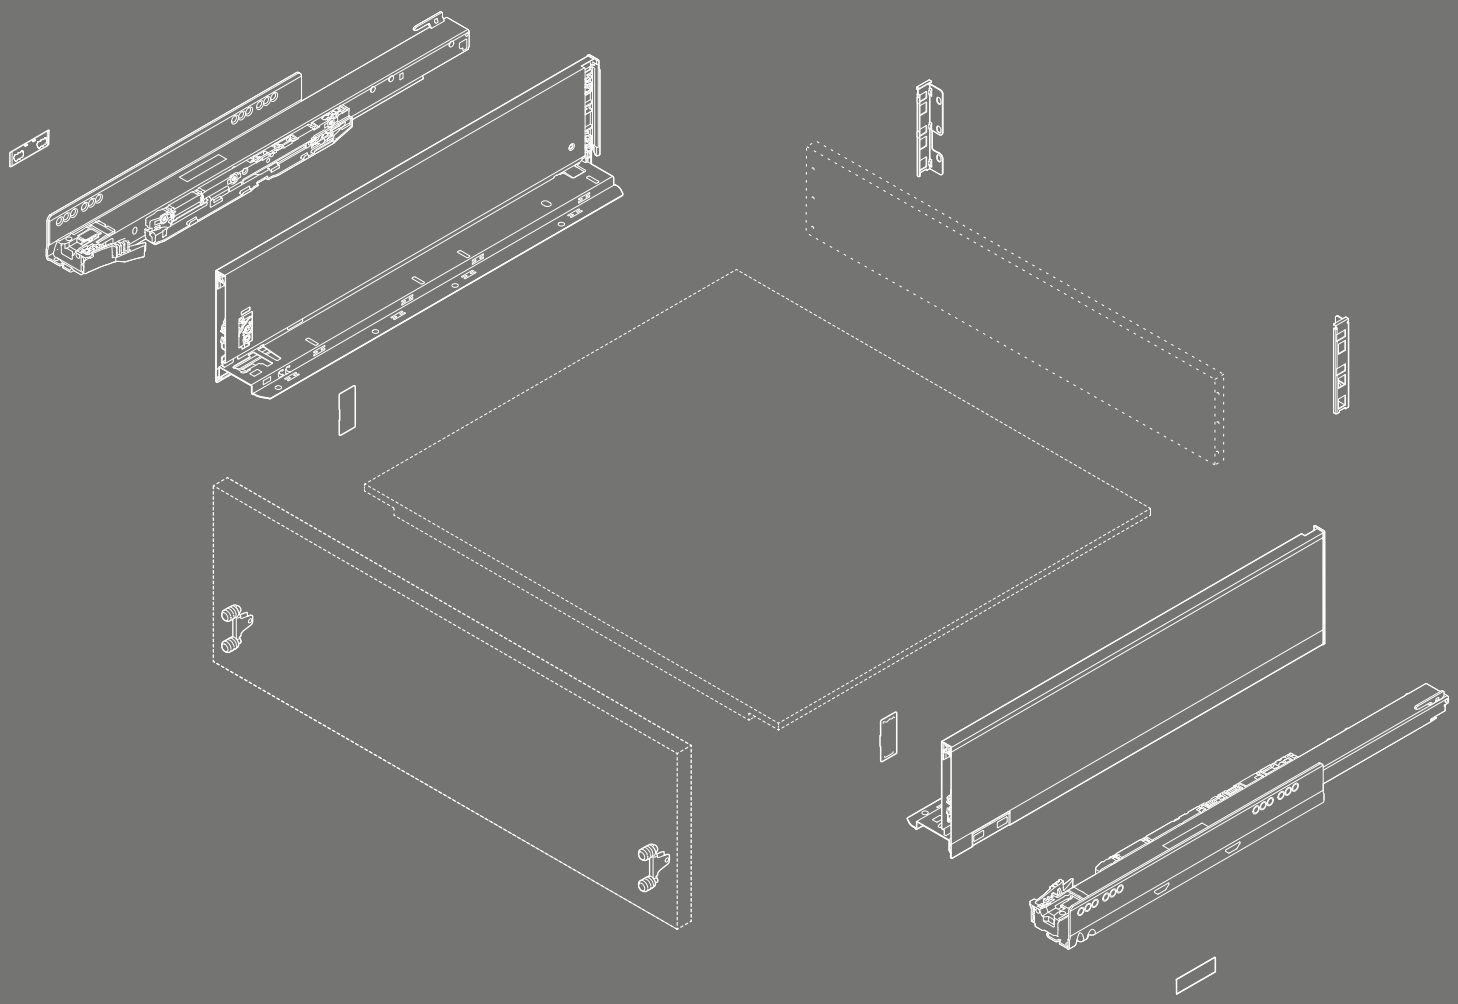


www.blum.com

Moja inspiracija je savršeno inscenirana: myLEGRABOX

Pretvorite stambeni prostor u prostor za oblikovanje. Ne razmišljajte samo o dizajnu spolja, već i iznutra. Potražite nove podstreke za inovativne ideje nameštaja širom sveta kako biste stvorili svoj nadahnuti individualni nameštaj. Bez obzira na to šta vas lično inspiriše – LEGRABOX vam nudi gotovo beskrajne mogućnosti da svoje inspiracije prenesete u savremeni dizajn nameštaja. I to uvek onoliko individualno koliko to želite. Krenite sa nama na istraživačko putovanje!



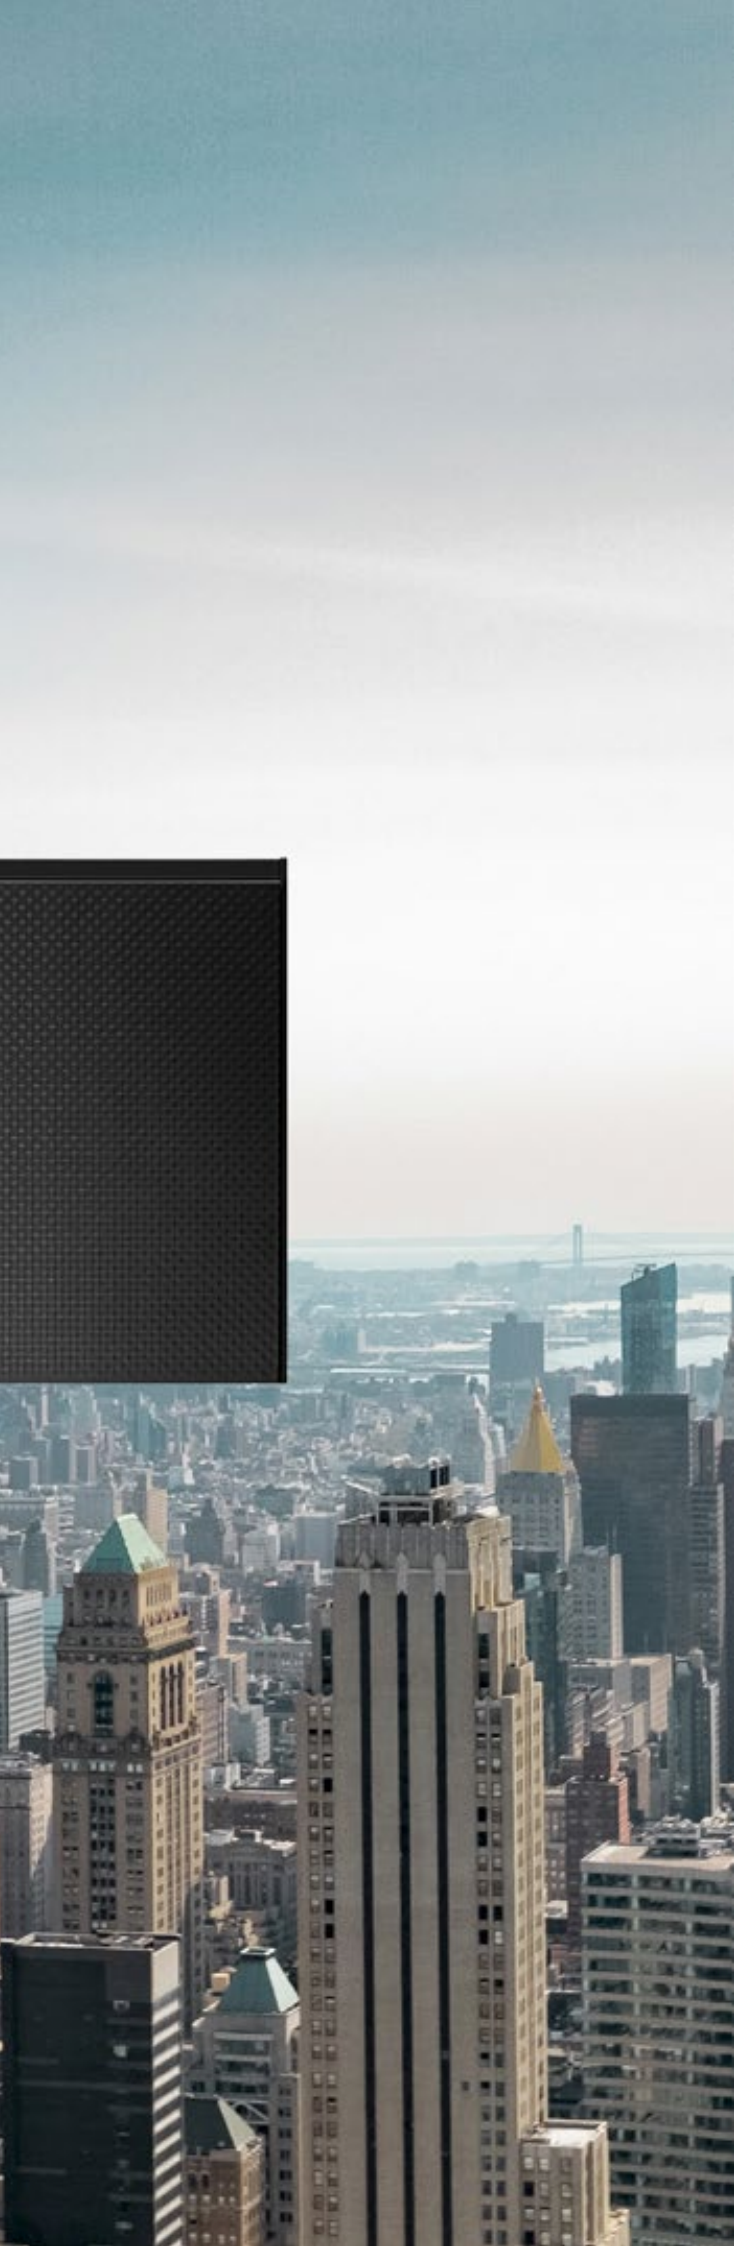

Sadržaj

4 Pregled programa
8 Fioka – visina N
12 Fioka – visina M
16 Unutrašnja fioka – visina M
20 Fioka – visina K
24 Unutrašnja fioka – visina K

Element sa frontalnim izvlačenjem – visina C


28 – LEGRABOX pure
30 – LEGRABOX free

Izvlačenje unutrašnjeg dela – visina C


34 – Prednji deo sa uložnim elementom
40 – Prednji deo sa ogradom
46 Element na izvlačenje ispod sudopere – visina M

Element na izvlačenje ispod sudopere – visina C

50 – LEGRABOX pure
56 – LEGRABOX free
60 Element sa frontalnim izvlačenjem – visina F
64 Varijante oblikovanja
74 Pričvršćivanje korpusnih šina
79 Pribor
80 Pomoćni elementi za obradu
82 SERVO-DRIVE
82 TIP-ON BLUMOTION
86 TIP-ON
88 AMBIA-LINE

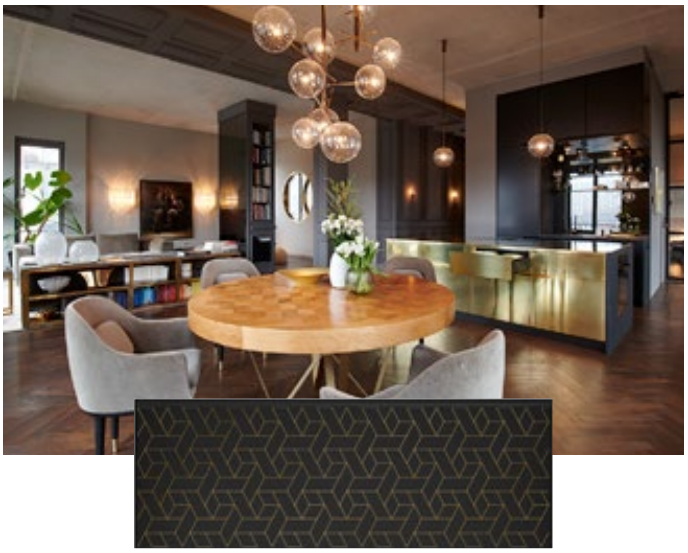



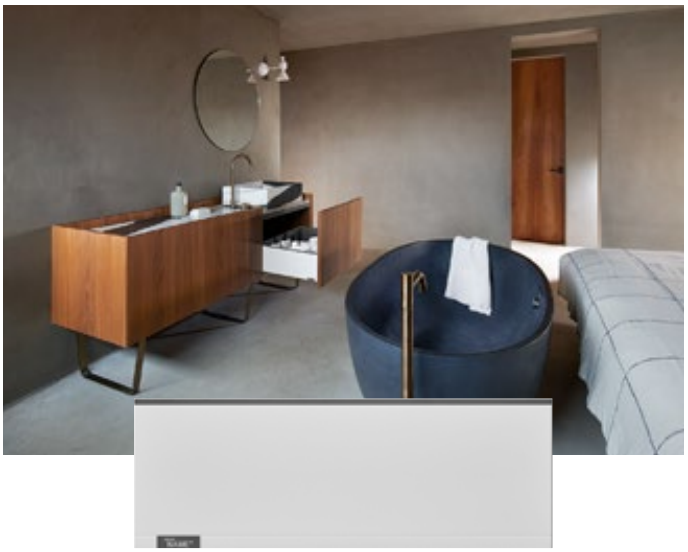



Individualno koliko i vaše želje

Koliko LEGRABOX može biti poseban za vas? Možete izabrati između 3 stepena oblikovanja: LEGRABOX pure i LEGRABOX free nude vam izbor standardnih boja i posebno visokokvalitetnu varijantu od plemenitog čelika otpornog na otiske prstiju. Sa LEGRABOX special edition idete korak dalje. Kolekcija usklađena sa bojama nudi vam izvanredan izgled okvira zasnovan na novoj ugljeno crnoj mat boji. LEGRABOX individual je vrhunac kreativne slobode oblikovanja. Sve je moguće, od mešavine boja i materijala do štampe, laserskog graviranja ili utiskivanja na okviru. Sada više nema ograničenja za vašu kreativnost. Varijante se razlikuju po uslovima za okvire. Blum unapred proverava individualne dizajne za njihovu izvodljivost.

Šta vas inspiriše? Kreirajte sopstveni dizajn i pretvorite LEGRABOX u myLEGRABOX – pomoću našeg selektora dizajna.
www.blum.com/lbxd3

Blumove usluge

Vaš ključ za veću efikasnost

Šta je ključno za uspešnu realizaciju vaših projekata? S jedne strane naši visokokvalitetni proizvodi, s druge strane naše odgovarajuće usluge. Precizno prilagođene vašim potrebama, za svaki korak u vašem procesnom lancu. Tako možete da radite efikasnije i tako uštedite vreme.



Personalizovane usluge
Direktan kontakt za korisničku vernost



Digitalne usluge
Digitalna podrška za veću efikasnost



Logističke usluge
Optimizovani procesi za brzu isporuku



Pomoćni elementi za obradu
Praktični alati za precizan rad



Komunikacione usluge
Sveobuhvatan materijal za ciljani marketing

Pronađite odgovarajuće usluge za svoje potrebe:

www.blum.com/services3

Program na prvi pogled

LEGRABOX program je raznolik koliko i samo stanovanje. Fioke, unutrašnje fioke, elementi sa frontalnim izvlačenjem i elementi sa izvlačenjem unutrašnjeg dela mogu se izraditi u različitim bojama, visinama, nominalnim dužinama i klasama opterećenja.

Činjenice

- LEGRABOX pure, LEGRABOX free, LEGRABOX special edition i LEGRABOX indiviual
- Različite mogućnosti individualizacije
- Okviri od čelika i plemenitog čelika
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Montaža frontova bez alata
- Brendirani element omogućava individualizaciju u svim varijantama LEGRABOX dizajna

Visina okvira


Fioka



Visina N
66.5 mm



Visina M
90.5 mm



Visina K
128.5 mm


Element sa frontalnim izvlačenjem



Visina C
177 mm



Visina C
177 mm



Visina F
241 mm

Unutrašnja fioka



Visina M
90.5 mm



Visina K
128.5 mm

Izvlačenje unutrašnjeg dela



Visina C
177 mm



Visina C
177 mm



Visina C
177 mm



Visina C
177 mm

Element na izvlačenje ispod sudopere



Visina M
90.5 mm



Visina C
177 mm




Visina C
177 mm



Visina C
177 mm

Pregled boja

Sveobuhvatni program LEGRABOX ima veliki izbor različitih boja i materijala.
Plemeniti čelik otporan na otiske prstiju ili čelik sa plemenitim mat premazom osiguravaju poseban izgled.

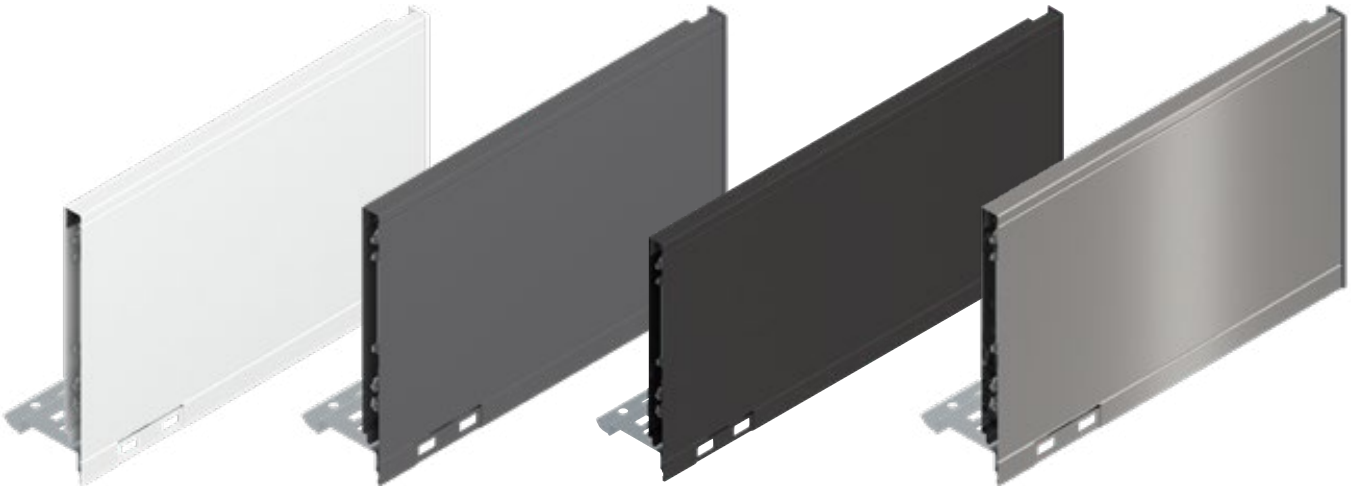

Svileno bela mat | Orion siva mat | Ugljeno crna mat | Plemeniti čelik otporan na otiske prstiju

Preporuka – kombinacija boja komponenti				
Naziv	**Boje**			
	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Komplet okvira	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Komplet okvira spolja [1]	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Komplet okvira unutra [1]	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Držač zadnje drvene strane levi/desni	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Leva/desna čelična zadnja stranica L-oblika [1]	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Držač fronta, komplet	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Prednji komad bez žleba	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Prednji komad sa žlebom	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Prihvatač komplet	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Poprečna pregrada	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO

[1] Element sa sudoperom


Boje			
SW-M	Svileno bela mat	IN-G	Inmold plemeniti čelik, brušeni
OG-M	Orion siva mat	GO-G	Zlato brušeno
CS-M	Ugljeno crna mat	KU-G	Bakar brušeni
INGL	Plemeniti čelik otporan na otiske prstiju	NI	Niklovano
		ELEO	Izgled eloksiranog plemenitog čelika

Fioka – visina N



- Okviri od čelika i plemenitog čelika
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Sa integrisanim preklopivim prigušenjem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje, kombinovano sa SERVO-DRIVE električnom pomoći za otvaranje ili TIP-ON BLUMOTION mehaničkom pomoći za otvaranje
- Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- 2-dimenzionalno podešavanje fronta u okviru


Potreban prostor

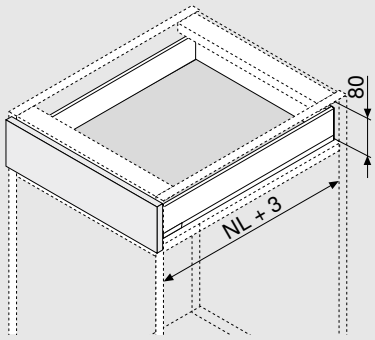


NL	Nominalna dužina

Informacije za naručivanje


1 Korpusne šine levo/desno



Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION S 40 kg	TIP-ON 40 kg
400	750.4001S	750.4001T
450	750.4501S	750.4501T
500	750.5001S	750.5001T
550	750.5501S	750.5501T

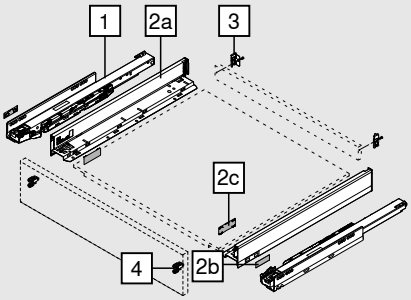

2 Komplet okvira




Visina okvira (mm)	66.5			
Nominalna dužina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
400	770N4002S			
450	770N4502S			770N4502I
500	770N5002S			770N5002I
550	770N5502S			

Sastoji se od:

2a	1 x	Okviri levo/desno
2b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa
2c	2 x	Pokrivne kapice

3 Držač zadnje drvene strane levi/desni



Materijal	Visina	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Čelik	N	ZB7N000S			

4 Pričvršćivanje fronta



Vrsta pričvršćivanja		
EXPANDO	2 x	ZF7N70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7N70T2
Zavrtanje	2 x	ZF7N7002

EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75

Informacije za naručivanje

Pribor


-	Zavrtanj za ivericu			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	3.5	15	Za pričvršćivanje fronta	609.1500
	3.5	17	Za pričvršćivanje fronta	609.1700
Za spajanje korpusne šine i korpusa preporučujemo zavrtnje za ivericu Ø 4 x 15 mm				

-	Zavrtanj za pričvršćivanje (zavrtanj sa ravnom glavom)			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	4	15	Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke	61D.1500
Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru				

-	Sistemski zavrtanj			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	6	14.5	Za spajanje korpusne šine sa korpusom	661.1450.HG


Planiranje

Potreban prostor u korpusu




*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtnjima




FA	Otvaranje fronta
*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

Dimenzija za bušenje fronta za EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa
**	min. 6 mm za EXPANDO T

Dimenzije za ugradnju zadnje strane




Planiranje

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm

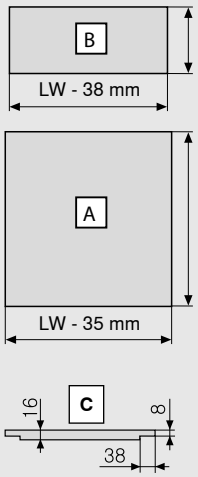


Drvena zadnja strana	B (mm)
Visina	39
Donja stranica fioke	**A (mm)**
Drvena zadnja strana	NL - 10
Dimenzija žleba	**C**




KB	Širina korpusa
LW	Unutrašnja širina korpusa
NL	Nominalna dužina

Dimenzija za bušenje

Donja stranica fioke

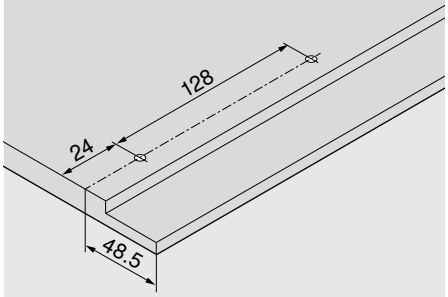


Fioka – visina M

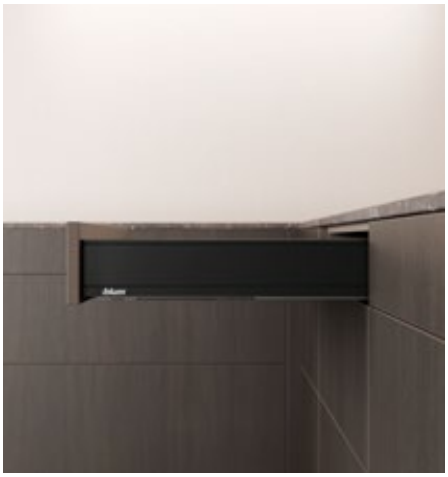

- Okviri od čelika i plemenitog čelika
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Sa integrisanim preklopivim prigušenjem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje, kombinovano sa SERVO-DRIVE električnom pomoći za otvaranje ili TIP-ON BLUMOTION mehaničkom pomoći za otvaranje
- Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- 3-dimenzionalno podešavanje fronta u okviru

Potreban prostor

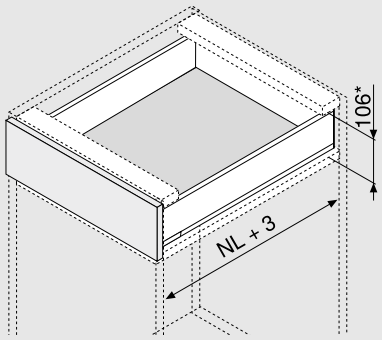


NL Nominalna dužina


* Uklj. 2 mm podešavanje nagiba

Informacije za naručivanje


1 Korpusne šine levo/desno



Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

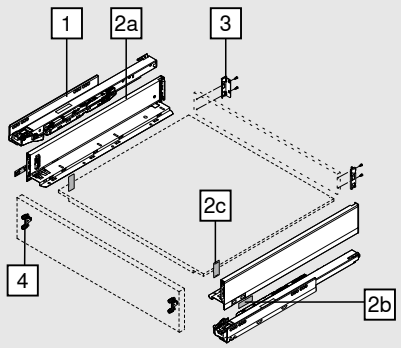

2 Komplet okvira




Visina okvira (mm)	90.5			
Nominalna dužina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770M2702S			770M2702I
300	770M3002S			770M3002I
350	770M3502S			770M3502I
400	770M4002S			770M4002I
450	770M4502S			770M4502I
500	770M5002S			770M5002I
550	770M5502S			770M5502I
600	770M6002S			770M6002I
650	770M6502S			770M6502I

Sastoji se od:

2a	1 x	Okviri levo/desno
2b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa
2c	2 x	Pokrivne kapice

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64

Informacije za naručivanje

3	Držač zadnje drvene strane levi/desni					
	**Materijal**	**Visina**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Čelik	M	**ZB7M000S**			

4	Pričvršćivanje fronta		
	**Vrsta pričvršćivanja**		
	EXPANDO	2 x	**ZF7M70E2**
	EXPANDO T	2 x	**ZF7M70T2**
	Zavrtanje	2 x	**ZF7M7002**
EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75			

Pribor


-	Zavrtanj za ivericu			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	3.5	15	Za pričvršćivanje fronta	**609.1500**
	3.5	17	Za pričvršćivanje fronta	**609.1700**
Za spajanje korpusne šine i korpusa preporučujemo zavrtnje za ivericu Ø 4 x 15 mm				

-	Zavrtanj za pričvršćivanje (zavrtanj sa ravnom glavom)			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	4	15	Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke	**61D.1500**
Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru				

-	Sistemski zavrtanj			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	6	14.5	Za spajanje korpusne šine sa korpusom	**661.1450.HG**


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

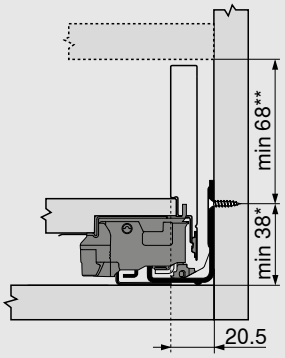


*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa
**	Uklj. 2 mm podešavanje nagiba

Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtnjima




FA	Otvaranje fronta
*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

Dimenzija za bušenje fronta za EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa
**	min. 6 mm za EXPANDO T

Dimenzije za ugradnju zadnje strane




Planiranje

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm

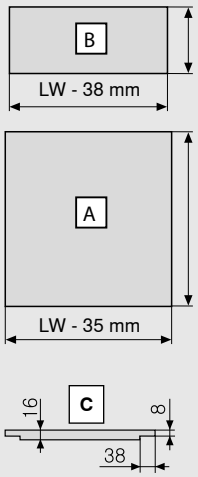


Drvena zadnja strana	B (mm)
Visina	63
Donja stranica fioke	**A (mm)**
Drvena zadnja strana	NL - 10
Dimenzija žleba	**C**



KB	Širina korpusa
LW	Unutrašnja širina korpusa
NL	Nominalna dužina

Dimenzija za bušenje

Donja stranica fioke

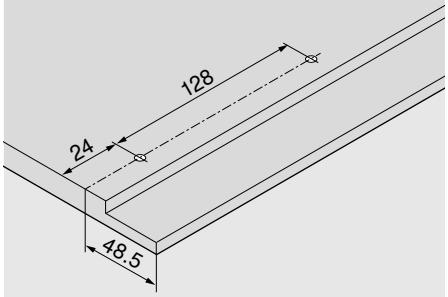


Zatvoreni prednji deo

Unutrašnja fioka – visina M



- Unutrašnja fioka sa zatvorenim prednjim delom
- Okviri od čelika i plemenitog čelika
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Sa integrisanim preklopivim prigušenjem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje, kombinovano sa SERVO-DRIVE električnom pomoći za otvaranje ili TIP-ON BLUMOTION mehaničkom pomoći za otvaranje
- Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje
- Montaža frontova bez alata

Potreban prostor

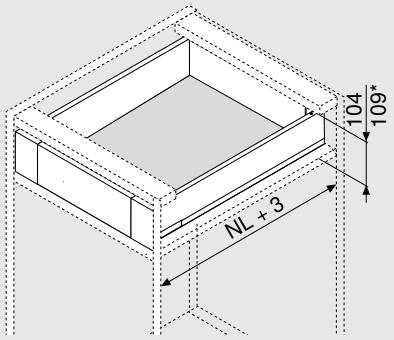


NL	Nominalna dužina


* Unutrašnja fioka sa kompletom prihvatača

Informacije za naručivanje


1 Korpusne šine levo/desno



Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

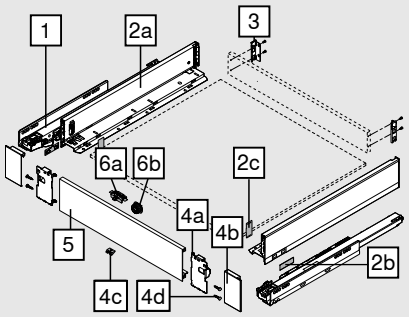

2 Komplet okvira



Visina okvira (mm)	90.5			
Nominalna dužina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770M2702S			770M2702I
300	770M3002S			770M3002I
350	770M3502S			770M3502I
400	770M4002S			770M4002I
450	770M4502S			770M4502I
500	770M5002S			770M5002I
550	770M5502S			770M5502I
600	770M6002S			770M6002I
650	770M6502S			770M6502I


Sastoji se od:


2a	1 x	Okviri levo/desno
2b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa
2c	2 x	Pokrivne kapice

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64


Zatvoreni prednji deo

Informacije za naručivanje

3	Držač zadnje drvene strane levi/desni					
	**Materijal**	**Visina**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Čelik	M	ZB7M000S			

4	Držač fronta, komplet				
	**Materijal**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Čelik	ZI7.0MS0			
	Plemeniti čelik				ZI7.0MI0

Sastoji se od:		
4a	1 x	Držač fronta levo/desno
4b	1 x	Spoljašnja obloga leva/desna
4c	1 x	Držač
4d	4 x	Zavrtnji

5	Prednji komad bez žleba				
	**Dužina (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			

Odgovara za širinu korpusa KB 1200 mm	
Krojna lista:	Unutrašnja širina korpusa LW - 126 mm

Pribor

6	Komplet držača (opcija)*			
	**Materijal**	SW-M	OG-M	CS-M**
	Plastika	ZI7.0M07		

Prihvatač mora biti montiran na prednji deo
* Komplet prihvatača (ZI7.0M07) u kombinaciji sa TIP-ON BLUMOTION nije moguć
** CS-M takođe za INGL

Sastoji se od:		
6a	1 x	Prihvatač
6b	1 x	Kućište prihvatača (RAL 7037 prašnjavo siva)


-	Zavrtanj za pričvršćivanje (zavrtanj sa ravnom glavom)			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	4	15	Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke	61D.1500
Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru				

-	Sistemski zavrtanj			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	6	14.5	Za spajanje korpusne šine sa korpusom	661.1450.HG

Zatvoreni prednji deo


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

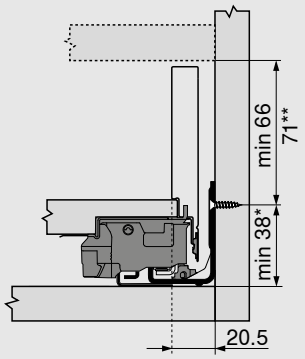


*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa
**	Unutrašnja fioka sa kompletom prihvatača moguća od visine 71 mm

Dimenzije za ugradnju zadnje strane




Dimenzije za bušenje fronta za kućište prihvatača




Zatvoreni prednji deo

Planiranje

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm

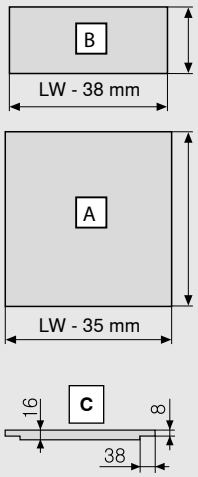


Drvena zadnja strana	B (mm)
Visina	63
Donja stranica fioke	**A (mm)**
Drvena zadnja strana	NL - 10
Dimenzija žleba	**C**



KB	Širina korpusa
LW	Unutrašnja širina korpusa
NL	Nominalna dužina

Dimenzija za bušenje

Donja stranica fioke

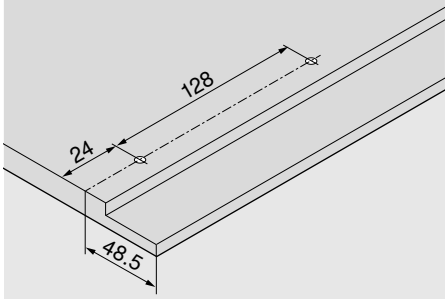


Fioka – visina K



- Okviri od čelika i plemenitog čelika
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Sa integrisanim preklopivim prigušenjem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje, kombinovano sa SERVO-DRIVE električnom pomoći za otvaranje ili TIP-ON BLUMOTION mehaničkom pomoći za otvaranje
- Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- 3-dimenzionalno podešavanje fronta u okviru

Potreban prostor

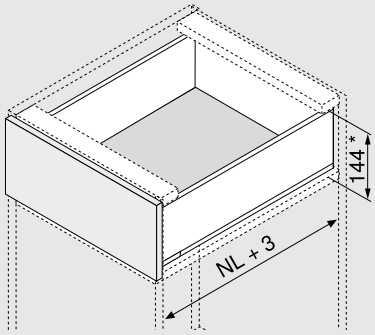


NL	Nominalna dužina


* Uklj. 2 mm podešavanje nagiba

Informacije za naručivanje


1 Korpusne šine levo/desno



Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

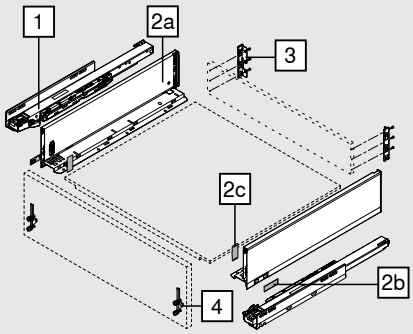

2 Komplet okvira




Visina okvira (mm)	128.5			
Nominalna dužina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
300	770K3002S			
350	770K3502S			770K3502I
400	770K4002S			770K4002I
450	770K4502S			770K4502I
500	770K5002S			770K5002I
550	770K5502S			770K5502I
600	770K6002S			

Sastoji se od:

2a	1 x	Okviri levo/desno
2b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa
2c	2 x	Pokrivne kapice


LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64

3 Držač zadnje drvene strane levi/desni



Materijal	Visina	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Čelik	K	ZB7K000S			

Informacije za naručivanje

4	Pričvršćivanje fronta		
	**Vrsta pričvršćivanja**		
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2
	Zavrtanje	2 x	ZF7K7002
EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75			

Pribor


-	Zavrtanj za ivericu			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	3.5	15	Za pričvršćivanje fronta	609.1500
	3.5	17	Za pričvršćivanje fronta	609.1700
Za spajanje korpusne šine i korpusa preporučujemo zavrtnje za ivericu Ø 4 x 15 mm				

-	Zavrtanj za pričvršćivanje (zavrtanj sa ravnom glavom)			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	4	15	Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke	61D.1500
Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru				

-	Sistemski zavrtanj			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	6	14.5	Za spajanje korpusne šine sa korpusom	661.1450.HG


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

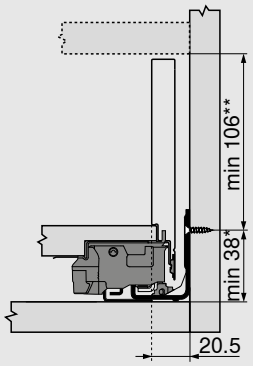


*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa
**	Uklj. 2 mm podešavanje nagiba

Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtnjima




FA	Otvaranje fronta
*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

Dimenzija za bušenje fronta za EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa
**	min. 6 mm za EXPANDO T

Dimenzije za ugradnju zadnje strane

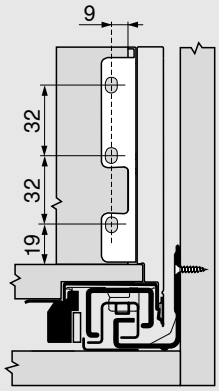


Planiranje

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm

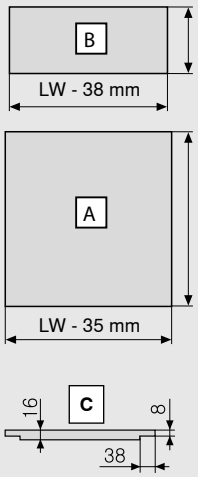


Drvena zadnja strana	B (mm)
Visina	101
Donja stranica fioke	**A (mm)**
Drvena zadnja strana	NL - 10
Dimenzija žleba	**C**



KB	Širina korpusa
LW	Unutrašnja širina korpusa
NL	Nominalna dužina

Dimenzija za bušenje

Donja stranica fioke

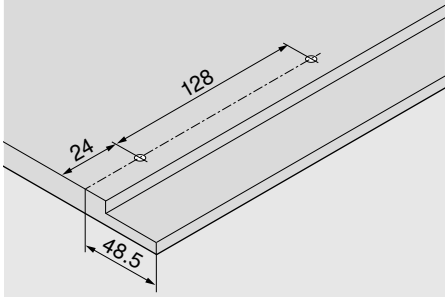


Polu-visoko zatvoreni prednji deo

Unutrašnja fioka – visina K



- Unutrašnja fioka sa zatvorenim poluvisokim prednjim delom
- Okviri od čelika i plemenitog čelika
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Sa integrisanim preklopivim prigušenjem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje, kombinovano sa SERVO-DRIVE električnom pomoći za otvaranje ili TIP-ON BLUMOTION mehaničkom pomoći za otvaranje
- Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje
- Montaža frontova bez alata


Potreban prostor

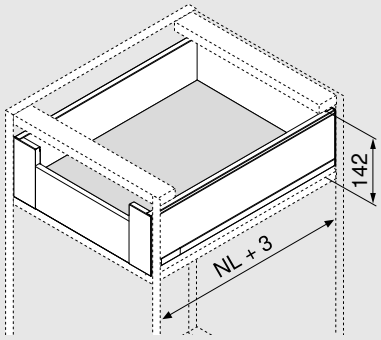


NL	Nominalna dužina

Informacije za naručivanje


1 Korpusne šine levo/desno



Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

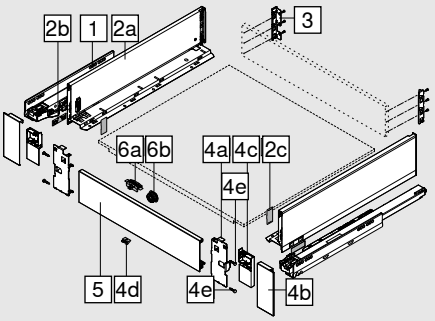

2 Komplet okvira




Visina okvira (mm)	128.5			
Nominalna dužina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
300	770K3002S			
350	770K3502S			770K3502I
400	770K4002S			770K4002I
450	770K4502S			770K4502I
500	770K5002S			770K5002I
550	770K5502S			770K5502I
600	770K6002S			

Sastoji se od:

2a	1 x	Okviri levo/desno
2b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa
2c	2 x	Pokrivne kapice

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64


3 Držač zadnje drvene strane levi/desni




Materijal	Visina	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Čelik	K	ZB7K000S			

Polu-visoko zatvoreni prednji deo

Informacije za naručivanje

4		Držač fronta, komplet				
		**Materijal**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
		Čelik	ZI7.0KS0			
		Plemeniti čelik				ZI7.0KI0
Sastoji se od:						
4a	1 x	Držač fronta levo/desno				
4b	1 x	Spoljašnja obloga leva/desna				
4c	1 x	Unutrašnje obloge leva/desna				
4d	1 x	Držač				
4e	4 x	Zavrtnji				

5		Prednji komad bez žleba				
		**Dužina (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
		1043	ZV7.1043C01			
Odgovara za širinu korpusa KB 1200 mm						
Krojna lista:		Unutrašnja širina korpusa LW - 126 mm				

Pribor

6		Komplet držača (opcija)*			
		**Materijal**	SW-M	OG-M	CS-M**
		Plastika	ZI7.0M07		
Prihvatač mora biti montiran na prednji deo					
* Komplet prihvatača (ZI7.0M07) u kombinaciji sa TIP-ON BLUMOTION nije moguć					
** CS-M takođe za INGL					
Sastoji se od:					
6a	1 x	Prihvatač			
6b	1 x	Kućište prihvatača (RAL 7037 prašnjavo siva)			


-		Zavrtanj za pričvršćivanje (zavrtanj sa ravnom glavom)			
		**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
		4	15	Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke	61D.1500
Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru					

-		Sistemski zavrtanj			
		**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
		6	14.5	Za spajanje korpusne šine sa korpusom	661.1450.HG

Polu-visoko zatvoreni prednji deo


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

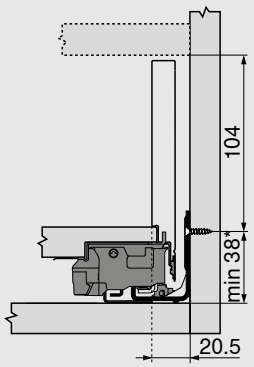


*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

Dimenzije za ugradnju zadnje strane

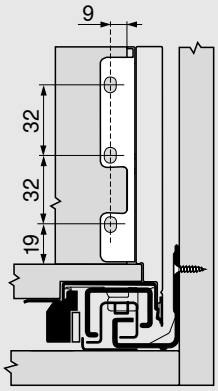


Dimenzije za bušenje fronta za kućište prihvatača




Polu-visoko zatvoreni prednji deo

Planiranje

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm

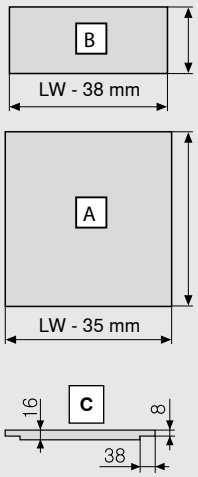


Drvena zadnja strana	B (mm)
Visina	101
Donja stranica fioke	**A (mm)**
Drvena zadnja strana	NL - 10
Dimenzija žleba	**C**



KB	Širina korpusa
LW	Unutrašnja širina korpusa
NL	Nominalna dužina

Dimenzija za bušenje

Donja stranica fioke

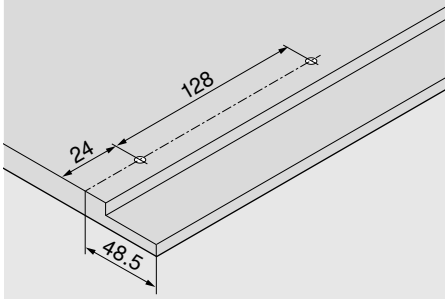


Element sa frontalnim izvlačenjem – visina C



- Okviri od čelika i plemenitog čelika
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Sa integrisanim preklopivim prigušenjem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje, kombinovano sa SERVO-DRIVE električnom pomoći za otvaranje ili TIP-ON BLUMOTION mehaničkom pomoći za otvaranje
- Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- 3-dimenzionalno podešavanje fronta u okviru

Potreban prostor




NL	Nominalna dužina

* Uklj. 2 mm podešavanje nagiba

Informacije za naručivanje

1	Korpusne šine levo/desno				
	Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

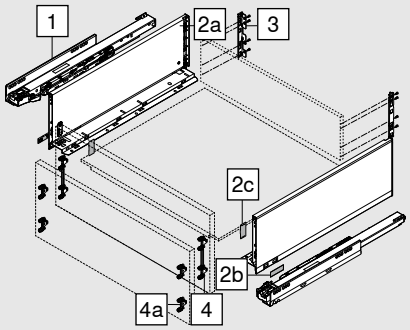


2	Komplet okvira				
	Visina okvira (mm)	177			
	Nominalna dužina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270	770C2702S			770C2702I
	300	770C3002S			770C3002I
	350	770C3502S			770C3502I
	400	770C4002S			770C4002I
	450	770C4502S			770C4502I
	500	770C5002S			770C5002I
	550	770C5502S			770C5502I
	600	770C6002S			770C6002I
	650	770C6502S			770C6502I

Sastoji se od:		
2a	1 x	Okviri levo/desno
2b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa
2c	2 x	Pokrivne kapice

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64

Informacije za naručivanje

3	Držač zadnje drvene strane levi/desni					
	**Materijal**	**Visina**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Čelik	C	**ZB7C000S**			

4	Pričvršćivanje fronta		
	**Vrsta pričvršćivanja**		
	EXPANDO	2 x	**ZF7C70E2**
	EXPANDO T	2 x	**ZF7C70T2**
	Zavrtanje	2 x	**ZF7C7002**
EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75			

Alternativa za 4

4a	Pričvršćivanje fronta		
	**Vrsta pričvršćivanja**		
	EXPANDO	4 x	**ZF7M70E2**
	EXPANDO T	4 x	**ZF7M70T2**
	Zavrtanje	4 x	**ZF7M7002**
EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75			

Pribor

-	Zavrtanj za ivericu			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	3.5	15	Za pričvršćivanje fronta	**609.1500**
	3.5	17	Za pričvršćivanje fronta	**609.1700**
Za spajanje korpusne šine i korpusa preporučujemo zavrtnje za ivericu Ø 4 x 15 mm				

-	Zavrtanj za pričvršćivanje (zavrtanj sa ravnom glavom)			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	4	15	Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke	**61D.1500**
Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru				


-	Sistemski zavrtanj			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	6	14.5	Za spajanje korpusne šine sa korpusom	**661.1450.HG**

Element sa frontalnim izvlačenjem – visina C



- Bočni uložni element velike površine
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Sa integrisanim preklopivim prigušenjem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje, kombinovano sa SERVO-DRIVE električnom pomoći za otvaranje ili TIP-ON BLUMOTION mehaničkom pomoći za otvaranje
- Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- 3-dimenzionalno podešavanje fronta u okviru

Potreban prostor

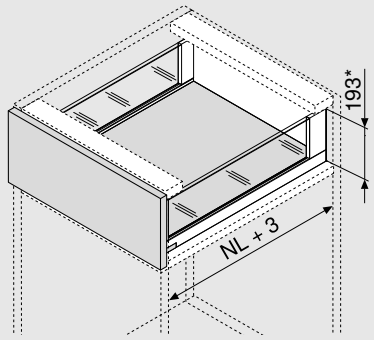


NL	Nominalna dužina


* Uklj. 2 mm podešavanje nagiba

Informacije za naručivanje


1 Korpusne šine levo/desno



Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

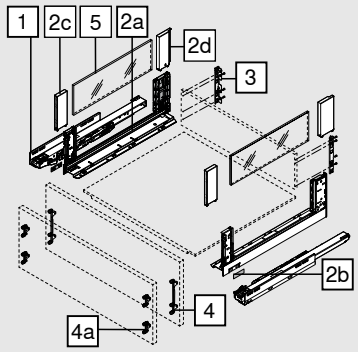

2 Komplet okvira




Visina okvira (mm)	177		
Nominalna dužina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
350	780C3502S		
400	780C4002S		
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

Sastoji se od:

2a	1 x	Okviri levo/desno
2b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa
2c	2 x	BOXCOVER napred
2d	1 x	BOXCOVER pozadi levo/desno


LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64

3 Držač zadnje drvene strane levi/desni




Materijal	Visina	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Čelik	C	ZB7C000S			

Informacije za naručivanje

4	Pričvršćivanje fronta		
	**Vrsta pričvršćivanja**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Zavrtanje	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75			

Alternativa za 4

4a	Pričvršćivanje fronta		
	**Vrsta pričvršćivanja**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Zavrtanje	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75			

5	Uložni elementi od stakla (bočno)		
	**Nominalna dužina NL (mm)**	**Materijal**	**Boja**
		Staklo	Bezbojno
	450		ZE7S338G
	500		ZE7S388G
	550		ZE7S438G
	600		ZE7S488G
	650		ZE7S538G
Sastoji se od:			
5	2 x	Uložni elementi od stakla	
Kod ostalih nominalnih dužina NL, na odgovarajući način skratite sledeće dužine uložnog elementa			
Za dimenziju skraćivanja pogledajte stranu 33			

Pribor

-	Transportni osigurač – uložni element (bočno)		
	**Materijal**	**Boja**	
	Plastika	Žuta	780C0009
Za transport sa predmontiranim uložnim elementima (bočno)			


-	Zavrtanj za ivericu			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	3.5	15	Za pričvršćivanje fronta	609.1500
	3.5	17	Za pričvršćivanje fronta	609.1700
Za spajanje korpusne šine i korpusa preporučujemo zavrtnje za ivericu Ø 4 x 15 mm				

-	Zavrtanj za pričvršćivanje (zavrtanj sa ravnom glavom)			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	4	15	Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke	61D.1500
Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru				

-	Sistemski zavrtanj			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	6	14.5	Za spajanje korpusne šine sa korpusom	661.1450.HG


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

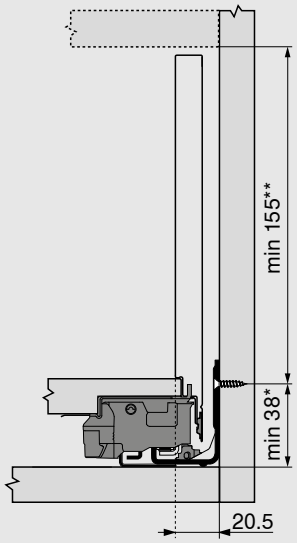


*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa
**	Uklj. 2 mm podešavanje nagiba

Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtnjima

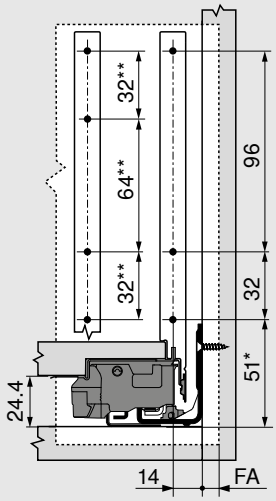


FA	Otvaranje fronta
*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa
**	Alternativa 4a

Dimenzija za bušenje fronta za EXPANDO/EXPANDO T

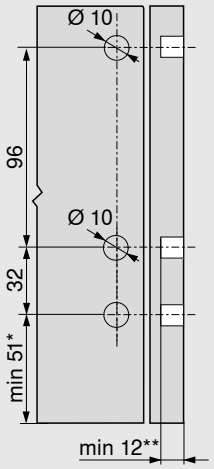


4

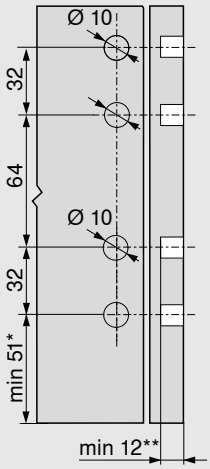

4a


*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa
**	min. 6 mm za EXPANDO T

Dimenzije za ugradnju zadnje strane

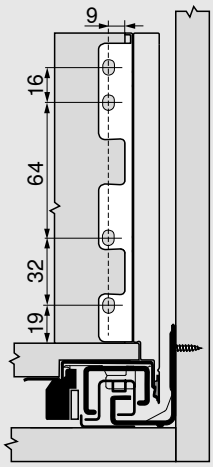


Planiranje

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm




Drvena zadnja strana	B (mm)
Visina	148
Donja stranica fioke	**A (mm)**
Drvena zadnja strana	NL - 10
Dimenzija žleba	**C**




KB	Širina korpusa
LW	Unutrašnja širina korpusa
NL	Nominalna dužina

Dimenzija za bušenje

Donja stranica fioke

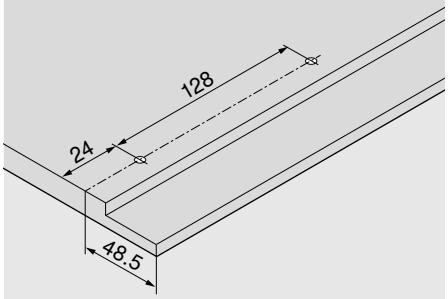

Krojna lista – uložni element



Uložni element	X (mm)	Y (mm)
Bočno	NL - 112	138

NL	Nominalna dužina

U kombinaciji sa LEGRABOX-om, zbog navedenih dimenzija prema standardu (DIN EN 14749, izdanje iz juna 2016.), nije potrebno „ispitivanje udara za vertikalne staklene komponente“. Zbog toga nije potrebno da sigurnosno staklo bude u skladu sa standardom. Obrada ivice predstavlja poliranu ravnu ivicu sa zakošenjem 1 mm ±0.5 mm.


Prednji deo sa uložnim elementom

Izvlačenje unutrašnjeg dela – visina C



- Izvlačenje unutrašnjeg dela sa visokim i niskim uložnim elementom
- Okviri od čelika i plemenitog čelika
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Sa integrisanim preklopivim prigušenjem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje, kombinovano sa SERVO-DRIVE električnom pomoći za otvaranje ili TIP-ON BLUMOTION mehaničkom pomoći za otvaranje
- Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje
- Montaža frontova bez alata


Potreban prostor

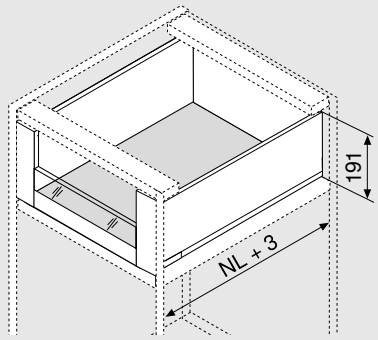


NL	Nominalna dužina

Informacije za naručivanje


1 Korpusne šine levo/desno



Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

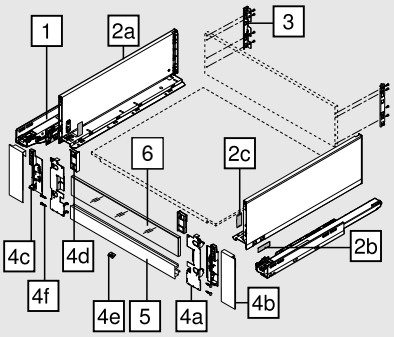

2 Komplet okvira



Visina okvira (mm)	177			
Nominalna dužina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770C2702S			770C2702I
300	770C3002S			770C3002I
350	770C3502S			770C3502I
400	770C4002S			770C4002I
450	770C4502S			770C4502I
500	770C5002S			770C5002I
550	770C5502S			770C5502I
600	770C6002S			770C6002I
650	770C6502S			770C6502I


Sastoji se od:


2a	1 x	Okviri levo/desno
2b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa
2c	2 x	Pokrivne kapice

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64


Prednji deo sa uložnim elementom

Informacije za naručivanje


3	Držač zadnje drvene strane levi/desni					
	**Materijal**	**Visina**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Čelik	C	ZB7C000S			

4	Držač fronta, komplet				
	**Materijal**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Čelik	ZI7.2CS0			
	Plemeniti čelik				ZI7.2CI0

Sastoji se od:		
4a	1 x	Držač fronta levo/desno
4b	1 x	Spoljašnja obloga leva/desna
4c	1 x	Unutrašnje obloge leva/desna
4d	1 x	Kompenzacioni komad za niski uložni element levi/desni
4e	1 x	Držač
4f	4 x	Zavrtnji

5	Prednji komad sa žlebom				
	**Dužina**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043MN1			

Odgovara za širinu korpusa KB 1200 mm	
Krojna lista:	Unutrašnja širina korpusa LW - 126 mm

6	Uložni elementi od stakla (za izvlačenje unutrašnjeg dela napred)					
	**Materijal**	**Boja**	**Niski uložni element**		**Visoki uložni element**	
	Staklo	Bezbojno				
			Debljina bočnog zida korpusa (mm)			
	Širina korpusa (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G
	1200		ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G

Sastoji se od:		
6	1 x	Uložni elementi od stakla
Kod ostalih širina korpusa KB, na odgovarajući način skratite sledeće dužine uložnog elementa		
Za dimenziju skraćivanja pogledajte stranu 39		

Pribor

-	Zavrtanj za pričvršćivanje (zavrtanj sa ravnom glavom)			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	4	15	Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke	61D.1500
Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru				

-	Sistemski zavrtanj			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	6	14.5	Za spajanje korpusne šine sa korpusom	661.1450.HG


Prednji deo sa uložnim elementom

Izvlačenje unutrašnjeg dela – visina C



- Bočni uložni element velike površine
- Izvlačenje unutrašnjeg dela sa visokim i niskim uložnim elementom
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Sa integrisanim preklopivim prigušenjem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje, kombinovano sa SERVO-DRIVE električnom pomoći za otvaranje ili TIP-ON BLUMOTION mehaničkom pomoći za otvaranje
- Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje
- Montaža frontova bez alata


Potreban prostor

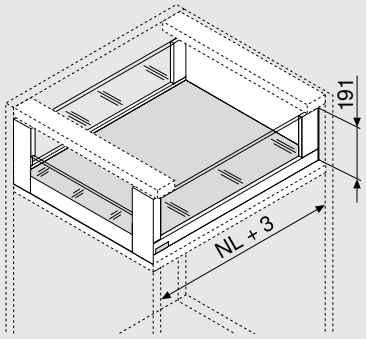


NL	Nominalna dužina

Informacije za naručivanje


1 Korpusne šine levo/desno



Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

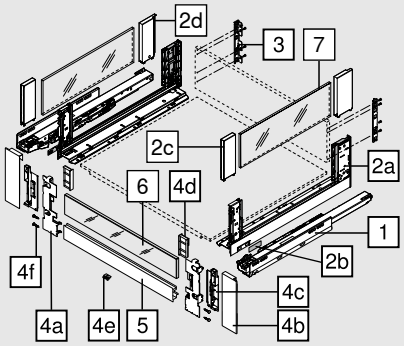

2 Komplet okvira




Visina okvira (mm)	177		
Nominalna dužina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
350	780C3502S		
400	780C4002S		
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

Sastoji se od:

2a	1 x	Okviri levo/desno
2b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa
2c	2 x	BOXCOVER napred
2d	1 x	BOXCOVER pozadi levo/desno

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64


3 Držač zadnje drvene strane levi/desni




Materijal	Visina	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Čelik	C	ZB7C000S			

Prednji deo sa uložnim elementom


Informacije za naručivanje

4	Držač fronta, komplet			
	**Materijal**	SW-M	OG-M	CS-M
	Čelik		**ZI7.2CS0**	


Sastoji se od:		
4a	1 x	Držač fronta levo/desno
4b	1 x	Spoljašnja obloga leva/desna
4c	1 x	Unutrašnje obloge leva/desna
4d	1 x	Kompenzacioni komad za niski uložni element levi/desni
4e	1 x	Držač
4f	4 x	Zavrtnji

5	Prednji komad sa žlebom			
	**Dužina (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M
	1043		**ZV7.1043MN1**	

Odgovara za širinu korpusa KB 1200 mm	
Krojna lista:	Unutrašnja širina korpusa LW - 126 mm

6	Uložni elementi od stakla (za izvlačenje unutrašnjeg dela napred)					
	**Materijal**	**Boja**	**Niski uložni element**		**Visoki uložni element**	
	Staklo	Bezbojno				
			Debljina bočnog zida korpusa (mm)			
	Širina korpusa (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		**ZE7V488G**	**ZE7V482G**	**ZE7W488G**	**ZE7W482G**
	1200		**ZE7V1088G**	**ZE7V1082G**	**ZE7W1088G**	**ZE7W1082G**

Sastoji se od:		
6	1 x	Uložni elementi od stakla
Kod ostalih širina korpusa KB, na odgovarajući način skratite sledeće dužine uložnog elementa		
Za dimenziju skraćivanja pogledajte stranu 39		

7	Uložni elementi od stakla (bočno)			
	**Nominalna dužina NL (mm)**	**Materijal**	**Boja**	
		Staklo	Bezbojno	
	450			**ZE7S338G**
	500			**ZE7S388G**
	550			**ZE7S438G**
	600			**ZE7S488G**
	650			**ZE7S538G**

Sastoji se od:		
7	2 x	Uložni elementi od stakla
Kod ostalih nominalnih dužina NL, na odgovarajući način skratite sledeće dužine uložnog elementa		
Za dimenziju skraćivanja pogledajte stranu 39		

Prednji deo sa uložnim elementom

Informacije za naručivanje

Pribor


-	Transportni osigurač – uložni element (bočno)			
	**Materijal**	**Boja**		
	Plastika	Žuta		780C0009
Za transport sa predmontiranim uložnim elementima (bočno)				

-	Zavrtanj za pričvršćivanje (zavrtanj sa ravnom glavom)			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	4	15	Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke	61D.1500
Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru				

-	Sistemski zavrtanj			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	6	14.5	Za spajanje korpusne šine sa korpusom	661.1450.HG


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

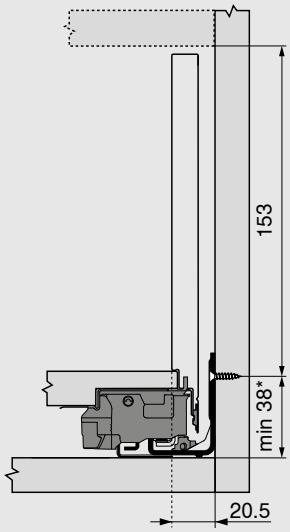

* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa


Dimenzije za ugradnju zadnje strane

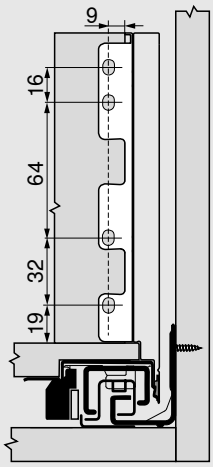


Prednji deo sa uložnim elementom

Planiranje

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm




Drvena zadnja strana	B (mm)
Visina	148
Donja stranica fioke	**A (mm)**
Drvena zadnja strana	NL - 10
Dimenzija žleba	**C**




KB	Širina korpusa
LW	Unutrašnja širina korpusa
NL	Nominalna dužina

Dimenzija za bušenje

Donja stranica fioke

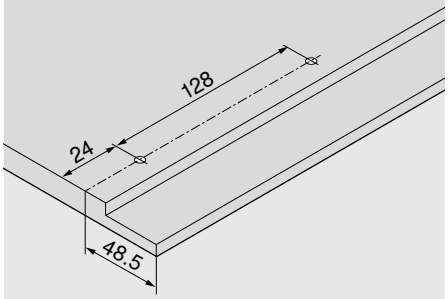

Krojna lista – uložni element



Uložni element	X (mm)	Y (mm)
Nizak	LW - 80	70
Visok	LW - 80	138
Bočno	NL - 112	138

LW	Unutrašnja širina korpusa
NL	Nominalna dužina

U kombinaciji sa LEGRABOX-om, zbog navedenih dimenzija prema standardu (DIN EN 14749, izdanje iz juna 2016.), nije potrebno „ispitivanje udara za vertikalne staklene komponente“. Zbog toga nije potrebno da sigurnosno staklo bude u skladu sa standardom. Obrada ivice predstavlja poliranu ravnu ivicu sa zakošenjem 1 mm ±0.5 mm.


Prednji deo sa ogradom

Izvlačenje unutrašnjeg dela – visina C



- Izvlačenje unutrašnjeg dela sa ogradom
- Okviri od čelika i plemenitog čelika
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Sa integrisanim preklopivim prigušenjem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje, kombinovano sa SERVO-DRIVE električnom pomoći za otvaranje ili TIP-ON BLUMOTION mehaničkom pomoći za otvaranje
- Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje
- Montaža frontova bez alata


Potreban prostor

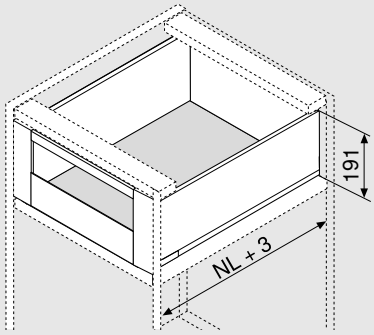


NL	Nominalna dužina

Informacije za naručivanje


1 Korpusne šine levo/desno



Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

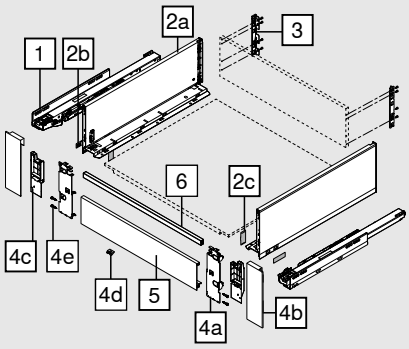

2 Komplet okvira



Visina okvira (mm)	177			
Nominalna dužina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770C2702S			770C2702I
300	770C3002S			770C3002I
350	770C3502S			770C3502I
400	770C4002S			770C4002I
450	770C4502S			770C4502I
500	770C5002S			770C5002I
550	770C5502S			770C5502I
600	770C6002S			770C6002I
650	770C6502S			770C6502I


Sastoji se od:


2a	1 x	Okviri levo/desno
2b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa
2c	2 x	Pokrivne kapice

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64


Prednji deo sa ogradom

Informacije za naručivanje

3	Držač zadnje drvene strane levi/desni					
	**Materijal**	**Visina**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Čelik	C	ZB7C000S			

4	Držač fronta, komplet				
	**Materijal**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL*
	Čelik	ZI7.3CS0			
	Plemeniti čelik				ZI7.3CI0

Sastoji se od:		
4a	1 x	Držač fronta levo/desno
4b	1 x	Spoljašnja obloga leva/desna
4c	1 x	Unutrašnje obloge leva/desna
4d	1 x	Držač
4e	4 x	Zavrtnji

5	Prednji komad bez žleba				
	**Dužina (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			

Odgovara za širinu korpusa KB 1200 mm	
Krojna lista:	Unutrašnja širina korpusa LW - 126 mm

6	Poprečna pregrada				
	**Dužina (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080	ZR7.1080U			

Odgovara za širinu korpusa KB 1200 mm	
Krojna lista:	Unutrašnja širina korpusa LW - 90 mm

Pribor

-	Zavrtanj za pričvršćivanje (zavrtanj sa ravnom glavom)			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	4	15	Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke	61D.1500
Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru				

-	Sistemski zavrtanj			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	6	14.5	Za spajanje korpusne šine sa korpusom	661.1450.HG


Prednji deo sa ogradom

Izvlačenje unutrašnjeg dela – visina C



- Bočni uložni element velike površine
- Izvlačenje unutrašnjeg dela sa ogradom
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Sa integrisanim preklopivim prigušenjem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje, kombinovano sa SERVO-DRIVE električnom pomoći za otvaranje ili TIP-ON BLUMOTION mehaničkom pomoći za otvaranje
- Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje
- Montaža frontova bez alata


Potreban prostor

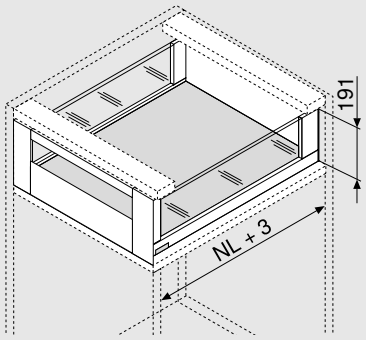


NL	Nominalna dužina

Informacije za naručivanje


1 Korpusne šine levo/desno



Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

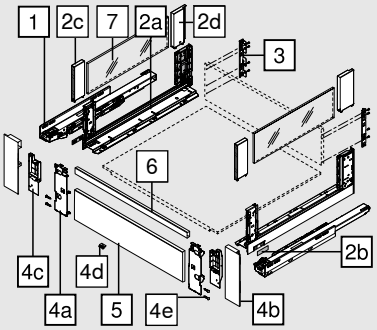

2 Komplet okvira




Visina okvira (mm)	177		
Nominalna dužina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
350	780C3502S		
400	780C4002S		
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

Sastoji se od:

2a	1 x	Okviri levo/desno
2b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa
2c	2 x	BOXCOVER napred
2d	1 x	BOXCOVER pozadi levo/desno

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64


3 Držač zadnje drvene strane levi/desni




Materijal	Visina	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Čelik	C	ZB7C000S			


Prednji deo sa ogradom

Informacije za naručivanje

4		Držač fronta, komplet			
		**Materijal**	SW-M	OG-M	CS-M
		Čelik	ZI7.3CS0		
Sastoji se od:					
4a	1 x	Držač fronta levo/desno			
4b	1 x	Spoljašnja obloga leva/desna			
4c	1 x	Unutrašnje obloge leva/desna			
4d	1 x	Držač			
4e	4 x	Zavrtnji			

5		Prednji komad bez žleba			
		**Dužina (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M
		1043	ZV7.1043C01		
Odgovara za širinu korpusa KB 1200 mm					
Krojna lista:		Unutrašnja širina korpusa LW - 126 mm			

6		Poprečna pregrada			
		**Dužina (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M
		1080	ZR7.1080U		
Odgovara za širinu korpusa KB 1200 mm					
Krojna lista:		Unutrašnja širina korpusa LW - 90 mm			

7		Uložni elementi od stakla (bočno)		
		**Nominalna dužina NL (mm)**	**Materijal**	**Boja**
			Staklo	Bezbojno
		450		ZE7S338G
		500		ZE7S388G
		550		ZE7S438G
		600		ZE7S488G
		650		ZE7S538G
Sastoji se od:				
7	2 x	Uložni elementi od stakla		
Kod ostalih nominalnih dužina NL, na odgovarajući način skratite sledeće dužine uložnog elementa				
Za dimenziju skraćivanja pogledajte stranu 45				

Prednji deo sa ogradom

Informacije za naručivanje

Pribor


-	Transportni osigurač – uložni element (bočno)			
	**Materijal**	**Boja**		
	Plastika	Žuta		780C0009
Za transport sa predmontiranim uložnim elementima (bočno)				

-	Zavrtanj za pričvršćivanje (zavrtanj sa ravnom glavom)			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	4	15	Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke	61D.1500
Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru				

-	Sistemski zavrtanj			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	6	14.5	Za spajanje korpusne šine sa korpusom	661.1450.HG


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

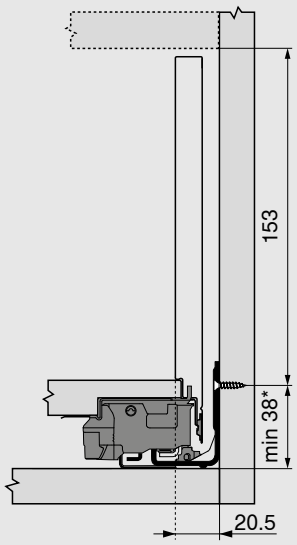

* + 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa


Dimenzije za ugradnju zadnje strane

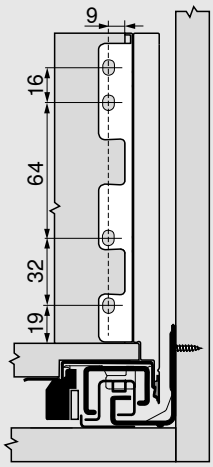


Prednji deo sa ogradom

Planiranje

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm




Drvena zadnja strana	B (mm)
Visina	148
Donja stranica fioke	**A (mm)**
Drvena zadnja strana	NL - 10
Dimenzija žleba	**C**




KB	Širina korpusa
LW	Unutrašnja širina korpusa
NL	Nominalna dužina

Dimenzija za bušenje

Donja stranica fioke

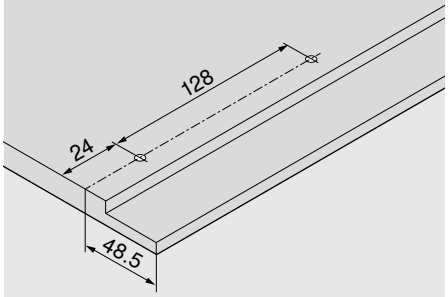

Krojna lista – uložni element



Uložni element	X (mm)	Y (mm)
Bočno	NL - 112	138

NL	Nominalna dužina


U kombinaciji sa LEGRABOX-om, zbog navedenih dimenzija prema standardu (DIN EN 14749, izdanje iz juna 2016.), nije potrebno „ispitivanje udara za vertikalne staklene komponente“. Zbog toga nije potrebno da sigurnosno staklo bude u skladu sa standardom. Obrada ivice predstavlja poliranu ravnu ivicu sa zakošenjem 1 mm ±0.5 mm.

Element na izvlačenje ispod sudopere – visina M



- Okviri od čelika i plemenitog čelika
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Sa integrisanim preklopivim prigušenjem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje
- Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- 3-dimenzionalno podešavanje fronta u okviru

Potreban prostor

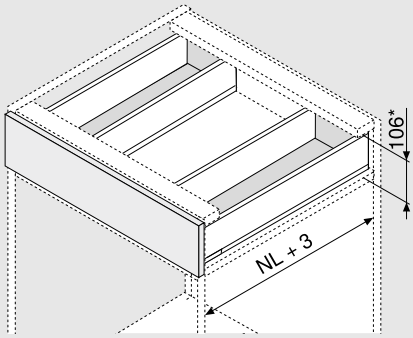


NL Nominalna dužina

* Uklj. 2 mm podešavanje nagiba


Informacije za naručivanje

1 Korpusne šine levo/desno




Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION S 40 kg	TIP-ON* 40 kg
350	750.3501S	750.3501T
400	750.4001S	750.4001T
450	750.4501S	750.4501T
500	750.5001S	750.5001T
550	750.5501S	750.5501T
600	750.6001S	750.6001T

* Sinhronizacija nije moguća

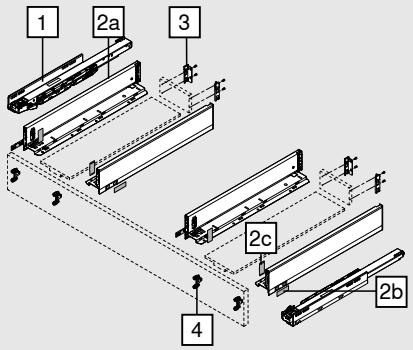

2 Komplet okvira




Visina okvira (mm)	90.5			
Nominalna dužina NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
350	2 x	770M3502S			770M3502I
400	2 x	770M4002S			770M4002I
450	2 x	770M4502S			770M4502I
500	2 x	770M5002S			770M5002I
550	2 x	770M5502S			770M5502I
600	2 x	770M6002S			770M6002I

Sastoji se od:

2a	1 x	Okviri levo/desno
2b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa
2c	2 x	Pokrivne kapice

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64

Informacije za naručivanje

3	Držač zadnje drvene strane levi/desni						
	**Materijal**	**Visina**		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Čelik	M	2 x	ZB7M000S			

4	Pričvršćivanje fronta		
	**Vrsta pričvršćivanja**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Zavrtanje	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75			

Pribor


-	Zavrtanj za ivericu			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	3.5	15	Za pričvršćivanje fronta	609.1500
	3.5	17	Za pričvršćivanje fronta	609.1700
Za spajanje korpusne šine i korpusa preporučujemo zavrtnje za ivericu Ø 4 x 15 mm				

-	Zavrtanj za pričvršćivanje (zavrtanj sa ravnom glavom)			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	4	15	Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke	61D.1500
Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru				

-	Sistemski zavrtanj			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	6	14.5	Za spajanje korpusne šine sa korpusom	661.1450.HG


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

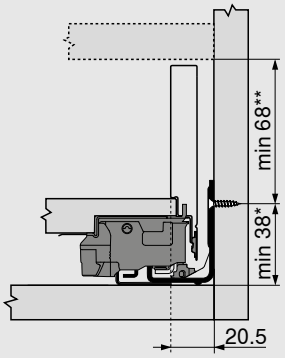


*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa
**	Uklj. 2 mm podešavanje nagiba

Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtnjima




FA	Otvaranje fronta
*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

Dimenzija za bušenje fronta za EXPANDO/EXPANDO T

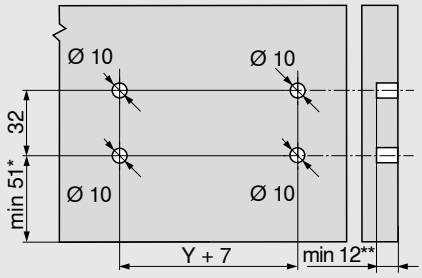


*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa
**	min. 6 mm za EXPANDO T

Dimenzije za ugradnju zadnje strane




Planiranje

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm

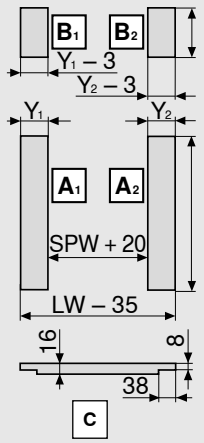

Drvena zadnja strana	B (mm)
Visina	63
Donja stranica fioke	**A (mm)**
Drvena zadnja strana	NL - 10
Dimenzija žleba	**C**




Y min. (mm)	115
Y maks (mm)	155

KB	Širina korpusa
LW	Unutrašnja širina korpusa
NL	Nominalna dužina
SPW	Unutrašnja širina između okvira sudopere

Dimenzija za bušenje

Donja stranica fioke

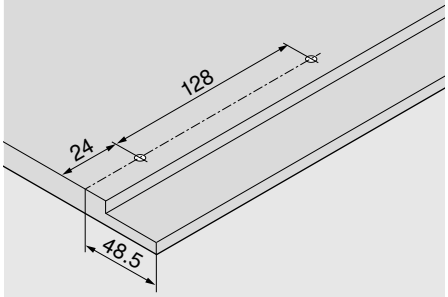


Element na izvlačenje ispod sudopere – visina C



- Okviri od čelika i plemenitog čelika
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Sa integrisanim preklopivim prigušenjem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje
- Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- 3-dimenzionalno podešavanje fronta u okviru

Potreban prostor

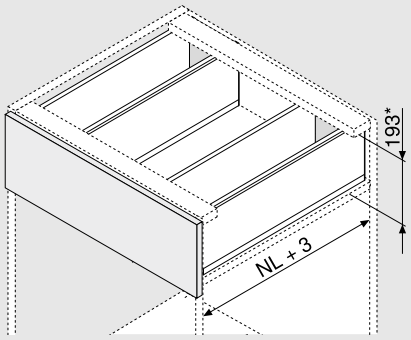


NL	Nominalna dužina

* Uklj. 2 mm podešavanje nagiba

Informacije za naručivanje

1	Korpusne šine levo/desno			
	Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION S	TIP-ON*	
		40 kg	40 kg	
	350	750.3501S	750.3501T	
	400	750.4001S	750.4001T	
	450	750.4501S	750.4501T	
	500	750.5001S	750.5001T	
	550	750.5501S	750.5501T	
	600	750.6001S	750.6001T	

* Sinhronizacija nije moguća

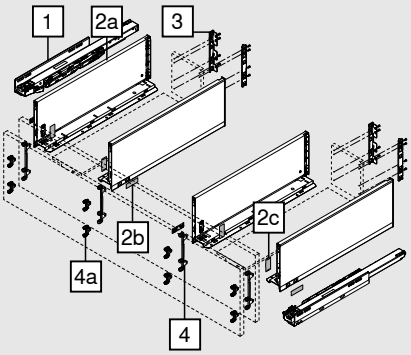


2	Komplet okvira					
	Visina okvira (mm)	177				
	Nominalna dužina NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	770C3502S			770C3502I
	400	2 x	770C4002S			770C4002I
	450	2 x	770C4502S			770C4502I
	500	2 x	770C5002S			770C5002I
	550	2 x	770C5502S			770C5502I
	600	2 x	770C6002S			770C6002I

Sastoji se od:		
2a	1 x	Okviri levo/desno
2b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa
2c	2 x	Pokrivne kapice

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64

Informacije za naručivanje

3	Držač zadnje drvene strane levi/desni						
	**Materijal**	**Visina**		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Čelik	C	2 x	ZB7C000S			

4	Pričvršćivanje fronta		
	**Vrsta pričvršćivanja**		
	EXPANDO	4 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7C70T2
	Zavrtanje	4 x	ZF7C7002
EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75			

Alternativa za 4

4a	Pričvršćivanje fronta		
	**Vrsta pričvršćivanja**		
	EXPANDO	8 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	8 x	ZF7M70T2
	Zavrtanje	8 x	ZF7M7002
EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75			

Pribor


-	Zavrtanj za ivericu			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	3.5	15	Za pričvršćivanje fronta	609.1500
	3.5	17	Za pričvršćivanje fronta	609.1700
Za spajanje korpusne šine i korpusa preporučujemo zavrtnje za ivericu Ø 4 x 15 mm				

-	Zavrtanj za pričvršćivanje (zavrtanj sa ravnom glavom)			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	4	15	Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke	61D.1500
Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru				

-	Sistemski zavrtanj			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	6	14.5	Za spajanje korpusne šine sa korpusom	661.1450.HG


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

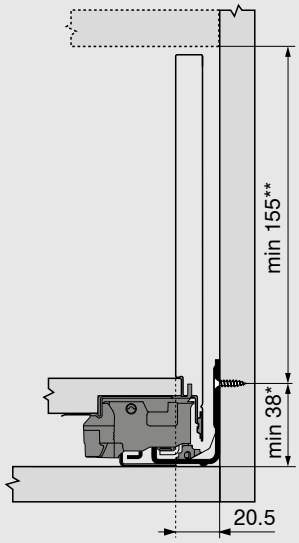


*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa
**	Uklj. 2 mm podešavanje nagiba

Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtnjima

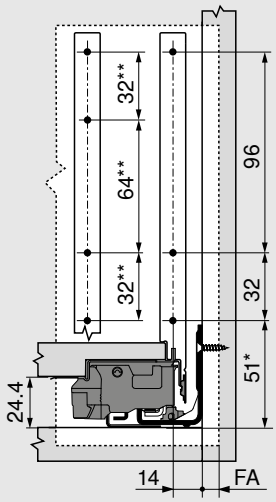


FA	Otvaranje fronta
*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa
**	Alternativa 4a

Dimenzija za bušenje fronta za EXPANDO/EXPANDO T

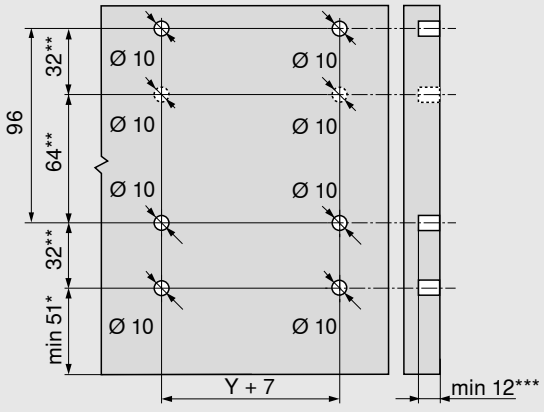


*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa
**	Alternativa 4a
***	min. 6 mm za EXPANDO T

Dimenzije za ugradnju zadnje strane

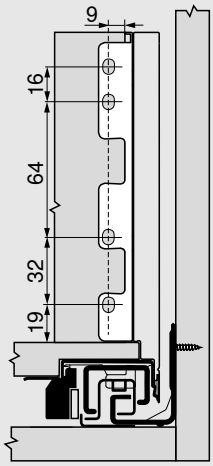


Planiranje

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm

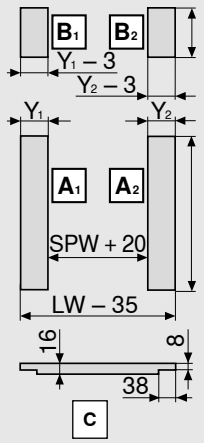

Drvena zadnja strana	B (mm)
Visina	148
Donja stranica fioke	**A (mm)**
Drvena zadnja strana	NL - 10
Dimenzija žleba	**C**




Y min. (mm)	115
Y maks (mm)	155

KB	Širina korpusa
LW	Unutrašnja širina korpusa
NL	Nominalna dužina
SPW	Unutrašnja širina između okvira sudopere

Dimenzija za bušenje

Donja stranica fioke

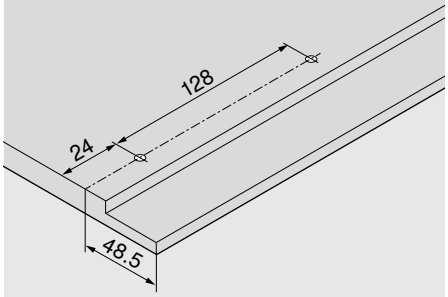


Element na izvlačenje ispod sudopere – visina C



- Sa međuelementom za optimalno iskorišćavanje prostora za zalihe
- Može se realizovati sa standardnim komponentama
- Okviri od čelika i plemenitog čelika
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Sa integrisanim preklopivim prigušenjem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje, kombinovano sa SERVO-DRIVE električnom pomoći za otvaranje ili TIP-ON BLUMOTION mehaničkom pomoći za otvaranje
- Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- 3-dimenzionalno podešavanje fronta u okviru

Potreban prostor

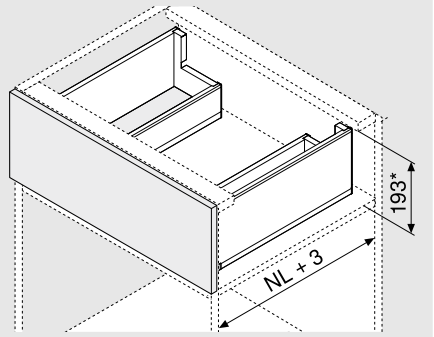


NL	Nominalna dužina

* Uklj. 2 mm podešavanje nagiba


Informacije za naručivanje

1 Korpusne šine levo/desno




Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

Informacije za naručivanje za TIP-ON BLUMOTION element na izvlačenje ispod sudopere, pogledajte stranu 115

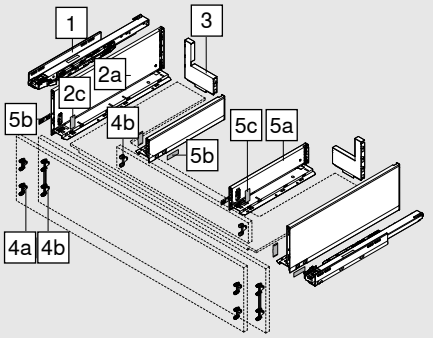

2 Komplet okvira spolja




Visina okvira (mm)	177			
Nominalna dužina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
450	770C4502S			770C4502I
500	770C5002S			770C5002I
550	770C5502S			770C5502I
600	770C6002S			770C6002I
650	770C6502S			770C6502I

Sastoji se od:

2a	1 x	Okviri levo/desno
2b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa
2c	2 x	Pokrivne kapice

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64

3 Leva/desna čelična zadnja stranica L-oblika



Materijal	SW-M	OG-M	CS-M
Čelik	ZB7C129S.6S		

4 Pričvršćivanje fronta



Vrsta pričvršćivanja		
EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
Zavrtanje	2 x	ZF7C7002


EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75

Informacije za naručivanje

Alternativa za 4

4a	Pričvršćivanje fronta		
	**Vrsta pričvršćivanja**		
	EXPANDO	4 x	**ZF7M70E2**
	EXPANDO T	4 x	**ZF7M70T2**
	Zavrtanje	4 x	**ZF7M7002**
EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75			

4b	Pričvršćivanje fronta		
	**Vrsta pričvršćivanja**		
	EXPANDO	2 x	**ZF7M70E2**
	Zavrtanje	2 x	**ZF7M7002**

5	Komplet okvira unutra				
	**Visina okvira (mm)**	90.5			
	Nominalna dužina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300	**770M3002S**			**770M3002I**
	350	**770M3502S**			**770M3502I**
	400	**770M4002S**			**770M4002I**
	450	**770M4502S**			**770M4502I**
	500	**770M5002S**			**770M5002I**
Sastoji se od:					
5a	1 x	Okviri levo/desno			
5b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa			
5c	2 x	Pokrivne kapice			
LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64					
Preporučujemo za racionalno iskorišćavanje prostora za zalihe:					
Nominalna dužina NL okvira spolja - nominalna dužina NL okvira iznutra = min. 150 mm					

Pribor

-	Zavrtanj za ivericu			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	3.5	15	Za pričvršćivanje fronta	**609.1500**
	3.5	17	Za pričvršćivanje fronta	**609.1700**
Za spajanje korpusne šine i korpusa preporučujemo zavrtnje za ivericu Ø 4 x 15 mm				

-	Zavrtanj za pričvršćivanje (zavrtanj sa ravnom glavom)			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	4	15	Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke	**61D.1500**
Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru				


-	Sistemski zavrtanj			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	6	14.5	Za spajanje korpusne šine sa korpusom	**661.1450.HG**

Element na izvlačenje ispod sudopere – visina C



- Sa međuelementom za optimalno iskorišćavanje prostora za zalihe
- Može se realizovati sa standardnim komponentama
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Sa integrisanim preklopivim prigušenjem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje, kombinovano sa SERVO-DRIVE električnom pomoći za otvaranje ili TIP-ON BLUMOTION mehaničkom pomoći za otvaranje
- Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- 3-dimenzionalno podešavanje fronta u okviru

Potreban prostor

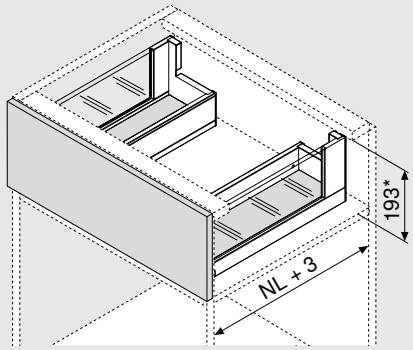


NL	Nominalna dužina

* Uklj. 2 mm podešavanje nagiba


Informacije za naručivanje

1 Korpusne šine levo/desno




Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

Informacije za naručivanje za TIP-ON BLUMOTION element na izvlačenje ispod sudopere, pogledajte stranu 115

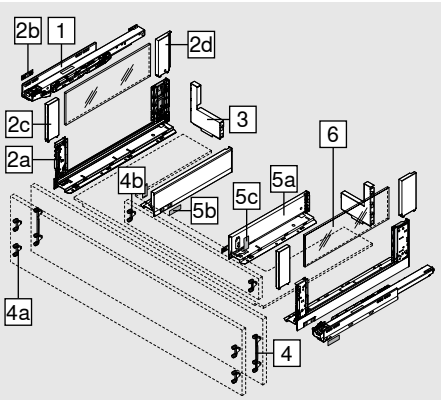

2 Komplet okvira spolja




Visina okvira (mm)	177		
Nominalna dužina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

Sastoji se od:

2a	1 x	Okviri levo/desno
2b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa
2c	2 x	BOXCOVER napred
2d	1 x	BOXCOVER pozadi levo/desno

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64

3 Leva/desna čelična zadnja stranica L-oblika



Materijal	SW-M	OG-M	CS-M
Čelik	ZB7C129S.6S		


Informacije za naručivanje

4	Pričvršćivanje fronta		
	**Vrsta pričvršćivanja**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Zavrtanje	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75			

Alternativa za 4

4a	Pričvršćivanje fronta		
	**Vrsta pričvršćivanja**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Zavrtanje	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75			

4b	Pričvršćivanje fronta		
	**Vrsta pričvršćivanja**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	Zavrtanje	2 x	ZF7M7002


5	Komplet okvira unutra			
	**Visina okvira (mm)**	90.5		
	Nominalna dužina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	300	770M3002S		
	350	770M3502S		
	400	770M4002S		
	450	770M4502S		
	500	770M5002S		

Sastoji se od:		
5a	1 x	Okviri levo/desno
5b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa
5c	2 x	Pokrivne kapice

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64

Preporučujemo za racionalno iskorišćavanje prostora za zalihe:

Nominalna dužina NL okvira spolja - nominalna dužina NL okvira iznutra = min. 150 mm

6	Uložni elementi od stakla (bočno)		
	**Nominalna dužina NL (mm)**	**Materijal**	**Boja**
		Staklo	Bezbojno
	450		ZE7S338G
	500		ZE7S388G
	550		ZE7S438G
	600		ZE7S488G
	650		ZE7S538G

Sastoji se od:		
6	2 x	Uložni elementi od stakla

Kod ostalih nominalnih dužina NL, na odgovarajući način skratite sledeće dužine uložnog elementa

Za dimenziju skraćivanja pogledajte stranu 59

Informacije za naručivanje

Pribor

-	Transportni osigurač – uložni element (bočno)			
	**Materijal**	**Boja**		
	Plastika	Žuta		780C0009
Za transport sa predmontiranim uložnim elementima (bočno)				


-	Zavrtanj za ivericu			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	3.5	15	Za pričvršćivanje fronta	609.1500
	3.5	17	Za pričvršćivanje fronta	609.1700
Za spajanje korpusne šine i korpusa preporučujemo zavrtnje za ivericu Ø 4 x 15 mm				

-	Zavrtanj za pričvršćivanje (zavrtanj sa ravnom glavom)			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	4	15	Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke	61D.1500
Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru				

-	Sistemski zavrtanj			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	6	14.5	Za spajanje korpusne šine sa korpusom	661.1450.HG


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

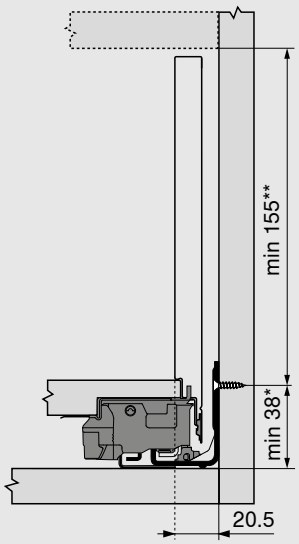


*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa
**	Uklj. 2 mm podešavanje nagiba

Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtnjima

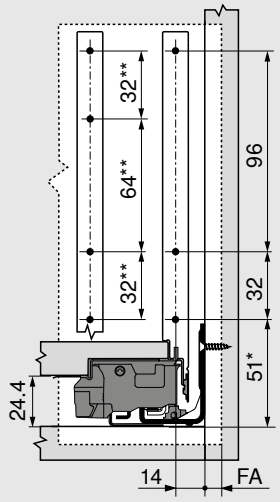

FA	Otvaranje fronta
*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa
**	Alternativa 4a

Dimenzija za bušenje fronta za EXPANDO/EXPANDO T

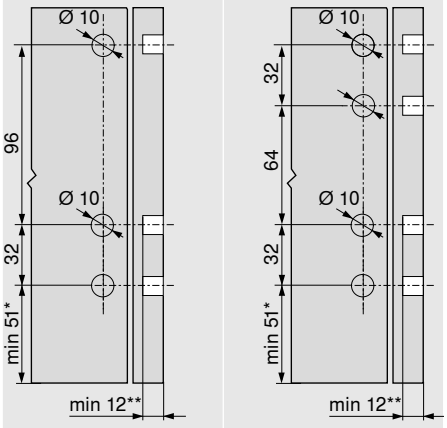


4	4a


*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa
**	min. 6 mm za EXPANDO T

Planiranje

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm

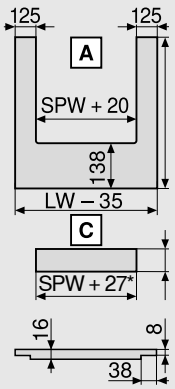


Donja stranica fioke	A (mm)
Čelična zadnja strana	NL - 21
Međuelement	**C (mm)**
	62.5



KB	Širina korpusa
LW	Unutrašnja širina korpusa
NL	Nominalna dužina
SPW	Unutrašnja širina između okvira sudopere
*	+3 mm sa ZF7M70E2


Dimenzije za ugradnju međuelementa

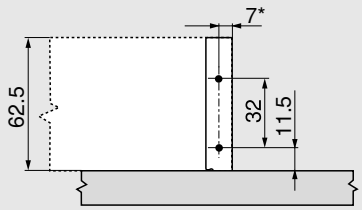


*	+1.5 mm sa ZF7M70E2

Dimenzija za bušenje

Donja stranica fioke

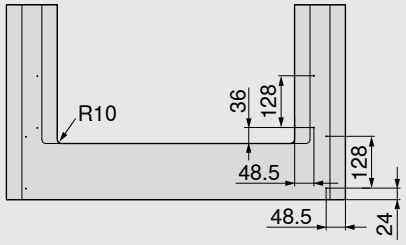


Krojna lista – uložni element



Uložni element	X (mm)	Y (mm)
Bočno	NL - 112	138
NL	Nominalna dužina	


U kombinaciji sa LEGRABOX-om, zbog navedenih dimenzija prema standardu (DIN EN 14749, izdanje iz juna 2016.), nije potrebno „ispitivanje udara za vertikalne staklene komponente“. Zbog toga nije potrebno da sigurnosno staklo bude u skladu sa standardom. Obrada ivice predstavlja poliranu ravnu ivicu sa zakošenjem 1 mm ±0.5 mm.

Element sa frontalnim izvlačenjem – visina F

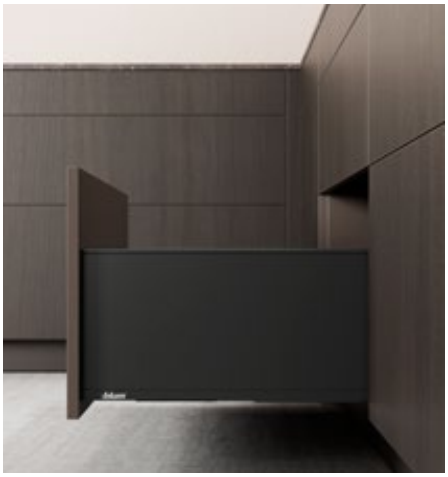

- Okviri od čelika i plemenitog čelika
- Ravno iznutra i spolja
- Tanak okvir 12.8 mm
- Sinhronizovani lagani hod
- Sa integrisanim preklopivim prigušenjem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje, kombinovano sa SERVO-DRIVE električnom pomoći za otvaranje ili TIP-ON BLUMOTION mehaničkom pomoći za otvaranje
- Kačenje fronta u zadržnom položaju i komforna klip montaža, čak i kada je već zakačen element na izvlačenje
- Montaža frontova bez alata
- 3-dimenzionalno podešavanje fronta u okviru

Potreban prostor

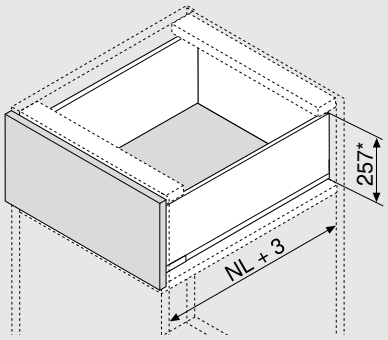


NL	Nominalna dužina


* Uklj. 2 mm podešavanje nagiba

Informacije za naručivanje


1 Korpusne šine levo/desno



Nominalna dužina NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

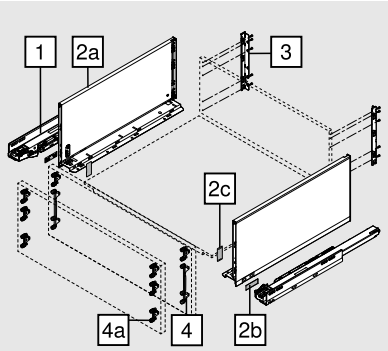

2 Komplet okvira




Visina okvira (mm)	241			
Nominalna dužina NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
400	770F4002S			770F4002I
450	770F4502S			770F4502I
500	770F5002S			770F5002I
550	770F5502S			770F5502I
600	770F6002S			770F6002I
650	770F6502S			770F6502I

Sastoji se od:

2a	1 x	Okviri levo/desno
2b	2 x	Brendirani element, utisnut Blum logotip, od 1000 kom. individualna štampa
2c	2 x	Pokrivne kapice

LEGRABOX varijante oblikovanja za individualne dizajne okvira – vidi stranu 64

3 Držač zadnje drvene strane levi/desni



Materijal	Visina	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Čelik	F	ZB7F000S			

Informacije za naručivanje

4	Pričvršćivanje fronta		
	**Vrsta pričvršćivanja**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Zavrtanje	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75			

4	Pričvršćivanje fronta		
	**Vrsta pričvršćivanja**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2
	Zavrtanje	2 x	ZF7M7002
EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75			

Alternativa za 4

4a	Pričvršćivanje fronta		
	**Vrsta pričvršćivanja**		
	EXPANDO	6 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	6 x	ZF7M70T2
	Zavrtanje	6 x	ZF7M7002
EXPANDO T je podesan za tanke frontove – vidi stranu 75			

Pribor


-	Zavrtanj za ivericu			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	3.5	15	Za pričvršćivanje fronta	609.1500
	3.5	17	Za pričvršćivanje fronta	609.1700
Za spajanje korpusne šine i korpusa preporučujemo zavrtnje za ivericu Ø 4 x 15 mm				

-	Zavrtanj za pričvršćivanje (zavrtanj sa ravnom glavom)			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	4	15	Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke	61D.1500
Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru				

-	Sistemski zavrtanj			
	**Ø (mm)**	**Dužina (mm)**		
	6	14.5	Za spajanje korpusne šine sa korpusom	661.1450.HG


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

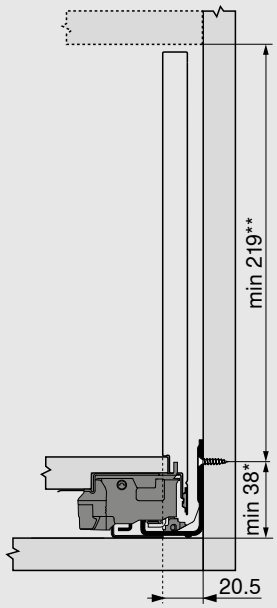


*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa
**	Uklj. 2 mm podešavanje nagiba

Dimenzija ugradnje fronta za montažu zavrtnjima

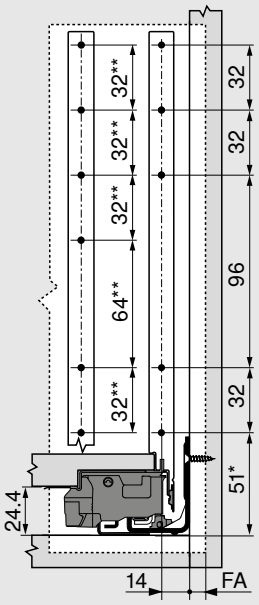


FA	Otvaranje fronta
*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa
**	Alternativa 4a

Dimenzija za bušenje fronta za EXPANDO/EXPANDO T

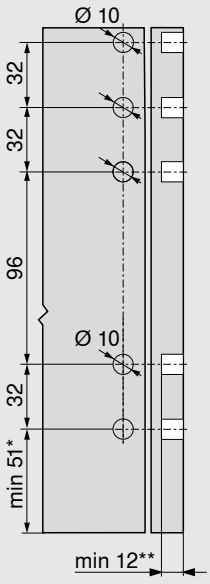


4

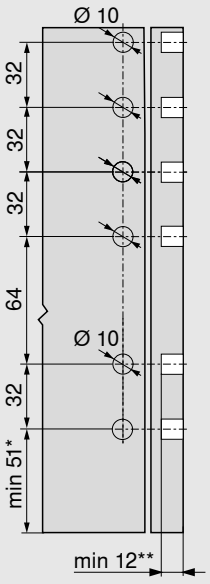

4a


*	+ 1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa
**	min. 6 mm za EXPANDO T

Dimenzije za ugradnju zadnje strane

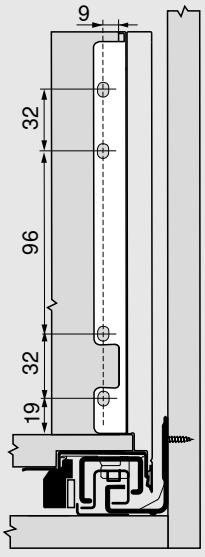


Planiranje

Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm




Drvena zadnja strana	B (mm)
Visina	212
Donja stranica fioke	**A (mm)**
Drvena zadnja strana	NL - 10
Dimenzija žleba	**C**



KB	Širina korpusa
LW	Unutrašnja širina korpusa
NL	Nominalna dužina

Dimenzija za bušenje


Donja stranica fioke

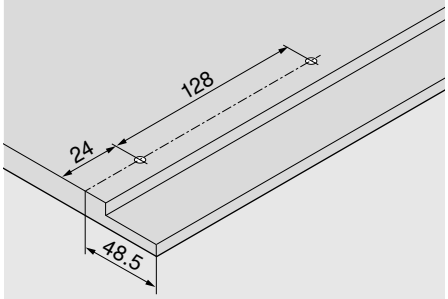



myLEGRABOX

Imate mogućnost kupovine odabrane kolekcije LEGRABOX special edition za male minimalne porudžbine. Ili kreirajte individualne dizajne sa LEGRABOX individual. Posebno naručite dekorativne elemente (spolja) i okvire (iznutra) i sami ih sastavite u nekoliko jednostavnih koraka u sopstvenoj radionici. Na ovaj način, izabrani dizajn fioka se može proizvesti potpuno fleksibilno.

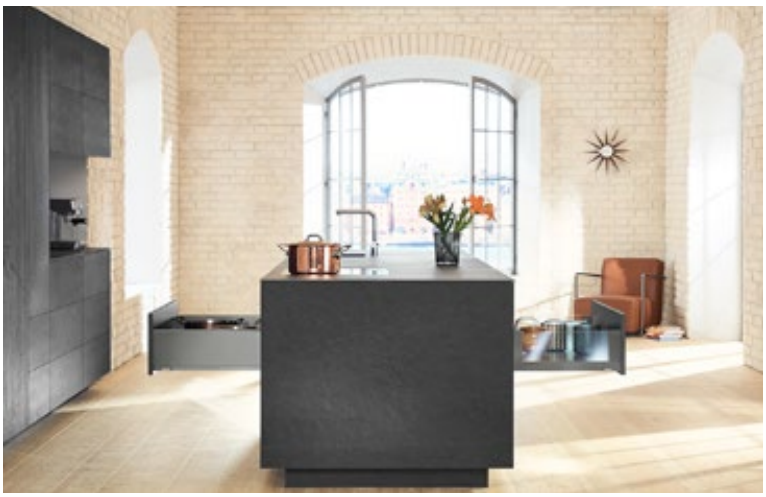

LEGRABOX pure i LEGRABOX free

LEGRABOX pure sa metalnim zatvorenim okvirima i LEGRABOX free sa uložnim elementom. Individualizujte svoj element na izvlačenje sopstvenim logotipom kao štampanim ili utisnutim brendiranim elementom. Dajte LEGRABOX free posebnu notu sa sopstvenim uložnim elementima od drveta ili bilo kog drugog materijala po vašem izboru.






LEGRABOX special edition

Sa LEGRABOX special edition, Blum je sastavio kolekciju izvanrednih okvira usklađenih boja zasnovanu na novoj ugljeno crnoj mat boji. Kao miks materijala sa plemenitim čelikom otpornim na otiske prstiju, sa posebnom (punom površinom) 3D strukturom Carbon look ili strukturni premaz Noble rust. Koristite ove različite mogućnosti da biste oblikovali svoj poseban dizajn i dali mu ličnu notu sa pojedinačnim personalizovanim brendiranim elementima.

LEGRABOX individual

Uz LEGRABOX individual i sami obrađivači postaju kreativni. Bilo da je klasičan sa elegantnim akcentima ili potpuno ekstravagantan, LEGRABOX individual nudi široku kreativnu slobodu za kreiranje jedinstvenih dizajna: kroz mešavinu boja i materijala ili štampanjem, laserskom obradom ili utiskivanjem dekorativnog elementa sa individualnim logotipima i motivima.

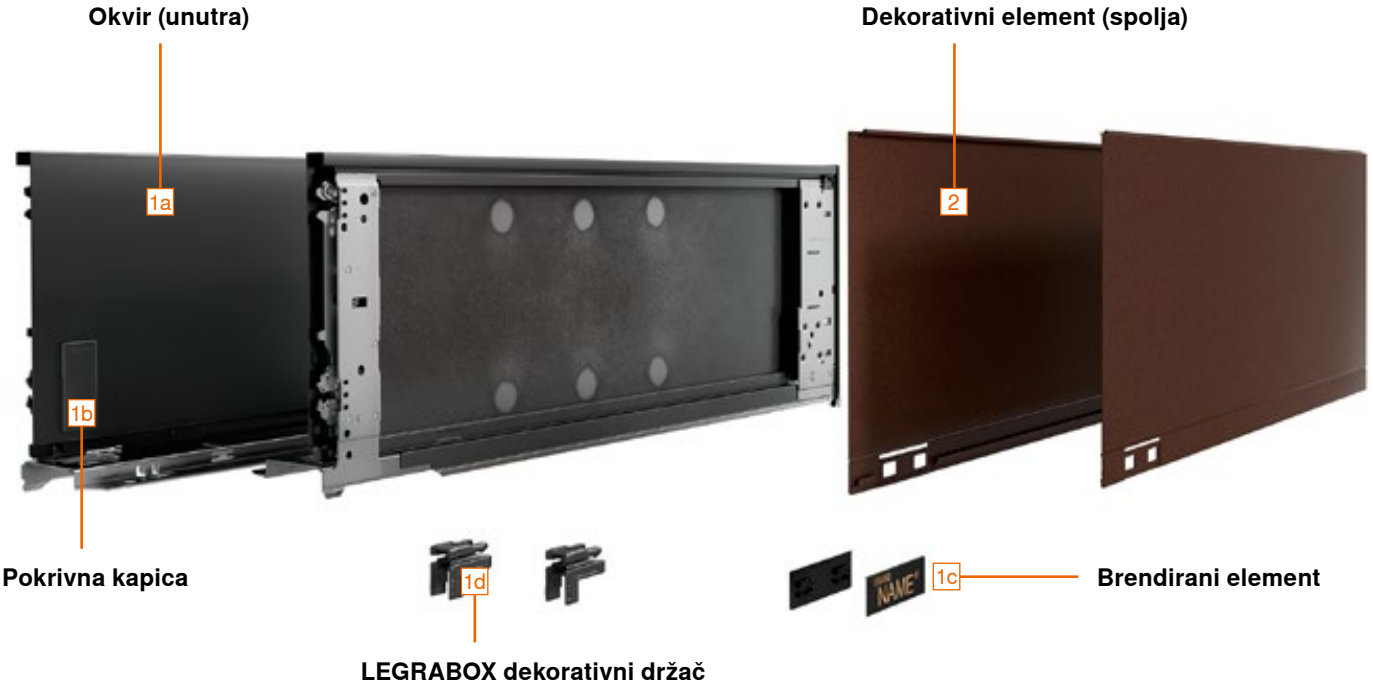

Napomena: Varijante se razlikuju po uslovima za okvire. Blum unapred proverava individualne dizajne za njihovu izvodljivost.

LEGRABOX special edition – spremno za postavljanje na licu mesta



- Čak i uz malu minimalnu količinu porudžbine, dekorativni element (spolja) može se odabrati u različitom dizajnu
- Okvir (iznutra) i dekorativni element (spolja) se isporučuju odvojeno i mogu se brzo i lako kompletirati u željenoj kombinaciji
- Posebna kolekcija sa izvanrednim izgledom okvira


Informacije za naručivanje




- Okvir: (unutra): ugljeno crna mat (CS-M)
- Dekorativni element (spolja): ugljeno crna mat (CS-M)
  Sa akcentnom linijom i brendiranim elementom, opcionalno sa posebnim logotipom





- Okvir: (unutra): ugljeno crna mat (CS-M)
- Dekorativni element (spolja): plemeniti čelik otporan na otiske prstiju (INGL)
  Sa akcentnom linijom i brendiranim elementom, opcionalno sa posebnim logotipom





- Okvir: (unutra): ugljeno crna mat (CS-M)
- Dekorativni element (spolja): Noble rust (NR)
  Sa akcentnom linijom i brendiranim elementom, opcionalno sa posebnim logotipom




- Okvir: (unutra): ugljeno crna mat (CS-M)
- Dekorativni element (spolja): ugljeno crna mat/Carbon look (CSCL)
  Bez akcentne linije, sa brendiranim elementom, opcionalno sa posebnim logotipom

1	Komplet okvira (unutra)					
	**Boja**	CS-M				
	Nominalna dužina NL (mm)		**Visina okvira**			
			M	**K**	**C**	**F**
	270		**770M2701S**		**770C2701S**	
	300		**770M3001S**	**770K3001S**	**770C3001S**	
	350		**770M3501S**	**770K3501S**	**770C3501S**	
	400		**770M4001S**	**770K4001S**	**770C4001S**	**770F4001S**
	450		**770M4501S**	**770K4501S**	**770C4501S**	**770F4501S**
	500		**770M5001S**	**770K5001S**	**770C5001S**	**770F5001S**
	550		**770M5501S**	**770K5501S**	**770C5501S**	**770F5501S**
	600		**770M6001S**	**770K6001S**	**770C6001S**	**770F6001S**
	650		**770M6501S**		**770C6501S**	**770F6501S**
Sastoji se od:						
1a	1 x	Okviri (unutra) levo/desno				
1b	2 x	Pokrivne kapice				
1c	2 x	Brendirani element, sa utisnutim Blum logotipom				
1d	2 x	LEGRABOX dekorativni držač				
Napomena						
Okvir visine N nije uključen u program varijanti dizajna. Naša preporuka je okvir visine N u boji koja odgovara individualizovanom okviru (iznutra).						

Informacije za naručivanje

2	Dekorativni element (spolja)					
	**Akcentna linija**		Sa akcentnom linijom za brendirani element			
	Visina okvira	**Nominalna dužina NL (mm)**	**Boja**			
			CS-M	**INGL**	**CSCL**[1]	**NR**
	M	270–650	**770MxxxAS**	**770MxxxAI**	**770MxxxASGC**	**770MxxxAS**
	K	300–600	**770KxxxAS**	**770KxxxAI**	**770KxxxASGC**	**770KxxxAS**
	C	270–650	**770CxxxAS**	**770CxxxAI**	**770CxxxASGC**	**770CxxxAS**
	F	400–650	**770FxxxAS**	**770FxxxAI**	**770FxxxASGC**	**770FxxxAS**
	xxx	Nominalna dužina NL (mm)				
	[1]	Bez akcentne linije				
Sastoji se od:						
2	1 x	Dekorativni element (spolja) levo/desno				

1c	Individualni brendirani element							
	Model		Simetrično					
	Materijal		Plastika					
	Štampa | Utiskivanje	**Minimalna količina porudžbine (kom.)**	**Boja**					
			SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**IN-G**	**KU-G**	**GO-G**
	Individualna štampa	1000 2x	**ZA7.0700xxxABD**			**ZA7.0709xxxAB**		
	Individualno duboko utiskivanje	5000 2x	**ZA7.0700xxxABD**			**ZA7.0709xxxAB**		

Pribor

-	Izolacioni komad		
	Boja	Crna	
	Materijal	Penasti materijal	
	Visina okvira	**Nominalna dužina NL (mm)**	
	M	270–650 [1]	☎ 770M0009
	K	300–600 [1]	☎ 770K0009
	C	270–650	☎ 770C0009
	F	400–650	☎ 770F0009
Napomena			
Opciono, još bolja izolacija buke može se postići korišćenjem izolacionog komada između okvira (unutra) i dekorativnog elementa (spolja)			
[1]	Kod nominalne dužine od NL 270–300 mm, izolacioni komad se mora preseći na pola na perforaciji		

Info	
Varijante se razlikuju po uslovima za okvire. Blum unapred proverava individualne dizajne za njihovu izvodljivost.	
SW-M	Svileno bela mat
OG-M	Orion siva mat
CS-M	Ugljeno crna mat
INGL	Plemeniti čelik otporan na otiske prstiju
CSCL	Ugljeno crna mat/Carbon look
NR	Noble rust
IN-G	Inmold plemeniti čelik, brušeni
KU-G	Brušeni inmold bakarni
GO-G	Brušeni inmold zlatni


LEGRABOX individual – spremno za postavljanje na licu mesta




- Uz veću minimalnu količinu porudžbine, možete opremiti **LEGRABOX individual** mit sa svojim dizajnom ili logotipom
- Bićemo srećni da vas posavetujemo i proverimo izvodljivost vaših individualnih dizajna – kontaktirajte vašu ličnu osobu za kontakt u Blumu: blum.com/contacts
- Okvir (iznutra) i dekorativni element (spolja) se isporučuju odvojeno i mogu se brzo i lako kompletirati u željenoj kombinaciji
- Mogućnosti oblikovanja
  Kombinacija boja | Kombinacija materijala | Štampa | Laserska obrada | Utiskivanje

Informacije za naručivanje

LEGRABOX individual – kombinacija boja






- Okvir (unutra): u različitim bojama
- Dekorativni element (spolja): u različitim bojama
  Sa akcentnom linijom i brendiranim elementom, opcionalno sa posebnim logotipom
  Bez akcentne linije, štampano ili utisnuto, sa sopstvenim logotipom kupca

Slika simbola

1a Okvir (unutra)



Visina okvira	Nominalna dužina NL (mm)	Boja		
		SW-M	OG-M	CS-M
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S		

X	Visina okvira
xxx	Nominalna dužina NL (mm)

Sastoji se od:

1a	-	Okvir (unutra)

Naručite odvojeno levo i desno

2 Dekorativni element (spolja)

Visina okvira	Nominalna dužina NL (mm)	Akcentna linija	Boja		
			SW-M	OG-M	CS-M
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Sa akcentnom linijom	☎ 770XxxxAS		
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Bez akcentne linije	☎ 770XxxxASR		

X	Visina okvira
xxx	Nominalna dužina NL (mm)

Sastoji se od:

2	-	Dekorativni element (spolja) levo/desno

1b Pokrivna kapica iznutra



		Boja		
		SW-M	OG-M	CS-M
Model	Simetrično			
Materijal	Plastika			
Utiskivanje	**Minimalna količina porudžbine (kom.)**			
Blum	1000	ZA7.5700.BT		

Sastoji se od:

1b	-	Pokrivna kapica iznutra


1d LEGRABOX dekorativni držač




Boja	Tamno siva	
Materijal	Plastika	770.0008

Informacije za naručivanje


■	**LEGRABOX individual – kombinacija materijala**





– Okvir (unutra): u različitim bojama
– Dekorativni element (spolja): u plemenitom čeliku otpornim na otiske prstiju (INGL)
Sa akcentnom linijom i brendiranim elementom, opcionalno sa posebnim logotipom
Bez akcentne linije, štampano ili utisnuto, sa sopstvenim logotipom kupca

Slika simbola

■	1a	**Okvir (unutra)**				
		**Visina okvira**	**Nominalna dužina NL (mm)**	**Boja**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	**☎ 770Xxxx1S**		
		X	Visina okvira			
		xxx	Nominalna dužina NL (mm)			
Sastoji se od:						
1a	-	Okvir (unutra)				
Naručite odvojeno levo i desno						

■	2	**Dekorativni element (spolja)**			
		Visina okvira	**Nominalna dužina NL (mm)**	**Akcentna linija**	**Boja**
					INGL
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Sa akcentnom linijom	**☎ 770XxxxAI**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Bez akcentne linije	**☎ 770XxxxAIR**
X	Visina okvira				
xxx	Nominalna dužina NL (mm)				
Sastoji se od:					
2	-	Dekorativni element (spolja) levo/desno			

■	1b	**Pokrivna kapica iznutra**				
		**Model**	Simetrično			
		Materijal	Plastika			
		Utiskivanje	**Minimalna količina porudžbine (kom.)**	**Boja**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		Blum	1000	**ZA7.5700.BT**		
Sastoji se od:						
1b	-	Pokrivna kapica iznutra				

■	1d	**LEGRABOX dekorativni držač**		
		**Boja**	Tamno siva	
		Materijal	Plastika	**770.0008**

Info			
Varijante se razlikuju po uslovima za okvire. Blum unapred proverava individualne dizajne za njihovu izvodljivost.			
SW-M	Svileno bela mat	CS-M	Ugljeno crna mat
OG-M	Orion siva mat	INGL	Plemeniti čelik otporan na otiske prstiju

Informacije za naručivanje


■		**LEGRABOX individual – štampa**






- Mogući miks boja i materijala
- Okvir (unutra): u različitim bojama
- Dekorativni element (spolja) u različitim bojama
  Bez akcentne linije, delimično ili u potpunosti odštampan u različitim bojama, sa sopstvenim logotipom kupca ili individualnim motivima

Slika simbola

■	**1a**	**Okvir (unutra)**				
	**Visina okvira**	**Nominalna dužina NL (mm)**	**Boja**			
			SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**INGL**
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	**☎ 770Xxxx1S**			**☎ 770Xxxx1I**
	X	Visina okvira				
	xxx	Nominalna dužina NL (mm)				
Sastoji se od:						
1a	-	Okvir (unutra)				
Naručite odvojeno levo i desno						


■	**2**	**Dekorativni element (spolja)**				
	**Visina okvira**	**Nominalna dužina NL (mm)**	**Akcentna linija**	**Boja**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**INGL**
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Bez akcentne linije	**☎ 770XxxxASR**			**☎ 770XxxxAIR**
	X	Visina okvira					
	xxx	Nominalna dužina NL (mm)					
Sastoji se od:							
2	-	Dekorativni element (spolja) levo/desno					

■	**1b**	**Pokrivna kapica iznutra**				
	**Model**	Simetrično				
	Materijal	Plastika				
	Utiskivanje	**Minimalna količina porudžbine (kom.)**	**Boja**			
			SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**INGL**
	Blum	1000	**ZA7.5700.BT**			**ZA7.5709.BT**
Sastoji se od:						
1b	-	Pokrivna kapica iznutra				

■	**1d**	**LEGRABOX dekorativni držač**		
	**Boja**	Tamno siva		
	Materijal	Plastika		**770.0008**

Informacije za naručivanje


☐	**LEGRABOX individual – laserska obrada**






- Okvir (unutra): u različitim bojama
- Dekorativni element (spolja): u plemenitom čeliku otpornim na otiske prstiju (INGL) Bez akcentne linije, delimično laserski obrađen, sa sopstvenim logotipom kupca ili individualnim motivima

Slika simbola

☐	1a	**Okvir (unutra)**					
		**Visina okvira**	**Nominalna dužina NL (mm)**	**Boja**			
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**INGL**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S			☎ 770Xxxx1I
		X	Visina okvira				
		xxx	Nominalna dužina NL (mm)				
Sastoji se od:							
1a	-	Okvir (unutra)					
Naručite odvojeno levo i desno							

☐	2	**Dekorativni element (spolja)**				
		**Visina okvira**	**Nominalna dužina NL (mm)**	**Akcentna linija**	**Boja**	
					INGL	
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Bez akcentne linije	☎ 770XxxxAIL	
		X	Visina okvira			
		xxx	Nominalna dužina NL (mm)			
Sastoji se od:						
2	-	Dekorativni element (spolja) levo/desno				

☐	1b	**Pokrivna kapica iznutra**					
		**Model**	Simetrično				
		Materijal	Plastika				
		Utiskivanje	**Minimalna količina porudžbine (kom.)**	**Boja**			
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**INGL**
		Blum	1000	ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT
Sastoji se od:							
1b	-	Pokrivna kapica iznutra					

☐	1d	**LEGRABOX dekorativni držač**		
		**Boja**	Tamno siva	
		Materijal	Plastika	770.0008

Info			
Varijante se razlikuju po uslovima za okvire. Blum unapred proverava individualne dizajne za njihovu izvodljivost.			
SW-M	Svileno bela mat	CS-M	Ugljeno crna mat
OG-M	Orion siva mat	INGL	Plemeniti čelik otporan na otiske prstiju

Informacije za naručivanje


☐	LEGRABOX individual – utiskivanje






- Mogući miks boja i materijala
- Okvir (unutra): u različitim bojama
- Dekorativni element (spolja) u različitim bojama
  Bez akcentne linije, delimično utisnut, sa sopstvenim logotipom kupca ili individualnim motivima

Slika simbola

☐	1a	Okvir (unutra)				
		**Visina okvira**	**Nominalna dužina NL (mm)**	**Boja**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S		
		X	Visina okvira			
		xxx	Nominalna dužina NL (mm)			
Sastoji se od:						
1a	-	Okvir (unutra)				

Naručite odvojeno levo i desno

☐	2	Dekorativni element (spolja)					
		**Visina okvira**	**Nominalna dužina NL (mm)**	**Akcentna linija**	**Boja**		
					SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Bez akcentne linije	☎ 770XxxxASR		
		X	Visina okvira				
		xxx	Nominalna dužina NL (mm)				
Sastoji se od:							
2	-	Dekorativni element (spolja) levo/desno					

☐	1b	Pokrivna kapica iznutra				
		**Model**	Simetrično			
		Materijal	Plastika			
		Utiskivanje	**Minimalna količina porudžbine (kom.)**	**Boja**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		Blum	1000	ZA7.5700.BT		
Sastoji se od:						
1b	-	Pokrivna kapica iznutra				

☐	1d	LEGRABOX dekorativni držač		
		**Boja**	Tamno siva	
		Materijal	Plastika	770.0008

Info	
Varijante se razlikuju po uslovima za okvire. Blum unapred proverava individualne dizajne za njihovu izvodljivost.	
SW-M	Svileno bela mat
OG-M	Orion siva mat
CS-M	Ugljeno crna mat
INGL	Plemeniti čelik otporan na otiske prstiju

CSCL	Ugljeno crna mat/Carbon look
NR	Noble rust
IN-G	Inmold plemeniti čelik, brušeni
KU-G	Brušeni inmold bakarni
GO-G	Brušeni inmold zlatni

Informacije za naručivanje

Pribor

	Izolacioni komad		
	Boja	Crna	
	Materijal	Penasti materijal	
	Visina okvira	**Nominalna dužina NL (mm)**	
	M	270–650 [1]	☎ 770M0009
	K	300–600 [1]	☎ 770K0009
	C	270–650	☎ 770C0009
	F	400–650	☎ 770F0009

Napomena

Opciono, još bolja izolacija buke može se postići korišćenjem izolacionog komada između okvira (unutra) i dekorativnog elementa (spolja)

[1] Kod nominalne dužine od NL 270–300 mm, izolacioni komad se mora preseći na pola na perforaciji

Individualni brendirani element



- Brendirani element omogućava individualizaciju u svim LEGRABOX varijantama oblikovanja
- Izaberite brendirani element koji najbolje odgovara vašoj LEGRABOX interpretaciji
- Štampamo ili utiskujemo logotip u boji po vašem izboru i postavljamo ga na okvir
- Za posebne naglaske izaberite nove metalizirane površine i boje za štampu u srebru, zlatu i bakru
- Za jedinstven dizajn koji naglašava kvalitet vašeg nameštaja


	Individualni brendirani element							
	Model	Simetrično						
	Materijal	Plastika						
	Štampa | Utiskivanje	**Minimalna količina porudžbine (kom.)**		**Boja**				
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**IN-G**	**KU-G**	**GO-G**
	Individualna štampa	1000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		
	Individualno duboko utiskivanje	5000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		

Primeri oblikovanja				
				
Boja	Brušeni inmold zlatni	Brušeni inmold bakarni	Inmold plemeniti čelik, brušeni	Orion siva mat
Utiskivanje	Duboko utiskivanje	Duboko utiskivanje	Duboko utiskivanje	Duboko utiskivanje
				
Boja	Brušeni inmold zlatni	Inmold plemeniti čelik, brušeni	Inmold plemeniti čelik, brušeni	Ugljeno crna mat
Štampa	Metalik zlatna	Metalik srebrna	Crna	Metalik zlatna
				
Boja	Ugljeno crna mat	Orion siva mat	Ugljeno crna mat	Ugljeno crna mat
Štampa	Metalik bakarna	Metalik bakarna	Metalik srebrna	Bela
				
Boja	Svileno bela mat	Svileno bela mat	Svileno bela mat	Svileno bela mat
Štampa	Metalik zlatna	Metalik srebrna	Crna	Siva



Korpusna šina 750 – 40 kg


Nominalna dužina NL (mm)

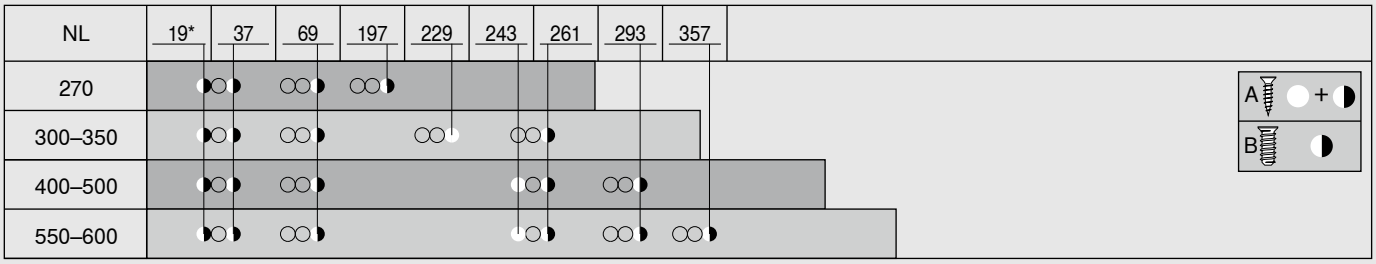

A	Zavrtanj za ivericu Ø 4 x 15 mm
B	Sistemski zavrtanj Ø 6 x 14.5 mm, broj artikla 661.1450.HG
*	Može se zameniti zavrtnjem za ivericu Ø 4 x 15 mm

Korpusna šina 753 – 70 kg

Nominalna dužina NL (mm)

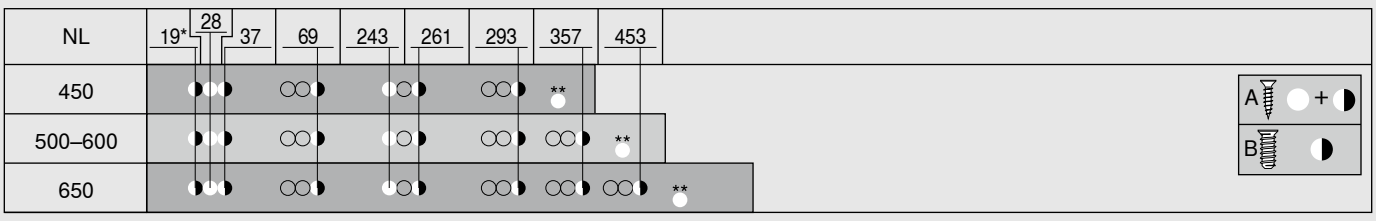

A	Zavrtanj za ivericu Ø 4 x 15 mm
B	Sistemski zavrtanj Ø 6 x 14.5 mm, broj artikla 661.1450.HG
*	Može se zameniti zavrtnjem za ivericu Ø 4 x 15 mm
**	Opcionalno za povećanu stabilnost

EXPANDO T



- 3 različite primene – Sistemi preklopnih frontova | Sistemi šarki | Sistemi kutija
- Tanki frontovi od 8 mm
- EXPANDO T – predmontirani sistem pričvršćivanja
- Različiti materijali za frontove
- Koristite konfigurator proizvoda – sve izračunate dimenzije za vaše planiranje su na crtežima

Pomoć pri planiranju i poručivanju

www.blum.com/configurator

Pričvršćivanje fronta



Visina	
N	ZF7N70T2
M	ZF7M70T2
K	ZF7K70T2
C	ZF7C70T2


Stabilizacija fronta/dna




Vrsta pričvršćivanja	Boja	
EXPANDO T	RAL 7037 prašnjavo siva	Z96.00T1

- Za stabilizaciju širokih frontova i dna fioke
- Ojačava spoj između dna fioke i fronta
- Preporuka:
  Širina korpusa KB > 600 mm: 1 komad
  Širina korpusa KB > 900 mm: 2 komada
  Visina fronta FH > 380 mm: 1 komad

Potreban prostor u korpusu



Dimenzija za bušenje – front

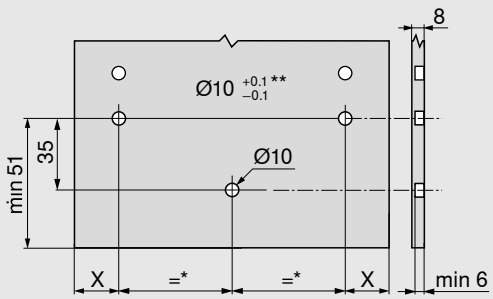

X = 14 mm + preklapanje fronta FA

*	Min. 80 mm
**	Kod kamena i keramike +0.2/-0.1 mm

Oblast primene i preporuke za obradu

EXPANDO T je pogodan za pričvršćivanje Blumovih okova na tankim materijalima za frontove pri izradi nameštaja.

Uz dovoljnu stabilnost i čvrstoću mogu se koristiti materijali za frontove debljine 8 mm ili više.

Materijali testirani od strane Bluma	Unakrsna zatezna čvrstoća (N/mm²)	Nm
Ploča od iverice	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Mineralni materijali		2
Prirodni kamen granit Nero Assoluto		3
Plastika kompozitni kvarc		3
Keramičke ploče		3


Nm Minimalni momenat zatezanja

Isključenje od odgovornosti

Blum ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu EXPANDO T u kombinaciji sa materijalima koji nisu navedeni ili u kombinaciji sa okovima drugih proizvođača. Preporučuje se da montažu izvrši iskusni proizvođač nameštaja.

Informacije za montažu i podešavanje za EXPANDO T nalaze se na **www.blum.com/exp3**


Čelična zadnja strana



- Za LEGRABOX
- Boja: svileno bela mat, orion siva mat, ugljeno crna mat,
- Materijal: čelik

Informacije za naručivanje	
Visina zadnjeg zida	
N*	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6
*	Ne može da se kombinuje sa SERVO-DRIVE

Izračunavanje širine

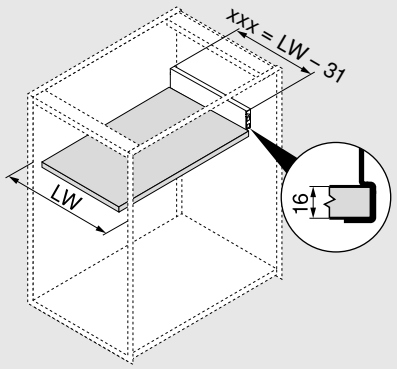


xxx	Širina zadnje strane
LW	Unutrašnja širina korpusa

xxx = LW - 31

Primer
Visina zadnjeg zida M
LW = 567 mm
536 mm = 567 - 31 mm

Porudžbina
ZB7M536S.6


Dimenzije za krojenje za ploče od iverice 16 mm

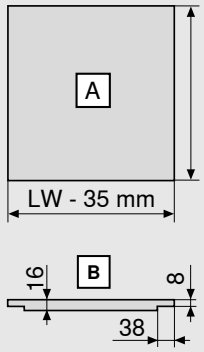

Donja stranica fioke	A (mm)
Čelična zadnja strana	NL - 21
Dimenzija žleba	**B**

LW	Unutrašnja širina korpusa
NL	Nominalna dužina


Stabilizacija fronta/dna




- Za podupiranje širokog dna fioke
- **Preporuka:**
  Širina korpusa KB > 900 mm: 1 komad

Informacije za naručivanje	
Vrsta pričvršćivanja	**Boja**
EXPANDO	RAL 7037 prašnjavo siva
	Z96.10E1

Potreban prostor u korpusu




Dimenzija za bušenje – front

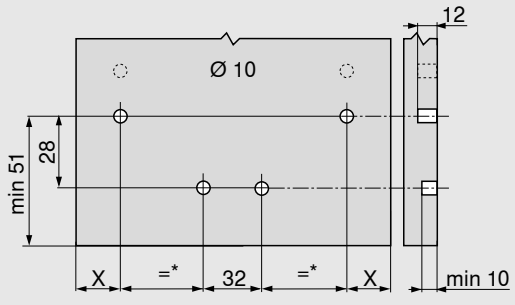

X = 14 mm + preklapanje fronta FA

* Min. 72 mm

Bočna stabilizacija

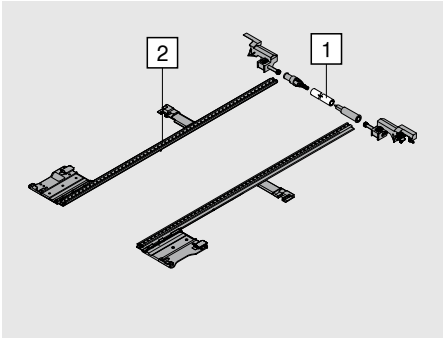


- Dodatni stabilizator preširokih elemenata na izvlačenje
- Preporučena širina korpusa KB 900–1400 mm
- Aluminijumska osovina odgovara za KB do 1400mm, za skraćivanje
- Ne zahteva se dodatni potreban prostor ispod
- Podesno za korišćenje sa BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION, TIP-ON

Informacije za naručivanje	
Nominalna dužina NL (mm)	
270–400	**ZS7M400LU**
450–650	**ZS7M650LU**

Krojna lista	
1	Unutrašnja širina korpusa LW – 295 mm
2	Nominalna dužina NL + 10 mm


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

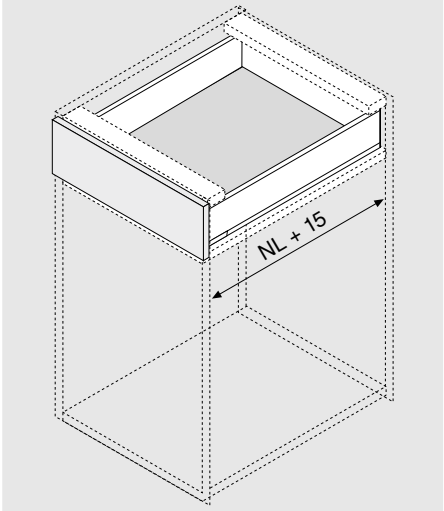

NL	Nominalna dužina


Osloni profil

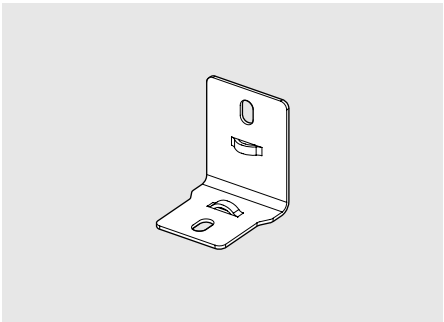

- Primena kod zajedničkih dimenzija za krojenje donjih strana fioka kod čeličnih i drvenih zadnjih strana
- Omogućava kombinovanje donjih strana fioke za čeličnu zadnju stranu sa drvenom zadnjom stranom
- Spoj drvene zadnje strane ili međuelementa sa dnom fioke za veću stabilnost

Informacije za naručivanje	
Materijal	
Čelik	**ZB7A0008**


Zavrtanj za pričvršćivanje (zavrtanj sa ravnom glavom) – Ø 4.0 mm

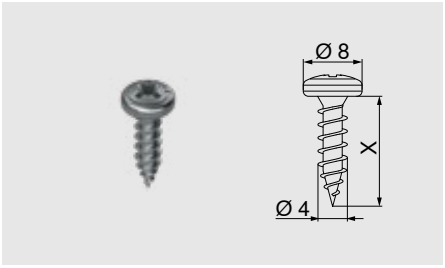

- Za spajanje držača zadnje drvene strane sa drvenom zadnjom stranom i okvira sa dnom fioke
- Za optimalan rezultat obrade, preporučujemo upotrebu vijaka sa ravnom glavom na drvenoj zadnjoj strani i okviru
- Boja: niklovano
- Materijal: čelik

Informacije za naručivanje		
Dužina X (mm)	**Prečnik (mm)**	
15.0	Ø 4.0	**61D.1500**


Zavrtanj za ivericu – Ø 3.5 mm

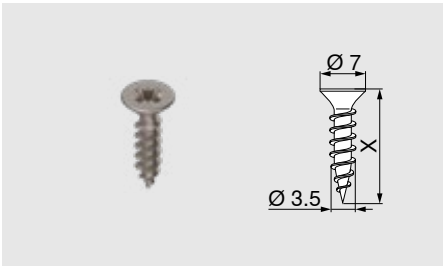

- Boja: niklovano
- Materijal: čelik

Informacije za naručivanje		
Dužina X (mm)	**Prečnik (mm)**	
15.0	Ø 3.5	**609.1500**
17.0		**609.1700**

Sistemski zavrtanj – Ø 6,0 mm

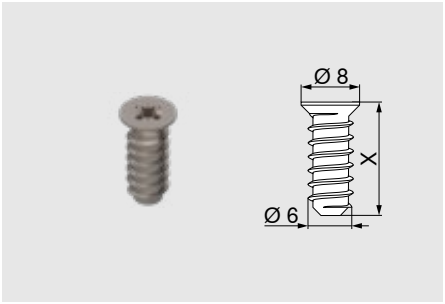

- Prečnik rupe Ø 5 mm
- Boja: niklovano
- Materijal: čelik

Informacije za naručivanje		
Dužina X (mm)	**Prečnik (mm)**	
10.0	Ø 6.0	**661.1000.HG**
11.5		**661.1150.HG**
13.0		**661.1300.HG**
14.5		**661.1450.HG**
20.0		**661.2000.HG**


Burgija za centriranje



- Za zabušivanje otvora za zavrtnje za ivericu prečnika 3.5 mm
- Dubina otvora do 8 mm
- Materijal: čelik, kaljeni

Informacije za naručivanje		
Naziv	**Prečnik (mm)**	
Burgija za centriranje	Ø 2.7	**M01.ZZ03.01**
Rezervna burgija		**M01.ZZB3**


Lepljivi branik

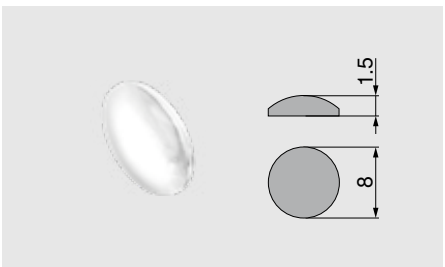

- Za prigušenje buke
- Boja: natur
- Materijal: plastika

Informacije za naručivanje	
Prečnik (mm)	
Ø 8.0	**993.710**

Branik koji se postavlja bušenjem

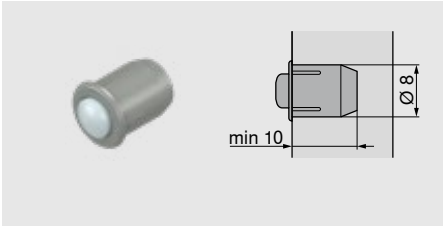

- Za prigušenje buke
- Razrez fronta 2 mm
- 2-delni
- Boja: RAL 9006 siva (beli aluminijum)
- Materijal: plastika

Informacije za naručivanje	
Prečnik (mm)	
Ø 8.0	**993.706**

Krstasti odvijač



- Ručka sa Blum natpisom
- Boja: crna/narandžasta
- Materijal: plastika/čelik

Informacije za naručivanje		
Prihvat alata	**Ukupna dužina (mm)**	
Pozidriv PZ 2	210	**303.756.1**

Odvijač zavrtnja sa urezom



- Ručka sa Blum natpisom
- Boja: crna/narandžasta
- Materijal: plastika/čelik

Informacije za naručivanje		
Prihvat alata	**Ukupna dužina (mm)**	
Prorez veličine 1	200	**314.928.1**

TORX odvijač



- Ručka sa Blum natpisom
- Boja: crna/narandžasta
- Materijal: plastika/čelik

Informacije za naručivanje		
Prihvat alata	**Ukupna dužina (mm)**	
TORX T20	100	**623.882.2**
	200	**209.093.7**


BOXFIX plus



- Pneumatski uređaj za montažu fioka i elemenata sa frontalnim izvlačenjem
- Vrsta montaže: zavrtanje, opciono zakivanje
- Nominalna dužina NL 270–650 mm
- Širina korpusa KB 250–1200 mm
- Visine zadnje strane do 250 mm (drvo i čelik)
- Materijal: aluminijum/čelik

Informacije za naručivanje	
BOXFIX plus	
	ZMM.2500


BOXFIX E-L

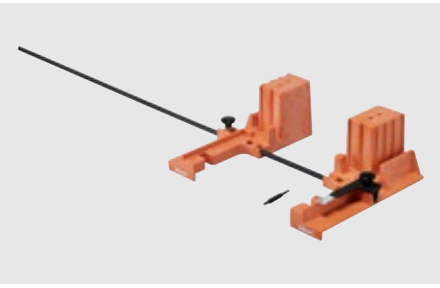

- Uređaj za montažu fioka i elemenata sa frontalnim izvlačenjem
- Vrsta montaže: zavrtanje
- Nominalna dužina: 270–650 mm
- Širina korpusa: 250–1200 mm
- Visine zadnje strane: do 250 mm
- Materijal: plastika/čelik
- BOXFIX za debljinu dna fioke od 18 mm na zahtev

Informacije za naručivanje	
BOXFIX E-L	
	ZML.0700.01

Šablon za obeležavanje i zabušivanje za LEGRABOX

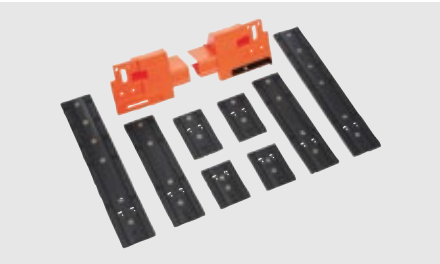

- Šablon za označavanje položaja za pričvršćivanje za okove fronta
- Materijal: plastika/čelik

Informacije za naručivanje	
Šablon za obeležavanje i zabušivanje za LEGRABOX	
	ZML.3710

Šablon za bušenje za LEGRABOX donja/zadnja strana



- Šablon za zabušivanje položaja za pričvršćivanje na donjoj strani fioke (povezivanje okvira, donja strana fioke i zadnja strana, donja strana fioke)
- Šablon za zabušivanje položaja za pričvršćivanje na drvenoj zadnjoj strani (povezivanje drvene zadnje strane, držača drvene zadnje strane)
- Materijal: plastika/čelik

Informacije za naručivanje	
Šablon za bušenje za LEGRABOX donja/zadnja strana	
	ZML.7000

Uređaj za falcovanje donje stranice



- Obrada LEGRABOX donje strane
- Precizna izrada donjeg falca na LEGRABOX-u
- Jednostavno spajanje dna za komforni rad
- Nije potrebna dodatna oprema
- Na zahtev moguće dno fioke 18–19 mm

Informacije za naručivanje	
Uređaj za falcovanje donje stranice	
1050 W	**M35.7200**
1800 W	**M35.7300**


MINIPRESS top



- Vertikalno bušenje i opcionalno postavljanje Blum okova
- Brza zamena bušeće glave koja je već opremljena burgijama
- Jednostavno određivanje položaja zahvaljujući brzoj zameni bez alata unapred podešenih lenjira
- Lako podešavanje dimenzija zahvaljujući lako dostupnim upravljačkim elementima i tačnim prikazom

Informacije za naručivanje	
MINIPRESS top sa EASYSTICK-om	
	M70E2000
uklj. horizontalnu bušilicu	M75E2000
MINIPRESS top bez EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P

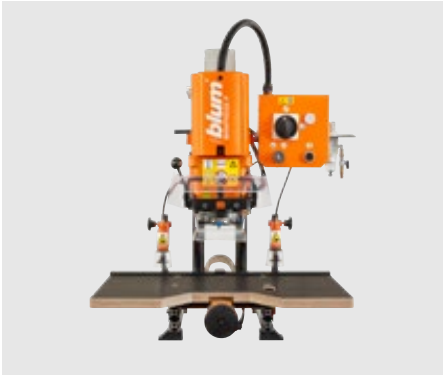

- Uklj. multi zahvatni mehanizam (5-vreteni)
- Sa sistemom za postavljanje, uklj. standardni lenjir (600 mm) i komplet alata
- Drugi priključni napon na upit
- Lenjiri, burgije i ostali pribor nisu sadržani u obimu isporuke osnovnog uređaja
- Opcionalno sa EASYSTICK nadogradnjom

Informacije za naručivanje	
MINIPRESS P	
230 V, bez stola	M53.3050EU
230 V, sa stolom i priborom	M53.2050EU
400 V, sa stolom i priborom	M53.2000EU

EASYSTICK



- EASYSTICK računar (uključujući stezač) za kompjuterski podržano utvrđivanje položaja za pričvršćivanje – mora se posebno naručiti
- Automatsko pomični EASYSTICK lenjir sa graničnim pinovima i svetlosnim markiranjem (dužina 1700 mm, napadne tačke bušenja od 6–953 mm) – mora se posebno naručiti
- EASYSTICK produžni lenjir za položaje napadnih tačaka bušenja od 953–2681 mm – mora se posebno naručiti

Informacije za naručivanje	
EASYSTICK za MINIPRESS top	
Lenjir	MZD.2700
Računar	MZD.5700.01
EASYSTICK za MINIPRESS P	
Lenjir	MZD.2000
Računar	MZD.5000

Komplet za sečenje stakla



Slika simbola

- Rezni alat za skraćivanje uložnih elemenata od stakla

Informacije za naručivanje	
Komplet za sečenje stakla	
	65.8000
Sastoji se od:	
1 x	Uljani rezač stakla
1 x	Tečnost za rezanje
1 x	Dijamantska turpija

SERVO-DRIVE




Informacije o
SERVO-DRIVE možete pronaći ovde:

www.blum.com/sdr3


TIP-ON BLUMOTION



- Mehanička pomoć za otvaranje TIP-ON u kombinaciji sa BLUMOTION – za lako i tiho zatvaranje
- Razrez fronta 2.5 mm
- 4-dimenzionalno podešavanje fronta
- Prostrana oblast aktiviranja
- Sinhronizovani lagani hod
- Sinhronizacija od unutrašnje širine korpusa
  LW 245 mm

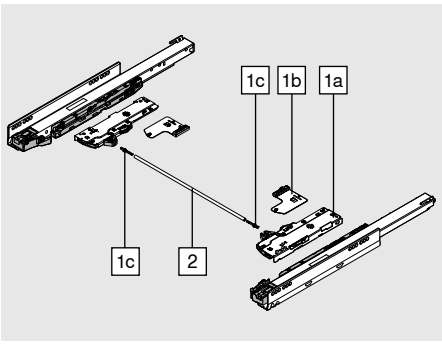

Informacije za naručivanje

1	TIP-ON BLUMOTION, komplet
	Adaptirana za težinske opsege i nominalne dužine, TIP-ON BLUMOTION jedinica dolazi u različitim verzijama. Za lakše razlikovanje kod tipova u različitim bojama. Prihvatač je univerzalno primenljiv za sve TIP-ON BLUMOTION jedinice.

NL (mm)	Jedinica		Korpusna šina (kg)	Težina (kg) [1]	
270–300	S0	Bela	40	≤ 10	T60L7040
270–300	S1	Svetlo siva	40	> 10–20	T60L7140
350–600	L1	Svetlo siva	40 [2]	≤ 20	T60L7340
350–600	L3	Prašnjavo siva	40 [2]	15–40	T60L7540
450–650	L5	Crna	70 [3]	35–70	T60L7570

Sastoji se od:		
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION jedinica levo/desno
1b	1 x	TIP-ON BLUMOTION prihvatač levo/desno
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION adapter za sinhronizaciju
		Unutrašnja širina korpusa LW ≥ 294 mm

[1]	Preporučene težine (ukupna težina elemenata na izvlačenje) za optimalnu funkciju otvaranja i zatvaranja
[2]	Kombinovano samo sa korpusnom šinom 40 kg
[3]	Preporuka: kombinovati samo sa korpusnom šinom 70 kg

Pronađite TIP-ON BLUMOTION jedinicu pomoću konfiguratora proizvoda www.blum.com/configurator

Unutrašnja širina korpusa LW ≥ 294 mm

2	TIP-ON BLUMOTION osovina za sinhronizaciju	
	**Model**	**Boja**
	Okruglo	Siva
		T60.1125W

U kombinaciji sa 1c 2 x T60.000D

Odgovara do unutrašnje širine korpusa LW 1370 mm

Napomena

Za optimalnu funkciju i veću oblast aktiviranja generalno preporučujemo korišćenje sinhronizacije.

Krojna lista	Unutrašnja širina korpusa LW - 247 mm

Unutrašnja širina korpusa LW 245–293 mm

TIP-ON BLUMOTION sinhronizacija

	Model	Boja
	Kvadratni	RAL 7035 svetlo siva
		T60.300D

Krojna lista	Unutrašnja širina korpusa LW - 221 mm


Informacije za naručivanje

Pribor

Unutrašnja širina korpusa LW ≥ 294 mm		
1c	**TIP-ON BLUMOTION adapter za sinhronizaciju**	
	**Model**	**Boja**
	Simetrično	RAL 7035 svetlo siva
		T60.000D

Šablon za razrez fronta za TIP-ON BLUMOTION		
	**Razrez fronta FS (mm)**	**Boja**
	2.5	Narandžasta
		65.5631
Napomena		
Preporučujemo upotrebu šablona za razrez fronta		

TIP-ON BLUMOTION element na izvlačenje ispod sudopere


1	**TIP-ON BLUMOTION komplet za element na izvlačenje ispod sudopere**
	Adaptirana za težinske opsege i nominalne dužine, TIP-ON BLUMOTION jedinica dolazi u različitim verzijama. Za lakše razlikovanje kod tipova u različitim bojama. Prihvatač je univerzalno primenljiv za sve TIP-ON BLUMOTION jedinice.

NL (mm)	**Jedinica**		**Korpusna šina (kg)**	**Težina (kg)** [1]	
350–600	L1	Svetlo siva	40 [2]	≤ 20	**T60L9340**
350–600	L3	Prašnjavo siva	40 [2]	15–40	**T60L9540**

Sastoji se od:		
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION jedinica levo/desno
1b	1 x	TIP-ON BLUMOTION prihvatač levo/desno
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION adapter za sinhronizaciju
		Unutrašnja širina korpusa LW ≥ 314 mm
[1]	Preporučene težine (ukupna težina elemenata na izvlačenje) za optimalnu funkciju otvaranja i zatvaranja	
[2]	Kombinovano samo sa korpusnom šinom 40 kg	

Pronađite TIP-ON BLUMOTION jedinicu pomoću konfiguratora proizvoda www.blum.com/configurator

Unutrašnja širina korpusa LW ≥ 314 mm		
2	**TIP-ON BLUMOTION osovina za sinhronizaciju**	
	**Model**	**Boja**
	Okruglo	Siva
		T60.1125W
U kombinaciji sa 1c 2 x T60.000D		
Odgovara do unutrašnje širine korpusa LW 1370 mm		
Napomena		
Za optimalnu funkciju i veću oblast aktiviranja generalno preporučujemo korišćenje sinhronizacije.		
Krojna lista	Unutrašnja širina korpusa LW - 267 mm	

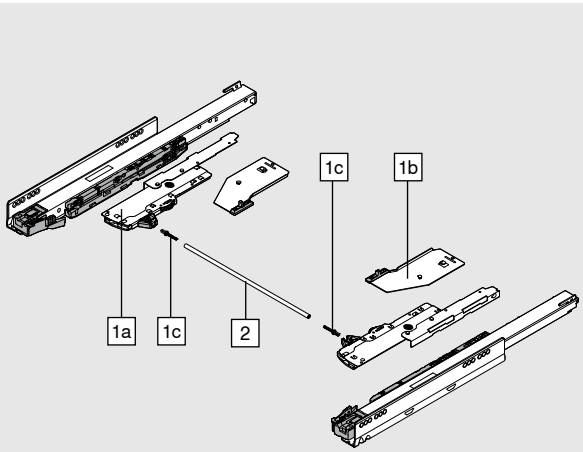


Pribor

1c	**TIP-ON BLUMOTION adapter za sinhronizaciju**	
	**Model**	**Boja**
	Simetrično	RAL 7035 svetlo siva
		T60.000D
Unutrašnja širina korpusa LW ≥ 314 mm		


-	**Šablon za razrez fronta za TIP-ON BLUMOTION**	
	**Razrez fronta FS (mm)**	**Boja**
	2.5	Narandžasta
		65.5631
Napomena		
Preporučujemo upotrebu šablona za razrez fronta		

Planiranje

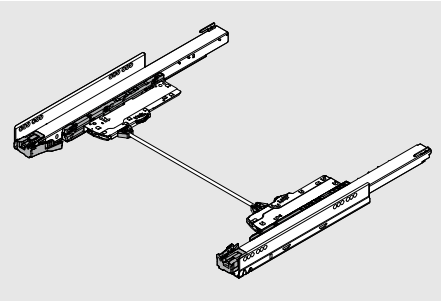


– TIP-ON BLUMOTION za LEGRABOX realizuje se standardnim dimenzijama planiranja LEGRABOX-a
– Sledeći grafikoni za projektovanje prikazani su na primeru za fioku visine M

Konstrukcija nameštaja

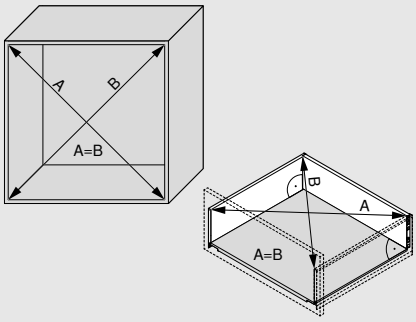


Za razrez fronta od najmanje 2.5 mm potrebna je precizna izrada, tj. pridržavajte se planiranih dimenzija i preciznosti uglova.

Podna nogica

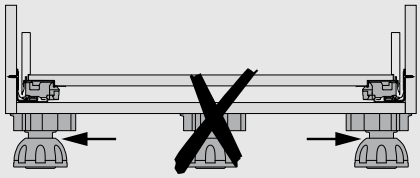


Obrada fronta




Kod TIP-ON BLUMOTION ne mora biti montiran odbojnik!


Potreban prostor u korpusu


Fioka/element sa frontalnim izvlačenjem





Unutrašnja fioka/izvlačenje unutrašnjeg dela





* +1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa

** Uklj. 2 mm podešavanje nagiba


Komplet prihvatača (ZI7.0M07) u kombinaciji sa TIP-ON BLUMOTION nije moguć

NL Nominalna dužina

Planiranje


Element na izvlačenje ispod sudopere

Rastojanje osovine za sinhronizaciju do fronta

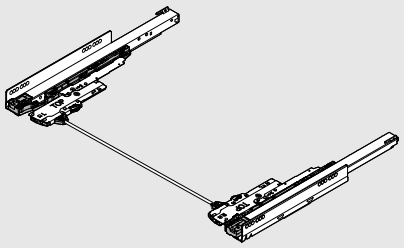


NL (mm)	X kod 750.xxx1S (mm)
350	65
400	85
450	65
500	65
550	65
600	65


NL Nominalna dužina

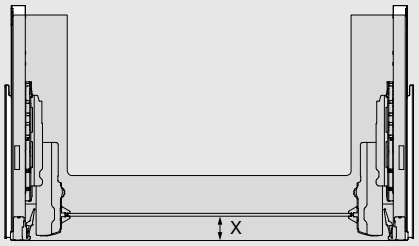

Položaj zavrtanja – Unutrašnja fioka | Izvlačenje unutrašnjeg dela




Varijanta 1




Varijanta 2

Položaj po dubini

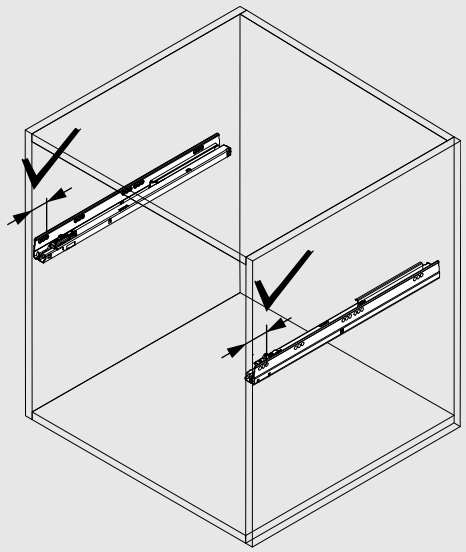

Vodite računa o preciznom položaju obe korpusne šine po dubini.

Oblast aktiviranja

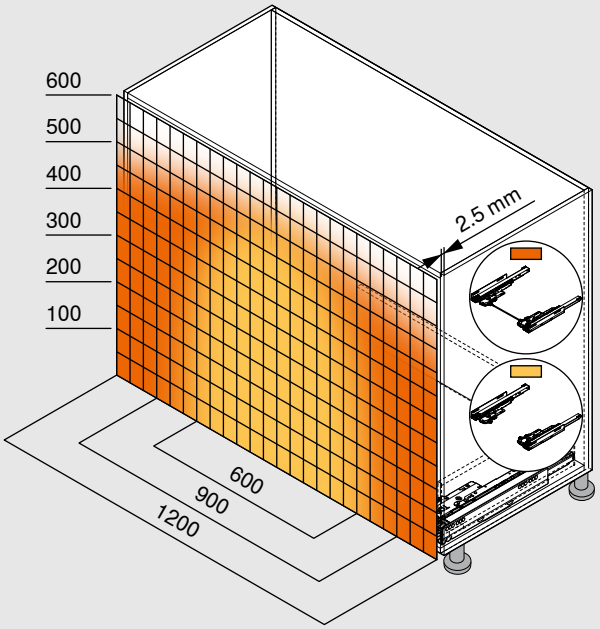

Sa sinhronizacijom

Bez sinhronizacije

Minimalni razmak između frontova (mm)	2.5

Sa stabilizacijom fronta/dna

Za optimalnu funkciju i veću oblast aktiviranja generalno preporučujemo korišćenje sinhronizacije.

Primer za 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, visina C, nominalna dužina NL 500 mm

Informacije za montažu i podešavanje


www.blum.com/tob3

TIP-ON




- Integrisana TIP-ON funkcija za frontove bez ručki
- Pogodno za LEGRABOX pure i LEGRABOX free
- Radi povećanja zone aktiviranja kod korpusa širine KB ≥ 400 mm može da se koristi sinhronizacija (preporučuje se od korpusa širine KB ≥ 600 mm)
- Sinhronizovani lagani hod
- Komforno podešavanje po dubini bez alata i vađenja elementa na izvlačenje
- Razrez fronta 3.5 mm

Informacije za naručivanje

1		**TIP-ON komplet zupčanika za sinhronizaciju**	
		**Model**	Okruglo
		Boja	RAL 7037 prašnjavo siva
			T57.7400.01
Sastoji se od:			
1a	1 x	Spojnica	
1b	1 x	Spojnica preopterećenja	
1c	2 x	Prihvatač	


2	**TIP-ON osovina za sinhronizaciju**	
	**Model**	Okruglo
	Materijal	Aluminijum
		ZST.1160W
Odgovara do širine korpusa KB 1400 mm		
Krojna lista	Unutrašnja širina korpusa LW - 229 mm	

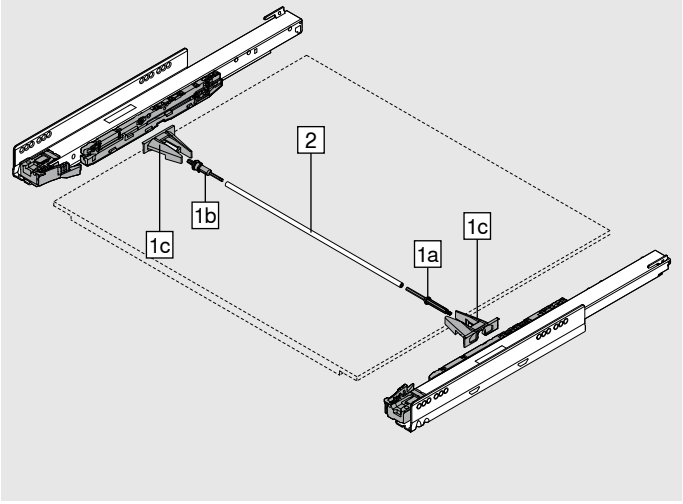


Planiranje


Potreban prostor u korpusu


Fioka/element sa frontalnim izvlačenjem





Unutrašnja fioka/izvlačenje unutrašnjeg dela






* +1 mm kod montaže korpusne šine pre sastavljanja korpusa


** Uklj. 2 mm podešavanje nagiba

NL Nominalna dužina

Položaj zavrtanja – Unutrašnja fioka | Izvlačenje unutrašnjeg dela




Varijanta 1



Varijanta 2

Oblast aktiviranja

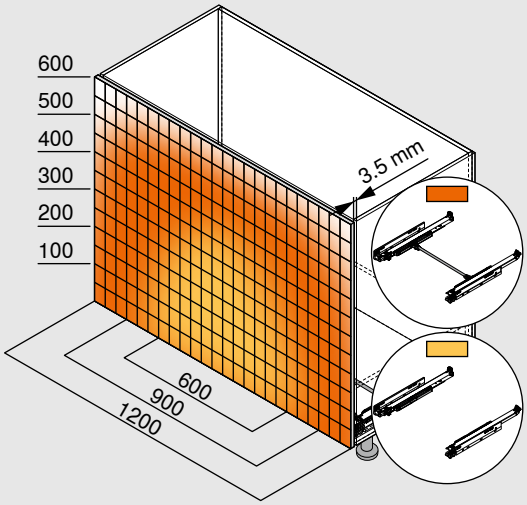

Preporučeni razrez fronta (mm)	3.5

Zahvaljujući korišćenju sinhronizacije obezbeđeno je sigurno otvaranje i širokih frontova

Pri tome dodatno preporučujemo upotrebu stabilizacije fronta/donje strane

Informacije za montažu i podešavanje


www.blum.com/tip3



AMBIA-LINE

Urednost u svom najlepšem obliku


Dizajn u čeliku

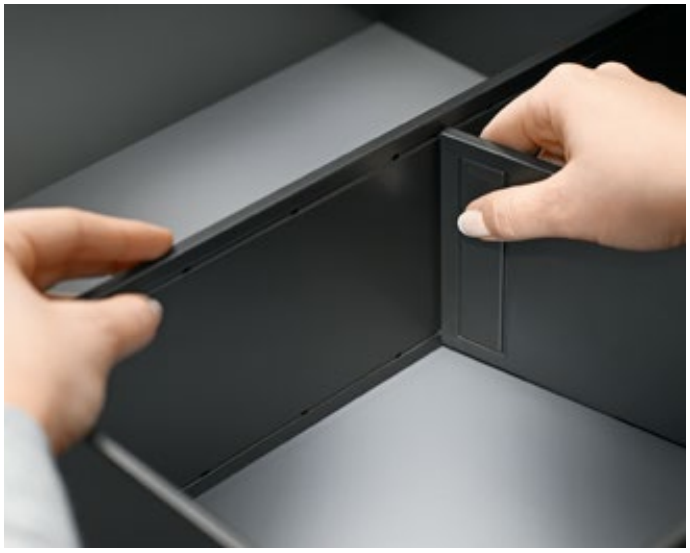

Dizajn u drvetu



SW-M



SW-M / OG-M





E01S/SW-M





OG-M





E02G/OG-M





CS-M





N01T/CS-M





Boje	
SW-M	Svileno bela mat
OG-M	Orion siva mat
CS-M	Ugljeno crna mat
E01S	Bardolino hrast
E02G	Nebraska hrast
N01T	Tennessee orah

Više informacija o AMBIA-LINE

www.blum.com/amb2

Uložak za pribor za jelo



Dizajn u čeliku



- Praktično za primenu u kuhinji i drugim stambenim zonama
- Elegantni vitki dizajn
- Odgovara za LEGRABOX fioke i unutrašnje fioke visine M i K
- Pozicioniranje po želji i bezbedno držanje
- Uložak za pribor za jelo sa površinom mekanom na dodir
- Visina okvira 50 mm
- Materijal: čelik, peskirani

Informacije za naručivanje

Uložak za pribor za jelo

	Nominalna dužina (mm)	Širina (mm)	SW-M / OG-M	OG-M	CS-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		
	650	300	ZC7S650BS3		

Uložak za pribor za jelo




Dizajn u drvetu



- Praktično za primenu u kuhinji i drugim stambenim zonama
- Elegantni vitki dizajn
- Odgovara za LEGRABOX fioke i unutrašnje fioke visine M i K
- Pozicioniranje po želji i bezbedno držanje
- Visina okvira 50 mm
- Materijal: drveni dekor/čelik


Informacije za naručivanje

Uložak za pribor za jelo

	Nominalna dužina (mm)	Širina (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		
	650	300	ZC7S650BH3		

Okviri za fioke

Dizajn u čeliku

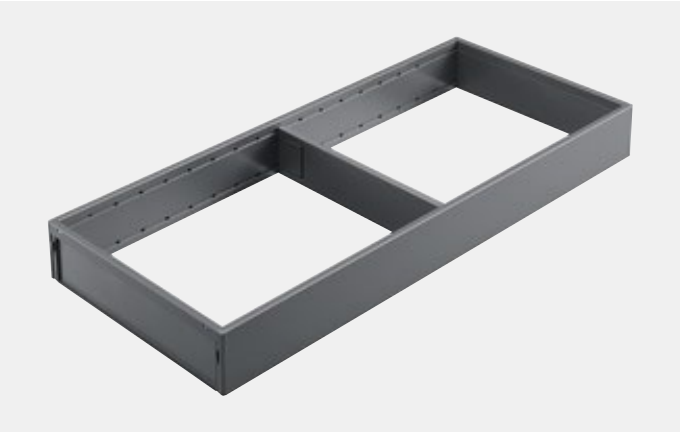

- Praktično za primenu u kuhinji i drugim stambenim zonama
- Elegantni vitki dizajn
- Odgovara za LEGRABOX fioke i unutrašnje fioke visine M i K
- Pozicioniranje po želji i bezbedno držanje
- Optimalno korišćenje rezača folije i držača noževa
- Visina okvira 50 mm
- Materijal: čelik, peskirani

Informacije za naručivanje

Ramovi za fioke za nominalnu dužinu od 270 mm

	Nominalna dužina (mm)	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–400	242		ZC7S300RSU	




Uključujući magnet za spajanje okvira ili čelične zadnje strane

Adapterski profil za spajanje na drvenu zadnju stranu (opcija)

	Visina	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	M	242		ZC7A0U0M	
	K	242		ZC7A0U0K	

Preporučeno od nominalne dužine 350 mm

Okviri za fioke

	Nominalna dužina (mm)	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100		ZC7S450RS1	
	500	100		ZC7S500RS1	
	550	100		ZC7S550RS1	
	600	100		ZC7S600RS1	
	650	100		ZC7S650RS1	
	450	200		ZC7S450RS2	
	500	200		ZC7S500RS2	
	550	200		ZC7S550RS2	
	600	200		ZC7S600RS2	
	650	200		ZC7S650RS2	

Poprečna pregrada

	Visina (mm)	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	50	100		ZC7Q010SS	
	50	200		ZC7Q020SS	
	50	242		ZC7Q0U0SS	

Okviri za fioke


Dizajn u drvetu



- Praktično za primenu u kuhinji i drugim stambenim zonama
- Elegantni vitki dizajn
- Odgovara za LEGRABOX fioke i unutrašnje fioke visine M i K
- Pozicioniranje po želji i bezbedno držanje
- Optimalno korišćenje rezača folije i držača noževa
- Visina okvira 50 mm
- Materijal: drveni dekor/čelik

Informacije za naručivanje

Ramovi za fioke za nominalnu dužinu od 270 mm




Nominalna dužina (mm)	Širina (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
270–400	242	ZC7S300RHU		

Okviri za fioke









Nominalna dužina (mm)	Širina (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
450	100	ZC7S450RH1		
500	100	ZC7S500RH1		
550	100	ZC7S550RH1		
600	100	ZC7S600RH1		
650	100	ZC7S650RH1		
450	200	ZC7S450RH2		
500	200	ZC7S500RH2		
550	200	ZC7S550RH2		
600	200	ZC7S600RH2		
650	200	ZC7S650RH2		

Poprečna pregrada sa opružnim nosačem







Visina (mm)	Širina (mm)	E01S	E02G	N01T
50	100	ZC7Q010SH		
50	200	ZC7Q020SH		
50	242	ZC7Q0U0SH		

Okviri za element sa frontalnim izvlačenjem

Dizajn u čeliku



- Praktično za primenu u kuhinji i drugim stambenim zonama
- Elegantni vitki dizajn
- Odgovara za LEGRABOX element sa frontalnim izvlačenjem i izvlačenje unutrašnjeg dela visine C i F
- Pozicioniranje po želji i bezbedno držanje
- Držač začina se može opcionalno koristiti
- Visina okvira 110 mm
- Materijal: čelik, peskirani

Informacije za naručivanje

Element sa frontalnim izvlačenjem

	Nominalna dužina (mm)	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–650	242		ZC7F300RSU	
	400–650	218		ZC7F400RSP	

Adapterski profil za spajanje na drvenu zadnju stranu (opcija)

	Visina	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	C	242		ZC7A0U0C	
	F	242		ZC7A0U0F	
	C	218		ZC7A0P0C	
	F	218		ZC7A0P0F	

Preporučeno od nominalne dužine 350 mm

Poprečna pregrada

	Visina (mm)	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	110	242		ZC7Q0U0FS	
	110	218		ZC7Q0P0FS	

Okviri za element sa frontalnim izvlačenjem

Dizajn u drvetu



- Praktično za primenu u kuhinji i drugim stambenim zonama
- Elegantni vitki dizajn
- Odgovara za LEGRABOX element sa frontalnim izvlačenjem i izvlačenje unutrašnjeg dela visine C i F
- Pozicioniranje po želji i bezbedno držanje
- Držač začina se može opcionalno koristiti
- Visina okvira 110 mm
- Materijal: drveni dekor/čelik

Informacije za naručivanje

Element sa frontalnim izvlačenjem

	Nominalna dužina (mm)	Širina (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–650	242	ZC7F300RHU		
	400–650	218	ZC7F400RHP		

Poprečna pregrada

	Visina (mm)	Širina (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	110	218	ZC7Q0P0FH		

AMBIA-LINE poprečna pregrada

Dizajn u čeliku



- Praktično za primenu u kuhinji
- Sa poprečnom šipkom sa mogućnošću skraćivanja
- Odgovara za LEGRABOX element sa frontalnim izvlačenjem i izvlačenje unutrašnjeg dela visine C i F
- Pozicioniranje po želji i bezbedno držanje

Informacije za naručivanje


Poprečna šipka sa mogućnošću skraćivanja



Dužina (mm)	Materijal	SW-M	OG-M	CS-M
1080	Aluminijum		ZR7.1080U	

Krojna lista: Unutrašnja širina korpusa LW – 90 mm


Nosač šine na poprečnoj pregradi



Sistemi kutija	SW-M	OG-M	CS-M
LEGRABOX pure		ZC7U10E0	
LEGRABOX free		ZC7U11E0	

Naručiti 2 x poprečnu pregradu

Uzdužna pregrada



Dužina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
84		ZC7U10F0	

Set za flaše

Dizajn u čeliku



- Praktično za primenu u kuhinji
- Elegantni vitki dizajn
- Odgovara za LEGRABOX element sa frontalnim izvlačenjem visine C i F
- Pozicioniranje po želji i bezbedno držanje
- Montažna visina 140 mm (okvir fioke sa setom flaša)
- Materijal: čelik, peskirani

Informacije za naručivanje

Set za flaše

	Nominalna dužina (mm)	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	od 450	100	ZC7B0100S		
	od 450	200	ZC7B0200S		

Nije pogodno za izvlačenje unutrašnjeg dela.

Okvir za fioke – uski

	Nominalna dužina (mm)	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		

Okvir za fioke – široki

	Nominalna dužina (mm)	Širina (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

AMBIA-LINE kuhinjski pomagači




AMBIA-LINE kuhinjski pomagači kombinuju elegantni dizajn sa promišljenom funkcijom. Sa držačima noževa, tanjira i začina kao rezačem folije za aluminijumsku i providnu foliju ulazi i red u kuhinju. I svaki potez je na mestu, jer su predmeti u kuhinji uredno smešteni u elemente na izvlačenje i brzo pri ruci.

Kuhinjski pomagači

Montaža, podešavanje i demontaža

www.blum.com/amb3


Rezač folije



- Rezač folije za providnu i aluminijumsku foliju
- Držač folije za izvlačenje bez nabora providne folije
- Osiguran od klizanja fleksibilnim podnim pričvršćenjem
- Može se izvaditi
- Odgovara za LEGRABOX fioke i unutrašnje fioke visine M i K
- U kombinaciji sa AMBIA-LINE okvirom fioke širine 200 mm
- Boja: orion siva mat
- Materijal: plastika/plemeniti čelik

Informacije za naručivanje	
Model	
Sa folijom	ZC7C0000
Bez folije	ZC7C0001
Dužina (mm)	409
Širina (mm)	187


Držač noževa



- Sigurni smeštaj četiri velika i pet malih noževa
- Uklj. naslon za ručku za duge noževe
- Osiguran od klizanja podnim pričvršćenjem
- Odgovara za LEGRABOX fioke i unutrašnje fioke visine M i K
- U kombinaciji sa AMBIA-LINE okvirom fioke širine 200 mm
- Boja: orion siva mat
- Materijal: plastika/plemeniti čelik

Informacije za naručivanje	
Naziv	
Držač noževa	ZC7M0200
Dužina (mm)	409
Širina (mm)	187


Blumov držač tanjira



- Sigurni smeštaj do 12 tanjira
- Bestepeno podešavanje na veličinu tanjira
- Može se izvaditi
- Odgovara za LEGRABOX element sa frontalnim izvlačenjem i izvlačenje unutrašnjeg dela visine C i F
- Boja: orion siva mat
- Materijal: plastika/plemeniti čelik

Informacije za naručivanje	
Naziv	
Blumov držač tanjira	ZC7T0350
Prečnik tanjira (mm)	186–322
Visina naslaganih tanjira (mm)	146
Ukupna visina (mm)	170

Držač začina



- Pregledno odlaganje držača začina u različitim veličinama
- Odgovara za LEGRABOX element sa frontalnim izvlačenjem i izvlačenje unutrašnjeg dela visine C i F
- U kombinaciji sa AMBIA-LINE okvirom elementa na izvlačenje širine 218 mm
- Boja: orion siva mat
- Materijal: plastika/plemeniti čelik

Informacije za naručivanje	
Naziv	
Držač začina	ZC7G0P0I
Dužina (mm)	356
Širina (mm)	205

Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

Celokupan Blum sadržaj je podložan zakonu o kopiranju (Copyright).
Zadržano pravo na tehničke izmene i izmene programa.
IDNR: 000.000.0 · EP-390/5 SR-AL/12.25

Julius Blum GmbH
A-6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini su sertifikovane kao što je navedeno u danjem tekstu.
Naša lokacija u SAD je sertifikovana u skladu sa ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu je sertifikovana u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®