
LEGRABOX

Beställningsinformation och planering

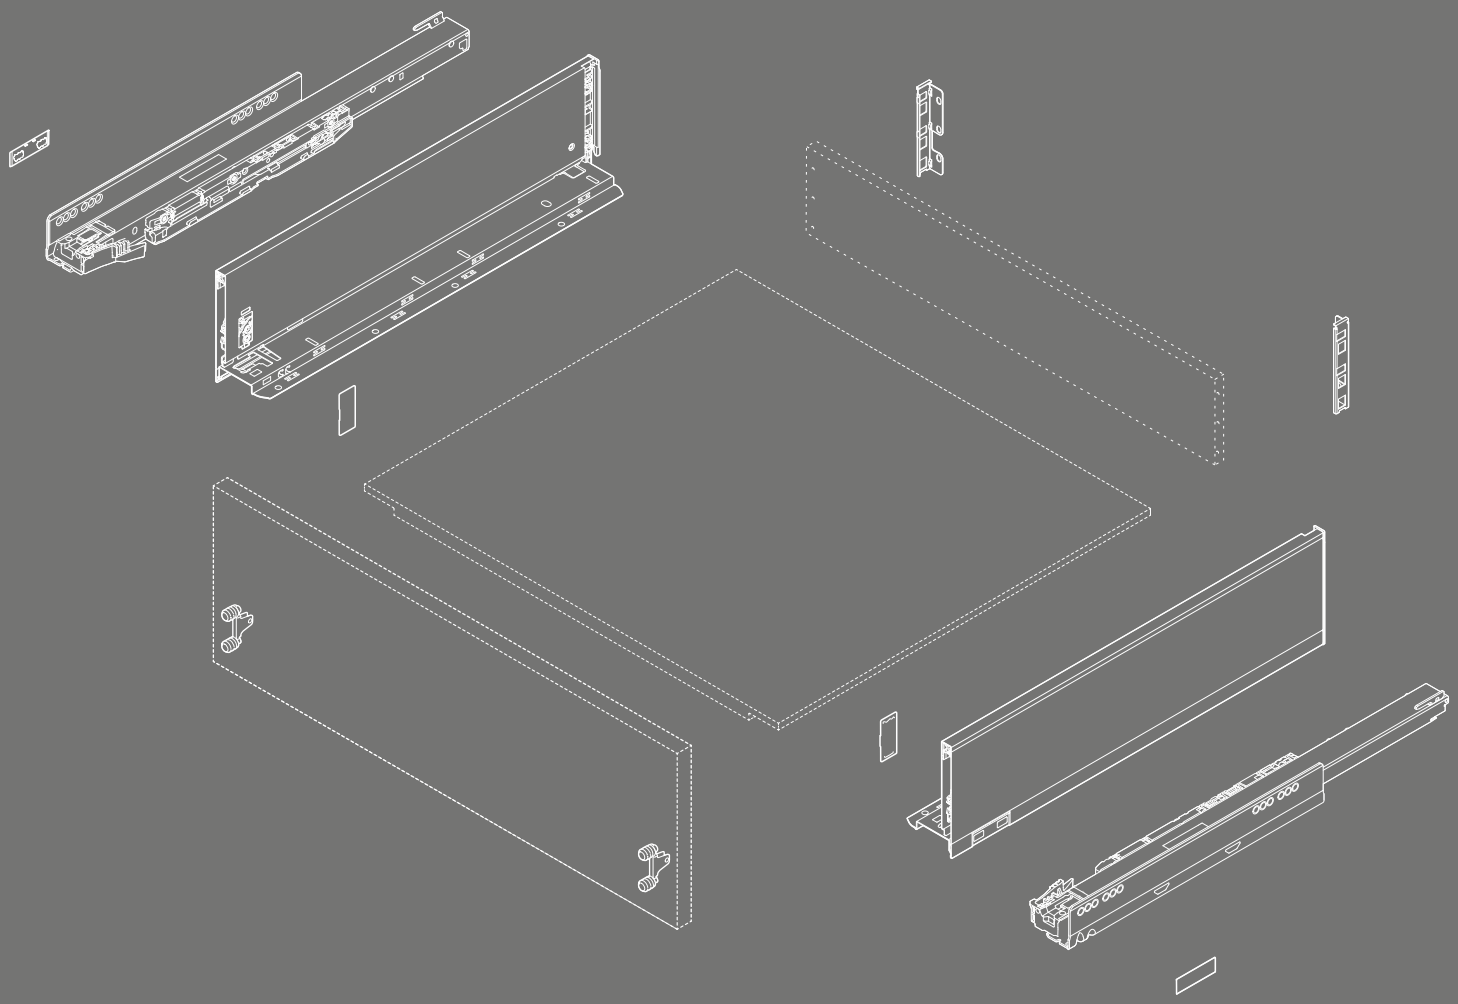


www.blum.com

Förverkligande av mina idéer: myLEGRABOX


Välkomna designen i ditt hem. Tänk design hela vägen, inte enbart sett från utsidan, utan även från insidan. Få nya, inspirerande möbelidéer från hela världen så att du kan formge individuella lösningar. Oavsett vad som tilltalar dig – LEGRABOX erbjuder oändliga möjligheter för moderna miljöer. Och alltid så unikt som du önskar. Häng med på vår upptäcktsresa!



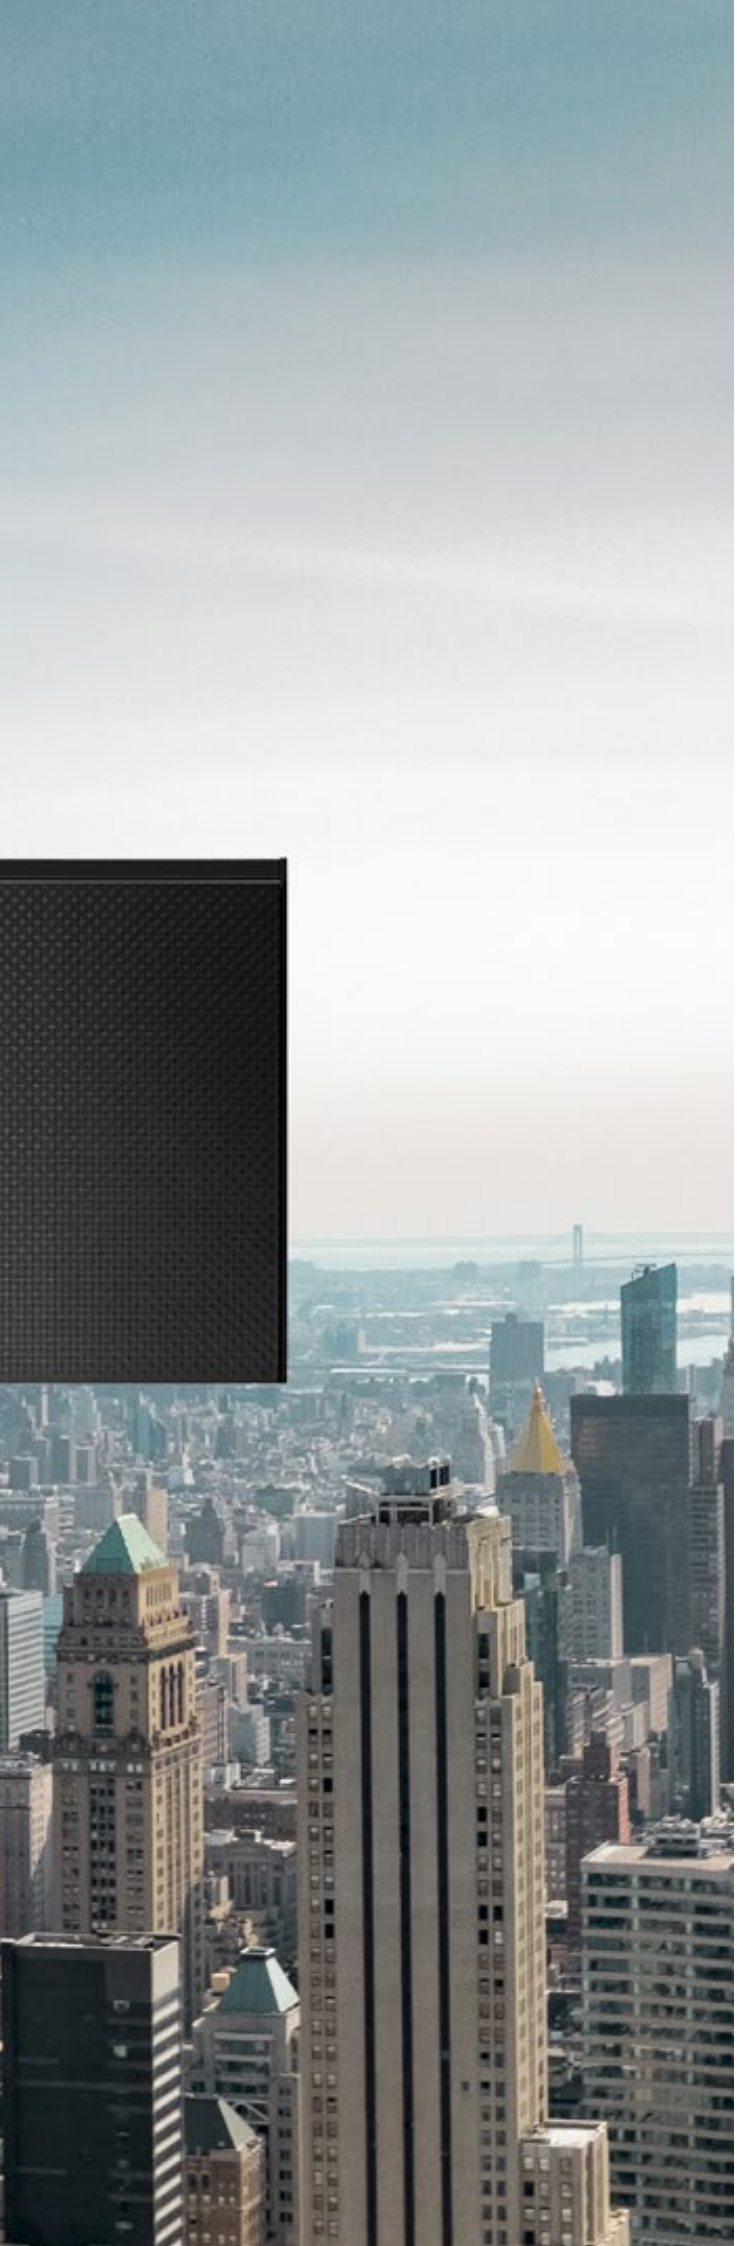


Innehåll

4 Sortimentsöversikt
8 Lådor – Höjd N
12 Lådor – Höjd M
16 Innerlådor – Höjd M
20 Lådor – Höjd K
24 Innerlådor – Höjd K
Skåputdrag – Höjd C
28 – LEGRABOX pure
30 – LEGRABOX free
Innerutdrag – Höjd C
34 – Frontstycke med förhöjningsfront
40 – Frontstycke med reling
46 Diskbänksutdrag – Höjd M
Diskbänksutdrag – Höjd C
50 – LEGRABOX pure
56 – LEGRABOX free
60 Skåputdrag – Höjd F
64 Designvarianter
74 Montering av skenor
79 Tillbehör
80 Monteringshjälpmedel
82 SERVO-DRIVE
82 TIP-ON BLUMOTION
86 TIP-ON
88 AMBIA-LINE

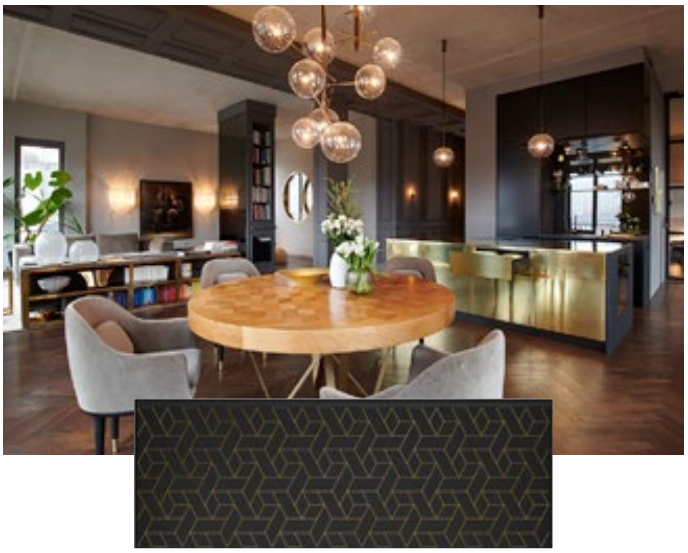



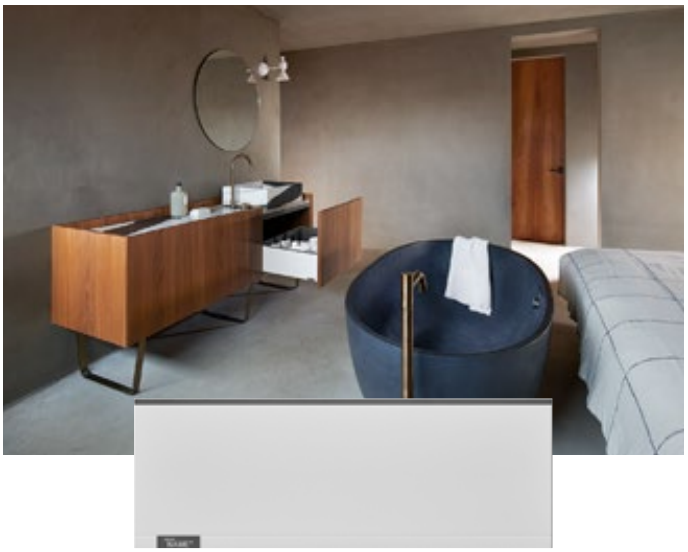



Lika individuell som dina önskemål

Hur speciell vill du att din LEGRABOX ska vara? Du har 3 designnivåer att välja mellan: LEGRABOX pure och LEGRABOX free erbjuder ett urval av eleganta, matta färger samt en speciell variant i rostfritt stål antifingerprint. Med LEGRABOX special edition tar du ett steg längre. En färgkoordinerad kollektion med carbonsvart matt som grund ger dig extraordinära lådsidor. I toppsegmentet med LEGRABOX individual finns inga hinder. Allt är möjligt, från en färg- och materialmix till tryck, lasergravyr eller prägling på lådsidorna. Nu finns det inga gränser för din kreativitet. Olika villkor gäller för de olika designvarianterna. Blum kontrollerar den skräddarsydda designen så att den är genomförbar.

Letar du inspiration? Skapa din egen design och gör LEGRABOX till myLEGRABOX – med vår Designselektor.
www.blum.com/lbxd3

Blum-services

Nyckeln till ökad effektivitet

Vill du veta hemligheten bakom framgångsrikt genomförda projekt? Dels kan det handla om de högkvalitativa produkter vi erbjuder och dels om våra kompletterande skräddarsydda tjänster, som är exakt anpassade efter dina behov längs med hela produktionskedjan. Vi skapar mervärde genom effektivare arbete och tidsbesparingar.



Personlig service
Direktkontakt för kundnära support



Digitala tjänster
Digital support för ökad effektivitet



Logistikservice
Optimerade processer för snabb leverans



Monteringshjälpmedel
Praktiska verktyg för precisionsarbete



Kommunikationstjänster
Omfattande material för riktad marknadsföring

Hitta lämpliga tjänster
för dina behov:

www.blum.com/services3

Sortimentet

LEGRABOX-sortimentet är mycket mångsidigt och passar in i alla typer av boendemiljöer. Lådor, innerlådor, skåputdrag och innerutdrag kan realiseras i olika färger, höjder, nominella längder och bärförmåga.

Factbox

- LEGRABOX pure, LEGRABOX free, LEGRABOX special edition och LEGRABOX indiviual
- En mängd olika designmöjligheter
- Lådsidor av stål och rostfritt stål (inox)
- Raka linjer både på insidan och utsidan
- Slanka lådsidor 12.8 mm
- Synkroniserad, svävande lätt gång
- Frontmontering utan verktyg
- Med branding element skapas helt individuella LEGRABOX-designvarianter

Lådsidehöjder


Lådor



Höjd N
66.5 mm



Höjd M
90.5 mm



Höjd K
128.5 mm


Skåputdrag



Höjd C
177 mm



Höjd C
177 mm



Höjd F
241 mm

Innerlådor



Höjd M
90.5 mm



Höjd K
128.5 mm

Innerutdrag



Höjd C
177 mm



Höjd C
177 mm



Höjd C
177 mm



Höjd C
177 mm

Diskbänksutdrag



Höjd M
90.5 mm



Höjd C
177 mm




Höjd C
177 mm



Höjd C
177 mm

Färgöversikt

I vårt breda LEGRABOX-sortiment finns flera olika färger och material att välja mellan – rostfritt stål med antifingerprint-yta eller stål med ett elegant, matt ytskikt.

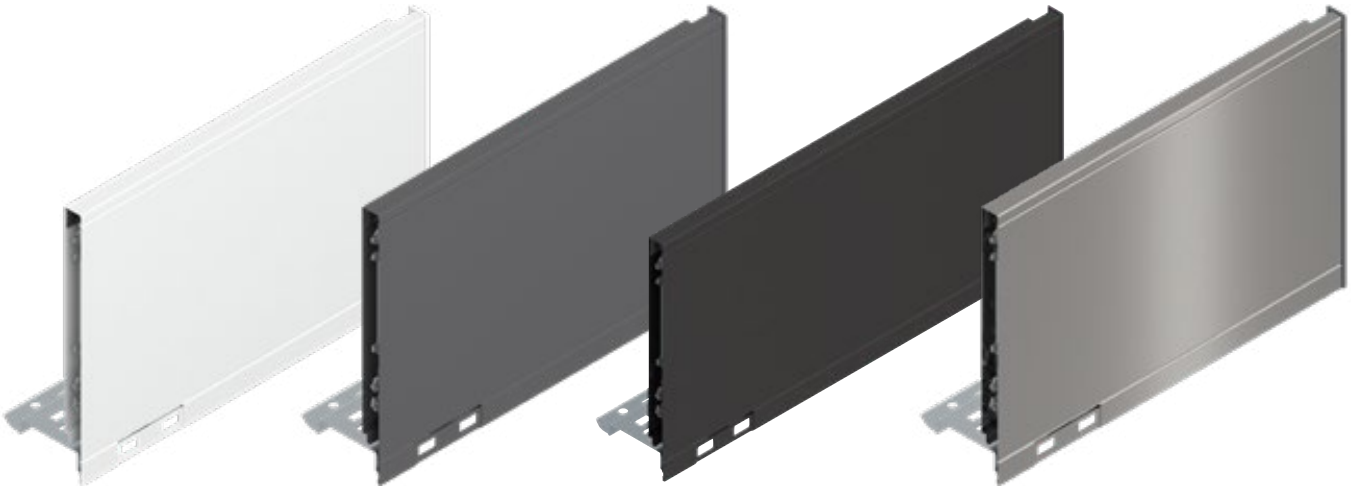

Sidenvit matt | Oriongrå matt | Carbonsvart matt | Rostfritt stål antifingerprint

Rekommendation – Färgkombination av komponenter					
Beskrivning	**Färger**				
	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Lådsidesats	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Lådsidesats yttre [1]	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Lådsidesats inre [1]	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Adapter för träbakstycke vänster/höger	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Stålbakstycke L-format vänster/höger [1]	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Frontbeslagsats	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Frontstycke utan not	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Frontstycke med not	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Frontkopplingssats	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Tvärreling	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO

[1] Diskbänksskåp


Färger			
SW-M	Sidenvit matt	IN-G	Inmold rostfritt stål borstat
OG-M	Oriongrå matt	GO-G	Guld borstat
CS-M	Carbonsvart matt	KU-G	Koppar borstat
INGL	Rostfritt stål antifingerprint	NI	Förnicklad
		ELEO	Eloxerad alu med inox-look

Lådor – Höjd N



- Lådsidor av stål eller rostfritt stål
- Raka linjer både på insidan och utsidan
- Slanka lådsidor 12.8 mm
- Synkroniserad, svävande lätt gång
- Med integrerad, justerbar BLUMOTION S-dämpning för mjuk och tyst stängning, kan kombineras med SERVO-DRIVE, den elektriska öppningsfunktionen eller TIP-ON BLUMOTION, den mekaniska öppningsfunktionen
- Fronten häktas smidigt på plats i rätt position och klickas därefter fast, även i lådor som redan är insatta i skåpet
- Frontmontering utan verktyg
- 2-dimensionell frontjustering i lådsidan


Platsbehov

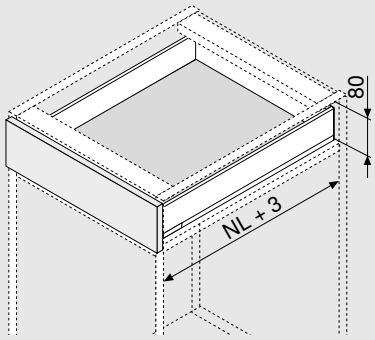


NL	Nominell längd

Beställningsinformation


1 Skenor vänster/höger



Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION S 40 kg	TIP-ON 40 kg
400	750.4001S	750.4001T
450	750.4501S	750.4501T
500	750.5001S	750.5001T
550	750.5501S	750.5501T

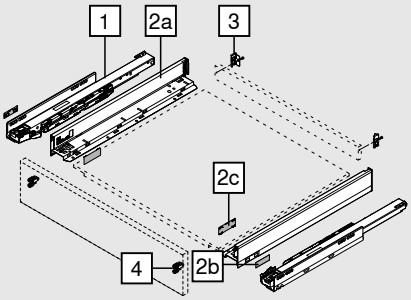

2 Lådsidesats




Lådsidehöjd (mm)	66.5			
Nominell längd NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
400	770N4002S			
450	770N4502S			770N4502I
500	770N5002S			770N5002I
550	770N5502S			

Innehåll:

2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	Täckbrickor

3 Adapter för träbakstycke vänster/höger



Material	Höjd	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Stål	N	ZB7N000S			

4 Frontbeslag



Monteringssätt		
EXPANDO	2 x	ZF7N70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7N70T2
Skruvning	2 x	ZF7N7002

EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan <?>

Beställningsinformation

Tillbehör


-	Spånplatteskruvar			
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	3.5	15	För frontmontering	609.1500
	3.5	17	För frontmontering	609.1700
Vid montering av skena i skåp rekommenderar vi spånplatteskruvar Ø 4 x 15 mm				

-	Monteringsskruv (skruv med kullrig skalle)			
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	4	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar	61D.1500
För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruvar med kullrig skalle i träbakstycken och lådsidor				

-	Systemskruvar			
	Ø (mm)	Längd (mm)		
	6	14.5	För montering av skena i skåp	661.1450.HG


Planering

Platsbehov i skåpet




*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

Inbyggnadsmått front för skruvmontering




FA	Fronttäckning
*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

Inborrningsmått front för EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Min. 6 mm för EXPANDO T

Inbyggnadsmått bakstycke




Planering

Tillkapningsmått för 16 mm spånplatta

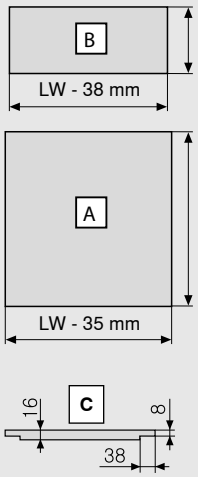


Träbakstycke	B (mm)
Höjd	39
Lådbotten	**A (mm)**
Träbakstycke	NL - 10
Falsmått	**C**




KB	Skåpbredd
LW	Invändig skåpbredd
NL	Nominell längd

Inborrningsmått

Lådbotten

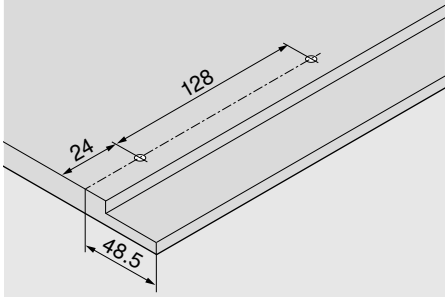


Lådor – Höjd M

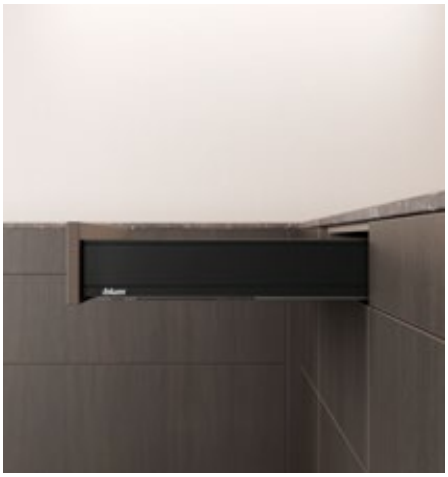

- Lådsidor av stål eller rostfritt stål
- Raka linjer både på insidan och utsidan
- Slanka lådsidor 12.8 mm
- Synkroniserad, svävande lätt gång
- Med integrerad, justerbar BLUMOTION S-dämpning för mjuk och tyst stängning, kan kombineras med SERVO-DRIVE, den elektriska öppningsfunktionen eller TIP-ON BLUMOTION, den mekaniska öppningsfunktionen
- Fronten häktas smidigt på plats i rätt position och klickas därefter fast, även i lådor som redan är insatta i skåpet
- Frontmontering utan verktyg
- 3-dimensionell frontjustering i lådsidan

Platsbehov

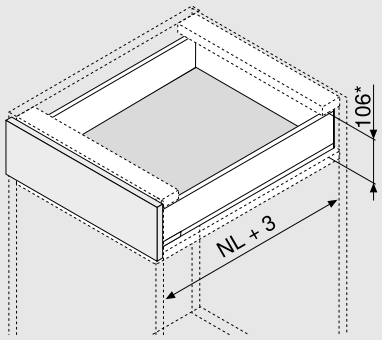


NL	Nominell längd

* Inkl. 2 mm lutningsjustering

Beställningsinformation

1	Skenor vänster/höger				
	Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

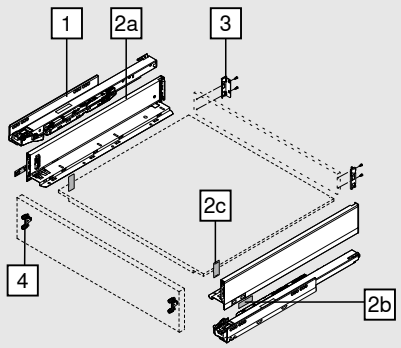


2	Lådsidesats				
	Lådsidehöjd (mm)	90.5			
	Nominell längd NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270	770M2702S			770M2702I
	300	770M3002S			770M3002I
	350	770M3502S			770M3502I
	400	770M4002S			770M4002I
	450	770M4502S			770M4502I
	500	770M5002S			770M5002I
	550	770M5502S			770M5502I
	600	770M6002S			770M6002I
	650	770M6502S			770M6502I

Innehåll:		
2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	Täckbrickor

Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan <?>

Beställningsinformation

3	Adapter för träbakstycke vänster/höger					
	**Material**	**Höjd**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stål	M	ZB7M000S			

4	Frontbeslag		
	**Monteringssätt**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2
	Skruvning	2 x	ZF7M7002
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan <?>			

Tillbehör


-	Spånplatteskruvar			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	3.5	15	För frontmontering	609.1500
	3.5	17	För frontmontering	609.1700
Vid montering av skena i skåp rekommenderar vi spånplatteskruvar Ø 4 x 15 mm				

-	Monteringsskruv (skruv med kullrig skalle)			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	4	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar	61D.1500
För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruvar med kullrig skalle i träbakstycken och lådsidor				

-	Systemskruvar			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	6	14.5	För montering av skena i skåp	661.1450.HG


Planering

Platsbehov i skåpet

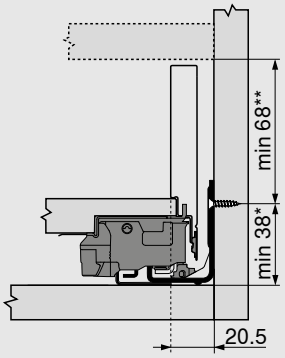


*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Inkl. 2 mm lutningsjustering

Inbyggnadsmått front för skruvmontering




FA	Fronttäckning
*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

Inborrningsmått front för EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Min. 6 mm för EXPANDO T

Inbyggnadsmått bakstycke




Planering

Tillkapningsmått för 16 mm spånplatta

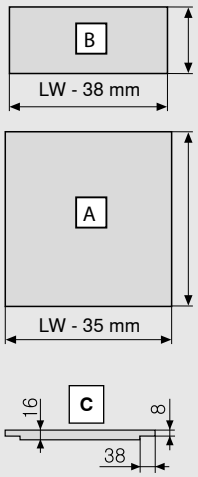


Träbakstycke	B (mm)
Höjd	63
Lådbotten	**A (mm)**
Träbakstycke	NL - 10
Falsmått	**C**



KB	Skåpbredd
LW	Invändig skåpbredd
NL	Nominell längd

Inborrningsmått

Lådbotten

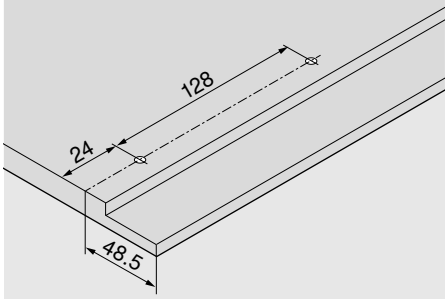


Frontstycke, heltäckande

Innerlådor – Höjd M



- Innerlåda med helt frontstycke
- Lådsidor av stål eller rostfritt stål
- Raka linjer både på insidan och utsidan
- Slanka lådsidor 12.8 mm
- Synkroniserad, svävande lätt gång
- Med integrerad, justerbar BLUMOTION S-dämpning för mjuk och tyst stängning, kan kombineras med SERVO-DRIVE, den elektriska öppningsfunktionen eller TIP-ON BLUMOTION, den mekaniska öppningsfunktionen
- Fronten häktas smidigt på plats i rätt position och klickas därefter fast, även i lådor som redan är insatta i skåpet
- Frontmontering utan verktyg

Platsbehov

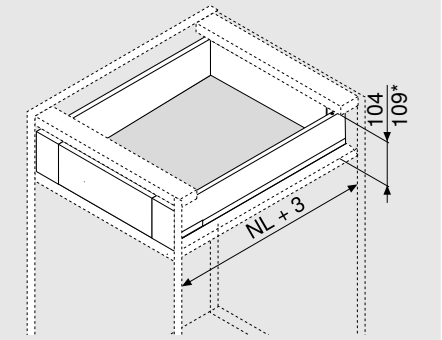


NL	Nominell längd


* Innerlåda med frontkopplingssats

Beställningsinformation


1 Skenor vänster/höger



Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

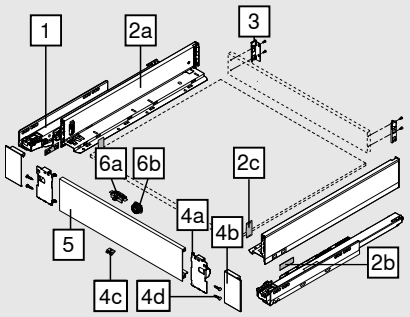

2 Lådsidesats



Lådsidehöjd (mm)	90.5			
Nominell längd NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770M2702S			770M2702I
300	770M3002S			770M3002I
350	770M3502S			770M3502I
400	770M4002S			770M4002I
450	770M4502S			770M4502I
500	770M5002S			770M5002I
550	770M5502S			770M5502I
600	770M6002S			770M6002I
650	770M6502S			770M6502I


Innehåll:


2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	Täckbrickor

Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan <?>


Frontstycke, heltäckande

Beställningsinformation

3	Adapter för träbakstycke vänster/höger					
	**Material**	**Höjd**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stål	M	ZB7M000S			

4	Frontbeslagsats				
	**Material**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Stål	ZI7.0MS0			
	Inox				ZI7.0MI0

Innehåll:		
4a	1 x	Frontbeslag vänster/höger
4b	1 x	Täckbrickor ytterkant vänster/höger
4c	1 x	Hållare
4d	4 x	Skruvar

5	Frontstycke utan not				
	**Längd (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			

Lämplig för skåpbredd KB 1200 mm	
Mått:	Invändig skåpbredd LW - 126 mm

Tillbehör

6	Frontkopplingssats (tillval)*			
	**Material**	SW-M	OG-M	CS-M**
	Syntetmaterial	ZI7.0M07		

Medbringaren måste monteras i frontstycket		
* Det går inte att kombinera frontkopplingssatsen (ZI7.0M07) med TIP-ON BLUMOTION		
** CS-M även för INGL		
Innehåll:		
6a	1 x	Medbringare
6b	1 x	Frontkopplingsdosa (RAL 7037 grå)


-	Monteringsskruv (skruv med kullrig skalle)			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	4	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar	61D.1500
För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruvar med kullrig skalle i träbakstycken och lådsidor				

-	Systemskruvar			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	6	14.5	För montering av skena i skåp	661.1450.HG

Frontstycke, heltäckande


Planering

Platsbehov i skåpet

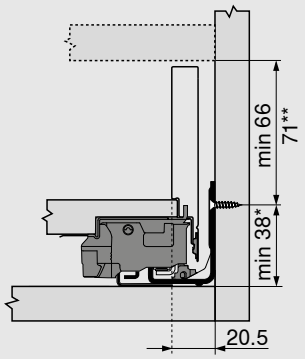


*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Möjligt med innerlådor med frontkopplingssats från 71 mm höjd

Inbyggnadsmått bakstycke




Inborrningsmått front för frontkopplingsdosa




Frontstycke, heltäckande

Planering

Tillkapningsmått för 16 mm spånplatta

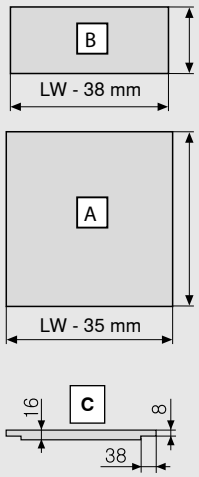


Träbakstycke	B (mm)
Höjd	63
Lådbotten	**A (mm)**
Träbakstycke	NL - 10
Falsmått	**C**



KB	Skåpbredd
LW	Invändig skåpbredd
NL	Nominell längd

Inborrningsmått

Lådbotten

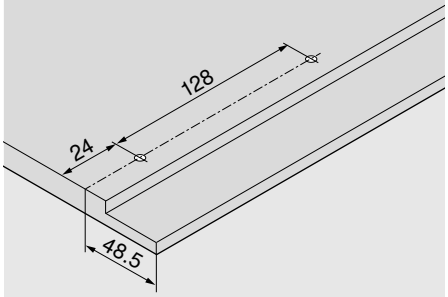


Lådor – Höjd K



- Lådsidor av stål eller rostfritt stål
- Raka linjer både på insidan och utsidan
- Slanka lådsidor 12.8 mm
- Synkroniserad, svävande lätt gång
- Med integrerad, justerbar BLUMOTION S-dämpning för mjuk och tyst stängning, kan kombineras med SERVO-DRIVE, den elektriska öppningsfunktionen eller TIP-ON BLUMOTION, den mekaniska öppningsfunktionen
- Fronten häktas smidigt på plats i rätt position och klickas därefter fast, även i lådor som redan är insatta i skåpet
- Frontmontering utan verktyg
- 3-dimensionell frontjustering i lådsidan

Platsbehov

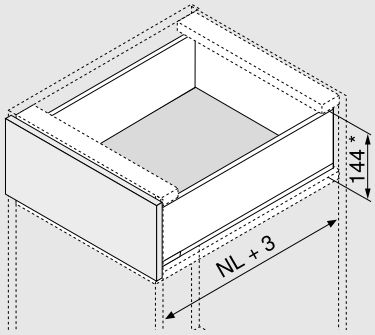


NL	Nominell längd

* Inkl. 2 mm lutningsjustering

Beställningsinformation

1	Skenor vänster/höger				
	Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

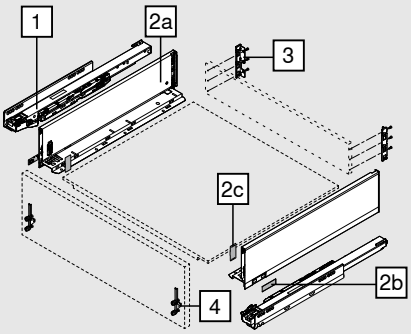


2	Lådsidesats				
	Lådsidehöjd (mm)	128.5			
	Nominell längd NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300	770K3002S			
	350	770K3502S			770K3502I
	400	770K4002S			770K4002I
	450	770K4502S			770K4502I
	500	770K5002S			770K5002I
	550	770K5502S			770K5502I
	600	770K6002S			

Innehåll:		
2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	Täckbrickor

Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan <?>

3	Adapter för träbakstycke vänster/höger					
	Material	Höjd	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stål	K	ZB7K000S			

Beställningsinformation

4	Frontbeslag		
	**Monteringssätt**		
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2
	Skruvning	2 x	ZF7K7002
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan <?>			

Tillbehör


-	Spånplatteskruvar			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	3.5	15	För frontmontering	609.1500
	3.5	17	För frontmontering	609.1700
Vid montering av skena i skåp rekommenderar vi spånplatteskruvar Ø 4 x 15 mm				

-	Monteringsskruv (skruv med kullrig skalle)			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	4	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar	61D.1500
För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruvar med kullrig skalle i träbakstycken och lådsidor				

-	Systemskruvar			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	6	14.5	För montering av skena i skåp	661.1450.HG


Planering

Platsbehov i skåpet

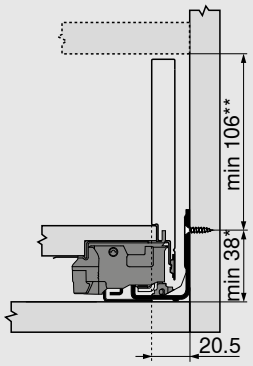


*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Inkl. 2 mm lutningsjustering

Inbyggnadsmått front för skruvmontering




FA	Fronttäckning
*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

Inborrningsmått front för EXPANDO/EXPANDO T




*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Min. 6 mm för EXPANDO T

Inbyggnadsmått bakstycke

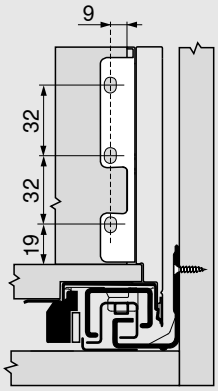


Planering

Tillkapningsmått för 16 mm spånplatta

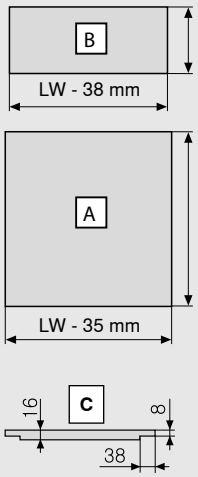


Träbakstycke	B (mm)
Höjd	101
Lådbotten	**A (mm)**
Träbakstycke	NL - 10
Falsmått	**C**



KB	Skåpbredd
LW	Invändig skåpbredd
NL	Nominell längd

Inborrningsmått

Lådbotten

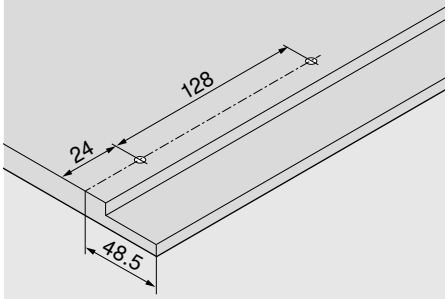


Heltäckande frontstycke, halvhögt

Innerlådor – Höjd K



- Innerlåda med halvhögt frontstycke och höga sidor
- Lådsidor av stål eller rostfritt stål
- Raka linjer både på insidan och utsidan
- Slanka lådsidor 12.8 mm
- Synkroniserad, svävande lätt gång
- Med integrerad, justerbar BLUMOTION S-dämpning för mjuk och tyst stängning, kan kombineras med SERVO-DRIVE, den elektriska öppningsfunktionen eller TIP-ON BLUMOTION, den mekaniska öppningsfunktionen
- Fronten häktas smidigt på plats i rätt position och klickas därefter fast, även i lådor som redan är insatta i skåpet
- Frontmontering utan verktyg


Platsbehov

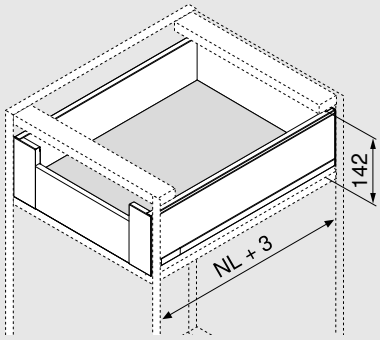


NL	Nominell längd

Beställningsinformation


1 Skenor vänster/höger



Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

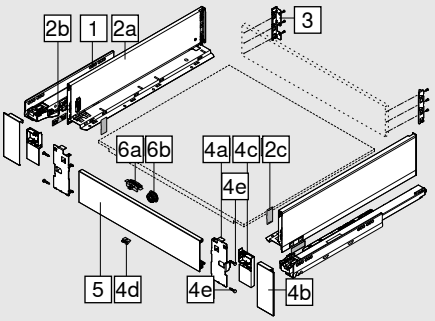

2 Lådsidesats




Lådsidehöjd (mm)	128.5			
Nominell längd NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
300	770K3002S			
350	770K3502S			770K3502I
400	770K4002S			770K4002I
450	770K4502S			770K4502I
500	770K5002S			770K5002I
550	770K5502S			770K5502I
600	770K6002S			

Innehåll:

2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	Täckbrickor

Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan <?>


3 Adapter för träbakstycke vänster/höger




Material	Höjd	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Stål	K	ZB7K000S			

Heltäckande frontstycke, halvhögt

Beställningsinformation

4	Frontbeslagsats				
	**Material**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Stål	ZI7.0KS0			
	Inox				ZI7.0KI0

Innehåll:		
4a	1 x	Frontbeslag vänster/höger
4b	1 x	Täckbrickor ytterkant vänster/höger
4c	1 x	Täckbrickor inre vänster/höger
4d	1 x	Hållare
4e	4 x	Skruvar

5	Frontstycke utan not				
	**Längd (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			

Lämplig för skåpbredd KB 1200 mm	
Mått:	Invändig skåpbredd LW - 126 mm

Tillbehör

6	Frontkopplingssats (tillval)*			
	**Material**	SW-M	OG-M	CS-M**
	Syntetmaterial	ZI7.0M07		

Medbringaren måste monteras i frontstycket		
* Det går inte att kombinera frontkopplingssatsen (ZI7.0M07) med TIP-ON BLUMOTION		
** CS-M även för INGL		
Innehåll:		
6a	1 x	Medbringare
6b	1 x	Frontkopplingsdosa (RAL 7037 grå)


-	Monteringsskruv (skruv med kullrig skalle)			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	4	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar	61D.1500
För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruvar med kullrig skalle i träbakstycken och lådsidor				

-	Systemskruvar			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	6	14.5	För montering av skena i skåp	661.1450.HG

Heltäckande frontstycke, halvhögt


Planering

Platsbehov i skåpet

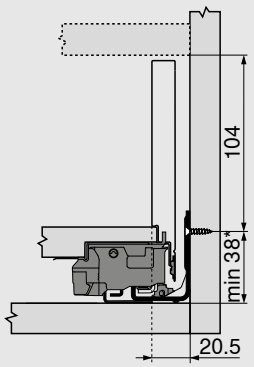


*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

Inbyggnadsmått bakstycke

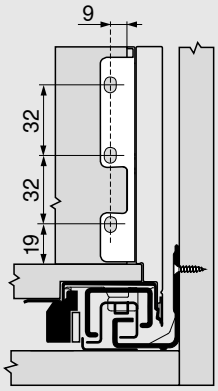


Inborrningsmått front för frontkopplingsdosa




Heltäckande frontstycke, halvhögt

Planering

Tillkapningsmått för 16 mm spånplatta

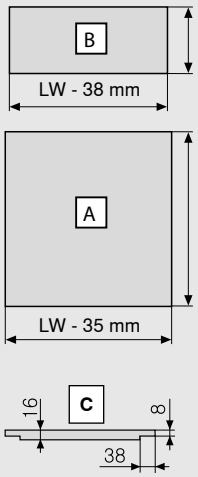


Träbakstycke	B (mm)
Höjd	101
Lådbotten	**A (mm)**
Träbakstycke	NL - 10
Falsmått	**C**



KB	Skåpbredd
LW	Invändig skåpbredd
NL	Nominell längd

Inborrningsmått

Lådbotten

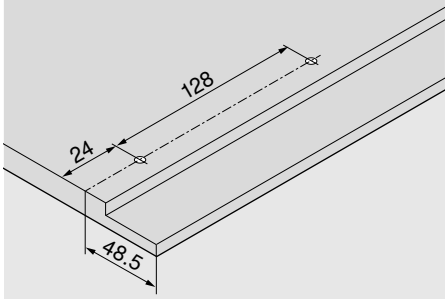


Skåputdrag – Höjd C



- Lådsidor av stål eller rostfritt stål
- Raka linjer både på insidan och utsidan
- Slanka lådsidor 12.8 mm
- Synkroniserad, svävande lätt gång
- Med integrerad, justerbar BLUMOTION S-dämpning för mjuk och tyst stängning, kan kombineras med SERVO-DRIVE, den elektriska öppningsfunktionen eller TIP-ON BLUMOTION, den mekaniska öppningsfunktionen
- Fronten häktas smidigt på plats i rätt position och klickas därefter fast, även i lådor som redan är insatta i skåpet
- Frontmontering utan verktyg
- 3-dimensionell frontjustering i lådsidan

Platsbehov

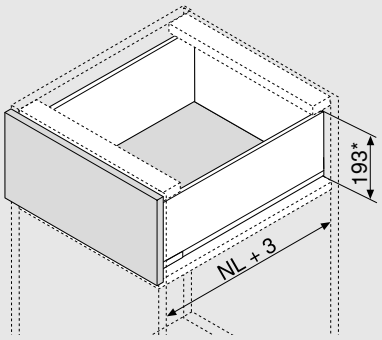


NL	Nominell längd


* Inkl. 2 mm lutningsjustering

Beställningsinformation


1 Skenor vänster/höger



Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

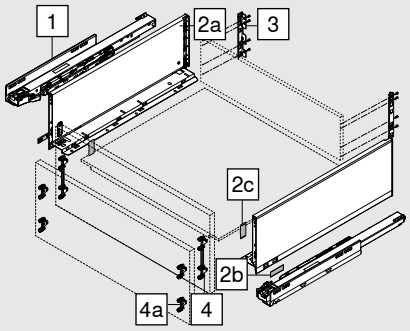

2 Lådsidesats




Lådsidehöjd (mm)	177			
Nominell längd NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770C2702S			770C2702I
300	770C3002S			770C3002I
350	770C3502S			770C3502I
400	770C4002S			770C4002I
450	770C4502S			770C4502I
500	770C5002S			770C5002I
550	770C5502S			770C5502I
600	770C6002S			770C6002I
650	770C6502S			770C6502I

Innehåll:

2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	Täckbrickor

Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan <?>

Beställningsinformation

3	Adapter för träbakstycke vänster/höger					
	**Material**	**Höjd**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stål	C	ZB7C000S			

4	Frontbeslag		
	**Monteringssätt**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Skruvning	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan <?>			

Alternativ till 4

4a	Frontbeslag		
	**Monteringssätt**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Skruvning	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan <?>			

Tillbehör

-	Spånplatteskruvar			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	3.5	15	För frontmontering	609.1500
	3.5	17	För frontmontering	609.1700
Vid montering av skena i skåp rekommenderar vi spånplatteskruvar Ø 4 x 15 mm				

-	Monteringsskruv (skruv med kullrig skalle)			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	4	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar	61D.1500
För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruvar med kullrig skalle i träbakstycken och lådsidor				


-	Systemskruvar			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	6	14.5	För montering av skena i skåp	661.1450.HG

Skåputdrag – Höjd C



- Höga förhöjningssidor
- Raka linjer både på insidan och utsidan
- Slanka lådsidor 12.8 mm
- Synkroniserad, svävande lätt gång
- Med integrerad, justerbar BLUMOTION S-dämpning för mjuk och tyst stängning, kan kombineras med SERVO-DRIVE, den elektriska öppningsfunktionen eller TIP-ON BLUMOTION, den mekaniska öppningsfunktionen
- Fronten häktas smidigt på plats i rätt position och klickas därefter fast, även i lådor som redan är insatta i skåpet
- Frontmontering utan verktyg
- 3-dimensionell frontjustering i lådsidan

Platsbehov

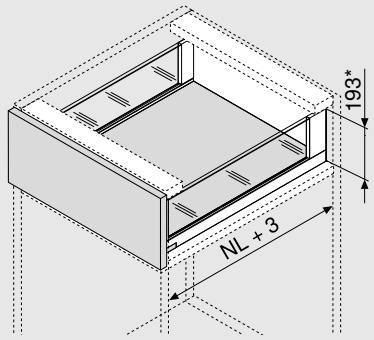


NL	Nominell längd


* Inkl. 2 mm lutningsjustering

Beställningsinformation


1 Skenor vänster/höger



Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

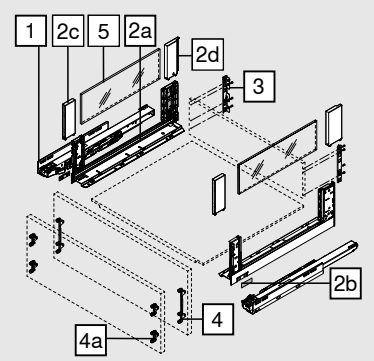

2 Lådsidesats




Lådsidehöjd (mm)	177		
Nominell längd NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
350	780C3502S		
400	780C4002S		
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

Innehåll:

2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	BOXCOVER främre
2d	1 x	BOXCOVER bakre vänster/höger

Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan <?>

3 Adapter för träbakstycke vänster/höger




Material	Höjd	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Stål	C	ZB7C000S			

Beställningsinformation

4	Frontbeslag		
	**Monteringssätt**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Skruvning	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan <?>			

Alternativ till 4

4a	Frontbeslag		
	**Monteringssätt**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Skruvning	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan <?>			

5	Förhöjningssidor av glas (för lådsidor)			
	**Nominell längd NL (mm)**	**Material**	**Färg**	
		Glas	Klar	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G
Innehåll:				
5	2 x	Förhöjningssidor av glas		
Vid andra nominella längder NL, använd en längre förhöjningssida för kapning				
För kapningsmått se sida 33				

Tillbehör

-	Transportsäkring – förhöjningssidor		
	**Material**	**Färg**	
	Syntetmaterial	Gul	780C0009
För transport av förmonterade förhöjningssidor			


-	Spånplatteskruvar			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	3.5	15	För frontmontering	609.1500
	3.5	17	För frontmontering	609.1700
Vid montering av skena i skåp rekommenderar vi spånplatteskruvar Ø 4 x 15 mm				

-	Monteringsskruv (skruv med kullrig skalle)			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	4	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar	61D.1500
För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruvar med kullrig skalle i träbakstycken och lådsidor				

-	Systemskruvar			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	6	14.5	För montering av skena i skåp	661.1450.HG


Planering

Platsbehov i skåpet

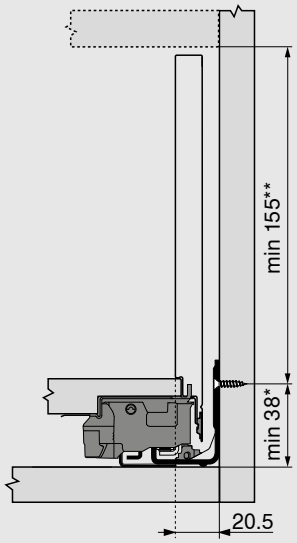


*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Inkl. 2 mm lutningsjustering

Inbyggnadsmått front för skruvmontering

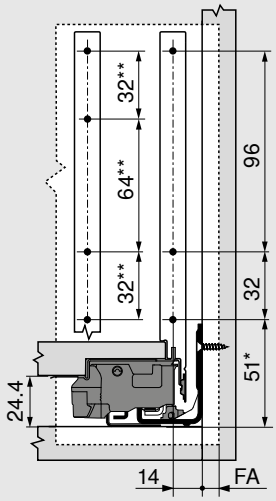


FA	Fronttäckning
*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Alternativ 4a

Inborrningsmått front för EXPANDO/EXPANDO T

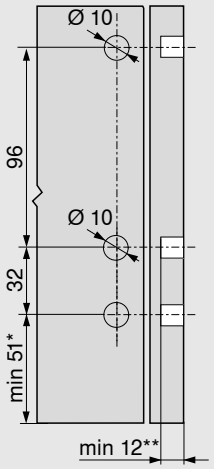


4

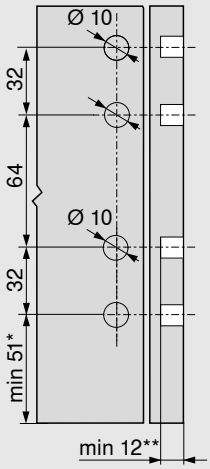

4a


*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Min. 6 mm för EXPANDO T

Inbyggnadsmått bakstycke

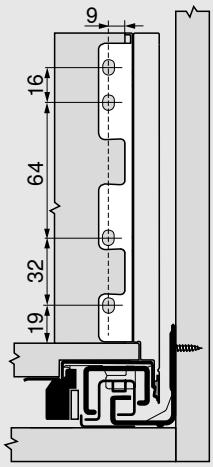


Planering

Tillkapningsmått för 16 mm spånplatta

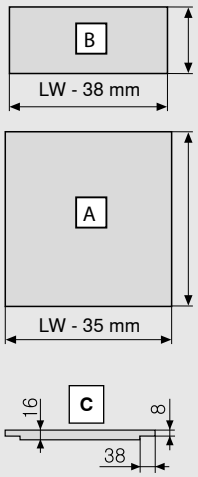


Träbakstycke	B (mm)
Höjd	148
Lådbotten	**A (mm)**
Träbakstycke	NL - 10
Falsmått	**C**




KB	Skåpbredd
LW	Invändig skåpbredd
NL	Nominell längd

Inborrningsmått

Lådbotten

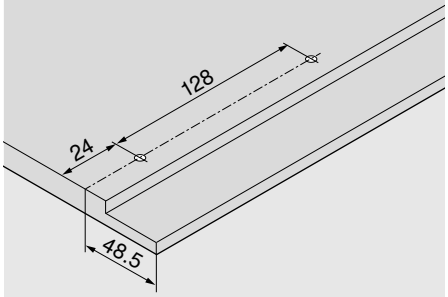

Mått – förhöjningssidor



Förhöjningssida	X (mm)	Y (mm)
Sidledes	NL - 112	138

NL	Nominell längd

Enligt norm DIN EN 14749 utg. juni 2016 krävs inget "Slagtest för vertikala glasdelar" i kombination med LEGRABOX. Därmed krävs inget säkerhetsglas för att uppfylla normen. Kanten är slipad och fasad 1 mm ±0.5 mm.


Frontstycke med förhöjningsfront

Innerutdrag – Höjd C



- Innerutdrag med höga eller låga förhöjningsfronter
- Lådsidor av stål eller rostfritt stål
- Raka linjer både på insidan och utsidan
- Slanka lådsidor 12.8 mm
- Synkroniserad, svävande lätt gång
- Med integrerad, justerbar BLUMOTION S-dämpning för mjuk och tyst stängning, kan kombineras med SERVO-DRIVE, den elektriska öppningsfunktionen eller TIP-ON BLUMOTION, den mekaniska öppningsfunktionen
- Fronten häktas smidigt på plats i rätt position och klickas därefter fast, även i lådor som redan är insatta i skåpet
- Frontmontering utan verktyg


Platsbehov

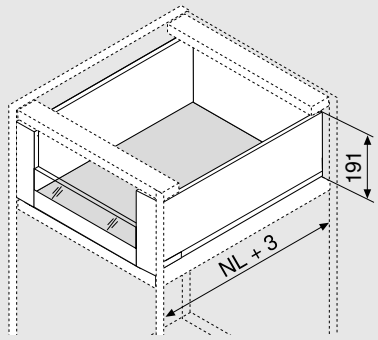


NL	Nominell längd

Beställningsinformation


1 Skenor vänster/höger



Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
270	750.2701S		750.2701T	
300	750.3001S		750.3001T	
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

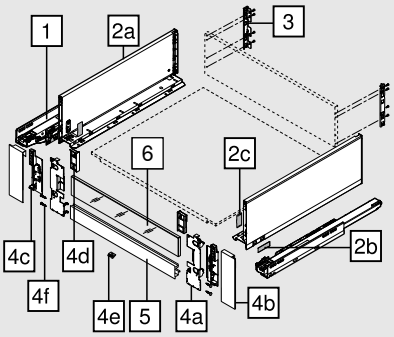

2 Lådsidesats



Lådsidehöjd (mm)	177			
Nominell längd NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
270	770C2702S			770C2702I
300	770C3002S			770C3002I
350	770C3502S			770C3502I
400	770C4002S			770C4002I
450	770C4502S			770C4502I
500	770C5002S			770C5002I
550	770C5502S			770C5502I
600	770C6002S			770C6002I
650	770C6502S			770C6502I


Innehåll:


2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	Täckbrickor

Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan <?>


Frontstycke med förhöjningsfront

Beställningsinformation


3	Adapter för träbakstycke vänster/höger					
	**Material**	**Höjd**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stål	C	ZB7C000S			

4	Frontbeslagsats				
	**Material**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Stål	ZI7.2CS0			
	Inox				ZI7.2CI0

Innehåll:		
4a	1 x	Frontbeslag vänster/höger
4b	1 x	Täckbrickor ytterkant vänster/höger
4c	1 x	Täckbrickor inre vänster/höger
4d	1 x	Utjämningsdel för låga förhöjningsfronter vänster/höger
4e	1 x	Hållare
4f	4 x	Skruvar

5	Frontstycke med not				
	**Längd**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043MN1			

Lämplig för skåpbredd KB 1200 mm	
Mått:	Invändig skåpbredd LW - 126 mm

6	Förhöjningssida av glas (för innerutdragsfront)					
	**Material**	**Färg**	**Låg förhöjningsfront**		**Hög förhöjningsfront**	
	Glas	Klar				
			Skåpstommens sidotjocklek (mm)			
	Skåpbredd (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G
	1200		ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G

Innehåll:		
6	1 x	Förhöjningssidor av glas
Vid andra skåpbredder KB, använd en längre förhöjningsfront för kapning		
För kapningsmått se sida 39		

Tillbehör

-	Monteringsskruv (skruv med kullrig skalle)			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	4	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar	61D.1500
För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruvar med kullrig skalle i träbakstycken och lådsidor				

-	Systemskruvar			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	6	14.5	För montering av skena i skåp	661.1450.HG


Frontstycke med förhöjningsfront

Innerutdrag – Höjd C



- Höga förhöjningssidor
- Innerutdrag med höga eller låga förhöjningsfronter
- Raka linjer både på insidan och utsidan
- Slanka lådsidor 12.8 mm
- Synkroniserad, svävande lätt gång
- Med integrerad, justerbar BLUMOTION S-dämpning för mjuk och tyst stängning, kan kombineras med SERVO-DRIVE, den elektriska öppningsfunktionen eller TIP-ON BLUMOTION, den mekaniska öppningsfunktionen
- Fronten häktas smidigt på plats i rätt position och klickas därefter fast, även i lådor som redan är insatta i skåpet
- Frontmontering utan verktyg


Platsbehov

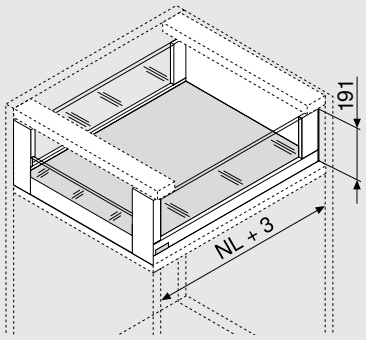


NL	Nominell längd

Beställningsinformation


1 Skenor vänster/höger



Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

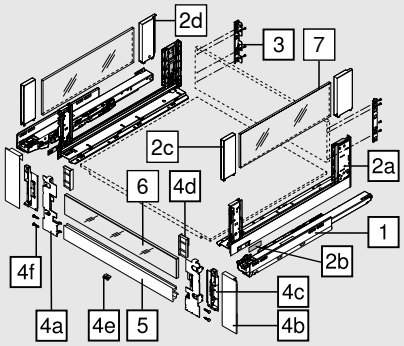

2 Lådsidesats




Lådsidehöjd (mm)	177		
Nominell längd NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
350	780C3502S		
400	780C4002S		
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

Innehåll:

2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	BOXCOVER främre
2d	1 x	BOXCOVER bakre vänster/höger

Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan <?>


3 Adapter för träbakstycke vänster/höger





Material	Höjd	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Stål	C	ZB7C000S			


Frontstycke med förhöjningsfront

Beställningsinformation

4		Frontbeslagsats			
		**Material**	SW-M	OG-M	CS-M
		Stål	**ZI7.2CS0**		
Innehåll:					
4a	1 x	Frontbeslag vänster/höger			
4b	1 x	Täckbrickor ytterkant vänster/höger			
4c	1 x	Täckbrickor inre vänster/höger			
4d	1 x	Utjämningsdel för låga förhöjningsfronter vänster/höger			
4e	1 x	Hållare			
4f	4 x	Skruvar			

5		Frontstycke med not			
		**Längd (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M
		1043	**ZV7.1043MN1**		
Lämplig för skåpbredd KB 1200 mm					
Mått:		Invändig skåpbredd LW - 126 mm			

6		Förhöjningssida av glas (för innerutdragsfront)				
		**Material**	**Färg**	**Låg förhöjningsfront**		**Hög förhöjningsfront**	
		Glas	Klar				
				Skåpstommens sidotjocklek (mm)			
		Skåpbredd (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
		600		**ZE7V488G**	**ZE7V482G**	**ZE7W488G**	**ZE7W482G**
		1200		**ZE7V1088G**	**ZE7V1082G**	**ZE7W1088G**	**ZE7W1082G**
Innehåll:							
6	1 x	Förhöjningssidor av glas					
Vid andra skåpbredder KB, använd en längre förhöjningsfront för kapning							
För kapningsmått se sida 39							

7		Förhöjningssidor av glas (för lådsidor)			
		**Nominell längd NL (mm)**	**Material**	**Färg**	
			Glas	Klar	
		450			**ZE7S338G**
		500			**ZE7S388G**
		550			**ZE7S438G**
		600			**ZE7S488G**
		650			**ZE7S538G**
Innehåll:					
7	2 x	Förhöjningssidor av glas			
Vid andra nominella längder NL, använd en längre förhöjningssida för kapning					
För kapningsmått se sida 39					

Frontstycke med förhöjningsfront

Beställningsinformation

Tillbehör


-	Transportsäkring – förhöjningssidor		
	**Material**	**Färg**	
	Syntetmaterial	Gul	**780C0009**
För transport av förmonterade förhöjningssidor			

-	Monteringsskruv (skruv med kullrig skalle)			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	4	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar	**61D.1500**
För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruvar med kullrig skalle i träbakstycken och lådsidor				

-	Systemskruvar			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	6	14.5	För montering av skena i skåp	**661.1450.HG**


Planering

Platsbehov i skåpet

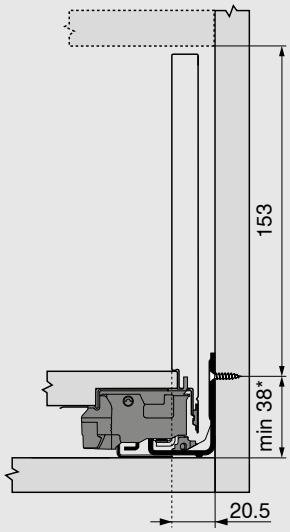

* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida


Inbyggnadsmått bakstycke

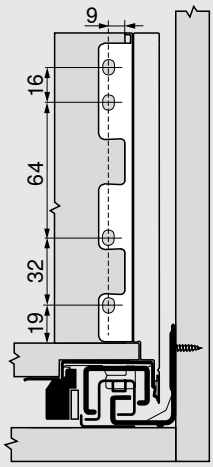


Frontstycke med förhöjningsfront

Planering

Tillkapningsmått för 16 mm spånplatta

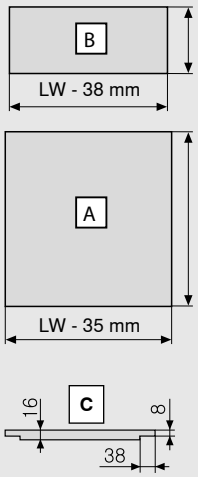


Träbakstycke	B (mm)
Höjd	148
Lådbotten	**A (mm)**
Träbakstycke	NL - 10
Falsmått	**C**




KB	Skåpbredd
LW	Invändig skåpbredd
NL	Nominell längd

Inborrningsmått

Lådbotten

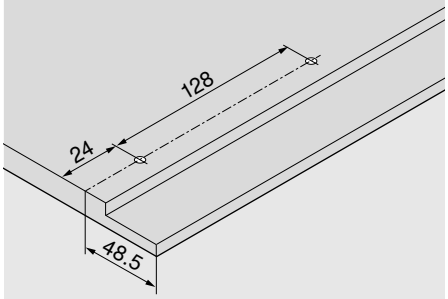

Mått – förhöjningssidor



Förhöjningssida	X (mm)	Y (mm)
Låg	LW - 80	70
Hög	LW - 80	138
Sidledes	NL - 112	138

LW	Invändig skåpbredd
NL	Nominell längd

Enligt norm DIN EN 14749 utg. juni 2016 krävs inget "Slagtest för vertikala glasdelar" i kombination med LEGRABOX. Därmed krävs inget säkerhetsglas för att uppfylla normen. Kanten är slipad och fasad 1 mm ±0.5 mm.


Frontstycke med reling

Innerutdrag – Höjd C



- Innerutdrag med reling
- Lådsidor av stål eller rostfritt stål
- Raka linjer både på insidan och utsidan
- Slanka lådsidor 12.8 mm
- Synkroniserad, svävande lätt gång
- Med integrerad, justerbar BLUMOTION S-dämpning för mjuk och tyst stängning, kan kombineras med SERVO-DRIVE, den elektriska öppningsfunktionen eller TIP-ON BLUMOTION, den mekaniska öppningsfunktionen
- Fronten häktas smidigt på plats i rätt position och klickas därefter fast, även i lådor som redan är insatta i skåpet
- Frontmontering utan verktyg


Platsbehov

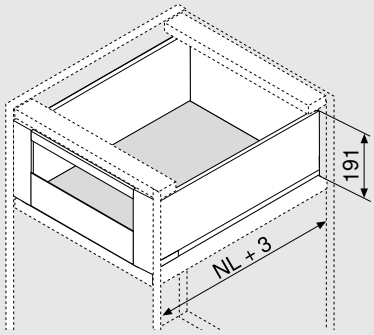

NL	Nominell längd

Beställningsinformation

1	Skenor vänster/höger				
	Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

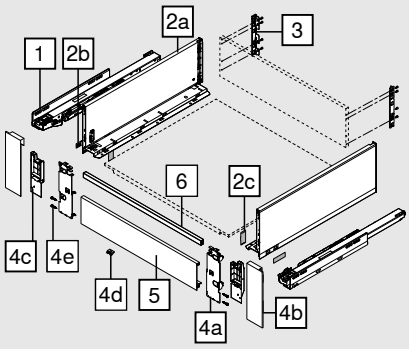


2	Lådsidesats				
	Lådsidehöjd (mm)	177			
	Nominell längd NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270	770C2702S			770C2702I
	300	770C3002S			770C3002I
	350	770C3502S			770C3502I
	400	770C4002S			770C4002I
	450	770C4502S			770C4502I
	500	770C5002S			770C5002I
	550	770C5502S			770C5502I
	600	770C6002S			770C6002I
	650	770C6502S			770C6502I


Innehåll:		
2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	Täckbrickor

Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan <?>


Frontstycke med reling

Beställningsinformation

3	Adapter för träbakstycke vänster/höger					
	**Material**	**Höjd**	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stål	C	ZB7C000S			

4	Frontbeslagsats				
	**Material**	SW-M	OG-M	CS-M	INGL*
	Stål	ZI7.3CS0			
	Inox				ZI7.3CI0

Innehåll:		
4a	1 x	Frontbeslag vänster/höger
4b	1 x	Täckbrickor ytterkant vänster/höger
4c	1 x	Täckbrickor inre vänster/höger
4d	1 x	Hållare
4e	4 x	Skruvar

5	Frontstycke utan not				
	**Längd (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			

Lämplig för skåpbredd KB 1200 mm

Mått:	Invändig skåpbredd LW - 126 mm

6	Tvärreling				
	**Längd (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080	ZR7.1080U			

Lämplig för skåpbredd KB 1200 mm

Mått:	Invändig skåpbredd LW - 90 mm

Tillbehör

-	Monteringsskruv (skruv med kullrig skalle)			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	4	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar	61D.1500

För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruvar med kullrig skalle i träbakstycken och lådsidor

-	Systemskruvar			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	6	14.5	För montering av skena i skåp	661.1450.HG


Frontstycke med reling

Innerutdrag – Höjd C



- Höga förhöjningssidor
- Innerutdrag med reling
- Raka linjer både på insidan och utsidan
- Slanka lådsidor 12.8 mm
- Synkroniserad, svävande lätt gång
- Med integrerad, justerbar BLUMOTION S-dämpning för mjuk och tyst stängning, kan kombineras med SERVO-DRIVE, den elektriska öppningsfunktionen eller TIP-ON BLUMOTION, den mekaniska öppningsfunktionen
- Fronten häktas smidigt på plats i rätt position och klickas därefter fast, även i lådor som redan är insatta i skåpet
- Frontmontering utan verktyg


Platsbehov

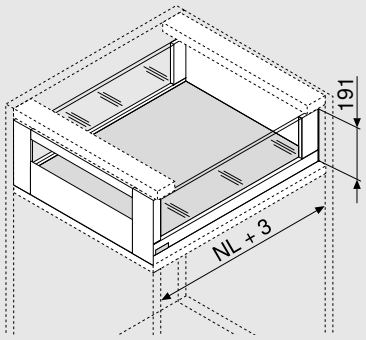


NL	Nominell längd

Beställningsinformation


1 Skenor vänster/höger



Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
350	750.3501S		750.3501T	
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

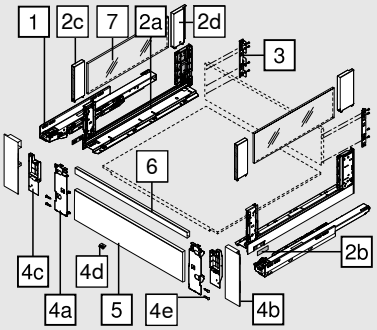

2 Lådsidesats




Lådsidehöjd (mm)	177		
Nominell längd NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
350	780C3502S		
400	780C4002S		
450	780C4502S		
500	780C5002S		
550	780C5502S		
600	780C6002S		
650	780C6502S		

Innehåll:

2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	BOXCOVER främre
2d	1 x	BOXCOVER bakre vänster/höger

Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan <?>


3 Adapter för träbakstycke vänster/höger




Material	Höjd	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Stål	C	ZB7C000S			

Frontstycke med reling

Beställningsinformation

4	Frontbeslagsats			
	**Material**	SW-M	OG-M	CS-M
	Stål		**ZI7.3CS0**	


Innehåll:		
4a	1 x	Frontbeslag vänster/höger
4b	1 x	Täckbrickor ytterkant vänster/höger
4c	1 x	Täckbrickor inre vänster/höger
4d	1 x	Hållare
4e	4 x	Skruvar

5	Frontstycke utan not			
	**Längd (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M
	1043		**ZV7.1043C01**	

Lämplig för skåpbredd KB 1200 mm	
Mått:	Invändig skåpbredd LW - 126 mm

6	Tvärreling			
	**Längd (mm)**	SW-M	OG-M	CS-M
	1080		**ZR7.1080U**	

Lämplig för skåpbredd KB 1200 mm	
Mått:	Invändig skåpbredd LW - 90 mm

7	Förhöjningssidor av glas (för lådsidor)		
	**Nominell längd NL (mm)**	**Material**	**Färg**
		Glas	Klar
	450		**ZE7S338G**
	500		**ZE7S388G**
	550		**ZE7S438G**
	600		**ZE7S488G**
	650		**ZE7S538G**

Innehåll:		
7	2 x	Förhöjningssidor av glas

Vid andra nominella längder NL, använd en längre förhöjningssida för kapning
För kapningsmått se sida 45

Frontstycke med reling

Beställningsinformation

Tillbehör


-	Transportsäkring – förhöjningssidor			
	**Material**	**Färg**		
	Syntetmaterial	Gul		780C0009
För transport av förmonterade förhöjningssidor				

-	Monteringsskruv (skruv med kullrig skalle)			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	4	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar	61D.1500
För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruvar med kullrig skalle i träbakstycken och lådsidor				

-	Systemskruvar			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	6	14.5	För montering av skena i skåp	661.1450.HG


Planering

Platsbehov i skåpet

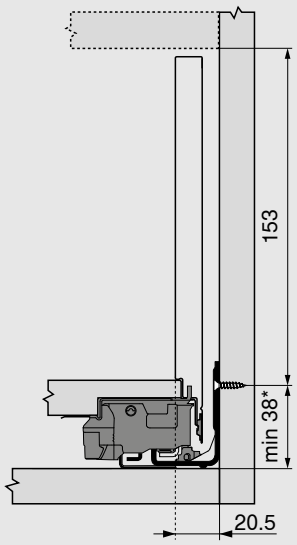

* + 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida


Inbyggnadsmått bakstycke

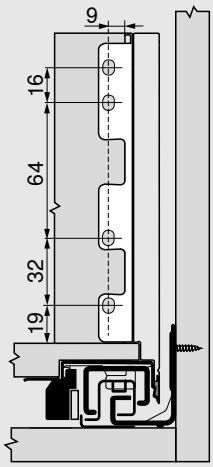


Frontstycke med reling

Planering

Tillkapningsmått för 16 mm spånplatta

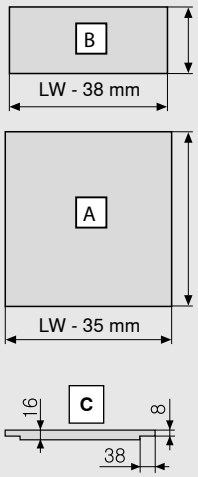


Träbakstycke	B (mm)
Höjd	148
Lådbotten	**A (mm)**
Träbakstycke	NL - 10
Falsmått	**C**




KB	Skåpbredd
LW	Invändig skåpbredd
NL	Nominell längd

Inborrningsmått

Lådbotten

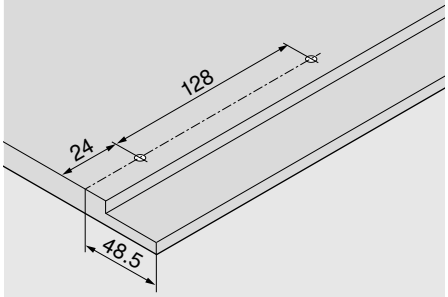

Mått – förhöjningssidor



Förhöjningssida	X (mm)	Y (mm)
Sidledes	NL - 112	138

NL	Nominell längd


Enligt norm DIN EN 14749 utg. juni 2016 krävs inget "Slagtest för vertikala glasdelar" i kombination med LEGRABOX. Därmed krävs inget säkerhetsglas för att uppfylla normen. Kanten är slipad och fasad 1 mm ±0.5 mm.

Diskbänksutdrag – Höjd M



- Lådsidor av stål eller rostfritt stål
- Raka linjer både på insidan och utsidan
- Slanka lådsidor 12.8 mm
- Synkroniserad, svävande lätt gång
- Med integrerad, justerbar BLUMOTION S-dämpning för mjuk och tyst stängning
- Fronten häktas smidigt på plats i rätt position och klickas därefter fast, även i lådor som redan är insatta i skåpet
- Frontmontering utan verktyg
- 3-dimensionell frontjustering i lådsidan


Platsbehov

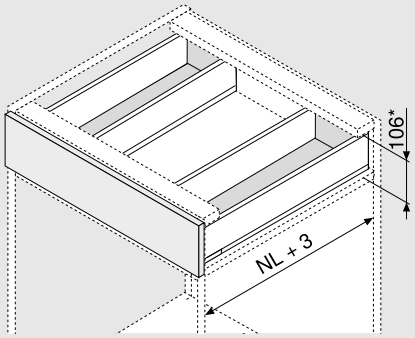


NL	Nominell längd


* Inkl. 2 mm lutningsjustering

Beställningsinformation

1	Skenor vänster/höger			
	Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION S	TIP-ON*	
		40 kg	40 kg	
	350	750.3501S	750.3501T	
	400	750.4001S	750.4001T	
	450	750.4501S	750.4501T	
	500	750.5001S	750.5001T	
	550	750.5501S	750.5501T	
	600	750.6001S	750.6001T	

* Synkronisering är inte möjlig

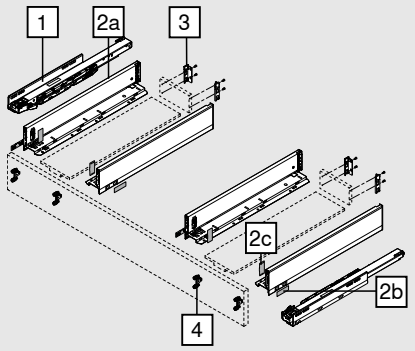


2	Lådsidesats					
	Lådsidehöjd (mm)	90.5				
	Nominell längd NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	770M3502S			770M3502I
	400	2 x	770M4002S			770M4002I
	450	2 x	770M4502S			770M4502I
	500	2 x	770M5002S			770M5002I
	550	2 x	770M5502S			770M5502I
	600	2 x	770M6002S			770M6002I

Innehåll:		
2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	Täckbrickor

Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan <?>

Beställningsinformation

3	Adapter för träbakstycke vänster/höger						
	**Material**	**Höjd**		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stål	M	2 x	ZB7M000S			

4	Frontbeslag		
	**Monteringssätt**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Skruvning	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan <?>			

Tillbehör


-	Spånplatteskruvar			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	3.5	15	För frontmontering	609.1500
	3.5	17	För frontmontering	609.1700
Vid montering av skena i skåp rekommenderar vi spånplatteskruvar Ø 4 x 15 mm				

-	Monteringsskruv (skruv med kullrig skalle)			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	4	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar	61D.1500
För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruvar med kullrig skalle i träbakstycken och lådsidor				

-	Systemskruvar			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	6	14.5	För montering av skena i skåp	661.1450.HG


Planering

Platsbehov i skåpet

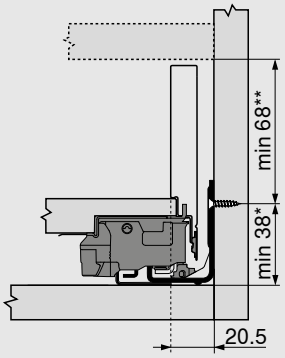


*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Inkl. 2 mm lutningsjustering

Inbyggnadsmått front för skruvmontering




FA	Fronttäckning
*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida

Inborrningsmått front för EXPANDO/EXPANDO T

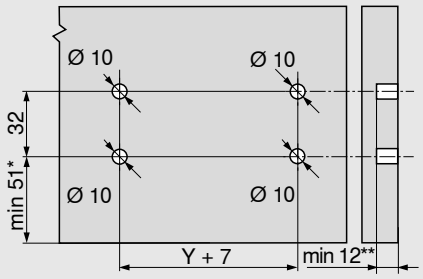


*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Min. 6 mm för EXPANDO T

Inbyggnadsmått bakstycke




Planering

Tillkapningsmått för 16 mm spånplatta

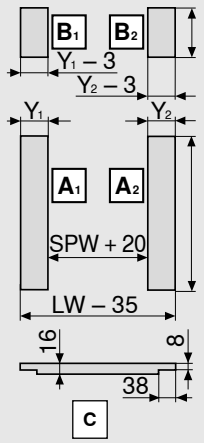

Träbakstycke	B (mm)
Höjd	63
Lådbotten	**A (mm)**
Träbakstycke	NL - 10
Falsmått	**C**




Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155

KB	Skåpbredd
LW	Invändig skåpbredd
NL	Nominell längd
SPW	Öppningsmått mellan diskbänksskåpets lådsidor

Inborrningsmått

Lådbotten

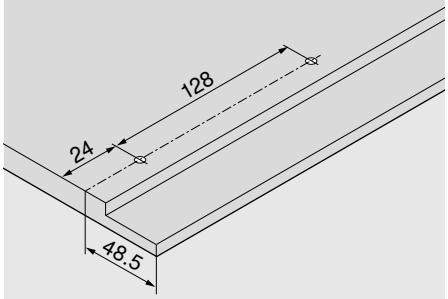


Diskbänksutdrag – Höjd C



- Lådsidor av stål eller rostfritt stål
- Raka linjer både på insidan och utsidan
- Slanka lådsidor 12.8 mm
- Synkroniserad, svävande lätt gång
- Med integrerad, justerbar BLUMOTION S-dämpning för mjuk och tyst stängning
- Fronten häktas smidigt på plats i rätt position och klickas därefter fast, även i lådor som redan är insatta i skåpet
- Frontmontering utan verktyg
- 3-dimensionell frontjustering i lådsidan


Platsbehov

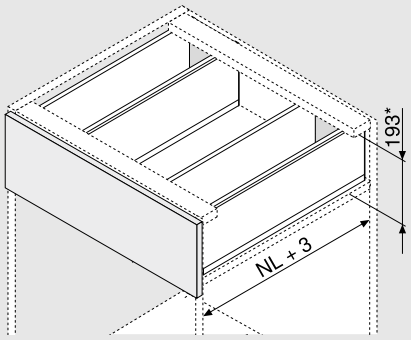


NL	Nominell längd


* Inkl. 2 mm lutningsjustering

Beställningsinformation

1	Skenor vänster/höger			
	Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON*	
		40 kg		40 kg	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S		750.4501T	
	500	750.5001S		750.5001T	
	550	750.5501S		750.5501T	
	600	750.6001S		750.6001T	

* Synkronisering är inte möjlig

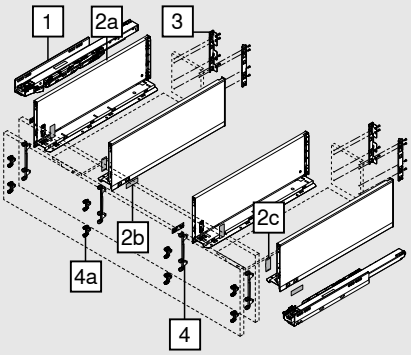


2	Lådsidesats					
	Lådsidehöjd (mm)	177				
	Nominell längd NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	770C3502S			770C3502I
	400	2 x	770C4002S			770C4002I
	450	2 x	770C4502S			770C4502I
	500	2 x	770C5002S			770C5002I
	550	2 x	770C5502S			770C5502I
	600	2 x	770C6002S			770C6002I

Innehåll:		
2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	Täckbrickor

Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan <?>

Beställningsinformation

3	Adapter för träbakstycke vänster/höger						
	**Material**	**Höjd**		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Stål	C	2 x	ZB7C000S			

4	Frontbeslag		
	**Monteringssätt**		
	EXPANDO	4 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7C70T2
	Skruvning	4 x	ZF7C7002
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan <?>			

Alternativ till 4

4a	Frontbeslag		
	**Monteringssätt**		
	EXPANDO	8 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	8 x	ZF7M70T2
	Skruvning	8 x	ZF7M7002
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan <?>			

Tillbehör


-	Spånplatteskruvar			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	3.5	15	För frontmontering	609.1500
	3.5	17	För frontmontering	609.1700
Vid montering av skena i skåp rekommenderar vi spånplatteskruvar Ø 4 x 15 mm				

-	Monteringsskruv (skruv med kullrig skalle)			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	4	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar	61D.1500
För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruvar med kullrig skalle i träbakstycken och lådsidor				

-	Systemskruvar			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	6	14.5	För montering av skena i skåp	661.1450.HG


Planering

Platsbehov i skåpet

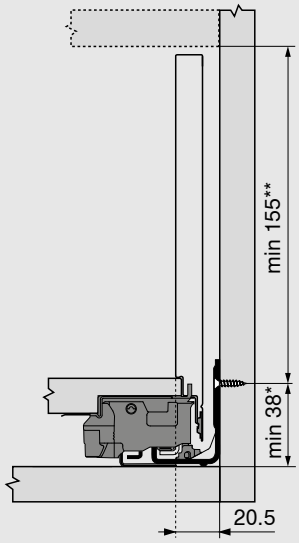


*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Inkl. 2 mm lutningsjustering

Inbyggnadsmått front för skruvmontering

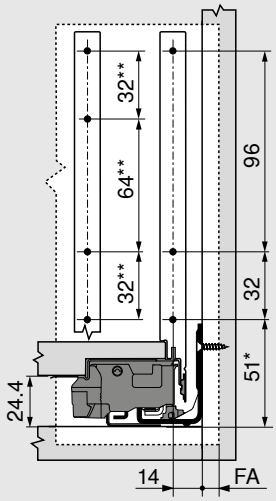


FA	Fronttäckning
*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Alternativ 4a

Inborrningsmått front för EXPANDO/EXPANDO T

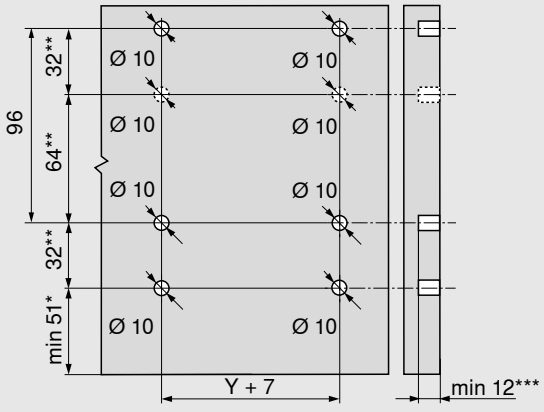


*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Alternativ 4a
***	Min. 6 mm för EXPANDO T

Inbyggnadsmått bakstycke

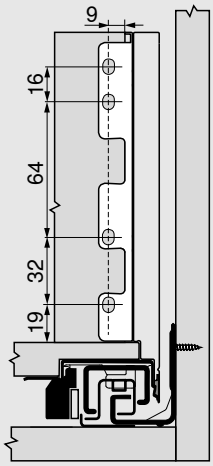


Planering

Tillkapningsmått för 16 mm spånplatta

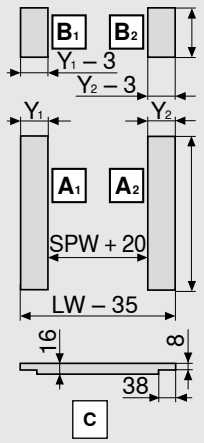

Träbakstycke	B (mm)
Höjd	148
Lådbotten	**A (mm)**
Träbakstycke	NL - 10
Falsmått	**C**




Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155

KB	Skåpbredd
LW	Invändig skåpbredd
NL	Nominell längd
SPW	Öppningsmått mellan diskbänksskåpets lådsidor

Inborrningsmått

Lådbotten

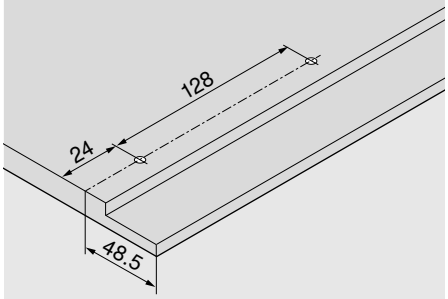


Diskbänksutdrag – Höjd C



- Med mellanstycke för maximalt utnyttjande av förvaringsytan
- Realiserbar med standardkomponenter
- Lådsidor av stål eller rostfritt stål
- Raka linjer både på insidan och utsidan
- Slanka lådsidor 12.8 mm
- Synkroniserad, svävande lätt gång
- Med integrerad, justerbar BLUMOTION S-dämpning för mjuk och tyst stängning, kan kombineras med SERVO-DRIVE, den elektriska öppningsfunktionen eller TIP-ON BLUMOTION, den mekaniska öppningsfunktionen
- Fronten häktas smidigt på plats i rätt position och klickas därefter fast, även i lådor som redan är insatta i skåpet
- Frontmontering utan verktyg
- 3-dimensionell frontjustering i lådsidan

Platsbehov

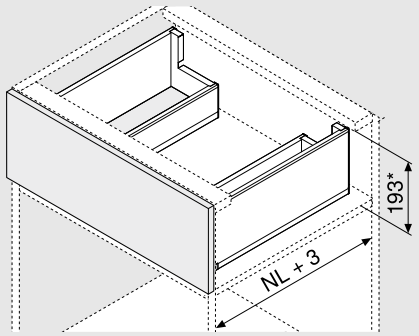


NL	Nominell längd

* Inkl. 2 mm lutningsjustering


Beställningsinformation

1 Skenor vänster/höger




Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

Beställningsinformation för TIP-ON BLUMOTION diskbänksutdrag, se sidan <?>

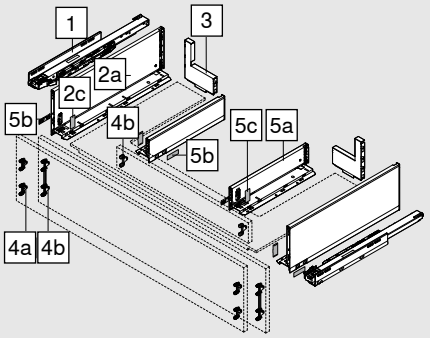

2 Lådsidesats yttre




Lådsidehöjd (mm)	177			
Nominell längd NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
450	770C4502S			770C4502I
500	770C5002S			770C5002I
550	770C5502S			770C5502I
600	770C6002S			770C6002I
650	770C6502S			770C6502I

Innehåll:

2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	Täckbrickor

Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan <?>

3 Stålbakstycke L-format vänster/höger



Material	SW-M	OG-M	CS-M
Stål	ZB7C129S.6S		

4 Frontbeslag



Monteringssätt		
EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
Skruvning	2 x	ZF7C7002


EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan <?>

Beställningsinformation

Alternativ till 4

4a	Frontbeslag		
	**Monteringssätt**		
	EXPANDO	4 x	**ZF7M70E2**
	EXPANDO T	4 x	**ZF7M70T2**
	Skruvning	4 x	**ZF7M7002**
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan <?>			

4b	Frontbeslag		
	**Monteringssätt**		
	EXPANDO	2 x	**ZF7M70E2**
	Skruvning	2 x	**ZF7M7002**

5	Lådsidesats inre					
	**Lådsidehöjd (mm)**	90.5				
	Nominell längd NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300		**770M3002S**			**770M3002I**
	350		**770M3502S**			**770M3502I**
	400		**770M4002S**			**770M4002I**
	450		**770M4502S**			**770M4502I**
	500		**770M5002S**			**770M5002I**

Innehåll:		
5a	1 x	Lådsidor vänster/höger
5b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
5c	2 x	Täckbrickor

Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan 64

För bästa nyttjande av förvaringsytan rekommenderar vi:

Nominell längd NL lådsidor yttre - nominell längd NL lådsidor inre = min. 150 mm

Tillbehör

-	Spånplatteskruvar			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	3.5	15	För frontmontering	**609.1500**
	3.5	17	För frontmontering	**609.1700**
Vid montering av skena i skåp rekommenderar vi spånplatteskruvar Ø 4 x 15 mm				

-	Monteringsskruv (skruv med kullrig skalle)			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	4	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar	**61D.1500**
För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruvar med kullrig skalle i träbakstycken och lådsidor				


-	Systemskruvar			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	6	14.5	För montering av skena i skåp	**661.1450.HG**

Diskbänksutdrag – Höjd C



- Med mellanstycke för maximalt utnyttjande av förvaringsytan
- Realiserbar med standardkomponenter
- Raka linjer både på insidan och utsidan
- Slanka lådsidor 12.8 mm
- Synkroniserad, svävande lätt gång
- Med integrerad, justerbar BLUMOTION S-dämpning för mjuk och tyst stängning, kan kombineras med SERVO-DRIVE, den elektriska öppningsfunktionen eller TIP-ON BLUMOTION, den mekaniska öppningsfunktionen
- Fronten häktas smidigt på plats i rätt position och klickas därefter fast, även i lådor som redan är insatta i skåpet
- Frontmontering utan verktyg
- 3-dimensionell frontjustering i lådsidan

Platsbehov

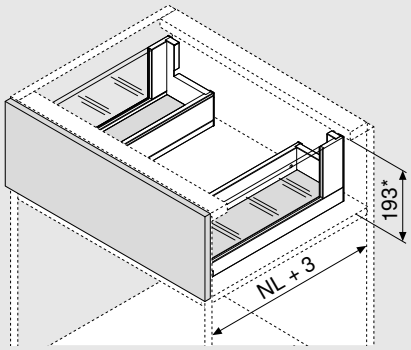


NL	Nominell längd

* Inkl. 2 mm lutningsjustering

Beställningsinformation

1	Skenor vänster/höger				
	Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Beställningsinformation för TIP-ON BLUMOTION diskbänksutdrag, se sidan <?>

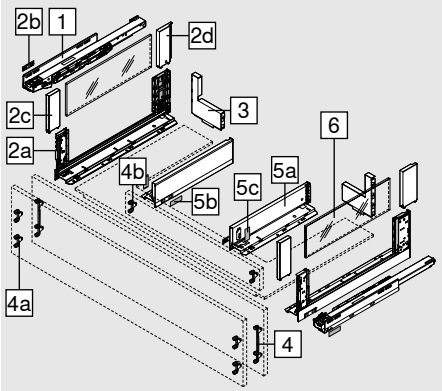

2	Lådsidesats yttre			
	Lådsidehöjd (mm)	177		
	Nominell längd NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	780C4502S		
	500	780C5002S		
	550	780C5502S		
	600	780C6002S		
	650	780C6502S		

Innehåll:		
2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	BOXCOVER främre
2d	1 x	BOXCOVER bakre vänster/höger

Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan <?>

3	Stålbakstycke L-format vänster/höger			
	Material	SW-M	OG-M	CS-M
	Stål	ZB7C129S.6S		


Beställningsinformation


4	Frontbeslag		
	**Monteringssätt**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Skruvning	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan <?>			

Alternativ till 4

4a	Frontbeslag		
	**Monteringssätt**		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Skruvning	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan <?>			

4b	Frontbeslag		
	**Monteringssätt**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	Skruvning	2 x	ZF7M7002

5	Lådsidesats inre				
	**Lådsidehöjd (mm)**	90.5			
	Nominell längd NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	300		770M3002S		
	350		770M3502S		
	400		770M4002S		
	450		770M4502S		
	500		770M5002S		
Innehåll:					
5a	1 x	Lådsidor vänster/höger			
5b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.			
5c	2 x	Täckbrickor			
Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan 64					
För bästa nyttjande av förvaringsytan rekommenderar vi:					
Nominell längd NL lådsidor yttre - nominell längd NL lådsidor inre = min. 150 mm					

6	Förhöjningssidor av glas (för lådsidor)			
	**Nominell längd NL (mm)**	**Material**	**Färg**	
		Glas	Klar	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G
Innehåll:				
6	2 x	Förhöjningssidor av glas		
Vid andra nominella längder NL, använd en längre förhöjningssida för kapning				
För kapningsmått se sida 59				

Beställningsinformation

Tillbehör

-	Transportsäkring – förhöjningssidor			
	**Material**	**Färg**		
	Syntetmaterial	Gul		780C0009
För transport av förmonterade förhöjningssidor				


-	Spånplatteskruvar			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	3.5	15	För frontmontering	609.1500
	3.5	17	För frontmontering	609.1700
Vid montering av skena i skåp rekommenderar vi spånplatteskruvar Ø 4 x 15 mm				

-	Monteringsskruv (skruv med kullrig skalle)			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	4	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar	61D.1500
För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruvar med kullrig skalle i träbakstycken och lådsidor				

-	Systemskruvar			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	6	14.5	För montering av skena i skåp	661.1450.HG


Planering

Platsbehov i skåpet

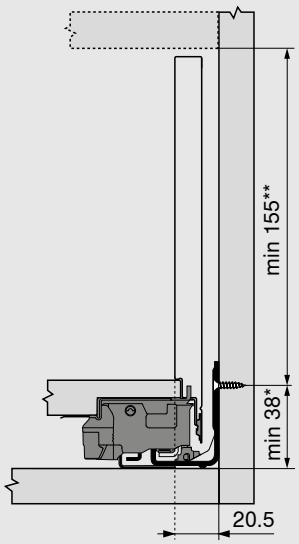


*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Inkl. 2 mm lutningsjustering


Inbyggnadsmått front för skruvmontering

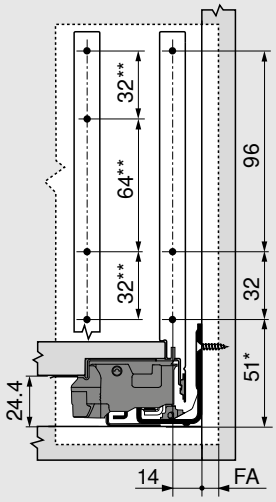

FA	Fronttäckning
*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Alternativ 4a

Inborrningsmått front för EXPANDO/EXPANDO T

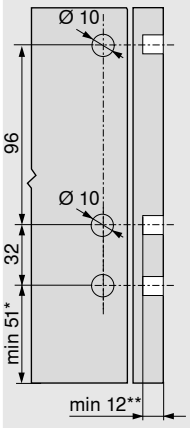

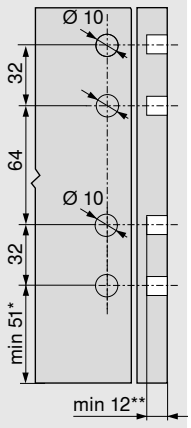


4	4a


*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Min. 6 mm för EXPANDO T

Planering

Tillkapningsmått för 16 mm spånplatta

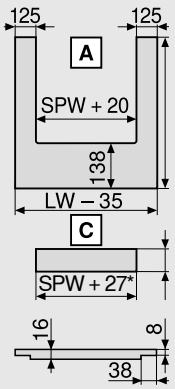


Lådbotten	A (mm)
Stålbakstycke	NL - 21
Mellanstycke	**C (mm)**
	62.5



KB	Skåpbredd
LW	Invändig skåpbredd
NL	Nominell längd
SPW	Öppningsmått mellan diskbänksskåpets lådsidor
*	+3 mm med ZF7M70E2


Mellanstyckets inbyggnadsmått

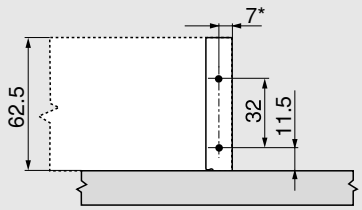


*	+1.5 mm med ZF7M70E2

Inborrningsmått

Lådbotten

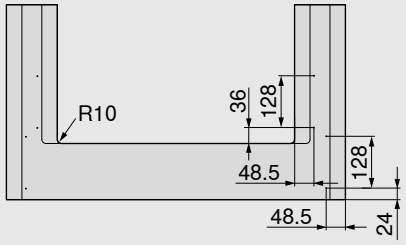

Mått – förhöjningssidor




Förhöjningssida	X (mm)	Y (mm)
Sidledes	NL - 112	138

NL	Nominell längd


Enligt norm DIN EN 14749 utg. juni 2016 krävs inget "Slagtest för vertikala glasdelar" i kombination med LEGRABOX. Därmed krävs inget säkerhetsglas för att uppfylla normen. Kanten är slipad och fasad 1 mm ±0.5 mm.

Skåputdrag – F-höjd

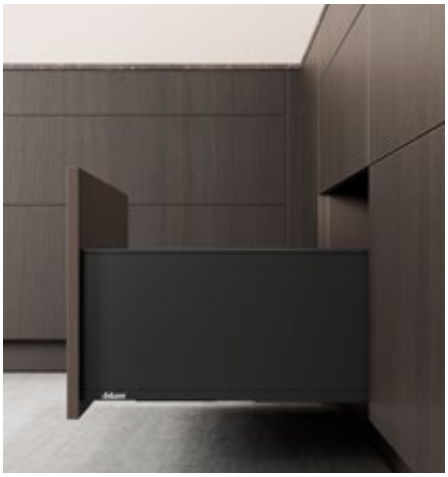

- Lådsidor av stål eller rostfritt stål
- Raka linjer både på insidan och utsidan
- Slanka lådsidor 12.8 mm
- Synkroniserad, svävande lätt gång
- Med integrerad, justerbar BLUMOTION S-dämpning för mjuk och tyst stängning, kan kombineras med SERVO-DRIVE, den elektriska öppningsfunktionen eller TIP-ON BLUMOTION, den mekaniska öppningsfunktionen
- Fronten häktas smidigt på plats i rätt position och klickas därefter fast, även i lådor som redan är insatta i skåpet
- Frontmontering utan verktyg
- 3-dimensionell frontjustering i lådsidan

Platsbehov

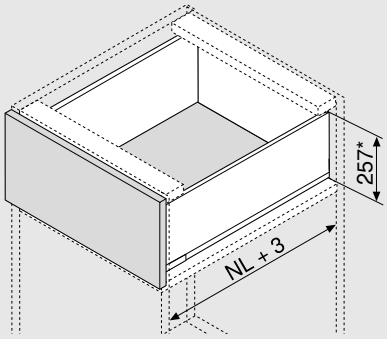


NL Nominell längd


* Inkl. 2 mm lutningsjustering

Beställningsinformation


1 Skenor vänster/höger



Nominell längd NL (mm)	BLUMOTION S		TIP-ON	
	40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
400	750.4001S		750.4001T	
450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
650		753.6501S		753.6501T

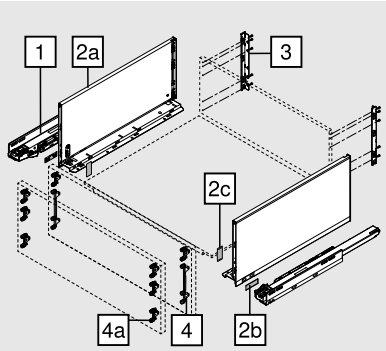

2 Lådsidesats




Lådsidehöjd (mm)	241			
Nominell längd NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
400	770F4002S			770F4002I
450	770F4502S			770F4502I
500	770F5002S			770F5002I
550	770F5502S			770F5502I
600	770F6002S			770F6002I
650	770F6502S			770F6502I

Innehåll:

2a	1 x	Lådsidor vänster/höger
2b	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo, med individuellt tryck från 1000 st.
2c	2 x	Täckbrickor

Läs mer om LEGRABOX-designvarianterna för individuell lådsidedesign – se sidan <?>

3 Adapter för träbakstycke vänster/höger



Material	Höjd	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Stål	F	ZB7F000S			

Beställningsinformation

4	Frontbeslag		
	**Monteringssätt**		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Skruvning	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan Seite <?>			

4	Frontbeslag		
	**Monteringssätt**		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2
	Skruvning	2 x	ZF7M7002
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan Seite <?>			

Alternativ till 4

4a	Frontbeslag		
	**Monteringssätt**		
	EXPANDO	6 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	6 x	ZF7M70T2
	Skruvning	6 x	ZF7M7002
EXPANDO T anpassad för tunna fronter – se sidan Seite <?>			

Tillbehör


-	Spånplatteskruvar			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	3.5	15	För frontmontering	609.1500
	3.5	17	För frontmontering	609.1700
Vid montering av skena i skåp rekommenderar vi spånplatteskruvar Ø 4 x 15 mm				

-	Monteringsskruv (skruv med kullrig skalle)			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	4	15	För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar	61D.1500
För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruvar med kullrig skalle i träbakstycken och lådsidor				

-	Systemskruvar			
	**Ø (mm)**	**Längd (mm)**		
	6	14.5	För montering av skena i skåp	661.1450.HG


Planering

Platsbehov i skåpet

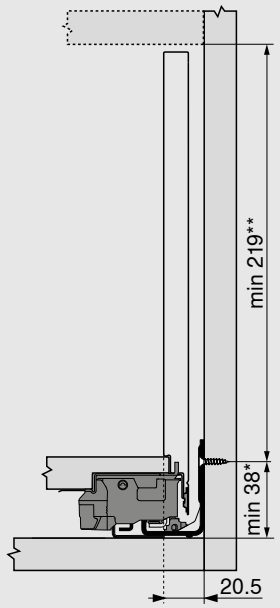


*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Inkl. 2 mm lutningsjustering

Inbyggnadsmått front för skruvmontering

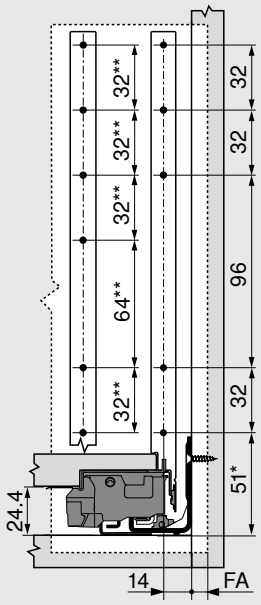

FA	Fronttäckning
*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Alternativ 4a


Inborrningsmått front för EXPANDO/EXPANDO T

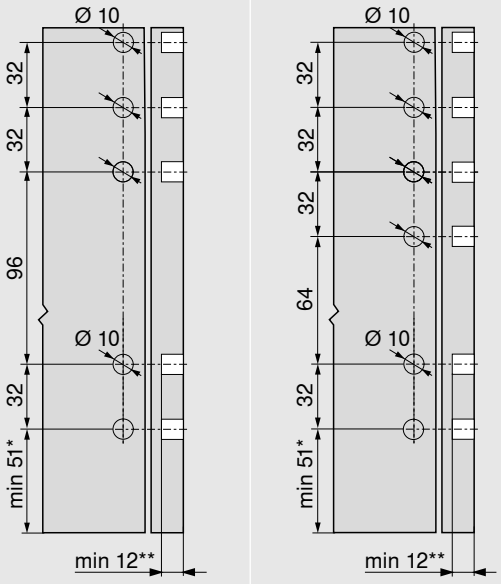

4	4a


*	+ 1 mm om skenan monteras i en omonterad skåpsida
**	Min. 6 mm för EXPANDO T

Inbyggnadsmått bakstycke

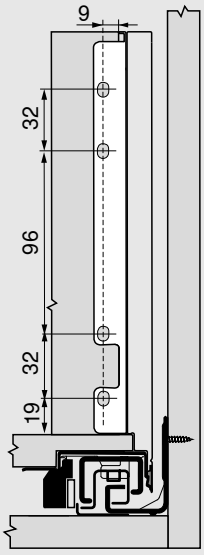


Planering

Tillkapningsmått för 16 mm spånplatta




Träbakstycke	B (mm)
Höjd	212
Lådbotten	**A (mm)**
Träbakstycke	NL - 10
Falsmått	**C**



KB	Skåpbredd
LW	Invändig skåpbredd
NL	Nominell längd

Inborrningsmått


Lådbotten

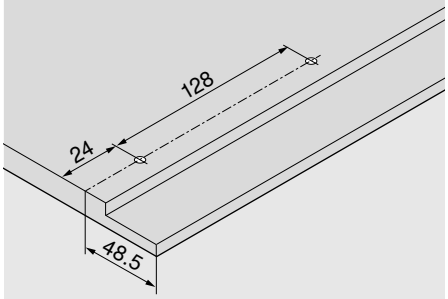



myLEGRABOX

Tack vare de små minsta beställningsmängderna kan du realisera en kollektion med LEGRABOX special edition. Eller vill du hellre skapa en helt egen design med LEGRABOX individual? Dekorelementen (utsida) och lådsidorna (insida) beställs separat och sammanfogas med några enkla handgrepp i det egna snickeriet. På så sätt kan även avancerad lådsidedesign tillverkas flexibelt.

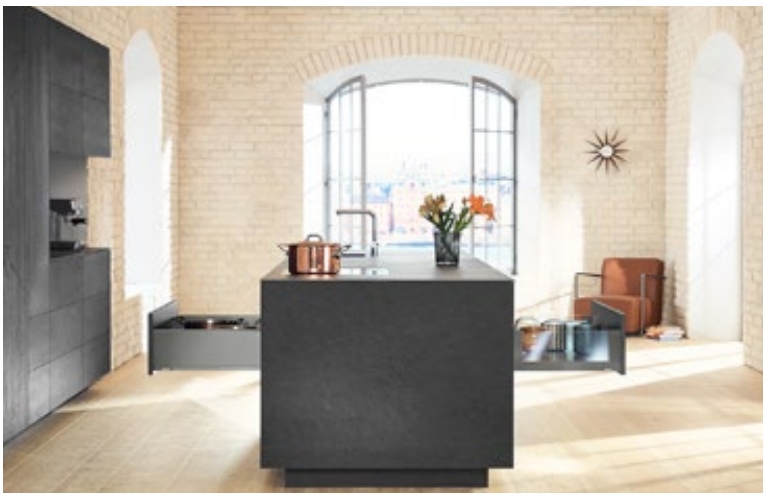

LEGRABOX pure och LEGRABOX free

LEGRABOX pure med höga metallådsidor och LEGRABOX free med förhöjningssidor. Med branding element-täckbrickor, tryckta eller präglade med din egna logotype, speglar lådsidorna ditt varumärke. Ge LEGRABOX free-lådorna ett speciellt utseende med egentillverkade förhöjningssidor av trä eller annat valfritt material.






LEGRABOX special edition

Med LEGRABOX special edition har Blum satt samman en färgkoordinerad kollektion av extraordinära lådsidor med carbonsvart matt som grund. I en materialmix med rostfritt stål antifingerprint, den speciella heltäckande 3D-strukturen carbon look eller det strukturerade ytskiktet noble rust. Skapa din helt egna design bland alla valmöjligheter och med de individuella branding element-täckbrickorna adderas ytterligare en personlig touch.

LEGRABOX individual

Låt kreativiteten flöda med LEGRABOX individual. Oavsett om du vill ha det klassiskt med eleganta accenter eller extravagant, med LEGRABOX individual får du en stor kreativ frihet att skapa en unik design: genom färg- och materialmixerna eller med tryck, lasergravyr eller prägling av dekorelementen med individuella logotyper eller motiv.

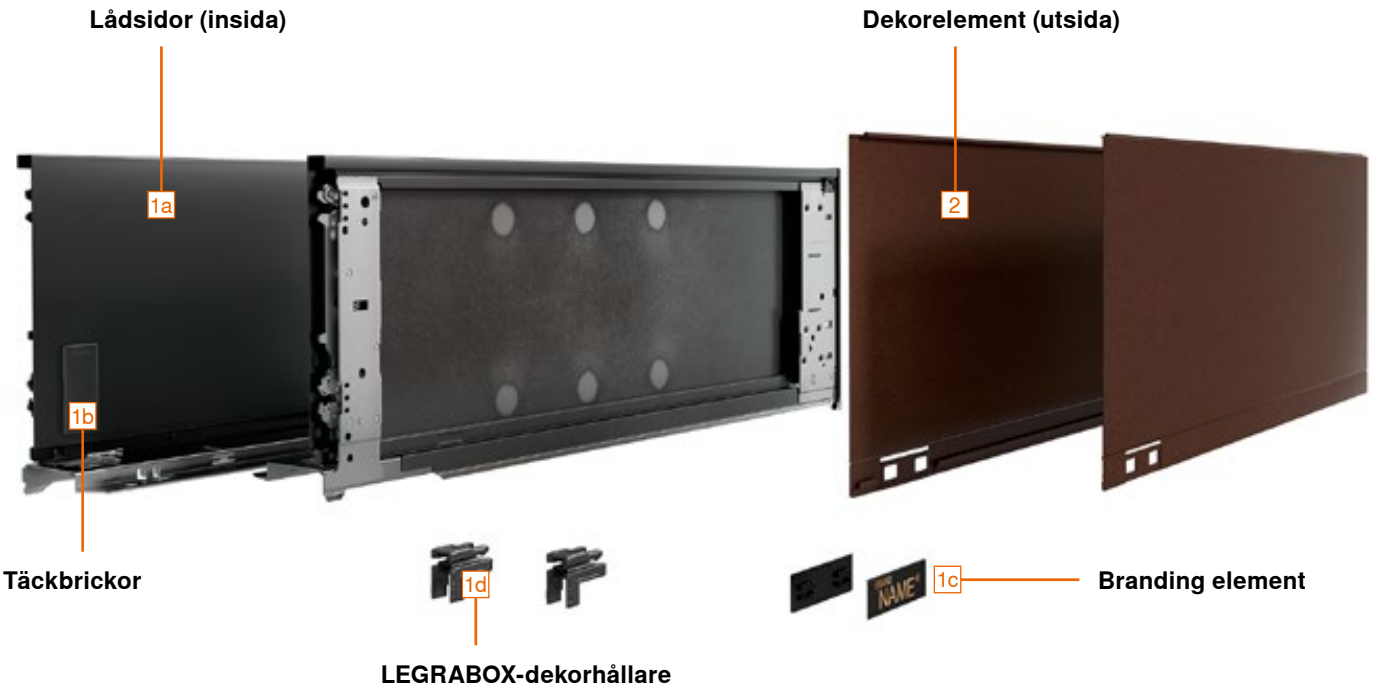

Observera: Olika villkor gäller för de olika designvarianterna. Blum kontrollerar den skräddarsydda designen så att den är genomförbar.

LEGRABOX special edition – montering hos kund



- Även från små minsta beställningsmängder kan dekorelementen (utsida) väljas i olika utföranden
- Lådsidorna (insida) och dekorelementen (utsida) levereras separat och kan snabbt och enkelt monteras ihop till önskade kombinationer
- En speciell kollektion med extraordinär lådsidedesign


Beställningsinformation




- Lådsida (insida): carbonsvart matt (CS-M)
- Dekorelement (utsida): carbonsvart matt (CS-M)
  Med accentlinje och branding element, egen logo som tillval





- Lådsida (insida): carbonsvart matt (CS-M)
- Dekorelement (utsida): rostfritt stål antifingerprint (INGL)
  Med accentlinje och branding element, egen logo som tillval




- Lådsida (insida): carbonsvart matt (CS-M)
- Dekorelement (utsida): noble rust (NR)
  Med accentlinje och branding element, egen logo som tillval




- Lådsida (insida): carbonsvart matt (CS-M)
- Dekorelement (utsida): carbonsvart matt/carbon look (CSCL)
  Utan accentlinje, med branding element, egen logo som tillval


1	Lådsidesats (insida)					
	**Färg**	CS-M				
	Nominell längd NL (mm)		**Lådsidehöjd**			
			M	**K**	**C**	**F**
	270		**770M2701S**		**770C2701S**	
	300		**770M3001S**	**770K3001S**	**770C3001S**	
	350		**770M3501S**	**770K3501S**	**770C3501S**	
	400		**770M4001S**	**770K4001S**	**770C4001S**	**770F4001S**
	450		**770M4501S**	**770K4501S**	**770C4501S**	**770F4501S**
	500		**770M5001S**	**770K5001S**	**770C5001S**	**770F5001S**
	550		**770M5501S**	**770K5501S**	**770C5501S**	**770F5501S**
	600		**770M6001S**	**770K6001S**	**770C6001S**	**770F6001S**
	650		**770M6501S**		**770C6501S**	**770F6501S**

Innehåll:		
1a	1 x	Lådsidor (insida) vänster/höger
1b	2 x	Täckbrickor
1c	2 x	Branding element, täckbrickor med Blum-logo
1d	2 x	LEGRABOX-dekorhållare

Observera

Lådsidor i höjd N finns inte i sortimentet med designvarianterna.
Vi rekommenderar istället en av de ordinarie lådsidorna i höjd N som matchar med de individuella lådsidorna (inre).

Beställningsinformation

2	Dekorelement (utsida)					
	**Accentlinje**		Med accentlinje för branding element			
	Lådsidehöjd	**Nominell längd NL (mm)**	**Färg**			
			CS-M	**INGL**	**CSCL**[1]	**NR**
	M	270–650	**770MxxxAS**	**770MxxxAI**	**770MxxxASGC**	**770MxxxAS**
	K	300–600	**770KxxxAS**	**770KxxxAI**	**770KxxxASGC**	**770KxxxAS**
	C	270–650	**770CxxxAS**	**770CxxxAI**	**770CxxxASGC**	**770CxxxAS**
	F	400–650	**770FxxxAS**	**770FxxxAI**	**770FxxxASGC**	**770FxxxAS**
	xxx	Nominell längd NL (mm)				
	[1]	Utan accentlinje				
Innehåll:						
2	1 x	Dekorelement (utsida) vänster/höger				

1c	Branding element individuella							
	**Utförande**		Symmetrisk					
	Material		Syntetmaterial					
	Tryck | prägling	**Minsta beställningsmängd (styck)**	**Färg**					
			SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**IN-G**	**KU-G**	**GO-G**
	Individuellt tryck	1000 2x	**ZA7.0700xxxABD**			**ZA7.0709xxxAB**		
	Individuell prägling	5000 2x	**ZA7.0700xxxABD**			**ZA7.0709xxxAB**		

Tillbehör

-	Isolering		
	Färg	Svart	
	Material	Cellplast	
	Lådsidehöjd	**Nominell längd NL (mm)**	
	M	270–650 [1]	**☎ 770M0009**
	K	300–600 [1]	**☎ 770K0009**
	C	270–650	**☎ 770C0009**
	F	400–650	**☎ 770F0009**
Observera			
Eventuellt kan ännu bättre ljuddämpning uppnås genom att använda isolering mellan lådsida (insida) och dekorelement (utsida)			
[1]	Vid de nominella längderna NL 270–300 mm måste isoleringen halveras vid perforeringen		

Info
Olika villkor gäller för de olika designvarianterna. Blum kontrollerar den skräddarsydda designen så att den är genomförbar.

SW-M	Sidenvit matt	CSCL	Carbonsvart/carbon look
OG-M	Oriongrå matt	NR	Noble rust
CS-M	Carbonsvart matt	IN-G	Inmold rostfritt stål borstat
INGL	Rostfritt stål antifingerprint	KU-G	Inmold koppar borstat
		GO-G	Inmold guld borstat


LEGRABOX individual – montering hos kund




- Med en större minsta beställningsmängd kan du med **LEGRABOX individual** skapa en helt egen design eller logo
- Vi rådgör gärna med dig och undersöker om din design går att genomföra – välkommen att kontakta oss på Blum: blum.com/contacts
- Lådsidorna (insida) och dekorelementen (utsida) levereras separat och kan snabbt och enkelt monteras ihop till önskade kombinationer
- Designmöjligheter
  Färgmix | materialmix | tryck | lasergravyr | prägling

Beställningsinformation

LEGRABOX individual – färgmix






- Lådsidor (insida): i olika färger
- Dekorelement (utsida): i olika färger
  Med accentlinje och branding element, egen logo som tillval
  Utan accentlinje, med tryck eller präglad, med egen kundlogo

Symbolbild

1a Lådsidor (insida)



Lådsidehöjd	Nominell längd NL (mm)	Färg SW-M	Färg OG-M	Färg CS-M
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S		

X	Lådsidehöjd
xxx	Nominell längd NL (mm)

Innehåll:

1a	-	Lådsidor (insida)

Beställ vänster och höger separat

2 Dekorelement (utsida)

Lådsidehöjd	Nominell längd NL (mm)	Accentlinje	Färg SW-M	Färg OG-M	Färg CS-M
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Med accentlinje	☎ 770XxxxAS		
M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Utan accentlinje	☎ 770XxxxASR		

X	Lådsidehöjd
xxx	Nominell längd NL (mm)

Innehåll:

2	-	Dekorelement (utsida) vänster/höger

1b Täckbrickor inre



		Färg SW-M	Färg OG-M	Färg CS-M
Utförande	Symmetrisk			
Material	Syntetmaterial			
Prägling	**Minsta beställningsmängd (styck)**			
Blum	1000	ZA7.5700.BT		

Innehåll:

1b	-	Täckbrickor inre


1d LEGRABOX-dekorhållare




Färg	Mörkgrå	
Material	Syntetmaterial	770.0008

Beställningsinformation


	LEGRABOX individual – materialmix





- Lådsidor (insida): i olika färger
- Dekorelement (utsida): i rostfritt stål antifingerprint (INGL)
  Med accentlinje och branding element, egen logo som tillval
  Utan accentlinje, lasergraverad eller präglad, med egen kundlogo

Symbolbild

	1a	Lådsidor (insida)				
		**Lådsidehöjd**	**Nominell längd NL (mm)**	**Färg**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	**☎ 770Xxxx1S**		
		X	Lådsidehöjd			
		xxx	Nominell längd NL (mm)			

Innehåll:

1a	-	Lådsidor (insida)

Beställ vänster och höger separat

	2	Dekorelement (utsida)			
		Lådsidehöjd	**Nominell längd NL (mm)**	**Accentlinje**	**Färg**
					INGL
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Med accentlinje	**☎ 770XxxxAI**
		M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Utan accentlinje	**☎ 770XxxxAIR**
X	Lådsidehöjd				
xxx	Nominell längd NL (mm)				

Innehåll:

2	-	Dekorelement (utsida) vänster/höger

	1b	Täckbrickor inre				
		**Utförande**	Symmetrisk			
		Material	Syntetmaterial			
		Prägling	**Minsta beställningsmängd (styck)**	**Färg**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**
		Blum	1000	**ZA7.5700.BT**		

Innehåll:

1b	-	Täckbrickor inre

	1d	LEGRABOX-dekorhållare		
		**Färg**	Mörkgrå	
		Material	Syntetmaterial	**770.0008**

Info

Olika villkor gäller för de olika designvarianterna. Blum kontrollerar den skräddarsydda designen så att den är genomförbar.

SW-M	Sidenvit matt	CS-M	Carbonsvart matt
OG-M	Oriongrå matt	INGL	Rostfritt stål antifingerprint

Beställningsinformation

LEGRABOX individual – tryck






- Färg- och materialmix möjlig
- Lådsidor (insida): i olika färger
- Dekorelement (utsida): i olika färger
  Utan accentlinje, helt eller delvis med tryck i olika färger, med egen kundlogo eller individuellt motiv

Symbolbild

1a Lådsidor (insida)




Lådsidehöjd		Nominell längd NL (mm)	Färg			
			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
M | K | C | F		270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S			☎ 770Xxxx1I
X	Lådsidehöjd					
xxx	Nominell längd NL (mm)					

Innehåll:

1a	-	Lådsidor (insida)

Beställ vänster och höger separat

2 Dekorelement (utsida)



Lådsidehöjd		Nominell längd NL (mm)	Accentlinje	Färg			
				SW-M	OG-M	CS-M	INGL
M | K | C | F		270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Utan accentlinje	☎ 770XxxxASR			☎ 770XxxxAIR
X	Lådsidehöjd						
xxx	Nominell längd NL (mm)						

Innehåll:

2	-	Dekorelement (utsida) vänster/höger

1b Täckbrickor inre



		Färg			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Utförande	Symmetrisk				
Material	Syntetmaterial				
Prägling	**Minsta beställningsmängd (styck)**				
Blum	1000	ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT

Innehåll:

1b	-	Täckbrickor inre


1d LEGRABOX-dekorhållare



Färg	Mörkgrå	
Material	Syntetmaterial	770.0008

Beställningsinformation


☐	**LEGRABOX individual – lasergravyr**






- Lådsidor (insida): i olika färger
- Dekorelement (utsida): i rostfritt stål antifingerprint (INGL)
  Utan accentlinje, delvis lasergraverad, med egen kundlogo eller individuellt motiv

Symbolbild

☐	**1a**	**Lådsidor (insida)**				
	**Lådsidehöjd**	**Nominell längd NL (mm)**	**Färg**			
			SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**INGL**
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	☎ 770Xxxx1S			☎ 770Xxxx1I
	X	Lådsidehöjd				
	xxx	Nominell längd NL (mm)				

Innehåll:		
1a	-	Lådsidor (insida)

Beställ vänster och höger separat

☐	**2**	**Dekorelement (utsida)**				
	**Lådsidehöjd**	**Nominell längd NL (mm)**	**Accentlinje**	**Färg**		
				INGL		
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Utan accentlinje	☎ 770XxxxAIL		
	X	Lådsidehöjd				
	xxx	Nominell längd NL (mm)				

Innehåll:		
2	-	Dekorelement (utsida) vänster/höger

☐	**1b**	**Täckbrickor inre**				
	**Utförande**	Symmetrisk				
	Material	Syntetmaterial				
	Prägling	**Minsta beställningsmängd (styck)**	**Färg**			
			SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**INGL**
	Blum	1000	ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT

Innehåll:		
1b	-	Täckbrickor inre

☐	**1d**	**LEGRABOX-dekorhållare**		
	**Färg**	Mörkgrå		
	Material	Syntetmaterial		770.0008

Info

Olika villkor gäller för de olika designvarianterna. Blum kontrollerar den skräddarsydda designen så att den är genomförbar.

SW-M	Sidenvit matt	CS-M	Carbonsvart matt
OG-M	Oriongrå matt	INGL	Rostfritt stål antifingerprint

Beställningsinformation


☐	**LEGRABOX individual – prägling**






- Färg- och materialmix möjlig
- Lådsidor (insida): i olika färger
- Dekorelement (utsida): i olika färger
  Utan accentlinje, delvis präglad, med egen kundlogo eller individuellt motiv

Symbolbild

☐	**1a**	**Lådsidor (insida)**			
	**Lådsidehöjd**	**Nominell längd NL (mm)**	**Färg**		
			SW-M	**OG-M**	**CS-M**
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	**☎ 770Xxxx1S**		
	X	Lådsidehöjd			
	xxx	Nominell längd NL (mm)			
Innehåll:					
1a	-	Lådsidor (insida)			
Beställ vänster och höger separat					

☐	**2**	**Dekorelement (utsida)**				
	**Lådsidehöjd**	**Nominell längd NL (mm)**	**Accentlinje**	**Färg**		
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**
	M | K | C | F	270 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650	Utan accentlinje	**☎ 770XxxxASR**		
	X	Lådsidehöjd				
	xxx	Nominell längd NL (mm)				
Innehåll:						
2	-	Dekorelement (utsida) vänster/höger				

☐	**1b**	**Täckbrickor inre**			
	**Utförande**	Symmetrisk			
	Material	Syntetmaterial			
	Prägling	**Minsta beställningsmängd (styck)**	**Färg**		
			SW-M	**OG-M**	**CS-M**
	Blum	1000	**ZA7.5700.BT**		
Innehåll:					
1b	-	Täckbrickor inre			

☐	**1d**	**LEGRABOX-dekorhållare**	
	**Färg**	Mörkgrå	
	Material	Syntetmaterial	**770.0008**

Info	
Olika villkor gäller för de olika designvarianterna. Blum kontrollerar den skräddarsydda designen så att den är genomförbar.	
SW-M	Sidenvit matt
OG-M	Oriongrå matt
CS-M	Carbonsvart matt
INGL	Rostfritt stål antifingerprint

CSCL	Carbonsvart/carbon look
NR	Noble rust
IN-G	Inmold rostfritt stål borstat
KU-G	Inmold koppar borstat
GO-G	Inmold guld borstat

Beställningsinformation

Tillbehör

Isolering			
	Färg	Svart	
	Material	Cellplast	
	Lådsidehöjd	**Nominell längd NL (mm)**	
	M	270–650 [1]	☎ 770M0009
	K	300–600 [1]	☎ 770K0009
	C	270–650	☎ 770C0009
	F	400–650	☎ 770F0009

Observera

Eventuellt kan ännu bättre ljuddämpning uppnås genom att använda isolering mellan lådsida (insida) och dekorelement (utsida)



[1] Vid de nominella längderna NL 270–300 mm måste isoleringen halveras vid perforeringen

Branding element individuella



- Med branding element skapas helt individuella LEGRABOX-designvarianter
- Välj den branding element-täckbricka som bäst passar din vision om LEGRABOX
- Vi trycker eller präglar logotypen i önskad färg och monterar täckbrickorna på lådsidorna
- Välj de nya uppseendeväckande täckbrickorna med metalliskt ytskikt och tryckfärg i silver, guld och koppar
- För en unik design som understryker kvaliteten på dina möbler


Branding element individuella								
	Utförande	Symmetrisk						
	Material	Syntetmaterial						
	Tryck | prägling	**Minsta beställningsmängd (styck)**		**Färg**				
				SW-M	**OG-M**	**CS-M**	**IN-G**	**KU-G**	**GO-G**
	Individuellt tryck	1000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		
	Individuell prägling	5000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		

Designexempel				
				
Färg	Inmold guld borstat	Inmold koppar borstat	Inmold rostfritt stål borstat	Oriongrå matt
Prägling	Präglad	Präglad	Präglad	Präglad
				
Färg	Inmold guld borstat	Inmold rostfritt stål borstat	Inmold rostfritt stål borstat	Carbonsvart matt
Tryck	Metallic guld	Metallic silver	Svart	Metallic guld
				
Färg	Carbonsvart matt	Oriongrå matt	Carbonsvart matt	Carbonsvart matt
Tryck	Metallic koppar	Metallic koppar	Metallic silver	Vit
				
Färg	Sidenvit matt	Sidenvit matt	Sidenvit matt	Sidenvit matt
Tryck	Metallic guld	Metallic silver	Svart	Grå



Skena 750 – 40 kg


Nominell längd NL (mm)

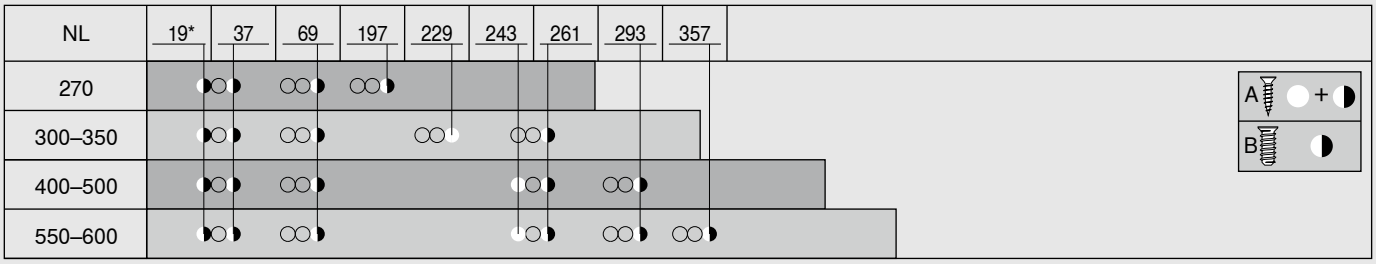

A	Spånplatteskruvar Ø 4 x 15 mm
B	Systemskruvar Ø 6 x 14.5 mm, artikelnummer 661.1450.HG
*	Kan ersättas med spånplatteskruvar Ø 4 x 15 mm

Skena 753 – 70 kg

Nominell längd NL (mm)

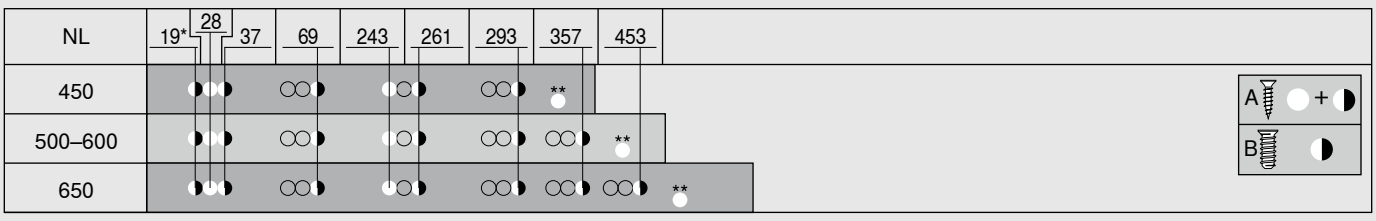

A	Spånplatteskruvar Ø 4 x 15 mm
B	Systemskruvar Ø 6 x 14.5 mm, artikelnummer 661.1450.HG
*	Kan ersättas med spånplatteskruvar Ø 4 x 15 mm
**	Tillval för ökad stabilitet

EXPANDO T



- 3 olika användningsområden – klaffsystem | gångjärnssystem | Boxsystem
- Tunna fronter från 8 mm
- EXPANDO T – monteringssystem, förmonterat
- Olika frontmaterial
- Använd vår Produktkonfigurator – alla dimensioner för din planering beräknas i ritningarna

Planerings- och beställningshjälp

www.blum.com/configurator

Frontbeslag



Höjd	
N	ZF7N70T2
M	ZF7M70T2
K	ZF7K70T2
C	ZF7C70T2


Front- / bottenstabilisering




Monteringssätt	Färg	
EXPANDO T	RAL 7037 grå	Z96.00T1

- För stabilisering av breda fronter och lådbottnar
- Förstärker förbindelsen mellan lådbottnen och fronten
- Rekommendation:
  Skåpbredd KB > 600 mm: 1 st.
  Skåpbredd KB > 900 mm: 2 st.
  Fronthöjd FH > 380 mm: 1 st.

Platsbehov i skåpet



Inborrningsmått – front

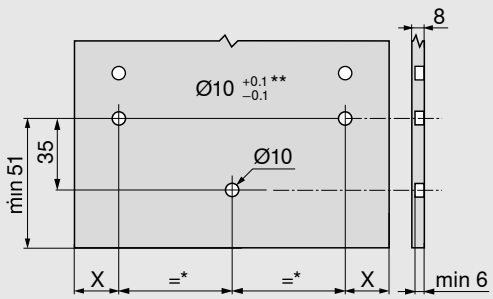

X = 14 mm + Fronttäckning FA

* Min. 80 mm

** Vid sten och keramik +0.2/-0.1mm

Användningsområde och monteringsrekommendationer

EXPANDO T lämpar sig för montering av Blum-beslag i tunna frontmaterial inom möbelindustrin.

Montering kan ske i frontmaterial från 8 mm tjocklek med god stabilitet och hållfasthet som följd.

Material testade av Blum	Tvärdragshållfasthet (N/mm²)	Nm
Spånplatta	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Komposit		2
Natursten granit ”Nero assoluto”		3
Kvartskomposit		3
Keramikplattor		3


Nm Minsta åtdragningsmoment

Ansvarsbegränsning

Blum påtar sig inget ansvar om EXPANDO T används i kombination med ej angivna material eller i kombination med beslag från andra tillverkare. Vi rekommenderar att monteringen utförs av en erfaren möbeltillverkare.

Information om montering och justering av EXPANDO T hittar du här:
www.blum.com/exp3


Stålbakstycke



- För LEGRABOX
- Färg: sidenvit matt, oriongrå matt, carbonsvart matt
- Material: stål

Beställningsinformation	
Bakstyckehöjd	
N*	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6
*	Kan ej kombineras med SERVO-DRIVE

Beräkning av bredden

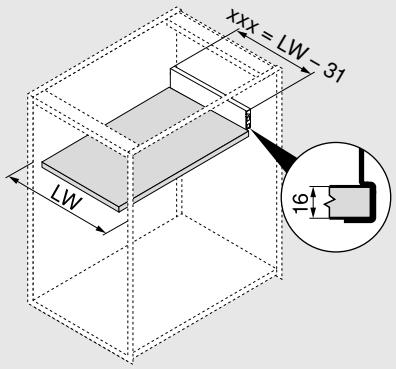


xxx	Bakstyckets bredd
LW	Invändig skåpbredd

xxx = LW - 31

Exempel
Bakstyckehöjd M
LW = 567 mm
536 mm = 567 - 31 mm

Beställning
ZB7M536S.6


Tillkapningsmått för 16 mm spånplatta

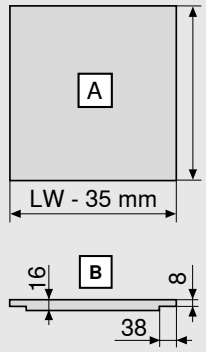

Lådbotten	A (mm)
Stålbakstycke	NL - 21
Falsmått	**B**

LW	Invändig skåpbredd
NL	Nominell längd


Front-/bottenstabilisering




- Som stöd för breda lådbottnar
- **Rekommendation:**
  Skåpbredd KB > 900 mm: 1 st.

Beställningsinformation	
Monteringssätt	**Färg**
EXPANDO	RAL 7037 grå
	Z96.10E1

Platsbehov i skåpet




Inborrningsmått – front

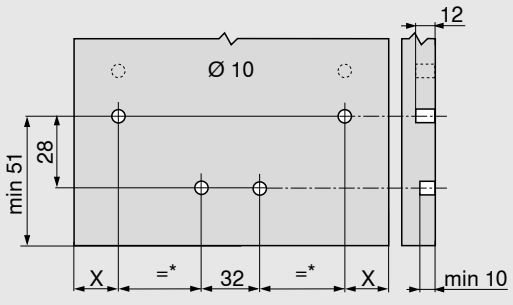

X = 14 mm + Fronttäckning FA

* Min. 72 mm

Sidostabilisering

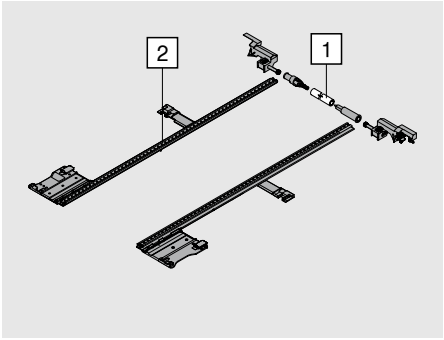


- Extra stabilitet för breda utdrag
- Rekommendation: Skåpbredd KB 900–1400 mm
- Aluminiumstång för kapning, lämplig för skåpbredd KB upp till 1400mm
- Inget extra platsbehov krävs nedtill
- Anpassad för montering med BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION, TIP-ON

Beställningsinformation	
Nominell längd NL (mm)	
270–400	ZS7M400LU
450–650	ZS7M650LU
Tillkapningsmått	
1	Invändig skåpbredd LW – 295 mm
2	Nominell längd NL + 10 mm


Planering

Platsbehov i skåpet

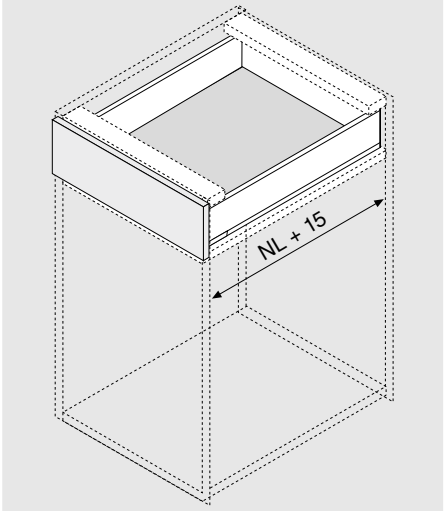

NL	Nominell längd


Stödvinkel

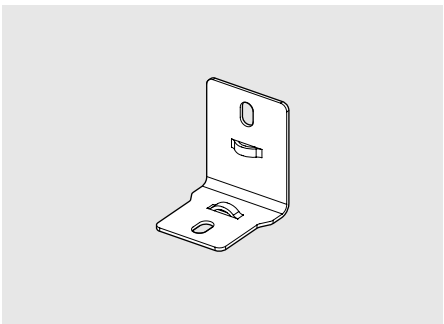

- Används för en stabilare låda vid användning av träbakstycke
- Möjliggör användning av likadana lådbottnar för stålbakstycke och träbakstycke
- För sammansättning av träbakstycke eller mellanstycke med lådbottnen för mer stabilitet

Beställningsinformation	
Material	
Stål	ZB7A0008


Monteringsskruv (skruv med kullrig skalle) – Ø 4.0 mm

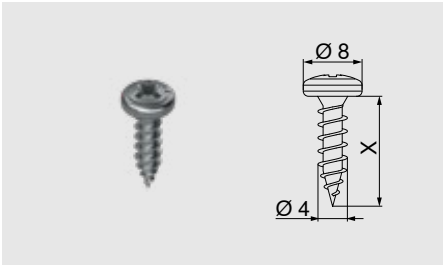

- För sammansättning av adapter för träbakstycke och lådsidor med lådbottnar
- För att kvalitetssäkra monteringsresultatet rekommenderar vi skruvar med kullrig skalle i träbakstycken och lådsidor
- Färg: förnicklad
- Material: stål

Beställningsinformation		
Längd X (mm)	**Diameter (mm)**	
15.0	Ø 4.0	**61D.1500**


Spånplatteskruvar – Ø 3.5 mm

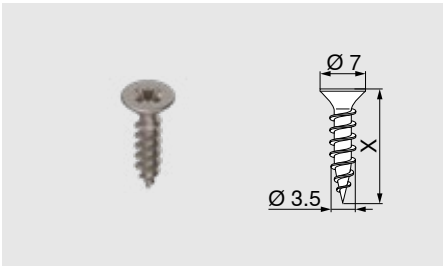

- Färg: förnicklad
- Material: stål

Beställningsinformation		
Längd X (mm)	**Diameter (mm)**	
15.0	Ø 3.5	**609.1500**
17.0		**609.1700**

Systemskruvar – Ø 6.0 mm

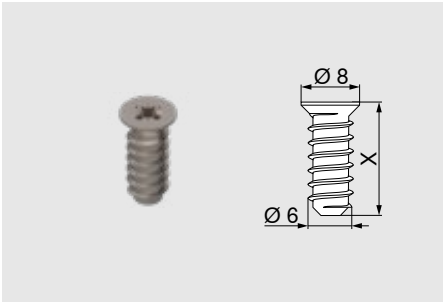

- Borrdiameter Ø 5 mm
- Färg: förnicklad
- Material: stål

Beställningsinformation		
Längd X (mm)	**Diameter (mm)**	
10.0	Ø 6.0	**661.1000.HG**
11.5		**661.1150.HG**
13.0		**661.1300.HG**
14.5		**661.1450.HG**
20.0		**661.2000.HG**


Centreringsborr



- För förborrning för spånplatteskruvar Ø 3.5 mm
- Borrdjup upp till 8 mm
- Material: stål, härdat

Beställningsinformation		
Beskrivning	**Diameter (mm)**	
	Ø 2.7	**M01.ZZ03.01**
Reservborr		**M01.ZZB3**


Dämpare, självhäftande

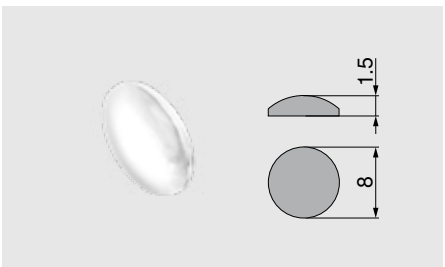

- För ljuddämpning
- Färg: natur
- Material: syntetmaterial

Beställningsinformation	
Diameter (mm)	
Ø 8.0	**993.710**

Dämpare för inborrning

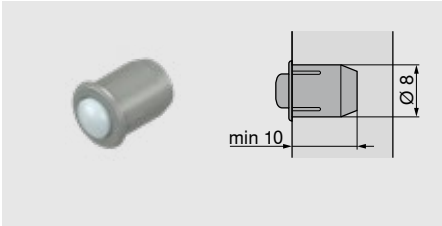

- För ljuddämpning
- Frontspalt 2 mm
- Tvådelad
- Färg: RAL 9006 grå (vitaluminium)
- Material: syntetmaterial

Beställningsinformation	
Diameter (mm)	
Ø 8.0	**993.706**

Krysspår-skruvmejsel



- Handtag med Blum-logo
- Färg: svart/orange
- Material: syntetmaterial/stål

Beställningsinformation		
Spårtyp	**Totallängd (mm)**	
Pozidriv PZ 2	210	**303.756.1**

Spår-skruvmejsel



- Handtag med Blum-logo
- Färg: svart/orange
- Material: syntetmaterial/stål

Beställningsinformation		
Spårtyp	**Totallängd (mm)**	
Spårstorlek 1	200	**314.928.1**

TORX-skruvmejsel



- Handtag med Blum-logo
- Färg: svart/orange
- Material: syntetmaterial/stål

Beställningsinformation		
Spårtyp	**Totallängd (mm)**	
TORX T20	100	**623.882.2**
	200	**209.093.7**


BOXFIX plus



- Pneumatiskt monteringshjälpmedel för lådor och skåputdrag
- Monteringssätt: skruvning, spikning som tillval
- Nominell längd NL 270–650 mm
- Skåpbredd KB 250–1200 mm
- Bakstyckehöjder upp till 250 mm (trä och stål)
- Material: aluminium/stål

Beställningsinformation	
BOXFIX plus	
	ZMM.2500


BOXFIX E-L

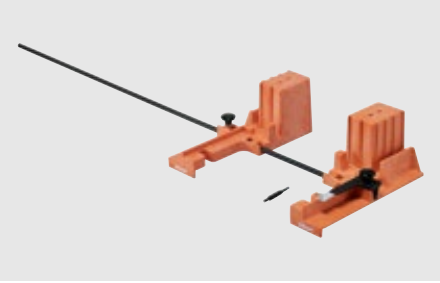

- Monteringshjälpmedel för lådor och utdrag
- Monteringssätt: skruvning
- Nominell längd: 270–650 mm
- Skåpbredd: 250–1200 mm
- Bakstyckehöjder: upp till 250 mm
- Material: syntetmaterial/stål
- BOXFIX för lådbottnar med 18 mm tjocklek på förfrågan

Beställningsinformation	
BOXFIX E-L	
	ZML.0700.01

Frontmall för LEGRABOX

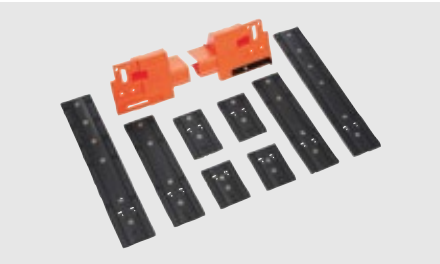

- Mall för markering av frontbeslagens monteringspositioner
- Material: syntetmaterial/stål

Beställningsinformation	
Frontmall för LEGRABOX	
	ZML.3710

Borrmall för LEGRABOX-botten/-bakstycke



- Mall för förborrning av monteringspositionerna i lådbottnar (förbindning lådsida/botten och bakstycke/botten)
- Mall för förborrning av monteringspositionerna i träbakstycken (förbindning träbakstycke med adapter för träbakstycke)
- Material: syntetmaterial/stål

Beställningsinformation	
Borrmall för LEGRABOX-botten/-bakstycke	
	ZML.7000

Verktyg för bottenfräsning (bordsfräs)



- Bearbetning av LEGRABOX-bottnar
- Exakt urfräsning av LEGRABOX-bottnar
- Smidig fixering av bottnen för rationell bearbetning
- Ingen omställning krävs
- Lådbottnar 18–19 mm på förfrågan

Beställningsinformation	
Verktyg för bottenfräsning (bordsfräs)	
1050 W	**M35.7200**
1800 W	**M35.7300**

MINIPRESS top



- Vertikal borrning och som tillval montering av Blum-beslag
- Snabbt byte av borrhuvuden som redan bestyckats med borr
- Enkel positionering via snabbt och verktygslöst byte av den förinställda linjalen
- Enkel måttinställning tack vare lättillgängliga vred som visar exakta mått

Beställningsinformation	
MINIPRESS top med EASYSTICK	
	M70E2000
Inkl. horisontellt borrhuvud	**M75E2000**
MINIPRESS top utan EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P



- Inkl. svängbart borrhuvud (5-spindligt)
- Med anhållsystem inkl. baslinjal (600 mm) och verktygssats
- Annan nätspänning vid förfrågan
- Linjal, borrhuvud och övriga tillbehör ingår inte, utan beställs separat
- Kan efterutrustas med EASYSTICK som tillval

Beställningsinformation	
MINIPRESS P	
230 V, utan bord	**M53.3050EU**
230 V, med bord och tillbehör	**M53.2050EU**
400 V, med bord och tillbehör	**M53.2000EU**

EASYSTICK



- EASYSTICK-dator (inkl. hållare) för datorstödd framräkning av monteringspositioner – måste beställas separat
- EASYSTICK-linjal, för automatisk förflyttning, med anhåll och lysmarkeringar (längd 1700 mm, anhållspositioner från 6–953 mm) – måste beställas separat
- EASYSTICK-förlängningslinjal för anhållspositioner från 953–2681 mm – måste beställas separat

Beställningsinformation	
EASYSTICK för MINIPRESS top	
Linjal	**MZD.2700**
Dator	**MZD.5700.01**
EASYSTICK för MINIPRESS P	
Linjal	**MZD.2000**
Dator	**MZD.5000**

Sats för tillskärning av glas



Symbolbild

- Tillskärningsverktyg för kapning av förhöjningssidor av glas

Beställningsinformation	
Sats för tillskärning av glas	
	65.8000
Innehåll:	
1 x	Glasskärare
1 x	Skärvätska
1 x	Diamantfil

SERVO-DRIVE




Information om
SERVO-DRIVE finns här:

www.blum.com/sdr3


TIP-ON BLUMOTION



- Mekanisk öppningsfunktion, TIP-ON, kombinerad med BLUMOTION – för mjuk och tyst stängning
- Frontspalt 2.5 mm
- 4-dimensionell frontjustering
- Stort tryckkänsligt aktiveringsområde
- Synkroniserad, svävande lätt gång
- Synkronisering från invändig skåpbredd LW 245 mm

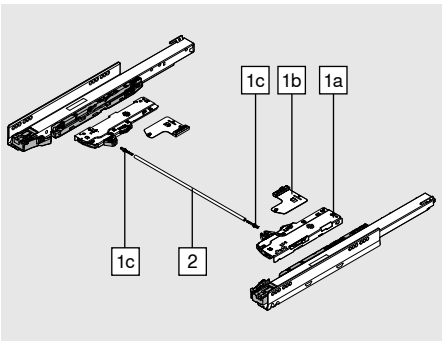

Beställningsinformation

1	TIP-ON BLUMOTION-sats
	Anpassade efter viktintervall och nominella längder, finns TIP-ON BLUMOTION-enheterna i olika utföranden. För att enklare kunna välja rätt variant har alla olika färger. Medbringaren är universell och passar för alla TIP-ON BLUMOTION-enheter.

NL (mm)	Enhet		Skena (kg)	Vikt (kg) [1]	
270–300	S0	Vit	40	≤ 10	T60L7040
270–300	S1	Ljusgrå	40	> 10–20	T60L7140
350–600	L1	Ljusgrå	40 [2]	≤ 20	T60L7340
350–600	L3	Grå	40 [2]	15–40	T60L7540
450–650	L5	Svart	70 [3]	35–70	T60L7570

Innehåll:		
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION-enhet vänster/höger
1b	1 x	TIP-ON BLUMOTION-medbringare vänster/höger
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION-synkroniseringsadapter
		Invändig skåpbredd LW ≥ 294 mm

[1]	Rekommenderat viktintervall (utdragets totalvikt) för en optimal öppnings- och stängningsfunktion
[2]	Kan endast kombineras med 40 kg-skenor
[3]	Rekommendation: Kombinera endast med 70 kg-skenor

Fastställ den rätta TIP-ON BLUMOTION-enheten med vår Produktkonfigurator www.blum.com/configurator

Invändig skåpbredd LW ≥ 294 mm

2	TIP-ON BLUMOTION-synkroniseringsstång	
	**Utförande**	**Färg**
	Rund	Grå
		T60.1125W

I kombination med 1c behövs 2 x T60.000D

Lämplig för invändig skåpbredd LW till 1370 mm

Observera

För en perfekt funktion och utökning av det tryckkänsliga aktiveringsområdet rekommenderar vi montering av en synkronisering.

Tillkapnings-mått	Invändig skåpbredd LW - 247 mm

Invändig skåpbredd LW 245–293 mm

TIP-ON BLUMOTION-synkronisering

	Utförande	Färg
	Kvadratisk	RAL 7035 ljusgrå
		T60.300D

Tillkapnings-mått	Invändig skåpbredd LW - 221 mm


Beställningsinformation

Tillbehör

Invändig skåpbredd LW ≥ 294 mm		
1c	**TIP-ON BLUMOTION-synkroniseringsadapter**	
	**Utförande**	**Färg**
	Symmetrisk	RAL 7035 ljusgrå
		T60.000D

Frontspaltsmall för TIP-ON BLUMOTION		
	**Frontspalt FS (mm)**	**Färg**
	2.5	Orange
		65.5631
Observera		
Vi rekommenderar frontspaltsmallen för optimal funktion		


TIP-ON BLUMOTION för diskbänksskåp

1	**TIP-ON BLUMOTION-sats för diskbänksskåp**
	Anpassade efter viktintervall och nominella längder, finns TIP-ON BLUMOTION-enheterna i olika utföranden. För att enklare kunna välja rätt variant har alla olika färger. Medbringaren är universell och passar för alla TIP-ON BLUMOTION-enheter.

NL (mm)	**Enhet**		**Skena (kg)**	**Vikt (kg)** [1]	
350–600	L1	Ljusgrå	40 [2]	≤ 20	**T60L9340**
350–600	L3	Grå	40 [2]	15–40	**T60L9540**

Innehåll:		
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION-enhet vänster/höger
1b	1 x	TIP-ON BLUMOTION-medbringare vänster/höger
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION-synkroniseringsadapter
		Invändig skåpbredd LW ≥ 314 mm
[1]	Rekommenderat viktintervall (utdragets totalvikt) för en optimal öppnings- och stängningsfunktion	
[2]	Kan endast kombineras med 40 kg-skenor	

Fastställ den rätta TIP-ON BLUMOTION-enheten med vår Produktkonfigurator www.blum.com/configurator

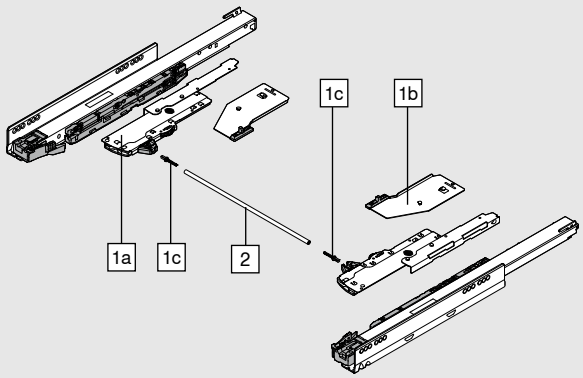

Tillbehör


1c	**TIP-ON BLUMOTION-synkroniseringsadapter**	
	**Utförande**	**Färg**
	Symmetrisk	RAL 7035 ljusgrå
		T60.000D
Invändig skåpbredd LW ≥ 314 mm		

-	**Frontspaltsmall för TIP-ON BLUMOTION**	
	**Frontspalt FS (mm)**	**Färg**
	2.5	Orange
		65.5631
Observera		
Vi rekommenderar frontspaltsmallen för optimal funktion		

Invändig skåpbredd LW ≥ 314 mm


2	**TIP-ON BLUMOTION-synkroniseringsstång**	
	**Utförande**	**Färg**
	Rund	Grå
		T60.1125W
I kombination med 1c behövs 2 x T60.000D		
Lämplig för invändig skåpbredd LW till 1370 mm		
Observera		
För en perfekt funktion och utökning av det tryckkänsliga aktiveringsområdet rekommenderar vi montering av en synkronisering.		
Tillkapnings-mått	Invändig skåpbredd LW - 267 mm	

Planering

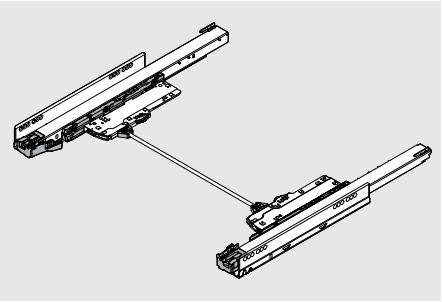


- TIP-ON BLUMOTION för LEGRABOX realiseras med standardplaneringsmåtten för LEGRABOX
- I följande planeringsgrafik framställs en låda i M-höjd

Möbelkonstruktion

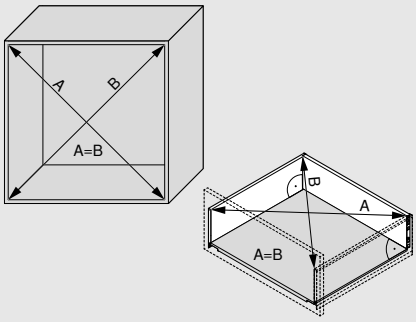


För att få till den nödvändiga frontspalten på minst 2.5 mm är det viktigt att tillverkningen blir exakt, d.v.s. att man är extra noggrann med att skåp och låda är i vinkel.

Sockelfötter

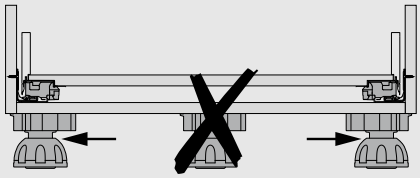


Frontbearbetning




Vid TIP-ON BLUMOTION får inga distansdämpare monteras!


Platsbehov i skåpet


Lådor/skåputdrag





Innerlådor/innerutdrag





* +1 mm om skenan monteras innan skåpet är monterat

** Inkl. 2 mm lutningsjustering


Det går inte att kombinera frontkopplingssatsen (ZI7.0M07) med TIP-ON BLUMOTION

NL Nominell längd

Planering


Diskbänksutdrag

Avstånd synkroniseringsstång till front

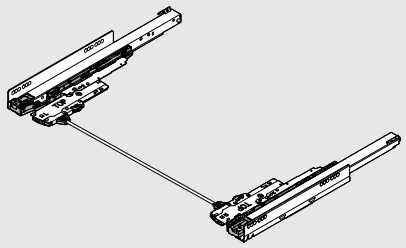


NL (mm)	X vid 750.xxx1S (mm)
350	65
400	85
450	65
500	65
550	65
600	65


NL Nominell längd

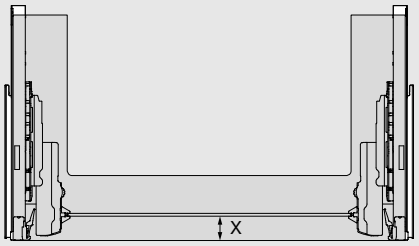

Skruvpositioner – Innerlådor | Innerutdrag




Variant 1




Variant 2

Djupposition

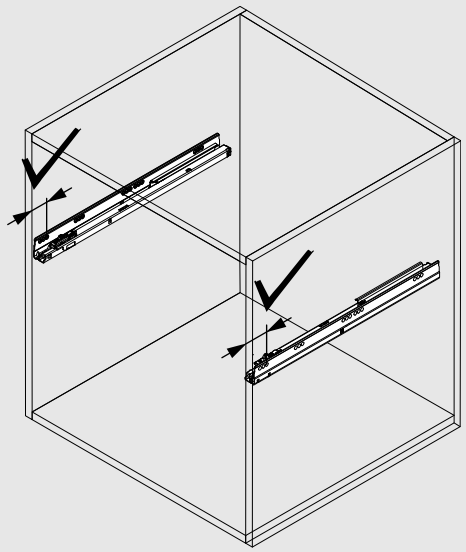

Säkerställ att djuppositionen blir exakt för båda skenorna.

Aktiveringsområde

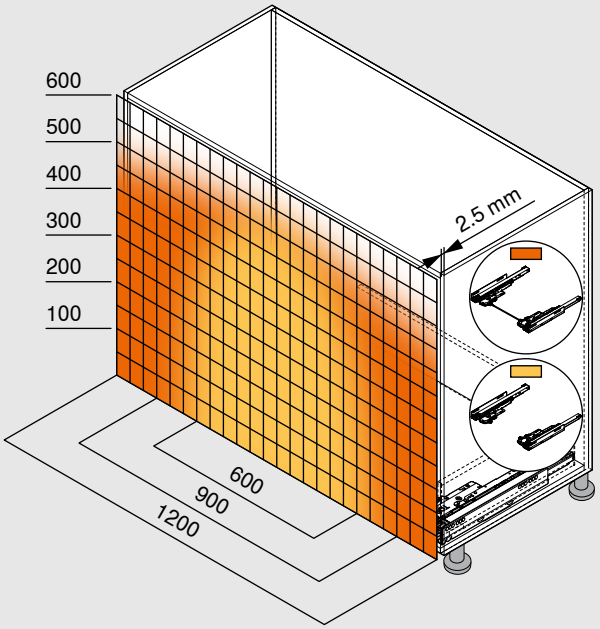

Med synkronisering

Utan synkronisering

Minimifrontspalt (mm)	2.5

Med front-/bottenstabilisering

För en perfekt funktion och utökning av det tryckkänsliga aktiveringsområdet rekommenderar vi montering av en synkronisering.

Exempel för 750 – 40 kg | 753 – 70 kg, höjd C, nominell längd NL 500 mm

Information om montering och justering


www.blum.com/tob3

TIP-ON




- Integrerad TIP-ON-funktion för handtagsfria luckor
- Passar för LEGRABOX pure och LEGRABOX free
- För att utöka utdragets aktiveringsområde kan man från skåpbredd KB ≥ 400 mm montera en synkronisering (rekommenderas från skåpbredd KB ≥ 600 mm)
- Synkroniserad, svävande lätt gång
- Smidig och verktygslös djupjustering även när lådan är på plats
- Frontspalt 3.5 mm

Beställningsinformation


1		**TIP-ON-synkroniseringsdrev-sats**	
		**Utförande**	Rund
		Färg	RAL 7037 grå
			T57.7400.01
Innehåll:			
1a	1 x	Koppling	
1b	1 x	Överlastkoppling	
1c	2 x	Fäste	


2	**TIP-ON-synkroniseringsstång**	
	**Utförande**	Rund
	Material	Aluminium
		ZST.1160W
Lämplig för skåpbredd KB upp till 1400 mm		
Tillkapningsmått	Invändig skåpbredd LW - 229 mm	

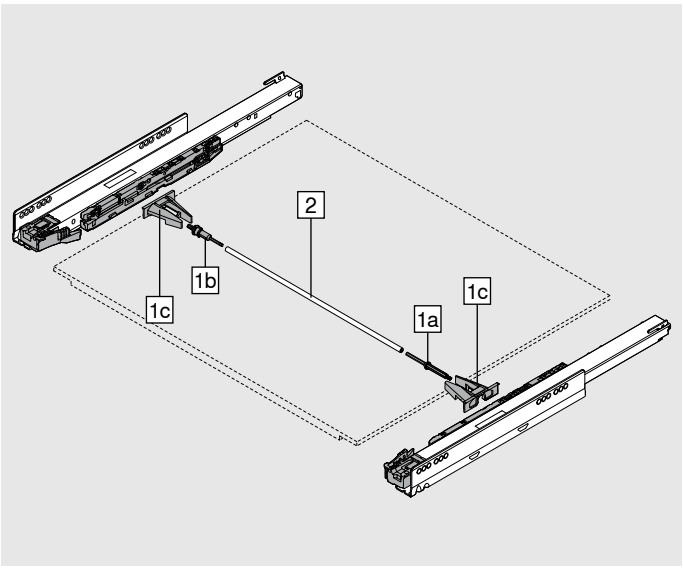


Platsbehov i skåpet


Lådor | Skåputdrag





Innerlådor | Innerutdrag






* +1 mm om skenan monteras innan skåpet är monterat


** Inkl. 2 mm lutningsjustering

NL Nominell längd

Skruvpositioner – Innerlådor | Innerutdrag




Variant 1



Variant 2

Aktiveringsområde

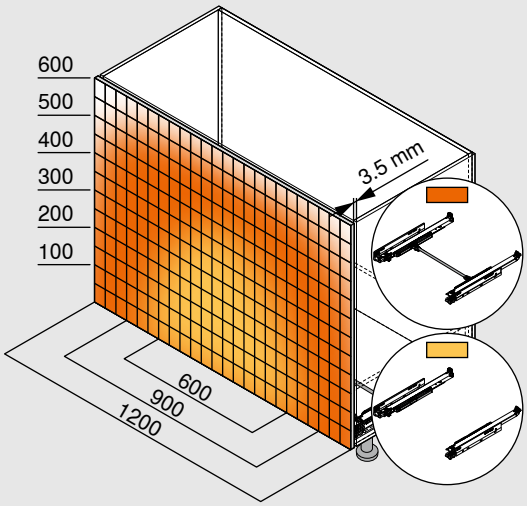

Rekommenderad frontspalt (mm)	3.5

Genom att montera synkronisering kan du även öppna breda fronter

Vi rekommenderar dessutom montering av front-/bottenstabilisering

Information om montering och justering


www.blum.com/tip3



AMBIA-LINE

Ordning när den visas från sin bästa sida


Ståldesign

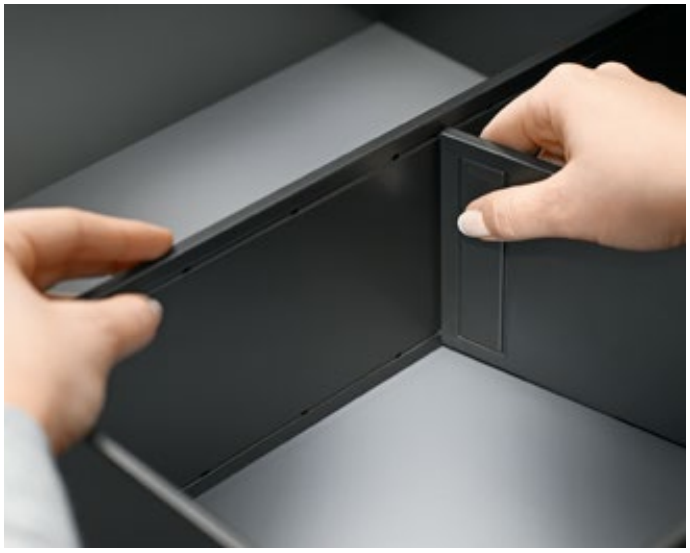

Trädesign



SW-M



SW-M / OG-M





E01S/SW-M





OG-M





E02G/OG-M





CS-M





N01T/CS-M





Färger	
SW-M	Sidenvit matt
OG-M	Oriongrå matt
CS-M	Carbonsvart matt
E01S	Bardolino ek
E02G	Nebraska ek
N01T	Tennessee valnöt

Mer information
om AMBIA-LINE

www.blum.com/amb2



Bestickinsats

Ståldesign



- Praktisk att använda i köket men även i andra delar av hemmet
- Elegant, slank design
- Lämplig för LEGRABOX-lådor och -innerlådor i M- och K-höjd
- Fri positionering och säker förvaring
- Bestickinsats med Softtouch-material
- Ramhöjd 50 mm
- Material: stål, pulverlackerat

Beställningsinformation

Bestickinsats					
	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	SW-M / OG-M	OG-M	CS-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		
	650	300	ZC7S650BS3		




Bestickinsats

Trädesign




- Praktisk att använda i köket men även i andra delar av hemmet
- Elegant, slank design
- Lämplig för LEGRABOX-lådor och -innerlådor i M- och K-höjd
- Fri positionering och säker förvaring
- Ramhöjd 50 mm
- Material: trädekor/stål

Beställningsinformation

Bestickinsats					
	Nominell längd (mm)	**Bredd (mm)**	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	**ZC7S450BH3**		
	500	300	**ZC7S500BH3**		
	550	300	**ZC7S550BH3**		
	600	300	**ZC7S600BH3**		
	650	300	**ZC7S650BH3**		

Lådramar

Ståldesign

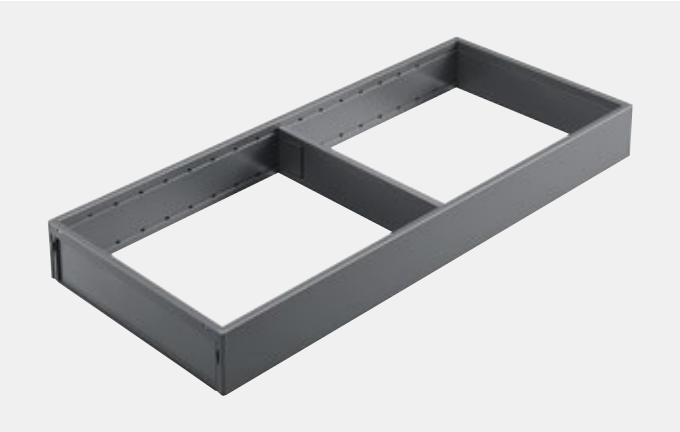

- Praktisk att använda i köket men även i andra delar av hemmet
- Elegant, slank design
- Lämplig för LEGRABOX-lådor och -innerlådor i M- och K-höjd
- Fri positionering och säker förvaring
- Folieskärare och knivblock finns som tillval
- Ramhöjd 50 mm
- Material: stål, pulverlackerat

Beställningsinformation

Lådram för nominell längd från 270 mm

	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–400	242		ZC7S300RSU	




Inkl. magnet som fäster med lådsida eller stålbakstycke

Adapterprofil för förbindning med träbakstycke (tillval)

	Höjd	Bredd (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	M	242		ZC7A0U0M	
	K	242		ZC7A0U0K	

Rekommenderas från nominell längd 350 mm

Lådramar

	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100		ZC7S450RS1	
	500	100		ZC7S500RS1	
	550	100		ZC7S550RS1	
	600	100		ZC7S600RS1	
	650	100		ZC7S650RS1	
	450	200		ZC7S450RS2	
	500	200		ZC7S500RS2	
	550	200		ZC7S550RS2	
	600	200		ZC7S600RS2	
	650	200		ZC7S650RS2	

Tväravdelare

	Höjd (mm)	Bredd (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	50	100		ZC7Q010SS	
	50	200		ZC7Q020SS	
	50	242		ZC7Q0U0SS	

Lådramar


Trädesign




- Praktisk att använda i köket men även i andra delar av hemmet
- Elegant, slank design
- Lämplig för LEGRABOX-lådor och -innerlådor i M- och K-höjd
- Fri positionering och säker förvaring
- Folieskärare och knivblock finns som tillval
- Ramhöjd 50 mm
- Material: trädekor/stål

Beställningsinformation

Lådram för nominell längd från 270 mm

	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Lådramar

	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	650	100	ZC7S650RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		
	650	200	ZC7S650RH2		

Tväravdelare med fjäderbygel

	Höjd (mm)	Bredd (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q0U0SH		

Ramar för skåputdrag

Ståldesign



- Praktisk att använda i köket men även i andra delar av hemmet
- Elegant, slank design
- Lämplig för LEGRABOX-skåputdrag och -innerutdrag i C- och F-höjd
- Fri positionering och säker förvaring
- Kryddhållare finns som tillval
- Ramhöjd 110 mm
- Material: stål, pulverlackerat

Beställningsinformation

Ramar för skåputdrag

	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–650	242		ZC7F300RSU	
	400–650	218		ZC7F400RSP	

Adapterprofil för förbindning med träbakstycke (tillval)

	Höjd	Bredd (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	C	242		ZC7A0U0C	
	F	242		ZC7A0U0F	
	C	218		ZC7A0P0C	
	F	218		ZC7A0P0F	

Rekommenderas från nominell längd 350 mm

Tväravdelare

	Höjd (mm)	Bredd (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	110	242		ZC7Q0U0FS	
	110	218		ZC7Q0P0FS	

Ramar för skåputdrag

Trädesign



- Praktisk att använda i köket men även i andra delar av hemmet
- Elegant, slank design
- Lämplig för LEGRABOX-skåputdrag och -innerutdrag i C- och F-höjd
- Fri positionering och säker förvaring
- Kryddhållare finns som tillval
- Ramhöjd 110 mm
- Material: trädekor/stål

Beställningsinformation

Ramar för skåputdrag

	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–650	242	ZC7F300RHU		
	400–650	218	ZC7F400RHP		

Tväravdelare

	Höjd (mm)	Bredd (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	110	218	ZC7Q0P0FH		

AMBIA-LINE-tvärreling

Ståldesign



- Praktisk att använda i köket
- Med tvärreling för kapning
- Lämplig för LEGRABOX-skåputdrag och -innerutdrag i C- och F-höjd
- Fri positionering och säker förvaring

Beställningsinformation


Tvärreling för kapning



Längd (mm)	Material	SW-M	OG-M	CS-M
1080	Aluminium		**ZR7.1080U**	

Mått: Invändig skåpbredd LW – 90 mm


Tvärrelingsfäste



Boxsystem	SW-M	OG-M	CS-M
LEGRABOX pure		**ZC7U10E0**	
LEGRABOX free		**ZC7U11E0**	

Beställ 2 st per tvärreling

Längsavdelare



Längd (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
84		**ZC7U10F0**	

Flaskförvaringssats

Ståldesign



- Praktisk att använda i köket
- Elegant, slank design
- Passar för LEGRABOX-skåputdrag i C- och F-höjd
- Fri positionering och säker förvaring
- Inbyggnadshöjd 140 mm (lådram med flaskförvaringssats)
- Material: stål, pulverlackerat

Beställningsinformation

Flaskförvaringssats

	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	från 450	100	ZC7B0100S		
	från 450	200	ZC7B0200S		

Inte lämpad för innerutdrag.

Lådramar – smala

	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		

Lådramar – breda

	Nominell längd (mm)	Bredd (mm)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

AMBIA-LINE-kökshjälpredorna




De stilrena AMBIA-LINE-kökshjälpredorna kombinerar god design med genomtänkt funktion. Knivblocket, tallriks- och kryddhållarna såväl som folieskäraren för både plast- och aluminiumfolie bidrar med eftertraktad ordning och reda i lådor och utdrag. Och köksarbetet förenklas eftersom allt har sin bestämda plats och innehållet i lådorna blir lättöverskådligt och snabbt greppbart.

Praktiska hjälpredor i köket

Montering, justering och demontering

www.blum.com/amb3


Folieskärare



- Folieskärare för plast- och aluminiumfolie
- Metallhållaren underlättar hanteringen av plastfolie
- Stadig förvaring p.g.a. bottenmonteringen
- Uttagbar
- Lämplig för LEGRABOX-lådor och -innerlådor i M- och K-höjd
- I kombination med AMBIA-LINE-lådramar med bredd 200 mm
- Färg: oriongrå matt
- Material: syntetmaterial/rostfritt stål

Beställningsinformation	
Utförande	
Med folie	ZC7C0000
Utan folie	ZC7C0001
Längd (mm)	409
Bredd (mm)	187


Knivblock



- Säker knivförvaring, fyra stora och fem små
- Inkl. handtagsstöd för långa knivar
- Stadig förvaring p.g.a. bottenmonteringen
- Lämplig för LEGRABOX-lådor och -innerlådor i M- och K-höjd
- I kombination med AMBIA-LINE-lådramar med bredd 200 mm
- Färg: oriongrå matt
- Material: syntetmaterial/rostfritt stål

Beställningsinformation	
Beskrivning	
Knivblock	ZC7M0200
Längd (mm)	409
Bredd (mm)	187


Blum-tallrikshållare



- Säker förvaring av upp till 12 tallrikar
- Anpassas steglöst efter storleken på tallrikarna
- Uttagbar
- Lämplig för LEGRABOX-skåputdrag och -innerutdrag i C- och F-höjd
- Färg: oriongrå matt
- Material: syntetmaterial/rostfritt stål

Beställningsinformation	
Beskrivning	
Blum-tallrikshållare	ZC7T0350
Talllriksdiameter (mm)	186–322
Stapelhöjd för tallrikarna (mm)	146
Totalhöjd (mm)	170

Kryddhållare



- Praktisk och översiktlig förvaring av kryddburkar i olika storlekar
- Lämplig för LEGRABOX-skåputdrag och -innerutdrag i C- och F-höjd
- I kombination med AMBIA-LINE-ramar för skåputdrag med bredd 218 mm
- Färg: oriongrå matt
- Material: syntetmaterial/rostfritt stål

Beställningsinformation	
Beskrivning	
Kryddhållare	ZC7G0P0I
Längd (mm)	356
Bredd (mm)	205

Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

Allt innehåll är copyright-skyddat av Blum.
Reservation för tekniska förändringar och ändringar i utbudet.
IDNR: 000.000.0 · EP-390/5 SV-SE/12.25

Blum Svenska AB
Box 186, Wadmans Linje 4
SE-561 23 Huskvarna
Tel.: 036/38 77 50
E-post: info.se@blum.com
www.blum.se

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Österrike
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Våra verksamhetsorter i Österrike, Polen och Kina är certifierade enligt nedan.
Vår verksamhetsort i USA är ISO 9001-certifierad.
Vår verksamhetsort i Brasilien är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®