

TANDEMBOX

Effizient und klar

Technisches Datenblatt

www.blum.com



TANDEMBOX bietet ein einfaches Montagekonzept und viele Funktionen. Ob mit runder Reling, rechteckiger Reling oder als geschlossenes Behältnis mit BOXSIDE oder Einschubelement.

TANDEMBOX steht für eine klare Formensprache, bei der alle Komponenten farblich aufeinander abgestimmt sind. Die Korpusschiene sorgt für einen schwebeleichten Lauf und hohen Komfort.

Die Montage von TANDEMBOX ist schnell und werkzeuglos. So lässt sich das Boxsystem effizient verarbeiten.



Schubkasten und Innenschubkasten



Frontauszug mit rechteckiger Reling



Frontauszug mit runder Reling

Standardkorpus

Schubkasten


Schubkasten – Höhe N
Seite 5


Schubkasten – Höhe M
Seite 7


Schubkasten – Höhe K
Seite 12

Innenschubkasten


Innenschubkasten – Höhe M
Seite 9


Innenschubkasten – Höhe K
Seite 14

Frontauszug


Frontauszug – Höhe B – mit runder Reling
Seite 17


Frontauszug – Höhe B – mit rechteckiger Reling
20


Frontauszug – Höhe C – mit runder Reling
23


Frontauszug – Höhe C – mit rechteckiger Reling
29


Frontauszug – Höhe C – BOXSIDE
35


Frontauszug – Höhe C – mit rechteckiger Reling und Alurahmen
42

Innenauszug


Innenauszug – Höhe C – mit runder Reling
26


Innenauszug – Höhe C – mit rechteckiger Reling
32


Innenauszug – Höhe C – BOXSIDE
38

Standardkorpus

Frontauszug


Frontauszug – Höhe D – mit runder Reling — 45


Frontauszug – Höhe D – mit rechteckiger Reling — 51


Frontauszug – Höhe D – mit rechteckiger Doppelreling — 57


Frontauszug – Höhe D – BOXSIDE — 64


Frontauszug – Höhe D – mit rechteckiger Reling und Alurahmen — 71

Innenauszug


Innenauszug – Höhe D – mit runder Reling — 48


Innenauszug – Höhe D – mit rechteckiger Reling — 54


Innenauszug – Höhe D – mit rechteckiger Doppelreling — 60


Innenauszug – Höhe D – BOXSIDE — 67


Spülenschrank


Spülenauszug – Höhe M — Seite 74


Spülenauszug – Höhe C – mit Reling — Seite 76


Spülenauszug – Höhe D – mit Reling — Seite 79

Schmale Schränke


SPACE TWIN — Seite 82

Weitere Informationen

Korpusschienen	84
Befestigung der Korpusschienen	85
Zubehör	86
SERVO-DRIVE	90
TIP-ON BLUMOTION	91
Montage/Einstellung/Demontage	95

Farbübersicht

Bezeichnung	
WS	Weiß
SW	Seidenweiß
R7035	RAL 7035 Lichtgrau
WGR	Weißgrau
R7037	RAL 7037 Staubgrau
R9006	RAL 9006 Grau (Weißaluminium)
TTGR	Titangrau
OG-M	Oriongrau matt
SZ	Schwarz


Schubkasten – Höhe N

Produkt




- Zargen im A-Design
- 2-dimensionale Fronteinstellung


Platzbedarf

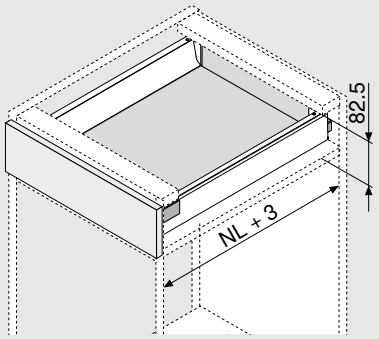



NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	**Belastbarkeit dynamisch (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Links/rechts separat bestellen			
Korpusschiene mit BLUMOTION*			**84**
Korpusschiene für TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Für SERVO-DRIVE geeignet			

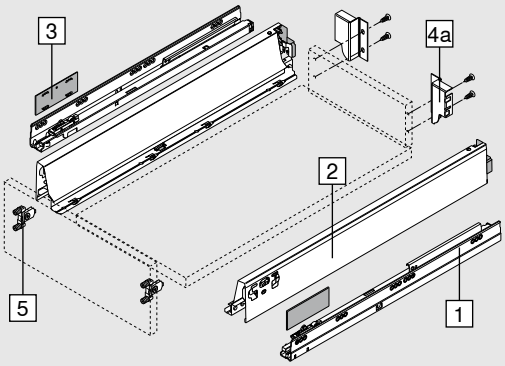

2	Zargen links/rechts					
	**Zargenhöhe (mm)**	68.5	**A-Design**			
	Nennlänge NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M
	300		**378N3002SA**			
	350		**378N3502SA**			
	400		**378N4002SA**			
	450		**378N4502SA**			
	500		**378N5002SA**			
	550		**378N5502SA**			
Links/rechts separat bestellen						


3	Abdeckkappen links/rechts					
	**Material**	**Ausführung**				
	Kunststoff	Symmetrisch	SW	WGR	TTGR	R7037
	Mit Blum Logo geprägt		**ZAA.532C.BT**			
Individuell bedrucktes Kundenbranding ab 1000 Stück						

4	Stahlrückwand				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30NxxxS.6			

Schubkasten – Höhe N

Bestellinformation


Alternativ zu 4

4a	Holzrückwandhalter links/rechts				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30N000S.04			
Links/rechts separat bestellen					


5	Frontbefestigung		
	**Befestigungsart**		
	Einpressen	2 x	ZSF.36A2
	Einpressen ohne Zargenabstützung	2 x	ZSF.3602
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Anschrauben	2 x	ZSF.35A2

Planung

Platzbedarf im Korpus




Einbaumaße Front




FA Frontaufschlag


Einbohrmaße Front für INSERTA und Pressmontage




Einbaumaße Rückwand



Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

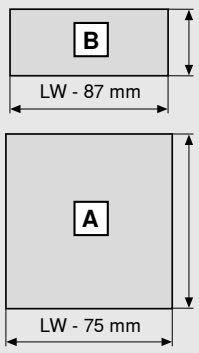

Holzrückwand	B (mm)
Höhe	69
Schubkastenboden	**A (mm)**
Stahlrückwand	NL - 22
Holzrückwand	NL - 24




KB Korpusbreite

LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

Stahlrückwand = Berechnung der Breite




Schubkasten – Höhe M

Produkt




- Zargen in den Designvarianten A und T
- 2-dimensionale Fronteinstellung


Platzbedarf

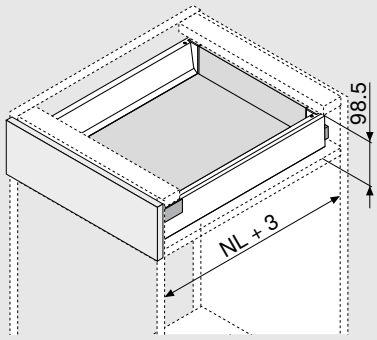



NL Nennlänge


Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	**Belastbarkeit dynamisch (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Links/rechts separat bestellen			
Korpusschiene mit BLUMOTION*			**84**
Korpusschiene für TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Für SERVO-DRIVE geeignet			

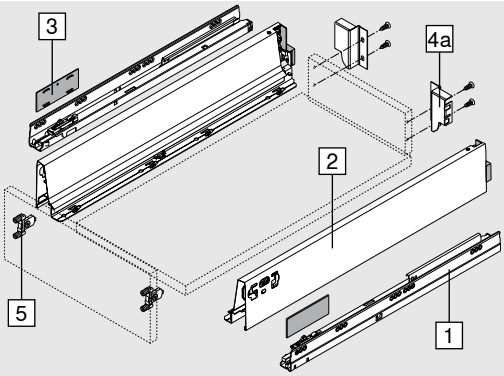

2	Zargen links/rechts								
	**Zargenhöhe (mm)**	83.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Nennlänge NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Links/rechts separat bestellen										


3	Abdeckkappen links/rechts					
	**Material**	**Ausführung**				
	Kunststoff	Symmetrisch	SW	WGR	TTGR	R7037
	Mit Blum Logo geprägt		**ZAA.532C.BT**			
Individuell bedrucktes Kundenbranding ab 1000 Stück						

4	Stahlrückwand				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30MxxxS.6			

Schubkasten – Höhe M

Bestellinformation


Alternativ zu 4

4a	Holzrückwandhalter links/rechts				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30M000S.04			
Links/rechts separat bestellen					


5	Frontbefestigung		
	**Befestigungsart**		
	Einpressen	2 x	ZSF.36A2
	Einpressen ohne Zargenabstützung	2 x	ZSF.3602
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Anschrauben	2 x	ZSF.35A2

Planung

Platzbedarf im Korpus

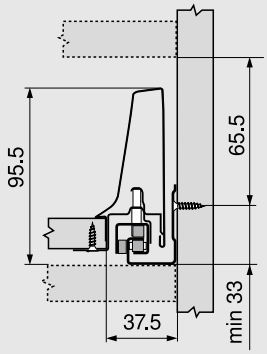


Einbaumaße Front




FA Frontaufschlag


Einbohrmaße Front für INSERTA und Pressmontage




Einbaumaße Rückwand



Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

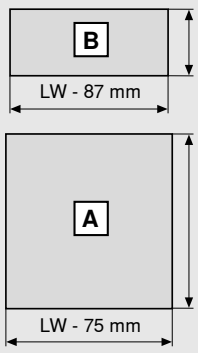

Holzrückwand	B (mm)
Höhe	84
Schubkastenboden	**A (mm)**
Stahlrückwand	NL - 22
Holzrückwand	NL - 24




KB Korpusbreite

LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

Stahlrückwand = Berechnung der Breite




Innenschubkasten – Höhe M

Produkt



- Innenschubkasten wahlweise mit Griff oder Griff und Mitnehmer
- Rückwandhöhe M
- Zargen in den Designvarianten A und T
- Vorderstück und Zargen farblich aufeinander abgestimmt


Platzbedarf

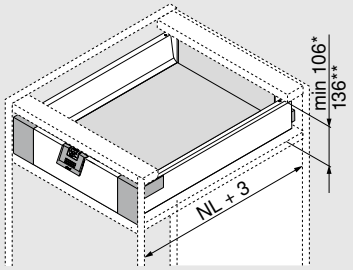

NL	Nennlänge
*	Min. Platzbedarf für Innenschubkasten mit oder ohne Griff
**	Innenschubkasten mit komfortablem Zugriff von oben

Bestellinformation

1 Korpusschienen links/rechts




Belastbarkeit dynamisch (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Links/rechts separat bestellen

Korpusschiene mit BLUMOTION*	84
Korpusschiene für TIP-ON BLUMOTION*	84

* Für SERVO-DRIVE geeignet

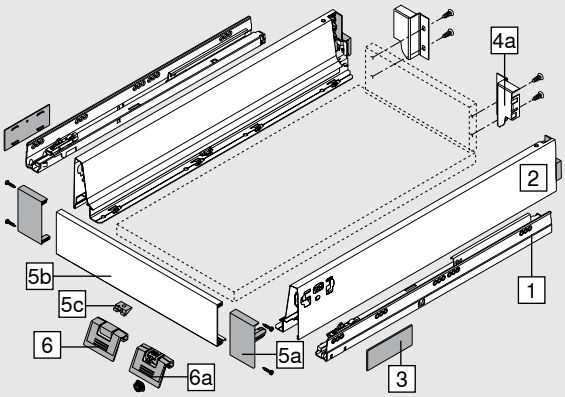


2 Zargen links/rechts



Zargenhöhe (mm)	83.6	A-Design				T-Design			
Nennlänge NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270		378M2702SA				378M2702ST			
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			
550		378M5502SA				378M5502ST			
600		378M6002SA				378M6002ST			
650		378M6502SA				378M6502ST			

Links/rechts separat bestellen

3 Abdeckkappen links/rechts




Material	Ausführung				
Kunststoff	Symmetrisch	SW	WGR	TTGR	R7037
Mit Blum Logo geprägt		ZAA.532C.BT			


Individuell bedrucktes Kundenbranding ab 1000 Stück

Innenschubkasten – Höhe M

Bestellinformation


4	Stahlrückwand				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30MxxxS.6			


Alternativ zu 4

4a	Holzrückwandhalter links/rechts				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30M000S.04			
Links/rechts separat bestellen					

5	Vorderstück vormontiert				
	**Material**				
	Aluminium/Kunststoff	SW	R9006 WGR	TTGR	OG-M R7037
		ZIA.xxxM0			
Inkl. Halteteil Z31A0008 ab Korpusbreite 600					

Alternative zu 5

5a	Fronthalter links/rechts				
	**Material**				
	Kunststoff	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.71M0			
Links/rechts separat bestellen					

5b	Vorderstück				
	**Material**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
Zum Ablängen					

5c	Halteteil	
	**Material**	
	Kunststoff	**Z31A0008**

Zubehör


6	Griff			
	**Material**			
	Kunststoff	SW	WGR	R7037
		ZIF.80M5		

6a	Griff und Mitnehmer			
	**Material**			
	Kunststoff	SW R7037	WGR R7037	R7037
		ZIF.80M7		
Nicht mit TIP-ON BLUMOTION kompatibel				

Innenschubkasten – Höhe M

Planung


Platzbedarf im Korpus




* Min. Platzbedarf für Innenschubkasten mit oder ohne Griff
Ohne Griff ist ein Öffnen nur von unten möglich

** Innenschubkasten mit komfortablem Zugriff von oben


Einbohrmaße Front für Mitnehmer




Einbaumaße Rückwand



Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten




Holzrückwand	B (mm)
Höhe	84
Schubkastenboden	**A (mm)**
Stahlrückwand	NL - 22
Holzrückwand	NL - 24




KB Korpusbreite
LW Lichte Korpusweite
NL Nennlänge

Stahlrückwand = Berechnung der Breite



Ablängen Vorderstück

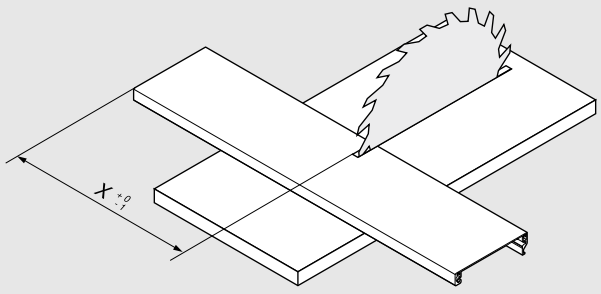

X = LW - 132
LW Lichte Korpusweite


Schubkasten – Höhe K

Produkt




- Zargen in den Designvarianten A und T
- 2-dimensionale Fronteinstellung


Platzbedarf

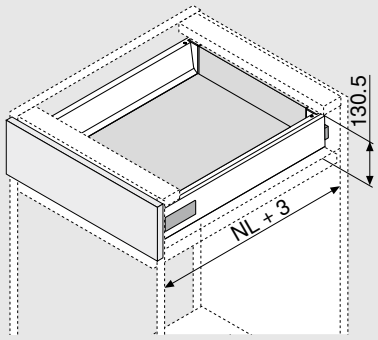



NL Nennlänge


Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	**Belastbarkeit dynamisch (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Links/rechts separat bestellen			
Korpusschiene mit BLUMOTION*			**84**
Korpusschiene für TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Für SERVO-DRIVE geeignet			

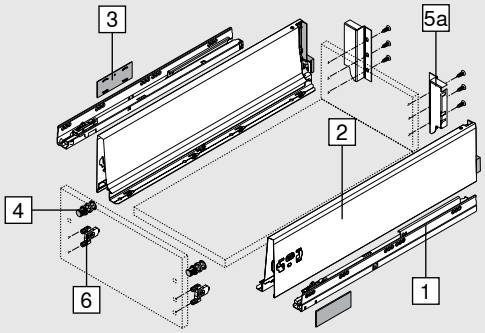


2	Zargen links/rechts								
	Zargenhöhe (mm)	115.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Nennlänge NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378K2702SA**				**378K2702ST**			
	300		**378K3002SA**				**378K3002ST**			
	350		**378K3502SA**				**378K3502ST**			
	400		**378K4002SA**				**378K4002ST**			
	450		**378K4502SA**				**378K4502ST**			
	500		**378K5002SA**				**378K5002ST**			
	550		**378K5502SA**				**378K5502ST**			
	600		**378K6002SA**				**378K6002ST**			
	650		**378K6502SA**				**378K6502ST**			
Links/rechts separat bestellen										

3	Abdeckkappen links/rechts					
	**Material**	**Ausführung**				
	Kunststoff	Symmetrisch	SW	WGR	TTGR	R7037
	Mit Blum Logo geprägt		**ZAA.532C.BT**			
Individuell bedrucktes Kundenbranding ab 1000 Stück						


4	Positionierdübel	
		R7037
		T54.3300

Schubkasten – Höhe K

Bestellinformation

5	Stahlrückwand				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30KxxxS.6			


Alternativ zu 5

5a	Rückwandhalter links/rechts				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30K000S			
Links/rechts separat bestellen					


6	Frontbefestigung		
	**Befestigungsart**		
	Einpressen	2 x	ZSF.36A2
	Einpressen ohne Zargenabstützung	2 x	ZSF.3602
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Anschrauben	2 x	ZSF.35A2

Planung

Platzbedarf im Korpus

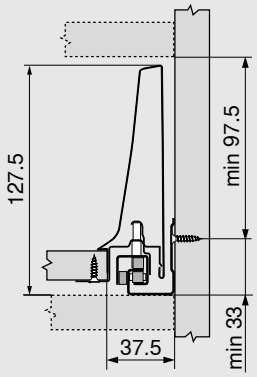


Einbaumaße Front

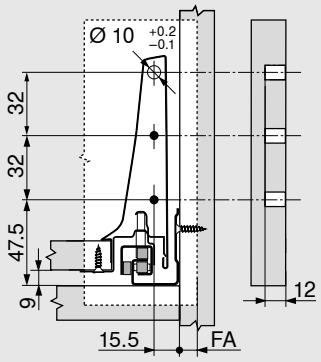


FA Frontaufschlag


Einbohrmaße Front für INSERTA und Pressmontage




Einbaumaße Rückwand



Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten



Holzrückwand	B (mm)
Höhe	116
Schubkastenboden	**A (mm)**
Stahlrückwand	NL - 22
Holzrückwand	NL - 24




KB Korpusbreite

LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

Stahlrückwand = Berechnung der Breite




Innenschubkasten – Höhe K

Produkt




- Innenschubkasten wahlweise mit Griff oder Griff und Mitnehmer
- Rückwandhöhe K
- Zargen in den Designvarianten A und T
- Vorderstück und Zargen farblich aufeinander abgestimmt

Platzbedarf

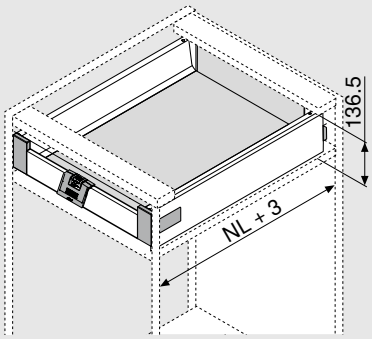



NL Nennlänge


Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	**Belastbarkeit dynamisch (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Links/rechts separat bestellen			
Korpusschiene mit BLUMOTION*			**84**
Korpusschiene für TIP-ON BLUMOTION*			**84**

* Für SERVO-DRIVE geeignet

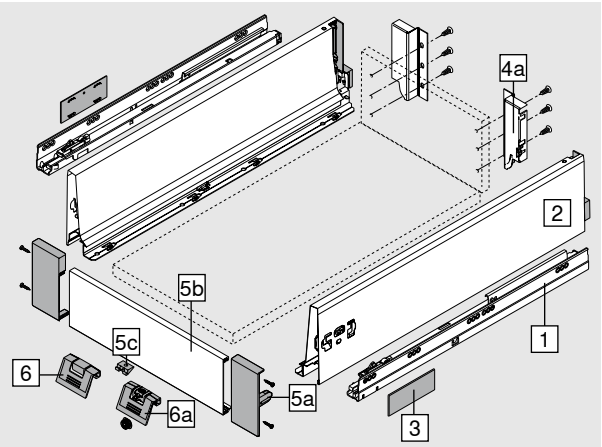


2	Zargen links/rechts								
	**Zargenhöhe (mm)**	115.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Nennlänge NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378K2702SA**				**378K2702ST**			
	300		**378K3002SA**				**378K3002ST**			
	350		**378K3502SA**				**378K3502ST**			
	400		**378K4002SA**				**378K4002ST**			
	450		**378K4502SA**				**378K4502ST**			
	500		**378K5002SA**				**378K5002ST**			
	550		**378K5502SA**				**378K5502ST**			
	600		**378K6002SA**				**378K6002ST**			
	650		**378K6502SA**				**378K6502ST**			
Links/rechts separat bestellen										


3	Abdeckkappen links/rechts					
	**Material**	**Ausführung**				
	Kunststoff	Symmetrisch	SW	WGR	TTGR	R7037
	Mit Blum Logo geprägt		**ZAA.532C.BT**			
Individuell bedrucktes Kundenbranding ab 1000 Stück						


Innenschubkasten – Höhe K


Bestellinformation

4	Stahlrückwand				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30KxxxS.6			

Alternativ zu 4

4a	Rückwandhalter links/rechts				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30K000S			
Links/rechts separat bestellen					

5a	Fronthalter links/rechts				
	**Material**				
	Kunststoff	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.71K0			
Links/rechts separat bestellen					

5b	Vorderstück				
	**Material**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
Zum Ablängen					

5c	Halteteil				
	**Material**				
	Kunststoff				**Z31A0008**

Zubehör


6	Griff			
	**Material**			
	Kunststoff	SW	WGR	R7037
		ZIF.80M5		

6a	Griff und Mitnehmer			
	**Material**			
	Kunststoff	SW R7037	WGR R7037	R7037
		ZIF.80M7		
Nicht mit TIP-ON BLUMOTION kompatibel				


Innenschubkasten – Höhe K

Planung


Platzbedarf im Korpus

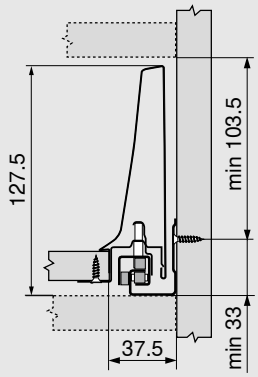


Einbohrmaße Front für Mitnehmer




Einbaumaße Rückwand



Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten



Holzrückwand	B (mm)
Höhe	116
Schubkastenboden	**A (mm)**
Stahlrückwand	NL - 22
Holzrückwand	NL - 24




KB Korpusbreite


LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

Stahlrückwand = Berechnung der Breite



Ablängen Vorderstück

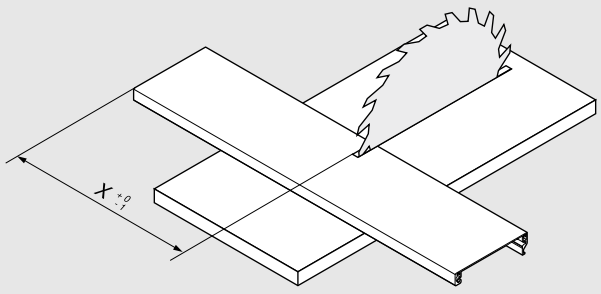

X = LW - 132

LW Lichte Korpusweite


Frontauszug – Höhe B – mit runder Reling

Produkt




- Frontauszug mit runder Reling
- Rückwandhöhe B
- Zargen in den Designvarianten A und T
- Zargen, Abdeckkappen und Relinge farblich aufeinander abgestimmt
- 3-dimensionale Fronteinstellung


Platzbedarf

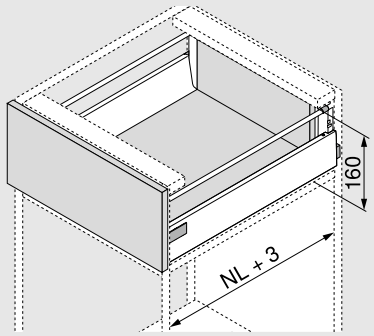



NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	**Belastbarkeit dynamisch (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Links/rechts separat bestellen			
Korpusschiene mit BLUMOTION*			**84**
Korpusschiene für TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Für SERVO-DRIVE geeignet			

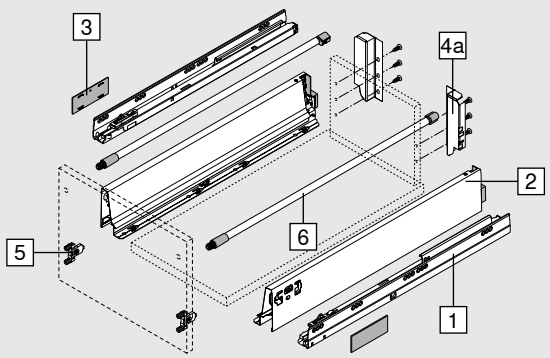


2	Zargen links/rechts								
	Zargenhöhe (mm)	83.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Nennlänge NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Links/rechts separat bestellen										


3	Abdeckkappen links/rechts					
	**Material**	**Ausführung**				
	Kunststoff	Symmetrisch	SW	WGR	TTGR	R7037
	Mit Blum Logo geprägt		**ZAA.532C.BT**			
Individuell bedrucktes Kundenbranding ab 1000 Stück						

Frontauszug – Höhe B – mit runder Reling


Bestellinformation

4	Stahlrückwand				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30BxxxS.6			


Alternativ zu 4

4a	Rückwandhalter links/rechts				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30B000S			
Links/rechts separat bestellen					

5	Frontbefestigung		
	**Befestigungsart**		
	Einpressen	2 x	ZSF.36A2
	Einpressen ohne Zargenabstützung	2 x	ZSF.3602
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Anschrauben	2 x	ZSF.35A2

6	Längsreling links/rechts				
	**Material**				
	Aluminium				
	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	ZRG.216V.IC			
	300	ZRG.246V.IC			
	350	ZRG.296V.IC			
	400	ZRG.346V.IC			
	450	ZRG.396V.IC			
	500	ZRG.446V.IC			
	550	ZRG.496V.IC			
	600	ZRG.546V.IC			
	650	ZRG.596V.IC			


Zubehör

Front-/Bodenstabilisierung		
	Zur Stabilisierung von breiten und hohen Fronten Verstärkt die Verbindung zwischen Zarge und Front	Z96.10E1
	Planung	87


Frontauszug – Höhe B – mit runder Reling

Planung

Platzbedarf im Korpus

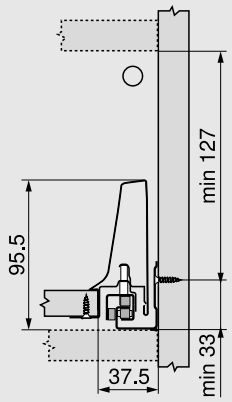


Einbaumaße Front

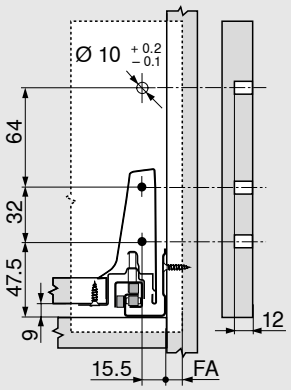


FA Frontaufschlag


Einbohrmaße Front für INSERTA und Pressmontage

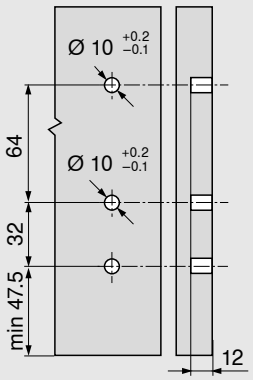


Einbaumaße Rückwand

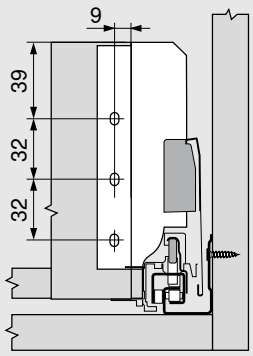

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten



Holzrückwand	B (mm)
Höhe	135
Schubkastenboden	**A (mm)**
Stahlrückwand	NL - 22
Holzrückwand	NL - 24




KB Korpusbreite

LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

Stahlrückwand = Berechnung der Breite




Frontauszug – Höhe B – mit eckiger Reling

Produkt



- Frontauszug mit rechteckiger Reling
- Rückwandhöhe B
- Zargen in den Designvarianten A und T
- Zargen, Abdeckkappen und Relinge farblich aufeinander abgestimmt
- 3-dimensionale Fronteinstellung


Platzbedarf

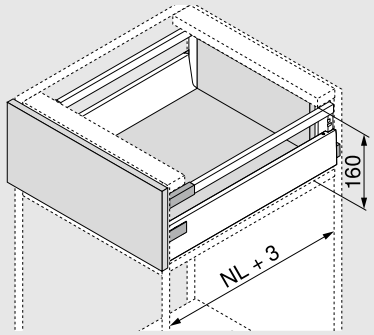

NL Nennlänge

Bestellinformation

1 Korpusschienen links/rechts




Belastbarkeit dynamisch (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Links/rechts separat bestellen

Korpusschiene mit BLUMOTION*	84
Korpusschiene für TIP-ON BLUMOTION*	84

* Für SERVO-DRIVE geeignet

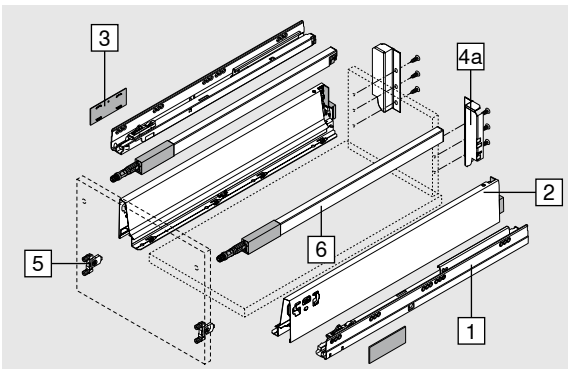


2 Zargen links/rechts



Zargenhöhe (mm)	83.6	A-Design				T-Design			
Nennlänge NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270		378M2702SA				378M2702ST			
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			
550		378M5502SA				378M5502ST			
600		378M6002SA				378M6002ST			
650		378M6502SA				378M6502ST			

Links/rechts separat bestellen

3 Abdeckkappen links/rechts




Material	Ausführung				
Kunststoff	Symmetrisch	SW	WGR	TTGR	R7037
Mit Blum Logo geprägt		ZAA.532C.BT			


Individuell bedrucktes Kundenbranding ab 1000 Stück

Frontauszug – Höhe B – mit eckiger Reling


Bestellinformation

4	Stahlrückwand				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30BxxxS.6			


Alternativ zu 4

4a	Rückwandhalter links/rechts				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30B000S			
Links/rechts separat bestellen					

5	Frontbefestigung		
	**Befestigungsart**		
	Einpressen	2 x	**ZSF.36A2**
	Einpressen ohne Zargenabstützung	2 x	**ZSF.3602**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	Anschrauben	2 x	**ZSF.35A2**

6	Längsreling links/rechts				
	**Material**				
	Stahl				
	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	**ZRG.207RSIC**			
	300	**ZRG.237RSIC**			
	350	**ZRG.287RSIC**			
	400	**ZRG.337RSIC**			
	450	**ZRG.387RSIC**			
	500	**ZRG.437RSIC**			
	550	**ZRG.487RSIC**			
	600	**ZRG.537RSIC**			
	650	**ZRG.587RSIC**			
Links/rechts separat bestellen					


Zubehör

Front-/Bodenstabilisierung		
	Zur Stabilisierung von breiten und hohen Fronten Verstärkt die Verbindung zwischen Zarge und Front	**Z96.10E1**
	Planung	**87**


Frontauszug – Höhe B – mit eckiger Reling

Planung

Platzbedarf im Korpus

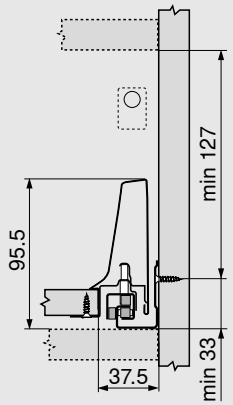


Einbaumaße Front

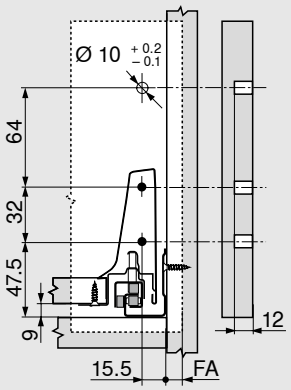


FA Frontaufschlag


Einbohrmaße Front für INSERTA und Pressmontage

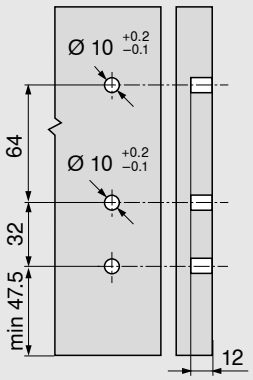


Einbaumaße Rückwand

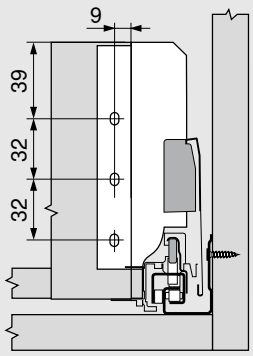

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten



Holzrückwand	B (mm)
Höhe	135
Schubkastenboden	**A (mm)**
Stahlrückwand	NL - 22
Holzrückwand	NL - 24




KB Korpusbreite

LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

Stahlrückwand = Berechnung der Breite




Frontauszug – Höhe C – mit runder Reling

Produkt




- Frontauszug mit runder Reling
- Rückwandhöhe C
- Zargen in den Designvarianten A und T
- Zargen, Abdeckkappen und Relinge farblich aufeinander abgestimmt
- 3-dimensionale Fronteinstellung


Platzbedarf

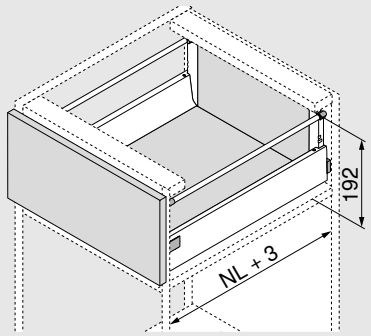



NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	**Belastbarkeit dynamisch (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Links/rechts separat bestellen			
Korpusschiene mit BLUMOTION*			**84**
Korpusschiene für TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Für SERVO-DRIVE geeignet			

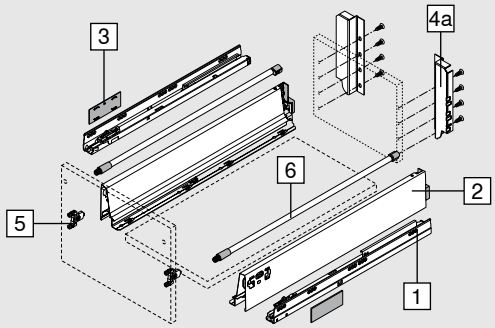


2	Zargen links/rechts								
	**Zargenhöhe (mm)**	83.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Nennlänge NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Links/rechts separat bestellen										


3	Abdeckkappen links/rechts					
	**Material**	**Ausführung**				
	Kunststoff	Symmetrisch	SW	WGR	TTGR	R7037
	Mit Blum Logo geprägt		**ZAA.532C.BT**			
Individuell bedrucktes Kundenbranding ab 1000 Stück						

Frontauszug – Höhe C – mit runder Reling


Bestellinformation

4	Stahlrückwand				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30CxxxS.6			


Alternativ zu 4

4a	Holzrückwandhalter links/rechts				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30C000S			
Links/rechts separat bestellen					

5	Frontbefestigung		
	**Befestigungsart**		
	Einpressen	2 x	**ZSF.36A2**
	Einpressen ohne Zargenabstützung	2 x	**ZSF.3602**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	Anschrauben	2 x	**ZSF.35A2**

6	Längsreling links/rechts				
	**Material**				
	Aluminium				
	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	**ZRG.216V.IC**			
	300	**ZRG.246V.IC**			
	350	**ZRG.296V.IC**			
	400	**ZRG.346V.IC**			
	450	**ZRG.396V.IC**			
	500	**ZRG.446V.IC**			
	550	**ZRG.496V.IC**			
	600	**ZRG.546V.IC**			
	650	**ZRG.596V.IC**			


Zubehör

Front-/Bodenstabilisierung		
	Zur Stabilisierung von breiten und hohen Fronten Verstärkt die Verbindung zwischen Zarge und Front	**Z96.10E1**
	Planung	**87**


Frontauszug – Höhe C – mit runder Reling

Planung

Platzbedarf im Korpus

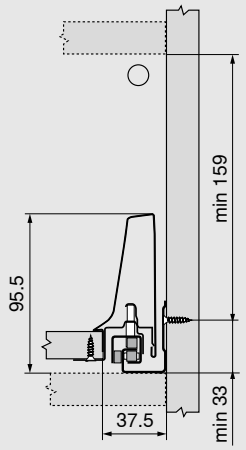


Einbaumaße Front

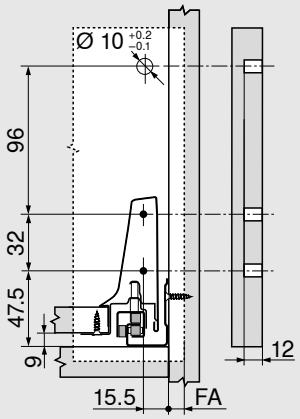


FA Frontaufschlag


Einbohrmaße Front für INSERTA und Pressmontage

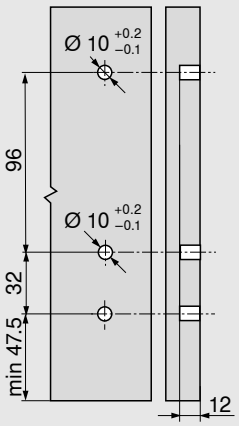


Einbaumaße Rückwand

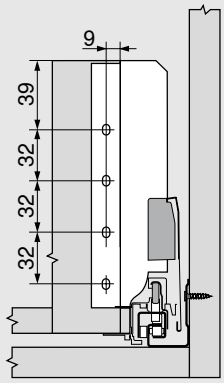

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten



Holzrückwand	B (mm)
Höhe	167
Schubkastenboden	**A (mm)**
Stahlrückwand	NL - 22
Holzrückwand	NL - 24




KB Korpusbreite

LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

Stahlrückwand = Berechnung der Breite




Innenauszug – Höhe C – mit runder Reling

Produkt




- Innenauszug mit runder Reling
- Rückwandhöhe C
- Zargen in den Designvarianten A und T
- Vorderstück, Zargen, Abdeckkappen und Relinge farblich aufeinander abgestimmt


Platzbedarf

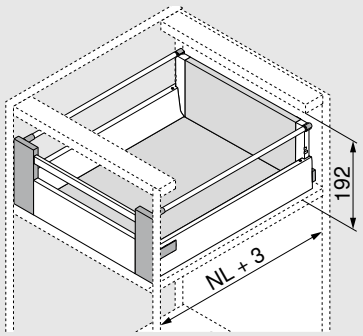



NL Nennlänge


Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	**Belastbarkeit dynamisch (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Links/rechts separat bestellen			
Korpusschiene mit BLUMOTION*			**84**
Korpusschiene für TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Für SERVO-DRIVE geeignet			

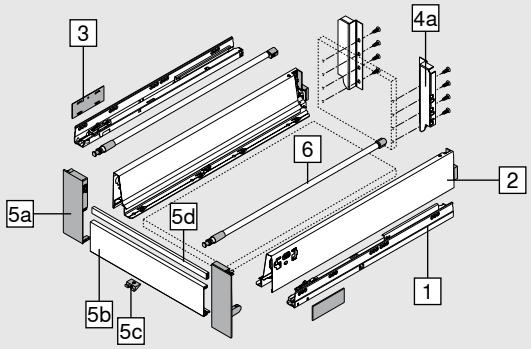

2	Zargen links/rechts								
	Zargenhöhe (mm)	83.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Nennlänge NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Links/rechts separat bestellen										


3	Abdeckkappen links/rechts					
	**Material**	**Ausführung**				
	Kunststoff	Symmetrisch	SW	WGR	TTGR	R7037
	Mit Blum Logo geprägt		**ZAA.532C.BT**			
Individuell bedrucktes Kundenbranding ab 1000 Stück						


4	Stahlrückwand				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30CxxxS.6			

Innenauszug – Höhe C – mit runder Reling


Bestellinformation


Alternativ zu 4

4a	Holzrückwandhalter links/rechts				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30C000S			
Links/rechts separat bestellen					

5	Vorderstück vormontiert				
	**Material**				
	Aluminium/Kunststoff	SW	R9006 WGR	TTGR	OG-M R7037
		ZIR.XXXC6			
Inkl. Halteteil Z31A0008 ab Korpusbreite 600					


Alternative zu 5

5a	Fronthalter links/rechts				
	**Material**				
	Kunststoff	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.76C0			
Links/rechts separat bestellen					

5b	Vorderstück				
	**Material**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
Zum Ablängen					

5c	Halteteil	
	**Material**	
	Kunststoff	Z31A0008


5d	Querreling				
	**Material**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		ZRG.1046Z			
Zum Ablängen					

6	Längsreling links/rechts				
	**Material**	**Ausführung**			
	Aluminium	Symmetrisch			
	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	ZRG.216V.FC			
	300	ZRG.246V.FC			
	350	ZRG.296V.FC			
	400	ZRG.346V.FC			
	450	ZRG.396V.FC			
	500	ZRG.446V.FC			
	550	ZRG.496V.FC			
	600	ZRG.546V.FC			
	650	ZRG.596V.FC			


Innenauszug – Höhe C – mit runder Reling

Planung


Platzbedarf im Korpus

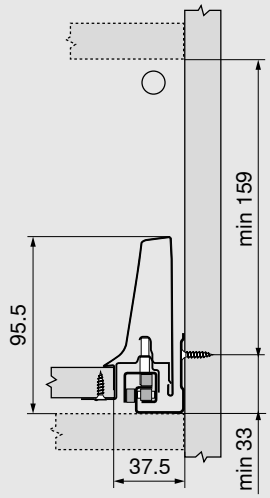


Einbaumaße Rückwand

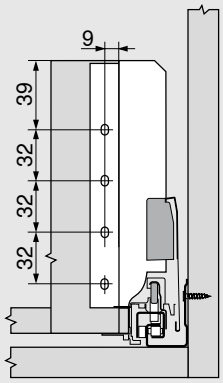

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten



Holzrückwand	B (mm)
Höhe	167
Schubkastenboden	**A (mm)**
Stahlrückwand	NL - 22
Holzrückwand	NL - 24




KB Korpusbreite


LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

Stahlrückwand = Berechnung der Breite




Ablängen Vorderstück

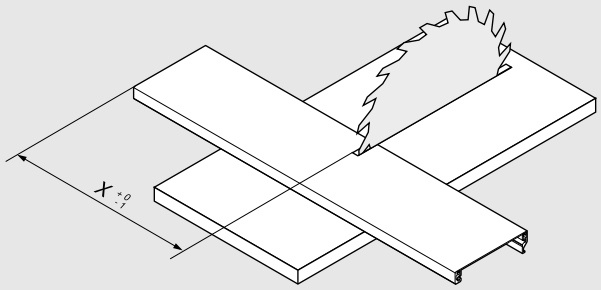

X = LW - 132

LW Lichte Korpusweite

Ablängen Querreling

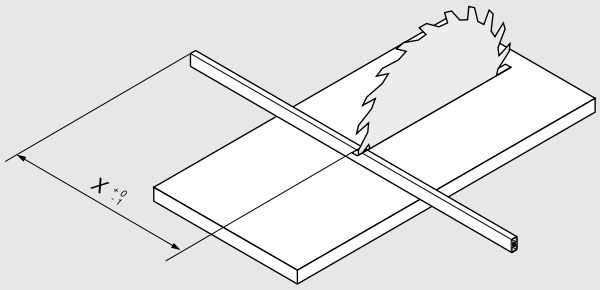

X = LW - 122

LW Lichte Korpusweite


Frontauszug – Höhe C – mit eckiger Reling

Produkt




- Frontauszug mit rechteckiger Reling
- Rückwandhöhe C
- Zargen in den Designvarianten A und T
- Zargen, Abdeckkappen und Relinge farblich aufeinander abgestimmt
- 3-dimensionale Fronteinstellung


Platzbedarf

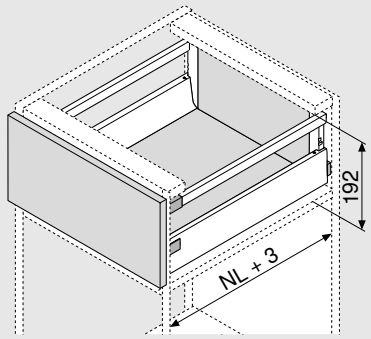



NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	**Belastbarkeit dynamisch (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Links/rechts separat bestellen			
Korpusschiene mit BLUMOTION*			**84**
Korpusschiene für TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Für SERVO-DRIVE geeignet			

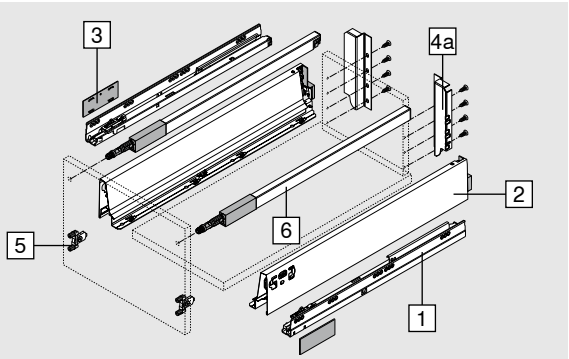


2	Zargen links/rechts								
	Zargenhöhe (mm)	83.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Nennlänge NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Links/rechts separat bestellen										


3	Abdeckkappen links/rechts					
	**Material**	**Ausführung**				
	Kunststoff	Symmetrisch	SW	WGR	TTGR	R7037
	Mit Blum Logo geprägt		**ZAA.532C.BT**			
Individuell bedrucktes Kundenbranding ab 1000 Stück						

Frontauszug – Höhe C – mit eckiger Reling


Bestellinformation

4	Stahlrückwand				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30CxxxS.6			


Alternativ zu 4

4a	Holzrückwandhalter links/rechts				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30C000S			
Links/rechts separat bestellen					

5	Frontbefestigung		
	**Befestigungsart**		
	Einpressen	2 x	**ZSF.36A2**
	Einpressen ohne Zargenabstützung	2 x	**ZSF.3602**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	Anschrauben	2 x	**ZSF.35A2**

6	Längsreling links/rechts				
	**Material**				
	Stahl				
	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	**ZRG.207RSIC**			
	300	**ZRG.237RSIC**			
	350	**ZRG.287RSIC**			
	400	**ZRG.337RSIC**			
	450	**ZRG.387RSIC**			
	500	**ZRG.437RSIC**			
	550	**ZRG.487RSIC**			
	600	**ZRG.537RSIC**			
	650	**ZRG.587RSIC**			
Links/rechts separat bestellen					

Zubehör


Front-/Bodenstabilisierung		
	Zur Stabilisierung von breiten und hohen Fronten Verstärkt die Verbindung zwischen Zarge und Front	**Z96.10E1**
	Planung	**87**

Halteteile für Einschubelemente	
Bestellinformation und Planung	**86**


Frontauszug – Höhe C – mit eckiger Reling

Planung

Platzbedarf im Korpus

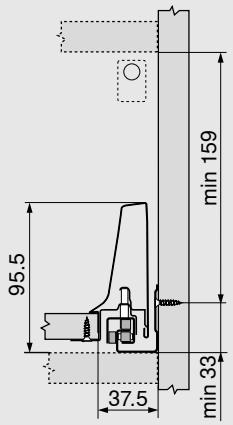


Einbaumaße Front

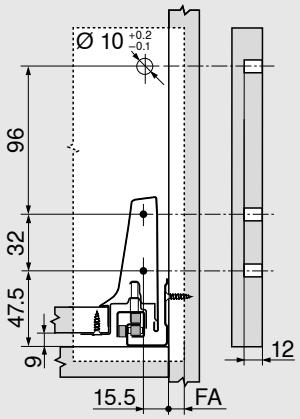


FA Frontaufschlag


Einbohrmaße Front für INSERTA und Pressmontage

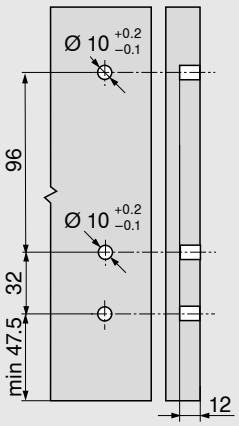


Einbaumaße Rückwand

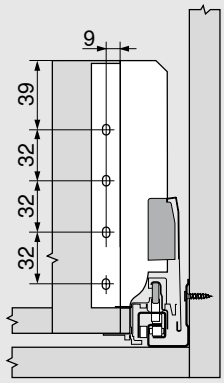

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten



Holzrückwand	B (mm)
Höhe	167
Schubkastenboden	**A (mm)**
Stahlrückwand	NL - 22
Holzrückwand	NL - 24




KB Korpusbreite

LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

Stahlrückwand = Berechnung der Breite




Innenauszug – Höhe C – mit eckiger Reling

Produkt




- Innenauszug mit rechteckiger Reling
- Rückwandhöhe C
- Zargen in den Designvarianten A und T
- Vorderstück, Zargen, Abdeckkappen und Relinge farblich aufeinander abgestimmt


Platzbedarf

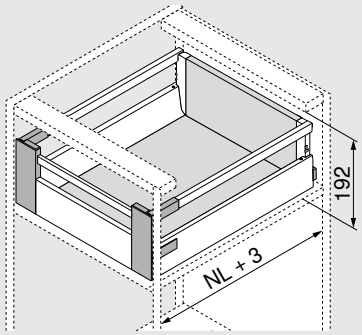



NL Nennlänge


Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	**Belastbarkeit dynamisch (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Links/rechts separat bestellen			
Korpusschiene mit BLUMOTION*			**84**
Korpusschiene für TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Für SERVO-DRIVE geeignet			

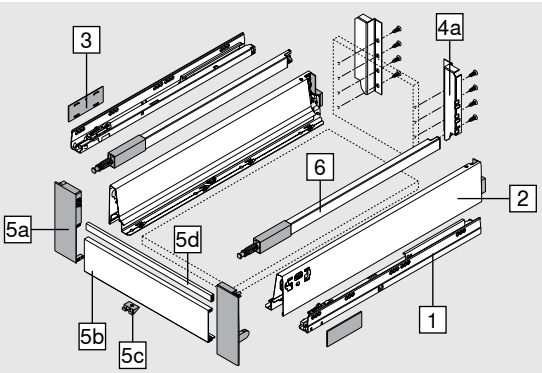


2	Zargen links/rechts								
	**Zargenhöhe (mm)**	83.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Nennlänge NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Links/rechts separat bestellen										


3	Abdeckkappen links/rechts					
	**Material**	**Ausführung**				
	Kunststoff	Symmetrisch	SW	WGR	TTGR	R7037
	Mit Blum Logo geprägt		**ZAA.532C.BT**			
Individuell bedrucktes Kundenbranding ab 1000 Stück						

4	Stahlrückwand				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30CxxxS.6			


Innenauszug – Höhe C – mit eckiger Reling


Alternativ zu 4

4a	Holzrückwandhalter links/rechts				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30C000S			
Links/rechts separat bestellen					

5	Vorderstück vormontiert				
	**Material**				
	Aluminium/Kunststoff	SW	R9006 WGR	TTGR	OG-M R7037
		ZIR.XXXC6			
Inkl. Halteteil Z31A0008 ab Korpusbreite 600					


Alternative zu 5

5a	Fronthalter links/rechts				
	**Material**				
	Kunststoff	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.76C0			
Links/rechts separat bestellen					

5b	Vorderstück				
	**Material**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
Zum Ablängen					

5c	Halteteil	
	**Material**	
	Kunststoff	Z31A0008

5d	Querreling				
	**Material**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		ZRG.1046Z			
Zum Ablängen					


6	Längsreling links/rechts				
	Material				
	Stahl				
	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	ZRG.207RSFC			
	300	ZRG.237RSFC			
	350	ZRG.287RSFC			
	400	ZRG.337RSFC			
	450	ZRG.387RSFC			
	500	ZRG.437RSFC			
	550	ZRG.487RSFC			
	600	ZRG.537RSFC			
	650	ZRG.587RSFC			
Links/rechts separat bestellen					

Halteteile für Einschubelemente	
Bestellinformation und Planung	86


Innenauszug – Höhe C – mit eckiger Reling

Planung


Platzbedarf im Korpus

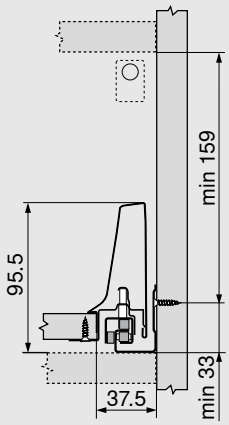


Einbaumaße Rückwand

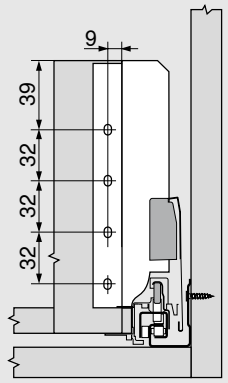

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten



Holzrückwand	B (mm)
Höhe	167
Schubkastenboden	**A (mm)**
Stahlrückwand	NL - 22
Holzrückwand	NL - 24




KB Korpusbreite


LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

Stahlrückwand = Berechnung der Breite




Ablängen Vorderstück

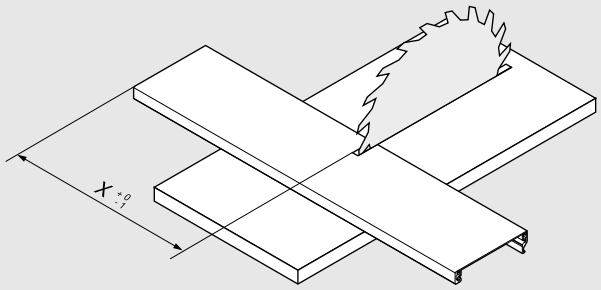

X = LW - 132

LW Lichte Korpusweite

Ablängen Querreling

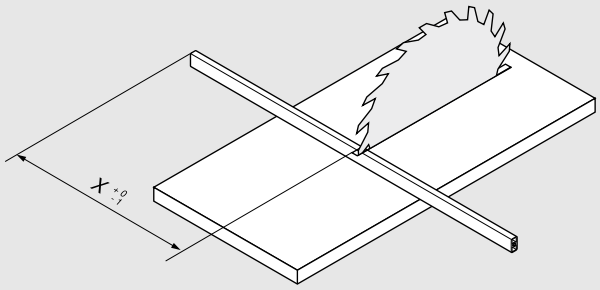

X = LW - 122

LW Lichte Korpusweite


Frontauszug – Höhe C – BOXSIDE

Produkt



- Frontauszug mit runder Reling und BOXSIDE
- Rückwandhöhe C
- Zargen in den Designvarianten A und T
- Zargen, Abdeckkappen, Relinge und BOXSIDE farblich aufeinander abgestimmt
- 3-dimensionale Fronteinstellung


Platzbedarf

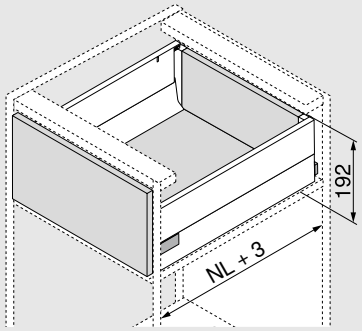

NL Nennlänge

Bestellinformation

1 Korpusschienen links/rechts




Belastbarkeit dynamisch (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Links/rechts separat bestellen

Korpusschiene mit BLUMOTION*	84
Korpusschiene für TIP-ON BLUMOTION*	84

* Für SERVO-DRIVE geeignet

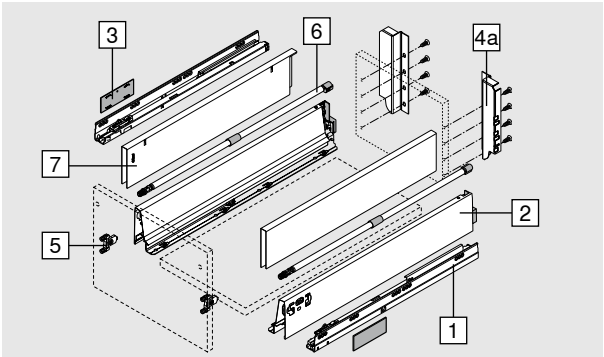


2 Zargen links/rechts



Zargenhöhe (mm)	83.6	A-Design				T-Design			
Nennlänge NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270		378M2702SA				378M2702ST			
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			
550		378M5502SA				378M5502ST			
600		378M6002SA				378M6002ST			
650		378M6502SA				378M6502ST			

Links/rechts separat bestellen


3 Abdeckkappen links/rechts



Material	Ausführung				
Kunststoff	Symmetrisch	SW	WGR	TTGR	R7037
Mit Blum Logo geprägt		ZAA.532C.BT			

Individuell bedrucktes Kundenbranding ab 1000 Stück

4 Stahlrückwand




Material				
Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
	Z30CxxxS.6			


Frontauszug – Höhe C – BOXSIDE


Bestellinformation

Alternativ zu 4


4a	Holzrückwandhalter links/rechts				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30C000S			
Links/rechts separat bestellen					

5	Frontbefestigung		
	**Befestigungsart**		
	Einpressen	2 x	ZSF.36A2
	Einpressen ohne Zargenabstützung	2 x	ZSF.3602
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Anschrauben	2 x	ZSF.35A2

6	Längsreling links/rechts				
	**Material**	**Ausführung**			
	Aluminium	Symmetrisch			
	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	ZRG.216V.IC			
	300	ZRG.246V.IC			
	350	ZRG.296V.IC			
	400	ZRG.346V.IC			
	450	ZRG.396V.IC			
	500	ZRG.446V.IC			
	550	ZRG.496V.IC			
	600	ZRG.546V.IC			
	650	ZRG.596V.IC			

7	BOXSIDE links/rechts				
	**Material**				
	Stahl				
	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	Z37C260			
	300	Z37C290			
	350	Z37C340			
	400	Z37C390			
	450	Z37C440			
	500	Z37C490			
	550	Z37C540			
	600	Z37C590			
	650	Z37C640			


Zubehör

Front-/Bodenstabilisierung		
	Zur Stabilisierung von breiten und hohen Fronten Verstärkt die Verbindung zwischen Zarge und Front	Z96.10E1
	Planung	87


Frontauszug – Höhe C – BOXSIDE

Planung

Platzbedarf im Korpus

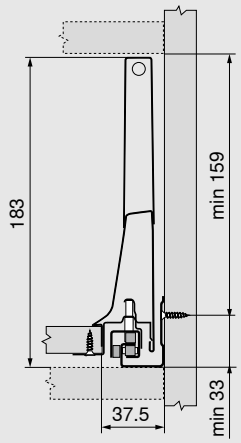


Einbaumaße Front

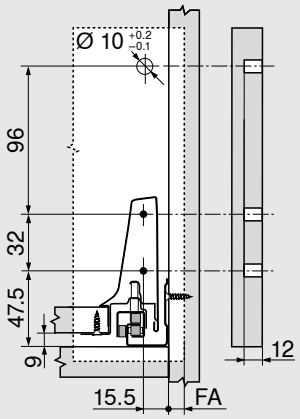


FA Frontaufschlag


Einbohrmaße Front für INSERTA und Pressmontage

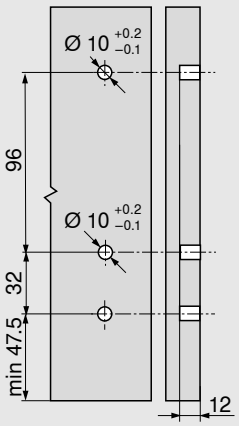


Einbaumaße Rückwand

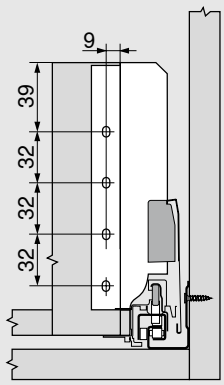

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten



Holzrückwand	B (mm)
Höhe	167
Schubkastenboden	**A (mm)**
Stahlrückwand	NL - 22
Holzrückwand	NL - 24




KB Korpusbreite

LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

Stahlrückwand = Berechnung der Breite




Innenauszug – Höhe C – BOXSIDE

Produkt




- Innenauszug mit runder Reling und BOXSIDE
- Rückwandhöhe C
- Zargen in den Designvarianten A und T
- Vorderstück, Zargen, Abdeckkappen, Relinge und BOXSIDE farblich aufeinander abgestimmt


Platzbedarf

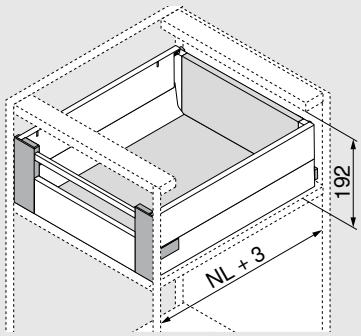



NL Nennlänge


Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	**Belastbarkeit dynamisch (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Links/rechts separat bestellen			
Korpusschiene mit BLUMOTION*			**84**
Korpusschiene für TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Für SERVO-DRIVE geeignet			

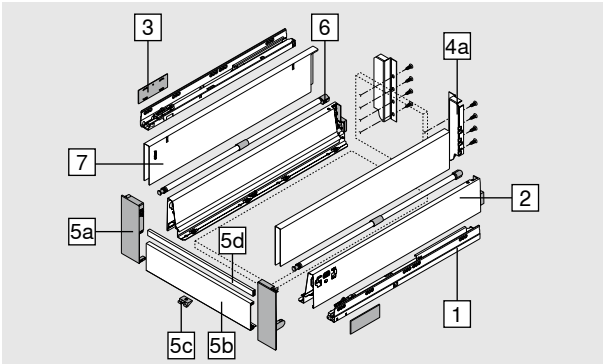

2	Zargen links/rechts								
	Zargenhöhe (mm)	83.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Nennlänge NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Links/rechts separat bestellen										


3	Abdeckkappen links/rechts					
	**Material**	**Ausführung**				
	Kunststoff	Symmetrisch	SW	WGR	TTGR	R7037
	Mit Blum Logo geprägt		**ZAA.532C.BT**			
Individuell bedrucktes Kundenbranding ab 1000 Stück						


4	Stahlrückwand				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30CxxxS.6			

Innenauszug – Höhe C – BOXSIDE


Bestellinformation


Alternativ zu 4

4a	Holzrückwandhalter links/rechts				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30C000S			
Links/rechts separat bestellen					

5	Vorderstück vormontiert				
	**Material**				
	Aluminium/Kunststoff	SW	R9006 WGR	TTGR	OG-M R7037
		ZIR.XXXC6			
Inkl. Halteteil Z31A0008 ab Korpusbreite 600					

Alternative zu 5

5a	Fronthalter links/rechts				
	**Material**				
	Kunststoff	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.76C0			
Links/rechts separat bestellen					


5b	Vorderstück				
	**Material**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
Zum Ablängen					


5c	Halteteil	
	**Material**	
	Kunststoff	**Z31A0008**

5d	Querreling				
	**Material**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		ZRG.1046Z			
Zum Ablängen					

Innenauszug – Höhe C – BOXSIDE

Bestellinformation


6	Längsreling links/rechts					
	**Material**	**Ausführung**				
	Aluminium	Symmetrisch				
	Nennlänge NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		ZRG.216V.FC			
	300		ZRG.246V.FC			
	350		ZRG.296V.FC			
	400		ZRG.346V.FC			
	450		ZRG.396V.FC			
	500		ZRG.446V.FC			
	550		ZRG.496V.FC			
	600		ZRG.546V.FC			
	650		ZRG.596V.FC			

7	BOXSIDE links/rechts				
	**Material**				
	Stahl				
	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	Z37C260			
	300	Z37C290			
	350	Z37C340			
	400	Z37C390			
	450	Z37C440			
	500	Z37C490			
	550	Z37C540			
	600	Z37C590			
	650	Z37C640			


Innenauszug – Höhe C – BOXSIDE

Planung


Platzbedarf im Korpus

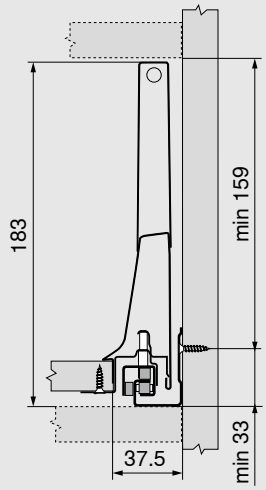


Einbaumaße Rückwand

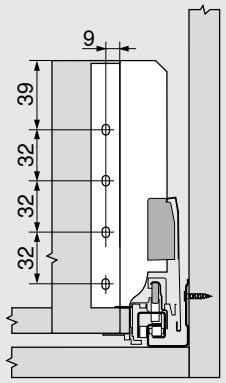

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten



Holzrückwand	B (mm)
Höhe	167
Schubkastenboden	**A (mm)**
Stahlrückwand	NL - 22
Holzrückwand	NL - 24




KB Korpusbreite


LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

Stahlrückwand = Berechnung der Breite




Ablängen Vorderstück

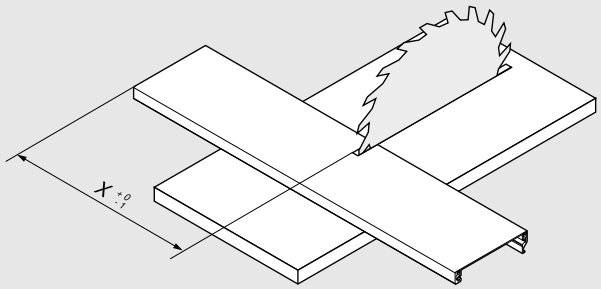

X = LW - 132

LW Lichte Korpusweite

Ablängen Querreling

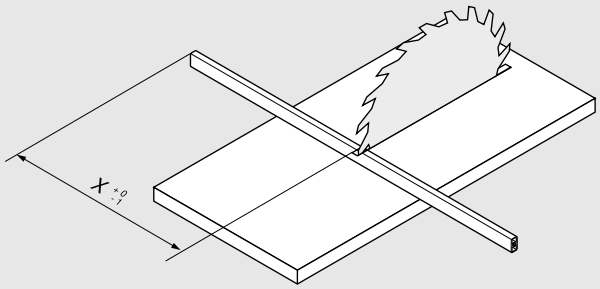

X = LW - 122

LW Lichte Korpusweite


Frontauszug – Höhe C – mit rechteckiger Reling und Alurahmen

Produkt




- Frontauszug mit Alurahmen und rechteckiger Reling
- Rückwandhöhe C
- Zargen in den Designvarianten A und T
- Zargen, Abdeckkappen und Relinge farblich aufeinander abgestimmt


Platzbedarf

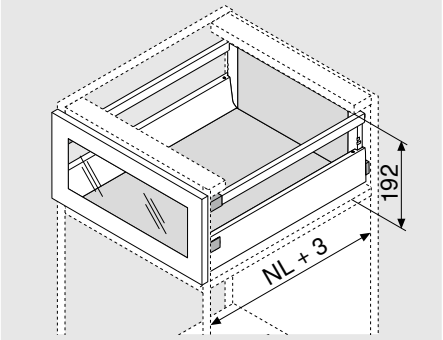



NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	**Belastbarkeit dynamisch (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Links/rechts separat bestellen			
Korpusschiene mit BLUMOTION*			**84**
Korpusschiene für TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Für SERVO-DRIVE geeignet			

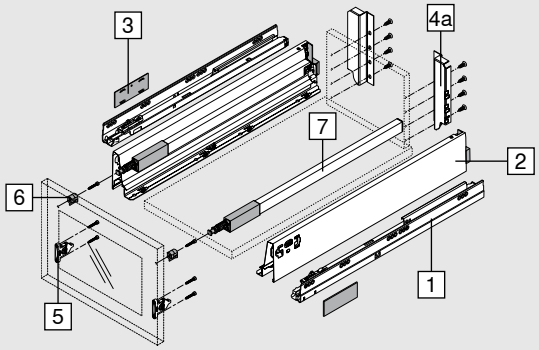


2	Zargen links/rechts								
	**Zargenhöhe (mm)**	83.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Nennlänge NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Links/rechts separat bestellen										


3	Abdeckkappen links/rechts					
	**Material**	**Ausführung**				
	Kunststoff	Symmetrisch	SW	WGR	TTGR	R7037
	Mit Blum Logo geprägt		**ZAA.532C.BT**			
Individuell bedrucktes Kundenbranding ab 1000 Stück						

Frontauszug – Höhe C – mit rechteckiger Reling und Alurahmen

Bestellinformation


4	Stahlrückwand				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30CxxxS.6			

Alternativ zu 4

4a	Holzrückwandhalter links/rechts				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30C000S			
Links/rechts separat bestellen					

5	Frontbefestigung		
	**Befestigungsart**		
	Anschrauben	2 x	**ZSF.35A2**

6	Adapter für Alurahmen		
	**Material**		
	Kunststoff	2 x	**ZRF.2210**

7	Längsreling links/rechts				
	Material				
	Stahl				
	**Nennlänge NL (mm)**	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	**ZRG.207RSFC**			
	300	**ZRG.237RSFC**			
	350	**ZRG.287RSFC**			
	400	**ZRG.337RSFC**			
	450	**ZRG.387RSFC**			
	500	**ZRG.437RSFC**			
	550	**ZRG.487RSFC**			
	600	**ZRG.537RSFC**			
	650	**ZRG.587RSFC**			
Links/rechts separat bestellen					


Zubehör

Halteteile für Einschubelemente	
Bestellinformation und Planung	**86**


Frontauszug – Höhe C – mit rechteckiger Reling und Alurahmen

Planung

Platzbedarf im Korpus

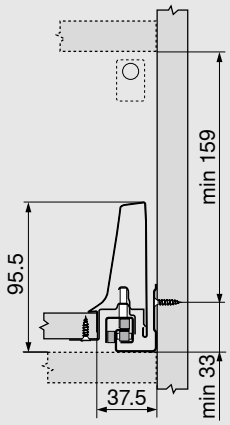


Einbaumaße Front

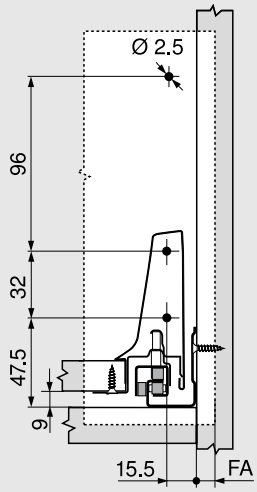


FA Frontaufschlag


Einbaumaße Rückwand

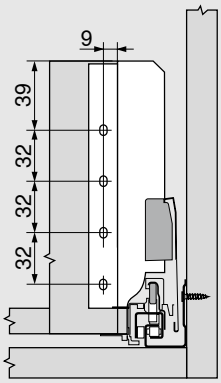

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten



Holzrückwand	B (mm)
Höhe	167
Schubkastenboden	**A (mm)**
Stahlrückwand	NL - 22
Holzrückwand	NL - 24




KB Korpusbreite

LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

Stahlrückwand = Berechnung der Breite




Frontauszug – Höhe D – mit runder Reling

Produkt




- Frontauszug mit runder Reling
- Rückwandhöhe D
- Zargen in den Designvarianten A und T
- Zargen, Abdeckkappen und Relinge farblich aufeinander abgestimmt
- 3-dimensionale Fronteinstellung


Platzbedarf

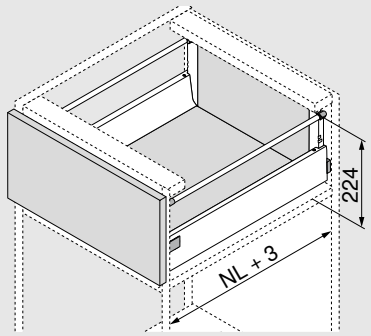



NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	**Belastbarkeit dynamisch (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Links/rechts separat bestellen			
Korpusschiene mit BLUMOTION*			**84**
Korpusschiene für TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Für SERVO-DRIVE geeignet			

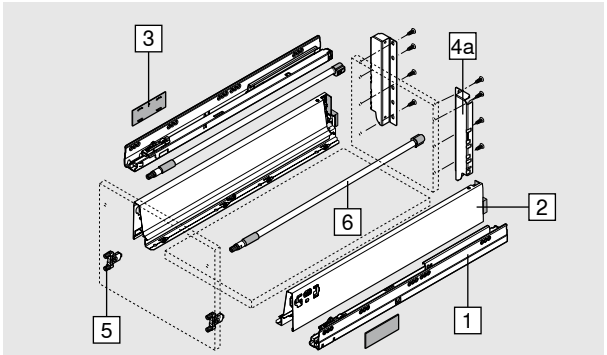


2	Zargen links/rechts								
	**Zargenhöhe (mm)**	83.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Nennlänge NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Links/rechts separat bestellen										


3	Abdeckkappen links/rechts					
	**Material**	**Ausführung**				
	Kunststoff	Symmetrisch	SW	WGR	TTGR	R7037
	Mit Blum Logo geprägt		**ZAA.532C.BT**			
Individuell bedrucktes Kundenbranding ab 1000 Stück						

Frontauszug – Höhe D – mit runder Reling


Bestellinformation

4	Stahlrückwand				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30DxxxS.6			


Alternativ zu 4

4a	Holzrückwandhalter links/rechts				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Links/rechts separat bestellen					

5	Frontbefestigung		
	**Befestigungsart**		
	Einpressen	2 x	**ZSF.36A2**
	Einpressen ohne Zargenabstützung	2 x	**ZSF.3602**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	Anschrauben	2 x	**ZSF.35A2**

6	Längsreling links/rechts					
	**Material**	**Ausführung**				
	Aluminium	Symmetrisch				
	Nennlänge NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**ZRG.216V.IC**			
	300		**ZRG.246V.IC**			
	350		**ZRG.296V.IC**			
	400		**ZRG.346V.IC**			
	450		**ZRG.396V.IC**			
	500		**ZRG.446V.IC**			
	550		**ZRG.496V.IC**			
	600		**ZRG.546V.IC**			
	650		**ZRG.596V.IC**			


Zubehör

Front-/Bodenstabilisierung		
	Zur Stabilisierung von breiten und hohen Fronten Verstärkt die Verbindung zwischen Zarge und Front	**Z96.10E1**
	Planung	**87**


Frontauszug – Höhe D – mit runder Reling

Planung

Platzbedarf im Korpus

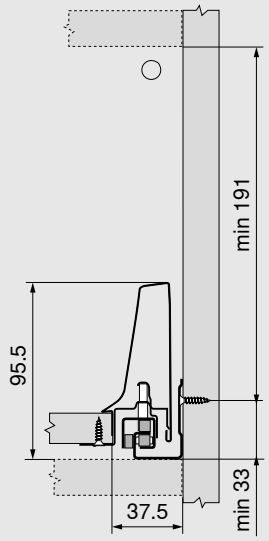


Einbaumaße Front

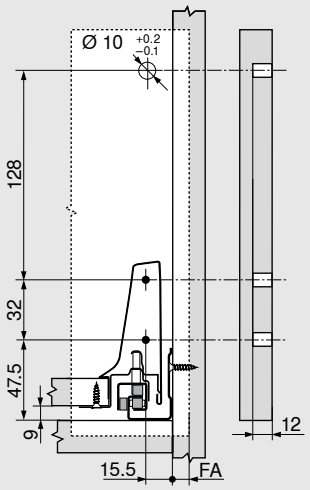


FA Frontaufschlag


Einbohrmaße Front für INSERTA und Pressmontage

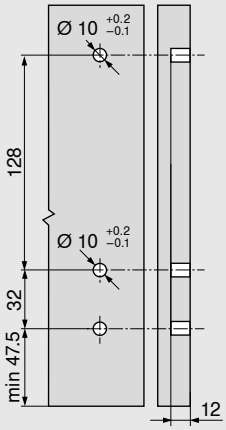


Einbaumaße Rückwand

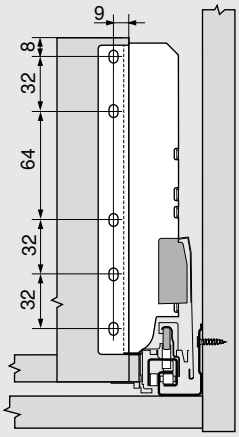

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten



Holzrückwand	B (mm)
Höhe	199
Schubkastenboden	**A (mm)**
Stahlrückwand	NL - 22
Holzrückwand	NL - 24




KB Korpusbreite

LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

Stahlrückwand = Berechnung der Breite




Innenauszug – Höhe D – mit runder Reling

Produkt




- Innenauszug mit runder Reling
- Rückwandhöhe D
- Zargen in den Designvarianten A und T
- Vorderstück, Zargen, Abdeckkappen und Relinge farblich aufeinander abgestimmt


Platzbedarf

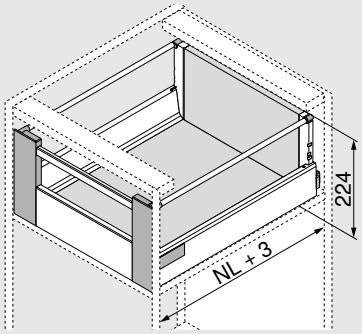



NL Nennlänge


Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	**Belastbarkeit dynamisch (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Links/rechts separat bestellen			
Korpusschiene mit BLUMOTION*			**84**
Korpusschiene für TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Für SERVO-DRIVE geeignet			

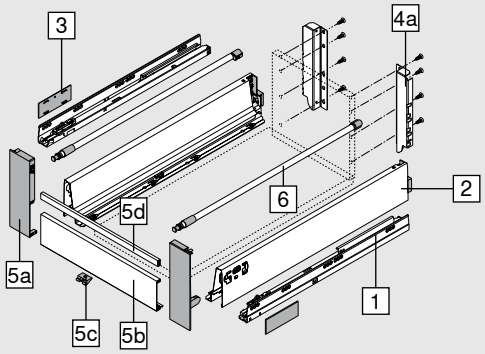

2	Zargen links/rechts								
	Zargenhöhe (mm)	83.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Nennlänge NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Links/rechts separat bestellen										


3	Abdeckkappen links/rechts					
	**Material**	**Ausführung**				
	Kunststoff	Symmetrisch	SW	WGR	TTGR	R7037
	Mit Blum Logo geprägt		**ZAA.532C.BT**			
Individuell bedrucktes Kundenbranding ab 1000 Stück						


4	Stahlrückwand				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30DxxxS.6			

Innenauszug – Höhe D – mit runder Reling


Bestellinformation


Alternativ zu 4

4a	Holzrückwandhalter links/rechts				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Links/rechts separat bestellen					

5	Vorderstück vormontiert				
	**Material**				
	Aluminium/Kunststoff	SW	R9006 WGR	TTGR	OG-M R7037
		ZIR.XXXD6			
Inkl. Halteteil Z31A0008 ab Korpusbreite 600					


Alternative zu 5

5a	Fronthalter links/rechts				
	**Material**				
	Kunststoff	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.76D0			
Links/rechts separat bestellen					

5b	Vorderstück				
	**Material**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
Zum Ablängen					

5c	Halteteil	
	**Material**	
	Kunststoff	Z31A0008


5d	Querreling				
	**Material**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		ZRG.1046Z			
Zum Ablängen					

6	Längsreling links/rechts				
	Material	**Ausführung**			
	Aluminium	Symmetrisch			
	**Nennlänge NL (mm)**	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	ZRG.216V.FC			
	300	ZRG.246V.FC			
	350	ZRG.296V.FC			
	400	ZRG.346V.FC			
	450	ZRG.396V.FC			
	500	ZRG.446V.FC			
	550	ZRG.496V.FC			
	600	ZRG.546V.FC			
	650	ZRG.596V.FC			


Innenauszug – Höhe D – mit runder Reling

Planung


Platzbedarf im Korpus

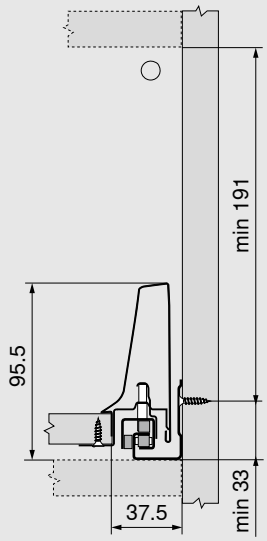


Einbaumaße Rückwand

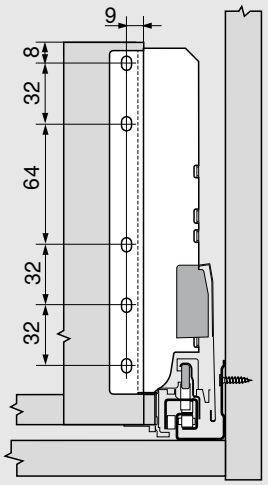

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten



Holzrückwand	B (mm)
Höhe	199
Schubkastenboden	**A (mm)**
Stahlrückwand	NL - 22
Holzrückwand	NL - 24




KB Korpusbreite


LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

Stahlrückwand = Berechnung der Breite




Ablängen Vorderstück

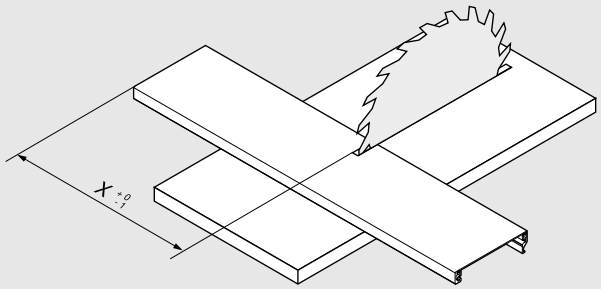

X = LW - 132

LW Lichte Korpusweite

Ablängen Querreling

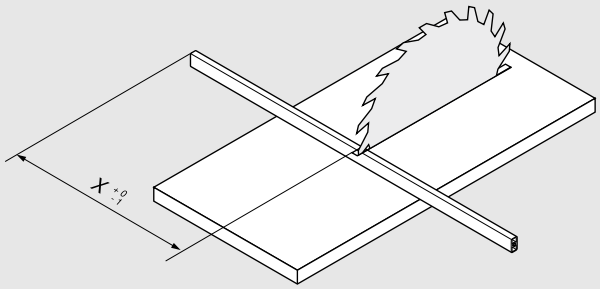

X = LW - 122

LW Lichte Korpusweite


Frontauszug – Höhe D – mit eckiger Reling

Produkt




- Frontauszug mit rechteckiger Reling
- Rückwandhöhe D
- Zargen in den Designvarianten A und T
- Zargen, Abdeckkappen und Relinge farblich aufeinander abgestimmt
- 3-dimensionale Fronteinstellung


Platzbedarf

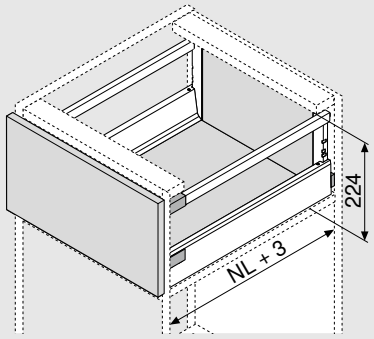



NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	**Belastbarkeit dynamisch (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Links/rechts separat bestellen			
Korpusschiene mit BLUMOTION*			**84**
Korpusschiene für TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Für SERVO-DRIVE geeignet			

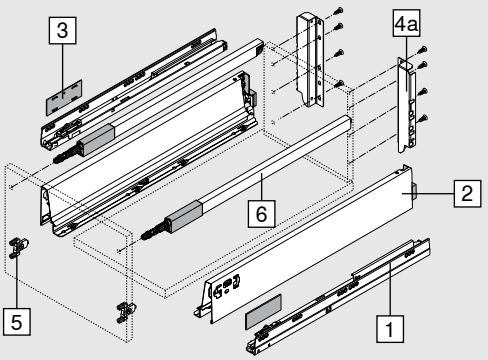


2	Zargen links/rechts								
	**Zargenhöhe (mm)**	83.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Nennlänge NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Links/rechts separat bestellen										


3	Abdeckkappen links/rechts					
	**Material**	**Ausführung**				
	Kunststoff	Symmetrisch	SW	WGR	TTGR	R7037
	Mit Blum Logo geprägt		**ZAA.532C.BT**			
Individuell bedrucktes Kundenbranding ab 1000 Stück						

Frontauszug – Höhe D – mit eckiger Reling


Bestellinformation

4	Stahlrückwand				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30DxxxS.6			


Alternativ zu 4

4a	Holzrückwandhalter links/rechts				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Links/rechts separat bestellen					

5	Frontbefestigung		
	**Befestigungsart**		
	Einpressen	2 x	**ZSF.36A2**
	Einpressen ohne Zargenabstützung	2 x	**ZSF.3602**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	Anschrauben	2 x	**ZSF.35A2**

6	Längsreling links/rechts				
	**Material**				
	Stahl				
	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	**ZRG.207RSIC**			
	300	**ZRG.237RSIC**			
	350	**ZRG.287RSIC**			
	400	**ZRG.337RSIC**			
	450	**ZRG.387RSIC**			
	500	**ZRG.437RSIC**			
	550	**ZRG.487RSIC**			
	600	**ZRG.537RSIC**			
	650	**ZRG.587RSIC**			
Links/rechts separat bestellen					

Zubehör


Front-/Bodenstabilisierung		
	Zur Stabilisierung von breiten und hohen Fronten Verstärkt die Verbindung zwischen Zarge und Front	**Z96.10E1**
	Planung	**87**

Halteteile für Einschubelemente	
Bestellinformation und Planung	**86**


Frontauszug – Höhe D – mit eckiger Reling

Planung

Platzbedarf im Korpus

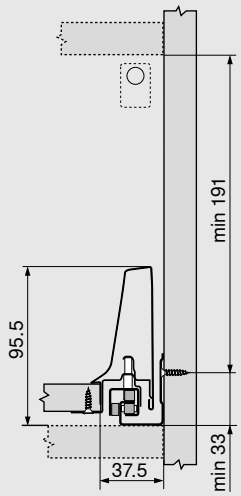


Einbaumaße Front

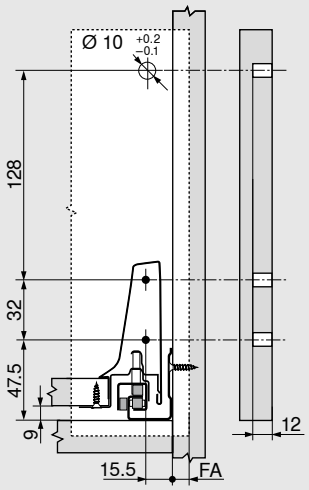


FA Frontaufschlag


Einbohrmaße Front für INSERTA und Pressmontage

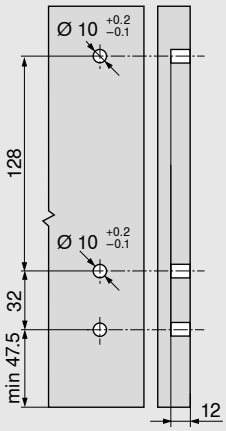


Einbaumaße Rückwand

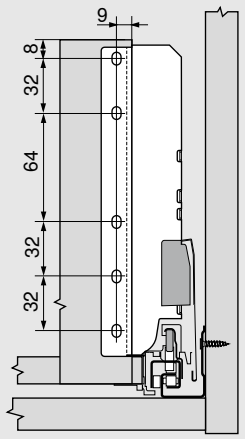

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten



Holzrückwand	B (mm)
Höhe	199
Schubkastenboden	**A (mm)**
Stahlrückwand	NL - 22
Holzrückwand	NL - 24




KB Korpusbreite

LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

Stahlrückwand = Berechnung der Breite




Innenauszug – Höhe D – mit eckiger Reling

Produkt




- Innenauszug mit rechteckiger Reling
- Rückwandhöhe D
- Zargen in den Designvarianten A und T
- Vorderstück, Zargen, Abdeckkappen und Relinge farblich aufeinander abgestimmt


Platzbedarf

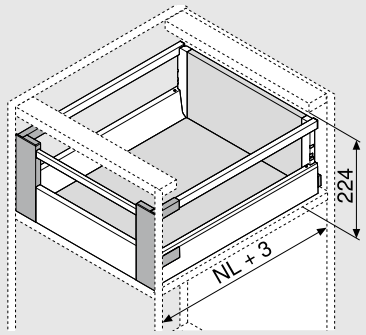



NL Nennlänge


Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	**Belastbarkeit dynamisch (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Links/rechts separat bestellen			
Korpusschiene mit BLUMOTION*			**84**
Korpusschiene für TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Für SERVO-DRIVE geeignet			

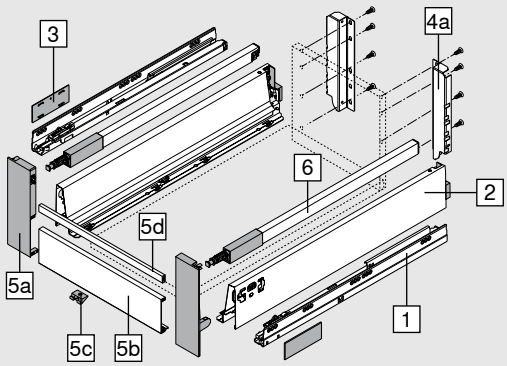

2	Zargen links/rechts								
	**Zargenhöhe (mm)**	83.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Nennlänge NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Links/rechts separat bestellen										


3	Abdeckkappen links/rechts					
	**Material**	**Ausführung**				
	Kunststoff	Symmetrisch	SW	WGR	TTGR	R7037
	Mit Blum Logo geprägt		**ZAA.532C.BT**			
Individuell bedrucktes Kundenbranding ab 1000 Stück						


4	Stahlrückwand				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30DxxxS.6			

Innenauszug – Höhe D – mit eckiger Reling


Bestellinformation


Alternativ zu 4

4a	Holzrückwandhalter links/rechts				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Links/rechts separat bestellen					

5	Vorderstück vormontiert				
	**Material**				
	Aluminium/Kunststoff	SW	R9006 WGR	TTGR	OG-M R7037
		ZIR.XXXD6			
Inkl. Halteteil Z31A0008 ab Korpusbreite 600					


Alternative zu 5

5a	Fronthalter links/rechts				
	**Material**				
	Kunststoff	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.76D0			
Links/rechts separat bestellen					

5b	Vorderstück				
	**Material**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
Zum Ablängen					

5c	Halteteil	
	**Material**	
	Kunststoff	Z31A0008

5d	Querreling				
	**Material**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		ZRG.1046Z			
Zum Ablängen					


6	Längsreling links/rechts				
	**Material**				
	Stahl				
	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	ZRG.207RSFC			
	300	ZRG.237RSFC			
	350	ZRG.287RSFC			
	400	ZRG.337RSFC			
	450	ZRG.387RSFC			
	500	ZRG.437RSFC			
	550	ZRG.487RSFC			
	600	ZRG.537RSFC			
	650	ZRG.587RSFC			
Links/rechts separat bestellen					

Halteteile für Einschubelemente	
Bestellinformation und Planung	86


Innenauszug – Höhe D – mit eckiger Reling

Planung


Platzbedarf im Korpus

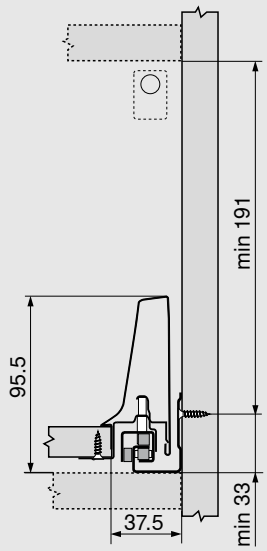


Einbaumaße Rückwand

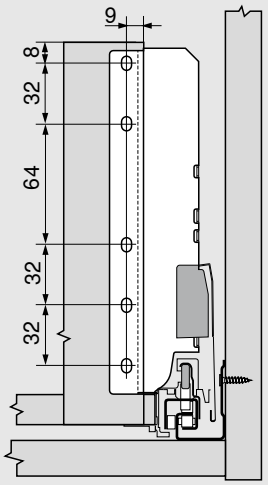

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten



Holzrückwand	B (mm)
Höhe	199
Schubkastenboden	**A (mm)**
Stahlrückwand	NL - 22
Holzrückwand	NL - 24




KB Korpusbreite


LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

Stahlrückwand = Berechnung der Breite




Ablängen Vorderstück

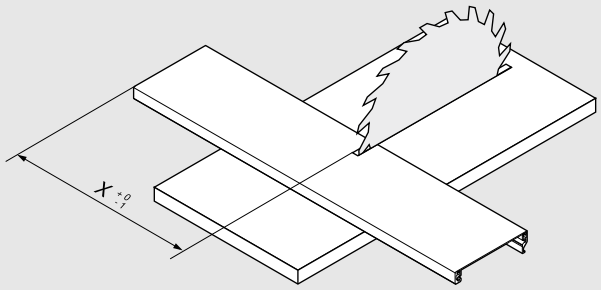

X = LW - 132

LW Lichte Korpusweite

Ablängen Querreling

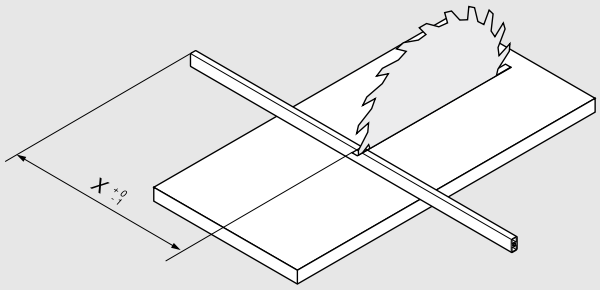

X = LW - 122

LW Lichte Korpusweite


Frontauszug – Höhe D – mit rechteckiger Doppelreling

Produkt




- Frontauszug mit rechteckiger Doppelreling
- Rückwandhöhe D
- Zargen in den Designvarianten A und T
- Zargen, Abdeckkappen und Relinge farblich aufeinander abgestimmt
- 3-dimensionale Fronteinstellung


Platzbedarf





NL Nennlänge


Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	**Belastbarkeit dynamisch (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Links/rechts separat bestellen			
Korpusschiene mit BLUMOTION*			**84**
Korpusschiene für TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Für SERVO-DRIVE geeignet			

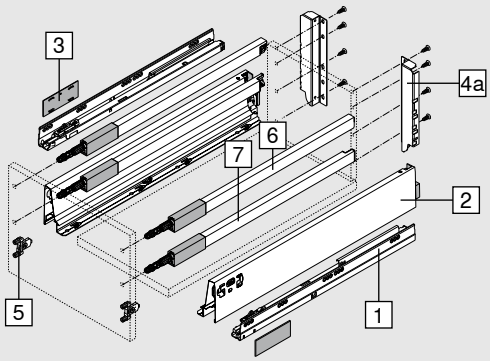

2	Zargen links/rechts								
	**Zargenhöhe (mm)**	83.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Nennlänge NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Links/rechts separat bestellen										


3	Abdeckkappen links/rechts					
	**Material**	**Ausführung**				
	Kunststoff	Symmetrisch	SW	WGR	TTGR	R7037
	Mit Blum Logo geprägt		**ZAA.532C.BT**			
Individuell bedrucktes Kundenbranding ab 1000 Stück						

4	Stahlrückwand				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30DxxxS.6			


Frontauszug – Höhe D – mit rechteckiger Doppelreling


Bestellinformation

Alternativ zu 4


4a	Holzrückwandhalter links/rechts				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Links/rechts separat bestellen					

5	Frontbefestigung		
	**Befestigungsart**		
	Einpressen	2 x	ZSF.36A2
	Einpressen ohne Zargenabstützung	2 x	ZSF.3602
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Anschrauben	2 x	ZSF.35A2

6	Längsreling links/rechts				
	Material				
	Stahl				
	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	ZRG.207RSIC			
	300	ZRG.237RSIC			
	350	ZRG.287RSIC			
	400	ZRG.337RSIC			
	450	ZRG.387RSIC			
	500	ZRG.437RSIC			
	550	ZRG.487RSIC			
	600	ZRG.537RSIC			
	650	ZRG.587RSIC			
Links/rechts separat bestellen					

7	Mittelreling links/rechts				
	Material				
	Stahl				
	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	ZRG.207RSIE			
	300	ZRG.237RSIE			
	350	ZRG.287RSIE			
	400	ZRG.337RSIE			
	450	ZRG.387RSIE			
	500	ZRG.437RSIE			
	550	ZRG.487RSIE			
	600	ZRG.537RSIE			
	650	ZRG.587RSIE			
Links/rechts separat bestellen					


Zubehör

Front-/Bodenstabilisierung		
	Zur Stabilisierung von breiten und hohen Fronten Verstärkt die Verbindung zwischen Zarge und Front	Z96.10E1
	Planung	87


Frontauszug – Höhe D – mit rechteckiger Doppelreling

Planung

Platzbedarf im Korpus

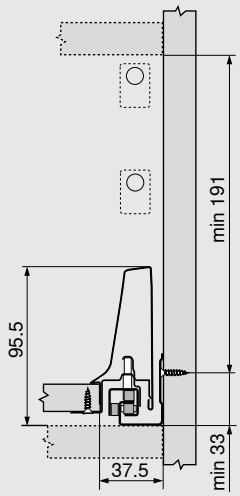


Einbaumaße Front

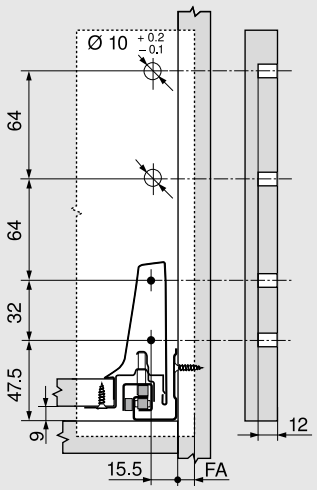


FA Frontaufschlag


Einbohrmaße Front für INSERTA und Pressmontage

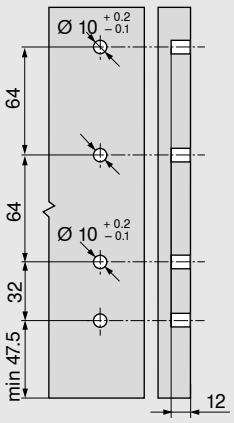


Einbaumaße Rückwand

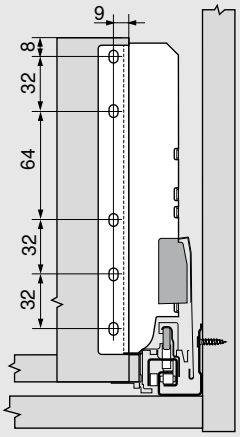

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten



Holzrückwand	B (mm)
Höhe	199
Schubkastenboden	**A (mm)**
Stahlrückwand	NL - 22
Holzrückwand	NL - 24




KB Korpusbreite

LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

Stahlrückwand = Berechnung der Breite




Innenauszug – Höhe D – mit rechteckiger Doppelreling

Produkt




- Innenauszug mit rechteckiger Doppelreling
- Rückwandhöhe D
- Zargen in den Designvarianten A und T
- Vorderstück, Zargen, Abdeckkappen und Relinge farblich aufeinander abgestimmt

Platzbedarf



NL Nennlänge


1 Korpusschienen links/rechts




Belastbarkeit dynamisch (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M

Links/rechts separat bestellen	
Korpusschiene mit BLUMOTION*	84
Korpusschiene für TIP-ON BLUMOTION*	84

* Für SERVO-DRIVE geeignet

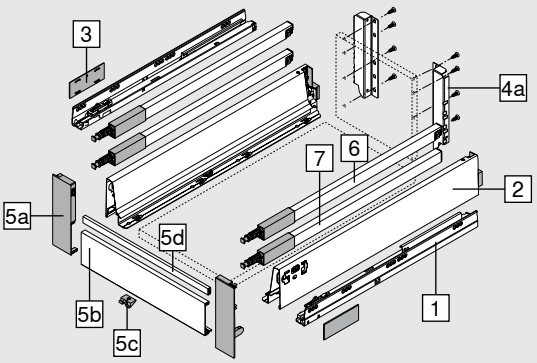


2 Zargen links/rechts



Zargenhöhe (mm)	83.6	A-Design				T-Design			
Nennlänge NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270		378M2702SA				378M2702ST			
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			
550		378M5502SA				378M5502ST			
600		378M6002SA				378M6002ST			
650		378M6502SA				378M6502ST			

Links/rechts separat bestellen


3 Abdeckkappen links/rechts



Material	Ausführung				
Kunststoff	Symmetrisch	SW	WGR	TTGR	R7037
Mit Blum Logo geprägt		ZAA.532C.BT			

Individuell bedrucktes Kundenbranding ab 1000 Stück

4 Stahlrückwand





Material				
Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
	Z30DxxxS.6			

Innenauszug – Höhe D – mit rechteckiger Doppelreling


Bestellinformation


Alternativ zu 4

4a	Holzrückwandhalter links/rechts				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Links/rechts separat bestellen					

5	Vorderstück vormontiert				
	**Material**				
	Aluminium/Kunststoff	SW	R9006 WGR	TTGR	OG-M R7037
		ZIR.XXXD7			
Inkl. Halteteil Z31A0008 ab Korpusbreite 600					


Alternative zu 5

5a	Fronthalter links/rechts				
	**Material**				
	Kunststoff	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.77D0			
Links/rechts separat bestellen					

5b	Vorderstück				
	**Material**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
Zum Ablängen					


5c	Halteteil	
	**Material**	
	Kunststoff	Z31A0008

5d	Querreling				
	**Material**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		ZRG.1046Z			
Zum Ablängen					

6	Längsreling links/rechts				
	**Material**				
	Stahl				
	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	ZRG.207RSFC			
	300	ZRG.237RSFC			
	350	ZRG.287RSFC			
	400	ZRG.337RSFC			
	450	ZRG.387RSFC			
	500	ZRG.437RSFC			
	550	ZRG.487RSFC			
	600	ZRG.537RSFC			
	650	ZRG.587RSFC			
Links/rechts separat bestellen					

Innenauszug – Höhe D – mit rechteckiger Doppelreling


Bestellinformation

7	Mittelreling links/rechts				
	**Material**				
	Stahl				
	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	ZRG.207RSFE			
	300	ZRG.237RSFE			
	350	ZRG.287RSFE			
	400	ZRG.337RSFE			
	450	ZRG.387RSFE			
	500	ZRG.437RSFE			
	550	ZRG.487RSFE			
	600	ZRG.537RSFE			
	650	ZRG.587RSFE			
Links/rechts separat bestellen					


Innenauszug – Höhe D – mit rechteckiger Doppelreling

Planung


Platzbedarf im Korpus

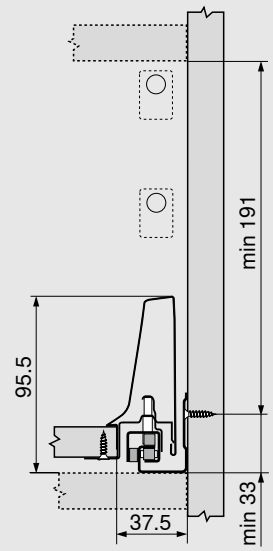


Einbaumaße Rückwand

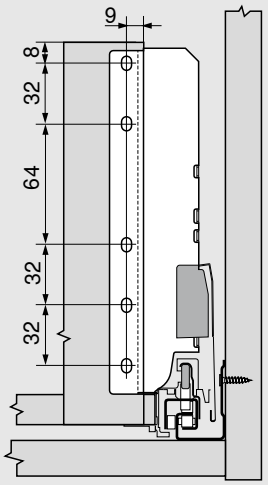

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten



Holzrückwand	B (mm)
Höhe	199
Schubkastenboden	**A (mm)**
Stahlrückwand	NL - 22
Holzrückwand	NL - 24




KB Korpusbreite


LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

Stahlrückwand = Berechnung der Breite




Ablängen Vorderstück

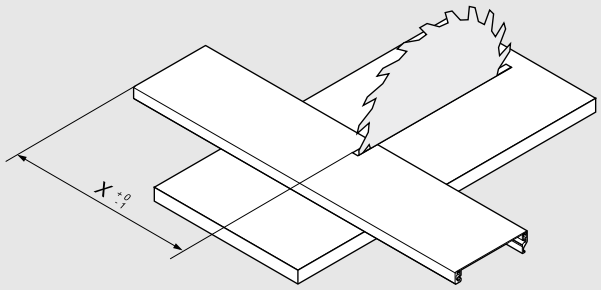

X = LW - 132

LW Lichte Korpusweite

Ablängen Querreling

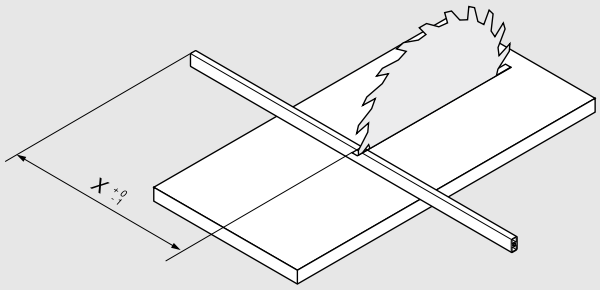

X = LW - 122

LW Lichte Korpusweite


Frontauszug – Höhe D – BOXSIDE

Produkt



- Frontauszug mit runder Reling und BOXSIDE
- Rückwandhöhe D
- Zargen in den Designvarianten A und T
- Zargen, Abdeckkappen, Relinge und BOXSIDE farblich aufeinander abgestimmt
- 3-dimensionale Fronteinstellung


Platzbedarf

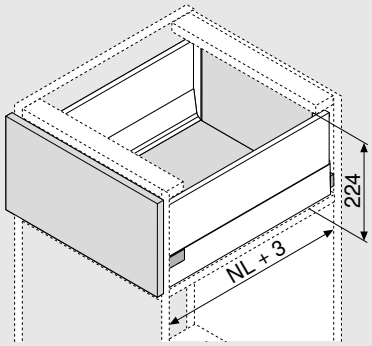

NL Nennlänge

Bestellinformation

1 Korpusschienen links/rechts




Belastbarkeit dynamisch (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Links/rechts separat bestellen

Korpusschiene mit BLUMOTION*	84
Korpusschiene für TIP-ON BLUMOTION*	84

* Für SERVO-DRIVE geeignet

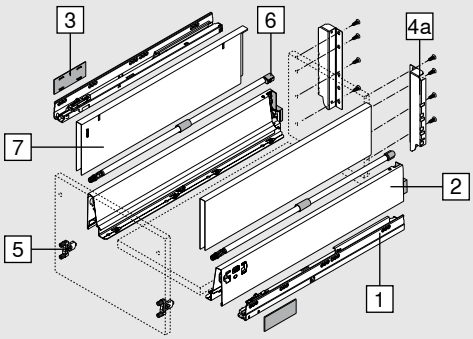


2 Zargen links/rechts



Zargenhöhe (mm)	83.6	A-Design				T-Design			
Nennlänge NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270		378M2702SA				378M2702ST			
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			
550		378M5502SA				378M5502ST			
600		378M6002SA				378M6002ST			
650		378M6502SA				378M6502ST			

Links/rechts separat bestellen


3 Abdeckkappen links/rechts



Material	Ausführung				
Kunststoff	Symmetrisch	SW	WGR	TTGR	R7037
Mit Blum Logo geprägt		ZAA.532C.BT			

Individuell bedrucktes Kundenbranding ab 1000 Stück

4 Stahlrückwand




Material				
Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
	Z30DxxxS.6			


Frontauszug – Höhe D – BOXSIDE


Bestellinformation

Alternativ zu 4


4a	Holzrückwandhalter links/rechts				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Links/rechts separat bestellen					

5	Frontbefestigung		
	**Befestigungsart**		
	Einpressen	2 x	ZSF.36A2
	Einpressen ohne Zargenabstützung	2 x	ZSF.3602
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Anschrauben	2 x	ZSF.35A2

6	Längsreling links/rechts				
	**Material**	**Ausführung**			
	Aluminium	Symmetrisch			
	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	ZRG.216V.IC			
	300	ZRG.246V.IC			
	350	ZRG.296V.IC			
	400	ZRG.346V.IC			
	450	ZRG.396V.IC			
	500	ZRG.446V.IC			
	550	ZRG.496V.IC			
	600	ZRG.546V.IC			
	650	ZRG.596V.IC			

7	BOXSIDE links/rechts				
	**Material**				
	Stahl				
	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	Z37D260			
	300	Z37D290			
	350	Z37D340			
	400	Z37D390			
	450	Z37D440			
	500	Z37D490			
	550	Z37D540			
	600	Z37D590			
	650	Z37D640			


Zubehör

Front-/Bodenstabilisierung		
	Zur Stabilisierung von breiten und hohen Fronten Verstärkt die Verbindung zwischen Zarge und Front	Z96.10E1
	Planung	87


Frontauszug – Höhe D – BOXSIDE

Planung

Platzbedarf im Korpus

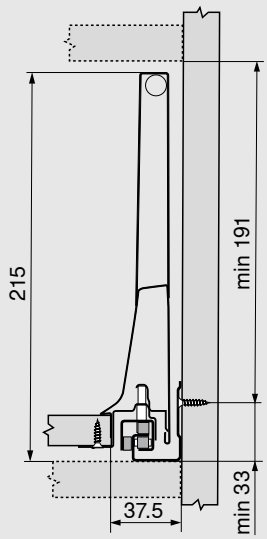


Einbaumaße Front

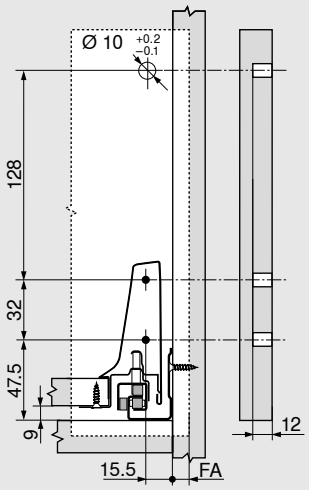


FA Frontaufschlag


Einbohrmaße Front für INSERTA und Pressmontage

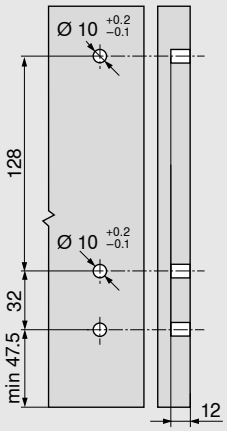


Einbaumaße Rückwand

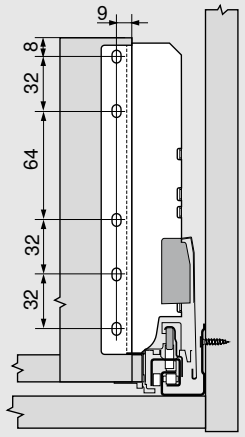

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten



Holzrückwand	B (mm)
Höhe	199
Schubkastenboden	**A (mm)**
Stahlrückwand	NL - 22
Holzrückwand	NL - 24




KB Korpusbreite

LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

Stahlrückwand = Berechnung der Breite




Innenauszug – Höhe D – BOXSIDE

Produkt




- Innenauszug mit runder Reling und BOXSIDE
- Rückwandhöhe D
- Zargen in den Designvarianten A und T
- Vorderstück, Zargen, Abdeckkappen und Relinge farblich aufeinader abgestimmt


Platzbedarf

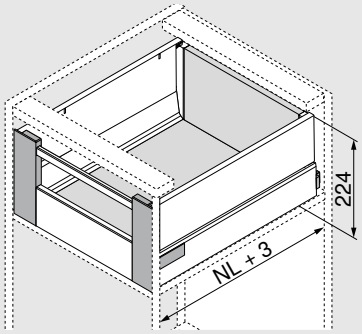



NL Nennlänge


Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	**Belastbarkeit dynamisch (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Links/rechts separat bestellen			
Korpusschiene mit BLUMOTION*			**84**
Korpusschiene für TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Für SERVO-DRIVE geeignet			

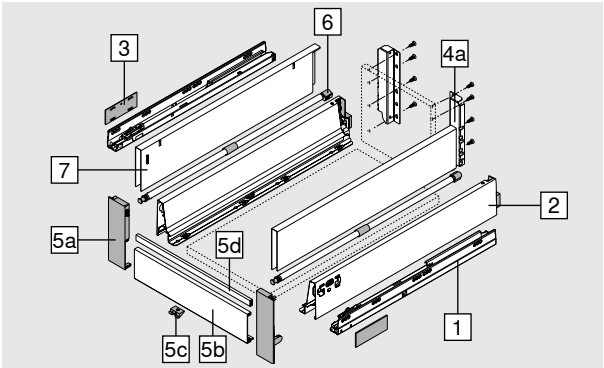

2	Zargen links/rechts								
	**Zargenhöhe (mm)**	83.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Nennlänge NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Links/rechts separat bestellen										


3	Abdeckkappen links/rechts					
	**Material**	**Ausführung**				
	Kunststoff	Symmetrisch	SW	WGR	TTGR	R7037
	Mit Blum Logo geprägt		**ZAA.532C.BT**			
Individuell bedrucktes Kundenbranding ab 1000 Stück						


4	Stahlrückwand				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30DxxxS.6			

Innenauszug – Höhe D – BOXSIDE


Bestellinformation


Alternativ zu 4

4a	Holzrückwandhalter links/rechts				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Links/rechts separat bestellen					

5	Vorderstück vormontiert				
	**Material**				
	Aluminium/Kunststoff	SW	R9006 WGR	TTGR	OG-M R7037
		ZIR.XXXD6			
Inkl. Halteteil Z31A0008 ab Korpusbreite 600					

Alternative zu 5

5a	Fronthalter links/rechts				
	**Material**				
	Kunststoff	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.76D0			
Links/rechts separat bestellen					


5b	Vorderstück				
	**Material**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
Zum Ablängen					


5c	Halteteil	
	**Material**	
	Kunststoff	**Z31A0008**

5d	Querreling				
	**Material**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		ZRG.1046Z			
Zum Ablängen					

Innenauszug – Höhe D – BOXSIDE

Bestellinformation


6	Längsreling links/rechts					
	**Material**	**Ausführung**				
	Aluminium	Symmetrisch				
	Nennlänge NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		ZRG.216V.FC			
	300		ZRG.246V.FC			
	350		ZRG.296V.FC			
	400		ZRG.346V.FC			
	450		ZRG.396V.FC			
	500		ZRG.446V.FC			
	550		ZRG.496V.FC			
	600		ZRG.546V.FC			
	650		ZRG.596V.FC			

7	BOXSIDE links/rechts				
	**Material**				
	Stahl				
	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	Z37D260			
	300	Z37D290			
	350	Z37D340			
	400	Z37D390			
	450	Z37D440			
	500	Z37D490			
	550	Z37D540			
	600	Z37D590			
	650	Z37D640			


Innenauszug – Höhe D – BOXSIDE

Planung


Platzbedarf im Korpus

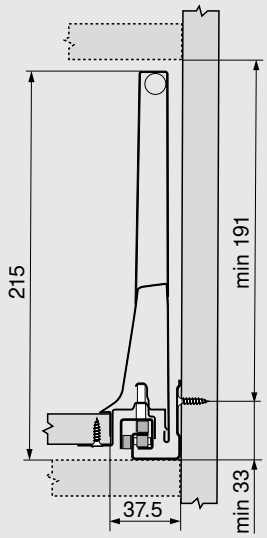


Einbaumaße Rückwand

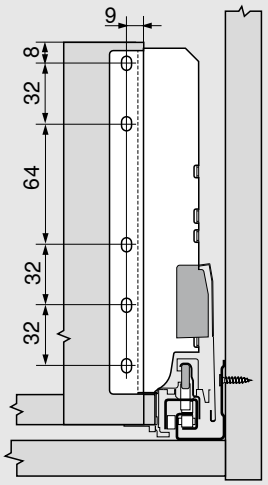

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten



Holzrückwand	B (mm)
Höhe	199
Schubkastenboden	**A (mm)**
Stahlrückwand	NL - 22
Holzrückwand	NL - 24




KB Korpusbreite


LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

Stahlrückwand = Berechnung der Breite




Ablängen Vorderstück

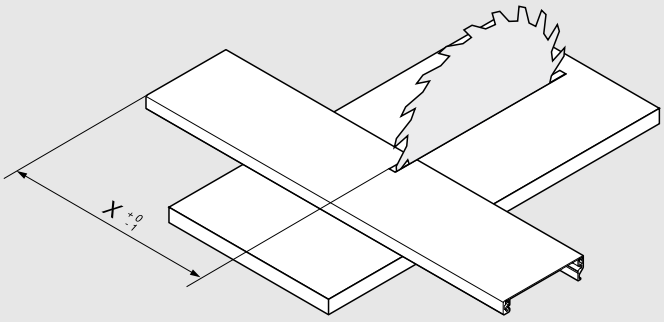

X = LW - 132

LW Lichte Korpusweite

Ablängen Querreling

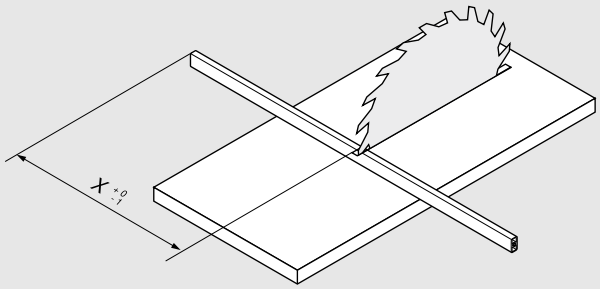

X = LW - 122

LW Lichte Korpusweite


Frontauszug – Höhe D – mit rechteckiger Reling und Alurahmen

Produkt



- Frontauszug mit Alurahmen und rechteckiger Reling bzw. geschlossen mit Einschubelement
- Rückwandhöhe D
- Zargen in den Designvarianten A und T
- Zargen, Abdeckkappen und Relinge farblich aufeinander abgestimmt


Platzbedarf

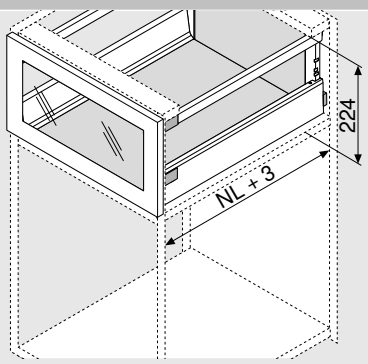

NL Nennlänge

Bestellinformation

1 Korpusschienen links/rechts




Belastbarkeit dynamisch (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Links/rechts separat bestellen

Korpusschiene mit BLUMOTION*	84
Korpusschiene für TIP-ON BLUMOTION*	84

* Für SERVO-DRIVE geeignet

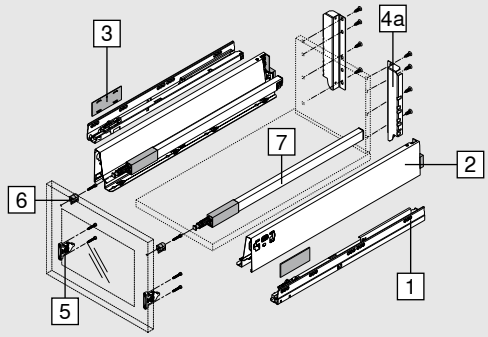


2 Zargen links/rechts



Zargenhöhe (mm)	83.6	A-Design				T-Design			
Nennlänge NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270		378M2702SA				378M2702ST			
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			
550		378M5502SA				378M5502ST			
600		378M6002SA				378M6002ST			
650		378M6502SA				378M6502ST			

Links/rechts separat bestellen

3 Abdeckkappen links/rechts




Material	Ausführung				
Kunststoff	Symmetrisch	SW	WGR	TTGR	R7037
Mit Blum Logo geprägt		ZAA.532C.BT			


Individuell bedrucktes Kundenbranding ab 1000 Stück

Frontauszug – Höhe D – mit rechteckiger Reling und Alurahmen

Bestellinformation


4	Stahlrückwand				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30DxxxS.6			

Alternativ zu 4

4a	Holzrückwandhalter links/rechts				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Links/rechts separat bestellen					

5	Frontbefestigung		
	**Befestigungsart**		
	Anschrauben	2 x	**ZSF.35A2**

6	Adapter für Alurahmen		
	**Material**		
	Kunststoff	2 x	**ZRF.2210**

7	Längsreling links/rechts				
	Material				
	Stahl				
	**Nennlänge NL (mm)**	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	**ZRG.207RSFC**			
	300	**ZRG.237RSFC**			
	350	**ZRG.287RSFC**			
	400	**ZRG.337RSFC**			
	450	**ZRG.387RSFC**			
	500	**ZRG.437RSFC**			
	550	**ZRG.487RSFC**			
	600	**ZRG.537RSFC**			
	650	**ZRG.587RSFC**			
Links/rechts separat bestellen					


Zubehör

Halteteile für Einschubelemente	
Bestellinformation und Planung	**86**


Frontauszug – Höhe D – mit rechteckiger Reling und Alurahmen

Planung

Platzbedarf im Korpus

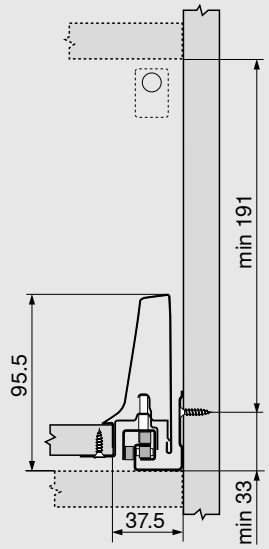


Einbaumaße Front

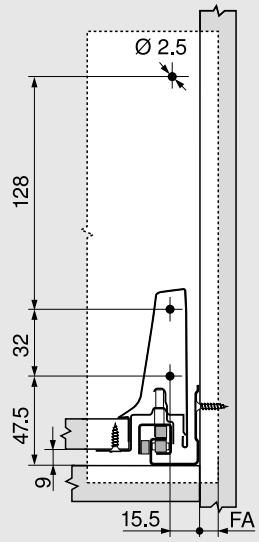


FA Frontaufschlag


Einbaumaße Rückwand

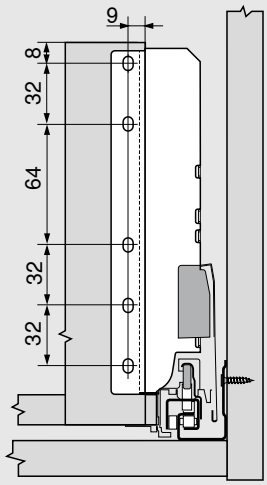

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten



Holzrückwand	B (mm)
Höhe	199
Schubkastenboden	**A (mm)**
Stahlrückwand	NL - 22
Holzrückwand	NL - 24




KB Korpusbreite

LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

Stahlrückwand = Berechnung der Breite




Spülenauszug – Höhe M

Produkt




- Zargen in den Designvarianten A und T
- 2-dimensionale Fronteinstellung
- Zargen, Abdeckkappen und Relinge farblich aufeinander abgestimmt


Platzbedarf

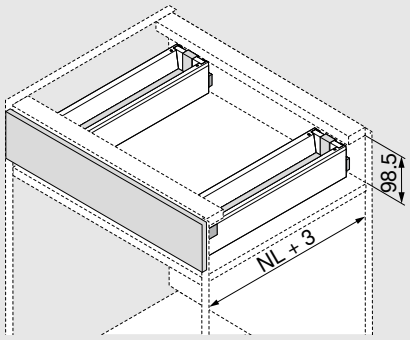



NL Nennlänge


Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	**Belastbarkeit dynamisch (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Links/rechts separat bestellen			
Korpusschiene mit BLUMOTION*			**84**
Korpusschiene für TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Für SERVO-DRIVE geeignet			

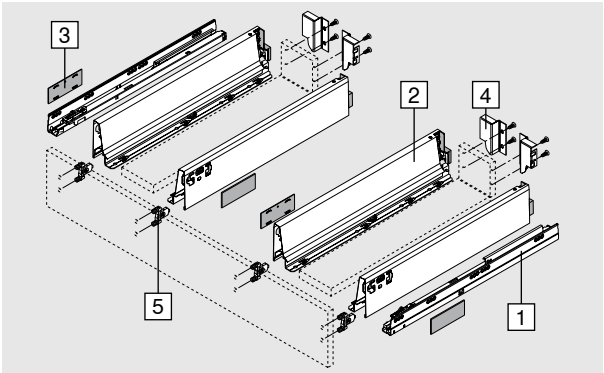

2	Zargen links/rechts								
	**Zargenhöhe (mm)**	83.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Nennlänge NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	2x	**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300	2x	**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350	2x	**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400	2x	**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450	2x	**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500	2x	**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550	2x	**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600	2x	**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650	2x	**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Links/rechts separat bestellen										


3	Abdeckkappen links/rechts					
	**Material**	**Ausführung**				
	Kunststoff	Symmetrisch	SW	WGR	TTGR	R7037
	Mit Blum Logo geprägt	2x	**ZAA.532C.BT**			
Individuell bedrucktes Kundenbranding ab 1000 Stück						

4	Stahlrückwand				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30MxxxS.6			

Spülenauszug – Höhe M

Bestellinformation

Alternativ zu 4


4a	Holzrückwandhalter links/rechts				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
	2 x	Z30M000S.04			

Links/rechts separat bestellen


5	Frontbefestigung		
	**Befestigungsart**		
	Einpressen	2 x	ZSF.36A2
	Einpressen ohne Zargenabstützung	2 x	ZSF.3602
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Anschrauben	2 x	ZSF.35A2

Planung

Platzbedarf im Korpus

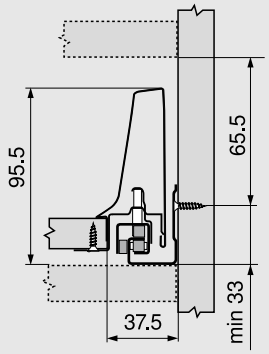


Einbaumaße Front




FA Frontaufschlag


Einbohrmaße Front für INSERTA und Pressmontage

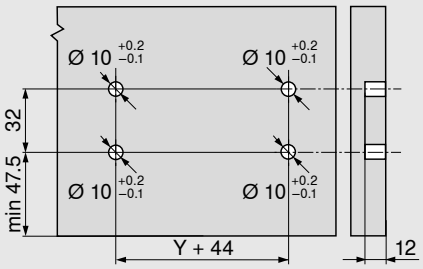


Einbaumaße Rückwand



Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten



Holzrückwand	B (mm)
Höhe	84
Schubkastenboden	**A (mm)**
Stahlrückwand	NL - 22
Holzrückwand	NL - 24



KB Korpusbreite

LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

Spülenauszug – Höhe C


Produkt



Darstellung exemplarisch für Frontauszug – Höhe C – mit eckiger Reling

- Mit Standardkomponenten realisierbar
- Zargen in den Designvarianten A und T
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Zargen, Abdeckkappen und Relinge farblich aufeinander abgestimmt


Platzbedarf

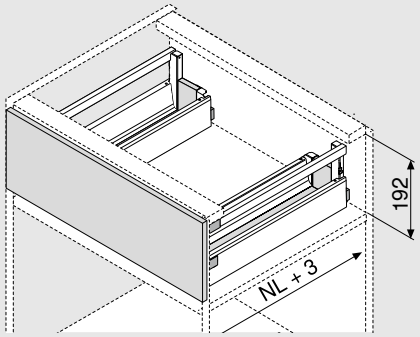


NL Nennlänge


Bestellinformation


Anwendungs-Empfehlung	
Die Außenzargen sind mit allen Varianten der Höhe C kombinierbar. Die zu bestellenden Komponenten und Planungsinformationen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Seite:	
Frontauszug – Höhe C – mit runder Reling	**23**
Frontauszug – Höhe C – BOXSIDE	**35**
Frontauszug – Höhe C – mit rechteckiger Reling und Alurahmen	**42**

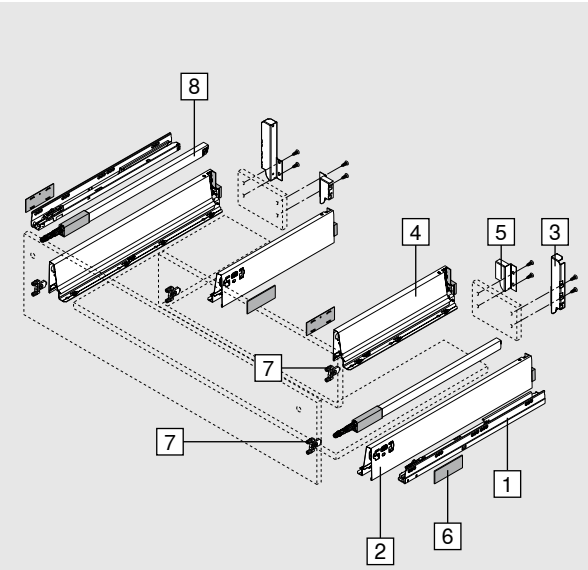

1	Korpusschienen links/rechts		
	**Belastbarkeit dynamisch (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Links/rechts separat bestellen			
Korpusschiene mit BLUMOTION*			**84**
Korpusschiene für TIP-ON BLUMOTION*			**84**


* Für SERVO-DRIVE geeignet


2	Zarge außen links/rechts								
	**Zargenhöhe (mm)**	83.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Nennlänge NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Links/rechts separat bestellen										


3	Holzrückwandhalter links/rechts				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30C000S.22			
Links/rechts separat bestellen					

Spülenauszug – Höhe C


Bestellinformation

4	Zarge innen links/rechts								
	Zargenhöhe (mm)	83.6	A-Design				T-Design			
	Nennlänge NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	300		378M3002SA				378M3002ST			
	350		378M3502SA				378M3502ST			
	400		378M4002SA				378M4002ST			
	450		378M4502SA				378M4502ST			
	500		378M5002SA				378M5002ST			
Links/rechts separat bestellen										
Wir empfehlen für eine sinnvolle Stauraumnutzung:										
Nennlänge NL Zargen außen - Nennlänge NL Zargen innen = min. 150 mm										


5	Holzrückwandhalter links/rechts				
	Material				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30M000S.04			
Links/rechts separat bestellen					

6	Abdeckkappen links/rechts					
	Material	Ausführung				
	Kunststoff	Symmetrisch	SW	WGR	TTGR	R7037
	Mit Blum Logo geprägt		ZAA.532C.BT			
Individuell bedrucktes Kundenbranding ab 1000 Stück						

7	Frontbefestigung		
	Befestigungsart		
	Einpressen	4 x	ZSF.36A2
	Einpressen ohne Zargenabstützung	4 x	ZSF.3602
	INSERTA	4 x	ZSF.39A2
	Anschrauben	4 x	ZSF.35A2

8	Längsreling links/rechts				
	Material				
	Stahl				
	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	450	ZRG.387RSIC			
	500	ZRG.437RSIC			
	550	ZRG.487RSIC			
	600	ZRG.537RSIC			
	650	ZRG.587RSIC			
Links/rechts separat bestellen					

Zubehör


Front-/Bodenstabilisierung		
	Zur Stabilisierung von breiten und hohen Fronten Verstärkt die Verbindung zwischen Zarge und Front	Z96.10E1
	Planung	87

Halteteile für Einschubelemente	
Bestellinformation und Planung	86


Spülenauszug – Höhe C

Planung

Platzbedarf im Korpus

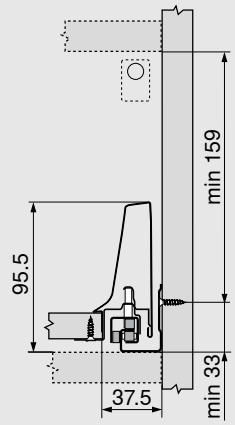


Einbaumaße Front

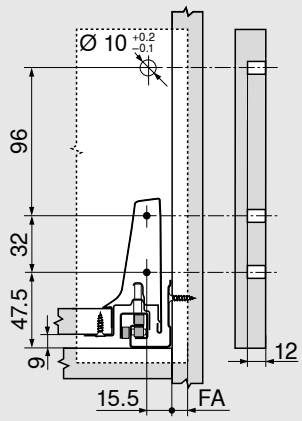


FA Frontaufschlag


Einbohrmaße Front für INSERTA und Pressmontage

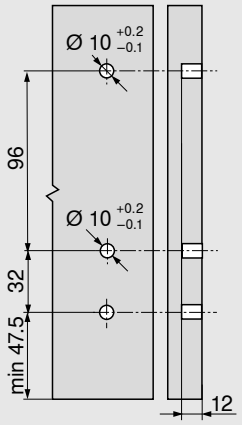


Einbaumaße Rückwand

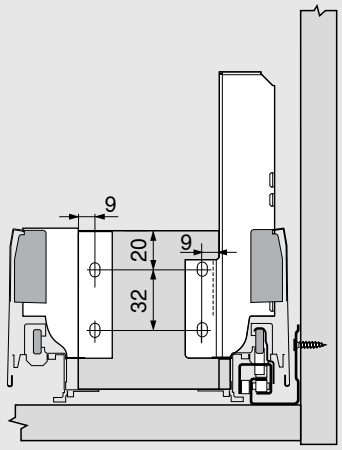

Einbohrmaße – Zwischenstück




Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

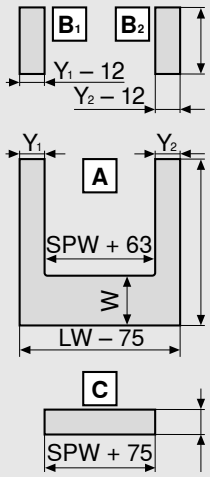

Holzrückwand	B (mm)
Höhe	84
Schubkastenboden	**A (mm)**
Holzrückwand	NL - 24
Zwischenstück	**C (mm)**
Höhe	71

	Y min. (mm)	Y max. (mm)
BLUMOTION	48	225
TIP-ON BLUMOTION	75	225



W =

Nennlänge NL Zargen außen -
Nennlänge NL Zargen innen = min. 150 mm

KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge
SPW	Lichte Weite zwischen den Innenzargen

Spülenauszug – Höhe D


Produkt



Darstellung exemplarisch für Frontauszug – Höhe D – mit eckiger Reling

- Mit Standardkomponenten realisierbar
- Zargen in den Designvarianten A und T
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Zargen, Abdeckkappen und Relinge farblich aufeinander abgestimmt


Platzbedarf

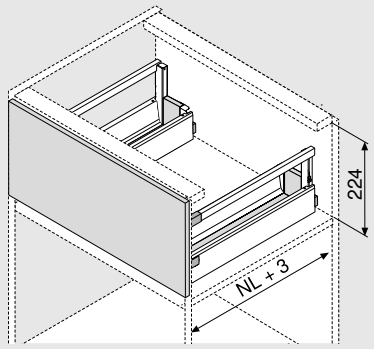


NL Nennlänge


Bestellinformation

Anwendungs-Empfehlung	
Die Außenzargen sind mit allen Varianten der Höhe D kombinierbar. Die zu bestellenden Komponenten und Planungsinformationen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Seite:	
Frontauszug – Höhe D – mit runder Reling	**45**
Frontauszug – Höhe D – mit rechteckiger Doppelreling	**57**
Frontauszug – Höhe D – BOXSIDE	**64**
Frontauszug – Höhe D – mit rechteckiger Reling und Alurahmen	**71**

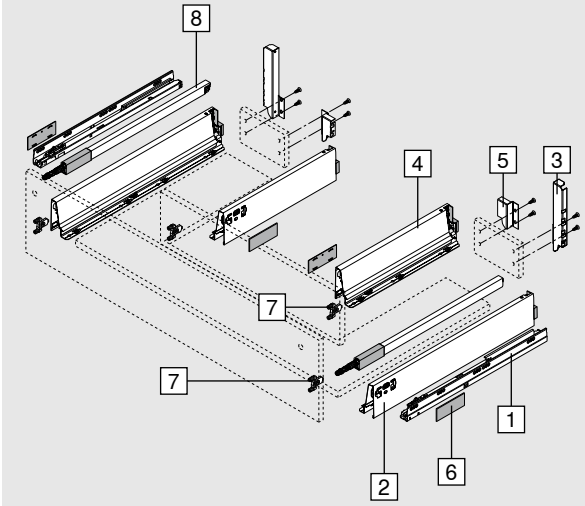

1	Korpusschienen links/rechts		
	**Belastbarkeit dynamisch (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Links/rechts separat bestellen			
Korpusschiene mit BLUMOTION*			**84**
Korpusschiene für TIP-ON BLUMOTION*			**84**


* Für SERVO-DRIVE geeignet


2	Zarge außen links/rechts								
	**Zargenhöhe (mm)**	83.6	**A-Design**				**T-Design**			
	Nennlänge NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Links/rechts separat bestellen										


3	Holzrückwandhalter links/rechts				
	**Material**				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S.22			
Links/rechts separat bestellen					

Spülenauszug – Höhe D


Bestellinformation

4	Zarge innen links/rechts								
	Zargenhöhe (mm)	83.6	A-Design				T-Design			
	Nennlänge NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	300		378M3002SA				378M3002ST			
	350		378M3502SA				378M3502ST			
	400		378M4002SA				378M4002ST			
	450		378M4502SA				378M4502ST			
	500		378M5002SA				378M5002ST			
Links/rechts separat bestellen										
Wir empfehlen für eine sinnvolle Stauraumnutzung:										
Nennlänge NL Zargen außen - Nennlänge NL Zargen innen = min. 150 mm										


5	Holzrückwandhalter links/rechts				
	Material				
	Stahl	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30M000S.04			
Links/rechts separat bestellen					

6	Abdeckkappen links/rechts					
	Material	Ausführung				
	Kunststoff	Symmetrisch	SW	WGR	TTGR	R7037
	Mit Blum Logo geprägt		ZAA.532C.BT			
Individuell bedrucktes Kundenbranding ab 1000 Stück						

7	Frontbefestigung		
	Befestigungsart		
	Einpressen	4 x	ZSF.36A2
	Einpressen ohne Zargenabstützung	4 x	ZSF.3602
	INSERTA	4 x	ZSF.39A2
	Anschrauben	4 x	ZSF.35A2

8	Längsreling links/rechts				
	Material				
	Stahl				
	Nennlänge NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	450	ZRG.387RSIC			
	500	ZRG.437RSIC			
	550	ZRG.487RSIC			
	600	ZRG.537RSIC			
	650	ZRG.587RSIC			
Links/rechts separat bestellen					

Zubehör


Front-/Bodenstabilisierung		
	Zur Stabilisierung von breiten und hohen Fronten Verstärkt die Verbindung zwischen Zarge und Front	Z96.10E1
	Planung	87

Halteteile für Einschubelemente	
Bestellinformation und Planung	86


Spülenauszug – Höhe D

Planung

Platzbedarf im Korpus

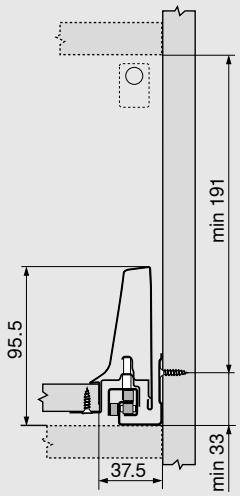


Einbaumaße Front

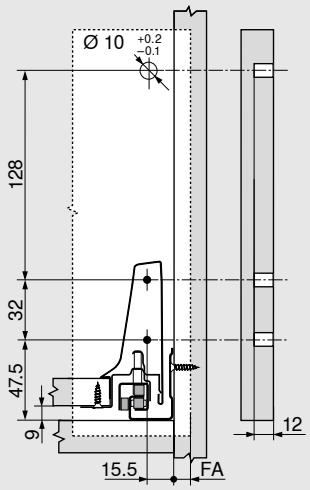


FA Frontaufschlag


Einbohrmaße Front für INSERTA und Pressmontage

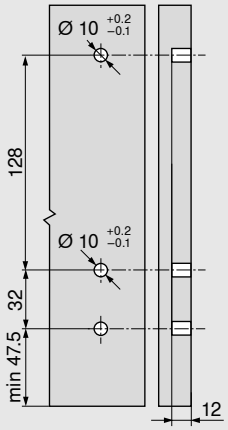


Einbaumaße Rückwand

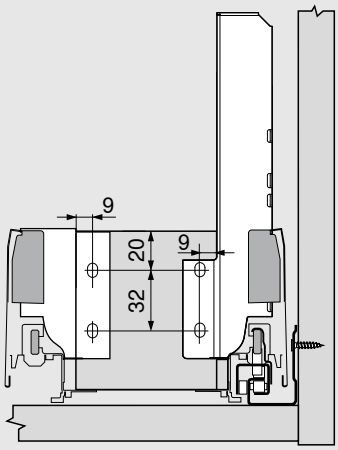

Einbohrmaße – Zwischenstück




Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

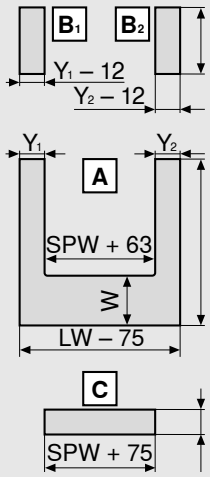

Holzrückwand	B (mm)
Höhe	84
Schubkastenboden	**A (mm)**
Holzrückwand	NL - 24
Zwischenstück	**C (mm)**
Höhe	71

	Y min. (mm)	Y max. (mm)
BLUMOTION	48	225
TIP-ON BLUMOTION	75	225



W =

Nennlänge NL Zargen außen -
Nennlänge NL Zargen innen = min. 150 mm

KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge
SPW	Lichte Weite zwischen den Innenzargen

SPACE TWIN


Produkt



Darstellung exemplarisch für Frontauszug – Höhe C – mit eckiger Reling

- Stabile Lösung dank diagonal versetzter Korpusschienen
- Mit BLUMOTION integriert für sanftes und leises Schließen
- Hohe dynamische Belastbarkeit von 20 kg je Unterschrank
- Korpusbreite KB 165–250 mm

Platzbedarf




NL Nennlänge

Bestellinformation

Anwendungs-Empfehlung	
Schubkasten – Höhe N	**5**
Schubkasten – Höhe M	**7**
Schubkasten – Höhe K	**12**
Frontauszug – Höhe B	**17, 20**
Frontauszug – Höhe C	**23, 29, 35, 42**
Frontauszug – Höhe D	**45, 51, 57, 64, 71**


Planung

Platzbedarf im Korpus

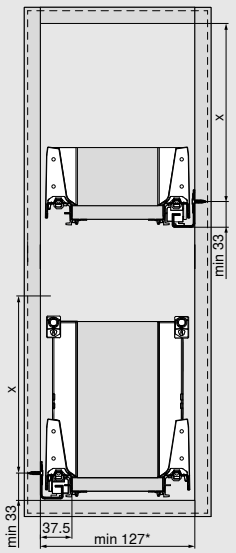

Höhe	X (mm)
M	65.5
K	97.5
B	127
C	159
D	191
* 147 mm mit SERVO-DRIVE	

Einbaumaße Front

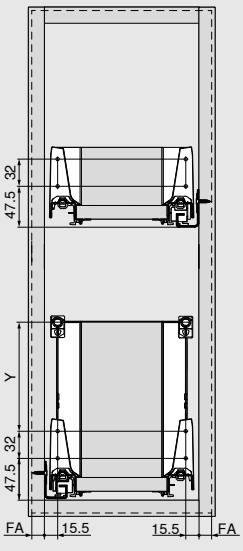


Höhe	Y (mm)
M	-
K	32
B	64
C	96
D	128
D mit Doppelreling	64/64
FA Frontaufschlag	

SPACE TWIN


Planung

Einbaumaße Rückwand


Höhe M




Höhe K




Höhe B




Höhe C

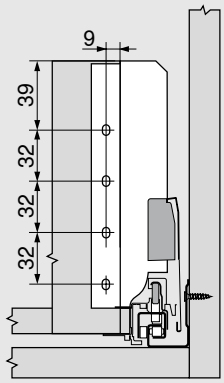

Höhe D

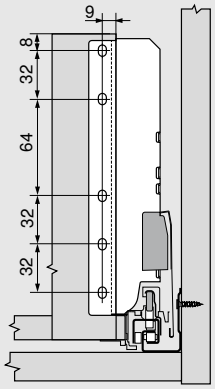


Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

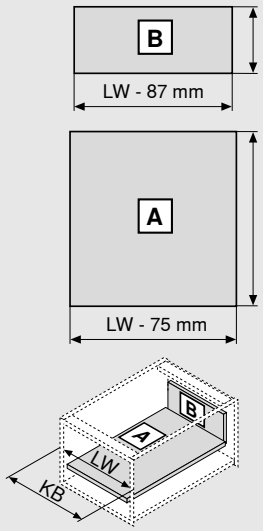


Holzrückwand	B (mm)
Höhe M	84
Höhe K	116
Höhe B	135
Höhe C	167
Höhe D	199
Bodenlänge	**A (mm)**
Stahlrückwand	NL - 22
Holzrückwand	NL - 24

KB Korpusbreite
LW Lichte Korpusweite
NL Nennlänge


Stahlrückwand = Berechnung der Breite

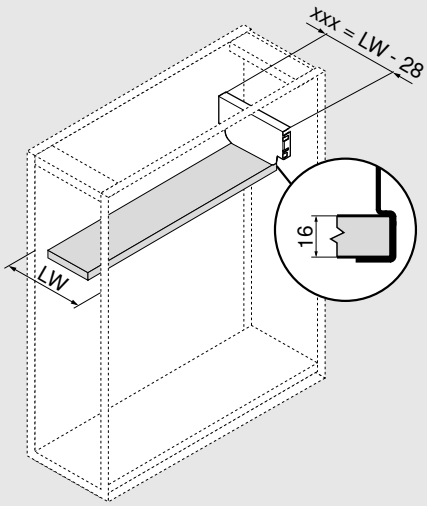

TANDEMBOX Korpusschiene BLUMOTION



Korpusschienen links/rechts




BLUMOTION	Belastbarkeit dynamisch (kg)		
Nennlänge (mm)	30	50	65
270	578.2701B		
300	578.3001B		
350	578.3501B		
400	578.4001B		
450	578.4501B	579.4501B	576.4501B
500	578.5001B	579.5001B	576.5001B
550	578.5501B	579.5501B	576.5501B
600	578.6001B	579.6001B	576.6001B
650		579.6501B	576.6501B

Links/rechts separat bestellen

TANDEMBOX Korpusschiene TIP-ON BLUMOTION



Korpusschienen links/rechts




TIP-ON BLUMOTION	Belastbarkeit dynamisch (kg)		
Nennlänge (mm)	30	50	65
270	578.2701M		
300	578.3001M		
350	578.3501M		
400	578.4001M		
450	578.4501M	579.4501M	576.4501M
500	578.5001M	579.5001M	576.5001M
550	578.5501M	579.5501M	576.5501M
600	578.6001M	579.6001M	576.6001M
650		579.6501M	576.6501M

Links/rechts separat bestellen

Korpusschiene 578 – 30 kg


Nennlänge NL (mm)

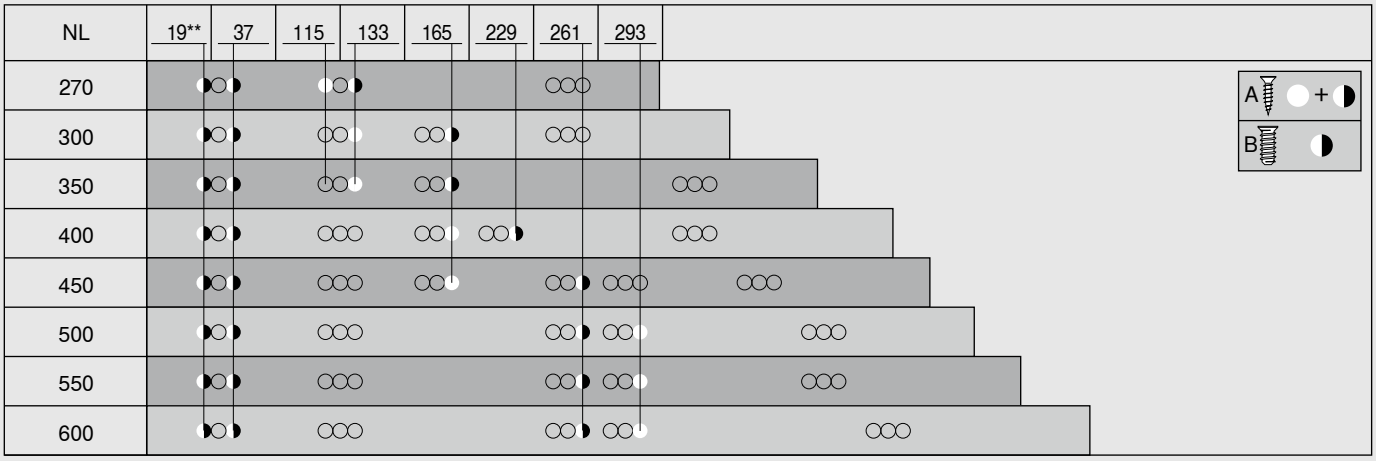

A	Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm
B	Systemschrauben Ø 6 x 14.5 mm
**	Optional für erhöhte Stabilität Kann durch Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm ersetz

Korpusschiene 579 – 50 kg


Nennlänge NL (mm)

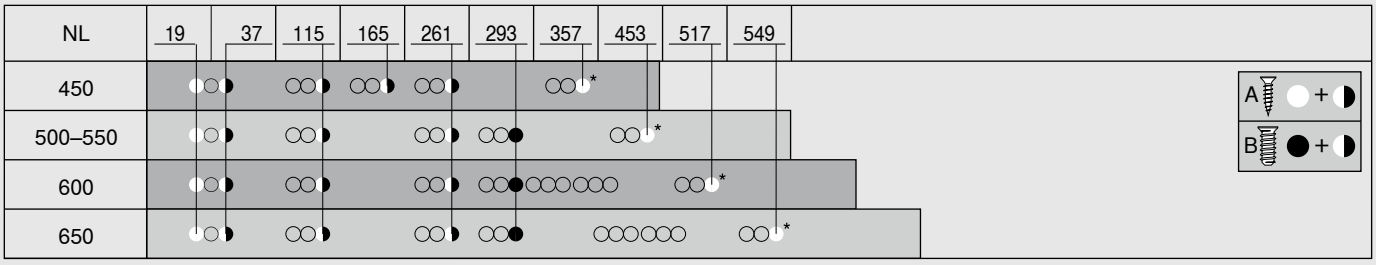

A	Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm
B	Systemschrauben Ø 6 x 14.5 mm
*	Optional für erhöhte Stabilität


Korpusschiene 576 – 65 kg

Nennlänge NL (mm)

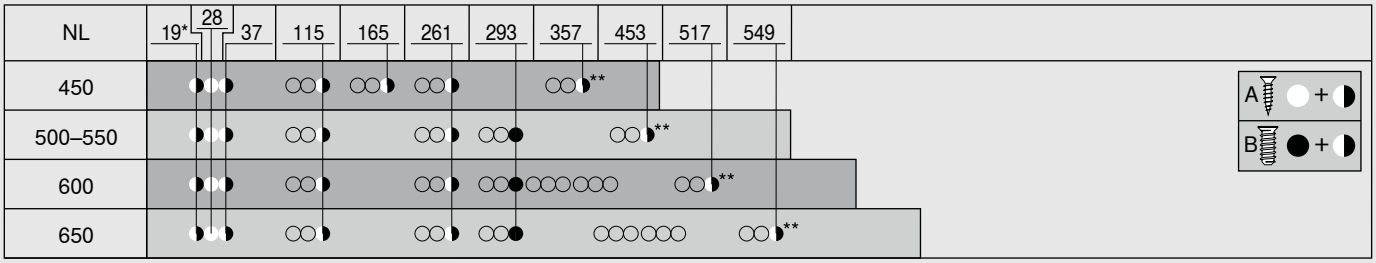


A	Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm
B	Systemschrauben Ø 6 x 14.5 mm
*	Kann durch Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm ersetz
**	Optional für erhöhte Stabilität Kann durch Spanplattenschraube Ø 4 x 15 mm ersetz


Halteteile für Einschubelemente seitlich

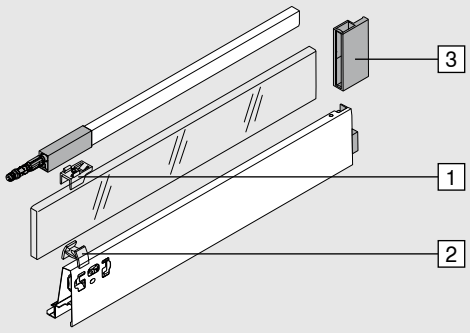


– Einschubelement nicht im Lieferumfang enthalten


Halteteile für Einschubelemente – Höhe C

Halteteile A-Design						
1	Halteteile vorne oben					
	Material	Farbe				
	Kunststoff	Transparent				
						Z36.00804
2	Halteteile vorne unten					
	Material	Farbe				
	Kunststoff	Transparent				
						Z36.00801
3	Halteteil hinten					
	Material	Farbe				
	Kunststoff	SW	WGR	TTGR	OG-M	
						Z36C00802

Halteteile T-Design						
1	Halteteile vorne oben					
	Material	Farbe				
	Kunststoff	Transparent				
						Z36.00804
2	Halteteile vorne unten einteilig					
	Material	Farbe				
	Kunststoff	SW	WGR	TTGR	OG-M	
						Z36C00805
3	Halteteil hinten					
	Material	Farbe				
	Kunststoff	SW	WGR	TTGR	OG-M	
						Z36C00802


Halteteile für Einschubelemente – Höhe D

Halteteile A-Design						
1	Halteteile vorne oben					
	Material	Farbe				
	Kunststoff	Transparent				
						Z36.00804
2	Halteteile vorne unten					
	Material	Farbe				
	Kunststoff	Transparent				
						Z36.00801
3	Halteteil hinten					
	Material	Farbe				
	Kunststoff	SW	WGR	TTGR	OG-M	
						Z36D00802

Halteteile T-Design						
1	Halteteile vorne oben					
	Material	Farbe				
	Kunststoff	Transparent				
						Z36.00804
2	Halteteile vorne unten einteilig					
	Material	Farbe				
	Kunststoff	SW	WGR	TTGR	OG-M	
						Z36D00805
3	Halteteil hinten					
	Material	Farbe				
	Kunststoff	SW	WGR	TTGR	OG-M	
						Z36D00802

Planung

Zuschnitt – Einschubelement




Einschubelement		Höhe C	Höhe D
	X (mm)	Y (mm)	Y (mm)
Seitlich	NL - 33	59.5	91.5

NL Nennlänge

In Kombination mit TANDEMBOX ist aufgrund der vorgegebenen Abmessungen laut Norm (DIN EN 14749 Ausgabe Juni 2016) keine „Schlagprüfung für vertikale Glasbauteile“ vorgeschrieben. Somit ist für die Normerfüllung kein Sicherheitsglas erforderlich.
Die Kantenbearbeitung ist eine polierte Flachkante mit Fase 1 mm ±0.5 mm.

Front-/Bodenstabilisierung




- Zur Stabilisierung von hohen Fronten
- Zur Abstützung von breiten Schubkastenböden
- Empfehlung:
  Fronthöhe FH < 300 mm:
  Korpusbreite KB > 900 mm: 1 Stk.
  Fronthöhe FH ≥ 300 mm:
  Korpusbreite KB < 450 mm: 1 Stk.
  Korpusbreite KB ≥ 450 mm: 2 Stk.
  Korpusbreite KB > 900 mm: 3 Stk.

Bestellinformation


Befestigungsart	Farbe
EXPANDO	RAL 7037 Staubgrau
	Z96.10E1

Planung

Platzbedarf im Korpus



Einbohrmaße – Front

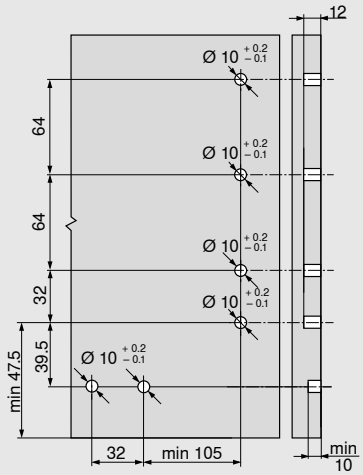


Abstützwinkel

Bestellinformation



Material	28 mm
Stahl	Z30A0008
Verwendung in Kombination mit Holzrückwand.	


Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten mit Abstützwinkel

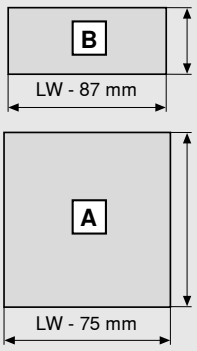

Holzrückwand	B (mm)
Höhe	16
Schubkastenboden	**A (mm)**
Holzrückwand	NL - 22


LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

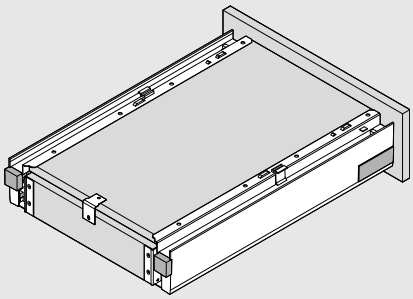

Flexibler Relinghalter

Bestellinformation




Material	SW	R9006	TTGR	OG-M
Stahl	ZRR.5200			

Planung

Freie Platzierung


Platzbedarf im Korpus

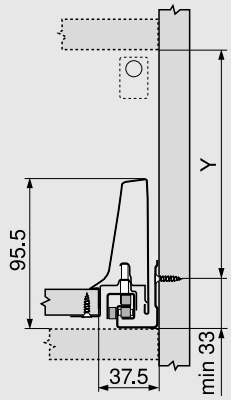

Y X - 4 mm

X Rückwandhöhe

Einbaumaße Front

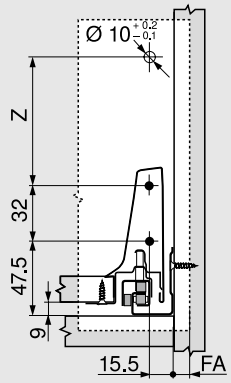


Z X - 71 mm

X Rückwandhöhe

FA Frontaufschlag

Einbaumaße Rückwand

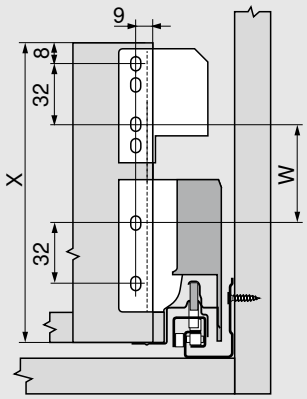


W X - 103 mm

X Rückwandhöhe


Planung

Höhe D – mit Doppelreling (Rückwandhalter Höhe B)

Platzbedarf im Korpus

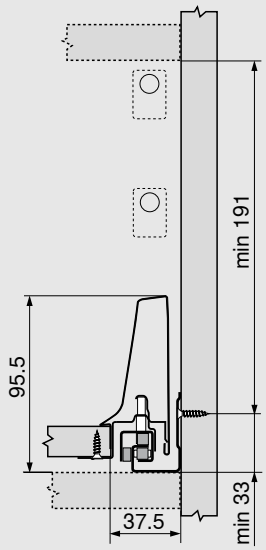


Einbaumaße Front

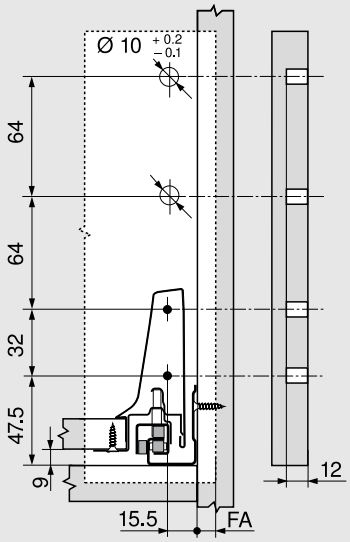


FA Frontaufschlag

Einbaumaße Rückwand

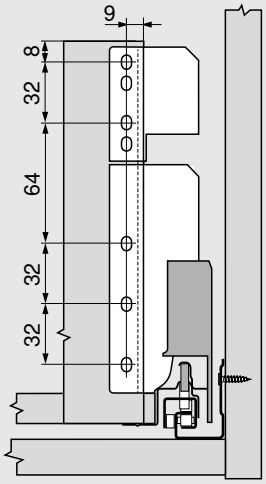

Seitenstabilisierung – nach oben gebaut

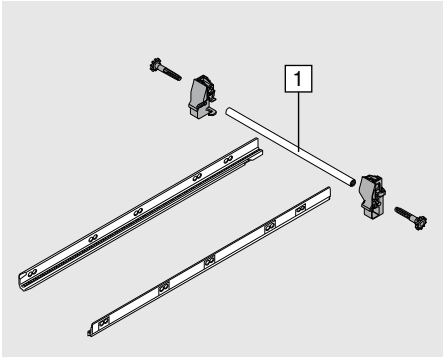


- Zusätzliche Stabilisierung von überbreiten Auszügen
- Empfehlung: Korpusbreite KB 900–1200 mm
- Aluminiumwelle passend für KB bis 1200 mm, zum Ablängen
- Geeignet für den Einsatz mit SERVO-DRIVE


Bestellinformation	
Nennlänge NL (mm)	
450	ZST.450BA
500	ZST.500BA
550	ZST.550BA
600	ZST.600BA
650	ZST.650BA
1 Zuschnitt	
Lichte Korpusweite LW - 86 mm	

Platzbedarf im Korpus


Höhe M




Höhe K




Höhe B



Höhe C




Höhe D



Lochabstand – Seitenstabilisierung

Nennlänge NL (mm)

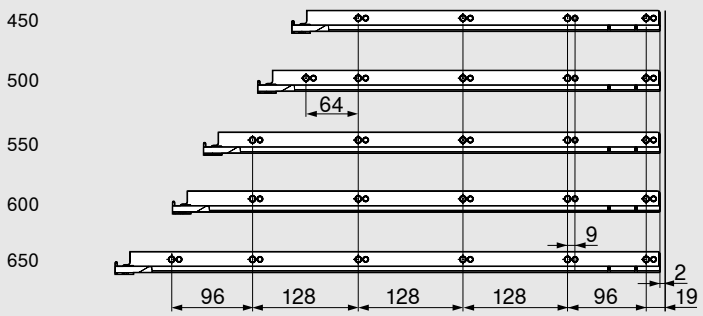

Lichte Korpustiefe LT min. = Nennlänge NL + 3 mm




Weitere Informationen zu SERVO-DRIVE und SERVO-DRIVE uno für TANDEMBOX finden Sie im TD-079 für LEGRABOX, MERIVOBOX und TANDEMBOX.


www.blum.com/sdr7

TIP-ON BLUMOTION

Produkt

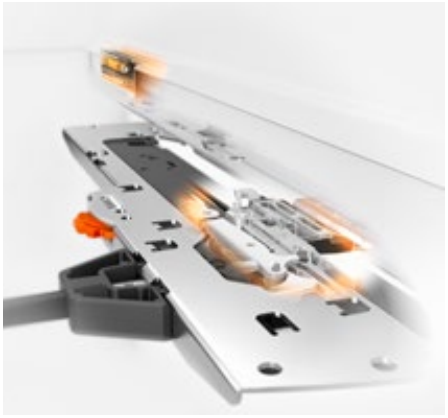


- Mechanische Öffnungsunterstützung TIP-ON kombiniert mit BLUMOTION – für sanftes und leises Schließen
- Frontspalt 2.5 mm
- 4-dimensionale Fronteinstellung
- Großflächiger Auslösebereich
- Synchronisierter Schwebelauf
- Synchronisierung ab Lichter Korpusweite LW 238 mm

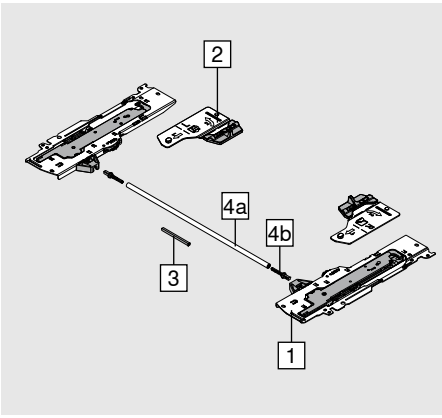

Bestellinformation

1 TIP-ON BLUMOTION-Einheit



Angepasst auf Gewichtsbereiche und Nennlängen, gibt es die TIP-ON BLUMOTION-Einheit in unterschiedlich starken Ausführungen. Zur leichteren Unterscheidung in verschiedenfarbigen Ausführungen. Der Mitnehmer ist universell für alle TIP-ON BLUMOTION-Einheiten einsetzbar.

NL (mm)	Einheit		Korpusschiene (kg)	Gewicht [1] (kg)	
270–300	S0	WS	30	≤ 10	T60B3033
270–300	S1	R7035	30	> 10–20	T60B3133
350–600	L1	R7035	30	≤ 20 [2]	T60B3333
350–600	L3	R7037	30	15–40 [2]	T60B3533
450–650	L5	SZ	50/65	35–65 [3]	T60B3563

Hinweis

[1] Empfohlene Gewichtsbereiche (Gesamtgewicht des Auszugs) für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion

[2] Nur mit 30 kg-Korpusschiene kombinierbar

[3] Empfehlung: Nur mit 65 kg-Korpusschiene kombinieren

TIP-ON BLUMOTION-Einheit mit dem Produktkonfigurator ermitteln www.blum.com/configurator


2 TIP-ON BLUMOTION-Mitnehmer links/rechts



T60B3009

Lichte Korpusweite LW 238–286 mm

3 TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierung



Ausführung	Farbe	
Quadratisch	R7035	T60.300D

Zuschnitt Lichte Korpusweite LW - 214 mm

Lichte Korpusweite LW ≥ 287 mm

4a TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle



Ausführung	Farbe	
Rund	Grau	
Einsetzbar für Korpusbreite KB mm		
400		T60L125W
500		T60L225W
600		T60L325W
800		T60L525W
900		T60L625W
1000		T60L725W
1100		T60L825W
1200		T60L925W
1400		T60.1125W

Passend bis lichte Korpusweite LW 1370 mm

Hinweis

Für eine optimale Funktion und einen größeren Auslösebereich empfehlen wir den generellen Einsatz einer Synchronisierung.

Zuschnitt Lichte Korpusweite LW - 240 mm

4b TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungsadapter




Ausführung	Farbe	
Symmetrisch	R7035	T60.000D

2 x bestellen

Zubehör

TIP-ON BLUMOTION-Prüf- und Einstelllehre




Frontspalt FS (mm)	Farbe	
2.5	Orange	65.5627

TIP-ON BLUMOTION

Planung

Platzbedarf im Korpus


Schubkasten | Frontauszug

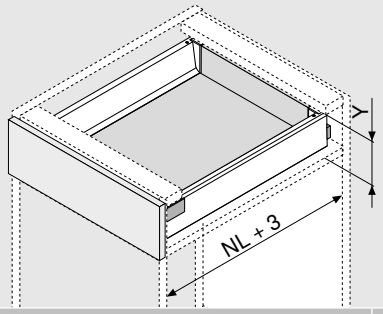

Rückwandhöhe	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227

NL Nennlänge

Innenschubkasten | Innenauszug

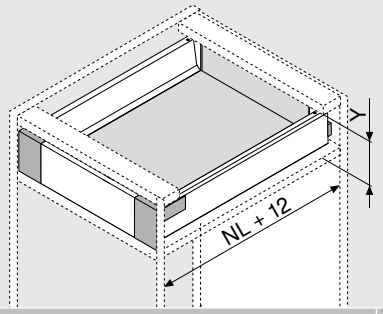


Rückwandhöhe	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227


NL Nennlänge

Platzbedarf im Korpus

Schubkasten | Frontauszug

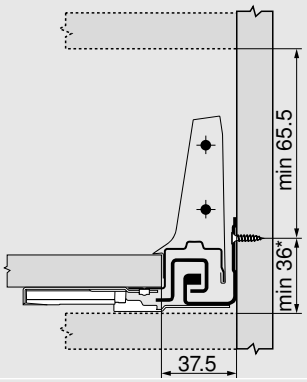


Innenschubkasten | Innenauszug

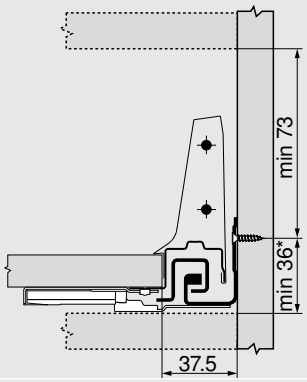


Höhe M

* Bei 36–39 mm und einer Korpusbreite KB ≥ 750 mm ist eine Halterung TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierung und ein Bodenabstützwinkel erforderlich, um eine Kollision der Synchronisierungswelle mit dem Korpusunterboden oder der Traverse zu verhindern.
Wir empfehlen einen Anschlagversuch

Schraubposition – Innenschubkasten | Innenauszug

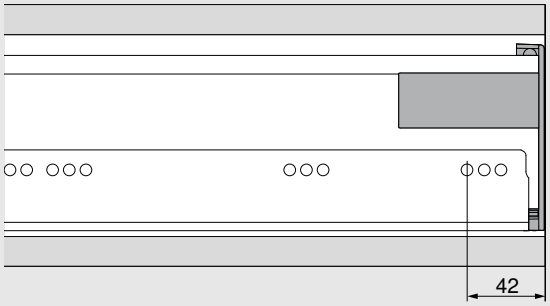

Variante 1

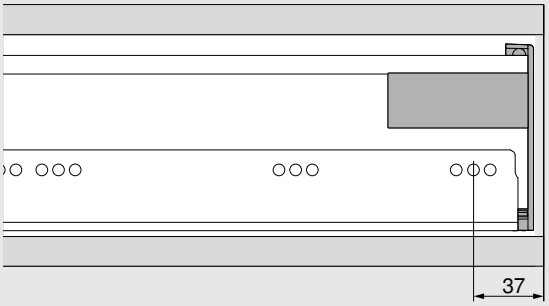


Variante 2


TIP-ON BLUMOTION

Planung

Sockelfuß

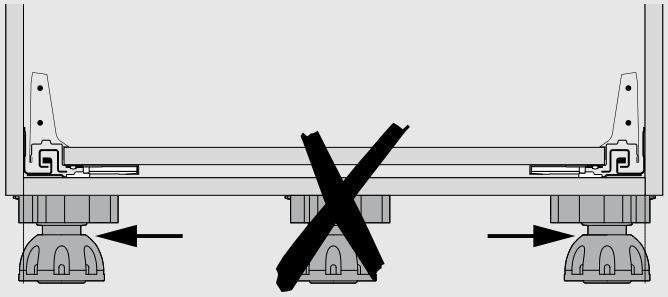

Auslösebereich

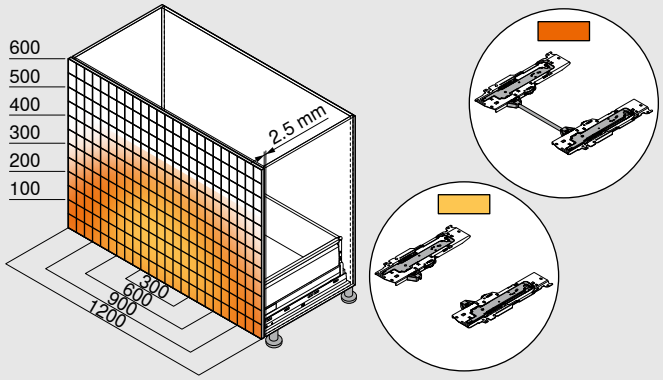

Auslösebereich	
Mit Synchronisierung	
Ohne Synchronisierung	
Mindestfrontspalt (mm)	2.5
Mit Front-/Bodenstabilisierung	

Für eine optimale Funktion und einen größeren Auslösebereich empfehlen wir den generellen Einsatz einer Synchronisierung.

Beispiel für 578 – 30 kg | 576 – 65 kg, Höhe D, Nennlänge NL 500 mm

Halterung TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle




- Verhindert das Durchhängen der TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle
- Für Auszüge über Korpusunterboden oder Traverse
- Für Korpusbreite KB ≥ 750 mm erforderlich
- Material: Stahl


Bestellinformation

T60B000H


Einbohrmaße – Schubkastenboden



Nennlänge (mm)	TIP-ON BLUMOTION-Einheit
270–300	S0 | S1



Nennlänge (mm)	TIP-ON BLUMOTION-Einheit
350–650	L1 | L3 | L5



Nennlänge (mm)	TIP-ON BLUMOTION-Einheit
450–650	L1 | L3 | L5

TIP-ON BLUMOTION


Bodenabstützwinkel




- Zur Abstützung des Auszugbodens
- Für Auszüge über Korpusunterboden oder Traverse
- Für Korpusbreite KB ≥ 750 mm erforderlich
- Material: Kunststoff

Bestellinformation	
Bodenabstützwinkel	
Korpusbreite KB (mm)	**Farbe**
≥ 750	RAL 7037 Staubgrau
	Z96.2011

Platzbedarf im Korpus



Einbohrmaße Front



FA Frontaufschlag


Front-/Bodenstabilisierung




- Zur Stabilisierung von hohen Fronten
- Zur Abstützung von breiten Schubkastenböden
- Erforderlich:
  Fronthöhe FH < 300 mm:
  Korpusbreite KB ≥ 750 mm: 2 Stk.
- Empfehlung:
  Fronthöhe FH > 300 mm:
  Korpusbreite KB < 750 mm: 1 Stk.

Bestellinformation	
Front-/Bodenstabilisierung	
Befestigungsart	**Farbe**
EXPANDO	RAL 7037 Staubgrau
	Z96.10E1

Platzbedarf im Korpus




Einbohrmaße Front



FA Frontaufschlag

Erforderlich:
Fronthöhe FH > 300 mm:
Korpusbreite KB ≥ 750 mm: 2 Stk.




FA Frontaufschlag


Empfehlung:
Fronthöhe FH > 300 mm:
Korpusbreite KB < 750 mm: 1 Stk.

Schubkasten


1

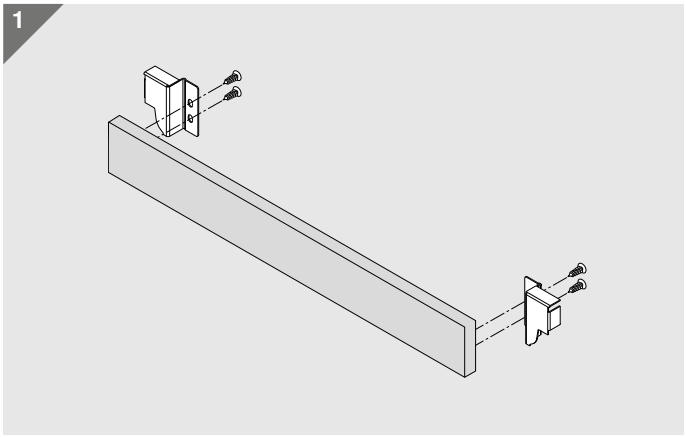


2

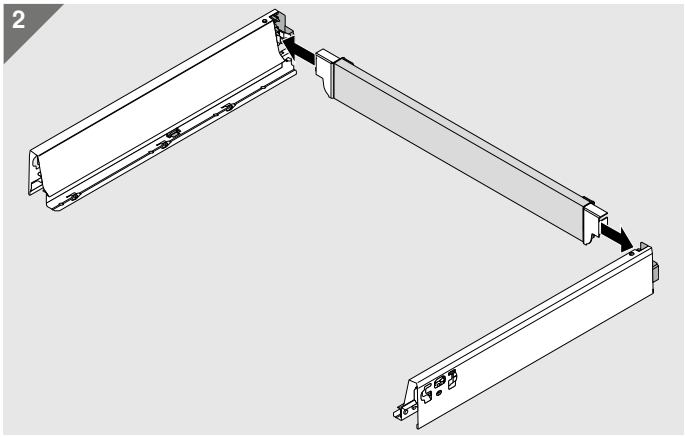


3

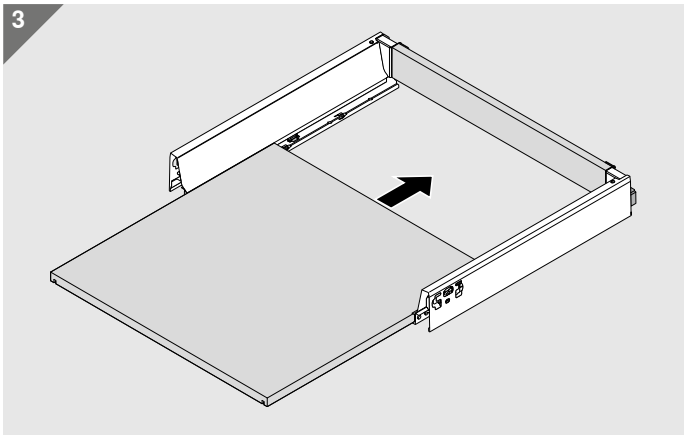


4

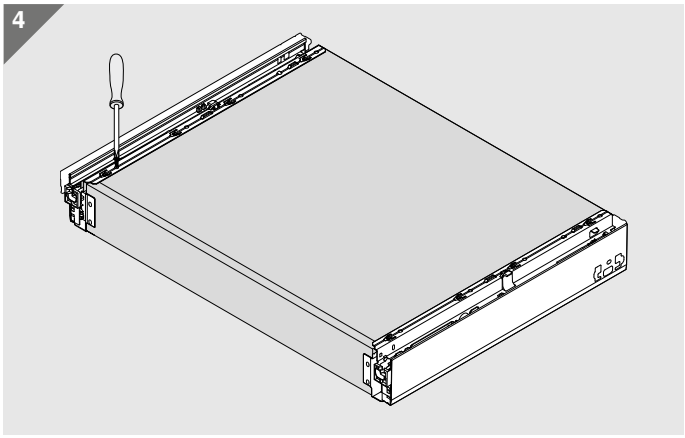


5

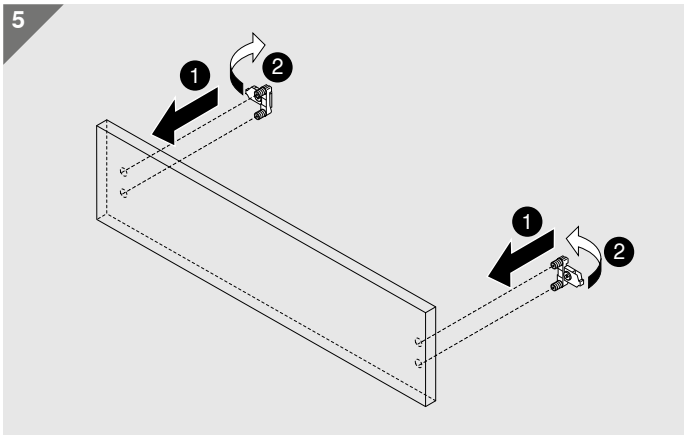


6

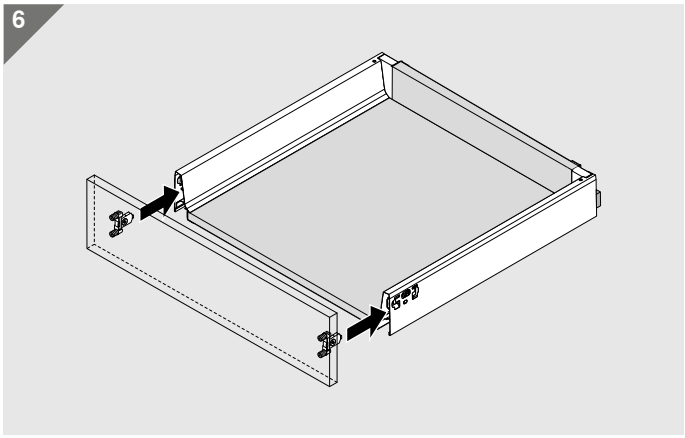

7

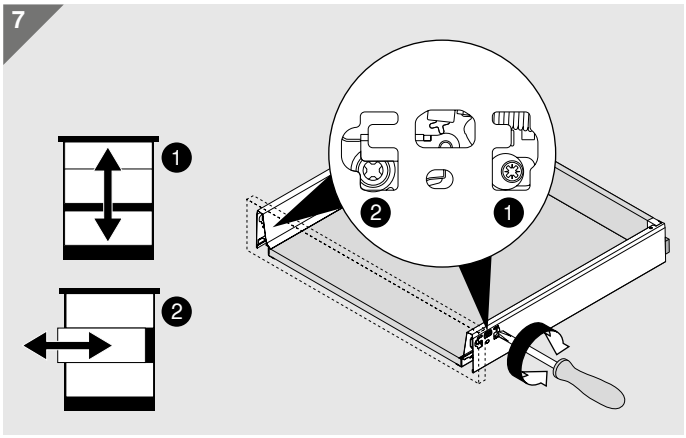


8

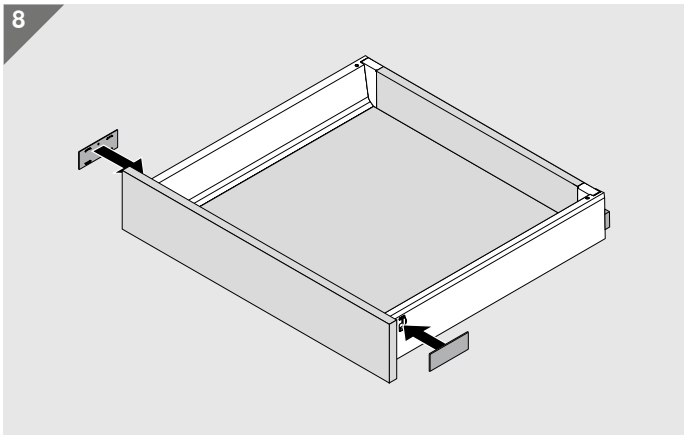


Innenschubkasten


1

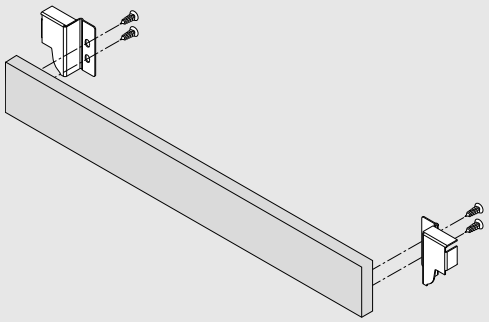


2

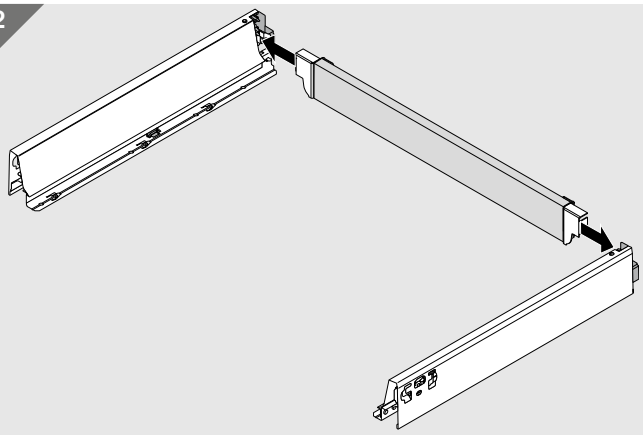


3

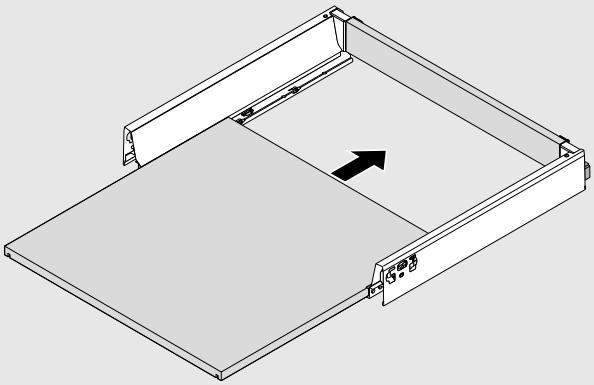


4

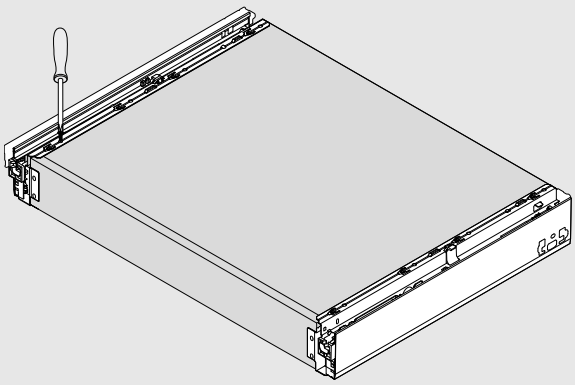


5

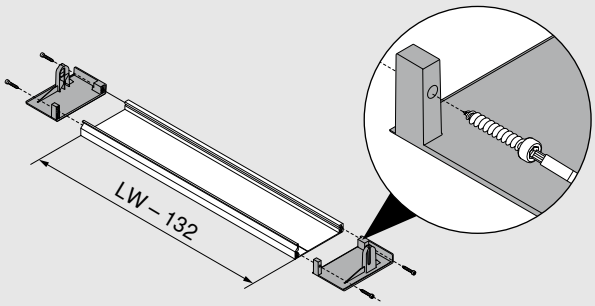

6

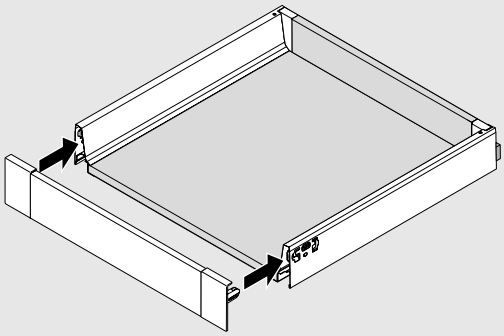


7

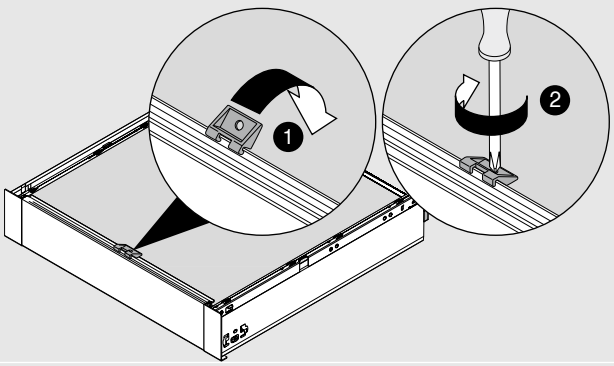


Ab Korpusbreite > 600 mm


8

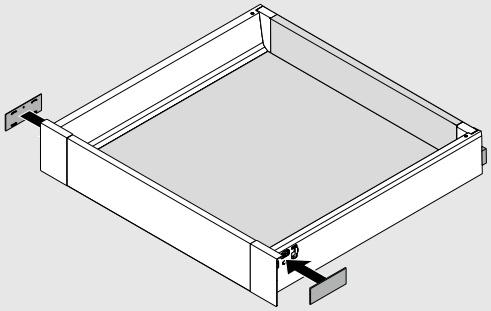


Innenschubkasten – Griff und Mitnehmer

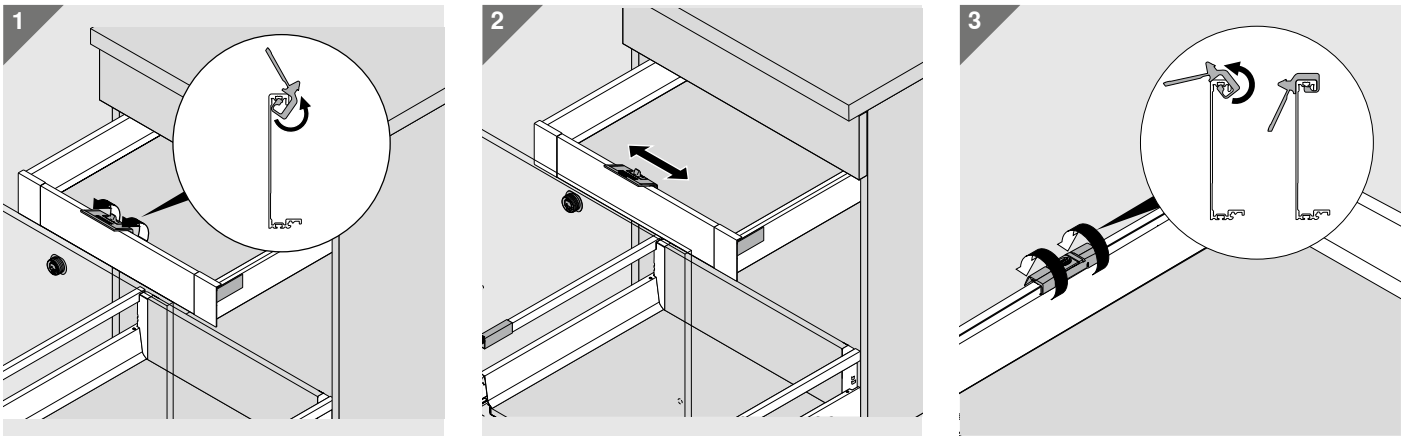

Entriegeln

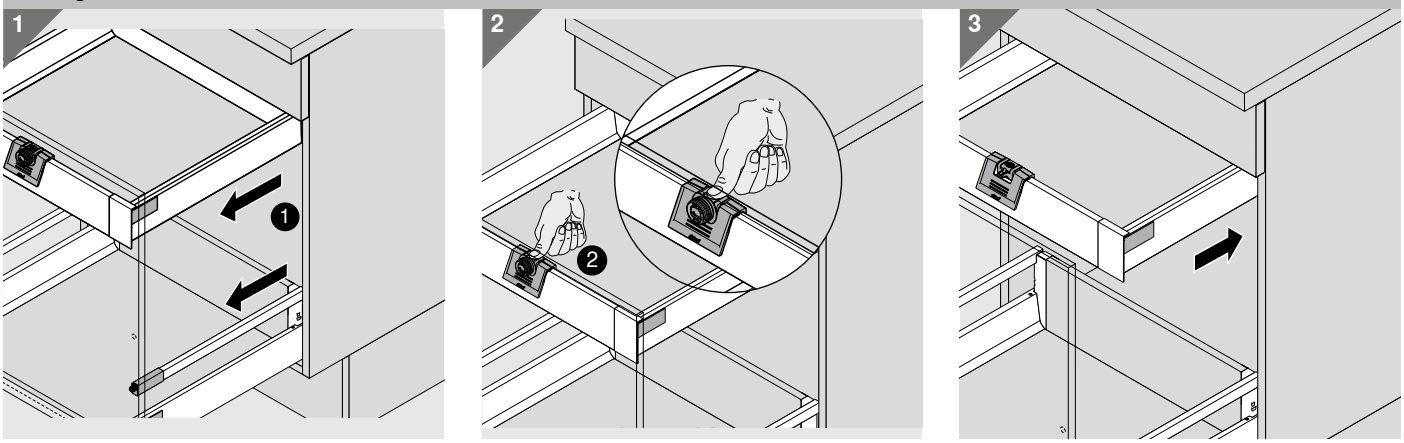


Mitnehmer deaktivieren

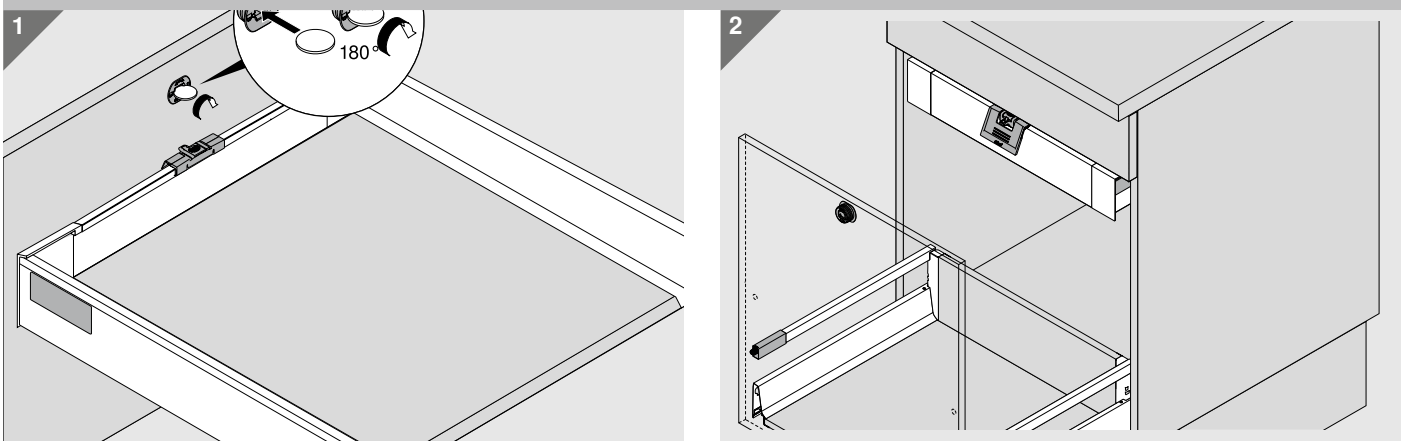


Frontauszug


1

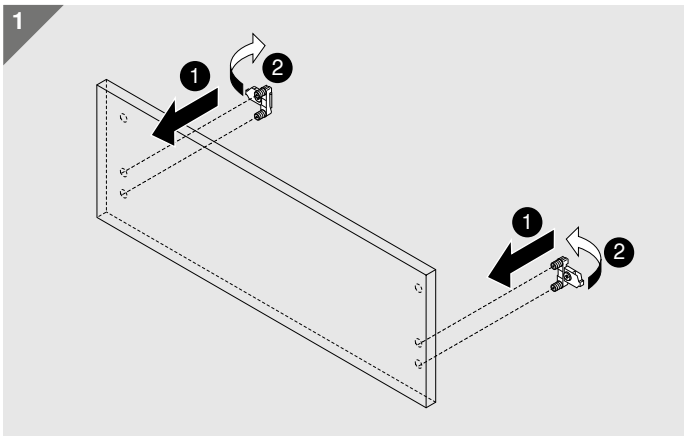


2

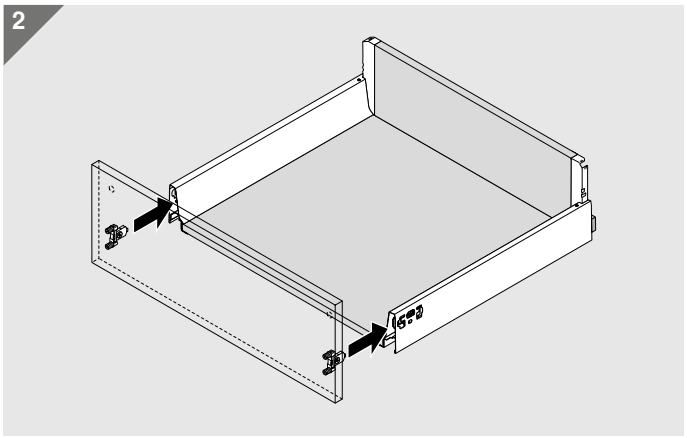


3

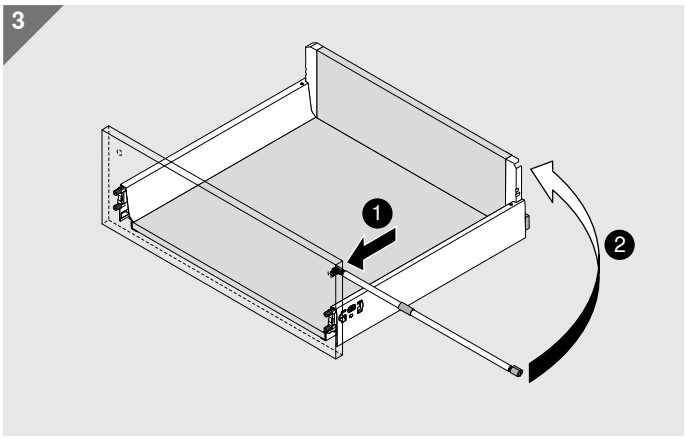


4

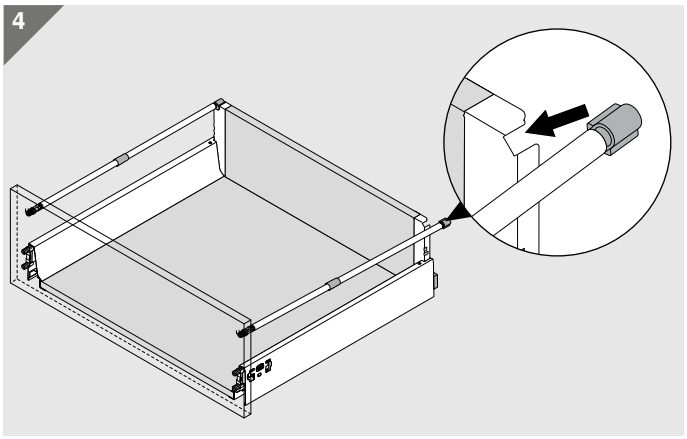


5

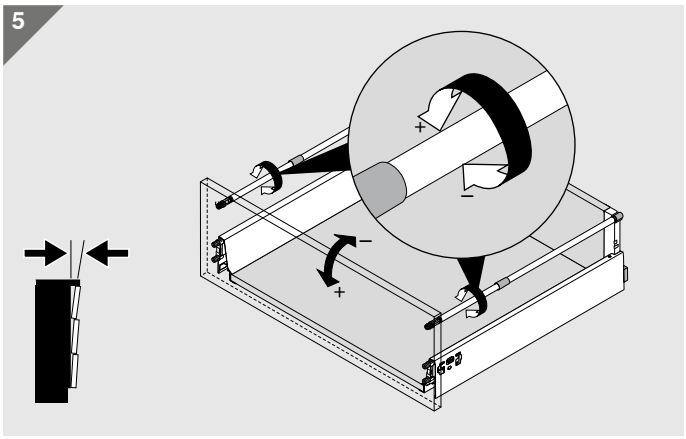


6

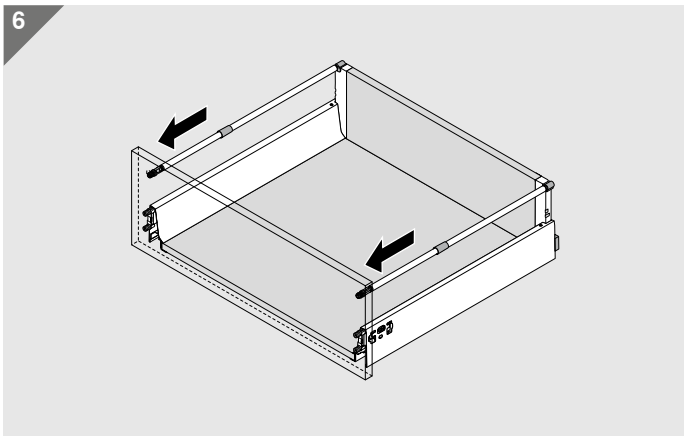

7

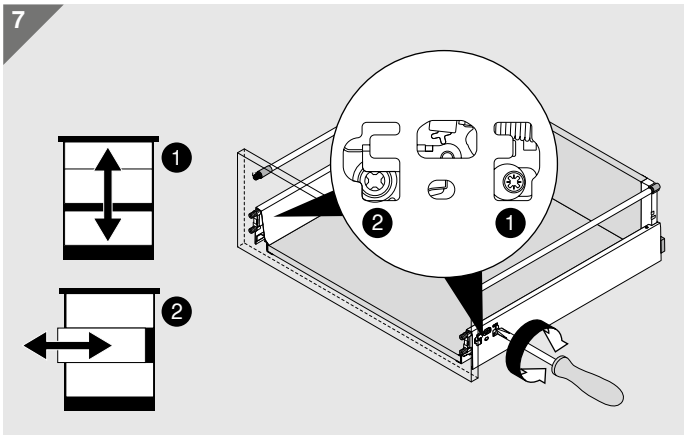


8

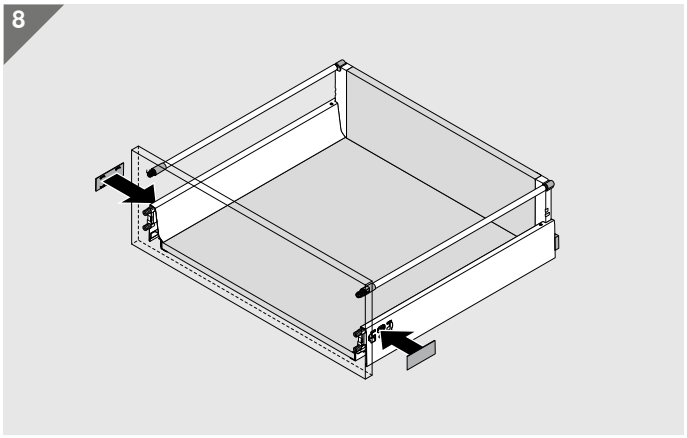


Frontauszug


1

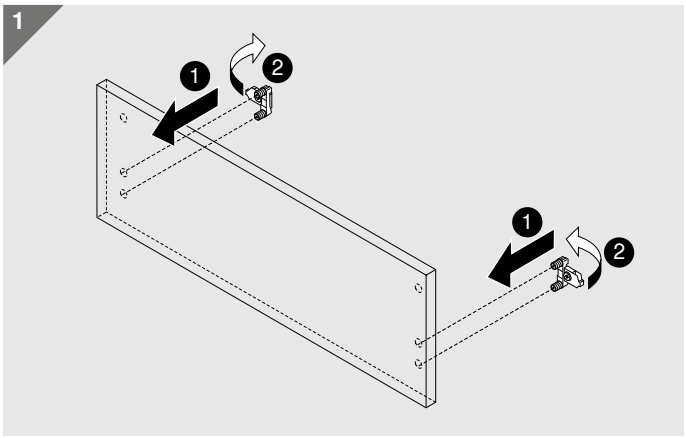


2

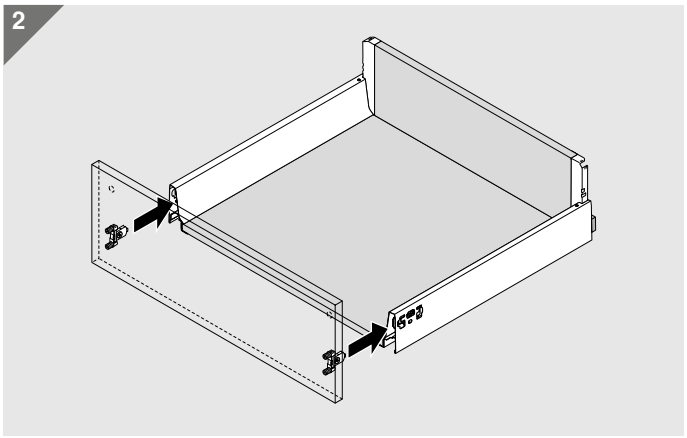


3

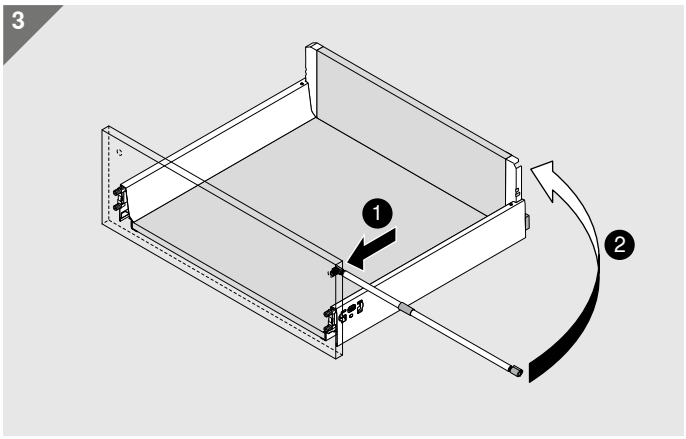


4

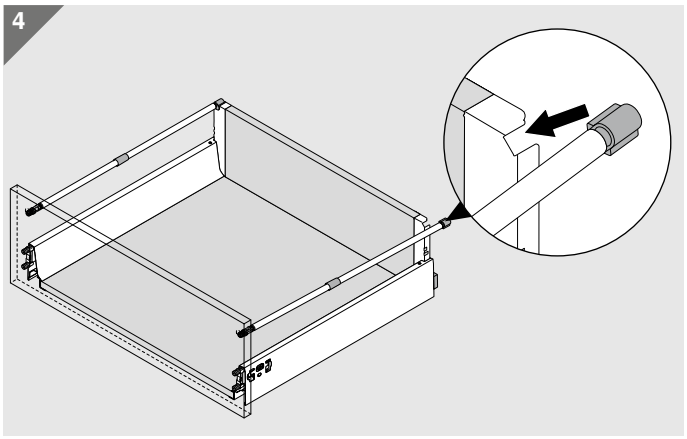


5

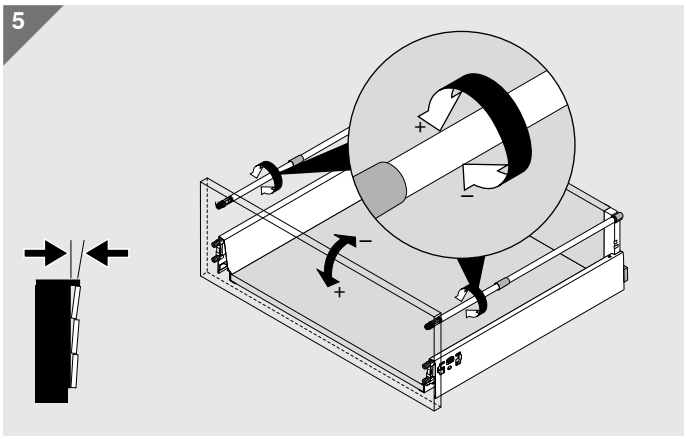


6

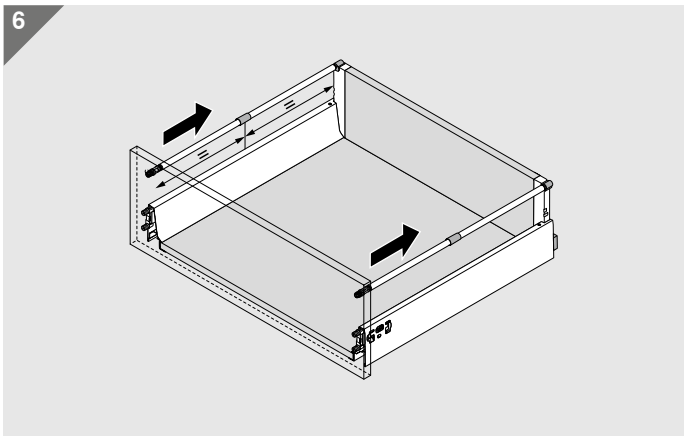

7

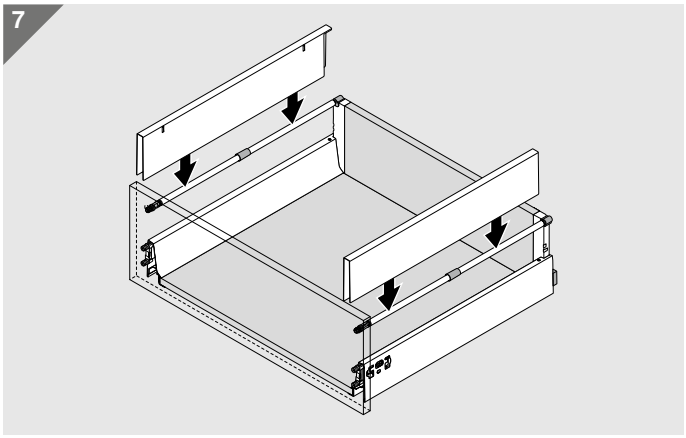


8

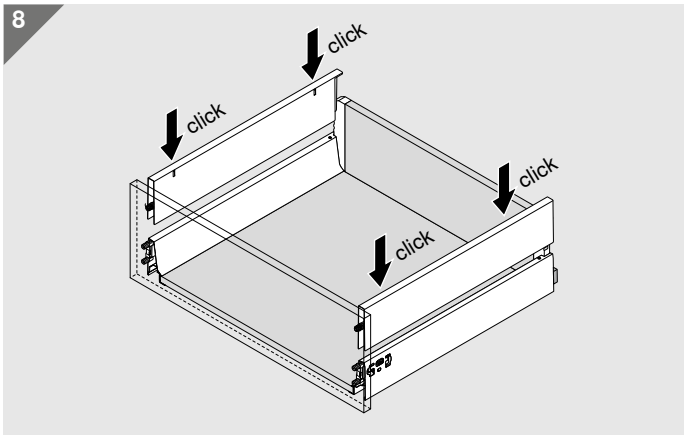


Frontauszug


1

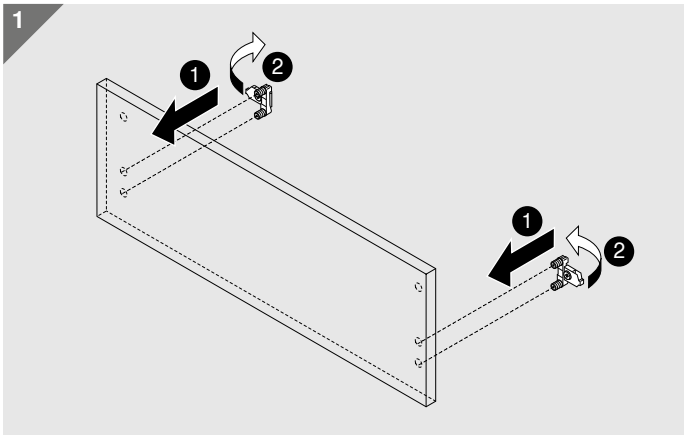


2

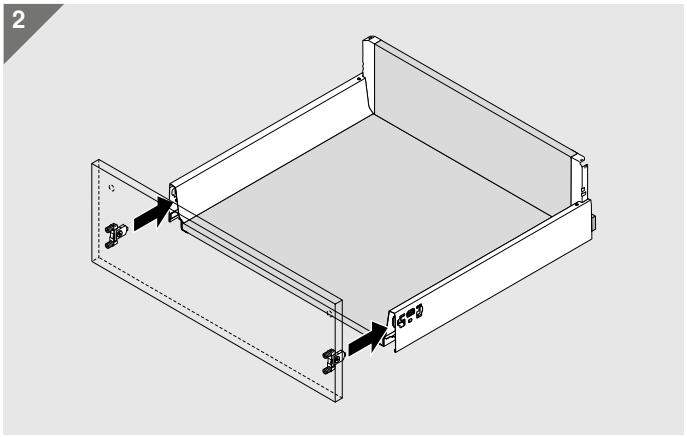


3

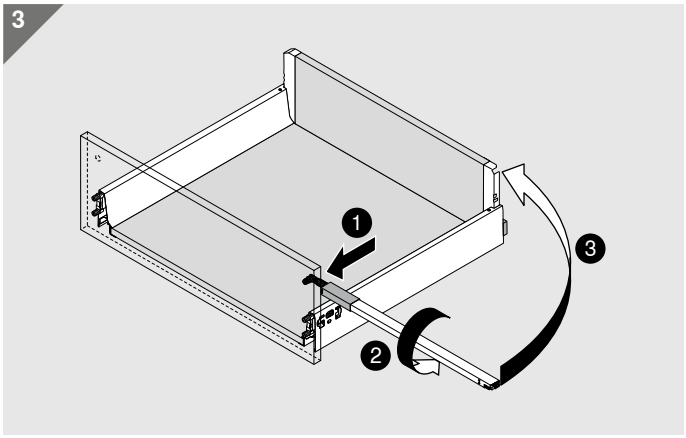


4

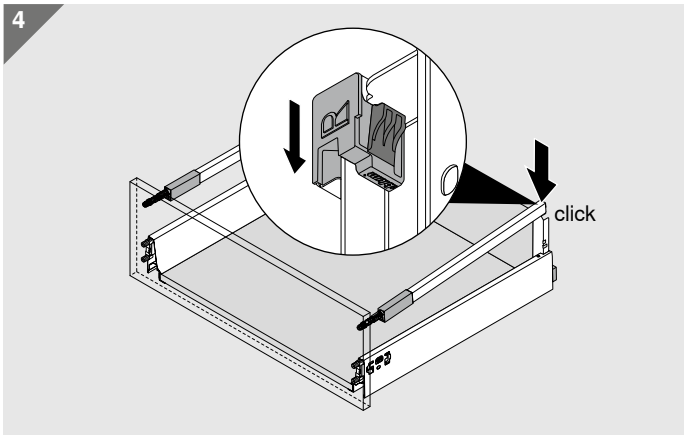


5

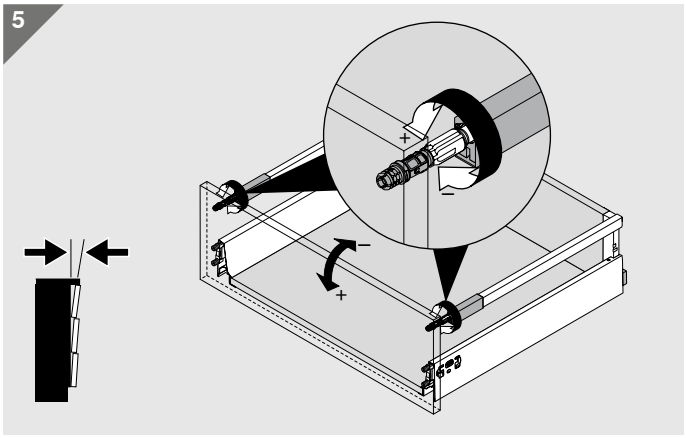


6

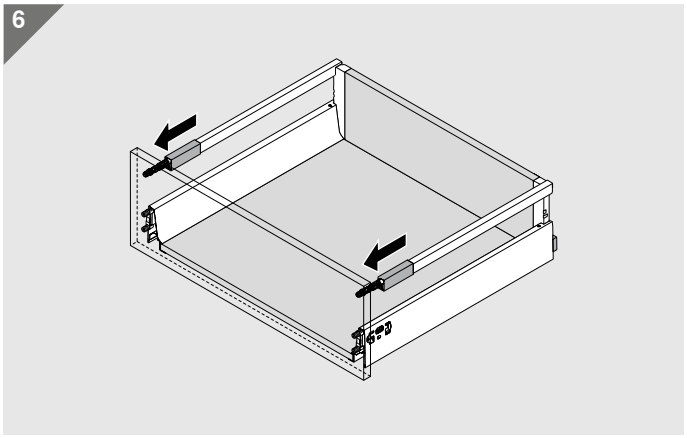

7

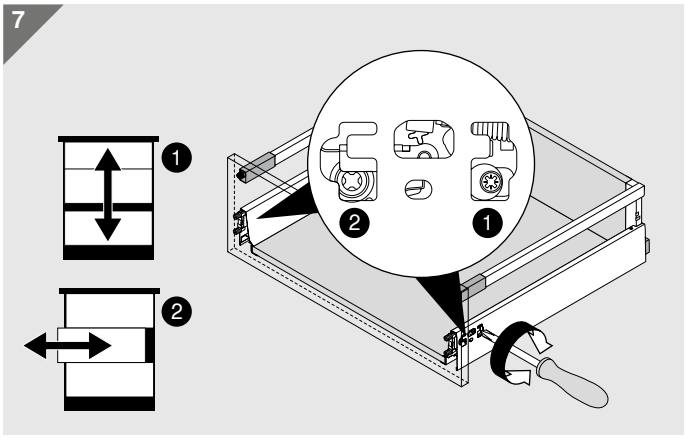


8

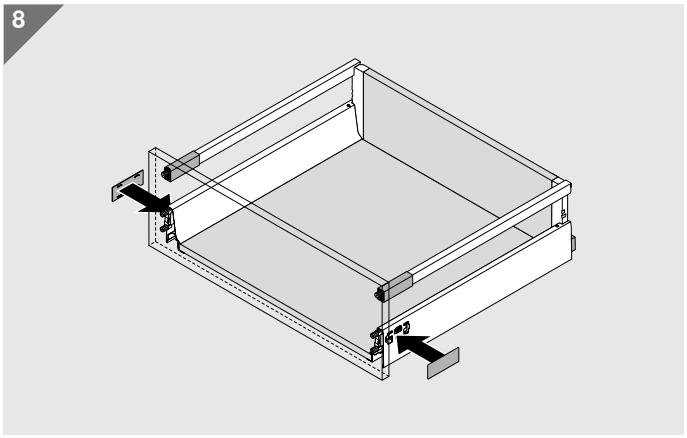


Frontauszug


1

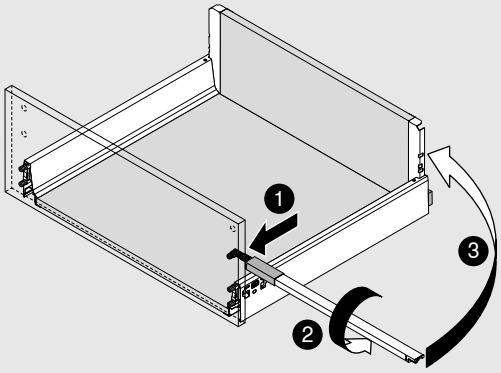


2

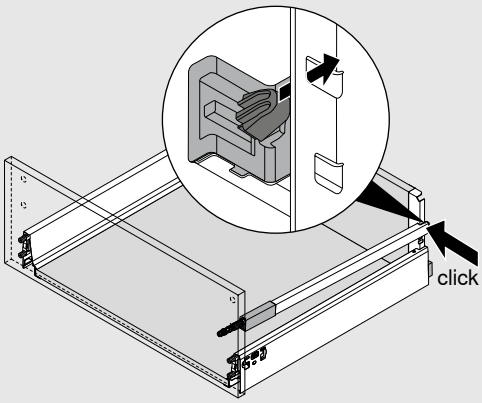


3

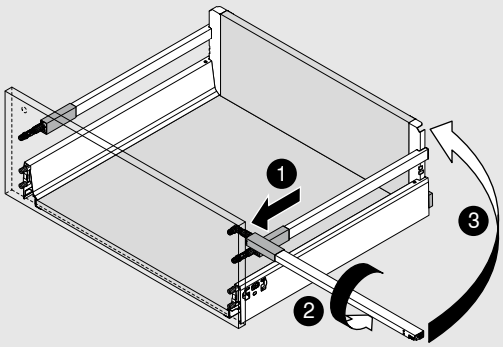


4

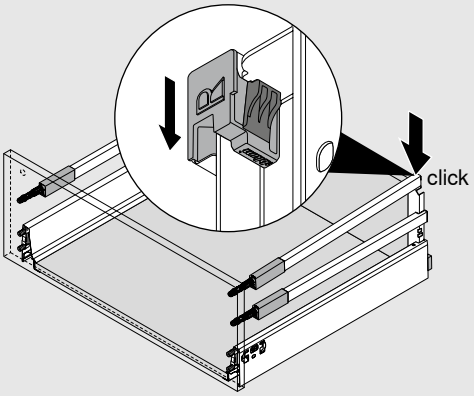


5

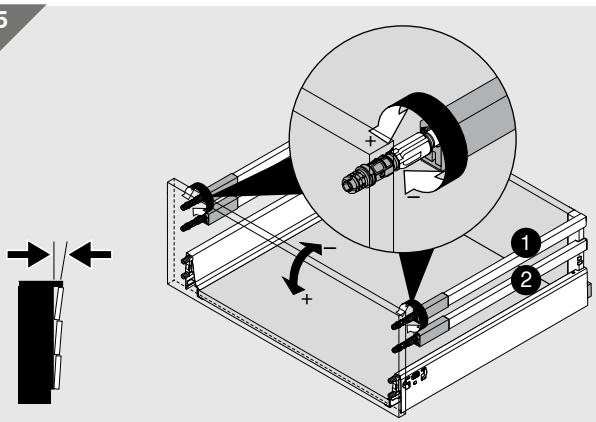


6

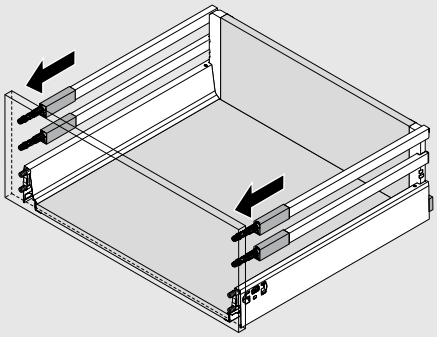

7

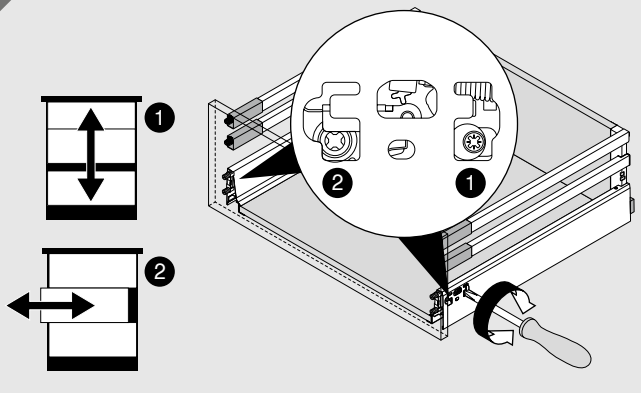


8

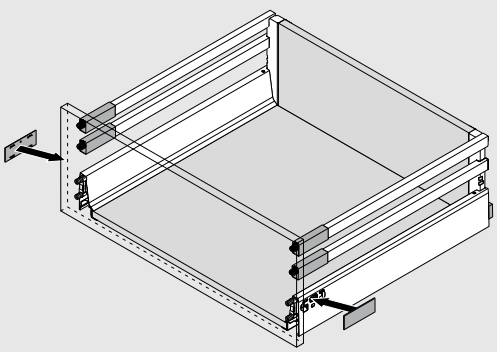


Frontauszug


1

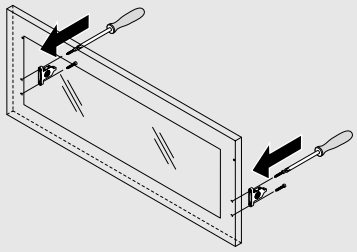


2

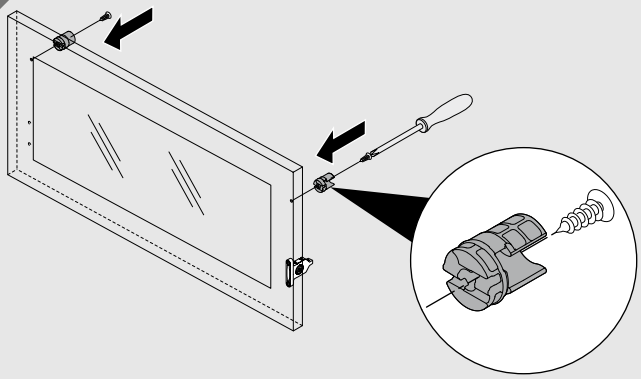


3

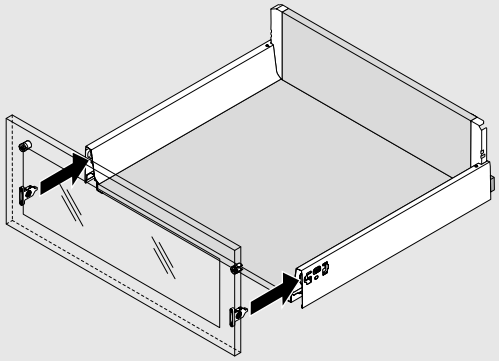


4

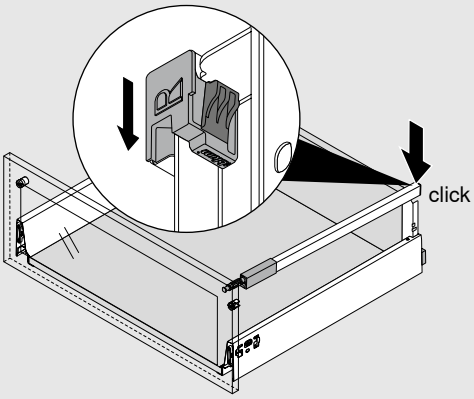


5

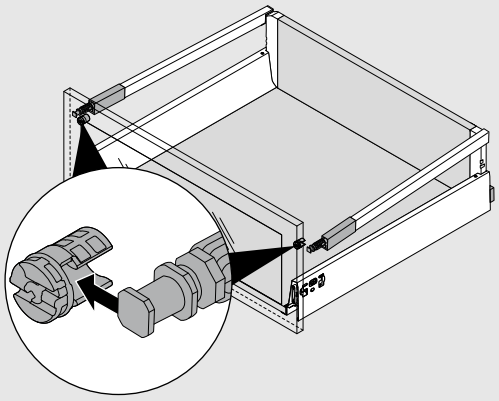



6

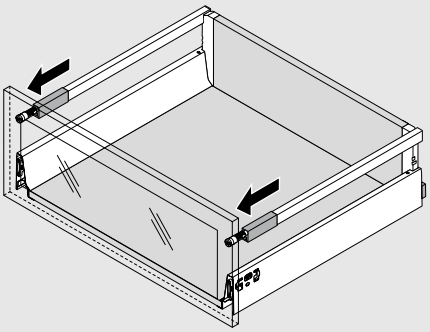



7

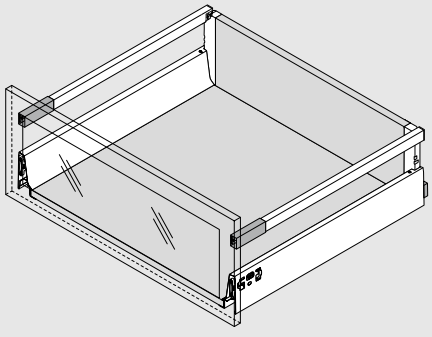


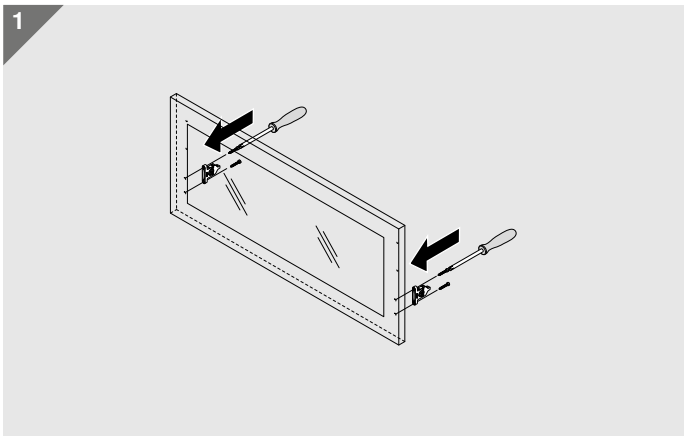

1

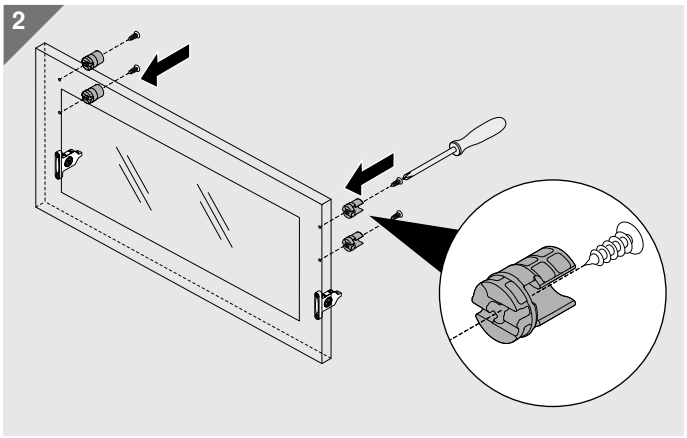

2

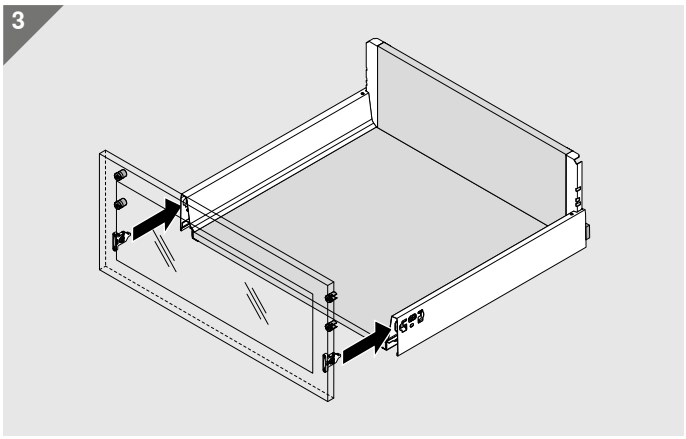

3

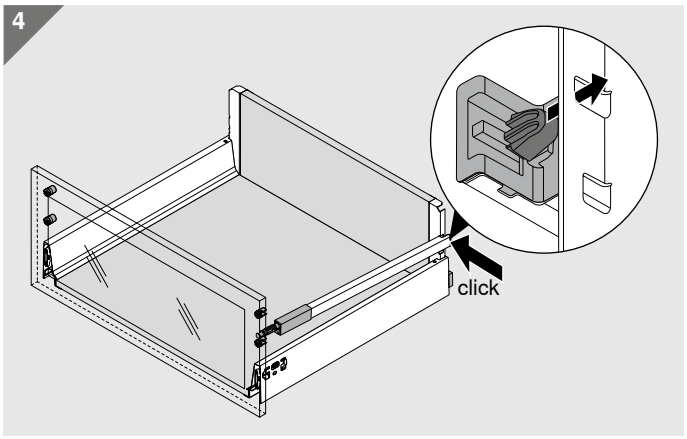
4
click

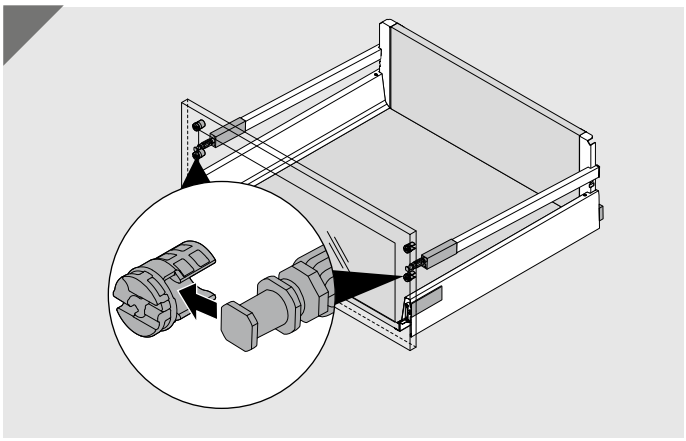

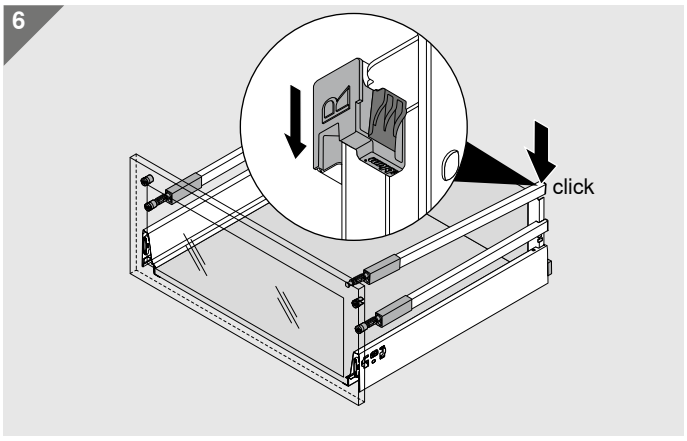

6
click

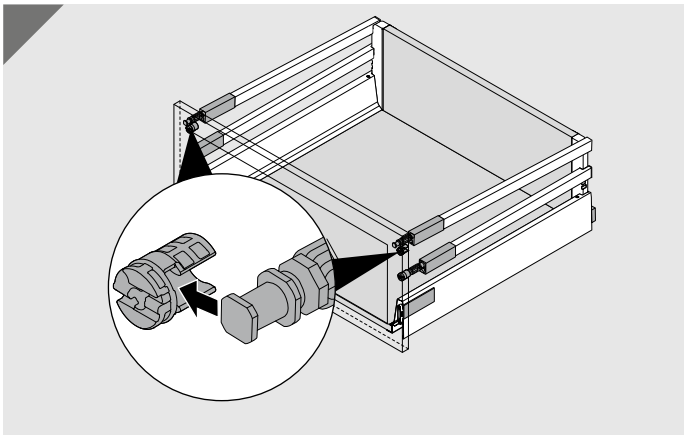

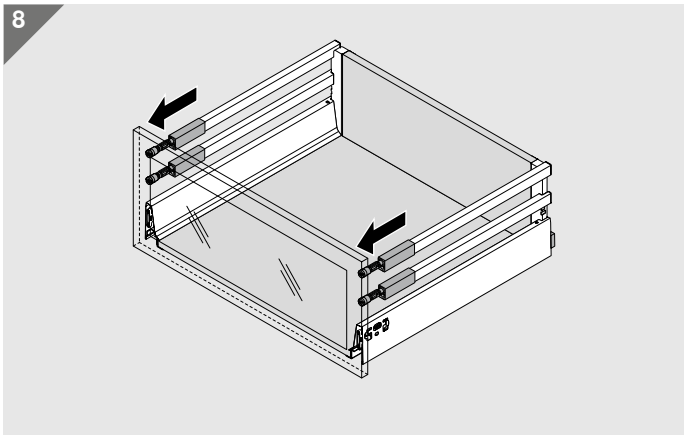

8

Innenauszug


1

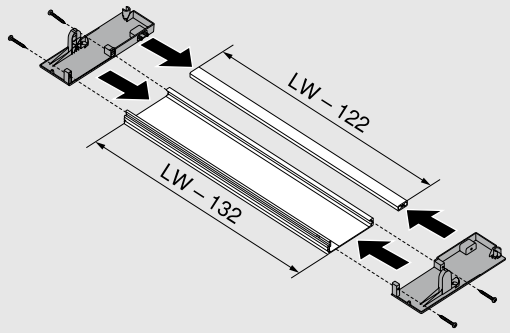


2

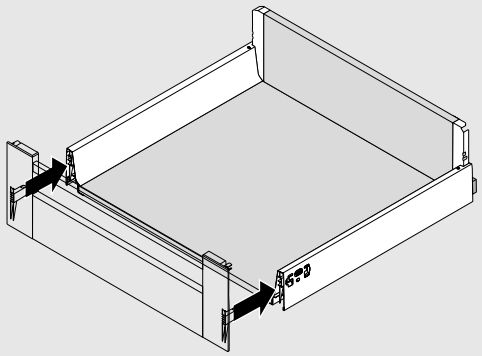


3

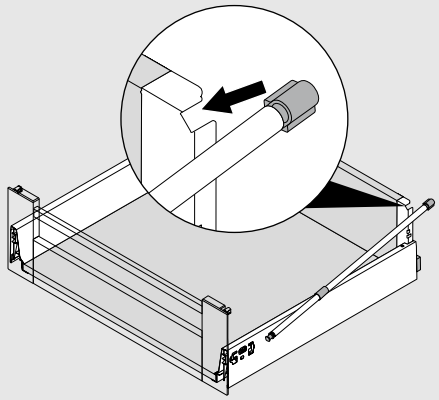


4

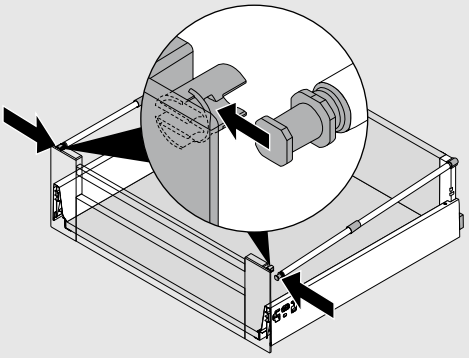

5

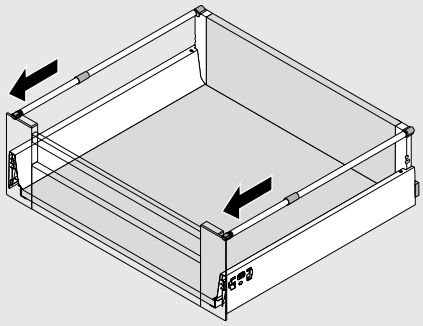


6

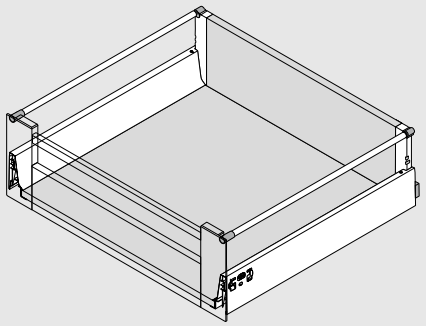


Innenauszug


1

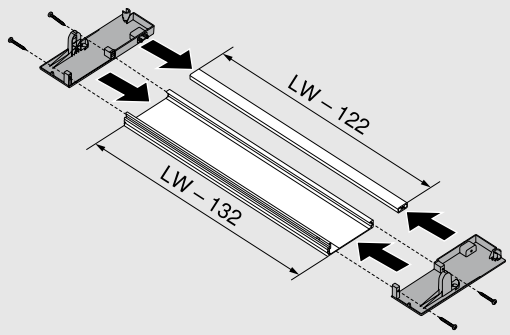


2

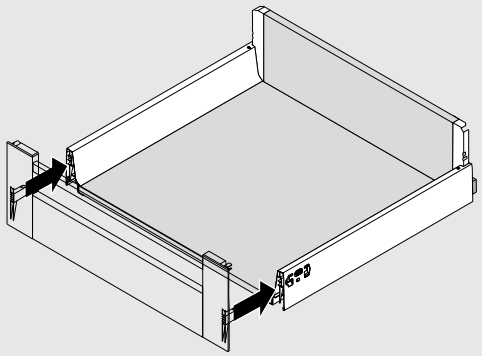


3

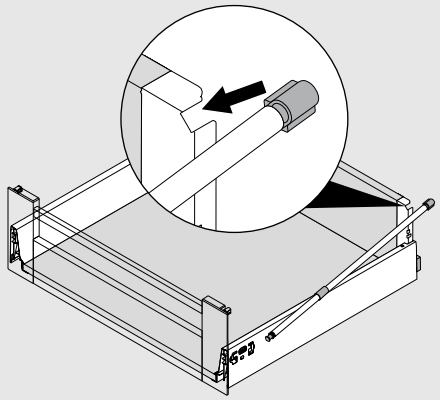


4

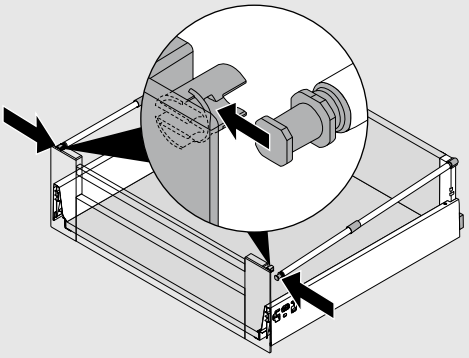


5

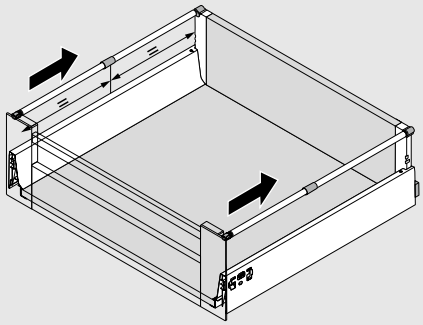


6

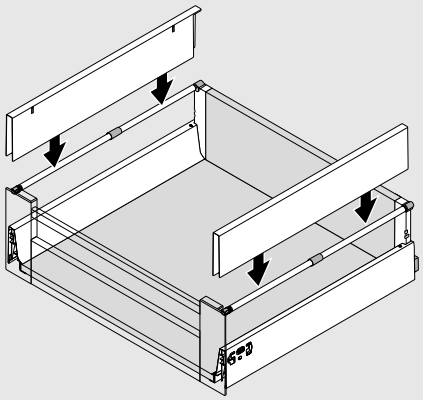

7

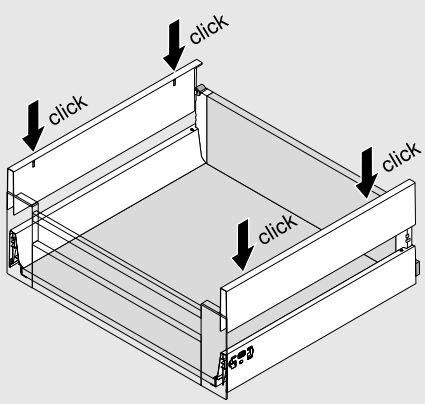


8

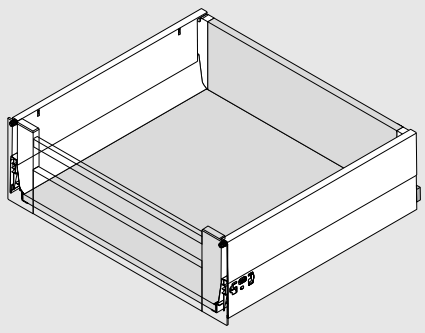


Innenauszug


1

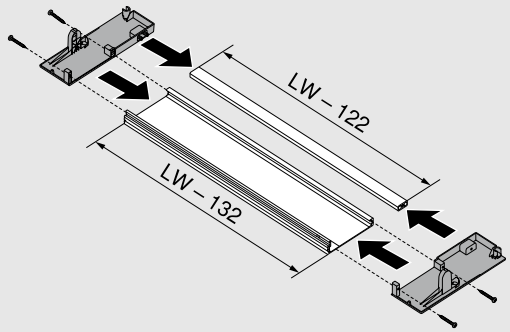


2

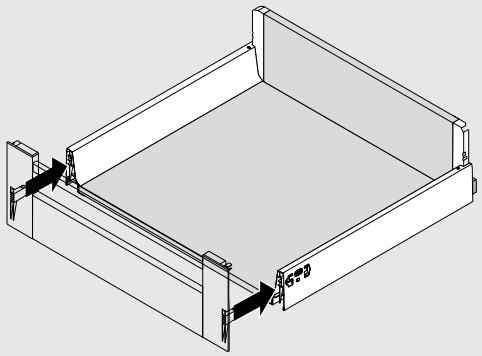


3

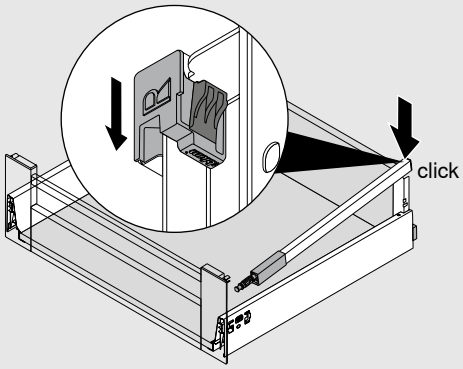


4

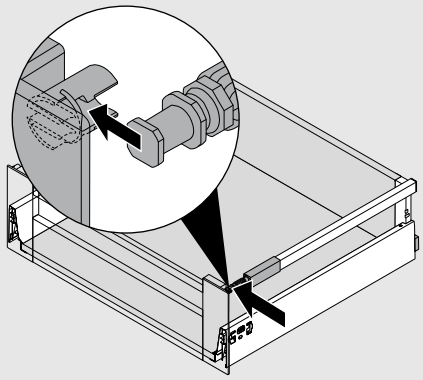


5

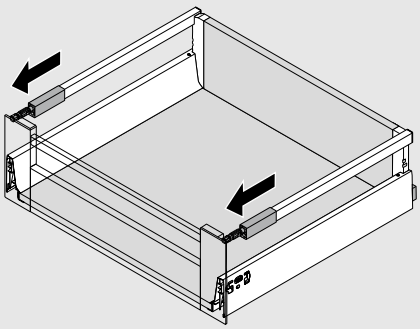

6

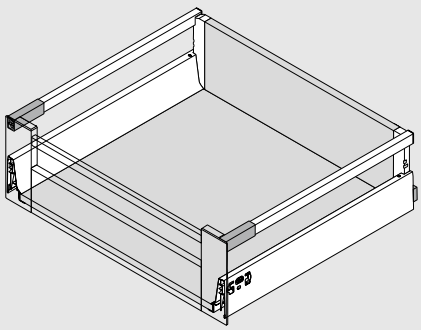


7

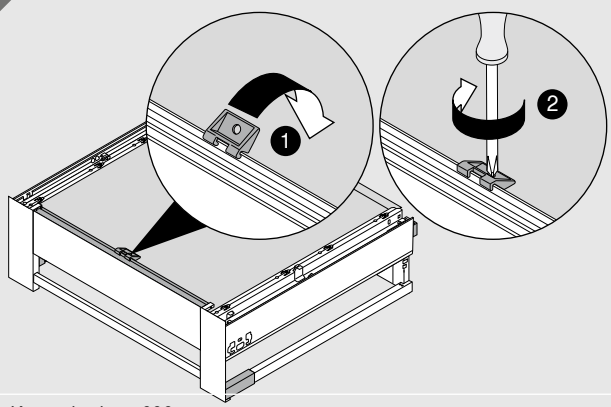


ab Korpusbreite > 600 mm

Innenauszug


1

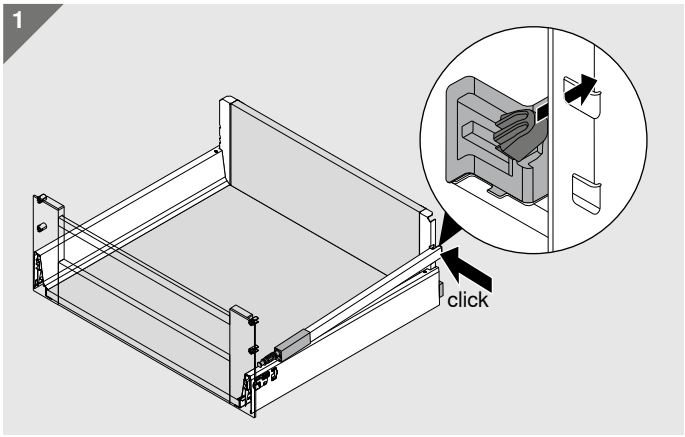


2

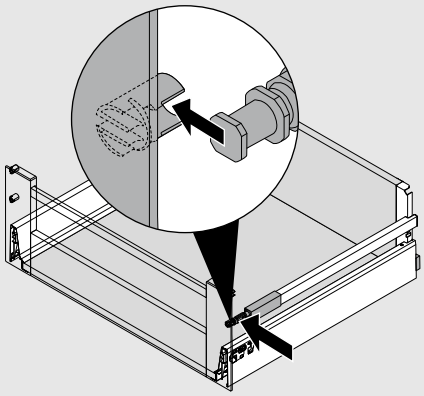


3

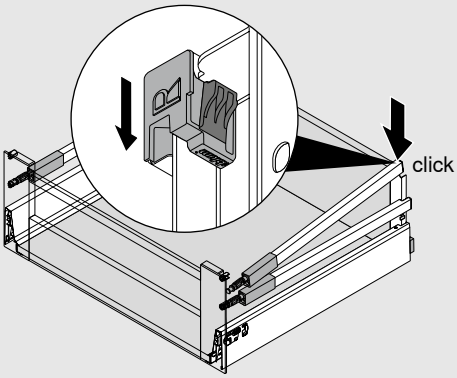


4

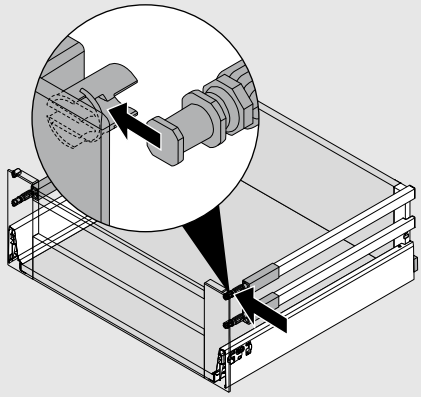

5

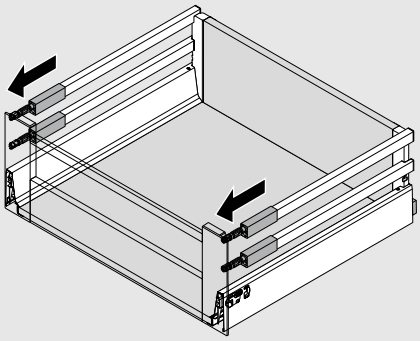


6

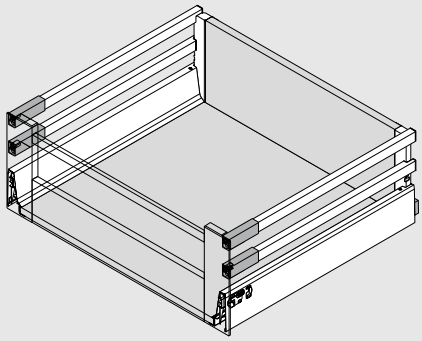


Spülenauszug


1

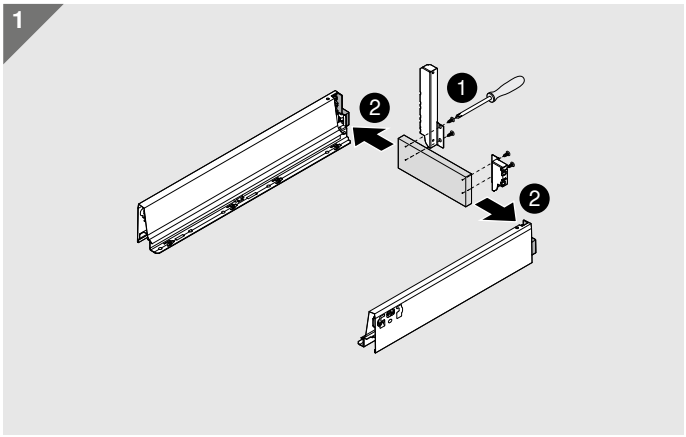


2

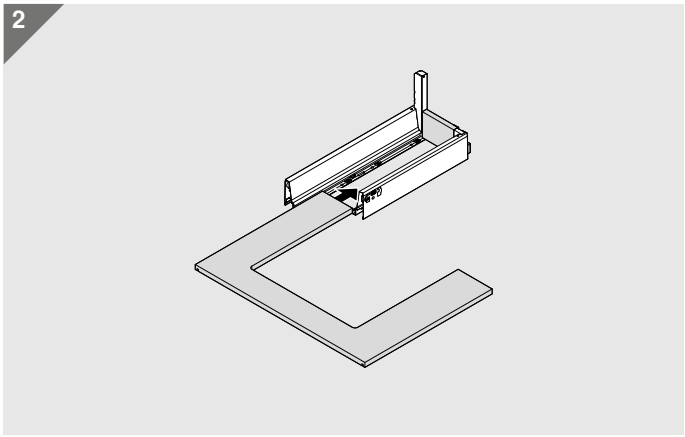


3

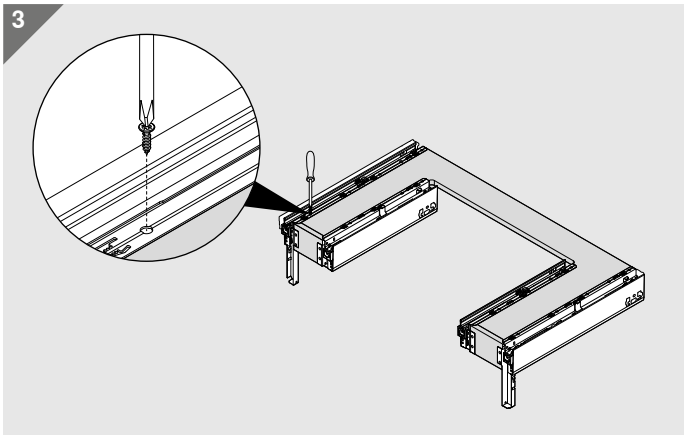


4

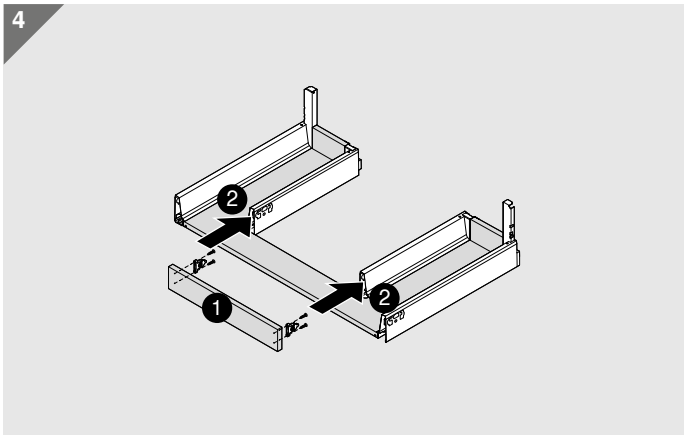


5

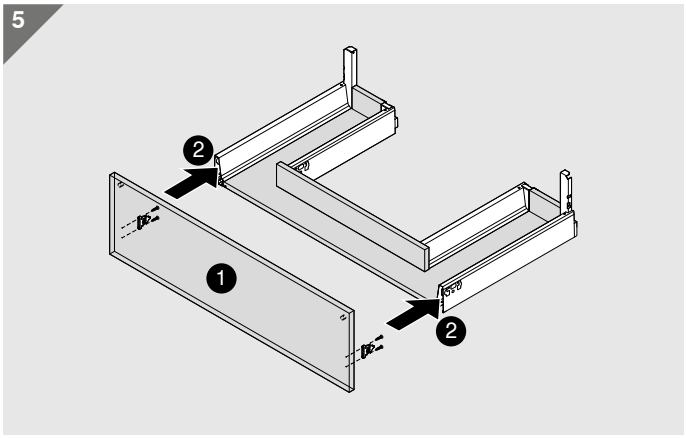


6

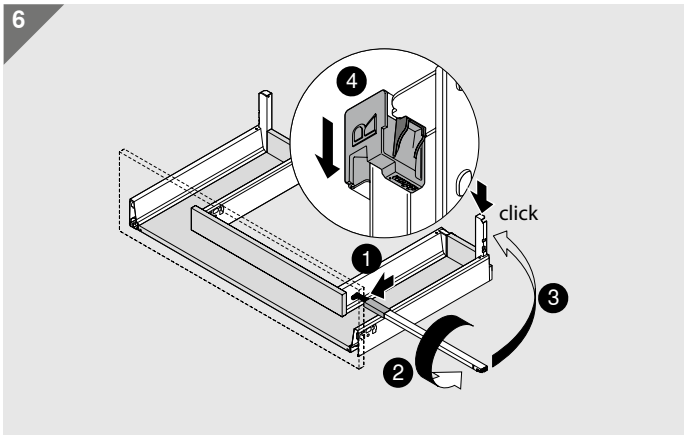



Schubkasten

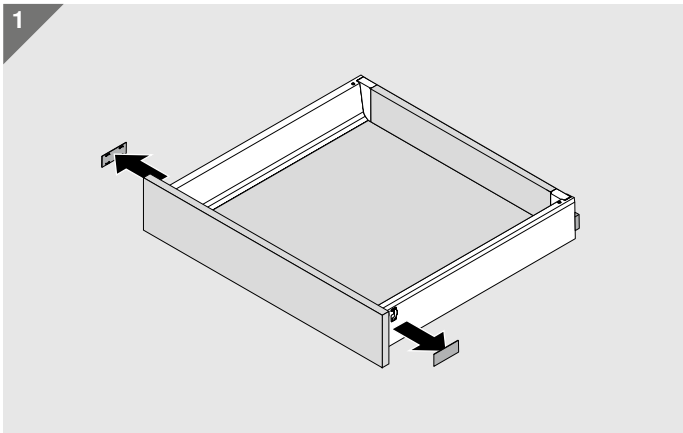

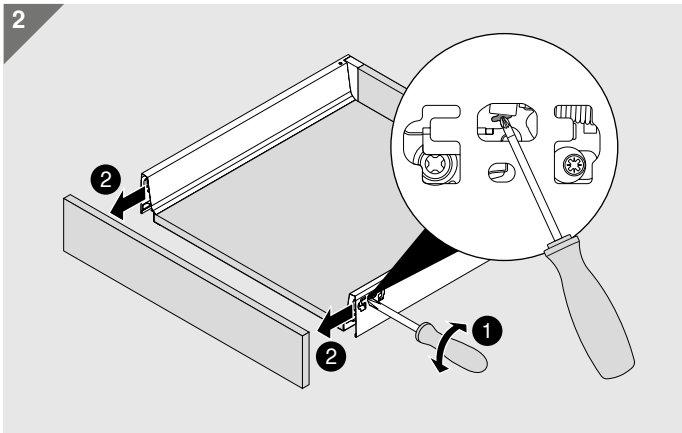

Innenschubkasten

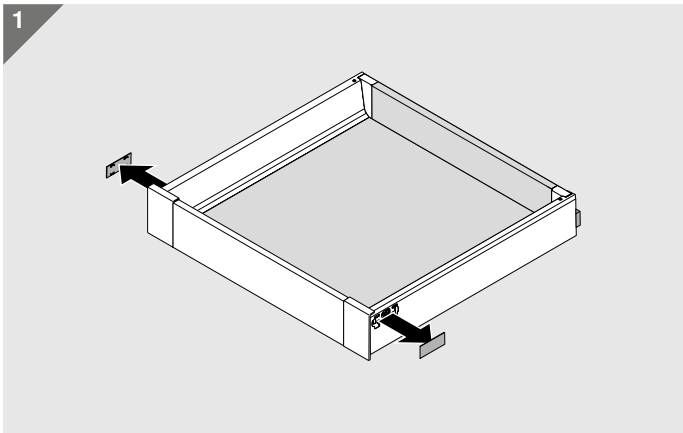


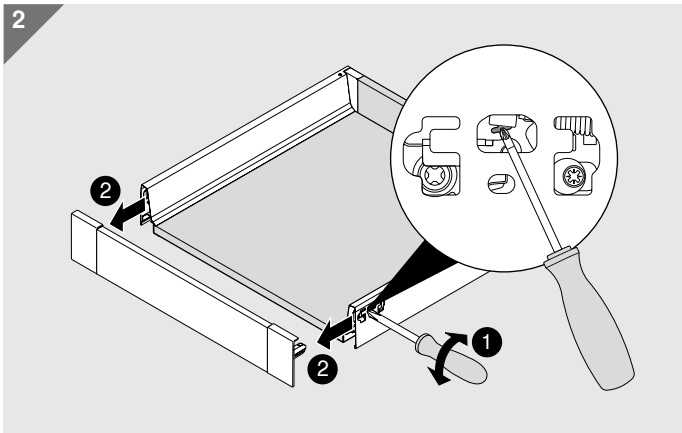


Frontauszug

Runde Reling


1

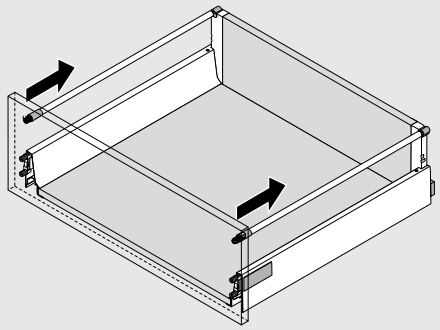

2

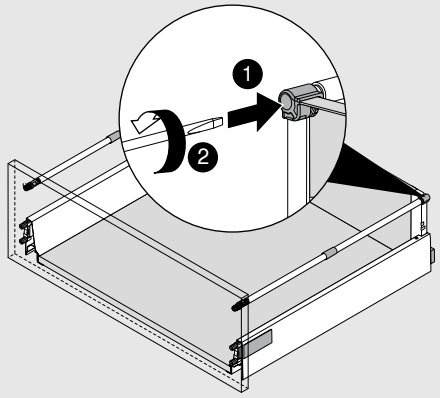


4

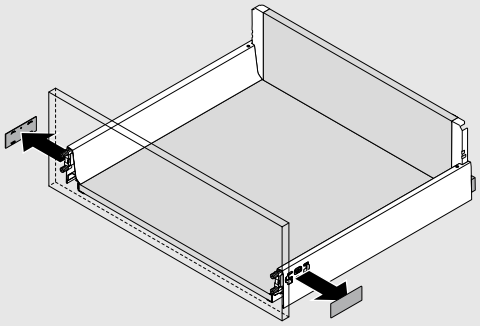


BOXSIDE


1

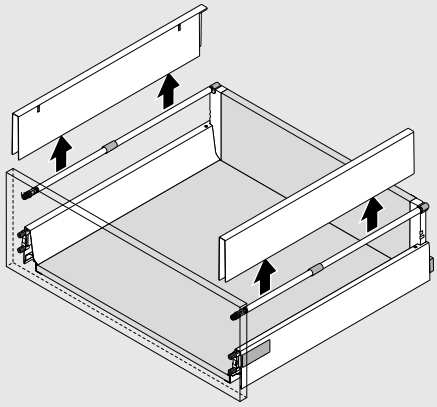

3

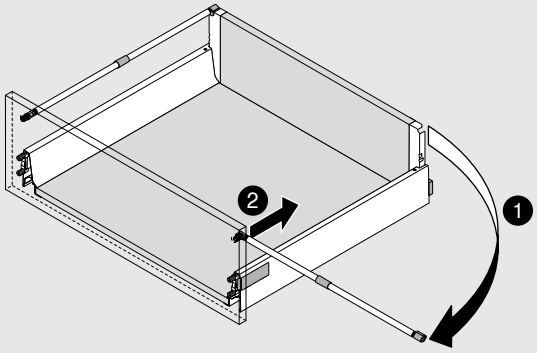


5

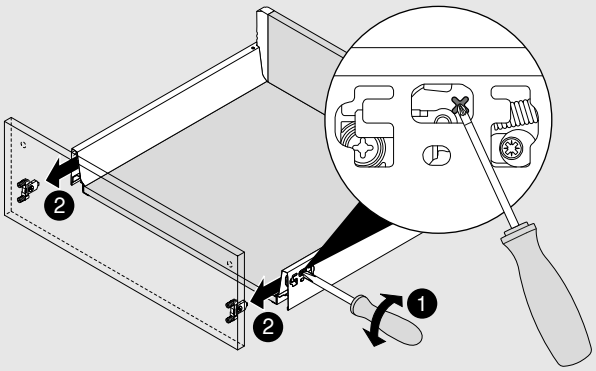


Frontauszug


1

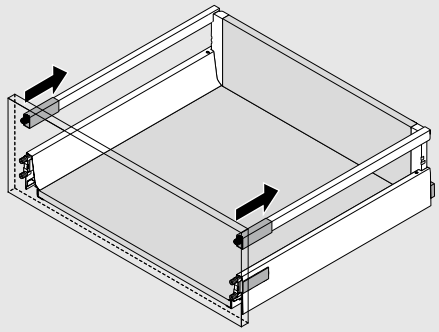


2

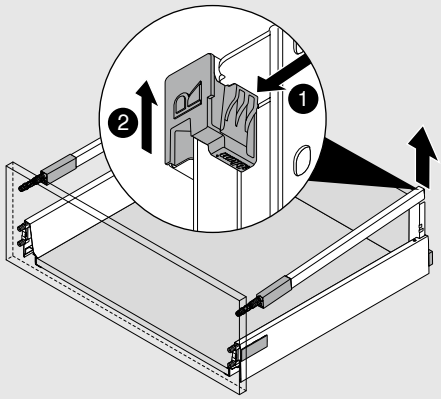


3

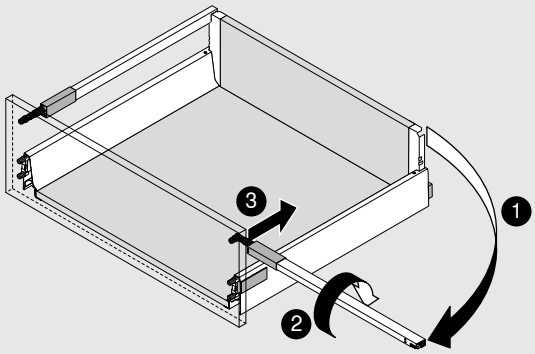

4

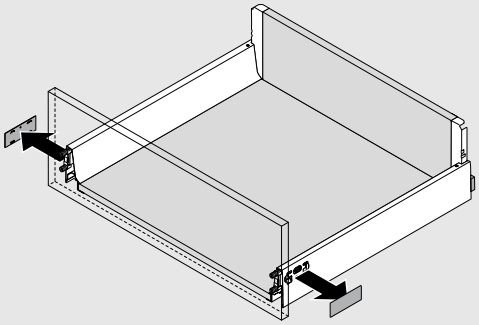


5

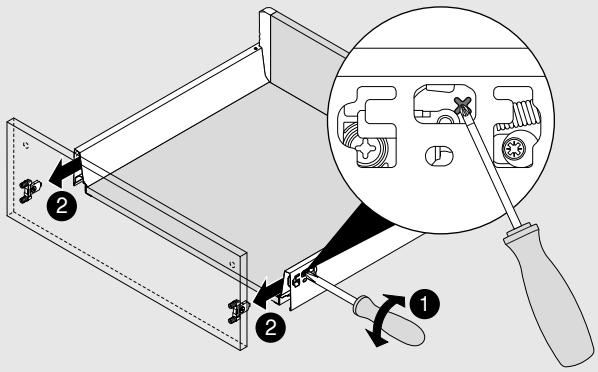


Frontauszug


1

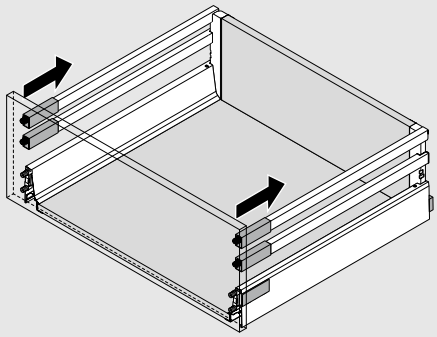


2

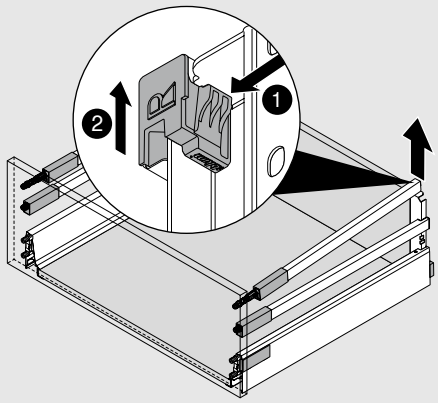


3

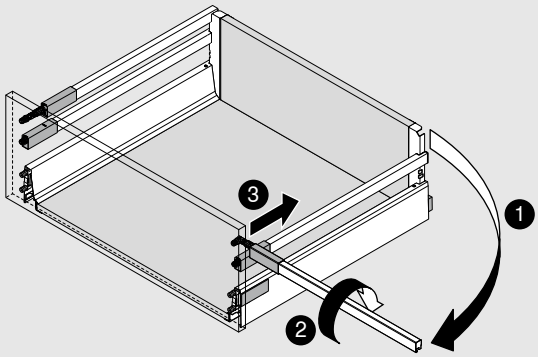


4

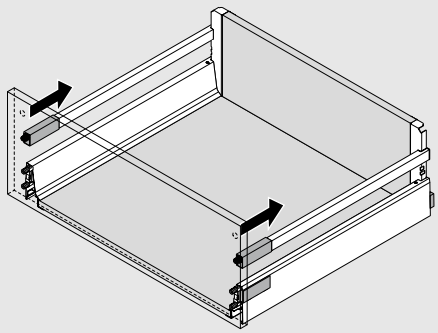


5

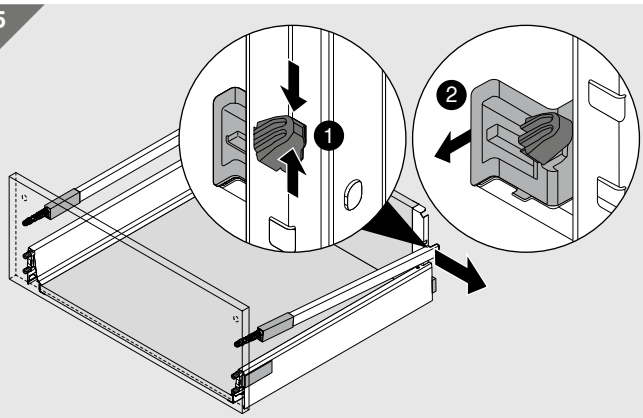


6

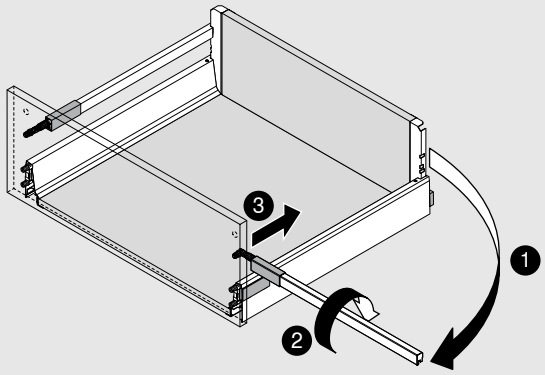

7

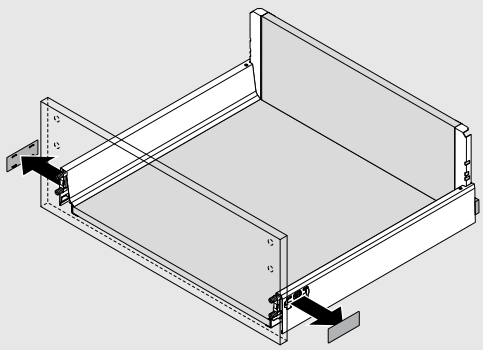


8

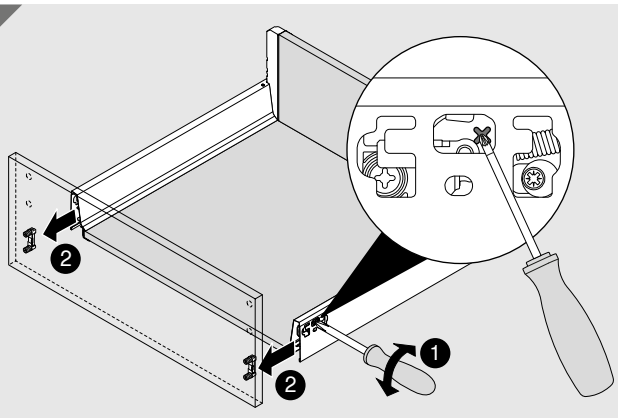


Frontauszug


1

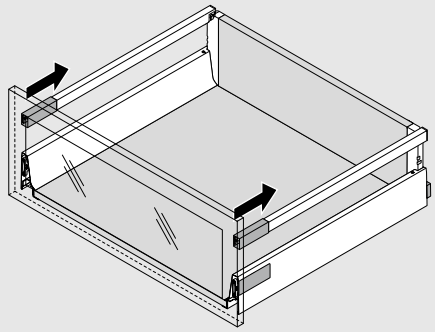



2

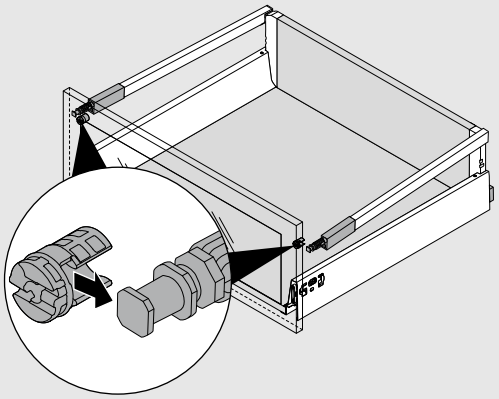



3

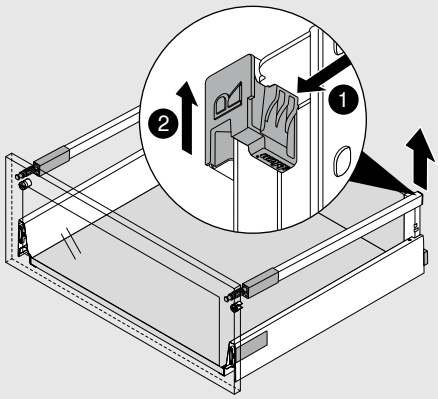


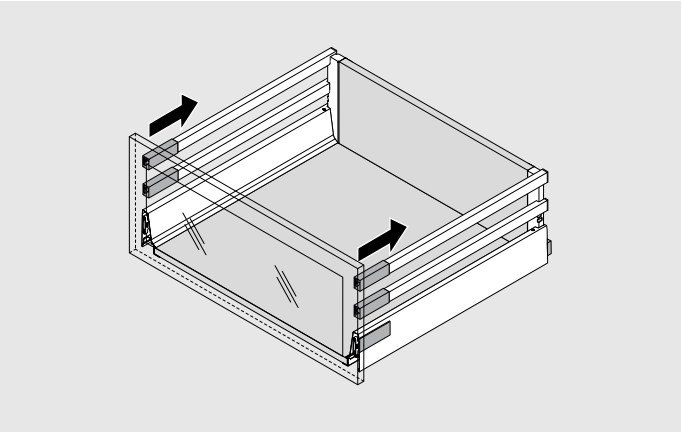


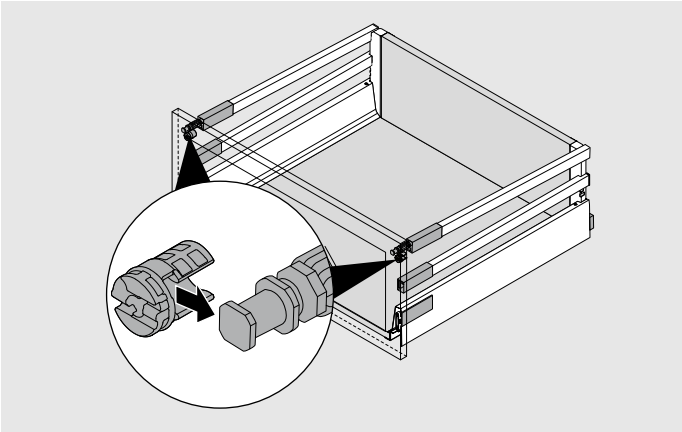

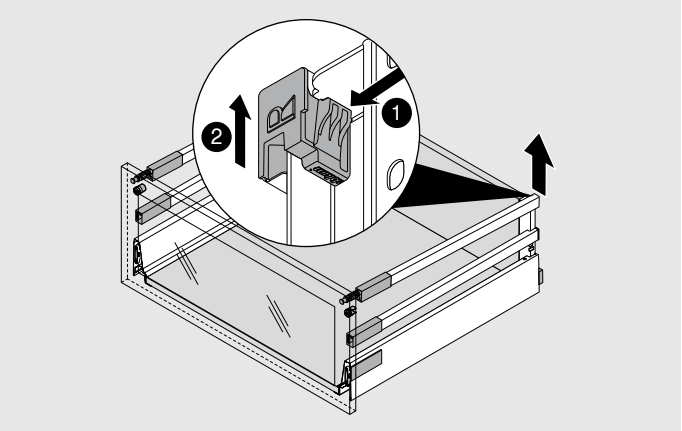
2
1

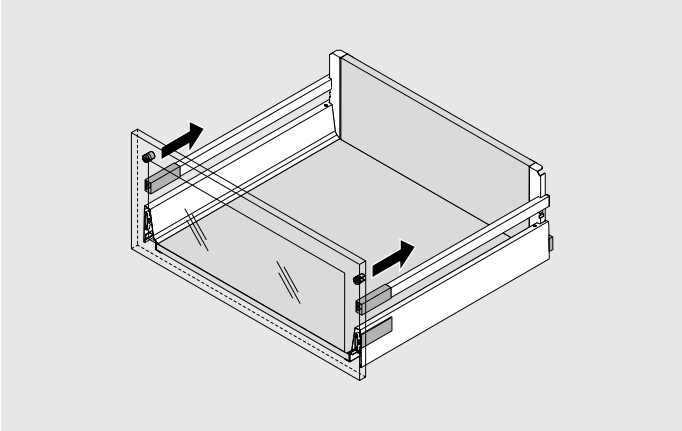

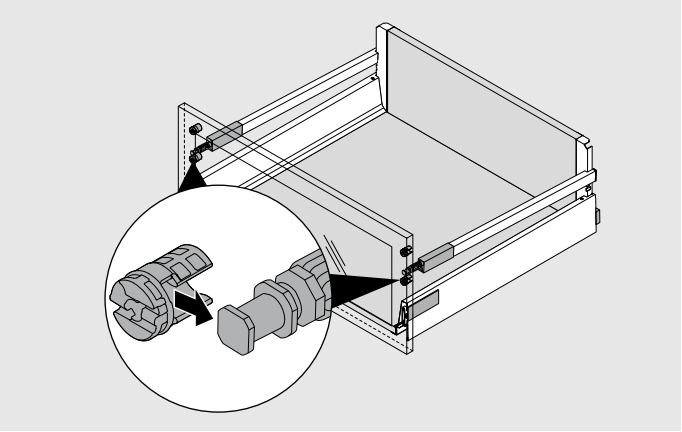


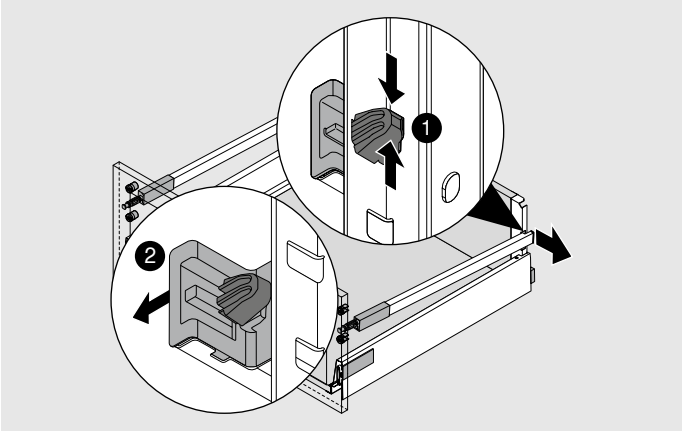
1
2


Innenauszug

Runde Reling

1

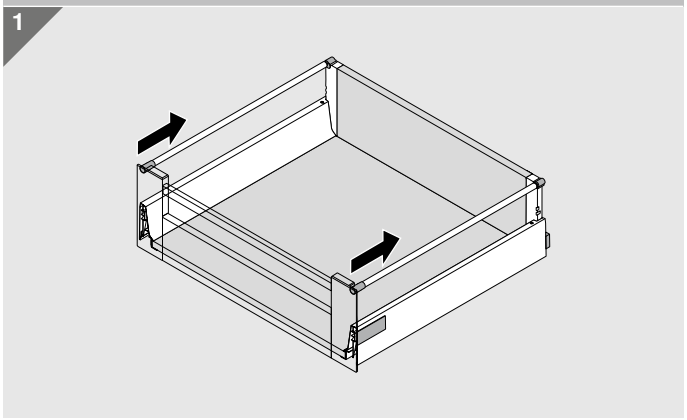


2

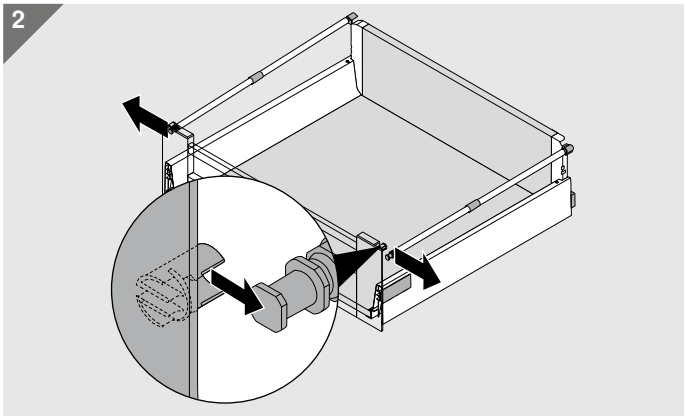


BOXSIDE

1

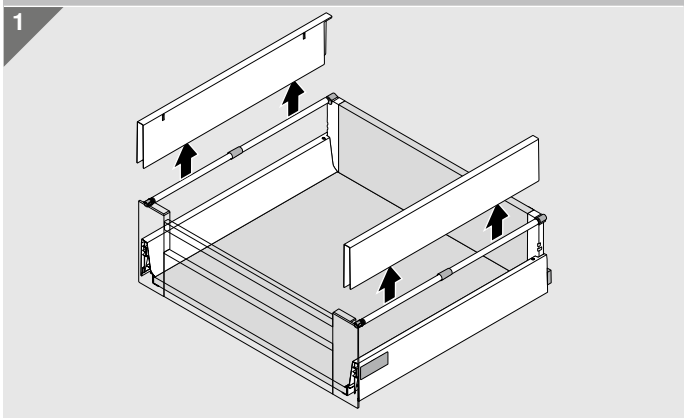


3

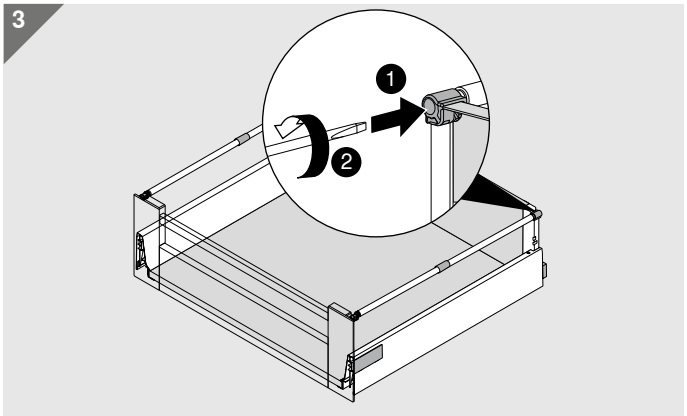


Eckige Reling


1

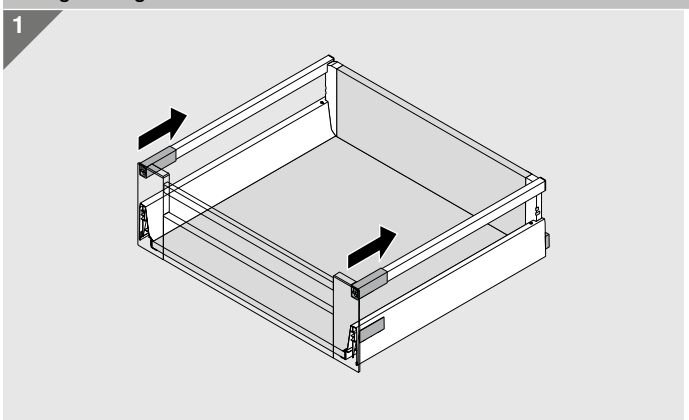

2

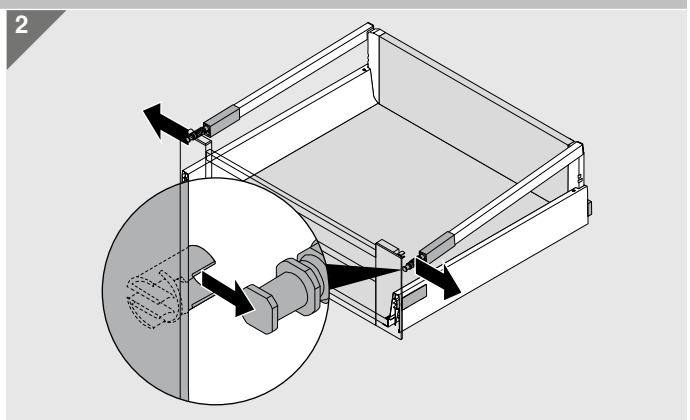


3

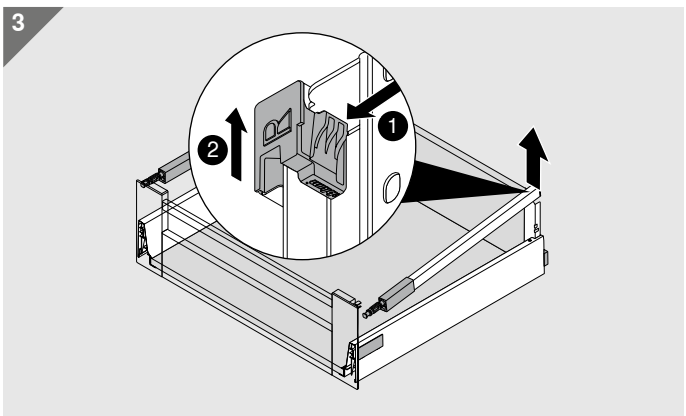


Innenauszug


1

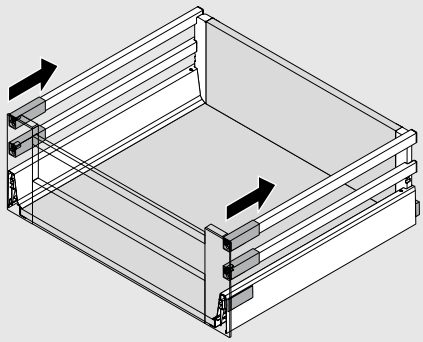


2

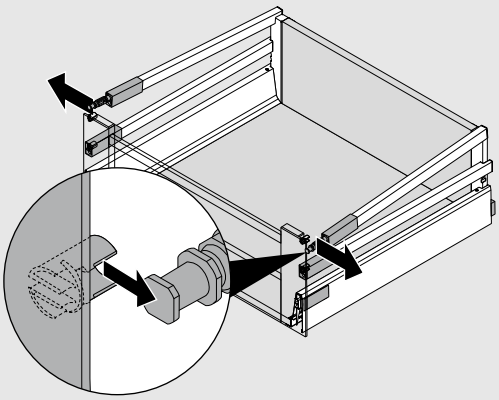


3

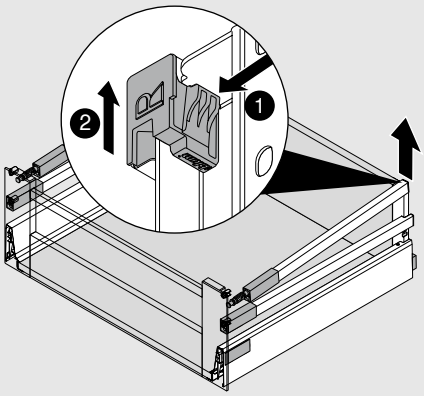


4

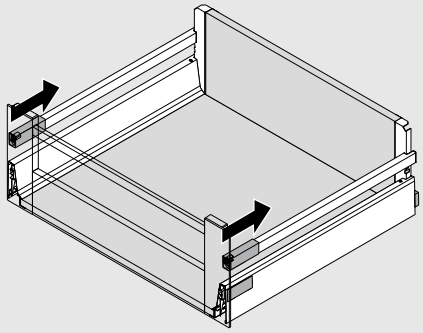

5

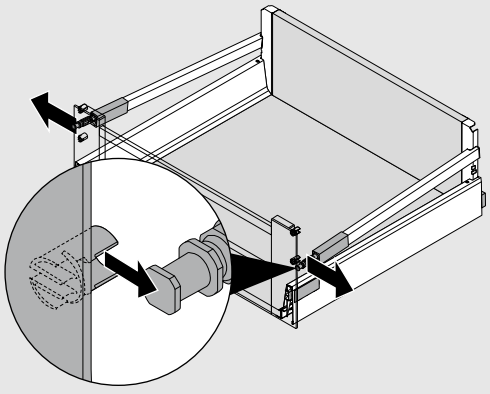


6

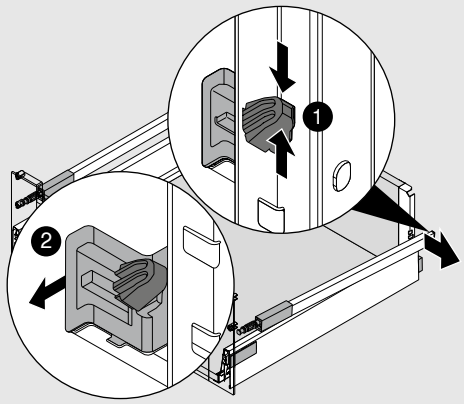


Halteteile für Einschubelemente seitlich

A-Design


1

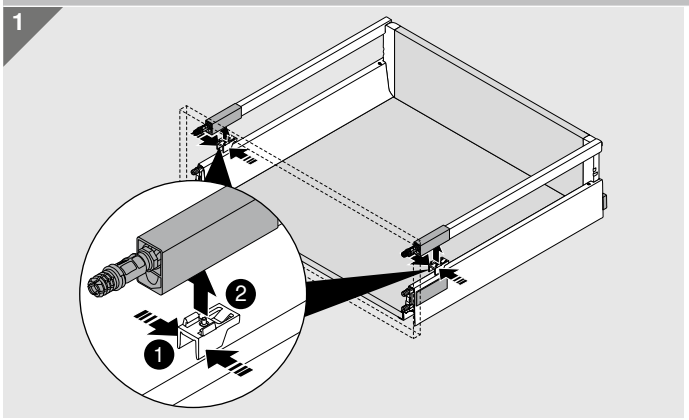


2

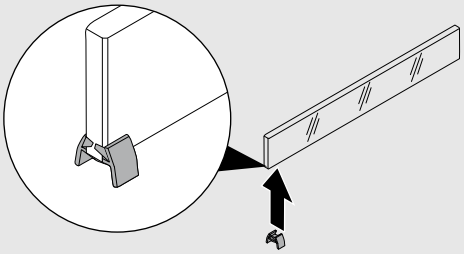

3

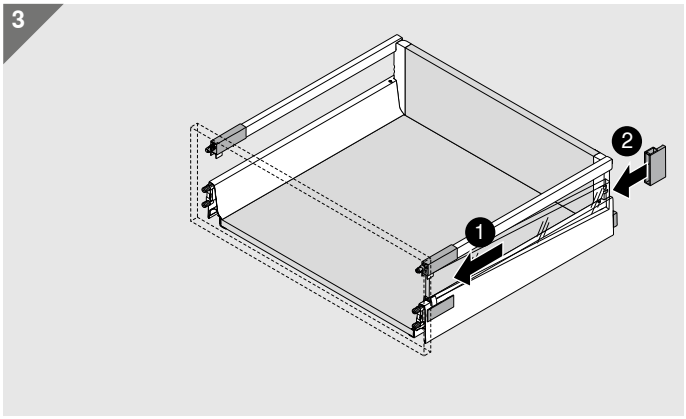


4

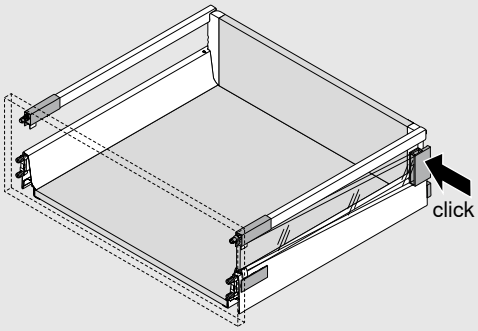


T-Design


1

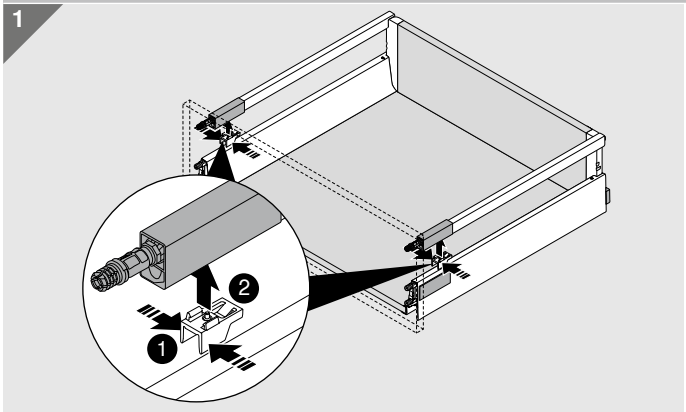


2

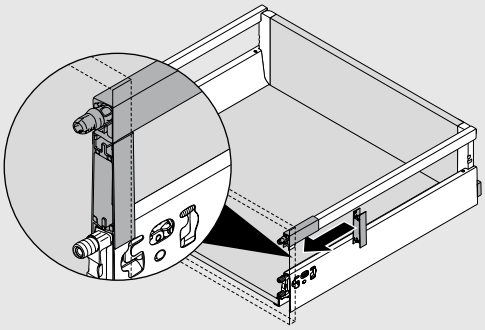

3

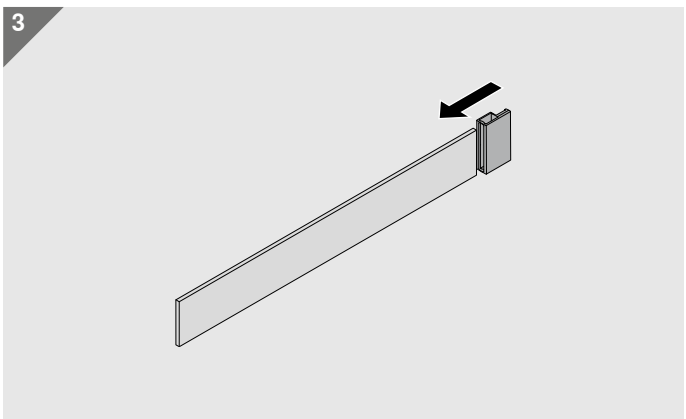


4

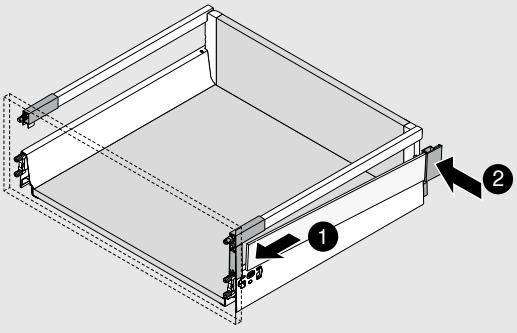


Halteteile für Einschubelemente seitlich

A-Design


1

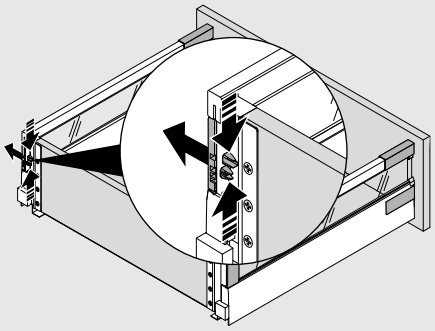

2

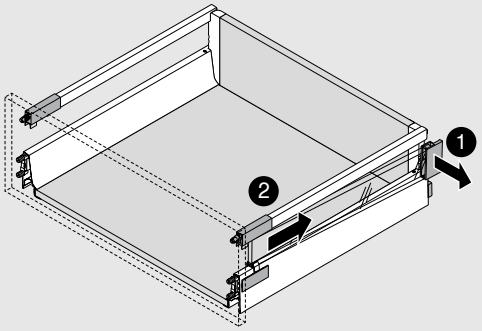


3

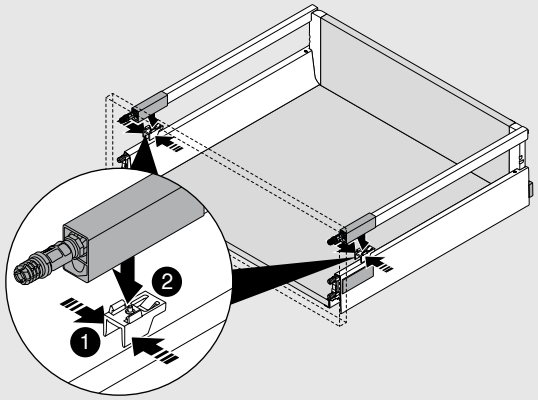


T-Design


1

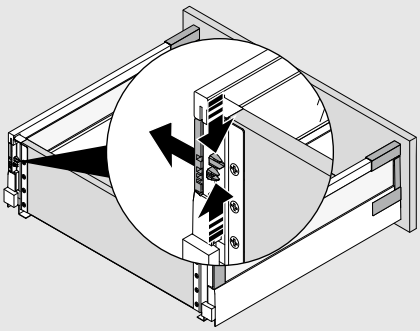


2

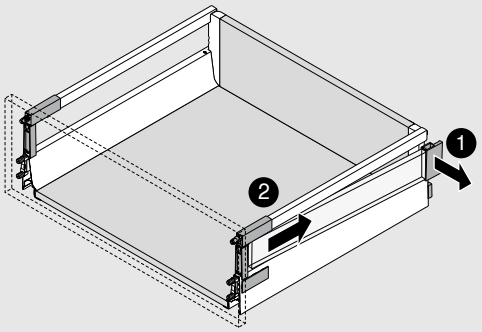


3

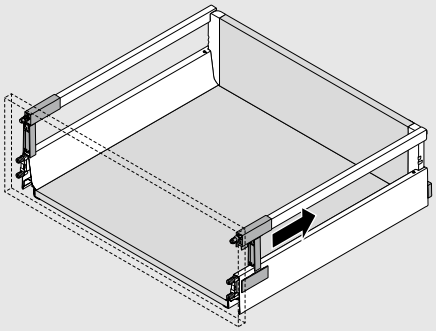



4

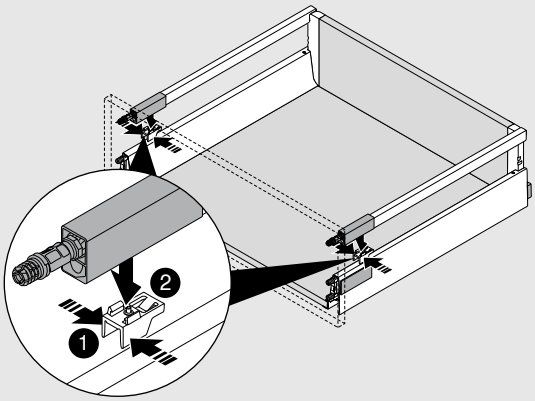


Seitenstabilisierung

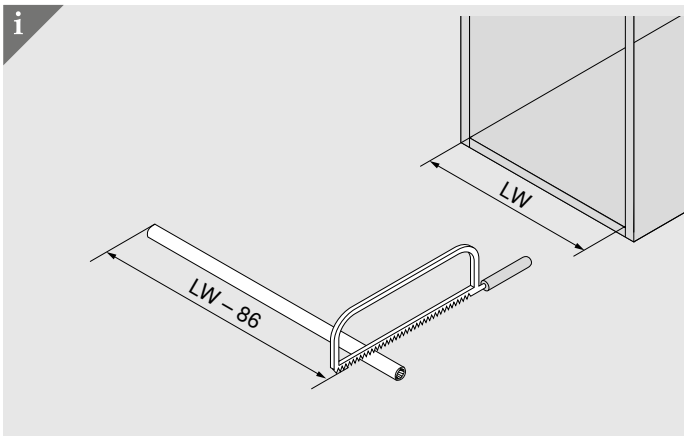

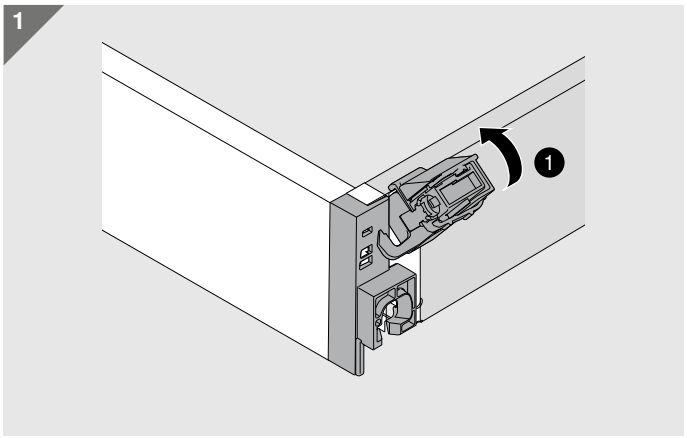

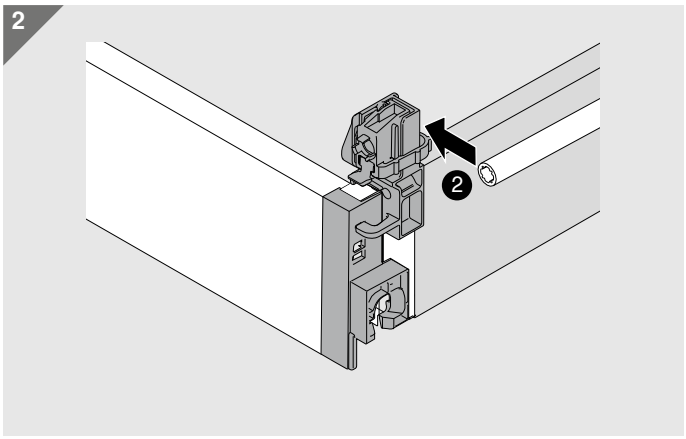


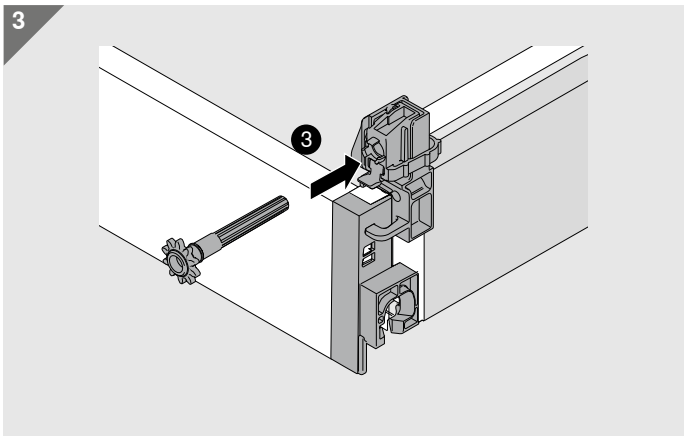


TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION-Einheit und TIP-ON BLUMOTION-Mitnehmer


1

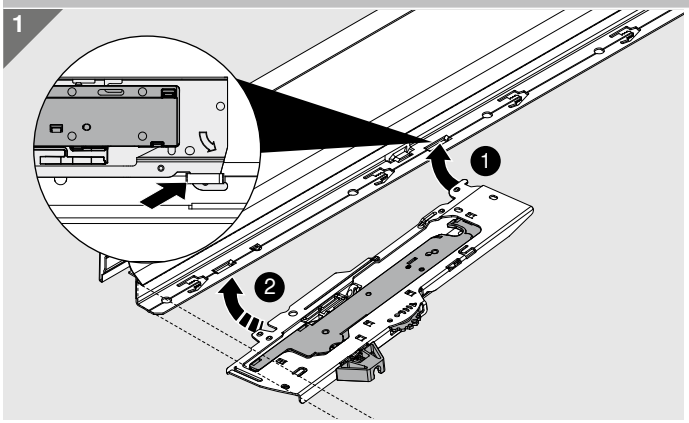

2

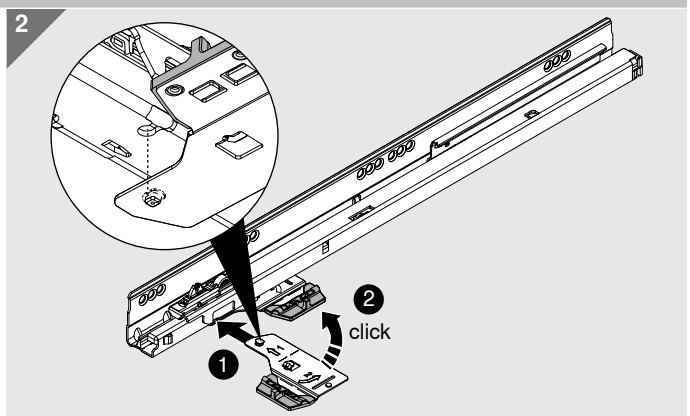


3

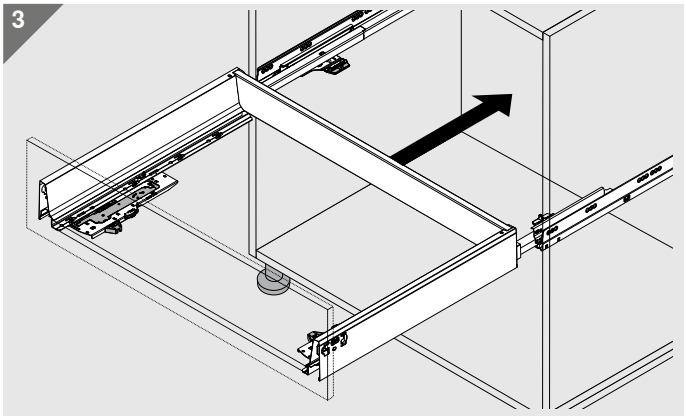


Tiefeneinstellung

i




Beidseitig identisch auf mindestens 2.5 mm einstellen

Behältnis mit Front

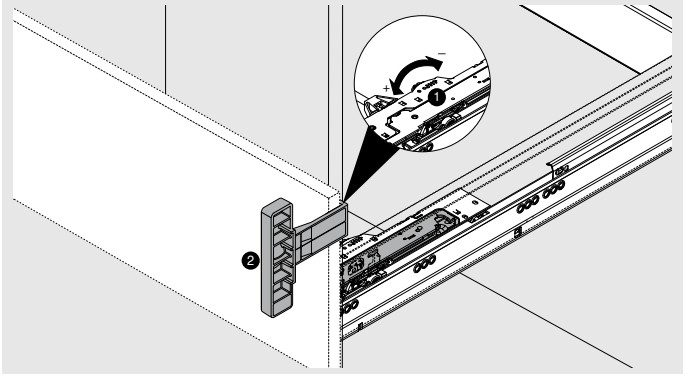

Behältnis ohne Front

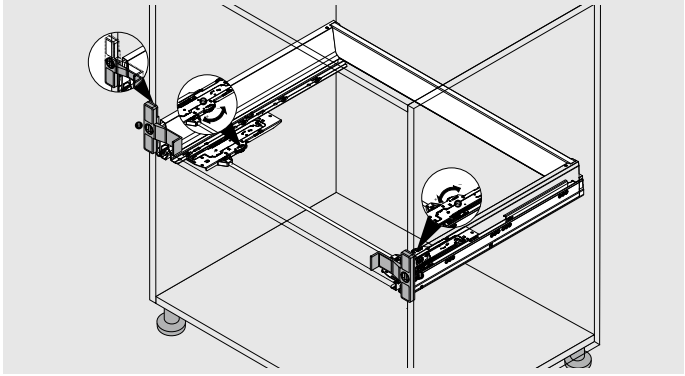


TIP-ON BLUMOTION

Synchronisierung


Bei LW ≥ 287 mm

1a

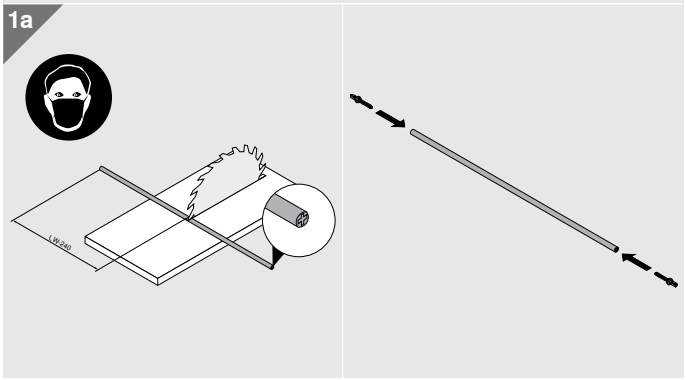


Bei LW 238–286 mm


1b

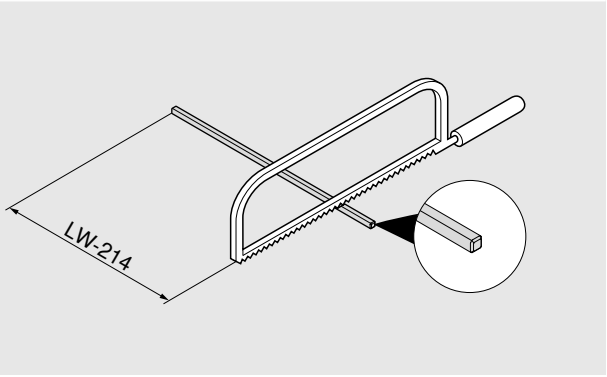


2

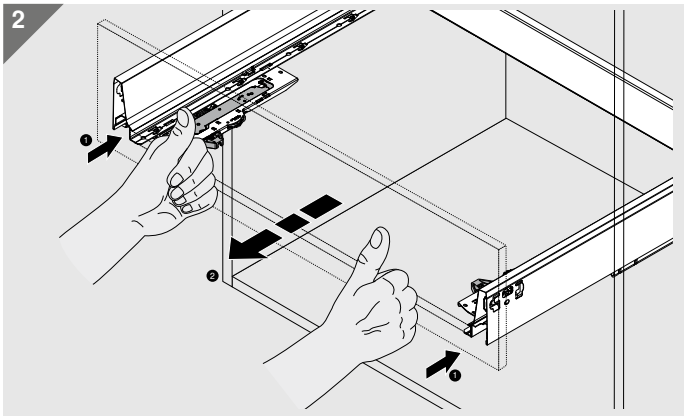

3

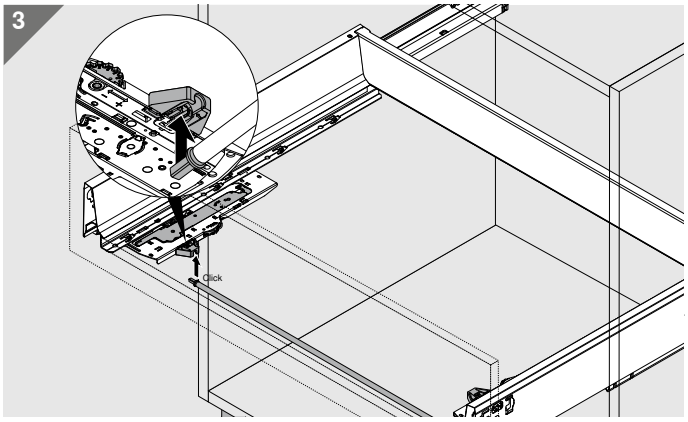


4

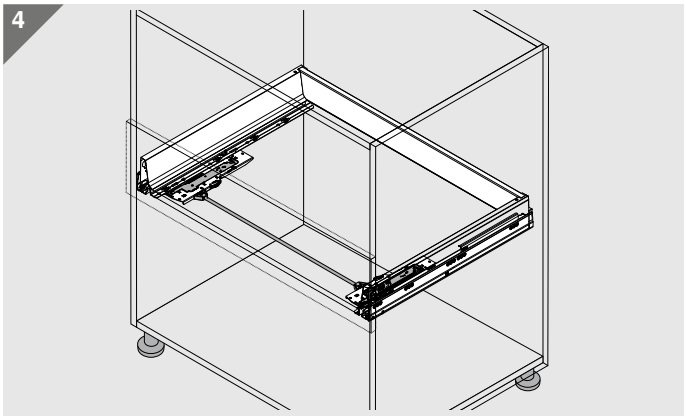


Bodenabstützwinkel erforderlich ab Korpusbreite ≥ 750 mm

1

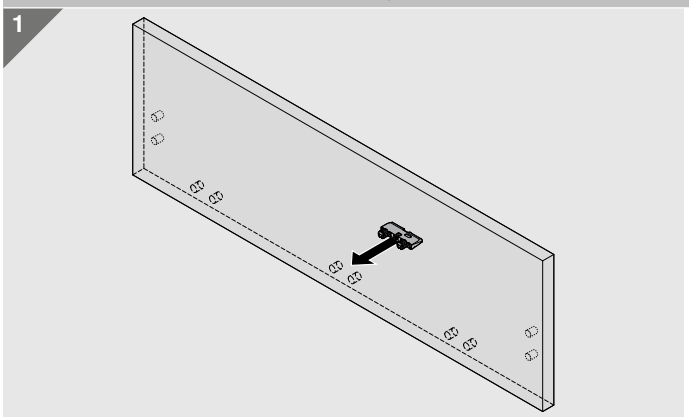


2

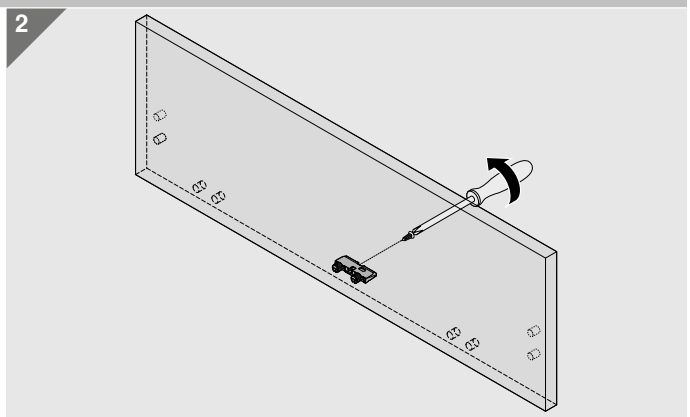


TIP-ON BLUMOTION

Frontstabilisierung zur Stabilisierung ab Korpusbreite ≥ 750 mm und Fronthöhen ≥ 400 mm

1

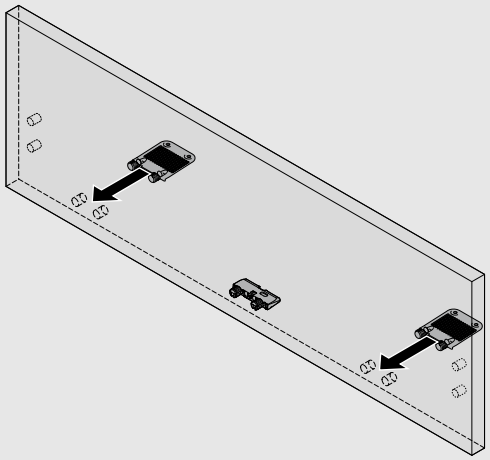


2

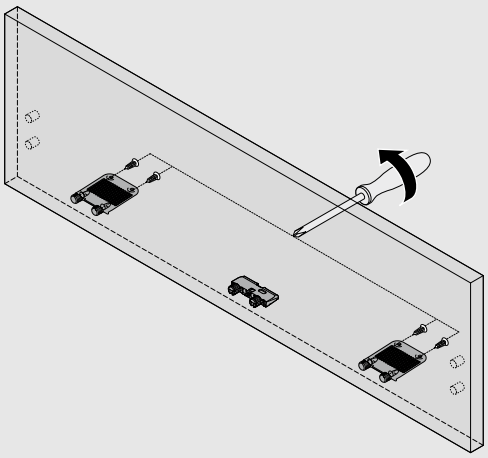

Halterung Synchronisierungswelle erforderlich ab Korpusbreite ≥ 750 mm


1

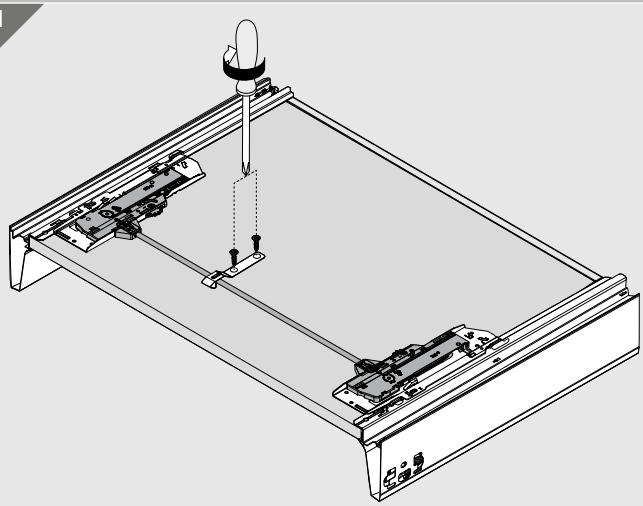


TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION-Einheit und TIP-ON BLUMOTION-Mitnehmer


1

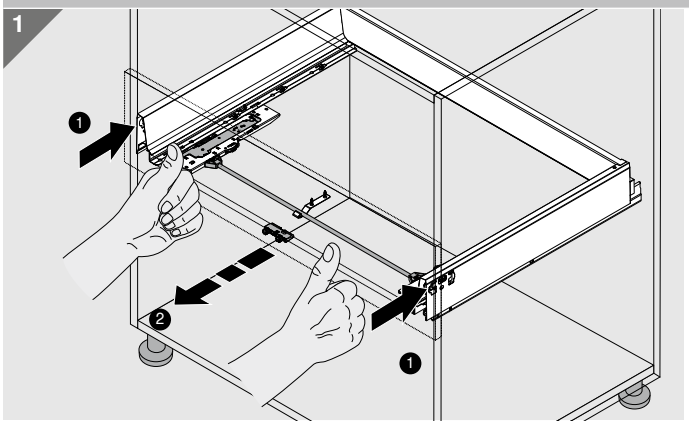


2

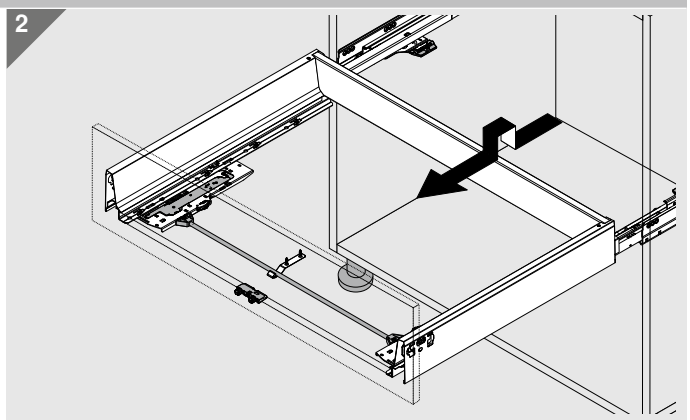


3

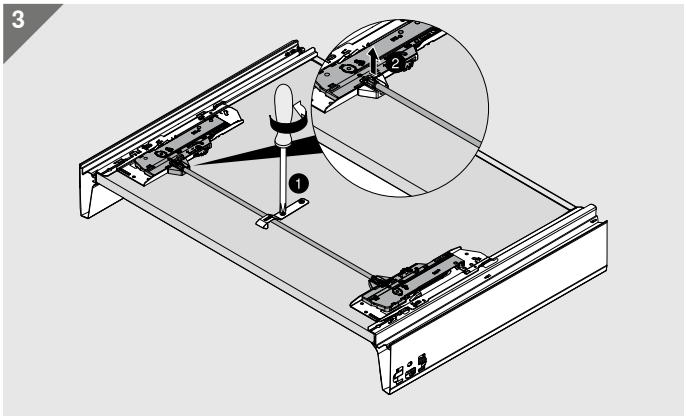

4

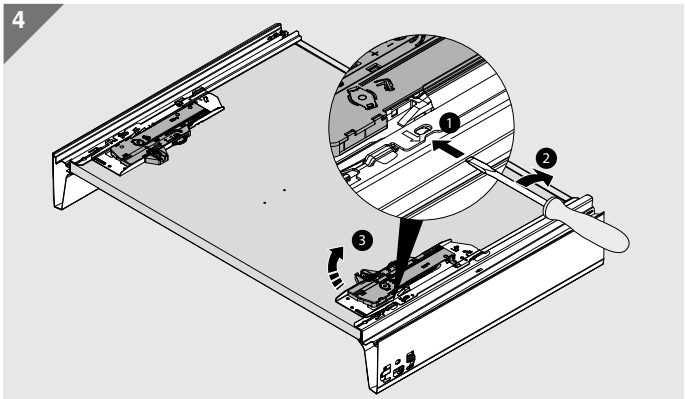

5

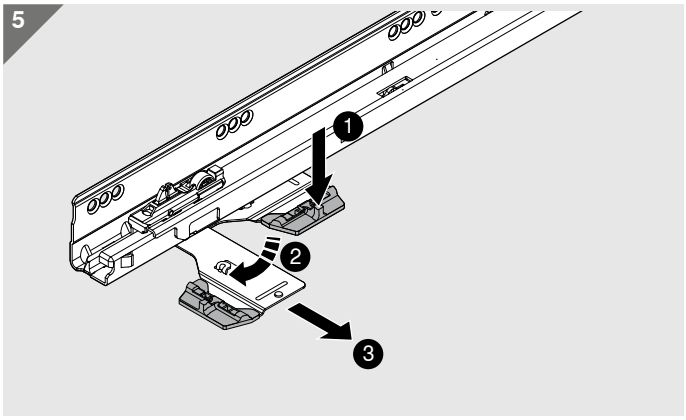

Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum.
Technische Änderungen und Programmänderungen vorbehalten.
TD-129/3 DE-AL/07.25

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Unsere Standorte in Österreich, Polen und China sind wie unten angeführt zertifiziert.
Unser Standort in den USA ist nach ISO 9001 zertifiziert.
Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®