

TANDEMBOX

Prosty i wyrazisty

Ulotka techniczna

www.blum.com



TANDEMBOX to łatwy montaż i wiele funkcji. Czy to z relingiem okrągłym, relingiem prostokątnym, pełnymi bokami z BOXSIDE czy też elementem dekoracyjnym.

TANDEMBOX to minimalistyczny design, w którym wszystkie komponenty są do siebie kolorystycznie dobrane. Prowadnica zapewnia delikatny i cichy ruch oraz wysoki komfort.

TANDEMBOX montuje się szybko i bez użycia narzędzi. To usprawnia obróbkę systemu szuflad.



Szuflady standardowe i szuflady wewnętrzne



Szuflada z wysokim frontem i prostokątnym relingiem



Szuflada z wysokim frontem z okrągłym relingiem

Korpus standardowy

Szuflada standardowa


Szuflada standardowa – wysokość N — Strona 5


Szuflada standardowa – wysokość M — Strona 7


Szuflada standardowa – wysokość K — Strona 12

Szuflada z wysokim frontem


Szuflada z wysokim frontem – wysokość B – z relingiem okrągłym — Strona 17


Szuflada z wysokim frontem – wysokość B – z relingiem prostokątnym — 20


Szuflada z wysokim frontem – wysokość C – z relingiem okrągłym — 23


Szuflada z wysokim frontem – wysokość C – z relingiem prostokątnym — 29


Szuflada z wysokim frontem – wysokość C – BOXSIDE — 35


Szuflada z wysokim frontem – wysokość C – z relingiem prostokątnym i ramką aluminiową — 42

Szuflada wewnętrzna


Szuflada wewnętrzna – wysokość M — Strona 9


Szuflada wewnętrzna – wysokość K — Strona 14

Szuflada wewnętrzna wysoka


Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość C – z relingiem okrągłym — 26


Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość C – z relingiem prostokątnym — 32


Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość C – BOXSIDE — 38

Korpus standardowy

Szuflada z wysokim frontem


Szuflada z wysokim frontem – wysokość D – z relingiem okrągłym 45


Szuflada z wysokim frontem – wysokość D – z relingiem prostokątnym 51


Szuflada z wysokim frontem – wysokość D – z podwójnym relingiem prostokątnym 57


Szuflada z wysokim frontem – wysokość D – BOXSIDE 64


Szuflada z wysokim frontem – wysokość D – z relingiem prostokątnym i ramką aluminiową 71

Szuflada wewnętrzna wysoka


Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość D – z relingiem okrągłym 48


Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość D – z relingiem prostokątnym 54


Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość D – z podwójnym relingiem prostokątnym 60


Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość D – BOXSIDE 67


Szafka zlewozmywakowa


Szuflada zlewozmywakowa – wysokość M Strona 74


Szuflada zlewozmywakowa – wysokość C – z relingiem Strona 76


Szuflada zlewozmywakowa – wysokość D – z relingiem Strona 79

Wąskie szafki


SPACE TWIN Strona 82

Szczegółowe informacje

Prowadnice	84
Montaż prowadnic	85
Akcesoria	86
SERVO-DRIVE	90
TIP-ON BLUMOTION	91
Montaż/Regulacja/Demontaż	95

Przegląd kolorów

Nazwa	
WS	Biały
SW	Jedwabiście biały
R7035	RAL 7035 jasnoszary
WGR	Jasnoszary
R7037	RAL 7037 ciemnoszary
R9006	RAL 9006 szary
TTGR	Tytanowy
OG-M	Antracyt mat
SZ	Czarny


Szuflada standardowa – wysokość N

Produkt




- boki w profilu A
- regulacja frontu w dwóch wymiarach


Wymiary zabudowy

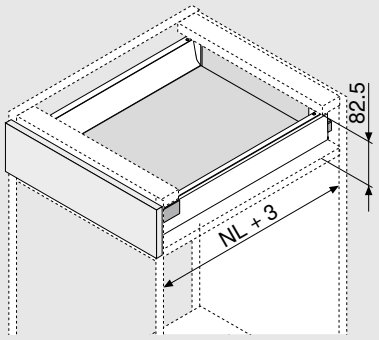



NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu lewa/prawa		
	**Obciążenie dynamiczne (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Lewą/prawą zamawiać osobno			
Prowadnica z BLUMOTION*			**84**
Prowadnica do TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Odpowiednia do SERVO-DRIVE			

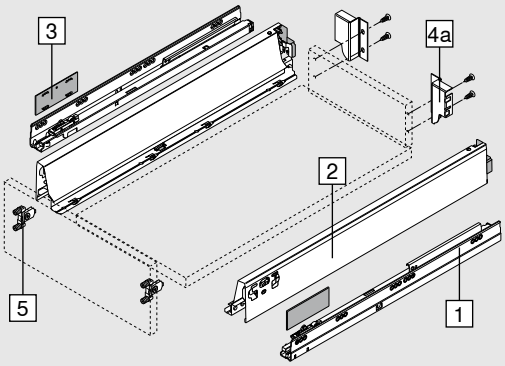

2	Boki lewy/prawy					
	**Wysokość boku (mm)**	68.5	**Profil A**			
	Długość NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M
	300		**378N3002SA**			
	350		**378N3502SA**			
	400		**378N4002SA**			
	450		**378N4502SA**			
	500		**378N5002SA**			
	550		**378N5502SA**			
Lewy/prawy zamawiać osobno						


3	Zaślepki lewa/prawa					
	**Materiał**	**Rozwiązanie**				
	Tworzywo	Symetryczne	SW	WGR	TTGR	R7037
	Z tłoczonym logo Blum		**ZAA.532C.BT**			
Mała zaślepka z nadrukowanym logo klienta od 1000 sztuk						

4	Stalowa ścianka tylna				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30NxxxS.6			

Szuflada standardowa – wysokość N

Informacje o zamawianiu

Alternatywa dla 4


4a	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30N000S.04			

Lewy/prawy zamawiać osobno


5	Mocowanie frontu		
	**Rodzaj mocowania**		
	Do wprasowania	2 x	ZSF.36A2
	Do wprasowania bez podpórki	2 x	ZSF.3602
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Wkręty	2 x	ZSF.35A2

Planowanie

Wymiary zabudowy




Wymiary montażu frontu




FA Nałożenie frontu


Wymiary nawiertów frontu dla wersji INSERTA i do wprasowania




Wymiary montażu ścianki tylnej



Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm

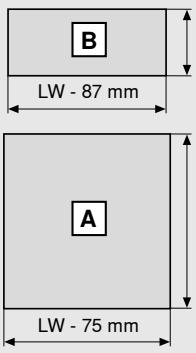

Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	69
Dno szuflady	**A (mm)**
Stalowa ścianka tylna	NL - 22
Drewniana ścianka tylna	NL - 24




KB Szerokość korpusu

LW Szerokość wewnętrzna korpusu

NL Długość

Stalowa ścianka tylna = obliczanie szerokości




Szuflada standardowa – wysokość M

Produkt




- boki w wariantach profilu A i T
- regulacja frontu w dwóch wymiarach


Wymiary zabudowy

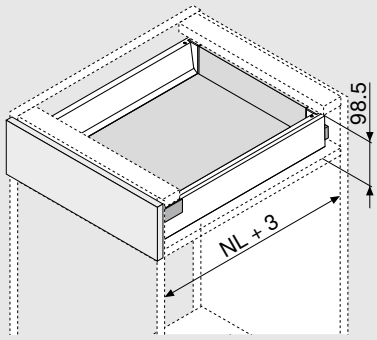



NL Długość


Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu lewa/prawa		
	**Obciążenie dynamiczne (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Lewą/prawą zamawiać osobno			
Prowadnica z BLUMOTION*			**84**
Prowadnica do TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Odpowiednia do SERVO-DRIVE			

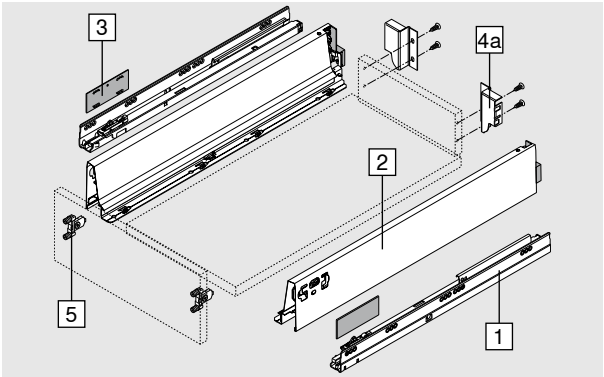

2	Boki lewy/prawy								
	**Wysokość boku (mm)**	83.6	**Profil A**				**Profil T**			
	Długość NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Lewy/prawy zamawiać osobno										


3	Zaślepki lewa/prawa					
	**Materiał**	**Rozwiązanie**				
	Tworzywo	Symetryczne	SW	WGR	TTGR	R7037
	Z tłoczonym logo Blum		**ZAA.532C.BT**			
Mała zaślepka z nadrukowanym logo klienta od 1000 sztuk						

4	Stalowa ścianka tylna				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30MxxxS.6			

Szuflada standardowa – wysokość M

Informacje o zamawianiu

Alternatywa dla 4


4a	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30M000S.04			

Lewy/prawy zamawiać osobno


5	Mocowanie frontu		
	**Rodzaj mocowania**		
	Do wprasowania	2 x	ZSF.36A2
	Do wprasowania bez podpórki	2 x	ZSF.3602
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Wkręty	2 x	ZSF.35A2

Planowanie

Wymiary zabudowy

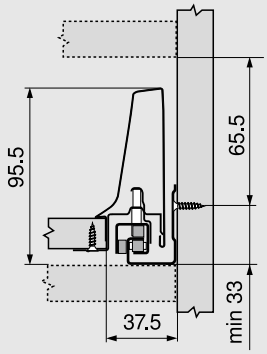


Wymiary montażu frontu




FA Nałożenie frontu


Wymiary nawiertów frontu dla wersji INSERTA i do wprasowania




Wymiary montażu ścianki tylnej



Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm

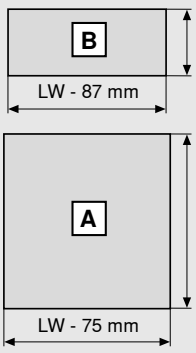

Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	84
Dno szuflady	**A (mm)**
Stalowa ścianka tylna	NL - 22
Drewniana ścianka tylna	NL - 24




KB Szerokość korpusu

LW Szerokość wewnętrzna korpusu

NL Długość

Stalowa ścianka tylna = obliczanie szerokości




Szuflada wewnętrzna – wysokość M

Produkt



- szuflada wewnętrzna do wyboru z uchwytem lub uchwytem i zabierakiem
- ścianka tylna w wysokości M
- boki w wariantach profilu A i T
- zgrane kolorystycznie front i boki

Wymiary zabudowy

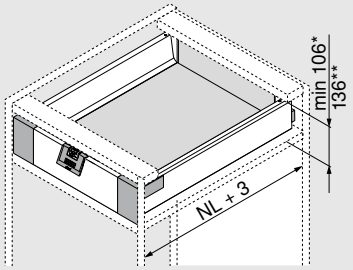


NL Długość


* Min. wymiar zabudowy dla szuflady wewnętrznej z uchwytem


** Szuflada wewnętrzna z wygodnym dostępem od góry


Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu lewa/prawa		
	**Obciążenie dynamiczne (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Lewą/prawą zamawiać osobno			
Prowadnica z BLUMOTION*			**84**
Prowadnica do TIP-ON BLUMOTION*			**84**

* Odpowiednia do SERVO-DRIVE

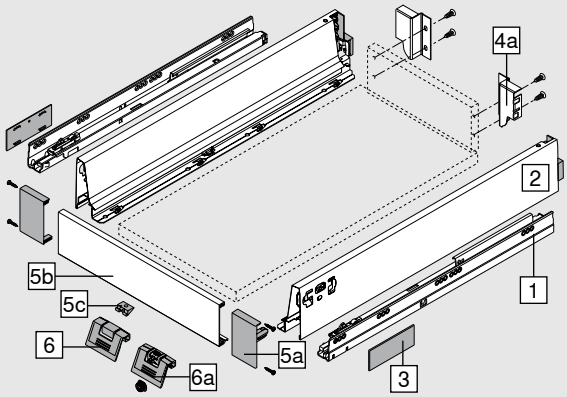


2	Boki lewy/prawy		Profil A				Profil T			
	**Wysokość boku (mm)**	83.6								
	Długość NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Lewy/prawy zamawiać osobno										


3	Zaślepki lewa/prawa					
	**Materiał**	**Rozwiązanie**				
	Tworzywo	Symetryczne	SW	WGR	TTGR	R7037
	Z tłoczonym logo Blum		**ZAA.532C.BT**			
Mała zaślepka z nadrukowanym logo klienta od 1000 sztuk						

Szuflada wewnętrzna – wysokość M

Informacje o zamawianiu


4	Stalowa ścianka tylna				
	Materiał				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30MxxxS.6			


Alternatywa dla 4

4a	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy				
	Materiał				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30M000S.04			
Lewą/prawą zamawiać osobno					

5	Zmontowany front				
	Materiał				
	Aluminium/tworzywo	SW	R9006 WGR	TTGR	OG-M R7037
		ZIA.xxxM0			
Łącznie z uchwytem Z31A0008 od szerokości korpusu 600					

Alternatywa dla 5

5a	Uchwyt frontu lewy/prawy				
	Materiał				
	Tworzywo	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.71M0			
Lewy/prawy zamawiać osobno					

5b	Front				
	Materiał				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
Do przycięcia					

5c	Mocowanie uchwytu	
	Materiał	
	Tworzywo	Z31A0008

Akcesoria


6	Uchwyt			
	Materiał			
	Tworzywo	SW	WGR	R7037
		ZIF.80M5		

6a	Uchwyt i zabierak			
	Materiał			
	Tworzywo	SW R7037	WGR R7037	R7037
		ZIF.80M7		
Nieodpowiedni do TIP-ON BLUMOTION				

Szuflada wewnętrzna – wysokość M

Planowanie


Wymiary zabudowy




* Min. wymiar zabudowy dla szuflady wewnętrznej z uchwytem lub bez
W razie braku uchwytu otwarcie jest możliwe tylko od dołu

** Szuflada wewnętrzna z wygodnym dostępem od góry


Wymiary nawiertów frontu pod zabierak




Wymiary montażu ścianki tylnej



Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm



Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	84
Dno szuflady	**A (mm)**
Stalowa ścianka tylna	NL - 22
Drewniana ścianka tylna	NL - 24




KB Szerokość korpusu


LW Szerokość wewnętrzna korpusu

NL Długość

Stalowa ścianka tylna = obliczanie szerokości



Przycinanie frontu

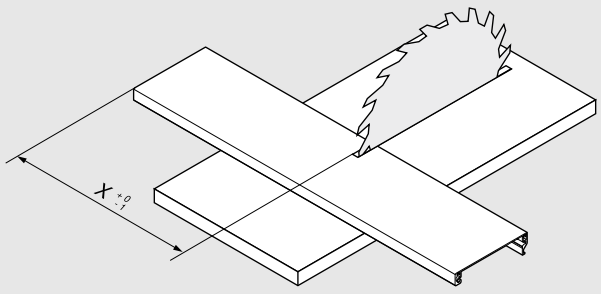

X = LW - 132

LW Szerokość wewnętrzna korpusu


Szuflada standardowa – wysokość K

Produkt




- boki w wariantach profilu A i T
- regulacja frontu w dwóch wymiarach


Wymiary zabudowy

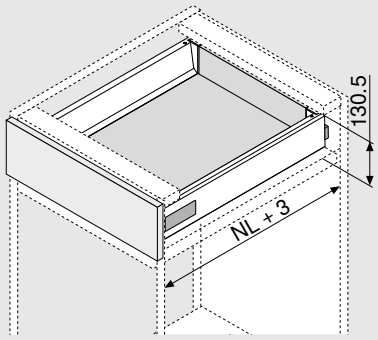



NL Długość


Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu lewa/prawa		
	**Obciążenie dynamiczne (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Lewą/prawą zamawiać osobno			
Prowadnica z BLUMOTION*			**84**
Prowadnica do TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Odpowiednia do SERVO-DRIVE			

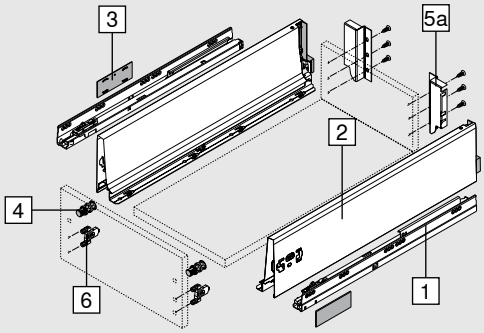


2	Boki lewy/prawy								
	**Wysokość boku (mm)**	115.6	**Profil A**				**Profil T**			
	Długość NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378K2702SA**				**378K2702ST**			
	300		**378K3002SA**				**378K3002ST**			
	350		**378K3502SA**				**378K3502ST**			
	400		**378K4002SA**				**378K4002ST**			
	450		**378K4502SA**				**378K4502ST**			
	500		**378K5002SA**				**378K5002ST**			
	550		**378K5502SA**				**378K5502ST**			
	600		**378K6002SA**				**378K6002ST**			
	650		**378K6502SA**				**378K6502ST**			
Lewy/prawy zamawiać osobno										

3	Zaślepki lewa/prawa					
	**Materiał**	**Rozwiązanie**				
	Tworzywo	Symetryczne	SW	WGR	TTGR	R7037
	Z tłoczonym logo Blum		**ZAA.532C.BT**			
Mała zaślepka z nadrukowanym logo klienta od 1000 sztuk						


4	Kołki pozycjonujące	
		R7037
		T54.3300

Szuflada standardowa – wysokość K

Informacje o zamawianiu

5	Stalowa ścianka tylna				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30KxxxS.6			


Alternatywa dla 5

5a	Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30K000S			
Lewy/prawy zamawiać osobno					


6	Mocowanie frontu		
	**Rodzaj mocowania**		
	Do wprasowania	2 x	**ZSF.36A2**
	Do wprasowania bez podpórki	2 x	**ZSF.3602**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	Wkręty	2 x	**ZSF.35A2**

Planowanie

Wymiary zabudowy

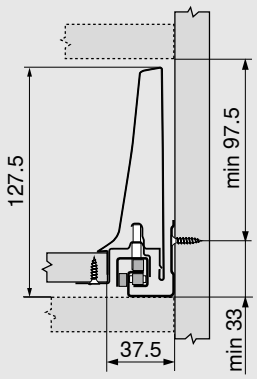


Wymiary montażu frontu

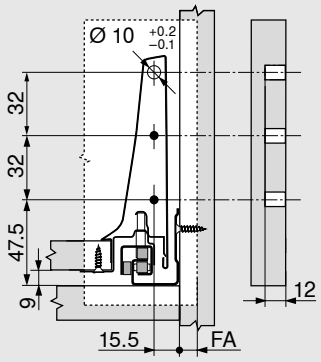


FA Nałożenie frontu


Wymiary nawiertów frontu dla wersji INSERTA i do wprasowania




Wymiary montażu ścianki tylnej



Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm



Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	116
Dno szuflady	**A (mm)**
Stalowa ścianka tylna	NL - 22
Drewniana ścianka tylna	NL - 24




KB Szerokość korpusu

LW Szerokość wewnętrzna korpusu

NL Długość

Stalowa ścianka tylna = obliczanie szerokości




Szuflada wewnętrzna – wysokość K

Produkt



- szuflada wewnętrzna do wyboru z uchwytem lub uchwytem i zabierakiem
- wysokość ścianki tylnej K
- boki w wariantach profilu A i T
- zgrane kolorystycznie front i boki


Wymiary zabudowy

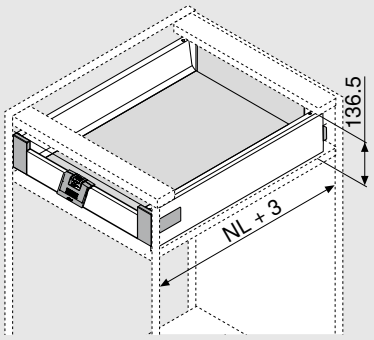

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1 Prowadnice korpusu lewa/prawa




Obciążenie dynamiczne (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Lewą/prawą zamawiać osobno

Prowadnica z BLUMOTION*	84
Prowadnica do TIP-ON BLUMOTION*	84

* Odpowiednia do SERVO-DRIVE

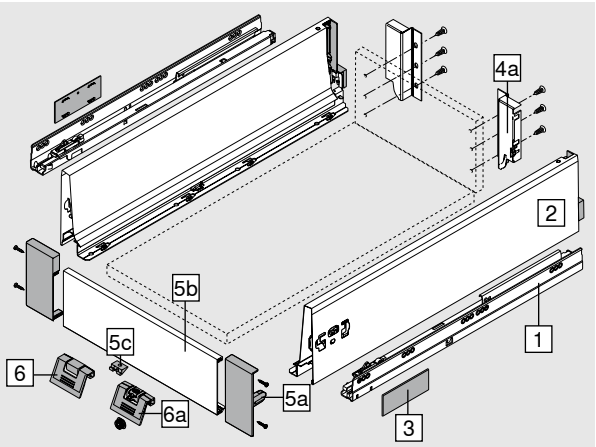


2 Boki lewy/prawy



Wysokość boku (mm)	115.6	Profil A				Profil T			
Długość NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270		378K2702SA				378K2702ST			
300		378K3002SA				378K3002ST			
350		378K3502SA				378K3502ST			
400		378K4002SA				378K4002ST			
450		378K4502SA				378K4502ST			
500		378K5002SA				378K5002ST			
550		378K5502SA				378K5502ST			
600		378K6002SA				378K6002ST			
650		378K6502SA				378K6502ST			

Lewy/prawy zamawiać osobno

3 Zaślepki lewa/prawa




Materiał	Rozwiązanie				
Tworzywo	Symetryczne	SW	WGR	TTGR	R7037
Z tłoczonym logo Blum		ZAA.532C.BT			


Mała zaślepka z nadrukowanym logo klienta od 1000 sztuk


Szuflada wewnętrzna – wysokość K


Informacje o zamawianiu

4	Stalowa ścianka tylna				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30KxxxS.6			

Alternatywa dla 4

4a	Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30K000S			
Lewy/prawy zamawiać osobno					

5a	Uchwyt frontu lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Tworzywo	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.71K0			
Lewy/prawy zamawiać osobno					

5b	Front				
	**Materiał**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
Do przycięcia					

5c	Mocowanie uchwytu	
	**Materiał**	
	Tworzywo	**Z31A0008**

Akcesoria


6	Uchwyt			
	**Materiał**			
	Tworzywo	SW	WGR	R7037
		ZIF.80M5		

6a	Uchwyt i zabierak			
	**Materiał**			
	Tworzywo	SW R7037	WGR R7037	R7037
		ZIF.80M7		
Nieodpowiedni do TIP-ON BLUMOTION				


Szuflada wewnętrzna – wysokość K

Planowanie


Wymiary zabudowy

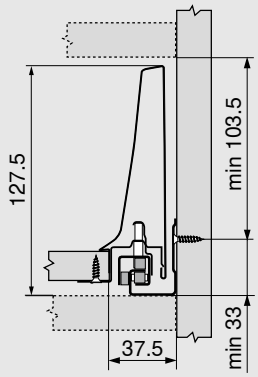


Wymiary nawiertów frontu pod zabierak




Wymiary montażu ścianki tylnej



Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm



Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	116
Dno szuflady	**A (mm)**
Stalowa ścianka tylna	NL - 22
Drewniana ścianka tylna	NL - 24




KB Szerokość korpusu


LW Szerokość wewnętrzna korpusu

NL Długość

Stalowa ścianka tylna = obliczanie szerokości



Przycinanie frontu

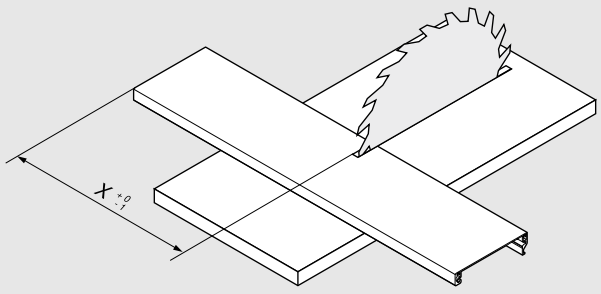

X = LW - 132

LW Szerokość wewnętrzna korpusu


Szuflada z wysokim frontem – wysokość B – z relingiem okrągłym

Produkt




- szuflada z wysokim frontem z okrągłym relingiem
- wysokość ścianki tylnej B
- boki w wariantach profilu A i T
- zgrane kolorystycznie boki, zaślepki i relingi
- regulacja frontu w trzech wymiarach


Wymiary zabudowy

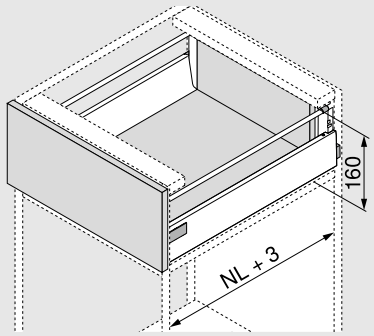



NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu lewa/prawa		
	**Obciążenie dynamiczne (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Lewą/prawą zamawiać osobno			
Prowadnica z BLUMOTION*			**84**
Prowadnica do TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Odpowiednia do SERVO-DRIVE			

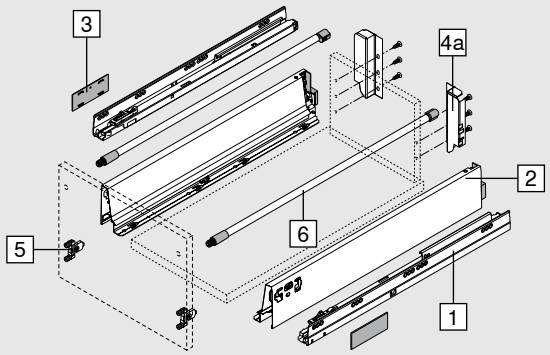


2	Boki lewy/prawy								
	**Wysokość boku (mm)**	83.6	**Profil A**				**Profil T**			
	Długość NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Lewy/prawy zamawiać osobno										


3	Zaślepki lewa/prawa					
	**Materiał**	**Rozwiązanie**				
	Tworzywo	Symetryczne	SW	WGR	TTGR	R7037
	Z tłoczonym logo Blum		**ZAA.532C.BT**			
Mała zaślepka z nadrukowanym logo klienta od 1000 sztuk						

Szuflada z wysokim frontem – wysokość B – z relingiem okrągłym


Informacje o zamawianiu

4	Stalowa ścianka tylna				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30BxxxS.6			


Alternatywa dla 4

4a	Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30B000S			
Lewy/prawy zamawiać osobno					

5	Mocowanie frontu		
	**Rodzaj mocowania**		
	Do wprasowania	2 x	**ZSF.36A2**
	Do wprasowania bez podpórki	2 x	**ZSF.3602**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	Wkręty	2 x	**ZSF.35A2**

6	Reling podłużny lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Aluminium				
	Długość NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	**ZRG.216V.IC**			
	300	**ZRG.246V.IC**			
	350	**ZRG.296V.IC**			
	400	**ZRG.346V.IC**			
	450	**ZRG.396V.IC**			
	500	**ZRG.446V.IC**			
	550	**ZRG.496V.IC**			
	600	**ZRG.546V.IC**			
	650	**ZRG.596V.IC**			


Akcesoria

Stabilizacja frontu/dna		
	Do stabilizacji szerokich i wysokich frontów Wzmacnia połączenie między bokiem i frontem	**Z96.10E1**
	Planowanie	**87**


Szuflada z wysokim frontem – wysokość B – z relingiem okrągłym

Planowanie

Wymiary zabudowy

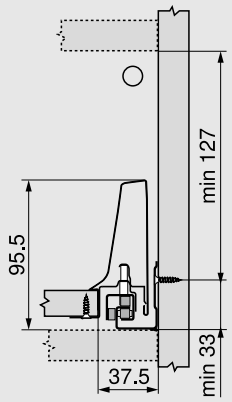


Wymiary montażu frontu

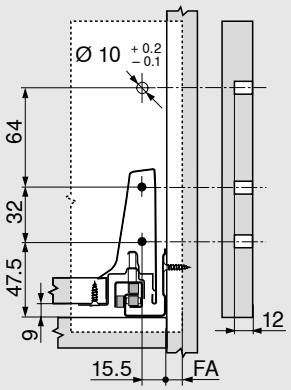


FA Nałożenie frontu


Wymiary nawiertów frontu dla wersji INSERTA i do wprasowania

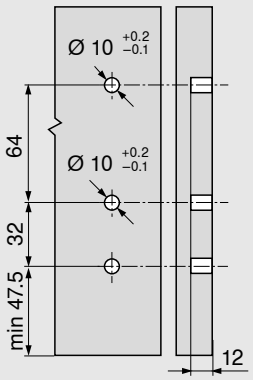


Wymiary montażu ścianki tylnej

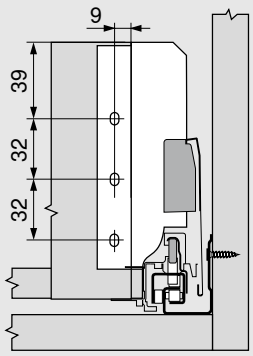

Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm



Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	135
Dno szuflady	**A (mm)**
Stalowa ścianka tylna	NL - 22
Drewniana ścianka tylna	NL - 24




KB Szerokość korpusu

LW Szerokość wewnętrzna korpusu

NL Długość

Stalowa ścianka tylna = obliczanie szerokości




Szuflada z wysokim frontem – wysokość B – z relingiem prostokątnym

Produkt



- szuflada z wysokim frontem i relingiem prostokątnym
- wysokość ścianki tylnej B
- boki w wariantach profilu A i T
- zgrane kolorystycznie boki, zaślepki i relingi
- regulacja frontu w trzech wymiarach


Wymiary zabudowy

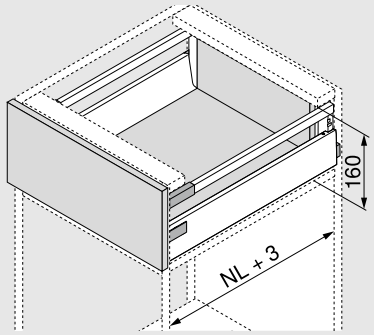

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1 Prowadnice korpusu lewa/prawa




Obciążenie dynamiczne (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Lewą/prawą zamawiać osobno

Prowadnica z BLUMOTION*	84
Prowadnica do TIP-ON BLUMOTION*	84

* Odpowiednia do SERVO-DRIVE

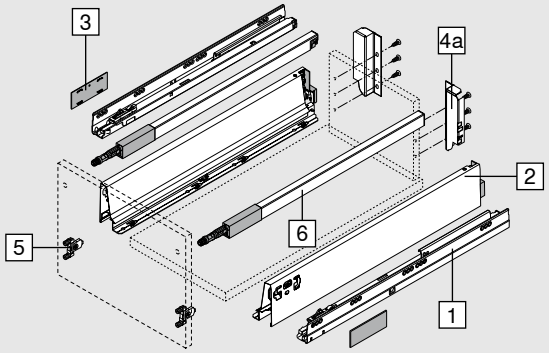


2 Boki lewy/prawy



Wysokość boku (mm)	83.6	Profil A				Profil T			
Długość NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270		378M2702SA				378M2702ST			
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			
550		378M5502SA				378M5502ST			
600		378M6002SA				378M6002ST			
650		378M6502SA				378M6502ST			

Lewy/prawy zamawiać osobno

3 Zaślepki lewa/prawa




Materiał	Rozwiązanie	SW	WGR	TTGR	R7037
Tworzywo	Symetryczne				
Z tłoczonym logo Blum		ZAA.532C.BT			


Mała zaślepka z nadrukowanym logo klienta od 1000 sztuk

Szuflada z wysokim frontem – wysokość B – z relingiem prostokątnym


Informacje o zamawianiu

4	Stalowa ścianka tylna				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30BxxxS.6			


Alternatywa dla 4

4a	Uchwyt ścianki tylnej lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30B000S			
Lewy/prawy zamawiać osobno					

5	Mocowanie frontu		
	**Rodzaj mocowania**		
	Do wprasowania	2 x	ZSF.36A2
	Do wprasowania bez podpórki	2 x	ZSF.3602
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Wkręty	2 x	ZSF.35A2

6	Reling podłużny lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Stal				
	Długość NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	ZRG.207RSIC			
	300	ZRG.237RSIC			
	350	ZRG.287RSIC			
	400	ZRG.337RSIC			
	450	ZRG.387RSIC			
	500	ZRG.437RSIC			
	550	ZRG.487RSIC			
	600	ZRG.537RSIC			
	650	ZRG.587RSIC			
Lewy/prawy zamawiać osobno					


Akcesoria

Stabilizacja frontu/dna		
	Do stabilizacji szerokich i wysokich frontów Wzmacnia połączenie między bokiem i frontem	Z96.10E1
	Planowanie	87


Szuflada z wysokim frontem – wysokość B – z relingiem prostokątnym

Planowanie

Wymiary zabudowy

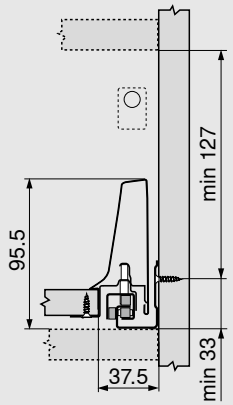


Wymiary montażu frontu

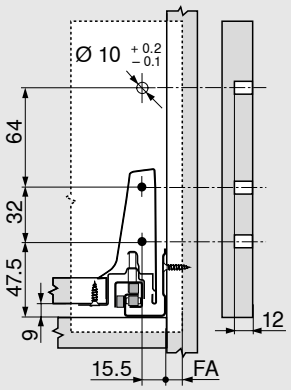


FA Nałożenie frontu


Wymiary nawiertów frontu dla wersji INSERTA i do wprasowania

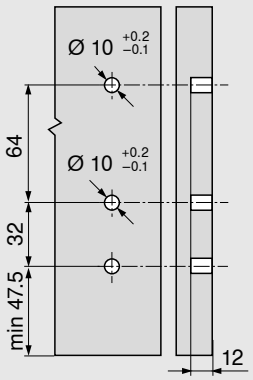


Wymiary montażu ścianki tylnej

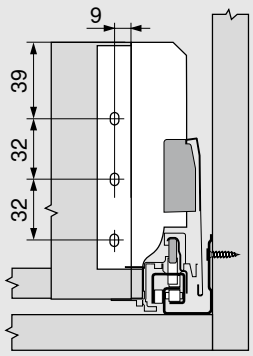

Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm



Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	135
Dno szuflady	**A (mm)**
Stalowa ścianka tylna	NL - 22
Drewniana ścianka tylna	NL - 24




KB Szerokość korpusu

LW Szerokość wewnętrzna korpusu

NL Długość

Stalowa ścianka tylna = obliczanie szerokości




Szuflada z wysokim frontem – wysokość C – z relingiem okrągłym

Produkt




- szuflada z wysokim frontem z okrągłym relingiem
- wysokość ścianki tylnej C
- boki w wariantach profilu A i T
- zgrane kolorystycznie boki, zaślepki i relingi
- regulacja frontu w trzech wymiarach


Wymiary zabudowy

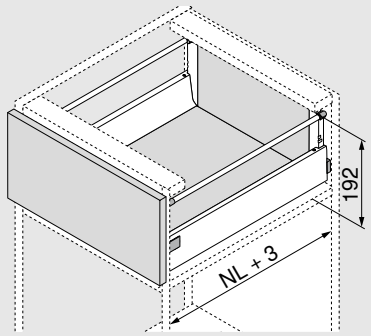



NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu lewa/prawa		
	**Obciążenie dynamiczne (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Lewą/prawą zamawiać osobno			
Prowadnica z BLUMOTION*			**84**
Prowadnica do TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Odpowiednia do SERVO-DRIVE			

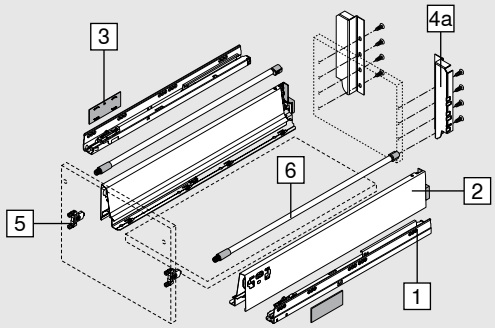


2	Boki lewy/prawy								
	**Wysokość boku (mm)**	83.6	**Profil A**				**Profil T**			
	Długość NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Lewy/prawy zamawiać osobno										


3	Zaślepki lewa/prawa					
	**Materiał**	**Rozwiązanie**				
	Tworzywo	Symetryczne	SW	WGR	TTGR	R7037
	Z tłoczonym logo Blum		**ZAA.532C.BT**			
Mała zaślepka z nadrukowanym logo klienta od 1000 sztuk						

Szuflada z wysokim frontem – wysokość C – z relingiem okrągłym


Informacje o zamawianiu

4	Stalowa ścianka tylna				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30CxxxS.6			


Alternatywa dla 4

4a	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30C000S			
Lewy/prawy zamawiać osobno					

5	Mocowanie frontu		
	**Rodzaj mocowania**		
	Do wprasowania	2 x	**ZSF.36A2**
	Do wprasowania bez podpórki	2 x	**ZSF.3602**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	Wkręty	2 x	**ZSF.35A2**

6	Reling podłużny lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Aluminium				
	Długość NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	**ZRG.216V.IC**			
	300	**ZRG.246V.IC**			
	350	**ZRG.296V.IC**			
	400	**ZRG.346V.IC**			
	450	**ZRG.396V.IC**			
	500	**ZRG.446V.IC**			
	550	**ZRG.496V.IC**			
	600	**ZRG.546V.IC**			
	650	**ZRG.596V.IC**			


Akcesoria

Stabilizacja frontu/dna	
	Do stabilizacji szerokich i wysokich frontów Wzmacnia połączenie między bokiem i frontem **Z96.10E1**
	Planowanie **87**


Szuflada z wysokim frontem – wysokość C – z relingiem okrągłym

Planowanie

Wymiary zabudowy

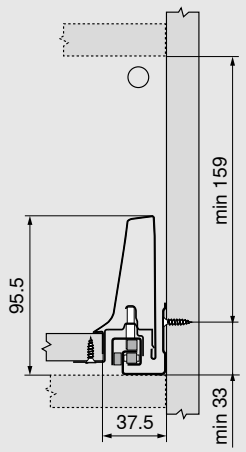


Wymiary montażu frontu

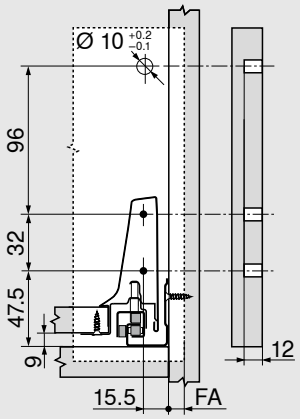


FA Nałożenie frontu


Wymiary nawiertów frontu dla wersji INSERTA i do wprasowania

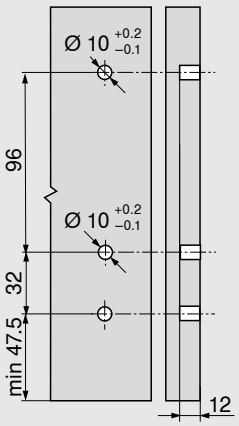


Wymiary montażu ścianki tylnej

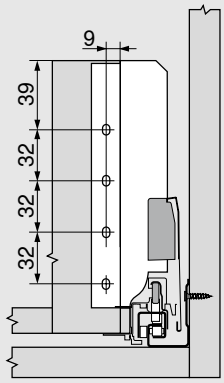

Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm



Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	167
Dno szuflady	**A (mm)**
Stalowa ścianka tylna	NL - 22
Drewniana ścianka tylna	NL - 24




KB Szerokość korpusu

LW Szerokość wewnętrzna korpusu

NL Długość

Stalowa ścianka tylna = obliczanie szerokości




Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość C – z relingiem okrągłym

Produkt



- wysoka szuflada wewnętrzna z relingiem okrągłym
- wysokość ścianki tylnej C
- boki w wariantach profilu A i T
- zgrane kolorystycznie front, boki, zaślepki i relingi


Wymiary zabudowy

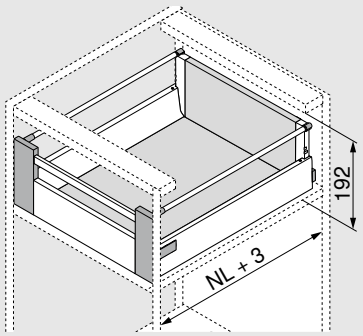

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1 Prowadnice korpusu lewa/prawa




Obciążenie dynamiczne (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Lewą/prawą zamawiać osobno

Prowadnica z BLUMOTION*	84
Prowadnica do TIP-ON BLUMOTION*	84

* Odpowiednia do SERVO-DRIVE

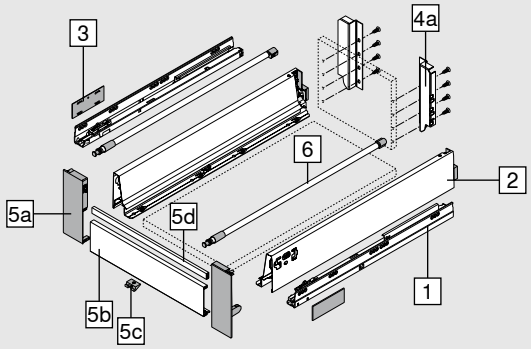


2 Boki lewy/prawy



Wysokość boku (mm)	83.6	Profil A				Profil T			
Długość NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270		378M2702SA				378M2702ST			
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			
550		378M5502SA				378M5502ST			
600		378M6002SA				378M6002ST			
650		378M6502SA				378M6502ST			

Lewy/prawy zamawiać osobno


3 Zaślepki lewa/prawa



Materiał	Rozwiązanie				
Tworzywo	Symetryczne	SW	WGR	TTGR	R7037
Z tłoczonym logo Blum		ZAA.532C.BT			

Mała zaślepka z nadrukowanym logo klienta od 1000 sztuk

4 Stalowa ścianka tylna





Materiał				
Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
	Z30CxxxS.6			

Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość C – z relingiem okrągłym


Informacje o zamawianiu


Alternatywa dla 4

4a	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30C000S			
Lewy/prawy zamawiać osobno					

5	Zmontowany front				
	**Materiał**				
	Aluminium/tworzywo	SW	R9006 WGR	TTGR	OG-M R7037
		ZIR.XXXC6			
Łącznie z uchwytem Z31A0008 od szerokości korpusu 600					


Alternatywa dla 5

5a	Uchwyt frontu lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Tworzywo	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.76C0			
Lewy/prawy zamawiać osobno					

5b	Front				
	**Materiał**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
Do przycięcia					

5c	Mocowanie uchwytu	
	**Materiał**	
	Tworzywo	**Z31A0008**


5d	Reling poprzeczny				
	**Materiał**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		ZRG.1046Z			
Do przycięcia					

6	Reling podłużny lewy/prawy				
	Materiał	**Rozwiązanie**			
	Aluminium	Symetryczne			
	**Długość NL (mm)**	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	**ZRG.216V.FC**			
	300	**ZRG.246V.FC**			
	350	**ZRG.296V.FC**			
	400	**ZRG.346V.FC**			
	450	**ZRG.396V.FC**			
	500	**ZRG.446V.FC**			
	550	**ZRG.496V.FC**			
	600	**ZRG.546V.FC**			
	650	**ZRG.596V.FC**			


Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość C – z relingiem okrągłym

Planowanie


Wymiary zabudowy

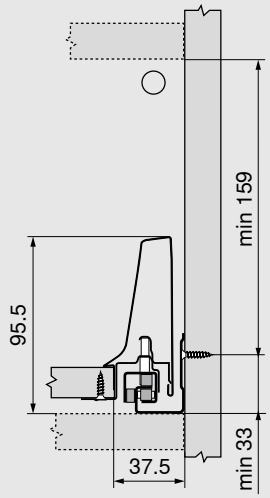


Wymiary montażu ścianki tylnej

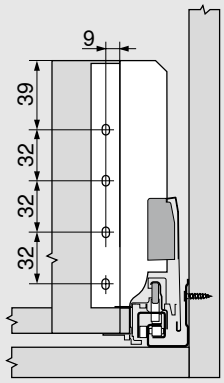

Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm



Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	167
Dno szuflady	**A (mm)**
Stalowa ścianka tylna	NL - 22
Drewniana ścianka tylna	NL - 24




KB Szerokość korpusu


LW Szerokość wewnętrzna korpusu

NL Długość

Stalowa ścianka tylna = obliczanie szerokości




Przycinanie frontu

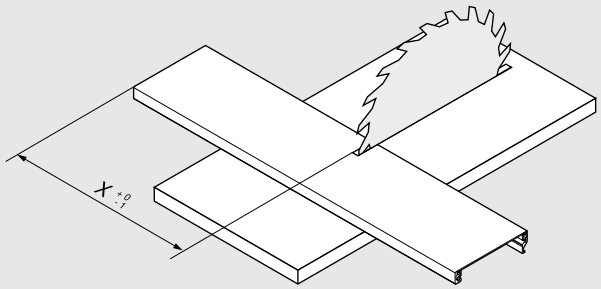

X = LW - 132

LW Szerokość wewnętrzna korpusu

Przycinanie relingu poprzecznego

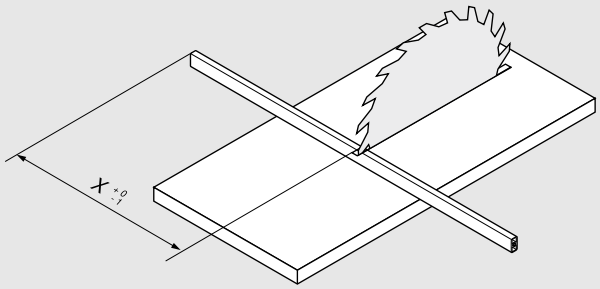

X = LW - 122

LW Szerokość wewnętrzna korpusu


Szuflada z wysokim frontem – wysokość C – z relingiem prostokątnym

Produkt



- szuflada z wysokim frontem i relingiem prostokątnym
- wysokość ścianki tylnej C
- boki w wariantach profilu A i T
- zgrane kolorystycznie boki, zaślepki i relingi
- regulacja frontu w trzech wymiarach


Wymiary zabudowy

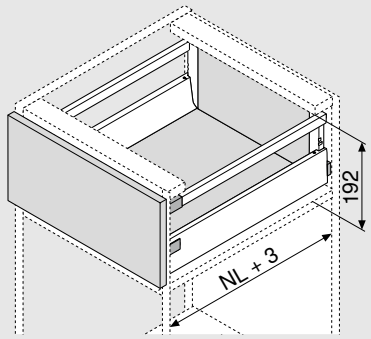

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1 Prowadnice korpusu lewa/prawa




Obciążenie dynamiczne (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Lewą/prawą zamawiać osobno

Prowadnica z BLUMOTION*	84
Prowadnica do TIP-ON BLUMOTION*	84

* Odpowiednia do SERVO-DRIVE

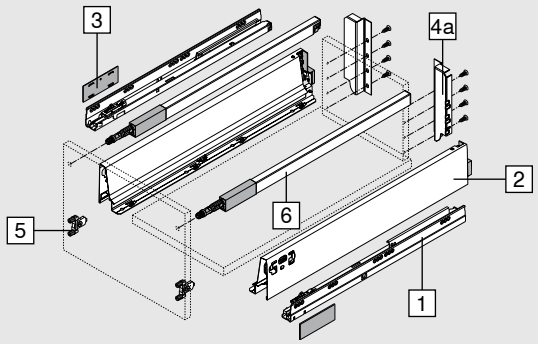


2 Boki lewy/prawy



Wysokość boku (mm)	83.6	Profil A				Profil T			
Długość NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270		378M2702SA				378M2702ST			
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			
550		378M5502SA				378M5502ST			
600		378M6002SA				378M6002ST			
650		378M6502SA				378M6502ST			

Lewy/prawy zamawiać osobno

3 Zaślepki lewa/prawa




Materiał	Rozwiązanie	SW	WGR	TTGR	R7037
Tworzywo	Symetryczne				
Z tłoczonym logo Blum		ZAA.532C.BT			


Mała zaślepka z nadrukowanym logo klienta od 1000 sztuk

Szuflada z wysokim frontem – wysokość C – z relingiem prostokątnym


Informacje o zamawianiu

4	Stalowa ścianka tylna				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30CxxxS.6			


Alternatywa dla 4

4a	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30C000S			
Lewy/prawy zamawiać osobno					

5	Mocowanie frontu		
	**Rodzaj mocowania**		
	Do wprasowania	2 x	ZSF.36A2
	Do wprasowania bez podpórki	2 x	ZSF.3602
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Wkręty	2 x	ZSF.35A2

6	Reling podłużny lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Stal				
	Długość NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	ZRG.207RSIC			
	300	ZRG.237RSIC			
	350	ZRG.287RSIC			
	400	ZRG.337RSIC			
	450	ZRG.387RSIC			
	500	ZRG.437RSIC			
	550	ZRG.487RSIC			
	600	ZRG.537RSIC			
	650	ZRG.587RSIC			
Lewy/prawy zamawiać osobno					

Akcesoria


Stabilizacja frontu/dna	
	Do stabilizacji szerokich i wysokich frontów Wzmacnia połączenie między bokiem i frontem — Z96.10E1
	Planowanie — 87

Uchwyty do elementów dekoracyjnych	
Informacje o zamawianiu i planowaniu	86


Szuflada z wysokim frontem – wysokość C – z relingiem prostokątnym

Planowanie

Wymiary zabudowy

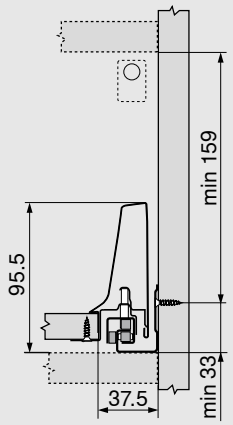


Wymiary montażu frontu

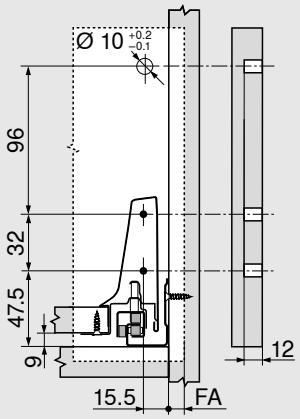


FA Nałożenie frontu


Wymiary nawiertów frontu dla wersji INSERTA i do wprasowania

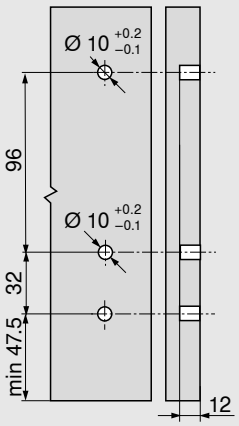


Wymiary montażu ścianki tylnej

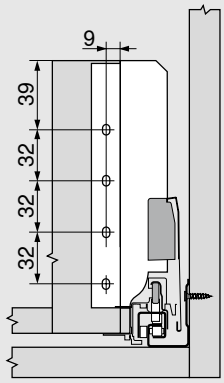

Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm



Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	167
Dno szuflady	**A (mm)**
Stalowa ścianka tylna	NL - 22
Drewniana ścianka tylna	NL - 24




KB Szerokość korpusu

LW Szerokość wewnętrzna korpusu

NL Długość

Stalowa ścianka tylna = obliczanie szerokości




Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość C – z relingiem prostokątnym

Produkt



- wysoka szuflada wewnętrzna z relingiem prostokątnym
- wysokość ścianki tylnej C
- boki w wariantach profilu A i T
- zgrane kolorystycznie front, boki, zaślepki i relingi


Wymiary zabudowy

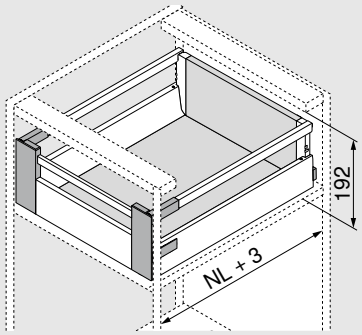

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1 Prowadnice korpusu lewa/prawa




Obciążenie dynamiczne (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Lewą/prawą zamawiać osobno

Prowadnica z BLUMOTION*	84
Prowadnica do TIP-ON BLUMOTION*	84

* Odpowiednia do SERVO-DRIVE

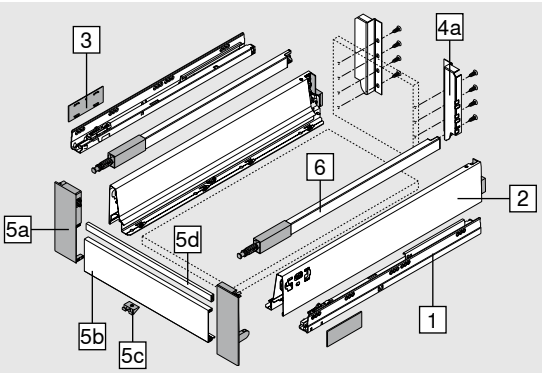


2 Boki lewy/prawy



Wysokość boku (mm)	83.6	Profil A				Profil T			
Długość NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270		378M2702SA				378M2702ST			
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			
550		378M5502SA				378M5502ST			
600		378M6002SA				378M6002ST			
650		378M6502SA				378M6502ST			

Lewy/prawy zamawiać osobno


3 Zaślepki lewa/prawa



Materiał	Rozwiązanie				
Tworzywo	Symetryczne	SW	WGR	TTGR	R7037
Z tłoczonym logo Blum		ZAA.532C.BT			

Mała zaślepka z nadrukowanym logo klienta od 1000 sztuk


4 Stalowa ścianka tylna




Materiał				
Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
	Z30CxxxS.6			


Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość C – z relingiem prostokątnym


Alternatywa dla 4

4a	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30C000S			
Lewy/prawy zamawiać osobno					

5	Zmontowany front				
	**Materiał**				
	Aluminium/tworzywo	SW	R9006 WGR	TTGR	OG-M R7037
		ZIR.XXXC6			
Łącznie z uchwytem Z31A0008 od szerokości korpusu 600					


Alternatywa dla 5

5a	Uchwyt frontu lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Tworzywo	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.76C0			
Lewy/prawy zamawiać osobno					

5b	Front				
	**Materiał**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
Do przycięcia					

5c	Mocowanie uchwytu	
	**Materiał**	
	Tworzywo	Z31A0008

5d	Reling poprzeczny				
	**Materiał**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		ZRG.1046Z			
Do przycięcia					


6	Reling podłużny lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Stal				
	Długość NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	ZRG.207RSFC			
	300	ZRG.237RSFC			
	350	ZRG.287RSFC			
	400	ZRG.337RSFC			
	450	ZRG.387RSFC			
	500	ZRG.437RSFC			
	550	ZRG.487RSFC			
	600	ZRG.537RSFC			
	650	ZRG.587RSFC			
Lewy/prawy zamawiać osobno					

Uchwyty do elementów dekoracyjnych	
Informacje o zamawianiu i planowaniu	86


Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość C – z relingiem prostokątnym

Planowanie


Wymiary zabudowy

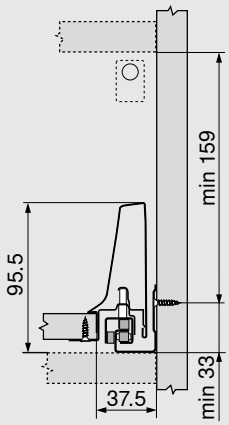


Wymiary montażu ścianki tylnej

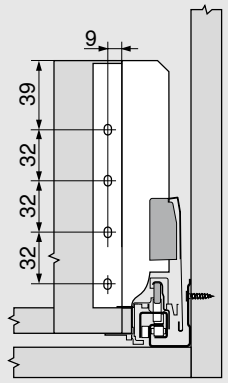

Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm



Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	167
Dno szuflady	**A (mm)**
Stalowa ścianka tylna	NL - 22
Drewniana ścianka tylna	NL - 24




KB Szerokość korpusu


LW Szerokość wewnętrzna korpusu

NL Długość

Stalowa ścianka tylna = obliczanie szerokości




Przycinanie frontu

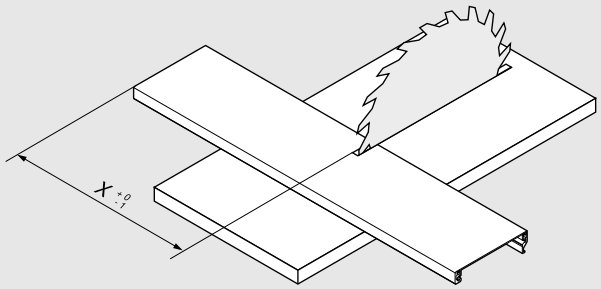

X = LW - 132

LW Szerokość wewnętrzna korpusu

Przycinanie relingu poprzecznego

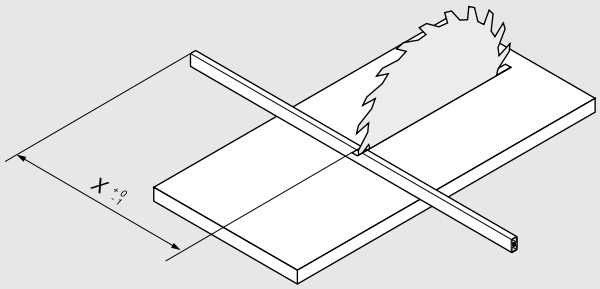

X = LW - 122

LW Szerokość wewnętrzna korpusu


Szuflada z wysokim frontem – wysokość C – BOXSIDE

Produkt




- szuflada z wysokim frontem z relingiem okrągłym i BOXSIDE
- wysokość ścianki tylnej C
- boki w wariantach profilu A i T
- zgrane kolorystycznie boki, zaślepki, relingi i BOXSIDE
- regulacja frontu w trzech wymiarach


Wymiary zabudowy

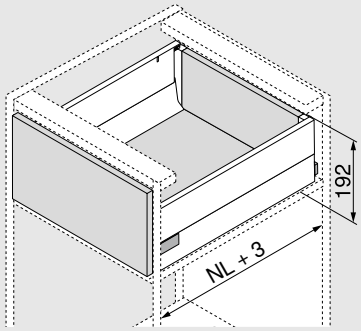



NL Długość


Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu lewa/prawa		
	**Obciążenie dynamiczne (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Lewą/prawą zamawiać osobno			
Prowadnica z BLUMOTION*			**84**
Prowadnica do TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Odpowiednia do SERVO-DRIVE			

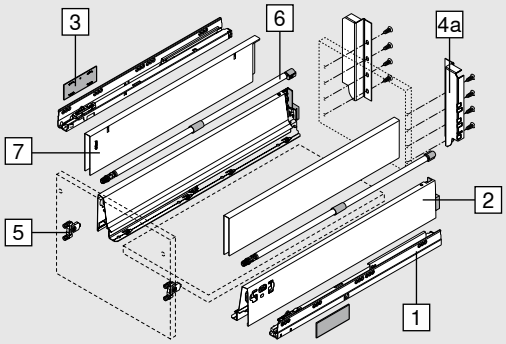

2	Boki lewy/prawy								
	Wysokość boku (mm)	83.6	**Profil A**				**Profil T**			
	Długość NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Lewy/prawy zamawiać osobno										


3	Zaślepki lewa/prawa					
	**Materiał**	**Rozwiązanie**				
	Tworzywo	Symetryczne	SW	WGR	TTGR	R7037
	Z tłoczonym logo Blum		**ZAA.532C.BT**			
Mała zaślepka z nadrukowanym logo klienta od 1000 sztuk						

4	Stalowa ścianka tylna				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30CxxxS.6			


Szuflada z wysokim frontem – wysokość C – BOXSIDE


Informacje o zamawianiu

Alternatywa dla 4


4a	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30C000S			
Lewy/prawy zamawiać osobno					

5	Mocowanie frontu		
	**Rodzaj mocowania**		
	Do wprasowania	2 x	ZSF.36A2
	Do wprasowania bez podpórki	2 x	ZSF.3602
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Wkręty	2 x	ZSF.35A2

6	Reling podłużny lewy/prawy					
	**Materiał**	**Rozwiązanie**				
	Aluminium	Symetryczne				
	Długość NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		ZRG.216V.IC			
	300		ZRG.246V.IC			
	350		ZRG.296V.IC			
	400		ZRG.346V.IC			
	450		ZRG.396V.IC			
	500		ZRG.446V.IC			
	550		ZRG.496V.IC			
	600		ZRG.546V.IC			
	650		ZRG.596V.IC			

7	BOXSIDE lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Stal				
	Długość NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	Z37C260			
	300	Z37C290			
	350	Z37C340			
	400	Z37C390			
	450	Z37C440			
	500	Z37C490			
	550	Z37C540			
	600	Z37C590			
	650	Z37C640			


Akcesoria

Stabilizacja frontu/dna	
	Do stabilizacji szerokich i wysokich frontów Wzmacnia połączenie między bokiem i frontem — Z96.10E1
	Planowanie — 87


Szuflada z wysokim frontem – wysokość C – BOXSIDE

Planowanie

Wymiary zabudowy

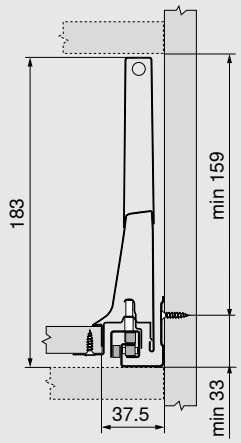


Wymiary montażu frontu

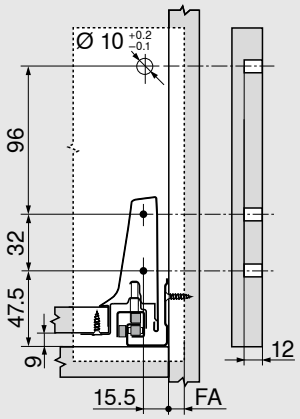


FA Nałożenie frontu


Wymiary nawiertów frontu dla wersji INSERTA i do wprasowania

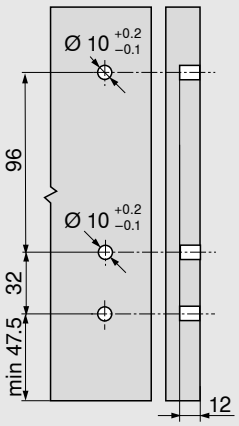


Wymiary montażu ścianki tylnej

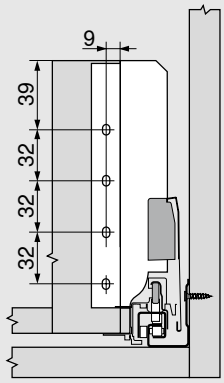

Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm



Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	167
Dno szuflady	**A (mm)**
Stalowa ścianka tylna	NL - 22
Drewniana ścianka tylna	NL - 24




KB Szerokość korpusu

LW Szerokość wewnętrzna korpusu

NL Długość

Stalowa ścianka tylna = obliczanie szerokości




Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość C – BOXSIDE

Produkt



- wysoka szuflada wewnętrzna z relingiem okrągłym i BOXSIDE
- wysokość ścianki tylnej C
- boki w wariantach profilu A i T
- zgrane kolorystycznie front, boki, zaślepki, relingi i BOXSIDE


Wymiary zabudowy

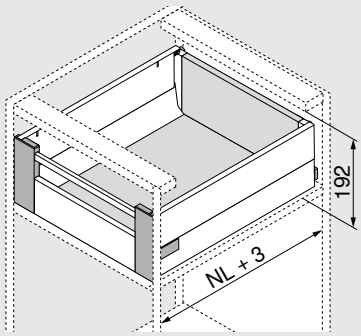

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1 Prowadnice korpusu lewa/prawa




Obciążenie dynamiczne (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Lewą/prawą zamawiać osobno

Prowadnica z BLUMOTION*	84
Prowadnica do TIP-ON BLUMOTION*	84

* Odpowiednia do SERVO-DRIVE

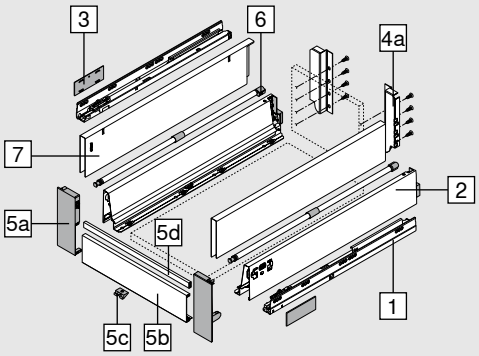


2 Boki lewy/prawy



Wysokość boku (mm)	83.6	Profil A				Profil T			
Długość NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270		378M2702SA				378M2702ST			
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			
550		378M5502SA				378M5502ST			
600		378M6002SA				378M6002ST			
650		378M6502SA				378M6502ST			

Lewy/prawy zamawiać osobno


3 Zaślepki lewa/prawa



Materiał	Rozwiązanie				
Tworzywo	Symetryczne	SW	WGR	TTGR	R7037
Z tłoczonym logo Blum		ZAA.532C.BT			

Mała zaślepka z nadrukowanym logo klienta od 1000 sztuk

4 Stalowa ścianka tylna





Materiał				
Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
	Z30CxxxS.6			

Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość C – BOXSIDE


Informacje o zamawianiu


Alternatywa dla 4

4a	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30C000S			
Lewy/prawy zamawiać osobno					

5	Zmontowany front				
	**Materiał**				
	Aluminium/tworzywo	SW	R9006 WGR	TTGR	OG-M R7037
		ZIR.XXXC6			
Łącznie z uchwytem Z31A0008 od szerokości korpusu 600					

Alternatywa dla 5

5a	Uchwyt frontu lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Tworzywo	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.76C0			
Lewy/prawy zamawiać osobno					


5b	Front				
	**Materiał**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
Do przycięcia					


5c	Mocowanie uchwytu	
	**Materiał**	
	Tworzywo	**Z31A0008**

5d	Reling poprzeczny				
	**Materiał**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		ZRG.1046Z			
Do przycięcia					

Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość C – BOXSIDE

Informacje o zamawianiu


6	Reling podłużny lewy/prawy					
	**Materiał**	**Rozwiązanie**				
	Aluminium	Symetryczne				
	Długość NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		ZRG.216V.FC			
	300		ZRG.246V.FC			
	350		ZRG.296V.FC			
	400		ZRG.346V.FC			
	450		ZRG.396V.FC			
	500		ZRG.446V.FC			
	550		ZRG.496V.FC			
	600		ZRG.546V.FC			
	650		ZRG.596V.FC			

7	BOXSIDE lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Stal				
	Długość NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	Z37C260			
	300	Z37C290			
	350	Z37C340			
	400	Z37C390			
	450	Z37C440			
	500	Z37C490			
	550	Z37C540			
	600	Z37C590			
	650	Z37C640			


Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość C – BOXSIDE

Planowanie


Wymiary zabudowy

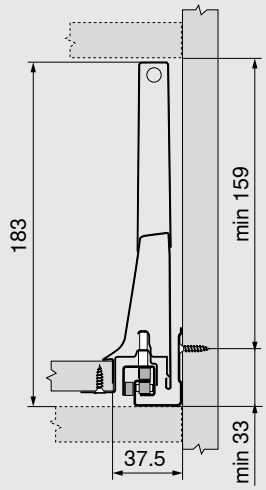


Wymiary montażu ścianki tylnej

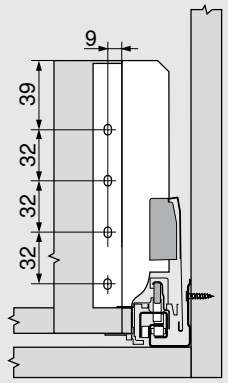

Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm



Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	167
Dno szuflady	**A (mm)**
Stalowa ścianka tylna	NL - 22
Drewniana ścianka tylna	NL - 24




KB Szerokość korpusu


LW Szerokość wewnętrzna korpusu

NL Długość

Stalowa ścianka tylna = obliczanie szerokości




Przycinanie frontu

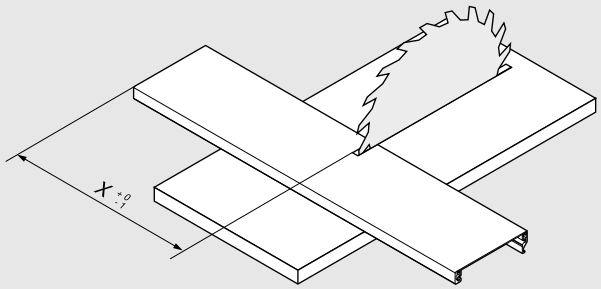

X = LW - 132

LW Szerokość wewnętrzna korpusu

Przycinanie relingu poprzecznego

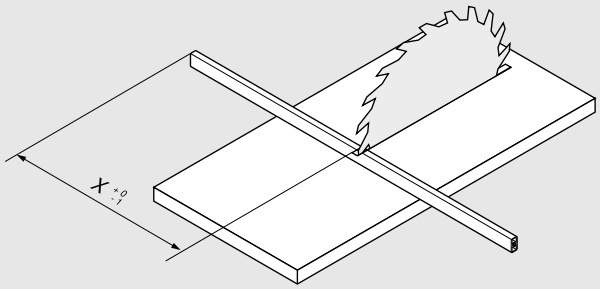

X = LW - 122

LW Szerokość wewnętrzna korpusu


Szuflada z wysokim frontem – wysokość C – z relingiem prostokątnym i ramką aluminiową

Produkt



- szuflada z wysokim frontem i ramką aluminiową oraz prostokątnym relingiem
- wysokość ścianki tylnej C
- boki w wariantach profilu A i T
- zgrane kolorystycznie boki, zaślepki i relingi


Wymiary zabudowy

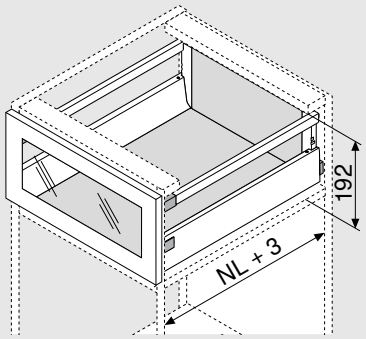

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1 Prowadnice korpusu lewa/prawa




Obciążenie dynamiczne (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Lewą/prawą zamawiać osobno

Prowadnica z BLUMOTION*	84
Prowadnica do TIP-ON BLUMOTION*	84

* Odpowiednia do SERVO-DRIVE

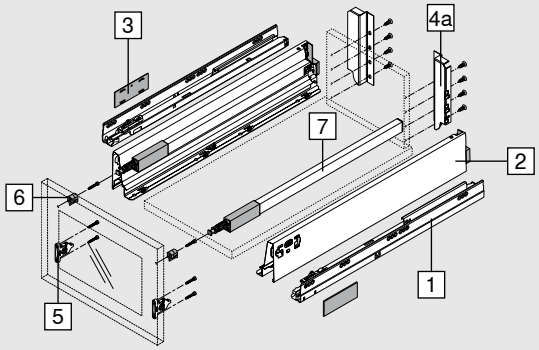


2 Boki lewy/prawy



Wysokość boku (mm)	83.6	Profil A				Profil T			
Długość NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270		378M2702SA				378M2702ST			
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			
550		378M5502SA				378M5502ST			
600		378M6002SA				378M6002ST			
650		378M6502SA				378M6502ST			

Lewy/prawy zamawiać osobno

3 Zaślepki lewa/prawa




Materiał	Rozwiązanie	SW	WGR	TTGR	R7037
Tworzywo	Symetryczne				
Z tłoczonym logo Blum		ZAA.532C.BT			


Mała zaślepka z nadrukowanym logo klienta od 1000 sztuk

Szuflada z wysokim frontem – wysokość C – z relingiem prostokątnym i ramką aluminiową

Informacje o zamawianiu


4	Stalowa ścianka tylna				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30CxxxS.6			

Alternatywa dla 4

4a	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30C000S			
Lewy/prawy zamawiać osobno					

5	Mocowanie frontu		
	**Rodzaj mocowania**		
	Wkręty	2 x	**ZSF.35A2**

6	Adapter do ramki aluminiowej		
	**Materiał**		
	Tworzywo	2 x	**ZRF.2210**

7	Reling podłużny lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Stal				
	Długość NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	**ZRG.207RSFC**			
	300	**ZRG.237RSFC**			
	350	**ZRG.287RSFC**			
	400	**ZRG.337RSFC**			
	450	**ZRG.387RSFC**			
	500	**ZRG.437RSFC**			
	550	**ZRG.487RSFC**			
	600	**ZRG.537RSFC**			
	650	**ZRG.587RSFC**			
Lewy/prawy zamawiać osobno					


Akcesoria

Uchwyty do elementów dekoracyjnych	
Informacje o zamawianiu i planowaniu	**86**


Szuflada z wysokim frontem – wysokość C – z relingiem prostokątnym i ramką aluminiową

Planowanie

Wymiary zabudowy

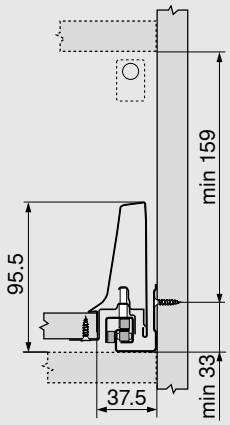


Wymiary montażu frontu

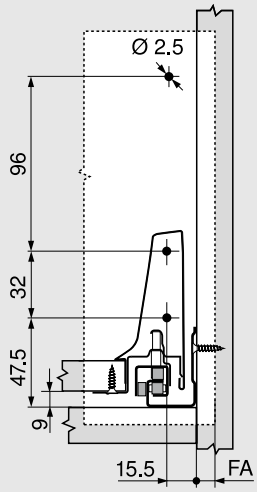


FA Nałożenie frontu


Wymiary montażu ścianki tylnej

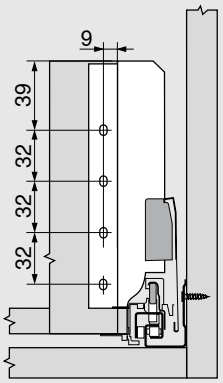

Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm



Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	167
Dno szuflady	**A (mm)**
Stalowa ścianka tylna	NL - 22
Drewniana ścianka tylna	NL - 24




KB Szerokość korpusu

LW Szerokość wewnętrzna korpusu

NL Długość

Stalowa ścianka tylna = obliczanie szerokości




Szuflada z wysokim frontem – wysokość D – z relingiem okrągłym

Produkt




- szuflada z wysokim frontem z okrągłym relingiem
- wysokość ścianki tylnej D
- boki w wariantach profilu A i T
- zgrane kolorystycznie boki, zaślepki i relingi
- regulacja frontu w trzech wymiarach


Wymiary zabudowy

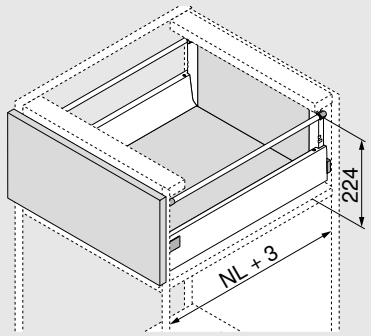



NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu lewa/prawa		
	**Obciążenie dynamiczne (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Lewą/prawą zamawiać osobno			
Prowadnica z BLUMOTION*			**84**
Prowadnica do TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Odpowiednia do SERVO-DRIVE			

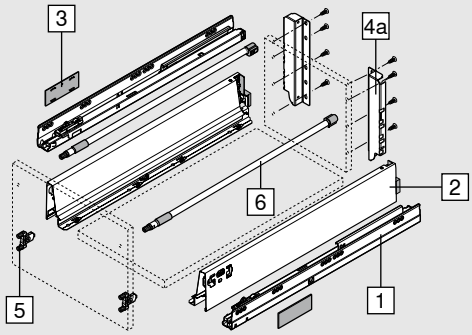


2	Boki lewy/prawy								
	**Wysokość boku (mm)**	83.6	**Profil A**				**Profil T**			
	Długość NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Lewy/prawy zamawiać osobno										


3	Zaślepki lewa/prawa					
	**Materiał**	**Rozwiązanie**				
	Tworzywo	Symetryczne	SW	WGR	TTGR	R7037
	Z tłoczonym logo Blum		**ZAA.532C.BT**			
Mała zaślepka z nadrukowanym logo klienta od 1000 sztuk						

Szuflada z wysokim frontem – wysokość D – z relingiem okrągłym


Informacje o zamawianiu

4	Stalowa ścianka tylna				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30DxxxS.6			


Alternatywa dla 4

4a	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Lewy/prawy zamawiać osobno					

5	Mocowanie frontu		
	**Rodzaj mocowania**		
	Do wprasowania	2 x	**ZSF.36A2**
	Do wprasowania bez podpórki	2 x	**ZSF.3602**
	INSERTA	2 x	**ZSF.39A2**
	Wkręty	2 x	**ZSF.35A2**

6	Reling podłużny lewy/prawy					
	**Materiał**	**Rozwiązanie**				
	Aluminium	Symetryczne				
	Długość NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**ZRG.216V.IC**			
	300		**ZRG.246V.IC**			
	350		**ZRG.296V.IC**			
	400		**ZRG.346V.IC**			
	450		**ZRG.396V.IC**			
	500		**ZRG.446V.IC**			
	550		**ZRG.496V.IC**			
	600		**ZRG.546V.IC**			
	650		**ZRG.596V.IC**			


Akcesoria

Stabilizacja frontu/dna	
	Do stabilizacji szerokich i wysokich frontów Wzmacnia połączenie między bokiem i frontem **Z96.10E1**
	Planowanie **87**


Szuflada z wysokim frontem – wysokość D – z relingiem okrągłym

Planowanie

Wymiary zabudowy

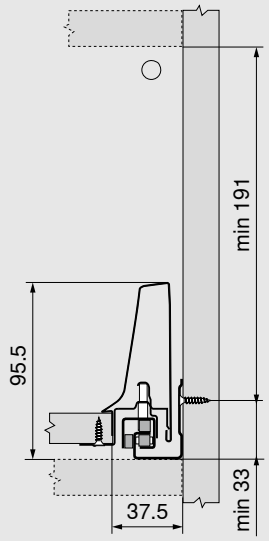


Wymiary montażu frontu

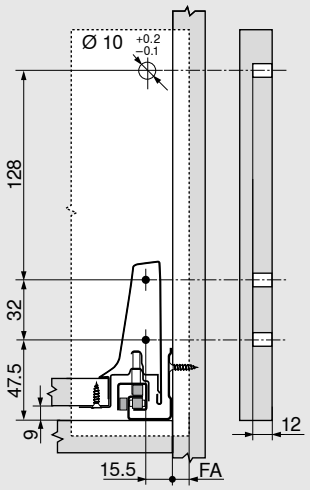


FA Nałożenie frontu


Wymiary nawiertów frontu dla wersji INSERTA i do wprasowania

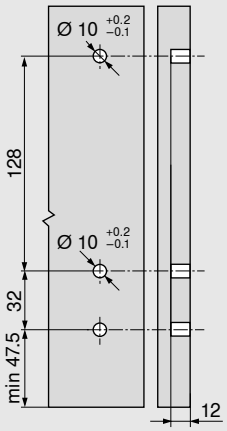


Wymiary montażu ścianki tylnej

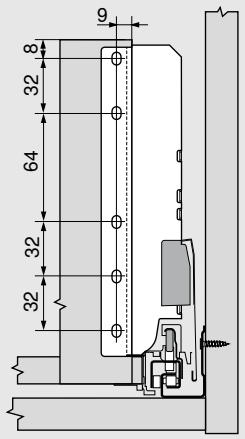

Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm



Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	199
Dno szuflady	**A (mm)**
Stalowa ścianka tylna	NL - 22
Drewniana ścianka tylna	NL - 24




KB Szerokość korpusu

LW Szerokość wewnętrzna korpusu

NL Długość

Stalowa ścianka tylna = obliczanie szerokości




Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość D – z relingiem okrągłym

Produkt



- wysoka szuflada wewnętrzna z relingiem okrągłym
- wysokość ścianki tylnej D
- boki w wariantach profilu A i T
- zgrane kolorystycznie front, boki, zaślepki i relingi


Wymiary zabudowy

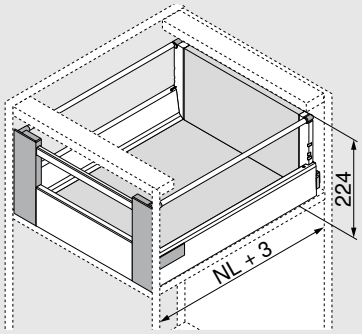

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1 Prowadnice korpusu lewa/prawa




Obciążenie dynamiczne (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Lewą/prawą zamawiać osobno

Prowadnica z BLUMOTION*	84
Prowadnica do TIP-ON BLUMOTION*	84

* Odpowiednia do SERVO-DRIVE

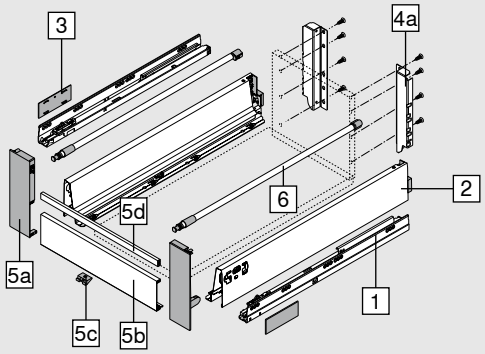


2 Boki lewy/prawy



Wysokość boku (mm)	83.6	Profil A				Profil T			
Długość NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270		378M2702SA				378M2702ST			
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			
550		378M5502SA				378M5502ST			
600		378M6002SA				378M6002ST			
650		378M6502SA				378M6502ST			

Lewy/prawy zamawiać osobno


3 Zaślepki lewa/prawa



Materiał	Rozwiązanie				
Tworzywo	Symetryczne	SW	WGR	TTGR	R7037
Z tłoczonym logo Blum		ZAA.532C.BT			

Mała zaślepka z nadrukowanym logo klienta od 1000 sztuk

4 Stalowa ścianka tylna





Materiał				
Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
	Z30DxxxS.6			

Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość D – z relingiem okrągłym


Informacje o zamawianiu


Alternatywa dla 4

4a	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Lewy/prawy zamawiać osobno					

5	Zmontowany front				
	**Materiał**				
	Aluminium/tworzywo	SW	R9006 WGR	TTGR	OG-M R7037
		ZIR.XXXD6			
Łącznie z uchwytem Z31A0008 od szerokości korpusu 600					


Alternatywa dla 5

5a	Uchwyt frontu lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Tworzywo	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.76D0			
Lewy/prawy zamawiać osobno					

5b	Front				
	**Materiał**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
Do przycięcia					

5c	Mocowanie uchwytu	
	**Materiał**	
	Tworzywo	Z31A0008


5d	Reling poprzeczny				
	**Materiał**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		ZRG.1046Z			
Do przycięcia					

6	Reling podłużny lewy/prawy				
	**Materiał**	**Rozwiązanie**			
	Aluminium	Symetryczne			
	Długość NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	ZRG.216V.FC			
	300	ZRG.246V.FC			
	350	ZRG.296V.FC			
	400	ZRG.346V.FC			
	450	ZRG.396V.FC			
	500	ZRG.446V.FC			
	550	ZRG.496V.FC			
	600	ZRG.546V.FC			
	650	ZRG.596V.FC			


Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość D – z relingiem okrągłym

Planowanie


Wymiary zabudowy

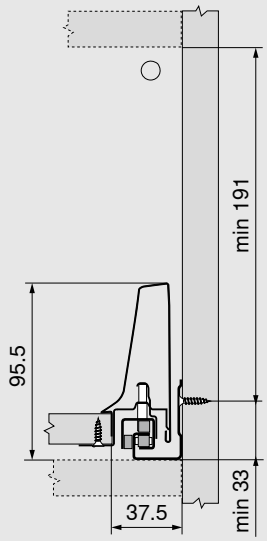


Wymiary montażu ścianki tylnej

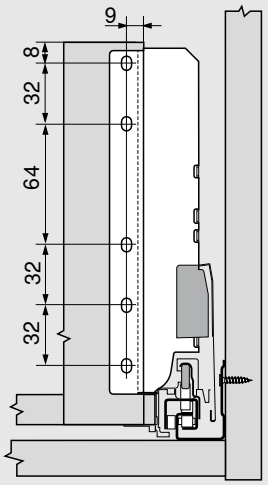

Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm



Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	199
Dno szuflady	**A (mm)**
Stalowa ścianka tylna	NL - 22
Drewniana ścianka tylna	NL - 24




KB Szerokość korpusu


LW Szerokość wewnętrzna korpusu

NL Długość

Stalowa ścianka tylna = obliczanie szerokości




Przycinanie frontu

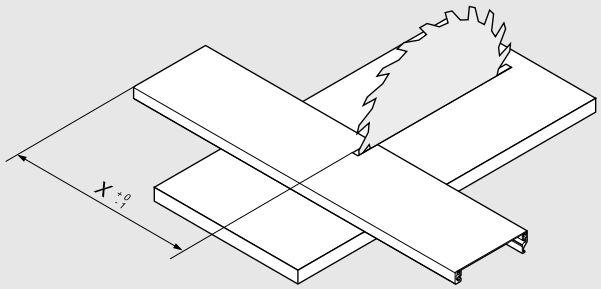

X = LW - 132

LW Szerokość wewnętrzna korpusu

Przycinanie relingu poprzecznego

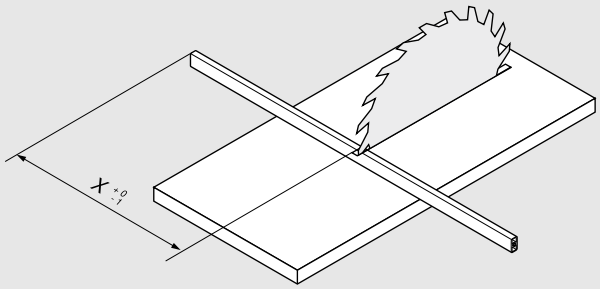

X = LW - 122

LW Szerokość wewnętrzna korpusu


Szuflada z wysokim frontem – wysokość D – z relingiem prostokątnym

Produkt




- szuflada z wysokim frontem i relingiem prostokątnym
- wysokość ścianki tylnej D
- boki w wariantach profilu A i T
- zgrane kolorystycznie boki, zaślepki i relingi
- regulacja frontu w trzech wymiarach


Wymiary zabudowy

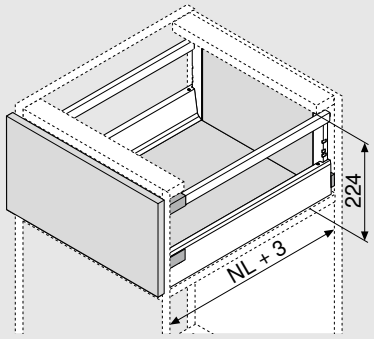



NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu lewa/prawa		
	**Obciążenie dynamiczne (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Lewą/prawą zamawiać osobno			
Prowadnica z BLUMOTION*			**84**
Prowadnica do TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Odpowiednia do SERVO-DRIVE			

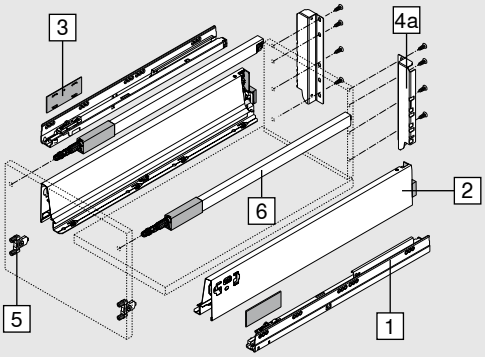


2	Boki lewy/prawy								
	**Wysokość boku (mm)**	83.6	**Profil A**				**Profil T**			
	Długość NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Lewy/prawy zamawiać osobno										


3	Zaślepki lewa/prawa					
	**Materiał**	**Rozwiązanie**				
	Tworzywo	Symetryczne	SW	WGR	TTGR	R7037
	Z tłoczonym logo Blum		**ZAA.532C.BT**			
Mała zaślepka z nadrukowanym logo klienta od 1000 sztuk						

Szuflada z wysokim frontem – wysokość D – z relingiem prostokątnym


Informacje o zamawianiu

4	Stalowa ścianka tylna				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30DxxxS.6			


Alternatywa dla 4

4a	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Lewy/prawy zamawiać osobno					

5	Mocowanie frontu		
	**Rodzaj mocowania**		
	Do wprasowania	2 x	ZSF.36A2
	Do wprasowania bez podpórki	2 x	ZSF.3602
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Wkręty	2 x	ZSF.35A2

6	Reling podłużny lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Stal				
	Długość NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	ZRG.207RSIC			
	300	ZRG.237RSIC			
	350	ZRG.287RSIC			
	400	ZRG.337RSIC			
	450	ZRG.387RSIC			
	500	ZRG.437RSIC			
	550	ZRG.487RSIC			
	600	ZRG.537RSIC			
	650	ZRG.587RSIC			
Lewy/prawy zamawiać osobno					

Akcesoria


Stabilizacja frontu/dna	
	Do stabilizacji szerokich i wysokich frontów Wzmacnia połączenie między bokiem i frontem — Z96.10E1
	Planowanie — 87

Uchwyty do elementów dekoracyjnych	
Informacje o zamawianiu i planowaniu	86


Szuflada z wysokim frontem – wysokość D – z relingiem prostokątnym

Planowanie

Wymiary zabudowy

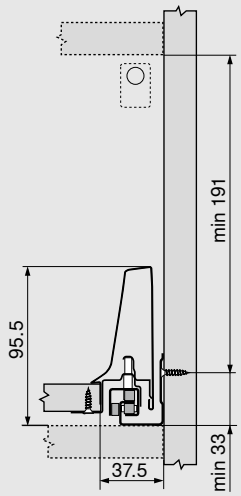


Wymiary montażu frontu

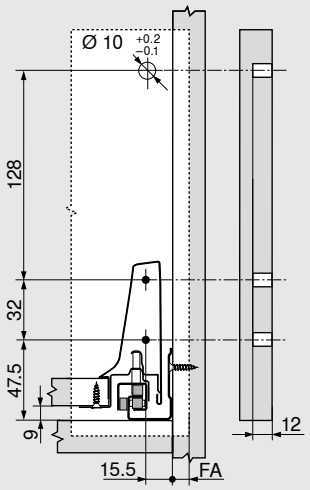


FA Nałożenie frontu


Wymiary nawiertów frontu dla wersji INSERTA i do wprasowania

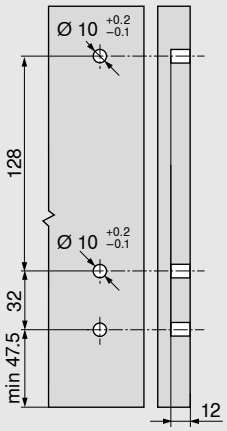


Wymiary montażu ścianki tylnej

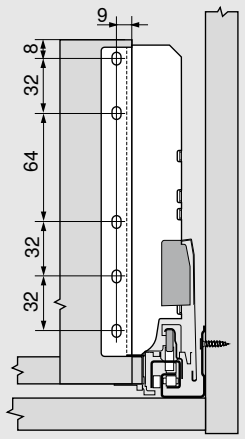

Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm



Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	199
Dno szuflady	**A (mm)**
Stalowa ścianka tylna	NL - 22
Drewniana ścianka tylna	NL - 24




KB Szerokość korpusu

LW Szerokość wewnętrzna korpusu

NL Długość

Stalowa ścianka tylna = obliczanie szerokości




Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość D – z relingiem prostokątnym

Produkt



- wysoka szuflada wewnętrzna z relingiem prostokątnym
- wysokość ścianki tylnej D
- boki w wariantach profilu A i T
- zgrane kolorystycznie front, boki, zaślepki i relingi


Wymiary zabudowy

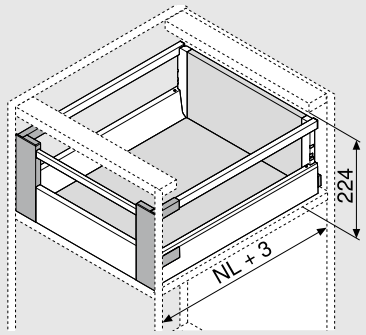

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1 Prowadnice korpusu lewa/prawa




Obciążenie dynamiczne (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Lewą/prawą zamawiać osobno

Prowadnica z BLUMOTION*	84
Prowadnica do TIP-ON BLUMOTION*	84

* Odpowiednia do SERVO-DRIVE

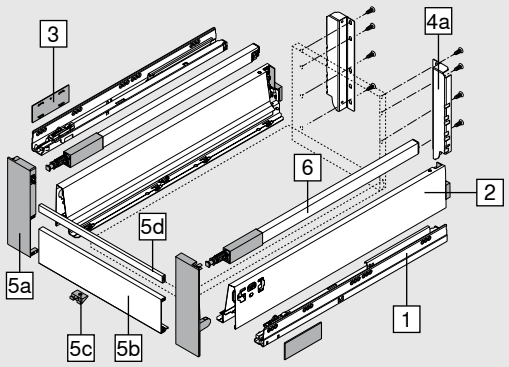


2 Boki lewy/prawy



Wysokość boku (mm)	83.6	Profil A				Profil T			
Długość NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270		378M2702SA				378M2702ST			
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			
550		378M5502SA				378M5502ST			
600		378M6002SA				378M6002ST			
650		378M6502SA				378M6502ST			

Lewy/prawy zamawiać osobno


3 Zaślepki lewa/prawa



Materiał	Rozwiązanie				
Tworzywo	Symetryczne	SW	WGR	TTGR	R7037
Z tłoczonym logo Blum		ZAA.532C.BT			

Mała zaślepka z nadrukowanym logo klienta od 1000 sztuk

4 Stalowa ścianka tylna





Materiał				
Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
	Z30DxxxS.6			

Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość D – z relingiem prostokątnym


Informacje o zamawianiu


Alternatywa dla 4

4a	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Lewy/prawy zamawiać osobno					

5	Zmontowany front				
	**Materiał**				
	Aluminium/tworzywo	SW	R9006 WGR	TTGR	OG-M R7037
		ZIR.XXXD6			
Łącznie z uchwytem Z31A0008 od szerokości korpusu 600					


Alternatywa dla 5

5a	Uchwyt frontu lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Tworzywo	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.76D0			
Lewy/prawy zamawiać osobno					

5b	Front				
	**Materiał**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
Do przycięcia					

5c	Mocowanie uchwytu	
	**Materiał**	
	Tworzywo	Z31A0008

5d	Reling poprzeczny				
	**Materiał**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		ZRG.1046Z			
Do przycięcia					


6	Reling podłużny lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Stal				
	Długość NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	ZRG.207RSFC			
	300	ZRG.237RSFC			
	350	ZRG.287RSFC			
	400	ZRG.337RSFC			
	450	ZRG.387RSFC			
	500	ZRG.437RSFC			
	550	ZRG.487RSFC			
	600	ZRG.537RSFC			
	650	ZRG.587RSFC			
Lewy/prawy zamawiać osobno					

Uchwyty do elementów dekoracyjnych	
Informacje o zamawianiu i planowaniu	86


Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość D – z relingiem prostokątnym

Planowanie


Wymiary zabudowy

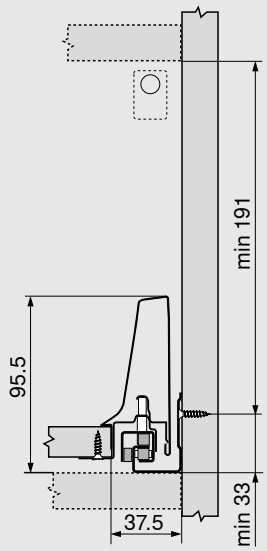


Wymiary montażu ścianki tylnej

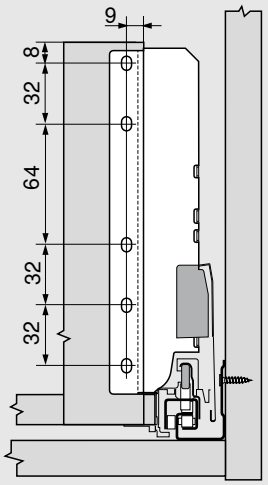

Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm



Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	199
Dno szuflady	**A (mm)**
Stalowa ścianka tylna	NL - 22
Drewniana ścianka tylna	NL - 24




KB Szerokość korpusu


LW Szerokość wewnętrzna korpusu

NL Długość

Stalowa ścianka tylna = obliczanie szerokości




Przycinanie frontu

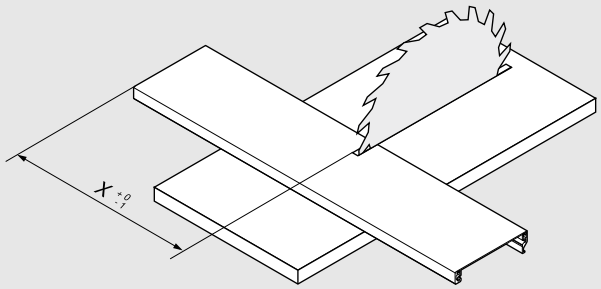

X = LW - 132

LW Szerokość wewnętrzna korpusu

Przycinanie relingu poprzecznego

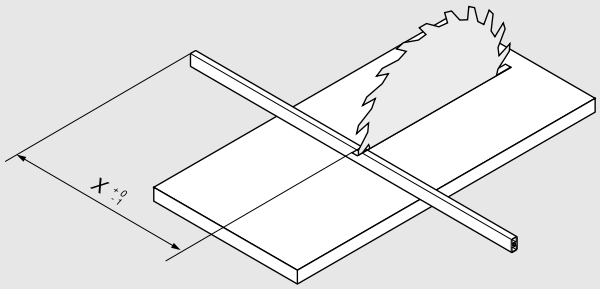

X = LW - 122

LW Szerokość wewnętrzna korpusu


Szuflada z wysokim frontem – wysokość D – z podwójnym relingiem prostokątnym

Produkt




- szuflada z wysokim frontem i podwójnym relingiem prostokątnym
- wysokość ścianki tylnej D
- boki w wariantach profilu A i T
- zgrane kolorystycznie boki, zaślepki i relingi
- regulacja frontu w trzech wymiarach


Wymiary zabudowy





NL Długość


Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu lewa/prawa		
	**Obciążenie dynamiczne (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Lewą/prawą zamawiać osobno			
Prowadnica z BLUMOTION*			**84**
Prowadnica do TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Odpowiednia do SERVO-DRIVE			

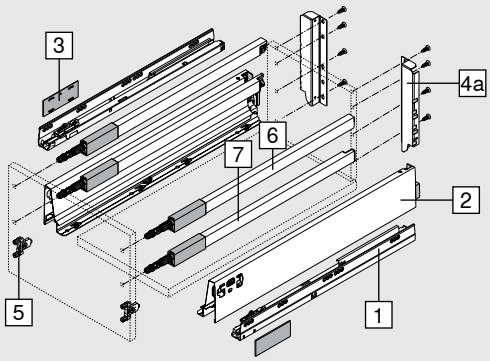

2	Boki lewy/prawy								
	**Wysokość boku (mm)**	83.6	**Profil A**				**Profil T**			
	Długość NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Lewy/prawy zamawiać osobno										


3	Zaślepki lewa/prawa					
	**Materiał**	**Rozwiązanie**				
	Tworzywo	Symetryczne	SW	WGR	TTGR	R7037
	Z tłoczonym logo Blum		**ZAA.532C.BT**			
Mała zaślepka z nadrukowanym logo klienta od 1000 sztuk						

4	Stalowa ścianka tylna				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30DxxxS.6			


Szuflada z wysokim frontem – wysokość D – z podwójnym relingiem prostokątnym


Informacje o zamawianiu

Alternatywa dla 4


4a	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Lewy/prawy zamawiać osobno					

5	Mocowanie frontu		
	**Rodzaj mocowania**		
	Do wprasowania	2 x	ZSF.36A2
	Do wprasowania bez podpórki	2 x	ZSF.3602
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Wkręty	2 x	ZSF.35A2

6	Reling podłużny lewy/prawy				
	Materiał				
	Stal				
	**Długość NL (mm)**	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	ZRG.207RSIC			
	300	ZRG.237RSIC			
	350	ZRG.287RSIC			
	400	ZRG.337RSIC			
	450	ZRG.387RSIC			
	500	ZRG.437RSIC			
	550	ZRG.487RSIC			
	600	ZRG.537RSIC			
	650	ZRG.587RSIC			
Lewy/prawy zamawiać osobno					

7	Reling środkowy lewy/prawy				
	Materiał				
	Stal				
	**Długość NL (mm)**	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	ZRG.207RSIE			
	300	ZRG.237RSIE			
	350	ZRG.287RSIE			
	400	ZRG.337RSIE			
	450	ZRG.387RSIE			
	500	ZRG.437RSIE			
	550	ZRG.487RSIE			
	600	ZRG.537RSIE			
	650	ZRG.587RSIE			
Lewy/prawy zamawiać osobno					


Akcesoria

Stabilizacja frontu/dna		
	Do stabilizacji szerokich i wysokich frontów Wzmacnia połączenie między bokiem i frontem	Z96.10E1
	Planowanie	87


Szuflada z wysokim frontem – wysokość D – z podwójnym relingiem prostokątnym

Planowanie

Wymiary zabudowy

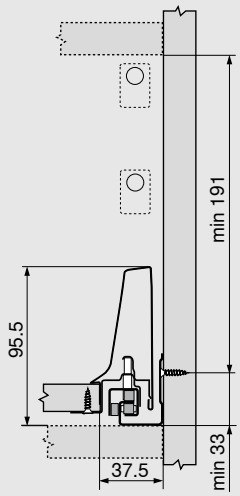


Wymiary montażu frontu

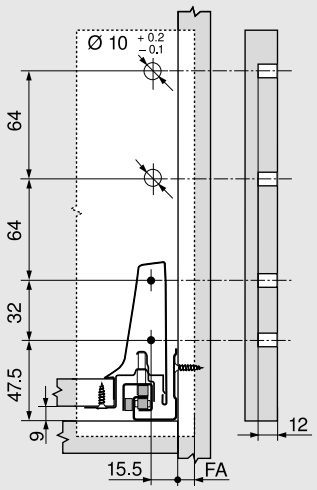


FA Nałożenie frontu


Wymiary nawiertów frontu dla wersji INSERTA i do wprasowania

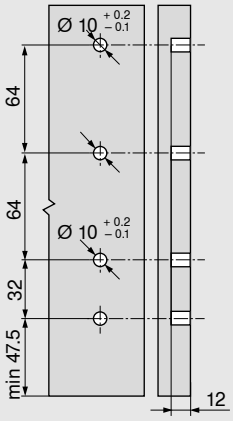


Wymiary montażu ścianki tylnej

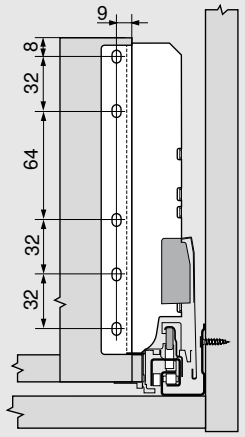

Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm



Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	199
Dno szuflady	**A (mm)**
Stalowa ścianka tylna	NL - 22
Drewniana ścianka tylna	NL - 24




KB Szerokość korpusu

LW Szerokość wewnętrzna korpusu

NL Długość

Stalowa ścianka tylna = obliczanie szerokości




Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość D – z podwójnym relingiem prostokątnym

Produkt





- wysoka szuflada wewnętrzna z podwójnym relingiem prostokątnym
- wysokość ścianki tylnej D
- boki w wariantach profilu A i T
- zgrane kolorystycznie front, boki, zaślepki i relingi


Wymiary zabudowy





NL Długość

1	Prowadnice korpusu lewa/prawa		
	**Obciążenie dynamiczne (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Lewą/prawą zamawiać osobno			
Prowadnica z BLUMOTION*			**84**
Prowadnica do TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Odpowiednia do SERVO-DRIVE			

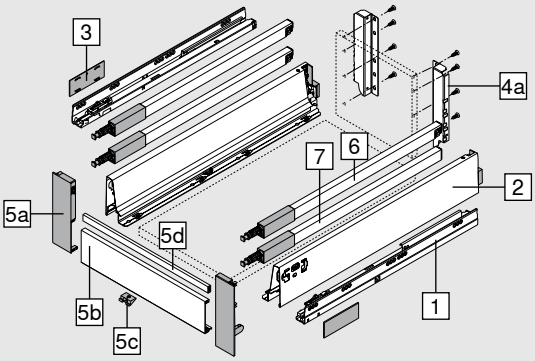

2	Boki lewy/prawy								
	**Wysokość boku (mm)**	83.6	**Profil A**				**Profil T**			
	Długość NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Lewy/prawy zamawiać osobno										


3	Zaślepki lewa/prawa					
	**Materiał**	**Rozwiązanie**				
	Tworzywo	Symetryczne	SW	WGR	TTGR	R7037
	Z tłoczonym logo Blum		**ZAA.532C.BT**			
Mała zaślepka z nadrukowanym logo klienta od 1000 sztuk						


4	Stalowa ścianka tylna				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30DxxxS.6			

Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość D – z podwójnym relingiem prostokątnym


Informacje o zamawianiu


Alternatywa dla 4

4a	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Lewy/prawy zamawiać osobno					

5	Zmontowany front				
	**Materiał**				
	Aluminium/tworzywo	SW	R9006 WGR	TTGR	OG-M R7037
		ZIR.XXXD7			
Łącznie z uchwytem Z31A0008 od szerokości korpusu 600					


Alternatywa dla 5

5a	Uchwyt frontu lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Tworzywo	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.77D0			
Lewy/prawy zamawiać osobno					

5b	Front				
	**Materiał**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
Do przycięcia					


5c	Mocowanie uchwytu	
	**Materiał**	
	Tworzywo	Z31A0008

5d	Reling poprzeczny				
	**Materiał**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		ZRG.1046Z			
Do przycięcia					

6	Reling podłużny lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Stal				
	Długość NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	ZRG.207RSFC			
	300	ZRG.237RSFC			
	350	ZRG.287RSFC			
	400	ZRG.337RSFC			
	450	ZRG.387RSFC			
	500	ZRG.437RSFC			
	550	ZRG.487RSFC			
	600	ZRG.537RSFC			
	650	ZRG.587RSFC			
Lewy/prawy zamawiać osobno					

Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość D – z podwójnym relingiem prostokątnym


Informacje o zamawianiu

7	Reling środkowy lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Stal				
	Długość NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	ZRG.207RSFE			
	300	ZRG.237RSFE			
	350	ZRG.287RSFE			
	400	ZRG.337RSFE			
	450	ZRG.387RSFE			
	500	ZRG.437RSFE			
	550	ZRG.487RSFE			
	600	ZRG.537RSFE			
	650	ZRG.587RSFE			
Lewy/prawy zamawiać osobno					


Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość D – z podwójnym relingiem prostokątnym

Planowanie


Wymiary zabudowy

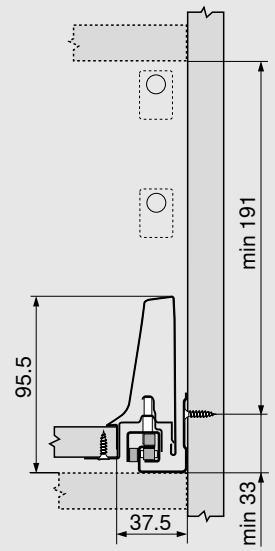


Wymiary montażu ścianki tylnej

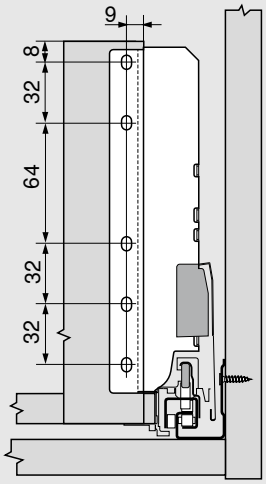

Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm



Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	199
Dno szuflady	**A (mm)**
Stalowa ścianka tylna	NL - 22
Drewniana ścianka tylna	NL - 24




KB Szerokość korpusu


LW Szerokość wewnętrzna korpusu

NL Długość

Stalowa ścianka tylna = obliczanie szerokości




Przycinanie frontu

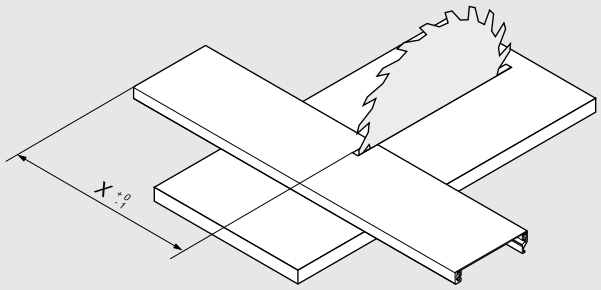

X = LW - 132

LW Szerokość wewnętrzna korpusu

Przycinanie relingu poprzecznego

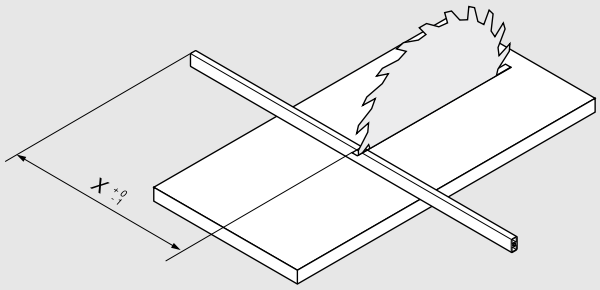

X = LW - 122

LW Szerokość wewnętrzna korpusu


Szuflada z wysokim frontem – wysokość D – BOXSIDE

Produkt




- szuflada z wysokim frontem z relingiem okrągłym i BOXSIDE
- wysokość ścianki tylnej D
- boki w wariantach profilu A i T
- zgrane kolorystycznie boki, zaślepki, relingi i BOXSIDE
- regulacja frontu w trzech wymiarach


Wymiary zabudowy

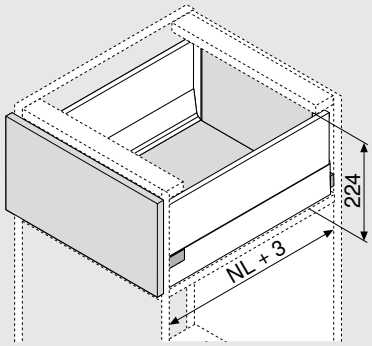



NL Długość


Informacje o zamawianiu

1	Prowadnice korpusu lewa/prawa		
	**Obciążenie dynamiczne (kg)**	**BLUMOTION**	**TIP-ON BLUMOTION**
	30	**578.XX01B**	**578.XX01M**
	50	**579.XX01B**	**579.XX01M**
	65	**576.XX01B**	**576.XX01M**
Lewą/prawą zamawiać osobno			
Prowadnica z BLUMOTION*			**84**
Prowadnica do TIP-ON BLUMOTION*			**84**
* Odpowiednia do SERVO-DRIVE			

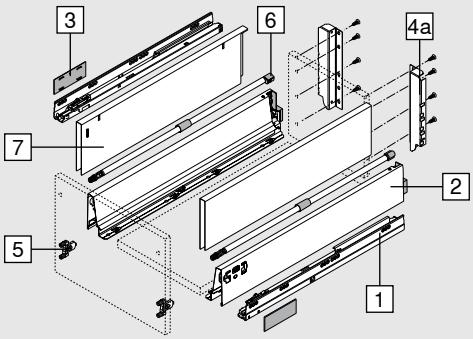

2	Boki lewy/prawy								
	Wysokość boku (mm)	83.6	**Profil A**				**Profil T**			
	Długość NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		**378M2702SA**				**378M2702ST**			
	300		**378M3002SA**				**378M3002ST**			
	350		**378M3502SA**				**378M3502ST**			
	400		**378M4002SA**				**378M4002ST**			
	450		**378M4502SA**				**378M4502ST**			
	500		**378M5002SA**				**378M5002ST**			
	550		**378M5502SA**				**378M5502ST**			
	600		**378M6002SA**				**378M6002ST**			
	650		**378M6502SA**				**378M6502ST**			
Lewy/prawy zamawiać osobno										


3	Zaślepki lewa/prawa					
	**Materiał**	**Rozwiązanie**				
	Tworzywo	Symetryczne	SW	WGR	TTGR	R7037
	Z tłoczonym logo Blum		**ZAA.532C.BT**			
Mała zaślepka z nadrukowanym logo klienta od 1000 sztuk						

4	Stalowa ścianka tylna				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30DxxxS.6			


Szuflada z wysokim frontem – wysokość D – BOXSIDE


Informacje o zamawianiu

Alternatywa dla 4


4a	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Lewy/prawy zamawiać osobno					

5	Mocowanie frontu		
	**Rodzaj mocowania**		
	Do wprasowania	2 x	ZSF.36A2
	Do wprasowania bez podpórki	2 x	ZSF.3602
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Wkręty	2 x	ZSF.35A2

6	Reling podłużny lewy/prawy					
	Materiał	**Rozwiązanie**				
	Aluminium	Symetryczne				
	**Długość NL (mm)**	SW	R9006	TTGR	OG-M	
	270	ZRG.216V.IC				
	300	ZRG.246V.IC				
	350	ZRG.296V.IC				
	400	ZRG.346V.IC				
	450	ZRG.396V.IC				
	500	ZRG.446V.IC				
	550	ZRG.496V.IC				
	600	ZRG.546V.IC				
	650	ZRG.596V.IC				

7	BOXSIDE lewy/prawy				
	Materiał				
	Stal				
	**Długość NL (mm)**	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	Z37D260			
	300	Z37D290			
	350	Z37D340			
	400	Z37D390			
	450	Z37D440			
	500	Z37D490			
	550	Z37D540			
	600	Z37D590			
	650	Z37D640			


Akcesoria

Stabilizacja frontu/dna	
	Do stabilizacji szerokich i wysokich frontów Wzmacnia połączenie między bokiem i frontem — Z96.10E1
	Planowanie — 87


Szuflada z wysokim frontem – wysokość D – BOXSIDE

Planowanie

Wymiary zabudowy

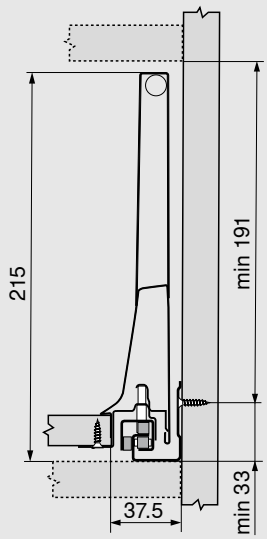


Wymiary montażu frontu

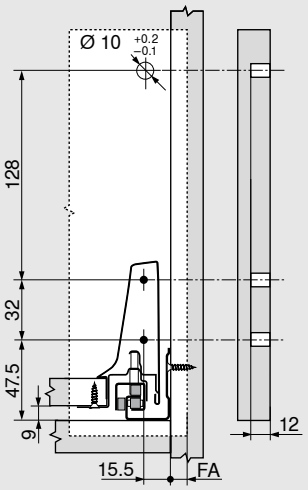


FA Nałożenie frontu


Wymiary nawiertów frontu dla wersji INSERTA i do wprasowania

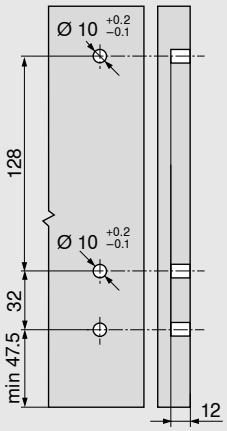


Wymiary montażu ścianki tylnej

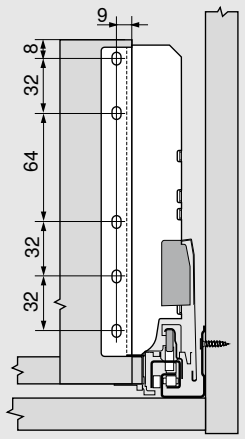

Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm



Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	199
Dno szuflady	**A (mm)**
Stalowa ścianka tylna	NL - 22
Drewniana ścianka tylna	NL - 24




KB Szerokość korpusu

LW Szerokość wewnętrzna korpusu

NL Długość

Stalowa ścianka tylna = obliczanie szerokości




Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość D – BOXSIDE

Produkt



- wysoka szuflada wewnętrzna z relingiem okrągłym i BOXSIDE
- wysokość ścianki tylnej D
- boki w wariantach profilu A i T
- zgrane kolorystycznie front, boki, zaślepki i relingi


Wymiary zabudowy

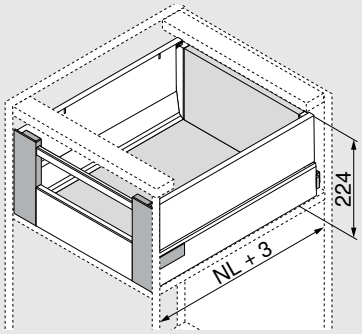

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1 Prowadnice korpusu lewa/prawa




Obciążenie dynamiczne (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Lewą/prawą zamawiać osobno

Prowadnica z BLUMOTION*	84
Prowadnica do TIP-ON BLUMOTION*	84

* Odpowiednia do SERVO-DRIVE

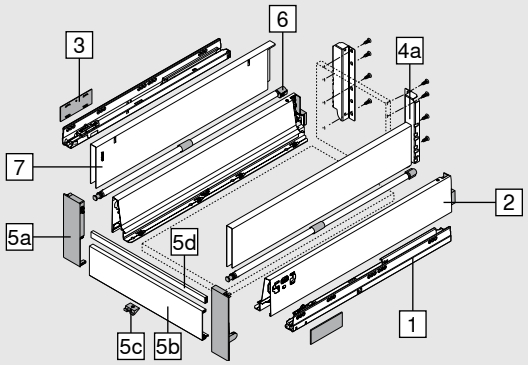


2 Boki lewy/prawy



Wysokość boku (mm)	83.6	Profil A				Profil T			
Długość NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270		378M2702SA				378M2702ST			
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			
550		378M5502SA				378M5502ST			
600		378M6002SA				378M6002ST			
650		378M6502SA				378M6502ST			

Lewy/prawy zamawiać osobno


3 Zaślepki lewa/prawa



Materiał	Rozwiązanie				
Tworzywo	Symetryczne	SW	WGR	TTGR	R7037
Z tłoczonym logo Blum		ZAA.532C.BT			

Mała zaślepka z nadrukowanym logo klienta od 1000 sztuk

4 Stalowa ścianka tylna





Materiał				
Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
	Z30DxxxS.6			

Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość D – BOXSIDE


Informacje o zamawianiu


Alternatywa dla 4

4a	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Lewy/prawy zamawiać osobno					

5	Zmontowany front				
	**Materiał**				
	Aluminium/tworzywo	SW	R9006 WGR	TTGR	OG-M R7037
		ZIR.XXXD6			
Łącznie z uchwytem Z31A0008 od szerokości korpusu 600					

Alternatywa dla 5

5a	Uchwyt frontu lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Tworzywo	SW	WGR	TTGR	R7037
		ZIF.76D0			
Lewy/prawy zamawiać osobno					


5b	Front				
	**Materiał**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z31L1036A			
Do przycięcia					


5c	Mocowanie uchwytu	
	**Materiał**	
	Tworzywo	**Z31A0008**

5d	Reling poprzeczny				
	**Materiał**				
	Aluminium	SW	R9006	TTGR	OG-M
		ZRG.1046Z			
Do przycięcia					

Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość D – BOXSIDE

Informacje o zamawianiu


6	Reling podłużny lewy/prawy					
	**Materiał**	**Rozwiązanie**				
	Aluminium	Symetryczne				
	Długość NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M
	270		ZRG.216V.FC			
	300		ZRG.246V.FC			
	350		ZRG.296V.FC			
	400		ZRG.346V.FC			
	450		ZRG.396V.FC			
	500		ZRG.446V.FC			
	550		ZRG.496V.FC			
	600		ZRG.546V.FC			
	650		ZRG.596V.FC			

7	BOXSIDE lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Stal				
	Długość NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	Z37D260			
	300	Z37D290			
	350	Z37D340			
	400	Z37D390			
	450	Z37D440			
	500	Z37D490			
	550	Z37D540			
	600	Z37D590			
	650	Z37D640			


Wysoka szuflada wewnętrzna – wysokość D – BOXSIDE

Planowanie


Wymiary zabudowy

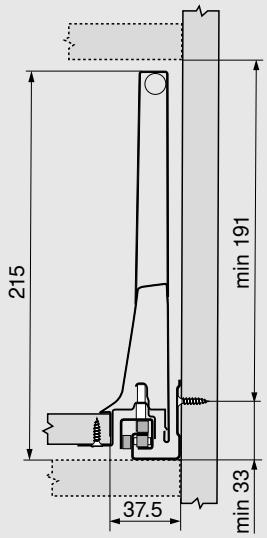


Wymiary montażu ścianki tylnej

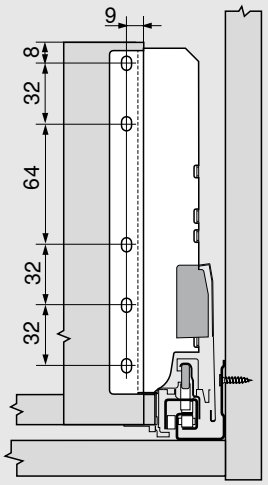

Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm



Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	199
Dno szuflady	**A (mm)**
Stalowa ścianka tylna	NL - 22
Drewniana ścianka tylna	NL - 24




KB Szerokość korpusu


LW Szerokość wewnętrzna korpusu

NL Długość

Stalowa ścianka tylna = obliczanie szerokości




Przycinanie frontu

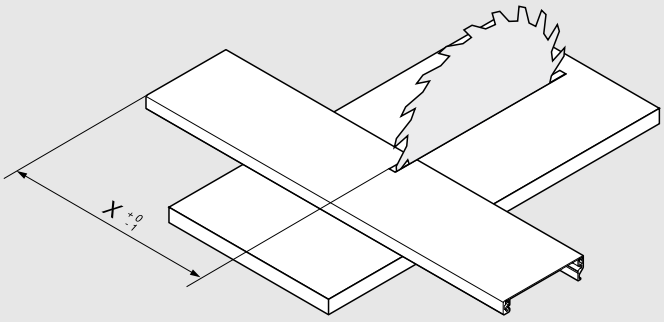

X = LW - 132

LW Szerokość wewnętrzna korpusu

Przycinanie relingu poprzecznego

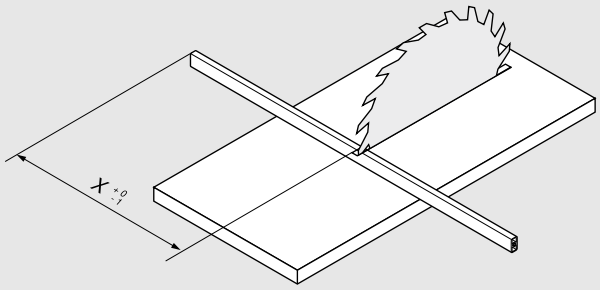

X = LW - 122

LW Szerokość wewnętrzna korpusu


Szuflada z wysokim frontem – wysokość D – z relingiem prostokątnym i ramką aluminiową

Produkt



- szuflada z wysokim frontem i ramką aluminiową oraz relingiem prostokątnym lub z pełnymi bokami z elementem dekoracyjnym
- wysokość ścianki tylnej D
- boki w wariantach profilu A i T
- zgrane kolorystycznie boki, zaślepki i relingi


Wymiary zabudowy

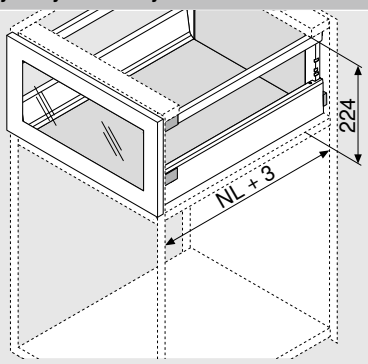

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1 Prowadnice korpusu lewa/prawa




Obciążenie dynamiczne (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Lewą/prawą zamawiać osobno

Prowadnica z BLUMOTION*	84
Prowadnica do TIP-ON BLUMOTION*	84

* Odpowiednia do SERVO-DRIVE

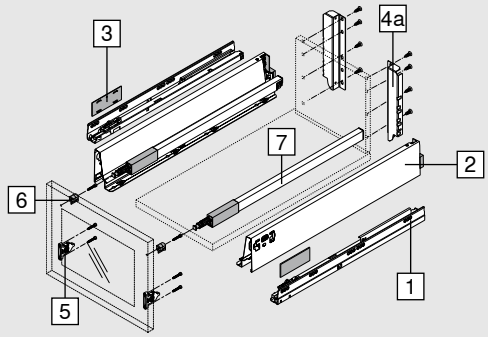


2 Boki lewy/prawy



Wysokość boku (mm)	83.6	Profil A				Profil T			
Długość NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270		378M2702SA				378M2702ST			
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			
550		378M5502SA				378M5502ST			
600		378M6002SA				378M6002ST			
650		378M6502SA				378M6502ST			

Lewy/prawy zamawiać osobno

3 Zaślepki lewa/prawa




Materiał	Rozwiązanie	SW	WGR	TTGR	R7037
Tworzywo	Symetryczne				
Z tłoczonym logo Blum		ZAA.532C.BT			


Mała zaślepka z nadrukowanym logo klienta od 1000 sztuk

Szuflada z wysokim frontem – wysokość D – z relingiem prostokątnym i ramką aluminiową

Informacje o zamawianiu


4	Stalowa ścianka tylna				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30DxxxS.6			

Alternatywa dla 4

4a	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy				
	**Materiał**				
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
		Z30D000S			
Lewy/prawy zamawiać osobno					

5	Mocowanie frontu		
	**Rodzaj mocowania**		
	Wkręty	2 x	ZSF.35A2

6	Adapter do ramki aluminiowej		
	**Materiał**		
	Tworzywo	2 x	ZRF.2210

7	Reling podłużny lewy/prawy				
	Materiał				
	Stal				
	Długość NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
	270	ZRG.207RSFC			
	300	ZRG.237RSFC			
	350	ZRG.287RSFC			
	400	ZRG.337RSFC			
	450	ZRG.387RSFC			
	500	ZRG.437RSFC			
	550	ZRG.487RSFC			
	600	ZRG.537RSFC			
	650	ZRG.587RSFC			
Lewy/prawy zamawiać osobno					


Akcesoria

Uchwyty do elementów dekoracyjnych	
Informacje o zamawianiu i planowaniu	86


Szuflada z wysokim frontem – wysokość D – z relingiem prostokątnym i ramką aluminiową

Planowanie

Wymiary zabudowy

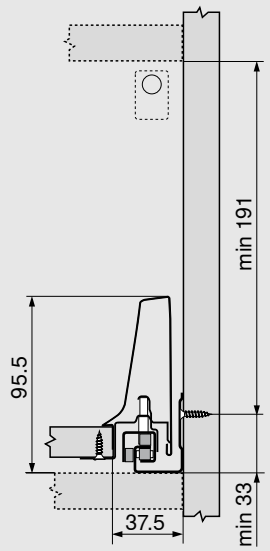


Wymiary montażu frontu

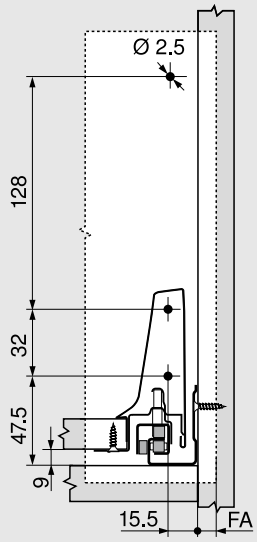


FA Nałożenie frontu


Wymiary montażu ścianki tylnej

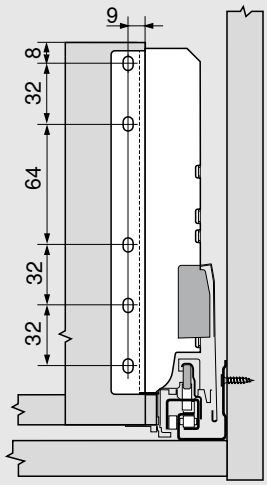

Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm



Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	199
Dno szuflady	**A (mm)**
Stalowa ścianka tylna	NL - 22
Drewniana ścianka tylna	NL - 24




KB Szerokość korpusu

LW Szerokość wewnętrzna korpusu

NL Długość

Stalowa ścianka tylna = obliczanie szerokości




Szuflada zlewozmywakowa – wysokość M

Produkt



- boki w wariantach profilu A i T
- regulacja frontu w dwóch wymiarach
- zgrane kolorystycznie boki, zaślepki i relingi


Wymiary zabudowy

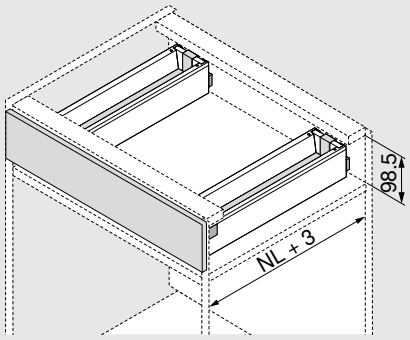

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1 Prowadnice korpusu lewa/prawa




Obciążenie dynamiczne (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M


Lewą/prawą zamawiać osobno

Prowadnica z BLUMOTION*	84
Prowadnica do TIP-ON BLUMOTION*	84

* Odpowiednia do SERVO-DRIVE

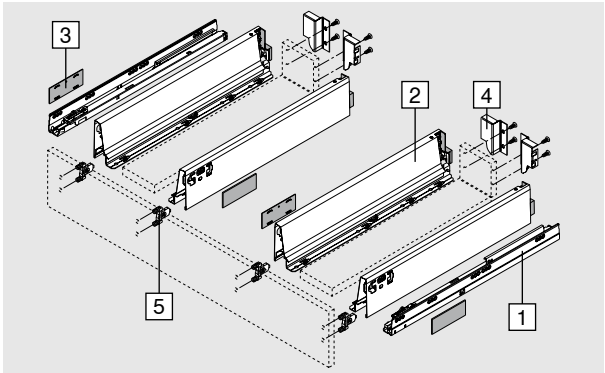


2 Boki lewy/prawy



Wysokość boku (mm)	83.6	Profil A				Profil T			
Długość NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
270	2x	378M2702SA				378M2702ST			
300	2x	378M3002SA				378M3002ST			
350	2x	378M3502SA				378M3502ST			
400	2x	378M4002SA				378M4002ST			
450	2x	378M4502SA				378M4502ST			
500	2x	378M5002SA				378M5002ST			
550	2x	378M5502SA				378M5502ST			
600	2x	378M6002SA				378M6002ST			
650	2x	378M6502SA				378M6502ST			

Lewy/prawy zamawiać osobno


3 Zaślepki lewa/prawa



Materiał	Rozwiązanie				
Tworzywo	Symetryczne	SW	WGR	TTGR	R7037
Z tłoczonym logo Blum	2x	ZAA.532C.BT			

Mała zaślepka z nadrukowanym logo klienta od 1000 sztuk

4 Stalowa ścianka tylna




Materiał				
Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
	Z30MxxxS.6			

Szuflada zlewozmywakowa – wysokość M

Informacje o zamawianiu


Alternatywa dla 4

4a	Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy					
	**Materiał**					
	Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M	
	2 x	Z30M000S.04				
Lewy/prawy zamawiać osobno						


5	Mocowanie frontu		
	**Rodzaj mocowania**		
	Do wprasowania	2 x	ZSF.36A2
	Do wprasowania bez podpórki	2 x	ZSF.3602
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Wkręty	2 x	ZSF.35A2

Planowanie

Wymiary zabudowy

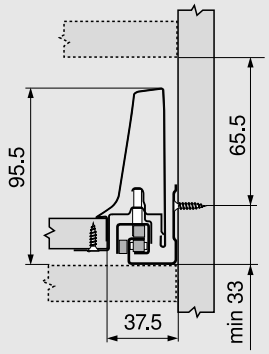


Wymiary montażu frontu




FA Nałożenie frontu


Wymiary nawiertów frontu dla wersji INSERTA i do wprasowania

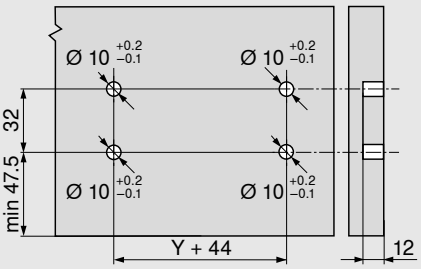


Wymiary montażu ścianki tylnej



Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm



Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	84
Dno szuflady	**A (mm)**
Stalowa ścianka tylna	NL - 22
Drewniana ścianka tylna	NL - 24



KB Szerokość korpusu

LW Szerokość wewnętrzna korpusu

NL Długość

Szuflada zlewozmywakowa – wysokość C


Produkt



Ilustracja przykładowa dla szuflady z wysokim frontem – wysokość C – z relingiem prostokątnym

- realizacja przy użyciu standardowych komponentów
- boki w wariantach profilu A i T
- regulacja frontu w trzech wymiarach
- zgrane kolorystycznie boki, zaślepki i relingi

Wymiary zabudowy

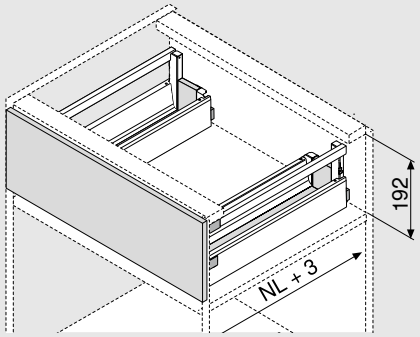


NL Długość

Informacje o zamawianiu


Zalecane rozwiązanie

Zewnętrzne boki mogą być łączone ze wszystkimi wariantami w wysokości C. Komponenty do zamówienia oraz informacje dotyczące planowania podano na właściwej stronie:

Szuflada z wysokim frontem – wysokość C – z relingiem okrągłym	23
Szuflada z wysokim frontem – wysokość C – BOXSIDE	35
Szuflada z wysokim frontem – wysokość C – z relingiem prostokątnym i ramką aluminiową	42

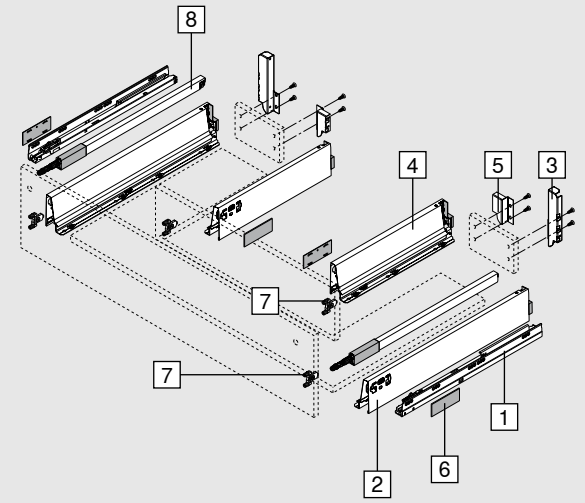

1 Prowadnice korpusu lewa/prawa




Obciążenie dynamiczne (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M

Lewą/prawą zamawiać osobno

Prowadnica z BLUMOTION*	84
Prowadnica do TIP-ON BLUMOTION*	84

* Odpowiednia do SERVO-DRIVE


2 Bok zewnętrzny lewy/prawy



Wysokość boku (mm)	83.6	Profil A				Profil T			
Długość NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			
550		378M5502SA				378M5502ST			
600		378M6002SA				378M6002ST			
650		378M6502SA				378M6502ST			

Lewy/prawy zamawiać osobno

3 Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy




Materiał				
Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
	Z30C000S.22			

Lewy/prawy zamawiać osobno

Szuflada zlewozmywakowa – wysokość C

Informacje o zamawianiu

4 Bok wewnętrzny lewy/prawy




Wysokość boku (mm)	83.6	Profil A				Profil T			
Długość NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			

Lewy/prawy zamawiać osobno

Zalecenie dla optymalnego wykorzystania przestrzeni:

Długość NL boków zewnętrznych - długość NL boków wewnętrznych = min. 150 mm


5 Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy



Materiał					
Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
	Z30M000S.04			

Lewy/prawy zamawiać osobno

6 Zaślepki lewa/prawa



Materiał	Rozwiązanie				
Tworzywo	Symetryczne	SW	WGR	TTGR	R7037
Z tłoczonym logo Blum		ZAA.532C.BT			


Mała zaślepka z nadrukowanym logo klienta od 1000 sztuk

7 Mocowanie frontu



Rodzaj mocowania		
Do wprasowania	4 x	ZSF.36A2
Do wprasowania bez podpórki	4 x	ZSF.3602
INSERTA	4 x	ZSF.39A2
Wkręty	4 x	ZSF.35A2

8 Reling podłużny lewy/prawy




Materiał				
Stal				
Długość NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
450	ZRG.387RSIC			
500	ZRG.437RSIC			
550	ZRG.487RSIC			
600	ZRG.537RSIC			
650	ZRG.587RSIC			

Lewy/prawy zamawiać osobno

Akcesoria

Stabilizacja frontu/dna



Do stabilizacji szerokich i wysokich frontów Wzmacnia połączenie między bokiem i frontem	Z96.10E1
Planowanie	87


Uchwyty do elementów dekoracyjnych

Informacje o zamawianiu i planowaniu	86


Szuflada zlewozmywakowa – wysokość C

Planowanie

Wymiary zabudowy

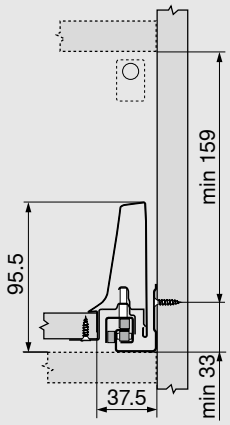


Wymiary montażu frontu

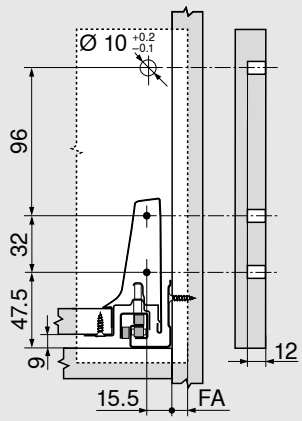


FA Nałożenie frontu


Wymiary nawiertów frontu dla wersji INSERTA i do wprasowania

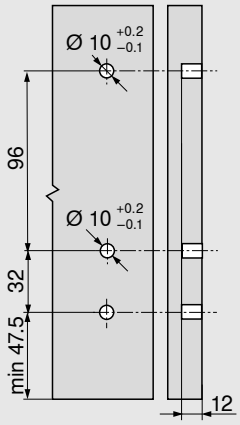


Wymiary montażu ścianki tylnej

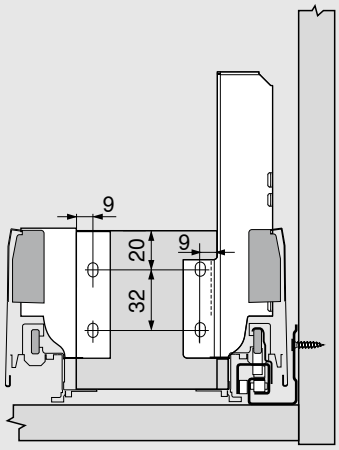


Wymiary nawiertów – przegroda



Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm

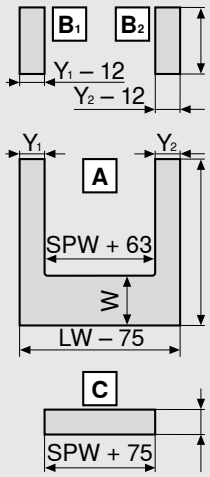

Drewniana ścianka tylna		B (mm)
Wysokość		84
Dno szuflady		**A (mm)**
Drewniana ścianka tylna		NL - 24
Przegroda		**C (mm)**
Wysokość		71
	Y min. (mm)	**Y max. (mm)**
BLUMOTION	48	225
TIP-ON BLUMOTION	75	225



W =

Długość NL boków zewnętrznych - długość NL boków wewnętrznych = min. 150 mm

KB	Szerokość korpusu
LW	Szerokość wewnętrzna korpusu
NL	Długość
SPW	Szerokość wewnętrzna między wewnętrznymi bokami

Szuflada zlewozmywakowa – wysokość D


Produkt



Ilustracja przykładowa dla szuflady z wysokim frontem – wysokość D – z relingiem prostokątnym

- realizacja przy użyciu standardowych komponentów
- boki w wariantach profilu A i T
- regulacja frontu w trzech wymiarach
- zgrane kolorystycznie boki, zaślepki i relingi

Wymiary zabudowy

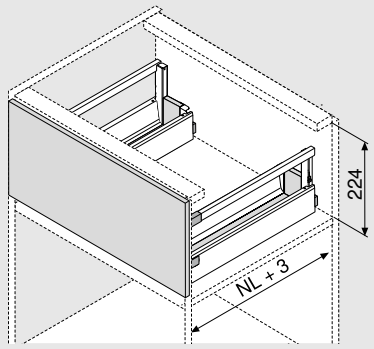


NL Długość

Informacje o zamawianiu


Zalecane rozwiązanie

Zewnętrzne boki mogą być łączone ze wszystkimi wariantami w wysokości D. Komponenty do zamówienia oraz informacje dotyczące planowania podano na właściwej stronie:

Szuflada z wysokim frontem – wysokość D – z relingiem okrągłym	45
Szuflada z wysokim frontem – wysokość D – z podwójnym relingiem prostokątnym	57
Szuflada z wysokim frontem – wysokość D – BOXSIDE	64
Szuflada z wysokim frontem – wysokość D – z relingiem prostokątnym i ramką aluminiową	71

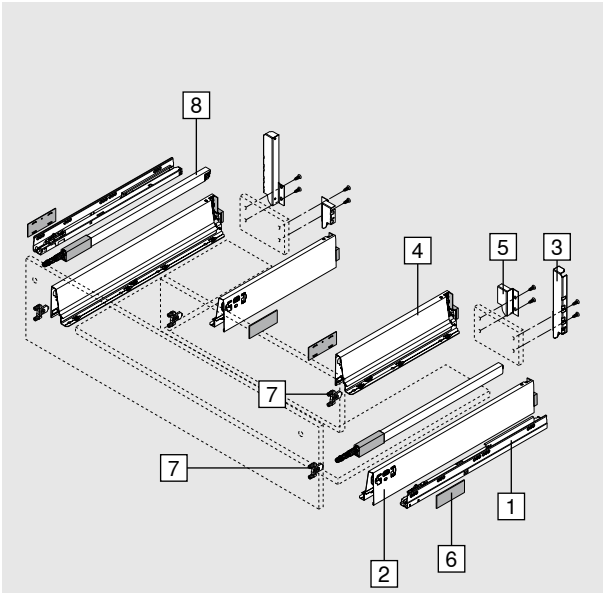

1 Prowadnice korpusu lewa/prawa




Obciążenie dynamiczne (kg)	BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
30	578.XX01B	578.XX01M
50	579.XX01B	579.XX01M
65	576.XX01B	576.XX01M

Lewą/prawą zamawiać osobno

Prowadnica z BLUMOTION*	84
Prowadnica do TIP-ON BLUMOTION*	84

* Odpowiednia do SERVO-DRIVE

2 Bok zewnętrzny lewy/prawy



Wysokość boku (mm)	83.6	Profil A				Profil T			
Długość NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			
550		378M5502SA				378M5502ST			
600		378M6002SA				378M6002ST			
650		378M6502SA				378M6502ST			

Lewy/prawy zamawiać osobno

3 Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy




Materiał				
Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
	Z30D000S.22			

Lewy/prawy zamawiać osobno

Szuflada zlewozmywakowa – wysokość D

Informacje o zamawianiu

4 Bok wewnętrzny lewy/prawy




Wysokość boku (mm)	83.6	Profil A				Profil T			
Długość NL (mm)		SW	R9006	TTGR	OG-M	SW	R9006	TTGR	OG-M
300		378M3002SA				378M3002ST			
350		378M3502SA				378M3502ST			
400		378M4002SA				378M4002ST			
450		378M4502SA				378M4502ST			
500		378M5002SA				378M5002ST			

Lewy/prawy zamawiać osobno

Zalecenie dla optymalnego wykorzystania przestrzeni:

Długość NL boków zewnętrznych - długość NL boków wewnętrznych = min. 150 mm


5 Uchwyt drewnianej ścianki tylnej lewy/prawy



Materiał				
Stal	SW	R9006	TTGR	OG-M
	Z30M000S.04			

Lewy/prawy zamawiać osobno

6 Zaślepki lewa/prawa



Materiał	Rozwiązanie				
Tworzywo	Symetryczne	SW	WGR	TTGR	R7037
Z tłoczonym logo Blum		ZAA.532C.BT			


Mała zaślepka z nadrukowanym logo klienta od 1000 sztuk

7 Mocowanie frontu



Rodzaj mocowania		
Do wprasowania	4 x	ZSF.36A2
Do wprasowania bez podpórki	4 x	ZSF.3602
INSERTA	4 x	ZSF.39A2
Wkręty	4 x	ZSF.35A2

8 Reling podłużny lewy/prawy




Materiał				
Stal				
Długość NL (mm)	SW	R9006	TTGR	OG-M
450	ZRG.387RSIC			
500	ZRG.437RSIC			
550	ZRG.487RSIC			
600	ZRG.537RSIC			
650	ZRG.587RSIC			

Lewy/prawy zamawiać osobno

Akcesoria

Stabilizacja frontu/dna



Do stabilizacji szerokich i wysokich frontów Wzmacnia połączenie między bokiem i frontem	Z96.10E1
Planowanie	87


Uchwyty do elementów dekoracyjnych

Informacje o zamawianiu i planowaniu	86


Szuflada zlewozmywakowa – wysokość D

Planowanie

Wymiary zabudowy

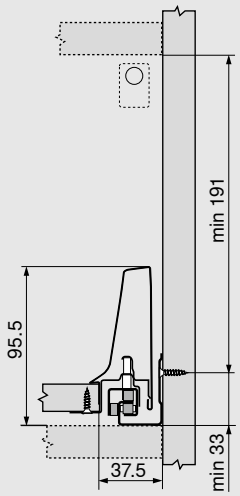


Wymiary montażu frontu

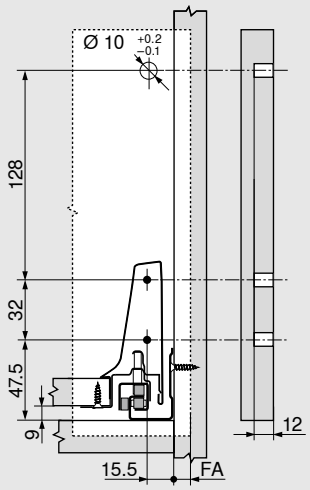


FA Nałożenie frontu


Wymiary nawiertów frontu dla wersji INSERTA i do wprasowania

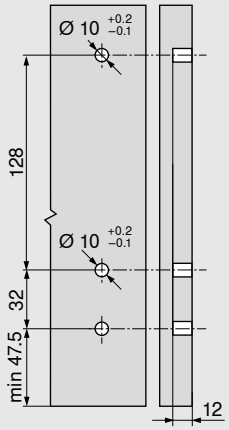


Wymiary montażu ścianki tylnej

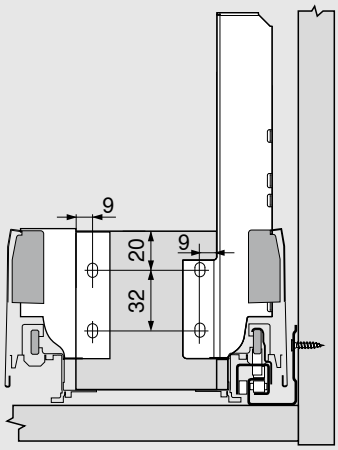


Wymiary nawiertów – przegroda



Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm

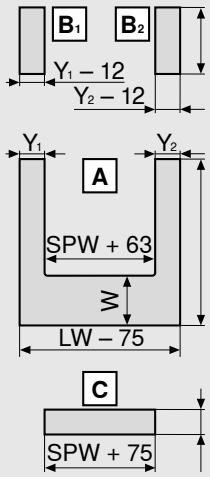

Drewniana ścianka tylna		B (mm)
Wysokość		84
Dno szuflady		**A (mm)**
Drewniana ścianka tylna		NL - 24
Przegroda		**C (mm)**
Wysokość		71
	Y min. (mm)	**Y max. (mm)**
BLUMOTION	48	225
TIP-ON BLUMOTION	75	225



W =

Długość NL boków zewnętrznych - długość NL boków wewnętrznych = min. 150 mm

KB	Szerokość korpusu
LW	Szerokość wewnętrzna korpusu
NL	Długość
SPW	Szerokość wewnętrzna między wewnętrznymi bokami

SPACE TWIN


Produkt



Ilustracja przykładowa dla szuflady z wysokim frontem – wysokość C – z relingiem prostokątnym

- stabilne rozwiązanie dzięki prowadnicom montowanym po przekątnej
- z BLUMOTION dla delikatnego i cichego zamykania
- duże obciążenie dynamiczne wynoszące 20 kg na szafkę dolną
- szerokość korpusu KB 165–250 mm

Wymiary zabudowy




NL Długość

Informacje o zamawianiu

Zalecane rozwiązanie	
Szuflada standardowa – wysokość N	**5**
Szuflada standardowa – wysokość M	**7**
Szuflada standardowa – wysokość K	**12**
Szuflada z wysokim frontem – wysokość B	**17, 20**
Szuflada z wysokim frontem – wysokość C	**23, 29, 35, 42**
Szuflada z wysokim frontem – wysokość D	**45, 51, 57, 64, 71**


Planowanie

Wymiary zabudowy

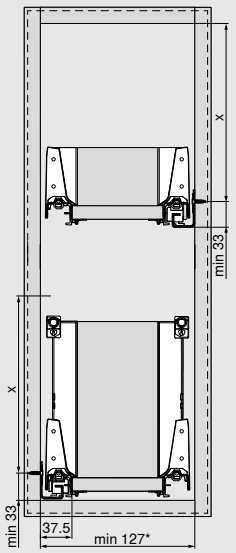

Wysokość	X (mm)
M	65.5
K	97.5
B	127
C	159
D	191
* 147 mm z SERVO-DRIVE	

Wymiary montażu frontu

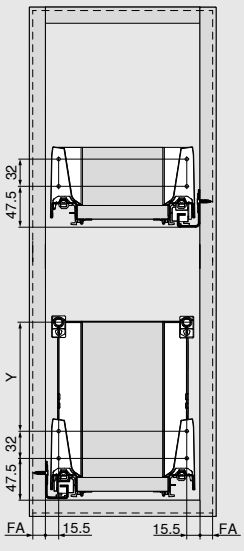


Wysokość	Y (mm)
M	-
K	32
B	64
C	96
D	128
D z podwójnym relingiem	64/64
FA Nałożenie frontu	

SPACE TWIN


Planowanie

Wymiary montażu ścianki tylnej


Wysokość M




Wysokość K




Wysokość B




Wysokość C

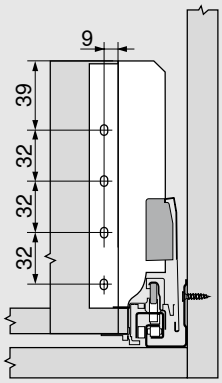


Wysokość D

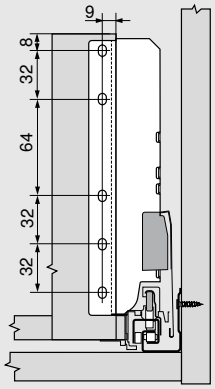

Wymiary przycięcia płyty wiórowej 16 mm






Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość M	84
Wysokość K	116
Wysokość B	135
Wysokość C	167
Wysokość D	199
Długość dna	**A (mm)**
Stalowa ścianka tylna	NL - 22
Drewniana ścianka tylna	NL - 24

KB Szerokość korpusu


LW Szerokość wewnętrzna korpusu

NL Długość


Stalowa ścianka tylna = obliczanie szerokości

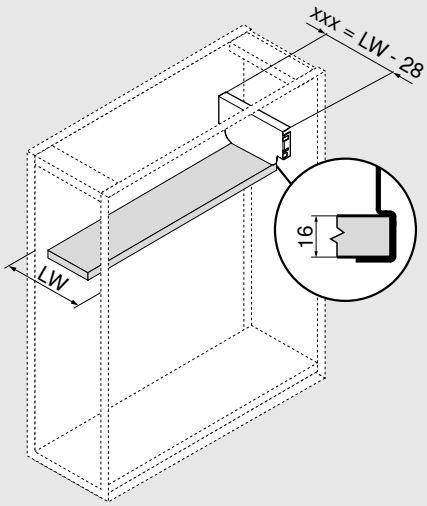

Prowadnica TANDEMBOX TIP-ON BLUMOTION



Prowadnice korpusu lewa/prawa




BLUMOTION	Obciążenie dynamiczne (kg)		
Długość (mm)	**30**	**50**	**65**
270	578.2701B		
300	578.3001B		
350	578.3501B		
400	578.4001B		
450	578.4501B	579.4501B	576.4501B
500	578.5001B	579.5001B	576.5001B
550	578.5501B	579.5501B	576.5501B
600	578.6001B	579.6001B	576.6001B
650		579.6501B	576.6501B

Lewą/prawą zamawiać osobno

TANDEMBOX prowadnica TIP-ON BLUMOTION



Prowadnice korpusu lewa/prawa




TIP-ON BLUMOTION	Obciążenie dynamiczne (kg)		
Długość (mm)	**30**	**50**	**65**
270	578.2701M		
300	578.3001M		
350	578.3501M		
400	578.4001M		
450	578.4501M	579.4501M	576.4501M
500	578.5001M	579.5001M	576.5001M
550	578.5501M	579.5501M	576.5501M
600	578.6001M	579.6001M	576.6001M
650		579.6501M	576.6501M

Lewą/prawą zamawiać osobno

Prowadnica korpusu 578 – 30 kg


Długość NL (mm)

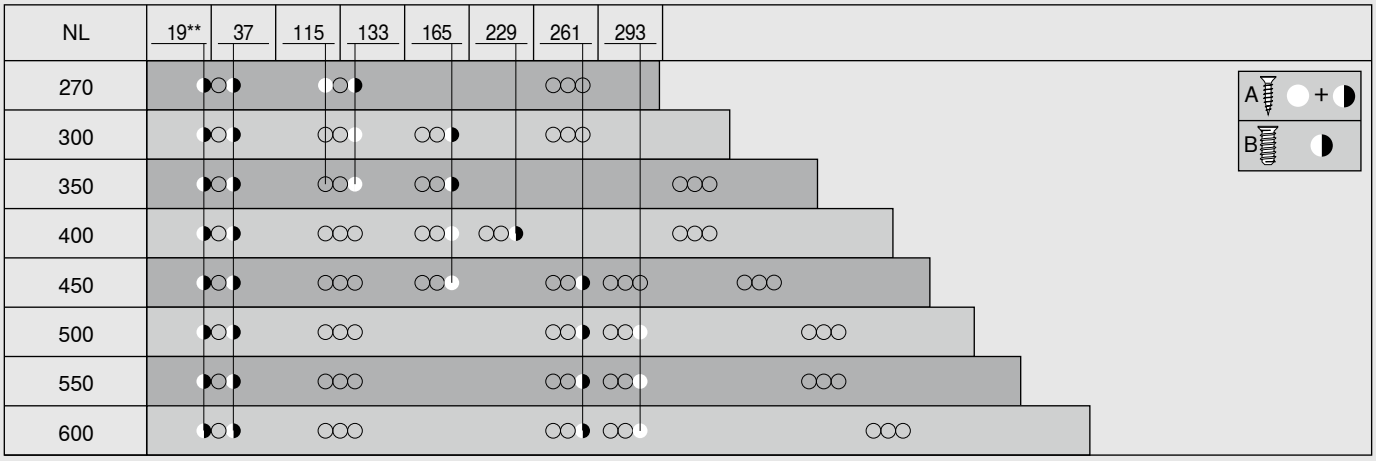

A	Wkręt do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
B	Wkręty EURO Ø 6 x 14.5 mm
**	Opcjonalnie dla zwiększenia stabilności Można zastąpić wkrętem do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

Prowadnica korpusu 579 – 50 kg


Długość NL (mm)

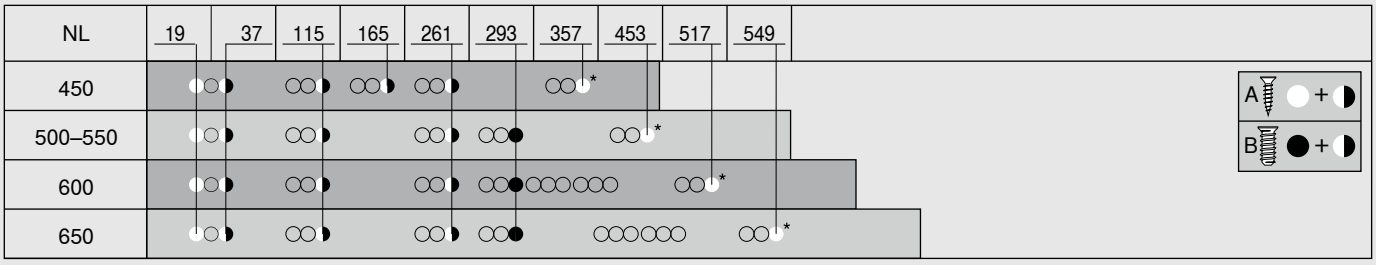

A	Wkręt do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
B	Wkręty EURO Ø 6 x 14.5 mm
*	Opcjonalnie dla zwiększenia stabilności


Prowadnica korpusu 576 – 65 kg

Długość NL (mm)

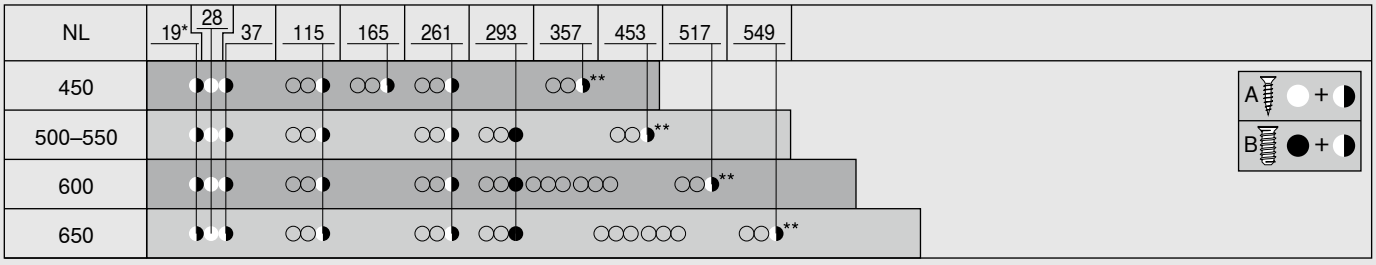


A	Wkręt do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
B	Wkręty EURO Ø 6 x 14.5 mm
*	Można zastąpić wkrętem do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
**	Opcjonalnie dla zwiększenia stabilności Można zastąpić wkrętem do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm


Uchwyty elementów dekoracyjnych boczne

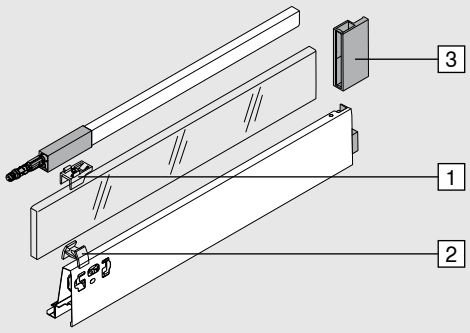


– element dekoracyjny nie wchodzi w skład zestawu


Uchwyty elementów dekoracyjnych – wysokość C

Uchwyty do profilu A						
1	Uchwyty przednie górne					
	Materiał	Kolor				
	Tworzywo	Transparentny				
		Z36.00804				
2	Uchwyty przednie dolne					
	Materiał	Kolor				
	Tworzywo	Transparentny				
		Z36.00801				
3	Uchwyt tylny					
	Materiał	Kolor				
	Tworzywo	SW	WGR	TTGR	OG-M	
		Z36C00802				

Uchwyty do profilu T						
1	Uchwyty przednie górne					
	Materiał	Kolor				
	Tworzywo	Transparentny				
		Z36.00804				
2	Uchwyty przednie dolne jednoczęściowe					
	Materiał	Kolor				
	Tworzywo	SW	WGR	TTGR	OG-M	
		Z36C00805				
3	Uchwyt tylny					
	Materiał	Kolor				
	Tworzywo	SW	WGR	TTGR	OG-M	
		Z36C00802				


Uchwyty elementów dekoracyjnych – wysokość D

Uchwyty do profilu A						
1	Uchwyty przednie górne					
	Materiał	Kolor				
	Tworzywo	Transparentny				
		Z36.00804				
2	Uchwyty przednie dolne					
	Materiał	Kolor				
	Tworzywo	Transparentny				
		Z36.00801				
3	Uchwyt tylny					
	Materiał	Kolor				
	Tworzywo	SW	WGR	TTGR	OG-M	
		Z36D00802				

Uchwyty do profilu T						
1	Uchwyty przednie górne					
	Materiał	Kolor				
	Tworzywo	Transparentny				
		Z36.00804				
2	Uchwyty przednie dolne jednoczęściowe					
	Materiał	Kolor				
	Tworzywo	SW	WGR	TTGR	OG-M	
		Z36D00805				
3	Uchwyt tylny					
	Materiał	Kolor				
	Tworzywo	SW	WGR	TTGR	OG-M	
		Z36D00802				

Planowanie

Wymiary przycięcia – element dekoracyjny




Element dekoracyjny		Wysokość C	Wysokość D
	X (mm)	Y (mm)	Y (mm)
Boczny	NL - 33	59.5	91.5

NL Długość

Przy podanych wymiarach w połączeniu z TANDEMBOX nie jest wymagane „badanie wytrzymałości pionowych elementów ze szkła na uderzenie“ zgodnie z normą (DIN EN 14749, wydanie z czerwca 2016). Dlatego nie ma konieczności zastosowania hartowanego szkła na potrzeby spełnienia wymagań normy. Górna krawędź elementu dekoracyjnego jest polerowaną, płaską krawędzią ze sfazowaniem 1 mm ±0.5 mm.

Stabilizacja frontu/dna




- do stabilizacji wysokich frontów
- do podparcia dna w szerokich szufladach
- zalecenie:
  wysokość frontu FH < 300 mm:
  szerokość korpusu KB > 900 mm: 1 szt.
  wysokość frontu FH ≥ 300 mm:
  szerokość korpusu KB < 450 mm: 1 szt.
  szerokość korpusu KB ≥ 450 mm: 2 szt.
  szerokość korpusu KB > 900 mm: 3 szt.

Informacje o zamawianiu


Rodzaj mocowania	Kolor
EXPANDO	RAL 7037 ciemnoszary
	Z96.10E1

Planowanie

Wymiary zabudowy



Wymiary nawiertów – front

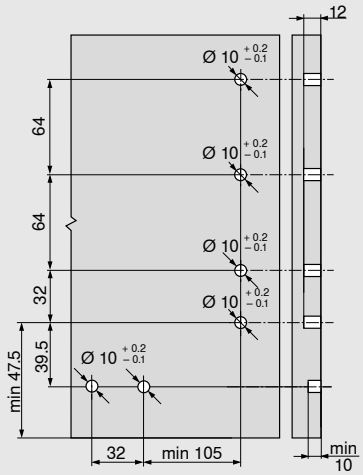


Kątownik

Informacje o zamawianiu



Materiał	28 mm
Stal	Z30A0008
Zastosowanie w połączeniu z drewnianą ścianką tylną.	


Wymiary przycięcia dla płyty wiórowej 16 mm z kątownikiem

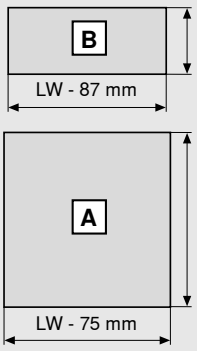

Drewniana ścianka tylna	B (mm)
Wysokość	16
Dno szuflady	**A (mm)**
Drewniana ścianka tylna	NL - 22


LW Szerokość wewnętrzna korpusu

NL Długość

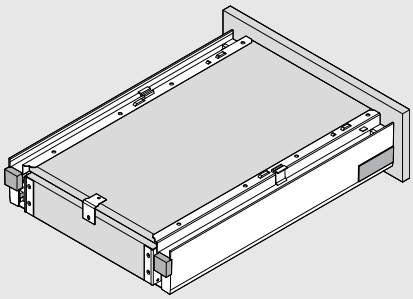

Uniwersalny uchwyt relingu

Informacje o zamawianiu




Materiał	SW	R9006	TTGR	OG-M
Stal	ZRR.5200			

Planowanie

Dowolne pozycjonowanie


Wymiary zabudowy

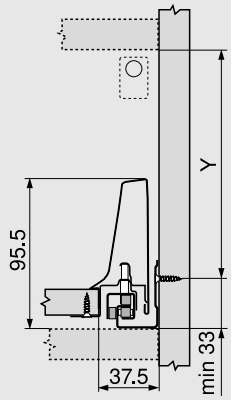

Y X - 4 mm

X Wysokość ścianki tylnej

Wymiary montażu frontu

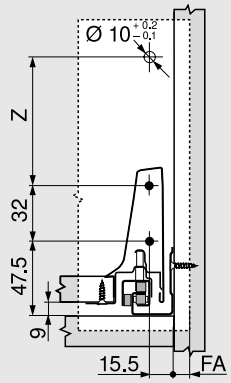


Z X - 71 mm

X Wysokość ścianki tylnej

FA Nałożenie frontu

Wymiary montażu ścianki tylnej

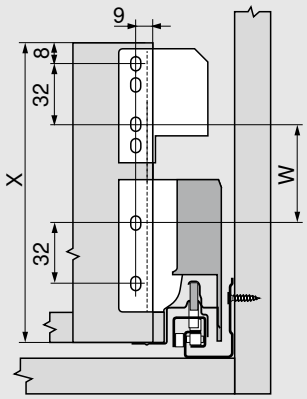


W X - 103 mm

X Wysokość ścianki tylnej


Planowanie

Wysokość D – z podwójnym relingiem (uchwyt ścianki tylnej, wysokość B)

Wymiary zabudowy

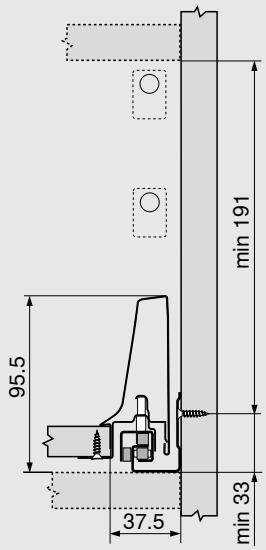


Wymiary montażu frontu

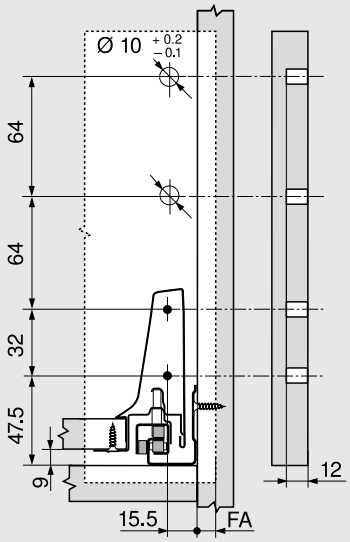


FA Nałożenie frontu

Wymiary montażu ścianki tylnej

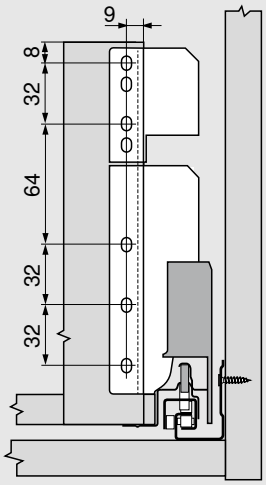

Stabilizacja boczna – mocowana na górze

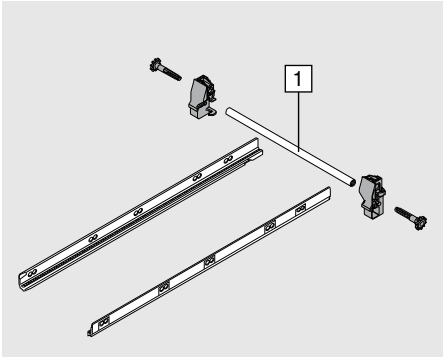


- dodatkowa stabilizacja do szerokich szuflad z wysokim frontem
- zalecana do szerokość korpusu KB od 900 do 1200 mm
- listwa aluminiowa odpowiednia do KB do 1200 mm, do przycięcia
- odpowiednia do zastosowania SERVO-DRIVE


Informacje o zamawianiu	
Długość NL (mm)	
450	**ZST.450BA**
500	**ZST.500BA**
550	**ZST.550BA**
600	**ZST.600BA**
650	**ZST.650BA**
1 Wymiar	
Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 86 mm	

Wymiary zabudowy


Wysokość M




Wysokość K




Wysokość B



Wysokość C




Wysokość D



Pozycja wkrętów – stabilizacja boczna

Długość NL (mm)

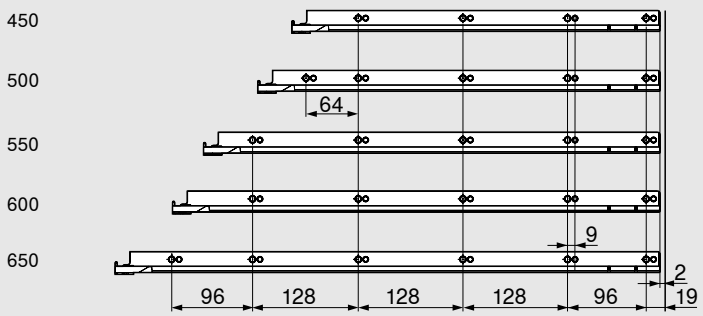

Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = długość NL + 3 mm




Szczegółowe informacje o SERVO-DRIVE i SERVO-DRIVE uno do TANDEMBOX są dostępne w TD-079 dla LEGRABOX, MERIVOBOX i TANDEMBOX.


www.blum.com/sdr7

TIP-ON BLUMOTION


Produkt

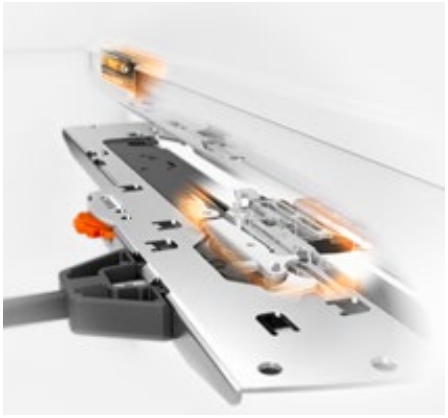

- mechaniczne wspomaganie otwierania TIP-ON w połączeniu z BLUMOTION dla delikatnego i cichego zamykania
- szczelina frontu 2.5 mm
- regulacja frontu w czterech wymiarach
- duży obszar aktywacji
- zsynchronizowany, delikatny ruch
- synchronizacja od szerokości wewnętrznej korpusu LW 238 mm

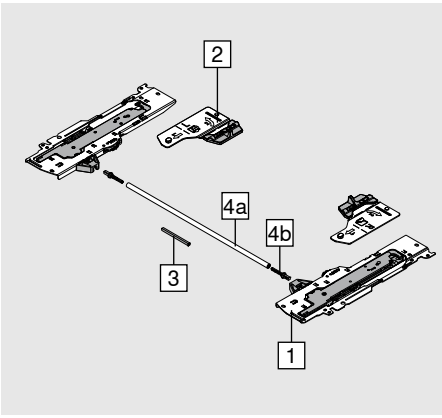

Informacje o zamawianiu

1	Jednostka TIP ON BLUMOTION
	Jednostka TIP-ON BLUMOTION jest dostępna w różnych wariantach siły, dopasowanych do obciążenia i długości prowadnicy. Dla łatwego rozróżnienia każda wersja ma inny kolor. Zabierak można stosować uniwersalnie do wszystkich jednostek TIP-ON BLUMOTION.

NL (mm)	Jednostka		Prowadnica (kg)	Waga (kg) [1]	
270–300	S0	WS	30	≤ 10	T60B3033
270–300	S1	R7035	30	> 10–20	T60B3133
350–600	L1	R7035	30	≤ 20 [2]	T60B3333
350–600	L3	R7037	30	15–40 [2]	T60B3533
450–650	L5	SZ	50/65	35–65 [3]	T60B3563

Informacja

[1] Zalecane zakresy obciążenia (całkowita waga szuflady) dla optymalnego otwierania i zamykania


[2] Tylko w połączeniu z prowadnicą 30 kg

[3] Zalecenie: tylko w połączeniu z prowadnicą 65 kg

Wybór jednostki TIP-ON za pomocą konfiguratora produktów www.blum.com/configurator

2	Zabierak TIP-ON BLUMOTION lewy/prawy
	T60B3009

Szerokość wewnętrzna LW 238–286 mm

3	Synchronizacja TIP-ON BLUMOTION	
	Rozwiązanie	Kolor
	Kwadratowy	R7035
		T60.300D
Wymiar	Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 214 mm	

Szerokość wewnętrzna korpusu LW ≥ 287 mm

4a	Reling synchronizacji TIP-ON BLUMOTION	
	Rozwiązanie	Kolor
	Około	Szary
	Stosowany do KB (mm)	
	400	T60L125W
	500	T60L225W
	600	T60L325W
	800	T60L525W
	900	T60L625W
	1000	T60L725W
	1100	T60L825W
	1200	T60L925W
	1400	T60.1125W

Odpowiedni do szerokości wewnętrznej korpusu LW 1370 mm

Informacja


Dla optymalnego działania i zwiększenia obszaru aktywacji zalecamy zastosowanie synchronizacji.

Wymiar	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 240 mm

4b	Adapter synchronizacji TIP-ON BLUMOTION	
	Rozwiązanie	Kolor
	Symetryczne	R7035
		T60.000D

Zamawiać x 2

Akcesoria


TIP-ON BLUMOTION - matryca do sprawdzania i ustawiania		
	Szczelina frontu FS (mm)	Kolor
	2.5	Pomarańczowy
		65.5627

TIP-ON BLUMOTION

Planowanie

Wymiary zabudowy


Szuflada standardowa | szuflada z wysokim frontem

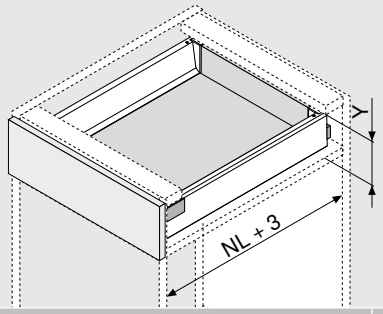

Wysokość ścianki tylnej	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227

NL Długość

Szuflada wewnętrzna | wysoka szuflada wewnętrzna

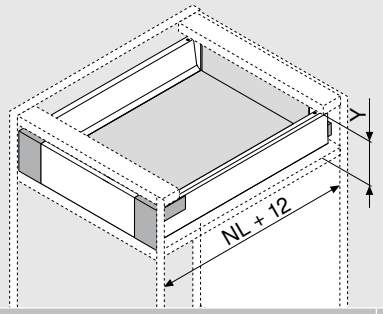


Wysokość ścianki tylnej	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227

NL Długość


Wymiary zabudowy

Szuflada standardowa | szuflada z wysokim frontem

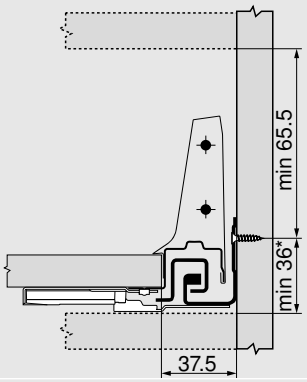


Wysokość M

Szuflada wewnętrzna | wysoka szuflada wewnętrzna

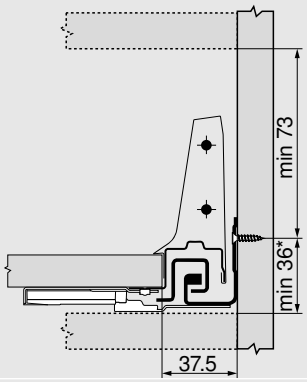


* Przy 36–39 mm i szerokości korpusu KB ≥ 750 mm wymagany jest uchwyt synchronizacji TIP-ON BLUMOTION i kątownik podpierający dno, by zapobiec kolizji relingu synchronizacji z wieńcem dolnym lub trawersem. Zalecamy próbę montażu.

Pozycja wkrętów – szuflada wewnętrzna | wysoka szuflada wewnętrzna

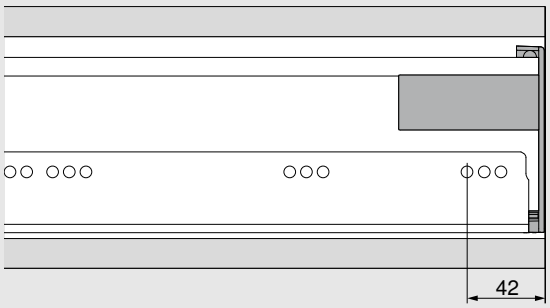

Wariant 1

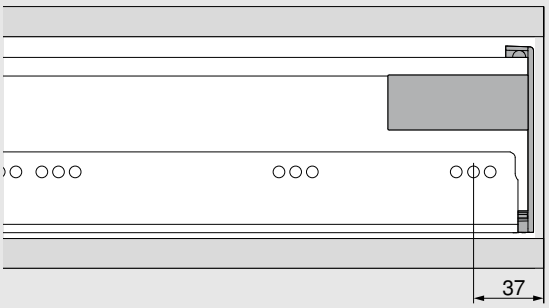


Wariant 2


TIP-ON BLUMOTION

Planowanie

Nóżka cokołowa

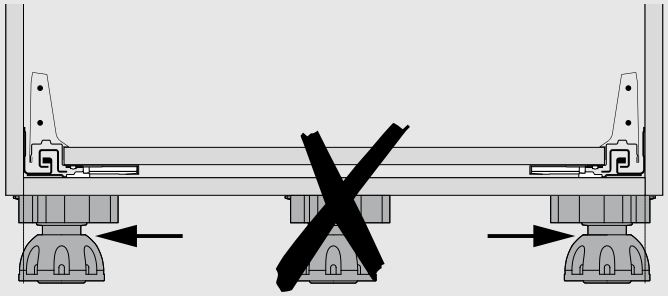

Zakres działania

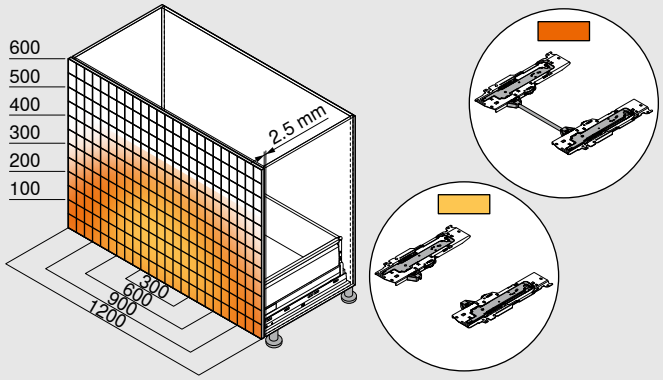

Zakres działania	
Z synchronizacją	
Bez synchronizacji	
Minimalna szczelina frontu (mm)	2.5
Ze stabilizacją frontu/dna	
Dla optymalnego działania i zwiększenia obszaru aktywacji zalecamy zastosowanie synchronizacji.	
Przykład dla 578 – 30 kg | 576 – 65 kg, wysokość D, długość NL 500 mm	

Uchwyt relingu synchronizacji TIP-ON BLUMOTION




- zapobiega wygięciu relingu synchronizacji TIP-ON BLUMOTION
- do szuflad nad wieńcem dolnym lub trawersem
- wymagane dla szerokości korpusu KB ≥ 750 mm
- materiał: stal


Informacje o zamawianiu

T60B000H


Wymiary nawiertów – dno szuflady



Długość (mm)	Jednostka TIP ON BLUMOTION
270–300	S0 | S1



Długość (mm)	Jednostka TIP ON BLUMOTION
350–650	L1 | L3 | L5



Długość (mm)	Jednostka TIP ON BLUMOTION
450–650	L1 | L3 | L5

TIP-ON BLUMOTION


Kątownik podpierający dno




- do podpierania dna szuflady
- do szuflad nad wieńcem dolnym lub trawersem
- wymagane dla szerokości korpusu KB ≥ 750 mm
- materiał: tworzywo

Informacje o zamawianiu	
Kątownik podpierający dno	
Szerokość korpusu KB (mm)	**Kolor**
≥ 750	RAL 7037 ciemnoszary
	Z96.2011

Wymiary zabudowy



Wymiary nawiertów frontu



FA Nałożenie frontu


Stabilizacja frontu/dna




- do stabilizacji wysokich frontów
- do podparcia dna w szerokich szufladach
- wymaganie:
  wysokość frontu FH < 300 mm:
  szerokość korpusu KB ≥ 750 mm: 2 szt.
- zalecenie:
  wysokość frontu FH > 300 mm:
  szerokość korpusu KB < 750 mm: 1 szt.

Informacje o zamawianiu	
Stabilizacja frontu/dna	
Rodzaj mocowania	**Kolor**
EXPANDO	RAL 7037 ciemnoszary
	Z96.10E1

Wymiary zabudowy




Wymiary nawiertów frontu



FA Nałożenie frontu

Wymaganie:
wysokość frontu FH > 300 mm:
szerokość korpusu KB ≥ 750 mm: 2 szt.




FA Nałożenie frontu


Zalecenie:
wysokość frontu FH > 300 mm:
szerokość korpusu KB < 750 mm: 1 szt.

Szuflada standardowa


1

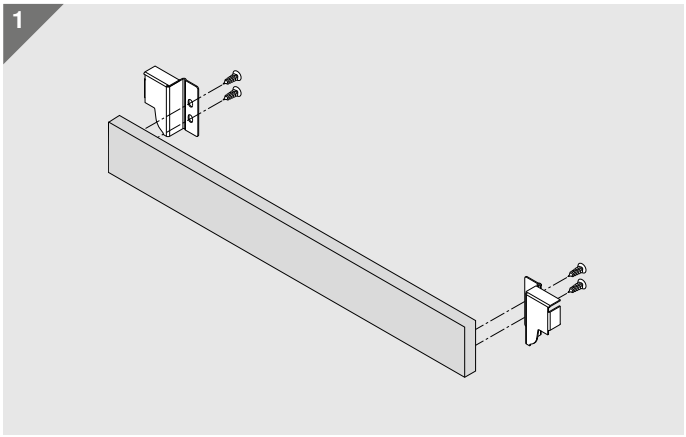


2

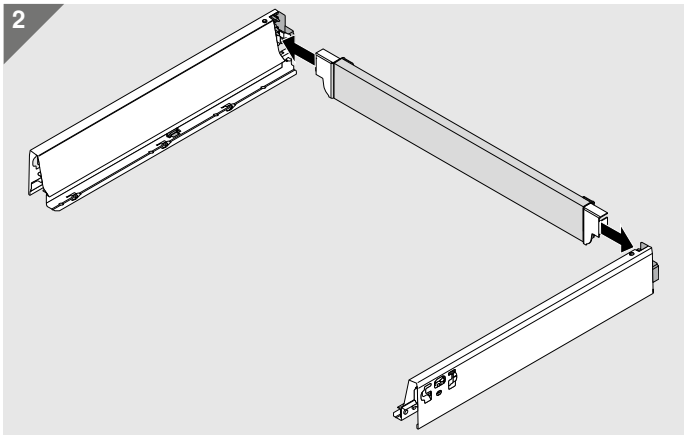


3

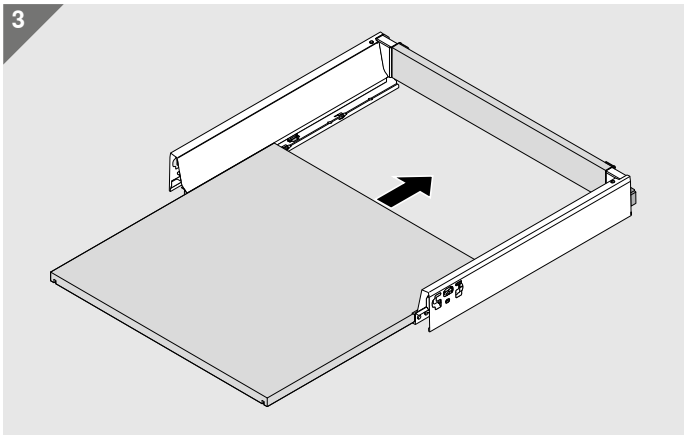


4

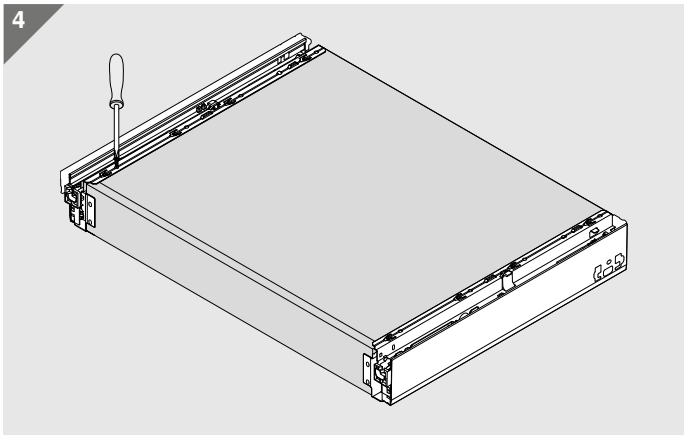


5

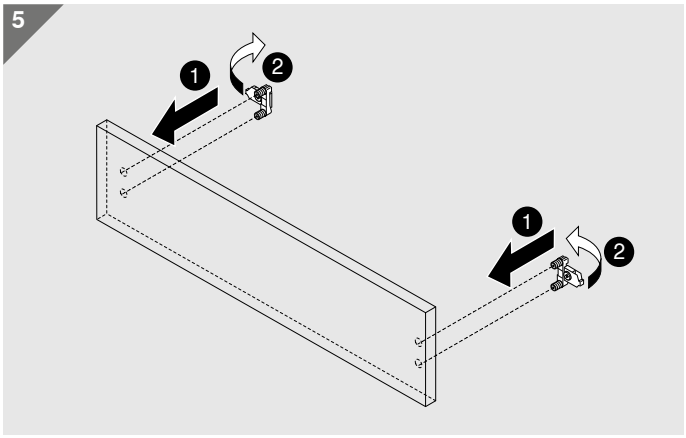


6

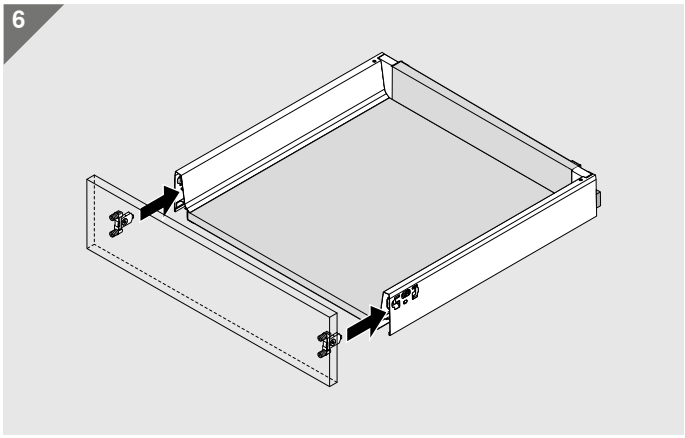

7

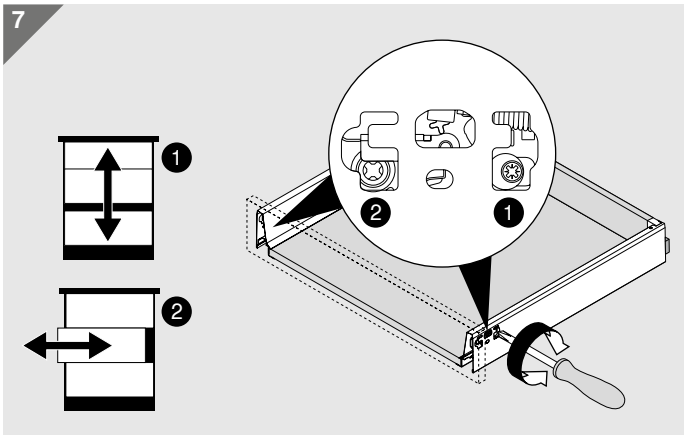


8

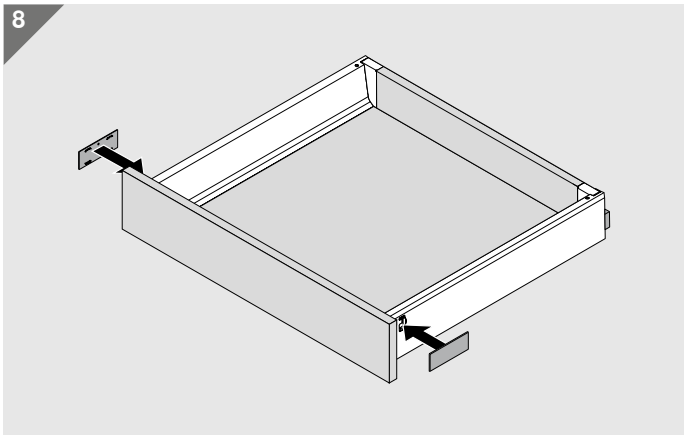


Szuflada wewnętrzna


1

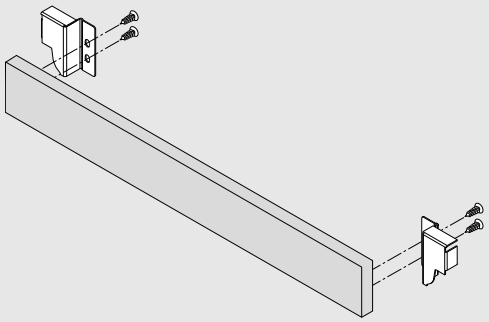


2

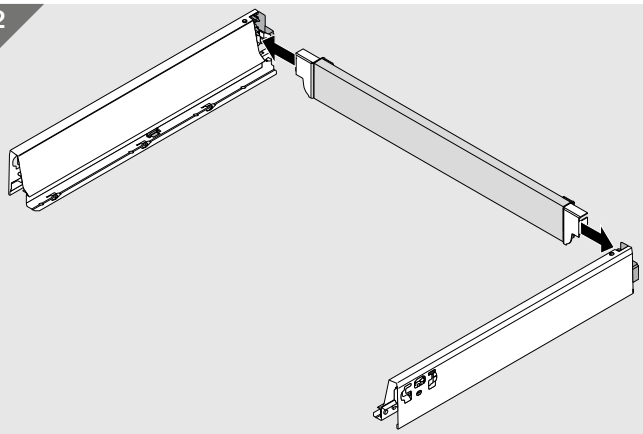


3

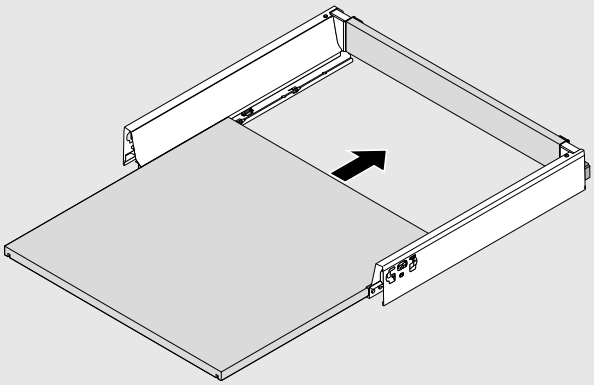


4

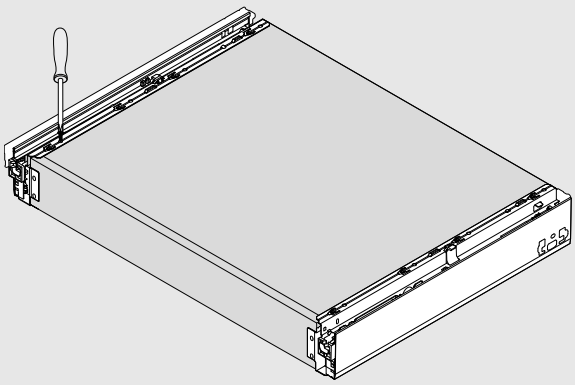


5

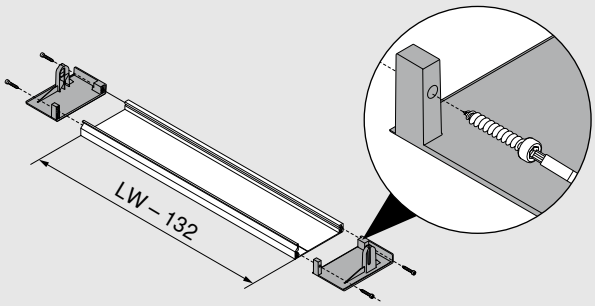

6

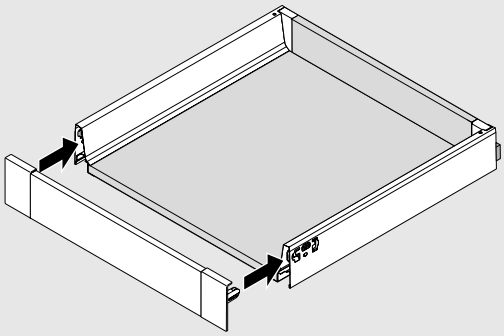


7

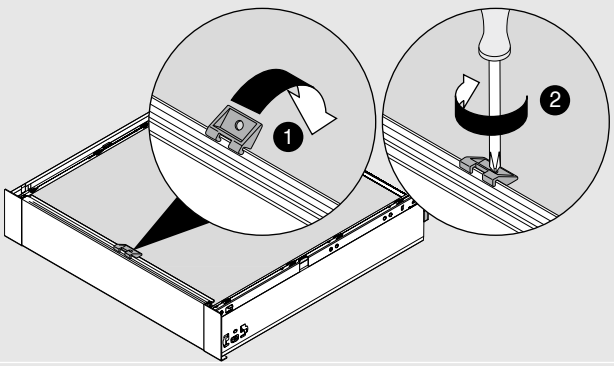


Od szerokości korpusu > 600 mm


8

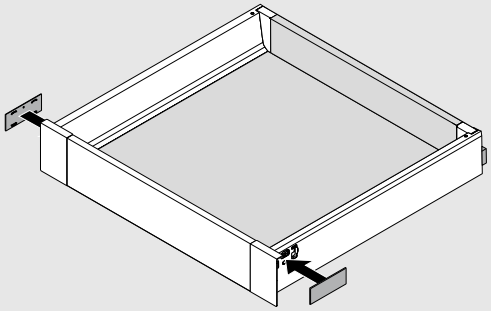


Szuflada wewnętrzna – Uchwyt i zabierak

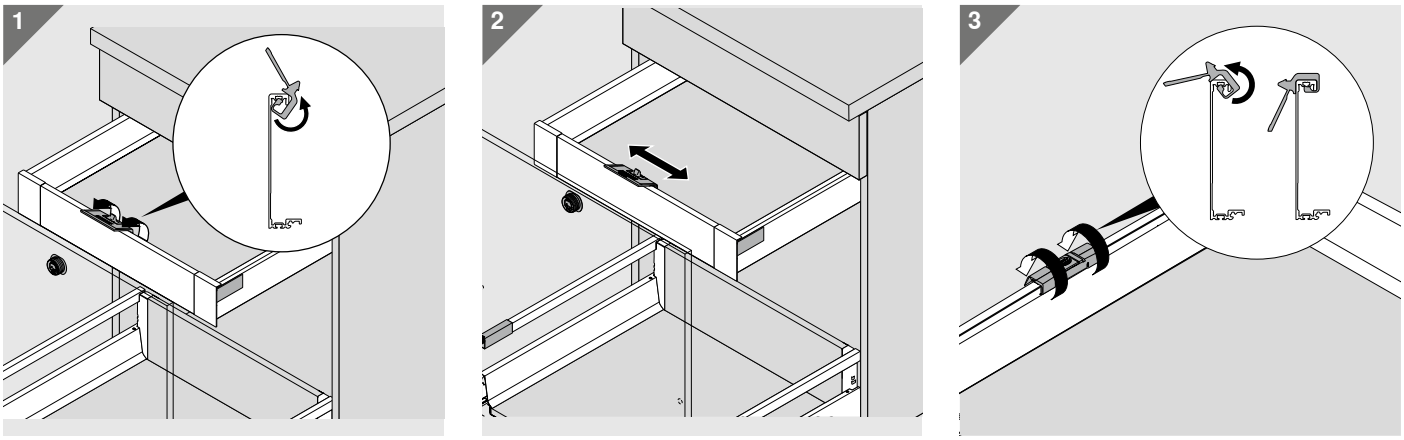

Odblokowanie

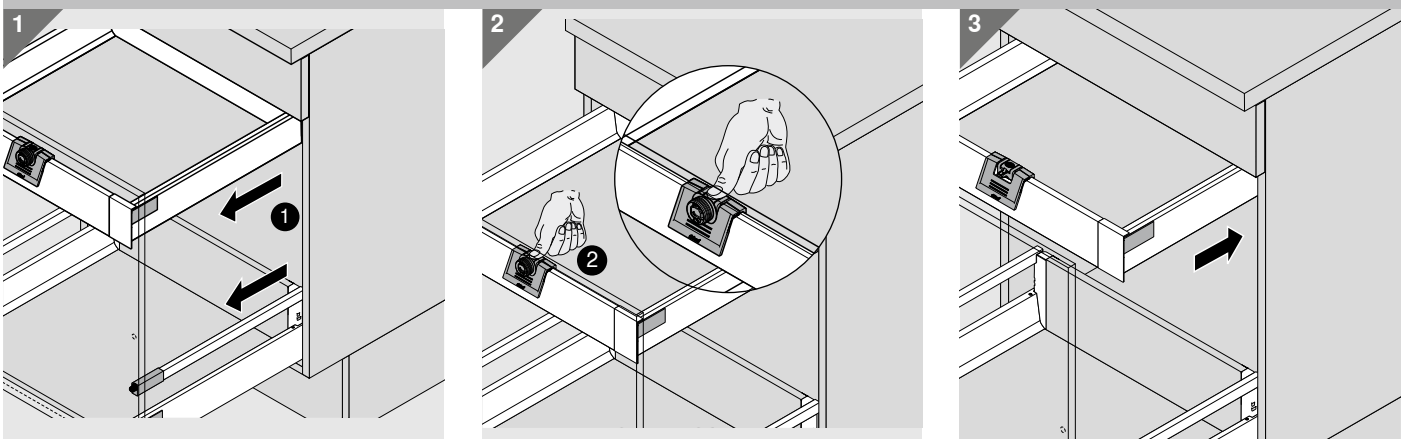


Dezaktywacja zabieraka

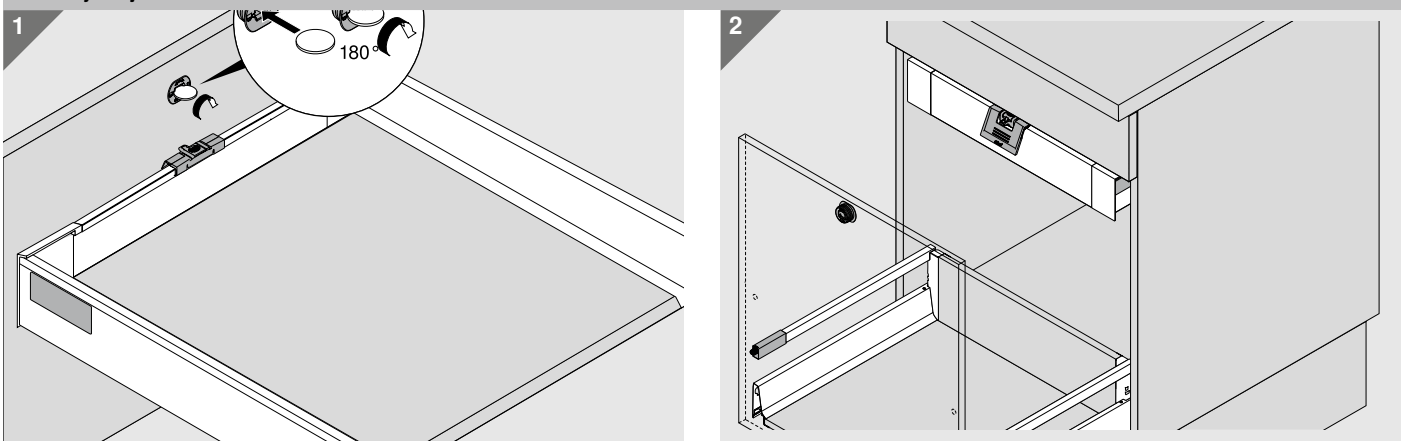


Szuflada z wysokim frontem


1

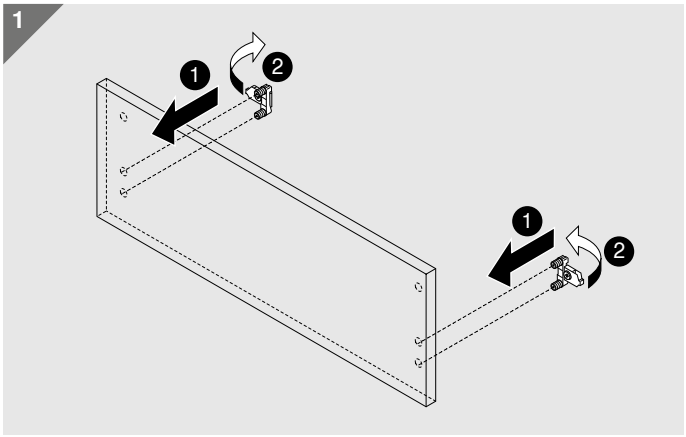


2

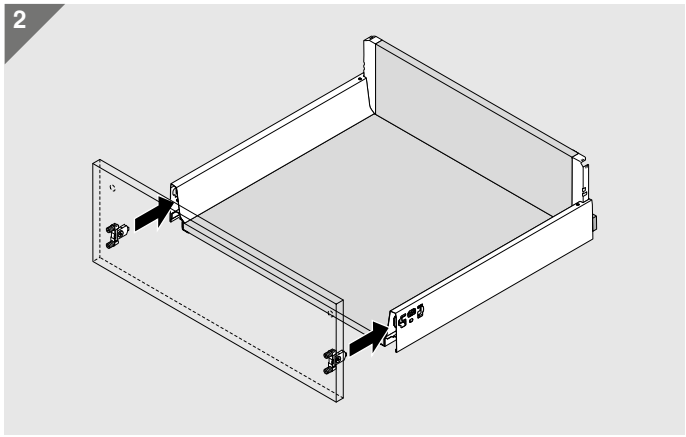


3

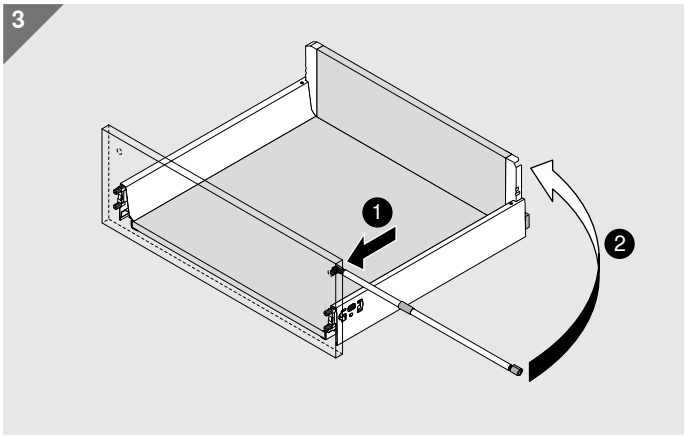


4

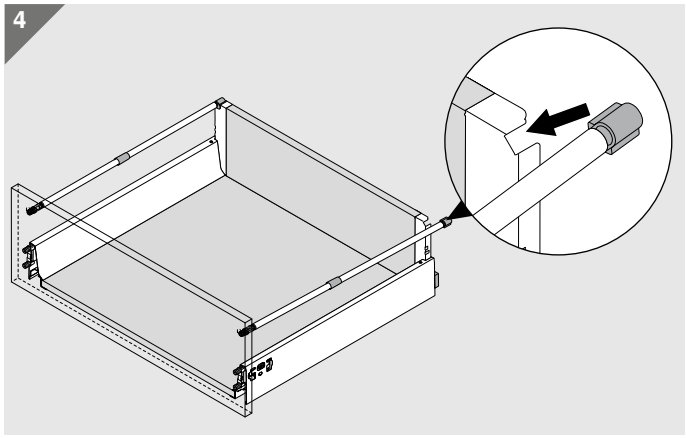


5

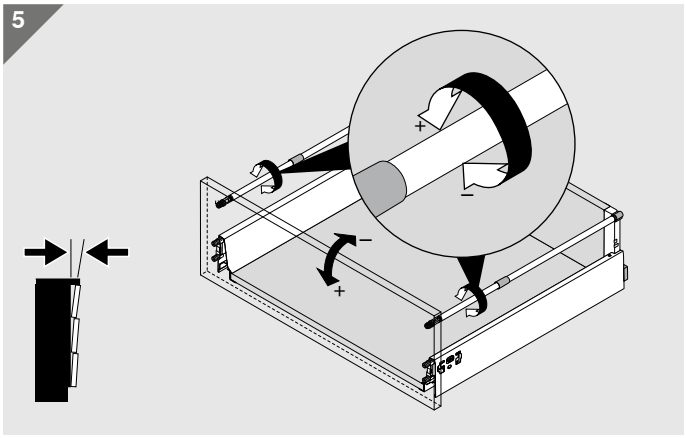


6

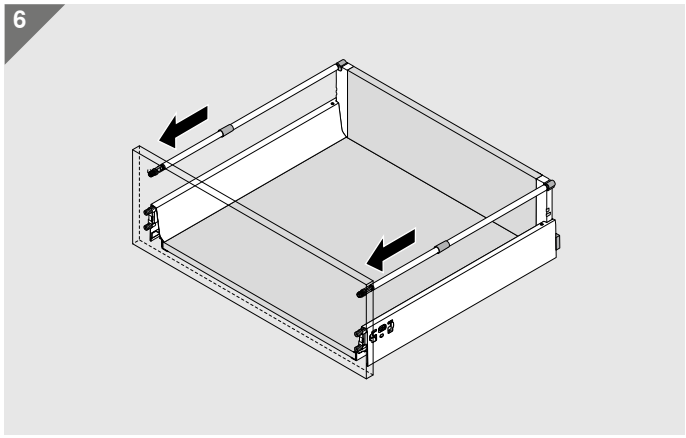

7

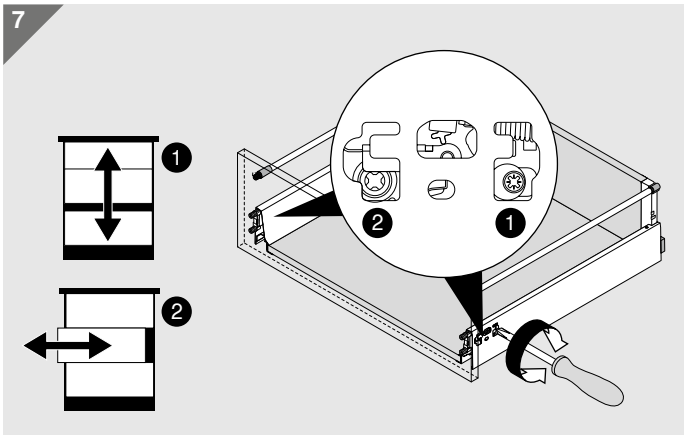


8

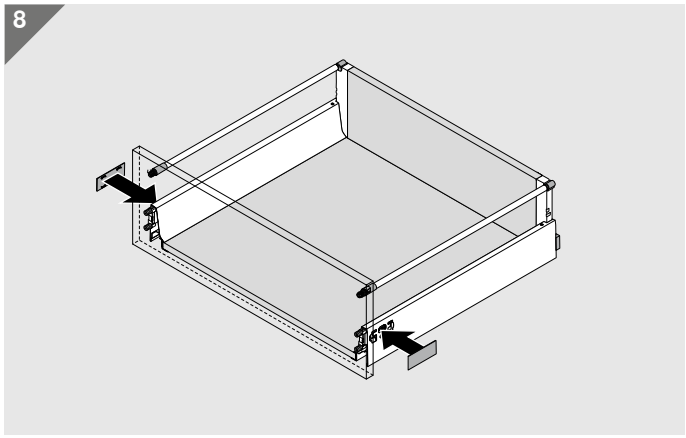


Szuflada z wysokim frontem


1

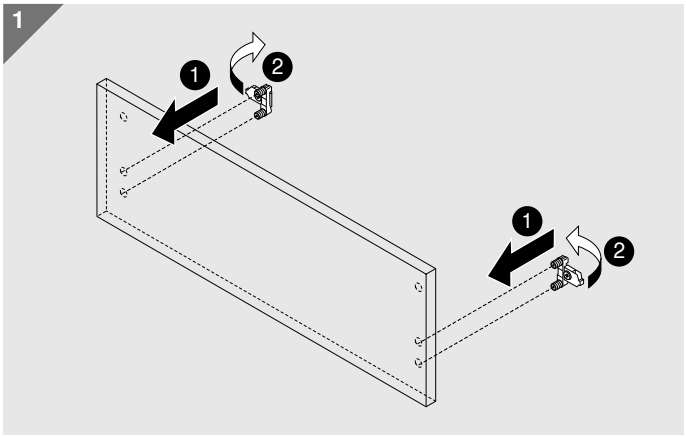


2

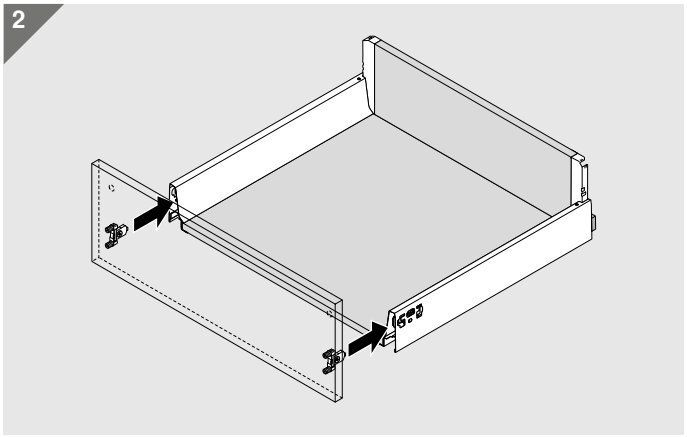


3

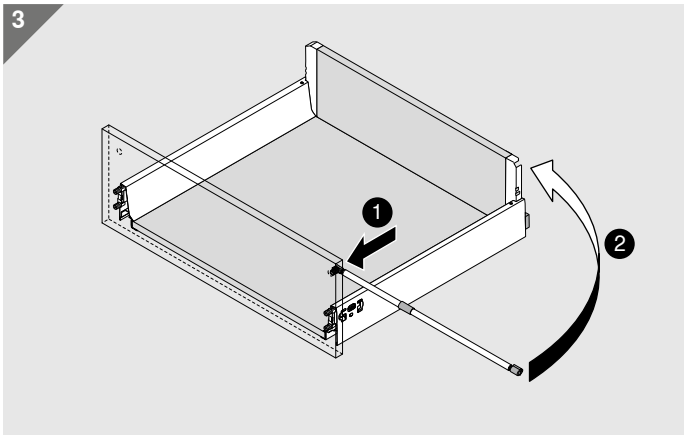


4

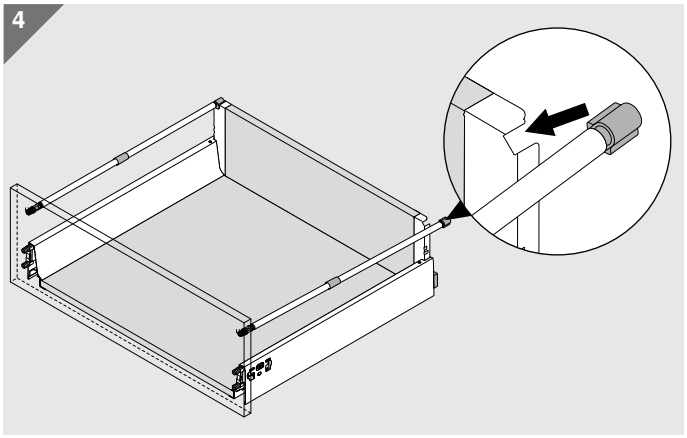


5

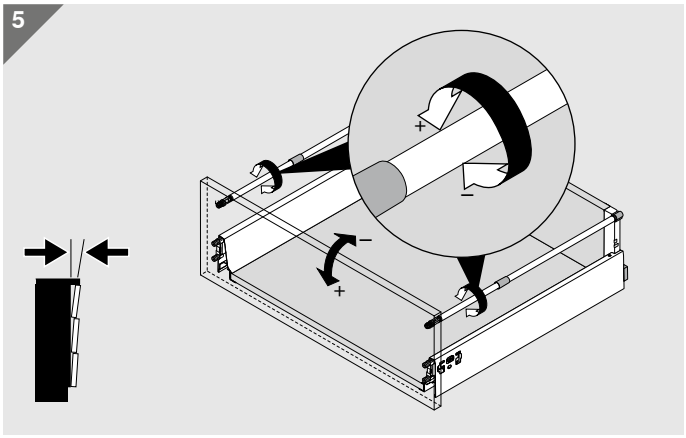


6

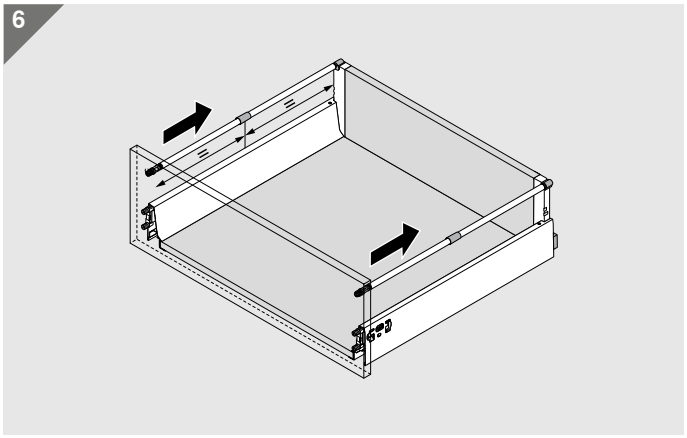

7

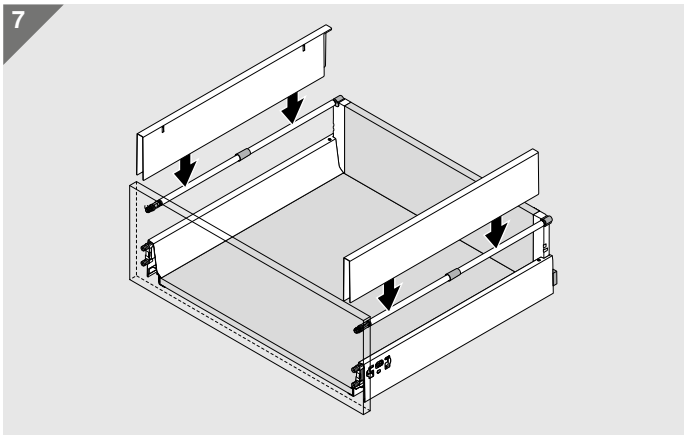


8

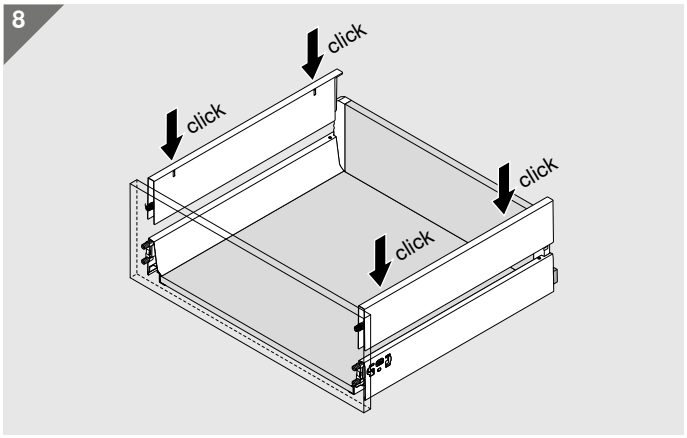


Szuflada z wysokim frontem


1

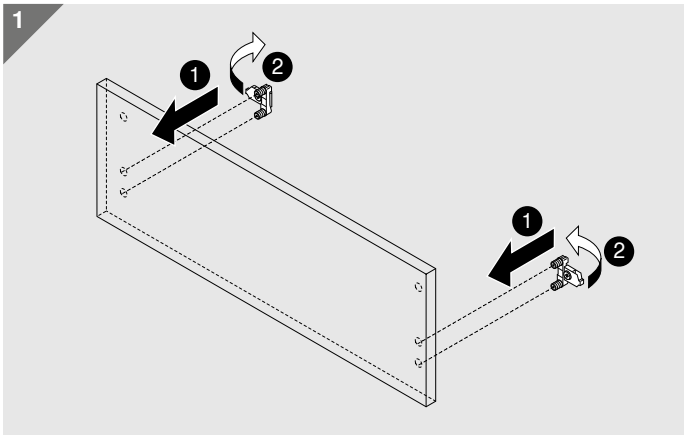


2

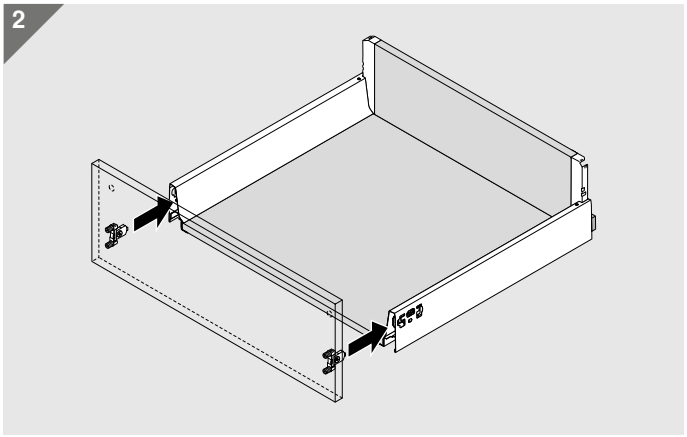


3

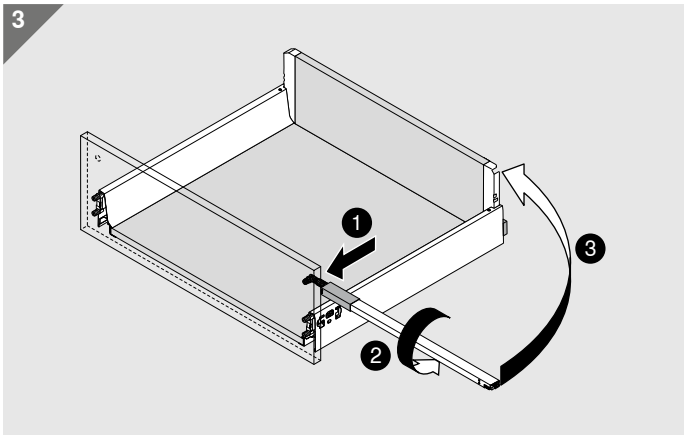


4

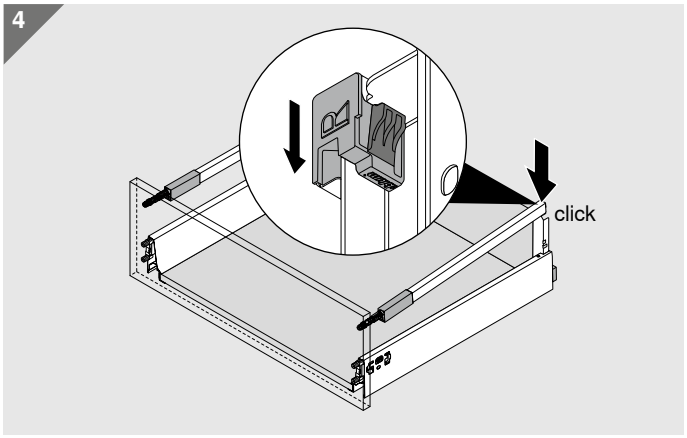


5

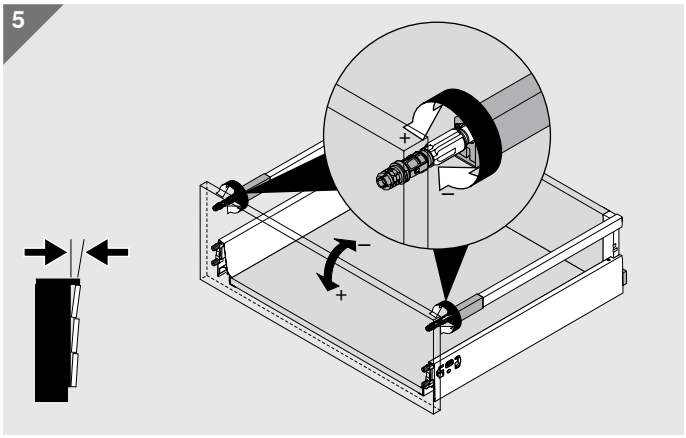


6

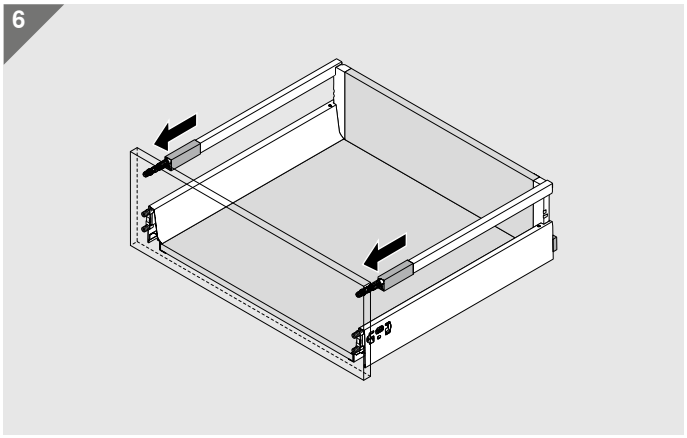

7

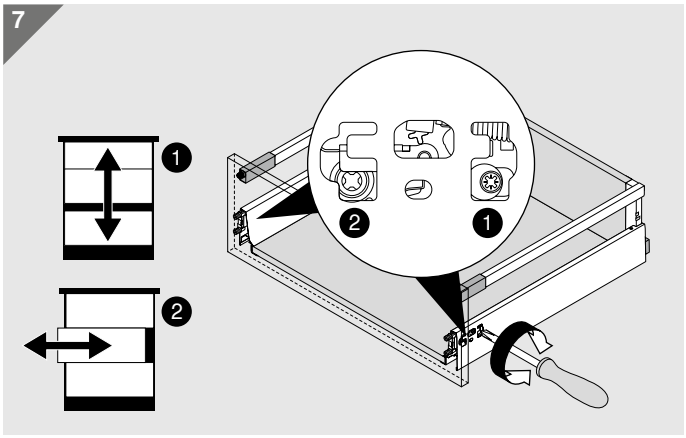


8

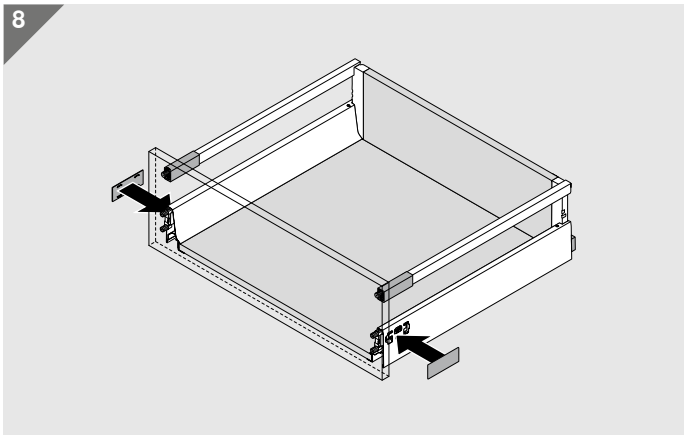


Szuflada z wysokim frontem


1

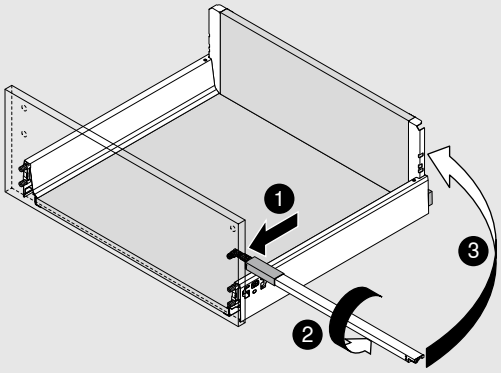


2

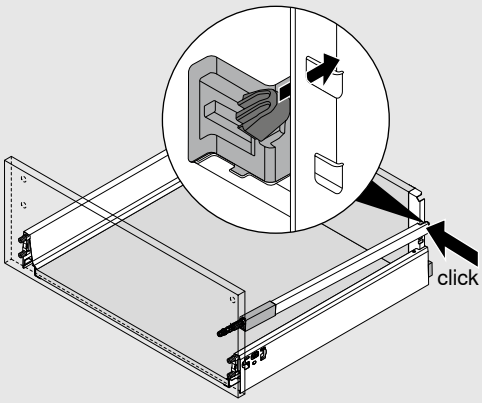


3

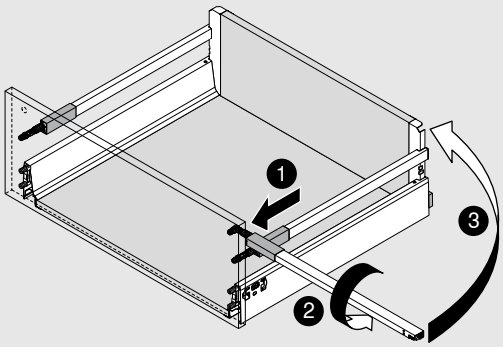


4

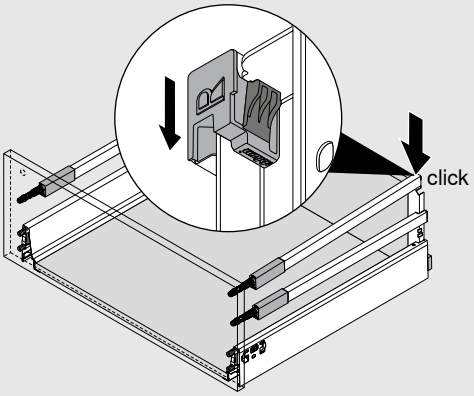


5

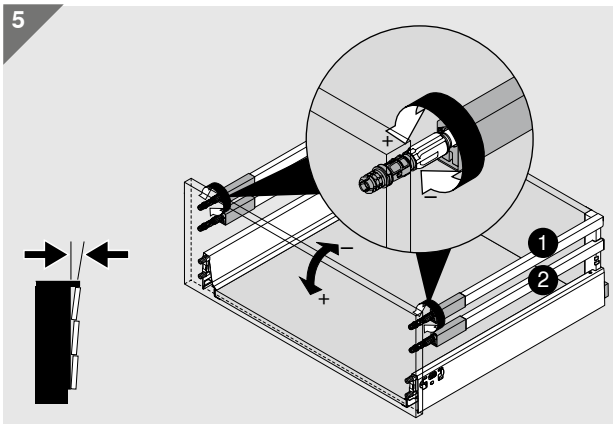


6

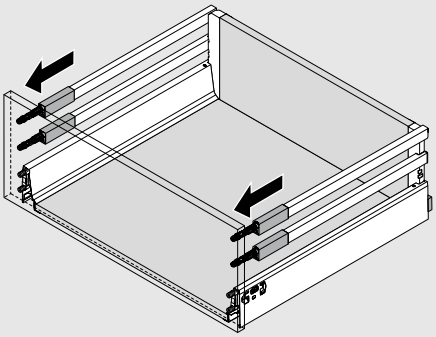

7

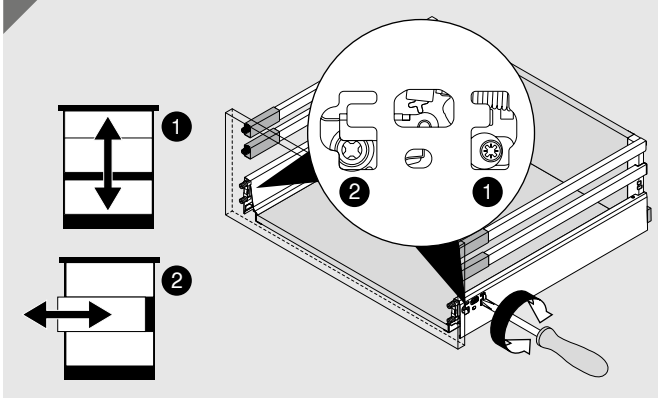


8

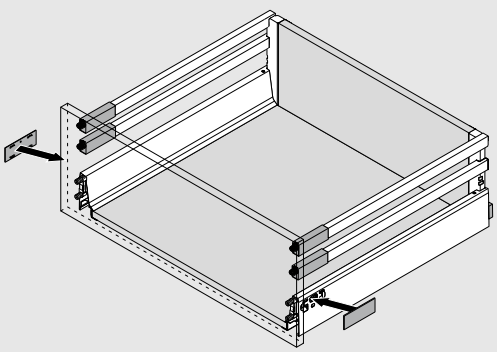


Szuflada z wysokim frontem


1

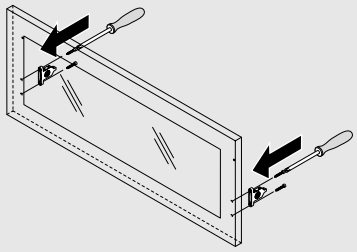


2

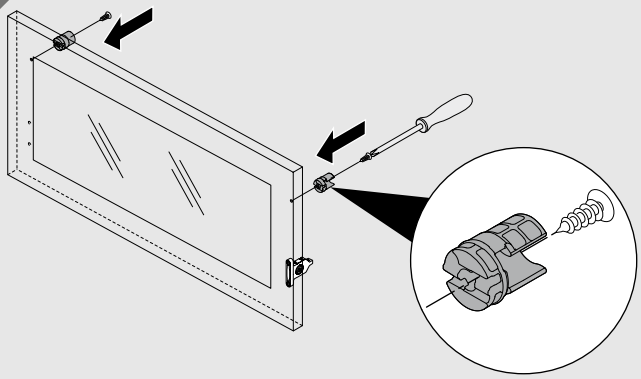


3

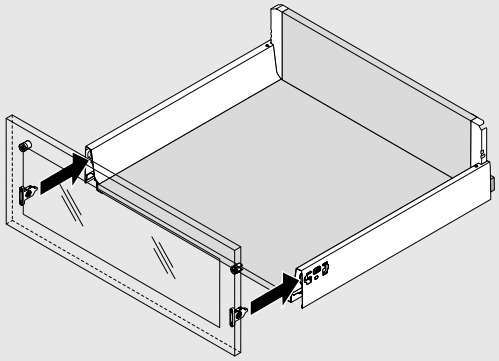


4

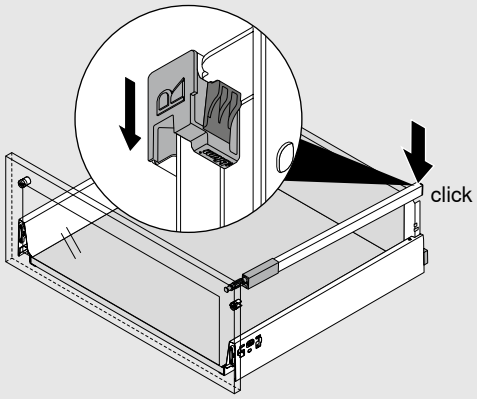


5

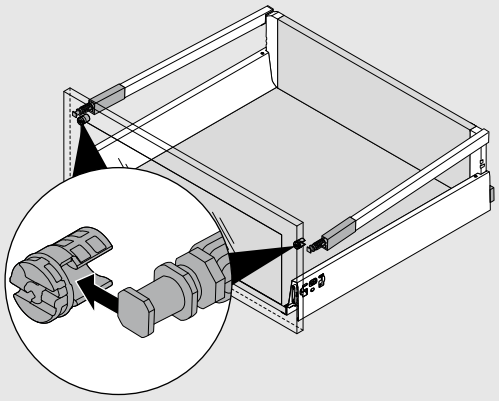



6

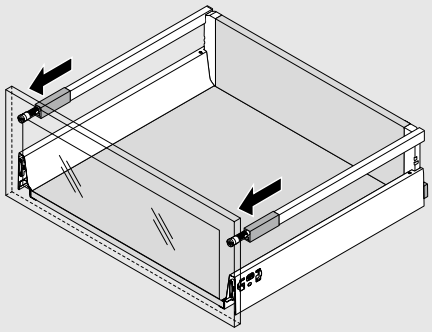



7

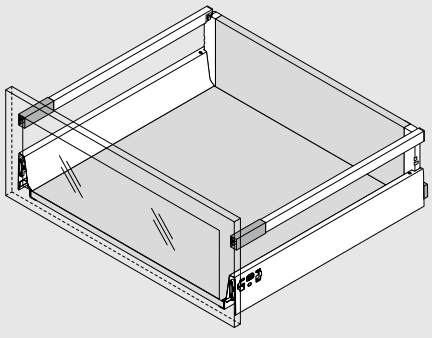


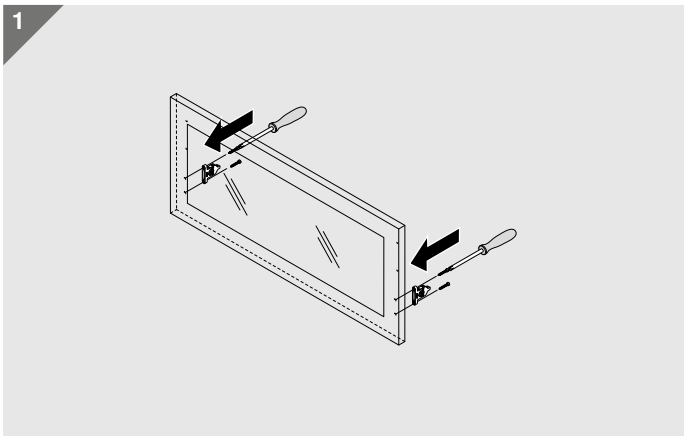

1

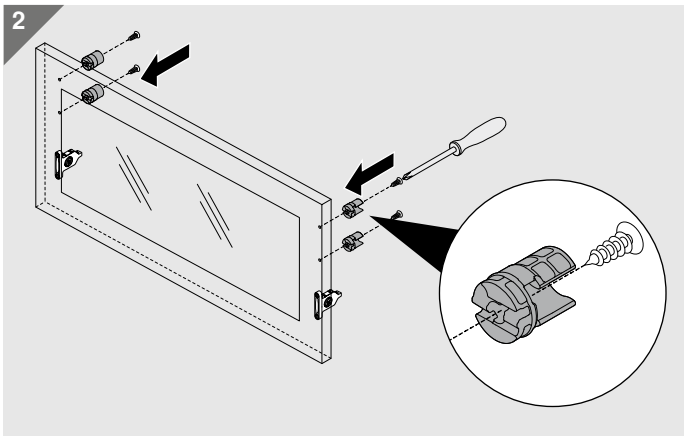

2

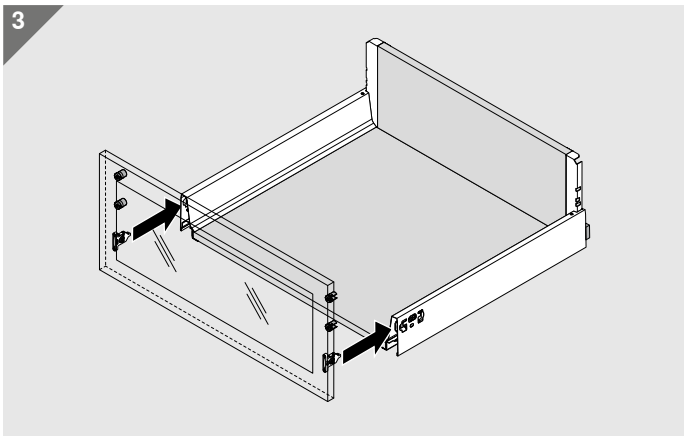

3

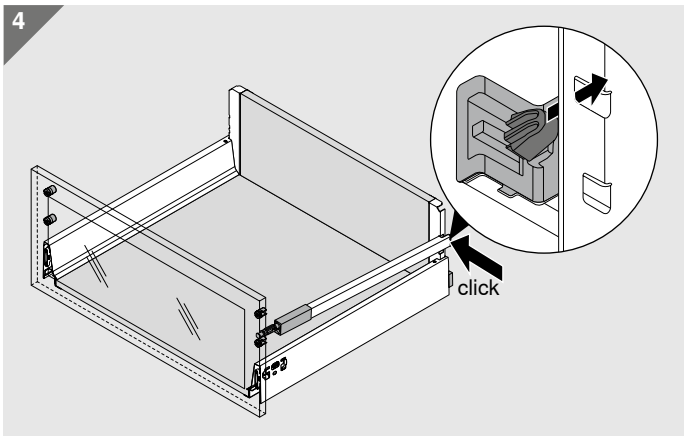
4
click

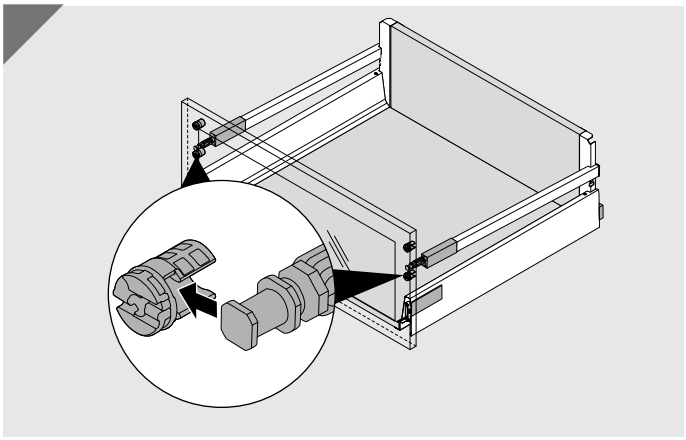

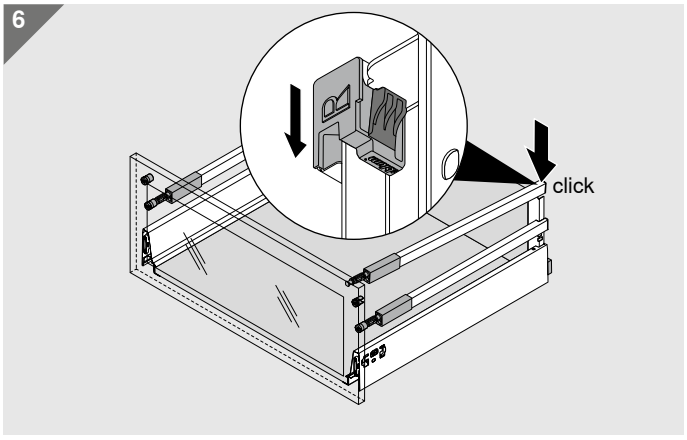

6
click

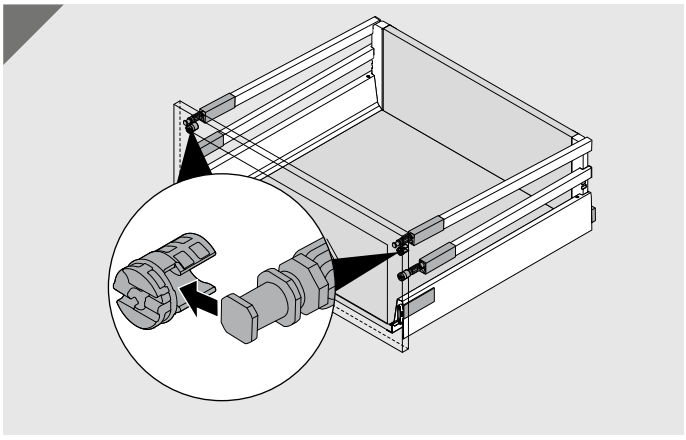

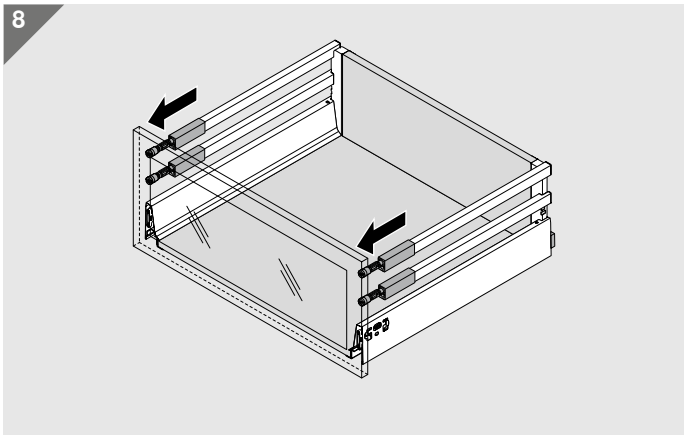

8

Szuflada wewnętrzna wysoka


1

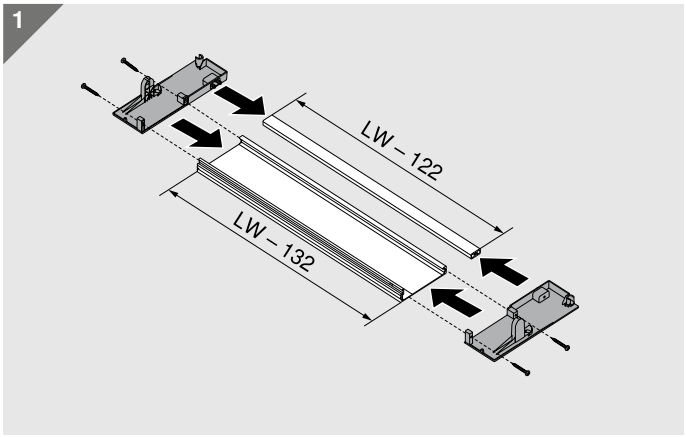


2

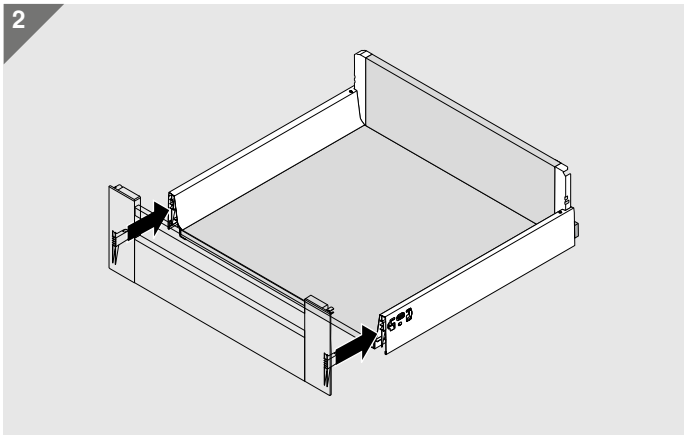


3

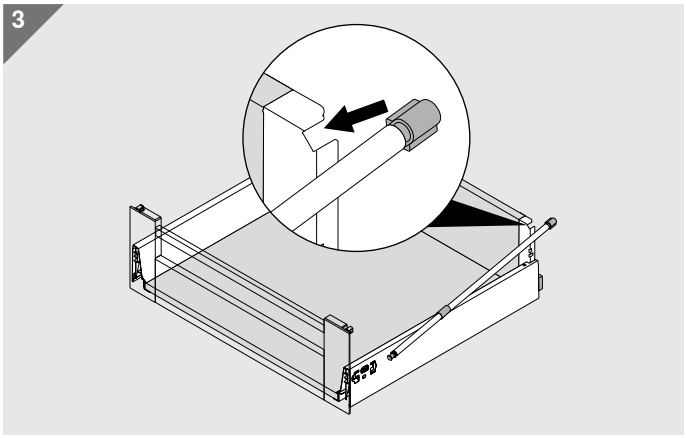


4

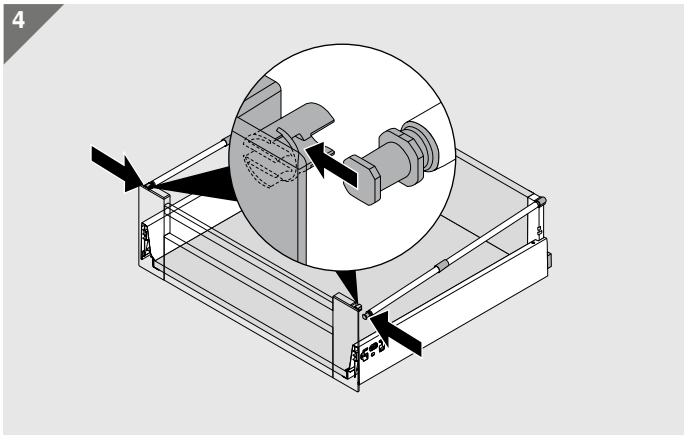

5

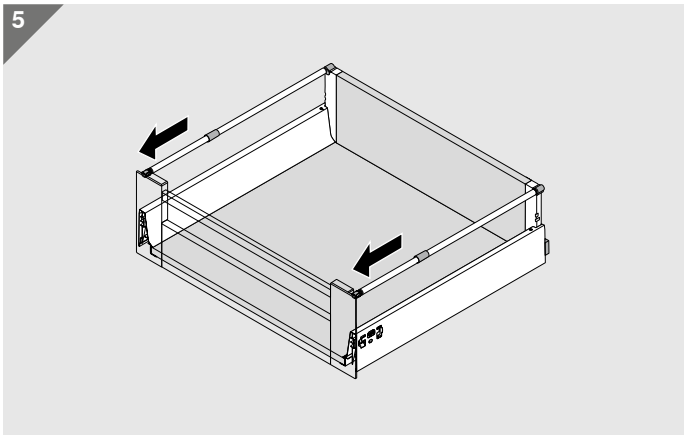


6

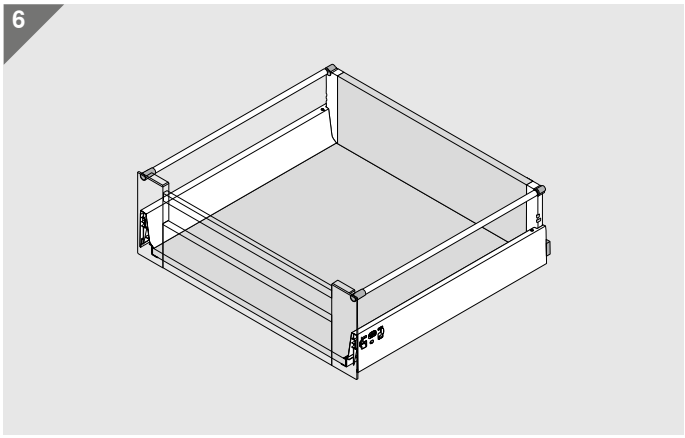


Szuflada wewnętrzna wysoka


1

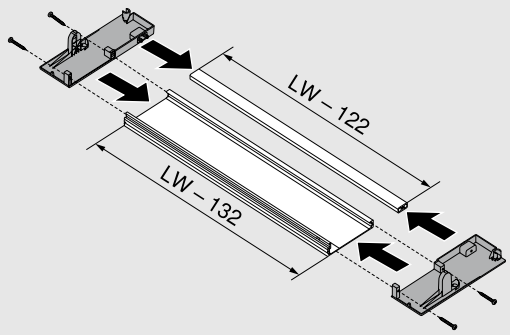


2

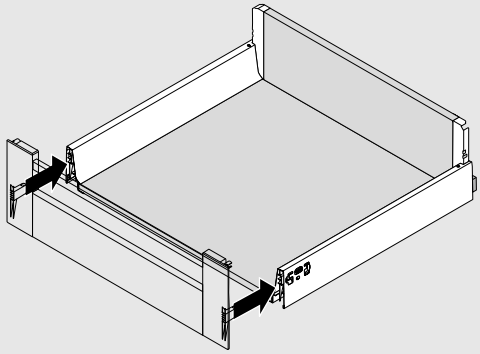


3

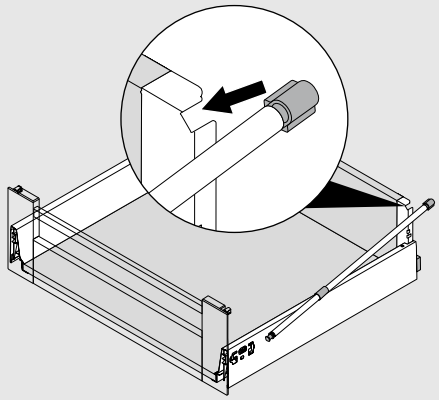


4

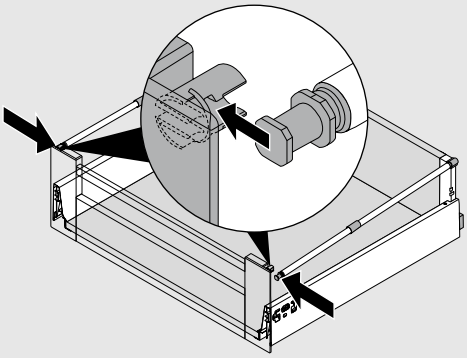


5

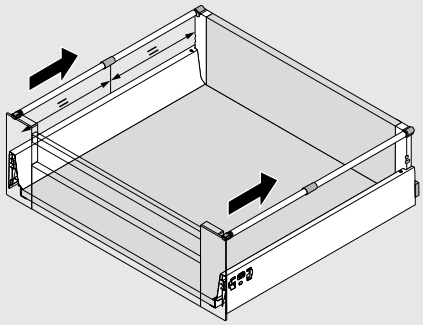


6

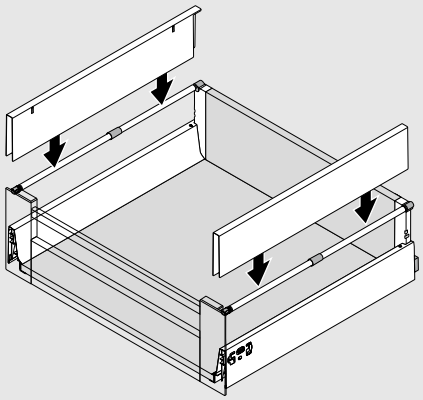

7

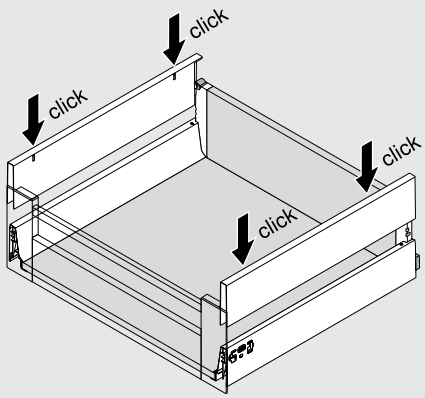


8

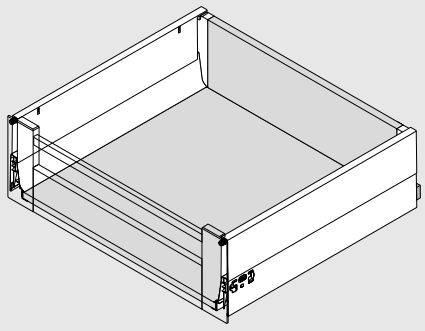


Szuflada wewnętrzna wysoka


1

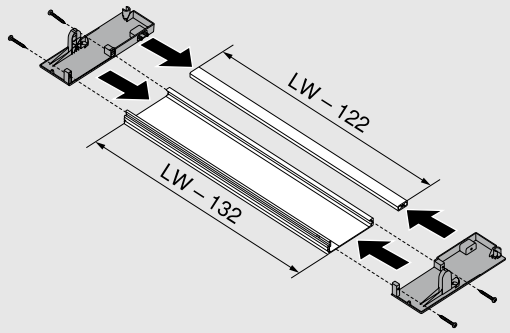


2

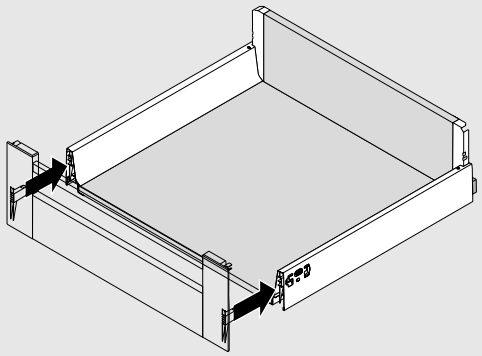


3

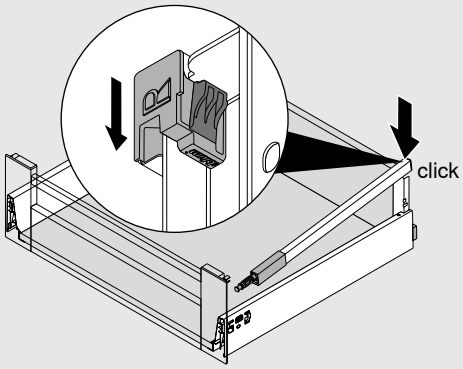


4

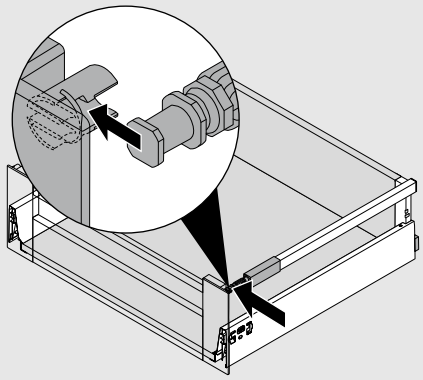


5

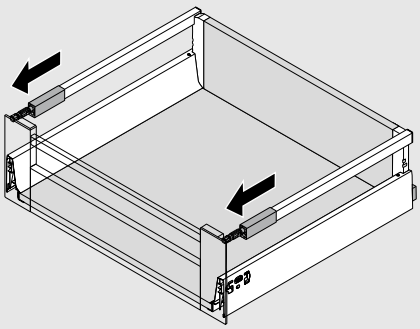

6

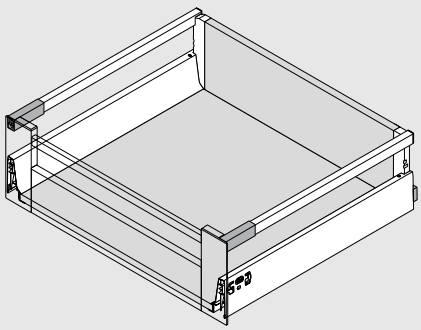


7

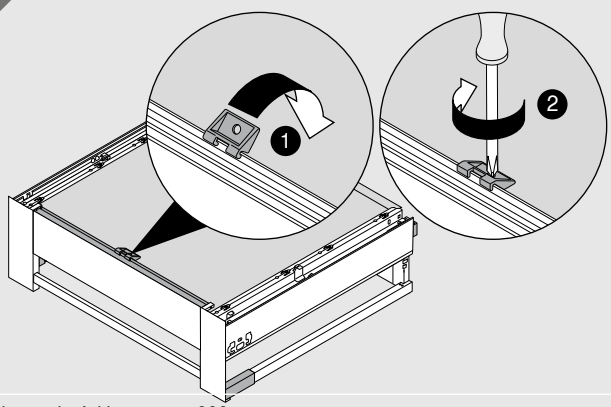


od szerokości korpusu > 600 mm

Szuflada wewnętrzna wysoka


1

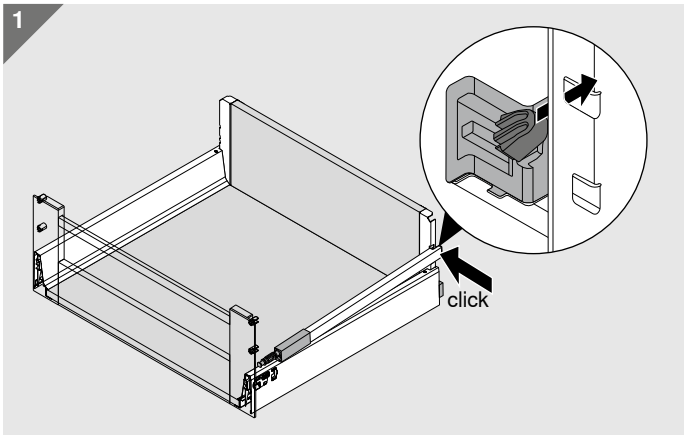


2

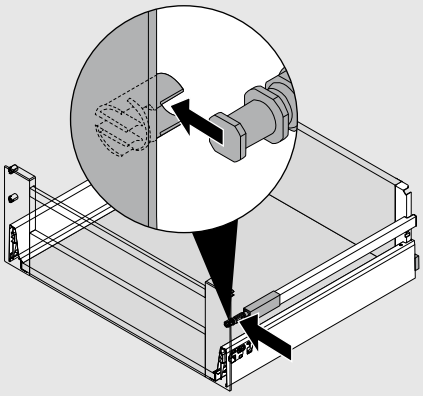


3

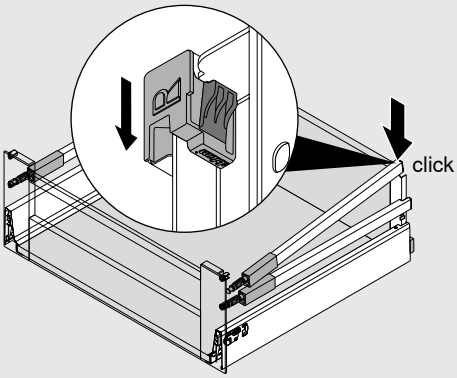


4

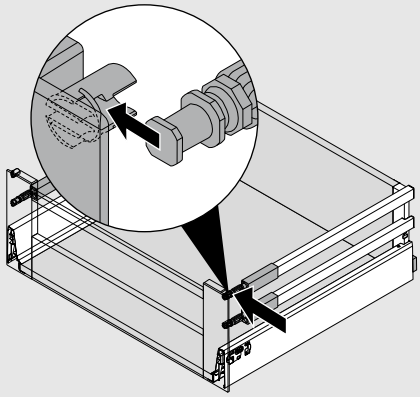

5

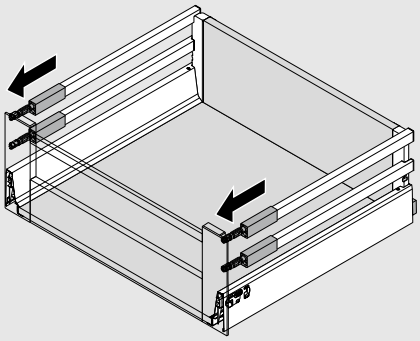


6

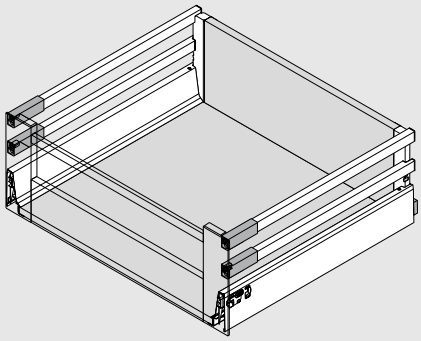


Szuflada zlewozmywakowa


1

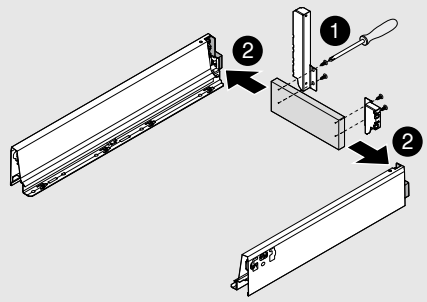


2




3

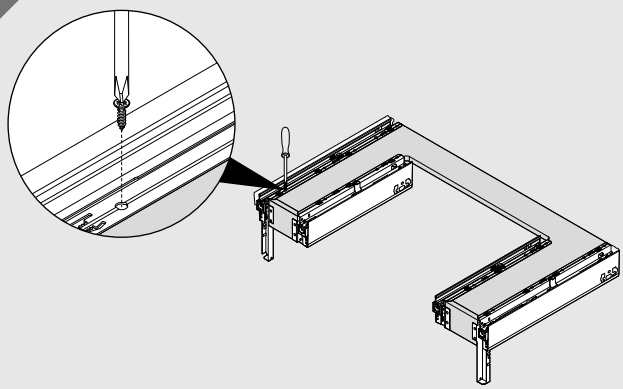


4

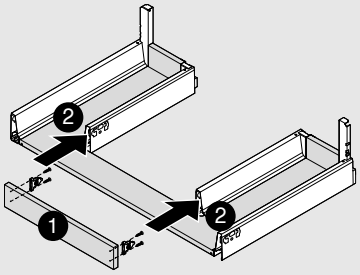


5

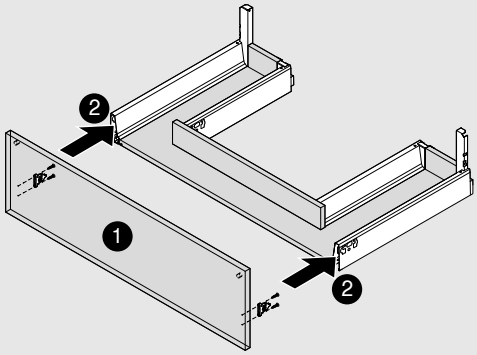


6

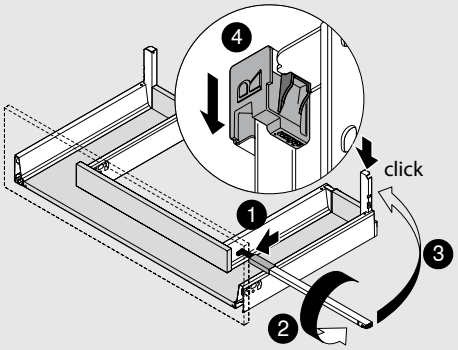



Szuflada standardowa

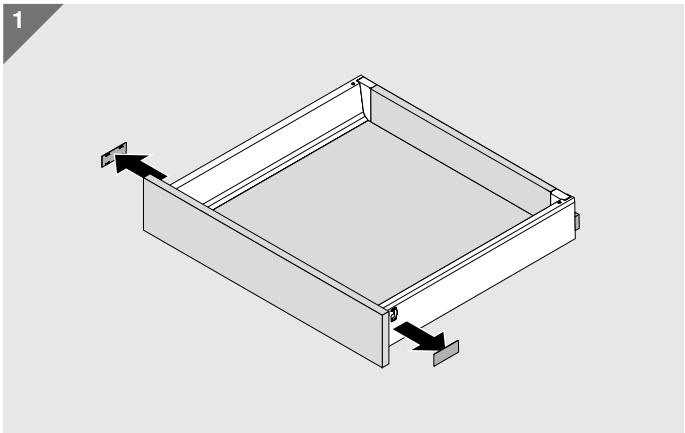

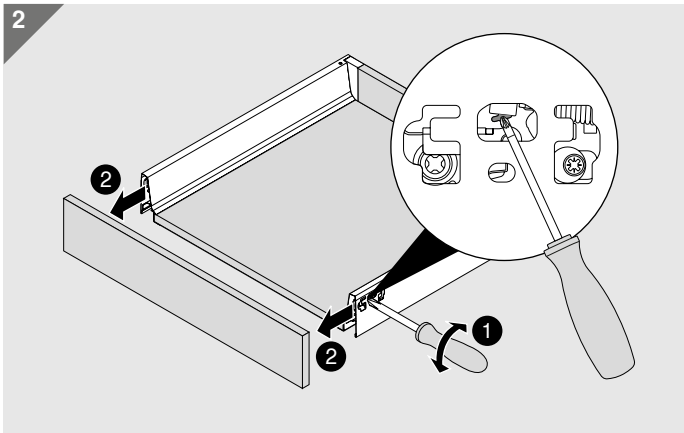

Szuflada wewnętrzna

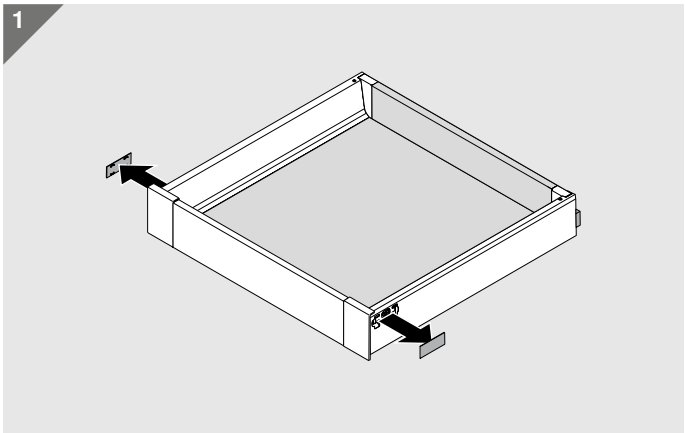


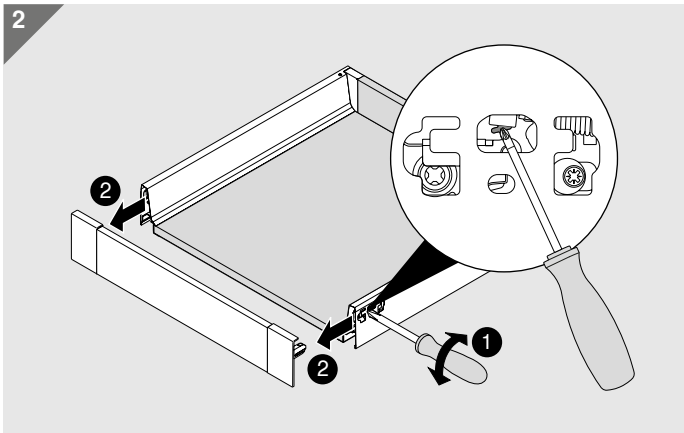


Szuflada z wysokim frontem

Reling okrągły


1

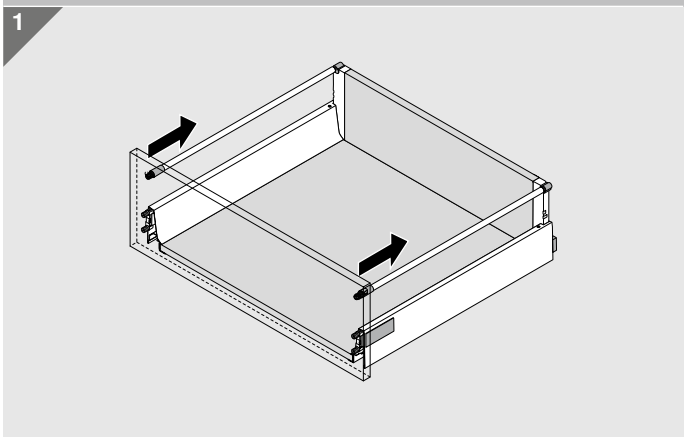

2

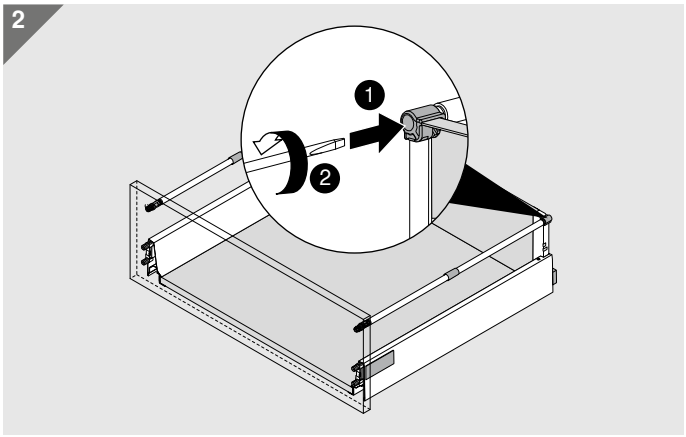


4

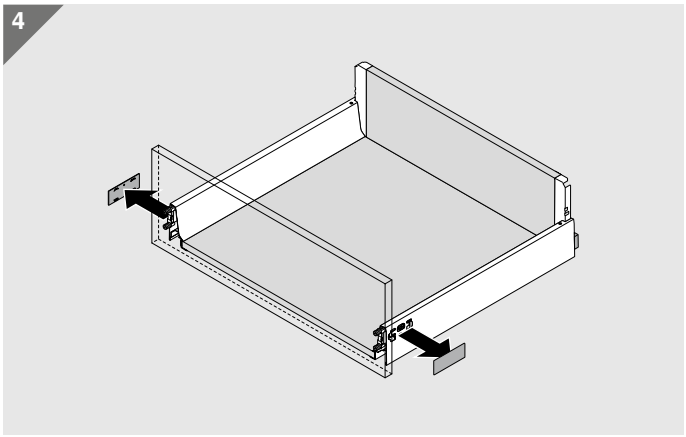


BOXSIDE


1

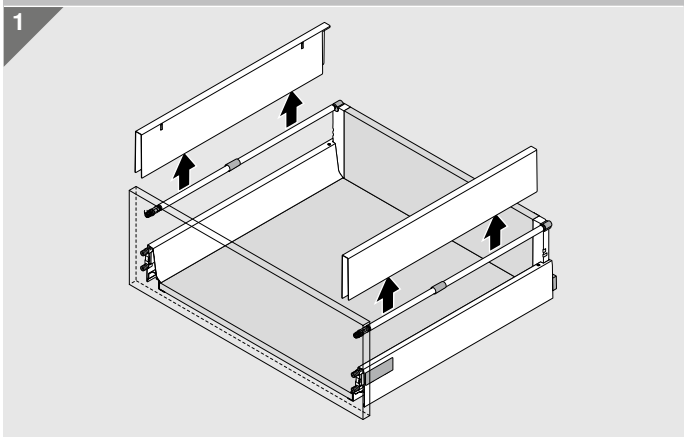

3

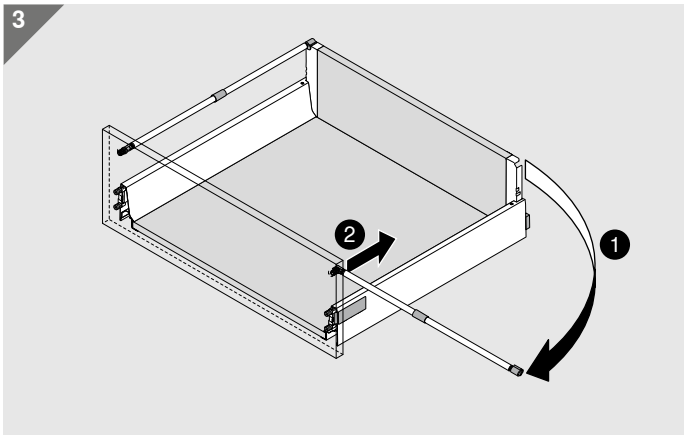


5

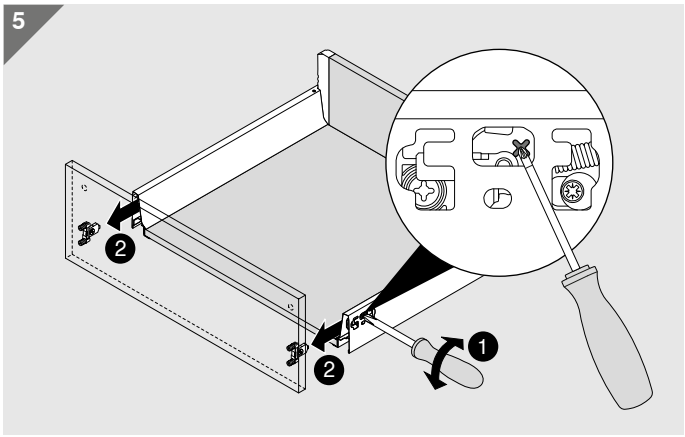


Szuflada z wysokim frontem


1

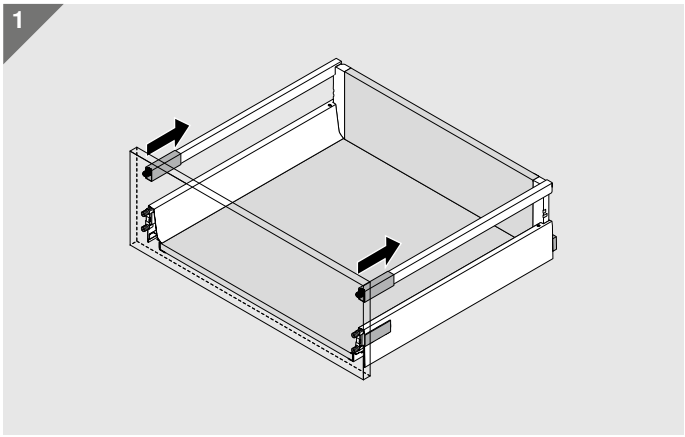


2

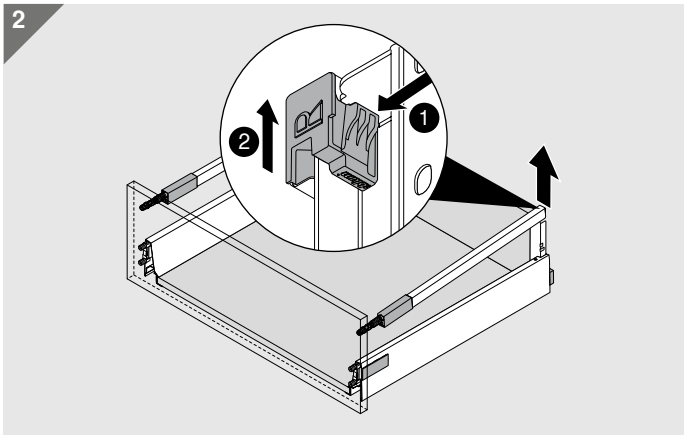


3

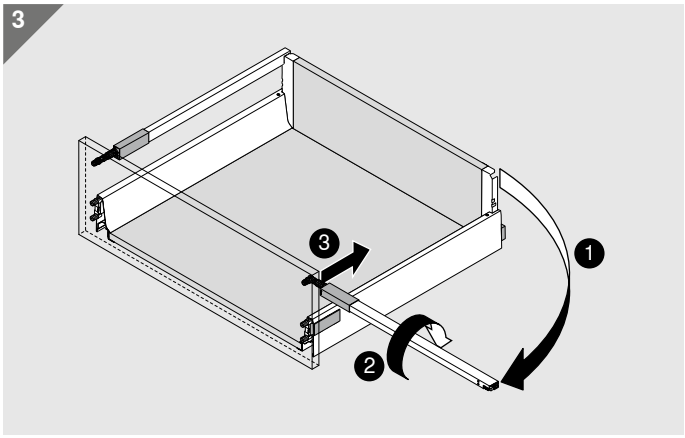

4

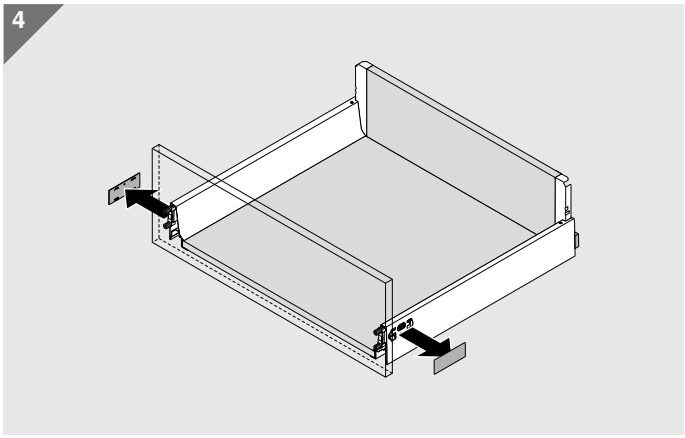


5

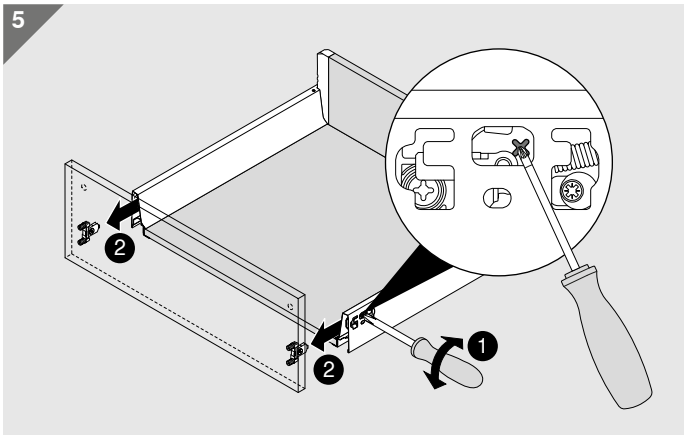


Szuflada z wysokim frontem


1

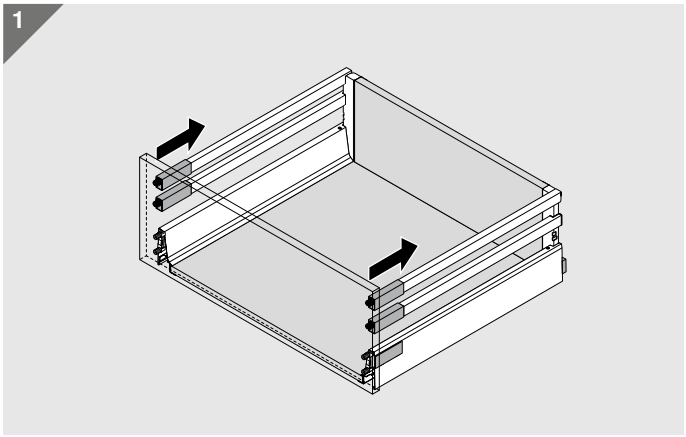


2

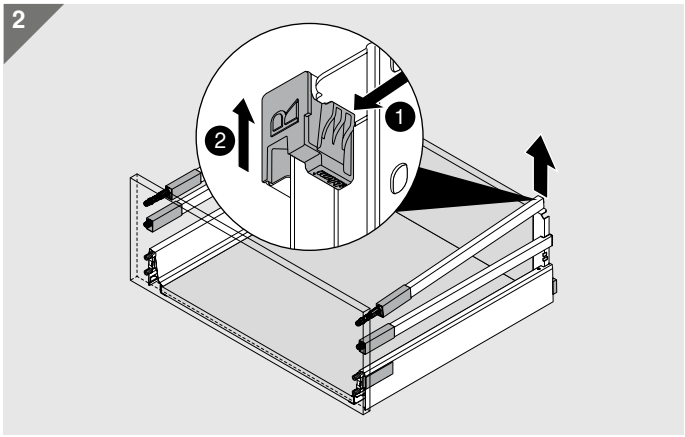


3

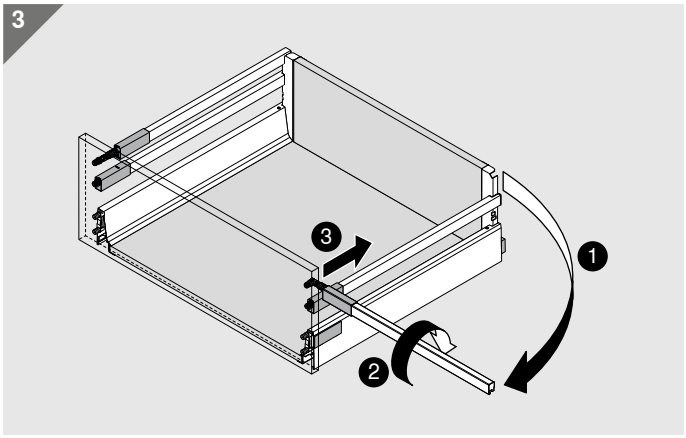


4

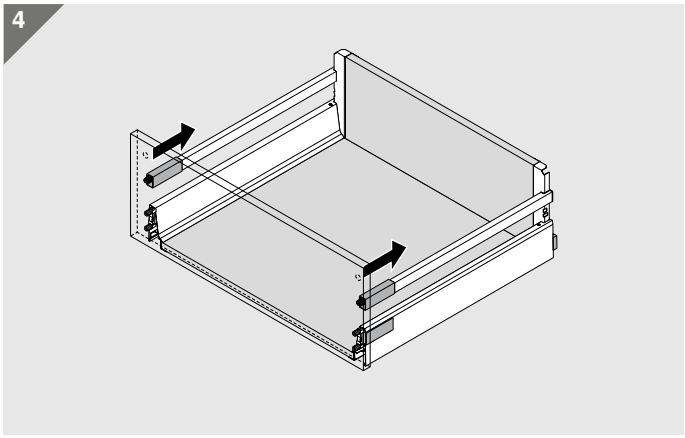


5

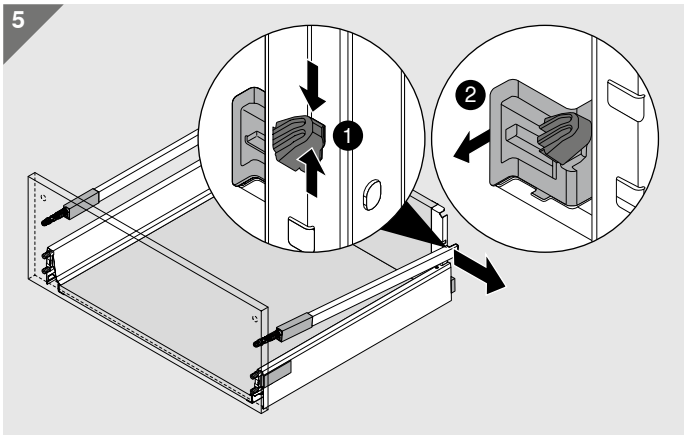


6

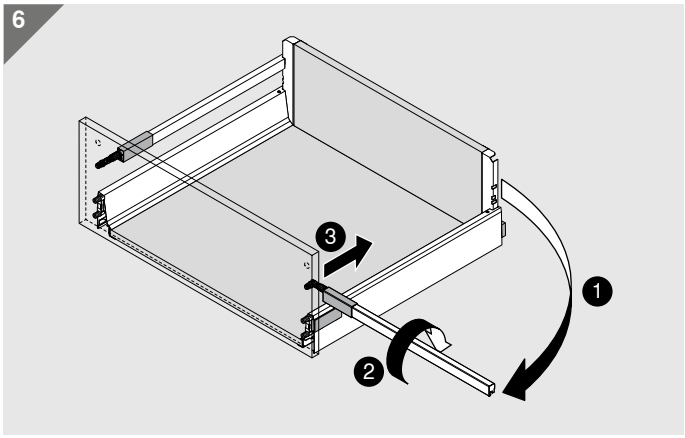

7

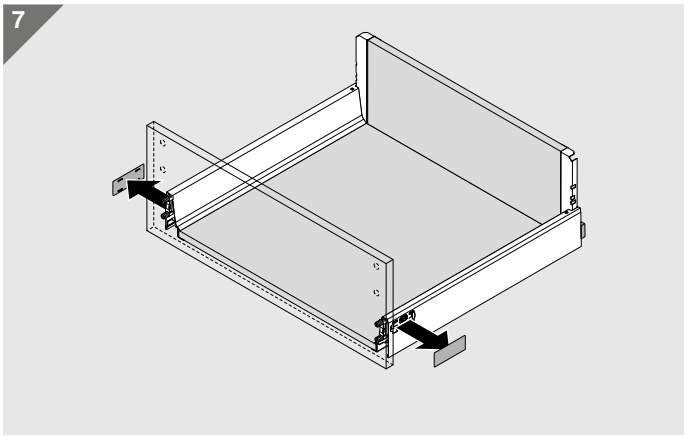


8

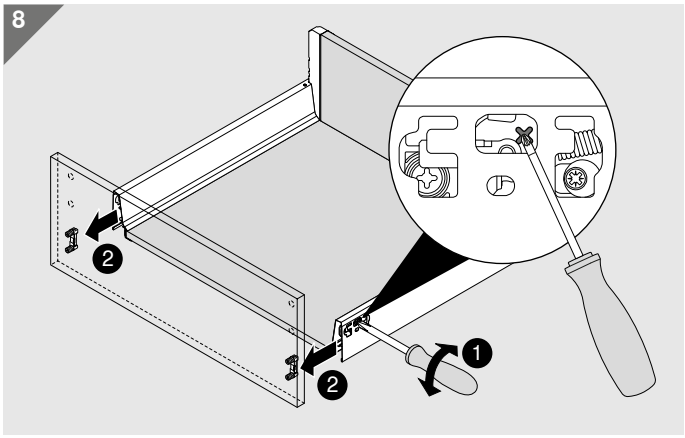


Szuflada z wysokim frontem


1

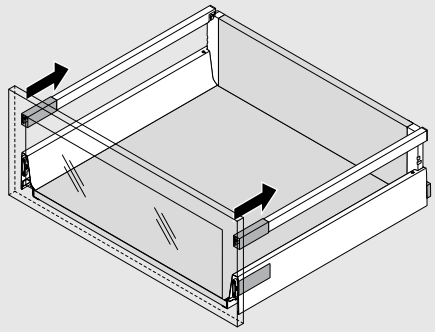



2

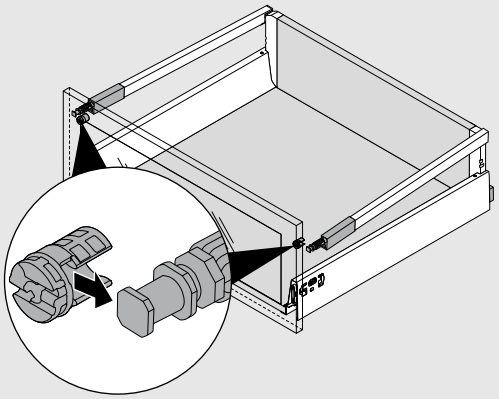



3

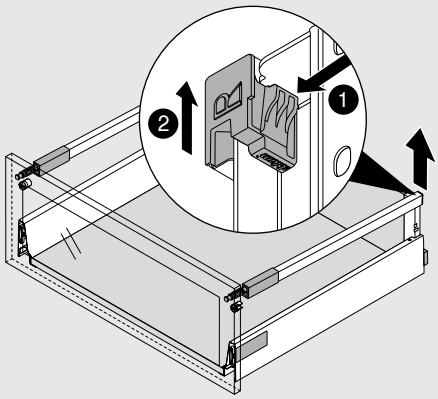


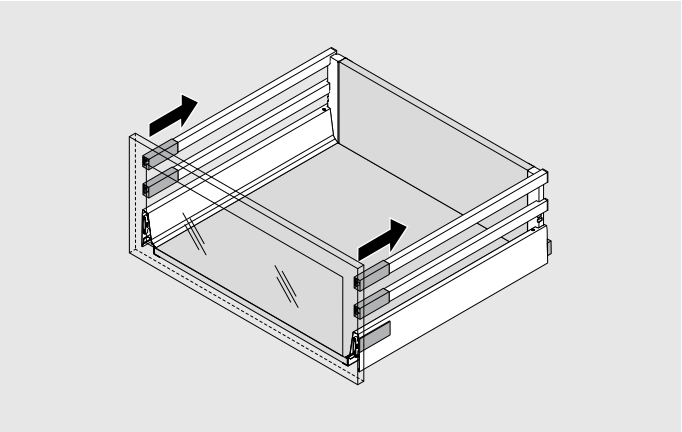


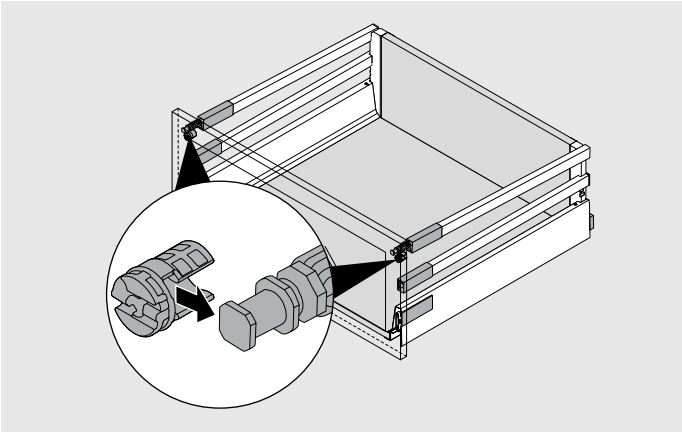

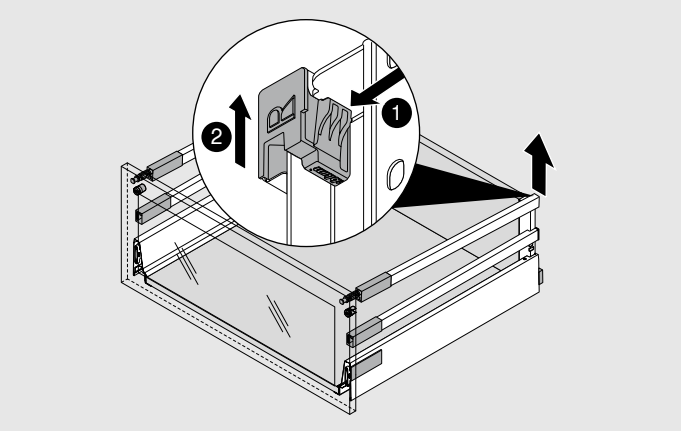
2
1

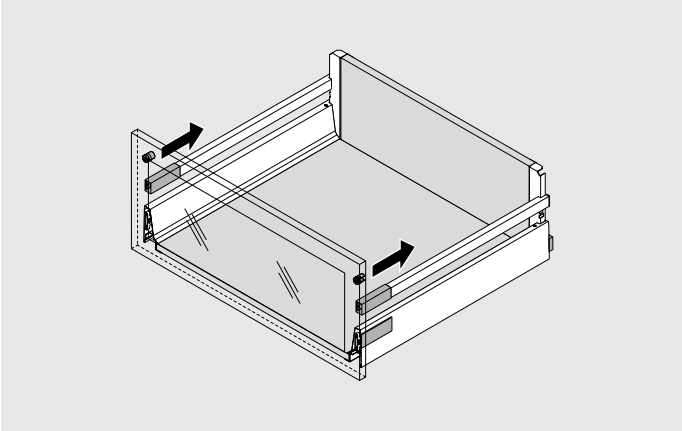

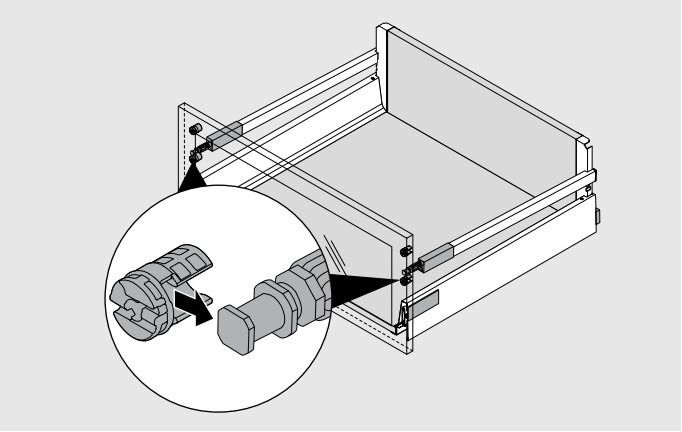


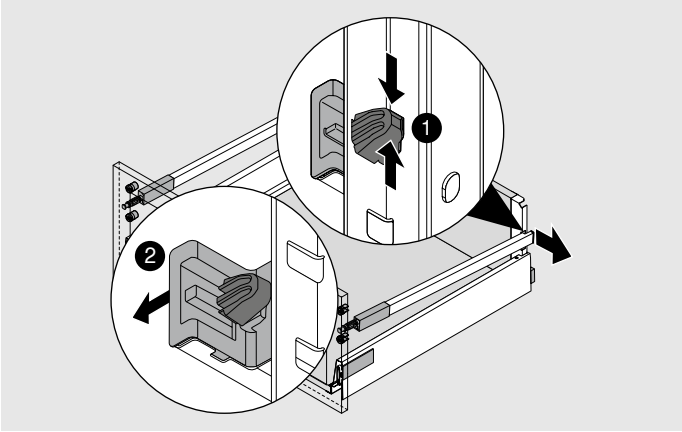
1
2


Szuflada wewnętrzna wysoka

Reling okrągły

1

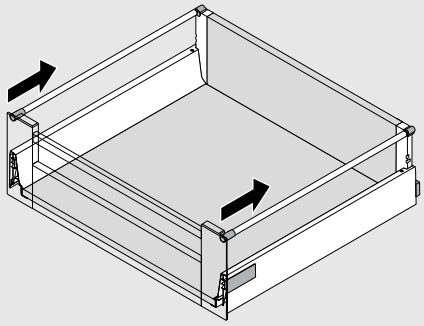


2

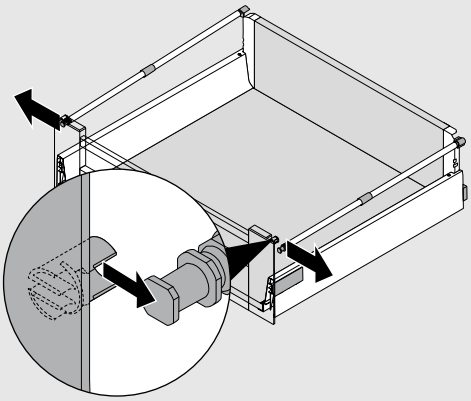


BOXSIDE

1

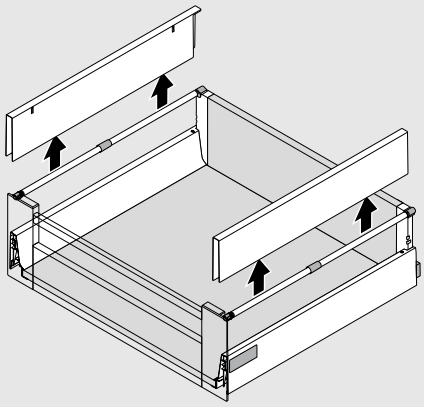


3

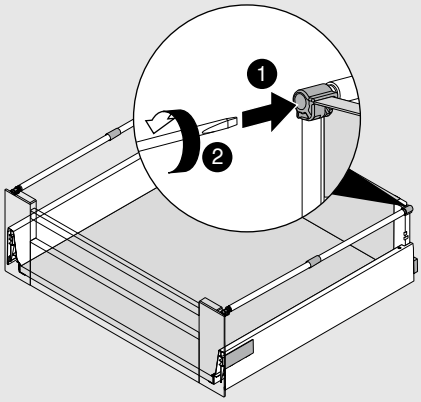


Reling prostokątny


1

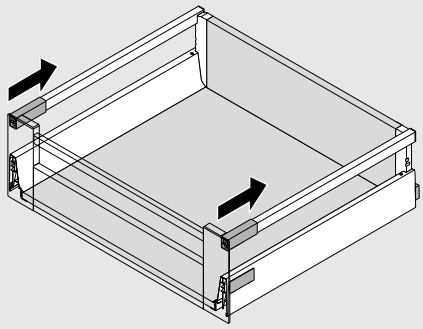

2

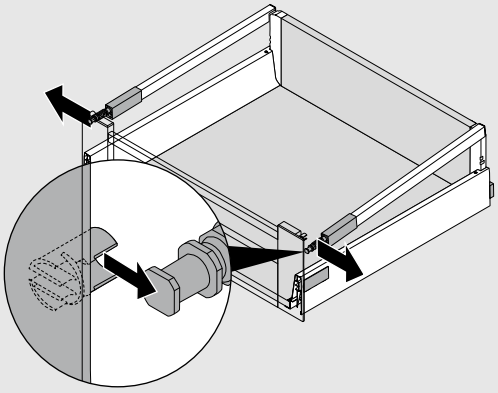


3

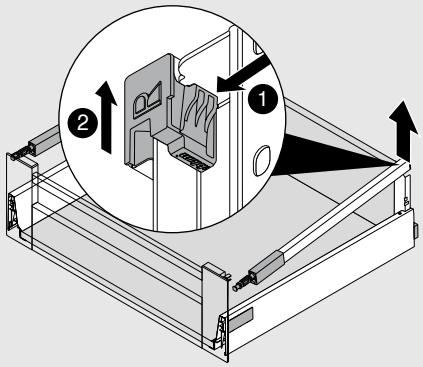


Szuflada wewnętrzna wysoka


1

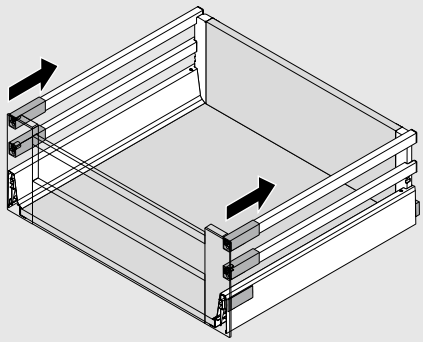


2

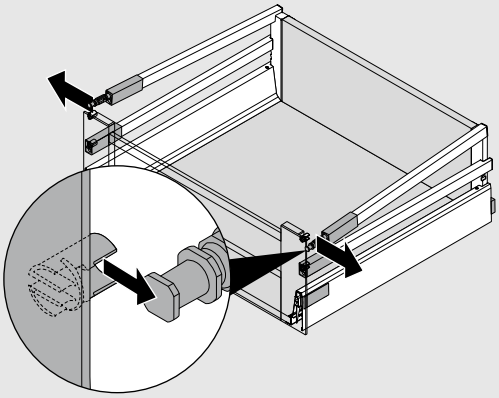


3

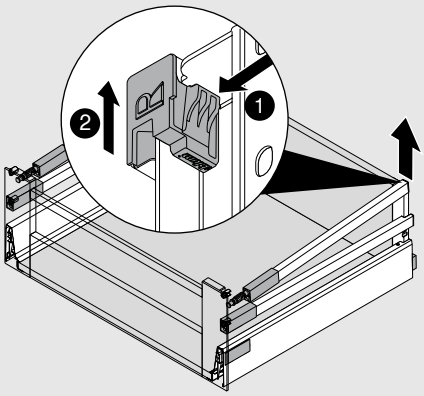


4

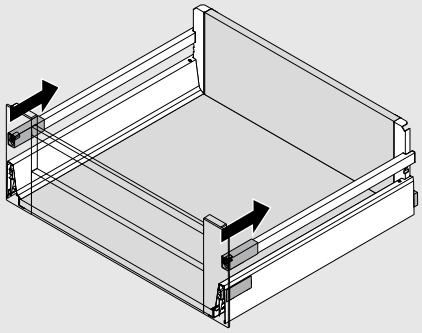

5

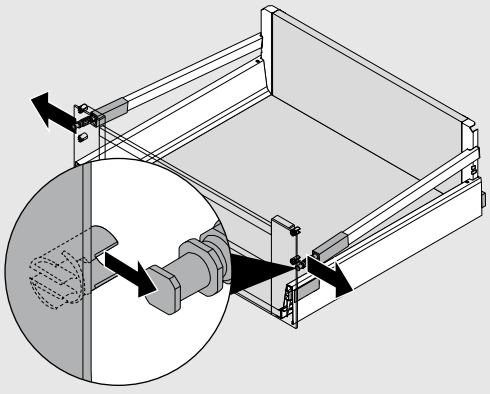


6

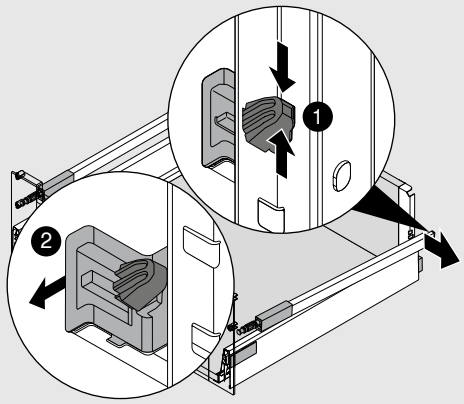


Uchwyty elementów dekoracyjnych bocznych

Profil A


1

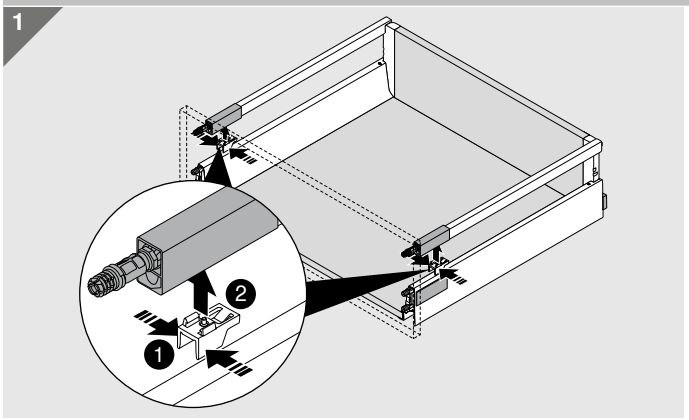


2

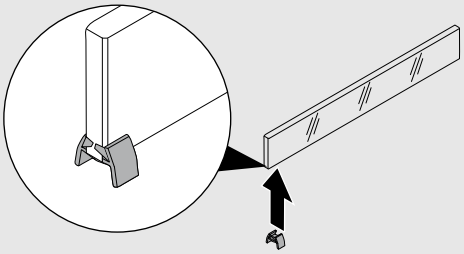

3

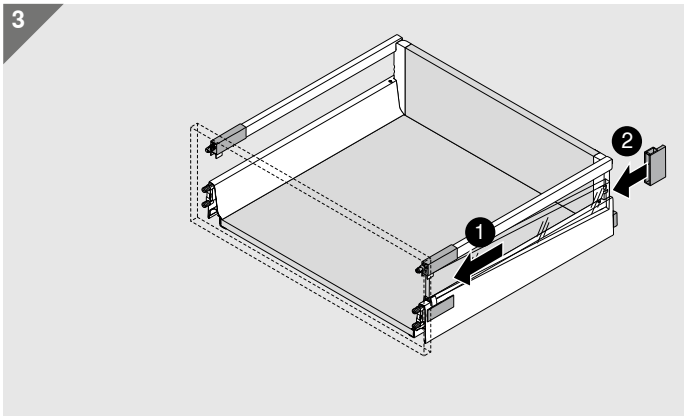


4

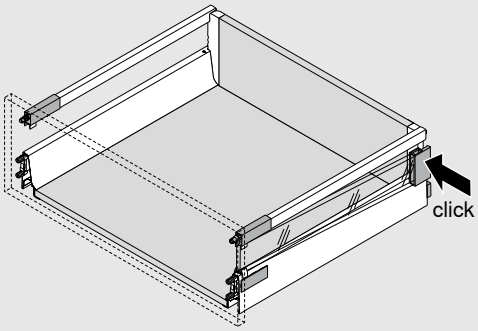


Profil T


1

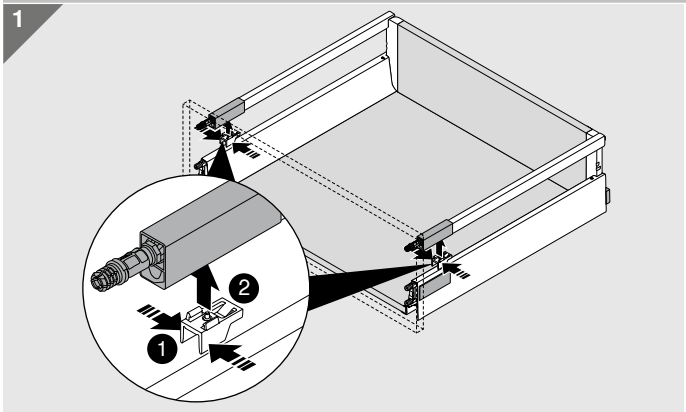


2

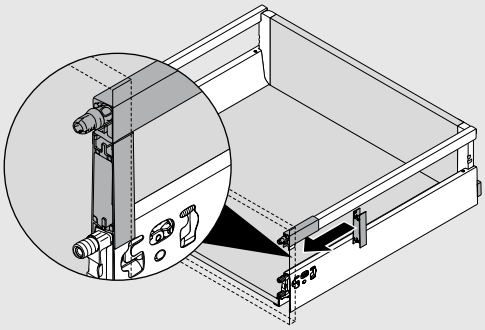

3

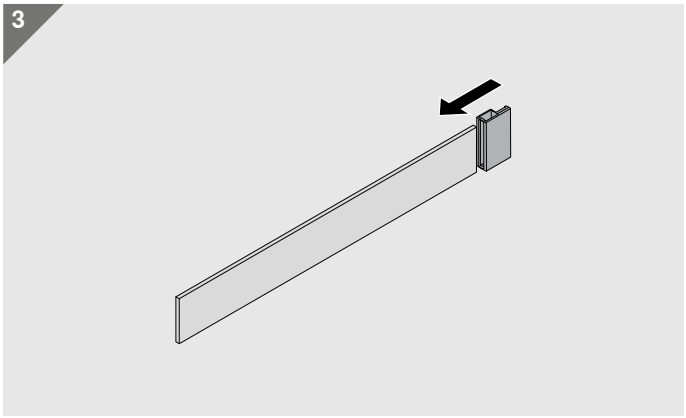


4

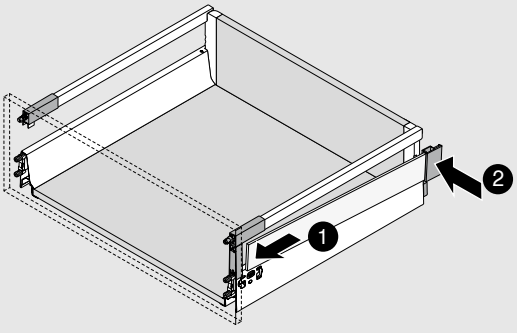


Uchwyty elementów dekoracyjnych bocznych

Profil A


1

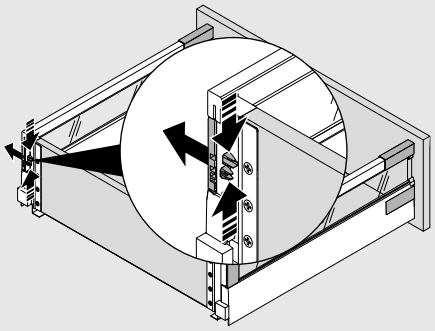

2

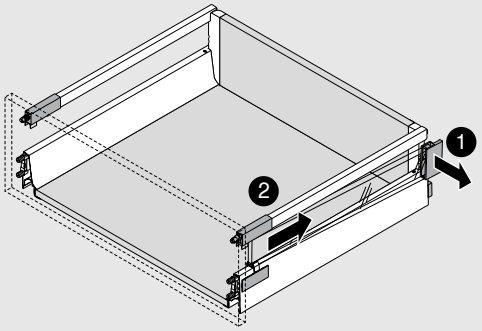


3

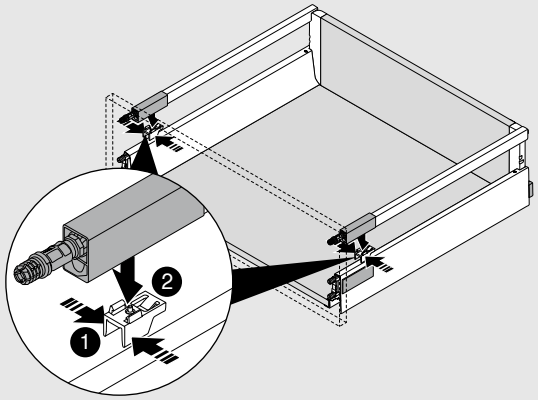


Profil T


1

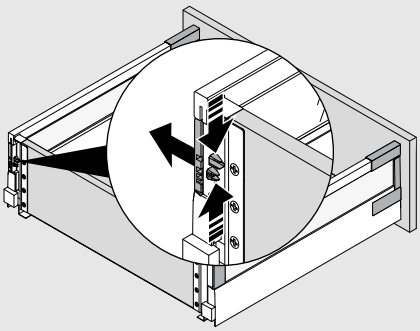


2

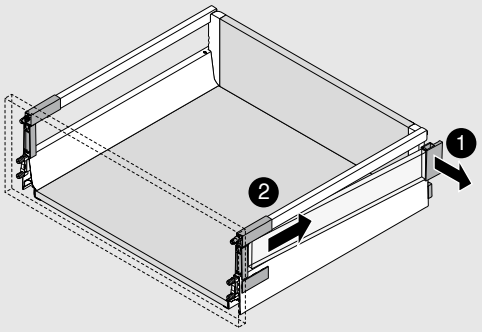


3

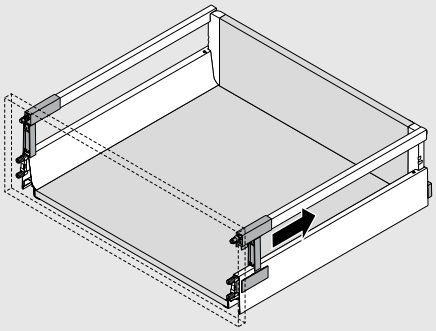



4

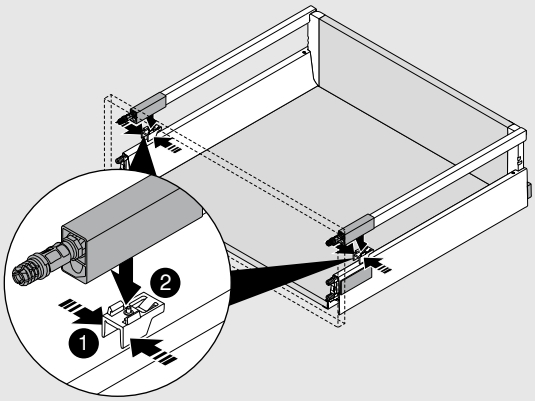


Stabilizacja boczna

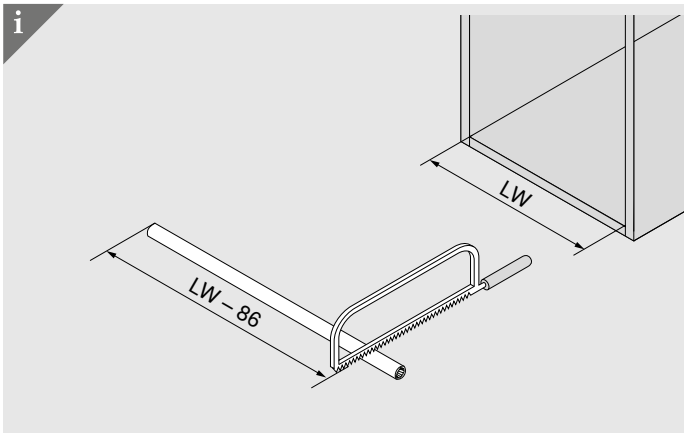

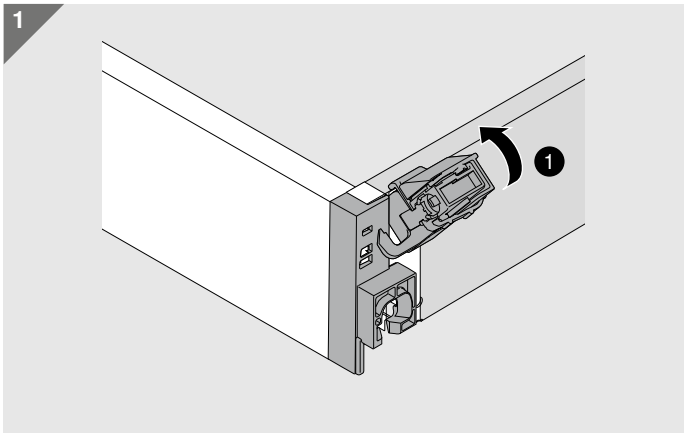

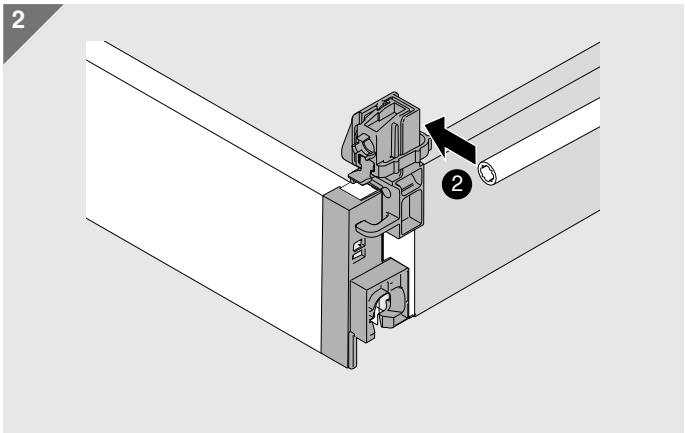


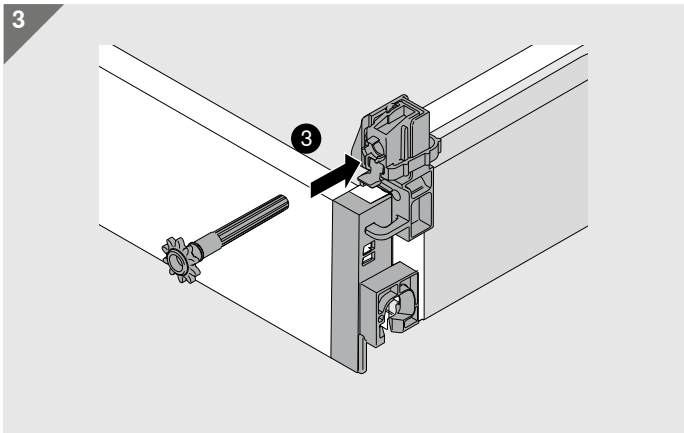


TIP-ON BLUMOTION

Jednostka TIP-ON BLUMOTION i zabierak TIP-ON BLUMOTION


1

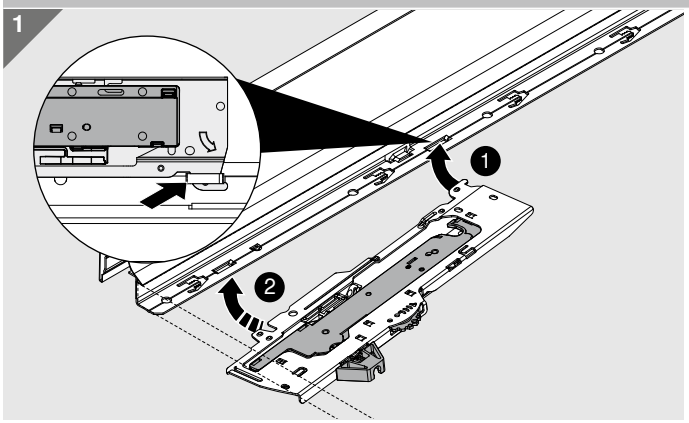

2

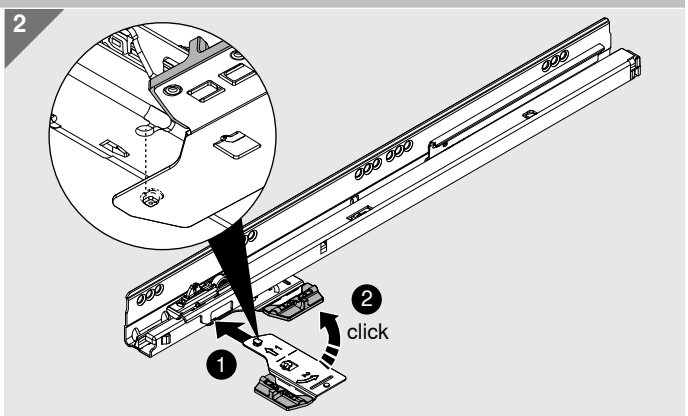


3

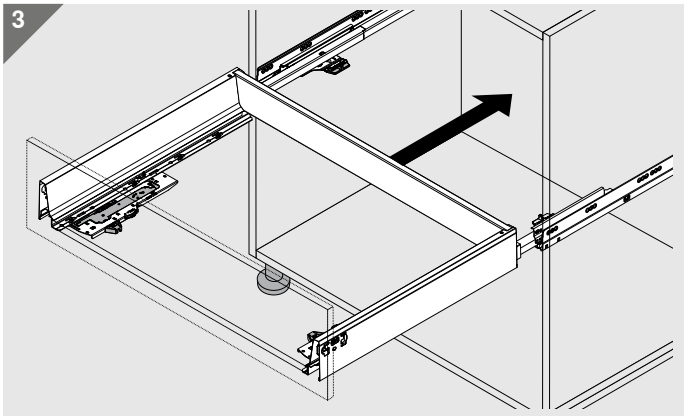


Regulacja głębokości

i




Wyregulować z obydwu stron na co najmniej 2.5 mm

Szuflada z frontem

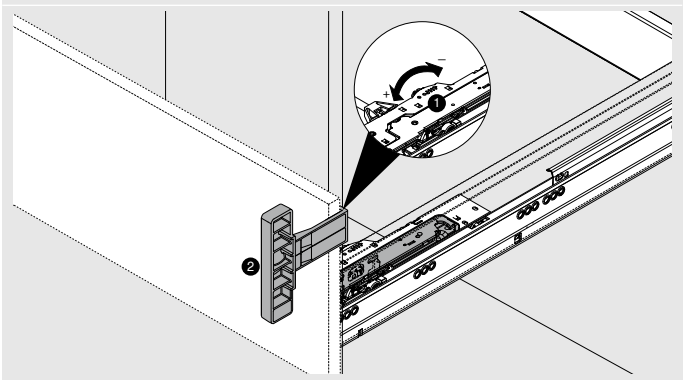

Szuflada bez frontu

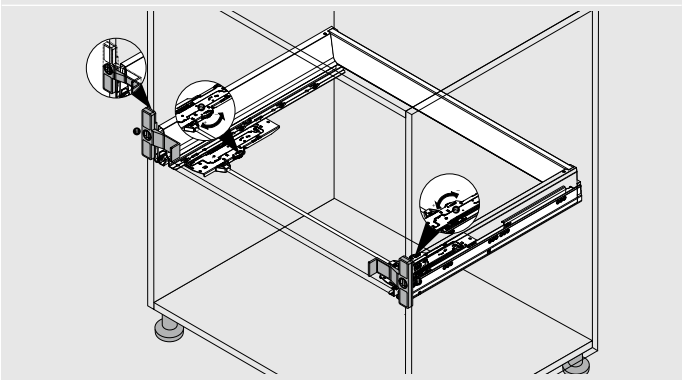


TIP-ON BLUMOTION

Synchronizacja


Dla LW ≥ 287 mm

1a

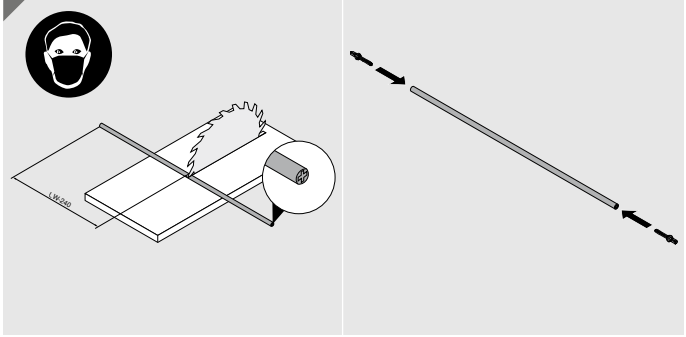


Dla LW 238–286 mm


1b

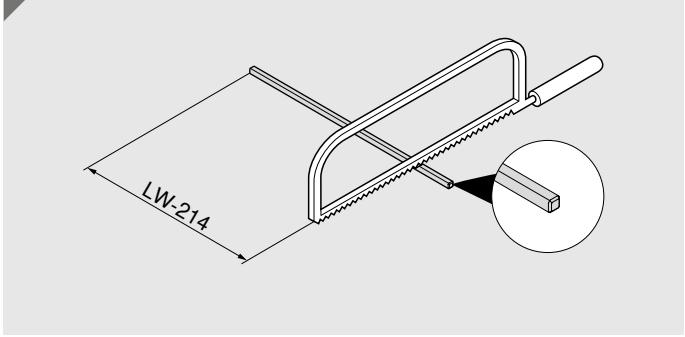


2

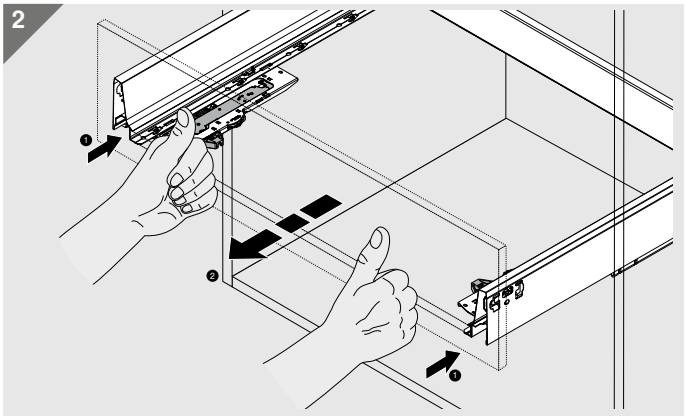

3

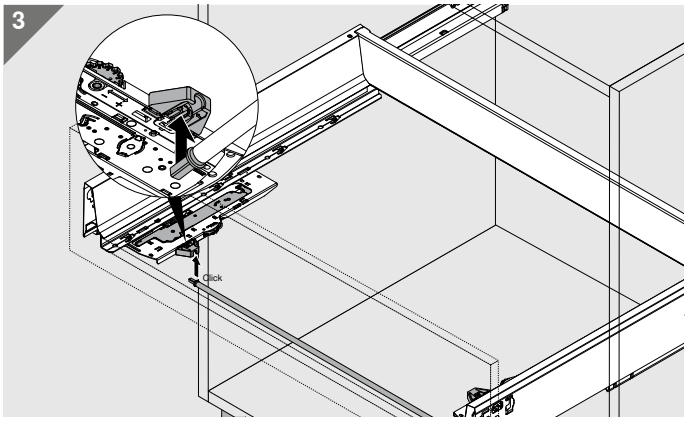


4

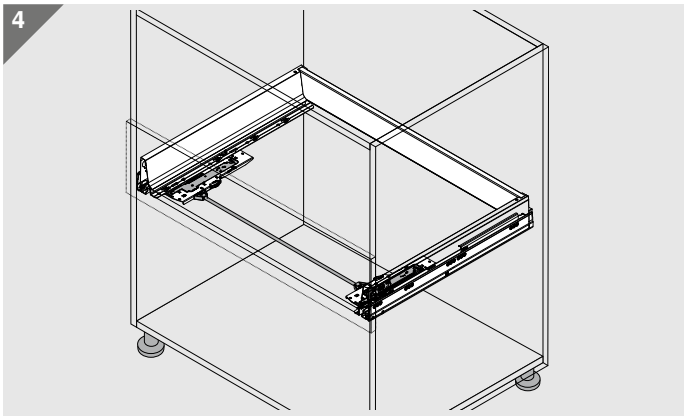


Kątownik podpierający dno wymagany od szerokości korpusu ≥ 750 mm

1

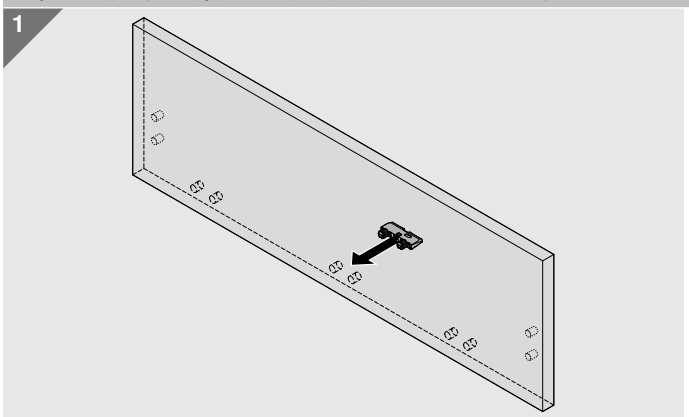


2

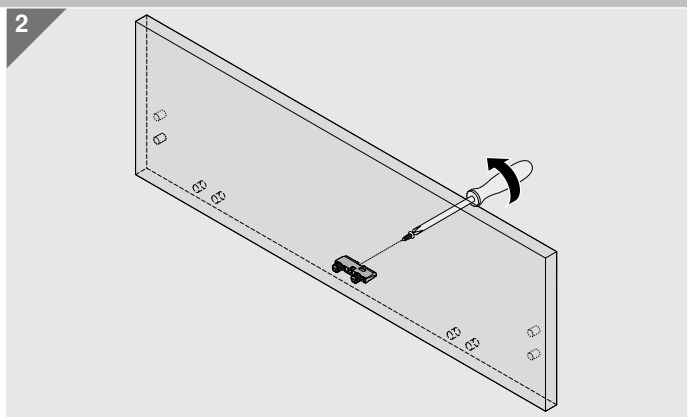


TIP-ON BLUMOTION

Stabilizacja frontu od szerokości korpusu ≥ 750 mm i wysokości frontu ≥ 400 mm

1

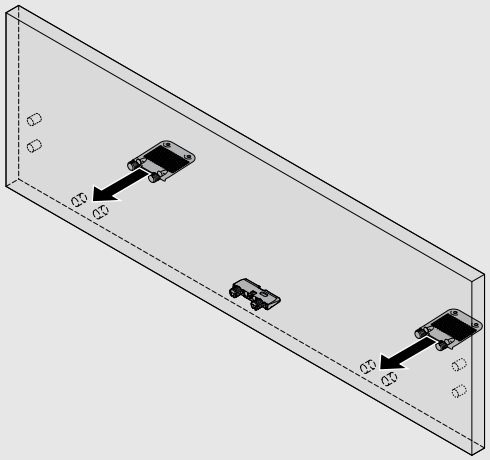


2

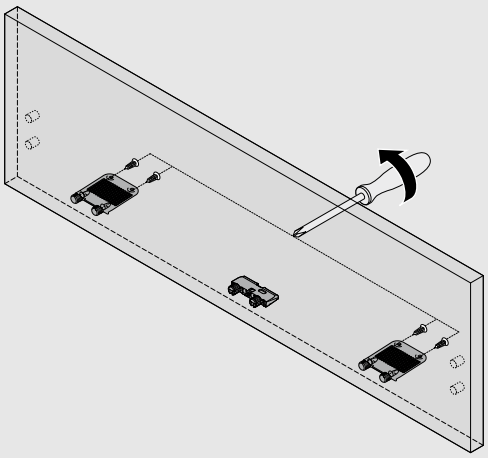

Uchwyt relingu stabilizacji wymagany od szerokości korpusu ≥ 750 mm


1

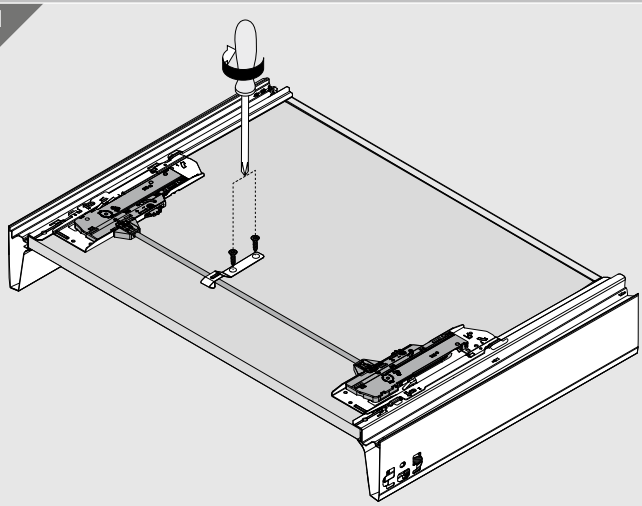


TIP-ON BLUMOTION

Jednostka TIP-ON BLUMOTION i zabierak TIP-ON BLUMOTION


1

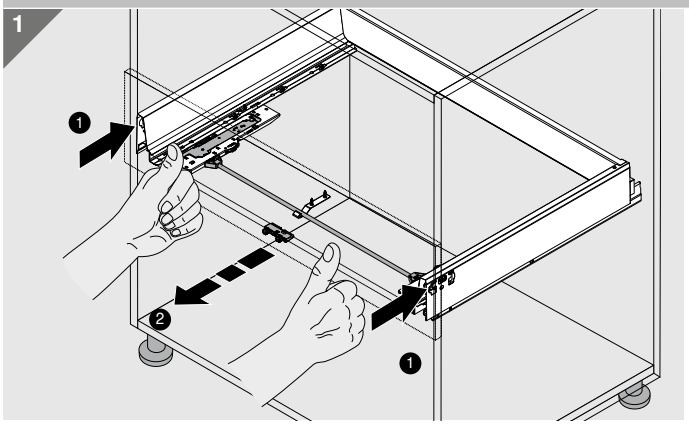


2

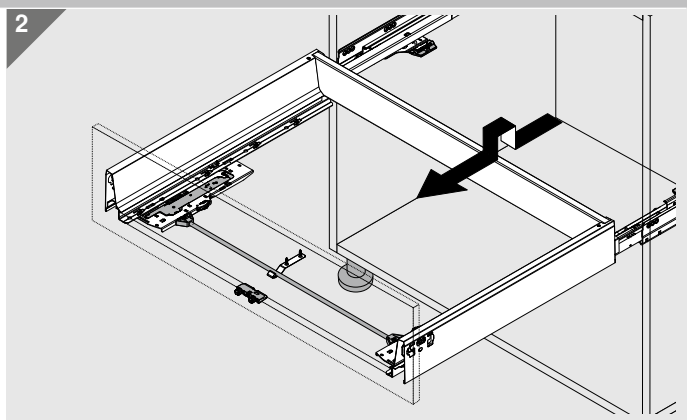


3

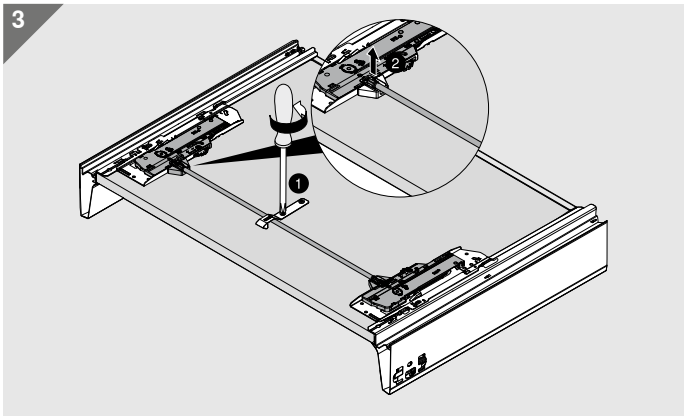

4

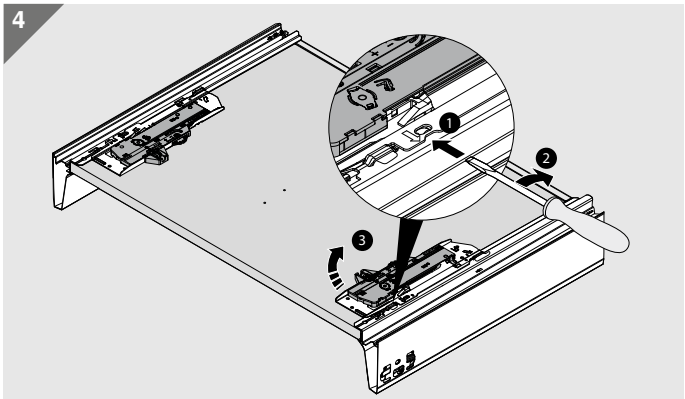

5

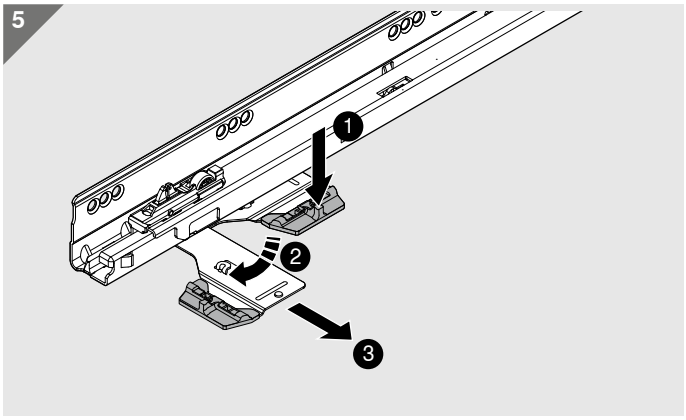

Look for our FSC™-certified products
FSC™ C115115 www.fsc.org

Wszystkie treści podlegają prawu autorskiemu Blum.
Zmiany techniczne i programowe zastrzeżone.
TD-129/3 PL-AL/07.25

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
tel.: +43 5578 705-0
faks: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Nasze zakłady w Austrii, Polsce i Chinach są certyfikowane zgodnie z poniższymi normami.
Nasz zakład w USA jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001.
Nasz zakład w Brazylii jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®