

TANDEM – vsestranskost med sistemi vodil



Kakovost iz jekla za ideje iz lesa

Prikriti sistem vodil TANDEM je vsestranska rešitev za vaše ideje iz lesa. Zahvaljujoč izjemno obsežnemu programu vam omogoča posebno prilagodljivost pri oblikovanju. Izbirate lahko iz širokega nabora nazivnih dolžin, različnih tipov izvleka ter izbirnih tehnologij gibanja za nežno in tiho odpiranje in zapiranje. Ne glede na to, za katero izvedbo sistema TANDEM se odločite: svojim strankam zagotavljate stabilnost in lahen tek za celotno trajanje pohištva.

Kazalo

TANDEM

04 Možnosti uporabe

08 Lastnosti izdelka

16 Storitve in obdelovalni pripomočki

18 Sistemi vodil Blum

Podatki za naročilo in informacije za načrtovanje

20 560H Spojna tehnika – polni izvlek

25 550H Spojna tehnika – delni izvlek

30 561H Natična tehnika – polni izvlek

34 551H Natična tehnika – delni izvlek

38 Pribor

39 Pričrditev vodil

42 moving ideas





Uporaba sistema TANDEM

Posebna prednost sistema TANDEM je obsežen program. Prikriti sistem vodil je na voljo kot polni ali delni izvlek. Poleg tega je na voljo velik nabor nazivnih dolžin vodila— od 250 do 650 mm. Tako je sistem vodil primeren za najrazličnejše vrste uporabe, od ploskega, globokega izvleka za oblačila v spalnici in predala za drobnarije v predsobi do ozkega, vendar globokega izvleka za izdelke za nego v kopalnici.



TANDEM v kopalnici

V kopalnici so potrebne premišljene rešitve pohištva. Izkazalo se je, da lahko s programom TANDEM uresničite tudi široke predale s kratkimi nazivnimi dolžinami – po zaslugi naše izbirne stranske stabilizacije. Še posebno pomembno v kopalnici: pocinkana vodila in drsni valjčki iz plastike so najboljše zaščiteni pred korozijo.







TANDEM Lastnosti



Lahen tek sistema TANDEM – lahkotnost za celotno trajanje pohištva

Sistem TANDEM odlikuje miren, lahkoten tek. Plastični valjčki z nizko stopnjo obrabe poskrbijo za boljšo porazdelitev teže predala in preprečujejo obrabo kovinskih delov. Tehnologije gibanja Blum omogočajo tiho odpiranje in zapiranje predalov.



TANDEM za več shranjevalnega prostora – stabilnost, ki prepriča

TANDEM je na voljo z obremenitvenim razredom 30 kg. Zahvaljujoč dobri rezultati pri povešanju so možni izvleki blizu tal ter zelo široki, visoki in globoki izvleki. Celotno pri polni obremenitvi predala.



Različni tipi izvleka – primerna izvedba za vsako uporabo

Sistem TANDEM z različnimi vrstami izvlekov vam omogoča prilagodljivost pri oblikovanju. Polni izvlek je prava izbira za posebno preprost dostop brez izgube prostora. Za manjše pohištvo, kot je nočna omarica, je še posebno primeren sistem TANDEM kot delni izvlek.

Tehnologije gibanja za sistem TANDEM

Sistem TANDEM je mogoče uporabiti z različnimi tehnologijami gibanja: prilagodljiv blažilni sistem BLUMOTION mehansko poskrbi za nežno in tiho zapiranje. Z električno podporo SERVO-DRIVE je odpiranje posebej preprosto: samo rahlo se dotaknete, in predal se odpre. Sistem TIP-ON omogoča to udobje na mehanski način.

BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

TIP-ON


by Blum





TANDEM z vgrajenim sistemom TIP-ON

Seznani ste se že z vsestranskostjo sistema vodil TANDEM, pa tudi z udobjem tehnologije gibanja TIP-ON. Zdaj so prednosti obeh združene že od začetka – TANDEM z integrirano tehnologijo TIP-ON kot polni in delni izvlek. To pomeni večjo kakovost bivanja z manj sestavnimi deli. Poleg polnega izvleka TANDEM s preizkušeno funkcionalnostjo pridobite zdaj tudi bolj ekonomično rešitev za vaše ideje iz lesa – vključno s preprosto montažo in udobnim upravljanjem.

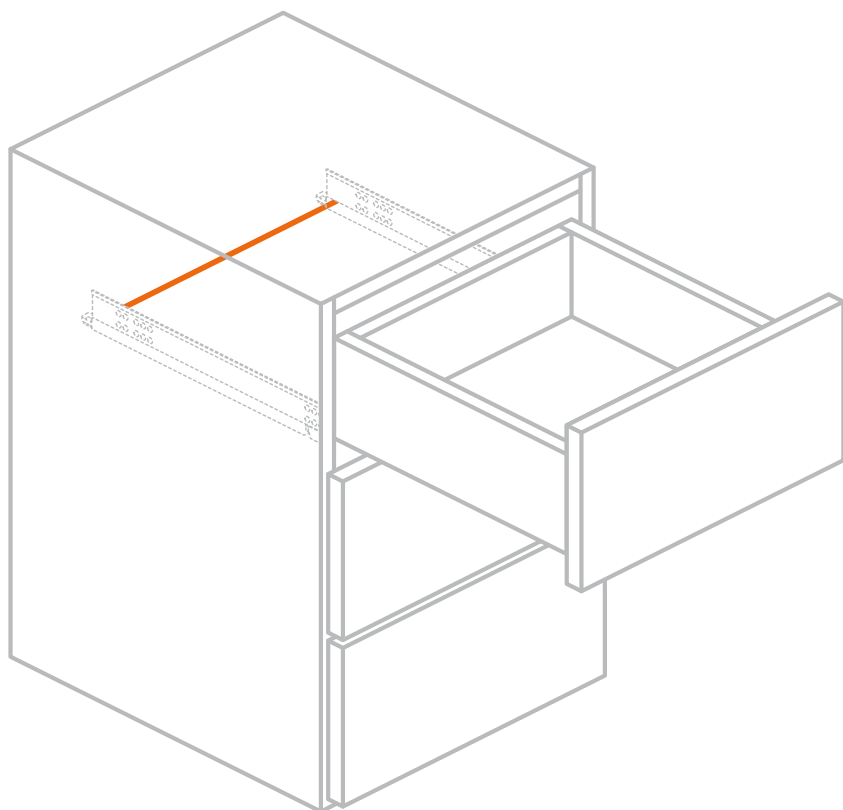

Za montažo potrebujete samo še enodelno sinhronizacijsko cev







Montaža s spojno ali natično tehniko

Spojna tehnika – vstavite in delo je končano!

S spojitvijo TANDEM lahko predal v trenutku vstavite in ga snamete. Integrirano dvigalno varovalo preprečuje nenamerno sprostitvev. Nastavitev višine omogoča izenačitev razlik do 3 mm. Z nastavitvijo nagiba sprednjo stranico nastavite vzporedno glede na sprednji rob korpusa.

Natična tehnika – natakните in delo je končano!

Predal namestite na vodilo, povlecite naprej in že ste končali. Dvigalno varovalo preprečuje neželjeno sprostitvev z vodila. Natančno nastavitev izvedete, kot bi mignil: nastavitev višine brez orodja omogoča izravnavo do 2.5 mm. Integrirana nastavitev nagiba letve zagotavlja tudi preprosto izravnavo sprednje stranice.




Storitve in obdelovalni pripomočki – prilagojeno, praktično in profesionalno

Za sistem vodil TANDEM vam ponujamo prilagojene storitve in obdelovalne pripomočke. Podpiramo vas med celotno verigo procesov: naše storitve E-SERVICES vam 24 ur na dan pomagajo pri načrtovanju, konstrukciji in izbiri izdelkov. Za proizvodnjo imamo poleg strojev za vrtanje in vstavljanje okovij v programu tudi posebne vrtalne šablone. Na primer za sistem TANDEM z natično tehniko ter za okovje za nastavitev sprednje stranice TANDEM.



Konfigurator izdelkov
www.blum.com/productconfigurator

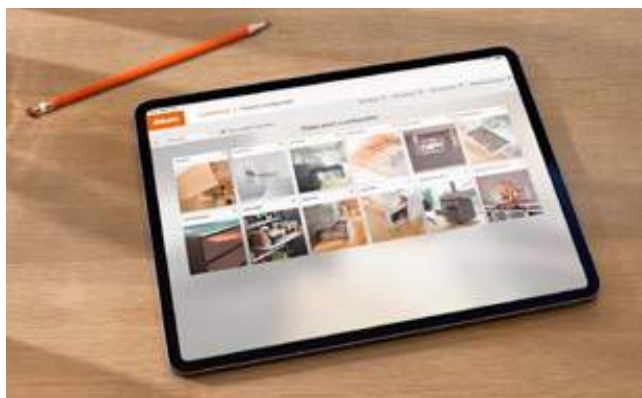



Konfiguracija korpusov
www.blum.com/cabinetconfig

Primeren sistem vodil za vsako zahtevo

Glede na zahteve lahko za vaš predal izbirate med različnimi izvedbami: vsestranski sistem vodil TANDEM prepiča z obsežnim programom: izbirate lahko med več tipi izvleka ter tremi tehnologijami gibanja. Prikriti sistem vodil MOVENTO je prefinjena rešitev za najvišje zahteve: s sinhroniziranim lahkim tekom in štiridimenzionalno nastavitvijo ter možnostjo kombiniranja z vsemi štirimi tehnologijami gibanja Blum.

TANDEM
Polni izvlek

TANDEM
Delni izvlek


MOVENTO



560H Spojna tehnika – polni izvlek – BLUMOTION





- Prikrit polni izvlek TANDEM za lesene predale z debelino plošče od 11 do 16 mm
- Z integrirano tehnologijo gibanja BLUMOTION za nežno in tiho zapiranje
- Primerno za uporabo z električno odpiralno oporo SERVO-DRIVE¹
- Plastični valjčki z nizko stopnjo obrabe zagotavljajo lahkoten tek
- Nastavitev višine brez orodja, s spajanjem
- Vključena nastavitev nagiba sprednje stranice brez orodja

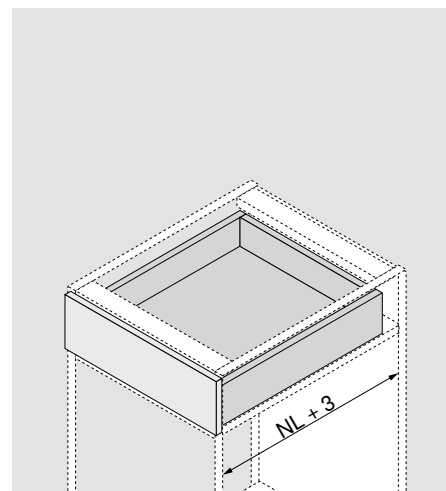

Podatki za naročilo

1	Vodila levo/desno	
	Nazivna dolžina NL	Obremenljivost
	mm	30 kg
	250	560H2500B
	270	560H2700B
	300	560H3000B
	320	560H3200B
	350	560H3500B
	380	560H3800B
	400	560H4000B
	420	560H4200B
	450	560H4500B
	480	560H4800B
	500	560H5000B
	520	560H5200B
	550	560H5500B
	600	560H6000B
Vgrajen sistem BLUMOTION		

3	Sklopka levo/desno	
	Plastika/cink	
	Oranžna	T51.1700.04
	Z nastavitvijo višine	
	Naročite levo in desno	

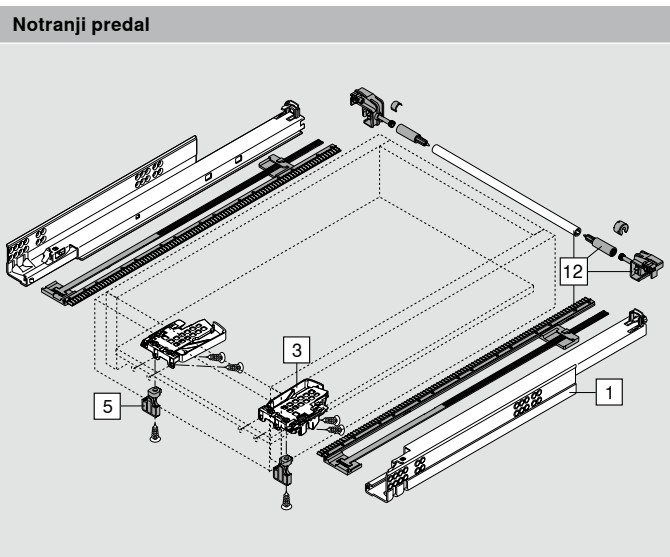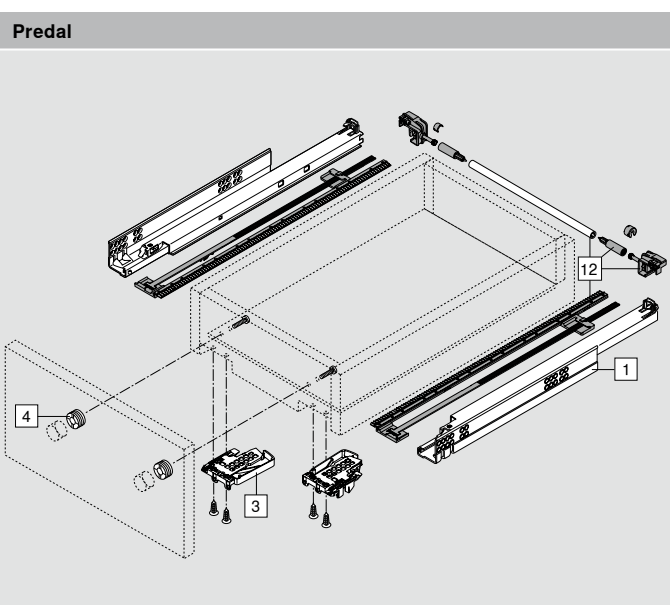

¹ Podatke za naročilo in informacije za načrtovanje o sistemu SERVO-DRIVE za TANDEM najdete v katalogu podjetja Blum: www.blum.com/catalogue

560H Spojna tehnika – polni izvlek – BLUMOTION

Pribor

4	Okovje za nastavitev sprednje stranice	
	Plastika	
	Naravno	295.1000

12	Stranski stabilizacijski set za polni izvlek	
	Nazivna dolžina NL mm	
	Do 410	ZST.410TV
	Do 600	ZST.600TV
	Do 750	ZST.750TV
	Za prirezovanje Primerno do širine omare KB 1400 mm Prirez: Svetla širina korpusa LW – 254 mm Nazivna dolžina NL + 12 mm Priporočamo stransko stabilizacijo pri širokih izvlekih s krajšimi nazivnimi dolžinami	


5	POSISTOP	
	Plastika	
	RAL 7037, prašno siva	298.5500
	Globinski prislon	
	Možnost kombiniranja samo s spajanjem T51.1700.04	
	Samo za notranjo uporabo	

560H Spojna tehnika – polni izvlek – BLUMOTION


Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu	Predal/notranji predal	Predal	Notranji predal
* +3 mm s stransko stabilizacijo	SKW Svetla širina predala	SKL Dolžina predala	ISKL Notranja dolžina predala
	LW Svetla širina korpusa	NL Nazivna dolžina	SKL Dolžina predala
		* Dodatno +12 mm s stransko stabilizacijo	NL Nazivna dolžina
			X Debelina sprednje stranice
			* Dodatno +2 mm s POSISTOP

Obdelava predala

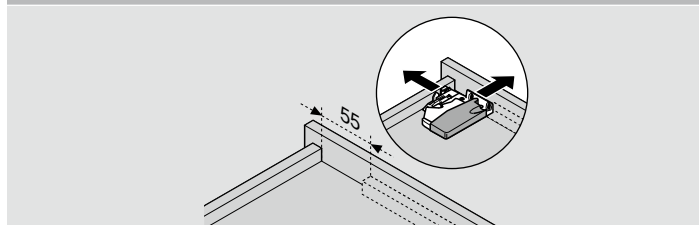

Uporabite vrtno šablono T65.1000.02

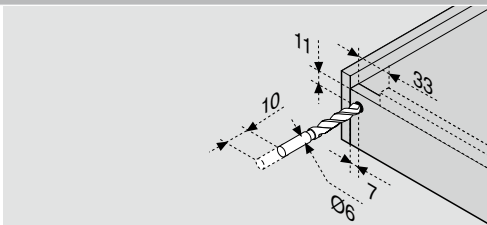


Uporabite vrtno šablono T65.1000.02

560H Spojna tehnika – polni izvlek – integrirana tehnologija TIP-ON



- Prikrit polni izvlek TANDEM za lesene predale z debelino plošče od 11 do 16 mm
- Z integrirano tehnologijo gibanja TIP-ON – mehanska odpiralna enota
- Plastični valjčki z nizko stopnjo obrabe zagotavljajo lahkoten tek
- Nastavitev višine brez orodja, s spajanjem
- Vključena nastavitev nagiba sprednje stranice brez orodja
- Integrirana nastavitev globine brez orodja
- Priporočeno: sinhroniziranje TIP-ON za varno sprožitve na voljo tudi pri širokih sprednjih stranicah

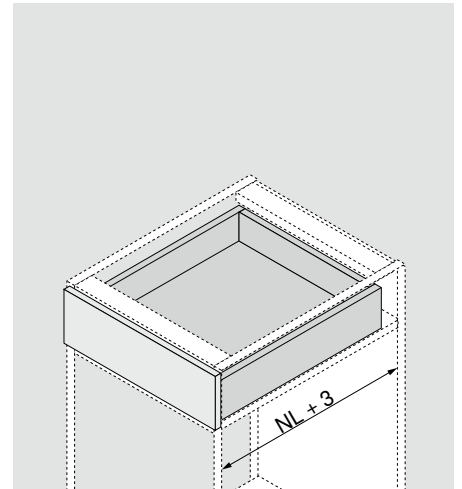

Podatki za naročilo



1	Vodila levo/desno	
	Nazivna dolžina NL mm	Obremenljivost 30 kg
	250	560H2500T
	270	560H2700T
	300	560H3000T
	320	560H3200T
	350	560H3500T
	380	560H3800T
	400	560H4000T
	420	560H4200T
	450	560H4500T
	480	560H4800T
	500	560H5000T
	520	560H5200T
	550	560H5500T
	600	560H6000T
Vgrajen sistem TIP-ON		

3	Sklopka levo/desno	
	Plastika/cink	T51.1700.04
	Oranžna	
	Z nastavitvijo višine	
	Naročite levo in desno	

Pribor

4	Okovje za nastavitev sprednje stranice	
	Plastika	295.1000
	Naravno	

6c	Sinhronizacijska cev TIP-ON		
	Širina omare KB (mm)	Izvedba	
	Do 1200	Profilna gred	T57.1140S
	Za prerezovanje Pri vsaki širini omare priporočamo uporabo sinhronizacijske cevi. Prirez: svetla širina korpusa LW – 31 mm		

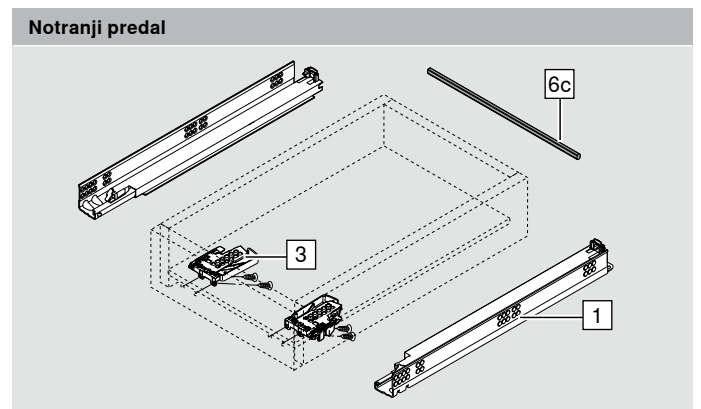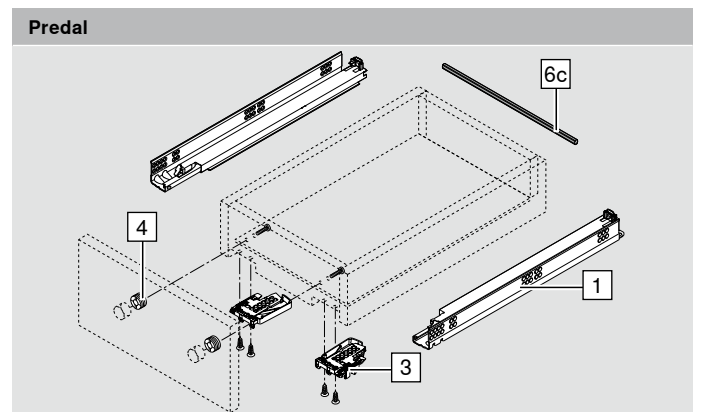


560H Spojna tehnika – polni izvlek – integrirana tehnologija TIP-ON


Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu	Predal/notranji predal	Predal	Notranji predal
	SKW Svetla širina predala	SKL Dolžina predala	ISKL Notranja dolžina predala
	LW Svetla širina korpusa	NL Nazivna dolžina	SKL Dolžina predala
			NL Nazivna dolžina
			X Debelina sprednje stranice

Obdelava predala

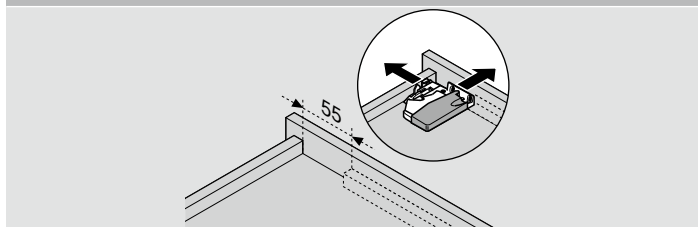


Uporabite vrtno šablono T65.1000.02

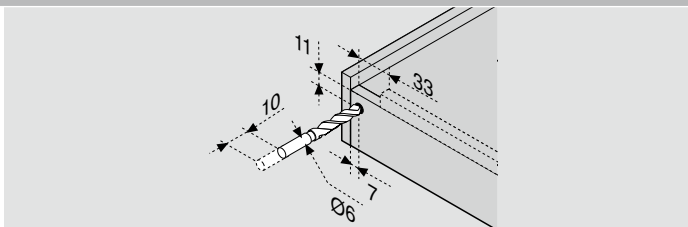

Uporabite vrtno šablono T65.1000.02

Območje sprožitve

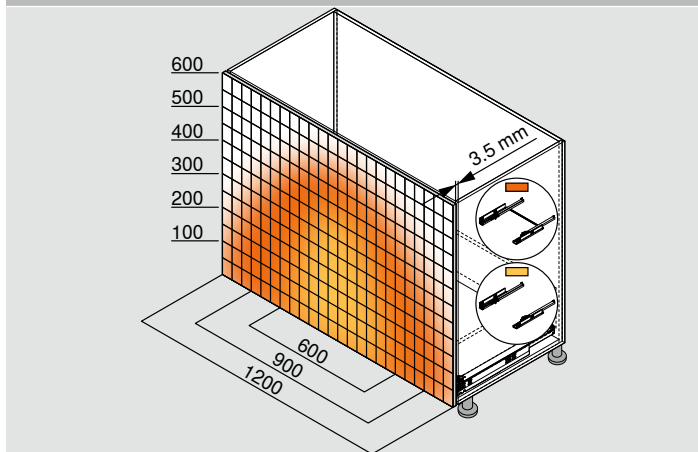


Primer za 560H – 30 kg, nazivna dolžina NL 500 mm, štiristranski predal, s sinhroniziranjem

550H Spojna tehnika – delni izvlek – BLUMOTION



- Prikrit delni izvlek TANDEM za lesene predale z debelino plošče od 11 do 16 mm
- Z mehkim končnim prislonom pri odpiranju in integrirano tehnologijo gibanja BLUMOTION za nežno in tiho zapiranje
- Primerno za uporabo z električno odpiralno oporo SERVO-DRIVE¹
- Plastični valjčki z nizko stopnjo obrabe zagotavljajo lahkoten tek
- Nastavitev višine brez orodja, s spajanjem

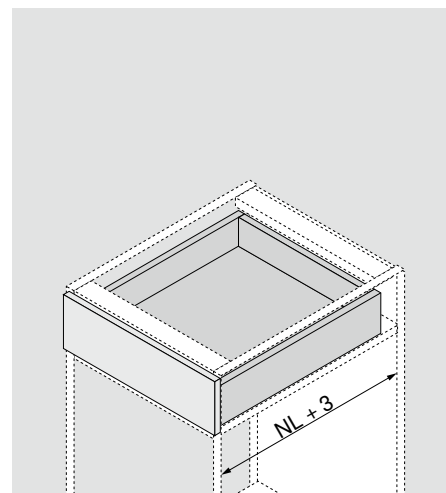


Podatki za naročilo


1	Vodila levo/desno	
	Nazivna dolžina NL mm	Obremenljivost 30 kg
	270	550H2700B
	300	550H3000B
	350	550H3500B
	400	550H4000B
	450	550H4500B
	500	550H5000B
	550	550H5500B
	600	550H6000B
	650	550H6500B
Vgrajen sistem BLUMOTION		

3	Sklopka levo/desno	
	Plastika/cink	T51.1700.04
	Oranžna	
	Z nastavitvijo višine	
Naročite levo in desno		

Predal

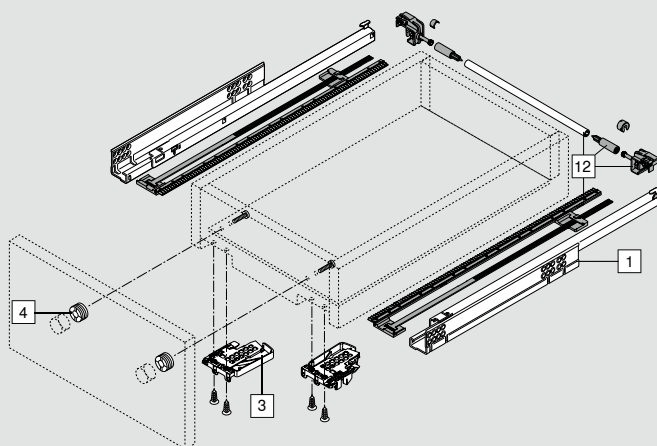

Notranji predal

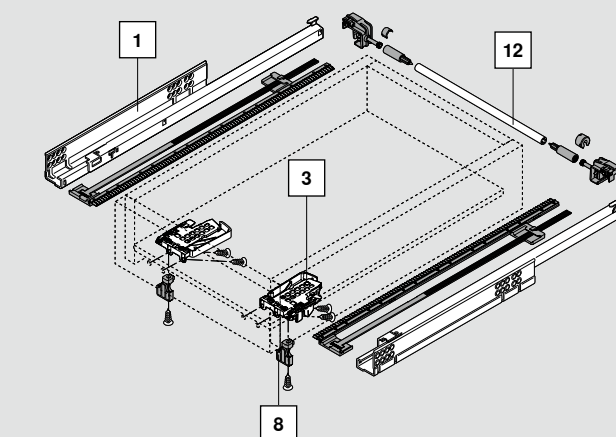

¹ Podatke za naročilo in informacije za načrtovanje o sistemu SERVO-DRIVE za TANDEM najdete v katalogu podjetja Blum: www.blum.com/catalogue

550H Spojna tehnika – delni izvlek – BLUMOTION

Pribor

4	Okovje za nastavitev sprednje stranice	
	Plastika	
	Naravno	295.1000

12	Stranski stabilizacijski set za delni izvlek	
	Nazivna dolžina mm	
	Do 400	ZST.410TT
	Do 650	ZST.650TT
	Za prirezovanje Primerno do širine omare KB 1400 mm	
	Prirez: Svetla širina korpusa LW – 222 mm Nazivna dolžina NL + 12 mm	
	Priporočamo stransko stabilizacijo pri širokih izvlekih s krajšimi nazivnimi dolžinami	


8	POSISTOP	
	Plastika	
	RAL 7037, prašno siva	298.5500
	Globinski prislon	
	Samo za notranjo uporabo	

550H Spojna tehnika – delni izvlek – BLUMOTION


Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu	Predal/notranji predal	Predal	Notranji predal
A 3 mm odmik za zamenjavo s polnim izvlekom	SKW Svetla širina predala	SKL Dolžina predala	ISKL Notranja dolžina predala
* +3 mm s stransko stabilizacijo	LW Svetla širina korpusa	NL Nazivna dolžina	SKL Dolžina predala
		* Dodatno +12 mm s stransko stabilizacijo	NL Nazivna dolžina
			X Debelina sprednje stranice
			* Dodatno +2 mm s POSISTOP

Obdelava predala

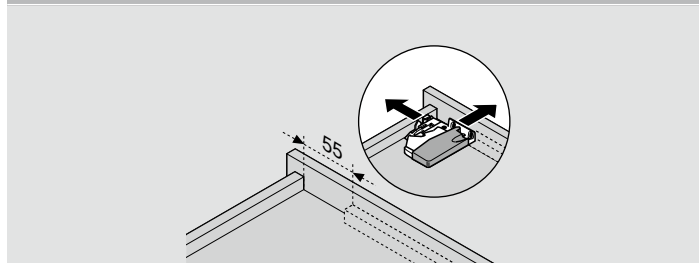

Uporabite vrtno šablono T65.1000.02

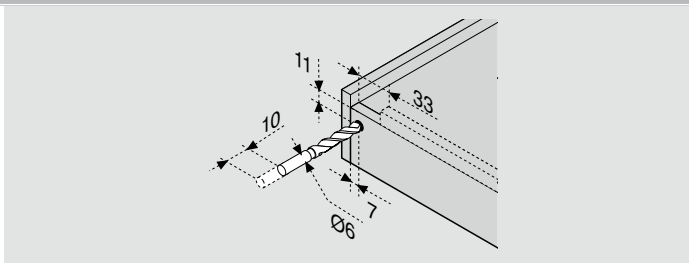


Uporabite vrtno šablono T65.1000.02

550H Spojna tehnika – delni izvlek – vgrajen sistem TIP-ON



- Prikrit delni izvlek TANDEM za lesene predale z debelino plošče od 11 do 16 mm
- Z mehkim končnim prislonom pri odpiranju
- Z integrirano tehnologijo gibanja TIP-ON – mehanska odpiralna enota
- Plastični valjčki z nizko stopnjo obrabe zagotavljajo lahkoten tek
- Nastavitev višine brez orodja, s spajanjem
- Integrirana nastavitev globine brez orodja
- Priporočeno: sinhroniziranje TIP-ON za varno sprožitev na voljo tudi pri širokih sprednjih straneh

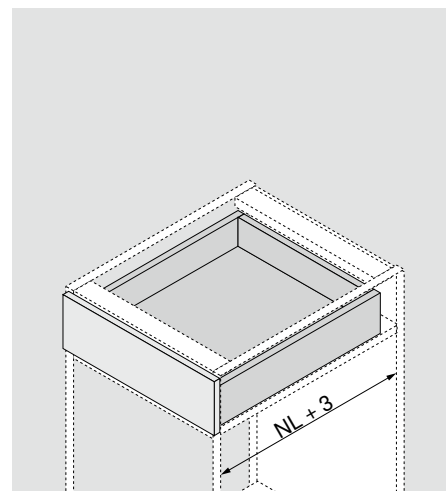

Podatki za naročilo



1	Vodila levo/desno	
	Nazivna dolžina NL mm	Obremenljivost 30 kg
	270	550H2700T
	300	550H3000T
	350	550H3500T
	400	550H4000T
	450	550H4500T
	500	550H5000T
	550	550H5500T
	600	550H6000T
	650	550H6500T
Vgrajen sistem TIP-ON		

3	Sklopka levo/desno	
	Plastika/cink	T51.1700.04
	Oranžna	
	Z nastavitvijo višine	
	Naročite levo in desno	

Pribor

4	Okovje za nastavitev sprednje stranice	
	Plastika Naravno	295.1000

6c	Sinhronizacijska cev TIP-ON		
	Širina omare KB (mm)	Izvedba	
	Do 1200	Profilna gred	T57.1140S
Za prirezovanje Pri vsaki širini omare priporočamo uporabo sinhronizacijske cevi. Prirez: svetla širina korpusa LW – 31 mm			

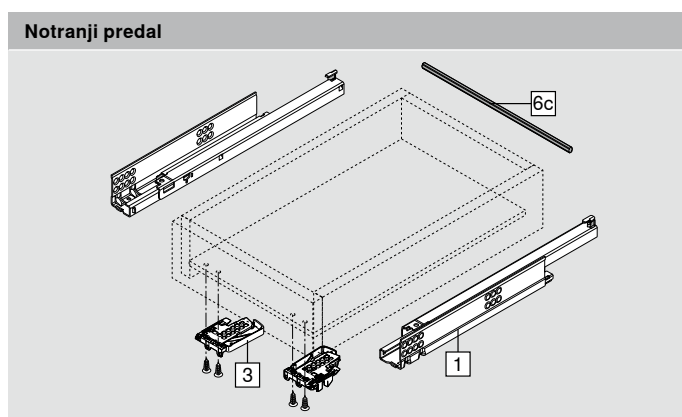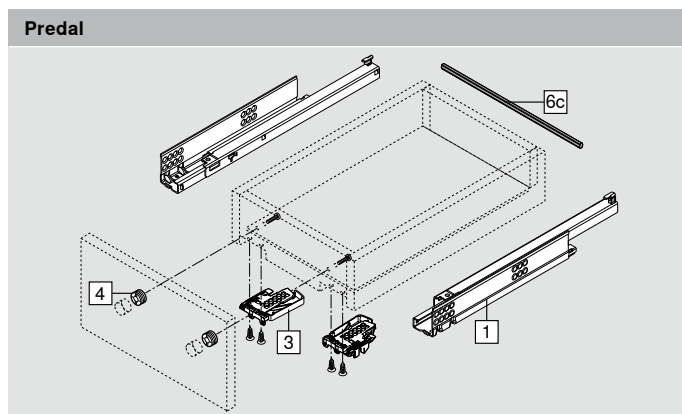


550H Spojna tehnika – delni izvlek – vgrajen sistem TIP-ON


Načrtovanje

Potreba po prostoru v korpusu	Predal/notranji predal	Predal	Notranji predal
A 3 mm odmik za zamenjavo s polnim izvlekom	SKW Svetla širina predala	SKL Dolžina predala	ISKL Notranja dolžina predala
	LW Svetla širina korpusa	NL Nazivna dolžina	SKL Dolžina predala
			NL Nazivna dolžina
			X Debelina sprednje stranice

Obdelava predala




Uporabite vrtno šablono T65.1000.02



Uporabite vrtno šablono T65.1000.02

Območje sprožitve

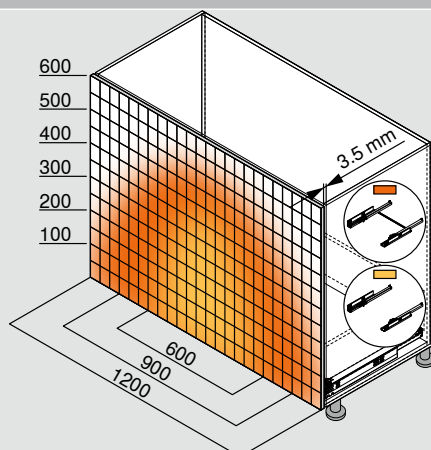


Primer za 560H – 30 kg, nazivna dolžina NL 500 mm, štiristranski predal, s sinhroniziranjem

561H Natična tehnika – polni izvlek – BLUMOTION



- Prikrit polni izvlek TANDEM za lesene predale z debelino plošče od 11 do 16 mm
- Z integrirano tehnologijo gibanja BLUMOTION za nežno in tiho zapiranje
- Primerno za uporabo z električno odpiralno oporo SERVO-DRIVE¹
- Plastični valjčki z nizko stopnjo obrabe zagotavljajo lahkoten tek
- Dvigalno varovalo in nastavev višine sta integrirana v sistemu vodil
- Vključena nastavev nagiba sprednje stranice brez orodja

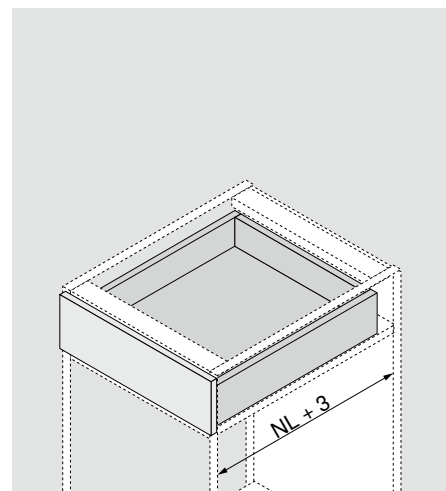


Podatki za naročilo

1	Vodila levo/desno	
	Nazivna dolžina NL mm	Obremenljivost 30 kg
	260	561H2601B
	285	561H2851B
	310	561H3101B
	335	561H3351B
	360	561H3601B
	385	561H3851B
	410	561H4101B
	435	561H4351B
	460	561H4601B
	485	561H4851B
	510	561H5101B
	535	561H5351B
	560	561H5601B

Vgrajen sistem BLUMOTION

4	Okovje za nastavev sprednje stranice	
	Plastika Naravno	295.1000


Predal

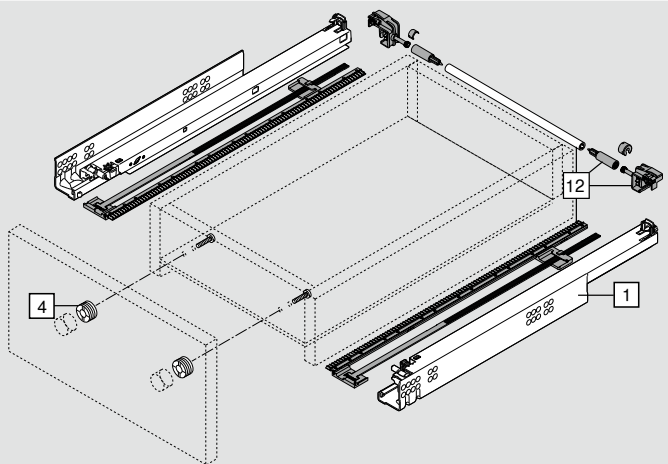

Pribor

12	Stranski stabilizacijski set za polni izvlek		
	Nazivna dolžina NL mm		
	Do 410	ZST.410TV	
	Do 600	ZST.600TV	
	Do 750	ZST.750TV	
	Za prirezovanje Primerno do širine omare KB 1400 mm		
	Prirez: Svetla širina korpusa LW – 254 mm Nazivna dolžina NL + 12 mm		
	Priporočamo stransko stabilizacijo pri širokih izvlekih s krajšimi nazivnimi dolžinami		

Notranji predal

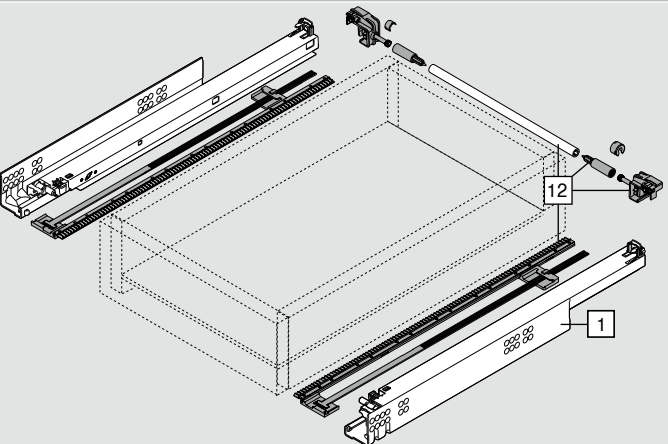



¹ Podatke za naročilo in informacije za načrtovanje o sistemu SERVO-DRIVE za TANDEM najdete v katalogu podjetja Blum: www.blum.com/catalogue

561H Natična tehnika – polni izvlek – BLUMOTION

Načrtovanje


Potreba po prostoru v korpusu	Predal/notranji predal	Predal	Notranji predal
* +3 mm s stransko stabilizacijo	SKW Svetla širina predala	SKL Dolžina predala	ISKL Notranja dolžina predala
	LW Svetla širina korpusa	NL Nazivna dolžina	SKL Dolžina predala
		* Dodatno +12 mm s stransko stabilizacijo	NL Nazivna dolžina
			X Debelina sprednje stranice

Obdelava predala

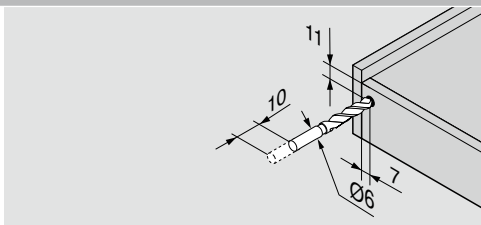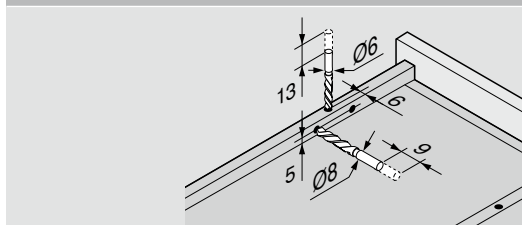

Uporabite vrtno šablono T65.1000.02

Obdelava predala




Nazivna dolžina NL (mm)	Vtična zaklopka X2 (mm)	Dvigalno varovalo X3 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

561H Natična tehnika – polni izvlek – integrirana tehnologija TIP-ON



- Prikrit polni izvlek TANDEM za lesene predale z debelino plošče od 11 do 16 mm
- Z integrirano tehnologijo gibanja TIP-ON – mehanska odpiralna enota
- Plastični valjčki z nizko stopnjo obrabe zagotavljajo lahkoten tek
- Integrirano dvigalno varovalo ter nastavitev višine in nagiba sprednje stranice
- Integrirana nastavitev globine brez orodja
- Priporočeno: sinhroniziranje TIP-ON za varno sprožitev na voljo tudi pri širokih sprednjih stranicah

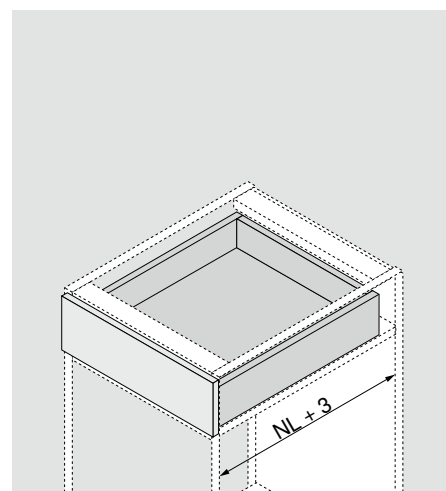



Podatki za naročilo

1	Vodila levo/desno	
	Nazivna dolžina NL mm	Obremenljivost 30 kg
	260	561H2601T
	285	561H2851T
	310	561H3101T
	335	561H3351T
	360	561H3601T
	385	561H3851T
	410	561H4101T
	435	561H4351T
	460	561H4601T
	485	561H4851T
	510	561H5101T
	535	561H5351T
	560	561H5601T
Vgrajen sistem TIP-ON		

Pribor

4	Okovje za nastavitev sprednje stranice	
	Plastika Naravno	295.1000

6c	Sinhronizacijska cev TIP-ON		
	Širina omare KB (mm)	Izvedba	
	Do 1200	Profilna gred	T57.1140S
Za prirezovanje Priporočamo uporabo sinhronizacijske cevi. Prirez: svetla širina korpusa LW – 31 mm			

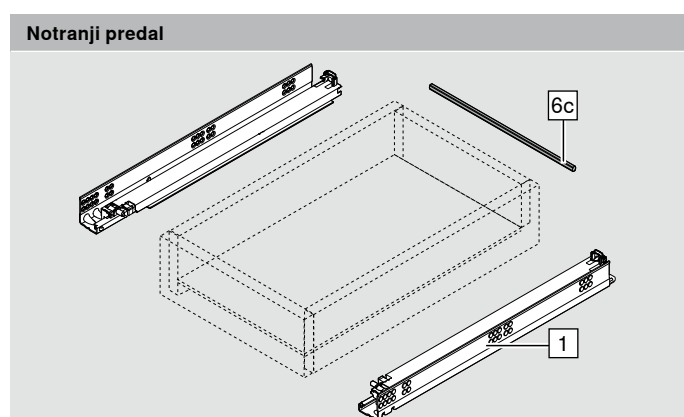
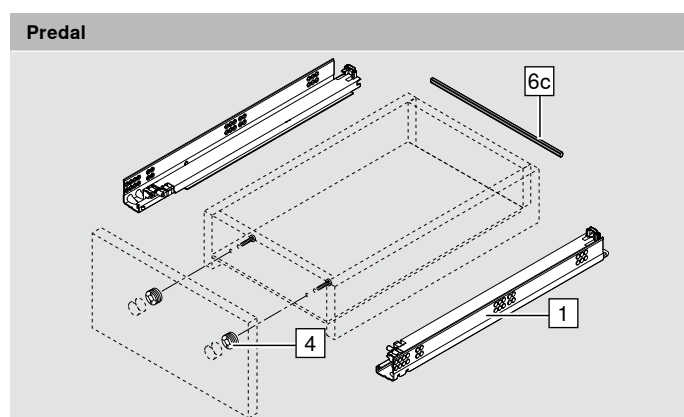


561H Natična tehnika – polni izvlek – integrirana tehnologija TIP-ON

Načrtovanje


Potreba po prostoru v korpusu	Predal/notranji predal	Predal	Notranji predal
	SKW Svetla širina predala	SKL Dolžina predala	ISKL Notranja dolžina predala
	LW Svetla širina korpusa	NL Nazivna dolžina	SKL Dolžina predala
			NL Nazivna dolžina
			X Debelina sprednje stranice

Obdelava predala

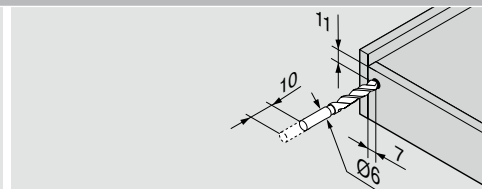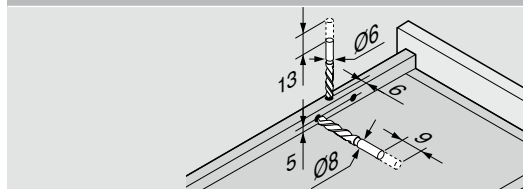


Uporabite vrtno šablono T65.1000.02

Območje sprožitve

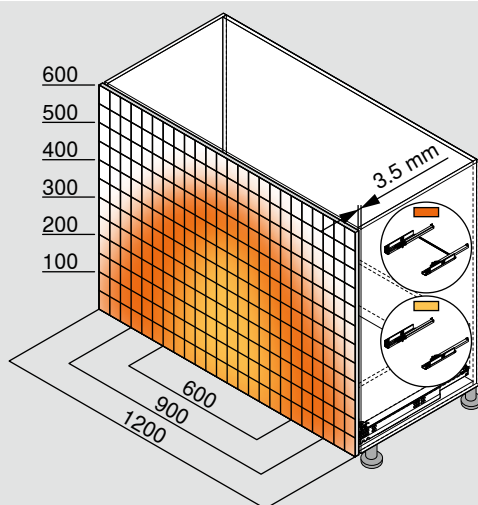

Primer za 560H – 30 kg, nazivna dolžina NL 500 mm, štiristranski predal, s sinhroniziranjem

Obdelava predala




Nazivna dolžina NL (mm)	Vtična zaklopka X2 (mm)	Dvigalno varovalo X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

551H Natična tehnika – delni izvlek – BLUMOTION




- Prikrit delni izvlek TANDEM za lesene predale z debelino plošče od 11 do 16 mm
- Z mehkim končnim prislonom pri odpiranju in integrirano tehnologijo gibanja BLUMOTION za nežno in tiho zapiranje
- Primerno za uporabo z električno odpiralno oporo SERVO-DRIVE¹
- Plastični valjčki z nizko stopnjo obrabe zagotavljajo lahkoten tek
- Dvigalno varovalo in nastavev višine sta integrirana v sistemu vodil

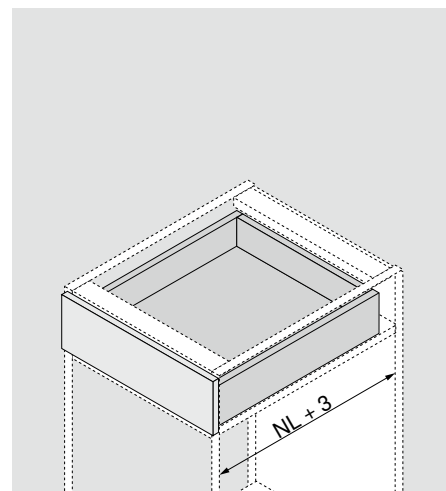

Podatki za naročilo

1	Vodila levo/desno	
	Nazivna dolžina NL mm	Obremenljivost 30 kg
	260	551H2601B
	285	551H2851B
	310	551H3101B
	335	551H3351B
	360	551H3601B
	385	551H3851B
	410	551H4101B
	435	551H4351B
	460	551H4601B
	485	551H4851B
	510	551H5101B
	535	551H5351B
	560	551H5601B
Vgrajen sistem BLUMOTION		

4	Okovje za nastavev sprednje stranice	
	Plastika	295.1000
	Naravno	

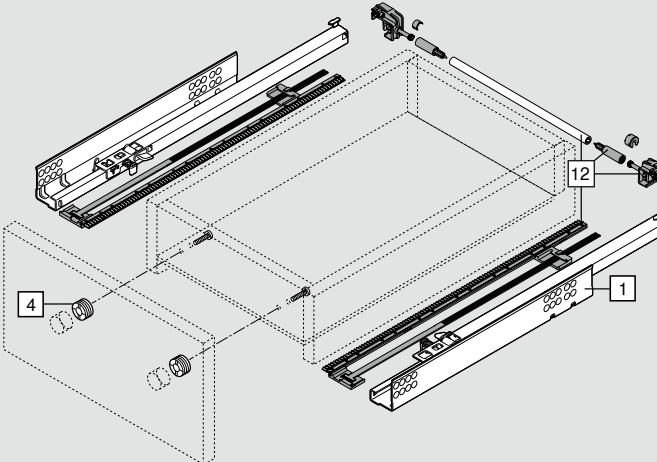Predal	
	

Pribor

12	Stranski stabilizacijski set za delni izvlek	
	Nazivna dolžina mm	
	Do 400	ZST.410TT
	Do 650	ZST.650TT
	Za prirezovanje Primerno do širine omare KB 1400 mm	
	Prirez: Svetla širina korpusa LW – 222 mm Nazivna dolžina NL + 12 mm	
Priporočamo stransko stabilizacijo pri širokih izvlekih s krajšimi nazivnimi dolžinami		

Notranji predal		



¹ Podatke za naročilo in informacije za načrtovanje o sistemu SERVO-DRIVE za TANDEM najdete v katalogu podjetja Blum: www.blum.com/catalogue

551H Natična tehnika – delni izvlek – BLUMOTION

Načrtovanje


Potreba po prostoru v korpusu	Predal/notranji predal	Predal	Notranji predal
A 3 mm odmik za zamenjavo s polnim izvlekom	SKW Svetla širina predala	SKL Dolžina predala	ISKL Notranja dolžina predala
* +3 mm s stransko stabilizacijo	LW Svetla širina korpusa	NL Nazivna dolžina	SKL Dolžina predala
		* Dodatno +12 mm s stransko stabilizacijo	NL Nazivna dolžina
			X Debelina sprednje stranice

Obdelava predala

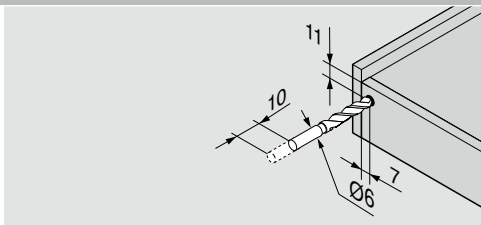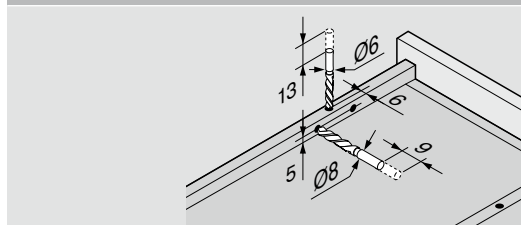

Uporabite vrtno šablono T65.1000.02

Obdelava predala

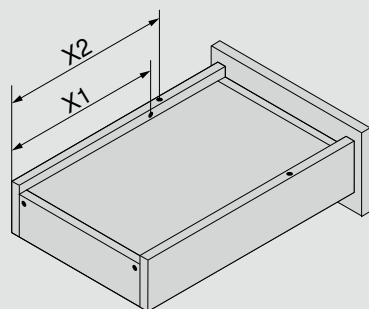


Nazivna dolžina NL (mm)	Vtična zaklopka X2 (mm)	Dvigalno varovalo X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

551H Natična tehnika – delni izvlek – vgrajen sistem TIP-ON



- Prikrit delni izvlek TANDEM za lesene predale z debelino plošče od 11 do 16 mm
- Z integrirano tehnologijo gibanja TIP-ON – mehanska odpiralna enota
- Plastični valjčki z nizko stopnjo obrabe zagotavljajo lahkoten tek
- Dvigalno varovalo in nastavitev višine sta integrirana v sistemu vodil
- Integrirana nastavitev globine brez orodja
- Priporočeno: sinhroniziranje TIP-ON za varno sprožitev na voljo tudi pri širokih sprednjih stranicah

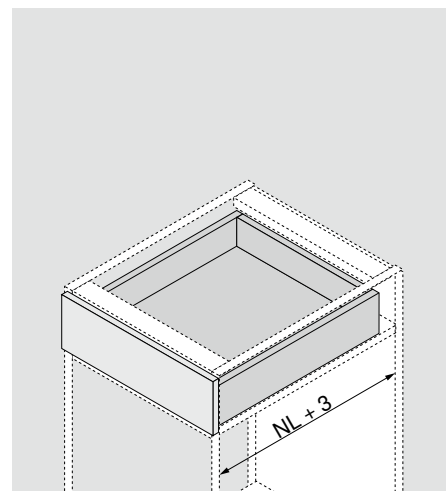



Podatki za naročilo

1	Vodila levo/desno	
	Nazivna dolžina NL mm	Obremenljivost 30 kg
	260	551H2601T
	285	551H2851T
	310	551H3101T
	335	551H3351T
	360	551H3601T
	385	551H3851T
	410	551H4101T
	435	551H4351T
	460	551H4601T
	485	551H4851T
	510	551H5101T
	535	551H5351T
	560	551H5601T
Vgrajen sistem TIP-ON		

6c	Sinhronizacijska cev TIP-ON		
	Širina omare KB (mm)	Izvedba	
	Do 1200	Profilna gred	T57.1140S
	Za prirezovanje Priporočamo uporabo sinhronizacijske cevi. Prirez: svetla širina korpusa LW – 31 mm		

Pribor

4	Okovje za nastavitev sprednje stranice	
	Plastika	
	Naravno	295.1000

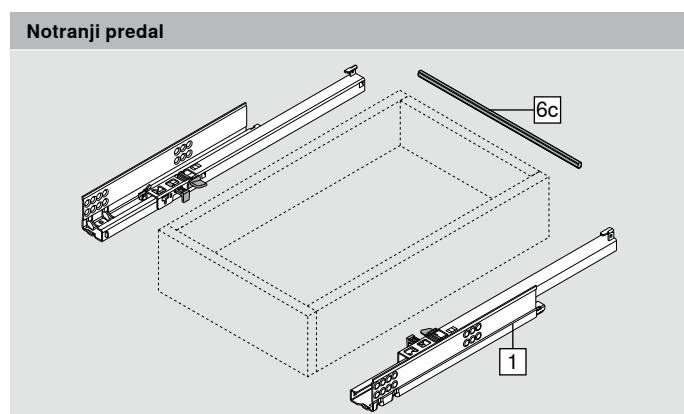
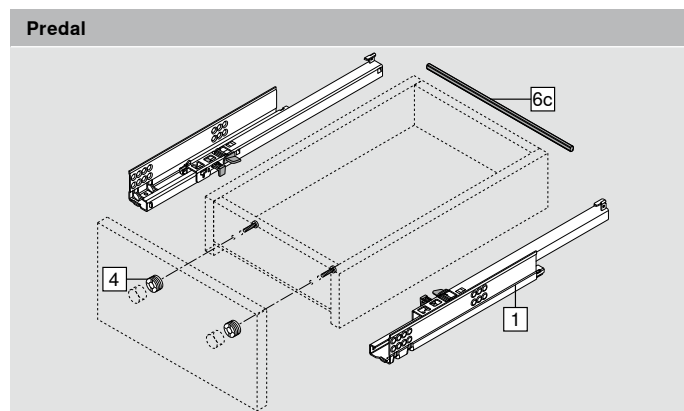


551H Natična tehnika – delni izvlek – vgrajen sistem TIP-ON

Načrtovanje


Potreba po prostoru v korpusu	Predal/notranji predal	Predal	Notranji predal
A 3 mm odmik za zamenjavo s polnim izvlekom	SKW Svetla širina predala	SKL Dolžina predala	ISKL Notranja dolžina predala
	LW Svetla širina korpusa	NL Nazivna dolžina	SKL Dolžina predala
			NL Nazivna dolžina
			X Debelina sprednje stranice

Obdelava predala

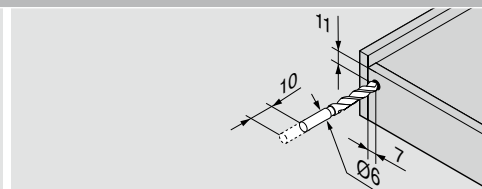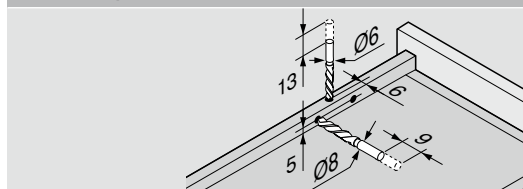


Uporabite vrtno šablono T65.1000.02

Območje sprožitve

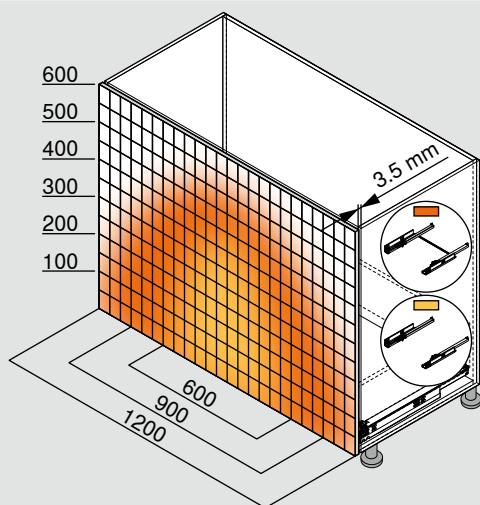

Primer za 560H – 30 kg, nazivna dolžina NL 500 mm, štiristranski predal, s sinhroniziranjem

Obdelava predala



Nazivna dolžina NL (mm)	Vtična zaklopka X2 (mm)	Dvigalno varovalo X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

Pribor

Okovje za nastavitev sprednje stranice	
	S predhodno montirano jekleno matico Za štiristranske predale Dvodimenzionalna nastavitev sprednje stranice (± 2 mm) Material: plastika Barva: naravno belo
	295.1000

Načrtovanje
Matrica za MINIPRESS + PRO-CENTER MZM.0095

Stranski stabilizacijski set za polni izvlek		
	Nazivna dolžina NL mm	
	Do 410	ZST.410TV
	Do 600	ZST.600TV
	Do 750	ZST.750TV
Za prirezovanje Primerno do širine omare KB 1400 mm		
Prirez: Svetla širina korpusa LW – 254 mm Nazivna dolžina NL + 12 mm		
Priporočamo stransko stabilizacijo pri širokih izvlekih s krajšimi nazivnimi dolžinami.		

Stranski stabilizacijski set za delni izvlek		
	Nazivna dolžina mm	
	Do 400	ZST.410TT
	Do 650	ZST.650TT
Za prirezovanje Primerno do širine omare KB 1400 mm		
Prirez: Svetla širina korpusa LW – 222 mm Nazivna dolžina NL + 12 mm		
Priporočamo stransko stabilizacijo pri širokih izvlekih s krajšimi nazivnimi dolžinami.		

POSISTOP		
	Plastika RAL 7037, prašno siva	298.5500
	Globinski prislon	
	Samo za notranjo uporabo	

Natični nosilec – izvlečna polica brez zaklopa police		
	Plastika naravno	T51.7000.01


Zaklop police (komplet)		
	Material	Plastika
	Barva	Matirano orionsko siva
	V kompletu so: 2 x zaklepna enota* 2 x zaskočni element 1 x navodila za montažo	
		295H5700
Pritrditev z vijaki za les		
Ø 3,5 x 15 mm, številka izdelka 609.1500 ali		
sistemski vijaki, številka izdelka 661.1450.HG		
* Pritrditev je mogoča le z vijaki za les		
Priporočamo stransko stabilizacijo pri širokih izvlekih in krajših nazivnih dolžinah. Z njo se zaklepna enota bolje zaskoči		
Pri montaži zaklopa police pazite, da nastavitev nagiba pustite v proizvodnem stanju		

Sinhronizacijska cev – za zaklop police		
	Material	Aluminij
	Barva	Neobdelano
	Za prirezovanje	ZST.1089W
	Izbirno	ZST.1160W
Primerno za širino omare KB 1200 mm		
Prirez: LW – 87 ± 1 mm		
Sprostitev zaklopa police z eno roko zaradi sinhroniziranja		

Več informacij o zaklopu police najdete v EP-552, zaklop police

Pritrditev vodil 560H/561H z BLUMOTION

Vodilo 560H – 30 kg											
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	
250–270											
300–380											
400–420											
450–480											
500–550											
600											




NL Nazivna dolžina

A Vijak za les Ø 4 x 15 mm

B Sistemski vijak, številka izdelka 661.1450.HG

* BLUMOTION

Vodilo 561H – 30 kg											
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	325	
260											
285											
310–335											
360–385											
410											
435–485											
510–535											
560											



NL Nazivna dolžina


A Vijak za les Ø 4 x 15 mm

B Sistemski vijak, številka izdelka 661.1450.HG

* BLUMOTION

Pritrditev vodil 560H/561H z integrirano tehnologijo TIP-ON

Vodilo 560H – 30 kg																		
NL	19	37	69	133	165	197	229	243	261	284	325	357	389	421	453	485	517	549
250–270																		
300–320																		
350																		
380																		
400																		
420																		
450																		
480																		
500																		
520																		
550																		
600																		




NL Nazivna dolžina

A Vijak za les Ø 4 x 15 mm

B Sistemski vijak, številka izdelka 661.1450.HG

Vodilo 561H – 30 kg																
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	293	325	357	389	421	453	485
260																
285																
310																
335																
360																
385																
410																
435																
460																
485																
510																
535																
560																




NL Nazivna dolžina

A Vijak za les Ø 4 x 15 mm

B Sistemski vijak, številka izdelka 661.1450.HG

Pritrditev vodil 550H/551H z integrirano tehnologijo BLUMOTION/TIP-ON

Vodilo 550H – 30 kg										
NL	19*	37	133	147	165	261	284	325	389	
270	○●●●	○●●●	○●●●							
300–450	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●						
500–550	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●		
600	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	
650	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●




NL Nazivna dolžina

A Vijak za les Ø 4 x 15 mm

B Sistemski vijak, številka izdelka 661.1450.HG

* Se lahko nadomesti z vijakom za iverko
Ø 4 x 15 mm

Vodilo 551H – 30 kg									
NL	19*	37	133	147	165	261	284	325	
260–285	○●●●	○●●●	○●●●						
310–435	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●					
460–485	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	
510–535	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●
560	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●



NL Nazivna dolžina

A Vijak za les Ø 4 x 15 mm

B Sistemski vijak, številka izdelka 661.1450.HG

* Se lahko nadomesti z vijakom za iverko
Ø 4 x 15 mm

Montaža, nastavitev in demontaža
www.blum.com/a_tandem



moving ideas

Verjamemo, da lahko ideje premikajo svet. Da lahko pomagamo pri uresničevanju vaših kreativnih idej, vam nudimo inovativna okovja, navdihujoče pohištvene koncepte in ustrezne storitve. Pri tem nas ženejo vaše potrebe, svetovni trendi in naša skupna vizija – boljša kakovost bivanja. Skupaj lahko odkrijemo navdušujoče ideje.



Kakovost bivanja

Prispevati želimo k večjemu udobju in funkcionalnosti pri vsakodnevni uporabi pohištva.



Asortiment

Vse na enem mestu: Z našo raznoliko paleto izdelkov boste realizirali bivalne trende sedanjosti in prihodnosti.



Navdih

Opazujemo stanovanjske trende po svetu in delamo na rešitvah za prihodnost. Svoja spoznanja posredujemo našim strankam.



Inovacija

Ostajamo v gibanju. Z radovednostjo in raziskovalnim duhom za vas razvijamo nove izdelke in storitve.



Storitve

S storitvami, ki so prilagojene vašim postopkom, vas podpiramo pri vsakodnevnem delu.



Kakovost

Nenehno se trudimo izboljševati svoje izdelke, svoje storitve in sami sebe.



Zaupanje

Prevzemamo odgovornost. Za svoje partnerstvo, za svoje zaposlene, za družbo in okolje.

Julius Blum je našo pot začel z nakovali leta 1952. Danes dobavljamo inovativna okovja strankam v več kot 120 državah.

Julius Blum GmbH
Tovarna okovja
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-pošta: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije v Avstriji, Poljski in Kitajski so certificirane, kot je navedeno v nadaljevanju.
Naša lokacija v ZDA je certificirana po standardu ISO 9001.
Naša lokacija v Braziliji je certificirana po standardih ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC™-certified
products

Blum si pridržuje avtorsko pravico na celotno vsebino.
Pridržujemo si pravico do tehničnih in programskih sprememb.
IDNR: 000.000.0 · EP-545/4 SL/AL/06.23