



MOVENTO – Rafinirano u sistemima vođica

www.blum.com

 **blum**[®]

Čelični kvalitet za ideje od drveta

Skriveni sistem vođica MOVENTO je rafinirano rešenje za vaše ideje od drveta. Za najvišu lakoću kretanja brine sinhronizovani lebdeći hod. Egzaktni izgled fuga dobija se zahvaljujući mogućnosti 4-dimenzionalnog podešavanja. Osim toga, potpuno izvlačenje preko visoke stabilnosti i opteretivosti. MOVENTO se takođe može koristiti sa sve 4 tehnologije kretanja za lako i tiho otvaranje i zatvaranje.

Sadržaj

MOVENTO

- 04 Mogućnosti primene
- 08 Karakteristike proizvoda
- 14 Usluge i pomoćni elementi za obradu
- 16 Blumov sistem vođica

Informacije za poručivanje i planiranje


- 18 760H / 766H – fioka / unutrašnja fioka
- 21 760H / 766H – fioka / unutrašnja fioka – montaža na dnu korpusa
- 23 760H / 766H – polica na izvlačenje – montaža na dnu korpusa
- 25 Pribor
- 26 Pričvršćivanje vođica
- 28 TIP-ON BLUMOTION
- 31 TIP-ON sinhronizacija





Jedan sistem vođica za sva područja stanovanja

Sistem vođica MOVENTO impresionira mnogostranom primenom. Možete ga koristiti u svim stambenim područjima. Zahvaljujući opteretivosti do 70 kg i visokoj stabilnosti, to je poželjno rešenje za izuzetno široke i duboke elemente sa frontalnim izvlačenjem. On pretvara ormare u kuhinji, dnevnoj sobi i hodniku u autentični prostor za odlaganje.

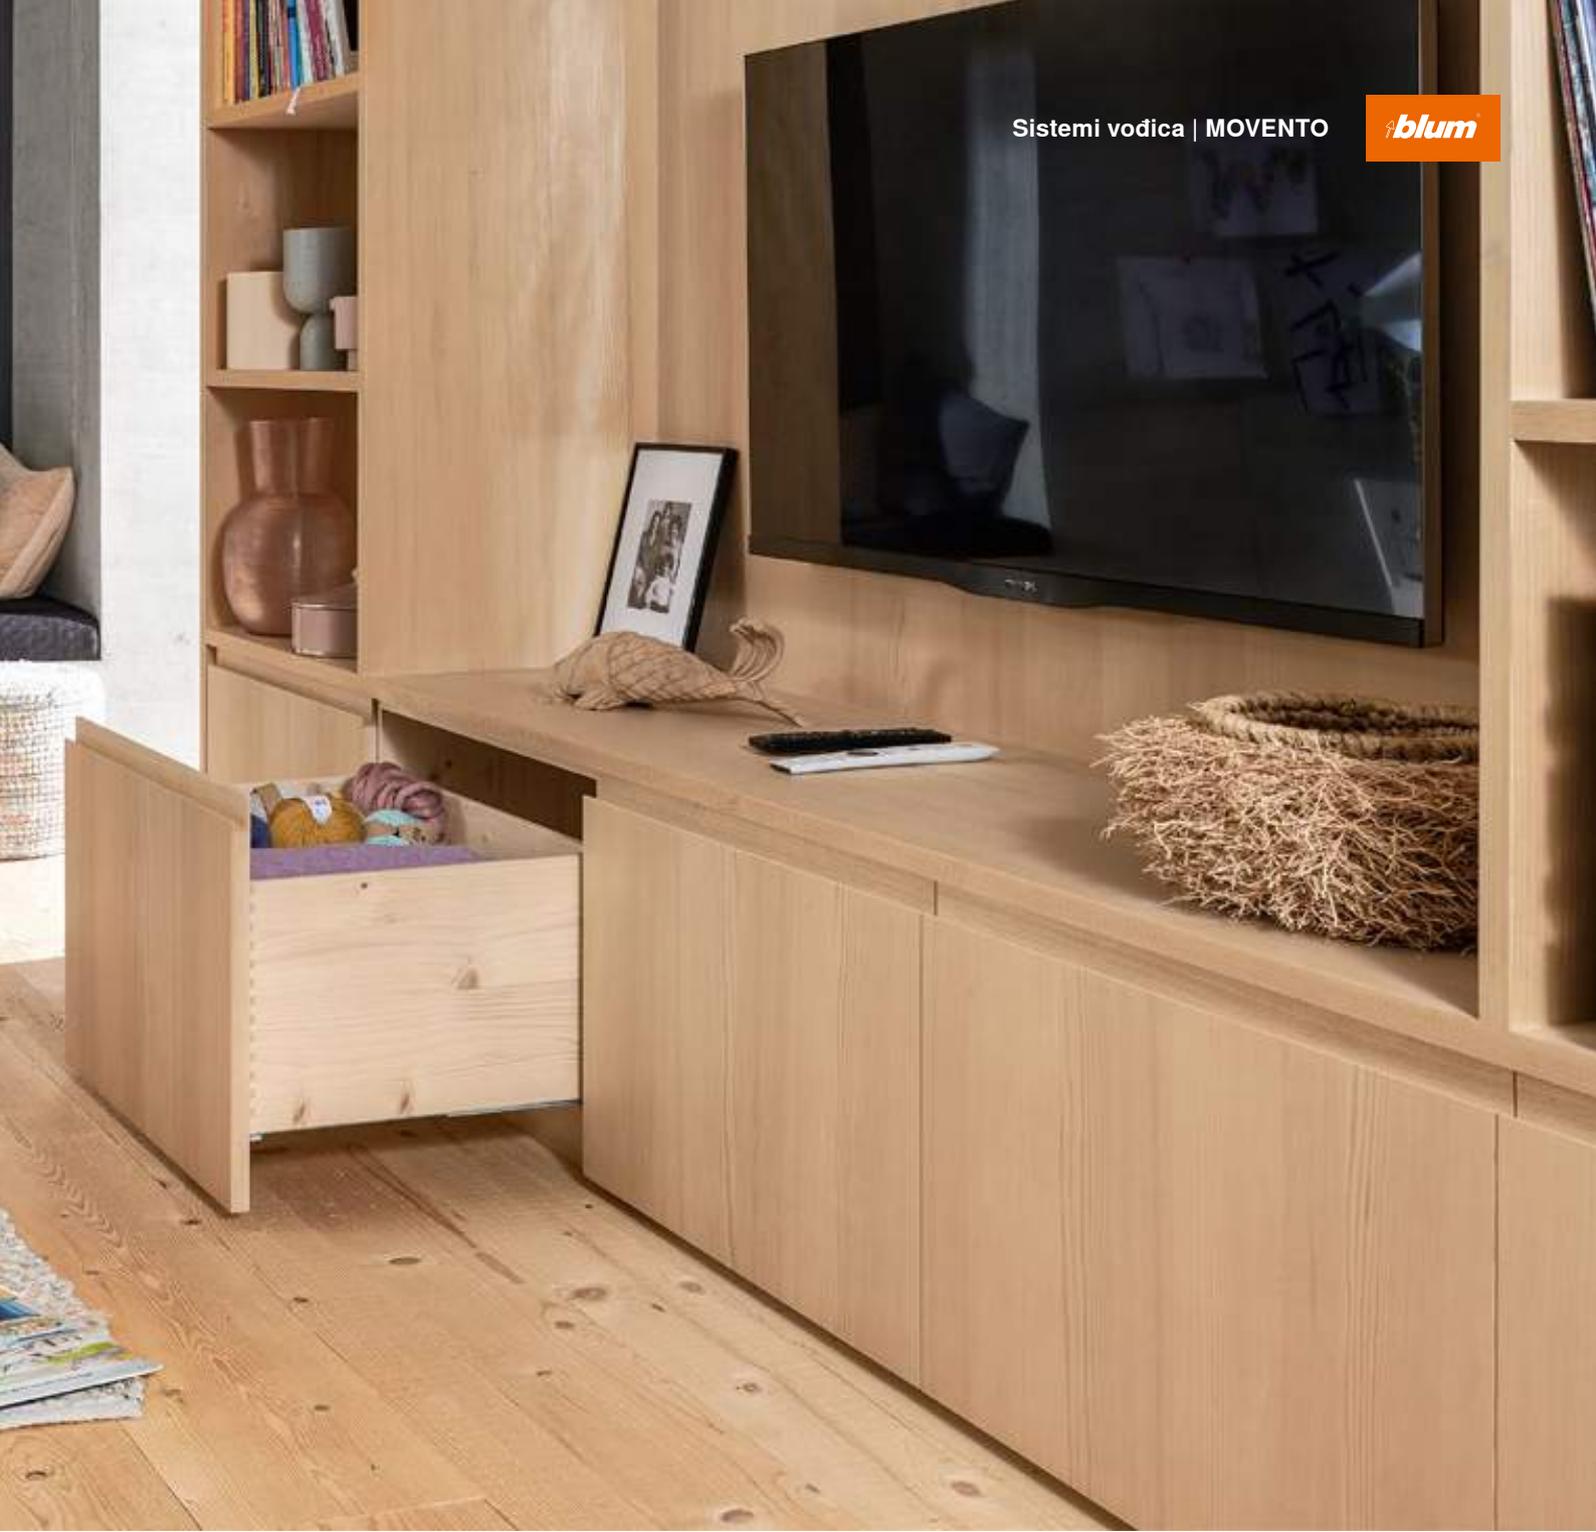






MOVENTO u kuhinji

Dok rade u kuhinji, vaši kupci iznova i iznova otvaraju i zatvaraju fioke. Sistem vodica MOVENTO lako se nosi sa ovim visokim zahtevima. Zahvaljujući svojoj opteretivosti i stabilnosti, idealan je za široke i visoke elemente na izvlačenje sa teškim predmetima koji se odlažu – poput lonaca ili šerpi. Mogućnost 4-dimenzionalnog podešavanja brine za precizni izgled fuga.

MOVENTO

Karakteristike



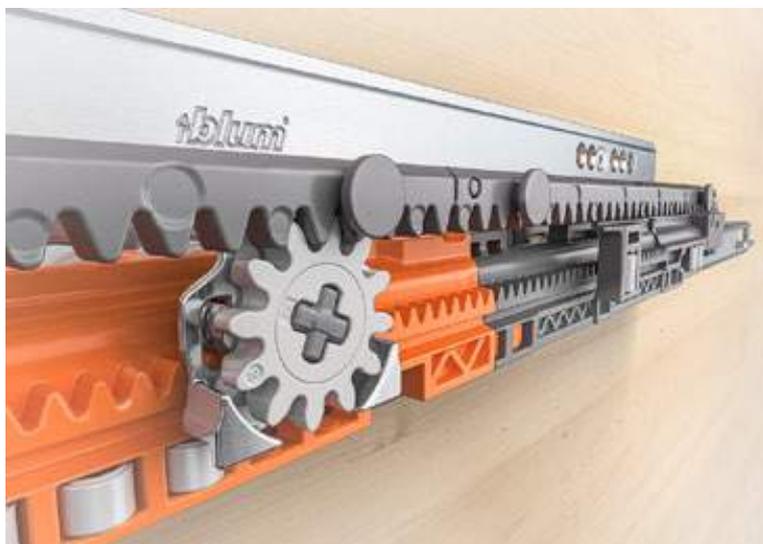

**Sinhronizovani lagani hod za veću mirnoću –
savršeno međusobno usaglašen**

Osobnost sistema vodica MOVENTO je sinhronizovani lebdeći hod. Komponente šine rade glatko i gotovo nečujno – za nežno otvaranje i zatvaranje bez napora. Plastični valjci sa malim habanjem za optimalnu raspodelu opterećenja.



**Inovativna tehnologija za veću udobnost kretanja –
lagana, nežna i tiha**

Vaši kupci će visoko ceniti veliki komfor pri kretanju koji daje MOVENTO: kada se fiokice otvore, šina vodica se direktno pokreće u plutajućem hodu. Zahvaljujući BLUMOTION prigušenju, zatvaranje je takođe lako i tiho – čak i kada se teški elementi na izvlačenje energično guraju.



**Visoka stabilnost za veću opteretivost –
za sve zahteve**

MOVENTO je stabilan i opterativ. Zahvaljujući dobrim vrednostima spuštanja, sistem vodica je takođe pogodan za primenu blizu tla. Zbog toga je element sa potpunim izvlačenjem sa klasama opterećenja 40 kg i 70 kg prvi izbor. Za sva stambena područja, čak i ako koristite široke, visoke i duboke elemente na izvlačenje.





Tehnologije kretanja za MOVENTO

MOVENTO se može primeniti sa sve 4 Blumove tehnologije kretanja: vi odlučujete koja najbolje odgovara vašim potrebama. Integracijom BLUMOTION, adaptivnog prigušenja, vaše drvene fioke se lako i tiho zatvaraju. Sa SERVO-DRIVE električnom pomoći pri otvaranju otvaranje ide kao samo od sebe. TIP-ON BLUMOTION uključuje mehaničku pomoć pri otvaranju sa prigušenjem. Pomoću TIP-ON jednostavno dodirnete fioku da biste je otvorili.

BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

**TIP-ON
BLUMOTION**




by Blum

TIP-ON

by Blum

4 dimenzije za veću preciznost

Pomoću MOVENTO, front može da se podešava ne samo po visini i nagibu, već i bočno, pa čak i po dubini. Možete iskoristiti opcionalno podešavanje po dubini kod nameštaja sa frontovima sa unutrašnjim naleganjem. Ne morate obraditi fioku da biste dobili tačan izgled fuge brzo, lako i bez alata.

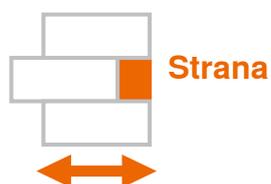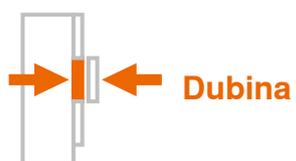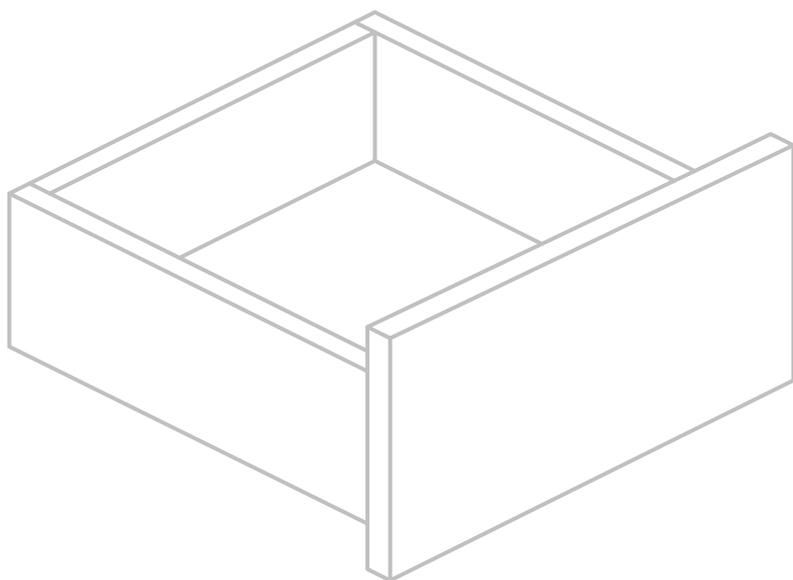




Podrška za svaki radni korak

Za MOVENTO nudimo usluge i pomoćna sredstva za obradu za kompletan svakodnevni rad. Mašina za bušenje i postavljanje okova MINIPRESS top sa EASYSTICK-om pomaže kod svih vertikalnih i horizontalnih operacija bušenja. Šablon za bušenje za distancioni odbojnik, univerzalni šablon za bušenje, šablon razreza fronta za MOVENTO kao i šipkasti šabloni i šabloni za označavanje čine obradu lakom, brzom i preciznom. Zahvaljujući aplikaciji EASY ASSEMBLY, 4-dimenzionalno podešavanje fronta može se izvršiti za kratko vreme.



Aplikacija EASY ASSEMBLY
www.blum.com/eaapp



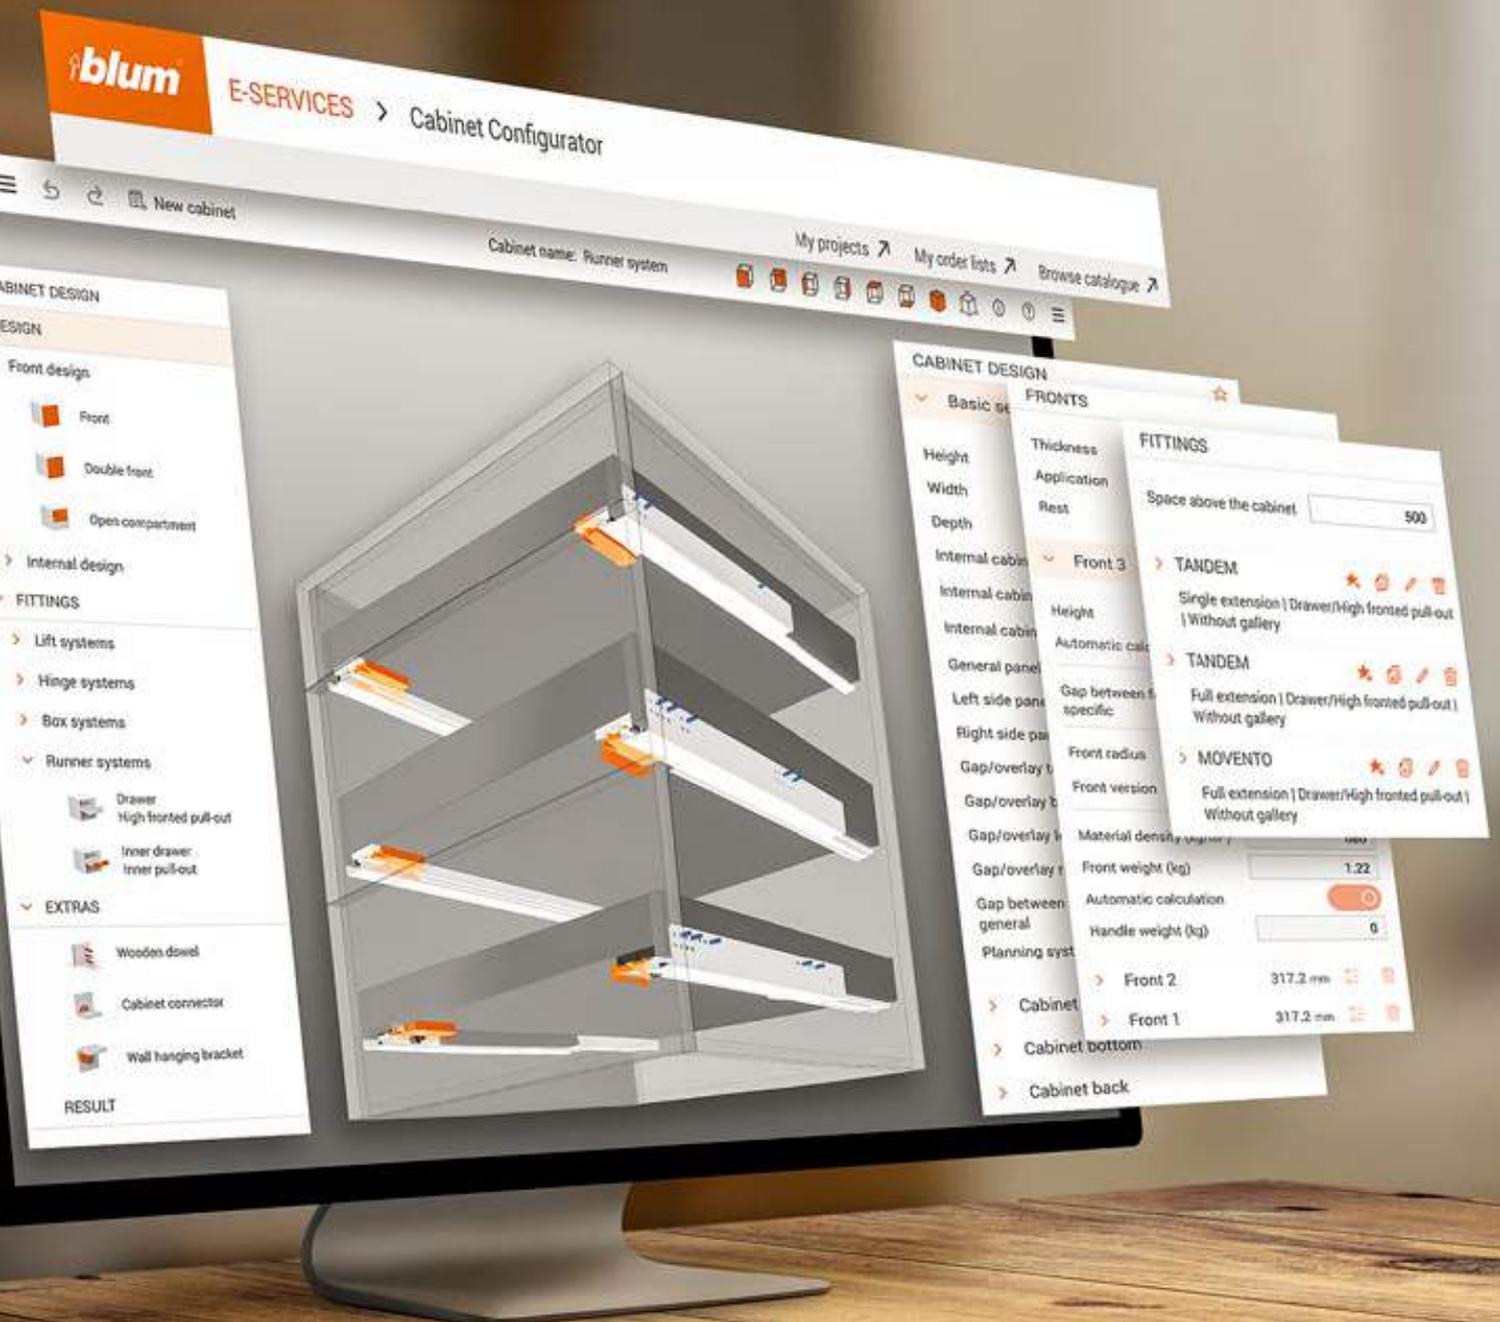

Konfigurator korpusa
www.blum.com/cabinetconfig

Za svaki zahtev odgovarajući sistem vođica

U zavisnosti od vaših zahteva, za fioku možete odabrati različite varijante: Višestrani sistem vođica TANDEM pouzdan u širokom programu: izaberite između nekoliko tipova elemenata na izvlačenje i 3 tehnologije kretanja. Skriveni sistem vođica MOVENTO je rafinirano rešenje za najviše zahteve: sa sinhronizovanim laganim hodom, 4-dimenzionalnim podešavanjem i u kombinaciji sa sve 4 Blumove tehnologije kretanja.

TANDEM ———○
Potpuno izvlačenje


┌———○
TANDEM
Delimično izvlačenje

MOVENTO




760H / 766H – fioka/unutrašnja fioka



- Skriveno potpuno izvlačenje
- Sa integrisanim prekidačem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje, kombinovano sa SERVO-DRIVE ili TIP-ON BLUMOTION
- Ili sa integrisanim TIP-ON, mehaničkom pomoći za otvaranje
- Sinhronizovani lagani hod
- BLUMATIC tehnika samozatvaranja
- Podešavanje bočno, po visini i nagibu bez alata
- Opcionalno podešavanje po dubini bez alata
- Izjednačavanje tolerancije bočno i po dubini

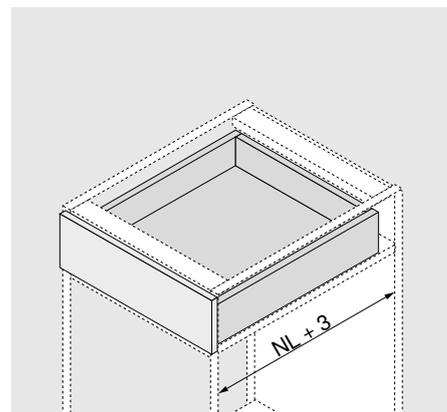
Informacije za naručivanje

1	Vodice levo/desno				
	NL (mm)	BLUMOTION S*		TIP-ON	
		40 kg	70 kg	40 kg	70 kg
	250**	760H2500S		760H2500T	
	270	760H2700S		760H2700T	
	300	760H3000S		760H3000T	
	320	760H3200S		760H3200T	
	350	760H3500S		760H3500T	
	380	760H3800S		760H3800T	
	400	760H4000S		760H4000T	
	420	760H4200S		760H4200T	
	450	760H4500S	766H4500S	760H4500T	766H4500T
	480	760H4800S		760H4800T	
	500	760H5000S	766H5000S	760H5000T	766H5000T
	520	760H5200S	766H5200S	760H5200T	766H5200T
	550	760H5500S	766H5500S	760H5500T	766H5500T
	580		766H5800S		766H5800T
	600	760H6000S	766H6000S	760H6000T	766H6000T
	650		766H6500S		766H6500T
	700***		766H7000S		766H7000T
	750***		766H7500S		766H7500T
* Pogodno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION					
** Nije pogodno u kombinaciji sa TIP-ON BLUMOTION					
*** Klasa opterećenja 60 kg					

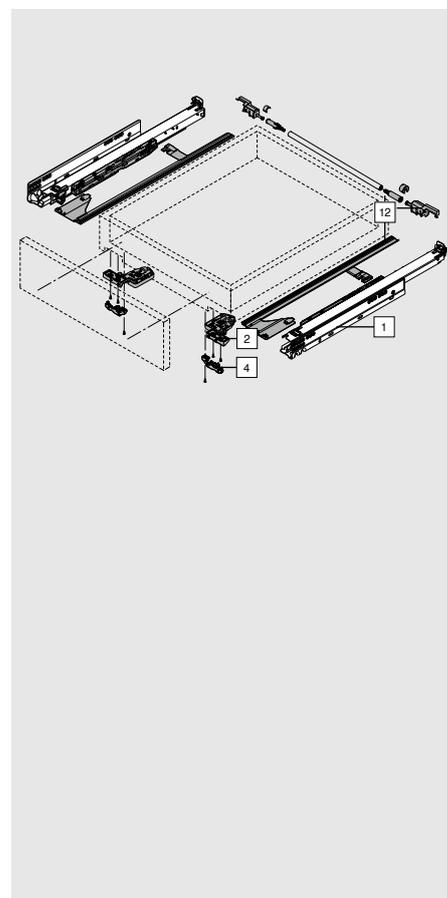

2	Spojnica levo/desno	
	Materijal	Plastika/čelik
	Boja	narandžasta
	Naručite odvojeno levo/desno	T51.7601

4	Podešavanje dubine levo/desno (opcija)	
	Materijal	Plastika
	Boja	RAL 7037 svetlo siva
	Naručite odvojeno levo/desno	298.7601
Samo kod unutrašnjih primena za MOVENTO sa BLUMOTION. SERVO-DRIVE integrisan amortizer.		

NL Nominalna dužina

760H / 766H – fioka/unutrašnja fioka


Pribor

12	Bočna stabilizacija - komplet	
	Za KB 1.400 mm, za skraćivanje	
	Za NL do (mm)	
	400	ZS7M400MU
	600	ZS7M600MU
	750	ZS7M750MU
	Oblik osovine: LW - 315 mm	
Oblik nazupčene trake: NL + 10 mm		


NL Nominalna dužina

760H / 766H – fioka/unutrašnja fioka
Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Fioke/unutrašnje fioke	Fioka	Unutrašnja fioka
			<p>sa BLUMOTION S</p> <p>* Dodatno +3 mm sa podešavanjem po dubini</p> <p>sa TIP-ON</p>
<p>* + 1 mm kod montaže vodice pre sastavljanja korpusa</p>	<p>* Ograničeno bočno podešavanje kod debljine bočnih zidova fioke od 16 mm i istovremeno kompletne iskorišćenosti tolerancije SKW</p>	<p>* Dodatno +12 mm sa bočnom stabilizacijom</p>	

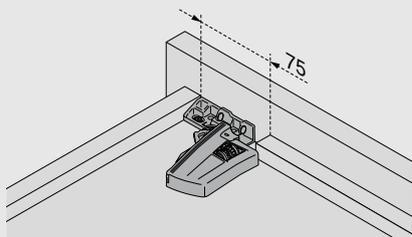Obrada fioke


Koristiti šablon za otvore T65.1000.02

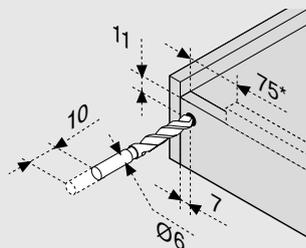

* TIP-ON BLUMOTION 125 mm

 ISKL Unutrašnja dužina fioke
 LW Unutrašnja širina korpusa


 NL Nominalna dužina
 SKL Dužina fioke

 SKW Unutrašnja širina fioke
 X Debljina fronta

760H – fioka/unutrašnja fioka – montaža na dnu korpusa




- Skriveno potpuno izvlačenje
- Sa integrisanim prekidačem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje, kombinovano sa SERVO-DRIVE ili TIP-ON BLUMOTION
- Sinhronizovani lagani hod
- BLUMATIC tehnika samozatvaranja
- Podešavanje bočno, po visini i nagibu bez alata
- Opcionarno podešavanje po dubini bez alata
- Izjednačavanje tolerancije bočno i po dubini
- Za montažu donje i međustranice korpusa

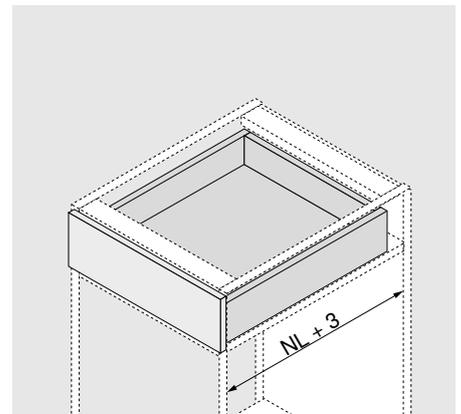

Informacije za naručivanje

1	Leva/desna vodica za montažu donje stranice korpusa	
		BLUMOTION S*
	NL (mm)	40 kg
	350	760H3500SU
	400	760H4000SU
	450	760H4500SU
	500	760H5000SU
	*Pogodno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION	

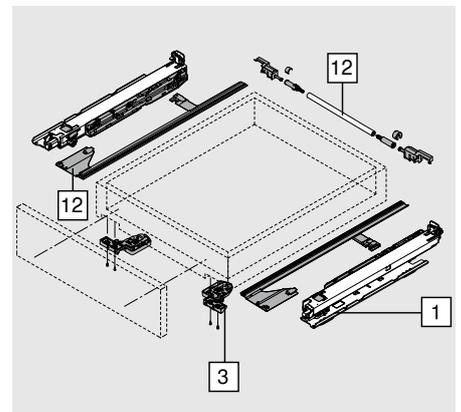

3	Spojnica levo/desno	
	Materijal	Plastika/čelik
	Boja	narandžasta
	Naručite odvojeno levo/desno	
		T51.7601

Pribor

12	Bočna stabilizacija - komplet	
	Za KB 1.400 mm, za skraćivanje	
	Za NL do (mm)	
	400	ZS7M400MU
	600	ZS7M600MU
	750	ZS7M750MU
	Oblik osovine: LW - 315 mm	
Oblik nazupčene trake: NL + 10 mm		

NL Nominalna dužina

760H – fioka/unutrašnja fioka – montaža na dnu korpusa
Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Fioka/ unutrašnja fioka	Fioka	Unutrašnja fioka
	<p>* Ograničeno bočno podešavanje kod debljine bočnih zidova fioka od 16 mm i istovremeno kompletne iskorišćenosti tolerancije SKW</p>	<p>* Dodatno +12 mm sa bočnom stabilizacijom</p>	

Obrada fioke	
<p>Koristiti šablon za otvore T65.1000.02</p>	<p>* TIP-ON BLUMOTION 125 mm</p>

ISKL Unutrašnja dužina fioke
LW Unutrašnja širina korpusa


NL Nominalna dužina
SKL Dužina fioka

SKW Unutrašnja širina fioka
X Debljina fronta

760H – polica na izvlačenje – montaža na dnu korpusa




- Skriveno potpuno izvlačenje
- Sa integrisanim prekidačem BLUMOTION S za lako i tiho zatvaranje, kombinovano sa SERVO-DRIVE ili TIP-ON BLUMOTION
- Sinhronizovani lagani hod
- BLUMATIC tehnika samozatvaranja
- Podešavanje bočno, po visini i nagibu bez alata
- Opciono podešavanje po dubini bez alata
- Izjednačavanje tolerancije bočno i po dubini
- Za montažu donje i međustranice korpusa
- Ne može se kombinovati sa blokiranjem police na izvlačenje

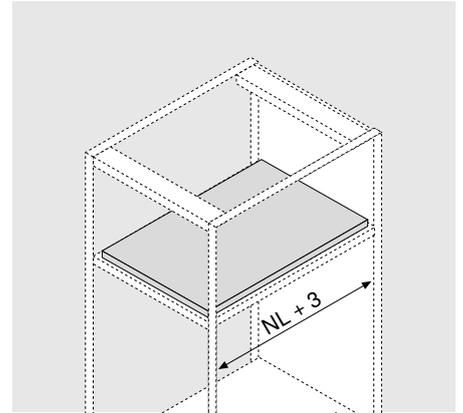

Informacije za naručivanje

1	Leva/desna vodica za montažu donje stranice korpusa	
		BLUMOTION S*
	NL (mm)	40 kg
	350	760H3500SU
	400	760H4000SU
	450	760H4500SU
	500	760H5000SU
	*Pogodno za SERVO-DRIVE i TIP-ON BLUMOTION	

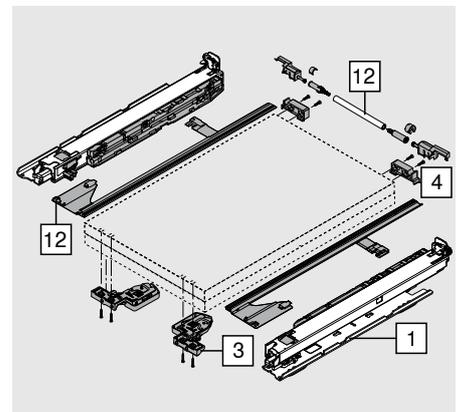

3	Spojnica levo/desno	
	Materijal	Plastika/čelik
	Boja	narandžasta
	Naručite odvojeno levo/desno	T51.7601

4	Držač za kačenje	
	Materijal	Plastika
	Boja	Prirodna
		T51.7000.01

Pribor

12	Bočna stabilizacija - komplet	
	Za KB 1.400 mm, za skraćivanje	
	Za NL do (mm)	
	400	ZS7M400MU
	600	ZS7M600MU
	750	ZS7M750MU
	Oblik osovine: LW - 315 mm	
Oblik nazupčene trake: NL + 10 mm		

NL Nominalna dužina

760H – polica na izvlačenje – montaža na dnu korpusa
Planiranje

Potreban prostor u korpusu	Izvlačenje polica	Izvlačenje polica	Unutrašnje police na izvlačenje
	<p>* Ograničeno bočno podešavanje kod debljine bočnih zidova polica od 16 mm i istovremeno kompletne iskorišćenosti tolerancije LTW</p>	<p>1) Držač za kačenje T51.7000.01</p> <p>* Dodatno +12 mm sa bočnom stabilizacijom</p>	<p>1) Držač za kačenje T51.7000.01</p>

Obrada polica na izvlačenje	
<p>Montaža držača za kačenje</p>	<p>* TIP-ON BLUMOTION 125 mm</p>


LTW Unutrašnja širina police
 LW Unutrašnja širina korpusa


NL Nominalna dužina
 TL Dužina police na izvlačenje X Debljina prednjeg dela police na izvlačenje

Pribor

	Držač za kačenje	
	Materijal	Plastika
	Boja	Prirodna
		T51.7000.01

	Bočna stabilizacija - komplet	
	Za KB 1.400 mm, za skraćivanje	
	Za NL do (mm)	
	400	ZS7M400MU
	600	ZS7M600MU
	750	ZS7M750MU
Oblik osovine: LW - 315 mm		
Oblik nazupčene trake: NL + 10 mm		

	Blokiranje police na izvlačenje (komplet)	
	Materijal	Plastika
	Boja	Orion siva mat
	Sastoji se od: 2x Jedinica za zabavljanje* 2x Element za zaustavljanje 1x Uputstvo za montažu	
	295H5700	
Pričvršćivanje zavrtnjima za ivericu Ø 3,5 x 15 mm, art. br. 609.1500 ili sistemskim zavrtnjima, art. br. 661.1450.HG		
* Pričvršćivanje moguće samo sa zavrtnjima za ivericu		

	Blokiranje polica na izvlačenje – Osovina za sinhronizaciju	
	Materijal	Aluminijum
	Boja	Neobrađeno
	Za skraćivanje	ZST.1089W
	Opcionalno	ZST.1160W
Odgovara do širine korpusa KB 1200 mm		
Oblik: LW – 87 ± 1 mm		
Blokiranje police na izvlačenje se preko sinhronizacije deblokira jednom rukom		

KB Širina korpusa

LW Unutrašnja širina korpusa

NL Nominalna dužina

Dodatne informacije o blokiranju police na izvlačenje nalaze se u EP-476 blokiranju police na izvlačenje

Pričvrščivanje vodica – BLUMOTION S i TIP-ON

Vodica 760H – 40 kg
NL (mm)

NL 250–270

NL 300–320

NL 350


NL 380–480

NL 500

NL 520

NL 550

NL 600

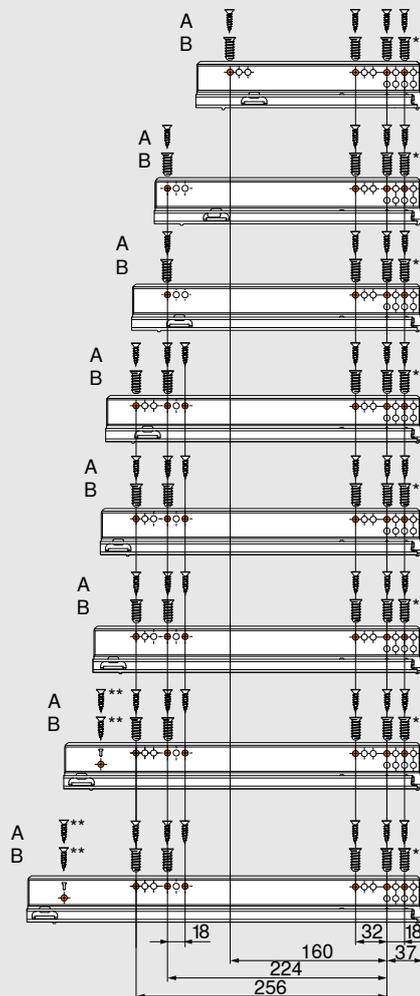

A Zavrtanj za ivericu Ø 3,5 x 15 mm art. br. 609.1500

B Sistemski zavrtanj Ø 6 x 14,5 mm art. br. 661.1450.HG

*Može se zameniti zavrtanjem za ivericu Ø 4 x 15 mm

**Zadnja pozicija za pričvrščivanje vijkom omogućava optimalnu stabilnost.

Vodica 766H – 60/70 kg
NL (mm)

NL 450

NL 500

NL 520

NL 550



NL 580

NL 600

NL 650

NL 700

NL 750

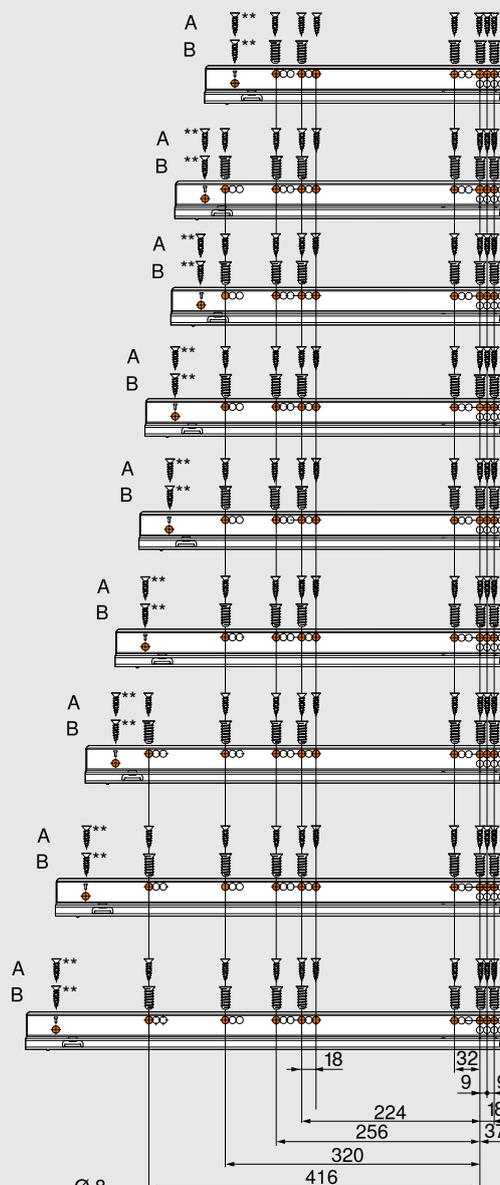

A Zavrtanj za ivericu Ø 3,5 x 15 mm art. br. 609.1500

B Sistemski zavrtanj Ø 6 x 14,5 mm art. br. 661.1450.HG

*Može se zameniti zavrtanjem za ivericu Ø 4 x 15 mm


**Zadnja pozicija za pričvrščivanje vijkom omogućava optimalnu stabilnost.

Pričvrščivanje vodica – montaža na dnu korpusa


Vodica – 760H – 40 kg

NL (mm)

NL 350–450

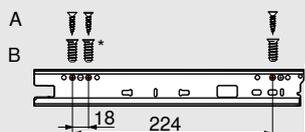

NL 500

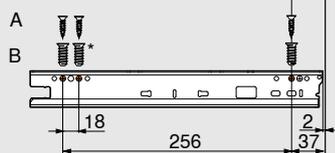

A Zavrtanj za ivericu Ø 3,5 x 15 mm art. br. 609.1500

B Sistemski zavrtanj Ø 6 x 14,5 mm art. br. 661.1450.HG

*Može se zameniti zavrtnjem za ivericu Ø 4 x 15 mm


NL Nominalna dužina

TIP-ON BLUMOTION




- Mehanička pomoć za otvaranje TIP-ON u kombinaciji sa BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje
- Dinamičko opterećenje 40 kg i 70 kg
- Sinhronizovani lagani hod
- Manji minimalni razmak između frontova od 2,5 mm
- Prostrana oblast aktiviranja
- Sinhronizacija od unutrašnje širine korpusa 265 mm
- Mogućnost 4-dimenzionalnog podešavanja fronta


Fioka/element sa frontalnim izvlačenjem

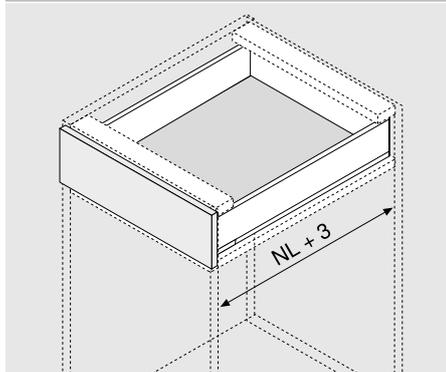

Unutrašnja fioka/izvlačenje unutrašnjeg dela

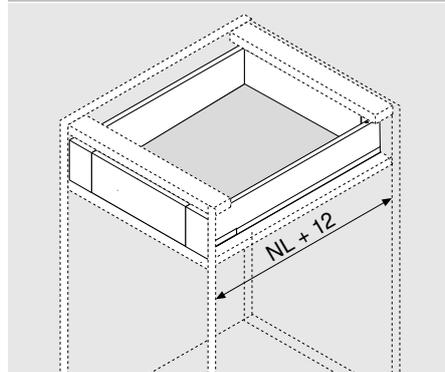

TIP-ON BLUMOTION sinhronizacija

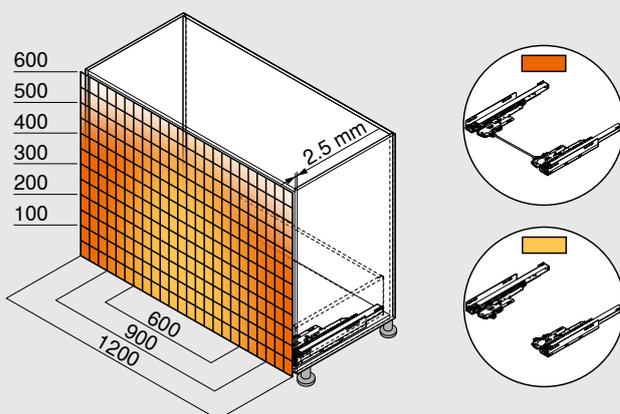

Velika zona aktiviranja postoji i kod minimalnih razmaka između frontova od 2,5 mm. Za optimalne performanse i da bi se povećala oblast aktiviranja preporučuje se korišćenje osovine za sinhronizaciju.


-  Sa sinhronizacijom
-  Bez sinhronizacije

Primer za 760H, nominalna dužina NL 500 mm, četvorostrana fioka, sa i bez sinhronizacije

LW Unutrašnja širina korpusa

NL Nominalna dužina

TIP-ON BLUMOTION

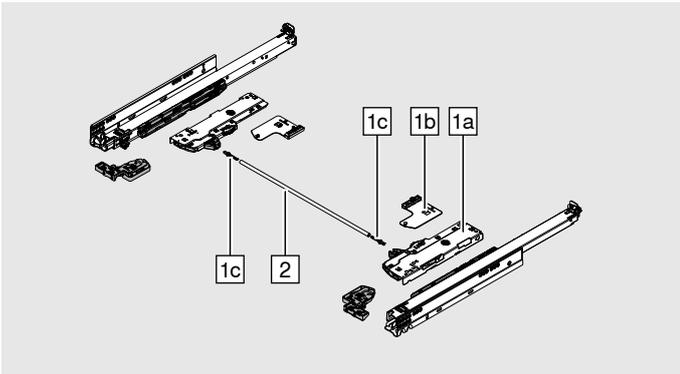

Pronađite TIP-ON BLUMOTION jedinicu pomoću konfiguratora proizvođača www.blum.com/configurator

1	Komplet TIP-ON BLUMOTION			
	Sastoji se od:			
	1a	2x	TIP-ON BLUMOTION jedinica	
	1b	2x	TIP-ON BLUMOTION prihvaćać	
	1c	2x	Adapter za sinhronizaciju	
	NL (mm)	Jedinica	Težina (kg)*	
	270–320	S0	≤ 10	T60L7040
		S1	> 10–20	T60L7140
	350–750	L1**	≤ 20	T60L7340
		L3	15–40	T60L7540
		L5***	35–70	T60L7570

Pribor

TIP-ON BLUMOTION adapter za sinhronizaciju	
	Simetrično
	U spoju sa 2, uvek potrebno 2 komada
	LW ≥ 314 mm

T60.000D

TIP-ON BLUMOTION razrez fronta	
	Za obostrano podešavanje razmaka fronta na 2.5 mm

65.5631

Preporučuje se upotreba šablona za razrez fronta!

2	TIP-ON BLUMOTION osovina za sinhronizaciju
	Moguće od LW ≥ 314 mm
	Odgovara do LW 1370 mm
	Oblik osovine: LW - 267 mm

T60.1125W

Za optimalnu funkciju i optimalnu oblast aktiviranja generalno preporučujemo korišćenje sinhronizacije.

Za malu LW alternativa za 2

TIP-ON BLUMOTION jednodielna sinhronizacija	
	Simetrično
	LW 265–313 mm
	Oblik: LW - 241 mm

T60.300D


LW Unutrašnja širina korpusa
NL Nominalna dužina

- * Preporučene težine (ukupna težina elemenata na izvlačenje) za optimalnu funkciju otvaranja i zatvaranja
- ** Samo kombinovano sa vodicom 40 kg (760H)
- *** Samo kombinovano sa vodicom 60/70 kg (766H)

TIP-ON BLUMOTION


Planiranje

Konstrukcija nameštaja

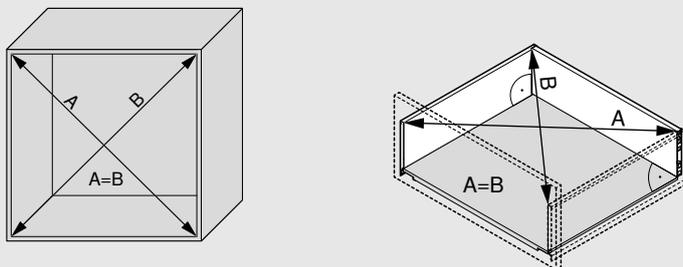


Za razmak fronta od najmanje 2,5 mm potrebna je precizna izrada, tj. pridržavajte se planiranih dimenzija i preciznosti uglova.

Položaj po dubini

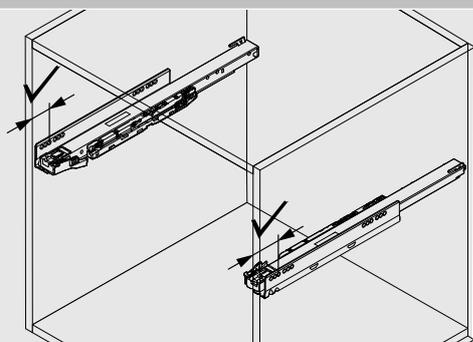


Vodite računa o preciznom položaju obe vodice po dubini.

Obrada fronta




Kod TIP-ON BLUMOTION ne mora biti montiran odbojnik!

Potreban prostor u korpusu

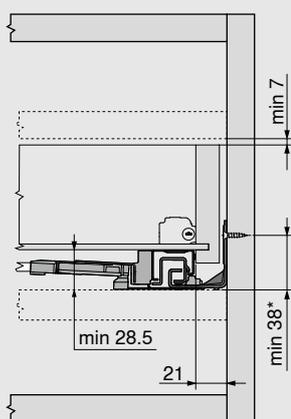


* + 1 mm kod montaže vodice pre sastavljanja korpusa

Fioka/ unutrašnja fioka

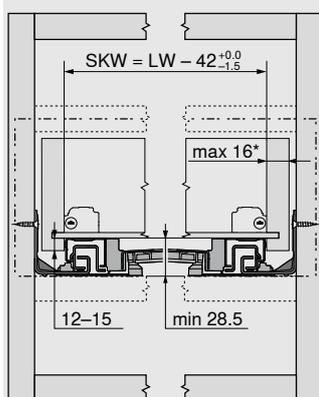


* Ograničeno bočno podešavanje kod debljine bočnih zidova fioka od 16 mm i istovremeno kompletne iskorišćenosti tolerancije SKW

Fioka

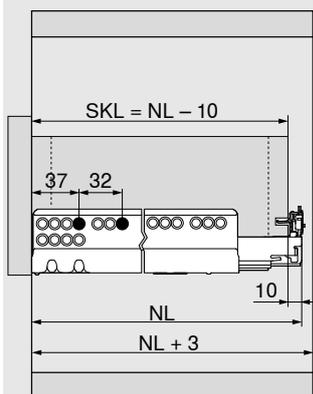

Unutrašnja fioka

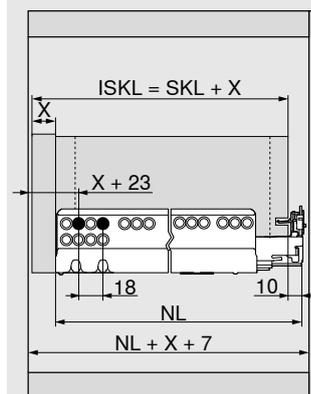


ISKL Unutrašnja dužina fioka
LW Unutrašnja širina korpusa


NL Nominalna dužina
SKL Dužina fioka

SKW Unutrašnja širina fioka
X Debljina fronta



TIP-ON sinhronizacija

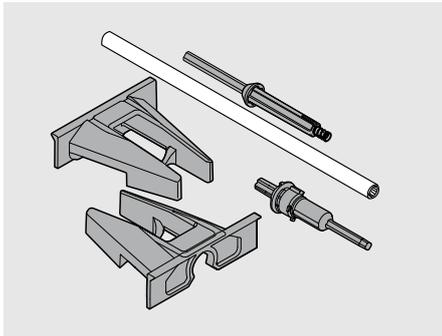

- Sinhronizacija za sigurno otvaranje i zatvaranje za MOVENTO sa TIP-ON
- Za povećanje oblasti aktiviranja fronta na izvlačenje
- Preporučeno od KB 600 mm
- Razrez fronta 3,5 mm

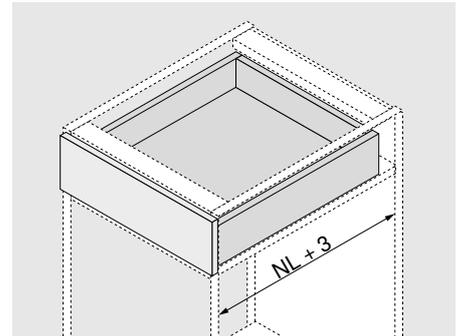

TIP-ON sinhronizacija

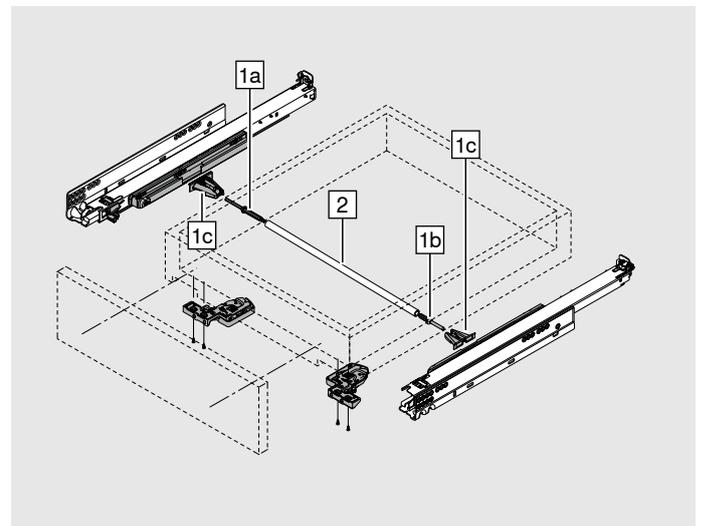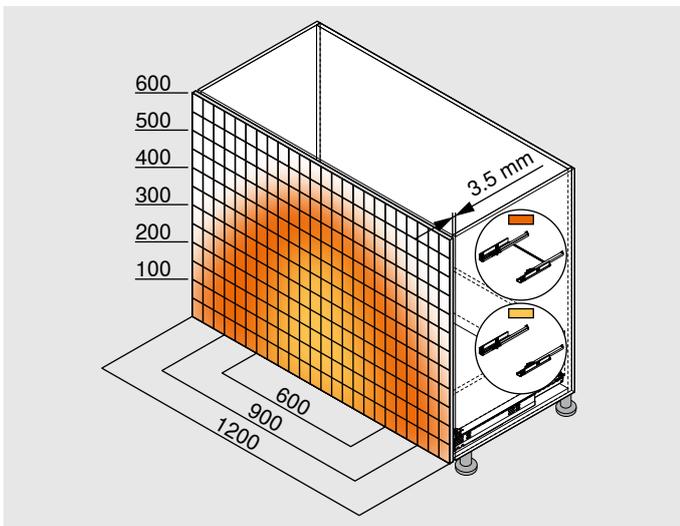

Informacije za naručivanje

1	TIP-ON komplet zupčanika za sinhronizaciju	
	Sastoji se od:	
	1a 1 x Spojnica	
	1b 1 x Spojnica preopterećenja	
	1c 2 x Pihvatni element	
	Boja	RAL 7037 svetlo siva
	Tip	Okrugla
		T57.7400.01
2	TIP-ON osovina za sinhronizaciju	
	Materijal	Aluminijum
	Tip	Okrugla
	Za skraćivanje, 1160 mm	ZST.1160W
	Oblik osovine: LW - 249 mm	



LW Unutrašnja širina korpusa
 NL Nominalna dužina
 KB Širina korpusa

Montaža, podešavanje i demontaža
www.blum.com/movento1

Julius Blum GmbH
Fabrika okova
A-6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini su sertifikovane kao što je navedeno u danjem tekstu.
Naša lokacija u SAD je sertifikovana u skladu sa ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu je sertifikovana u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.



 **blum**®



Celokupan Blum sadržaj je podložan zakonu o kopiranju (Copyright).
Zadržano pravo na tehničke izmene i izmene programa.
IDNR: 781.561.8 · EP-542/2 SR-AL/01.23

Look for our
FSC™-certified
products